

令和 8 年度

工事番号 教施第 8－3 号

八戸工業高等学校運動場等改修 工事 設計書

参 考 資 料

八戸市江陽一丁目 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	09:公園工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（１）－３		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 ２ 日 補 正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3		1.1
工 期 日 数	0日間		
冬 期 日 数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地		1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定		0.48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし		0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし		0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.02
工 期 延 長 日 数	0日間		
一般管理費			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基盤整備							
		式	1				
敷地造成工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	1,300				
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満						内 2号
		m3	1,000				
盛土工							
		式	1				
路床盛土	施工幅員:4.0m以上						内 3号
		m3	20				
残土処理工							
		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 4号
		m3	1,000				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 5号
		m3	1,000				
残土等処分							内 6号
		m3	1,000				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し							内 7号
		m3	10				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 8号
		m	5				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:3cm						内 9号
		m2	2				
ネットフェンス撤去工							内 10号
		m	2				
バックネット撤去工							内 11号
		式	1				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻,コンクリート殻(鉄筋・無筋)						内 12号
		m3	10				
殻処分	殻種別:アスファルト殻,コンクリート殻(鉄筋・無筋)						内 13号
		m3	10				
現場発生品運搬	発生材種類:金属くず,プラスチック類						内 14号
		t	0.8				
現場発生品処分	発生材種類:金属くず,プラスチック類						内 15号
		t	0.8				
グラウンド・コート整備							
		式	1				
グラウンド・コート舗装工							
		式	1				
舗装準備工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正		補足材:無し						内 16号
			m2	12,800				
グラウンド・コート用舗装工								
			式	1				
クレー舗装		路盤材の種類:再生クッションRC-40, クレー舗装の種類: 疎水性土壌改良砂, 仕上り厚:200mm						内 17号
			m2	12,800				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 18号
			m3	380				
グラウンド・コート施設整備工								
			式	1				
スポーツフィールド工								
			式	1				
ボート杭		ボート杭の種類:ボート杭						内 19号
			箇所	22				
グラウンド・コート柵工								
			式	1				
防球ネット							内 20号	
			式	1				
照明施設工								
			式	1				
照明施設工							内 21号	
			式	1				
雨水排水設備工								
			式	1				
作業土工								
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グランド・コート整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土質:土砂						内 22号
			m3	400				
基面整正								内 23号
			m2	500				
埋戻し	土質:土砂							内 24号
		m3	230					
側溝工								
			式	1				
U型側溝	B300							内 25号
		m	79					
自由勾配側溝	US9-B300H300～H600							内 26号
		m	235					
側溝蓋								内 27号
		枚	393					
集水樹・マンホール工								
		式	1					
現場打ち集水樹								内 28号
		基	2					
蓋								内 29号
		枚	2					
地下排水工								
		式	1					
暗渠排水管								内 30号
		式	1					
防護柵工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ネットフェンス工							
		式	1				
ネットフェンス設置工							内 31号
		式	1				
ネットフェンス補修工							内 32号
		式	1				
門扉工							
		式	1				
門扉設置							内 33号
		基	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工	歩道復旧						
		式	1				
下層路盤	路盤材の種類:砂(路盤用), 仕上り厚:150mm						内 34号
		m2	2				
上層路盤							内 35号
		m2	2				
表層							内 36号
		m2	2				
縁石工							
		式	1				
縁石工							
		式	1				
縁石撤去・再設置							内 37号
		m	7				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去						内 38号
		m2	455				
防護施設工							
		式	1				
仮囲い	作業区分:設置・撤去, 基礎形式:単管土中打込式, 高さ:3.0m						内 39号
		m	242				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 40号
		人日	270				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内 41号
		t	157				
現場環境改善費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満						02-01-02
			m3	1,303				管理費区分:0
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	積込(ｸｰｽﾞ)		土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ｸｰｽﾞ)		土砂, 土量50,000m3未満						02-01-02
CB210020			m3	995				管理費区分:0
合計								

- 8 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	路床盛土		施工幅員:4.0m以上					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土		4.0m以上,20,000m3未満,無し						02-01-02
CB210520			m3	22				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	整地		作業区分:残土受入れ地での処理							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610			残土受入れ地での処理							02-01-02
					m3	995				管理費区分:0
合計										

- 9 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾘ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3 1.5km以下	m3	995			02-01-02 管理費区分:0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	残土等処分						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	残土等処分 CB210560		m3	995			02-01-02 管理費区分:0
	合計						

- 10 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	コンクリート構造物取壊し						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	9.3			単 1号 06-01-04 管理費区分:0
	構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	0.8			単 2号 06-01-04 管理費区分:0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:1 5cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	4.6			03-01-05 管理費区分:0
	合計						

- 11 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	2				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	ネットフェンス撤去工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	フェンス撤去							単 3号 管理費区分：0
			m	2				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	バックネット撤去工							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ネット・ワイヤー解体								
ZZ99*01*01001			式	1				管理費区分：9
ビーム取外し								
ZZ99*01*01002			本	3				管理費区分：9
鋼管杭抜柱								
ZZ99*01*01003			本	4				管理費区分：9
高所作業車								
ZZ99*01*01004			日	1				管理費区分：9
諸経費								
ZZ99*01*01005			式	1				管理費区分：9
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	殻運搬		殻種別:アスファルト殻,コンクリート殻(鉄筋・無筋)						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬			舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,12.0km以下,全ての費用						02-02-07
CB227010				m3	0.1				管理費区分:0
殻運搬			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,全ての費用						02-02-07
CB227010				m3	9.3				管理費区分:0
殻運搬			コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,全ての費用						02-02-07
CB227010				m3	0.8				管理費区分:0
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	殻処分		殻種別:アスファルト殻, コンクリート殻 (鉄筋・無筋)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 (t)		WB020052						単 4号 01-02-02 As塊 管理費区分 : T
			t	0. 1				
処分費 (t)		WB020052						単 5号 01-02-02 管理費区分 : T
			t	23. 2				
処分費 (t)		WB020052						単 6号 01-02-02 管理費区分 : T
			t	2				
合計								

- 14 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	現場発生品運搬		発生材種類:金属くず,プラスチック類						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,有り,7.0km以下						01-02-02
CB010410				t	0.8				管理費区分:0
現場発生品及び支給品運搬			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,有り,7.0km以下						01-02-02
CB010410				t	0.01				管理費区分:0
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	現場発生品処分		発生材種類:金属くず,プラスチック類					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)	WB020052							単 7号 01-02-02
			t	0.8				管理費区分:T
処分費(t)	WB020052							単 8号 01-02-02
			t	0.01				管理費区分:T
合計								

- 15 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	不陸整正		補足材:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正		無し, 全ての費用						03-03-02
CB410010			m2	12, 804				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	ｸﾚｰ舗装	路盤材の種類:再生ｸﾗｯｼｬｰﾝRC-40, ｸﾚｰ舗装の種類:疎水性土壌改良砂, 仕上り厚:200mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030			m2	12, 804				管理費区分: 0
土舗装工(ｸﾚｰ舗装工)		*						単 9号
*			m2	12, 804				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)		土砂,土量50,000m3未満						02-01-02 1工区
CB210020			m3	199				管理費区分:0
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾌ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下						02-01-02 1工区
CB210110			m3	199				管理費区分:0
積込(ﾙｰｽﾞ)		土砂,土量50,000m3未満						02-01-02 2工区
CB210020			m3	185				管理費区分:0
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾌ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下						02-01-02 2工区
CB210110			m3	185				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	ボ イト杭		ボ イト杭の種類:ボ イト杭					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボ イト杭設置工		*						単 10号
			箇所	22				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	防球ネット							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防球ネット設置								単 11号 西側
		式		1				管理費区分：9
防球ネット設置								単 12号 南側
		式		1				管理費区分：9
防球ネット設置								単 13号 北側
		式		1				管理費区分：9
防球ネット補修								単 14号
		式		1				管理費区分：9
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	照明施設工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設照明撤去							単 15号
		式	1				管理費区分：0
LED照明設置							単 16号
		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	床掘り	土質：土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	306				管理費区分：0
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	92				管理費区分：0
合計							

- 20 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	502				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	埋戻し	土質：土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	228				管理費区分：0
合計							

- 21 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	U型側溝	B300						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	WB821410	据付け,無し,無し,300B,L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュアクリル 40～0,0.5m3/10m	m	79				単 17号 01-10-01 管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	自由勾配側溝	US9-B300H300～H600						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.25m3/10m,有り,再生クラッシュアクリル 40～0,	m	74.8				単 18号 01-10-01 管理費区分:0
自由勾配側溝	WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.26m3/10m,有り,再生クラッシュアクリル 40～0,	m	32				単 19号 01-10-01 管理費区分:0
自由勾配側溝	WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.27m3/10m,有り,再生クラッシュアクリル 40～0,	m	128.2				単 20号 01-10-01 管理費区分:0
合計								

- 22 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	側溝蓋							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し	枚	142				単 21号 01-10-01 管理費区分:0
蓋版	WB821430	据付け,無し,FRC製集水蓋 JFタイプ(JIS規格-1種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	16				単 22号 01-10-01 管理費区分:0
蓋版	WB821430	据付け,無し,自由勾配側溝用ふた車道用 300用,40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	188				単 23号 01-10-01 管理費区分:0
蓋版	WB821430	据付け,無し,FRC製集水蓋 VSタイプ V S-300,40kg/枚以下,無し,無し	枚	47				単 24号 01-10-01 管理費区分:0
合計								

- 23 -

青森県

一式当り内訳書

一式当り内訳書

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
内 28号	現場打ち集水樹							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水樹								単 25号 第1号集水樹 管理費区分：0
			基	1				
現場打ち集水樹								単 26号 第2号集水樹 管理費区分：0
			基	1				
合計								

一式当り内訳書

一式当り内訳書							単価使用年月	2026. 04	
							歩掛適用年月	2026. 04	
							労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
内 29号		蓋							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		据付け、無し、ますぶた用滑止ゲレーン グ（鎖付） T-2 600×600用, 40を超え WB821430 170kg/枚以下、無し、無し							単 27号 01-10-01
				枚	2				
合計									

- 24 -

青森県

一式当り内訳書

一式当り内訳書

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
内 30号	暗渠排水管							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管								単 28号
			式	1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

一式当り内訳書

						単価使用年月	2026. 04		
						歩掛適用年月	2026. 04		
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0	
内 31号	ネットフェンス設置工								
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
Vネットフェンス H150 延長部材 (L1400・L1070)				式	1				管理費区分：0
ネットフェンス設置 組立施工費 H150				式	1				管理費区分：0
ネットフェンス設置 基礎工事費 H150				式	1				管理費区分：0
合計									

- 25 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	ネットフェンス補修工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
Vネットフェンス H1800 爪付胴縁部材セット ライトグリーン 40×40×3 ZZ99*01*07004		組	1				管理費区分：0
金網・被覆 3.2×50 ライトグリーン H1800×1770 ZZ99*01*07005		m	8				管理費区分：0
ネットフェンス設置 組立工事費 H1800 ZZ99*01*07006		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	門扉設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
門扉		基	1				単 29号 管理費区分：0
床掘り CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し , 無し	m3	6. 4				02-01-03 管理費区分：0
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	5. 9				02-01-03 管理費区分：0
基面整正 CB210080		m2	1. 1				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	下層路盤	路盤材の種類:砂(路盤用), 仕上り厚:150mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	150mm, 1層施工, 路盤用砂, 全ての費用	m2	1. 8				03-03-02 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	上層路盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041	100mm, 1層施工, 切込砕石 C-20, 全ての費用	m2	1. 8				03-03-02 管理費区分: 0
合計							

- 28 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1. 8				03-03-03 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	縁石撤去・再設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去 CB422540	再利用	m	3. 6				03-03-07 管理費区分: 0
歩車道境界ブロック CB422510	再利用設置, C種(180/210×300×600), 再生クラッシュ RC-40, 18-8-40(高炉), 有り	m	3. 6				03-03-07 管理費区分: 0
合計							

- 29 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 38号	敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分: 設置・撤去					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						単 30号 02-05-16
WB253610			m2	455.2				管理費区分:0
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm),無,270日,無 ,無						単 31号 02-05-16
WB253630			枚	21				管理費区分:0
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm),無,120日,無 ,無						単 32号 02-05-16
WB253630			枚	1				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 39号	仮囲い		作業区分:設置・撤去,基礎形式:単管土中打込式,高さ:3.0m							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮囲い設置・撤去			設置・撤去,270日							単 33号 02-05-13
WB253110					m	142.5				管理費区分:0
仮囲い設置・撤去			設置・撤去,0日							単 34号 02-05-13
WB253110					m	99.4				管理費区分:0
合計										

- 30 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 40号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B								単 35号 02-04-04
WB010212			人日	270				管理費区分：0
合計								

- 31 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	70. 6				単 36号 01-02-02 敷鉄板 管理費区分: 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	86. 6				単 37号 01-02-02 仮囲い 管理費区分: 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	35. 3				単 38号 01-02-02 敷鉄板 管理費区分: 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	43. 3				単 38号 01-02-02 敷鉄板 管理費区分: 0
合計							

2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 1号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		Q001611007					管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04			
						歩掛適用年月		2026.04			
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
単 2号 WB824010		構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001										管理費区分：0	
						m3	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004										管理費区分：0	
						式	1				
合計											
単価										円／m3	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2026.04			
						歩掛適用年月	2026.04			
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0			
単 3号	フェンス撤去			単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工			プレキャストコンクリートブロック建込,ヒール式・バネ式,1m,無,無						単 39号 06-02-03	
WB810770					m	2			管理費区分: 0	
合計										
単価									円/m	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 4号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 As塊 Y007600001001							管理費区分：T		
			t	100					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04			
						歩掛適用年月		2026.04			
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
単 5号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価				
			名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
			鉄筋Co塊 Y007600001002							管理費区分：T	
					t	100					
			合計							円／t	
単価											

2 次単価表

2次単価表

単 6号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
					100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co塊 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 7号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 金属くず Y007600001004							管理費区分：T		
			t	100					
合計									
単価							円/t		

2 次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04		
						歩掛適用年月		2026.04		
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0		
単 8号 WB020052		処分費(t)			単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 廃プラスチック		Y007600001005						管理費区分：T		
				t	100					
合計										
単価								円/t		

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 9号	土舗装工(ｸﾚｲ舗装工)		単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面処理工							単 40号		
			m2	1			管理費区分：0		
混合土舗装							単 41号		
			m2	1			管理費区分：0		
合計									
単価							円／m2		

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 10号	ポイント杭設置工			単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ポイント杭(ﾊﾞｽﾞｲﾝﾎﾟﾝﾄ) RT-F310150W ZZ99*01*04001									管理費区分：0
					本	10			
普通作業員 R0102									管理費区分：0
					人	0.2			
合計									
単価									円／箇所

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 11号	防球ネット設置		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートボール 11-19-5.0		ZZ99*01*03001					材料費		
			本	1			管理費区分：0		
根かせ 1.2m		ZZ99*01*03002					材料費		
			個	1			管理費区分：0		
装柱ヘッド		ZZ99*01*03003					材料費		
			個	6			管理費区分：0		
ターンバックル 5/8 (E/E)		ZZ99*01*03004					材料費		
			個	12			管理費区分：0		
ターンバックル 1/2 (H/E)		ZZ99*01*03005					材料費		
			個	1			管理費区分：0		
巻付クリップ 38sq		ZZ99*01*03006					材料費		
			本	14			管理費区分：0		
分けシブ		ZZ99*01*03007					材料費		
			個	14			管理費区分：0		
ネット(ポリエステル) 440T 60本 100m/m目		ZZ99*01*03008					材料費		
			m2	6			管理費区分：0		
ロープ (ぶり) φ8		ZZ99*01*03009					材料費		
			m	15			管理費区分：0		
ロープ (ぶり) φ4		ZZ99*01*03010					材料費		
			m	36			管理費区分：0		
結束糸		ZZ99*01*03011					材料費		
			kg	0.3			管理費区分：0		
仮支線取付・取外し		ZZ99*01*03012					労務費		
			箇所	3			管理費区分：0		

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 11号	防球ネット設置		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
既設ネット・ワイヤー取外し・復旧		ZZ99*01*03013					労務費		
			スパン	2			管理費区分：0		
バンド取外し・取付		ZZ99*01*03014					労務費		
			本	1			管理費区分：0		
控柱抜柱 C11m		ZZ99*01*03015					労務費		
			本	1			管理費区分：0		
建柱 C11-19-5.0		ZZ99*01*03016					労務費		
			本	1			管理費区分：0		
根かせ取付		ZZ99*01*03017					労務費		
			個	1			管理費区分：0		
ネット接合部現場加工		ZZ99*01*03018					労務費		
			箇所	1			管理費区分：0		
バックホー		ZZ99*01*03019					使用料		
			日	1			管理費区分：0		
C柱運搬		ZZ99*01*03020					運搬費		
			式	1			管理費区分：0		
防球ネット設置 施工経費		ZZ99*01*03021					諸経費		
			式	1			管理費区分：0		
合計									

2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 12号	防球ネット設置		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートボール 11-19-5.0		ZZ99*01*03001					材料費	
			本	1			管理費区分：0	
根かせ 1.2m		ZZ99*01*03002					材料費	
			個	1			管理費区分：0	
綱より線 22sq		ZZ99*01*03022					材料費	
			m	18			管理費区分：0	
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 38sq		ZZ99*01*03006					材料費	
			本	12			管理費区分：0	
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 22sq		ZZ99*01*03023					材料費	
			本	4			管理費区分：0	
カーンﾊﾞｯｸﾙ 5/8 (E/E)		ZZ99*01*03004					材料費	
			個	12			管理費区分：0	
カーンﾊﾞｯｸﾙ 1/2 (H/E)		ZZ99*01*03005					材料費	
			個	2			管理費区分：0	
ローﾌﾟ (ﾌﾞﾘ) φ4		ZZ99*01*03010					材料費	
			m	45			管理費区分：0	
分けｼﾝﾌﾞﾙ		ZZ99*01*03007					材料費	
			個	16			管理費区分：0	
仮支線取付・取外し		ZZ99*01*03012					労務費	
			箇所	3			管理費区分：0	
既設ネット取外し・復旧		ZZ99*01*03024					労務費	
			ｽﾊﾟﾝ	2			管理費区分：0	
ﾊﾞﾝﾄﾞ取外し・復旧		ZZ99*01*03025					労務費	
			本	1			管理費区分：0	

2次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 12号	防球ネット設置		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
控柱抜柱 C11m	ZZ99*01*03015						労務費	
			本	1			管理費区分：0	
建柱 C11-19-5.0	ZZ99*01*03016						労務費	
			本	1			管理費区分：0	
根かせ取付	ZZ99*01*03017						労務費	
			個	1			管理費区分：0	
バックホー	ZZ99*01*03019						使用料	
			日	1			管理費区分：0	
C柱運搬	ZZ99*01*03020						運搬費	
			式	1			管理費区分：0	
防球ネット設置 施工経費	ZZ99*01*03026						諸経費	
			式	1			管理費区分：0	
合計								

2次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 13号	防球ネット設置		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートボール 11-19-5.0	ZZ99*01*03001						材料費	
			本	2			管理費区分：0	
根かせ 1.2m	ZZ99*01*03002						材料費	
			個	2			管理費区分：0	
支線アンカー(大)	ZZ99*01*03027						材料費	
			個	1			管理費区分：0	
支線アーム 2m用	ZZ99*01*03028						材料費	
			本	1			管理費区分：0	
支線ポスト	ZZ99*01*03029						材料費	
			本	1			管理費区分：0	
足場ボルト(損料)	ZZ99*01*03030						材料費	
			本	54			管理費区分：0	
強力バンド 19L	ZZ99*01*03031						材料費	
			個	1			管理費区分：0	
装柱自在バンド	ZZ99*01*03032						材料費	
			個	10			管理費区分：0	
鋼より線 38sq	ZZ99*01*03033						材料費	
			m	61			管理費区分：0	
鋼より線 22sq	ZZ99*01*03022						材料費	
			m	35			管理費区分：0	
巻付タリップ 38sq	ZZ99*01*03006						材料費	
			本	24			管理費区分：0	
巻付タリップ 22sq	ZZ99*01*03023						材料費	
			本	8			管理費区分：0	

2次単価表

						単価使用年月	2026.04
						歩掛適用年月	2026.04
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 13号	防球ネット設置		単位	式	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ターンバツクル 5/8 (E/E)	ZZ99*01*03004						材料費
			個	11			管理費区分：0
ターンバツクル 1/2 (H/E)	ZZ99*01*03005						材料費
			個	4			管理費区分：0
ネット(ボリエチレン)440T 60本 100m/m目	ZZ99*01*03008						材料費
			m2	112			管理費区分：0
リンク* (ステンレス) φ4×35	ZZ99*01*03034						材料費
			個	80			管理費区分：0
Cリンク* (ステンレス) φ6	ZZ99*01*03035						材料費
			個	31			管理費区分：0
ロープ* (ボリ) φ8	ZZ99*01*03009						材料費
			m	70			管理費区分：0
ロープ* (ボリ) φ4	ZZ99*01*03010						材料費
			m	40			管理費区分：0
結束糸	ZZ99*01*03011						材料費
			kg	1.2			管理費区分：0
分けシンプ* #	ZZ99*01*03007						材料費
			個	32			管理費区分：0
仮支線取付・取外し	ZZ99*01*03012						
			箇所	1			管理費区分：0
既設ネット取外し・復旧	ZZ99*01*03036						
			スパン	1			管理費区分：0
控柱抜柱 C11m	ZZ99*01*03015						
			本	1			管理費区分：0

2次単価表

						単価使用年月	2026.04
						歩掛適用年月	2026.04
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 13号	防球ネット設置		単位	式	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建柱 C11-19-5.0	ZZ99*01*03016						
			本	2			管理費区分：0
根かせ取付	ZZ99*01*03017						
			個	2			管理費区分：0
支線アカー打込み	ZZ99*01*03037						
			箇所	1			管理費区分：0
支線アム取付	ZZ99*01*03038						
			本	1			管理費区分：0
足場ボルト・ナット*取付	ZZ99*01*03039						
			本	2			管理費区分：0
足場ボルト・ナット*取付(既設支柱)	ZZ99*01*03040						
			本	1			管理費区分：0
支線取付	ZZ99*01*03041						
			箇所	1			管理費区分：0
垂直線取付	ZZ99*01*03042						
			箇所	4			管理費区分：0
ネット取付	ZZ99*01*03043						
			m2	87			管理費区分：0
ネット加工	ZZ99*01*03044						
			式	1			管理費区分：0
レッカー 2.9t	ZZ99*01*03045						
			日	1			管理費区分：0
バックホー	ZZ99*01*03019						
			日	1			管理費区分：0

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	防球ネット設置		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
C柱運搬		ZZ99*01*03020							
			式	1			管理費区分：0		
小運搬費		ZZ99*01*03046							
			式	1			管理費区分：0		
諸材料運搬		ZZ99*01*03047							
			式	1			管理費区分：0		
防球ネット設置 施工経費		ZZ99*01*03048							
			式	1			管理費区分：0		
合計									

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	防球ネット補修		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
補修用ネット・補修糸									
	ZZ99*01*03049		式	1			管理費区分：0		
バンド（吊架金物付）									
	ZZ99*01*03050		個	3			管理費区分：0		
特殊作業員									
	R0101		人	14			管理費区分：0		
バンド金具取替工									
	ZZ99*01*03051		箇所	3			管理費区分：0		
高所作業車									
	ZZ99*01*01004		日	7			管理費区分：0		
防球ネット補修 施工経費									
	ZZ99*01*03052		式	1			管理費区分：0		
合計									

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 15号		既設照明撤去		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水銀灯器具取付(屋外)			投光器 1kW以下,撤去(不使用),補正あり,6台,補正なし					単 42号 80-03-08	
				灯	4			管理費区分:0	
ケーブル及び電線配線			露出配線,20mm以下,撤去(不使用)					単 43号 80-02-01	
				m	25.5			管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)									
				式	1			管理費区分:0	
合計									

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026.04		
						歩掛適用年月		2026.04		
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0		
単 16号		LED照明設置			単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具 E39601W/NSAJ2 LED・電源装置取込 ZZ99*01*05001										管理費区分：0
						台	24			
照明器具取付 WE211500				照明器具取付, 新設, 貸与						単 44号 80-03-06 管理費区分：0
						台	24			
架橋ボリ絶縁ビニルシースケーブル Ⅱ 600V (CV) 2.0mm23心 V001004032001										管理費区分：0
						m	25.5			
諸雑費 (率+まるめ) ZS8000004										管理費区分：0
						式	1			
合計										

單價使用年月	2026.04
步掛適用年月	2026.04
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 49 -

單價使用年月	2026.04
步掛適用年月	2026.04
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 50 -

青森県

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 19号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 26m3/10m, 有り, 再生クワッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001							管理費区分：0		
			m	10					
自由勾配側溝 縦断用 300×500×2000 Z231024195							管理費区分：0		
			個	5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245							管理費区分：0		
			m3	0.276					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245							管理費区分：0		
			m3	0.329					
再生クワッシャー RC-40 Z002122003							管理費区分：0		
			m3	0.612					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円/㎡		

2次単価表

2 次 単 価 表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 27m3/10m, 有り, 再生クワッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	Q001366001								
			m	10			管理費区分：0		
自由勾配側溝 縦断用 300×600×2000	Z231024200								
			個	5			管理費区分：0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245								
			m3	0. 286			管理費区分：0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245								
			m3	0. 201			管理費区分：0		
再生クワッシャー RC-40	Z002122003								
			m3	0. 636			管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)	ZS3000004								
			式	1			管理費区分：0		
合 計									
単 価							円／㎡		

單價使用年月	2026.04
步掛適用年月	2026.04
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 53 -

青森県

單價使用年月	2026.04
步掛適用年月	2026.04
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 54 -

青森県

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04			
						歩掛適用年月		2026.04			
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
単 23号 WB821430		蓋版		据付け,無し,自由勾配側溝用ふた 車道用 300用,40を超え170kg/枚以下, 無し,無し		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無				Q001367002						管理費区分:0	
						枚	100				
自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500mm				Z231031005						管理費区分:0	
						枚	100				
合計											
単価										円/枚	

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号 WB821430	蓋版	据付け,無し,FRC製集水蓋 VSタイプ V S-300, 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 Q001367001							管理費区分：0		
			枚	100					
側溝蓋 FRC製集水蓋 VSタイプ VS-300 Y000301000002							管理費区分：0		
			枚	100					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／枚		

單価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 57 -

單價使用年月	2026.04
步掛適用年月	2026.04
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 58 -

青森県

2 次单価表

[illegible]

2 次单価表

2 次单価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	暗渠排水管		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管理設工 φ100 ZZ99*01*06001									
			m	793. 7			管理費区分：0		
暗渠排水管理設工 φ150 ZZ99*01*06002									
			m	158. 5			管理費区分：0		
集束管 φ100 ZZ99*01*06003									
			m	793. 7			管理費区分：0		
集束管 φ150 ZZ99*01*06004									
			m	158. 5			管理費区分：0		
単粒度碎石 5号20-13mm Z002128002001									
			m3	79. 4			管理費区分：0		
L字継手 VU150×150 ZZ99*01*06005									
			個	1			管理費区分：0		
L字継手 VU150×150+100 ZZ99*01*06006									
			個	1			管理費区分：0		
T字継手 VU150×100 ZZ99*01*06008									
			個	8			管理費区分：0		
塩L`直継手 VU100, L300 ZZ99*01*06009									
			個	9			管理費区分：0		
塩L`直継手 VU150, L300 ZZ99*01*06010									
			個	1			管理費区分：0		
合計									

2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2026.04		
						歩掛適用年月	2026.04		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 29号	門扉		単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
Vネットフェンス両開門扉 ライトグリーン H150 W4.0m 金網・ポリ被覆・PET被覆(50目以上 ZZ99*01*08001			組	1			管理費区分：0		
門扉 組立工事費 ZZ99*01*08002			式	1			管理費区分：0		
門扉基礎			式	1			単 45号 管理費区分：0		
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0		
合計									
単価							円／基		

2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 30号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0.295				
とび工	R0106						管理費区分：0	
			人	0.295				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0.295				
パッパホリ(フロー型)運転	WK250590						単 46号 02-05-16 管理費区分：0	
			日	0.295				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 31号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 270日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:270日						
			枚	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/枚	

2次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 32号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 120日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:120日						
			枚	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/枚	

2次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 33号 WB253110	仮囲い設置・撤去	設置・撤去, 270日	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125			人	0.49			管理費区分:0	
普通作業員 R0102			人	2.449			管理費区分:0	
仮囲い10m当り仮設材損料 単管土中打込式 H=3.0m Z006070001			供用日	270			管理費区分:0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004			式	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 34号 WB253110	仮囲い設置・撤去	設置・撤去,0日	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0.49			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2.449			管理費区分：0	
仮囲い10m当り仮設材損料 単管土中打込式 H=3.0m								
	Z006070001		供用日	0			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 35号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
	R0804		人	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/人日	

2次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 36号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,5km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで								
	Z006810101		t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 37号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで								
Z006810101			t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 38号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	ﾌﾞﾚｷﾞｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞﾈﾙ式, 1m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞﾈﾙ式		Q001166004	m	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 40号	表面処理工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層安定剤 塩化カルシウム 1. 0kg/m2		ZZ99*01*02001	kg	100			管理費区分：0	
化粧砂 細目 0. 003m3/m2		ZZ99*01*02002	m3	0. 3			管理費区分：0	
仕上転圧 エンジンローラ 0. 5～1. 0t		ZZ99*01*02003	h	0. 56			管理費区分：0	
普通作業員		R0102	人	0. 45			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

3次単価表

3次単価表						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 41号	混合土舗装		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
混合土 人工改良砂（疎水性土壌改良砂）	ZZ99*01*02004						管理費区分：0	
			t	5.76				
混合土 赤土	ZZ99*01*02005						管理費区分：0	
			m3	5.6				
流用土 現況土	ZZ99*01*02006						管理費区分：0	
			m3	3.84				
ブルドーザー 6t級	ZZ99*01*02007						管理費区分：0	
			h	0.27				
トラクタ 1t級	ZZ99*01*02008						管理費区分：0	
			h	0.32				
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0.12				
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	1.96				
振動ロー コンパイク型 3～4t	ZZ99*01*02009						管理費区分：0	
			h	1.93				
合計								
単価							円／m2	

3次単価表

3次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.00-00000 0.0 0	
単 42号 WE210500		水銀灯器具取付(屋外)	投光器 1kW以下,撤去(不使用),補正あり,6台,補正なし	単位	灯	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			R0201					管理費区分:0	
				人	2.7				
諸雑費(まるめ)			ZS3000004					管理費区分:0	
				式	1				
合計									
単価								円/灯	

3次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 43号 WE114000	ケーブル及び電線配線	露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工	R0201						管理費区分: 0		
			人	4. 4					
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分: 0		
			式	1					
合計									
単価							円/㎡		

3次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 44号 WE211500	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 貸与	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
	R0201		人	4.1			管理費区分: 0	
普通作業員								
	R0102		人	2.1			管理費区分: 0	
高所作業車[トラック架装・伸縮アーム] バスケット型11.0〜12.0m 200kg2名		5, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 47号 90-04-14	
	K0433002		時間	9			管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/台	

3次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 45号	門扉基礎		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用					02-03-01	
	CB240010		m3	0.367			管理費区分: 0	
型枠		一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
	CB240210		m2	3.2			管理費区分: 0	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ ン 40〜0, 全ての費用					02-02-02	
	CB221110		m2	0.935			管理費区分: 0	
合計								

3次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 46号 WK250590	バックホリ(クローラ型)運転			単位	日	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格			条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手(特殊)									
	R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油									
	Z006702002			L	119			管理費区分：0	
バックホリ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊									
	L001010004			日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)									
	ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合 計									
単 価								円／日	

4次単価表

4 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 47号 K0433002	高所作業車〔トラック架装・伸縮アーム〕 ハースケット型11. 0～12. 0m 200kg2名	5. 岩石工の割増対象にしない、普通、 0時間、交替制を適用しない、0、しな い、しない、0時間	単位	時間	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)									
R0114			人	0. 2			管理費区分：0		
軽油									
Z006702002			L	3. 6			管理費区分：0		
高所作業車〔トラック架装・伸縮アーム〕 ハースケット型11. 0～12. 0m 200kg2名		機械条件:貸与							
M000433002			時間	1			管理費区分：0		
合計									
単価							円／時間		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
基盤整備 (0001)	式	1				
敷地造成工 (0002)	式	1				
掘削工 (0003)	式	1				
掘削 (0004) (P)	m3	1,300			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m3	1,303			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
積込(ルース) (0005) (P)	m3	1,000			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 84 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルース)	m3	995			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
盛土工 (0006)	式	1				
路床盛土 (0007) (P)	m3	20			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
路床盛土	m3	22			CB210520 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
残土処理工 (0008)	式	1				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 85 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
整地 (0009) (P)	m3	1,000			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分 Q02 敷均し費		残土受入れ地での処理 整地			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
整地	m3	995			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土砂等運搬 (0010) (P)	m3	1,000			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土砂等運搬	m3	995			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J06 運搬距離(km) (DID区間有)		標準 バックホう山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 86 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土等処分 (0011) (P)	m3	1,000			単価補正 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 処分費		残土等処分			CB210560 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
残土等処分	m3	995			第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
構造物撤去工 (0012)	式	1			
構造物取壊し工 (0013)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0014)	m3	10			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 87 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
構造物とりこわし					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	9.3			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			
構造物とりこわし					単価補正
	m3	0.8			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			
舗装版切断 (0015) (P)					単価補正
	m	5			第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
Q02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
Q05 舗装版切断費		舗装版切断			
舗装版切断					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m	4.6			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 88 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版破砕 (0016) (P)					単価補正
	m2	2			第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 施工区分		機械施工			
Q02 舗装版種別		アスファルト舗装版			
Q03 舗装版厚		3cm			
Q04 舗装版破砕費		舗装版破砕			
舗装版破砕					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	2			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		必要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
ネットフェンス撤去工 (0017)					単価補正
	m	2			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
フェンス撤去					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m	2			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 89 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	2			WB810770
J01 施工区分		プレキャストコンクリートブロック建込			管理費区分 0
J02 防護柵種類		ビーム式・ハネット式			歩 2026.04 単 2026.04
J03 支柱間隔	1m				単価地区 八戸市(旧八戸市)
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0
J05 夜間作業の補正		無			豪雪割増 単価補正
ハネット撤去工 (0018)	式	1			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ネットワイヤー解体	式	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ビーム取外し	本	3			ZZ99*01*01002 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 90 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼管杭拔柱	本	4			ZZ99*01*01003 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
高所作業車	日	1			ZZ99*01*01004 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸経費	式	1			ZZ99*01*01005 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬処理工 (0019)	式	1			
穀運搬					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 91 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0020)	m3	10			第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	0.1			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			
J03 DID区間の有無		有り			
J06 運搬距離(km)(DID区間有)		12.0km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬	m3	9.3			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		有り			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		8.0km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬	m3	0.8			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		有り			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		8.0km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 92 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻処分 (0021)	m3	10			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	0.1			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費(t)	t	23.2			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費(t)	t	2			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 93 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品運搬 (0022)	t	0.8			単価補正 オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.8			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離(km)DID有		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	0.01			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品処分 (0023)	t	0.8			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	0.8			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費(t)	t	0.01			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
グラウト・コート整備 (0024)	式	1			
グラウト・コート舗装工 (0025)	式	1			
舗装準備工 (0026)	式	1			
不陸整正 (0027) (P)	m2	12,800			第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
Q01 補足材		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q04 路床・路盤整正費		不陸整正			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
不陸整正	m2	12,804			週休2日補正 週休2日(月単位) CB410010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用			単価補正
クラウト・コート用舗装工 (0028)	式	1			
ｸﾚｰ舗装 (0029) (P)	m2	12,800			第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 路盤材の種類 Q02 ｸﾚｰ舗装の種類 Q03 仕上り厚 Q04 土砂機械掘削費 Q05 小規模土工費 Q06 土砂人力掘削費 Q07 残土処分費 Q08 路床工(機械施工)費 Q09 路床工(人力施工)費 Q10 火山砂利路盤工費 Q11 路盤工費 Q12 ｸﾚｰ舗装費		再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40 疎水性土壌改良砂 200mm 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない 下層路盤(車道・路肩部) 土舗装工(ｸﾚｰ舗装工)			週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	12,804			CB410030 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 96 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		100mm 1層施工 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40 全ての費用			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土舗装工(ｸﾚｰ舗装工)	m2	12,804			単価補正 * 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
表面処理工	m2	1			単価補正 オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
表層安定剤 塩化ｶﾙｼｳﾑ 1.0kg/m2	kg	100			単価補正 ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
化粧砂					単価補正 ZZ99*01*02002

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 97 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
細目 0.003m3/m2	m3	0.3			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仕上転圧 エンジンローラ 0.5～1.0t	h	0.56			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.45			R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
混合土舗装	m2	1			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
混合土					ZZ99*01*02004

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 98 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
人工オイルシット（疎水性土壌改良砂）	t	5.76			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
混合土 赤土	m3	5.6			ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
流用土 現況土	m3	3.84			ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ブルドーザー 6t級	h	0.27			ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
トラクタ 1t級	h	0.32			ZZ99*01*02008 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 99 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.12			R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	1.96			R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
振動ロー コンパインド型 3～4t	h	1.93			ZZ99*01*02009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土砂等運搬 (0030)	m3	380			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 100 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
積込(ルース)	m3	199			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満			
土砂等運搬	m3	199			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下			
積込(ルース)	m3	185			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満			
土砂等運搬	m3	185			CB210110 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 101 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
グラウンド・コート施設整備工 (0031)	式	1			
スロープ・イント工 (0032)	式	1			
ポイント杭 (0033)	箇所	22			第0019号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポイント杭の種類 Q01 ポイント杭設置費 Q02		ポイント杭 ポイント杭設置工			
ポイント杭設置工	箇所	22			* 単位数量 10 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ポイント杭(ポイント) RT-F310150W	本	10			ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 102 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
グラウンド・コート柵工 (0034)	式	1			
防球ネット (0035)	式	1			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防球ネット設置	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 103 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
コンクリートポー 11-19-5.0	本	1			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
根かせ 1.2m	個	1			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
装柱バンド	個	6			ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ターンバックル 5/8(E/E)	個	12			ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 104 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ターンバックル 1/2(H/E)	個	1			ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
巻付クリップ 38sq	本	14			ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
分けシブ	個	14			ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ネット（ポリエチレン）440T 60本 100m/目	m2	6			ZZ99*01*03008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 105 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ロープ（ボリ） φ8	m	15			ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ロープ（ボリ） φ4	m	36			ZZ99*01*03010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
結束糸	kg	0.3			ZZ99*01*03011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮支線取付・取外し	箇所	3			ZZ99*01*03012 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
既設ネットワイヤ取外し・復旧					ZZ99*01*03013

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 106 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	スパン	2			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ポスト取外し・取付	本	1			ZZ99*01*03014 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
控柱拔柱 C11m	本	1			ZZ99*01*03015 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
建柱 C11-19-5.0	本	1			ZZ99*01*03016 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
根かせ取付	個	1			ZZ99*01*03017 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 107 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ネット接合部現場加工	箇所	1			ZZ99*01*03018 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
バックホー	日	1			ZZ99*01*03019 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
C柱運搬	式	1			ZZ99*01*03020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防球ネット設置 施工経費	式	1			ZZ99*01*03021 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 108 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防球ネット設置	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートボー 11-19-5.0	本	1			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
根かせ 1.2m	個	1			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼より線 22sq	m	18			ZZ99*01*03022 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 109 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 労調係数 豪雪割増	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0
					単価補正	
巻付グリップ 38sq	本	12			ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
巻付グリップ 22sq	本	4			ZZ99*01*03023 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
ターンバックル 5/8(E/E)	個	12			ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
ターンバックル 1/2(H/E)	個	2			ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市)	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 110 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 豪雪割増	1.000 00-00 0
					単価補正	
ロープ(ホリ) φ4	m	45			ZZ99*01*03010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
分けシンプル	個	16			ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
仮支線取付・取外し	箇所	3			ZZ99*01*03012 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
既設ネット取外し・復旧	スパン	2			ZZ99*01*03024 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 111 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
バンド取外し・復旧	本	1			ZZ99*01*03025 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
控柱抜柱 C11m	本	1			ZZ99*01*03015 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
建柱 C11-19-5.0	本	1			ZZ99*01*03016 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
根かせ取付	個	1			ZZ99*01*03017 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 112 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
バックホー	日	1			ZZ99*01*03019 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
C柱運搬	式	1			ZZ99*01*03020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防球ネット設置 施工経費	式	1			ZZ99*01*03026 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防球ネット設置	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 113 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
コンクリートポー 11-19-5.0	本	2			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
根かせ 1.2m	個	2			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
支線アーカー(大)	個	1			ZZ99*01*03027 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
支線アーム 2m用	本	1			ZZ99*01*03028 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 114 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
支線ガード	本	1			ZZ99*01*03029 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
足場ボルト(損料)	本	54			ZZ99*01*03030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
強力バンド 19L	個	1			ZZ99*01*03031 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
装柱自在バンド	個	10			ZZ99*01*03032 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 115 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鋼より線 38sq	m	61			ZZ99*01*03033 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼より線 22sq	m	35			ZZ99*01*03022 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
巻付ゲリッパ 38sq	本	24			ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
巻付ゲリッパ 22sq	本	8			ZZ99*01*03023 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ターンハックル					ZZ99*01*03004

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 116 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
5/8(E/E)	個	11			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ターンハックル 1/2(H/E)	個	4			ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ネット(ポリエチレン)440T 60本 100m/目	m2	112			ZZ99*01*03008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
リソク(ステンレス) φ4×35	個	80			ZZ99*01*03034 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
Cリソク(ステンレス) φ6	個	31			ZZ99*01*03035 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 117 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ロープ(ボリ) φ8	m	70			ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ロープ(ボリ) φ4	m	40			ZZ99*01*03010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
結束糸	kg	1.2			ZZ99*01*03011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
分けシンプル	個	32			ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 118 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮支線取付・取外し	箇所	1			ZZ99*01*03012 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
既設ネット取外し・復旧	スパン	1			ZZ99*01*03036 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
控柱抜柱 C11m	本	1			ZZ99*01*03015 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
建柱 C11-19-5.0	本	2			ZZ99*01*03016 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 119 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
根かせ取付	個	2			ZZ99*01*03017	
					管理費区分	0
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
支線アッカー打込み	箇所	1			ZZ99*01*03037	
					管理費区分	0
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
支線アーム取付	本	1			ZZ99*01*03038	
					管理費区分	0
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
足場ボルト・ナット取付	本	2			ZZ99*01*03039	
					管理費区分	0
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 120 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
足場ボルト・ナット取付(既設支柱)	本	1			ZZ99*01*03040	
					管理費区分	0
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
支線取付	箇所	1			ZZ99*01*03041	
					管理費区分	0
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
垂直線取付	箇所	4			ZZ99*01*03042	
					管理費区分	0
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
ネット取付	m2	87			ZZ99*01*03043	
					管理費区分	0
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 121 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ネット加工	式	1			ZZ99*01*03044 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
レッカー 2.9t	日	1			ZZ99*01*03045 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
バックホー	日	1			ZZ99*01*03019 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
C柱運搬	式	1			ZZ99*01*03020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 122 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
小運搬費	式	1			ZZ99*01*03046 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
諸材料運搬	式	1			ZZ99*01*03047 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
防球ネット設置 施工経費	式	1			ZZ99*01*03048 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
防球ネット補修	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 123 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
補修用ネット・補修糸	式	1			単価補正 ZZ99*01*03049 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
バント* (吊架金物付)	個	3			単価補正 ZZ99*01*03050 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
特殊作業員	人	14			単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
バント* 金具取替工	箇所	3			単価補正 ZZ99*01*03051 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 124 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
高所作業車	日	7			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
防球ネット補修 施工経費	式	1			単価補正 ZZ99*01*03052 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
照明施設工 (0036)	式	1			単価補正 オプション入力
照明施設工 (0037)	式	1			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
既設照明撤去	式	1			週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 125 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 労調係数 豪雪割増	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0
					単価補正	
水銀灯器具取付(屋外)	灯	4			WE210500 管理費区分	0
J01 水銀灯器具規格		投光器 1kW以下			歩 2026.04	単 2026.04
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)			単価地区	八戸市(旧八戸市)
J03 同一柱取付による補正		補正あり			労調係数	1.000 00-00 0
J04 同一柱取付台数		6台			豪雪割増	
J05 自動点滅器取付による補正		補正なし			単価補正	
ケーブル及び電線配線	m	25.5			WE114000 管理費区分	0
J01 作業種別		露出配線			歩 2026.04	単 2026.04
J03 規格		20mm以下			単価地区	八戸市(旧八戸市)
J04 作業内容による補正		撤去(不使用)			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分	0
					歩 2026.04	単 2026.04
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
LED照明設置	式	1			オプション入力	
					単位数量	1 式
無償貸与機械評価額	55,992				管理費区分	0
					歩 2026.04	単 2026.04

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 126 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 労調係数 豪雪割増	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0
					単価補正	
照明器具 E39601W/NSAJ2 LED・電源装置取込	台	24			ZZ99*01*05001 管理費区分	0
					歩 2026.04	単 2026.04
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
照明器具取付	台	24			WE211500 管理費区分	0
J01 作業種別		照明器具取付			歩 2026.04	単 2026.04
J02 作業内容による補正		新設			単価地区	八戸市(旧八戸市)
J03 高所作業車の持込貸与の区分		貸与			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)2.0mm23心	m	25.5			V001004032001 管理費区分	0
諸雑費1：対象					歩 2026.04	単 2026.04
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分	0
諸雑費1 諸雑费率=2.000%					歩 2026.04	単 2026.04
					単価地区	八戸市(旧八戸市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 127 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オプション入力
雨水排水設備工 (0038)	式	1			オプション入力
作業土工 (0039)	式	1			オプション入力
床掘り (0040)	m3	400			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	306			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
床掘り	m3	92			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		上記以外(小規模)			
J05 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 128 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正 オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
基面整正 (0041)	m2	500			CB210080 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
基面整正	m2	502			単価補正 オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し (0042)	m3	230			CB210410 管理費区分 0
埋戻し	m3	228			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 129 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
側溝工 (0043)	式	1			オプション入力
U型側溝 (0044)	m	79			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
U型側溝	m	79			週休2日補正 週休2日(月単位) WB821410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		据付け 無し 無し 300B L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュアン 40～0 0.5m3/10m			単価補正
自由勾配側溝					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0045)	m	235			第0026号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	74.8			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎砕石施工の有無 J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.25m3/10m 有り 再生クラッシュアン 40～0 0.5m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.21m3/10m			単価補正
自由勾配側溝	m	32			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎砕石施工の有無 J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.26m3/10m 有り 再生クラッシュアン 40～0 0.51m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.31m3/10m			単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
自由勾配側溝	m	128.2			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.27m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュ 40〜0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.53m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.19m3/10m				
側溝蓋 (0046)	枚	393			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	142			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372				
J04 蓋版の規格		300 41.2×9.5×50				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	16			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04	
J01 作業区分		据付け				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 132 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 蓋版の種類		FRC製集水蓋 JFタイプ (JIS規格-1種)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
蓋版	枚	188			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		自由勾配側溝用ふた 車道用 300用				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	47			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		FRC製集水蓋 VSタイプ VS-300				
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
集水樹・マンホール工 (0047)	式	1			オプション入力	
現場打ち集水樹 (0048)	基	2			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 133 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名				八戸工業高等学校運動場等改修工事		事業区分		公園緑地整備・改修									
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位		数量・構成比 前回／今回 入力条件		単価 前回／今回		金額 前回／今回		摘要					
現場打ち集水桝												週休2日補正 週休2日(月単位)					
基												1		単価補正		オプション入力 単位数量 10 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
コンクリート												m3		4.37		CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 構造物種別												小型構造物		単価補正		管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J02 打設工法												人力打設		単価補正		管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J03 コンクリート規格												土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		単価補正		管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J05 養生工の種類												一般養生		単価補正		管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無												無し		単価補正		管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J13 費用の内訳												全ての費用		単価補正		管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
型枠												m2		51		CB240210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 型枠の種類												一般型枠		単価補正		管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J02 構造物の種類												小型構造物		単価補正		管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
基礎碎石												m2		10		CB221110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 碎石の厚さ												12.5cmを超え17.5cm以下		単価補正		管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J02 碎石の種類												再生クワッシャラン 40〜0		単価補正		管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J03 費用の内訳												全ての費用		単価補正		管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 134 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基面整正						単価補正 CB210080 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
現場打ち集水桝						単価補正 オプション入力 単位数量 10 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
コンクリート						単価補正 CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別		m3	5.27	小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40	18-8-40	CB240210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 打設工法						
J03 コンクリート規格						
J05 養生工の種類						
J07 現場内小運搬の有無						
J13 費用の内訳						
型枠						単価補正 CB240210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類		m2	63	一般型枠 小型構造物	40	CB240210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 構造物の種類						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 135 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基礎碎石	m2	10			単価補正
					CB221110
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J02 碎石の種類		再生クワッチャン 40～0			労調係数 1.000 00-00 0
J03 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
基面整正	m2	10			単価補正
					CB210080
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
蓋 (0049)	枚	2			単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
蓋版	枚	2			オプション入力
					第0029号内訳書
					単位数量 1 枚
					管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.04 単 2026.04
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 蓋版の種類		ますぶた用滑止グレーチング(鎖付) T-2 600×600用			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 時間的制約の有無		無し			単価補正
J07 施工箇所における補正		無し			オプション入力
地下排水工 (0050)	式	1			オプション入力
暗渠排水管 (0051)	式	1			第0030号内訳書
暗渠排水管	式	1			単位数量 1 式
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
暗渠排水管	式	1			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
					単価補正
暗渠排水管理設工 φ100	m	793.7			ZZ99*01*06001
暗渠排水管理設工	m	793.7			管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
暗渠排水管理設工	m	793.7			豪雪割増
					単価補正
					単価補正
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
φ 150	m	158.5			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
集束管 φ 100	m	793.7			ZZ99*01*06003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
集束管 φ 150	m	158.5			ZZ99*01*06004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
単粒度碎石 5号20-13mm	m3	79.4			Z002128002001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
L字継手 VU150×150	個	1			ZZ99*01*06005 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 138 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
L字継手 VU150×150+100	個	1			ZZ99*01*06006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
T字継手 VU150×100	個	8			ZZ99*01*06008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
塩ビ直継手 VU100, L300	個	9			ZZ99*01*06009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
塩ビ直継手 VU150, L300	個	1			ZZ99*01*06010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 139 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 労調係数 豪雪割増	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0
					単価補正	
防護柵工 (0052)	式	1			オブション入力	
ネットフェンス工 (0053)	式	1			オブション入力	
ネットフェンス設置工 (0054)	式	1			オブション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
Vネットフェンス H150 延長部材(L1400・L1070)	式	1			ZZ99*01*07001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
ネットフェンス設置 組立施工費 H150	式	1			ZZ99*01*07002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市)	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 140 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 豪雪割増	1.000 00-00 0
					単価補正	
ネットフェンス設置 基礎工事費 H150	式	1			ZZ99*01*07003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
ネットフェンス補修工 (0055)	式	1			オブション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
Vネットフェンス H1800 爪付胴縁部材セット ライトグリーン 40×40×3	組	1			ZZ99*01*07004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
金網・被覆 3.2×50 ライトグリーン H1800×1770	m	8			ZZ99*01*07005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 141 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ネットフェンス設置 組立工事費 H1800	式	1			ZZ99*01*07006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
門扉工 (0056)	式	1			オプション入力
門扉設置 (0057)	基	1			オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
門扉	基	1			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 142 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
Vネットフェンス両開門扉 ライトグリーン H150 W4.0m 金網・ポリ被覆・PET被覆(50目以上)	組	1			ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
門扉 組立工事費	式	1			ZZ99*01*08002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
門扉基礎	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート	m3	0.367			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 143 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		有り 全ての費用			単価補正
型枠	m2	3.2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物			単価補正
基礎碎石	m2	0.935			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッパン 40～0 全ての費用			単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
床掘り	m3	6.4			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 144 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し	m3	5.9			単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
基面整正	m2	1.1			単価補正
舗装工 (0058)	式	1			CB210080 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
アスファルト舗装工 (0059)	式	1			単価補正
下層路盤 (0060)	m2	2			オプション入力
					オプション入力
					第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 145 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下層路盤(歩道部)	m2	1.8			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		150mm 1層施工 路盤用砂 全ての費用			
上層路盤 (0061)	m2	2			オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	1.8			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		100mm 1層施工 切込碎石 C-20 全ての費用			
表層 (0062)	m2	2			オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 146 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	1.8			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			
縁石工 (0063)	式	1			オプション入力
縁石工 (0064)	式	1			オプション入力
縁石撤去・再設置 (0065)	m	7			オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック撤去	m	3.6			CB422540 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 再利用区分		再利用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 147 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
歩車道境界ブロック	m	3.6			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格 J06 養生工の有無		再利用設置 C種(180/210×300×600) 再生フラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉) 有り			単価補正
仮設工 (0066)	式	1			
工事用道路工 (0067)	式	1			
敷鉄板 (0068)	m2	455			第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 鋼材規格 Q02 作業区分 Q03 敷鉄板設置・撤去費 Q04 敷鉄板賃料等 Q04 敷鉄板賃料等		22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料 敷鉄板賃料			週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	455.2			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		設置・撤去			単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 148 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷鉄板賃料	枚	21			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		22×1,524×6,096(mm) 無 270日 無 無			単価補正
敷鉄板賃料	枚	1			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		22×1,524×6,096(mm) 無 120日 無 無			単価補正
防護施設工 (0069)	式	1			
仮囲い (0070)	m	242			オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
仮囲い設置・撤去	m	142.5			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 作業区分 J02 仮囲い供用日数(実数入力)		設置・撤去 270日			WB253110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 149 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮囲い設置・撤去	m	99.4			WB253110
J01 作業区分		設置・撤去			管理費区分 0
J02 仮囲い供用日数(実数入力)		0日			歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
交通管理工 (0071)	式	1			
交通誘導警備員 (0072)	人日	270			第0040号内訳書
					単位数量 1 人日
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
交通誘導警備員B	人日	270			週休2日補正 週休2日(月単位) WB010212 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 150 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0073)	式	1			
共通仮設 (0074)	式	1			
共通仮設費 (0075)	式	1			
運搬費 (0076)	式	1			
仮設材運搬費 (0077)	t	157			第0041号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			WB010020
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			管理費区分 0
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			歩 2026.04 単 2026.04
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	70.6			北海道・東北・北陸・中・四国・九州 5km 12m以内 各種(実数入力) 0 無
J01 発注機関区分					管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)					歩 2026.04 単 2026.04
J04 製品長区分					単価地区 八戸市(旧八戸市)
J05 運搬割増率					労調係数 1.000 00-00 0
J06 運搬割増率(実数入力)					豪雪割増
J07 その他の諸料金の有無					単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	86.6			北海道・東北・北陸・中・四国・九州 8km 12m以内
J01 発注機関区分					管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)					歩 2026.04 単 2026.04
J04 製品長区分					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 151 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			単価補正
J07 その他の諸料金の有無		無			WB010030
仮設材等の積込み取卸し費	t	35.3			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	43.3			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0078)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0079)	式	1			
市街地補正	市街地				
共通仮設費（率計上） (0080)	式	1			
主たる工種	09:公園工事				
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－3		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 152 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0081)	式	1			
現場管理費 (0082)	式	1			
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－3		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0083)	式	1			
一般管理費等 (0084)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0085)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0086)	式	1			
工事費計 (0087)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 153 -

青森県

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/4月号			見積価格						各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格				
V001004032001	架橋ホリ塩化ビニルシーケープル 600V(CV) 2.0mm2 3心		m		p.541	p.654											その他一般資材 1円単位(切捨)	
Y0003000000001	側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B		個		p.259												その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000301000001	側溝蓋 FRC製集水蓋 JFタイプ(JIS規格-1種) 300 歩道	31	枚												8,400	8,400	10円単位(切捨)	
Y000301000002	側溝蓋 FRC製集水蓋 VSタイプ VS-300	31	枚												7,800	7,800	10円単位(切捨)	
Y0076000000001	処分費 建設発生土		m3	建設発生土受入地 350											350	350	1円単位(切捨)	
Y0076000001001	処分費 As塊		t	県廃棄物受入料金p.(特調) 1,000											1,000	1,000	10円単位(切捨)	
Y0076000001002	処分費 鉄筋Co塊		t	県廃棄物受入料金p.(特調) 2,000											2,000	2,000	10円単位(切捨)	
Y0076000001003	処分費 無筋Co塊		t	県廃棄物受入料金p.(特調) 1,500											1,500	1,500	10円単位(切捨)	
Y0076000001004	処分費 金属くず		t	県廃棄物受入料金p.(特調) 10,000											10,000	10,000	100円単位(切捨)	
Y0076000001005	処分費 廃プラスチック		t	県廃棄物受入料金p.(特調) 50,000											50,000	50,000	100円単位(切捨)	
Z002012010001	生コンクリート 18-8-40 高炉		m3	県地区単価表p.(掲載)													その他一般資材 100円単位(切捨)	
Z002324002001	単粒度砕石 5号 2-13mm		m3		p.126	p.178											その他一般資材 10円単位(切捨)	
Z002324002001	道路用側溝蓋(1種)		枚		p.259												その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01001	ネットワイヤー解体		式												47,300	47,300	100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01002	ビーム取外し		本												16,800	16,800	100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01003	鋼管杭抜柱		本												23,100	23,100	100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01004	高所作業車		日												49,400	49,400	100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01005	諸経費		式												54,600	54,600	100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02001	表層安定剤 塩化カルシウム 1.0kg/m2		kg												80	80	1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02002	化粧砂 細目 0.003m3/m2		m3												6,400	6,400	10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02003	仕上転圧 エンゾーロー 0.5~1.0t		h												6,849	6,840	10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02004	混合土 人工オイルサント(疎水性土壌改良砂)		t												18,500	18,500	100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02005	混合土 赤土		m3												5,000	5,000	10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02007	フルドーザー 6t級		h												11,370	11,300	100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02008	トラクタ 1t級		h												7,297	7,280	10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02009	振動ローラ コンバインド型 3~4t		h												11,320	11,300	100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03001	コンクリートボール 11-19-5.0		本												95,200	95,200	100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03002	根かせ 1.2m		個												12,100	12,100	100円単位(切捨)	

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/4月号			見積価格						各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格				
ZZ99*01*03003	装柱ハント		個												7,300	7,300	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03004	ターンバックル 5/8(E/E)		個												4,200	4,200	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03005	ターンバックル 1/2(H/E)		個												3,300	3,300	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03006	巻付グリッブ 38sq		本												760	760	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*03007	分けシンプル		個												470	470	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*03008	ネット(ポリエチレン)440T 60本 100m/m目		m2												1,080	1,080	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03009	ロープ(ホリ) φ8		m												120	120	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*03010	ロープ(ホリ) φ4		m												70	70	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*03011	結束糸		kg												4,000	4,000	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03012	仮支線取付・取外し		箇所												19,500	19,500	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03013	既設ネット・ワイヤー取外し・復旧		スパン												243,200	243,200	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03014	バンド取外し・取付		本												27,100	27,100	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03015	控柱抜柱 C11m		本												32,600	32,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03016	建柱 C11-19-5.0		本												63,500	63,500	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03017	根かせ取付		個												8,400	8,400	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03018	ネット接合部現場加工		箇所												37,800	37,800	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03019	バックホー		日												48,300	48,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03020	C柱運搬		式												175,400	175,400	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03021	防球ネット設置 施工経費		式												267,800	267,800	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03022	鋼より線 22sq		m												410	410	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*03023	巻付グリッブ 22sq		本												700	700	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*03024	既設ネット取外し・復旧		スパン												215,500	215,500	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03025	バンド取外し・復旧		本												23,500	23,500	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03026	防球ネット設置 施工経費		式												236,300	236,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03027	支線アンカー(大)		個												33,400	33,400	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03028	支線アーム 2m用		本												40,400	40,400	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03029	支線ガード		本												4,100	4,100	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03030	足場ホルト(損料)		本												100	100	その他一般資材 1円単位(切捨)	

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/4月号			見積価格						各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格				
ZZ99*01*03031	強力バンド 19L		個												7,100	7,100	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03032	装柱自在バンド		個												6,400	6,400	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03033	鋼より線 38sq		m												470	470	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*03034	リング(ステンレス) φ4×35		個												370	370	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*03035	Cリング(ステンレス) φ6		個												790	790	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*03036	既設ネット取外し・復旧		スパン												109,600	109,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03037	支線アンカー打込		箇所												15,400	15,400	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03038	支線アーム取付		本												18,400	18,400	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03039	足場ホルト・バンド取付		本												15,600	15,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03040	足場ホルト・バンド取付(既設支柱)		本												6,300	6,300	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03041	支線取付		箇所												15,200	15,200	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03042	垂直線取付		箇所												12,800	12,800	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03043	ネット取付		m2												840	840	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*03044	ネット加工		式												58,800	58,800	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03045	レッカー 2.9t		日												43,900	43,900	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03046	小運搬費		式												14,700	14,700	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03047	諸材料運搬		式												57,800	57,800	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03048	防球ネット設置 施工経費		式												368,600	368,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03049	補修用ネット・補修糸		式												78,800	78,800	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03050	バンド(吊金具物付)		個												6,000	6,000	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03051	バンド取替工		箇所												9,800	9,800	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03052	防球ネット補修経費		式												210,000	210,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*04001	ポイント杭(ハイオポイント) RT-F310150W		本												530	530	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*05001	照明器具 E39601W/NSAJ2 LED・電源装置取込		台												661,000	661,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*06001	暗渠排水管理設工 φ100		m												78	78	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*06002	暗渠排水管理設工 φ150		m												115	115	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*06003	集束管 φ100		m		p.390	p.523											その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*06004	集束管 φ150		m		p.390	p.523											その他一般資材 10円単位(切捨)	

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
基盤整備						式		1			
	敷地造成工					式		1			
		掘削工				式		1			
			掘削	土砂 オープンカット 5,000m3未満		m3	1302.7	1300			
				CB210100	掘削	m3	1302.7	1303			
			積込(ルース)	土砂 50,000m3未満		m3	995.1	1000			
				CB210020	積込(ルース)	m3	995.1	995			残土積込
		盛土工				式		1			
			路床盛土	4.0m以上		m3	22.4	20			
				CB210520	路床盛土	m3	22.4	22			20,000m3未満 障害無し
		残土処理工				式		1			
			整地	残土受入れ地での処理		m3	995.1	1000			
						m3	995.1	995			
			土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り含む)		m3	995.1	1000			
				CB210110	土砂等運搬	m3	995.1	995			標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3 D10区間有り 8.5km以下
			残土処分			m3	995.1	1000			
				CB210560	残土等処分	m3	995.1	995			
	構造物撤去工					式		1			
		構造物取壊し工				式		1			
			コンクリート構造物取壊し			m3	10.1	10			
					構造物とりこわし	m3	9.3	9.3			鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策必要
					構造物とりこわし	m3	0.8	0.8			無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策必要
			舗装版切断	As舗装版 15cm以下		m	4.6	5			
				CB430510	舗装版切断	m	4.6	4.6			
			舗装版破砕	As舗装版 3cm		m2	2.0	2			
				CB430310	舗装版破砕	m2	2.0	2			低騒音・低振動対策必要 15cm以下 積込作業有り
			ネットフェンス撤去工			m	2.0	2			
					フェンス撤去	m	2.0	2			
			バックネット撤去工			式	1.0	1			
					ネット・ワイヤー解体	式	1.0	1			
					ビーム取外し	本	3.0	3			
					鋼管杭抜柱	本	4.0	4			
					高所作業車	日	1.0	1			
		運搬処理工				式		1			
			殻運搬	As殻、Co殻(鉄筋・無筋)		m3	10.2	10			
				CB227010	殻運搬	m3	0.1	0.1			As舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 D10区間有り 12.0km以下
				CB227010	殻運搬	m3	9.3	9.3			Co(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 D10区間有り 8.0km以下

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
				CB227010	般運搬	m3	0.8	0.8			Co(無筋)構造物とこわし 機械積込 DID区間有り 8.0km以下
			般処分	As殻, Co殻(鉄筋・無筋)		m3	10.2	10			
					処分費(t)	t	0.1	0.1			As塊
					処分費(t)	t	23.2	23.2			鉄筋Co塊
					処分費(t)	t	2.0	2.0			無筋Co塊
			現場発生品運搬	金属くず, プラスチック類		t	0.81	0.8			
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.8	0.8			クレーン装置付2t積 吊能力2.9t DID区間有り 7.0km以下 金属くず
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.01	0.01			クレーン装置付2t積 吊能力2.9t DID区間有り 7.0km以下 廃プラスチック
			現場発生品処分	金属くず, プラスチック類		t	0.80	0.8			
					処分費(t)	t	0.8	0.8			金属くず
					処分費(t)	t	0.01	0.01			プラスチック類
ゲラウンド・コート整備						式		1			
	ゲラウンド・コート舗装工					式		1			
		舗装準備工				式		1			
			不陸整正	補足材料無し		m2	12804.0	12800			
				CB410010	不陸整正	m2	12804.0	12804			
		ゲラウンド・コート用舗装工				式		1			
			クレー舗装	路盤材:再生クラッシュランRC-40 クレー舗装:疎水性土壌改良土砂 t=200mm		m2	12804.0	12800			
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m2	12804.0	12804			100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40
					土舗装工(クレー舗装工)	m2	12804.0	12804			
			土砂等運搬	現況土運搬		m3	384.1	380			
				CB210020	積込(ルース)	m3	198.9	199			土砂 土量50,000m3未満
				CB210110	土砂等運搬	m3	198.9	199			標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 0.3km以下
				CB210020	積込(ルース)	m3	185.2	185			土砂 土量50,000m3未満
				CB210110	土砂等運搬	m3	185.2	185			標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 0.3km以下
	ゲラウンド・コート施設整備工					式		1			
		スローダウン工				式		1			
			ポスト杭			箇所	22.0	22			
					ポスト杭設置工	箇所	22.0	22			
		ゲラウンド・コート柵工				式		1			
			防球ネット			式	1.0	1			
					防球ネット設置	式	1.0	1			西側
					防球ネット設置	式	1.0	1			南側
					防球ネット設置	式	1.0	1			北側
					防球ネット補修	式	1.0	1			
		照明施設工				式		1			
			照明施設工			式	1.0	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					既設照明撤去	式	1.0	1			
					LED照明設置	式	1.0	1			
	雨水排水設備工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り	土砂		m3	397.6	400			
				CB210030	床掘り	m3	305.6	306			土砂 平均施工幅1m以上2m未満
				CB210030	床掘り	m3	92.0	92			土砂 小規模
			基面整正			m2	502.4	500			
				CB210080	基面整正	m2	502.4	502			
			埋戻し			m3	228.2	230			
				CB210410	埋戻し	m3	228.2	228			小規模 土砂
		側溝工				式		1			
			U型側溝	B300		m	79.0	79			
					U型側溝	m	79.0	79			
			自由勾配側溝	US9-B300-H300～H600		m	235.0	235			
					自由勾配側溝	m	74.8	74.8			
					自由勾配側溝	m	32.0	32.0			
					自由勾配側溝	m	128.2	128.2			
			側溝蓋			枚	393.0	393			
					蓋版	枚	142.0	142			据付け 道路用鉄筋0φ側溝1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50
					蓋版	枚	16.0	16			据付け FRC製集水蓋 JFタイプ (JIS規格-1種) 40kg/枚以下
					蓋版	枚	188.0	188			据付け 自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 40を超え170kg/枚以下
					蓋版	枚	47.0	47			据付け FRC製集水蓋 VSタイプ VS-300 40kg/枚以下
		集水樹・マンホール工				式		1			
			現場打ち集水樹			基	2.0	2			
					現場打ち集水樹	基	1.0	1			SM-B600-L600-H700
					現場打ち集水樹	基	1.0	1			SM-B600-L600-H900
			蓋			枚	2.0	2			
					蓋版	枚	2.0	2			滑止グ レーシング (鎖付) T-2 600×600用
		地下排水工				式		1			
			暗渠排水管			式	1.0	1			
					暗渠排水管	式	1.0	1			
	防護柵工					式		1			
		ネットフェンス工				式		1			
			ネットフェンス設置工			式	1.0	1			
					ネットフェンス	式	1.0	1			
					フェンス組立費	式	1.0	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					フェンス基礎工事費	式	1.0	1			
			ネットフェンス補修工			式	1.0	1			
					ネットフェンス	組	1.0	1			
					金網・被覆	m	8.0	8			
					組立工事費	式	1.0	1			
		門扉工				式		1			
			門扉設置			基	1.0	1			
					門扉	基	1.0	1			
					床掘り	m3	6.4	6.4			土砂 平均施工幅1m以上2m未満
					埋戻し	m3	5.9	5.9			最大埋戻幅1m未満
					基面整正	m2	1.1	1.1			
	舗装工					式		1			
		アスファルト舗装工		歩道復旧		式		1			
			下層路盤	砂(路盤用) t=150mm		m2	1.8	2			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	1.8	1.8			
			上層路盤	切込砕石C-20 t=100mm		m2	1.8	2			
				CB410041	上層路盤(歩道部)	m2	1.8	1.8			
			表層			m2	1.8	2			
				CB410261	表層(歩道部)	m2	1.8	1.8			
	縁石工					式		1			
		縁石工				式		1			
			縁石撤去・再設置			m	7.2	7			
				CB422540	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	m	3.6	3.6			
				CB422510	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	3.6	3.6			
	仮設工					式		1			
		工事用道路工				式		1			
			敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)		m2	455.2	455			
					敷鉄板設置・撤去	m2	455.2	455.2			
					敷鉄板賃料	枚	21.0	21			
					敷鉄板賃料	枚	1.0	1			
		防護施設工				式		1			
			仮囲い	設置・撤去 単管土中打込式 H=3.0m		m	241.9	242			
					仮囲い設置・撤去	m	142.5	142.5			
					仮囲い設置・撤去	m	99.4	99.4			
		交通管理工				式		1			
			交通誘導警備員			人日	270.0	270			
					交通誘導警備員B	人日	270.0	270			

[illegible]

基 盤 整 備 数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
敷地造成工						
	掘削工					
		掘削	土砂 オープンカット 5,000m3未満	m3	1302.7	
		積込(ルース)	土砂 5,000m4未満	m3	995.1	
	盛土工					
		路床盛土	4.0m以上	m3	22.4	
	残土処理工					
		整地	残土受入れ地での処理	m3	995.1	
		土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り含む)	m3	995.1	
		残土等処分		m3	995.1	
構造物 撤去工						
	構造物取壊し工					
		コンクリート構造物取壊し	構造物とりこわし	m3	9.3	鉄筋構造物
			構造物とりこわし	m3	0.8	無筋構造物
		舗装版切断		m	4.6	
		舗装版破碎		m2	2.0	
		ネットフェンス撤去工	ネットフェンス撤去	m	2.0	
		バックネット撤去工	ネット・ワイヤー解体	式	1.0	
			ビーム取外し	本	3.0	
			鋼管杭抜柱	本	4.0	
			高所作業車	日	1.0	
	運搬処理工					
		殻運搬	As殻	m3	0.1	
			鉄筋Co殻	m3	9.3	
			無筋Co殻	m3	0.8	

表

[illegible]

基 盤 整 備 数 量 計 算 書

種別／細別	形式及び算式	数量
掘削工		
掘削	土量計算集計表より $V = 1302.66 = 1302.66$	1302.7 m³
積込(ルース)	土量計算集計表より $V = 995.11 = 995.11$	995.1 m³
盛土工		
路床盛土	土量計算集計表より $V = 22.40 = 22.40$	22.4 m³
残土処理工		
整地	土量計算数量表より $V = 995.11 = 995.11$	995.1 m³
土砂等運搬	土量計算数量表より $V = 995.11 = 995.11$	995.1 m³
残土等処分	土量計算集計表より $V = 995.11 = 995.11$	995.1 m³
構造物取壊し工		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 落蓋式U型側溝 <div style="text-align: center;"> 単位数量 基準数量 $V = 0.696 \div 10.00 \times 90.50 = 6.30$ </div> 蓋版 <div style="text-align: center;"> 単位数量 基準数量 $V = 0.264 \div 10.00 \times 90.50 = 2.39$ </div> 防球ネット支柱 11-19-3.5(末口190mm, 元口径337mm) <div style="text-align: center;"> $V = 1 / 4 \times 3.14 \times 0.2635^2 \times 11.00 = 0.60$ <hr/> $\Sigma V = 9.29$ </div> 無筋構造物 パックネット支柱 N=4本 <div style="text-align: center;"> $V = 1 / 4 \times 3.14 \times (0.45^2 - 0.1907^2) \times 1.60 \times 4 = 0.83$ </div>	9.3 m³
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下 構造物撤去工平面図より $L = 4.60 = 4.60$	4.6 m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下 $A = 3.60 \times 0.50 = 1.80$	1.8 m²

基 盤 整 備 数 量 計 算 書

種別／細別	形式及び算式	数量
ネットフェンス撤去工	H1500 構造物撤去工平面図より $L = 2.00 = 2.00$	2.0 m
バックネット撤去工	H=5.7m L=16.0m ネット・ワイヤー解体 $N = 1.00 = 1.00$ ビーム取外し 構造物撤去工構造図より $N = 3.00 = 3.00$ 鋼管杭抜柱 構造物撤去工構造図より $N = 4.00 = 4.00$ 高所作業車 $N = 1.00 = 1.00$	1.0 式 3.0 本 4.0 本 1.0 日
運搬処理工		
殻運搬	As殻 $V = 1.80 \text{ m}^2 \times 0.03 = 0.05$ 鉄筋Co コンクリート構造物取壊しより $V = 9.29 = 9.29$ 無筋Co コンクリート構造物取壊しより $V = 0.83 = 0.83$	0.1 m3 9.3 m3 0.8 m3
殻処分	As殻 $W = 0.05 \text{ m}^3 \times 2.35 \text{ t/m}^3 = 0.13$ 鉄筋Co $W = 9.29 \text{ m}^3 \times 2.50 \text{ t/m}^3 = 23.22$ 無筋Co $W = 0.83 \text{ m}^3 \times 2.35 \text{ t/m}^3 = 1.96$	0.1 t 23.2 t 2.0 t
現場発生品運搬・処分	産業廃棄物処分 金属くず 補強棒 $W = 9.58 \text{ kg} \times 16.00 \text{ m} = 153.28$ 主柱棒 $W = 20.70 \text{ kg} \times 7.39 \text{ m} \times 4 \text{ 本} = 611.89$ メッセンジャーワイヤー $L = (5.00 \times 2.00 + 6.00) + (7.60 \times 4.00 + 8.30 \times 2.00) = 63.00$ $W = 63.00 \text{ m} \div 3.40 \text{ m/kg} = 18.53$ $\Sigma W = 783.70$ $W = 783.70 / 1000 = 0.7837014$	783.7 kg 0.8 t

基 盤 整 備 数 量 計 算 書

種別／細別	形式及び算式	数量
	<div>産業廃棄物処分 プラスチック類</div> <div>ネット 365T/56本×40目</div> <div> <div> <div>W</div> <div>H</div> <div>L</div> </div> <div> <div>W</div> <div>=</div> <div>0.15</div> <div>kg</div> <div>×</div> <div>5.73</div> <div>m</div> <div>×</div> <div>16.00</div> <div>m</div> <div>=</div> <div>13.75</div> </div> </div> <div> <div>W</div> <div>=</div> <div>13.75</div> <div>/</div> <div>1000</div> <div>=</div> <div>0.013752</div> </div>	<div>13.8 kg</div> <div>0.01 t</div>

土 量 計 算 集 計 表

種 別	土 質	掘削 (m3)	床掘り+作業土+残土 (m3)	盛 土 (m3)			埋 戻 し (m3)			残 土 (m3)	不 足 土 (m3)	購入土 (変化率1/2) (m3)	摘要
				締固め土量	変化率	必要土量	締固め土量	変化率	必要土量				
路体盛土	土砂	875.863	144.138	22.400	0.9	24.889				995.112			
外/舗装流用土	土砂	426.800		384.120	0.9	426.800							
合 計		1302.663	144.138	406.520		451.689	0.000		0.000	995.112	0.000	0.000	

【盛土】

◆路体盛土

W≧4m 0.000 m3

2.5m≦W<4m 0.000 m3

W<2.5m 0.000 m3

【床掘り+残土】

◆床掘り

GC施設整備工 0.000 m3

雨水排水設備工 144.138 m3

合 計 144.138 m3

◆路体盛土


W≧4m 0.000 m3

2.5m≦W<4m 22.400 m3

W<2.5m 0.000 m3

合 計 22.400 m3

10m当り

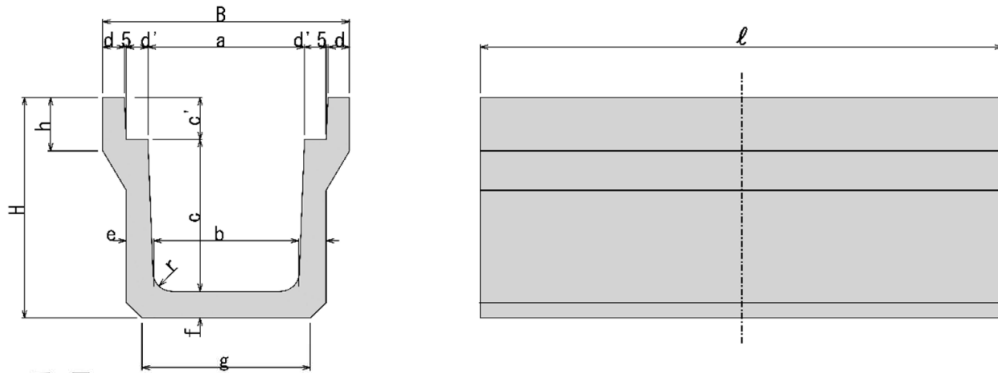


■寸法・重量

種類	呼び名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)														
			<i>B</i>	<i>H</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>c</i> ′	<i>d</i>	<i>d</i> ′	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>r</i>	<i>ℓ</i>	
1 種	250	290	450	395	250	230	250	90	40	55	55	55	300	120	50	2,000	
	300 A	348	500	455	300	280	300	95			60	60	360				
	300 B	420		560		270	400				65	65	360				
	300 C	497		665		260	500				70	70	360				
	400 A	457		600		575	400		370	400	110	65	65	460			135
	400 B	536	680		360	500		70	70	460							
	500 A	594	720		695	500		460	125	45		60	560	150			
	500 B	680			800			450					600				

[illegible]

10m当り

[illegible]

グランド・コート整備数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
グランド・コート舗装工						
	舗装準備工					
		不陸整正	補充材料無し	m2	12804.0	
	グランド・コート用舗装工					
		クレー舗装	下層路盤(車道・路肩部)	m2	12804.0	
			土舗装工(クレー舗装工)	m2	12804.0	
		土砂等運搬	積込(ルース)	m3	198.9	
			土砂等運搬	m3	198.9	
			積込(ルース)	m3	185.2	
			土砂等運搬	m3	185.2	
グランド・コート施設整備工						
	スポーティング工					
		ポイント杭		箇所	22.0	
	グランド・コート柵工					
		防球ネット	防球ネット設置	式	1.0	西側
			防球ネット設置	式	1.0	南側
			防球ネット設置	式	1.0	北側
			防球ネット補修	式	1.0	
	照明施設工					
		照明施設工	既設照明撤去	式	1.0	
			LED照明設置	式	1.0	
雨水排水設備工						
	作業土工					
		床掘り		m3	305.6	1m≦W<2m
		床掘り		m3	92.0	W<1m
		基面整正		m2	502.4	
		埋戻し		m3	228.2	
	側溝工					
		U型側溝	B300	m	79.0	

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
		自由勾配側溝	US9-B-B300-H300	m	74.8	
			US9-B-B300-H500	m	32.0	
			US9-B-B300-H600	m	128.2	
		側溝蓋	コンクリート蓋300用歩道用	枚	142.0	
			FRC製集水蓋 JF(1)-300(歩道用)	枚	16.0	
			自由勾配側溝用ふた 車道用 300用	枚	188.0	
			FRC製集水蓋 VS-300	枚	47.0	
	集水樹・マンホール工					
		現場打ち集水樹	SM-B600-L600-H700	基	1.00	第1号集水樹
		現場打ち集水樹	SM-B600-L600-H900	基	1.00	第2号集水樹
		蓋	グレーチング 蓋 T-2 600×600用	枚	2.0	
	地下排水工					
		暗渠排水管	暗渠排水管	式	1.0	
防護柵工						
	ネットフェンス工					
		ネットフェンス設置工	Vネットフェンス H150	式	1.0	
			組立工事費	式	1.0	
			基礎工事費	式	1.0	
		ネットフェンス補修工	Vネットフェンス H1800	組	1.0	
			金網・被覆	m	8.0	
			組立工事費	式	1.0	
	門扉工					
		門扉設置	門扉	基	1.0	
			床掘り	m3	6.4	
			埋戻し	m3	5.9	
			基面整正	m2	1.1	
舗装工						
	アスファルト舗装工					
		下層路盤(歩道部)	砂(路盤用)	m2	1.8	
		上層路盤(歩道部)	切込碎石C-20	m2	1.8	

[illegible]

ク ラ ウ ン ト ・ コ ー ト 数 量 計 算 書

種別／細別	形式及び算式	数量
舗装準備工		
不陸整正	計画平面図より	
	<div>1工区</div> <div>2工区</div> $A = 6631.00 \text{ m}^2 + 6173.00 \text{ m}^2 = 12804.00$	12804.0 m ²
グラウンド・コート用舗装工		
クレー舗装	下層路盤 再生砕石RC-40 t=10cm 計画平面図より <div>1工区</div> <div>2工区</div> $A = 6631.00 \text{ m}^2 + 6173.00 \text{ m}^2 = 12804.00$	12804.0 m ²
	クレー舗装 表面処理工 計画平面図より <div>1工区</div> <div>2工区</div> $A = 6631.00 \text{ m}^2 + 6173.00 \text{ m}^2 = 12804.00$	12804.0 m ²
	混合土舗装 t=10cm 現況土一部流用 <div>1工区</div> <div>2工区</div> $A = 6631.00 \text{ m}^2 + 6173.00 \text{ m}^2 = 12804.00$	12804.0 m ²
土砂等運搬	場内運搬(流用土) L=0.3km以下 1工区 $V = 6631.00 \text{ m}^2 \times 0.10 \text{ m} \times 30.00 \% = 198.93$	198.9 m ²
	場内運搬(流用土) L=0.3km以下 2工区 $V = 6173.00 \text{ m}^2 \times 0.10 \text{ m} \times 30.00 \% = 185.19$	185.2 m ²
	積込(ルース) 1工区 上記より $V = 198.93 = 198.93$	198.9 m ³
	積込(ルース) 2工区 上記より $V = 185.19 = 185.19$	185.2 m ³
スポーツフィールド工		
ポスト杭	ポスト杭配置図より <div>サッカー場</div> <div>ラグビー場</div> <div>陸上50m走</div> $N = 6 + 6 + 10 = 22.00$	22.0 箇所
グラウンド・コート柵工	25	
防球ネット	防球ネット設置 H=8.7m L=1.0m 北側支柱取替含む $N = 1.00 = 1.00$	1.0 式
	防球ネット支柱取替 西側支柱 $N = 1.00 = 1.00$	1.0 式
	防球ネット支柱取替 南側支柱 $N = 1.00 = 1.00$	1.0 式
	防球ネット補修 $N = 1.00 = 1.00$	1.0 式

ク ラ ウ ン ト ・ コ ー ト 数 量 計 算 書

種別／細別	形式及び算式						数量
照明施設工	既設照明撤去						
	既設照明器具撤去 1kw以下 6台/灯						
	N	=	4.00	=	4.00		4.0 灯
	既設ケーブル撤去						
	L	=	25.50	=	25.50		25.5 m
雨水排水設備工	LED照明設置 電源装置組込						
	N	=	6.00 台 × 4.00 灯	=	24.00		24.0 台
	ケーブル 600V CV2.0sq-3C						
	L	=	25.50	=	25.50		25.5 m
	作業土工						
	床掘り 1.0m≦W<2.0m 土量計算書より						
	V	=	305.60	=	305.60		305.6 m3
	床掘り W<1.0m						
			延長	単位数量	基準数量		
	暗渠排水管φ100	V	=	793.70 × 0.90 ÷ 10.00	=	71.43	
側溝工	暗渠排水管φ150	V	=	158.50 × 1.30 ÷ 10.00	=	20.61	
					Σ V=	92.04	92.0 m3
	埋戻し W<1.0m 土量計算書より						
	V	=	228.15	=	228.15		228.2 m3
	基面整正						
			延長	単位数量	基準数量		
	U型側溝300B	A	=	79.00 × 5.00 ÷ 10.00	=	39.50	
	自由勾配側溝H300	A	=	74.80 × 5.00 ÷ 10.00	=	37.40	
	自由勾配側溝H500	A	=	32.00 × 5.10 ÷ 10.00	=	16.32	
	自由勾配側溝H600	A	=	128.20 × 5.30 ÷ 10.00	=	67.95	
	暗渠排水管φ150	A	=	158.50 × 4.00 ÷ 10.00	=	63.40	
	暗渠排水管φ100	A	=	793.70 × 3.50 ÷ 10.00	=	277.80	
					Σ A=	502.36	502.4 m2
	土砂等運搬 場内運搬(流用土) L=2.0km以下						
	V	=	305.60 + 92.04 - 228.15 ÷ 0.90	=	144.14		144.1 m3
	側溝工						
	U型側溝						
	落蓋式 300B W=471kg/個 計画平面図より						
	L	=	79.00	=	79.00		79.0 m
	自由勾配側溝						
	US9-B-B300-H300 W=326kg/個 計画平面図より						
	L	=	74.80	=	74.80		74.8 m
	US9-B-B300-H500 W=455kg/個						
	L	=	32.00	=	32.00		32.0 m
	US9-B-B300-H600 W=560kg/個						
	L	=	36.00 + 92.20	=	128.20		128.2 m

ク ・ ラ ウ ソ ト ・ コ ー ト 数 量 計 算 書

種別／細別	形式及び算式	数量	
側溝蓋	コンクリート蓋300用歩道用 W=46kg/枚		
	延長 m当り枚数 Gr蓋 Co蓋換算		
	N = 79.00 × 2.00 - 16.00 × 1.00 = 142.00	142.0 枚	
	FRC製ファイコン集水蓋 W=31kg/枚		
	延長 5m当り枚数		
	N = 79.00 ÷ 5.00 = 15.80	16.0 枚	
	コンクリート蓋300用車道用 W=42kg/枚		
	延長 m当り枚数 Gr蓋 Co蓋換算		
	N = 235.00 × 1.00 - 47.00 × 1.00 = 188.00	188.0 枚	
	FRC製ファイコン集水蓋 W=31kg/枚		
	延長 5m当り枚数		
	N = 235.00 ÷ 5.00 = 47.00	47.0 枚	
	集水樹工	現場打ち集水樹	
		SM-B600-L600-H700	
		N = 1.00 = 1.00	1.0 基
蓋	SM-B600-L600-H900		
	N = 1.00 = 1.00	1.0 基	
	ゲレーチング 蓋600×600用 T-2		
	N = 2.00 = 2.00	2.0 枚	
地下排水工			
暗渠排水管	集束管 φ100(8本束) 暗渠排水管延長・個数調書より		
	L = 793.70 = 793.70	793.7 m	
	集束管 φ150(18本束) 暗渠排水管延長・個数調書より		
	L = 158.50 = 158.50	158.5 m	
	単粒度碎石 5号 暗渠単位数量より		
	V = (0.80 / 10.00) × 793.70 = 63.22		
	V = (1.02 / 10.00) × 158.50 = 16.22		
	Σ V= 79.44	79.4 m3	
	暗渠排水管用継手 L字管 VUφ150×150 暗渠排水管延長・個数調書より		
	N = 1.00 = 1.00	1.0 個	
	暗渠排水管用継手 L字管 VUφ150×150+100 暗渠排水管延長・個数調書より		
	N = 1.00 = 1.00	1.0 個	
	暗渠排水管用継手 T字管 VUφ150×100 暗渠排水管延長・個数調書より		
	N = 8.00 = 8.00	8.0 個	
	暗渠排水管用継手 直管 VUφ100 暗渠排水管延長・個数調書より		
N = 9.00 = 9.00	9.0 個		
暗渠排水管用継手 直管 VUφ150 暗渠排水管延長・個数調書より			
N = 1.00 = 1.00	1.0 個		

ク ・ ラ ウ ソ ト ・ コ ー ト 数 量 計 算 書

種別／細別	形式及び算式	数量
ネットフェンス工		
ネットフェンス設置	金網・支柱手間のみ(延長部材別途) 計画平面図より L = 1.07 + 1.40 = 2.47	2.5 m
ネットフェンス補修工	ネットフェンス張替 ネットフェンス H1800(鋼線取替1箇所) 計画平面図より L = 8.00 = 8.00	8.0 m
門扉工		
門扉設置	Vネットフェンス両開き門扉 H1500-W4000(50目以上) N = 1.00 = 1.00 床掘り 単位数量より 門扉 V = 46.91 m ³ ÷ 10.00 × 1.00 = 4.69 金網フェンス V = 16.71 m ³ ÷ 10.00 × 1.00 = 1.67 ΣV= 6.36 埋戻し 単位数量より 門扉 V = 42.45 m ³ ÷ 10.00 × 1.00 = 4.25 金網フェンス V = 16.29 m ³ ÷ 10.00 × 1.00 = 1.63 ΣV= 5.87	1.0 基 6.4 m ³ 5.9 m ³
舗装工		
下層路盤	歩道復旧 路盤用砂 t=15cm A = 0.50 × 3.60 = 1.80	1.8 m ²
上層路盤	歩道復旧 切込碎石C-20 t=10cm A = 0.50 × 3.60 = 1.80	1.8 m ²
表層	歩道復旧 再生細粒度 13F t=3cm A = 0.50 × 3.60 = 1.80	1.8 m ²
縁石工		
縁石撤去	構造物撤去工平面図より 摺り付け C種両面R L = 0.60 + 3.00 = 3.60	3.6 m
縁石再設置	構造物撤去工平面図より 摺り付け C種両面R L = 0.60 + 3.00 = 3.60	3.6 m

ク・ラウ・ン・ト・・コ・ー・ト 数 量 計 算 書

種別／細別	形式及び算式	数量
工事用道路工		
敷鉄板	設置 1524×6096 仮設計画平面図より $N = 2.00 + 8.00 + 12.00 = 22.00$ $A = 1.524 \times 6.096 \times 22.00 = 204.39$ 転用 1524×6096 仮設計画平面図より $N = 2.00 + 2.00 + 2.00 + 12.00 + 9.00 = 27.00$ $A = 1.524 \times 6.096 \times 27.00 = 250.84$ $\Sigma N = 49.00$ 貫料 $\Sigma A = 455.22$ 1工区で使用した敷鉄板の内、N=21枚を転用 敷鉄板 N=21枚 $= 270$ 2工区施工時使用枚数 - 1工区施工時使用枚数 = 1枚 敷鉄板 N=1枚 $= 120$	49.0 枚 455.2 m ² 270.0 日 120.0 日
防護施設工		
仮囲い	設置・撤去 H=3.1m 供用日数270日 仮設計画平面図より $L = 45.3 \text{ m} + 97.2 \text{ m} = 142.5$ 設置・撤去 H=3.1m 供用日数0日 仮設計画平面図より $L = 99.4 \text{ m} = 99.4$	142.5 m 99.4 m
交通管理工		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B $N = 1.00 \text{ 人} \times 270.00 \text{ 日} = 270.00$	270.0 人日

細 別 : U形側溝

單位數量計算書

Technical drawing of a rectangular box. The overall width is 412, the overall height is 500, and a small rectangular feature on top has a width of 116 and a height of 10.


[illegible]

種 別 : 側溝工
細 別 : 自由勾配側溝


10m当り

単位数量計算書


自由勾配側溝（縦断用）
（US9-B-B300-H300）

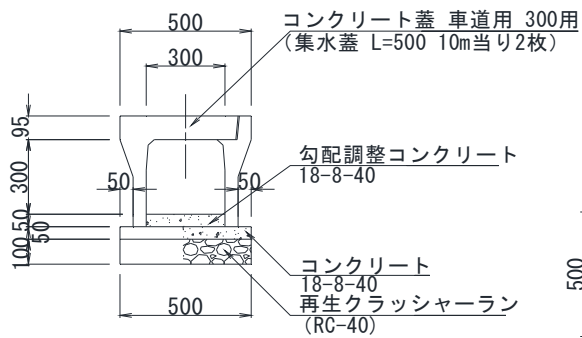

コンクリート蓋
車道用 300用



FRC製集水蓋
車道用 VS300用（細目）



項目	規格	計算式	数量
自由勾配側溝	B300-H300（標準品）	土木工事標準図集参照 W = 326.00 kg/個	5.00 個
基礎コンクリート	コンクリート② 18-8-40BB	V = 0.50 × 0.05 × 10.00	0.25 m3
均し基礎型枠		A = 0.05 × 2.00 × 10.00	1.00 m2
調整コンクリート	コンクリート② 18-8-40BB	V = (0.167 + 0.050) / 2 × 0.300 × 26.660 = 0.87 V = (0.050 + 0.050) / 2 × 0.300 × 48.080 = 0.72 V = 0.868 + 0.721 = 1.59 L = 26.660 + 48.080 = 74.74 V = 1.589 / 74.740 × 10.000 = 0.21 m3	0.87 0.72 1.59 74.74 0.21 m3
基礎材	再生クラッシャーラン(RC-40) t=100	V = 0.50 × 0.10 × 10.00 = 0.50 m3 A = 0.50 × 10.00 = 5.00 m2	0.50 m3 5.00 m2
作業土工			
床掘り	1m≦W<2m	-	-
埋戻し	W<1m	-	-
基面整正		A = 0.50 × 10.00 = 5.00 m2	5.00 m2

細 別 : 自由勾配側溝

單位數量計算書

Technical drawing of the 'K' type air conditioning unit. The top view shows a rectangular unit with a width of 400 mm and a depth of 380 mm. The front view shows a height of 500 mm and a width of 400 mm. The unit has a base with a height of 105 mm and a top surface with a height of 2 mm. The front view also shows a height of 95 mm for the upper section and a height of 10 mm for the lower section.


[illegible]

種 別 : 側溝工
細 別 : 自由勾配側溝


10m当り

単位数量計算書


自由勾配側溝（縦断用）
（US9-B-B300-H600）

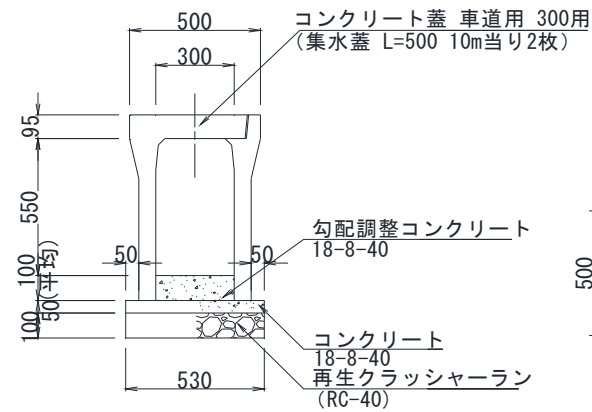

コンクリート蓋
車道用 300用



FRC製集水蓋
車道用 VS300用（細目）




項目	規格	計算式	数量
自由勾配側溝	B300-H500（標準品）	土木工事標準図集参照 W = 560.00 kg/個	5.00 個
基礎コンクリート	コンクリート② 18-8-40BB	V = 0.53 × 0.05 × 10.00	0.27 m3
均し基礎型枠		A = 0.05 × 2.00 × 10.00	1.00 m2
調整コンクリート	コンクリート② 18-8-40BB	V = (0.156 + 0.050) / 2 × 0.300 × 35.950 = 1.11 V = (0.050 + 0.050) / 2 × 0.300 × 92.160 = 1.38 V = 1.111 + 1.382 = 2.49 L = 35.950 + 92.160 = 128.11 V = 2.493 / 128.110 × 10.000 = 0.19 m3	1.11 1.38 2.49 128.11 0.19 m3
基礎材	再生クラッシャーラン（RC-40） t=100	V = 0.53 × 0.10 × 10.00 A = 0.53 × 10.00	0.53 m3 5.30 m2
作業土工			
床掘り	1m≦W<2m	-	-
埋戻し	W<1m	-	-
基面整正		A = 0.53 × 10.00	5.30 m2

種 別 : 地下排水工
細 別 : 暗渠排水管

10m当り

単位数量計算書

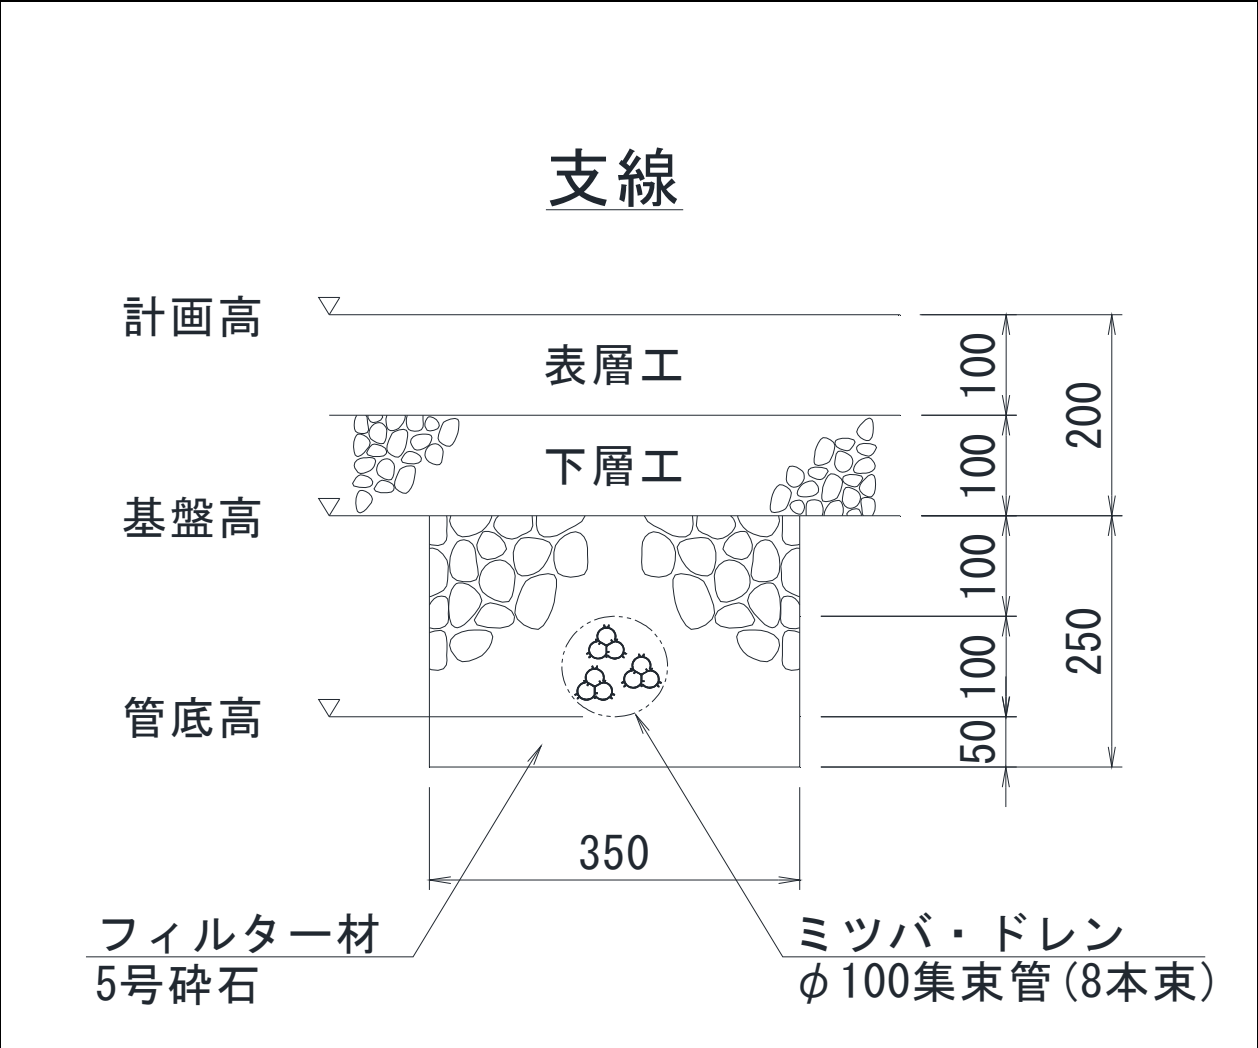


項目	規格	計算式	数量
収束管	ミツバドレン φ100 束管	=	10.00 m
フィルター材	単粒度5号碎石	$V = (0.35 \times 0.25 - 1 / 4 \times 3.14 \times 0.10^2) \times 10.00$	= 0.80 m3
吸出し防止材	-	-	-
作業土工			
床掘り	W<1m	$V = 0.350 \times (0.413 + 0.050 - 0.200) \times 10.000$	= 0.92 m3
埋戻し	W<1m	-	-
基面整正		$A = 0.35 \times 10.00$	= 3.50 m2

種 別 : 地下排水工
細 別 : 暗渠排水管

10m当り

単位数量計算書


幹線

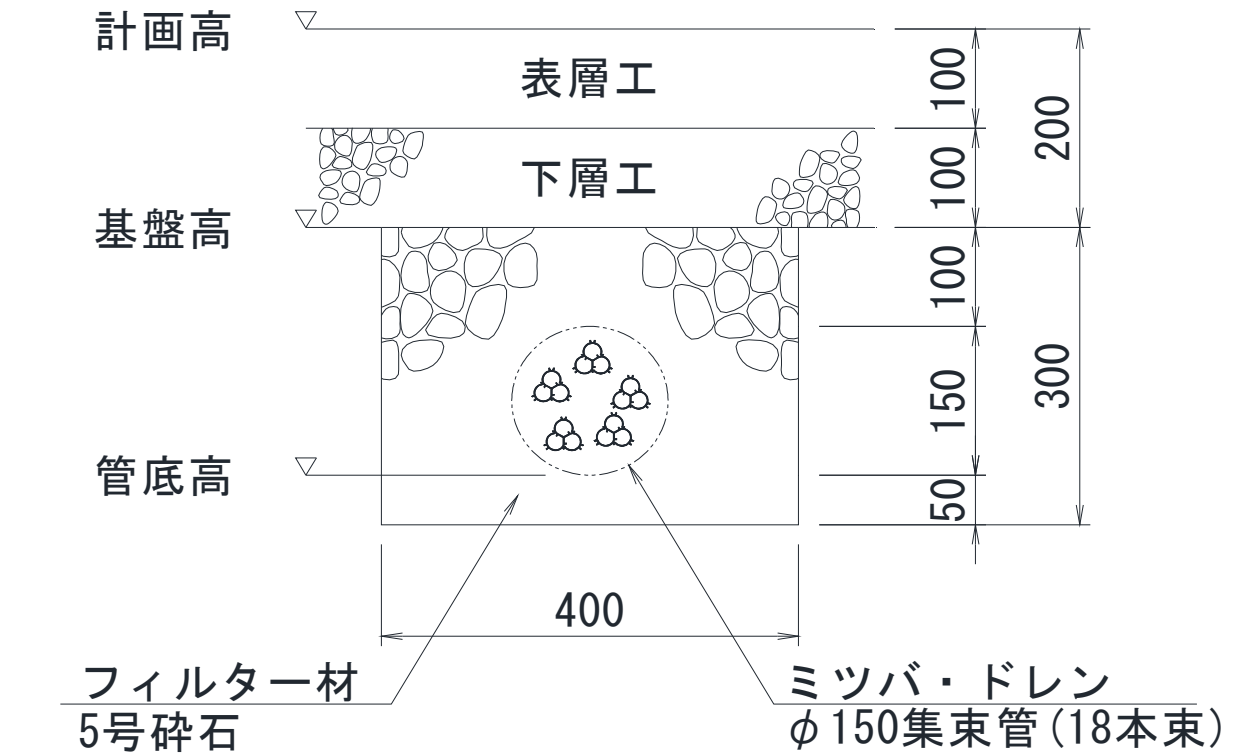

項目	規格	計算式	数量
収束管	ミツバドレン φ150 束管	=	10.00 m
フィルター材	単粒度5号砕石	$V = (0.40 \times 0.30 - 1 / 4 \times 3.14 \times 0.15^2) \times 10.00$	= 1.02 m3
吸出し防止材	-	-	-
作業土工			
床掘り	W<1m	$V = 0.400 \times (0.469 + 0.050 - 0.200) \times 10.000$	= 1.28 m3
埋戻し	W<1m	-	-
基面整正		$A = 0.40 \times 10.00$	= 4.00 m2

第1号集水桝（600×600×700） 単位数量計算書


10基当り

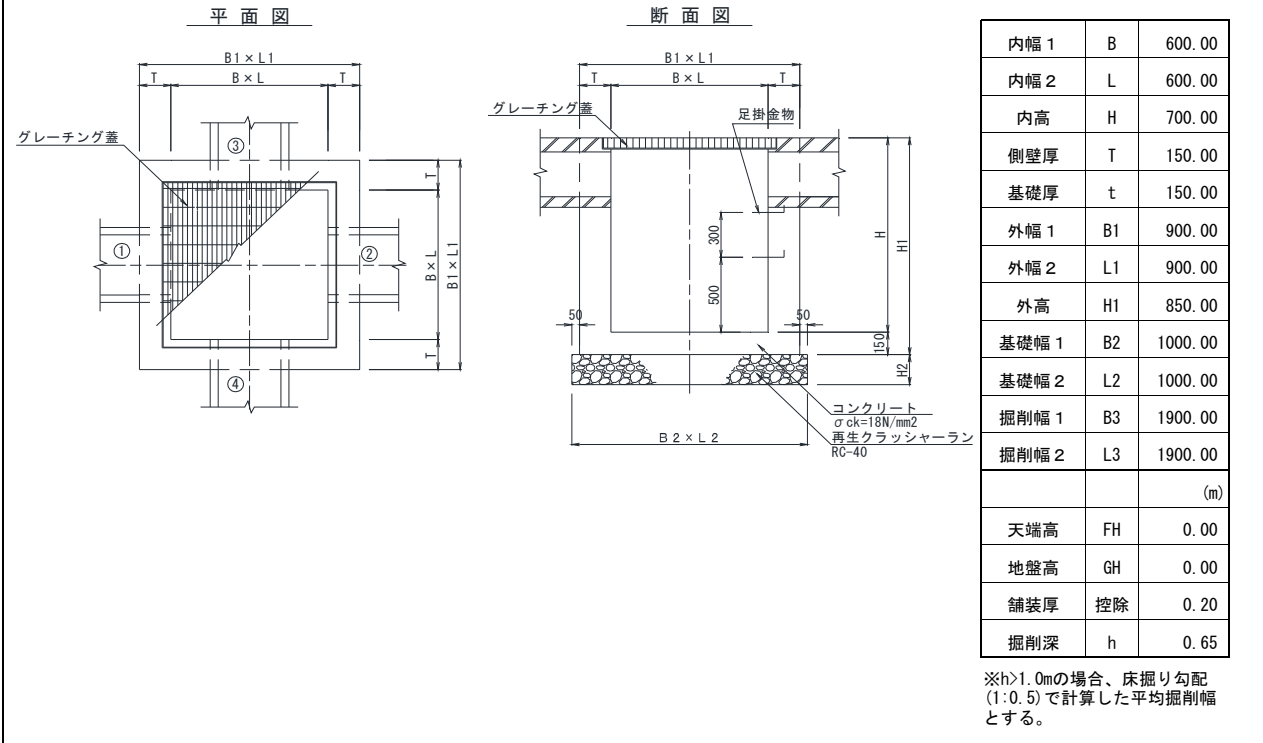

種別	規格	計算式	数量
コンクリート	18N/mm2	$V = (0.90 \times 0.90 \times 0.85 - 0.60 \times 0.60 \times 0.70) \times 10.00$	= 4.37 m3
型枠	小型構造物	$A = \{ (0.90 + 0.90) \times 0.85 + (0.60 + 0.60) \times 0.85 \} \times 2.00 \times 10.00$	= 51.00 m2
基礎碎石	再生クラッシャーランRC-40 t=150	$A = 1.00 \times 1.00 \times 10.00$ $V = 1.00 \times 1.00 \times 0.15 \times 10.00$	= 10.00 m2 = 1.50 m3
グレーチング蓋	600×600 T-2	$N = 10.00$	= 10.00 枚
足掛金具		-	-
鉄筋組立加工	SD295A D13	-	-
作業土工			
床掘り		$V = 1.90 \times 1.90 \times 0.65 \times 10.00 = 23.47$ $V = 1.00 \times 1.00 \times 0.15 \times 10.00 = 1.50$	ΣV= 24.97 m3
埋戻し		$V = 23.47 - (0.90 \times 0.90 \times 0.65) \times 10.00$	= 18.20 m3
基面整正		$A = 1.00 \times 1.00 \times 10.00$	= 10.00 m2

第1号集水桝（600×600×900） 単位数量計算書

10基当り

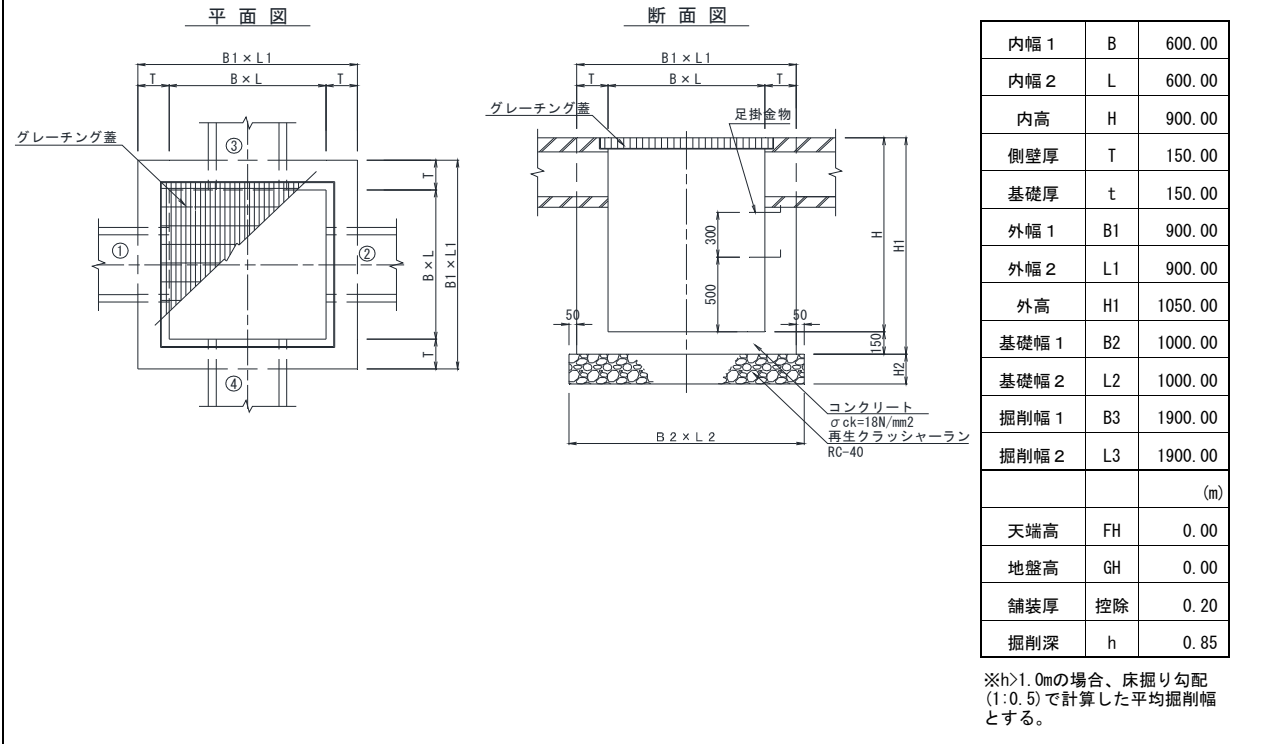

種別	規格	計算式	数量
コンクリート	18N/mm2	$V = (0.90 \times 0.90 \times 1.05 - 0.60 \times 0.60 \times 0.90) \times 10.00$	= 5.27 m3
型枠	小型構造物	$A = \{ (0.90 + 0.90) \times 1.05 + (0.60 + 0.60) \times 1.05 \} \times 2.00 \times 10.00$	= 63.00 m2
基礎碎石	再生クラッシャーランRC-40 t=150	$A = 1.00 \times 1.00 \times 10.00$ $V = 1.00 \times 1.00 \times 0.15 \times 10.00$	= 10.00 m2 = 1.50 m3
グレーチング蓋	600×600 T-2	$N = 10.00$	= 10.00 枚
足掛金具		-	-
鉄筋組立加工	SD295A D13	-	-
作業土工			
床掘り		$V = 1.90 \times 1.90 \times 0.85 \times 10.00 = 30.69$ $V = 1.00 \times 1.00 \times 0.15 \times 10.00 = 1.50$ $\Sigma V =$	32.19 m3
埋戻し		$V = 30.69 - (0.90 \times 0.90 \times 0.85) \times 10.00$	= 23.80 m3
基面整正		$A = 1.00 \times 1.00 \times 10.00$	= 10.00 m2




暗渠排水管（支線）φ100 延長・個数調書

測点	延長	L字継手 VU150 × 150	L字継手 VU150 × 150+100	T字継手 VU150 × 100	直継手 VU100	直継手 VU150
枝線（左）						
No.0 + 15.00 ~ No.0 + 15.00	25.60					
No.1 + 10.00 ~ No.1 + 10.00	23.80					
No.2 + 5.00 ~ No.2 + 5.00	22.10					
No.3 ~ No.3	46.40					
No.3 + 15.00 ~ No.3 + 15.00	45.90					
No.4 + 10.00 ~ No.4 + 10.00	45.40					
No.5 + 5.00 ~ No.5 + 5.00	44.80					
No.6 ~ No.6	44.10					
No.6 + 15.00 ~ No.6 + 15.00	43.50					
枝線（右）						
No.0 + 15.00 ~ No.0 + 15.00	49.70				1.00	
No.1 + 10.00 ~ No.1 + 10.00	51.10				1.00	
No.2 + 5.00 ~ No.2 + 5.00	51.70				1.00	
No.3 ~ No.3	51.30				1.00	
No.3 + 15.00 ~ No.3 + 15.00	50.80				1.00	
No.4 + 10.00 ~ No.4 + 10.00	50.20				1.00	
No.5 + 5.00 ~ No.5 + 5.00	49.70				1.00	
No.6 ~ No.6	49.10				1.00	
No.6 + 15.00 ~ No.6 + 15.00	48.50				1.00	
合計	793.70	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00

種別：門扉工

細別：門扉設置

単位数量計算書

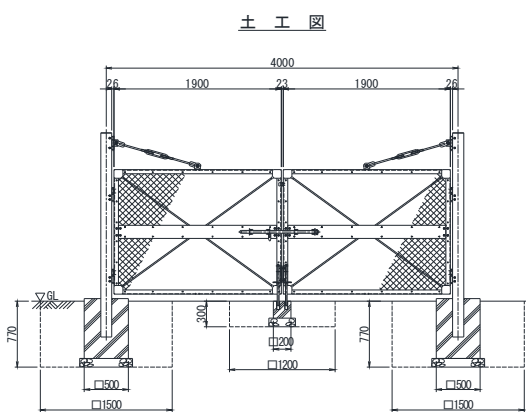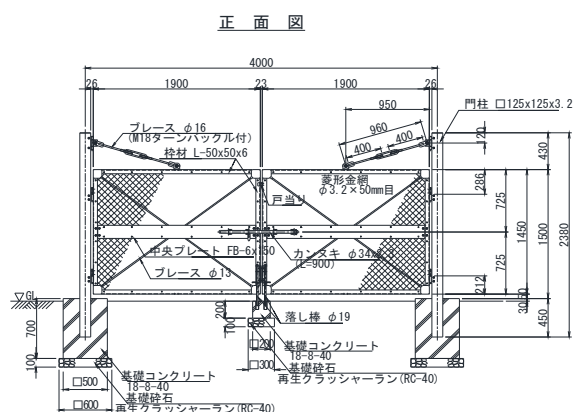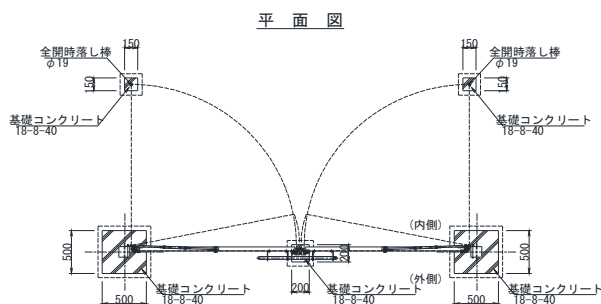


項目	規格	計算式	数量
両開き門扉	H1500-W4000	$N = 10.00$	= 10.00 基
コンクリート	18-8-40BB	$V = (0.50^2 \times 0.70 \times 2.00 + 0.20^2 \times 0.20 + 0.15^2 \times 0.20 \times 2.00) \times 10.00$	= 3.67 m3
型枠	小型構造物	$A = (0.50 \times 0.70 \times 4.00 \times 2.00 + 0.20^2 \times 4.00 + 0.15 \times 0.20 \times 4.00 \times 2.00) \times 10.00$	32.00 m2
基礎材	再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm	$A = (0.60^2 \times 2.00 + 0.30^2 + 0.25^2 \times 2.00) \times 10.00$	= 9.35 m2
作業土工			
床掘り	1m≦W<2m	$V = (1.50^2 \times 0.77 \times 2.00 + 1.20^2 \times 0.30 + 1.15^2 \times 0.30 \times 2.00) \times 10.00$	= 46.91 m3
埋戻し	W<1m	$V = 46.91 - \{ (0.60^2 \times 0.10 + 0.50^2 \times 0.67) \times 2.00 + 0.30^2 \times 0.10 + 0.20^2 \times 0.20 + (0.25^2 \times 0.10 + 0.15^2 \times 0.20) \times 2.00 \} \times 10.00$	= 42.45 m3
基面整正		$A = (0.60^2 \times 2.00 + 0.30^2 + 0.25^2 \times 2.00) \times 10.00$	= 9.35 m2

種別：門扉工
細別：門扉設置


単位数量計算書

配置図

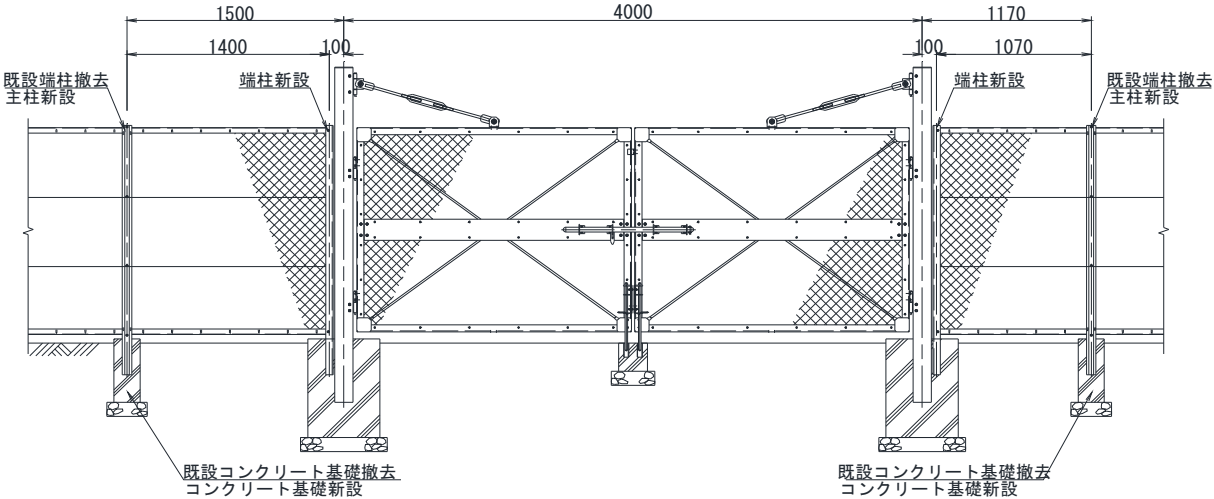

正面図

側面図

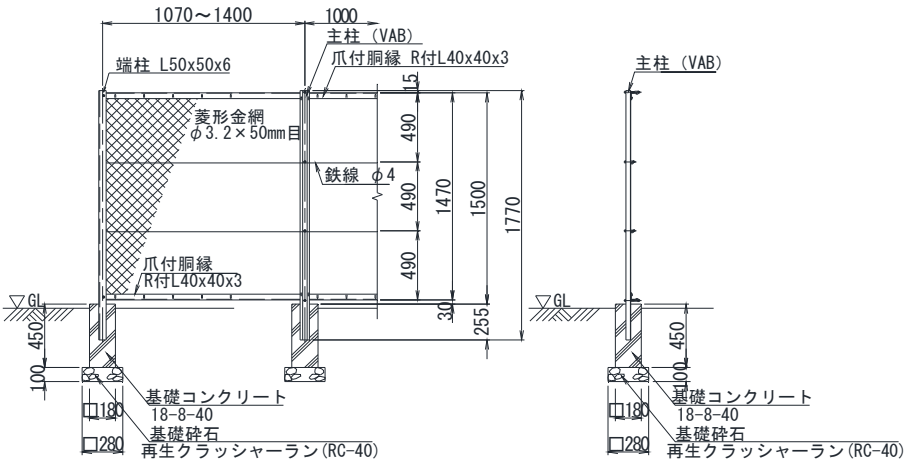

金網フェンス		$L = (1.40 + 1.07) \times 10.00$	= 24.70 m
主柱新設		$N = (1.00 + 1.00) \times 10.00$	= 20.00 本
端柱新設		$N = (1.00 + 1.00) \times 10.00$	= 20.00 本
コンクリート	18-8-40	$V = 0.18^2 \times 0.45 \times 2.00 \times 2.00 \times 10.00$	= 0.58 m3
型枠	小型構造物	$A = 0.18 \times 0.45 \times 4.00 \times 2.00 \times 10.00$	= 6.48 m2
基礎材	再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm	$A = 0.26^2 \times 2.00 \times 10.00$	= 1.35 m2
作業土工			
床掘り	1m≦W<2m	$V = 1.18^2 \times 0.60 \times 2.00 \times 10.00$	= 16.71 m3
埋戻し	W<1m	$V = 16.71 - \{ (0.28^2 \times 0.10 + 0.18^2 \times 0.40) \times 2.00 \} \times 10.00$	= 16.29 m3
基面整正		$A = 0.28^2 \times 2.00 \times 10.00$	= 1.57 m2

表

[illegible]

共 通 仮 設 数 量 計 算 書

種別／細別	形式及び算式	数量
運搬費		
仮設材の運搬	敷鉄板	
	W = 22.000 (枚) × 1.604 (t) = 35.288	35.3 t
	(往復分) = 70.58	70.6 t
	仮囲い	
	W = 43.3 = 43.30	43.3 t
	(往復分) = 86.60	86.6 t