

令和 8 年度

工事番号 教施第 8-4 号

黒石養護学校運動場等改修 工事 設計書

参 考 資 料

黒石市あけぼの町 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	黒石市		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	09:公園工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（１）－３		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 ２ 日 補 正	週休２日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3		1.1
工 期 日 数	0日間		
冬 期 日 数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地		1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定		0.48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし		0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし		0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.02
工 期 延 長 日 数	0日間		
一般管理費			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基盤整備								
		式	1					
敷地造成工								
		式	1					
表土保全工								
		式	1					
表土掘削							内 1号	
		m3	3,000					
掘削工								
		式	1					
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満					内 2号	
			m3	430				
盛土工								
		式	1					
路床盛土		施工幅員:4.0m以上					内 3号	
			m3	1,000				
路肩盛土							内 4号	
		m3	10					
法面整形工								
		式	1					
法面整形(盛土部)		法面締固め:無し,現場制約:無し					内 5号	
			m2	60				
擁壁工								
		式	1					
作業土工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂							内 6号
		m3	20					
埋戻し	土質:土砂							内 7号
		m3	10					
基面整正								内 8号
		m2	10					
路床盛土								内 9号
		m3	3					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1				
現場打基礎コンクリート								内 10号
		m	9					
コンクリート(間知)ブロック積								内 11号
		m2	18					
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)							内 12号
		m3	8					
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40							内 13号
		m3	9					
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10							内 14号
		m2	2					
天端コンクリート								内 15号
		m	9					
足場								内 16号
		掛m2	20					
小口止工								
		式	1					

# 設計内訳書（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	コンクリート							内 17号
			m3	2				
	足場							内 18号
			掛m2	5				
施設整備								
			式	1				
園路広場整備工								
			式	1				
階段工								
			式	1				
コンクリート階段	コンクリート階段規格:土木(2)・港湾(5)高炉18-8-40							内 19号
			箇所	2				
小口止工								内 20号
			式	1				
手すり								内 21号
			m	15				
スロープ設置工								
			式	1				
スロープ設置(車両用)								内 22号
			式	1				
スロープ設置(歩行者用)								内 23号
			式	1				
築山工								
			式	1				
盛土工								
			式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土工	施工幅員:4m以上							内 24号
			m3	2,900				
植生工								
			式	1				
人工張芝								内 25号
			m2	1,200				
階段工								
			式	1				
擬木階段								内 26号
			段	30				
手すり								内 27号
			m	20				
転落防止柵工								
			式	1				
転落防止柵								内 28号
			m	23				
畑整備工								
			式	1				
掘削工								
			式	1				
掘削	土質:土砂							内 29号
			m3	380				
堆肥場整備工								
			式	1				
掘削工								
			式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土質:土砂						内 30号
		m3	20				
作業土工							
		式	1				
埋戻し	土質:土砂						内 31号
		m3	10				
場所打擁壁工							
		式	1				
基礎材							内 32号
		m2	26				
コンクリート							内 33号
		m3	9				
鉄筋							内 34号
		t	0.27				
型枠							内 35号
		m2	46				
目地材							内 36号
		m2	2				
金網							内 37号
		m2	13				
グランド・コート整備							
		式	1				
グランド・コート舗装工							
		式	1				
舗装準備工							
		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グランド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正	補足材:無し						内 38号
		m2	9,700				
グランド・コート用舗装工							
		式	1				
クレー舗装							内 39号
		m2	1,460				
芝生舗装							内 40号
		m2	8,200				
路床盛土	施工幅:4m以上						内 41号
		m3	1,000				
グランド・コート施設整備工							
		式	1				
グランド・コート柵工							
		式	1				
フェンス							内 42号
		m	380				
地下排水工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						内 43号
		m3	40				
地下排水							内 44号
		m	145				
構造物撤去工							
		式	1				
防護柵撤去工							
		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グランド・コート整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フェンス撤去								内 45号
			m	90				
構造物取壊し工								
			式	1				
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋・鉄筋構造物						内 46号
			m3	45				
排水構造物撤去工								
			式	1				
U型側溝撤去		作業区分:再利用撤去						内 47号
			m	172				
蓋版撤去								内 48号
			枚	302				
照明設備撤去工								
			式	1				
投光器撤去								内 49号
			箇所	4				
分電盤撤去								内 50号
			箇所	1				
電線・ケーブル撤去								内 51号
			m	100				
防球ネット撤去工								
			式	1				
防球ネット撤去								内 52号
			式	1				
運搬処理工								
			式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グランド・コート整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋・鉄筋)						内 53号
			m3	49				
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋・鉄筋)						内 54号
			m3	49				
現場発生品運搬		発生材種類:廃プラスチック, 金属くず						内 55号
			t	6.5				
公園施設等撤去・移設工								
			式	1				
樹木伐採・抜根工								
			式	1				
支障木伐採							内 56号	
			本	12				
支障木抜根							内 57号	
			本	12				
支障木処分							内 58号	
			m3	0.5				
仮設工								
			式	1				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員							内 59号	
			人日	210				
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	表土掘削							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	2, 990				管理費区分 : 0
合計								

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削  CB210100			土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満							02-01-02
					m3	430				管理費区分:0
合計										

- 10 -

青森県

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	路床盛土		施工幅員: 4. 0m以上					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210520			m3	270				管理費区分: 0
路床盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210520			m3	750				管理費区分: 0
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003						
			m3	900				管理費区分: 0
山土 グース 現着 (10, 000m3未満に適用)		Z231365005						
			m3	1, 480				管理費区分: 0
合計								

- 11 -

青森県



## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	路肩盛土						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	カバ 締固め	全ての費用					02-01-03
	CB210450		m3	12			管理費区分：0
	合計						

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	法面整形(盛土部)	法面締固め：無し, 現場制約：無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	法面整形	盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用					02-02-01
	CB220010		m2	63			管理費区分：0
	合計						

- 12 -

青森県

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り	土質：土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し					02-01-03
	CB210030		m3	19			管理費区分：0
	合計						

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し	土質：土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満					02-01-03
	CB210410		m3	1			管理費区分：0
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満					02-01-03
	CB210410		m3	6			管理費区分：0
	合計						

- 13 -

青森県

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	基面整正						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	基面整正						02-01-03
	CB210080		m2	7			管理費区分：0
	合計						

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	路床盛土						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	路床盛土	2.5m未満					02-01-02
	CB210520		m3	3.4			管理費区分：0
	合計						

- 14 -

青森県

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	現場打基礎コンクリート						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	基礎コンクリート						単 1号
			m	9.1			管理費区分：0
	合計						

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	コンクリート(間知)ブロック積						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	間知ブロック積	不要					02-02-03
	CB226060		m2	18			管理費区分：0
	合計						

- 15 -

青森県

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	胴込・裏込コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
胴込・裏込コンクリート		積工, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						02-02-04
CB221840			m3	7.7				管理費区分: 0
合計								

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	胴込・裏込材(碎石)		碎石規格:再生碎石 RC-40					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連筋・緑化ﾌﾟﾛｸﾞ, 再生碎石 RC-40						02-02-03
CB226120			m3	9. 4				管理費区分 : 0
合計								

- 16 -

青森県

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10						02-02-18
CB224710			m2	2. 3				管理費区分: 0
合計								

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	天端コンクリート							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
天端コンクリート								単 2号
			m	9.1				管理費区分：0
合計								

- 17 -

青森県

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	足場						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)					単 3号 02-04-01
	WB252110		掛m2	24			管理費区分: 0
	合計						

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	コンクリート						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01
	CB240010		m3	1.6			管理費区分: 0
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					02-02-06
	CB240210		m2	7			管理費区分: 0
	合計						

- 18 -

青森県

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	足場						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)					単 4号 02-04-01
	WB252110		掛m2	4.7			管理費区分: 0
	合計						

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	コンクリート階段	コンクリート階段規格: 土木(2)・港湾(5) 高炉18-8-40					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	コンクリート階段A		箇所	1			単 5号
	コンクリート階段B		箇所	1			単 6号
	合計						管理費区分: 0

- 19 -

青森県

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	小口止工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1.8				02-03-01 管理費区分: 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	7				02-02-06 管理費区分: 0
合計							

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	手すり						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
手すり		m	14.9				単 7号 管理費区分: 0
合計							

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	スロープ 設置(車両用)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削工		式	1				単 8号 管理費区分: 0
盛土工		式	1				単 9号 管理費区分: 0
法面整形工		式	1				単 10号 管理費区分: 0
法面工		式	1				単 11号 管理費区分: 0
側溝工		式	1				単 12号 管理費区分: 0
地下排水工		式	1				単 13号 管理費区分: 0
集水桝・マンホール工		式	1				単 14号 管理費区分: 0
舗装工		式	1				単 15号 管理費区分: 0
合計							

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	スロープ 設置(歩行者用)							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削工								単 16号
			式	1				管理費区分：0
盛土工								単 17号
			式	1				管理費区分：0
法面整形工								単 18号
			式	1				管理費区分：0
法面工								単 19号
			式	1				管理費区分：0
側溝工								単 20号
			式	1				管理費区分：0
集水桝・マンホール工								単 21号
			式	1				管理費区分：0
舗装工								単 22号
			式	1				管理費区分：0
手すり								単 23号
			式	1				管理費区分：0
合計								

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	路床盛土工		施工幅員：4m以上					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土 CB210520		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し						02-01-02
			m3	2,930				管理費区分：0
合計								

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	人工張芝							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝 CB220910								02-02-01
			m2	1,200				管理費区分：0
合計								

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	擬木階段						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	擬木階段						単 24号 管理費区分：0
			段	30			
	合計						

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	手すり						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	手すり						単 7号 管理費区分：0
			m	20			
	基礎工						単 25号 管理費区分：0
			m	20			
	合計						

- 24 -

青森県

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	転落防止柵						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	転落防止柵						単 26号 管理費区分：0
			m	23			
	基礎工						単 27号 管理費区分：0
			m	23			
	合計						

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	掘削	土質：土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満					02-01-02 管理費区分：0
	CB210100		m3	375			
	黒土						管理費区分：0
	ZZ99*01*06001		m3	583			
	合計						

- 25 -

青森県

## 一式当り内訳書

一式当り内訳書

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
内 30号	掘削	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削  CB210100		土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満						02-01-02
			m3	18				管理費区分: 0
合計								

## 一式当り内訳書

一式当り内訳書

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
内 31号	埋戻し		土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満 CB210410						02-01-03
			m3	6				管理費区分: 0
合計								

- 26 -

青森県

## 一式当り内訳書

一式当り内訳書

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
内 32号	基礎材							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石 CB221110		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クワッ シ 40〜0, 全ての費用						02-02-02
			m2	13				管理費区分: 0
基礎碎石 CB221110		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クワッ シ 40〜0, 全ての費用						02-02-02
			m2	12. 5				管理費区分: 0
合計								

## 一式当り内訳書

一式当り内訳書

						単価使用年月	2026. 04		
						歩掛適用年月	2026. 04		
						労務調整係数	1. 000-00000   0. 0   0		
内   33号	コンクリート								
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用 CB240010						02-03-01	
			m3	2. 6				管理費区分：0	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 無し, 全ての費用 CB240010						02-03-01	
			m3	6				管理費区分：0	
合計									

- 27 -

青森県



## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	鉄筋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13, 全ての費用						04-03-12
CB431720		t	0. 27				管理費区分：0
合計							

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠, 均シコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	2. 4				管理費区分：0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	43. 3				管理費区分：0
合計							

- 28 -

青森県

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	目地材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	1. 5				管理費区分：0
合計							

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	金網						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶接金網 (G3551) 径6. 0×150×150							
Z001450009		m2	12. 5				管理費区分：0
合計							

- 29 -

青森県

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 38号	不陸整正	補足材:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正	無し,全ての費用						03-03-02
CB410010		m2	9,660				管理費区分:0
合計							

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 39号	ｸﾚｰ舗装						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40,全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	1,462				管理費区分:0
表面処理工							単 28号
		m2	1,462				管理費区分:0
表層工							単 29号
		m2	1,462				管理費区分:0
合計							

- 30 -

青森県

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 40号	芝生舗装						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40,全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	8,200				管理費区分:0
表層							単 30号
		m2	8,200				管理費区分:0
人工張芝							02-02-01
CB220910		m2	8,200				管理費区分:0
合計							

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 41号	路床盛土	施工幅:4m以上					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し						02-01-02
CB210520		m3	1,040				管理費区分:0
合計							

- 31 -

青森県

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 42号	フェンス						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フェンス工							単 31号 管理費区分：0
		m	379.5				
基礎工							単 32号 管理費区分：0
		m	379.5				
合計							

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 43号	床掘り	土質：土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03 管理費区分：0
CB210030		m3	38				
合計							

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 44号	地下排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用						02-02-05 管理費区分：0
CB2222770		m	144.9				
フィルター材	単粒度砕石 5号 20-13, 全ての費用						02-02-05 管理費区分：0
CB2222780		m3	34.6				
吸出し防止材設置							02-02-17 管理費区分：0
CB224720		m2	152.1				
L字継手 VU100×100							管理費区分：0
ZZ99*01*02001		個	4				
T字継手 VU100×100							管理費区分：0
ZZ99*01*02002		個	10				
十字継手 VU100×100							管理費区分：0
ZZ99*01*02003		個	2				
直継手 VU100×L300							管理費区分：0
ZZ99*01*02004		個	1				
合計							

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 45号	フェンス撤去						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	フェンス撤去						単 33号
			m	89.5			管理費区分：0
	合計						

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 46号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋・鉄筋構造物					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要					単 34号 06-01-04
			m3	25.2			管理費区分：0
	構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要					単 35号 06-01-04
			m3	20			管理費区分：0
	合計						

- 34 -

青森県

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 47号	U型側溝撤去	作業区分：再利用撤去					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	U型側溝 WB821410	再利用撤去,無し,無し,U型側溝150, L=600mm,60kg/個以下,無し,無し					単 36号 01-10-01 撤去
			m	150.2			管理費区分：0
	U型側溝 WB821410	再利用撤去,無し,無し,落蓋式側溝2 40A,L=2000mm,1000kg/個以下,無し, 無し					単 37号 01-10-01 撤去
			m	22.1			管理費区分：0
	合計						

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 48号	蓋版撤去						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	蓋版 WB821430	再利用撤去,無し,U型側溝150編鋼板 蓋,40kg/枚以下,無し,無し					単 38号 01-10-01
			枚	300			管理費区分：0
	蓋版 WB821430	再利用撤去,無し,集水樹600×600編 鋼板蓋,40kg/枚以下,無し,無し					単 39号 01-10-01
			枚	2			管理費区分：0
	合計						

- 35 -

青森県

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 49号	投光器撤去						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	投光器撤去						単 40号
			箇所	4			管理費区分：9
	合計						

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 50号	分電盤撤去						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	分電盤撤去						単 41号
			箇所	1			管理費区分：9
	合計						

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 51号	電線・ケーブル撤去						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	電線・ケーブル撤去						単 42号
			m	100			管理費区分：0
	合計						

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 52号	防球ネット撤去						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	防球ネット撤去						単 43号
			式	1			管理費区分：9
	合計						



## 一式当り内訳書

						単価使用年月	2026. 04
						歩掛適用年月	2026. 04
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 57号	支障木抜根						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
支障木抜根 幹周20cm未満			本	8			単 51号 造園修景積算の手引き 管理費区分：0
支障木抜根 幹周20cm以上30cm未満			本	2			単 52号 造園修景積算の手引き 管理費区分：0
支障木抜根 幹周30cm以上60cm未満			本	2			単 53号 造園修景積算の手引き 管理費区分：0
合計							

## 一式当り内訳書

						単価使用年月	2026. 04
						歩掛適用年月	2026. 04
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 58号	支障木処分						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 8. 5km以下	t	0. 7			01-02-02 管理費区分：0
処分費(t) WB020052			t	0. 2			単 54号 01-02-02 支障木伐採 管理費区分：T
処分費(t) WB020052			t	0. 5			単 55号 01-02-02 支障木抜根 管理費区分：T
合計							

- 40 -

青森県

## 一式当り内訳書

						単価使用年月	2026. 04
						歩掛適用年月	2026. 04
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 59号	交通誘導警備員						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
交通誘導警備員B WB010212			人日	210			単 56号 02-04-04 管理費区分：0
合計							

- 41 -

青森県

單價使用年月	2026.04
步掛適用年月	2026.04
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 42 -

單價使用年月	2026.04
步掛適用年月	2026.04
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 43 -

青森県



單価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 44 -

單価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 45 -

青森県

單価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 46 -

單價使用年月	2026.04
步掛適用年月	2026.04
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 47 -

青森県

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 7号	手すり		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自立型手摺 SUS304 ミカキ仕上げ 34φ クネットステンレス 自立型 QSUS-STAND ZZ99*01*05003			m	1			管理費区分：0		
合計									
単価							円／㎡		

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 8号	掘削工		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削  CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満					02-01-02		
			m3	133.4			管理費区分：0		
合計									

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 9号	盛土工		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クハ 締固め CB210450		全ての費用					02-01-03		
			m3	37.5			管理費区分：0		
路床盛土 CB210520		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し					02-01-02		
			m3	148.5			管理費区分：0		
路体(築堤)盛土 CB210510		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し					02-01-02		
			m3	73.5			管理費区分：0		
合計									

## 2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 10号	法面整形工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,無し,無し,1t質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用					02-02-01	
CB220010			m2	96			管理費区分:0	
合計								

## 2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 11号	法面工		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝  CB220910							02-02-01		
			m2	96			管理費区分：0		
合計									

- 50 -

青森県

## 2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 12号		側溝工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業土工								単 57号 管理費区分：0	
				m	3.1				
U型側溝  WB821410			再利用撤去・据付け,無し,無し,鉄筋 コンクリート型 JIS A 5372,240 240×24 0×600,無し,無し,有り,再生フラグジャ					単 58号 01-10-01 管理費区分：0	
				m	3.1				
合計									

## 2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 13号		地下排水工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
作業土工								単 59号	
				m	17.7			管理費区分：0	
ボックスカバー  CB222880		据付, 1.0m/個, 1.25<B<=2.5 1.25<H<=2.5, 基礎碎石+均しコンクリート, 標準, 全ての費用						02-02-05	
				m	17.7			管理費区分：0	
合計									

- 51 -

青森県

# 2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 14号	集水樹・マンホール工		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水樹							単 60号		
			基	2			管理費区分：0		
合計									

# 2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 15号		舗装工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)  CB410030			380mm, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用					03-03-02	
				m2	303			管理費区分：0	
上層路盤(車道・路肩部)  CB410040			粒度調整碎石 M-40, 12mm, 1層施工, 全ての費用					03-03-02	
				m2	303			管理費区分：0	
表層(車道・路肩部)  CB410260			3.0m超, 40mm, (2)再生密粒度As(13), プライムコート PK-3, 全ての費用					03-03-03	
				m2	300			管理費区分：0	
表層(車道・路肩部)  CB410260			3.0m超, 30mm, (5)再生密粒度As(13F), タックコート PK-4, 全ての費用					03-03-03	
				m2	300			管理費区分：0	
合計									

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000    0. 0    0	
単   16号	掘削工		単位	式	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
掘削  CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満					02-01-02		
			m3	30. 2			管理費区分 : 0		
合 計									

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 17号	盛土工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クハ 締固め CB210450		全ての費用					02-01-03	
			m3	18.4			管理費区分：0	
路床盛土 CB210520		2.5m未満					02-01-02	
			m3	74.9			管理費区分：0	
路体(築堤)盛土 CB210510		2.5m未満					02-01-02	
			m3	16.6			管理費区分：0	
合計								

## 2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 18号	法面整形工		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,全ての費用					02-02-01		
CB220010			m2	64.7			管理費区分:0		
合計									

## 2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 19号	法面工		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝  CB220910							02-02-01		
			m2	64.7			管理費区分：0		
合計									

## 2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 20号	側溝工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
作業土工							単 61号	
			m	35.7			管理費区分：0	
U型側溝 WB821410			再利用撤去・据付け、無し、無し、鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 240 240×240×600、無し、無し、有り、再生 <del>グラツシヤ</del>				単 58号 01-10-01	
			m	1.9			管理費区分：0	
自由勾配側溝 WB821420			無し、L=2000mm 1000kg/個以下、無し、土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.25m3/10m、有り、再生 <del>グラツシヤ</del> 40～0、				単 62号 01-10-01	
			m	31.9			管理費区分：0	
自由勾配側溝 WB821420			無し、L=2000mm 1000kg/個以下、無し、土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.26m3/10m、有り、再生 <del>グラツシヤ</del> 40～0、				単 63号 01-10-01	
			m	1.9			管理費区分：0	
蓋版 WB821430			据付け、無し、自由勾配側溝用ふた車道用 300用 400×500, 40を超え170kg/枚以下、無し、無し		枚	28	単 64号 01-10-01	
							管理費区分：0	
蓋版 WB821430			据付け、無し、自由勾配側溝用滑止Gr縦断用 300用 T-25 400×995, 40kg/枚以下、無し、無し		枚	3	単 65号 01-10-01	
							管理費区分：0	
コンクリート CB240010			無筋・鉄筋構造物、人力打設、土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40、一般養生、無し、全ての費用		m3	1.1	02-03-01 管理費区分：0	
合計								

# 2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 21号	集水桝・マンホール工		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し					02-01-03		
			m3	1.7			管理費区分: 0		
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m未満					02-01-03		
			m3	1.2			管理費区分: 0		
基面整正	CB210080						02-01-03		
			m2	0.9			管理費区分: 0		
現場打集水桝 B600×L600×H300			基	1			単 66号		
							管理費区分: 0		
プレキャスト集水館渠 B600×L600×H600			基	1			単 67号		
							管理費区分: 0		
合計									

# 2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 22号	舗装工		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)	CB410030	150mm, 1層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用					03-03-02		
			m2	83.6			管理費区分：0		
上層路盤(車道・路肩部)	CB410040	クラッシャー C-20, 100mm, 1層施工, 全ての費用					03-03-02		
			m2	83.6			管理費区分：0		
表層(車道・路肩部)	CB410260	1.4m以上3.0m以下, 30mm, (7)再生細粒度As (13F), プライムコート PK-3, 全ての費用					03-03-03		
			m2	79.6			管理費区分：0		
樹脂系すべり止め舗装工	WB812020	歩道(路側帯・スクラップゾーン含む), RPN-50 1, 100m2未満, 無, 無, 無, 無, 無, 1.0m 超え(標準)					単 68号 06-02-07		
			m2	79.6			管理費区分：0		
合計									



# 2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 23号	手すり		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
手すり							単 69号		
			m	42.8			管理費区分：0		
基礎工							単 70号		
			m	42.8			管理費区分：0		
現場打コンクリートブロック							単 71号		
			m	32			管理費区分：0		
合計									

# 2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2026.04			
						歩掛適用年月	2026.04			
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0			
単 24号	擬木階段			単位	段	単位数量	1	単価		
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
アラ擬木階段 PW1020F型 二本組セット くぬぎ W=2.0m ZZ99*01*05001									管理費区分：0	
					段	1				
擬木階段 据付費 ZZ99*01*05002									管理費区分：0	
					段	1				
合計										
単価									円/段	

# 2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 25号	基礎工		単位	m	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し					02-01-03		
			m3	9.3			管理費区分: 0		
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m未満					02-01-03		
			m3	8.73			管理費区分: 0		
基面整正	CB210080						02-01-03		
			m2	1.6			管理費区分: 0		
基礎碎石	CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用					02-02-02		
			m2	1.6			管理費区分: 0		
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物					02-02-06		
			m2	5.4			管理費区分: 0		
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01		
			m3	0.41			管理費区分: 0		
合計									
単価							円/㎡		

# 2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 26号	転落防止柵		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
耐雪型勾配対応転落防止柵 JT2S型 H1100C 柱ピッチ2.0m 塗装品 ZZ99*01*05004							管理費区分：0		
		m	1						
耐雪型勾配対応転落防止柵 組立施工費 ZZ99*01*05005							管理費区分：0		
		m	1						
合計									
単価							円／㎡		

# 2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 27号	基礎工		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し					02-01-03	
			m3	8.82			管理費区分: 0	
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m未満					02-01-03	
			m3	8.16			管理費区分: 0	
基面整正	CB210080						02-01-03	
			m2	1.25			管理費区分: 0	
基礎碎石	CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用					02-02-02	
			m2	1.25			管理費区分: 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
			m2	6.4			管理費区分: 0	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	0.64			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/㎡	

# 2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 28号	表面処理工			単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員									
R0102				人	0.45			管理費区分：0	
表層安定剤									
塩化カルシウム 1.0kg/m2				kg	100			管理費区分：0	
ZZ99*01*03001									
化粧砂									
細目 0.003m3/m2				m3	0.3			管理費区分：0	
ZZ99*01*03002									
仕上転圧									
エンピシローラ 0.5～1.0t				h	0.56			管理費区分：0	
ZZ99*01*03003									
合計									
単価								円／m2	

## 2次単価表

						単価使用年月	2026. 04
						歩掛適用年月	2026. 04
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 29号	表層工		単位	m2	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	R0101						
			人	1. 96			管理費区分：0
普通作業員	R0102						
			人	1. 2			管理費区分：0
混合土 人工オイルサンド疎水性土壌改良砂	ZZ99*01*03004						100m2×0. 10×1. 28×1. 5×30%
			t	5. 76			管理費区分：0
混合土 赤土	ZZ99*01*03005						100m2×0. 10×1. 4×40%
			m3	5. 6			管理費区分：0
混合土 山砂	ZZ99*01*03006						100m2×0. 10×1. 28×30%
			m3	3. 84			管理費区分：0
ブルドーザー 6t級	ZZ99*01*03007						
			h	0. 27			管理費区分：0
トラクタ 1t級	ZZ99*01*03008						
			h	0. 32			管理費区分：0
振動ロー コンバインド型 3～4t	ZZ99*01*03009						
			h	1. 93			管理費区分：0
合計							
単価							円/m2

## 2次単価表

						単価使用年月	2026. 04
						歩掛適用年月	2026. 04
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 30号	表層		単位	m2	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	R0101						
			人	1. 96			管理費区分：0
普通作業員	R0102						
			人	1. 8			管理費区分：0
土木一般世話役	R0125						
			人	0. 12			管理費区分：0
混合土 良質土	ZZ99*01*03010						
			m3	19. 6			管理費区分：0
混合土 山砂	ZZ99*01*03006						
			m3	7. 68			管理費区分：0
土質改良材 無機質系改良材 15. 0L/m2	ZZ99*01*03011						
			L	1, 500			管理費区分：0
土質改良材 有機質系改良材 7. 5L/m2	ZZ99*01*03012						
			L	750			管理費区分：0
肥料 混合化成肥料+微量要素肥料 100g/m2	ZZ99*01*03013						
			kg	10			管理費区分：0
ブルドーザー 6t級	ZZ99*01*03007						
			h	0. 4			管理費区分：0
トラクタ 1t級	ZZ99*01*03008						
			h	0. 32			管理費区分：0
振動ロー コンバインド型 3～4t	ZZ99*01*03009						
			h	2			管理費区分：0
合計							

單価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 68 -

單價使用年月	2026.04
步掛適用年月	2026.04
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 69 -

青森県

## 2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 32号	基礎工		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	CB210030	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し					02-01-03	
			m3	4.92			管理費区分:0	
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m未満					02-01-03	
			m3	4.55			管理費区分:0	
基面整正	CB210080						02-01-03	
			m2	1.01			管理費区分:0	
基礎碎石	CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャー 40〜0,全ての費用					02-02-02	
			m2	1.01			管理費区分:0	
型枠	CB240210	一般型枠,小型構造物					02-02-06	
			m2	4.05			管理費区分:0	
コンクリート	CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用					02-03-01	
			m3	0.28			管理費区分:0	
合計								
単価							円/㎡	

## 2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 33号	フェンス撤去		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 t-orm式・バネ式			Q001168004					管理費区分：0
				m	100			
諸雑費(まるめ)			ZS3000004	式	1			管理費区分：0
合計								
単価								円／㎡

## 2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04		
						歩掛適用年月		2026.04		
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0		
単 34号 WB824010	構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無  Q001611001									管理費区分: 0	
					m3	1				
諸雑費(まるめ)  ZS3000004					式	1			管理費区分: 0	
合計										
単価									円/㎡	

## 2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 35号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		Q001611007					管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m3		

## 2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 36号 WB821410	U型側溝	再利用撤去,無し,無し,U型側溝150, L=600mm,60kg/個以下,無し,無し	単位	m	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無		Q001365001					管理費区分：0		
			m	10					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m		

## 2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 37号 WB821410	U型側溝	再利用撤去,無し,無し,落蓋式側溝240A, L=2000mm, 1000kg/個以下,無し,無し	単位	m	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0		
合計									
単価							円/㎡		

## 2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 38号 WB821430	蓋版	再利用撤去,無し,U型側溝150縞鋼板 蓋,40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		Q001367001					管理費区分：0		
			枚	100					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円/枚		

# 2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04		
						歩掛適用年月		2026.04		
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0		
単 39号 WB821430		蓋版	再利用撤去,無し,集水桝600×600竊 銅板蓋,40kg/枚以下,無し,無し		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			Q001367001			枚	100		管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)			ZS3000004			式	1		管理費区分:0	
合計										
単価									円/枚	

# 2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 40号	投光器撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		R0201					管理費区分：0		
			人	2					
高所作業車		ZZ99*01*01001					管理費区分：0		
			台	1					
エンタツ車		ZZ99*01*01002					管理費区分：0		
			台	1					
照明設備撤去諸経費		ZZ99*01*01003					管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／箇所		



# 2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 41号	分電盤撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
R0201			人	2			管理費区分：0	
電気車								
ZZ99*01*01002			台	1			管理費区分：0	
照明設備撤去諸経費								
ZZ99*01*01003			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

# 2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 42号	電線・ケーブル撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
R0201			人	0. 009			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 43号	防球ネット撤去		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
1・3塁側昇降式ネット・ワイヤ・ウインチ等解体									
ZZ99*01*01004			式	1			管理費区分：0		
ソフトボール場バックネット解体									
ZZ99*01*01005			式	1			管理費区分：0		
根巻コンクリート解体									
ZZ99*01*01006			箇所	9			管理費区分：0		
コンクリートボール抜柱 L=15.0m									
ZZ99*01*01007			本	11			管理費区分：0		
コンクリートボール抜柱 L=14.0m									
ZZ99*01*01008			本	1			管理費区分：0		
埋戻し用山砂(材工共)									
ZZ99*01*01009			m3	10			管理費区分：0		
レッカー 10tR									
ZZ99*01*01010			日	2			管理費区分：0		
バックホー									
ZZ99*01*01011			日	4			管理費区分：0		
ブレーカー									
ZZ99*01*01012			日	3			管理費区分：0		
高所作業車									
ZZ99*01*01013			日	2			管理費区分：0		
防球ネット撤去諸経費									
ZZ99*01*01014			式	1			管理費区分：0		
合計									

- 78 -

青森県

## 2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000   0. 0   0	
単   44号 WB020052	処分費 (t)			単位	t	単位数量	100	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
処分費							管理費区分：T		
処分費   無筋Co殻									
Y007600001003			t	100					
合 計									
単 価							円／t		

## 2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04		
						歩掛適用年月		2026.04		
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0		
単 45号 WB020052		処分費(t)			単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		鉄筋Co殻 Y007600001004						管理費区分：T		
処分費				t	100					
合計										
単価								円／t		

- 79 -

青森県

## 2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04		
						歩掛適用年月		2026.04		
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0		
単 46号 WB020052		処分費(t)			単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				Y007600001005						管理費区分：T
						t	100			
合計										円／t
単価										

## 2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04		
						歩掛適用年月		2026.04		
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0		
単 47号 WB020052		処分費(t)		単位	t	単位数量		100	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 処分費 金属くず		Y007600001006							管理費区分：T	
				t	100					
合計										
単価									円／t	

## 2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 48号	支障木伐採 幹周20cm未満		単位	本	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
造園工		R0104					管理費区分：0		
			人	0.1					
普通作業員		R0102					管理費区分：0		
			人	0.21					
チェーンソー運転							単 72号 管理費区分：0		
			日	0.09					
トラック運転 2t							単 73号 管理費区分：0		
			台	0.05					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合計							円／本		
単価									

## 2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 49号	支障木伐採 幹周20cm以上30cm未満		単位	本	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
造園工	R0104						管理費区分：0		
			人	0.18					
普通作業員	R0102						管理費区分：0		
			人	0.33					
チェーンソー運転							単 72号 管理費区分：0		
			日	0.12					
トラック運転 2t							単 73号 管理費区分：0		
			台	0.15					
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／本		

## 2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 50号	支障木伐採 幹周30cm以上60cm未満		単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
造園工		R0104					管理費区分：0		
			人	0. 7					
普通作業員		R0102					管理費区分：0		
			人	1. 35					
チェーンソー運転							単 74号 管理費区分：0		
			日	0. 37					
トラック運転 2t							単 75号 管理費区分：0		
			台	1. 3					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／本		

# 2次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 51号	支障木抜根 幹周20cm未満		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員	R0102							
			人	0. 08			管理費区分：0	
チェーンソー運転							単 72号	
			日	0. 01			管理費区分：0	
クレーン車運転							単 76号	
			h	0. 09			管理費区分：0	
トラック運転 2t							単 73号	
			台	0. 03			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

# 2次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 52号	支障木抜根 幹周20cm以上30cm未満		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員	R0102							
			人	0. 24			管理費区分：0	
チェーンソー運転							単 74号	
			日	0. 04			管理費区分：0	
クレーン車運転							単 76号	
			h	0. 27			管理費区分：0	
トラック運転 2t							単 73号	
			台	0. 1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

## 2次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 53号	支障木抜根 幹周30cm以上60cm未満		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	1.15			管理費区分：0	
チェーンソー運転							単 77号	
			日	0.17			管理費区分：0	
クレーン車運転							単 76号	
			h	1.27			管理費区分：0	
トラック運転 2t							単 73号	
			台	0.45			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

## 2次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 54号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 木くず(生木)(枝・幹)								
Y007600001001			t	100			管理費区分：T	
合計								
単価							円／t	

## 2次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 55号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 木くず(抜根材)								
Y007600001002			t	100			管理費区分：T	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 56号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
R0804			人	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／人日	

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 89 -

青森県

單僱使用年月	2026. 04
步掛適用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 90 -

青森県



# 3次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 59号	作業土工		単位	m	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し					02-01-03		
			m3	3			管理費区分：0		
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m未満					02-01-03		
			m3	3			管理費区分：0		
基面整正	CB210080						02-01-03		
			m2	6			管理費区分：0		
合計							円／m		
単価									

# 3次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 60号	プレキャスト集水桝		単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し					02-01-03		
			m3	0. 6			管理費区分：0		
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m未満					02-01-03		
			m3	0. 4			管理費区分：0		
基面整正	CB210080						02-01-03		
			m2	0. 7			管理費区分：0		
プレキャスト集水桝	CB222800	据付, 400kgを超え600kg以下, 有り, 全ての費用					02-02-05		
			基	1			管理費区分：0		
プレキャスト集水桝(材料費)	CB222810						02-02-05		
			基	1			管理費区分：0		
ますぶた用滑止クレーンク®(鎖付) T-2 500×500用	Z230153005								
			組	1			管理費区分：0		
合計									
単価							円／基		

3次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000    0. 0    0	
単    61号	作業土工		単位	m	単位数量	10	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し					02-01-03		
			m3	13. 7			管理費区分：0		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満					02-01-03		
			m3	8			管理費区分：0		
基面整正							02-01-03		
			m2	14. 4			管理費区分：0		
合 計									
単 価							円／㎡		

3次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 62号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 25m3/10m, 有 り, 再生クラッシュ 40〜0,	単位	m	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無  Q001366001							管理費区分：0		
			m	10					
自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000  Z231024190							管理費区分：0		
			個	5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%  Z230210245							管理費区分：0		
			m3	0.265					
再生クラッシュヤラン RC-40  Z002122003							管理費区分：0		
			m3	0.6					
諸雑費(まるめ)  ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円/㎡		

# 3次単価表

3次単価表						単価使用年月	2026.04		
						歩掛適用年月	2026.04		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 63号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 26m3/10m, 有り, 再生クワッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001							管理費区分：0		
			m	10					
自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000 Z231024190							管理費区分：0		
			個	5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245							管理費区分：0		
			m3	0.276					
再生クワッシャー RC-40 Z002122003							管理費区分：0		
			m3	0.6					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円/㎡		

# 3次単価表

3次単価表						単価使用年月		2026.04			
						歩掛適用年月		2026.04			
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
単 64号 WB821430		蓋版		据付け,無し,自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500,40を超え170kg/枚以下,無し,無し		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無  Q001367002										管理費区分：0	
						枚	100				
自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500mm  Z231031005										管理費区分：0	
						枚	100				
合計											
単価										円/枚	

單價使用年月	2026.04
步掛適用年月	2026.04
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 97 -

單價使用年月	2026.04
步掛適用年月	2026.04
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 98 -

青森県

3次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 67号	プレキャスト集水館巢 B600×L600×H600		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水樹		据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用					02-02-05	
	CB222800		基	1			管理費区分: 0	
プレキャスト集水樹 (材料費)							02-02-05	
	CB222810		基	1			管理費区分: 0	
蓋版		据付け, 無し, ますぶた用滑止Gr (鎖付) T-2 600×600用, 40kg/枚以下, 無し, 無し					単 78号 01-10-01	
	WB821430		枚	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/基	

3次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 68号 WB812020	樹脂系すべり止め舗装工	歩道 (路側帯・スクラップン含む), RPN-50 1, 100m2未満, 無, 無, 無, 無, 無, 1.0m 超え (標準)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501		Q001598033					管理費区分: 0	
			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

3次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 69号	手すり		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス製手摺 SU-T-F2型 H1200 柱ピッチ1.2m SUS304		ZZ99*01*07001					管理費区分: 0	
			m	1				
ステンレス製手摺 組立施工費		ZZ99*01*07002					管理費区分: 0	
			m	1				
合計								
単価							円/m	

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 101 -

青森県

單僱使用年月	2026. 04
步掛適用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 102 -

青森県

# 3次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 72号	チェーンソー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	R0101							
			人	1			管理費区分：0	
カソーリン レギュラー	Z006704001						0. 45L/h×6h	
			L	2. 7			管理費区分：0	
チェーンソー〔カソーリンエンジン〕 鋸長600mm 排気量0. 080L	M002035004	機械条件:運転日当り損料						
			日	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
							円／日	
単価								

# 3次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 73号	トラック運転 2t		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)	R0115							
			人	1			管理費区分：0	
軽油	Z006702002							
			L	23			管理費区分：0	
トラック〔普通型〕 2t積	M000302002	機械条件:運転時間当り損料						
			時間	6			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
							円／台	
単価								

單価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 105 -

青森県

單僱使用年月	2026. 04
步掛適用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 106 -

青森県



單価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 107 -

單価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 108 -

青森県

4次単価表

4 次単価表						単価使用年月		2026. 04			
						歩掛適用年月		2026. 04			
						労務調整係数		1. 000-00000    0. 0    0			
単    78号 WB821430		蓋版		据付け, 無し, ますぶた用滑止Gr (鎖付) T-2 600×600用, 40kg/枚以下, 無し, 無し		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無				Q001367001						管理費区分：0	
						枚	100				
ますぶた用滑止グレーチング (鎖付) T-2 600×600用				Z230153010						管理費区分：0	
						組	100				
諸雑費 (まるめ)				ZS3000004						管理費区分：0	
						式	1				
合計											
単価										円/枚	

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
基盤整備 (0001)	式	1				
敷地造成工 (0002)	式	1				
表土保全工 (0003)	式	1				
表土掘削 (0004) (P)	m3	3,000			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		Q01 土砂機械掘削・運搬費 Q02 土砂片切掘削費 Q03 土砂人力掘削費 Q04 小規模土工費 Q05 自工区流用場・仮置場への運搬費 Q06 仮置場での整地費	掘削 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない		週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	2,990			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		単価補正	
掘削工 (0005)	式	1				
掘削 (0006) (P)	m3	430			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04	
		Q01 土質	土砂			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 121 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
		Q02 施工方法 Q03 押土 Q04 障害 Q05 施工数量 Q06 掘削費	オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 掘削		単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	430			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		単価補正	
盛土工 (0007)	式	1				
路床盛土 (0008)	m3	1,000			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
路床盛土	m3	270			CB210520 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 122 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路床盛土					単価補正
	m3	750			CB210520
J01 施工幅員		4.0m以上			管理費区分 0
J02 施工数量		20,000m3未満			歩 2026.04 単 2026.04
J03 障害の有無		無し			単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
再生クラッシャーラン RC-40					単価補正
	m3	900			Z002122003
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)					単価補正
	m3	1,480			Z231365005
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
路肩盛土 (0009)					単価補正
	m3	10			オブション入力
					第0004号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 123 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面締固め					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	12			CB210450
J01 費用の内訳		全ての費用			管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
法面整形工 (0010)					単価補正
	式	1			
法面整形(盛土部) (0011) (P)					第0005号内訳書
	m2	60			単位数量 1 m2
Q01 法面締固め		無し			管理費区分 0
Q02 現場制約		無し			歩 2026.04 単 2026.04
Q03 法面整形費		法面整形			単価地区 黒石市
Q04 土砂購入費		計上しない			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
法面整形					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	63			CB220010
J01 整形箇所		盛土部			管理費区分 0
J02 法面締固めの有無		無し			歩 2026.04 単 2026.04
J03 現場制約の有無		無し			単価地区 黒石市
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			労調係数 1.000 00-00 0
J05 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
擁壁工 (0012)					単価補正
	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 124 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
作業土工 (0013)	式	1				
床掘り (0014) (P)	m3	20			第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 土質 Q02 掘削費		土砂 床掘り			週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	19			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 無し 無し			単価補正	
埋戻し (0015)	m3	10			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
埋戻し	m3	1			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
埋戻し	m3	6			単価補正 CB210410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			単価補正	
基面整正 (0016) (P)	m2	10			第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 基面整正費		基面整正			週休2日補正 週休2日(月単位)	
基面整正	m2	7			CB210080 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
路床盛土 (0017)	m3	3			単価補正 オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路床盛土	m3	3.4 2.5m未満			CB210520 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (0018)	式	1			
現場打基礎コンクリート (0019)	m	9			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
基礎コンクリート	m	9.1			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 127 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
基礎砕石	m2	7.2			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 砕石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			
J02 砕石の種類		再生クラッシュアン 40〜0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート	m3	1.14			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		パック納(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	4			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
コンクリート(間知)ブロック積 (0020)	m2	18			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 128 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
間知ブロック積	m2	18			CB226060
J01 鉄筋規格		不要			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 第0013号内訳書 単位数量 1 m3
胴込・裏込コンクリート (0021)	m3	8			週休2日補正 週休2日(月単位) CB221840 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 第0013号内訳書 単位数量 1 m3
胴込・裏込コンクリート	m3	7.7			CB221840
J01 積張の区分 J02 胴込・裏込コンクリート規格		積工 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 第0013号内訳書 単位数量 1 m3
胴込・裏込材(砕石) (0022)(P)	m3	9			単価補正 第0013号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 129 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 砕石規格 Q02 胴込・裏込材(砕石)費		再生砕石 RC-40 胴込・裏込材工(砕石)			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
胴込・裏込材(砕石)	m3	9.4			CB226120
J01 ブロックの種類 J02 胴込・裏込材規格		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板 (0023)(P)	m2	2			CB224710
Q01 目地板の種類 Q04 目地板設置		瀝青繊維質目地板t=10 目地板			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板	m2	2.3			CB224710
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オプション入力
天端コンクリート					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 130 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0024)	m	9			第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
天端コンクリート	m	9.1			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
コンクリート	m3	0.8			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠	m2	2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 131 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
足場 (0025)	掛m2	20			単価補正 オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工	掛m2	24			WB252110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 工法		単管傾斜足場			
J02 安全ネット		不要			
J03 ラフレンスクレーン賃料補正		標準(1.0)			単価補正
小口止工 (0026)	式	1			オプション入力
コンクリート (0027)	m3	2			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート					CB240010

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 132 -

青森県



## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	m3	1.6 無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠 J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	m2	7 一般型枠 鉄筋・無筋構造物			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
足場 (0028)	掛m2	5			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工 J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフレレンクレーン賃料補正	掛m2	4.7 手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0)			WB252110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 133 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施設整備 (0029)	式	1			
園路広場整備工 (0030)	式	1			
階段工 (0031)	式	1			
コンクリート階段 (0032)	箇所	2			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート階段A	箇所	1			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
基礎碎石 J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	m2	24.1 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン 40～0 全ての費用			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 134 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
型枠	m2	12.1			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
コンクリート	m3	5.7			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150	m2	21.6			Z001450009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート階段B	箇所	1			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 135 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
基礎碎石	m2	34.6			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン 40～0 全ての費用			
型枠	m2	18.4			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
コンクリート	m3	8			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150	m2	31.2			Z001450009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 136 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
小口止工 (0033)	式	1			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	1.8			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠	m2	7			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
					単価補正
手すり (0034)	m	15			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 137 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
手すり	m	14.9			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
自立型手摺 SUS304 ミガキ仕上げ 34φ クネットステンレス 自立型 QSUS-STAND	m	1			ZZ99*01*05003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
スロープ 設置工 (0035)	式	1			オプション入力
スロープ 設置(車両用) (0036)	式	1			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 138 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削工	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
掘削	m3	133.4			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オープンカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3未満			
盛土工	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
タバ 締固め	m3	37.5			CB210450 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
J01 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 139 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増  単価補正
路床盛土	m3	148.5			CB210520 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			
路体(築堤)盛土	m3	73.5			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			
法面整形工	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
法面整形	m2	96			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
J01 整形箇所		盛土部			
J02 法面締固めの有無		無し			
J03 現場制約の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 140 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 土質 J05 費用の内訳		け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			豪雪割増	
法面工	式	1			単価補正 オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
人工張芝	m2	96			単価補正 CB220910 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
側溝工	式	1			単価補正 オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
作業土工	m	3.1			単価補正 オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 141 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
床掘り	m3	1			単価補正 CB210030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			単価補正 CB210410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
埋戻し	m3	1			単価補正 CB210410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			単価補正 CB210080 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
基面整正	m2	4.4			単価補正 WB821410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市	
U型側溝	m	3.1			単価補正 WB821410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市	
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無		再利用撤去・据付け 無し				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 142 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クワッチャン 40～0 0.44m3/10m			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正		
地下排水工	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正		
作業土工	m	17.7			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正		
床掘り	m3	3			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 143 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
埋戻し	m3	3			単価補正 CB210410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正		
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満					
基面整正	m2	6			CB210080 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正		
ボックスカルバート	m	17.7			CB222880 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正		
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高(m) J04 基礎材種別 J06 ラフレレンクレン賃料補正係数 J08 費用の内訳		据付 1.0m/個 1.25<B<=2.5 1.25<H<=2.5 基礎碎石+均しコンクリート 標準 全ての費用					
集水溝・マンホー工	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 144 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
プレキャスト集水桝					単価補正 オプション入力
	基	2			単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
床掘り					単価補正 CB210030
J01 土質	m3	0.6			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
J02 施工方法		土砂			単価地区 黒石市
J03 土留方式の種類		平均施工幅1m以上2m未満			労調係数 1.000 00-00 0
J04 障害の有無		無し			豪雪割増
埋戻し					単価補正 CB210410
J01 施工方法	m3	0.4			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
		最大埋戻幅1m未満			単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
基面整正					単価補正 CB210080
	m2	0.7			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 145 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
プレキャスト集水桝					単価補正 CB222800
J01 作業区分	基	1			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
J02 製品質量(kg/基)		据付			単価地区 黒石市
J03 基礎碎石の有無		400kgを超え600kg以下			労調係数 1.000 00-00 0
J04 費用の内訳		有り			豪雪割増
		全ての費用			
プレキャスト集水桝(材料費)					単価補正 CB222810
	基	1			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
ますぶた用滑止グレーチング(鎖付) T-2 500×500用					単価補正 Z230153005
	組	1			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
舗装工					単価補正 オプション入力
	式	1			単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 146 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下層路盤(車道・路肩部)					単価補正
	m2	303			CB410030
J01 全仕上り厚(実数入力)		380mm			管理費区分 0
J02 施工区分		2層施工			歩 2026.04 単 2026.04
J03 材料		再生クワッシュン RC-40			単価地区 黒石市
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
上層路盤(車道・路肩部)					単価補正
	m2	303			CB410040
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			管理費区分 0
J06 全仕上り厚(実数入力)		12mm			歩 2026.04 単 2026.04
J07 施工区分		1層施工			単価地区 黒石市
J09 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
表層(車道・路肩部)					単価補正
	m2	300			CB410260
J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分 0
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			歩 2026.04 単 2026.04
J05 材料		(2)再生密粒度As(13)			単価地区 黒石市
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			労調係数 1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
表層(車道・路肩部)					単価補正
	m2	300			CB410260
J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分 0
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			歩 2026.04 単 2026.04
J05 材料		(5)再生密粒度As(13F)			単価地区 黒石市
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数 1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 147 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
スロープ 設置(歩行者用) (0037)	式	1			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
掘削工	式	1			週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
掘削	m3	30.2			単価補正 CB210100
J01 土質		土砂			管理費区分 0
J02 施工方法		オープンカット			歩 2026.04 単 2026.04
J03 押土の有無		無し			単価地区 黒石市
J04 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J05 施工数量		5,000m3未満			豪雪割増
盛土工	式	1			単価補正 オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 148 -

青森県



## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
ｸﾝﾊﾞ 締固め	m3	18.4			CB210450	
J01 費用の内訳		全ての費用			管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
路床盛土	m3	74.9			CB210520	
J01 施工幅員		2.5m未満			管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
路体(築堤)盛土	m3	16.6			CB210510	
J01 施工幅員		2.5m未満			管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
法面整形工	式	1			オプション入力	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 149 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
法面整形	m2	64.7			CB220010	
J01 整形箇所		盛土部			管理費区分 0	
J02 法面締固めの有無		無し			歩 2026.04 単 2026.04	
J03 現場制約の有無		無し			単価地区 黒石市	
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					単価補正	
法面工	式	1			オプション入力	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
人工張芝	m2	64.7			CB220910	
					管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
側溝工	式	1			オプション入力	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 黒石市	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 150 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
作業土工	m	35.7			オプション入力		
					単位数量	10	m
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
床掘り	m3	13.7			CB210030		
					管理費区分	0	
J01 土質		土砂			歩	2026.04	単 2026.04
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			単価地区	黒石市	
J03 土留方式の種類		無し			労調係数	1.000	00-00 0
J04 障害の有無		無し			豪雪割増		
					単価補正		
埋戻し	m3	8			CB210410		
					管理費区分	0	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
基面整正	m2	14.4			CB210080		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 151 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
U型側溝	m	1.9			WB821410		
					管理費区分	0	
J01 作業区分		再利用撤去・据付け			歩	2026.04	単 2026.04
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区	黒石市	
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数	1.000	00-00 0
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372			豪雪割増		
J05 U型側溝の規格		240 240×240×600					
J08 時間的制約の有無		無し			単価補正		
J09 施工箇所における補正		無し					
J10 基礎碎石施工の有無		有り					
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュ 40～0					
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.44m3/10m					
自由勾配側溝	m	31.9			WB821420		
					管理費区分	0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩	2026.04	単 2026.04
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区	黒石市	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000	00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増		
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.25m3/10m					
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正		
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュ 40～0					
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類		無し					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m					
自由勾配側溝	m	1.9			WB821420		
					管理費区分	0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩	2026.04	単 2026.04
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区	黒石市	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000	00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 152 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎砕石施工の有無 J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.26m3/10m 有り 再生クワジャラン 40～0 0.5m3/10m 無し 0m3/10m			豪雪割増  単価補正	
蓋版	枚	28			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
蓋版	枚	3			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 自由勾配側溝用滑止Gr 縦断用 300用 T-25 400×995 40kg/枚以下 無し 無し			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
コンクリート	m3	1.1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
集水桝・マンホール工	式	1			オプション入力 単位数量 1 式	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 153 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
床掘り	m3	1.7			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
埋戻し	m3	1.2			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
基面整正	m2	0.9			CB210080 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
現場打集水桝 B600×L600×H300	基	1			オプション入力 単位数量 1 基	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 154 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
基礎碎石	m2	0.14			CB221110
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下			管理費区分 0
J02 碎石の種類		再生クワッパシ 40～0			歩 2026.04 単 2026.04
J03 費用の内訳		全ての費用			単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
型枠	m2	1.67			CB240210
J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分 0
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
コンクリート	m3	0.21			CB240010
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			管理費区分 0
J02 打設工法		人力打設			歩 2026.04 単 2026.04
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区 黒石市
J05 養生工の種類		一般養生			労調係数 1.000 00-00 0
J07 現場内小運搬の有無		無し			豪雪割増
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
蓋版	枚	1			WB821430
					管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 155 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分		据付け			歩 2026.04 単 2026.04
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 黒石市
J03 蓋版の種類		ますぶた用滑止Gr(鎖付) T-2 600×600用			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			単価補正
J07 施工箇所における補正		無し			
プレキャスト集水陥巣 B600×L600×H600	基	1			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
プレキャスト集水枠	基	1			CB222800
J01 作業区分		据付			管理費区分 0
J02 製品質量(kg/基)		600kgを超え800kg以下			歩 2026.04 単 2026.04
J03 基礎碎石の有無		有り			単価地区 黒石市
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
プレキャスト集水枠(材料費)	基	1			CB222810
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
蓋版	枚	1			WB821430
					管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 156 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し ますぶた用滑止Gr(鎖付) T-2 600×600用 40kg/枚以下 無し 無し			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
舗装工	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
下層路盤(車道・路肩部)	m2	83.6			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		150mm 1層施工 再生クマジャラン RC-40 全ての費用			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
上層路盤(車道・路肩部)	m2	83.6			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		クマジャラン C-20 100mm 1層施工 全ての費用			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
表層(車道・路肩部)	m2	79.6			CB410260 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 157 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上3.0m以下 30mm (7)再生細粒度As(13F) プライムコート PK-3 全ての費用			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
樹脂系すべり止め舗装工	m2	79.6			WB812020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正 J06 既設アスファルト舗装面の施工 J07 コンクリート舗装面の施工 J08 トップコートの有無 J09 施工幅員		歩道(路側帯・スクラップゾーン含む) RPN-501 100m2未満 無 無 無 無 無 1.0m超え(標準)			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
手すり	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
手すり	m	42.8			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 158 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
ステンレス製手摺 SU-T-F2型 H1200 柱径 1.2m SUS304	m	1			ZZ99*01*07001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
ステンレス製手摺 組立施工費	m	1			ZZ99*01*07002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
基礎工	m	42.8			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
基礎碎石	m2	1.33			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下				
J02 碎石の種類		再生クラッシュ 40～0				
J03 費用の内訳		全ての費用				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 159 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
型枠	m2	5.4			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		小型構造物				
					単価補正	
コンクリート	m3	0.34			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
					単価補正	
現場打コンクリートブロック	m	32			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
基礎碎石	m2	2			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下				
J02 碎石の種類		再生クラッシュ 40～0				
J03 費用の内訳		全ての費用				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 160 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
型枠	m2	2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物			単価補正
コンクリート	m3	0.1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			単価補正
築山工 (0038)	式	1			オプション入力
盛土工 (0039)	式	1			オプション入力
路床盛土工 (0040)	m3	2,900			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 161 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
路床盛土	m3	2,930			CB210520 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			単価補正
植生工 (0041)	式	1			オプション入力
人工張芝 (0042)	m2	1,200			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
人工張芝	m2	1,200			週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB220910 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
階段工 (0043)	式	1			単価補正 オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 162 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
擬木階段 (0044)	段	30			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 段 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
擬木階段	段	30			オプション入力 単位数量 1 段 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾌﾗｸﾞ擬木階段 PW1020F型 二本組セット くぬぎ W=2.0m	段	1			ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
擬木階段 据付費	段	1			ZZ99*01*05002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 163 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
手すり (0045)	m	20			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
手すり	m	20			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
自立型手摺 SUS304 ミカネ仕上げ 34φ クネットステンレス 自立型 QSUS-STAND	m	1			ZZ99*01*05003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
基礎工	m	20			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 164 -

青森県



## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					単価地区 労調係数 豪雪割増	黒石市 1.000 00-00 0	
床掘り	m3	9.3			単価補正 CB210030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			単価補正 CB210410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
埋戻し	m3	8.73			単価補正 CB210410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			単価補正 CB210080 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
基面整正	m2	1.6			単価補正 CB221110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
基礎碎石	m2	1.6			単価補正 CB221110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市		
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュン 40～0					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 165 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 豪雪割増	1.000 00-00 0	
型枠	m2	5.4			単価補正 CB240210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物			単価補正 CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
コンクリート	m3	0.41			単価補正 CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			単価補正 オプション入力		
転落防止柵工 (0046)	式	1			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
転落防止柵 (0047)	m	23			週休2日補正 週休2日(月単位)		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 166 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
転落防止柵	m	23			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
耐雪型勾配対応転落防止柵 JT2S型 H1100C 柱ピッチ2.0m 塗装品	m	1			ZZ99*01*05004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
耐雪型勾配対応転落防止柵 組立施工費	m	1			ZZ99*01*05005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
基礎工	m	23			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 167 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り	m3	8.82			単価補正 CB210030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			
埋戻し	m3	8.16			単価補正 CB210410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
基面整正	m2	1.25			単価補正 CB210080 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
基礎砕石	m2	1.25			単価補正 CB221110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワジャアソ 40～0 全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 168 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型枠	m2	6.4			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			
コンクリート	m3	0.64			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
畑整備工 (0048)	式	1			オプション入力
掘削工 (0049)	式	1			オプション入力
掘削 (0050)	m3	380			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削					CB210100

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 169 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 土質	m3	375			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J02 施工方法		土砂			
J03 押土の有無		オープンカット			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		無し			
		5,000m3未満			
黒土	m3	583			ZZ99*01*06001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
堆肥場整備工 (0051)	式	1			オプション入力
掘削工 (0052)	式	1			オプション入力
掘削 (0053)	m3	20			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	18			CB210100 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 170 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
作業土工 (0054)	式	1			オプション入力
埋戻し (0055)	m3	10			オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	6			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m2
場所打擁壁工 (0056)	式	1			
基礎材 (0057)	m2	26			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 171 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
基礎砕石	m2	13			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャン 40～0 全ての費用			オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
基礎砕石	m2	12.5			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッチャン 40～0 全ての費用			
コンクリート (0058)	m3	9			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 172 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート	m3	2.6			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート	m3	6			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
鉄筋 (0059)	t	0.27			オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋	t	0.27			CB431720 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 鉄筋規格		SD345 D13			
J02 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 173 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型枠 (0060)	m2	46			単価補正 オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠	m2	2.4			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
型枠	m2	43.3			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
目地材 (0061)	m2	2			オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 174 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
目地板	m2	1.5 30m2未満 瀝青質目地板t=10			週休2日補正 週休2日(月単位) CB224710 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類					単価補正	
金網 (0062)	m2	13			オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150	m2	12.5			週休2日補正 週休2日(月単位) Z001450009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
グラウト・コート整備 (0063)	式	1			単価補正	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 175 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
グラウト・コート舗装工 (0064)	式	1				
舗装準備工 (0065)	式	1				
不陸整正 (0066) (P)	m2	9,700			第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 補足材 Q04 路床・路盤整正費		無し 不陸整正			週休2日補正 週休2日(月単位)	
不陸整正	m2	9,660			CB410010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用			単価補正	
グラウト・コート用舗装工 (0067)	式	1				
クレー舗装 (0068)	m2	1,460			オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 176 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) CB410030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
下層路盤(車道・路肩部)	m2	1,462	100mm 1層施工 再生クマッシュアレン RC-40 全ての費用		
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳					
表面処理工	m2	1,462			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.45			R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層安定剤 塩化カルシウム 1.0kg/m2	kg	100			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 177 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
化粧砂 細目 0.003m3/m2	m3	0.3			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仕上転圧 エンジンローラ 0.5～1.0t	h	0.56			ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層工	m2	1,462			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	1.96			R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 178 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	1.2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
混合土 人工オイルサンド・疎水性土壌改良砂	t	5.76			ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
混合土 赤土	m3	5.6			ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
混合土 山砂	m3	3.84			ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 179 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
フルドーザ 6t級	h	0.27			ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
トラクタ 1t級	h	0.32			ZZ99*01*03008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
振動ロー コンパインド型 3～4t	h	1.93			ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
芝生舗装 (0069)	m2	8,200			オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 180 -

青森県



## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	8,200			CB410030
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			管理費区分 0
J02 施工区分		1層施工			歩 2026.04 単 2026.04
J03 材料		再生クワッチャレン RC-40			単価地区 黒石市
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
表層	m2	8,200			オプション入力
					単位数量 100 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
特殊作業員	人	1.96			R0101
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
普通作業員	人	1.8			R0102
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 181 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
土木一般世話役	人	0.12			R0125
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
混合土 良質土	m3	19.6			ZZ99*01*03010
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
混合土 山砂	m3	7.68			ZZ99*01*03006
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
土質改良材 無機質系改良材 15.0L/m2	L	1,500			ZZ99*01*03011
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 182 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土質改良材 有機質系改良材 7.5L/m2	L	750			ZZ99*01*03012 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
肥料 混合化成肥料+微量要素肥料 100g/m2	kg	10			ZZ99*01*03013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 6t級	h	0.4			ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ﾄﾗｸﾀ 1t級	h	0.32			ZZ99*01*03008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 183 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
振動ロー コンパクト型 3～4t	h	2			ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
人工張芝	m2	8,200			CB220910 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
路床盛土 (0070)	m3	1,000			オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
路床盛土	m3	1,040			CB210520 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 184 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ゲラント・コート施設整備工 (0071)	式	1			
ゲラント・コート柵工 (0072)	式	1			
フェンス (0073)	m	380			オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
フェンス工	m	379.5			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
積雪型縦格子フェンス SP-CK型 めっき処理材+塗装 H1500 柱ピッチ2.0m	m	1			ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 185 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
積雪型縦格子フェンス 組立施工費	m	1			ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
基礎工	m	379.5			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
床掘り	m3	4.92			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			
埋戻し	m3	4.55			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 186 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
基面整正	m2	1.01			CB210080 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
基礎碎石	m2	1.01			単価補正 CB221110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュン 40～0 全ての費用			単価補正 CB240210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
型枠	m2	4.05			単価補正 CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物			
コンクリート	m3	0.28			単価補正 CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 187 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
地下排水工 (0074)	式	1			オプション入力
床掘り (0075)	m3	40			オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
床掘り	m3	38			週休2日補正 週休2日(月単位) CB210030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			単価補正
地下排水 (0076)	m	145			オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
暗渠排水管					週休2日補正 週休2日(月単位) CB222770

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 188 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳	m	144.9 据付 直管 50～150mm 全ての費用			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
フィルター材	m3	34.6 単粒度碎石 5号 20-13 全ての費用			CB222780 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吸出し防止材設置	m2	152.1			CB224720 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
L字継手 VU100×100	個	4			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
T字継手 VU100×100	個	10			ZZ99*01*02002 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 189 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
十字継手 VU100×100	個	2			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直継手 VU100×L300	個	1			ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0077)	式	1			
防護柵撤去工 (0078)	式	1			
フェンス撤去 (0079)	m	90			オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 190 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
フェンス撤去	m	89.5			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式	m	100			Q001168004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 2.000 FP3
諸雑費1：対象					
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物取壊し工 (0080)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 191 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート構造物取壊し (0081)	m3	45			オプション入力 第0046号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	25.2			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			
構造物とりこわし	m3	20			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			
排水構造物撤去工 (0082)	式	1			
U型側溝撤去 (0083)	m	172			オプション入力 第0047号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 192 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	150.2			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 作業区分		再利用撤去			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		U型側溝150			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=600mm			
J07 U型側溝の質量		60kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
U型側溝	m	22.1			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 作業区分		再利用撤去			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		落蓋式側溝240A			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
蓋版撤去 (0084)	枚	302			オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 193 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	300			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 作業区分		再利用撤去			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		U型側溝150縞鋼板蓋			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	2			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 作業区分		再利用撤去			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		集水桝600×600縞鋼板蓋			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
照明設備撤去工 (0085)	式	1			オプション入力
投光器撤去 (0086)	箇所	4			オプション入力 第0049号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
投光器撤去					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 194 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	箇所	4			単位数量 1 箇所 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
電工	人	2			R0201 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
高所作業車	台	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ユニック車	台	1			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
照明設備撤去諸経費					ZZ99*01*01003

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 195 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	式	1			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
分電盤撤去 (0087)	箇所	1			オプション入力 第0050号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
分電盤撤去	箇所	1			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
電工	人	2			R0201 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 196 -

青森県



## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
エンジン車	台	1			単価補正 ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
照明設備撤去諸経費	式	1			単価補正 ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
電線・ケーブル撤去 (0088)	m	100			単価補正 オプション入力 第0051号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
電線・ケーブル撤去	m	100			週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 197 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
電工	人	0.009			単価補正 R0201 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
防球ネット撤去工 (0089)	式	1			単価補正 オプション入力
防球ネット撤去 (0090)	式	1			オプション入力 第0052号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
防球ネット撤去	式	1			週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 198 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
1・3塁側昇降式ネット・ワイヤ・ウインチ等解体	式	1			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
ソフトボール場バックネット解体	式	1			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
根巻コンクリート解体	箇所	9			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
コンクリートボール抜柱 L=15.0m	本	11			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
コンクリートボール抜柱					ZZ99*01*01008

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 199 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
L=14.0m	本	1			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
埋戻し用山砂(材工共)	m3	10			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
レッカー 10tR	日	2			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
バックホー	日	4			ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
フレッカー	日	3			ZZ99*01*01012 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 200 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
高所作業車	日	2			ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
防球ネット撤去諸経費	式	1			ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
運搬処理工 (0091)	式	1			
殻運搬 (0092)	m3	49			オプション入力 第0053号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 201 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	25.2			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用			
殻運搬	m3	24.2			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用			
殻処分 (0093)	m3	49			オプション入力 第0054号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	59.3			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 202 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
処分費(t)	t	60.4			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品運搬 (0094)	t	6.5			オプション入力 第0055号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	6.5			週休2日補正 週休2日(月単位) CB010410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離(km)DID有		ルーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費(t)	t	4.7			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 203 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費(t)	t	1.8			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
公園施設等撤去・移設工 (0095)	式	1			
樹木伐採・抜根工 (0096)	式	1			
支障木伐採 (0097)	本	12			オプション入力 第0056号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
支障木伐採 幹周20cm未満	本	8			オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 204 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
造園工	人	0.1			R0104		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
普通作業員	人	0.21			R0102		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
チェーンソー運転	日	0.09			オプション入力		
					単位数量	1	日
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
特殊作業員	人	1			R0101		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 205 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
ガソリン レキューター	L	2.7			Z006704001		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
チェーンソー〔ガソリンエンジン〕 鋸長600mm 排気量0.080L	日	1			M002035004		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					単価補正		
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
トラック運転 2t	台	0.05			オプション入力		
					単位数量	1	台
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 206 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
運転手(一般)	人	1			R0115		
					管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
軽油	L	23			Z006702002		
					管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
トラック[普通型] 2t積	時間	6			M000302002		
K01 機械使用条件			運転時間当り損料		管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					単価補正		
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004		
					管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 207 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					豪雪割増		
					単価補正		
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004		
					管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
支障木伐採 幹周20cm以上30cm未満	本	2			オプション入力		
					単位数量	10	本
					管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
造園工	人	0.18			R0104		
					管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
普通作業員	人	0.33			R0102		
					管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 208 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
チェンソー運転	日	0.12			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
特殊作業員	人	1			R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
カマソリン レキキュラー	L	2.7			Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
チェンソー[カマソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L	日	1			M002035004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
K01 機械使用条件 諸雑費1：対象			運転日当り損料		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 209 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 B地区
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率=3.000%					単価補正
トラック運転 2t	台	0.15			オプション入力 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
運転手(一般)	人	1			R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
軽油	L	23			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 210 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
トラクタ[普通型] 2t積	時間	6			M000302002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
K01 機械使用条件		運転時間当り損料			単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
支障木伐採 幹周30cm以上60cm未満	本	2			単価補正 オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 211 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
造園工	人	0.7			R0104 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
普通作業員	人	1.35			単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
チェーンソー運転	日	0.37			単価補正 オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
特殊作業員	人	1			単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 212 -

青森県



## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
ガソリン レキュレー	L	2.7			Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
チェーン[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L	日	1			M002035004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
K01 機械使用条件 諸雑費1：対象		運転日当り損料			
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=3.000%					
トラック運転 2t	台	1.3			オプション入力 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 213 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
運転手(一般)	人	1			R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	23			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
トラック[普通型] 2t積	時間	6			M000302002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
K01 機械使用条件		運転時間当り損料			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 214 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(まるめ)	式	1			単価補正 ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
支障木抜根 (0098)	本	12			単価補正 オプション入力 第0057号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
支障木抜根 幹周20cm未満	本	8			週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
普通作業員	人	0.08			単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 215 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
チェーン運転	日	0.01			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
特殊作業員	人	1			単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
ガソリン レキュー	L	2.7			Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
チェーン〔ガソリンエンジン〕 鋸長600mm 排気量0.080L	日	1			M002035004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市
K01 機械使用条件 諸雑費1：対象					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 216 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
諸雑費(率+まるめ)	式	1			単価補正		
諸雑費1 諸雑费率=3.000%					ZS800004		
					管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
クレーン車運転	h	0.09			オプション入力		
					単位数量	1	h
					管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
運転手(特殊)	人	0.17			R0114		
					管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
軽油	L	5.3			Z006702002		
					管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 217 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
トラック[クレーン装置付] ベストトラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1			M000302013		
K01 機械使用条件					管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					単価補正		
トラック運転 2t	台	0.03			オプション入力		
					単位数量	1	台
					管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
運転手(一般)	人	1			R0115		
					管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
軽油	L	23			Z006702002		
					管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 218 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
トラクタ〔普通型〕 2t積	時間	6			M000302002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
K01 機械使用条件		運転時間当り損料			
諸雑費（まるめ）	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
支障木抜根 幹周20cm以上30cm未満	本	2			オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.24			R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 219 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
チェーンソー運転	日	0.04			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	1			R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
ガソリン レキューター	L	2.7			Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
チェーンソー〔ガソリンエンジン〕 鋸長600mm 排気量0.080L	日	1			M002035004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市
K01 機械使用条件		運転日当り損料			
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 220 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					単価補正		
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004		
諸雑費1 諸雑费率=3.000%					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
クレーン車運転	h	0.27			オプション入力		
					単位数量	1	h
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
運転手(特殊)	人	0.17			R0114		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
軽油	L	5.3			Z006702002		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 221 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
トラック[クレーン装置付] ベストトラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1			M000302013		
K01 機械使用条件					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					単価補正		
トラック運転 2t	台	0.1			オプション入力		
					単位数量	1	台
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
運転手(一般)	人	1			R0115		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
軽油	L	23			Z006702002		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 222 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
トラック[普通型] 2t積	時間	6			M000302002		
K01 機械使用条件		運転時間当り損料			管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					単価補正		
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004		
					管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
支障木抜根 幹周30cm以上60cm未満	本	2			オプション入力		
					単位数量	10	本
					管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
普通作業員	人	1.15			R0102		
					管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 223 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
チェーン運転	日	0.17			オプション入力		
					単位数量	1	日
					管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
特殊作業員	人	1			R0101		
					管理費区分	0	
諸雑費1：対象					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
ガソリン レキュー	L	2.7			Z006704001		
					管理費区分	0	
諸雑費1：対象					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
チェーン[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L	日	1			M002035004		
K01 機械使用条件		運転日当り損料			管理費区分	0	
諸雑費1：対象					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 224 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
諸雑費(率+まるめ)	式	1			単価補正		
諸雑費1 諸雑费率=3.000%					ZS8000004		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
クレーン車運転	h	1.27			オプション入力		
					単位数量	1	h
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
運転手(特殊)	人	0.17			R0114		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
軽油	L	5.3			Z006702002		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 225 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
トラック[クレーン装置付] ベストトラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1			M000302013		
K01 機械使用条件					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					単価補正		
トラック運転 2t	台	0.45			オプション入力		
					単位数量	1	台
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
運転手(一般)	人	1			R0115		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
軽油	L	23			Z006702002		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 226 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
トラック[普通型] 2t積	時間	6			M000302002		
K01 機械使用条件		運転時間当り損料			管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					単価補正		
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004		
					管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
支障木処分 (0099)	m3	0.5			オプション入力		
					第0058号内訳書		
					単位数量	1	m3
					管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					週休2日補正	週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.7			CB010410		
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分	0	
					歩 2026.04	単 2026.04	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 227 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
J02 DID区間の有無		無し			単価地区	黒石市	
J03 片道運搬距離(km)DID無		8.5km以下			労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
処分費(t)	t	0.2			WB020052		
					管理費区分	T	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
処分費(t)	t	0.5			WB020052		
					管理費区分	T	
					歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					単価補正		
仮設工 (0100)	式	1					
交通管理工 (0101)	式	1					
交通誘導警備員 (0102)	人日	210			第0059号内訳書		
					単位数量	1	人日
					管理費区分	0	
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			歩 2026.04	単 2026.04	
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 228 -

青森県



## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員B	人日	210			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
直接工事費 (0103)	式	1				
共通仮設 (0104)	式	1				
共通仮設費 (0105)	式	1				
現場環境改善費 (0106)	式	1				
現場環境改善費（率計上） (0107)	式	1				
市街地補正					市街地	
共通仮設費（率計上） (0108)	式	1				
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正					09:公園工事 市街地（DID補正）（1）－3 1.2 未使用 1.00 補正なし 1.0 週休2日(月単位) 1.01	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 229 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0109)		式	1			
現場管理費 (0110)		式	1			
施工地域等補正		市街地（DID補正）	（1）－3	1.1		
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%		
施工時期補正		任意設定		0.48%		
緊急工事補正		補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0111)		式	1			
一般管理費等 (0112)		式	1			
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0113)		式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0114)		式	1			
工事費計 (0115)		式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 230 - 青森県

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/4月号			見積価格						各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格				
Y000241000001	砕石 単粒度砕石 5号 20-13		m3		p.126	p.178											その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y000302000001	フレキスト集水樹 B500×L500×H500	595	個												57,000	57,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000302000002	集水樹 コンクリート樹 0.6×0.6×0.6 T-25	771	個	県農村単価表p.17 69,600											69,600	69,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000356000001	ボックスカルバート ベンチリウムボックス暗渠 幅300 高300 長1000mm T-20	268	個	県農村単価表p.3 11,200											11,200	11,200	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y001664000001	暗渠排水管 ミバ・ドレン M10 100(mm)×3(m)		m		p.390	p.523											その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y007600001001	処分費 木くず(生木)(枝・幹)		t	県廃棄物受入料金p.(特調) 22,000											22,000	22,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y007600001002	処分費 木くず(抜根材)		t	県廃棄物受入料金p.(特調) 25,000											25,000	25,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y007600001003	処分費 無筋Co殻		t	県廃棄物受入料金p.(非公表) 1,000											1,000	1,000	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y007600001004	処分費 鉄筋Co殻		t	県廃棄物受入料金p.(非公表) 1,500											1,500	1,500	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y007600001005	処分費 廃プラスチック		t	県廃棄物受入料金p.(非公表) 100,000											100,000	100,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y007600001006	処分費 金属くず		t	県廃棄物受入料金p.(非公表) 1,000											1,000	1,000	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01001	高所作業車		台												40,000	40,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01002	ユニック車		台												31,000	31,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01003	照明設備撤去諸経費		式												57,600	57,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01004	1-3塁側昇降式ネットワイヤーウインチ等解体		式												235,000	235,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01005	ソフトボール場バックネット解体		式												35,700	35,700	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01006	根巻コンクリート解体		箇所												33,600	33,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01007	コンクリートボール抜柱 L=15.0m		本												43,400	43,400	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01008	コンクリートボール抜柱 L=14.0m		本												40,400	40,400	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01009	埋戻し用山砂(材工共)		m3												5,300	5,300	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01010	レッカー 10tR		日												89,800	89,800	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01011	バックホー		日												48,200	48,200	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01012	ブレーカー		日												48,300	48,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01013	高所作業車		日												49,400	49,400	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01014	防球ネット撤去諸経費		式												410,000	410,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02001	L字継手 VU100×100		個												6,490	6,490	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02002	T字継手 VU100×100		個												6,490	6,490	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02003	十字継手 VU100×100		個												10,030	10,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	



レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		備考
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
基盤整備						式		1			
	敷地造成工					式		1			
		表土保全工				式		1			
			表土掘削			m3	2991.9	3000			
				CB210100	掘削	m3	2991.9	2990			土砂 オフ'ンカット 5,000m3未満
		掘削工				式		1			
			掘削	土砂 オフ'ンカット 5,000m3未満		m3	429.8	430			
				CB210100	掘削	m3	429.8	430			
		盛土工				式		1			
			路床盛土	施工幅員4.0m以上		m3	1020.0	1000			
				CB210520	路床盛土	m3	266.1	270			20,000m3未満
				CB210520	路床盛土	m3	753.9	750			20,000m3未満
					再生クラッシャーラン	m3	904.7	900			
					山土	m3	1479.9	1480			
			路肩盛土			m3	11.9	10			
				CB210450	タバ 締固め	m3	11.9	12			
		法面整形工				式		1			
			法面整形工(盛土部)			m2	62.5	60			
				CB220010	法面整形	m2	62.5	63			盛土部 け質土、砂及び砂質土
	擁壁工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り	土砂		m3	18.7	20			
				CB210030	床掘り	m3	18.7	19			標準
			埋戻し	土砂		m3	6.2	10			
				CB210410	埋戻し	m3	0.7	1			最大埋戻幅1m以上4m未満
				CB210410	埋戻し	m3	5.5	6			最大埋戻幅1m未満
			基面整正			m2	6.8	10			
						m2	6.8	7			
			路床盛土			m3	3.4	3			
				CB210520		m3	3.4	3.4			2.5m未満
		コンクリート'ロック工(コンクリート'ロック積)				式					
			現場打基礎コンクリート			m	9.1	9			
					基礎コンクリート	m	9.1	9.1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		備考
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			コンクリート(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積			m2	18.0	18			
				CB226060	間知ﾌﾞﾛｯｸ積	m2	18.0	18			
			胴込・裏込コンクリート	土木(2)・港湾(5)18-8-40(高炉)		m3	7.7	8			
				CB221840	胴込・裏込コンクリート	m3	7.7	7.7			積工
			胴込・裏込材(砕石)	再生砕石RC-40		m3	9.4	9			
						m3	9.4	9.4			間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ
			目地版	瀝青繊維質目地版 t=10cm		m2	2.3	2			
				CB224710	目地版	m2	2.3	2.3			30m2未満
			天端コンクリート			m	9.1	9			
					天端コンクリート	m	9.1	9.1			
			足場			掛m2	23.8	20			
					足場工	掛m2	23.8	24			単管傾斜足場
		小口止工				式		1			
			コンクリート			m3	1.6	2			
				CB240010	コンクリート	m3	1.6	1.6			無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5)高炉18-8-40 一般養生
				CB240210	型枠	m2	4.7	4.7			一般型枠 鉄筋・無筋構造物
			足場			掛m2	4.7	5			
					足場工	掛m2	4.7	4.7			手摺先行型枠組足場
施設整備						式		1			
	園路広場整備工					式		1			
		階段工				式		1			
			コンクリート階段	土木(2)・港湾(5)18-8-40(高炉)		箇所	2.0	2			
					コンクリート階段A	箇所	1.0	1			
					コンクリート階段B	箇所	1.0	1			
			小口止工			式	1.0	1			
				CB240010	コンクリート	m3	1.8	1.8			無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5)高炉18-8-40 一般養生
				CB240210	型枠	m2	7.0	7.0			一般型枠 鉄筋・無筋構造物
			手すり			m	14.9	15			
						m	14.9	14.9			
		ｽﾎｰﾌﾞ設置工				式		1			
			ｽﾎｰﾌﾞ設置(車両用)			式	1.0	1			
					掘削工	式	1.0	1			
					盛土工	式	1.0	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		備考
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					法面整形工	式	1.0	1			
					法面工	式	1.0	1			
					側溝工	式	1.0	1			
					地下排水工	式	1.0	1			
					集水樹・マンホール工	式	1.0	1			
					舗装工	式	1.0	1			
			ｽﾎｰﾌﾟ設置(歩行者用)			式	1.0	1			
					掘削工	式	1.0	1			
					盛土工	式	1.0	1			
					法面整形工	式	1.0	1			
					法面工	式	1.0	1			
					側溝工	式	1.0	1			
					集水樹・マンホール工	式	1.0	1			
					舗装工	式	1.0	1			
					手すり	式	1.0	1			
	築山工					式		1			
		盛土工				式		1			
			路床盛土	施工幅員4.0m以上		m3	2932.9	2900			
				CB210520	路床盛土	m3	2932.9	2930			20,000m3未満
		植生工				式		1			
			人工張芝			m2	1199.7	1200			
				CB220910	人工張芝	m2	1199.7	1200			
		階段工				式		1			
			擬木階段			段	30.0	30			
					擬木階段	段	30.0	30			
			手すり			m	20.0	20			
					手すり	m	20.0	20			
					基礎工	m	20.0	20			
		転落防止柵工				式		1			
			転落防止柵			m	23.0	23			
					転落防止柵	m	23.0	23			
					基礎工	m	23.0	23			
	畑整備工					式		1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		備考
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
		掘削工				式		1			
			掘削	土砂		m3	375.0	380			
				CB210100	掘削	m3	375.0	375			オープンカット 5,000m3未満
					黒土	m3	583.3	583			
	堆肥場整備工					式		1			
		掘削工				式		1			
			掘削	土砂		m3	17.8	20			
				CB210100	掘削	m3	17.8	18			オープンカット 5,000m3未満
		作業土工				式		1			
			埋戻し	土砂		m3	6.2	10			
				CB210410	埋戻し	m3	6.2	6			最大埋戻幅1m未満
		場所打擁壁工				式		1			
			基礎材			m2	25.5	26			
				CB221110	基礎碎石	m2	13.0	13			17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40～0
				CB221110	基礎碎石	m2	12.5	12.5			12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40～0
			コンクリート	土木(2)高炉18-8-40,土木(12)高炉24-12-25(20)		m3	8.6	9			
				CB240010	コンクリート	m3	2.6	2.6			無筋・鉄筋構造物 人力打設 一般養生
				CB240010	コンクリート	m3	6.0	6			無筋・鉄筋構造物 人力打設 一般養生
			鉄筋			t	0.27	0.27			
				CB431720	鉄筋	t	0.27	0.27			SD345 D13
			型枠			m2	45.7	46			
						m2	2.4	2.4			一般型枠 均しコンクリート
						m2	43.3	43.3			一般型枠 鉄筋・無筋構造物
			目地材			m2	1.5	2			
				CB224710	目地材	m2	1.5	1.5			30m2未満 瀝青質目地版t=10
			金網			m2	12.5	13			
						m2	12.5	12.5			
ゲラウンド・コート整備						式		1			
	ゲラウンド・コート舗装工					式		1			
		舗装準備工				式		1			
			不陸整正	補充材無し		m2	9662.1	9700			
				CB410010		m2	9662.1	9660			
		ゲラウンド・コート用舗装工				式		1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		備考
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			グレー舗装			m2	1462.4	1460			
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m2	1462.4	1462			100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40
					表面処理工	m2	1462.4	1462			
					表層	m2	1462.4	1462			
			芝生舗装			m2	8199.7	8200			
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m2	8199.7	8200			100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40
					表層	m2	8199.7	8200			
				CB220910	人工張芝	m2	8199.7	8200			
			路床盛土	施工幅員4.0m以上		m3	1037.8	1000			
				CB210520		m3	1037.8	1040			20,000m3未満
	グランド・コート施設整備工					式		1			
		グランド・コート柵工				式		1			
			フェンス			m	379.5	380			
					フェンス工	m	379.5	379.5			
					基礎工	m	379.5	379.5			
		地下排水工				式		1			
			床掘り	土砂		m3	38.0	40			
				CB210030	床掘り	m3	38.0	38			小規模
			地下排水			m	144.9	145			
				CB222770	暗渠排水管	m	144.9	144.9			据付 直管 50～150mm
				CB222780	フィルター材	m3	34.6	34.6			単粒度砕石5号20～13
				CB224720	吸出し防止材設置	m2	152.1	152.1			
					L字継手 VU100×100	個	4.0	4			
					T字継手 VU100×100	個	10.0	10			
					十字継手 VU100×100	個	2.0	2			
					直継手 VU100×L300	個	1.0	1			
	構造物撤去工					式		1			
		防護柵撤去工				式		1			
			フェンス撤去			m	89.5	90			
					フェンス撤去	m	89.5	89.5			
		構造物取壊し工				式		1			
			コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物		m3	45.2	45			
					構造物とりこわし	m3	25.2	25.2			無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策必要



レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		備考
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					構造物とりこわし	m3	20.0	20.0			鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策必要
		排水構造物撤去工				式		1			
			U型側溝撤去	再利用撤去		m	172.3	172			
					U型側溝	m	150.2	150.2			U型側溝150 L=600mm 60kg/個以下
					U型側溝	m	22.1	22.1			落蓋式側溝240A L=2000mm 1000kg/個以下
			蓋版撤去			枚	302.0	302.0			
					蓋版撤去	枚	300.0	300			再利用撤去 U型側溝150綯鋼板 40kg/枚以下
					蓋版撤去	枚	2.0	2			再利用撤去 集水桝600×600綯鋼板 40kg/枚以下
		照明設備撤去工				式		1			
			投光器撤去			箇所	4.0	4			
					投光器撤去	箇所	4.0	4			
			分電盤撤去			箇所	1.0	1			
					分電盤撤去	箇所	1.0	1			
			電線・ケーブル撤去			m	100.0	100			
					電線・ケーブル撤去	m	100.0	100			
		防球ネット撤去工				式		1			
			防球ネット撤去			式	1.0	1			
					防球ネット撤去	式	1.0	1			
		運搬処理工				式		1			
			殻運搬	コンクリート殻(無筋・鉄筋)		m3	49.4	49.0			
				CB227010	殻運搬	m3	25.2	25.2			コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 3.3km以下
				CB227010	殻運搬	m3	24.2	24.2			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 3.3km以下
			殻処分			m3	49.4	49.0			
					処分費(t)	t	59.3	59.3			無筋Co殻
					処分費(t)	t	60.4	60.4			鉄筋Co殻
			現場発生品運搬	廃プラスチック、金属くず		t	6.5	6.5			
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	6.5	6.5			クレーン装置付2t積 吊能力2.9t DID区間有り 3.0km以下
					処分費(t)	t	4.7	4.7			廃プラスチック
					処分費(t)	t	1.8	1.8			金属くず
	公園施設等撤去・移設工					式		1			
		樹木伐採・抜根工				式		1			
			支障木伐採			本	12.0	12.0			
					支障木伐採	本	8.0	8.0			幹周20cm未満

[illegible]

## 基盤整備 数量集計表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
敷地造成工						
	表土保全工					
		表土掘削		m3	2991.9	
	掘削工					
		掘削		m3	429.8	
	盛土工					
		路床盛土	B $\geq$ 4.0	m3	266.1	
			碎石	m3	753.9	
			再生クラッシャー	m3	904.7	
			購入土	m3	1479.9	
		路肩盛土		m3	11.9	
	法面整形工					
		法面整形(盛土部)		m2	62.5	
擁壁工						
	作業土工					
		床掘り	土砂	m3	18.7	
		埋戻し	土砂	m3	0.7	1.0m $\leq$ B $\leq$ 4.0m
			土砂	m3	5.5	B $\leq$ 1.0m
		基面整正		m2	6.8	
		路床盛土		m3	3.4	
	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積)					
		現場打基礎コンクリート		m	9.1	
		コンクリート(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積		m2	18.0	
		胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	7.7	
		胴込・裏込材(碎石)	再生碎石RC-40	m3	9.4	
		目地版	瀝青繊維質目地版 t=10cm	m2	2.3	
		現場天端コンクリート		m	9.1	
		足場		掛m2	23.8	
	子口止工					
		コンクリート		m3	1.6	
		足場		掛m2	4.7	

## 基盤整備 数量計算書

種別／細別	算式／図	数量
表土保全工		
表土掘削	平均断面体積計算書より $V = 2991.89$	2991.89 <b>2991.9 m3</b>
掘削工		
掘削	平均断面体積計算書より $V = 429.84$	429.84 <b>429.8 m3</b>
盛土工		
路床盛土	B≥4.0m 平均断面体積計算書より $V = 266.08$	266.08 <b>266.1 m3</b>
	碎石 平均断面体積計算書より $V = 753.93$	753.93 <b>753.9 m3</b>
	再生碎石 RC-40 $V = 753.93 \times (1.20 / 1.00) = 904.71$	904.71 <b>904.7 m3</b>
	購入土 土工収支表より $V = 1479.90$	= 1479.90 <b>1479.9 m3</b>
路肩盛土	平均断面体積計算書より $V = 11.88$	= 11.88 <b>11.9 m3</b>
法面整形工		
法面整形(盛土部)	平均断面体積計算書より $V = 62.54$	= 62.54 <b>62.5 m2</b>

平均断面体積計算書

測 点	距 離 (m)	表土掘削			機械掘削			摘 要
		断 面 積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	断 面 積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	
No.0 + 2.390	0.000	14.500			2.300			
No.1	17.610	14.500	14.500	255.345	2.300	2.300	40.503	
No.1 + 11.225	11.225	14.500	14.500	162.763	2.300	2.300	25.818	
No.1 + 11.225	0.000	17.700	16.100	0.000	4.800	3.550	0.000	
No.2	8.775	17.700	17.700	155.318	4.800	4.800	42.120	
No.3	20.000	17.400	17.550	351.000	3.300	4.050	81.000	
No.4	20.000	17.600	17.500	350.000	1.400	2.350	47.000	
No.4 + 13.465	13.465	17.600	17.600	236.984	1.400	1.400	18.851	
No.4 + 13.465	0.000	16.300	16.950	0.000	0.800	1.100	0.000	
No.5	6.535	16.300	16.300	106.521	0.800	0.800	5.228	
No.5 + 19.329	19.329	16.300	16.300	315.063	0.800	0.800	15.463	
No.5 + 19.329	0.000	17.500	16.900	0.000	1.400	1.100	0.000	
No.6	0.671	17.500	17.500	11.743	1.400	1.400	0.939	
No.6 + 19.416	19.416	17.500	17.500	339.780	1.400	1.400	27.182	
No.6 + 19.416	0.000	17.600	17.550	0.000	3.800	2.600	0.000	
No.7	0.584	17.600	17.600	10.278	3.800	3.800	2.219	
No.7 + 9.917	9.917	17.600	17.600	174.539	3.800	3.800	37.685	
No.7 + 9.917	0.000	8.500	13.050	0.000	2.100	2.950	0.000	

平均断面体積計算書

測 点	距 離 (m)	表土掘削			機械掘削			摘 要
		断 面 積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	断 面 積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	
No. 7 + 9.917	0.000	8.500			2.100			
No. 8	10.083	8.500	8.500	85.706	2.100	2.100	21.174	
No. 8 + 3.917	3.917	8.500	8.500	33.295	2.100	2.100	8.226	
No. 8 + 3.917	0.000	6.000	7.250	0.000	1.200	1.650	0.000	
No. 9	16.083	6.000	6.000	96.498	1.200	1.200	19.300	
No. 9 + 6.917	6.917	6.000	6.000	41.502	1.200	1.200	8.300	
No. 9 + 6.917	0.000	17.500	11.750	0.000	1.900	1.550	0.000	
No. 10	13.083	17.500	17.500	228.953	1.900	1.900	24.858	
No. 10 + 0.056	0.056	17.500	17.500	0.980	1.900	1.900	0.106	
No. 10 + 0.456	0.000	17.500	17.500	0.000	1.900	1.900	0.000	
No. 10 + 2.492	2.036	17.500	17.500	35.630	1.900	1.900	3.868	
合計	199.702			2991.895			429.841	

平均断面体積計算書

測 点	距 離 (m)	路床盛土 (B≧4.0m)				路床盛土 (碎石)				摘 要
		断 面 積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)		断 面 積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)		
No.0 + 2.390	0.000	5.400				0.000				
No.1	17.610	5.400	5.400	95.094		0.000	0.000	0.000		
No.1 + 11.225	11.225	5.400	5.400	60.615		0.000	0.000	0.000		
No.1 + 11.225	0.000	0.000	2.700	0.000		3.800	1.900	0.000		
No.2	8.775	0.000	0.000	0.000		3.800	3.800	33.345		
No.3	20.000	0.000	0.000	0.000		4.000	3.900	78.000		
No.4	20.000	0.000	0.000	0.000		6.400	5.200	104.000		
No.4 + 13.465	13.465	0.000	0.000	0.000		6.400	6.400	86.176		
No.4 + 13.465	0.000	0.000	0.000	0.000		7.300	6.850	0.000		
No.5	6.535	0.000	0.000	0.000		7.300	7.300	47.706		
No.5 + 19.329	19.329	0.000	0.000	0.000		7.300	7.300	141.102		
No.5 + 19.329	0.000	0.000	0.000	0.000		12.600	9.950	0.000		
No.6	0.671	0.000	0.000	0.000		12.600	12.600	8.455		
No.6 + 19.416	19.416	0.000	0.000	0.000		12.600	12.600	244.642		
No.6 + 19.416	0.000	1.900	0.950	0.000		1.000	6.800	0.000		
No.7	0.584	1.900	1.900	1.110		1.000	1.000	0.584		
No.7 + 9.917	9.917	1.900	1.900	18.842		1.000	1.000	9.917		
No.7 + 9.917	0.000	0.600	1.250	0.000		0.000	0.500	0.000		
No.8	10.083	0.600	0.600	6.050		0.000	0.000	0.000		





平均断面体積計算書

測 点	距 離 (m)	路肩盛土			盛土法面整形			摘 要
		断 面 積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	辺 長 (m)	平 均 辺 長 (m)	面 積 (m2)	
No.0 + 2.390	0.000	0.000			0.300			
No.1	17.610	0.000	0.000	0.000	0.300	0.300	5.283	
No.1 + 11.225	11.225	0.000	0.000	0.000	0.300	0.300	3.368	
No.1 + 11.225	0.000	0.100	0.050	0.000	0.300	0.300	0.000	
No.2	8.775	0.100	0.100	0.878	0.300	0.300	2.633	
No.3	20.000	0.000	0.050	1.000	0.300	0.300	6.000	
No.4	20.000	0.100	0.050	1.000	0.300	0.300	6.000	
No.4 + 13.465	13.465	0.100	0.100	1.347	0.300	0.300	4.040	
No.4 + 13.465	0.000	0.100	0.100	0.000	0.500	0.400	0.000	
No.5	6.535	0.100	0.100	0.654	0.500	0.500	3.268	
No.5 + 19.329	19.329	0.100	0.100	1.933	0.500	0.500	9.665	
No.5 + 19.329	0.000	0.200	0.150	0.000	0.800	0.650	0.000	
No.6	0.671	0.200	0.200	0.134	0.800	0.800	0.537	
No.6 + 19.416	19.416	0.200	0.200	3.883	0.800	0.800	15.533	
No.6 + 19.416	0.000	0.100	0.150	0.000	0.400	0.600	0.000	
No.7	0.584	0.100	0.100	0.058	0.400	0.400	0.234	
No.7 + 9.917	9.917	0.100	0.100	0.992	0.400	0.400	3.967	
No.7 + 9.917	0.000	0.000	0.050	0.000	0.400	0.400	0.000	
No.8	10.083	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	2.017	

平均断面体積計算書

測 点	距 離 (m)	路肩盛土			盛土法面整形			摘 要
		断 面 積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	辺 長 (m)	平 均 辺 長 (m)	面 積 (m2)	
No. 8	10.083	0.000			0.000			
No. 8 + 3.917	3.917	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
No. 8 + 3.917	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
No. 9	16.083	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
No. 9 + 6.917	6.917	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
No. 9 + 6.917	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
No. 10	13.083	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
No. 10 + 0.056	0.056	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
No. 10 + 0.456	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
No. 10 + 2.492	2.036	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
合計	209.785			11.878			62.541	

## 土工収支 計算書

工種	表土掘削 m3	掘削 m3	床掘 m3	路肩盛土 m3	土羽土 m3	路床盛土 m3	路体盛土 m3	埋戻し m3
土工	2991.89	429.84		11.88		266.08		
擁壁工			18.70			3.42		6.20
スロープ設置工(車両用)	78.94	54.46	6.90	6.00	31.50	148.50	73.50	6.45
側溝工			0.31					0.31
地下排水工			5.31					5.31
集水樹・マンホール工			1.28					0.84
スロープ設置工(歩行者用)	28.37	1.80	18.91	2.04	16.37	74.89	16.63	11.67
側溝工			17.26					10.50
地下排水工								
集水樹・マンホール工			1.65					1.16
築山工						2932.88		
畑整備	375.00							
堆肥場	17.78							6.21
舗装工						1037.80		
暗渠排水工			38.03					
フェンス工			186.74					172.64
合計	3491.98	486.10	269.28	19.92	47.87	4463.57	90.13	203.17

### 建設発生土

$$V = (3491.98 + 486.10) - 2932.88 / 0.9$$

$$= 719.33 \text{ m}^3$$

### 使用土量

$$V = (19.92 + 47.87 + 1530.69 + 90.13 + 203.17$$

$$- 269.28 \times 0.9) \times 1.2 / 0.9$$

$$= 2199.24 \text{ m}^3$$

### 不足土



$$V = 2199.24 - 719.33$$

$$= 1479.90 \text{ m}^3$$

## 擁壁工 数量計算書

種別／細別	算式／図	数量
作業土工		
床掘り	平均断面体積計算書より $V = 18.70 = 18.70$	18.7 m3
埋戻し	1.0m≤B≤4.0m 平均断面体積計算書より $V = 0.70 = 0.70$ B≤1.0m 平均断面体積計算書より $V = 5.47 = 5.47$	0.7 m3 5.5 m3
基面整正	平均断面体積計算書より $V = 6.79 = 6.79$	6.8 m2
路床盛土	平均断面体積計算書より $V = 3.42 = 3.42$	3.4 m3
コンクリートﾌﾞﾛｯｸ工 (コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積)		
現場打基礎コンクリート	擁壁工詳細図より $L = 9.08 = 9.08$	9.1 m
コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積	間知ﾌﾞﾛｯｸ積 擁壁工詳細図より $A = 1.984 \times 9.080 = 18.01$	18.0 m2
胴込・裏込コンクリート	擁壁工詳細図より $V1 = 1.984 \times 0.100 \times 9.080 = 1.80$ 土木工事標準積算基準書より $V2 = 3.30 / 10.00 \times 18.01 = 5.94$ $\Sigma V = 7.75$	7.7 m3
胴込・裏込材	擁壁工詳細図より $V = 1.03 \times 9.08 = 9.35$	9.4 m3

# 擁壁工 数量計算書

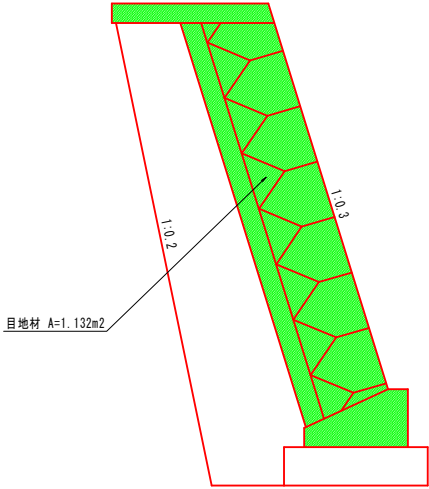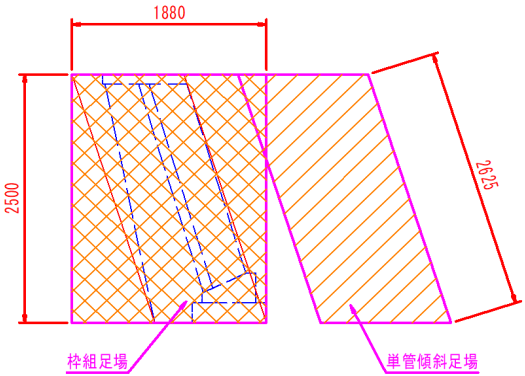種別／細別	算式／図	数量
目地材	 <p>目地材 A=1.132m2</p>	
天端コンクリート	<p>上記図より</p> $A = 1.13 \times 2.00 = 2.26$ <p>擁壁工詳細図より</p> $L = 9.08$	<p>2.3 m2</p> <p>9.1 m</p>
足場	<p>単管傾斜足場 下図より</p>  <p>枠組足場</p> <p>単管傾斜足場</p> $A = 2.625 \times 9.08 = 23.84$	23.8 掛m2
小口止工		
コンクリート	<p>土木(2)・港湾(5)高炉18-8-40 擁壁工詳細図より</p> $V = 1.083 \times 2.500 \times 0.300 \times 2.000 = 1.62$ <p>一般型枠 擁壁工詳細図より</p> $A = (1.083 \times 2.500 + 2.63 \times 0.300) \times 2.000 = 6.99$	<p>1.6 m2</p> <p>7.0 m2</p>
足場	<p>手摺付先行型枠組足場 上図より</p> $A = 2.5 \times 1.88 = 4.70$	4.7 掛m2

平均断面体積計算書

測 点	距 離 (m)	床掘			路床盛土 (B≦2.5m)			摘 要
		断 面 積 (m2)	平 均 断 面 積 (m2)	体 積 (m3)	断 面 積 (m2)	平 均 断 面 積 (m2)	体 積 (m3)	
A	0.000	1.800			0.800			
B	3.500	1.800	1.800	6.300	0.800	0.800	2.800	
B	0.000	2.000	1.900	0.000	0.100	0.450	0.000	
B + 6.200	6.200	2.000	2.000	12.400	0.100	0.100	0.620	
	9.700			18.700			3.420	








# 単位数量計算書

## ブロック積擁壁

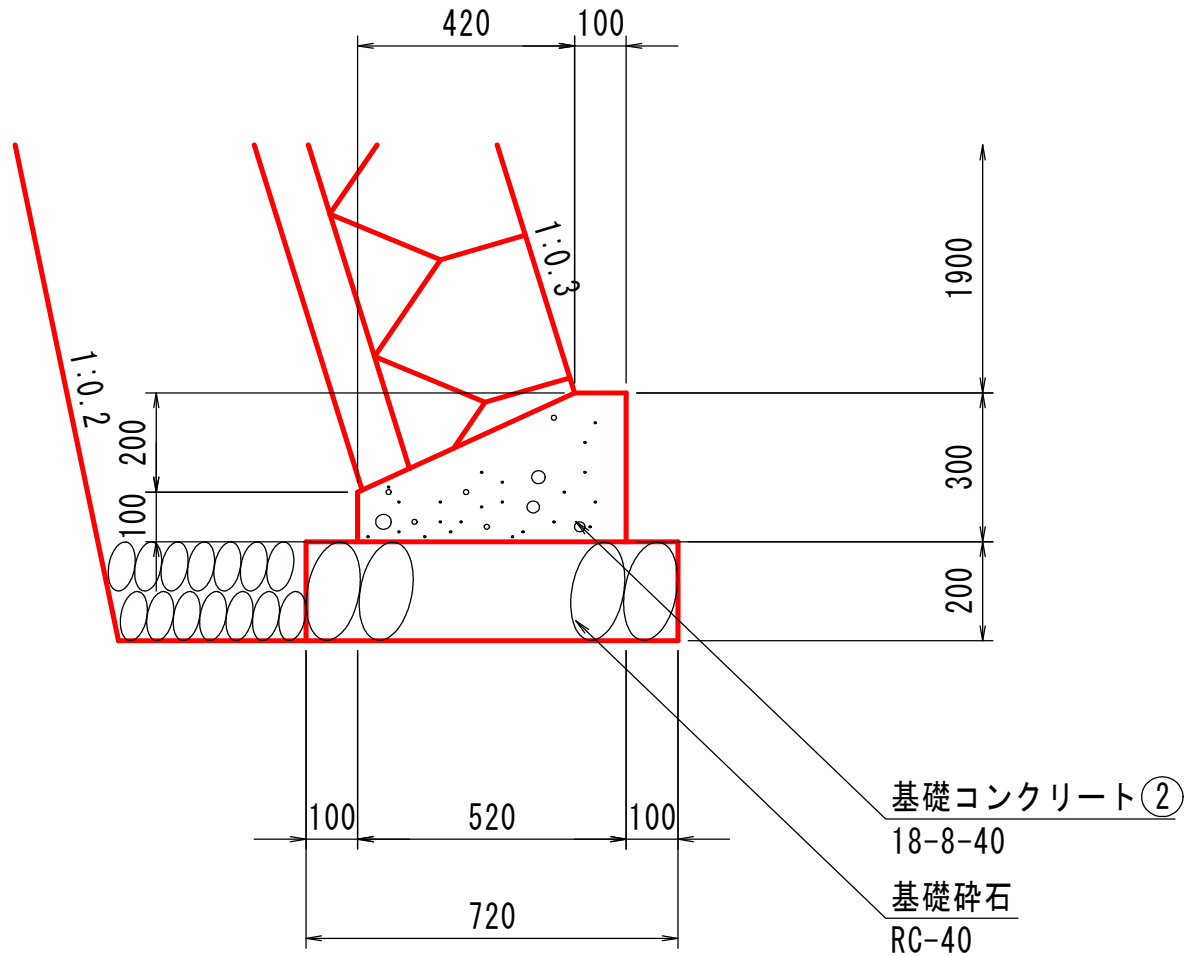


10m当り

種別	計算式	数量
基礎砕石	$A = 0.72 \times 10.00$	$= 7.20 \text{ m}^2$
(RC-40 t=20cm)	$V = 7.20 \times 0.20$	$= 1.44 \text{ m}^3$
基礎コンクリート	$V = \left\{ \frac{(0.10 + 0.30) \times 0.42}{2.00 + 0.30 \times 0.10} \right\} \times 10.00$	$= 1.14 \text{ m}^3$
(②18-8-40)		
基礎コン型枠	$A = (0.10 + 0.30) \times 10.00$	$4.00 \text{ m}^2$

# 単位数量計算書

## ブロック積天端工

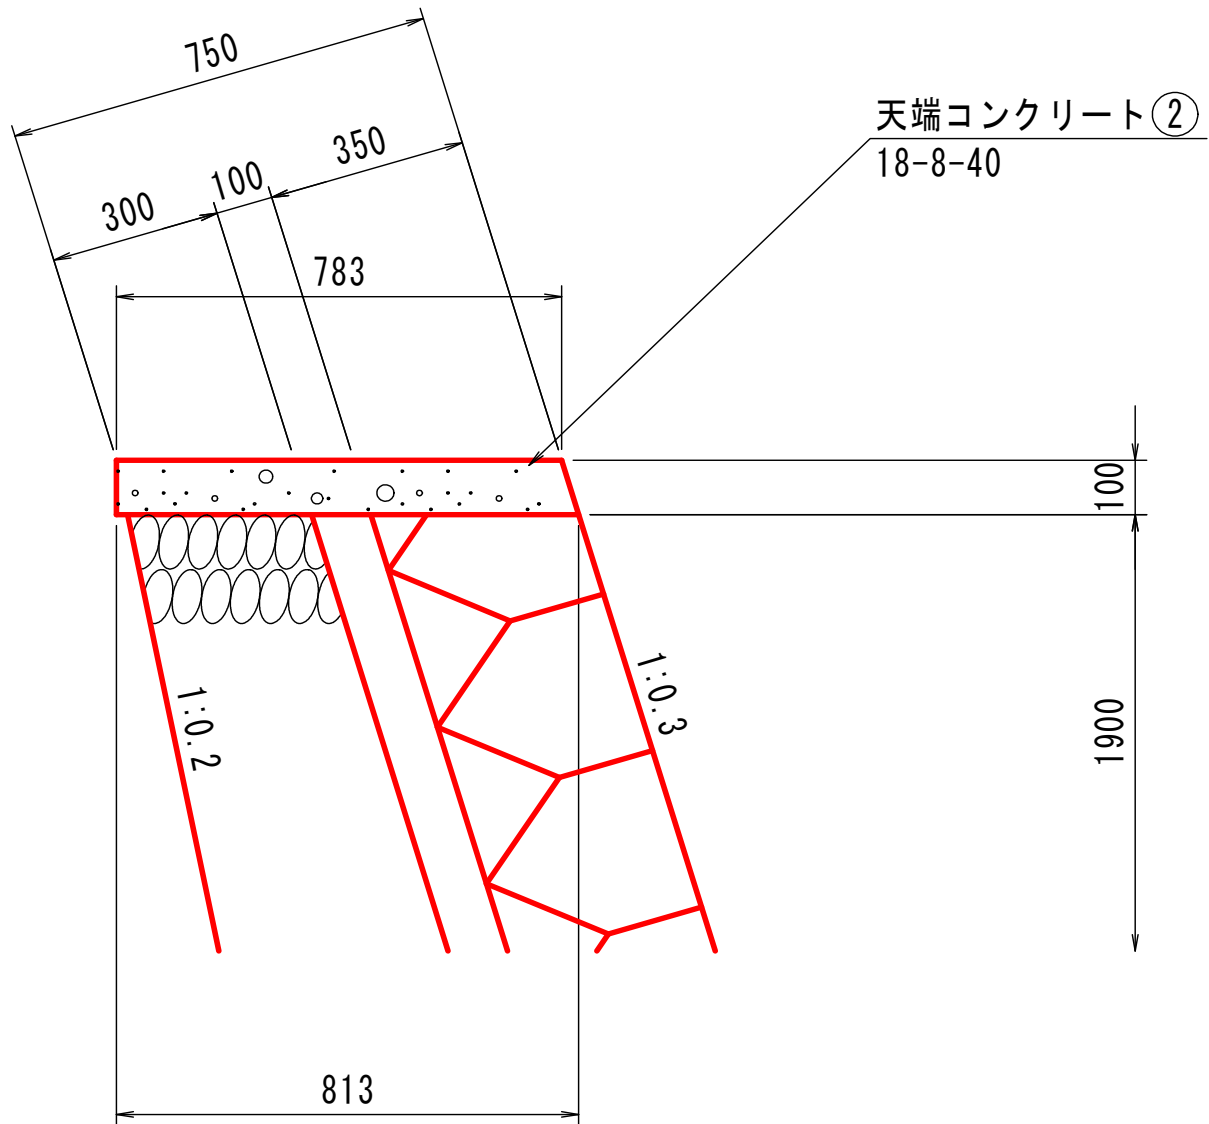

10m当り

種別	計算式	数量
天端コンクリート (②18-8-40)	$V = (0.78 + 0.81) \times 0.10 / 2.00 \times 10.00 = 0.80 \text{ m}^3$	
天端コン型枠	$A = (0.100 \times 1.004 + 0.100) \times 10.00 = 2.00 \text{ m}^2$	

## 施設整備 数量集計表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
園路広場整備工						
	階段工					
		コンクリート階段	コンクリート階段A	箇所	1.0	
			コンクリート階段B	箇所	1.0	
		小口止工	コンクリート	m3	1.8	
		型枠		m2	7.0	
		手すり		m	14.9	
	スロープ設置工					
		スロープ設置(車両用)	掘削工	式	1.0	各数量は数量計算書参照
			盛土工	式	1.0	各数量は数量計算書参照
			法面整形工	式	1.0	各数量は数量計算書参照
			法面工	式	1.0	各数量は数量計算書参照
			側溝工	式	1.0	各数量は数量計算書参照
			地下排水工	式	1.0	各数量は数量計算書参照
			集水桝・マンホール工	式	1.0	各数量は数量計算書参照
			舗装工	式	1.0	各数量は数量計算書参照
		スロープ設置(歩行者用)				
			掘削工	式	1.0	各数量は数量計算書参照
			盛土工	式	1.0	各数量は数量計算書参照
			法面整形工	式	1.0	各数量は数量計算書参照
			法面工	式	1.0	各数量は数量計算書参照
			側溝工	式	1.0	各数量は数量計算書参照
			集水桝・マンホール工	式	1.0	各数量は数量計算書参照
			舗装工	式	1.0	各数量は数量計算書参照
			手すり	式	1.0	各数量は数量計算書参照
築山工						
	盛土工					
		路床盛土		m3	2932.9	
	植生工					
		人工張芝		m2	1199.7	
	階段工					
		擬木階段		段	30.0	
		手すり	手すり	m	20.0	
			基礎工	m	20.0	
	転落防止柵工					
		転落防止柵	転落防止柵	m	23.0	


## 施設整備 数量集計表

[illegible]



階段工 数量計算書

種別／細別	算式／図	数量
階段工		
コンクリート階段	<p>コンクリート階段A</p> <p>N = 1.00</p> <p>階段工A 断面詳細図</p> <p>基礎砕石RC-40 t=10cm</p> <p>A = 3.65 × 6.60 = 24.09</p> <p>コンクリート型枠 無筋構造物</p> <p>A = 1.09 × 2.00 + 0.15 × 11.00 × 6.00 = 12.08</p> <p>コンクリート② 18-8-40</p> <p>小口コンクリート</p> <p>V1 = 1.09 × 0.30 × 2.00 = 0.65</p> <p>底板コンクリート</p> <p>V2 = ( 0.335 × 1.650 + 0.335 × 0.150 / 2.000 ) × 6.000 = 3.47</p> <p>蹴上げコンクリート</p> <p>V3 = 0.30 × 0.15 / 2.00 × 12.00 × 6.00 = 1.62</p> <p>Σ V = 5.74</p> <p>溶接金網 φ6×100×100</p> <p>A = √ ( 3.265<sup>2</sup> + 1.650<sup>2</sup> ) × 5.900 = 21.58</p>	<p>24.1 m2</p> <p>12.1 m2</p> <p>5.7 m3</p> <p>21.6 m2</p>

階段工 数量計算書

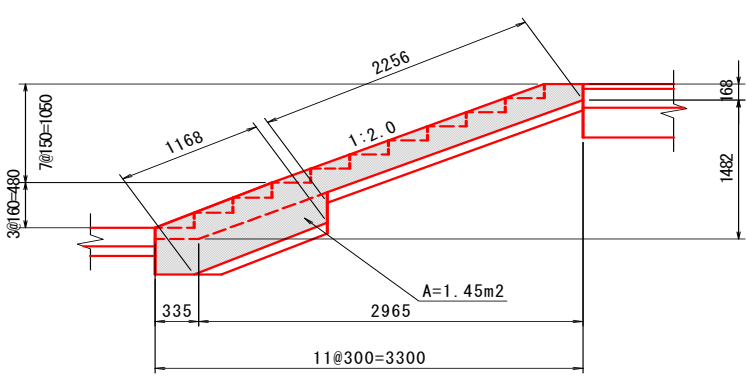種別／細別	算式／図	数量
コンクリート階段B N = 1.00	階段工B 断面詳細図 	
基礎砕石RC-40 t=10cm	$A = ( 1.168 + 2.256 ) \times 10.100$	34.58 <b>34.6 m2</b>
コンクリート型枠 無筋構造物	$A = 1.450 \times 2.000 + ( 0.150 \times 7.000 + 0.160 \times 3.000 ) \times 10.100$	= 18.35 <b>18.4 m2</b>
コンクリート② 18-8-40		
小口コンクリート	$V1 = 1.45 \times 0.30 \times 2.00$	= 0.87
底板コンクリート	$V2 = ( 0.335 \times 1.482 + 0.335 \times 0.168 / 2.000 ) \times 9.500$	= 4.98
蹴上げコンクリート	$V3 = ( 0.30 \times 0.15 / 2.00 \times 7.00 + 0.30 \times 0.16 / 2.00 \times 3.00 ) \times 9.50$	= 2.18
	$\Sigma V =$	8.03 <b>8.0 m3</b>
溶接金網 φ6×100×100	$A = \sqrt{ 2.965^2 + 1.482^2 } \times 9.400$	= 31.16 <b>31.2 m2</b>

階段工 数量計算書

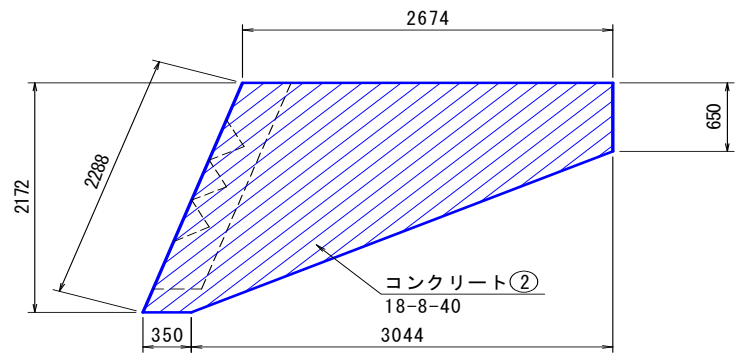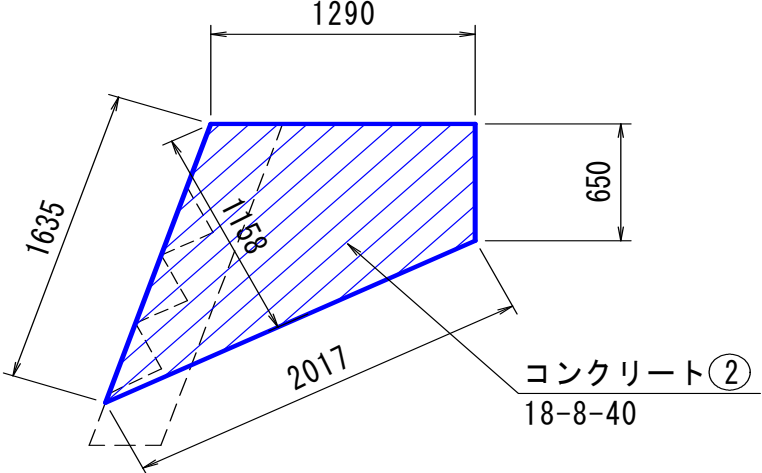種別／細別	算式／図	数量
小口止工	<p>階段工A 小口止工</p>  <p>階段工B 小口止工</p>  <p>コンクリート ② 18-8-40</p> $\begin{aligned} V1 &= \{ ( 2.674 + 0.350 ) \times 2.172 / 2.000 + 0.650 \\ &\quad \times 3.004 / 2.000 \} \times 0.300 = 1.28 \\ V2 &= ( 2.017 \times 1.158 / 2.000 + 0.650 \times 1.290 \\ &\quad / 2.000 ) \times 0.300 = 0.48 \\ \hline \Sigma V &= 1.75 \end{aligned}$ <p>型枠 無筋構造物</p> $\begin{aligned} A1 &= ( 2.674 + 0.350 ) \times 2.172 / 2.000 + 0.650 \\ &\quad \times 3.004 / 2.000 + 2.288 \times 0.300 = 4.95 \\ A2 &= 2.017 \times 1.158 / 2.000 + 0.650 \times 1.290 \\ &\quad / 2.000 + 1.635 \times 0.300 = 2.08 \\ \hline \Sigma A &= 7.02 \end{aligned}$ <p>手すり</p> <p>ステンレス H=0.75~0.85m</p> $L = 3.94 \times 2.00 + 3.53 \times 2.00 = 14.94$	<p>1.8 m3</p> <p>7.0 m2</p> <p>14.9 m</p>

**スロ-フ 設置工 数量計算書**

種別／細別	算式／図	数量
スロ-フ		
スロ-フ 設置工 (車両用)	<p>●掘削工 掘削 平均断面積計算書より</p> $V = 78.940 + 54.464 = 133.40$ <p>●盛土工 路肩盛土 平均断面積計算書より</p> $V = 6.000 + 31.500 = 37.50$ <p>●盛土工 路床盛土 B≧4.0m 平均断面積計算書より</p> $V = 148.500 = 148.50$ <p>●盛土工 路体盛土 B≧4.0m 平均断面積計算書より</p> $V = 73.500 = 73.50$ <p>●法面整形工 法面整形 平均断面積計算書より</p> $A = 96.000 = 96.00$ <p>●法面工 人工張芝 平均断面積計算書より</p> $A = 96.000 = 96.00$ <p>●側溝工 床掘り 単位数量計算書より</p> $V = 1.000 = 1.00$ <p>●側溝工 埋戻し 単位数量計算書より</p> $V = 1.000 = 1.00$ <p>●側溝工 基面整正 単位数量計算書より</p> $V = 4.400 = 4.40$ <p>●側溝工 落蓋型側溝240A型(布設替) スロ-フ 詳細図(1/2)より</p> $L = 1.23 + 1.85 = 3.08$ <p>●地下排水工 床掘り 単位数量計算書より</p> $V = 3.00 = 3.00$ <p>●地下排水工 埋戻し 単位数量計算書より</p> $V = 3.00 = 3.00$ <p>●地下排水工 基面整正 単位数量計算書より</p> $V = 6.00 = 6.00$ <p>●地下排水工 RCB-B300×H300 スロ-フ 詳細図(1/2)より</p> $L = 17.70 = 17.70$ <p>●集水樹・マンホ-ル工 床掘り 単位数量計算書より</p> $V = 0.64 = 0.64$ <p>●集水樹・マンホ-ル工 埋戻し 単位数量計算書より</p> $V = 0.42 = 0.42$ <p>●集水樹・マンホ-ル工 基面整正 単位数量計算書より</p> $V = 0.72 = 0.72$ <p>●集水樹・マンホ-ル工 B500×L500×H500 1基当り スロ-フ 詳細図(1/2)より</p> $N = 1.00 = 1.00$ <p>●集水樹・マンホ-ル工 ますぶた用ゲ-レンク T-2 500×500用 単位数量計算書より</p> $N = 1.00 = 1.00$ <p>●舗装工 凍上抑制層 再生砕石RC-40 t=26cm 舗装計画図より</p> $A = 303.00 = 303.00$ <p>●舗装工 下層路盤 再生砕石RC-40 t=12cm 舗装計画図より</p> $A = 303.00 = 303.00$ <p>●舗装工 上層路盤 粒調砕石M-40 t=12cm 舗装計画図より</p> $A = 303.00 = 303.00$ <p>●舗装工 表層 ②再生密粒度As(13) t=4cm 舗装計画図より</p> $A = 300.00 = 300.00$ <p>●舗装工 表層 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm 舗装計画図より</p> $A = 301.00 = 301.00$	<p><b>133.4 m3</b></p> <p><b>37.5 m3</b></p> <p><b>148.5 m3</b></p> <p><b>73.5 m3</b></p> <p><b>96.0 m2</b></p> <p><b>96.0 m2</b></p> <p><b>1.0 m3/10m</b></p> <p><b>1.0 m3/10m</b></p> <p><b>4.4 m2/10m</b></p> <p><b>3.1 m</b></p> <p><b>3.0 m3/10m</b></p> <p><b>3.0 m3/10m</b></p> <p><b>6.0 m2/10m</b></p> <p><b>17.7 m</b></p> <p><b>0.6 m3</b></p> <p><b>0.4 m3</b></p> <p><b>0.7 m2</b></p> <p><b>2.0 基</b></p> <p><b>1.0 枚</b></p> <p><b>303.0 m2</b></p> <p><b>303.0 m2</b></p> <p><b>303.0 m2</b></p> <p><b>300.0 m2</b></p> <p><b>301.0 m2</b></p>




**スロフ設置工 数量計算書**

種別／細別	算式／図	数量
スロフ設置工(歩行者用)	●掘削工 掘削 平均断面計算書より	
	$V = 28.367 + 1.800 = 30.17$	30.2 m3
	●盛土工 路肩盛土 平均断面積計算書より	
	$V = 2.042 + 16.370 = 18.41$	18.4 m3
	●盛土工 路床盛土 B≤2.5m 平均断面積計算書より	
	$V = 74.893 = 74.89$	74.9 m3
	●盛土工 路体盛土 B≤2.5m 平均断面積計算書より	
	$V = 16.625 = 16.63$	16.6 m3
	●法面整形工 法面整形 スロフ 詳細図(2/2)より	
	$A = 64.700 = 64.70$	64.7 m2
	●法面工 人工張芝 スロフ 詳細図(2/2)より	
	$A = 64.700 = 64.70$	64.7 m2
	●側溝工 床掘り 単位数量計算書より	
	$V = 1.000 + 5.000 + 6.000 = 12.00$	12.0 m3/10m
	●側溝工 埋戻し 単位数量計算書より	
	$V = 1.000 + 3.000 + 4.000 = 8.00$	8.0 m3/10m
	●側溝工 基面整正 単位数量計算書より	
	$V = 4.400 + 5.000 + 5.000 = 14.40$	14.4 m3/10m
	●側溝工 落蓋型側溝240A型(布設替) スロフ 詳細図(1/2)より	
	$L = 1.85 = 1.85$	1.9 m
	●側溝工 自由勾配側溝 B300×H300 スロフ 詳細図(2/2)より	
	$L = 31.86 = 31.86$	31.9 m
	●側溝工 自由勾配側溝 B300×H400 スロフ 詳細図(2/2)より	
	$L = 1.90 = 1.90$	1.9 m
	●側溝工 蓋版 自由勾配側溝用B300用コンクリート蓋 スロフ 詳細図(2/2)より	
	$N = 28.00 = 28.00$	28.0 枚
	●側溝工 蓋版 自由勾配側溝用B300用ゲレチング 蓋 スロフ 詳細図(2/2)より	
	$N = 3.00 = 3.00$	3.0 枚
	●勾配調整コンクリート ②18-8-40	
	$V1 = (0.145 + 0.050) / 2.000 \times 0.300 \times 31.860 = 0.93$	
	$V2 = (0.159 + 0.055) / 2.000 \times 0.300 \times 0.500 = 0.02$	
	$V3 = (0.005 + 0.500) / 2.000 \times 0.300 \times 1.500 = 0.11$	
	$\Sigma V = 1.06$	1.1 m3
	●集水樹・マンホール工 床掘り 単位数量計算書より	
	$V = 0.63 + 1.02 = 1.65$	1.7 m3
	●集水樹・マンホール工 埋戻し 単位数量計算書より	
	$V = 0.42 + 0.75 = 1.16$	1.2 m3
	●集水樹・マンホール工 基面整正 単位数量計算書より	
	$V = 0.90 + 1.00 = 0.90$	0.9 m2
	●集水樹・マンホール工 現場打集水樹 B600×L600×H300 1基当り スロフ 詳細図(2/2)より	
	$N = 1.00 = 1.00$	1.0 基
	●集水樹・マンホール工 プレキャスト集水樹 B600×L600×H600 1基当り スロフ 詳細図(2/2)より	
	$N = 1.00 = 1.00$	1.0 基
	●集水樹・マンホール工 ますぶた用ゲレチング T-2 600×600用 単位数量計算書より	
	$V = 1.00 + 1.00 = 2.00$	2.0 枚
	●舗装工 下層路盤 再生砕石RC-40 t=15cm 舗装計画図より	
	$A = 83.60 = 83.60$	83.6 m2
	●舗装工 上層路盤 切込砕石C-20 t=10cm 舗装計画図より	
	$A = 83.60 = 83.60$	83.6 m2

**スロープ設置工 数量計算書**

種別／細別	算式／図	数量
	<p>●舗装工 表層 ⑦再生細粒度As(13F) t=3cm 舗装計画図より</p> <p>A = 79.60 = 79.60 <b>79.6 m2</b></p> <p>●舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 舗装計画図より</p> <p>A = 79.60 = 79.60 <b>79.6 m2</b></p> <p>●手すり ステンレス製 H=1.2m スロープ 詳細図 (2/2) より</p> <p>L = 20.00 + 22.80 = 42.80 <b>42.8 m</b></p> <p>●手すり 基礎工 スロープ 詳細図 (2/2) より</p> <p>L = 20.00 + 22.80 = 42.80 <b>42.8 m</b></p> <p>●現場打コンクリートブロック 100×100</p> <p>L = 14.90 + 17.10 = 32.00 <b>32.0 m</b></p>	

スロープ設置工(車両用)横断図

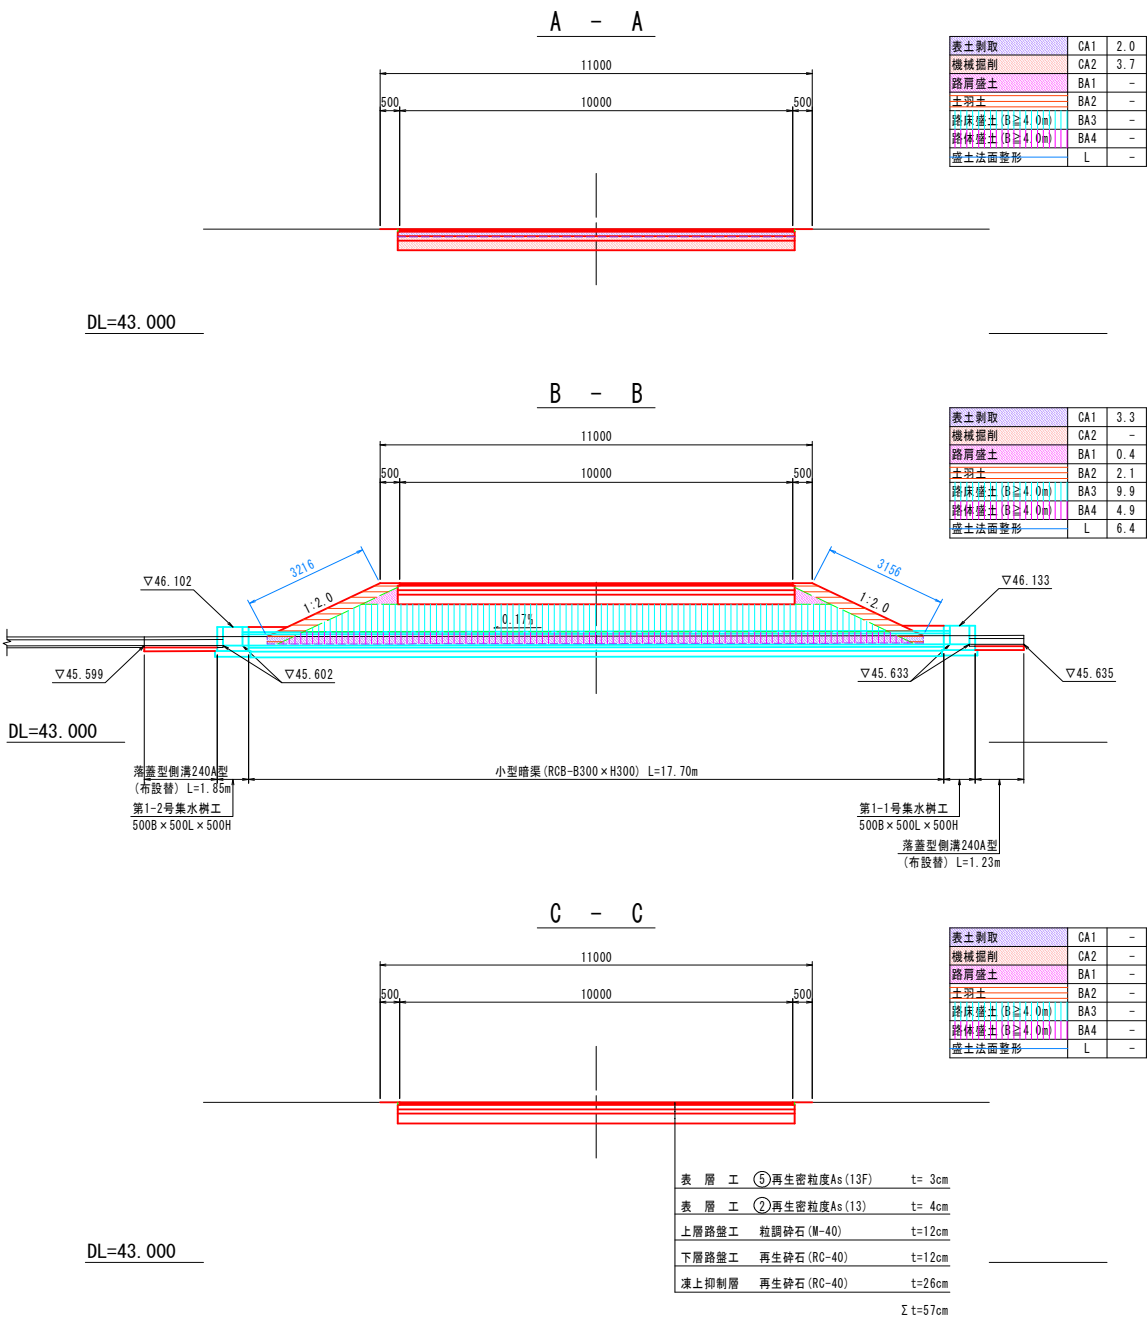









落蓋型側溝240A型(布設管)




種別	計算式	数量
再生碎石	$A = 0.44 \text{ m} \times 10.00 \text{ m} =$	$4.40 \text{ m}^2$
RC-40 t=10cm	$V = 4.40 \text{ m} \times 0.10 \text{ m} =$	$0.44 \text{ m}^3$
床掘	$V = 0.10 \text{ m}^2 \times 10.00 \text{ m} =$	$1.00 \text{ m}^3$
埋戻し W<1.0m	$V = 0.10 \text{ m}^3 \times 10.00 \text{ m} =$	$1.00 \text{ m}^3$
基面整正	$A = 0.44 \text{ m} \times 10.00 \text{ m} =$	$4.40 \text{ m}^2$



# 単位数量計算書

## 小型暗渠 RCB-B300×H300

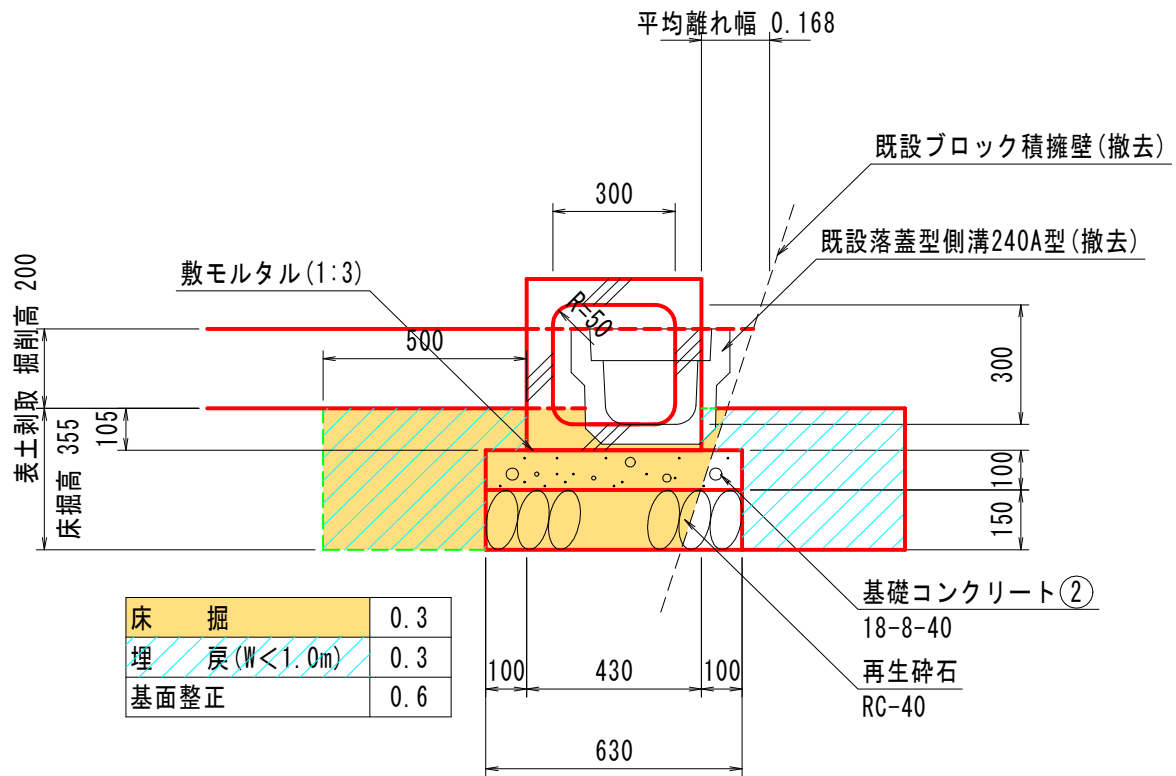


10m当り

種別	計算式	数量
小型暗渠	L=2.0m/個 参考重量W=550kg/個	
再生砕石	A = 土木工事標準設計図集より	= 6.00 m2
RC-40 t=15	V = 土木工事標準設計図集より	= 0.90 m3
基礎コンクリート		
②18-8-40	V = 土木工事標準設計図集より	= 0.63 m3
型枠		
小型構造物	A = 土木工事標準設計図集より	= 2.00 m2
床掘		
	V = 0.30 m2 × 10.00 m	= 3.00 m3
埋戻し		
W<1.0m	V = 0.30 m2 × 10.00 m	= 3.00 m3
基面整正		
	A = 0.60 m × 10.00 m	= 6.00 m2

単位数量計算書


第1-1号, 第1-2号 集水桝

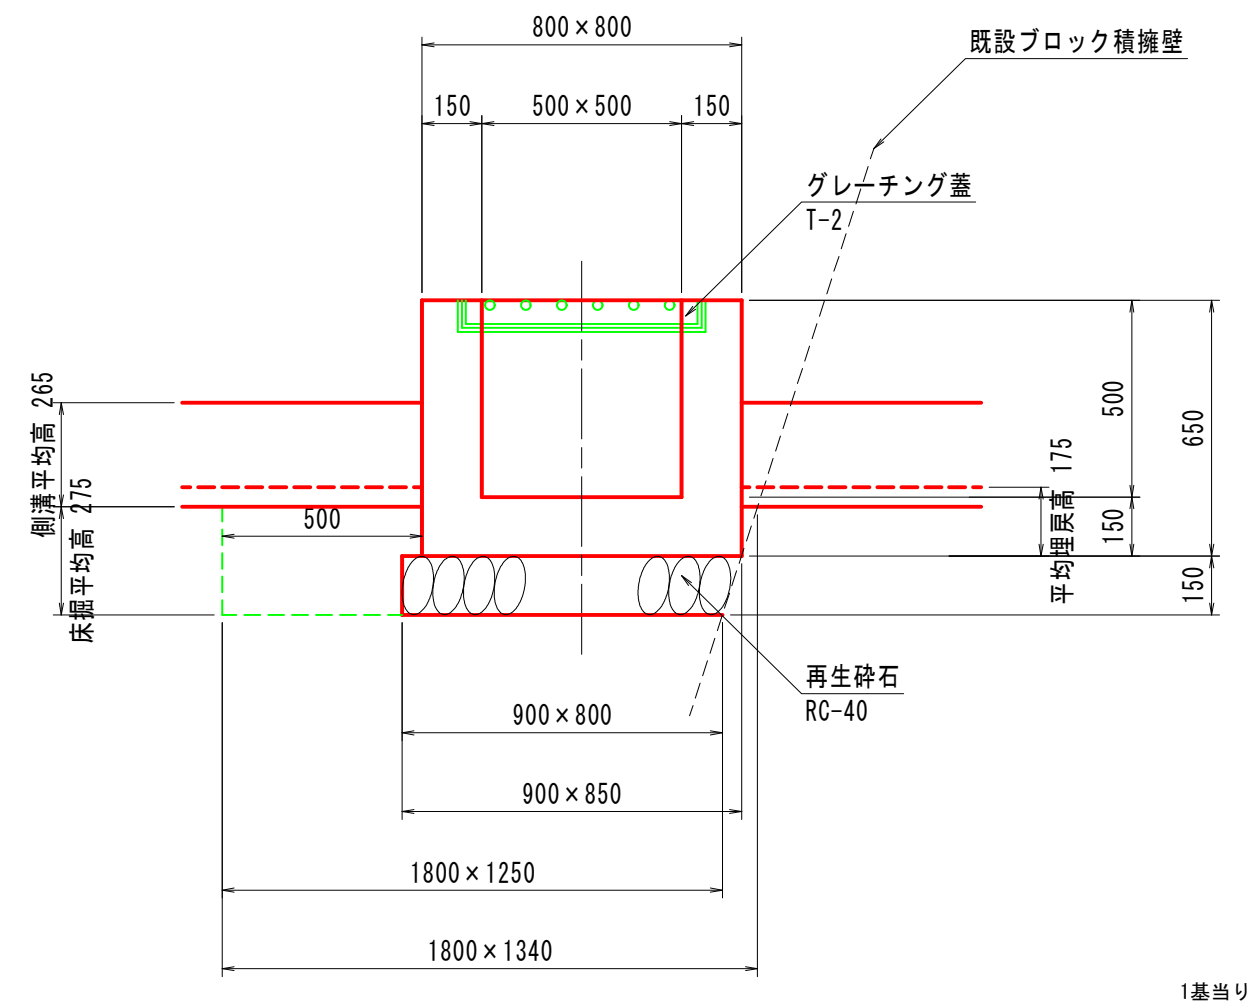

1基当り


種別	計算式	数量
プラスチック集水桝	B500 × L500 × H500 参考重量W=595kg/基	
再生砕石 RC-40 t=16	$A = (0.90 \times 0.80 + 0.90 \times 0.85) / 2.00 = 0.74 \text{ m}^2$ $V = 0.74 \text{ m}^2 \times 0.15 \text{ m} = 0.11 \text{ m}^3$	
グレーチング 蓋 T-2 500 × 500用	参考重量W=28.4kg/枚 $N = 1.00 = 1.00 \text{ 枚}$	
床掘	$V = (1.800 \times 1.250 + 1.800 \times 1.340) / 2.000 \times 0.275 = 0.64 \text{ m}^3$	
埋戻し W<1.0m	$V = 0.640 - (0.800 \times 0.800 \times 0.175 + 0.110) = 0.42 \text{ m}^3$	
基面整正	$A = 0.90 \text{ m} \times 0.80 \text{ m} = 0.72 \text{ m}^2$	

スロープ設置工(車両用)舗装計画図

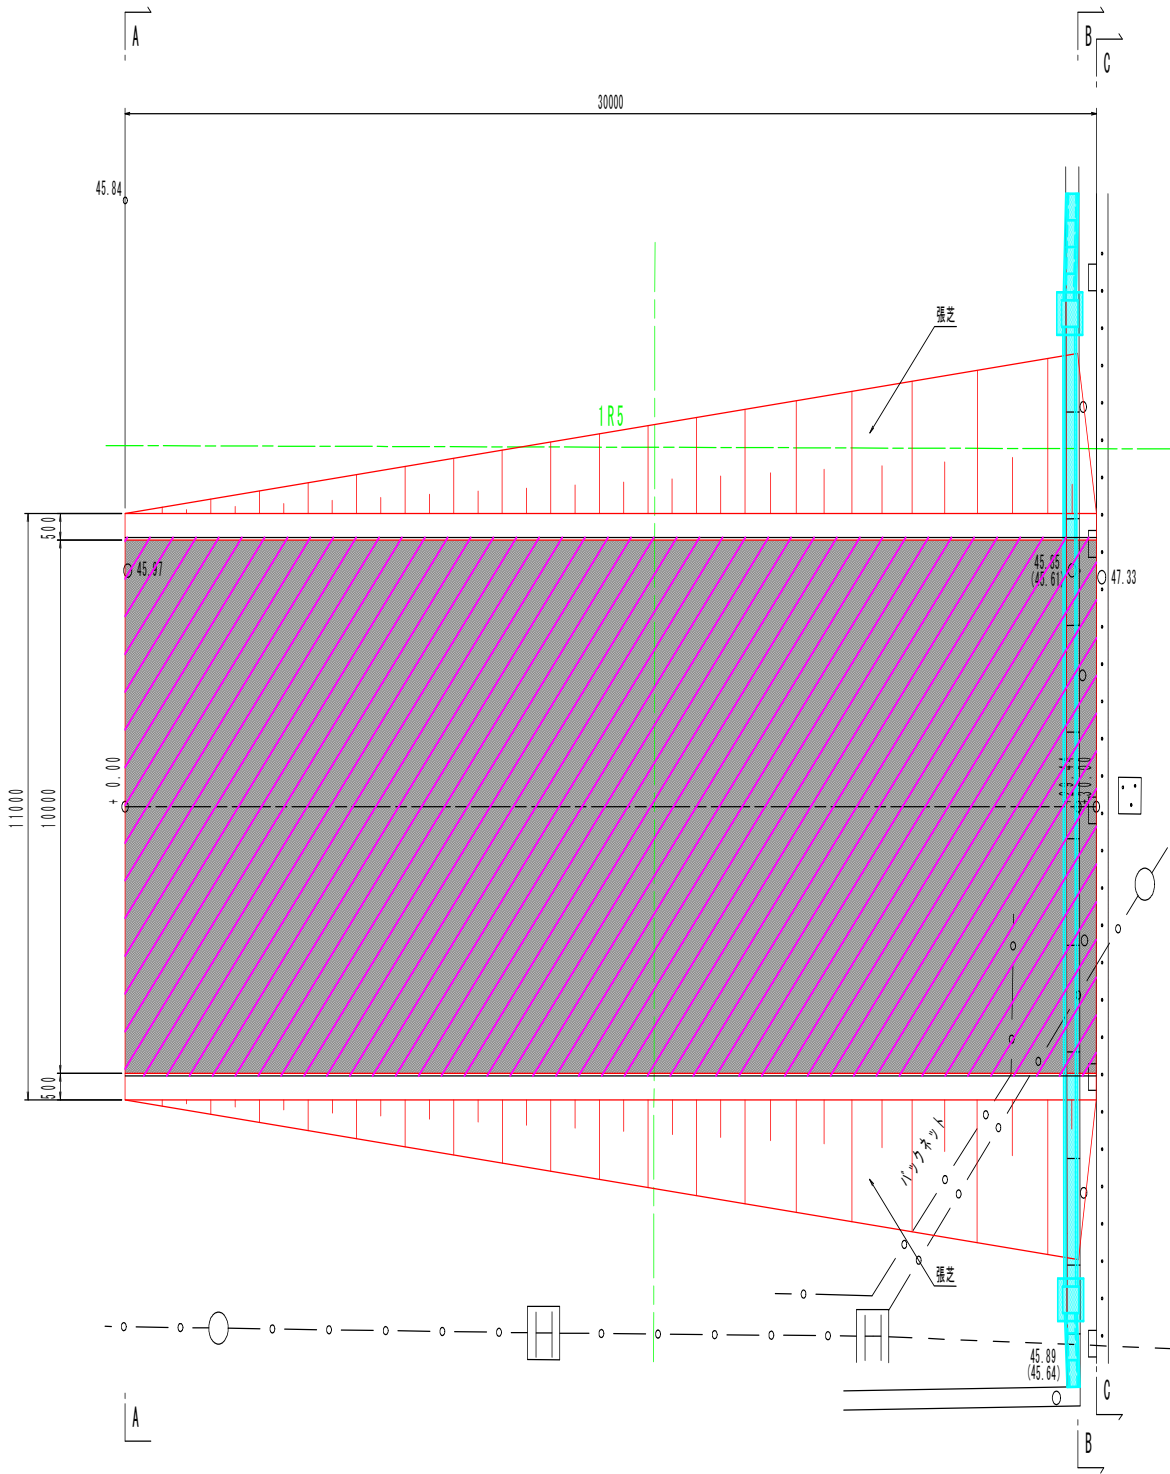

凡 例		
	表層工	300.0m2
	上層舗装工 下層舗装工 路上部舗装	303.0m2

# スロープ設置工(歩行者用)横断図

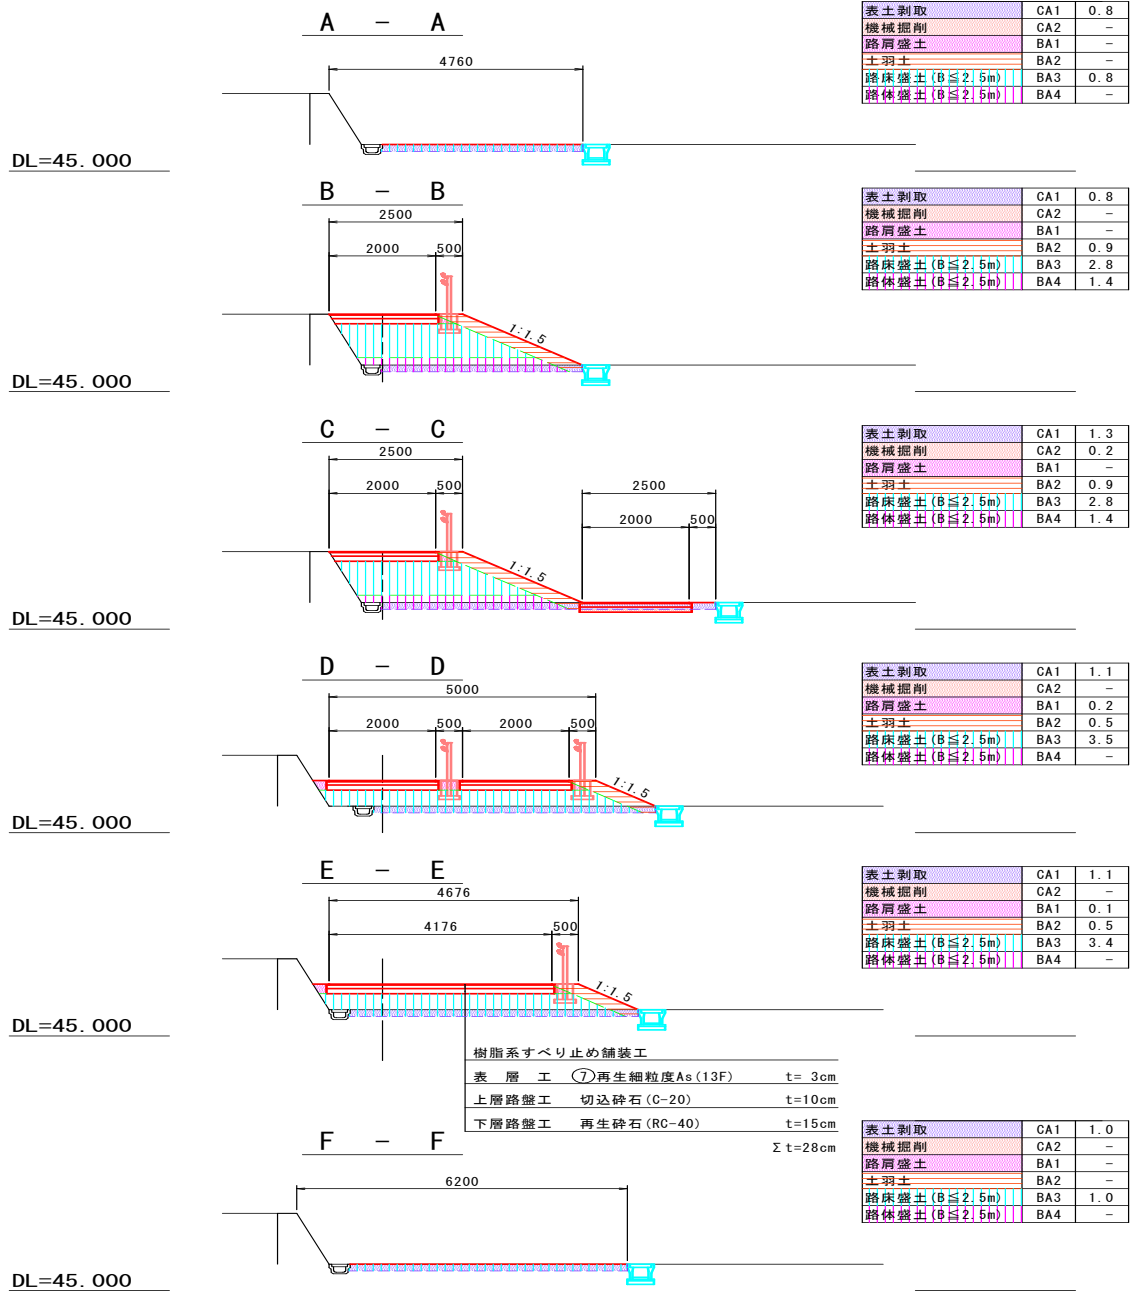








## 落蓋型側溝240A型(布設型)

[illegible]



単位数量計算書

自由勾配側溝 B300×H300型

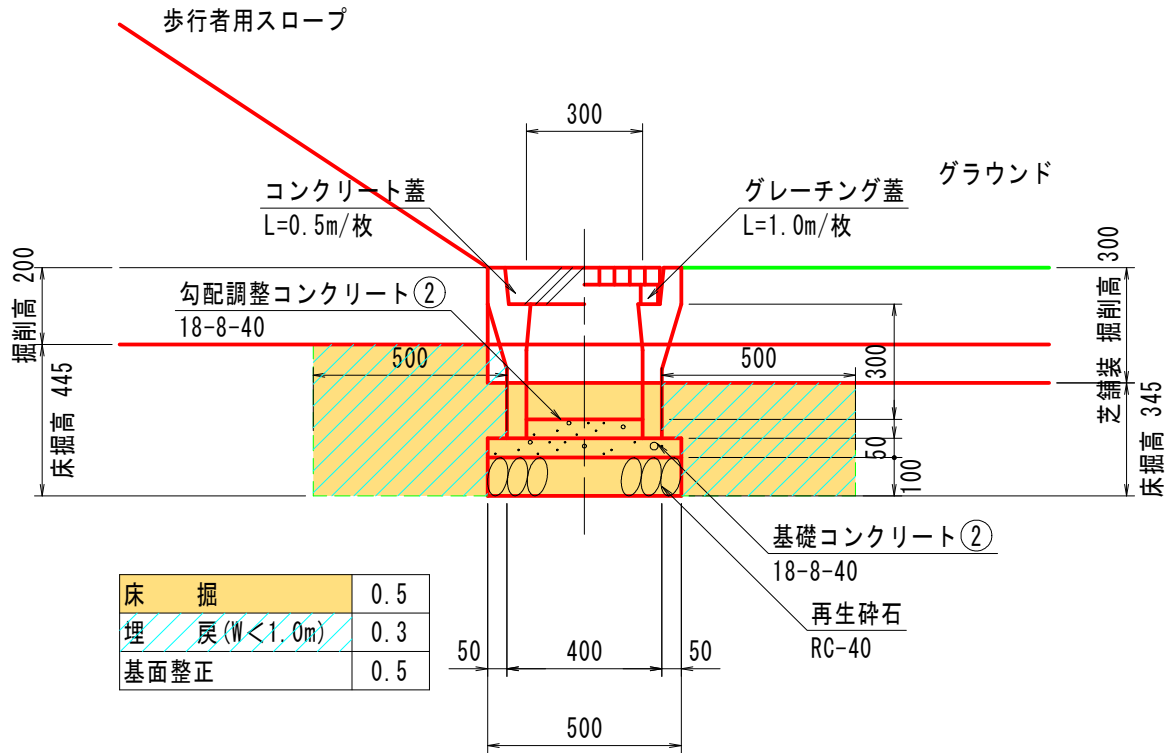


10m当り

種別	計算式	数量
自由勾配側溝	土木工事標準設計図集より 参考重量 $W=326\text{kg/個}$ $N = 5.00$	$= 5.00$ 個
再生砕石 RC-40 $t=10\text{cm}$	土木工事標準設計図集より $A = 5.00$ $V = 0.50$	$= 5.00$ $\text{m}^2$ $= 0.50$ $\text{m}^3$
型枠 小型構造物	土木工事標準設計図集より $A = 1.00$	$= 1.00$ $\text{m}^2$
基礎コンクリート ②18-8-40	土木工事標準設計図集より $V = 0.25$	$= 0.25$ $\text{m}^3$
勾配調整コンクリート ②18-8-40	別途計上	
床掘り	$V = 0.50 \times 10.00$	$= 5.00$ $\text{m}^3$
埋戻し $W<1.0\text{m}$	$V = 0.30 \times 10.00$	$= 3.00$ $\text{m}^3$
基面整正	$A = 0.50 \times 10.00$	$= 5.00$ $\text{m}^3$

単位数量計算書


自由勾配側溝 B300×H400型

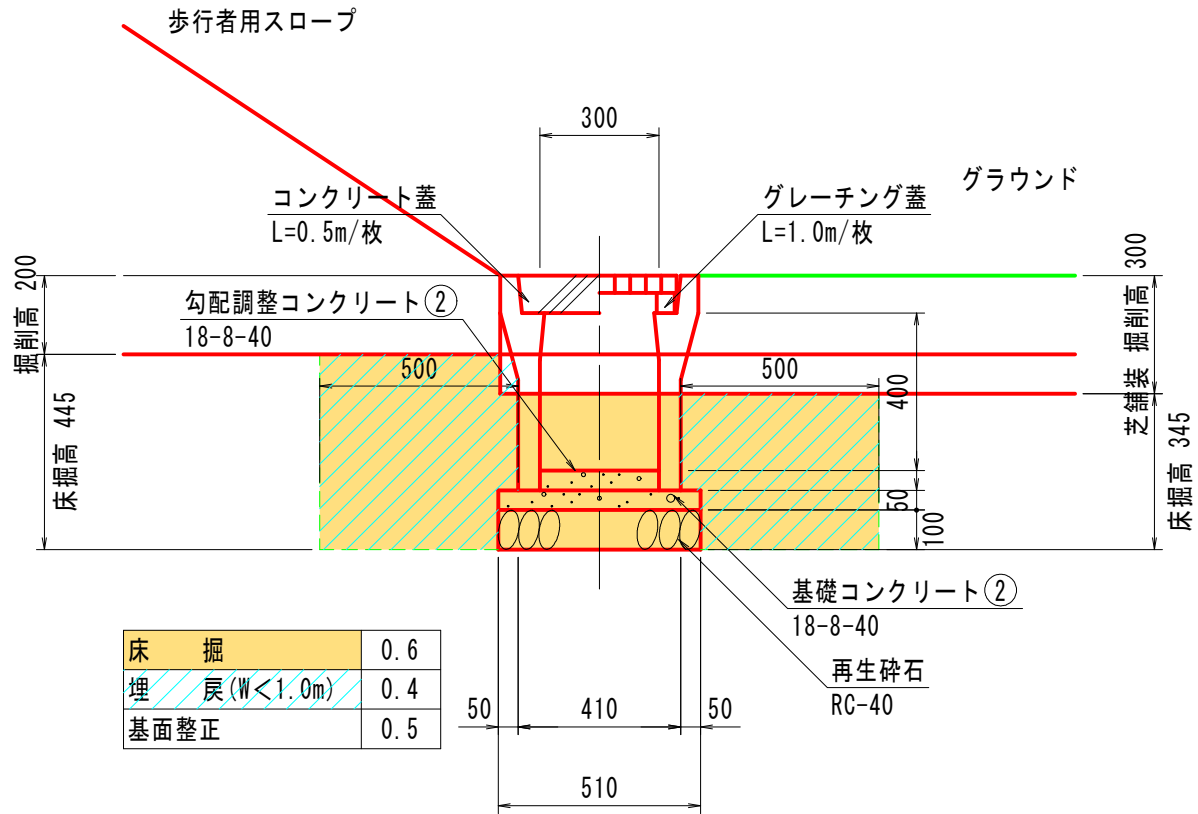

10m当り

種別	計算式	数量
自由勾配側溝	土木工事標準設計図集より 参考重量W=403kg/個 N = 5.00 =	5.00 個
再生碎石 RC-40 t=10cm	土木工事標準設計図集より A = 5.00 = V = 0.50 =	5.00 m2 0.50 m3
型枠 小型構造物	土木工事標準設計図集より A = 1.00 =	1.00 m2
基礎コンクリート ②18-8-40	土木工事標準設計図集より V = 0.26 =	0.26 m3
勾配調整コンクリート ②18-8-40	別途計上	
床掘り	V = 0.60 × 10.00 =	6.00 m3
埋戻し W<1.0m	V = 0.40 × 10.00 =	4.00 m3
基面整正	A = 0.50 × 10.00 =	5.00 m3

自由勾配側溝 B300用コンクリート蓋

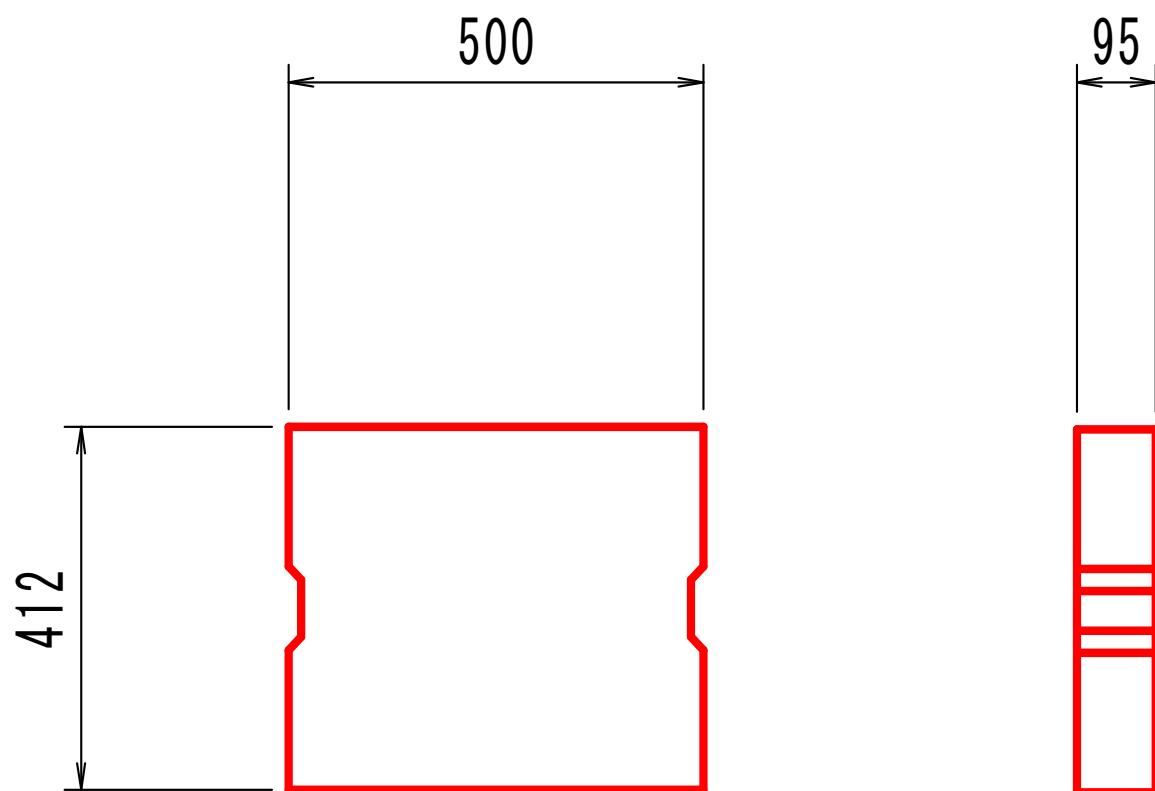

10m当り


[illegible]

自由勾配側溝 B300用グレーチング蓋

[illegible]

単位数量計算書

第1-3号 集水桧工

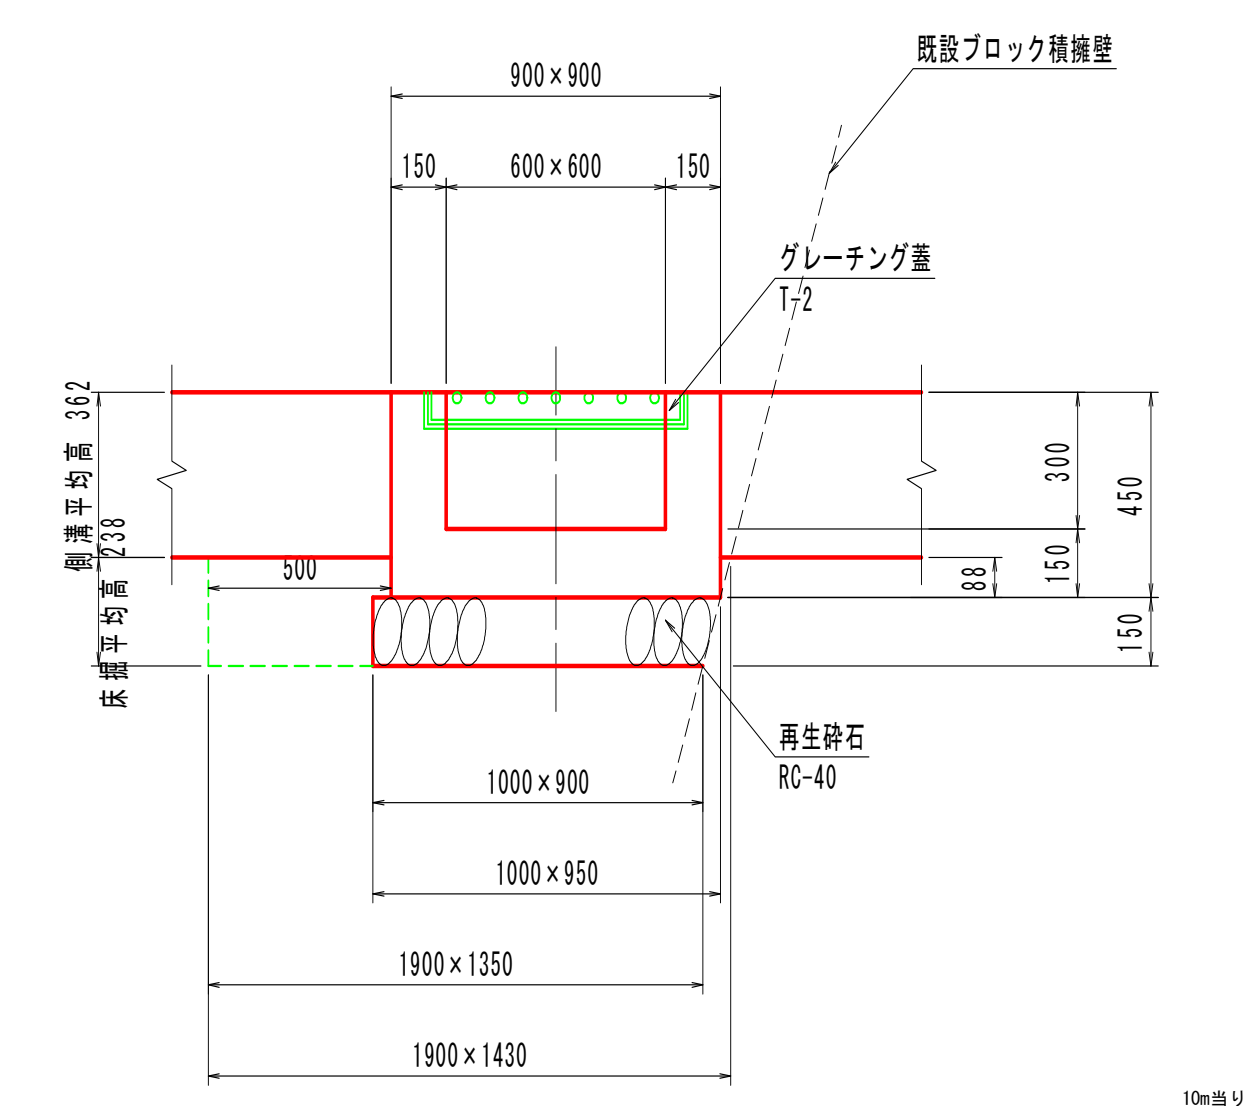


10m当り

種別	計算式	数量
再生砕石 RC-40 t=15cm	$A = (1.00 \times 0.90 + 1.00 \times 0.95) / 2.00$ $V = 0.93 \times 0.15$	$= 0.93 \text{ m}^2$ $= 0.14 \text{ m}^3$
型枠	$A = (0.900 \times 0.450 + 0.600 \times 0.300) \times 4.000$ $- (0.500 \times 0.445 + 0.390 \times 0.290) \times 2.000$	$= 1.67 \text{ m}^2$
コンクリート ②18-8-40	$A = 0.900 \times 0.900 \times 0.450 - 0.600 \times 0.600 \times 0.300$ $- 0.500 \times 0.445 \times 0.150 - 0.390 \times 0.290 \times 0.150$	$= 0.21 \text{ m}^3$
グレーチング 蓋 T-2 600×600用	参考重量W=35.1kg/個 $N = 1.00$	$= 1.00 \text{ 枚}$
床掘	$V = (1.900 \times 1.350 + 1.900 \times 1.430) / 2.000 \times 0.238$	$= 0.63 \text{ m}^3$
埋戻し W<1.0m	$V = 0.629 - (0.900 \times 0.900 \times 0.088 + 0.140)$	$= 0.42 \text{ m}^3$
基面整正	$A = 1.00 \times 0.90$	$= 0.90 \text{ m}^2$

単位数量計算書


第1-4号 集水枳工

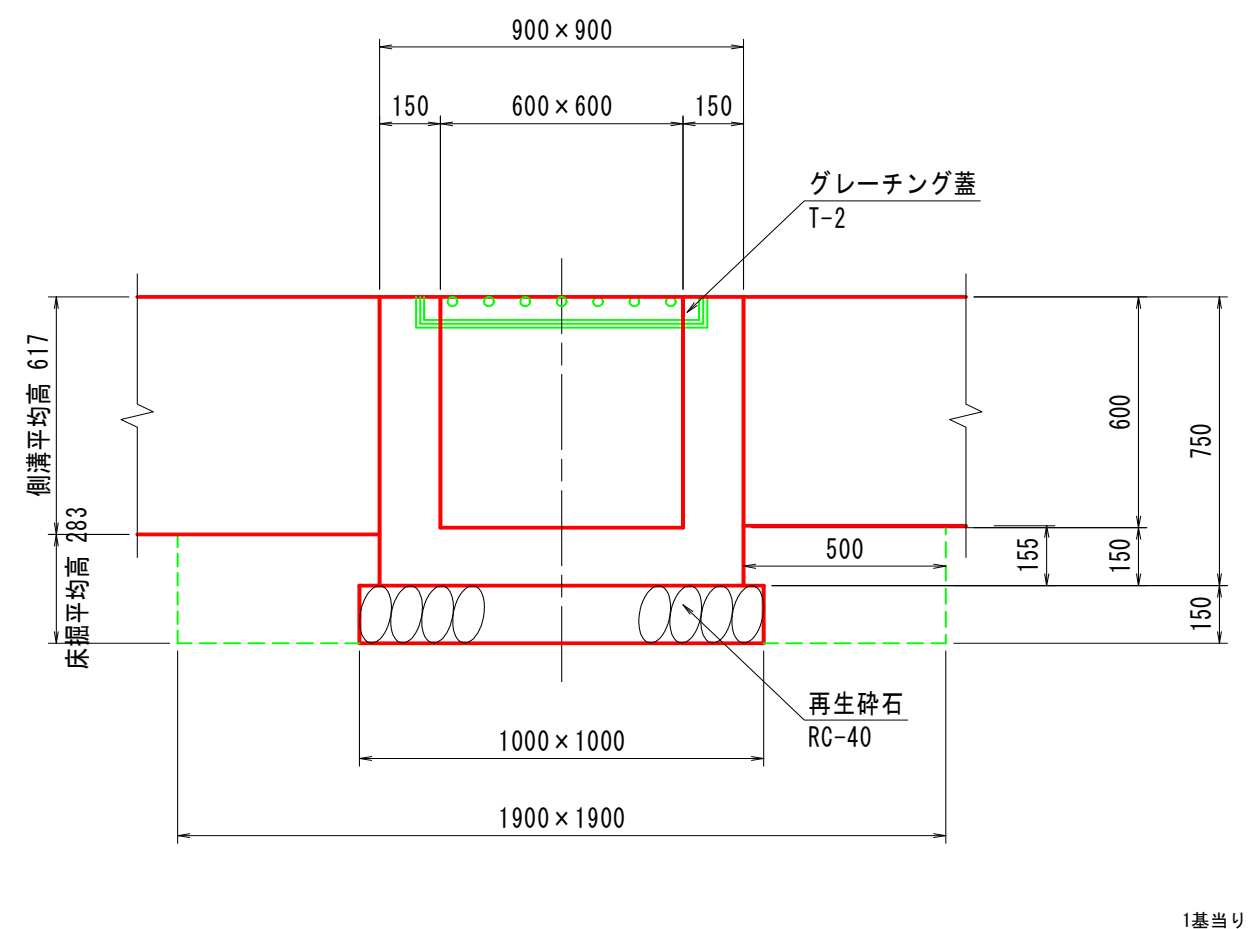



1基当り

種別	計算式	数量
プラスチック集水枳	B600 × L600 × H600 参考重量W=775kg/基 N = 1.00	= 1.00
再生碎石	A = 1.000 × 1.000	= 1.00 m2
RC-40 t=16cm	V = 1.000 × 0.150	= 0.15 m3
グレーチング 蓋 T-2 600 × 600用	参考重量W=35.1kg/個 N = 1.00	= 1.00 枚
床掘	V = 1.900 × 1.900 × 0.283	= 1.02 m3
埋戻し W<1.1m	V = 1.022 - ( 0.900 × 0.900 × 0.155 + 0.150	= 0.75 m3
基面整正	A = 1.00 × 1.00	= 1.00 m2
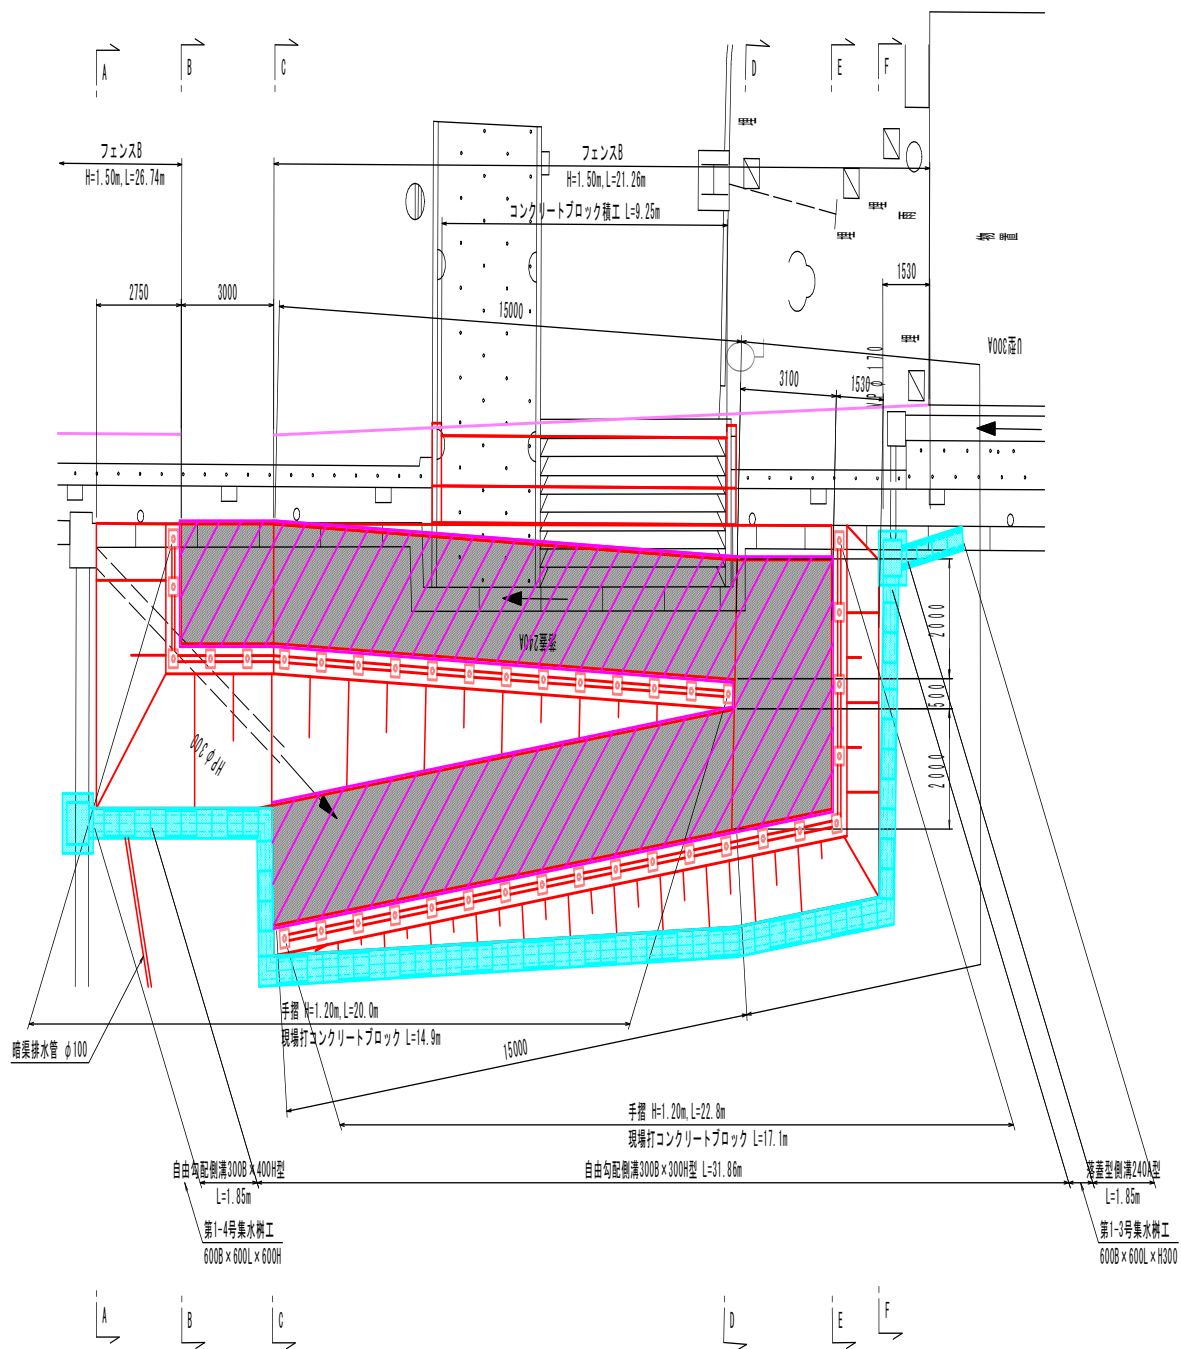
## スロープ設置工(歩行者用)舗装計画図



凡 例		
	機係すべり止の鋪土工 表層工	79.59m <sup>2</sup>
	上層路盤工 下層路盤工	83.55m <sup>2</sup>

手すり H=1.2m 基礎工

[illegible]



## 現場打コンクリートブロック


[illegible]

# 築山工 数量計算書

種別／細別	算式／図	数量
盛土工		
路床盛土	4.0m以上 $V = (37.00 \times 33.00 + 5.50 \times 15.00) / 2.00 \times 4.50 = 2932.88$	2932.9 m3
法面工		
人工張芝	$A = (5.50 + 37.00) \times \sqrt{9.00^2 + 4.50^2} / 2.00 \times 2.00 - 2.00 \times \sqrt{9.00^2 + 4.50^2} + (15.00 + 33.00) \times \sqrt{9.00^2 + 4.50^2} / 2.00 + (15.00 + 33.00) \times \sqrt{22.50^2 + 4.50^2} / 2.00 = 1199.71$	1199.7 m2
階段工		
擬木階段	プラ擬木 W=2.0m 築山構造図より $N = 30.00 = 30.00$	30.0 段
手すり	クネックステンレス H=0.80m 築山構造図より $L = 10.00 \times 2.00 = 20.00$	20.0 m
	基礎工 $L = 10.00 \times 2.00 = 20.00$	20.0 m
転落防止柵工		
転落防止柵	H=1.1m 築山構造図より $L = 23.00 = 23.00$	23.0 m
	基礎工 $L = 23.00 = 23.00$	23.0 m

# 単位数量計算書


手すり H=0.75~0.85 基礎工

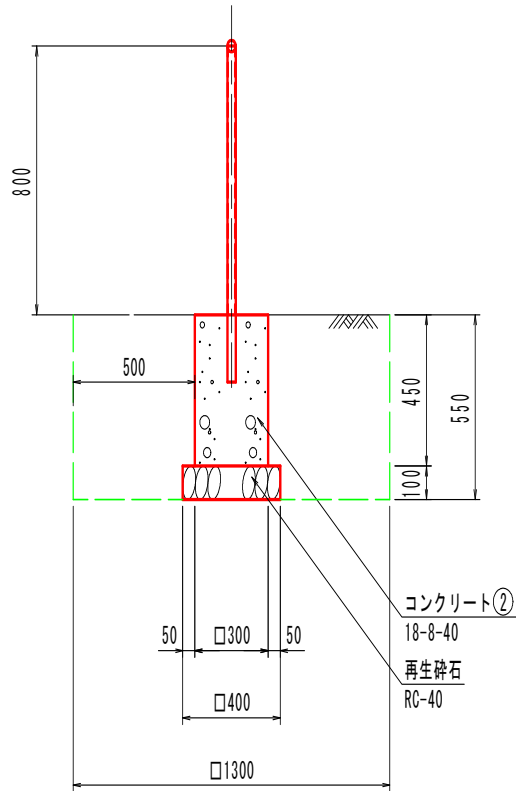

10m当り

種別	計算式	数量
床掘	$V = 1.30 \times 1.30 \times 0.55 \times 10.00 =$	9.30 m3
埋戻 (最大埋戻幅1m未満)	$V = 9.30 - (0.30 \times 0.30 \times 0.45 + 0.40 \times 0.40 \times 0.10) \times 10.00 =$	8.73 m3
基面整正	$A = 0.40 \times 0.40 \times 10.00 =$	1.60 m2
再生砕石 (RC-40 t=10cm)	$A = 0.40 \times 0.40 \times 10.00 =$ $V = 1.60 \times 0.10 =$	1.60 m2 0.16 m3
型枠 (小型構造物)	$A = 0.30 \times 0.45 \times 10.00 \times 4.00 =$	5.40 m2
コンクリート ②18-8-40	$V = 0.30 \times 0.30 \times 0.45 \times 10.00 =$	0.41 m3

転落防止柵 H=1.1m 基礎工

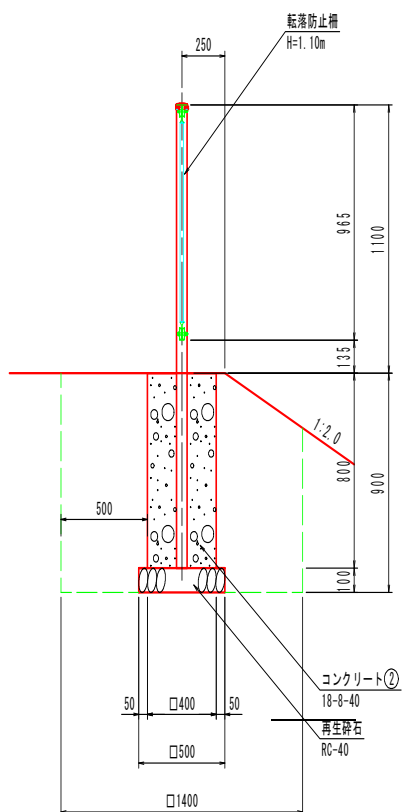

10m当り

種別	計算式	数量
床掘	$V = 1.40 \times 1.40 \times 0.90 \times (10.00 / 2.00) = 8.82 \text{ m3}$	8.82 m3
埋戻 (最大埋戻幅1m未満)	$V = 8.82 - \{ (0.40 \times 0.40 \times 0.80 + 0.50 \times 0.50 \times 0.10) \times (10.00 / 2.00) \} = 8.06 \text{ m3}$	8.06 m3
基面整正	$A = 0.50 \times 0.50 \times (10.00 / 2.00) = 1.25 \text{ m2}$	1.25 m2
再生砕石 (RC-40 t=10cm)	$A = 0.50 \times 0.50 \times (10.00 / 2.00) = 1.25 \text{ m2}$ $V = 1.25 \times 0.10 = 0.13 \text{ m3}$	1.25 m2 0.13 m3
型枠 (小型構造物)	$A = 0.40 \times 0.80 \times (10.00 / 2.00) \times 4.00 = 6.40 \text{ m2}$	6.40 m2
コンクリート ②18-8-40	$V = 0.40 \times 0.40 \times 0.80 \times (10.00 / 2.00) = 0.64 \text{ m3}$	0.64 m3

# 畑整備工 数量計算書

種別／細別	算式／図	数量
掘削工		
掘削	$V = 25.00 \times 25.00 \times 0.60 = 375.00$	375.0 m3
黒土	$V = (25.00 \times 25.00) \times 0.70$	
	割増	
	$\times (1.20 / 0.90) = 583.33$	583.3 m3

## 堆肥場整備工 数量計算書

種別／細別	算式／図	数量
掘削工		
掘削	$V = 23.70 \times 0.75 = 17.78$	17.8 m3
作業土工		
埋戻し	$V = 10.70 \times 0.30 + (1.10 + 8.00) \times 0.25 + 1.80 \times 2.00 \times 0.20 = 6.21$	6.2 m3
場所打擁壁工		
基礎材	再生砕石RC-40 t=20cm $A = 5.80 \times 2.80 - \{(2.50 - 0.90 - 0.60) \times (2.50 - 0.90)\} \times 2.00 = 13.04$	13.0 m2
	再生砕石RC-40 t=15cm $A = 2.50 \times 2.50 \times 2.00 = 12.50$	12.5 m2
コンクリート	基礎コンクリート ②18-8-40 $V1 = [5.80 \times 2.80 - \{(2.50 - 0.90 - 0.60) \times (2.50 - 0.90)\} \times 2.00] \times 0.10 = 1.30$ 底版コンクリート ②18-8-40 $V2 = (2.50 \times 2.50 \times 2.00) \times 0.10 = 1.25$ $\Sigma V = 2.55$	2.6 m3
	コンクリート ⑩-2 24-12-25 $V1 = 1.45 \times 0.20 \times (5.60 + 2.50 \times 3.00) = 3.80$ $V2 = \{5.60 \times 2.70 - (1.20 \times 1.70 \times 2.00)\} \times 0.20 = 2.21$ $\Sigma V = 6.01$	6.0 m3
鉄筋	鉄筋加工 SD345 D13 堆肥場配筋図より $W = 266.00 / 1000 = 0.27$	0.27 t
型枠	基礎コン型枠 $A = \{5.80 + 2.80 \times 2.00 + 1.20 \times 2.00 + 1.40 + (5.80 - (1.20 \times 2.00) - 1.40) + (2.80 - 1.20) \times 4.00\} \times 0.10 = 2.36$	2.4 m3

# 堆肥場整備工 数量計算書

種別／細別	算式／図	数量
	型枠	
	$A1 = ( 5.60 + 2.70 \times 2.00 ) \times 1.65 = 18.15$	
	$A2 = 2.50 \times 6.00 \times 1.45 = 21.75$	
	$A3 = ( 1.20 + 1.70 \times 2.00 ) \times 0.20 \times 2.00 = 1.84$	
	$A4 = ( 1.45 \times 3.00 + 1.00 \times 2.00 + 1.20 ) \times 0.20 = 1.51$	
	$\Sigma A = 43.25$	<b>43.3 m3</b>
目地材	瀝青質目地材 t=10mm	
	$A = ( 2.50 + 2.50 \times 2.00 ) \times 0.10 \times 2.00 = 1.50$	<b>1.5 m2</b>
金網	溶接金網 φ6×150×150	
	$A = 2.50 \times 2.50 \times 2.00 = 12.50$	<b>12.5 m2</b>

ゲラウンド・コート整備 数量集計表						
工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
ゲラウンド・コート舗装工						
	舗装準備工					
		不陸整正		m2	9662.1	
	ゲラウンド・コート舗装工					
		ｸﾚｰ舗装	下層路盤	m2	1462.4	
			表面処理工	m2	1462.4	
			表層	m2	1462.4	
		芝生舗装	下層路盤	m2	8199.7	
			表層	m2	8199.7	
			張芝	m2	8199.7	
		路床盛土		m3	1037.8	
ゲラウンド・コート施設整備工						
	ゲラウンド・コート柵工					
		フェンス	フェンス工	m	379.5	
			基礎工	m	379.5	
	地下排水工					
		床掘り		m3	38.0	
		地下排水	暗渠排水管	m3	144.9	
			フィルター材	m3	34.6	
			吸出し防止材設置	m2	152.1	
			L字継手 VU100×100	個	4.0	
			T字継手 VU100×100	個	10.0	
			十字継手 VU100×100	個	2.0	
			直継手 VU100×L300	個	1.0	
構造物撤去工						
	防護柵撤去工					
		フェンス撤去	フェンス撤去	m	89.5	
	構造物取壊し工					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m3	25.2	
			鉄筋構造物	m3	20.0	
	排水構造物撤去工					
		U形側溝撤去	U型側溝150	m	150.2	
			落蓋側溝240A	m	22.1	
		蓋版撤去	U型側溝150縞鋼板蓋	枚	300.0	
			集水枳600×600用縞鋼板蓋	枚	2.0	
	照明設備撤去工					
		投光器撤去		箇所	4.0	



[illegible]

**グランド・コート用舗装工 数量計算書**


種別／細別	算式／図	数量
舗装準備工		
不陸整正	<p>ｸﾚｰ舗装 計画平面図より</p> <p>A = 1462.40 = 1462.40</p> <p>芝生舗装 計画平面図より</p> <p>A = 8199.70 = 8199.70</p> <hr/> <p>Σ A= 9662.10</p>	9662.1 m2
グランド・コート用舗装工		
ｸﾚｰ舗装	<p>下層路盤 再生碎石RC-40 t=10cm 計画平面図より</p> <p>A = 1462.40 = 1462.40</p> <p>表面処理工 塩化カルシウム1.0kg/m2 化粧砂0.003m3/m2 計画平面図より</p> <p>A = 1462.40 = 1462.40</p> <p>表層 疎水性土壌改良砂 t=10cm 計画平面図より</p> <p>A = 1462.40 = 1462.40</p>	1462.4 m2
芝生舗装	<p>下層路盤 再生碎石RC-40 t=10cm 計画平面図より</p> <p>A = 8199.70 = 8199.70</p> <p>表層 床土 t=20cm 計画平面図より</p> <p>A = 8199.70 = 8199.70</p> <p>張芝 計画平面図より</p> <p>A = 8199.70 = 8199.70</p>	8199.7 m2
路床盛土	<p>山土 t=20cm 計画平面図より</p> <p>A = 5189.00 × 0.20 = 1037.80</p>	1037.8 m2

## グランド・コート施設整備工

種別／細別	算式／図	数量
グランド・コート柵工		
フェンス	H=1.50m 計画平面図より	
	$L = 379.50 = 379.50$	<b>379.5 m</b>
	基礎工	
	$L = 379.50 = 379.50$	<b>379.5 m</b>
地下排水工		
	暗渠排水管延長 グランド 暗渠排水計画図より	
	$L = 10.00 + 18.00 + 20.00 \times 4.00$ $+ 18.00 + 10.00 + 60.00 + 10.00$ $+ 8.00 + 17.00 + 18.00 \times 5.00$ $+ 8.00 + 64.40 + 14.00 + 27.20 = 434.60$	
床掘り	$V = ( 0.35 \times 0.25 ) \times 434.60 = 38.03$	<b>38.0 m3</b>
地下排水	暗渠排水管 φ100 L=3.0m/本	
	$N = 434.60 / 3.00 = 144.87$	<b>144.9 m</b>
	フィルター材 単粒度砕石5号	
	$V = 38.03 - ( 0.10^2 \times \pi / 4.00 ) \times 434.60 = 34.61$	<b>34.6 m3</b>
	吸出し防止材設置	
	$A = 0.35 \times 434.60 = 152.11$	<b>152.1 m2</b>
	継手 グランド 暗渠排水計画図より	
	L字継手 VU100×100 ①, ②	
	$N = 4.00 = 4.00$	<b>4.0 個</b>
	T字継手 VU100×100 ③, ④	
	$N = 10.00 = 10.00$	<b>10.0 個</b>
	十字継手 VU100×100 ⑤, ⑥	
	$N = 2.00 = 2.00$	<b>2.0 個</b>
	直継手 VU100×L300 ⑦	
	$N = 1.00 = 1.00$	<b>1.0 個</b>

単位数量計算書

格子フェンス H=1.5m 基礎工

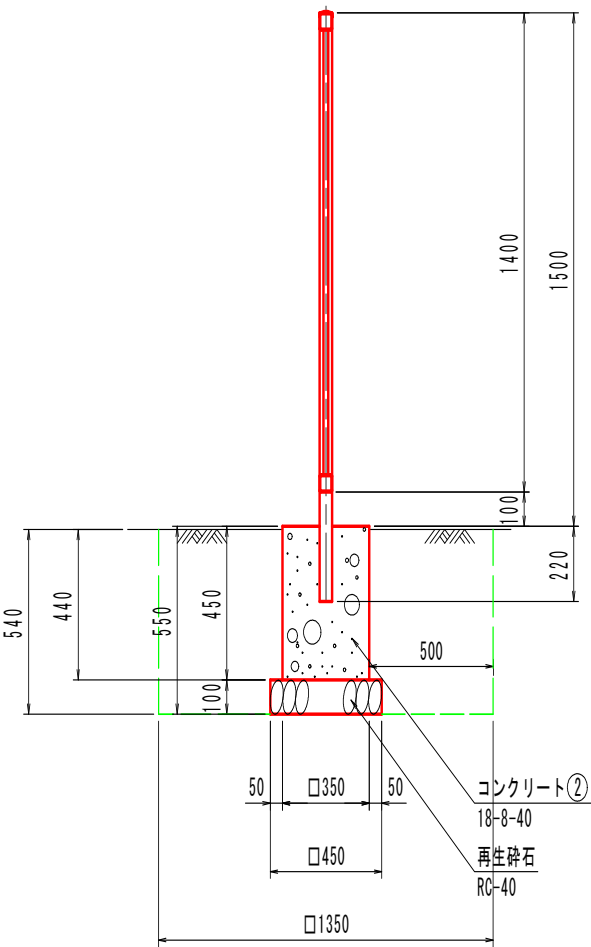

10m当り

種別	計算式	数量
床掘	$V = 1.35 \times 1.35 \times 0.54 \times (10.00 / 2.00) = 4.92 \text{ m3}$	4.92 m3
埋戻 (最大埋戻幅1m未満)	$V = 4.92 - \{ (0.35 \times 0.35 \times 0.44 + 0.45 \times 0.45 \times 0.10) \times (10.00 / 2.00) \} = 4.55 \text{ m3}$	4.55 m3
基面整正	$A = 0.45 \times 0.45 \times (10.00 / 2.00) = 1.01 \text{ m2}$	1.01 m2
再生碎石 (RC-40 t=10cm)	$A = 0.45 \times 0.45 \times (10.00 / 2.00) = 1.01 \text{ m2}$ $V = 0.45 \times 0.45 \times 1.0 = 0.20 \text{ m3}$	1.01 m2 0.20 m3
型枠 (小型構造物)	$A = 0.45 \times 0.45 \times (10.00 / 2.00) \times 4.00 = 4.05 \text{ m2}$	4.05 m2
コンクリート ②18-8-40	$V = 0.35 \times 0.35 \times 0.45 \times (10.00 / 2.00) = 0.28 \text{ m3}$	0.28 m3

# 構造物撤去工 数量計算書

種別／細別	算式／図	数量
防護柵撤去工		
フェンス撤去	<p>外周フェンス H=0.9m 撤去工平面図(1/2)より</p> $L = 89.50 = 89.50$	89.5 m
構造物取壊し工		
コンクリート構造物取壊し	<p>コンクリート柱(L=14.0m φ328.8) 鉄筋構造物</p> <p>撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より</p> $V1 = \left( \pi \times 0.33^2 \right) / 4.00 \times 14.00 \times 11.00 \text{ 本} = 13.08$ <p>コンクリート柱(L=15.0m φ364.1) 鉄筋構造物</p> <p>撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より</p> $V2 = \left( \pi \times 0.36^2 \right) / 4.00 \times 15.00 = 1.56$ <p>HP φ200 撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より</p> $V5 = 0.019 \times 68.900 = 1.31$ <p>HP φ250 撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より</p> $V6 = 0.024 \times 40.700 = 0.98$ <p>集水桝 B600×L600×H800 撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より</p> $V7 = \left( 0.900 \times 0.900 \times 0.950 - 0.600 \times 0.600 \times 0.800 \right) \times 3.000 = 1.44$ <p>洗場 鉄筋構造物</p> <p>撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より</p> $V6 = \left( 1.15 \times 0.86 \times 0.78 - 0.85 \times 0.35 \times 0.58 + 1.15 \times 0.21 \times 0.90 \right) \times 2.00 = 1.63$ <p style="text-align: right;">Σ V= 20.00</p> <p>内圏縁石 無筋構造物</p> $V1 = 0.05 \times 0.10 \times 150.20 = 0.75$ <p>外周縁石 無筋構造物</p> $V2 = 0.05 \times 0.10 \times 204.30 = 1.02$ <p>階段1 無筋構造物 撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より</p> $V3 = \left( 0.420 + 0.200 \right) \times 0.330 / 2.000 \times 9.960 + 0.420 \times 2.175 \times 0.180 \times 2.000 + \left( 0.200 + 0.220 \right) \times 0.300 / 2.000 \times 9.600 \times 7.000 = 5.58$ <p>階段2 無筋構造物 撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より</p> $V4 = \left( 0.400 + 0.250 \right) \times 0.300 / 2.000 \times 6.200 + 0.400 \times 2.540 \times 0.200 + \left( 0.400 + 0.250 \right) \times 0.300 / 2.000 \times 6.000 \times 8.000 = 5.49$ <p>ブロック積擁壁 撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より</p> $V5 = 0.40 \times 1.50 \times 11.00 = 6.60$ <p>円盤投てき場 無筋構造物 撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より</p> $V6 = 4.00 \times 4.00 \times 0.15 = 2.40$	20.0 m3

# 構造物撤去工 数量計算書

種別／細別	算式／図	数量
排水構造物撤去工	<p>スロ－ 無筋構造物 撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より</p> $V7 = 7.87 \times 0.10 \times 3.20 + 7.87 \times 1.08$ $/ 2.00 \times 0.10 \times 2.00 = 3.37$ $\Sigma V = 25.21$	25.2 m3
	U型側溝撤去	
	<p>U型側溝150 L=600 参考重量24kg 撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より</p> $L = 150.20 = 150.20$	150.2 m
	<p>落蓋側溝240A L=2000mm 参考重量328kg</p> <p>撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/3)より</p> $L = 19.30 + 2.80 = 22.10$	22.1 m
	蓋版撤去	
	<p>U型側溝150綽鋼板蓋 撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/3)より</p> $N = 150.20 / 0.50 = 300.40$	300.0 枚
	<p>集水樹600×600用綽鋼板蓋 撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/3)より</p> $N = 2.00 = 2.00$	2.0 枚
	照明設備撤去工	
	<p>投光器撤去</p> <p>電源装置, 架台(再利用不可) 撤去工平面図(1/2)内内訳表より</p> $N = 4.00 = 4.00$	4.0 箇所
	<p>分電盤撤去</p> <p>撤去工平面図(1/2)内内訳表より</p> $N = 1.00 = 1.00$	1.0 箇所
防球ネット撤去工	電線・ケーブル撤去	
	<p>(再利用不可)</p> $L = 10.00 \text{ m} \times 4.00 \text{ 箇所} + 60.00 = 100.00$	100.0 m
	防球ネット撤去	
	<p>1・3塁側昇降式ネット・ワイヤ・ウインチ等解体</p> $N = 1.00 = 1.00$	1.0 式
	<p>ソフトボール場バックネット解体</p> $N = 1.00 = 1.00$	1.0 式
	<p>根巻コンクリート解体 コンクリート柱3～11</p> $N = 9.00 = 9.00$	9.0 箇所
	<p>コンクリート柱抜柱 L=14.0m φ328.8</p> $N = 11.00 = 11.00$	11.0 本
	<p>コンクリート柱抜柱 L=15.0m φ364.1</p> $N = 1.00 = 1.00$	1.0 本
	運搬処理工	
	<p>搬運搬</p> <p>コンクリート殻(無筋)</p> <p>構造物取壊しより</p> $V = 25.21 = 25.21$	25.2 m3
運搬処理工	<p>コンクリート殻(鉄筋)</p> <p>構造物取壊し及び排水構造物撤去工より</p> $V = 20.001 + ( 150.200 \times 0.018 )$ $+ ( 22.10 \times 0.066 ) = 24.16$	24.2 m3

# 構造物撤去工 数量計算書

種別／細別	算式／図		数量
	コンクリート殻(無筋)		
	W = 25.21 × 2.35	= 59.25	<b>59.3 t</b>
	コンクリート殻(鉄筋)		
	W = 24.16 × 2.50	= 60.41	<b>60.4 t</b>
	現場発生品運搬		
	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 防球ネット 参考重量5.0kg/m <sup>2</sup>		
	コンクリート柱1～3      A1 = 11.90 m × 8.00 m = 95.20 m <sup>2</sup>		
	コンクリート柱3～12    A2 = 85.10 m × 10.00 m = 851.00 m <sup>2</sup>		
	W = { ( 95.20 + 851.00 ) × 5.00 }	/ 1000.00 = 4.73	<b>4.7 t</b>
	金属くず		
	防球ネットワイヤー等 参考重量 0.20 kg/m		
	コンクリート柱1～3       L1 = 11.90 m × 5.0 本 = 59.5		
	コンクリート柱3～12     L1 = 85.10 m × 6.0 本 = 510.6		
	W1 = ( 570.10 × 0.20 ) / 1000.00	= 0.11	
	フェンス H-0.9m 参考重量 10.90 kg/m		
	W2 = ( 89.50 × 10.90 ) / 1000.00	= 0.98	
	U型側溝150綫鋼板蓋 参考重量 2.30 kg/枚		
	W3 = ( 300.40 × 2.30 ) / 1000.00	= 0.69	
	集水桝600×600用綫鋼板蓋 参考重量 20.00 kg/枚		
	W4 = ( 2.00 × 20.00 ) / 1000.00	= 0.04	
	<b>Σ W=</b>	<b>1.82</b>	<b>1.8 t</b>

**公園施設等撤去・移設工 数量計算書**

種別／細別	算式／図			数量
樹木伐採・抜根工	支障木伐採	<b>幹周20cm未満</b> 準備工平面図(1/2)より		
		種類	番号	本数
		雑木	4	1.00 本
		雑木	5	1.00 本
		雑木	6	1.00 本
		雑木	7	1.00 本
		クサギ	8	1.00 本
		クサギ	9	1.00 本
		雑木	10	1.00 本
		クサギ	11	1.00 本
		<hr/>		
		8.00 本	=	8.00
				<b>8.0 本</b>
	支障木抜根	<b>幹周20cm以上30cm未満</b> 準備工平面図(1/2)より		
		種類	番号	本数
		スギ	2	1.00 本
		クサギ	12	1.00 本
		<hr/>		
		2.00 本	=	2.00
				<b>2.0 本</b>
		<b>幹周30cm以上60cm未満</b> 準備工平面図(1/2)より		
		種類	番号	本数
		スギ	1	1.00 本
		スギ	3	1.00 本
		<hr/>		
		2.00 本	=	2.00
				<b>2.0 本</b>



公園施設等撤去・移設工 数量計算書

種別／細別	算式／図		数量																										
支障木処分	幹周30cm以上60cm未満 準備工平面図(1/2)より																												
	種類	番号	本数																										
	スギ	1	1.00 本																										
	スギ	3	1.00 本																										
	2.00 本		= 2.00 2.0 本																										
	現場発生品及び支給品運搬 支障木伐採																												
	雑木																												
	<table><tr><th></th><th>幹直径d</th><th>平均径d'</th><th></th><th>D</th><th>樹高h</th><th>平均高h'</th></tr><tr><td>4</td><td>0.13</td><td rowspan="5">0.11</td><td rowspan="5">π</td><td rowspan="5">0.04</td><td>2.50</td><td rowspan="5">1.96</td></tr><tr><td>5</td><td>0.10</td><td>1.80</td></tr><tr><td>6</td><td>0.10</td><td>1.40</td></tr><tr><td>7</td><td>0.10</td><td>1.80</td></tr><tr><td>10</td><td>0.14</td><td>2.30</td></tr></table>		幹直径d	平均径d'		D	樹高h	平均高h'	4	0.13	0.11	π	0.04	2.50	1.96	5	0.10	1.80	6	0.10	1.40	7	0.10	1.80	10	0.14	2.30		
		幹直径d	平均径d'		D	樹高h	平均高h'																						
	4	0.13	0.11	π	0.04	2.50	1.96																						
5	0.10	1.80																											
6	0.10	1.40																											
7	0.10	1.80																											
10	0.14	2.30																											
$W1 = \{ 0.50 \times \pi \times ( 0.04 / 2.00 )^2 \times 1.96 \times 1300.00 \times ( 1.00 + 0.20 ) \} \times 5.00 = 7.91$																													
ケヤキ																													
<table><tr><th></th><th>幹直径d</th><th>平均径d'</th><th></th><th>D</th><th>樹高h</th><th>平均高h'</th></tr><tr><td>8</td><td>0.14</td><td rowspan="4">0.14</td><td rowspan="4">π</td><td rowspan="4">0.04</td><td>2.20</td><td rowspan="4">2.63</td></tr><tr><td>9</td><td>0.10</td><td>2.80</td></tr><tr><td>11</td><td>0.11</td><td>2.50</td></tr><tr><td>12</td><td>0.21</td><td>3.00</td></tr></table>		幹直径d	平均径d'		D	樹高h	平均高h'	8	0.14	0.14	π	0.04	2.20	2.63	9	0.10	2.80	11	0.11	2.50	12	0.21	3.00						
	幹直径d	平均径d'		D	樹高h	平均高h'																							
8	0.14	0.14	π	0.04	2.20	2.63																							
9	0.10				2.80																								
11	0.11				2.50																								
12	0.21				3.00																								
$W2 = \{ 0.50 \times \pi \times ( 0.04 / 2.00 )^2 \times 2.63 \times 1300.00 \times ( 1.00 + 0.20 ) \} \times 4.00 = 12.79$																													
スギ																													
<table><tr><th></th><th>幹直径d</th><th>平均径d'</th><th></th><th>D</th><th>樹高h</th><th>平均高h'</th></tr><tr><td>1</td><td>0.38</td><td rowspan="3">0.33</td><td rowspan="3">π</td><td rowspan="3">0.11</td><td>9.50</td><td rowspan="3">9.50</td></tr><tr><td>2</td><td>0.25</td><td>8.50</td></tr><tr><td>3</td><td>0.37</td><td>10.50</td></tr></table>		幹直径d	平均径d'		D	樹高h	平均高h'	1	0.38	0.33	π	0.11	9.50	9.50	2	0.25	8.50	3	0.37	10.50									
	幹直径d	平均径d'		D	樹高h	平均高h'																							
1	0.38	0.33	π	0.11	9.50	9.50																							
2	0.25				8.50																								
3	0.37				10.50																								
$W3 = \{ 0.50 \times \pi \times ( 0.11 / 2.00 )^2 \times 9.50 \times 1300.00 \times ( 1.00 + 0.20 ) \} \times 3.00 = 196.76$																													
$\Sigma W = 217.46$																													
$V = 217.46 / 1000.00 = 0.22 \quad 0.2 \text{ m}^3$																													
$W = 217.46 / 1000.00 = 0.22 \quad 0.2 \text{ t}$																													

公園施設等撤去・移設工 数量計算書

種別／細別	算式／図	数量
	<p><b>現場発生品及び支給品運搬 支障木抜根</b></p> <p>雑木 幹直径d = 0.04 m</p> $W1 = \left\{ 0.15 \times \pi \times \left( 4.00 \times 0.04 + 0.12 \right)^3 \times 1700.00 \right\} \times 5.00 = 74.73$ <p>クサギ 幹直径d = 0.04 m</p> $W1 = \left\{ 0.15 \times \pi \times \left( 4.00 \times 0.04 + 0.12 \right)^3 \times 1700.00 \right\} \times 4.00 = 85.09$ <p>スギ 幹直径d = 0.11 m</p> $W1 = \left\{ 0.15 \times \pi \times \left( 4.00 \times 0.11 + 0.12 \right)^3 \times 1700.00 \right\} \times 3.00 = 388.25$ <p><math>\Sigma W = 548.07</math></p> <p>V = 548.07 / 1700.00 kg/m3 = 0.32      <b>0.3 m3</b></p> <p>W = 548.07 / 1000.00 = 0.55      <b>0.5 t</b></p>	

仮設工 数量計算書

種別／細別	算式／図	数量
交通誘導警備員		
交通誘導警備員B	$N = 173.00 \text{ 日} \quad / \quad 1.67 \quad \times \quad 2.00 \text{ 人} \quad = \quad 207.19$	210.0 人日