

令和 8 年度 工事番号 繰急 第 7842-2 号

新井田区域急傾斜地対策工事

(建設リサイクル法対象工事)

(電子縦覧対象工事)

参 考 資 料

青森県むつ市脇野沢新井田 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	むつ市(旧脇野沢村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策								
		式	1					
砂防土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削						内 1号
			m3	30				
法面整形工								
		式	1					
法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土						内 2号
			m2	70				
残土処理工								
		式	1					
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						内 3号
			m3	50				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 4号
			m3	50				
法面工								
		式	1					
法枠工								
		式	1					
吹付枠工								内 5号
		m2	87					
アンカー工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工							内 6号
		m	43				
削孔機械の上下移動							内 7号
		回	5				
仮設足場工							内 8号
		空m3	67				
排水構造物工							
		式	1				
側溝工							
		式	1				
U型側溝							内 9号
		m	6				
蓋版							内 10号
		枚	12				
間詰コンクリート							内 11号
		m3	0.1				
防護柵工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘							内 12号
		m3	10				
人家保全柵工							
		式	1				
小型擁壁							内 13号
		m3	4				

設計内訳書（本01）

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人家保全柵								内 14号
		m	6					
斜面对策付属物設置工								
		式	1					
銘板工								
		式	1					
急傾斜地事業銘板								内 15号
		枚	1					
仮設工								
		式	1					
工事用道路工								
		式	1					
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:撤去						内 16号
		m2	362					
防護施設工								
		式	1					
土のう								内 17号
		式	1					
仮設防護柵								内 18号
		m	9					
殻処分								内 19号
		t	6.7					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					
仮設材運搬費								内 20号
		t	62.55					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削			土質:土砂, 施工方法:片切掘削					
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, 片切掘削							02-01-02
				m3	32				管理費区分: 0
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	72				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	整地		作業区分:残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610			m3	50				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	50				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	吹付砕工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ス張工[市場単価]	100m2未満, 無						単 1号 06-02-04
WB811120		m2	71. 6				管理費区分 : 0
吹付砕工[市場単価]	梁断面 300×300, 50m以上100m未満						単 2号 06-02-04
WB811110		m	86. 4				管理費区分 : 0
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]							単 3号 06-02-04
WB811130		m3	3. 9				管理費区分 : 0
モルタル吹付工	10cm, 100m2未満, 無, 有						単 4号 06-02-04
WB810810		m2	45. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	鉄筋挿入工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難, 3. 6m/箇所, 65mm/箇所, 4m/箇所, 標準(0. 4), 100m未満	m	43. 2				単 5号 06-02-14 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	削孔機械の上下移動						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
削孔機械の上下移動		回	5				単 6号 06-02-14 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	仮設足場工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工の仮設足場工							単 7号 06-02-14
WB813130		空m3	67. 2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	U型側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, 無し, 無し, US1-B-B300B, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し						単 8号 01-10-01
WB821410		m	5. 9				管理費区分：0
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0. 3				管理費区分：0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	1. 2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	蓋版						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	12				単 9号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	間詰コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1				02-03-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	床掘						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	小型擁壁						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型擁壁	0. 8m以上1. 0m以下, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 有り, 一般養生						02-02-04
CB226311	・特殊養生(練炭)	m3	3. 8				管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生,						02-03-01
CB240010	無し, 全ての費用	m3	3				管理費区分 : 0
裏込碎石	再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用						02-02-02
CB221120		m3	3. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	人家保全柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人家保全柵設置		m	5. 9				単 10号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	急傾斜地事業銘板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm Z231332015		枚	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分: 撤去					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610		撤去						単 11号 02-05-16 管理費区分 : 0
			m2	362.3				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	土のう							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)						単 12号 02-05-10 管理費区分 : 0
WB252730			袋	10				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	仮設防護柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設防護柵撤去	無し, 無し, 連続基礎 ^{ﾌﾟﾛｯｸ} , 1000kg/ 基以下						単 13号 06-03-12
WB821130		m	9				管理費区分 : 0
合計							

單價使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 15 –

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 43 . 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	62. 55				単 15号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	62. 55				単 16号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB811120	ラス張工[市場単価]	100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工								
Q001434001			m2	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB811110	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 50m以上100m未満	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面 300×300								
Q001440003			m	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB811130	水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額 水切モルタル・コンクリート								
Q001436001			m3	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB810810	モルタル吹付工	10cm, 100m2未満, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚10cm								
Q001400006			m2	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB813110	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難, 3. 6m/箇所, 65mm/箇所, 4m/箇所, 標準(0. 4), 100m未満	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件II		Q001449006	m	1			管理費区分：0	
材料費 異形棒鋼ロックボルトD19 SD345		Y000800001001	m	1. 111			管理費区分：0	
グラウト用混和剤		Z002060001	kg	0. 005			管理費区分：0	
材料費 頭部処理材 D19用		Y000800009001	組	0. 278			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 05		
						歩掛適用年月	2026. 05		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 6号 WB813120	削孔機械の上下移動		単位	回	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
鉄筋挿入工 上下移動工 現場条件II 削孔機械の上下移動		Q001443001					管理費区分：0		
			回	1					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合 計									
単 価							円／回		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB813130	鉄筋挿入工の仮設足場工			単位	空m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋挿入工 足場工 現場条件II 仮設足場の設置・撤去		Q001445001					管理費区分：0		
			空m3	1					
合 計									
単 価							円／空m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, US1-B-B300B, L=2 000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分 : 0	
側溝 1種 300B 300×300×2000		Y000300000002	個	5			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
道路用側溝蓋 1種 300 43×10×50 Z231036010							管理費区分 : 0	
			枚	100				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	人家保全柵設置		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵 支柱 φ 114. 3 H=1500 @1500 Z231330010							管理費区分：0	
			m	100				
土木一般世話役 R0125							管理費区分：0	
			人	3. 1				
普通作業員 R0102							管理費区分：0	
			人	18. 6				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 143			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 143			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 143			管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転							単 17号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 143			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名 称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	0. 094				
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	0. 094				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊		L001130006					管理費区分：0	
			日	0. 094				
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821130	仮設防護柵撤去	無し, 無し, 連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ, 1000kg/ 基以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約無 昼間			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(無筋)			t	100			管理費区分: T	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 43 . 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 50kmまで								
Z006810105			t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
斜面対策 (0001)		式	1				
砂防土工 (0002)		式	1				
掘削工 (0003)		式	1				
掘削 (0004) (P)		m3	30				第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 土質			土砂				歩 2026.05 単 2026.05
Q02 施工方法			片切掘削				単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
Q06 掘削費			掘削				労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
							週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削		m3	32				CB210100 管理費区分 0
J01 土質			土砂				歩 2026.05 単 2026.05
J02 施工方法			片切掘削				単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
							労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
							単価補正
法面整形工 (0005)		式	1				
法面整形(切土部) (0006) (P)		m2	70				第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 現場制約			無し				歩 2026.05 単 2026.05

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 土質 Q03 法面整形費		は質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形			単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	72			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			
残土処理工 (0007)	式	1			
整地 (0008) (P)	m3	50			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分 Q02 敷均し費		残土受入れ地での処理 整地			
整地	m3	50			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0009) (P)	m3	50			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	50			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			
法面工 (0010)	式	1			
法枠工 (0011)	式	1			
吹付枠工 (0012)	m2	87			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ラス張工[市場単価]	m2	71.6			WB811120 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 施工規模		100m2未満				
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無				
吹付枠工[市場単価]	m	86.4			WB811110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 規格・仕様		梁断面 300×300				
J02 施工規模		50m以上100m未満				
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]	m3	3.9			WB811130 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
モルタル吹付工	m2	45.8			WB810810 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 吹付厚		10cm				
J02 施工規模		100m2未満				
J03 時間制約を受ける場合の補正		無				
J04 枠内吹付の場合の補正		有				
アンカー工						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0013)	式	1			
鉄筋挿入工 (0014)	m	43			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋挿入工	m	43.2			WB813110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 現場条件 J02 1箇所当り平均削孔長(実数入力) J04 削孔径(実数入力) J06 1箇所当り平均鉄筋長(実数入力) J07 グラウト材補正係数 J10 施工規模		II 削孔に要する重機の搬入困難 3.6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 100m未満			
削孔機械の上下移動 (0015)	回	5			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
削孔機械の上下移動	回	5			WB813120 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設足場工 (0016)	空m3	67			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 空m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋挿入工の仮設足場工	空m3	67.2			WB813130 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水構造物工 (0017)	式	1			オプション入力
側溝工 (0018)	式	1			オプション入力
U型側溝 (0019)	m	6			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝		m	5.9			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 作業区分		据付け			
	J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
	J03 夜間作業の有無		無し			
	J04 U型側溝の種類		US1-B-B300B			
	J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
	J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
	J08 時間的制約の有無		無し			
	J09 施工箇所における補正		無し			
	J10 基礎砕石施工の有無		無し			
コンクリート		m3	0.3			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 構造物種別		小型構造物			
	J02 打設工法		人力打設			
	J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J05 養生工の種類		一般養生			
	J07 現場内小運搬の有無		無し			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠		m2	1.2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 型枠の種類		一般型枠			
	J02 構造物の種類		均しコンクリート			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋版 (0020)	枚	12			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	12			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
間詰コンクリート (0021)	m3	0.1			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		一般養生 無し 全ての費用			豪雪割増 単価補正
防護柵工 (0022)	式	1			オプション入力
作業土工 (0023)	式	1			オプション入力
床掘 (0024)	m3	10			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	8			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 無し 無し			オプション入力
人家保全柵工 (0025)	式	1			オプション入力
小型擁壁 (0026)	m3	4			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
小型擁壁	m3	3.8			CB226311
J01 擁壁平均高さ		0.8m以上1.0m以下			管理費区分 0
J02 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2026.05 単 2026.05
J03 基礎碎石の有無		無し			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
J04 均しコンクリートの有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増
					単価補正
コンクリート	m3	3			CB240010
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			管理費区分 0
J02 打設工法		人力打設			歩 2026.05 単 2026.05
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
J05 養生工の種類		一般養生			労調係数 1.000 00-00 0
J07 現場内小運搬の有無		無し			豪雪割増
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
裏込碎石	m3	3.8			CB221120
J01 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			管理費区分 0
J02 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
人家保全柵 (0027)	m	6			オプション入力 第0014号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
人家保全柵設置	m	5.9			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
落石防護柵 支柱 φ114.3 H=1500 @1500	m	100			Z231330010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	3.1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	18.6			R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
斜面对策付属物設置工 (0028)	式	1			
銘板工 (0029)	式	1			オプション入力
急傾斜地事業銘板 (0030)	枚	1			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm	枚	1			Z231332015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0031)	式	1			
工事用道路工 (0032)	式	1			
敷鉄板 (0033)	m2	362			第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	362.3			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護施設工 (0034)	式	1			
土のう (0035)	式	1			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型土のう工	袋	10			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		撤去				
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下				
J05 ラフエレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
仮設防護柵 (0036)	m	9			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設防護柵撤去	m	9			WB821130 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 施工区分		連続基礎ブロック				
J04 規格・仕様		1000kg/基以下				
穀処分 (0037)	t	6.7			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 　　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 　1.000　00-00　0 豪雪割増 週休2日補正 　週休2日(月単位)
殻運搬	m3	2.2			CB227010 管理費区分 　0 歩 2026.05　単 2026.05 単価地区 　　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 　1.000　00-00　0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用			
現場発生品及び支給品運搬	t	1.7			CB010410 管理費区分 　0 歩 2026.05　単 2026.05 単価地区 　　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 　1.000　00-00　0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 49.0km以下			
処分費(t)	t	5			WB020052 管理費区分 　0 歩 2026.05　単 2026.05 単価地区 　　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 　1.000　00-00　0 豪雪割増 単価補正
スクラップ H1	t	1.7			ZZ99*01*01001 管理費区分 　9 歩 2026.05　単 2026.05 単価地区 　　むつ市(旧脇野沢村)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0038)	式	1			
共通仮設 (0039)	式	1			
共通仮設費 (0040)	式	1			
運搬費 (0041)	式	1			
仮設材運搬費 (0042)	t	62.55			第0020号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 仮設材運搬費 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 Q02 仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費					
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	62.55			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分 北海道・東北・北陸・中・四国・九州 J02 片道運搬距離(実数入力) 43.4km J04 製品長区分 12m以内 J05 運搬割増率 各種(実数入力) J06 運搬割増率(実数入力) 0 J07 その他の諸料金の有無 無					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	t	62.55			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			
現場環境改善費 (0043)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0044)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0045)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	07:砂防・地すべり等工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0046)	式	1			
現場管理費 (0047)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし	1.0 1.20% 0.36% 0.00% 0.00%			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0048)	式	1			
一般管理費等 (0049)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0050)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0051)	式	1			
工事費計 (0052)	式	1			

異常値 **取消線** 最頻度 **太字** 縦覧用

1/1

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					[施工延長]	m	5.9	5.9			
斜面对策						式		1			
	砂防土工					式		1			
		掘削工				式		1			
			掘削	土砂		m3	32.0	30			
				CB210100	掘削	m3	32.0	32			
		法面整形工				式		1			
			法面整形(切土部)	土砂		m2	71.6	70			
				CB220010	法面整形	m	71.6	72			
		残土処理工				式		1			
			整地	土砂		m3	49.8	50			
				CB210610	整地	m3	49.8	50			残土受入地での処理
			土砂等運搬			m3	49.8	50			
				CB210110	土砂等運搬	m3	49.8	50			標準、無し、5.5km以下
	法面工					式		1			
		法枠工				式		1			
			吹付枠工			m2	86.8	87.0			
				WB811120	ラス張工	m2	71.6	71.6			φ2.0-50×50
				WB811110	吹付枠工	m	86.4	86.4			梁断面 300×300
				WB811130	水切りモルタル・コンクリート	m3	3.9	3.9			σck=18N/mm2
				WB810810	モルタル吹付工	m2	45.8	45.8			厚10cm
		アンカー工				式		1			
			鉄筋挿入工			m	43.2	43			
					鉄筋挿入工	m	43.2	43.2			現場条件Ⅱ 削孔径φ65 D19 L=4m
			削孔機械の上下移動			回	5	5			
					削孔機械の上下移動	回	5	5			
			仮設足場工			空m3	67.2	67			
					鉄筋挿入工の仮設足場工	空m3	67.2	67.2			
	排水構造物工					式		1			
		側溝工				式		1			
			プレキャストU型側溝			m	5.9	6			
					U型側溝	m	5.9	5.9			据付、L=2000mm、US1-B-B300B
					コンクリート	m3	0.3	0.3			均し
					型枠	m2	1.2	1.2			均し
			側溝蓋			枚	12.0	12			
				WB821430	蓋版	枚	12.0	12			
			間詰コンクリート			m3	0.1	0.1			
				CB240010	コンクリート	m3	0.1	0.1			②18-8-40 W/C≤60%
	防護柵工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘			m3	7.8	10			
				CB210030	床掘り	m3	7.8	8			小規模、人家保全柵
		人家保全柵工				式		1			
			小型擁壁			m3	3.8	4.0			
				CB226311	小型擁壁	m3	3.8	3.8			0.8m以上1.0m以下、②18-8-40 W/C≤60%
				CB240010	コンクリート	m3	3.0	3.0			②18-8-40 W/C≤60%
				CB221120	裏込碎石	m3	3.8	3.8			RC-40
			人家保全柵			m	5.9	6			
					人家保全柵	m	5.9	5.9			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
	斜面对策	付属物設置工				式		1			
		銘板工				式		1			
			急傾斜地事業銘板			枚	1	1			
					急傾斜地事業銘板	枚	1	1			青銅製 300×200×12mm
	仮設工					式		1			
		工事用道路工				式		1			
			敷鉄板			m2	362.3	362			
				WB253610	敷鉄板設置・撤去	m2	362.3	362.3			撤去
		防護施設工				式		1			
			土のう			式	1	1			
				WB252730	大型土のう工	袋	10	10			撤去
			仮設防護柵			m	9.0	9			
				WB821130	仮設防護柵撤去	m	9.0	9.0			連続基礎
			殻処分			t	6.70	6.7			
				CB227010	殻運搬	m3	2.2	2.2			無筋Co殻
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	1.70	1.70			金属くず
				WB020052	処分費	t	5.00	5.00			無筋Co殻
					スクラップ H1	t	1.70	1.70			金属くず
共通仮設						式		1			
	共通仮設費					式		1			
		運搬費				式		1			
			仮設材運搬費			t	62.55	62.55			
				WB010020	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	62.55	62.55			復路
				WB010030	仮設材等の積込み、取卸し費	t	62.55	62.55			復路

土工数量集計表

[illegible]

[illegible]

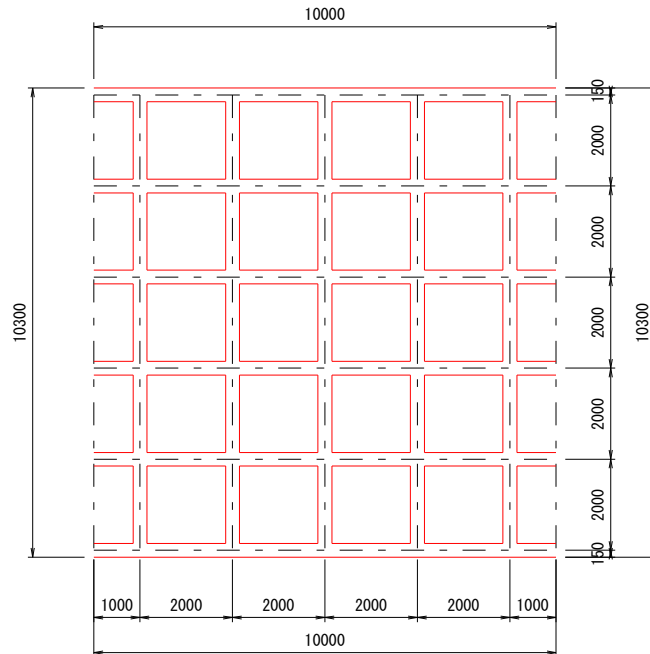
吹付杵工数量集計表

[illegible]

吹付杵工

[illegible]

吹付法砕工 F300(2.00×2.00m)103.0m²当り数量 (法勾配1:1.4)

[illegible]

鉄筋挿入工数量集計表

[illegible]

鉄筋挿入

[illegible]

排水構造物工数量集計表

[illegible]

作業土工

[illegible]

〔適用条件〕

路側に設置され、輪荷重の影響または載荷重が考えられる場合に使用する（T-14相当）。

〔仕 様〕

1. コンクリート設計強度 $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$
2. 基礎材は、再生砕石（最大粒径 40mm）または切込砕石（最大粒径80mm）とする。
なお、地下排水工の上に設置する場合は基礎材は不要である。

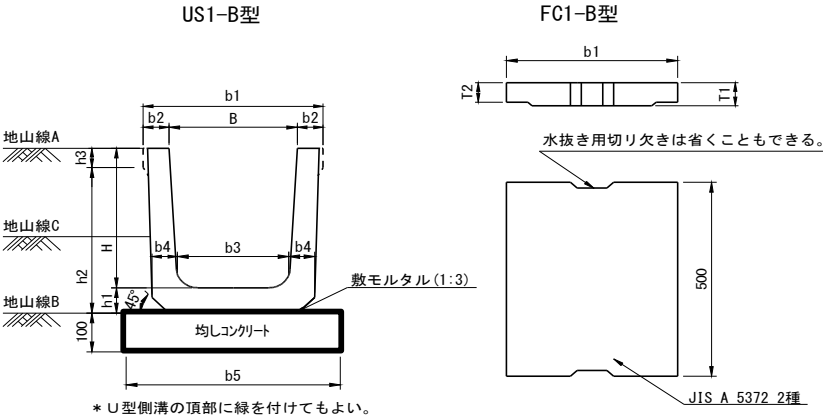
〔設計表示方法〕

US1-B-B () -L () -K () -F () -L=〇〇m
(長さ) (基礎材の種類) (蓋の有無) (延長)

記 号	基礎材の種類	記号	蓋の有無
K 1	再生砕石（最大粒径40mm）	F 1	あり
K 2	切込砕石（最大粒径80mm）	F 2	なし
K 3	基礎材なし		

FC1-B型（US1-B型用ふた）

記号	寸法表 (mm)			参考重量 (kg/枚)
	b1	T1	T2	
FC1-B-B 240	350	100	85	40
FC1-B-B 300	430	100	85	48
FC1-B-B 360	490	100	85	55
FC1-B-B 450	600	120	100	76
FC1-B-B 600	780	150	130	131



* U型側溝の頂部に緑を付けてもよい。

寸法表 及び 材料表

記 号	寸 法 表 (mm)										参 考 重 量 (kg/個)	側溝個数 (個)	ふた枚数 (枚)	参 考 数 量 表 (10m当り)								
	B	H	b1	b2	b3	b4	b5	h1	h2	h3				L	基礎材		床掘			埋戻し		
															(m3)	(m2)	A	B	C	A	B	C
US1-B-B 240	240	240	350	55	220	50	440	50	255	35	1,000 2,000 1,000	92 180 118	20	0.4	4	4.7	0.4	3.0	3.4	-	2.2	
US1-B-B 300A	300	240	430	65	260	60	500	60	300	40	2,000 1,000	236 118										
US1-B-B 300B	300	300	430	65	260	60	500	60	310	50	1,000 2,000	134 268										
US1-B-B 300C	300	360	430	65	260	60	500	65	375	50	1,000 2,000 1,000	153 306 151	20	0.5	5	6.6	0.5	4.0	4.6	-	2.8	
US1-B-B 360A	360	300	490	65	310	65	560	65	315	50	2,000 1,000	302 151										
US1-B-B 360B	360	360	490	65	310	65	560	65	370	55	2,000 1,000	336 227										
US1-B-B 450	450	450	600	75	400	70	650	70	460	60	2,000 1,000	454 343	20	0.7	7	8.6	0.7	5.1	5.5	-	3.2	
US1-B-B 600	600	600	780	90	540	80	800	80	610	70	2,000	686										

※① 設計図及び現地状況から地山線A・B・Cを選択する。
※② 土工数量は、単独構造で算出している。路側及び構造物に接している場合等については別途算出すること。

I-1101	工種記号	(青森) US1-B-B () (型) (幅)	名 称	U型側溝（プレキャスト）
--------	------	-----------------------------	-----	--------------

(令和2年10月)

青森県国土整備部

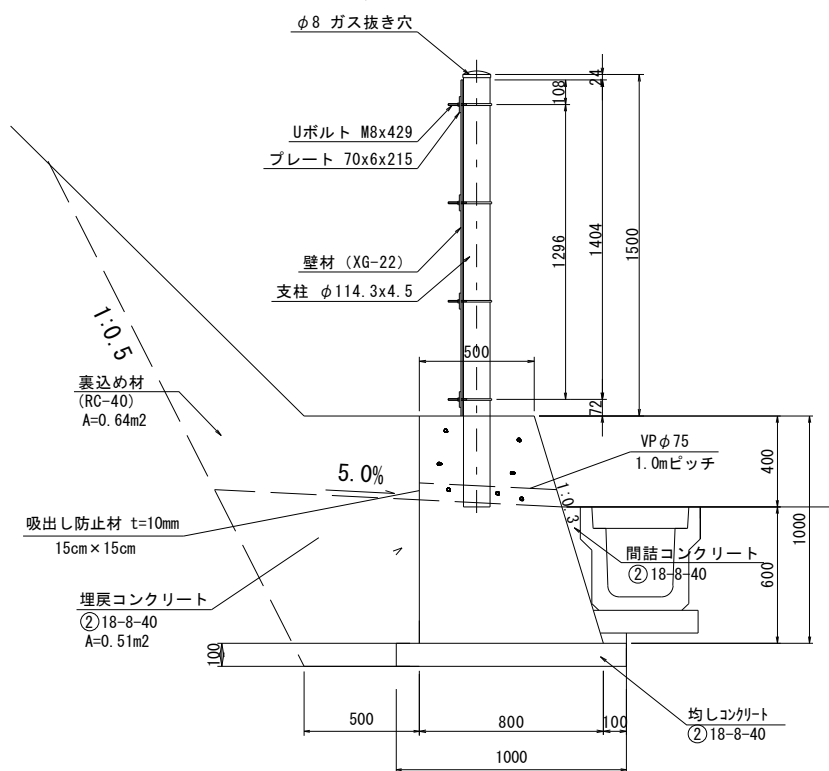
防護柵工数量集計表

[illegible]

防護柵工

[illegible]

人家保全柵工

[illegible]

仮設工数量集計表

[illegible]

工事用道路工

[illegible]

防護施設工

[illegible]

共通仮設

[illegible]