

令和8年度 工事番号 繰第1250-3号

東青管内建設発生土受入地整備

工事

## 参 考 資 料

東津軽郡平内町大字浜子 地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	平内町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 24%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

# 設計内訳書（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オフ・ソット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満						内 1号
		m3	6,600				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土						内 2号
		m2	560				
残土処理工							
		式	1				
路体盛土							内 3号
		m3	6,000				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 4号
		m3	6,620				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						内 5号
		m3	130				
埋戻し	土質:土砂						内 6号
		m3	80				

# 設計内訳書（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工							
		式	1				
プレキャストU型側溝							内 7号
		m	166				
集水樹・マンホール工							
		式	1				
現場打ち集水樹	集水樹・街渠樹種類：現場打材, コンクリート規格：土木(3) ・港湾(6) 18-8-40, 法面作業補正：無し						内 8号
		箇所	1				
蓋	T-14 700×700用						内 9号
		枚	1				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物, 工法区分：機械施工						内 10号
		m3	0.5				
排水構造物撤去工							
		式	1				
U型側溝撤去	作業区分：再利用撤去						内 11号
		m	166				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別：コンクリート殻(無筋)						内 12号
		m3	0.5				
殻運搬	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)						内 13号
		m3	14				

# 設計内訳書（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 14号
		m3	0.5				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(有筋)						内 15号
		m3	14				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 16号
		m2	743				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内 17号
		t	128.3				
準備費							
		式	1				
支障木伐採							内 18号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3以上10, 000m3未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削  CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3以上10, 000m3未満						02-01-02
			m3	6, 580				管理費区分: 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
法面整形  CB220010		切土部, 無し, 粘性土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
			m2	562				管理費区分 : 0
合計								



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路体盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	5, 960				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 . 0km以下						02-01-02
CB210110		m3	6, 619				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	床掘り		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り  CB210030		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
			m3	128				管理費区分: 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	埋戻し		土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し  CB210410		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
			m3	83				管理費区分: 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	プレキャストU型側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け, 無し, 無し, BF1-B400, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3/10m	m	53				単 1号 01-10-01 BF1-B400 管理費区分 : 0
U型側溝 WB821410	据付け, 無し, 無し, US1-B-B450, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 7m3/10m	m	112. 8				単 2号 01-10-01 US1-B-B450 管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類: 現場打材, コンクリート規格: 土木(3)・港湾(6) 18-8-40, 法面作業補正: 無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(3)・港湾(6) 18-8-40, 0. 49m3を超え0. 52m3以下, バックホウ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				02-02-10 管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	蓋	T-14 700×700用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, T-14 700×700, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 3号 01-10-01
WB821430		枚	1				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 4号 06-01-04
WB824010		m3	0. 5				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	U型側溝撤去	作業区分: 再利用撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	再利用撤去, 無し, 無し, BF1-B400, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し	m	53				単 5号 01-10-01 管理費区分: 0
U型側溝 WB821410	再利用撤去, 無し, 無し, US1-B-B450, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し	m	112. 8				単 6号 01-10-01 管理費区分: 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻運搬	殻種別: コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 34. 3km以下, 全ての費用	m3	0. 5				02-02-07 管理費区分: 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬  CB227010		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,全ての費用						02-02-07
			m3	13.9				管理費区分:0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 7号 01-02-02
			t	1. 175				管理費区分 : 0
合計								

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(有筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 8号 01-02-02
			t	34.75				管理費区分:0
合計								

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分: 設置・撤去						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去  WB253610		設置・撤去						単 9号 02-05-16
			m2	743. 2				管理費区分 : 0
敷鉄板賃料  WB253630		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 79日, 無, 有						単 10号 02-05-16
			枚	80				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 27 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	128. 32				単 11号 01-02-02 往路 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 27 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	128. 32				単 11号 01-02-02 復路 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	128. 32				単 12号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	支障木伐採						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支障木の伐採 20～30cm		本	150				単 13号 管理費区分：0
支障木の伐採 30～60cm		本	100				単 14号 管理費区分：0
支障木の伐採 60～90cm		本	50				単 15号 管理費区分：0
積込(ルース) CB210020	土砂, 土量50, 000m3未満	m3	200				02-01-02 管理費区分：0
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4. 5km以下	m3	190				02-01-02 管理費区分：0
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下	m3	10				02-01-02 管理費区分：0
処分費(t) WB020052		t	1				単 16号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, BF1-B400, L=2000 mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分：0	
ベンチリウム 1種 400 40×26 ×200cm JISA5372		Z231025050	個	5			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 72			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, US1-B-B450, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャーラン 40～0, 0. 7m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 450 450×450×2000		Z231023050	個	5			管理費区分：0	
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003	m3	0. 84			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, T-14 700×700, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無  Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
ますぶた用滑止グレーチング (鎖付) T-14 700×700用  Z230153055							管理費区分 : 0	
			組	100				
諸雑費 (まるめ)  ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

## 2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000   0. 0   0	
単   4号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		Q001611001					管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合 計									
単 価							円／m3		

## 2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05			
						歩掛適用年月		2026. 05			
						労務調整係数		1. 000-00000   0. 0   0			
単   5号 WB821410		U型側溝		再利用撤去, 無し, 無し, BF1-B400, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無				Q001365003		m	10			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)				ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計											
単価										円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821410	U型側溝	再利用撤去, 無し, 無し, US1-B-B450, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無  Q001365003							管理費区分：0	
			m	10				
諸雑費(まるめ)  ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co塊  Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 有筋Co塊 Y007600001002							管理費区分 : T	
			t	100				
合計								
単価							円/t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 17号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	



## 2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000   0. 0   0	
単   10号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 79日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm  L002413001		供用日数:79日						管理費区分：0	
			枚	1					
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm  Z006754002								管理費区分：0	
			枚	1					
合計									
単価								円／枚	

## 2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000    0. 0    0	
単 11号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 27 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで		Z006810103					管理費区分：0		
			t	1					
合計									
単価							円／t		

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分 : 0	
Z006800001			t	2				
合計							円/t	
単価								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	支障木の伐採 20～30cm		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工	R0104						管理費区分：0	
			人	0. 18				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 33				
チェーンソー運転							単 18号 管理費区分：0	
			日	0. 12				
トラック運転 2t積							単 19号 管理費区分：0	
			台	0. 15				
合計								
単価							円／本	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	支障木の伐採 30～60cm		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工	R0104						管理費区分：0	
			人	0. 7				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	1. 35				
チェーンソー運転							単 18号 管理費区分：0	
			日	0. 37				
トラック運転 2t積							単 19号 管理費区分：0	
			台	1. 3				
合計								
単価							円／本	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	支障木の伐採 60～90cm		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工	R0104						管理費区分：0	
			人	1. 75				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	3. 37				
チェーンソー運転							単 20号 管理費区分：0	
			日	0. 89				
トラック運転 2t積							単 19号 管理費区分：0	
			台	2. 4				
合計								
単価							円／本	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず（生木）（枝・幹）  Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	チェーンソー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	1				
カソリン レギュラー	Z006704001						管理費区分：0	
			L	2. 7				
チェーンソー[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L	M002035004						管理費区分：0	
			日	1				
諸雑費(率)	ZS7210100						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	



# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	トラック運転 2t積		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)		R0115					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	25				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		M000301001					管理費区分：0	
			時間	6				
合計								
単価							円／台	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	チェーンソー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	1				
カソリン レギュラー	Z006704001						管理費区分：0	
			L	2. 7				
チェーンソー[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L	M002035004						管理費区分：0	
			日	1				
諸雑費(率)	ZS7210100						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)		式	1				
道路土工 (0002)		式	1				
掘削工 (0003)		式	1				
掘削 (0004) (P)		m3	6, 600			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削		m3	6, 580			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
法面整形工 (0005)		式	1				
法面整形(切土部) (0006) (P)		m2	560			第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
Q01 現場制約			無し			歩 2026.05 単 2026.05	

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 土質 Q03 法面整形費		は質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形			単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	562			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			
残土処理工 (0007)	式	1			
路体盛土 (0008)	m3	6,000			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	5,960			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0009) (P)	m3	6,620			単価補正
					第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 土砂等発生現場		標準			週休2日補正 週休2日(月単位)
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
Q03 運搬費		土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	6,619			CB210110
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
J01 土砂等発生現場		標準			単価地区 平内町
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			労調係数 1.000 00-00 0
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			豪雪割増
J04 DID区間の有無		無し			単価補正
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		1.0km以下			
排水構造物工 (0010)	式	1			
作業土工 (0011)	式	1			
床掘り (0012) (P)	m3	130			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 平内町
Q01 土質		土砂			労調係数 1.000 00-00 0
Q02 掘削費		床掘り			豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り	m3	128			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
埋戻し (0013) (P)	m3	80			第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
Q03 土質		土砂			
Q04 埋戻し費		埋戻し			
埋戻し	m3	83			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
側溝工 (0014)	式	1			
プレキャストU型側溝 (0015)	m	166			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	53			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		BF1-B400			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
U型側溝	m	112.8			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		US1-B-B450			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
集水桝・マンホール工 (0016)	式	1			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打ち集水桝 (0017) (P)	箇所	1			第0008号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 集水桝・街渠桝種類		現場打材			
Q02 コンクリート規格		土木(3)・港湾(6) 18-8-40			
Q03 法面作業補正		無し			
Q04 集水桝設置費		現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			
Q05 集水桝鉄筋費		計上しない			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(3)・港湾(6) 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.49m3を超え0.52m3以下			
J03 コンクリート打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
蓋 (0018)	枚	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		T-14 700×700			



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
構造物撤去工 (0019)	式	1			
構造物取壊し工 (0020)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0021)	m3	0.5			第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 構造物区分		無筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05
Q02 工法区分		機械施工			単価地区 平内町
Q03 取壊し費		構造物とりこわし			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	0.5			WB824010 管理費区分 0
J01 構造物区分		無筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05
J02 工法区分		機械施工			単価地区 平内町
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増
J05 低騒音・低振動対策		必要			単価補正
排水構造物撤去工 (0022)	式	1			
U型側溝撤去 (0023)	m	166			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	53			WB821410 管理費区分 0
J01 作業区分		再利用撤去			歩 2026.05 単 2026.05
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区 平内町
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		BF1-B400			豪雪割増
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
U型側溝	m	112.8			WB821410 管理費区分 0
J01 作業区分		再利用撤去			歩 2026.05 単 2026.05
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区 平内町
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		US1-B-B450			豪雪割増
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
運搬処理工 (0024)	式	1			
殻運搬 (0025)	m3	0.5			オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬		m3	0.5			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分			機械積込			
J03 DID区間の有無			無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			34.3km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用			
殻運搬 (0026)		m3	14			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬		m3	13.9			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 殻発生作業			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分			機械積込			
J03 DID区間の有無			無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			34.3km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用			
殻処分						オプション入力

# 【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0027)	m3	0.5			第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	1.175			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0028)	m3	14			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	34.75			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
仮設工 (0029)	式	1			
工事用道路工 (0030)	式	1			
敷鉄板 (0031)	m2	743			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	743.2			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	80			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		79日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0032)	式	1			単価補正
共通仮設 (0033)	式	1			
共通仮設費 (0034)	式	1			
運搬費 (0035)	式	1			
仮設材運搬費 (0036)	t	128.3			第0017号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	128.32			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		27.3km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	128.32			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 片道運搬距離(実数入力)		27.3km			単価地区 平内町
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	128.32			WB010030
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
準備費 (0037)	式	1			
支障木伐採 (0038)	式	1			オプション入力
					第0018号内訳書
					単位数量 1 式
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
支障木の伐採 20～30cm	本	150			オプション入力
					単位数量 10 本
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
造園工	人	0.18			R0104 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
普通作業員	人	0.33			R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
チェンソー運転	日	0.12			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
特殊作業員	人	1			R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ガソリン レギュラー	L	2.7			Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
チェンソー〔ガソリンエンジン〕 鋸長600mm 排気量0.080L	日	1			M002035004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
K01 機械使用条件		持込			単価補正
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率＝3.000%					単価補正
トラック運転 2t積	台	0.15			オプション入力 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
運転手(一般)	人	1			R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
軽油	L	25			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	時間	6			M000301001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
K01 機械使用条件		持込			単価補正
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
支障木の伐採 30～60cm	本	100			オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
造園工	人	0.7			R0104 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	1.35			R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
チェーンソー運転	日	0.37			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	1			R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
ガソリン レキユラー	L	2.7			Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
チェンソー〔ガソリンエンジン〕 鋸長600mm 排気量0.080L	日	1			M002035004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
K01 機械使用条件		持込			単価補正
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率＝3.000%					単価補正
トラック運転 2t積	台	1.3			オプション入力 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(一般)	人	1			R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	25			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	時間	6			M000301001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			
支障木の伐採 60～90cm	本	50			オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
造園工	人	1.75			R0104 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	3.37			R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
チェンソー運転	日	0.89			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	1			R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町
諸雑費1：対象					

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
ガソリン レキュラー	L	2.7			Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
諸雑費1：対象					
チェンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L	日	1			M002035004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区  単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正 諸雑費1：対象		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝3.000%					
トラック運転 2t積	台	2.4			オプション入力 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事				事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						単価地区	平内町	
						労調係数	1.000 00-00 0	
						豪雪割増		
						単価補正		
運転手(一般)		人	1			R0115		
						管理費区分	0	
						歩	2026.05	単 2026.05
						単価地区	平内町	
						労調係数	1.000 00-00 0	
						豪雪割増		
						単価補正		
軽油		L	25			Z006702002		
						管理費区分	0	
						歩	2026.05	単 2026.05
						単価地区	平内町	
						労調係数	1.000 00-00 0	
						豪雪割増		
						単価補正		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼール] 2t積級		時間	6			M000301001		
						管理費区分	0	
						歩	2026.05	単 2026.05
K01 機械使用条件			持込			単価地区	平内町	
K02 岩石割増			岩石工の割増対象にしない			労調係数	1.000 00-00 0	
K04 供用日当り運転時間			標準			豪雪割増	B地区	
K07 異常補正			補正無し			単価補正		
K09 基礎価格補正			補正対象外					
K10 北海道・沖縄輸送補正			補正無し					
積込(ルース)		m3	200			CB210020		
						管理費区分	0	
						歩	2026.05	単 2026.05
J01 土質			土砂			単価地区	平内町	
J02 作業内容			土量50,000m3未満					

青森県



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
土砂等運搬	m3	190			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			
土砂等運搬	m3	10			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		1.5km以下			
処分費(t)	t	1			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
現場環境改善費 (0039)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0040)	式	1			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0041)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0042)	式	1			
現場管理費 (0043)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.24%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0044)	式	1			
一般管理費等 (0045)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0046)	式	1			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0047)	式	1			
工事費計 (0048)	式	1			

縦覧用

縦覧用

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良						式	1	1			
	道路土工					式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削	[土砂]		m3	6,582.8	6,600			
				CB210100	掘削	m3	6,582.8	6,580			5000m3以上10000m3未満
		法面整形工				式	1	1			
			法面整形(切土部)	[土砂]		m2	561.6	560			
				CB220010	法面整形	m2	561.6	562			
		残土処理工				式	1	1			
			路体盛土			m3	5,957.3	6,000			
					路体(築堤)盛土	m3	5,957.3	5,960			4.0m以上,20000m3未満
			土砂等運搬			m3	6,619.2	6,620			
					土砂等運搬	m3	6,619.2	6,619			1.0km以下
	排水構造物工					式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			床掘り	[土砂]		m3	128	130			
				CB210030	床掘り	m3	128	128			平均施工幅1m以上2m未満
			埋戻し	[土砂]		m3	83	80			
				CB210410	埋戻し	m3	83	83			最大埋戻幅1m未満
		側溝工				式	1	1			
			プレキャストU型側溝			m	165.8	166.0			
					U型側溝	m	53.0	53.0			BF1-B400
					U型側溝	m	112.8	112.8			US1-B-B450
		集水桝・マンホール工				式	1	1			
			現場打ち集水桝			箇所	1	1			
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	1			
			蓋			枚	1	1			
					蓋版	枚	1	1			グレーチング,700*700
	構造物撤去工					式	1	1			
		構造物取壊し工				式	1	1			
			コンクリート構造物取壊し			m3	0.5	0.5			
					構造物とりこわし	m3	0.5	0.5			
		排水構造物撤去工				式	1	1			
			U型側溝撤去			m	165.8	166.0			
					U型側溝	m	53.0	53.0			BF1-B400
					U型側溝	m	112.8	112.8			US1-B-B450
		運搬処理工				式	1	1			
			殻運搬	[無筋構造物とりこわし]		m3	0.5	0.5			
				CB227010	殻運搬	m3	0.5	0.5			34.3km以下
			殻運搬	[鉄筋構造物とりこわし]		m3	13.9	14.0			
				CB227010	殻運搬	m3	13.9	13.9			34.3km以下
			殻処分	無筋コンクリート塊		m3	0.5	0.5			
					処分費	t	1.175	1.175			
			殻処分	鉄筋コンクリート塊		m3	13.9	14.0			
					処分費	t	34.75	34.75			
	仮設工						1	1			
		工事用道路工				式	1	1			
			敷鉄板			m2	743.2	743			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
共通仮設	共通仮設	運搬費	仮設材運搬費	WB253610	敷鉄板設置・撤去	m2	743.2	743.2			設置・撤去
				WB253630	敷鉄板賃料	枚	80	80			22×1,524×6,096,79日
						式	1	1			
						式	1	1			
						式	1	1			
						t	128.320	128.3			
				WB010020	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	t	128.320	128.32			往路
				WB010020	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	t	128.320	128.32			復路
				WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	t	128.320	128.32			積込、取卸し（往復分）
						式	1	1			
		準備費	支障木伐採			式	1	1			
					支障木の伐採（20～30cm）	本	150	150			
					支障木の伐採（30～60cm）	本	100	100			
					支障木の伐採（60～90cm）	本	50	50			
					積込（ルーズ）	m3	200.0	200			
					土砂等運搬	m3	190.0	190			49.5km以下
					土砂等運搬	m3	10.0	10			1.5km以下
					処分費	t	1.0	1.0			木くず（枝）

## 数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	摘 要
道路土工				式	1	
	掘削工			式	1	
		掘削	[土砂]	m3	6,582.8	
	法面整形工			式	1	
		法面整形(切土部)	[土砂]	m2	561.6	
	残土処理工			式	1	
		路体盛土		m3	5,957.3	
		土砂等運搬	[土砂]	m3	6,619.2	
排水構造物工				式	1	
	作業土工			式	1	
		床掘り	[土砂]	m3	128.3	
		埋戻し	[土砂]	m3	82.7	
	側溝工			式	1	
		プレキャストU型側溝	[BF1-B400]	m	53.0	
		プレキャストU型側溝	[US1-B-B 450]	m	112.8	

## 数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	摘 要
	集水桝・マンホール工			式	1	
		現場打ち集水桝		箇所	1	
		蓋	[グレーチング, 700*700]	枚	1	
構造物撤去工				式	1	
	構造物取壊し工			式	1	
		コンクリート構造物取壊し		m3	0.5	
	排水構造物撤去工			式	1	
		U型側溝撤去	[BF1-B400]	m	53.0	
		U型側溝撤去	[US1-B-B 450]	m	112.8	
	運搬処理工			式	1	
		殻運搬	[無筋構造物とりこわし]	m3	0.5	
		殻運搬	[鉄筋構造物とりこわし]	m3	13.9	
		殻処分	無筋コンクリート塊	m3	1.175	
		殻処分	鉄筋コンクリート塊	m3	34.750	
仮設工				式	1	



## 数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	摘 要
	工事用道路工			式	1	
		敷鉄板	設置・撤去	枚	743.2	
		敷鉄板賃料	22×1524×6096	式	80	
共通仮設				式	1	
	運搬費			式	1	
		仮設材運搬	仮設材等の運搬	t	128.32	
			積込、取卸	t	128.32	
	準備費			式	1	
		支障木伐採		式	1	
			支障木の伐採（20～30cm）	本	150	
			支障木の伐採（30～60cm）	本	100	
			支障木の伐採（60～90cm）	本	50	
			積込（ルーズ）	m3	200.0	
			土砂等運搬	m3	190.0	
			土砂等運搬	m3	10.0	
			処分費	t	1.0	

## 道路土工 総括表

[illegible]

## 土量計算書

## 掘削工

測 点	距 離(m)	掘削(オープンカット)			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 30+8.0	0.000	0.0			
NO. 31	12.000	56.8	28.40	340.8	
NO. 32	20.000	71.2	64.00	1,280.0	
NO. 33	20.000	57.8	64.50	1,290.0	
NO. 34	20.000	50.9	54.35	1,087.0	
NO. 35	20.000	59.0	54.95	1,099.0	
NO. 36	20.000	44.8	51.90	1,038.0	
NO. 37	20.000	0.0	22.40	448.0	
合 計	132.000			6,582.8	

# 法長計算書

## 法面整形工

測 点	距 離(m)	切土法面			摘 要
		法 長(m)	平均法長(m)	面 積(m2)	
NO. 30+8.0	0.000	0.0			
NO. 31	12.000	5.1	2.55	30.6	
NO. 32	20.000	6.8	5.95	119.0	
NO. 33	20.000	3.6	5.20	104.0	
NO. 34	20.000	7.1	5.35	107.0	
NO. 35	20.000	4.1	5.60	112.0	
NO. 36	20.000	2.4	3.25	65.0	
NO. 37	20.000	0.0	1.20	24.0	
合 計	132.000			561.6	

一般計算書

残土処理工

細別／規格	算 式 〃 図	数 量
土砂等運搬	<p>発生土量 掘削+床掘 6582.8+128.3=6711.1m3</p> <p>必要土量 埋戻 82.7/0.9=91.89m3</p> <p>6711.1-91.89=6619.21m3</p>	6,619.2 m3
路体盛土	<p>6619.21*0.9=5957.29m3</p>	5,957.3 m3

## 排水構造物工 総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	摘 要
排水構造物工				式	1	
	作業土工			式	1	
		床掘り	[土砂]	m3	128.3	
		埋戻し	[土砂]	m3	82.7	
	側溝工			式	1	
		プレキャストU型側溝	[BF1-B400]	m	53.0	
		プレキャストU型側溝	[US1-B-B 450]	m	112.8	
	集水枥・マンホール工			式	1	
		現場打ち集水枥		箇所	1	
		蓋	[グレーチング, 700*700]	枚	1	

一般計算書

作業土工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
床掘	$V=112.8\text{m}\times0.86\text{m}^3/\text{m}+53.0\text{m}\times0.59\text{m}^3/\text{m}$	128.3 m3
埋戻し	$V=112.8\text{m}\times0.55\text{m}^3/\text{m}+53.0\text{m}\times0.39\text{m}^3/\text{m}$	82.7 m3

# 一般計算書

側溝工

図面工	細別／規格	算 式 / 図	数 量
	プレキャストU型側溝 [BF1-B400]	L1=53.0m	53.0 m
	プレキャストU型側溝 [US1-B-B 450]	L2=112.8m	112.8 m



# 一般計算書

集水桝・マンホール工

細別／規格	算 式 / 図	数 量
現場打ち集水桝	N1=1箇所 コンクリート打設量 $1.0 \times 1.0 \times 0.85 - 0.7 \times 0.7 \times 0.7 = 0.507\text{m}^3$	1 箇所
蓋 [グレーチング, 700*700]	N2=1枚	1 枚

# 構造物撤去工 総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	摘 要
構造物撤去工				式	1	
	構造物取壊し工			式	1	
		コンクリート構造物取壊し		m3	0.5	
	排水構造物撤去工			式	1	
		U型側溝撤去	[BF1-B400]	m	53.0	
		U型側溝撤去	[US1-B-B 450]	m	112.8	
	運搬処理工			式	1	
		殻運搬	[無筋構造物とりこわし]	m3	0.5	
		殻運搬	[鉄筋構造物とりこわし]	m3	13.9	
		殻処分	無筋コンクリート塊	t	1.175	
		殻処分	鉄筋コンクリート塊	m3	34.750	

一般計算書

構造物取壊し工

細別／規格	算 式 〃 図	数 量
コンクリート構造物取壊し	<p data-bbox="427 342 632 376">既設集水桝撤去</p> <div data-bbox="411 387 1302 779"></div> <p data-bbox="427 835 884 862"><math>1.0 \times 1.0 \times 0.85 - 0.7 \times 0.7 \times 0.7 = 0.51 \text{m}^3</math></p>	0.5 m3


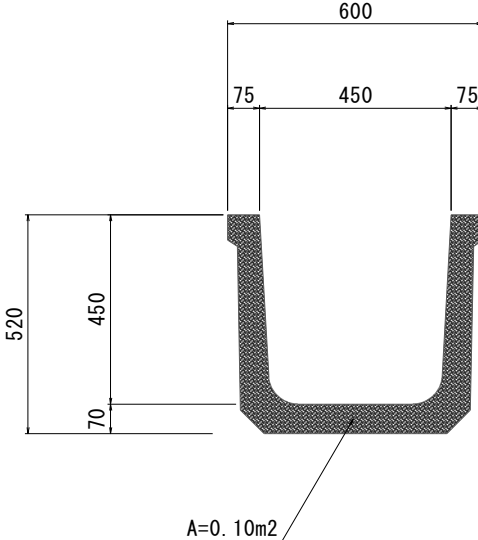
# 一般計算書

## 排水構造物撤去工

[illegible]

一般計算書

運搬処理工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
殻運搬 [無筋構造物とり こわし]	既設集水桝撤去 V1=0.5m3	0.5 m3
殻運搬 [鉄筋構造物とり こわし]	<div><div><p>BF1-B400</p></div><div><p>US1-B-B 450</p></div></div> <p>既設BF1-B400, US1-B-B 450撤去 <math>0.05 \times 53.0 + 0.10 \times 112.8 = 13.93\text{m}^3</math></p>	13.9 m3

仮設工 総括表

[illegible]

## 共通仮設 総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	摘 要
共通仮設				式	1	
	運搬費			式	1	
		仮設材運搬	仮設材等の運搬	t	128.32	
			積込、取卸	t	128.32	
	準備費			式	1	
		支障木伐採		式	1	
			支障木の伐採（20～30cm）	本	150	
			支障木の伐採（30～60cm）	本	100	
			支障木の伐採（60～90cm）	本	50	
			積込（ルーズ）	m3	200.0	
			土砂等運搬	m3	190.0	木くず（幹）
			土砂等運搬	m3	10.0	木くず（枝）
			処分費	t	1.0	木くず（枝） W=V*0.1