

令和 8 年度 工事番号 繰急 第 7841-2 号

赤平6号区域急傾斜地対策工事

(建設リサイクル法対象工事)

(電子縦覧対象工事)

参 考 資 料

青森県下北郡東通村大字白糠 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	東通村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策								
		式	1					
砂防土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削		土質:土砂,施工方法:片切掘削						内 1号
			m3	160				
積込(ルース)		土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満						内 2号
			m3	170				
法面整形工								
		式	1					
法面整形(切土部)		現場制約:無し,土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土						内 3号
			m2	250				
残土処理工								
		式	1					
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						内 4号
			m3	170				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 5号
			m3	170				
法面工								
		式	1					
法枠工								
		式	1					
吹付枠		RTフレームⅢ型						内 6号
			m2	253				

設計内訳書（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工							
		式	1				
鉄筋挿入	D19、L=5.0m(削孔長L=4.73m)						内 7号
		本	105				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り							内 8号
		m3	40				
埋戻し							内 9号
		m3	20				
側溝工							
		式	1				
プレキャストU型側溝	US1-B-B300B						内 10号
		m	36				
蓋							内 11号
		枚	20				
集水枳・マンホール工							
		式	1				
現場打ち集水枳							内 12号
		基	1				
蓋							内 13号
		枚	1				
防護柵工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防止柵工								
			式	1				
転落防止柵		H=1. 5m						内 14号
			m	16				
防護柵基礎工								
			式	1				
均しコンクリート								内 15号
			m2	6				
コンクリート								内 16号
			m3	2				
型枠								内 17号
			m2	16				
目地板								内 18号
			m2	0. 2				
斜面对策付属物設置工								
			式	1				
銘板工								
			式	1				
急傾斜地事業銘板								内 19号
			枚	1				
仮設工								
			式	1				
工事用道路工								
			式	1				
敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×3, 048 (mm), 作業区分:設置・撤去						内 20号
			m2	93				

設計内訳書（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費								
			式	1				
運搬費								
			式	1				
仮設材運搬費								内 21号
			t	16				
現場環境改善費								
			式	1				
現場環境改善費（率計上）								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, 片切掘削						02-01-02
			m3	160				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	積込(ルース)		土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020			m3	173				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	253				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610		残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	173				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	173				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	吹付枠	RTフレームⅢ型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ラス張工[市場単価]		250m2以上500m2未満, 有						単 1号 06-02-04
WB811120			m2	252. 7				管理費区分：0
RTフレーム工 Ⅲ型B-1500								単 2号
			m	294. 6				管理費区分：0
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工, 5cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無, 有						単 3号 06-02-04
WB810830			m2	120				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	鉄筋挿入	D19、L=5. 0m(削孔長L=4. 73m)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工 D19, L=5. 0m(削孔長L=4. 73m)								単 4号
			本	105				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	床掘り							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03 管理費区分 : 0
			m3	35				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	20				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	プレキャストU型側溝	US1-B-B300B					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 US1-B-B300B							単 5号
		m	35. 9				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し						単 6号 01-10-01
WB821430		枚	20				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	現場打ち集水桝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝							単 7号
B600-L600-H500		箇所	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1				単 8号 01-10-01 T-2 600×600 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	転落防止柵	H=1. 5m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防止柵 H=1500		m	16. 2				単 9号 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	均しコンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 6				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	3. 2				02-02-06 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長	m3	2. 4				02-03-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	16. 2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	目地板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	急傾斜地事業銘板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm Z231332015		枚	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048 (mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	92. 9				単 10号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 80日, 無, 有	枚	20				単 11号 02-05-16 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 31 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 12号 01-02-02
		t	16				管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 31 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 12号 01-02-02
		t	16				管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 13号 01-02-02
		t	16				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB811120	ﾌｽ張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 有	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌｽ張工								
Q001434001			m2	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	RTフレーム工 Ⅲ型B-1500		単位	m	単位数量	1, 211. 85	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工組立							単 14号 RTフレーム技術資料	
			kg	5, 709. 71			管理費区分：0	
RTフレーム設置工							単 15号	
			個	1, 884			管理費区分：0	
主アンカー設置工 D16×750 先付け							単 16号	
			本	495			管理費区分：0	
補助アンカー設置工 D13×500 先付け							単 17号	
			本	480			管理費区分：0	
補助網設置工							単 18号	
			枚	480			管理費区分：0	
枠内清掃工							単 19号	
			箇所	448			管理費区分：0	
法枠吹付工 RTF Ⅲ型-1500							単 20号	
			m3	64. 95			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB810830	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 5cm, 100m2以上250m 2未満, 無, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
法面工(植生基材吹付) 厚5cm		Q001408003					管理費区分：0		
			m2	1					
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	鉄筋挿入工 D19, L=5. 0m(削孔長L=4. 73m)		単位	本	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能, 4. 7 3m/箇所, 65mm/箇所, 5m/箇所, 標準(0 . 4), 20m以下, 200m以上(標準), 無					単 21号 06-02-14 管理費区分：0		
WB813110			m	4. 73					
アンカー材料費 D19, L=5. 0m							単 22号 管理費区分：0		
		本	1						
合 計									
単 価							円／本		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	U型側溝 US1-B-B300B		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	WB821410	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し	m	10			単 23号 01-10-01 管理費区分 : 0	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 5			02-03-01 管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	2			02-02-06 管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		Q001367001	枚	100			管理費区分:0	
U型側溝用滑止グレーチング みぞふた T-2 300用 幅995mm		Z230152035	枚	100			管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	現場打ち集水桝 B600-L600-H500		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 3 4m3を超え0. 36m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)				02-02-10	
			箇所	1			管理費区分 : 0	
コンクリート		CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用				02-03-01	
			m3	0. 1			管理費区分 : 0	
型枠		CB240210	一般型枠, 均しコンクリート				02-02-06	
			m2	0. 4			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 Q001367001							管理費区分 : 0	
			枚	100				
ますぶた用滑止グレーチング(鎖付) T-2 600×600用 Z230153010							管理費区分 : 0	
			組	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	転落防止柵 H=1500		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵 H1500×2000(PC-AS1500同等品)		Z231010020	m	10			管理費区分：0	
普通作業員		R0102	人	0. 5			県河川編p18 管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 24号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 05		
						歩掛適用年月	2026. 05		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 11号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 80日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:80日					管理費区分：0		
L002412001			枚	1					
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm							管理費区分：0		
Z006754001			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 31 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで Z006810104							管理費区分：0		
			t	1					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2				
合計							円／t	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	鉄筋加工組立		単位	kg	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						RT7用4技術資料	
			人	3. 3			管理費区分：0	
法面工	R0105							
			人	13. 3			管理費区分：0	
普通作業員	R0102							
			人	3. 3			管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	Z001102019							
			t	1. 17			管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100						労務費の1%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	RTフレーム設置工		単位	個	単位数量	100	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
法面工							RTフレーム技術資料	
R0105			人	0. 5			管理費区分：0	
RTフレーム Ⅲ型								
ZZ99*01*01008			個	100			管理費区分：0	
諸雑費(率)							労務費の3%	
ZS7210100			式	1			管理費区分：0	
合 計								
単 価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	主アンカー設置工 D16×750 先付け		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						RT7用4技術資料	
			人	0. 9			管理費区分：0	
法面工	R0105							
			人	3. 6			管理費区分：0	
普通作業員	R0102							
			人	1. 8			管理費区分：0	
アンカー D16×750 先付け	ZZ99*01*01009							
			本	100			管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100						労務費の4%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	補助アンカー設置工 D13×500 先付け		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						RT7用4技術資料	
			人	0. 9			管理費区分：0	
法面工	R0105							
			人	3. 6			管理費区分：0	
普通作業員	R0102							
			人	1. 8			管理費区分：0	
アンカー D13×500 先付け	ZZ99*01*01010							
			本	100			管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100						労務費の4%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	補助網設置工		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		R0105					RT7用4技術資料	
			人	2. 5			管理費区分：0	
吹付枠用金網 150×1050		ZZ99*01*01011						
			枚	100			管理費区分：0	
諸雑費(率)		ZS7210100					労務費の3%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	枠内清掃工		単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 R0105							RT7用4技術資料	
			人	5			管理費区分：0	
枠用シート 1000×1000 ZZ99*01*01012								
			枚	100			管理費区分：0	
諸雑費(率) ZS7210100							労務費の5%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	法杵吹付工 RTF Ⅲ型-1500		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							RT7用技術資料	
	R0125		人	1. 8			管理費区分：0	
法面工								
	R0105		人	5. 5			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	3. 6			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	3. 6			管理費区分：0	
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入								
	Z002002006		t	5. 46			管理費区分：0	
コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目								
	Z002104001		m3	16. 12			管理費区分：0	
モルタルコンクリート吹付機運転							単 25号	
			日	1. 8			管理費区分：0	
機械運転工 ホイローダ							単 26号	
			日	1. 8			管理費区分：0	
諸雑費(率)							労務費の19%	
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB813110	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能, 4. 7 3m/箇所, 65mm/箇所, 5m/箇所, 標準(0 . 4), 20m以下, 200m以上(標準), 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件I		Q001449005	m	1			管理費区分: 0	
材料費 別途計上		Y000800001001	m	1. 057			管理費区分: 0	
グラウト材 セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入		Y000231000001	m3	0. 005			管理費区分: 0	
材料費 別途計上		Y000800009001	組	0. 211			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	アソカー材料費 D19, L=5. 0m		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形棒鋼ロックボルト D19 SD345(めっき付き) L=5. 0m ZZ99*01*01007			本	1			管理費区分：0	
スペーサー D19用(電気めっき) ZZ99*01*01002			個	2			管理費区分：0	
ナット D19用(めっき付き) ZZ99*01*01003			個	1			管理費区分：0	
角座金 150×150×9 φ45(めっき付き) ZZ99*01*01004			個	1			管理費区分：0	
ネジ付き球面ワッシャー D19用(めっき付き) ZZ99*01*01005			個	1			管理費区分：0	
頭部キャップ 防錆材含む ZZ99*01*01006			個	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20 00mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×300×2000		Z231023020	個	5			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	モルタルコンクリート吹付機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8～1.2m3/h M002011006		機械条件:供用 持込					管理費区分：0	
			供用日	1.6				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	機械運転工 ホイールロータ [※]		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)	R0115						管理費区分：0	
			人	1. 8				
軽油	Z006702002						管理費区分：0	
			L	16				
ホイールロータ [※] (トラクタショベル) [普通] 山積0. 34m3	L001020011						管理費区分：0	
			日	1. 4				
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
斜面对策 (0001)	式	1			
砂防土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004) (P)	m3	160			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	160			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
積込(ルース) (0005) (P)	m3	170			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
積込(ルーズ)		m3	173			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質			土砂			
J02 作業内容			土量50,000m3未満			
法面整形工 (0006)		式	1			
法面整形(切土部) (0007) (P)		m2	250			第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 現場制約			無し			
Q02 土質			け質土、砂及び砂質土、粘性土			
Q03 法面整形費			法面整形			
法面整形		m2	253			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所			切土部			
J03 現場制約の有無			無し			
J04 土質			け質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳			全ての費用			
残土処理工 (0008)		式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
整地 (0009) (P)	m3	170			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分		残土受入れ地での処理			
Q02 敷均し費		整地			
整地	m3	173			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
土砂等運搬 (0010) (P)	m3	170			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場		標準			
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
Q03 運搬費		土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	173			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面工 (0011)	式	1			単価補正
法枠工 (0012)	式	1			
吹付枠 (0013)	m2	253			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ラス張工[市場単価]	m2	252.7			WB811120 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工規模		250m2以上500m2未満			
J03 法面清掃必要としない場合の補正		有			
RTフレーム工 Ⅲ型B-1500	m	294.6			オプション入力 単位数量 1,211.85 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉄筋加工組立	kg	5,709.71			単価補正
					オプション入力 単位数量 1,000 kg 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土木一般世話役	人	3.3			単価補正
					R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
法面工	人	13.3			単価補正
					R0105 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
普通作業員	人	3.3			単価補正
					R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	t	1.17			Z001102019 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					
					単価補正
RTフレーム設置工	個	1,884			オプション入力 単位数量 100 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
法面工	人	0.5			R0105 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
RTフレームⅢ型					単価補正
	個	100			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費(率)					単価補正
	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率＝3.000%					
主アンカー設置工 D16×750 先付け					単価補正
	本	495			オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土木一般世話役					単価補正
	人	0.9			R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面工					単価補正
人					R0105
3.6					管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 東通村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
普通作業員					単価補正
人					R0102
1.8					管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 東通村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
アンカー					単価補正
D16×750 先付け					ZZ99*01*01009
本					管理費区分 0
100					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 東通村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
諸雑費(率)					単価補正
式					ZS7210100
1					管理費区分 0
諸雑費1 諸雑費率=4.000%					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 東通村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
補助アンカー設置工 D13×500 先付け	本	480			オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.9			R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工	人	3.6			R0105 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.8			R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
アンカー D13×500 先付け	本	100			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝4.000%						
補助網設置工	枚	480			オプション入力 単位数量 100 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
法面工	人	2.5			R0105 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
吹付枠用金網 150×1050	枚	100			ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝3.000%					
枠内清掃工	箇所	448			オプション入力 単位数量 100 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面工	人	5			R0105 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
枠用シート 1000×1000	枚	100			ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率=5.000%						
法枠吹付工 RTF III型-1500	m3	64.95			オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
土木一般世話役	人	1.8			R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面工	人	5.5			R0105 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	3.6			R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	3.6			R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	t	5.46			Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート用骨材 砂					Z002104001

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
洗い、荒目	m3	16.12			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
モルタルコンクリート吹付機運転	日	1.8			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8～1.2m3/h	供用日	1.6			M002011006
K01 機械使用条件		供用 持込			管理費区分 0
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			歩 2026.05 単 2026.05
K04 供用日当り運転時間		標準			単価地区 東通村
K06 交替制割増		無し			労調係数 1.000 00-00 0
K07 異常補正		補正無し			豪雪割増 B地区
K09 基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
機械運転工 ホイールローダ [*]	日	1.8			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)					単価補正
	人	1.8			R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
軽油					単価補正
	L	16			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
ホイールロータ(トラクタショベル)〔普通〕 山積0.34m3					単価補正
	日	1.4			L001020011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増					単価補正
	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費(率)					単価補正
	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率=19.000%					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
機械播種施工による植生工	m2	120			WB810830 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工種区分		植生基材吹付工			
J02 吹付厚		5cm			
J03 施工規模		100m2以上250m2未満			
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			
J05 法面垂直高による補正		無			
J06 枠内吹付の場合の補正		有			
鉄筋挿入工 (0014)	式	1			オプション入力
鉄筋挿入 (0015)	本	105			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋挿入工 D19, L=5.0m(削孔長L=4.73m)	本	105			オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鉄筋挿入工	m	4.73			WB813110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 現場条件		I 削孔に要する重機の搬入可能			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 1箇所当り平均削孔長(実数入力) J04 削孔径(実数入力) J06 1箇所当り平均鉄筋長(実数入力) J07 ｸﾞﾗウト材補正係数 J09 法面垂直高さ J10 施工規模 J11 時間的制約を受ける場合の補正		4.73m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無			単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アンカー材料費 D19, L=5.0m	本	1			オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
異形棒鋼ロックボルト D19 SD345(めっき付き) L=5.0m	本	1			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
スペーサー D19用(電気めっき)	個	2			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ナット					ZZ99*01*01003

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
D19用(めっき付き)	個	1			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
角座金 150×150×9 φ45(めっき付き)	個	1			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ｼﾝｸﾞﾙ付球面ワッシャー D19用(めっき付き)	個	1			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
頭部キャップ 防錆材含む	個	1			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水構造物工 (0016)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
作業土工 (0017)	式	1			オプション入力
床掘り (0018)	m3	40			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	35			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
埋戻し (0019)	m3	20			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し					CB210410

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工方法	m3	20	最大埋戻幅1m未満		管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
側溝工 (0020)	式	1			オプション入力
プレキャストU型側溝 (0021)	m	36			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝 US1-B-B300B	m	35.9			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
U型側溝	m	10			WB821410
J01 作業区分		据付け			管理費区分 0
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無		無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート	m3	0.5			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠	m2	2			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			
蓋 (0022)	枚	20			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋版	枚	20			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
集水枳・マンホール工 (0023)	式	1			オプション入力
現場打ち集水枳 (0024)	基	1			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
現場打ち集水枳 B600-L600-H500	箇所	1			週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
現場打ち集水枳・街渠枳(本体)	箇所	1			単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート	m3	0.1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠	m2	0.4			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			WB821430 管理費区分 0
蓋 (0025)	枚	1			
蓋版	枚	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護柵工 (0026)	式	1			オプション入力
防止柵工 (0027)	式	1			オプション入力
転落防止柵 (0028)	m	16			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
転落防止柵 H=1500	m	16.2			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
転落防止柵 H1500×2000(PC-AS1500同等品)	m	10			Z231010020 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.5			R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護柵基礎工 (0029)	式	1			オプション入力
均しコンクリート (0030)	m2	6			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	0.6			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	J02 打設工法		人力打設			
	J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J05 養生工の種類		一般養生			
	J07 現場内小運搬の有無		無し			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠		m2	3.2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 型枠の種類		一般型枠			
	J02 構造物の種類		均しコンクリート			
コンクリート (0031)		m3	2			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	2.4			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			
	J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 設計日打設置量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			豪雪割増 単価補正
型枠 (0032)	m2	16			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠	m2	16.2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
目地板 (0033)	m2	0.2			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板					CB224710

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	0.2			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			
斜面对策付属物設置工 (0034)	式	1			
銘板工 (0035)	式	1			オプション入力
急傾斜地事業銘板 (0036)	枚	1			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm	枚	1			Z231332015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0037)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事用道路工 (0038)	式	1			
敷鉄板 (0039)	m2	93			第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 鋼材規格		22×1,524×3,048 (mm)			歩 2026.05 単 2026.05
Q02 作業区分		設置・撤去			単価地区 東通村
Q03 敷鉄板設置・撤去費		敷鉄板設置・撤去			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 敷鉄板賃料等		敷鉄板賃料			豪雪割増
敷鉄板設置・撤去	m2	92.9			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 作業区分		設置・撤去			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
敷鉄板賃料	枚	20			単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048 (mm)			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J02 不足分弁償金の有無		無			単価地区 東通村
J04 供用日数(日)(実数入力)		80日			労調係数 1.000 00-00 0
J05 継続工事の有無		無			豪雪割増
J07 整備費の有無		有			単価補正
直接工事費 (0040)	式	1			
共通仮設					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0041)	式	1				
共通仮設費 (0042)	式	1				
運搬費 (0043)	式	1				
仮設材運搬費 (0044)	t	16			第0021号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 仮設材運搬費 Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等の積込み取卸し費				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	16			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 31km 12m以内 各種(実数入力) 0 無				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	16			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 31km 12m以内 各種(実数入力) 0 無				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	t	16			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0045)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0046)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0047)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	07:砂防・地すべり等工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0048)	式	1			
現場管理費 (0049)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし	1.0 1.20% 0.48% 0.00% 0.00%			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	赤平6号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0050)	式	1			
一般管理費等 (0051)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0052)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0053)	式	1			
工事費計 (0054)	式	1			

登録単価決定根拠

異常値 取消線 最頻度 太字

縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2025/3月号			見積価格						各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格				
Y000231000001	グラウト材 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入り		m3	県材料単価表p. (掲載)													その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01002	スベーサー D19用(電気めっき)		個												500	500	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01003	ナット D19用(めっき付き)		個												560	560	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01004	角座金 150*150*9 φ45(めっき付き)		個												1,080	1,080	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01005	ネジ付き球面ワッシャー D19用(めっき付き)		個												1,530	1,530	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01006	頭部キャップ 防錆材含む		個												3,330	3,330	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01007	異形棒鋼ロックボルト D19 SD345(めっき付き) L=5.0m		本												6,100	6,100	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01008	RTフレームⅢ型		個												640	640	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01009	アンカー D16 *750 先付け		本												397	397	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01010	アンカー D13*500 先付け		本												242	242	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01011	吹付枠用金網 150*150		枚												535	535	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01012	枠用シート 1000*1000		枚												180	180	その他一般資材 1円単位(切捨)	

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
斜面对策	砂防土工					式		1	
						式		1	
		掘削工				式		1	
						m3	159.9	160	
			掘削	土質:土砂	掘削	m3	159.9	160	土砂、片切掘削
			積込(ルース)	CB210100		m3	172.8	170	
				CB210020	積込(ルース)	m3	172.8	173	土砂、50,000m3未満、排水工床掘分含む
		法面整形工				式		1	
						m2	252.7	250	
			法面整形(切土部)	CB220010	法面整形	m2	252.7	253	切土部、無し、レキ質土、砂及び砂質土、粘性土
		残土処理工				式		1	
						m3	172.8	170	
			整地	CB210610	整地	m3	172.8	173	残土受入れ地での処理
			土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	土砂等運搬	m3	172.8	170	
				CB210110		m3	172.8	173	L=49.5km以下
	法面工					式		1	
						式		1	
		法枠工				m2	252.7	253	
						ラス張工[市場単価]	m2	252.7	252.7
					RTフレーム工	m	294.6	294.6	Ⅲ型B-1500
					機械播種施工による植生工	m2	120.1	120	植生基材吹付工、5cm
		鉄筋挿入工				式		1	
						本	105.0	105	
			鉄筋挿入	D19、L=5.0m(削孔長L=4.73m)	鉄筋挿入工	本	105.0	105	
						式		1	
	排水構造物工	作業土工				式		1	
						式		1	
			床掘り	CB210030	床掘り	m3	35.0	40	
						m3	35.0	35	土砂、平均施工幅1m以上2m未満
			埋戻し			m3	19.9	20	
				CB210410	埋戻し	m3	19.9	20	最大埋戻し幅1m未満
		側溝工				式		1	
						m	35.9	36	
			プレキャストU型側溝	US1-B-B300B	U型側溝	m	35.9	35.9	US1-B-B300B
			蓋			枚	20.0	20	
					蓋版	枚	20.0	20.0	Gr蓋 T-2
		集水柵・マンホール工				式		1	
						基	1.0	1	
			現場打ち集水柵		現場打ち集水柵	箇所	1.0	1.0	B600×L600×H500
			蓋			枚	1.0	1	
					蓋版	枚	1.0	1.0	T-2 600×600

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
	防護柵工					式		1	
		防止柵工				式		1	
			転落防止柵	H=1500		m	16.2	16	
					転落防止柵	m	16.2	16.2	
		防護柵基礎工				式		1	
			均しコンクリート			m2	6.4	6	
				CB240010	コンクリート	m3	0.6	0.6	土木(2)高炉18-8-40
				CB240210	型枠	m2	3.2	3.2	一般型枠、均しコンクリート
			コンクリート			m3	2.4	2	
				CB240010	コンクリート	m3	2.4	2.4	土木(2)高炉18-8-40
			型枠			m2	16.2	16	
				CB240210	型枠	m2	16.2	16.2	
			目地板			m2	0.2	0.2	
				CB224710	目地板	m2	0.2	0.2	瀝青質目地板t=10
	斜面对策	付属物設置工				式		1	
		銘板工				式		1	
			急傾斜地事業銘板			枚	1.0	1	
				青銅製 300×200×12	急傾斜地事業銘板	枚	1.0	1	
	仮設工					式		1	
			敷鉄板	22×1,524×3,048		m2	92.9	93	
					敷鉄板設置・撤去	m2	92.9	92.9	設置・撤去
					敷鉄板賃料	枚	20.0	20.0	22×1,524×3,048(mm)、80日
共通仮設						式		1	
	共通仮設費					式		1	
		運搬費				式		1	
			仮設材運搬費			t	16.00	16.0	
					仮設材等の運搬	t	16.00	16.00	往路 L=31.0km
					仮設材等の運搬	t	16.00	16.00	復路 L=31.0km
					仮設材等の積込み取卸し費	t	16.00	16.00	積込み、取卸し(往復分)

2. 土 工 数 量

数量総括表

[illegible]

[illegible]

<div> <div>区間 2</div> <div> <div>***土量計算書***</div> <div>2/2</div> </div> </div>								
測 点	距 離	CA1 機械掘削			CL 切土法長			備 考
		断面	平均断面	立積	断面	平均断面	立積	
IP. 8 (NO. 10+6.504)	0.000	17.30			15.80			
NO. 11	13.500	11.60	14.45	195.08	14.50	15.15	204.53	
NO. 11+5.62	0.000	11.60	11.60	0.00	14.50	14.50	0.00	
NO. 11+14.5	8.880	10.20	10.90	96.79	16.20	15.35	136.31	
NO. 11+19.21	4.710	2.50	6.35	29.91	13.10	13.80	65.00	
NO. 12+11.0	11.790	2.50	2.50	29.48	13.10	14.65	172.72	
NO. 12+18.63	0.000	2.50	2.50	0.00	13.10	13.10	0.00	
NO. 13	1.370	7.50	5.00	6.85	14.10	13.60	18.63	
NO. 13+1.9	1.900	5.00	6.25	11.88	10.50	12.30	23.37	
NO. 13+4.79	2.890	5.00	5.00	14.45	10.50	10.50	30.35	
小 計	19.750			159.88			650.91	

<div> <div>区間 2</div> <div>*** 土 量 計 算 書 ***</div> <div>2/2</div> </div>								
測 点	距 離	CA2 機械床堀1 (天端)			CA3 機械床堀2 (法下)			備 考
		断面	平均断面	立積	断面	平均断面	立積	
IP. 8 (NO. 10+6. 504)	0. 000	0. 90			0. 70			
NO. 11	13. 500	0. 90	0. 90	12. 15	0. 70	0. 70	9. 45	
NO. 11+5. 62	0. 000	0. 90	0. 90	0. 00	0. 70	0. 70	0. 00	
NO. 11+14. 5	8. 880	1. 00	0. 95	8. 44	0. 70	0. 70	6. 22	
NO. 11+19. 21	4. 710	0. 90	0. 95	4. 47	0. 70	0. 70	3. 30	
NO. 12+11. 0	11. 790	0. 90	0. 90	10. 61	0. 70	0. 70	8. 25	
NO. 12+18. 63	0. 000	0. 90	0. 90	0. 00	0. 70	0. 70	0. 00	
NO. 13	1. 370	0. 90	0. 90	1. 23	0. 70	0. 70	0. 96	
NO. 13+1. 9	1. 900	0. 90	0. 90	1. 71	0. 70	0. 70	1. 33	
NO. 13+4. 79	2. 890	0. 90	0. 90	2. 60	0. 70	0. 70	2. 02	
小 計	19. 750			18. 45			13. 83	

<div> <div>区間 2</div> <div>*** 土 量 計 算 書 ***</div> <div>2/2</div> </div>								
測 点	距 離	RA1 埋戻1 (天端)			RA2 埋戻2 (法下・小段)			備 考
		断面	平均断面	立積	断面	平均断面	立積	
IP. 8 (NO. 10+6.504)	0.000	0.50			0.40			
NO. 11	13.500	0.50	0.50	6.75	0.40	0.40	5.40	
NO. 11+5.62	0.000	0.50	0.50	0.00	0.40	0.40	0.00	
NO. 11+14.5	8.880	0.50	0.50	4.44	0.40	0.40	3.55	
NO. 11+19.21	4.710	0.50	0.50	2.36	0.40	0.40	1.88	
NO. 12+11.0	11.790	0.50	0.50	5.90	0.40	0.40	4.72	
NO. 12+18.63	0.000	0.50	0.50	0.00	0.40	0.40	0.00	
NO. 13	1.370	0.50	0.50	0.69	0.40	0.40	0.55	
NO. 13+1.9	1.900	0.50	0.50	0.95	0.40	0.40	0.76	
NO. 13+4.79	2.890	0.50	0.50	1.45	0.40	0.40	1.16	
小 計	19.75			9.89			7.90	

3. 法面工数量

数量総括表

[illegible]

吹付法枠工数量総括

[illegible]

種別・細別	計算式	単位	数 量	備 考
吹付砕工				
RTフレームⅢ-B	区間1 L=1217.8m ²			
	区間2 L= 252.7m ²			
	計＝	m ²	252.7	
	※比率 252.65÷1039.25＝0.243108		0.243108	
法枠長	L=1211.85× 0.243108	m	294.6	
1.菱形金網 #14 50×50mm	A=1039.25× 0.243108	m ²	252.7	
2.鉄筋加工組立 D13 SD345	W=5709.71× 0.243108	kg	1,388.1	
3.RTフレーム設置工 W=150-450 h=170	N=1884× 0.243108	個	458	
4.主アンカー設置工 先付アンカー D16 L=750	N=495× 0.243108	本	120	
5.補助アンカー設置工 先付アンカー D13 L=500	N=480× 0.243108	本	117	
6.補助網設置工 吹付用金網150×1050	N=480× 0.243108	枚	117	
7.枠内清掃工	N=448× 0.243108	箇所	109	
8.吹付砕工 一般配合モルタル	V=64.95× 0.243108	m ³	15.8	
9.枠内中詰工 植生基材吹付 t=5cm	A=493.92× 0.243108	m ²	120.1	

面積集計表

面積総括表(区間2)




工種・規格	面積(m ²)
吹付枠工 Tフレーム工 III-B型 1500×1500	252.7
合 計	252.7

計算式:ヘロンの公式 ※小数第2位四捨五入


$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad s = \frac{1}{2}(a+b+c)$$

面積計算表 1

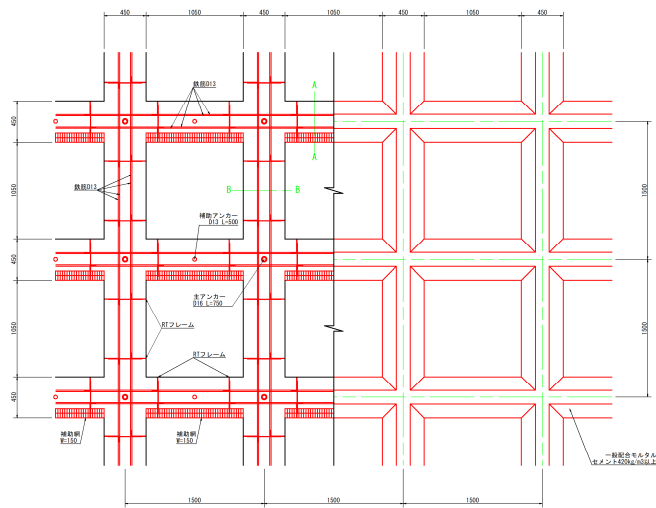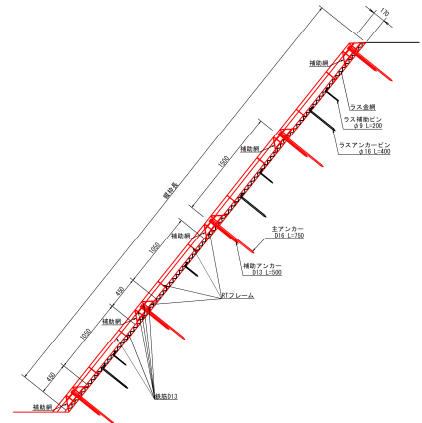
[illegible]

標準施工図(正面図)
S=1:25標準施工図(横断面図)
S=1:25RTフレーム詳細図 S=1:5
47 型番

A-A断面 S=1:5



B-B断面 S=1:5

高さ 21.45m × 長さ 48.45m = 1039.25m²の法面として数量算出

種 別	規 格	計算式	単位	数 量	備 考
菱形金網	#14 50×50mm	21.45×48.45	m ²	1,039.25	
法枠長		(21.45×33列+48.45×15段)-33列×15段×0.45	m	1,211.85	
鉄筋加工組立工	鉄筋 D13 SD345	(21.45×33列+48.45×15段)×4本×0.995kg/m	kg	5,709.71	
RTフレーム設置工	RTフレーム III型 W=150-450 h=170	縦枠 2個/スパン×14スパン×33列=924個	個	1,884	
		横枠 2個/スパン×32スパン×15段=960個			
主アンカー設置工	先付アンカー D16 L=750	33列×15段	本	495	
補助アンカー設置工	先付アンカー D13 L=500	1本/スパン×32スパン×15段	本	480	
補助網設置工	吹付枠用金網 150×1050	1本/スパン×32スパン×15段	枚	480	
枠内清掃工		14スパン×32スパン	箇所	448	
吹付枠工	一般配合モルタル	断面積=0.051m ² 交差部体積=0.0166m ³ (21.45×33列+48.45×15段) ×0.051m ² -33列×15段×0.0166m ³	m ³	64.95	
枠内面積	枠内中詰工	1039.25m ² -1211.85m×0.45m	m ²	493.92	

鉄筋挿入工数量総括（区間2）

工 種	種 別	細 別	規格・数量区分	単位	数 量	備 考
鉄筋挿入工				本	105.00	
	市場単価	施工条件（Ⅰ）	D19.L=5.0m 削孔径 φ65mm	本	105.00	
削孔長			削孔径 φ65mm	m	496.65	
注入工	グラウト注入量		削孔径 φ65mm	m3	2.31	割増倍率 1.4倍
補強材				本	105.00	
		SD345	D19.L=5.0m	本	105.00	
削孔長			削孔径 φ65mm	m	496.65	
				m	496.65	
注入工	グラウト注入量		削孔径 φ65mm	m3	2.31	割増倍率 1.4倍
				m3	2.31	

鉄筋挿入工集計表(区間2)

区 分	数 量 (本)	規 格			頭部長 /本 (m)	削孔長 /本 (m)	削孔長 (m)	グラウト量 /本 (m3)	グラウト量 (m3)
		削孔径 (mm)	補強材 (mm)	長さ/本 (m)					
ロックボルト工	105.0	65.0	D19	5.0	0.27	4.73	496.65	0.022	2.31
計	105.0	—	—	—	—	—	496.65	—	2.31

- ・削孔長 1本当り = 補強材長/本-頭部長
- ・削孔長 = 削孔長/本×施工本数
- ・グラウト量 1本当り = 削孔径/1000×削孔径/1000× π /4×削孔長/本×割増係数

$$v = V \times (1 + K1)$$

ただし

v: グラウト量

V: 注入打設量

K1: 割増係数 0.4 倍

※ R7土木工事数量算出要領(案)

- ・グラウト量 = グラウト量/本×施工本数

材料表 1

項 目	区分	規 格 ・ 計 算 式	数 量	
補強材 SD345メッキボルト	ロックボルト工 D19 L= 5.0 m	D19 L= 5.0 m × 1本 × 105本 =	105.0	本
プレート 150×150×9mm メッキ	ロックボルト工		105.0	枚
メッキコナナット	ロックボルト工	D19 用	105.0	個
ワッシャーメッキ	ロックボルト工	D19 用	105.0	枚

材料表 2

項 目	ブロック	規 格 ・ 計 算 式	数 量		
メッキスペーサー 2 個/ 2.5 m当り	ロックボルト工	2 個 × 105 本 =	210.0	個	
頭部キャップ アルミ製 防錆材入り	ロックボルト工		105.0	個	
セメント 1230.00 kg 1230.00 kg /m3当り	ロックボルト工	1230.00kg × 2.31 m3 =	2,841.3	kg	
混和材 セメント × 2.00 % 比重; 1.10 kg/L として	ロックボルト工	2.00% × 2841.3 kg =	—	56.83	L
		56.83L × 1.1 kg /L =	63.08	—	kg

4. 排水工数量

排水工 数量集計表						
種 別 / 細 別 / 規 格				単位	数 量	備 考
作業土工						
	床堀			m ³	35.0	
	埋戻し			m ³	19.9	
側溝工						
	US1-B-B300B	天端排水工		m	16.2	
		法下排水工		m	19.7	
		流末水路		m	0.0	
			ΣL	m	35.9	
蓋工						
	耳付きGr蓋300用T-2	法下排水工	L=1.0m	枚	20	
		流末水路	L=1.0m	//	0	
			ΣN	//	20	
	BF1-B300	小段排水工		m	0.0	
柵工						
	均しコンクリート	②		m ³	0.10	
	同型枠			m ²	0.4	
	再生砕石	RC-40	t=15cm	m ²	0.0	
	コンクリート	②		m ³	0.35	
	同型枠			m ²	3.9	
	グレーチング蓋工	T- 2: 500×500		枚	0	
		T- 2: 600×600		//	1	
		T-25: 800×800		//	0	
縦排水工						
	掘削			m ³	17.2	63.8×2.7/10
	縦排水	吹付枠工300×300	モルタル吹付10cm	m	63.8	
	跳水防止蓋	t=10mm	W=0.59m	m	8.6	

[illegible]

US1-B-B300B		数 量 計 算 書			
細別	規格	単位	算 定 式	数 量	摘 要
US1-B-B300B	天端排水工	m	No.6+ 4.2 ～ No.6+12.6 = 9.30		(区間1)
			No.6+13.5 ～ No.7+ 5.5 = 21.20		"
			No.7+ 6.9 ～ No.8+ 6.5 = 8.80		"
			No.8+ 7.5 ～ No.8+ 9.3 = 1.60		"
			No.8+ 9.3 ～ No.10+ 4.9 = 40.80		"
			No.10+10.0 ～ No.10+19.5 = 6.70		(区間2)
			No.11+0.5 ～ No.13+4.7 (図面より) = 16.20		"
			第7号縦排水工 = 1.00		"
			Σ = 16.20	16.2	
	法下排水工	m	No.6+4.2 ～ No.6+12.6 = 9.00		(区間1)
			No.6+13.5 ～ No.8+2.4 = 28.50		"
			No.8+3.3 ～ No.8+6.6 = 3.30		"
			No.8+7.5 ～ No.10+4.9 = 37.70		"
			No.10+7.2 ～ No.10+9.6 = 12.00		(区間2)
			No.11+0.5 ～ No.11+14.0 = 14.00		"
			No.11+15.0 ～ No.13+4.79 (図面より) = 19.70		"
			Σ = 19.70	19.7	
	流末水路	m			
			第3号流末水路 = 15.50		(区間1)
			第4号流末水路 = 5.70		"
			第5号流末水路 = 6.10		(区間2)
			Σ = 27.30	27.30	
蓋 工	耳付きGr蓋300用T-2	枚	法下排水工 = 19.7	20	
		枚	流末水路 = 27.3	27	

[illegible]


[illegible]

第9号～第14号、
第14-1号
第15号～**第17号樹工**


数 量 計 算 書

細 別	規 格	単位	算 定 式	数 量
タイプ1			B 600 L 600 H 500 t 150	
均しコンクリート				
	コンクリート②	m ³	1.00 × 1.00 × 0.10 = 0.100	0.10
同型枠		m ²	0.10 × 1.00 × 2 + 0.10 × 1.00 × 2 = 0.400	0.40
コンクリート				
	コンクリート②	m ³	0.90 × 0.90 × 0.65 - 0.60 × 0.60 × 0.50 = 0.347	0.35
同型枠		m ²	0.90 × 0.65 × 2 + 0.90 × 0.65 × 2	
			+ 0.60 × 0.65 × 2 + 0.60 × 0.65 × 2 = 3.900	3.90
蓋工		枚	柵蓋用グレーチング蓋B600-L600 (T-2)	1

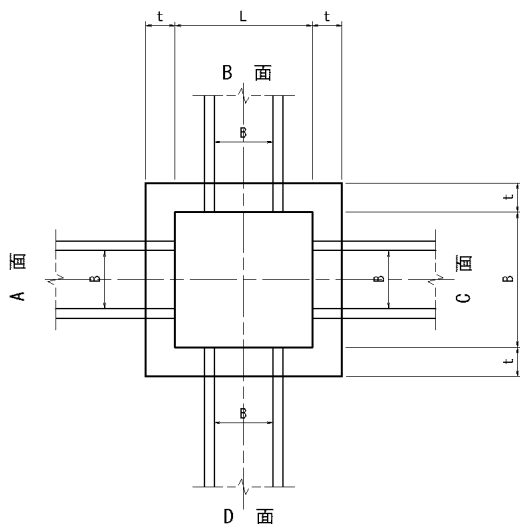平 面 図



断 面 図

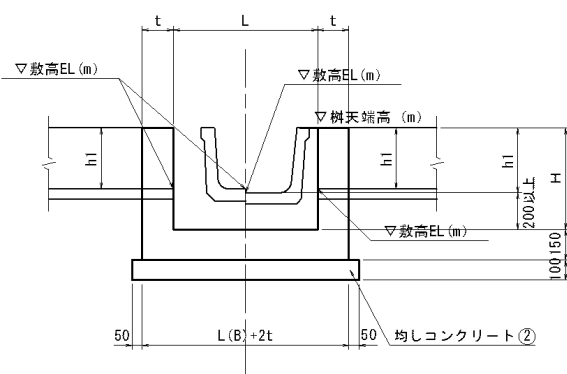

数量計算書

[illegible]

5. 柵工数量

柵工 数量集計表

[illegible]

柵工 延長調書			
測 点	転落防止柵 (m)	人家保全柵 (m)	摘 要
NO. 6+3. 3～NO. 7+5. 5	31. 20		
NO. 7+6. 9～NO. 8+9. 3	41. 50		
NO. 8+9. 3～NO. 10+5. 8	41. 50		
NO. 10+7. 2～NO. 13+4. 7 図面より	16. 20		
合 計	16. 20	0. 00	

7. 仮設工・舗装工・構造物取り壊し工数量

仮設工・舗装工・構造物取り壊し工 数量集計表

[illegible]

仮設工・舗装工・構造物撤去工

細 別	算 式			数 量
仮設工 敷鉄板	W=3.0m R22-1524×3048			
	61.0 × 1.524			
	0.802t/枚 20 × 0.802			
運搬重量				