

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	三沢市		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1				
砂防土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削							内 1号
		m3	70				
床掘							内 2号
		m3	50				
土砂等運搬（人力）							内 3号
		m3	90				
基面整正							内 4号
		m2	20				
埋戻し工							
		式	1				
埋戻し							内 5号
		m3	30				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土						内 6号
		m2	90				
残土処理工							
		式	1				
整地	作業区分:敷均し(ルース)						内 7号
		m3	90				

設計内訳書（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	L=5.8km							内 8号
		m3	90					
法面工								
		式	1					
法枠工								
		式	1					
簡易吹付法枠工	300未満							内 9号
		m2	94					
山腹水路工								
		式	1					
山腹集水路・排水路工								
		式	1					
山腹U型側溝	法肩							内 10号
		m	15					
排水構造物工								
		式	1					
側溝工								
		式	1					
プレキャストU型側溝	法尻							内 11号
		m	13					
付属物施設工								
		式	1					
人家保全柵工								
		式	1					
人家保全柵工								内 12号
		m	13					

設計内訳書（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人家保全柵基礎							内 13号
		m	13				
転落防止柵工							
		式	1				
転落防護柵	法肩						内 14号
		m	13				
転落防止柵基礎	法肩						内 15号
		m	13				
転落防護柵	法面						内 16号
		m	15				
転落防止柵基礎	法面						内 17号
		m	15				
通路工							
		式	1				
作業用通路							内 18号
		式	1				
銘板工							
		式	1				
銘板設置							内 19号
		式	1				
仮設工							
		式	1				
防護施設工							
		式	1				
仮設防護柵工							内 20号
		m	15				

設計内訳書（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
準備費								
		式	1					
木根等処分費								内 21号
		式	1					
事業損失防止施設費								
		式	1					
水質調査費								内 22号
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	掘削	土砂, 現場制約あり					02-01-02
	CB210100		m3	74			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	床掘						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	床掘り	土砂, 現場制約あり					02-01-03
	CB210030		m3	51			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬（人力）						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	人力運搬(運搬～取卸し)	40m以下					02-01-04 法面
	CB211180		m3	93			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	基面整正						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	基面整正						02-01-03
	CB210080		m2	20			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり, 土砂, 有り						02-01-03
CB210410		m3	28				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	94				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	整地		作業区分:敷均し(ルース)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し CB210610						02-01-02
			m3	93				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	土砂等運搬		L=5. 8km					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6. 0km以下						02-01-02
CB210110			m3	93				管理費区分：0
人力積込		土砂						02-01-02
CB210830			m3	93				管理費区分：0
処分費(m3)								単 1号 01-02-02
WB020051			m3	93				管理費区分：T
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	簡易吹付法砕工	300未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易吹付法砕工		m2	93. 7				単 2号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	山腹U型側溝	法肩					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山腹U型側溝		m	14. 5				単 3号 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	15				単 4号 01-10-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	プレキャストU型側溝		法尻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝								単 5号 管理費区分：0
			m	13				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	人家保全柵工							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落石防護柵								単 6号 管理費区分：0
			m	13				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	人家保全柵基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型擁壁	0. 8m以上1. 0m以下, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 有り, 一般養生 ・特殊養生(練炭)	m3	8. 5				02-02-04 管理費区分 : 0
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	6. 6				02-03-01 管理費区分 : 0
埋戻し		m3	4. 4				単 7号 管理費区分 : 0
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	20m以下	m3	16. 4				02-01-04 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	転落防護柵	法肩					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防護柵工							単 8号
		m	13				管理費区分：0
端柱 ZZ99*01*06003							管理費区分：0
		本	2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	転落防止柵基礎	法肩							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	2				02-03-01 管理費区分 : 0		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	13. 2				02-02-06 管理費区分 : 0		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 7				02-03-01 均しコンクリート 管理費区分 : 0		
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	2. 6				02-02-06 管理費区分 : 0		
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 2				02-02-18 管理費区分 : 0		
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	80m以下	m3	2. 7				02-01-04 管理費区分 : 0		
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	転落防護柵		法面					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防止柵工								単 9号 管理費区分：0
			m	14.8				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	転落防止柵基礎	法面					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 3				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	4				02-02-06 管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 1				02-03-01 均しコンクリート 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1. 2				02-02-06 管理費区分 : 0
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	20m以下	m3	0. 4				02-01-04 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	作業用通路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 RC-40 t =10cm		m2	13				単 10号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	銘板設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm Z231332015		枚	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	仮設防護柵工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設防護柵（設置・撤去） A-1型 H=4. 0m		m	14. 5				単 11号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 木くず （生木）（幹・枝） ZZ99*01*10001		m3	0. 8				管理費区分：T
運搬（伐木除根） CB320580	人力施工, 有り, 35. 0km以下, 全ての費用	m3	1				03-02-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	水質調査費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水質調査費							単 12号
*		式	1				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 Y007600000002							管理費区分 : T	
			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	簡易吹付法砕工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
7ス張工[市場単価] WB811120		100m2以上250m2未満, 無					単 13号 06-02-04	
			m2	93. 7			管理費区分：0	
配筋（鉄筋加工組立）工							単 14号	
			kg	176. 9			管理費区分：0	
組立枠設置工							単 15号	
			個	89			管理費区分：0	
交点アンカー打設工							単 16号	
			本	49			管理費区分：0	
枠シート工							単 17号	
			m2	93. 7			管理費区分：0	
吹付砕工							単 18号	
			m3	4. 9			管理費区分：0	
機械播種施工による植生工 WB810830		植生基材吹付工, 6cm, 100m2未満, 無, 有					単 19号 06-02-04	
			m2	52. 4			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	山腹U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
山腹U形側溝 WB340210		人力据付, 50mを超え200m以下, 0. 5を超え1. 0m2以下, L=1000mm, 標準					単 20号 03-04-01	
			m	10			管理費区分 : 0	
コンクリート CB240010		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用					02-03-01	
			m3	0. 47			管理費区分 : 0	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) CB211150		80m以下					02-01-04	
			m3	0. 47			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		Q001367001	枚	100			管理費区分 : 0	
U型側溝用滑止グレーチング みぞふた 歩道300用 幅995mm		Z230152010	枚	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	WB821410	据付け, L=1000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し	m	10			単 21号 01-10-01 管理費区分 : 0	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 4			02-03-01 管理費区分 : 0	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 13			02-03-01 管理費区分 : 0	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	CB211150	20m以下	m3	0. 53			02-01-04 管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	落石防護柵		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵 支柱 φ 114. 3 H=1500 @1500		Z231330010					管理費区分：0	
			m	100				
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	3. 1				
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	18. 6				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	埋戻し		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 有り					02-01-03	
CB210410			m3	100			管理費区分 : 0	
クラッシャーラン C-40		Z002120003						
			m3	126			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	転落防護柵工		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102						
			人	0.5			管理費区分：0	
転落防止柵							単 22号	
H1500@1800 □60*30*2.3 亜鉛メッキ			m	10			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 9号	転落防止柵工		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
	R0102		人	0. 5			管理費区分：0	
転落防止柵 縦格子型(耐雪型) H=1. 1m W=2m Co根固(独立基礎)用								
	Z231012015		m	10			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 10号	敷砂利 RC-40 t =10cm		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02	
	CB210610		m3	10			管理費区分：0	
再生クラッシュヤーン RC-40								
	Z002122003		m3	10. 5			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	仮設防護柵（設置・撤去） A-1型 H=4. 0m		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 単管 L=5. 0m Φ48. 6mm 20%損料							単 23号	
			本	5			管理費区分：0	
横梁 単管 L=4. 0m Φ48. 6mm 20%損料							単 24号	
			本	5			管理費区分：0	
控木 単管 L=3. 0m Φ48. 6mm 20%損料							単 25号	
			本	5			管理費区分：0	
筋違 単管 L=3. 0m Φ48. 6mm 20%損料							単 26号	
			本	20			管理費区分：0	
防護網 亜鉛3. 2mmメッキ 網目50m/m 30%損料							単 27号	
			m2	40			管理費区分：0	
防護シート t =0. 5mm ZZ99*01*09001							管理費区分：0	
			m2	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004							管理費区分：0	
			式	1			管理費区分：0	
とび工 R0106							管理費区分：0	
			人	3. 9			管理費区分：0	
普通作業員 R0102							管理費区分：0	
			人	6. 8			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	水質調査費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水質検査項目							単 28号	
			検体	3			管理費区分：0	
資料採取							単 29号	
			回	3			管理費区分：0	
とりまとめ							単 30号	
			回	3			管理費区分：0	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB811120	ラス張工[市場単価]	100m2以上250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工							管理費区分 : 0	
Q001434001			m2	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分 : 0	
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	配筋（鉄筋加工組立）工		単位	kg	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	3. 7				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	14. 81				
法面工	R0105						管理費区分：0	
			人	3. 7				
異形棒鋼 SD295A D10	ZZ99*01*01001						0. 56kg/m＝107円 管理費区分：0	
			t	1. 17				
諸雑費（率）	ZS7210100						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	組立枠設置工		単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 19			管理費区分：0	
法面工								
	R0105		人	0. 57			管理費区分：0	
ガッテンダーM型 L=400 H=140 W=330								
	ZZ99*01*02001		個	100			管理費区分：0	
諸雑費(率)								
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	交点アンカー打設工		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	4			管理費区分：0	
法面工								
	R0105		人	2			管理費区分：0	
アンカー D16 L=750								
	ZZ99*22200001		本	100			管理費区分：0	
諸雑費(率)								
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

單個使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 34 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	吹付砕工		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 85			管理費区分：0	
法面工								
	R0105		人	5. 56			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	3. 7			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	3. 7			管理費区分：0	
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入								
	Z002002006		t	5. 586			管理費区分：0	
砂 コンクリート用 荒目								
	Z0300015							
	ZZ99*01*04001		m3	16. 49			管理費区分：0	
NAF-6								
	ZZ99*01*04002		kg	13. 3			管理費区分：0	
モルタル吹付機 0. 8～1. 2m3/h							単 31号	
			日	1. 85			管理費区分：0	
ホイールローダ 0. 34m3							単 32号	
			日	1. 85			管理費区分：0	
諸雑費(率)								
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB810830	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 6cm, 100m2未満, 無, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚6cm							管理費区分 : 0	
Q001408004			m2	1				
合計							円／m2	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB340210	山腹U形側溝	人力据付, 50mを超え200m以下, 0. 5を 超え1. 0m2以下, L=1000mm, 標準	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 752			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 752			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	1. 504			管理費区分：0	
側溝 U型側溝 USI-B-B 300*300*1000mm								
Y000300000002			個	9. 95			管理費区分：0	
バックホ運転		標準					単 33号 03-04-01	
WK340150			日	0. 752			管理費区分：0	
不整地運搬車運転							単 34号 03-04-01	
WK340090			日	0. 752			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB821410	U型側溝	据付け, L=1000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し , 無し	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003					管理費区分：0	
			m	10				
側溝 U型側溝 USI-B-B 300*300*1000mm		Y000300000002					管理費区分：0	
			個	10				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	転落防止柵 H1500@1800 □60*30*2.3 亜鉛メッキ		単位	m	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル ZZ99*01*06001							2.0mパネルを現場で 1.8mに調整して施工 管理費区分：0	
			枚	1				
主柱 ZZ99*01*06002							管理費区分：0	
			本	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	支柱 単管 L=5. 0m Φ 48. 6mm 20%損料		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場ハ イ° (STK500) 5000×48. 6×2. 4(先めっき) Z231338005							管理費区分：0	
			m	5				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	横梁 単管 L=4. 0m Φ48. 6mm 20%損料		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場ハ°イ° (STK500) 4000×48. 6×2. 4(先めつき) Z231338010							管理費区分：0	
			m	4				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	控木 単管 L=3. 0m Φ48. 6mm 20%損料		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場ハ イ° (STK500) 3000×48. 6×2. 4(先めつき) Z231338015							管理費区分：0	
			m	3				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	筋違 単管 L=3. 0m Φ48. 6mm 20%損料		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場パイプ (STK500) 3000×48. 6×2. 4(先めっき) Z231338015							管理費区分：0	
			m	3				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	防護網 亜鉛3.2mmメッキ 網目50m/m 30%損料		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 金網 Z-G3 3.2×50mm		Z004332003					管理費区分：0	
			m2	1				
合計							円／m2	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	水質検査項目		単位	検体	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水質分析 水質分析 一般細菌	Y082000850001		検体	1			管理費区分：0	
水質分析 水質分析 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	Y082000850002		検体	1			管理費区分：0	
水質分析 水質分析 全有機炭素（TOC）	Y082000850003		検体	1			管理費区分：0	
水質分析 水質分析 臭気	Y082000850004		検体	1			管理費区分：0	
水質分析 水質分析 味	Y082000850005		検体	1			管理費区分：0	
水質分析 水質分析 色度	Y082000850006		検体	1			管理費区分：0	
水質分析 水質分析 濁度	Y082000850007		検体	1			管理費区分：0	
水質分析(諸経費含) 大腸菌群数MPN	Z237012030		検体	1			管理費区分：0	
水質分析(諸経費含) 亜硝酸態窒素NO2-N	Z237012055		検体	1			管理費区分：0	
水質分析(諸経費含) 塩分C1	Z237012025		検体	1			管理費区分：0	
水質分析(諸経費含む) 水素イオン濃度PH	Z237012005		検体	1			管理費区分：0	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	水質検査項目		単位	検体	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円／検体	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	資料採取		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	0. 5				
合計							円／回	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	とりまとめ		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師補							管理費区分：0	
R0604			人	0. 2				
合計							円／回	
単価								

4 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	モルタル吹付機 0.8～1.2m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機(法面用)〔湿式〕 〔モータ駆動〕 0.8～1.2m3/h M002011006		機械条件:供用日当り損料					管理費区分：0	
			日	1.29				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	ホイールローダ 0. 34m3		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 8			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	14			管理費区分：0	
ホイールローダ(トラクタショベル) [普通] 山積0. 34m3								
	L001020011		日	1. 58			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WK340150	ハックホリ運転	標準	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	37			管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3 1. 7t吊		機械条件: 供用 持込						
	M000202100		供用日	1. 58			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WK340090	不整地運搬車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	8				
不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式] 積載質量2.5t		L001030007					管理費区分：0	
			日	1.66				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
斜面对策 (0001)	式	1			
砂防土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004)	m3	70			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	74			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり			
床掘 (0005)	m3	50			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り	m3	51			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土砂等運搬（人力） (0006)	m3	90			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
人力運搬(運搬～取卸し)	m3	93			CB211180 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
基面整正 (0007)	m2	20			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
基面整正	m2	20			CB210080 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋戻し工 (0008)	式	1			
埋戻し (0009)	m3	30			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	28			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0
					J01 施工方法 現場制約あり J02 土質 土砂 J03 締固めの有無 有り

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
法面整形工 (0010)	式	1			
法面整形(切土部) (0011) (P)	m2	90			第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 現場制約 Q02 土質 Q03 法面整形費	無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形			
法面整形	m2	94			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳	切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			
残土処理工 (0012)	式	1			
整地 (0013) (P)	m3	90			第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	Q01 作業区分 Q02 敷均し費	敷均し(ルーズ) 整地			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	93			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		敷均し(ルース)			
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			
J03 障害の有無		無し			
土砂等運搬 (0014)	m3	90			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	93			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場		現場制約あり			
J02 積込機種・規格		人力			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		有り			
J18 運搬距離(km)(DID区間有)		6.0km以下			
人力積込	m3	93			CB210830 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0
J01 土質等区分		土砂			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
処分費 (m3)	m3	93			WB020051 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面工 (0015)	式	1			
法枠工 (0016)	式	1			
簡易吹付法枠工 (0017)	m2	94			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
簡易吹付法枠工	m2	93.7			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正 1.500
ラ張工[市場単価]	m2	93.7			WB811120
J01 施工規模		100m2以上250m2未満			管理費区分 0
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無			歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 三沢市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
配筋（鉄筋加工組立）工	kg	176.9			オブション入力
					単位数量 1,000 kg
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 三沢市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
土木一般世話役	人	3.7			R0125
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 三沢市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
普通作業員	人	14.81			R0102
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 三沢市
					労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
法面工	人	3.7			R0105 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象					単価補正	
異形棒鋼 SD295A D10	t	1.17			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1 諸雑費率＝1%					単価補正	
組立枠設置工	個	89			オプション入力 単位数量 100 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
土木一般世話役	人	0.19			R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
法面工	人	0.57			R0105 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
ガッテンダーM型 L=400 H=140 W=330	個	100			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費(率)					単価補正
諸雑費1 諸雑費率=3.000%	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
交点アンカー打設工	本	49			オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土木一般世話役	人	1			単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	4			単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					
法面工	人	2			単価補正 R0105 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
アンカー D16 L=750	本	100			ZZ99*22200001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率=4.000%					
					単価補正
枠シート工	m2	93.7			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
土木一般世話役	人	1.11			R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
法面工	人	3.33			R0105 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
枠用シートMタイプ	枚	42.3			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費(率)	式	1			単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝5.000%					ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
吹付砕工	m3	4.9			単価補正 オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役	人	1.85			R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
法面工	人	5.56			R0105 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
特殊作業員	人	3.7			R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
普通作業員	人	3.7			R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	t	5.586			Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
砂 コンクリート用 荒目 Z0300015	m3	16.49			ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
NAF-6	kg	13.3			ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
モルタル吹付機 0.8～1.2m3/h	日	1.85			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
モルタルコンクリート吹付機(法面用)〔湿式〕 〔モータ駆動〕 0.8～1.2m ³ /h K01 機械使用条件					単価補正 M002011006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
1.29 供用日当り損料					単価補正
ホイールローダ 0.34m ³					オブション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
1.85					単価補正
運転手(一般)					R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
0.8					単価補正
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
L					
14					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ホイールロータ [®] （トラクタショベル）〔普通〕 山積0.34m3	日	1.58			L001020011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			
					単価補正
諸雑費（率）	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率＝19.000%					
					単価補正
機械播種施工による植生工	m2	52.4			WB810830 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 工種区分 J02 吹付厚 J03 施工規模 J04 時間制約を受ける場合の補正 J05 法面垂直高による補正 J06 枠内吹付の場合の補正		植生基材吹付工 6cm 100m2未満 無 無 有			
山腹水路工 （0018）	式	1			
山腹集水路・排水路工 （0019）	式	1			
山腹U型側溝 （0020）	m	15			オプション入力 第0010号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
山腹U型側溝	m	14.5			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
山腹U形側溝	m	10			WB340210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分 人力据付 J02 平均運搬距離 50mを超え200m以下 J03 掘削断面積 0.5を超え1.0m2以下 J04 U形側溝の規格 L=1000mm J05 バックホウ供用日当り運転時間 標準					単価補正
コンクリート	m3	0.47			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 J02 打設工法 人力打設 J03 コンクリート規格 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 J05 養生工の種類 一般養生 J07 現場内小運搬の有無 有り J13 費用の内訳 全ての費用					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	m3	0.47			CB211150 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 換算距離		80m以下			
蓋版	枚	15			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
排水構造物工 (0021)	式	1			オプション入力
側溝工 (0022)	式	1			オプション入力
プレキャストU型側溝 (0023)	m	13			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力
U型側溝					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	13			単位数 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
U型側溝	m	10			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		無し			
コンクリート	m3	0.4			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		有り			
J13 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート	m3	0.13			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		有り 全ての費用			単価補正
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	m3	0.53			CB211150 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 換算距離		20m以下			単価補正
付属物施設工 (0024)	式	1			オプション入力
人家保全柵工 (0025)	式	1			オプション入力
人家保全柵工 (0026)	m	13			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
落石防護柵	m	13			週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
落石防護柵 支柱 φ 114.3 H=1500 @1500	m	100			Z231330010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
土木一般世話役	人	3.1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
普通作業員	人	18.6			R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
人家保全柵基礎 (0027)		m	13			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
小型擁壁		m3	8.5			CB226311 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 擁壁平均高さ			0.8m以上1.0m以下				
J02 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J03 基礎砕石の有無			無し				
J04 均しコンクリートの有無			有り				
J05 養生工の種類			一般養生・特殊養生(練炭)				
						単価補正	
コンクリート		m3	6.6			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 構造物種別			小型構造物				
J02 打設工法			人力打設				
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類			一般養生				
J07 現場内小運搬の有無			有り				
J13 費用の内訳			全ての費用			単価補正	
埋戻し		m3	4.4			オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し	m3	100			豪雪割増
					単価補正
					CB210410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工方法			現場制約あり		単価補正
J02 土質			土砂		Z002120003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J03 締固めの有無			有り		単価補正
クラッシャーラン C-40	m3	126			CB211150 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	m3	16.4			単価補正
					CB211150 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
J01 換算距離			20m以下		オプション入力
転落防止柵工 (0028)	式	1			オプション入力
転落防護柵 (0029)	m	13			第0014号内訳書 単位数量 1 m

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
転落防護柵工	m	13			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.5			R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
転落防止柵 H1500@1800 □60*30*2.3 亜鉛メッキ	m	10			オプション入力 単位数量 2 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
パネル	枚	1			ZZ99*01*06001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
主柱	本	1			ZZ99*01*06002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
端柱	本	2			ZZ99*01*06003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
転落防止柵基礎 (0030)	m	13			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
コンクリート	m3	2			CB240010	
J01 構造物種別		小型構造物			管理費区分 0	
J02 打設工法		人力打設			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区 三沢市	
J05 養生工の種類		一般養生			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 現場内小運搬の有無		有り			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
型枠	m2	13.2			CB240210	
J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分 0	
J02 構造物の種類		小型構造物			歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 三沢市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
コンクリート	m3	0.7			CB240010	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			管理費区分 0	
J02 打設工法		人力打設			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区 三沢市	
J05 養生工の種類		一般養生			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 現場内小運搬の有無		有り			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
型枠	m2	2.6			CB240210	
J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分 0	
J02 構造物の種類		均しコンクリート			歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 三沢市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
目地板	m2	0.2			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	m3	2.7			CB211150 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 換算距離		80m以下			
転落防護柵 (0031)	m	15			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
転落防止柵工	m	14.8			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
転落防止柵 縦格子型(耐雪型) H=1.1m W=2m Co根固(独立基礎)用					単価補正 Z231012015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
転落防止柵基礎 (0032)					単価補正 オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
コンクリート					週休2日補正 週休2日(月単位) CB240010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0
<div> <div>J01 構造物種別</div> <div>J02 打設工法</div> <div>J03 コンクリート規格</div> </div>					<div> <div>小型構造物</div> <div>人力打設</div> <div>土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40</div> </div>

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		一般養生 有り 全ての費用			豪雪割増 単価補正
型枠	m2	4			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物			
コンクリート	m3	0.1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 有り 全ての費用			
型枠	m2	1.2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	m3	0.4			CB211150 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 換算距離		20m以下			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
通路工 (0033)	式	1			オプション入力
作業用通路 (0034)	式	1			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利 RC-40 t=10cm	m2	13			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
整地	m3	10			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		敷均し(ルース)			歩 2026.05 単 2026.05
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			単価地区 三沢市
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
再生クラッシュラン					単価補正
					Z002122003

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
RC-40	m3	10.5			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
銘板工 (0035)	式	1			オプション入力
銘板設置 (0036)	式	1			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm	枚	1			Z231332015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0037)	式	1			
防護施設工 (0038)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設防護柵工 (0039)		m	15			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設防護柵 A-1型 H=4.0m		m	14.5			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
支柱 単管 L=5.0m Φ48.6mm 20%損料		本	5			オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 0.200
諸雑費1：対象						
足場ハ イ° (STK500) 5000×48.6×2.4(先めっき)		m	5			Z231338005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						単価補正		
横梁 単管 L=4.0m Φ48.6mm 20%損料		本	5			オプション入力		
						単位数量	1	本
諸雑費1：対象						管理費区分	0	
						歩	2026.05	単 2026.05
						単価地区	三沢市	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						単価補正	0.200	
足場ハ°イ° (STK500) 4000×48.6×2.4(先めつき)		m	4			Z231338010		
						管理費区分	0	
						歩	2026.05	単 2026.05
						単価地区	三沢市	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						単価補正		
控木 単管 L=3.0m Φ48.6mm 20%損料		本	5			オプション入力		
						単位数量	1	本
諸雑費1：対象						管理費区分	0	
						歩	2026.05	単 2026.05
						単価地区	三沢市	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						単価補正	0.200	
足場ハ°イ° (STK500) 3000×48.6×2.4(先めつき)		m	3			Z231338015		
						管理費区分	0	
						歩	2026.05	単 2026.05

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
筋違 単管 L=3.0m Φ48.6mm 20%損料	本	20			オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 0.200
諸雑費1：対象					
足場パイプ (STK500) 3000×48.6×2.4(先めっき)	m	3			Z231338015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護網 亜鉛3.2mmメッキ 網目50m/m 30%損料	m2	40			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 0.300
落石防止網部材 金網 Z-G3 3.2×50mm	m2	1			Z004332003 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護シート t =0.5mm	m2	40			ZZ99*01*09001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=10%					
とび工	人	3.9			R0106 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	6.8			R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0040)	式	1			
共通仮設 (0041)	式	1			
共通仮設費 (0042)	式	1			
準備費 (0043)	式	1			
木根等処分費 (0044)	式	1			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 木くず (生木) (幹・枝)	m3	0.8			ZZ99*01*10001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬(伐木除根)					単価補正
	m3	1			CB320580
J01 積込条件		人力施工			管理費区分 0
J03 DID区間の有無		有り			歩 2026.05 単 2026.05
J05 運搬距離(人力・DID有)		35.0km以下			単価地区 三沢市
J10 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
事業損失防止施設費 (0045)					豪雪割増
	式	1			単価補正
水質調査費 (0046)					第0022号内訳書
	式	1			単位数量 1 式
Q01 水質調査費		水質調査費			管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 三沢市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
水質調査費					週休2日補正 週休2日(月単位)
	式	1			*
					単位数量 1 式
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 三沢市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
水質検査項目					単価補正
	検体	3			オプション入力
					単位数量 1 検体

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
水質分析 水質分析 一般細菌	検体	1			Y082000850001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
水質分析 水質分析 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	検体	1			Y082000850002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
水質分析 水質分析 全有機炭素（TOC）	検体	1			Y082000850003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
水質分析 水質分析 臭気	検体	1			Y082000850004 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
水質分析 水質分析 味	検体	1			Y082000850005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
水質分析 水質分析 色度	検体	1			Y082000850006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
水質分析 水質分析 濁度	検体	1			Y082000850007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
水質分析(諸経費含) 大腸菌群数MPN	検体	1			Z237012030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						単価地区	三沢市	
						労調係数	1.000 00-00 0	
						豪雪割増		
						単価補正		
水質分析(諸経費含) 亜硝酸態窒素NO2-N		検体	1			Z237012055		
						管理費区分	0	
						歩	2026.05	単 2026.05
						単価地区	三沢市	
						労調係数	1.000 00-00 0	
						豪雪割増		
						単価補正		
水質分析(諸経費含) 塩分C1		検体	1			Z237012025		
						管理費区分	0	
						歩	2026.05	単 2026.05
						単価地区	三沢市	
						労調係数	1.000 00-00 0	
						豪雪割増		
						単価補正		
水質分析(諸経費含む) 水素イオン濃度PH		検体	1			Z237012005		
						管理費区分	0	
						歩	2026.05	単 2026.05
						単価地区	三沢市	
						労調係数	1.000 00-00 0	
						豪雪割増		
						単価補正		
資料採取		回	3			オプション入力		
						単位数量	1 回	
						管理費区分	0	
						歩	2026.05	単 2026.05

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.5			R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
とりまとめ	回	3			オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
測量技師補	人	0.2			R0604 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0047)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0048)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0049)	式	1			
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0050)	式	1			
現場管理費 (0051)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0052)	式	1			
一般管理費等 (0053)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	本町4号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0054)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0055)	式	1			
工事費計 (0056)	式	1			

本町4号区域急傾斜地対策工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
斜面対策	砂防土工	掘削工	掘削	CB210100	掘削	式		1			
						式		1			
						式		1			
						m3	74.3	70			
						m3	74.3	74			土砂 現場制約あり
						m3	50.5	50			
				CB210030	床掘り	m3	50.5	51			土砂 現場制約あり
						m3	93.4	90			
				CB211180	小車運搬(運搬～取卸し)	m3	93.4	93			法面(93.7-0.3=93.4)
						m2	20.3	20			
					基面整正	m2	20.3	20			
		埋戻し工				式		1			
			埋戻し			m3	28.3	30			
				CB210410	埋戻し	m3	28.3	28			現場制約あり
						式		1			
			法面整形(切土部)			m2	93.7	90			
				CB220010	法面整形	m2	93.7	94			切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土
		残土処理工				式		1			
			整地			m3	93.4	90			
				CB210610	整地	m3	93.4	93			敷均し(ルーズ)
			土砂等運搬	L=5.8km		m3	93.4	90			
				CB210110	土砂等運搬	m3	93.4	93			現場制約あり, DID区間 有. 6.0km以下 人力
				CB210830	人力積込み	m3	93.4	93			土砂
					処分費	m3	93.4	93			
	法面工					式		1			
		法枠工				式		1			
			吹付枠	ソイルクリート工		m2	93.7	94			
					簡易吹付法枠工	m2	93.7	93.7			Mタイ 1500*1500 枠内植生基材付 t=6cm
	山腹水路工					式		1			
		山腹集水路・排水路工				式		1			
			山腹U形側溝	法肩		m	14.5	15			
					山腹U形側溝(機械据付・人力据付)	m	14.5	14.5			
			蓋			枚	15	15			
					蓋版	枚	15	15			歩道300用グレーチング
	排水構造物工					式		1			
		側溝工				式		1			
			プレキャストU型側溝	法尻		m	13.0	13			
					U型側溝	m	13.0	13.0			L=600 質量60を超え300kg/個以下
	付属物施設工					式		1			
		人家保全柵工				式		1			
			人家保全柵工	H=1.5m		m	13.0	13			
					落石防護柵	m	13.0	13.0			支柱φ114.3 H1500 @1500
			人家保全柵基礎	H=1.0m		m	13.0	13			
				CB226311	小型擁壁(A)	m3	8.5	8.5			0.8m以上1.0m以下 高炉②18-8-40
				CB240010	コンクリート	m3	6.6	6.6			高炉②18-8-40 小型構造物
					埋戻し	m3	4.4	4.4			再生砕石40mm規格外
					人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	m3	16.4	16.4			付帯調査(均しコンクリート+小型擁壁コンクリート+埋め戻しコンクリート)
		転落防止柵工				式		1			
			転落防護柵	角ハ°イ°フェンス H=1.5m		m	13.0	13			
					転落防止柵工	m	13.0	13.0			パネルW=2m 主柱・端柱H=1.5m
			転落防止柵基礎	B300×H500(角ハ°イ°)		m	13.0	13			
				CB240010	コンクリート	m3	2.0	2.0			高炉②18-8-40 小型構造物 1.5/10*13.0
				CB240210	型枠	m2	13.2	13.2			一般型枠 小型構造物 10.2/10*13.0
				CB240010	コンクリート	m3	0.7	0.7			高炉②18-8-40 無筋・鉄筋構造物 0.5/10*13.0
				CB240210	型枠	m2	2.6	2.6			一般型枠 均しコンクリート 2.0/10*13.0
				CB224710	目地板	m2	0.2	0.2			瀝青質目地板 t=10mm 0.15*1
				CB211150	人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	m3	2.7	2.7			付帯調査(均しコンクリート+小型擁壁コンクリート)

本町4号区域急傾斜地対策工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			転落防護柵	縦格子型 H=1.1m		m	14.8	15			
					転落防止柵工	m	14.8	14.8			縦格子型 H=1.1m Co根固(独立基礎)用
			転落防止柵基礎	B300×H450		m	14.8	15			
				CB240010	コンクリート	m3	0.3	0.3			高炉②18-8-40 小型構造物 0.2/10*14.8
				CB240210	型枠	m2	4.0	4.0			一般型枠 小型構造物 2.7/10*14.8
				CB240010	コンクリート	m3	0.1	0.1			高炉②18-8-40 無筋・鉄筋構造物 0.08/10*14.8
				CB240210	型枠	m2	1.2	1.2			一般型枠 均しコンクリート 0.8/10*14.8
				CB211150	人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	m3	0.4	0.4			付帯調書(均しコンクリート+小型擁壁コンクリート)
		通路工				式		1			
			敷砂利			m	13.0	13			
					敷砂利	m2	13.0	13.0			RC-40 t=10cm
		銘板工				式		1			
			銘板工設置			枚	1	1			
					急傾斜地事業銘板	枚	1	1			青銅製 300×200×12mm
	仮設工					式		1			
		防護施設工				式		1			
			仮設防護柵工	A-1型 H=4.0m		m	14.5	15			
					仮設防護柵工(設置・撤去)	m	14.5	14.5			A-1型 H=4.0m
共通仮設						式		1			
	共通仮設費					式		1			
		準備費				式		1			
			木根等処分費			式		1			
					処分費	t	0.8	0.8			
				CB210110	土砂等運搬	m3	1.0	1.0			
		事業損失防止費				式		1			
			水質調査			式		1			
					水質調査費	式		1			

数量集計表

工 種：砂防土工

種 別	細 別	規 格	積算要素	単位	数 量	摘 要
掘削工						
	掘削		現場制約あり	m ³	74.3	
	床掘	土砂	標準	m ³	69.3	
			現場制約あり	m ³	50.5	
	基面整生		基面整生	m ²	20.3	
埋戻し工						
	埋戻し		現場制約あり	m ³	28.3	
法面整形工						
	法面整形(切土部)			m ²	93.7	
残土処理工						
	整地	残土受入地での処理		m ³	93.4	
	土砂運搬		人力	m ³	93.4	
工区内運搬工						
	土砂等運搬	人力運搬(小車)	40m以下	m ³	93.7	法面
			80m以下	m ³	-0.3	法肩

内 訳 計 算 書

工 種： 砂防土工

種 別： 掘削/埋戻し/法面整形/残土処理

1 式当り

[illegible]

内 訳 計 算 書

工 種：砂防土工
種 別：

1 式当り

種別/細別	規 格	算 式	数 量
埋戻し工			
埋戻し	土砂 現場制約あり		28.3 m ³
		土積計算書より (法面部) V = 21.0	
		土積計算書より ※(法肩部) = 7.3	
		※山腹側溝に手間含む Σ V = 28.3	
法面整形工			
法面整形		法面工計算書(吹付法砕工)より A = 93.7	93.7 m ²
工区内運搬工		掘削 床掘 埋戻	
土砂等運搬 人力運搬(小車)	40m以下 (法面部)	74.3 + 42.7 - 21 / 0.9	93.7 m ³
	80m以下 (法肩部)	7.8 - 7.3 / 0.9	-0.3 m ³
		Σ V =	93.4 m ³
残土処理工			
土砂等運搬	(人力)	V = (74.3+50.5)	
		- (28.3) / 0.9 = 93.4	93.4 m ³

平均断面(長)計算書

種 別： 掘削工
細 別： 掘削/床掘

法面部

[illegible]

平均断面(長)計算書

種 別： 埋戻し

細 別： 埋戻し

法面部

[illegible]

平均断面(長)計算書

種 別： 掘削工/埋戻工

細 別： 床掘/埋戻

法肩部

[illegible]

数量集計表

工 種：法面工

[illegible]

内 訳 計 算 書

種 別： 簡易吹付法枠工
細 別： 補強土植生法枠工

1 式当り

種別/細別	規 格	算 式	数 量
		簡易吹付法枠工展開図より A = 93.68	93.7 m ²
ラス張工	#14, 50×50	A = 100.0/100*93.7 = 93.68	93.7 m ²
		100m2当り A = 100.0 m2	
	ラス用アンカー φ 16 L=400	N = 30.0/100*93.7 = 28.10	28 本
		100m2当り N = 30.0 本	
	ラス用補助アンカー φ 9 L=200	N = 150.0/100*93.7 = 140.52	141 本
		100m2当り N = 150.0 本	
鉄筋加工組立	D10	N = 188.8/100*93.7 = 176.87	176.9 kg
		100m2当り N = 188.8 kg = 17%割増	
組立枠設置工		N = 94.0/100*93.7 = 88.06	89 個
		100m2当り N = 94.0 個	
交点アンカー打設工	D16, L=750	N = 52.0/100*93.7 = 48.71	49 本
		100m2当り N = 52.0 本	
枠シート工		A = 93.68	93.7 m ²
		N = 42.3/100*93.7 = 39.63	
		100m2当り N = 42.3 枚	
枠吹付工		V = 5.27/100*93.7 = 4.94	4.9 m ³
		100m2当り V = 5.27 m ³	
植生基材吹付工	t=6cm	A = 55.9/100*93.7 = 52.37	52.4 m ²
		100m2当り A = 55.9 m2	

数量集計表

工 種：山腹水路工

[illegible]

内 訳 計 算 書

種別：山腹集水路・排水路工
細別：山腹U型側溝

1 式当り

[illegible]

数 量 調 書

種 別： 山腹集水路・排水路工
細 別： 山腹U型側溝
規 格： U型側溝 300×300（法肩）

単位：m

測 点	数 量	摘 要
No. 52 ～ No. 66.5	14.5	平面図より
小 計	14.5	
合 計	14.5	

種 別： プレキャスト水路工
細 別： U型側溝
規 格： U型側溝 300×300（法尻）

単位：m

測 点	数 量	摘 要
No. 53.5 ～ No. 66.5	13.0	平面図より
小 計	13.0	
合 計	13.0	

種 別： プレキャスト水路工
細 別： U型側溝
規 格： U型側溝 300×300（流末）

単位：m


測 点	数 量	摘 要
+ 1.1 ～ + 39.0	38.0	平面図より
小 計	38.0	
合 計	38.0	

材料計算書

細 別： 山腹U型側溝
規 格： U300×300（法肩）

略 図

10.0m 当り

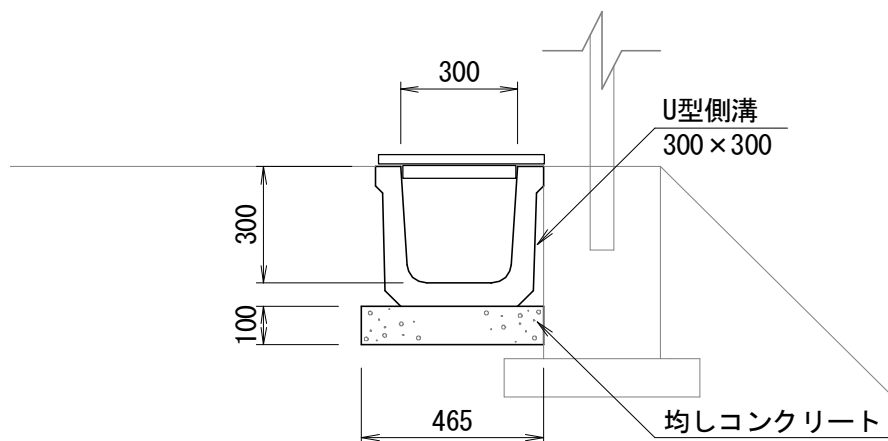

300B

t =	100	mm
b5 =	465	mm

製品重量 134 kg
(1.0 m)


[illegible]

材料計算書

細 別： 山腹U型側溝
規 格： U300×300（法尻）

略 図

10. 0m 当り

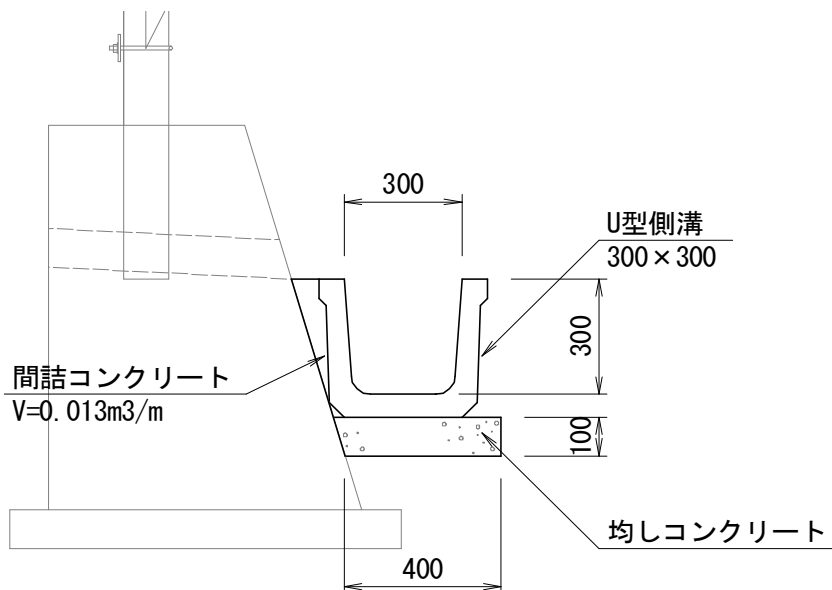

300B

t =	100	mm
b5 =	400	mm

製品重量	134 kg
(1.0 m)

[illegible]

数 量 集 計 表

工 種：斜面对策附属物工

種 別	細 別	規 格	積算要素	単位	数 量	摘 要
人家保全柵工						
	人家保全柵	H1500 @1500 丸ハ°イ°		m	13.0	
人家保全柵基礎工		H1000		m	13.0	
	均しコンクリート	18-8-40		m ³	1.3	
	均し型枠			m ²	2.6	
	コンクリート	18-8-40		m ³	8.5	
	型枠			m ²	27.4	
	目地材	t=10mm		m ²	0.8	
	水抜きパイプ	塩ビ管 φ100		m	4.0	
	吸出し防止材	200×200 t=10mm		m ²	0.3	
	埋戻しコンクリート	18-8-40		m ³	6.6	
	埋戻し	再生碎石 最大粒径40mm		m ³	4.4	
防止柵工						
	転落防止柵	H1500 @1800 角ハ°イ°		m	13.0	
	転落防止柵	H1100 @2000 勾配自在型		m	14.8	
通路工						
	敷砂利	t=10cm 再生碎石 RC-40		m ²	13.0	

内 訳 計 算 書


種 別： 人家保全柵工
細 別： 人家保全柵

1 式当り

種別/細別	規 格	算 式	数 量
人家保全柵工			
人家保全柵		L = 13.00	13.0 m
人家保全柵基礎工		L = 13	13.0 m
均しコンクリート	18-8-40	V = 1.00/10.0*13.0 = 1.30	1.3 m ³
		10m当り V = 1.00 m3	
均し型枠		A = 2.00/10.0*13.0 = 2.60	2.6 m ²
		10m当り A = 2.00 m2	
コンクリート	18-8-40	V = 6.50/10.0*13.0 = 8.45	8.5 m ³
		10m当り V = 6.50 m3	
型枠		A = 21.09/10.0*13.0 = 27.42	27.4 m ²
		10m当り A = 21.09 m2	
目地材	t=10mm	A = 0.65/10.0*13.0 = 0.85	0.8 m ²
		10m当り A = 0.65 m2	
水抜パイプ	塩ビ管 φ100	L = 3.10/10.0*13.0 = 4.03	4.0 m
		10m当り L = 3.10 m	
吸出し防止材	200×200 t=10mm	A = 0.20/10.0*13.0 = 0.26	0.3 m ²
		10m当り A = 0.20 m2	
埋戻コンクリート	18-8-40	V = 5.06/10.0*13.0 = 6.58	6.6 m ³
		10m当り V = 5.06 m3	
埋戻し	再生砕石 最大粒径40mm	V = 3.37/10.0*13.0 = 4.38	4.4 m ³
		10m当り V = 3.37 m3	

材料計算書

細別：人家保全柵基礎工
規格：

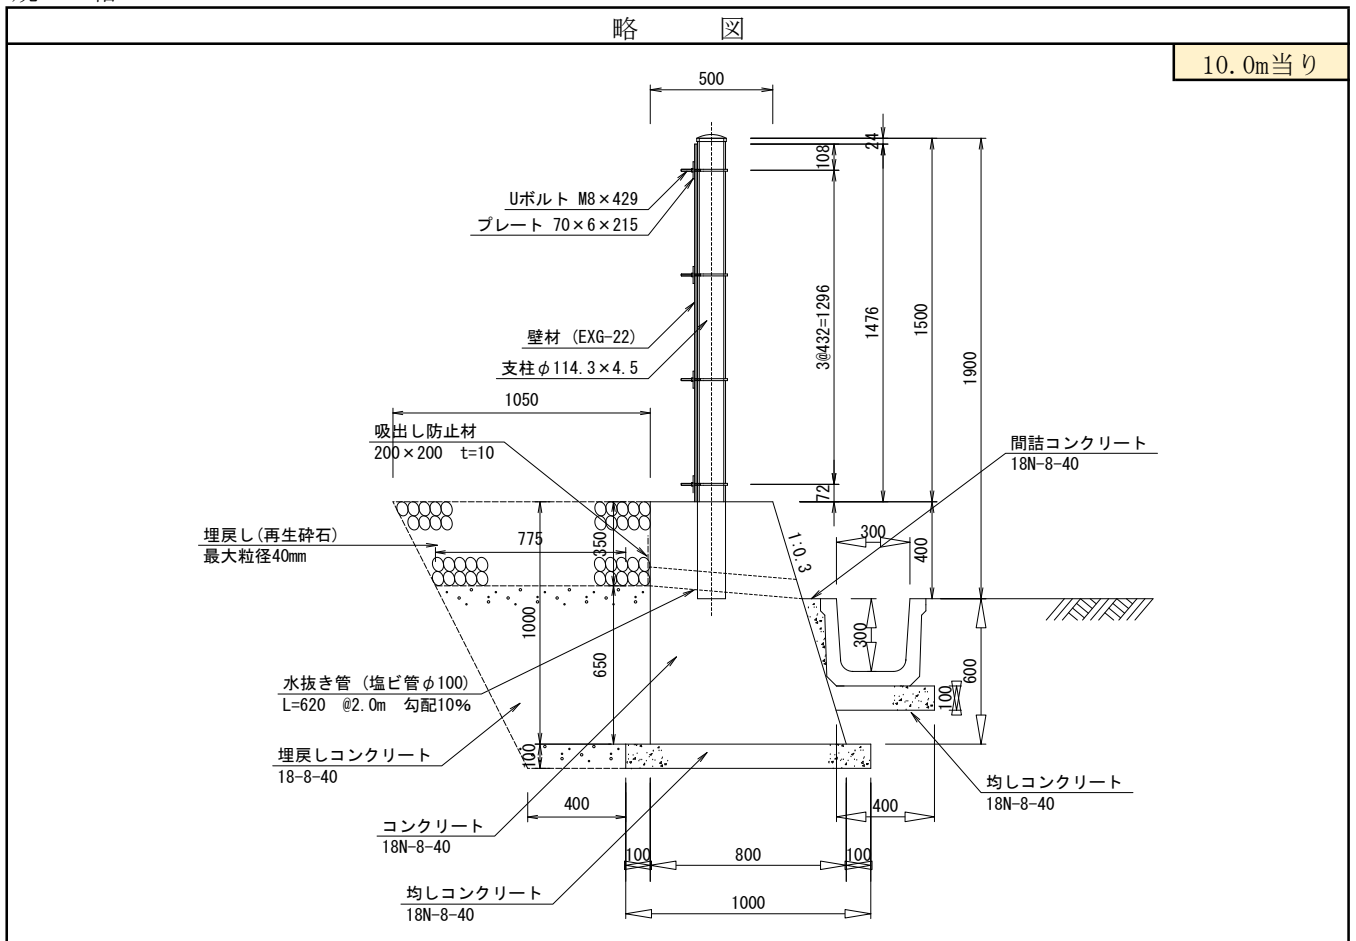

種別/細別	規 格	算 式	数 量
均しコンクリート	18-8-40	$V = 1.00 \times 0.10 \times 10.00 = 1.000$	1.00 m ³
均し型枠		$A = 0.10 \times 10.00 \times 2 = 2.000$	2.00 m ²
コンクリート	18-8-40	$V = (0.50 + 0.80) / 2 \times 1.00 \times 10.00 = 6.500$	6.50 m ³
型枠		$A = (1.00 + 1.044) \times 10.00 = 20.440$	
		$A = (0.50 + 0.80) / 2 \times 1.00 = 0.650$	
		$\Sigma A = 21.090$	21.09 m ²
目地材	t=10mm	$A = (0.50 + 0.80) / 2 \times 1.00 = 0.650$	0.65 m ²
水抜パイプ	塩ビ管 φ100	$L = 0.62 \times (10.0 / 2.0) = 3.100$	3.10 m
吸出し防止材	200×200 t=10mm	$A = (0.20 \times 0.20) \times (10.0 / 2.0) = 0.200$	0.20 m ²
埋戻コンクリート	18-8-40	$V = ((0.40 + 0.775) / 2 \times 0.75 + 0.10 \times 0.65) \times 10.00$	
		5.056	5.06 m ³
埋戻し	再生砕石 最大粒径40mm	$V = (1.05 + 0.875) / 2 \times 0.35 \times 10.00 = 3.369$	3.37 m ³

内 訳 計 算 書

種 別： 防止柵

細 別： 転落防止柵

1 式当り

種別/細別	規 格	算 式	数 量
防止柵工			
転落防止柵	H1500	L = 13.00	13.0 m
転落防止柵基礎工		L = 13.00	13.0 m
均しコンクリート	18-8-40	V = 0.50/10.0*13.0 = 0.65	0.7 m ³
		10m当り V = 0.50 m3	
均し型枠		A = 2.00/10.0*13.0 = 2.60	2.6 m ²
		10m当り A = 2.00 m2	
コンクリート	18-8-40	V = 1.50/10.0*13.0 = 1.95	2.0 m ³
		10m当り V = 1.50 m3	
型枠		A = 10.15/10.0*13.0 = 13.20	13.2 m ²
		10m当り A = 10.15 m2	
目地材	t=10mm	A = 0.15/10.0*13.0 = 0.20	0.2 m ²
		10m当り A = 0.15 m2	
転落防止柵	H1100 勾配自在型	L = 14.8	14.8 m
転落防止柵基礎工		L = 14.80	14.8 m
均しコンクリート	18-8-40	V = 0.08/10.0*14.8 = 0.12	0.1 m ³
		10m当り V = 0.08 m3	
均し型枠		A = 0.80/10.0*14.8 = 1.18	1.2 m ²
		10m当り A = 0.80 m2	
コンクリート	18-8-40	V = 0.20/10.0*14.8 = 0.30	0.3 m ³
		10m当り V = 0.20 m3	
型枠		A = 2.70/10.0*14.8 = 4.00	4.0 m ²
		10m当り A = 2.70 m2	


材 料 計 算 書

細 別： 転落防止柵
規 格： H1500 @1800


図

10.0m当り


平 面 図



正 面 図

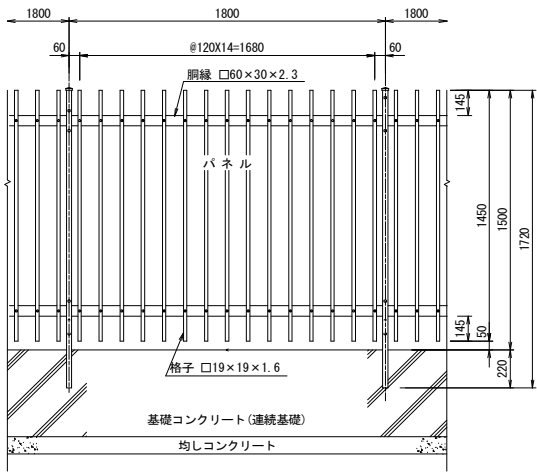


側 面 図

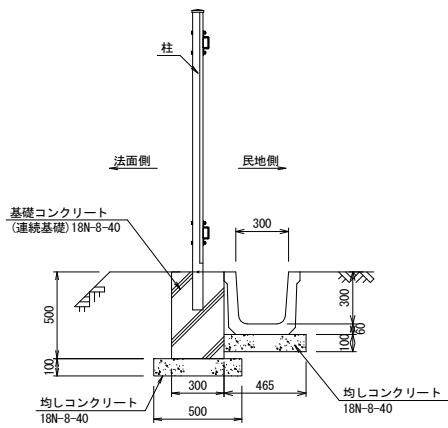

種別/細別	規 格	算 式	数 量
転落防止柵	H1500 @1800 角パイプ	L = 10.000	10.00 m
防止柵基礎工			
均しコンクリート	18-8-40	V = 0.50*0.10*10.00 = 0.500	0.50 m ³
均し型枠		A = 0.10*2*10.00 = 2.000	2.00 m ²
コンクリート	18-8-40	V = 0.30*0.50*10.00 = 1.500	1.50 m ³
型枠		A = 0.50*2*10.00+0.30*0.50 = 10.150	10.15 m ²
目地版		A = 0.30*0.50 = 0.150	0.15 m ²

材料計算書

細 別： 転落防止柵
規 格： H1100 @2000

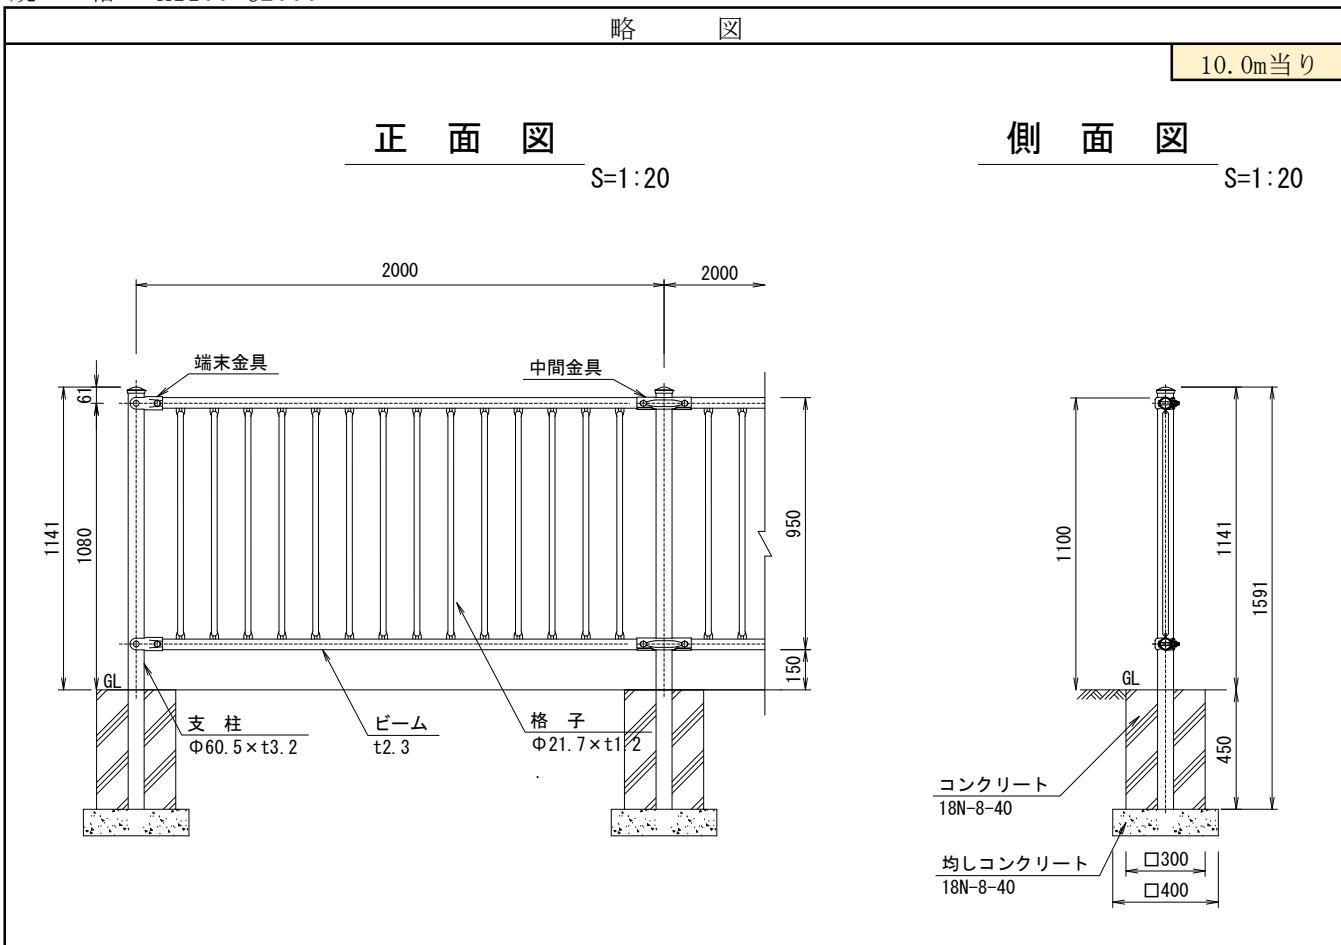[illegible]

内 訳 計 算 書

種 別： 通路工
細 別： 敷砂利

1 式当り

[illegible]

数 量 調 書

種 別： 人家保全柵工
細 別： 人家保全柵
規 格： H1500 @1500 丸ハ[°] 17°

単位：m

測 点	数 量	摘 要
No. 53.5 ～ No. 66.5	13.0	
小 計	13.0	
合 計	13.0	

種 別： 人家保全柵基礎工
細 別： 人家保全柵基礎
規 格： H1000

単位：m

測 点	数 量	摘 要
No. 53.5 ～ No. 66.5	13.0	
小 計	13.0	
合 計	13.0	

数 量 調 書

種 別： 防止柵工
細 別： 転落防止柵
規 格： H1500

単位：m

測 点	数 量	摘 要
No. 52 ～ No. 66.5	13.0	門扉 L=2m
小 計	13.0	
合 計	13.0	

種 別： 防止柵工
細 別： 転落防止柵
規 格： H1100

単位：m

測 点	数 量	摘 要
No. 52 ～ No. 66.5	14.8	
小 計	14.8	
合 計	14.8	

数量集計表

工 種：仮設工

[illegible]

内 訳 計 算 書


種別： 仮設防護柵工
細別： 仮設防護柵

1 式当り

[illegible]

材 料 計 算 書

細 別： 仮設防護柵工
規 格： A-1型 H4.0

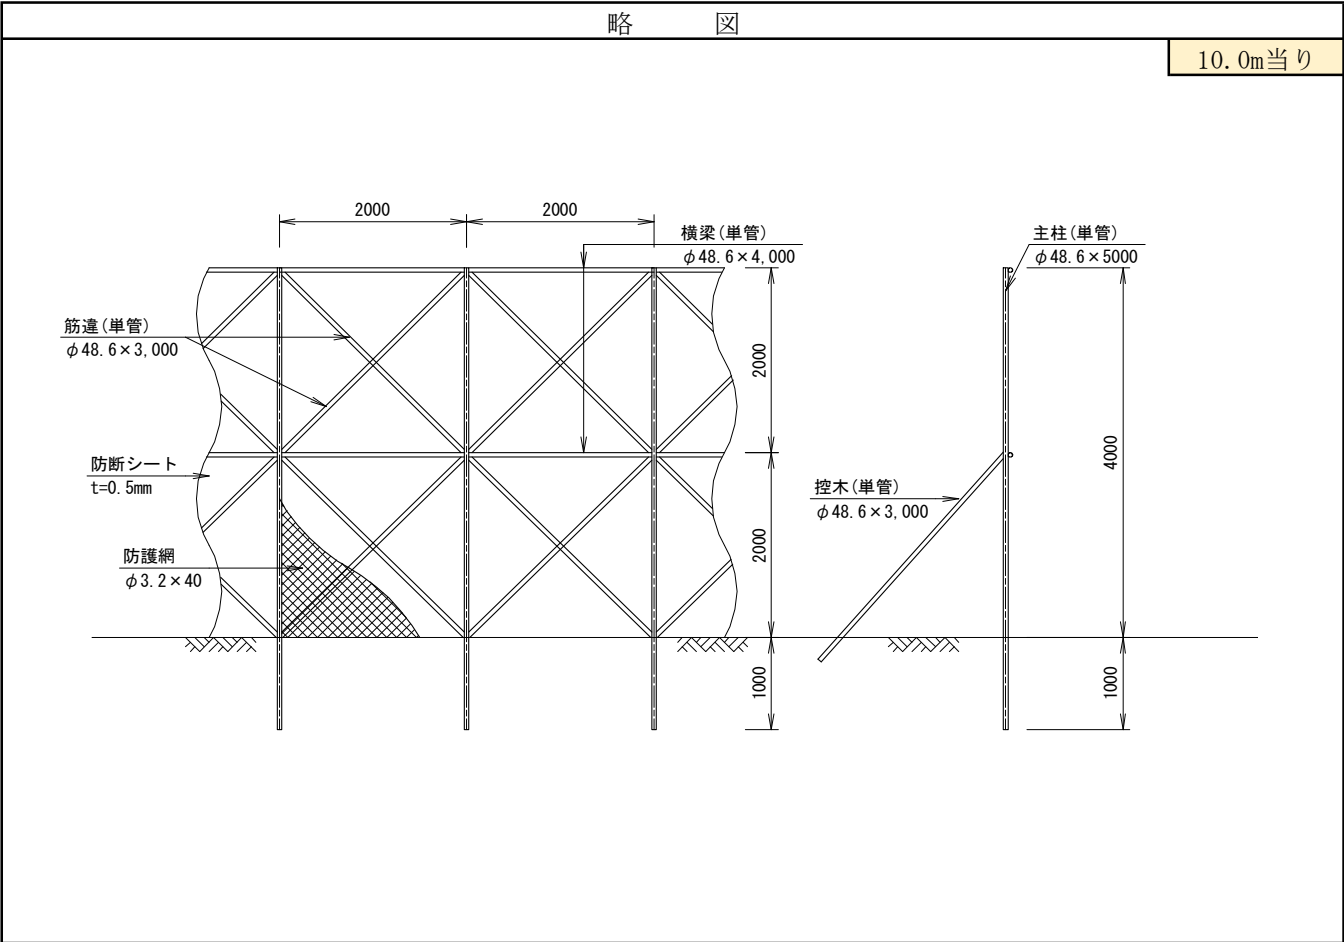

種別/細別	規 格	算 式	数 量
主柱	単管 φ 48.6 × L5.0	$L = 5.00 * (10.0 / 2.0) = 25.000$	25.00 m
横梁	単管 φ 48.6 × L4.0	$L = 4.00 * (10.0 / 4.0) = 20.000$	20.00 m
控木	単管 φ 48.6 × L3.0	$L = 3.00 * (10.0 / 2.0) = 15.000$	15.00 m
筋違	単管 φ 48.6 × L3.0	$L = 3.00 * 4 * (10.0 / 2.0) = 60.000$	60.00 m ²
		$\Sigma L = 120.000$	
		$W = 2.73 [kg/m] * 120.0 = 0.328$	0.33 t
防護網	亜鉛3.2mm メッキ 網目50m/m	$A = 4.0 * 10.00 = 40.000$	40.00 m ²
防護シート	工事用シート 厚0.5mm	$N = 4.0 * 10.00 = 40.000$	40.00 m ²

数量集計表

工 種：共通仮設

[illegible]

黒塗り

登録単価決定根拠

異常値 取消線

最頻度 **太字**

1/1

[illegible]