

令和 8 年度 工事番号 公適 第 6891 号

ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

参 考 資 料

上北郡七戸町字銀南木 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	七戸町(旧七戸町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	ソッコミ沢砂防堰堤修繕工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤							
		式	1				
砂防土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削(砂防)							内 1号
		m3	320				
埋戻し工							
		式	1				
積込(ルーズ)							内 2号
		m3	340				
埋戻し							内 3号
		m3	300				
岩盤清掃							
		式	1				
岩盤清掃							内 4号
		m2	508				
コンクリート堰堤工							
		式	1				
コンクリート堰堤本体工							
		式	1				
一般部コンクリート打設							内 5号
		m3	292				
残存型枠	ワンダ-タイプ						内 6号
		m2	202				

設計内訳書（本01）

工事名	ソッコミ沢砂防堰堤修繕工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残存型枠	ビマスタイプ						内 7号
		m2	86				
型枠							内 8号
		m2	6				
コンクリートはつり							内 9号
		m2	287				
コンクリート削孔（さく岩機）							内 10号
		孔	281				
用心鉄筋							内 11号
		t	1.12				
モルタル充填							内 12号
		m3	0.2				
天端手摺設置・撤去							内 13号
		m	35				
目地板							内 14号
		m2	9				
ひび割れ補修							内 15号
		構造物	1				
足場（キャットウォーク）設置・撤去							内 16号
		m	328				
コンクリート側壁工							
		式	1				
コンクリート							内 17号
		m3	4				
型枠							内 18号
		m2	4				

設計内訳書（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり							内 19号
		m2	2				
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）							内 20号
		孔	21				
差し鉄筋							内 21号
		t	0.01				
モルタル充填							内 22号
		m3	0.001				
水叩工							
		式	1				
コンクリート							内 23号
		m3	13				
法面工							
		式	1				
法枠工							
		式	1				
プレキャスト法枠							内 24号
		m2	69				
基礎工							内 25号
		m	19				
天端工							内 26号
		m	24				
小口止工							内 27号
		m	23				
間詰工							内 28号
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
立入防止柵撤去							内 29号
		基	1				
構造物とりこわし							内 30号
		m3	38				
殻処分							内 31号
		t	117				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
工事用道路盛土撤去							内 32号
		式	1				
土砂等運搬							内 33号
		m3	70				
残土等処分							内 34号
		m3	70				
敷砂利撤去							内 35号
		m2	380				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 36号
		m2	1,146				
仮水路工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管		200～400mm						内 37号
			m	27				
暗渠排水管		450～600mm						内 38号
			m	16				
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費								
			式	1				
運搬費								
			式	1				
仮設材運搬費								内 39号
			t	198				
現場環境改善費								
			式	1				
現場環境改善費（率計上）								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削(砂防)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	掘削(砂防)	土砂, 3, 000m3未満, 有り					03-03-01
	CB330040		m3	322			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	積込(ルース)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	積込(ルース)(砂防)	標準, 土砂					03-03-01
	CB330010		m3	336			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上						02-01-03
CB210410		m3	260				管理費区分：0
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	43				管理費区分：0
購入土							単 1号
		m3	14				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	岩盤清掃						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
岩盤清掃							単 2号 03-03-02
WB330480		m2	508. 4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	一般部コンクリート打設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般部コンクリート打設 WB330440	30m3/日以上80m3/日未満, 無, 土木(5) 高炉 18-5-40, 無, 一般養生, 標準(1. 0)	m3	292. 1				単 3号 03-03-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	残存型枠	リターンタイプ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠 WB330850	残存型枠, 無し, 標準	m2	202. 3				単 4号 03-03-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	残存型枠		ビ°アスタフ°							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠, 無し, 標準							単 5号 03-03-02 管理費区分 : 0
	WB330850				m2	85.7				
	合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	型枠							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
			m2	6.2				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリートはつり						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	287				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	コンクリート削孔 (さく岩機)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(さく岩機)	400mm以上600mm未満						02-02-15
CB224420		孔	281				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	用心鉄筋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1. 118				単 6号 02-02-06 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	モルタル充填						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg		m3	0. 23				単 7号 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	天端手摺設置・撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
天端手摺設置・撤去 WB330860								単 8号 03-03-02 管理費区分：0
			m	35.4				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	目地板							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
			m2	9				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	ひび割れ補修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 13. 58kg						単 9号 02-02-09
WB229010		構造物	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	足場(キャットウォーク)設置・撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場(キャットウォーク)設置・撤去							単 10号 03-03-02
WB330870		m	328. 1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(5) 高炉 18-5-40, 一般養生, 全ての費用	m3	3. 9				02-03-01 管理費区分 : 0
CB240010							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	3. 7				02-02-06 管理費区分 : 0
CB240210							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	コンクリートはつり						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	2. 2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200mm以上400mm以下						02-02-15
CB224410		孔	21				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	差し鉄筋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 008				単 11号 02-02-06 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	モルタル充填						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg		m3	0. 001				単 7号 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(5) 高炉 18-5-40, 一般養生, 全ての費用	m3	13. 2				02-03-01 管理費区分 : 0
CB240010							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	プレキャスト法枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストブロック設置 (中詰除く)	2. 15個/m2, 有, 有, 標準(1. 0)	m2	69. 2				単 12号 02-02-01 管理費区分 : 0
WB220310							
中詰工(植生土のう)	無, 標準(1. 0)	袋	416				単 13号 02-02-01 管理費区分 : 0
WB220350							
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	5. 4				02-02-18 管理費区分 : 0
CB224710							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	基礎工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	3. 7				管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	1. 3				管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	3. 8				管理費区分 : 0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	天端工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226180		m3	2. 9				管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	小口止工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226190		m3	2. 8				管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	間詰工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 7				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0. 2				02-02-06 管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 5				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 1				02-02-06 管理費区分 : 0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 1				02-02-18 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	立入防止柵撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
立入防止柵撤去							単 14号
		基	1				管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下						01-02-02
		t	0. 05				管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
		t	0. 05				管理費区分：0
金属くず ZZ99*01*01003							
		t	0. 05				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	構造物とりこわし						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 15号 06-01-04
WB824010		m3	2. 7				管理費区分 : 0
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 16号 06-01-04
WB824010		m3	35. 2				管理費区分 : 0
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	2. 7				管理費区分 : 0
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	47				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋Co殻							
ZZ99*01*01001		t	6. 8				管理費区分：T
無筋Co殻							
ZZ99*01*01002		t	110. 6				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	工事用道路盛土撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂, 3, 000m3未満, 有り						03-03-01
CB330040		m3	66				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下	m3	66				02-01-02 管理費区分 : 0
CB210110							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		m3	66				02-01-02 管理費区分 : T
CB210560							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	敷砂利撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利撤去		m2	384				単 17号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	1, 146. 2				単 18号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 125日, 無, 有	枚	123				単 19号 02-05-16 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	暗渠排水管	200～400mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去, 波状管, 200～400mm, 要, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	26. 5				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	暗渠排水管	450～600mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	撤去, 波状管, 450～600mm						02-02-05
CB222770		m	16				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21 . 4km, 12m以内, 0, 0, 無	t	197. 9				単 20号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21 . 4km, 12m以内, 0, 0, 無	t	197. 9				単 20号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	197. 9				単 21号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	購入土		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
山土 ルス 現着 (10, 000m3未満に適用) Z231365005							管理費区分 : 0	
			m3	133				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB330480	岩盤清掃		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 1			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 2			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB330440	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満, 無, 土木(5) 高炉 18-5-40, 無, 一般養生, 標準(1. 0)	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 8			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	4			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	4. 8			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(5) 18-5-40 W/C=60%								
	Z230210040		m3	104			管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	1. 6			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB330850	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠, 無し, 標準	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	1. 6				
型わく工	R0133						管理費区分：0	
			人	5				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	3. 2				
溶接工	R0113						管理費区分：0	
			人	2. 7				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L001130006						管理費区分：0	
			日	1. 7				
型枠 組立部材含む (ワンダ-タイプ)	Y000385000001						管理費区分：0	
			m2	106				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB330850	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠, 無し, 標準	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	1. 6				
型わく工	R0133						管理費区分：0	
			人	5				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	3. 2				
溶接工	R0113						管理費区分：0	
			人	2. 7				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L001130006						管理費区分：0	
			日	1. 7				
型枠 組立部材含む (ビースタイプ)	Y000385000002						管理費区分：0	
			m2	106				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020	t	1. 03			管理費区分 : 0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		Q001001002	t	1			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg Z002050001							管理費区分：0	
			kg	1, 875				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB330860	天端手摺設置・撤去		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 9			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	3. 2			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 13. 58kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 85			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	1. 3			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 1			管理費区分：0	
材料費 ポ リマーセメントモルタル								
	Y000800007001		kg	16. 296			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB330870	足場(キヤットワーク)設置・撤去		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2. 7			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	6. 2			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	5. 5			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03			管理費区分 : 0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		Q001001002	t	1			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB220310	プレキャストブロック設置 (中詰除く)	2. 15個/m2, 有, 有, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2. 778			管理費区分：0	
ブロック工								
	R0108		人	2. 778			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	8. 333			管理費区分：0	
コンクリートブロック 法枠ブロックB類								
	Y000361000001		m2	215			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	2. 778			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB220350	中詰工(植生土のう)	無, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 6			管理費区分：0	
法面工								
	R0105		人	2. 7			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	12			管理費区分：0	
植生土のう 植生土のう								
	Y001515001001		袋	1, 000			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 9			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	立入防止柵撤去		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	0. 5				
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	0. 84				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
ZS8000004			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007							管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 16号 WB824010		構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無				Q001611001						管理費区分 : 0	
m3						1					
合計											
単価										円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	敷砂利撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	CB210100	岩塊・玉石, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満					02-01-02	
			m3	20			管理費区分 : 0	
整地	CB210610	敷均し(ルーズ), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02	
			m3	20			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 22号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 125日, 無 , 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:125日					管理費区分 : 0		
			枚	1					
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分 : 0		
			枚	1					
合 計									
単 価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21 . 4km, 12m以内, 0, 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで Z006810103							管理費区分：0		
			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分 : 0	
Z006800001			t	2				
合計							円/t	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防堰堤 (0001)	式	1			
砂防土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削(砂防) (0004)	m3	320			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削(砂防)	m3	322			CB330040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工数量		3,000m3未満			
J03 障害の有無		有り			
埋戻し工 (0005)	式	1			
積込(ルーズ) (0006)	m3	340			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
積込(ルーズ)(砂防)	m3	336			CB330010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 土質		土砂			
埋戻し (0007)	m3	300			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	260			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最小埋戻幅4m以上			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し	m3	43			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
購入土	m3	14			オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
山土 ルーズ 現着(10,000m3未満に適用)	m3	133			Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
岩盤清掃 (0008)	式	1			オプション入力
岩盤清掃 (0009)	m2	508			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
岩盤清掃	m2	508.4			WB330480 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート堰堤工 (0010)	式	1			
コンクリート堰堤本体工 (0011)	式	1			
一般部コンクリート打設 (0012)	m3	292			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
一般部コンクリート打設	m3	292.1			WB330440 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町)
J01 作業区分		30m3/日以上80m3/日未満			
J02 現場コンクリートプラント使用の有無		無			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 生コンクリートの規格			土木(5) 高炉	18-5-40		労調係数 1.000 00-00 0
J04 生コンクリート割増額の有無			無			豪雪割増
J05 養生方法			一般養生			
J06 ラフテレンクレーン賃料補正			標準(1.0)			単価補正
残存型枠 (0013)		m2	202			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
残存型枠及び残存化粧型枠		m2	202.3			WB330850 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠材種別			残存型枠			
J02 水抜きパイプの有無			無し			
J04 ラフテレンクレーン賃料補正			標準			
残存型枠 (0014)		m2	86			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
残存型枠及び残存化粧型枠						WB330850

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	85.7			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 型枠材種別		残存型枠				
J02 水抜きパイプの有無		無し				
J04 ラフレンスクレーン賃料補正		標準				
型枠 (0015)	m2	6			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
型枠	m2	6.2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物				
コンクリートはつり (0016)	m2	287			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリートはつり	m2	287			CB224250 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均はつり厚		3cmを超え6cm以下			
J02 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート削孔（さく岩機） (0017)	孔	281			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 孔 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート削孔(さく岩機)	孔	281			CB224420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 削孔深さ		400mm以上600mm未満			
用心鉄筋 (0018)	t	1.12			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋工[市場単価]		t	1.118			WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25			
	J02 規格・仕様区分		一般構造物			
	J03 施工規模		10t未満			
	J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
	J05 夜間作業補正		無			
	J06 トンネル内作業の補正		無			
	J07 法面作業の補正		無			
	J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
	J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理			
モルタル充填 (0019)		m3	0.2			オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg		m3	0.23			オプション入力 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg	1,875			Z002050001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
天端手摺設置・撤去 (0020)	m	35			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
天端手摺設置・撤去	m	35.4			WB330860 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
目地板 (0021)	m2	9			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
目地板	m2	9			単価地区	七戸町(旧七戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満	瀝青質目地板t=10		週休2日補正	週休2日(月単位)
					CB224710	
					管理費区分	0
ひび割れ補修 (0022)	構造物	1			歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	七戸町(旧七戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
ひび割れ補修工(充てん工法)	構造物	1			豪雪割増	
					単価補正	
					オプション入力	
足場(キャットウォーク)設置・撤去 (0023)	m	328			第0015号内訳書	
					単位数量	1 構造物
					管理費区分	0
J01 1構造物当り補修延べ延長区分 J03 1構造物当充てん材設計量(実数)		20m未満	13.58kg		歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	七戸町(旧七戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満	瀝青質目地板t=10		豪雪割増	
					単価補正	
					オプション入力	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満	瀝青質目地板t=10		第0016号内訳書	
					単位数量	1 構造物
					管理費区分	0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場(キャットウォーク)設置・撤去	m	328.1			WB330870 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート側壁工 (0024)	式	1			
コンクリート (0025)	m3	4			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	3.9			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町)
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳			土木(5) 高炉 一般養生 全ての費用	18-5-40		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠 (0026)		m2	4			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠		m2	3.7			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 鉄筋・無筋構造物			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリートはつり (0027)		m2	2			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリートはつり						CB224250

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	2.2			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳		3cm以下 全ての費用			
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） (0028)	孔	21			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 孔 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	21			CB224410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 削孔深さ		200mm以上400mm以下			
差し鉄筋 (0029)	t	0.01			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
鉄筋工[市場単価]	t	0.008			WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理				
モルタル充填 (0030)	m3	0.001			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg	m3	0.001			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
無収縮剤					Z002050001	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
セメント系ブレックス 標準混和量1875kg	kg	1,875			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
水叩工 (0031)	式	1			
コンクリート (0032)	m3	13			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	13.2			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(5) 高炉 18-5-40 一般養生 全ての費用			
法面工 (0033)	式	1			
法枠工 (0034)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
プレキャスト法枠 (0035)	m2	69			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャストブロック設置 (中詰除く)	m2	69.2			WB220310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 プレキャストブロック使用量(実数入力)		2.15個/m2			
J02 アンカーの有無		有			
J03 吸出し防止材の有無		有			
J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準(1.0)			
中詰工(植生土のう)	袋	416			WB220350 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 植生土のう製作の有無		無			
J03 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準(1.0)			
目地板	m2	5.4			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
基礎工 (0036)	m	19			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打基礎コンクリート	m3	3.7			CB226170 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2026.06 単 2026.06
J02 基礎碎石の有無		無し			単価地区 七戸町(旧七戸町)
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
コンクリート	m3	1.3			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06
J02 打設工法		人力打設			単価地区 七戸町(旧七戸町)
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無		無し			単価補正
J13 費用の内訳		全ての費用			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
型枠	m2	3.8			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
目地板	m2	0.8			CB224710
J01 1工事当り使用量		30m2未満			管理費区分 0
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 七戸町(旧七戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
天端工 (0037)	m	24			オプション入力
					第0026号内訳書
					単位数量 1 m
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 七戸町(旧七戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打天端コンクリート	m3	2.9			CB226180
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			管理費区分 0
J02 養生工の種類		一般養生			歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 七戸町(旧七戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
目地板	m2	0.2			CB224710
J01 1工事当り使用量		30m2未満			管理費区分 0
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 七戸町(旧七戸町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
小口止工 (0038)	m	23			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打小口止コンクリート	m3	2.8			CB226190 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 養生工の種類		一般養生			
目地板	m2	0.8			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
間詰工 (0039)	式	1			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 式

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.7			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	0.2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
コンクリート	m3	0.5			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	0.1			CB240210 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
目地板	m2	0.1			CB224710 管理費区分 0
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0040)	式	1			オプション入力
構造物取壊し工 (0041)	式	1			オプション入力
立入防止柵撤去 (0042)	基	1			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
立入防止柵撤去	基	1			オプション入力 単位数量 10 基 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.5			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.84			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=2%					
現場発生品及び支給品運搬	t	0.05			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 トラック機種					
					クレーン装置付2t積、吊能力2.9t

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		無し 17.0km以下			単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.05			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
金属くず	t	0.05			ZZ99*01*01003 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物とりこわし (0043)	m3	38			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	2.7			WB824010 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 構造物区分		鉄筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 工法区分		機械施工			単価地区 七戸町(旧七戸町)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	
J05 低騒音・低振動対策		不要			単価補正	
構造物とりこわし	m3	35.2			WB824010 管理費区分 0	
J01 構造物区分		無筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 工法区分		機械施工			単価地区 七戸町(旧七戸町)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	
J05 低騒音・低振動対策		不要			単価補正	
殻運搬	m3	2.7			CB227010 管理費区分 0	
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 七戸町(旧七戸町)	
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		14.4km以下			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
殻運搬	m3	47			CB227010 管理費区分 0	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 七戸町(旧七戸町)	
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		14.4km以下			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
殻処分 (0044)	t	117			オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 t	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋Co殻	t	6.8			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
無筋Co殻	t	110.6			ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0045)	式	1			
工事用道路工 (0046)	式	1			
工事用道路盛土撤去 (0047)	式	1			オプション入力 第0032号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削(砂防)		m3	66			CB330040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質			土砂			
J02 施工数量			3,000m3未満			
J03 障害の有無			有り			
土砂等運搬 (0048)		m3	70			オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬		m3	66			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場			標準			
J02 積込機種・規格			バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無			無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			15.5km以下			
残土等処分						オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0049)	m3	70			第0034号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
残土等処分	m3	66			CB210560 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
敷砂利撤去 (0050)	m2	380			オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利撤去	m2	384			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
掘削	m3	20			CB210100	
J01 土質		岩塊・玉石			管理費区分 0	
J02 施工方法		オープンカット			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 押土の有無		無し			単価地区 七戸町(旧七戸町)	
J04 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 施工数量		5,000m3未満			豪雪割増	
					単価補正	
整地	m3	20			CB210610	
J01 作業区分		敷均し(ルース)			管理費区分 0	
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 障害の有無		無し			単価地区 七戸町(旧七戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
敷鉄板 (0051)	m2	1,146			第0036号内訳書	
Q01 鋼材規格		22×1,524×6,096(mm)			単位数量 1 m2	
Q02 作業区分		設置・撤去			管理費区分 0	
Q03 敷鉄板設置・撤去		敷鉄板設置・撤去			歩 2026.06 単 2026.06	
Q04 敷鉄板賃料等		敷鉄板賃料			単価地区 七戸町(旧七戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	m2	1,146.2			WB253610	
J01 作業区分		設置・撤去			管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 七戸町(旧七戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
敷鉄板賃料	枚	123			WB253630
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.06 単 2026.06
J04 供用日数(日)(実数入力)		125日			単価地区 七戸町(旧七戸町)
J05 継続工事の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J07 整備費の有無		有			豪雪割増
					単価補正
仮水路工 (0052)	式	1			
暗渠排水管 (0053)	m	27			オプション入力
					第0037号内訳書
					単位数量 1 m
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 七戸町(旧七戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	26.5			CB222770
J01 作業区分		据付・撤去			管理費区分 0
J02 管種別		波状管			歩 2026.06 単 2026.06
J03 呼び径		200～400mm			単価地区 七戸町(旧七戸町)
J04 継手材料費		要			労調係数 1.000 00-00 0
J05 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					単価補正
暗渠排水管					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0054)	m	16			第0038号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	16			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J02 管種別		波状管			
J03 呼び径		450～600mm			
直接工事費 (0055)	式	1			
共通仮設 (0056)	式	1			
共通仮設費 (0057)	式	1			
運搬費 (0058)	式	1			
仮設材運搬費 (0059)	t	198			第0039号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込・取卸費			仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等の積込み取卸し費		単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	197.9			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 21.4km 12m以内 0 0 無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	197.9			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 21.4km 12m以内 0 0 無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	197.9			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0060)	式	1			
現場環境改善費（率計上）					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0061)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0062)	式	1			
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0063)	式	1			
現場管理費 (0064)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0065)	式	1			
一般管理費等 (0066)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0067)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0068)	式	1			
工事費計 (0069)	式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
	砂防土工					式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削(砂防)			m3	322	320			
				CB330040	掘削(砂防)	m3	322	322			土砂、3000m3未満、障害有り
		埋戻し工				式	1	1			
			積込(ルーズ)			m3	336	340			
				CB330010	積込(ルーズ)(砂防)	m3	336	336			
			埋戻し			m3	303	300			
				CB210410	埋戻し	m3	260	260			最大埋戻幅4m以上、流用土
				CB210410	埋戻し	m3	43	43			最大埋戻幅1m以上4m未満、流用土
				Z231365005	購入土	m3	14	14			山土
		岩盤清掃				式	1	1			
			岩盤清掃			m2	508.4	508			
				WB330480	岩盤清掃	m2	508.4	508.4			
	コンクリート堰堤工					式	1	1			
		コンクリート堰堤本体工				式	1	1			
			一般部コンクリート打設			m3	292.1	292			
				WB330440	一般部コンクリート打設	m3	292.1	292.1			高炉⑤18-5-40、30m3/日以上80m3/日未満、一般養生
			残存型枠			m2	202.3	202			
				WB330850	残存型枠及び残存化粧型枠	m2	202.3	202.3			t40×W600×L1200、ワンダ-タイプ°
			残存型枠			m2	85.7	86			
				WB330850	残存型枠及び残存化粧型枠	m2	85.7	85.7			t40×W600×L1200、ヒ°アスタイ°
			型枠			m2	6.2	6			
				CB240210	型枠	m2	6.2	6.2			一般型枠、鉄筋・無筋構造物
			コンクリートはつり			m2	287.0	287			
				CB224250	コンクリートはつり	m2	287.0	287.0			3cmを超え6cm以下
			コンクリート削孔(さく岩機)			孔	281	281			
				CB224420	コンクリート削孔(さく岩機)	孔	281	281			400mm以上600mm未満
			用心鉄筋			t	1.118	1.12			
				WB810010	鉄筋工	t	1.118	1.118			SD345、D25、一般構造物、差筋及び杭頭処理
			モルタル充填			m3	0.23	0.2			
				Z002050001	無収縮剤	m3	0.23	0.23			セメント系プレックス、標準混和量1875kg
			天端手摺設置・撤去			m	35.4	35			
				WB330860	天端手摺設置・撤去	m	35.4	35.4			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			目地板			m2	9.0	9			
				CB224710	目地板	m2	9.0	9.0			瀝青質系t=10mm
			ひび割れ補修			構造物	1	1			
				WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	構造物	1	1			13.58kg
			足場(キャットウォーク)設置・撤去			m	328.1	328			
				WB330870	足場(キャットウォーク)設置・撤去	m	328.1	328.1			設置・撤去2回分
		コンクリート側壁工				式	1	1			
			コンクリート			m3	3.9	4			
				CB240010	コンクリート	m3	3.9	3.9			無筋・鉄筋構造物、高炉18-5-40、一般養生
			型枠			m2	3.7	4			
				CB240210	型枠	m2	3.7	3.7			一般型枠、鉄筋・無筋構造物
			コンクリートはつり			m2	2.2	2			
				CB224250	コンクリートはつり	m2	2.2	2.2			3cm以下
			コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			孔	21	21			
				CB224410	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	21	21			200mm以上400mm未満
			差し鉄筋			t	0.008	0.01			
				WB810010	鉄筋工	t	0.008	0.008			SD345, D13、一般構造物、差筋及び杭頭処理
			モルタル充填			m3	0.001	0.001			
				Z002050001	無収縮剤	m3	0.001	0.001			セメント系プレミックス、標準混和量1875kg
		水叩工				式	1	1			
			コンクリート			m3	13.2	13			
				CB240010	コンクリート	m3	13.2	13.2			無筋・鉄筋構造物、高炉18-5-40、一般養生
	法面工					式	1	1			
		法枠工				式	1	1			
			プレキャスト法枠			m2	69.2	69			
				WB220310	プレキャストブロック設置(中詰除く)	m2	69.2	69.2			2.15個/m2、アンカー有、吸出防止材有
				WB220350	中詰工(植生土のう)	袋	416	416			
				CB224710	目地板	m2	5.4	5.4			瀝青質系t=10mm
			基礎工			m	19.2	19			
				CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	3.7	3.7			高炉②18-8-40、一般養生
				CB240010	コンクリート	m3	1.3	1.3			均しコンクリート、高炉②18-8-40、無筋・鉄筋構造物
				CB240210	型枠	m2	3.8	3.8			一般型枠、均しコンクリート
				CB224710	目地板	m2	0.8	0.8			瀝青質系t=10mm

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			天端工			m	24.3	24			
				CB226180	現場打天端コンクリート	m3	2.9	2.9			高炉②18-8-40、一般養生
				CB224710	目地板	m2	0.2	0.2			瀝青質系t=10mm
			小口止工			m	23.3	23			
				CB226190	現場打小口止コンクリート	m3	2.8	2.8			N=3箇所分
				CB224710	目地板	m2	0.8	0.8			瀝青質系t=10mm
			間詰工			式	1	1			
				CB240010	コンクリート	m3	0.7	0.7			無筋・鉄筋構造物、高炉②18-8-40、一般養生
				CB240210	型枠	m2	0.2	0.2			一般型枠、鉄筋・無筋構造物
				CB240010	コンクリート	m3	0.5	0.5			均しコンクリート、高炉②18-8-40、無筋・鉄筋構造物
				CB240210	型枠	m2	0.1	0.1			一般型枠、均しコンクリート
				CB224710	目地板	m2	0.1	0.1			瀝青質系t=10mm
	構造物撤去工					式	1	1			
		構造物取壊し工				式	1	1			
			立入防止柵撤去			基	1	1			
					立入防止柵撤去	基	1	1			
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.05	0.05			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、17.0km以下
				CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.05	0.05			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
				ZZ99*01*01003	金属くず	t	0.05	0.05			
			構造物とりこわし			m3	38	38			
				WB824010	構造物とりこわし工	m3	2.7	2.7			鉄筋構造物、機械施工
				WB824010	構造物とりこわし工	m3	35.2	35.2			無筋構造物、機械施工
				CB227010	殻運搬	m3	2.7	2.7			鉄筋構造物、14.4km以下
				CB227010	殻運搬	m3	47.0	47.0			無筋構造物、14.4km以下
			殻処分			t	117.4	117			
				ZZ99*01*01001	鉄筋Co殻	t	6.8	6.8			
				ZZ99*01*01002	無筋Co殻	t	110.6	110.6			

[illegible]

数量集計表（ 1 / 5 ）

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
砂防土工			式	1	
	掘削(砂防)	土砂, 3000m ³ 未満, 障害有り	m3	321.9	
	埋戻	最大埋戻幅4m以上	m3	259.9	現地発生土流用
	埋戻	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	42.8	現地発生土流用
	積込(ルーズ)(砂防)	標準, 土砂	m3	336.3	現地発生土
	購入土		m3	14.4	山土
	岩盤清掃		m2	508.4	
コンクリート堰堤本体工			式	1	
	一般部コンクリート打設	ラフテレンクレーン50t吊, 高炉⑤18-5-40	m3	292.1	W/C≤60%以下
	残存型枠	残存型枠, t40×W600×L1200, 景観部	m2	202.3	ワンダ-タイプ°
	残存型枠	残存型枠, t40×W600×L1200, 埋設部	m2	85.7	ビ-アスタイフ°
	型枠	一般型枠	m2	6.2	
	用心鉄筋	一般構造物, SD345, D25, L=1.0m/本	本	281.0	
			t	1.12	
	コンクリート削孔	φ 50mm, l=550mm, さく岩機	孔	281	
	モルタル充填	無収縮モルタル	m3	0.23	
	目地	瀝青質系t=10mm	m2	9.0	
	コンクリートはつり	t=3～6cm以下, 平均厚t=4cm	m2	287.0	
	足場	キャットウォーク	m	328.1	設置・撤去2回分
	天端手摺	設置・撤去	m	35.4	

数量集計表（ 2 / 5 ）

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
ひび割れ補修工			式	1	
	充てん工法		m	7.3	
	充てん材	止水セメント	kg	11.32	
コンクリート側壁工			式	1	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バック材打設, 高炉⑤18-5-40	m3	3.9	H=4.0m, W/C≦60%以下
	型枠	一般型枠, 無筋・鉄筋構造物	m2	3.7	
	差し鉄筋	差筋, SD345, D13, L=0.39m/本	本	21	
			t	0.008	
	コンクリート削孔	φ20mm, l=250mm, 電動ハンマドリル	孔	21	
	モルタル充填	無収縮モルタル	m3	0.001	
	コンクリートはつり	t=3cm以下, 厚t=3cm	m2	2.2	
水叩工			式	1	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バック材打設, 高炉⑤18-5-40	m3	13.2	t=1.0, W/C≦60%以下
法枠工			式	1	
	プレキャスト法枠	NB2-N1.2, B類, t=150mm	m2	69.2	
	法枠ブロック	B類, t=150mm, 50kg/個未満	個	149.0	
	中詰工	植生土のう	袋	416.0	
	止杭	φ16, L=1.0m	本	64.0	
	目地板	瀝青質系t=10mm	m2	5.4	
法枠ブロック基礎工(N1.2)			式	1	
	現場打基礎	KCN2-N1.2	m	19.2	
	現場打基礎コンクリート	高炉②18-8-40, 一般養生	m3	3.7	W/C≦60%以下
	均しコンクリート	高炉②18-8-40, 無筋鉄筋構造物, 人力打設	m3	1.3	t=100mm, W/C≦60%以下
	均しコンクリート型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	3.8	

数量集計表 (3 / 5)

[illegible]

数量集計表（ 4 / 5 ）

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
構造物取壊し工			式	1	
	コンクリート構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工	m3	2.7	
		無筋構造物, 機械施工	m3	35.2	
	門扉	0.050t/基	基	1.0	
	殻運搬	C0鉄筋構造物とりこわし, 機械積込	m3	2.7	
		C0無筋構造物とりこわし, 機械積込	m3	47.0	
	現場発生品運搬		t	0.05	
	殻処分	鉄筋コンクリート殻	m3	2.7	
			t	6.8	
		無筋コンクリート殻	m3	47.0	
			t	110.6	
工事用道路工					
工事用道路盛土（撤去）			式	1	
	掘削	土砂, 3,000m ³ 未満、有り	m3	65.7	
	土砂等運搬		m3	65.7	
	残土等処分		m3	65.7	
敷砂利撤去			式	1	
	敷砂利撤去	RC-40	m2	384.0	
敷鉄板			式	1	
	敷鉄板（設置・撤去）	t22×1524×6096, 1604kg/枚	m2	1,146.2	
	敷鉄板賃料	t22×1524×6096, 1604kg/枚	枚	123	

数量集計表 (5 / 5)

[illegible]

コンクリート堰堤工数量集計表（１／２）

二次施工（左岸側③～⑤ブロック）

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
作業土工			式	1	
	掘削(砂防)	土砂, 3000m ³ 未満, 障害有り	m ³	321.9	
	埋戻	最大埋戻幅4m以上	m ³	259.9	現地発生土流用
	埋戻	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	42.8	現地発生土流用
	積込(ルーズ)(砂防)	標準, 土砂	m ³	336.3	現地発生土
	購入土		m ³	14.4	山土
	岩盤清掃		m ²	508.4	
コンクリート堰堤本体工			式	1	
	一般部コンクリート打設	ラフテレンクレーン50t吊, 高炉⑤18-5-40	m ³	292.1	W/C≤60%以下
	残存型枠	残存型枠, t40×W600×L1200, 景観部	m ²	202.3	ワンダータイプ°
	残存型枠	残存型枠, t40×W600×L1200, 埋設部	m ²	85.7	ヒ°アスタフ°
	型枠	一般型枠	m ²	6.2	
	用心鉄筋	一般構造物, SD345, D25, L=1.0m/本	本	281	
			t	1.12	
	コンクリート削孔	φ 50mm, l=550mm, 削岩機	孔	281	
	モルタル充填	1:01, 無収縮モルタル	m ³	0.23	
	目地	瀝青質系t=10mm	m ²	9.0	
	コンクリートはつり	t=3～6cm以下, 平均厚t=4cm	m ²	287.0	
	足場	キャットウォーク	m	328.1	設置・撤去2回分
	天端手摺	設置・撤去	m	35.4	

コンクリート堰堤工数量集計表(2/2)

二次施工（左岸側③～⑤ブロック）

[illegible]

コンクリート堰堤工

種別・細別	算 式	数 量
コンクリート堰堤工		
作業土工		
掘 削(砂防)	土砂, 3,000m ³ 未満, 障害有り	
	土積計算書より	
	左岸側	
	$V = 321.9$	$= 321.9 \text{ m}^3$
埋 戻	最大埋戻幅4m以上, 現地発生土流用	321.9 m ³
	土積計算書より	
	左岸側	
	$V = 259.9$	$= 259.9 \text{ m}^3$
埋 戻	最大埋戻幅1m以上4m未満, 現地発生土流用	259.9 m ³
	土積計算書より	
	左岸側	
	$V = 42.8$	$= 42.8 \text{ m}^3$
積込(ルーズ)(砂防)	標準, 土砂	42.8 m ³
	埋戻土量 $4\text{m} \leq W$	埋戻土量 $1\text{m} < W \leq 4\text{m}$
	$V = (259.9 + 42.8) \div 0.9$	$= 336.3 \text{ m}^3$
埋戻不足土(購入土)	埋戻土	336.3 m ³
	掘削 腹付部	321.9 m ³
	$V = 336.3 - 321.9$	$= 14.4$
岩盤清掃		14.4 m ³
	図面「堤体補修詳細図」より	
	$A = 508.44$	$= 508.4 \text{ m}^2$
		508.4 m ²

コンクリート堰堤工

種別・細別	算 式	数 量
コンクリート堰堤本体工	「腹付け補強工構造図（1/4～4/4）」参照	
コンクリート投入（腹付部）	ラフテレーンクレーン50t吊，高炉⑤18-5-40，W/C≤60%以下	
堤体部	打設区分：16	
	$\begin{array}{ccccccc} & \text{打設幅} & & \text{打設高} & & \text{打設厚} & \\ \text{V29} = & 15.000 & \times & 1.000 & \times & 1.000 & = 15.00 \text{ m}^3 \end{array}$	
	$\begin{array}{ccccccc} & \text{打設幅} & & & & & \\ \text{V30} = & 0.500 & \times & 1/2 & & & \\ & \text{打設高} & & \text{打設厚} & & & \\ & \times 1.000 & \times & 1.000 & & & = 0.25 \text{ m}^3 \end{array}$	
	打設区分：17	
	$\begin{array}{ccccccc} & \text{打設幅} & & \text{打設高} & & \text{打設厚} & \\ \text{V31} = & 2.200 & \times & 1.500 & \times & 1.000 & = 3.30 \text{ m}^3 \end{array}$	
	$\begin{array}{ccccccc} & \text{打設幅} & & & & & \\ \text{V32} = & 0.750 & \times & 1/2 & & & \\ & \text{打設高} & & \text{打設厚} & & & \\ & \times 1.500 & \times & 1.000 & & & = 0.56 \text{ m}^3 \end{array}$	
	打設区分：18	
	$\begin{array}{ccccccc} & \text{打設幅} & & \text{打設高} & & \text{打設厚} & \\ \text{V33} = & 15.000 & \times & 1.500 & \times & 1.000 & = 22.50 \text{ m}^3 \end{array}$	
	打設区分：19	
	$\begin{array}{ccccccc} & \text{打設幅} & & \text{打設高} & & \text{打設厚} & \\ \text{V34} = & 11.200 & \times & 1.500 & \times & 1.000 & = 16.80 \text{ m}^3 \end{array}$	
	$\begin{array}{ccccccc} & \text{打設幅} & & & & & \\ \text{V35} = & 0.750 & \times & 1/2 & & & \\ & \text{打設高} & & \text{打設厚} & & & \\ & \times 1.500 & \times & 1.000 & & & = 0.56 \text{ m}^3 \end{array}$	
	打設区分：20	
	$\begin{array}{ccccccc} & \text{打設幅} & & \text{打設高} & & \text{打設厚} & \\ \text{V36} = & 15.000 & \times & 1.500 & \times & 1.000 & = 22.50 \text{ m}^3 \end{array}$	
	打設区分：21	
	$\begin{array}{ccccccc} & \text{打設幅} & & \text{打設高} & & \text{打設厚} & \\ \text{V37} = & 0.850 & \times & 1.500 & \times & 1.000 & = 1.28 \text{ m}^3 \end{array}$	
	$\begin{array}{ccccccc} & \text{打設幅} & & & & & \\ \text{V38} = & 0.750 & \times & 1/2 & & & \\ & \text{打設高} & & \text{打設厚} & & & \\ & \times 1.500 & \times & 1.000 & & & = 0.56 \text{ m}^3 \end{array}$	

コンクリート堰堤工

種別・細別	算 式	数 量
	打設区分 : 22 打設幅 打設高 打設厚 $V39 = 11.950 \times 1.500 \times 1.000 = 17.93 \text{ m}^3$	
	打設区分 : 23 打設幅 打設高 打設厚 $V40 = 15.000 \times 1.500 \times 1.000 = 22.50 \text{ m}^3$	
	打設区分 : 24 打設幅 打設高 打設厚 $V41 = 2.400 \times 1.500 \times 1.000 = 3.60 \text{ m}^3$	
	打設幅 打設高 打設厚 $V42 = 0.750 \times 1 \div 2 \times 1.500 \times 1.000 = 0.56 \text{ m}^3$	
	打設区分 : 25 打設幅 打設高 打設厚 $V43 = 11.950 \times 1.500 \times 1.000 = 17.93 \text{ m}^3$	
	打設区分 : 26 打設幅 打設高 打設厚 $V44 = 15.000 \times 1.500 \times 1.000 = 22.50 \text{ m}^3$	
	打設区分 : 27 打設幅 打設高 打設厚 $V45 = 5.450 \times 1.500 \times 1.000 = 8.18 \text{ m}^3$	
	打設幅 打設高 打設厚 $V46 = 0.750 \times 1 \div 2 \times 1.500 \times 1.000 = 0.56 \text{ m}^3$	
	打設幅 打設高 打設厚 $V47 = 7.960 \times 0.500 \times 1.000 = 3.98 \text{ m}^3$	
	打設幅 打設高 打設厚 $V48 = 0.248 \times 1 \div 2 \times 0.500 \times 1.000 = 0.06 \text{ m}^3$	
	打設区分 : 28 打設幅 打設高 打設厚 $V49 = 11.950 \times 2.000 \times 1.000 = 23.90 \text{ m}^3$	
	打設区分 : 29 打設幅 打設高 打設厚 $V50 = 15.000 \times 2.000 \times 1.000 = 30.00 \text{ m}^3$	

コンクリート堰堤工

種別・細別	算 式	数 量
袖部	打設区分 : 30 打設幅 打設高 V51 = 8.208 × 1.000 打設厚 × (1.000 + 1.200) × 1/2 = 9.03 m3 打設幅 打設高 V52 = 0.494 × 1/2 × 1.000 打設厚 × (1.000 + 1.200) × 1/2 = 0.27 m3	
袖部	打設区分 : 31 打設幅 打設高 V53 = 11.950 × 1.000 打設厚 × (1.000 + 1.200) × 1/2 = 13.15 m3	
袖部	打設区分 : 32 打設幅 打設高 V54 = 3.500 × 1.000 打設厚 × (1.000 + 1.200) × 1/2 = 3.85 m3 打設幅 打設高 V55 = 0.500 × 1/2 × 1.000 打設厚 × (1.000 + 1.200) × 1/2 = 0.28 m3	
袖部	打設区分 : 33 打設幅 打設高 V56 = 8.702 × 1.100 打設厚 × (1.200 + 1.420) × 1/2 = 12.54 m3 打設幅 打設高 V57 = 0.548 × 1/2 × 1.100 打設厚 × (1.200 + 1.420) × 1/2 = 0.39 m3	
袖部	打設区分 : 34 打設幅 打設高 V58 = 6.800 × 1.100 打設厚 × { 1.200 × (1.200 + 1.420) × 1/2 打設高 + 0.760 × (1.200 + 1.352) × 1/2 } × 1/2 = 8.20 m3	

コンクリート堰堤工

種別・細別	算 式	数 量
袖部	$\begin{aligned} V59 &= \frac{\text{打設幅}}{2} \times \frac{\text{打設高}}{\text{打設厚}} \\ &\times (1.200 + 1.420) \times \frac{1}{2} = 7.42 \text{ m}^3 \end{aligned}$	
	打設区分 : 35	
	$\begin{aligned} V60 &= \frac{\text{打設幅}}{2} \times \frac{\text{打設高}}{\text{打設厚}} \\ &\times \left\{ 0.760 \times (1.200 + 1.352) \times \frac{1}{2} \right. \\ &\quad \left. + 0.600 \times (1.200 + 1.320) \times \frac{1}{2} \right\} \\ &\times \frac{1}{2} = 2.76 \text{ m}^3 \end{aligned}$	
堤体部	$\begin{aligned} V61 &= \frac{\text{打設幅}}{2} \times \frac{\text{打設高}}{\text{打設厚}} \\ &\times (1.200 + 1.320) \times \frac{1}{2} = 0.11 \text{ m}^3 \end{aligned}$	
	水抜孔控除	
	$\begin{aligned} V &= 0.400 \times 0.600 \times 1.000 \\ &\times 4 \text{ 箇所} \quad \text{控除} = -0.96 \text{ m}^3 \end{aligned}$	
	合 計 = 292.05 m3	292.1 m3

コンクリート堰堤工

種別・細別	算 式	数 量
残存型枠	残存型枠， t40×W600×L1200， 景観部砂防用	
堤体正面	堤体部 ③ﾌﾟﾛｯｸ面積④ﾌﾟﾛｯｸ面積 A1 = (113.25 + 46.10 ⑤ﾌﾟﾛｯｸ面積斜率 + 2.94) × 1.0198 = 165.50 m2 袖部 ③ﾌﾟﾛｯｸ面積④ﾌﾟﾛｯｸ面積⑤ﾌﾟﾛｯｸ面積 A2 = 6.02 + 23.95 + 6.81 = 36.78 m2 合 計 = 202.28 m2	202.3 m2
残存型枠	残存型枠， t40×W600×L1200， 埋設部砂防用	
堤体正面	堤体部 ③ﾌﾟﾛｯｸ面積④ﾌﾟﾛｯｸ面積 A1 = (21.75 + 35.13) × ⑤ﾌﾟﾛｯｸ面積斜率 15.87 1.0198 = 74.19 m4 袖部 ⑤ﾌﾟﾛｯｸ面積 A2 = 11.52 = 11.52 m2 合 計 = 85.71 m2	85.7 m2
型枠	一般型枠	
堤体側面	袖部 ⑤ﾌﾟﾛｯｸ面積 A1 = 1.420 × 2.902 ③ﾌﾟﾛｯｸ平均幅 + (1.320 + 1.000) × 1/2 ⑤ﾌﾟﾛｯｸ高斜率 × 1.600 × 1.1180 = 6.20 m2 合 計 = 6.20 m2	6.2 m2

コンクリート堰堤工

種別・細別	算 式	数 量
用心鉄筋	一般構造物, SD345, D25, L=1.0m/本 ①本数：腹付補強構造図(1/3)数量表参照 設置本数 $N = 281 = 281 \text{ 本}$ ②質量：腹付け補強構造図(1/3)数量表参照 総質量 t 換算 $W = 1,118 \text{ kg} \div 1000 = 1.12 \text{ t}$	281 本 1.12 t
コンクリート削孔	φ 50mm, l=550mm, 削岩機 ①孔数：腹付け補強構造図(1/3)数量表参照 削孔数 $N = 281 = 281 \text{ 孔}$ ②内訳 ブロック1 ブロック2 ブロック3 $N = 138 + 109 + 34 = 281 \text{ 孔}$	281 孔
モルタル充填	1 : 01, 無収縮材 円周率 半径 半径 $V1 = 3.141 \times 0.025 \times 0.025$ 削孔深 充填数 $\times 0.550 \times 281 = 0.303 \text{ m}^3$ 公称断面積 m²換算 挿入深 $V2 = 5.067 \div 10000 \times 0.500$ 総鉄筋本数 $\times 281$ D25鉄筋控除 = -0.071 m³ 合 計 = 0.232 m³	0.23 m³

コンクリート堰堤工

種別・細別	算 式	数 量
目地	瀝青質系t=10mm R. 10/L. 10 断面 上面幅 設置高 A1 = 1.000 × 0.300 幅 設置高 + 0.300 × 8.872 = 2.96 m2 L. 7 断面 上面幅 下面幅 A1 = (1.352 + 1.292) × 1/2 設置高 × 0.300 幅 設置高 + 0.300 × 1.460 = 0.84 m2 堤体部高さ 設置幅 A2 = 9.000 × 0.306 = 2.75 m2 L. 5+0.75 断面 上面幅 下面幅 A1 = (1.420 + 1.360) × 1/2 設置高 × 0.300 幅 設置高 + 0.300 × 1.800 = 0.96 m2 堤体部高さ 設置幅 A2 = 5.103 × 0.300 = 1.53 m2 合 計 = 9.04 m2	9.0 m2

コンクリート堰堤工

種別・細別	算 式	数 量
コンクリートはつり	はつり厚t=3～6cm以下(平均4cm) 残存型枠割付面積参考 堤体部 $\begin{aligned} A1 = & \text{③ﾌﾟﾛｯｸ面積} \quad \text{④ﾌﾟﾛｯｸ面積} \quad \text{⑤ﾌﾟﾛｯｸ面積} \\ & (113.25 + 46.10 + 2.94 \\ & \text{③ﾌﾟﾛｯｸ面積} \quad \text{④ﾌﾟﾛｯｸ面積} \quad \text{⑤ﾌﾟﾛｯｸ面積} \\ & + 21.75 + 35.13 + 15.87) \\ & \text{斜率} \\ & \times 1.0198 \qquad \qquad \qquad = 239.69 \quad \text{m}^2 \end{aligned}$ 袖部 $\begin{aligned} A2 = & \text{③ﾌﾟﾛｯｸ面積} \quad \text{④ﾌﾟﾛｯｸ面積} \\ & 6.02 + 23.95 \\ & \text{⑤ﾌﾟﾛｯｸ面積} \quad \text{⑤ﾌﾟﾛｯｸ面積} \\ & 6.81 + 11.52 \qquad \qquad \qquad = 48.30 \quad \text{m}^2 \end{aligned}$ 水抜孔正面控除 $\begin{aligned} A3 = & \text{孔幅} \quad \text{孔高} \\ & 0.400 \times 0.600 \times 4 \text{箇所} \\ & \qquad \qquad \qquad \text{控除} = -0.96 \quad \text{m}^2 \end{aligned}$ $\text{合 計} = 287.03 \quad \text{m}^2$	287.0 m2

コンクリート堰堤工

種別・細別	算 式	数 量
足 場	キャットウォーク（残存型枠） 足場1列目 打設19幅 打設20幅 L 1 = 11.200 + 15.000 = 26.20 m 足場2列目 打設21幅 打設22幅 打設23幅 L 2 = 0.850 + 11.950 + 15.000 = 27.80 m 足場3列目 打設24幅 打設25幅 打設26幅 L 3 = 2.400 + 11.950 + 15.000 = 29.35 m 足場4列目 打設27幅 打設28幅 打設29幅 L 4 = 5.450 + 11.950 + 15.000 = 32.40 m 足場5列目 打設30幅 打設31幅 打設32幅 L 5 = 8.208 + 11.950 + 4.000 = 24.16 m 足場6列目 打設33幅 打設34幅 打設35幅 L 5 = 8.704 + 11.950 + 3.500 = 24.15 m 合 計 = 164.06 m 足場の計上は、以下の計2回分を計上とする。 ①はつり作業時 ②型枠設置及びコンクリート打設時 ○足場（キャットウォーク）数量 1回分数量 Σ L = 164.06 × 2 回 = 328.12 m	328.1 m

コンクリート堰堤工

種別・細別	算 式	数 量
天端手摺	設置・撤去	
	水通し部+袖天端部	
	$L = \overset{\text{左岸側袖天端}}{14.400} + \overset{\text{左岸側袖天端}}{10.000} + \overset{\text{水通し部}}{11.000} = 35.40 \text{ m}$	35.4 m
ひび割れ補修工		
充填工法	止水セメント	
	施工延長	
	$L = \overset{\text{袖部天端}}{2.00} + \overset{\text{袖部天端}}{1.30} + \overset{\text{袖部天端}}{2.00}$ $+ \overset{\text{下流側袖部}}{1.50} + \overset{\text{上流側袖部}}{0.50} = 7.30 \text{ m}$	7.3 m
	充填材	
	$V = \overset{\text{補修幅}}{0.050} \times \overset{\text{補修深さ}}{0.050} \times \overset{\text{補修長}}{7.30} \times \overset{\text{比重}}{1240} \times \frac{1}{2} = 11.32 \text{ kg}$	11.32 kg
	※充填材（止水セメント）比重：1240kg/m3	ロス率含む
	※材料ロス率：K＝（1＋0.20）とする。	13.58 kg

コンクリート堰堤工

種別・細別	算 式	数 量
コンクリート側壁工	「水叩工及び側壁護岸工復旧計画図」参照	
コンクリート(側壁護岸)	無筋鉄筋構造物, ハック材(クレン付)打設, 高炉⑤18-5-40, W/C≤60%以下 $ \begin{aligned} V1 &= \left(\frac{\text{天端幅} + \text{底面幅}}{2} \right) \times \frac{1}{2} \\ &\times \left(\frac{\text{護岸高}}{\text{平均長}} \times \left(\frac{\text{底面延長} + \text{天端延長}}{2} \right) \right) \\ &= 3.70 \text{ m}^3 \end{aligned} $ $ \begin{aligned} V2 &= \left(\frac{\text{天端幅}}{2} \times \text{水叩厚} \right) \times \text{延長} \\ &= 0.20 \text{ m}^3 \end{aligned} $ 合 計 = 3.90 m³	3.9 m ³
型 枠	一般型枠, 無筋鉄筋構造物 $ \begin{aligned} A &= \left(\frac{\text{底面延長} + \text{天端延長}}{2} \right) \times \frac{1}{2} \\ &\times \left(\frac{\text{側壁高}}{\text{全面斜率}} \right) \\ &= 3.68 \text{ m}^2 \end{aligned} $	3.7 m ²
差し鉄筋	差筋, SD345, D13, L=0.39m/本 ①本数：水叩工及び側壁護岸工復旧計画図数量表参照 $ \begin{aligned} N &= \frac{\text{設置本数}}{1} \\ &= 21 \text{ 本} \end{aligned} $ ②質量：水叩工及び側壁護岸工復旧計画図数量表参照 $ \begin{aligned} W &= \frac{\text{総質量}}{\text{t 換算}} \\ &= \frac{8 \text{ kg}}{1000} = 0.008 \text{ t} \end{aligned} $	21 本 0.008 t
コンクリート削孔	φ 20mm, l=250mm, 電動ハンマドリル 孔数：水叩工及び側壁護岸工復旧計画図数量表参照 $ \begin{aligned} N &= \frac{\text{削孔数}}{1} \\ &= 21 \text{ 孔} \end{aligned} $	21 孔

コンクリート堰堤工

種別・細別	算 式	数 量
モルタル充填	1 : 01, 無収縮材 $V1 = \frac{\text{円周率}}{3.141} \times \frac{\text{半径}}{0.010} \times \frac{\text{半径}}{0.010} \times \frac{\text{削孔深}}{0.250} \times \frac{\text{充填数}}{21} = 0.002 \text{ m}^3$ $V2 = \frac{\text{公称断面積}}{1.267} \div \frac{\text{m}^2\text{換算}}{10000} \times \frac{\text{挿入深}}{0.195} \times \frac{\text{総鉄筋本数}}{21} \quad \text{D13鉄筋控除} = -0.001 \text{ m}^3$ 合 計 = 0.001 m³	0.001 m ³
コンクリートはつり	はつり厚t=3cm以下(厚3cm) 既設側壁護岸断面側（復旧部との接続面） $A = \left(\frac{\text{天端幅}}{0.300} + \frac{\text{底面幅}}{1.080} \right) \times \frac{\text{護岸高}}{2.600} + \frac{\text{天端幅}}{0.300} \times \frac{\text{水叩き高}}{2.600} \times \frac{1}{2} = 2.18 \text{ m}^2$	2.2 m ²
水叩工	「水叩工及び側壁護岸工復旧計画図」参照	
コンクリート(水叩)	無筋鉄筋構造物, ハックホ(クレン付)打設, 高炉⑤18-5-40, W/C≤60%以下 ①平均天端幅 $L1 = \left(\frac{\text{上流側}}{12.265} + \frac{\text{下流側}}{12.227} \right) \times \frac{1}{2} = 12.246 \text{ m}$ ②平均底面幅 $L2 = \left(\frac{\text{上流側}}{11.765} + \frac{\text{下流側}}{11.727} \right) \times \frac{1}{2} = 11.746 \text{ m}$ ③正面面積 $A = \left(\frac{\text{天端幅}}{1.200} + \frac{\text{底面幅}}{1.000} \right) \times \frac{\text{水叩き高}}{1.000} = 1.10 \text{ m}^2$ ○打設数量 $V = \frac{A}{L1} \times \left(\frac{L1}{12.246} + \frac{L2}{11.746} \right) \times \frac{1}{2} = 13.20 \text{ m}^3$	13.2 m ³

土積計算書

二次施工

[illegible]

法面工数量集計表（１／２）

二次施工（左岸側③～⑤ブロック）

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
法枠工			式	1	
	プレキャスト法枠	NB2-N1.2, B類, t=150mm	m2	69.2	
	(材料費)				
	法枠ブロック	B類, t=150mm, 50kg/個未満	個	149	
	中詰材	植生土のう	袋	416	
	止杭	φ 16, L=1.0m	本	64	
	目地板	瀝青質系t=10mm	m2	5.4	
法枠ブロック基礎工(N1.2)			式	1	
	現場打基礎コンクリート	KCN2-N1.2	m	19.2	
	現場打基礎コンクリート	高炉②18-8-40, 一般養生	m3	3.7	W/C≦60%以下
	均しコンクリート	高炉②18-8-40, 無筋鉄筋構造物, 人力打設	m3	1.3	t=100mm, W/C≦60%以下
	均しコンクリート型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	3.8	
	目地板	瀝青質系t=10mm	m2	0.8	
法枠天端工			式	1	
	現場打天端コンクリート	高炉②18-8-40, 一般養生	m	24.3	W=300mm
			m3	2.9	W/C≦60%以下
	目地板	瀝青質系t=10mm	m2	0.2	
小口止工			式	1	
	現場打小口止コンクリート	高炉②18-8-40, 一般養生	m3	2.8	t=300mm, N=5箇所
	目地板	瀝青質系t=10mm	m2	0.8	

法 面 工 数 量 集 計 表 (2 / 2)

二次施工（左岸側③～⑤ブロック）

[illegible]

法 面 工

種別・細別	算 式	数 量
法面工	二次施工（左岸側③～⑤ブロック） 「法枠工計画図（1/3～3/3）」参照	
法枠工		
プレキャスト法枠	NB2-N1. 2, B類, t=150mm	
	①左岸側	
	$A1 = (1.641 + 3.769) \times 1/2$ $\times (3.000 + 3.989) \times 1/2 = 9.45 \text{ m}^2$	
	$A2 = (\begin{array}{cc} \text{天端延長} & \text{基礎延長} \\ 3.440 & + 3.000 \end{array}) \times 1/2$ $\times \begin{array}{cc} \text{設置斜長} & \\ 5.664 & \end{array} = 18.24 \text{ m}^2$	
	$A3 = (\begin{array}{cc} \text{天端延長} & \text{基礎延長} \\ 3.670 & + 3.540 \end{array}) \times 1/2$ $\times \begin{array}{cc} \text{設置斜長} & \\ 1.744 & \end{array}$ $+ \begin{array}{cc} \text{天端延長} & \text{設置斜長} \\ 3.670 & \times 1.097 \end{array}$ $+ \begin{array}{cc} \text{天端延長} & \text{設置斜長} \\ 2.968 & \times 1.097 \end{array}$ $+ (\begin{array}{cc} \text{天端延長} & \text{基礎延長} \\ 4.209 & + 3.910 \end{array}) \times 1/2$ $\times \begin{array}{cc} \text{設置斜長} & \\ 1.744 & \end{array}$ $+ \begin{array}{cc} \text{天端延長} & \text{設置斜長} \\ 4.209 & \times 1.097 \end{array} = 25.27 \text{ m}^2$	
	$A4 = \begin{array}{cc} \text{天端延長} & \text{設置斜長} \\ 5.670 & \times 2.866 \end{array} = 16.25 \text{ m}^2$	
	合 計 = 69.21 m ²	69.2 m ²
	○材料内訳（青森県標準図集参照）	
	ブロック	
	$N = \begin{array}{cc} \text{面積} & \text{単位数量} \quad \text{m}^2 \text{当り} \\ 69.21 & \times (215.2 \div 100) \end{array} = 148.94 \text{ 個}$	149 個
	中詰材：植生土のう	
	$N = \begin{array}{cc} \text{面積} & \text{単位数量} \quad \text{m}^2 \text{当り} \\ 69.21 & \times (6.0 \div 1) \end{array} = 415.26 \text{ 袋}$	416 袋
	止杭：φ16, L=1.0m	
	$N = \begin{array}{cc} \text{面積} & \text{単位数量} \quad \text{m}^2 \text{当り} \\ 69.21 & \times (93.0 \div 100) \end{array} = 64.37 \text{ 本}$	64 本

法 面 工

種別・細別	算 式	数 量
目地板	瀝青質系t=10mm ①背面側 $A1 = (\begin{array}{l} \text{小口止め斜長} \\ 1.000 + 2.841 + 0.300 \\ \text{小口止め斜長} \quad \text{天端幅} \\ + 2.866 + 0.300 + 0.200 \end{array})$ $\times \begin{array}{l} \text{厚さ} \\ 0.150 \end{array} = 1.13 \text{ m}^2$ ②正面側 $A2 = (\begin{array}{l} \text{小口止め斜長} \quad \text{天端幅} \\ 1.641 + 0.300 + 0.200 \\ \text{小口止め斜長} \quad \text{天端幅} \\ + 5.664 + 0.300 + 0.200 \\ \text{小口止め斜長} \quad \text{天端幅} \\ + 2.841 + 0.300 + 1.000 \\ \text{小口止め斜長} \quad \text{天端幅} \\ + 2.866 + 0.300 + 0.200 \end{array})$ $\times \begin{array}{l} \text{厚さ} \\ 0.150 \end{array} = 2.37 \text{ m}^2$ ③正面側堤体部 $A3 = (\begin{array}{l} 3.092 + 6.476 + 3.237 \end{array})$ $\times \begin{array}{l} \text{厚さ} \\ 0.150 \end{array} = 1.92 \text{ m}^2$ 合 計 = 5.42 m²	5.4 m ²
法枠ブロック基礎工		
現場打基礎コンクリート	KCN2-N1.0 ○施工延長 左岸側：法枠勾配1.0 $L = \begin{array}{l} 3.070 + 3.000 + 3.540 \\ + 3.910 + 5.670 \end{array} = 19.19 \text{ m}$	19.2 m
現場打基礎コンクリート	高炉②18-8-40, W/C≤60%以下, 一般養生 単位数量表「現場打基礎(法枠基礎)」10m当りより 左岸側：法枠勾配1.0 $V = \begin{array}{l} \text{10m当数量} \\ 1.9 \end{array} \div \begin{array}{l} \text{m当たり} \\ 10.000 \end{array} \times \begin{array}{l} \text{延長} \\ 19.19 \end{array} = 3.65 \text{ m}^3$	3.7 m ³

法 面 工

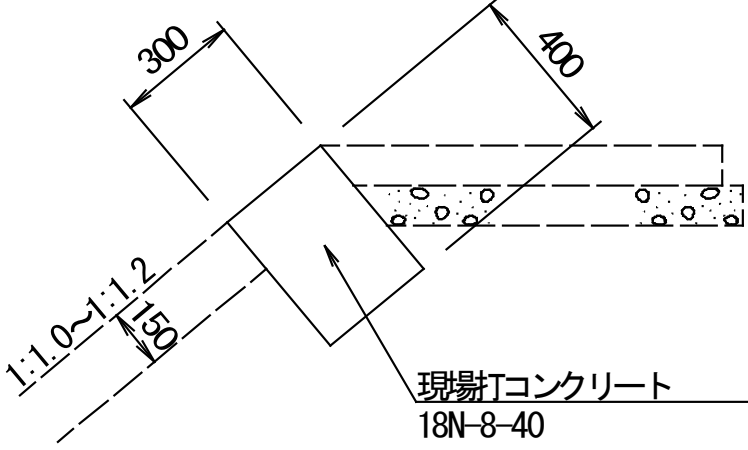
種別・細別	算 式	数 量
均しコンクリート	高炉②18-8-40, t=100mm, 無筋鉄筋構造物, 人力打設 単位数量表「現場打基礎(法枠基礎)」10m当りより 左岸側：法枠勾配1.0 $V = \frac{10\text{m当数量}}{0.7} \div \frac{\text{m当たり}}{10.000} \times \frac{\text{延長}}{19.19} = 1.34 \text{ m}^3$	1.3 m ³
均しコンクリート型枠	一般型枠, 均しコンクリート 単位数量表「現場打基礎(法枠基礎)」10m当りより 左岸側：法枠勾配1.0 $A = \frac{10\text{m当数量}}{2.0} \div \frac{\text{m当たり}}{10.000} \times \frac{\text{延長}}{19.19} = 3.84 \text{ m}^2$	3.8 m ²
目地板	瀝青質系t=10mm 単位数量表「現場打基礎(法枠基礎)」10m当りより 左岸側：法枠勾配1.0 $A = \frac{1\text{箇所当数量}}{1.9} \div \frac{\text{箇所当たり}}{10} \times \frac{\text{本堤側}}{4 \text{ 箇所}} = 0.76 \text{ m}^2$	0.8 m ²
法枠天端工		
現場打天端コンクリート	高炉②18-8-40, W/C≤60%以下, W=300mm, 一般養生 ○施工延長 左岸側：法枠勾配1.2 $L = 4.313 + 3.440 + 10.848 + 5.670 = 24.27 \text{ m}$ ○打設量 単位数量表「天端コンクリート(法枠天端)」10m当りより 左岸側：法枠勾配1.0 $V = \frac{10\text{m当数量}}{1.2} \div \frac{\text{延長}}{10.000} \times \frac{\text{延長}}{24.27} = 2.91 \text{ m}^3$	24.3 m 2.9 m ³

法 面 工

種別・細別	算 式	数 量
目地板	瀝青質系t=10mm 単位数量表「天端コンクリート(法枠天端)」10m当りより 左岸側：法枠勾配1.0 $A = \frac{1 \text{ 箇所当数量}}{1.2} \div \frac{10 \text{ 箇所}}{10 \text{ 箇所}} \times \frac{2 \text{ 箇所}}{2 \text{ 箇所}} = 0.24 \text{ m}^2$	0.2 m ²
小口止工		
現場打小口止コンクリート	高炉②18-8-40, W/C≤60%以下, t=400mm, 一般養生 ○施工延長 左岸側：法枠勾配1.0 $L = 1.000 + 2.841 + 0.300$ $+ 0.200 + 2.866 + 0.300$ $+ 0.200 + 1.641 + 0.300$ $+ 0.200 + 5.664 + 0.300$ $+ 1.000 + 2.841 + 0.300$ $+ 0.200 + 2.866 + 0.300 = 23.32 \text{ m}$ $V = \frac{\text{延長}}{23.32} \times \frac{\text{幅}}{0.300} \times \frac{\text{厚さ}}{0.400} = 2.80 \text{ m}^3$	2.8 m ³
目地材	瀝青質系t=10mm 左岸側：法枠勾配1.0 $A = \frac{1 \text{ 箇所当数量}}{0.81} \times \frac{1 \text{ 箇所}}{1 \text{ 箇所}} = 0.81 \text{ m}^2$	0.8 m ²

法 面 工

種別・細別	算 式	数 量
間詰工		
コンクリート	高炉②18-8-40, W/C≤60%以下, t=100mm, 無筋鉄筋構造物, 人力打設 左岸側：法枠勾配1.0 $V = \left(\begin{array}{cc} \text{上幅} & \text{下幅} \\ 0.800 & + & 0.670 \end{array} \right) \times 1/2$ $\times \left(\begin{array}{cc} 3.440 & + & 3.540 \end{array} \right) \times 1/2$ $+ \left(\begin{array}{cc} 3.860 & + & 3.910 \end{array} \right) \times 1/2 \quad)$ $\times 0.100 = 0.65 \quad \text{m}^3$	0.7 m3
型 枠	一般型枠, 無筋鉄筋構造物 左岸側：法枠勾配1.0 $A1 = \left(\begin{array}{cc} \text{上幅} & \text{下幅} \\ 0.800 & + & 0.687 \end{array} \right) \times 1/2$ $\times \begin{array}{cc} \text{厚さ} & \text{設置数(妻側)} \\ 0.100 & \times & 2 \quad \text{箇所} \end{array} = 0.15 \quad \text{m}^2$	0.2 m2
均しコンクリート	高炉②18-8-40, t=100mm, 無筋鉄筋構造物, 人力打設 左岸側：法枠勾配1.0 $V = \left(\begin{array}{cc} \text{上幅} & \text{下幅} \\ 0.670 & + & 0.540 \end{array} \right) \times 1/2$ $\times \begin{array}{cc} \text{延長} & \text{厚さ} \\ 7.380 & \times & 0.100 \end{array} = 0.45 \quad \text{m}^3$	0.5 m3
均しコンクリート型枠	一般型枠, 均しコンクリート 左岸側：法枠勾配1.0 $A = \left(\begin{array}{cc} \text{上幅} & \text{下幅} \\ 0.670 & + & 0.540 \end{array} \right) \times 1/2$ $\times \begin{array}{cc} \text{厚さ} & \text{設置数(妻側)} \\ 0.100 & \times & 2 \quad \text{箇所} \end{array} = 0.12 \quad \text{m}^2$	0.1 m2
目地材	瀝青質系t=10mm 左岸側：法枠勾配1.2 $A = \left(\begin{array}{cc} \text{上幅} & \text{下幅} \\ 0.800 & + & 0.540 \end{array} \right) \times 1/2$ $\times \begin{array}{cc} \text{厚さ} & \text{設置数(妻側)} \\ 0.100 & \times & 2 \quad \text{箇所} \end{array} = 0.13 \quad \text{m}^2$	0.1 m2

単 位 数 量 表	天端コンクリート工（法枠天端工）	10m当り
		
種別・細別	算 式	数 量
コンクリート	②18-8-40, W/C≤60% $V = 0.3 \times 0.4 \times 10.0 = 1.2 \text{ m}^3$	1.2 m ³
型枠	一般型枠, 小型構造物 $A = 0.3 + 0.4 \times 10.0 = 7 \text{ m}^2$	7 m ²
目地板	瀝青質系t=10mm $A = 0.3 \times 0.4 \times 10.0 = 1.2 \text{ m}^2$ (10箇所当たり)	1.2 m ²

単 位 数 量 表		現場打基礎工（法枠基礎）	10m当り
<u>法勾配 1:1.2</u>			
種別・細別	算 式		数 量
コンクリート	②18-8-40, W/C≤60%		
	V = 青森県土木工事標準設計図集より	= 1.9 m3	1.9 m3
型枠	一般型枠, 小型構造物		
	A = 青森県土木工事標準設計図集より	= 11 m2	11 m2
均しコンクリート	②18-8-40, W/C≤60%, t=100mm		
	V = 青森県土木工事標準設計図集より	= 0.7 m3	0.7 m3
均し型枠	一般型枠, 均しコンクリート		
	A = 青森県土木工事標準設計図集より	= 2 m2	2 m2
目地板	瀝青質系t=10mm		
	A = 青森県土木工事標準設計図集より (10箇所当たり)	= 1.9 m2	1.9 m2

構造物撤去工数量集計表

二次施工（左岸側③～⑤ブロック）

[illegible]

構造物撤去工

種別・細別	算 式	数 量
構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し	二次施工（左岸側③～⑤ブロック） 「水叩工及び側壁護岸工復旧計画図」，「撤去平面図」参照 鉄筋構造物，機械施工 法枠工 100m²当りブロック個数 $N = 215.2 \div 100$ 撤去面積 撤去面積 撤去面積 $\times (13.15 + 27.64 + 24.20) = 140 \text{ 個}$ kg/個 N $W = 48.2 \times 140 = 6748.0 \text{ kg}$ W 単位体積質量 $V = 6748.0 \div 2500 = 2.70 \text{ m}^3$ 2.7 m³ 無筋構造物，機械施工 ①既設コンクリート側壁護岸工 天端幅 下端幅 $V = (0.300 + 1.080) \times 1/2$ 護岸高 取壊し下面延長 取壊し上面延長 $\times 2.600 \times (2.800 + 3.320)$ 平均長 $\times 1/2$ 天端幅 水叩き高 $+ 0.500 \times 1.000 \times 1/2 = 5.74 \text{ m}^3$ ②既設水叩工 ・平均天端幅 上流側 下流側 $L1 = (12.300 + 12.227) \times 1/2 = 12.264 \text{ m}$ ・平均底面幅 上流側 下流側 $L2 = (11.800 + 11.727) \times 1/2 = 11.764 \text{ m}$ ・正面面積 天端幅 底面幅 $A = (2.200 + 2.000) \times 1/2$ 水叩き高 $\times 1.000 = 2.10 \text{ m}^2$ ・撤去数量 A $V = 2.10$ L1 L2 $\times (12.264 + 11.764) \times 1/2 = 25.23 \text{ m}^3$	

構造物撤去工

種別・細別	算 式	数 量
運搬処理工 殻運搬	③法枠工間詰コンクリート(t=10cm) $V = \frac{100\text{m}^2\text{当り面積}}{65.0} \times \frac{\text{打設厚}}{100} \times \frac{\text{撤去面積}}{0.10} \times (13.15 + 27.64 + 24.20) = 4.22 \text{ m}^3$	
	合 計 = 35.19 m3	35.2 m3
	門扉	
	N = 1.0 = 1 基	1 基
	重さ	
	W = 50.0 / 1000 = 0.050 t	0.050 t
	鉄筋構造物取壊し、機械積込	
	機械取壊量	
	V = 2.70 = 2.70 m3	2.7 m3
	無筋構造物取壊し、機械積込	
	①コンクリート構造物取壊し数量より $V1 = \text{機械取壊量} = 35.19 \text{ m}^3$	
	②コンクリート削孔：堰堤本体部 $V2 = \frac{\text{円周率}}{3.141} \times \frac{\text{半径}}{0.025} \times \frac{\text{半径}}{0.025} \times \frac{\text{削孔深}}{0.550} \times \frac{\text{削孔本数}}{281} = 0.30 \text{ m}^3$	
	③コンクリート削孔：側壁護岸工既設部 $V3 = \frac{\text{円周率}}{3.141} \times \frac{\text{半径}}{0.010} \times \frac{\text{半径}}{0.010} \times \frac{\text{削孔深}}{0.250} \times \frac{\text{削孔本数}}{21} = 0.002 \text{ m}^3$	
	④コンクリートはつり平均t=4cm：堰堤本体部 $V4 = \frac{\text{はつり面積}}{287.03} \times \frac{\text{はつり厚}}{0.040} = 11.48 \text{ m}^3$	
	⑤コンクリートはつりt=3cm：側壁護岸工既設部 $V5 = \frac{\text{はつり面積}}{2.18} \times \frac{\text{はつり厚}}{0.030} = 0.07 \text{ m}^3$	
	合 計 = 47.04 m3	47.0 m3

構造物撤去工

種別・細別	算 式	数 量
殻処分	鉄筋C0殻 単位重量： 2.50 t／m ³	
	W = 2.70 × 2.50 = 6.75 t	6.8 t
	無筋C0殻 単位重量： 2.35 t／m ³	
	W = 47.04 × 2.35 = 110.55 t	110.6 t

仮 設 工 数 量 集 計 表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
工事用道路工					
工事用道路盛土（撤去）			式	1	
	掘削	土砂, 3,000m ³ 未満, 障害有り	m3	65.7	
	土砂等運搬		m3	65.7	
	残土等処分		m3	65.7	
敷砂利撤去			式	1	
	敷砂利撤去	RC-40	m2	384.0	
敷鉄板			式	1	
	敷鉄板（設置・撤去）	t22×1524×6096, 1604kg/枚	m2	1,146.2	
	敷鉄板賃料	t22×1524×6096, 1604kg/枚	枚	123	
仮水路工			式	1	
	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管φ300, シングル管	m	26.5	N=6本
		継手	箇所	5	
	暗渠排水管（撤去）	高密度ポリエチレン管φ500, ダブル管	m	16.0	N=4本
		継手	箇所	2	

仮 設 工

種別・細別	算 式	数 量
仮設工		
工事用道路工	「仮設工計画平面図」参照	
工事用道路盛土撤去	仮設工土積計算書より	
掘 削	土砂, 3,000m ³ 未満	
	$V = 65.7 = 65.7 \text{ m}^3$	65.7 m ³
土砂等運搬	$V = 65.7$	65.7 m ³
残土等処分		65.7 m ³
敷砂利撤去	RC-40 (堰堤周りの敷地に均す)	
	$A = \frac{\text{道路延長}}{128.0} \times \frac{\text{道路幅}}{3.0} = 384.0 \text{ m}^2$	384.0 m ²
敷鉄板	t22×1524×6096, 1604kg/枚	
	設置・撤去	
	$A1 = \frac{\text{路盤面積}}{384.0} = 384.0 \text{ m}^2$	
	$A2 = \frac{\text{敷均し面積}}{437.0} = 437.0 \text{ m}^2$	
	$A3 = \frac{\text{路盤面積}}{167.2} = 167.2 \text{ m}^2$	
	$A4 = \frac{\text{路盤面積}}{46.5} = 46.5 \text{ m}^2$	
	$A5 = \frac{\text{路盤面積}}{111.5} = 111.5 \text{ m}^2$	
	合 計 = 1146.20 m ²	1146.2 m ²
	○参考使用枚数	
	$N = \frac{\text{全敷面積}}{1146.20} \div \frac{1 \text{枚当面積}}{9.29} = 123 \text{ 枚}$	123 枚

仮 設 工

種別・細別	算 式	数 量
仮水路工		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ 300, 継手 ①2次施工 高密度ポリエチレン管 延長 $L = 26.50 = 26.50 \text{ m}$ 延長 1本当たりm $N = 26.50 / 5 \text{ m/本} = 6 \text{ 本}$ 継手 ポリエチレン管本数 $N = 6 - 1 = 5 \text{ 箇所}$	26.5 m 6 本 5 箇所
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ 500, 継手 (撤去) 高密度ポリエチレン管 延長/箇所 箇所 $L = 8.00 \times 2 = 16.00 \text{ m}$ 延長/箇所 1本当たりm 箇所 $N = 8.00 / 5 \text{ m/本} \times 2 = 4 \text{ 本}$ 継手 ポリエチレン管本数 箇所 $N = (2 - 1) \times 2 = 2 \text{ 箇所}$	4 本 2 箇所

仮 設 工 土 積 計 算 書

[illegible]

共通仮設費集計表

[illegible]

共 通 仮 設 費

種別・細別	算 式	数 量
共通仮設費 運搬費 仮設材(敷鉄板)の 積込・取卸し費	t22×1524×6096, 1604kg/枚 運搬総重量 $ \begin{aligned} &\text{敷設総面積} \quad \text{1枚当り面積} \quad 1604\text{kg/1枚} \\ t &= 1146.2 \div 9.29 \times 1604.0 \\ &\quad \text{t換算} \\ &\div 1000 \qquad \qquad \qquad = 197.90 \quad t \end{aligned} $	197.9 t

仮設材賃料期間(敷鉄板)

工種・種別	規 格	単位	作業量	標準作業量	作業回数	在場日数	賃料期間	備 考
			A	B	A/B	A/B×1.67		
搬入							5.0	
仮設工								
工事用道路工								
敷鉄板								
敷鉄板設置		m2	1146.2	656.0	1.7	2.9	1.5	Ⅱ-5-⑩-2(設置日数×1/2)
構造物撤去工								
構造物取壊し工								
コンクリート取壊し								
構造物とりこわし	鉄筋構造物、機械施工	m3	2.7	11.0	0.2	0.4	0.4	Ⅵ-1-④-2
構造物とりこわし	無筋構造物、機械施工	m3	47.0	19.0	2.5	4.1	4.1	Ⅵ-1-④-2
法面工								
法枠工								
基礎工								
現場打基礎コンクリート		m3	3.7	4.2	0.9	1.5	1.5	I-14-④-21
コンクリート		m3	1.3	4.0	0.3	0.5	0.5	I-14-④-54
型枠	均しコンクリート	m2	3.8	38.0	0.1	0.2	0.2	I-14-④-54
プレキャスト法枠								
プレキャストブロック設置		m2	69.2	36.0	1.9	3.2	3.2	Ⅱ-2-①-14
天端工								
現場打天端コンクリート		m3	2.9	3.5	0.8	1.4	1.4	I-14-④-21
小口止工								
現場打小口コンクリート		m3	2.8	2.4	1.2	1.9	1.9	I-14-④-21
間詰工								
コンクリート		m3	0.7	4.0	0.2	0.3	0.3	I-14-④-54
コンクリート		m3	0.5	4.0	0.1	0.2	0.2	I-14-④-54
砂防堰堤								
砂防土工								
掘削								
掘削（砂防）		m3	321.9	83.0	3.9	6.5	6.5	I-14-④-94
埋戻し								
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	259.9	89.0	2.9	4.9	4.9	I-14-④-17
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	42.8	53.0	0.8	1.3	1.3	I-14-④-17
積込み（ルーズ）（砂防）		m3	336.3	240.0	1.4	2.3	2.3	I-14-④-95
清掃工								
岩盤清掃		m2	508.4	100.0	5.1	8.5	8.5	I-14-④-96

コンクリート堰堤工								
コンクリート堰堤本体工								
一般部コンクリート打設	日打設量30m3以上80m3未満	m3	292.1	52.0	5.6	9.4	9.4	I-14-④-96
残存型枠								
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠（ワンダータイプ）	m2	202.3	64.0	3.2	5.3	5.3	I-14-④-96
残存型枠								
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠（ビースタイプ）	m2	85.7	64.0	1.3	2.2	2.2	I-14-④-96
型枠								
型枠		m2	6.2	38.0	0.2	0.3	0.3	I-14-④-54
コンクリートはつり								
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下	m2	287.0	13.0	22.1	36.9	36.9	I-14-④-39
コンクリート削孔（さく岩機）								
コンクリート削孔（さく岩機）	400mm以上600未満	孔	281.0	31.0	9.1	15.1	15.1	I-14-④-40
用心鉄筋								
鉄筋工	差筋及び杭頭処理	t	1.118	3.5	0.3	0.5	0.5	I-14-⑤-1
ひび割れ補修								
ひび割れ補修工	充てん工法	m	7.3	13.9	0.5	0.9	0.9	I-14-④-26
コンクリート側壁工								
コンクリート								
コンクリート		m3	3.9	8.0	0.5	0.8	0.8	I-14-④-54
型枠								
型枠		m3	3.7	38.0	0.1	0.2	0.2	I-14-④-54
コンクリートはつり								
コンクリートはつり	3cm以下	m2	2.2	21.0	0.1	0.2	0.2	I-14-④-39
コンクリート削孔（電動ハマトリル）								
コンクリート削孔（電動ハマトリル）	200mm以上400未満	孔	21	63.0	0.3	0.6	0.6	I-14-④-40
水叩工								
コンクリート								
コンクリート		m3	13.2	8.0	1.7	2.8	2.8	I-14-④-54
仮設工								
進入路工・ヤード部								
敷鉄板								
敷鉄板撤去		m2	1146.2	701.0	1.6	2.7	1.4	II-5-⑩-2（撤去日数×1/2）
搬出							4.0	
合計					70.6	118.0	124.3	
					≒71	≒118	≒125	
仮設材賃料期間（敷鉄板） = 125 日 在場日数=作業日数×不稼働日数1.67 賃料期間=（設置（打込）日数×1/2）+（在場日数）+（撤去（引抜）日数×1/2）+（搬入5日+搬出4日）								

