

令和 8 年度

工事番号 繰第 5343 号

日計2号区域急傾斜地維持工事 実施設計書

参 考 資 料

八戸市 大字 河原木 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	日計2号区域急傾斜地維持工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1				
砂防土工							
		式	1				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(切土部)							内 1号
		m2	60				
斜面对策付属物設置工							
		式	1				
階段工							
		式	1				
管理用階段							内 2号
		m	58				
手すり							内 3号
		m	2				
防止柵工							
		式	1				
防止柵							内 4号
		m	57				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物とりこわし							
		式	1				
擬木階段撤去							内 5号
		段	63				

設計内訳書（本01）

工事名	日計2号区域急傾斜地維持工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工							
		式	1				
現場発生品運搬							内 6号
		t	0.56				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	法面整形(切土部)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	法面整形	切土部, 有り, 粘性土					02-02-01
	CB220010		m2	58			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	管理用階段						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	階段設置工						単 1号
			m	58. 4			管理費区分 : 0
	材料費						単 2号
			m	58. 4			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	手すり						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
手すり設置工							単 3号
		m	2				管理費区分：0
材料費							単 4号
		m	2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	防止柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無						単 5号 06-02-03
WB810770		m	56. 8				管理費区分：0
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 50m以上100m未満, 無						単 6号 06-02-03
WB810760		m	56. 8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	擬木階段撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
擬木階段撤去工							単 7号
		段	63				管理費区分：0
処分費 廃プラスチック ZZ99*01*09001							
		t	0. 56				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	現場発生品運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下						01-02-02
		t	0. 56				管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
		t	0. 56				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	階段設置工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工	R0105						管理費区分：0	
			人	0. 57				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	材料費		単位	m	単位数量	58. 4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステップ W=1000	ZZ99*01*01001						管理費区分：0	
			枚	189				
角杭(スタート用) 50×50×750	ZZ99*01*02001						管理費区分：0	
			本	3				
角杭 50×50×750	ZZ99*01*02002						管理費区分：0	
			本	180				
角材 90×90×2000	ZZ99*01*02003						管理費区分：0	
			本	60				
コーチボルト M12×125	ZZ99*01*03001						管理費区分：0	
			本	180				
コーススレット ^φ φ 3. 8×57L	ZZ99*01*03002						管理費区分：0	
			本	940				
コーススレット ^φ φ 5. 5×90L	ZZ99*01*03003						管理費区分：0	
			本	1, 140				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	手すり設置工		単位	m	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員 								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	材料費		単位	m	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 φ 60. 5×t3. 2	ZZ99*01*04001						管理費区分：0	
			本	2				
ビーム φ 42. 7×t2. 3	ZZ99*01*04002						管理費区分：0	
			本	1				
端末継手金具	ZZ99*01*04003						管理費区分：0	
			組	2				
支柱本体取付 支持金具	ZZ99*01*04004						管理費区分：0	
			組	2				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 ビーム式・パネル式 Q001164004							管理費区分 : 0	
			m	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 50m 以上100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式								
Q001150004			m	100			管理費区分 : 0	
防護柵(P種) 既設再利用								
Y001191000001			m	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	擬木階段撤去工		単位	段	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員 								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	日計2号区域急傾斜地維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
斜面对策 (0001)	式	1			
砂防土工 (0002)	式	1			
法面整形工 (0003)	式	1			
法面整形(切土部) (0004)	m2	60			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	58			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質		切土部 有り 低質土、砂及び砂質土、粘性土			
斜面对策付属物設置工 (0005)	式	1			
階段工 (0006)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	日計2号区域急傾斜地維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
管理用階段 (0007)	m	58			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
階段設置工	m	58.4			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面工	人	0.57			R0105 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
材料費	m	58.4			オプション入力 単位数量 58.4 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	日計2号区域急傾斜地維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
ステップ W=1000	枚	189			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
角杭(スタート用) 50×50×750	本	3			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
角杭 50×50×750	本	180			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
角材 90×90×2000	本	60			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	日計2号区域急傾斜地維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
コーポルト M12×125	本	180			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
コーススレット φ3.8×57L	本	940			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
コーススレット φ5.5×90L	本	1,140			ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
手すり (0008)	m	2			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	日計2号区域急傾斜地維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
手すり設置工	m	2			豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
					オプション入力
					単位数量 2 m
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
普通作業員	人	1			単価補正
					R0102
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
材料費	m	2			単価補正
					オプション入力
					単位数量 2 m
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
支柱 φ60.5×t3.2	本	2			単価補正
					ZZ99*01*04001
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 八戸市(旧八戸市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	日計2号区域急傾斜地維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ビーム φ 42.7×t2.3	本	1			ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
端末継手金具	組	2			ZZ99*01*04003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
支柱本体取付 支持金具	組	2			ZZ99*01*04004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防止柵工 (0009)	式	1			オプション入力
防止柵 (0010)	m	57			オプション入力 第0004号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	日計2号区域急傾斜地維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	56.8			WB810770 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			
J03 支柱間隔		2m			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業の補正		無			
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	56.8			WB810760 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			
J03 支柱間隔		2m			
J04 根巻きコンクリートの有無		無			
J05 施工規模による加算		50m以上100m未満			
J07 夜間作業の補正		無			
構造物撤去工 (0011)	式	1			オプション入力
構造物とりこわし (0012)	式	1			オプション入力
擬木階段撤去 (0013)	段	63			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 段

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	日計2号区域急傾斜地維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
擬木階段撤去工	段	63			オプション入力 単位数量 10 段 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費 廃プラスチック	t	0.56			ZZ99*01*09001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬処理工					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	日計2号区域急傾斜地維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0014)	式	1			
現場発生品運搬 (0015)	t	0.56			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.56			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有		7.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.56			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
直接工事費 (0016)	式	1			
共通仮設 (0017)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	日計2号区域急傾斜地維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0018)	式	1			
現場環境改善費 (0019)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0020)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0021)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	07:砂防・地すべり等工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日（月単位）		1.0 1.00 1.0 1.01		
純工事費 (0022)	式	1			
現場管理費 (0023)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）		1.0 1.20% 0.36% 0.00% 0.00% 1.0 1.02		
工事原価 (0024)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	日計2号区域急傾斜地維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0025)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0026)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1			
工事費計 (0028)	式	1			

日計2号

登錄單価決定根拠

異常値 取消線

最頻度 **太字**

縦覧用

1/1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

数量計算書		
名 称	計 算 式	数 量
法面整形 (切土部)	<div>幅延長</div> <div>A = 1.00 × 58.40 = 58.4</div>	58.4 m2

数 量 計 算 書		
名 称	計 算 式	数 量
管理用階段	30° カット品 (13段) L = 4.0 m	
	15° 品 (51段) L = 16.0 m	
	15° 品 (52段) L = 16.0 m	
	20° カット品 (57段) L = 18.0 m	
	15° 品 (14段) L = 4.4 m	
	合計 = 58.4 m	58.4 m
材料費	ステップ W=1000 15度	
	$N = 51.0 + 52.0 + 14.0 = 117.0$ 枚	117.0 枚
	ステップ W=1000 20度	
	$N = 57.0 + \quad + \quad = 57.0$ 枚	57.0 枚
	ステップ W=1000 30度	
	$N = 13.0 + 2.0 + \quad = 15.0$ 枚	15.0 枚
	※2は曲り部	
	角杭 (スタート用) □50×50×750	
	$N = 3.0 \quad = 3.0$ 本	3.0 本
	角杭 □50×50×750	
	$N = 58.4 / 10.0 \times 30.0 \div 180.0$ 本	180.0 本
	※10m当り30本	
	角杭 □90×90×2000	
	$N = 58.4 / 10.0 \times 10.0 \div 60.0$ 本	60.0 本
	※10m当り10本	
	コーチボルト M12×125	
	$N = \quad = 180.0$ 本	180.0 本
	コーチボルト φ3.8×57L	
	$N = \quad = 940.0$ 本	940.0 本
	コーチボルト φ5.5×90L	
	$N = \quad = 1,140.0$ 本	1140.0 本

数 量 計 算 書			No. 1
名 称	計 算 式	数 量	
手すり	L = 2.0 m	2.0 m	
材料費	支柱 φ 60.5×t3.2×1390L		
	N = 2.0 本	2.0 本	
	ビーム φ 42.7×t2.3×1880L		
	N = 1.0 本	1.0 本	
	端末接手金具		
	N = 2.0 組	2.0 組	
	支柱本体取付 支持金具		
	N = 2.0 組	2.0 組	

防止柵工 数量集計表

[illegible]


数 量 計 算 書		
名 称	計 算 式	数 量
防護柵撤去工	支柱間隔 2.0m L = 図面より = 56.8	56.8 m
防護柵設置工 (再設置)	支柱間隔 2.0m L = 図面より = 56.8	56.8 m

構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

数量計算書

名 称	計 算 式	数 量
擬木階段撤去	$N = \text{図面より} = 63.0$	63.0 段
処分費		
止め杭	$W = 63.00 \times 2.00 \times 1.2 = 151.2 \text{ kg}$	
一本丸太	$W = 63.00 \times 1.00 \times 6.5 = 409.5 \text{ kg}$	
	合計 = 560.7 kg	560.7 kg 0.56 t

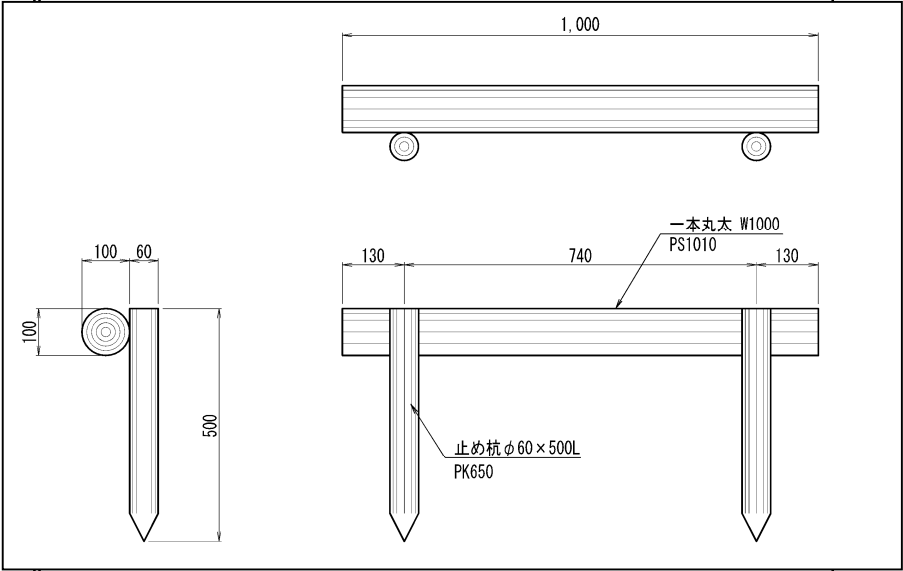

部材数量表 10段当たり

品 名	品 番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数 量
一本丸太	Z-PG-PS1010	100×100×1,000	6.5	10
止め杭	Z-PG-PK650	60×500	1.2	20