

令和8年度 工事番号 繰第4010-3号

相馬常盤野線道路災害防除工事

参 考 資 料

中津軽郡 西目屋村 大字 田代 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	西目屋村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 24%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1					
道路土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削	土砂							内 1号
		m3	50					
法面整形工								
		式	1					
法面整形(切土部)								内 2号
		m2	140					
残土処理工								
		式	1					
土砂等運搬								内 3号
		m3	50					
残土等処分								内 4号
		m3	50					
土のう	製作・撤去							内 5号
		袋	47					
法面工								
		式	1					
植生工								
		式	1					
植生マット								内 6号
		m2	140					

設計内訳書（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落石雪害防止工							
		式	1				
落石防護柵工							
		式	1				
ロープ・金網	柵高1.5m						内 7号
		m	9				
支柱	柵高1.5m						内 8号
		本	2				
足場							内 9号
		掛m2	30				
構造物撤去工							
		式	1				
落石雪害防止撤去工							
		式	1				
落石防護柵撤去							内 10号
		m	9				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
敷鉄板							内 11号
		m2	37				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 12号
		人日	24				

設計内訳書（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費								
			式	1				
運搬費								
			式	1				
仮設材運搬費							内 13号	
			t	6.4				
現場環境改善費								
			式	1				
現場環境改善費（率計上）								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)						02-01-02
CB210100		m3	27				管理費区分 : 0
掘削	土砂, 現場制約あり						02-01-02
CB210100		m3	20				管理費区分 : 0
掘削補助機械搬入搬出	標準						02-01-03
CB210070		回	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	法面整形(切土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部, 無し, ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	65				管理費区分 : 0
法面整形	切土部, 有り, ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土						02-02-01
CB220010		m2	77				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 2. 5km以下	m3	47				02-01-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 建設発生土 ZZ99*01*01003		m3	47				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土のう	製作・撤去						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
大型土のう工 WB252730		製作, 流用土						単 1号 02-05-10 管理費区分：0
			袋	47				
大型土のう工 WB252730		撤去, 6m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1.0)						単 2号 02-05-10 管理費区分：0
			袋	47				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	植生マット							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工		植生マット工, 250m2未満, 無						単 3号 06-02-04 管理費区分 : 0
WB810870			m2	141				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	ロープ・金網	柵高1. 5m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
耐雪型落石防護柵 ロープ・金網設置工[上弦材付き] WB813020	柵高 1. 50m ロープ 本数5本, 15m未満, 無, 無, 厚メッキ(Z-GS7種)	m	9				単 4号 06-02-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	支柱	柵高1. 5m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落石防護柵(支柱設置工) WB813070	中間支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	2				単 5号 06-02-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)						単 6号 02-04-01
WB252110		掛m2	27				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	落石防護柵撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落石防護柵撤去(支柱撤去工)	中間支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無						単 7号 06-02-03
WB813080		本	2				管理費区分 : 0
耐雪型落石防護柵撤去 (ロープ・金網撤去工 上弦材付)	柵高 1. 50m ロープ 本数5本, 15m未満, 無, 無						単 8号 06-02-03
WB810750		m	9				管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 2 4. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 356				管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	0. 356				管理費区分 : 0
スクラップ H3							
ZZ99*01*01004		t	0. 356				管理費区分 : 9
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 9号 02-05-16
WB253610		m2	37. 2				管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 29日, 無, 有						単 10号 02-05-16
WB253630		枚	8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 11号 02-04-04
WB010212		人日	24				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 . 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	6. 42				単 12号 01-02-02 往路 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 . 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	6. 42				単 12号 01-02-02 復路 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	6. 42				単 13号 01-02-02 往復 管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB252730	大型土のう工	製作, 流用土	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 145			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 145			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 145			管理費区分：0	
大型土のう袋材 大型土のう 丸型 φ110×高108cm								
	Y000561101001		枚	10			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転		製作					単 14号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 145			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, HK-3m, 2m<H, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 094			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 094			管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
L001130006			日	0. 094			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB810870	人力施工による植生工	植生マット工, 250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
法面工(植生マット) 肥料袋付		Q001412001					管理費区分：0	
	m2		1					
合 計								
単 価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB813020	耐雪型落石防護柵 ロープ・金網設置工〔上弦材付き〕	柵高 1. 50m ロープ 本数5本, 15m未満, 無, 無, 厚メッキ(Z-GS7種)	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
耐雪型落石防護柵工(上弦材付) 柵高1. 50m 5本		Q001252009	m	1			管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0		
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB813070	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱, 柵高1. 50m ムッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高1. 50m								
Q001251001			本	1			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB252110	足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 5			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	6. 1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2. 7			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 8			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB813080	落石防護柵撤去(支柱撤去工)	中間支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高1. 50m								
Q001251001			本	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB810750	耐雪型落石防護柵撤去 (ロープ・金網撤去工 上弦材付)	柵高 1. 50m ロープ 本数5本, 15m未満, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐雪型落石防護柵工(上弦材付) 柵高1. 50m 5本								
Q001252009			m	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 15号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 29日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数:29日					管理費区分: 0	
			枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001							管理費区分: 0	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 . 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで Z006810102							管理費区分：0		
			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001					管理費区分：0		
			t	2					
合 計							円／t		
単 価									

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	65			管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 36			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004)	m3	50			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	27			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		上記以外(小規模)			
J05 施工数量		小規模(標準以外)			
掘削	m3	20			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		現場制約あり			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
掘削補助機械搬入搬出	回	1			CB210070
J01 ラフテレシクレン賃料補正係数		標準			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
法面整形工 (0005)	式	1			
法面整形(切土部) (0006)	m2	140			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	65			CB220010
J01 整形箇所		切土部			管理費区分 0
J03 現場制約の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			単価地区 西目屋村
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
法面整形	m2	77			CB220010
					管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質		切土部 有り 粘性土、砂及び砂質土、粘性土			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
残土処理工 (0007)	式	1			
土砂等運搬 (0008)	m3	50			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	47			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村
残土等処分 (0009)	m3	50			

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事						事業区分	道路新設・改築									
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件		単価 前回／今回		金額 前回／今回		摘要							
									労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)								
処分費 建設発生土			m3	47						ZZ99*01*01003 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正							
土のう (0010)			袋	47						オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)							
大型土のう工			袋	47						WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正							
			J01 作業区分	製作						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増							
			J02 袋詰土区分	流用土						単価補正							
大型土のう工			袋	47						WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06							
			J01 作業区分	撤去													

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H) J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)			単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面工 (0011)	式	1			
植生工 (0012)	式	1			
植生マット (0013)	m2	140			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
人力施工による植生工	m2	141			WB810870 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正		植生マット工 250m2未満 無			
落石雪害防止工 (0014)	式	1			
落石防護柵工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0015)	式	1			
ロープ・金網 (0016)	m	9			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
耐雪型落石防護柵 ロープ・金網設置工[上弦材付き]	m	9			WB813020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 規格・仕様		柵高 1.50m ロープ 本数5本			
J02 施工規模による加算		15m未満			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04 夜間作業補正		無			
J05 厚メッキの有無		厚メッキ(Z-GS7種)			
支柱 (0017)	本	2			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
落石防護柵(支柱設置工)	本	2			WB813070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 施工区分		中間支柱			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 規格・仕様 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 支柱メッキ+焼付塗装の場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 曲支柱加算		柵高1.50m メッキ 無 無 無 無			単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
足場 (0018)	掛m2	30			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工	掛m2	27			WB252110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		単管傾斜足場 必要 標準(1.0)			
構造物撤去工 (0019)	式	1			
落石雪害防止撤去工 (0020)	式	1			
落石防護柵撤去 (0021)	m	9			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
落石防護柵撤去(支柱撤去工)	本	2			WB813080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		中間支柱			
J02 規格・仕様		柵高1.50m メッキ			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04 夜間作業補正		無			
耐雪型落石防護柵撤去 (ロープ・金網撤去工 上弦材付)	m	9			WB810750 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 規格・仕様		柵高 1.50m ロープ 本数5本			
J02 施工規模による加算		15m未満			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04 夜間作業補正		無			
現場発生品及び支給品運搬	t	0.356			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		24.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.356			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
スクラップ H3	t	0.356			ZZ99*01*01004 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0022)	式	1			
工事用道路工 (0023)	式	1			
敷鉄板 (0024)	m2	37			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	37.2			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村
J01 作業区分		設置・撤去			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷鉄板賃料	枚	8	22×1,524×3,048(mm)		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
					WB253630 管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 西目屋村
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
交通管理工 (0025)	式	1			
交通誘導警備員 (0026)	人日	24			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
交通誘導警備員B	人日	24			週休2日補正 週休2日(月単位)
					WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
直接工事費 (0027)		式	1				
共通仮設 (0028)		式	1				
共通仮設費 (0029)		式	1				
運搬費 (0030)		式	1				
仮設材運搬費 (0031)		t	6.4				第0013号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 仮設材運搬費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬				
		Q01 仮設材運搬費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬				
		Q02 仮設材積込・取卸費	仮設材等の積込み取卸し費				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	6.42		WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正		
		J01 発注機関区分	北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
		J02 片道運搬距離(実数入力)	16.9km				
		J04 製品長区分	12m以内				
		J05 運搬割増率	各種(実数入力)				
		J06 運搬割増率(実数入力)	0				
		J07 その他の諸料金の有無	無				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	6.42		WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村		
		J01 発注機関区分	北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
		J02 片道運搬距離(実数入力)	16.9km				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	6.42			WB010030
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 西目屋村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
現場環境改善費 (0032)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0033)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0034)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0035)	式	1			
現場管理費 (0036)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.24%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0037)	式	1			
一般管理費等 (0038)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0039)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0040)	式	1			
工事費計 (0041)	式	1			

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良						式		1			
	道路土工					式		1			
		掘削工				式		1			
			掘削	土砂		m3	46.8	50			
				CB210100	掘削	m3	27.2	27			土砂、上記以外(小規模)標準以外
				CB210100	掘削	m3	19.6	20			土砂、現場制約あり
				CB210070	掘削補助機械搬入搬出	回	1	1			
		法面整形工				式		1			
			法面整形(切土部)			m2	141.1	140			
				CB220010	法面整形	m2	64.5	65			切土部
				CB220010	法面整形	m2	76.6	77			切土部、現場制約有
		残土処理工				式		1			
			土砂等運搬			m3	46.8	50			
				CB210110	土砂等運搬	m3	46.8	47			土砂 D=17.1km
			残土等処分費			m3	46.8	50			
					処分費	m3	46.8	47			建設発生土
			土のう	製作・撤去		袋	47	47			
				WB252730	大型土のう工	袋	47	47			製作
				WB252730	大型土のう工	袋	47	47			撤去、ラフテレーンクレーン
	法面工					式		1			
		植生工				式		1			
			植生マット			m2	141.1	140			
					人力施工による植生工	m2	141.1	141			植生マット工
	落石雪害防止工					式		1			
		落石防護柵工				式		1			
			ロープ・金網	柵高1.5m		m	9	9			
					耐雪型落石防護柵 ロープ・金網設置工[上弦材付]	m	9	9.0			柵高 1.50m ロープ本数5本
			支柱	柵高1.5m		本	2	2			
					落石防護柵(支柱設置工)	本	2	2			中間支柱、柵高1.50m ムッキ
			足場			掛m2	26.8	30			
					足場工	掛m2	26.8	27			単管傾斜足場
	構造物撤去工					式		1			
		落石雪害防止撤去工				式		1			
		落石防護柵撤去				m	9	9			
					落石防護柵撤去(支柱撤去工)	本	2	2			中間支柱、柵高1.50m
					耐雪型落石防護柵撤去(ロープ・金網設置工 上弦材付)	m	9	9			柵高 1.50m ロープ本数5本
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.356	0.356			クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t D=20.8km
				CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.356	0.356			クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9
					スクラップ	t	0.356	0.356			H3
	仮設工					式		1			
		工事用道路工				式		1			
			敷鉄板			m2	37.2	37			
					敷鉄板設置・撤去	m2	37.2	37.2			設置・撤去 1,524×3,048×8
					敷鉄板賃料	枚	8	8			22×1,524×3,048(mm)、27日
		交通管理工				式		1			
			交通誘導警備員			人日	24	24			
					交通誘導警備員B	人日	24	24			12日×2人

[illegible]

道路土工 数量集計表

[illegible]

種 類	形 式 及 び 算 式	数 量
<u>道路土工</u>	掘削工	
	掘 削 (片切・土砂) (CA1) 土量計算書より =	27.2 m ³
	掘 削 (人力・土砂) (CA2) 土量計算書より =	19.6 m ³
	法面整形工	
	法面整形 (切土部) (BL1) 法面工より =	64.5 m ²
	法面整形 (人力・切土部) (BL2) 法面工より =	76.6 m ²
	残土処理工	
	残土処理 (土砂)	
	(CA1) (CA2)	
	V= 27.2 + 19.6 =	46.8 m ³
	土のう (大型土のう)	
	(CA1) (CA2)	
	N= (27.2 + 19.6) / 1.0 =	47 袋

土量計算書

擁壁背後部

[illegible]

土量計算書



滑落崖部

[illegible]

法面工 数量集計表

[illegible]

種 類	形 式 及 び 算 式	数 量
法面工		
植生工	<div> <div>植生マット</div> <div>崩壊土砂部</div> <div>(法面展開図参照)</div> <div>=</div> <div>64.5 m²</div> </div> <div> <div>滑落崖部</div> <div>(法面展開図参照)</div> <div>=</div> <div>76.6 m²</div> </div> <div> <div>Σ=</div> <div>141.1 m²</div> </div>	

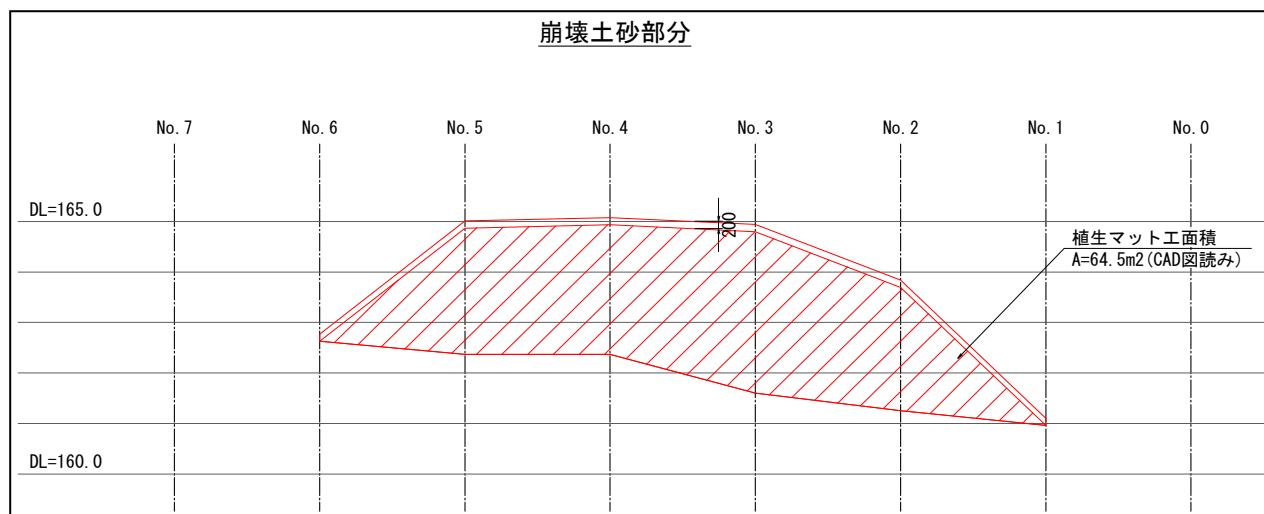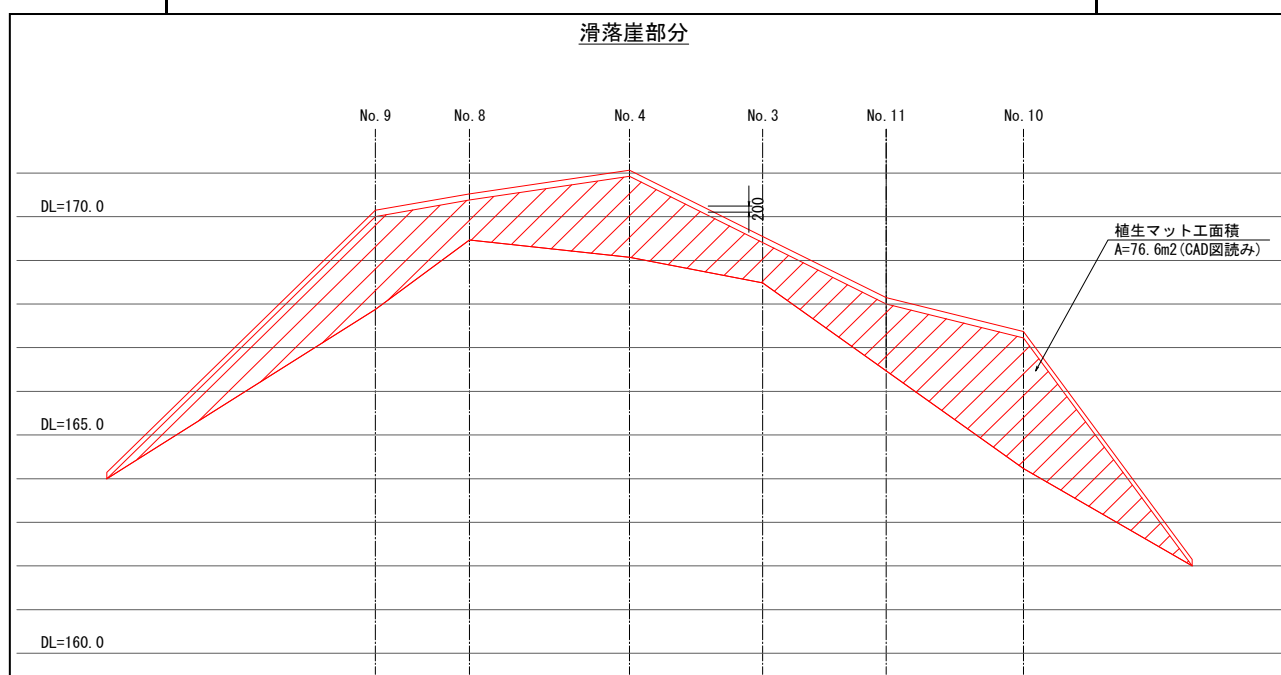


落石雪害防止工 数量集計表

[illegible]

種 類	形 式 及 び 算 式	数 量
落石雪害防止工		
落石防護柵工		
	落石防護柵 (h=1.5m) L =	9.0 m
	ロープ・金網 (3×7 G/0 φ18 φ3.2×50×50) L =	9.0 m
	中間支柱 (H-200×100×5.5×8-1525) N =	2.0 本
	ベースプレート (25t×400×400) N =	2.0 枚
	上弦材 (101.6φ×4.2t-2800) N =	3.0 本
	ケーブル接続金具 (60φ×180) N =	10.0 個
	アンカーボルト (D25 (M24)×750) N =	8.0 本
	調整モルタル (無収縮モルタル)	
	$V = 0.40 \times 0.40 \times 0.03 \times 2 =$	0.01 m ³
	単管傾斜足場 (h=2.4m、L=10.0m)	
	$V = 2.4 \times 1.118 \times 10.0 =$	26.8 掛m ²
	チップング工	
	$A = 0.40 \times 0.40 \times 2 =$	0.32 m ²

構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

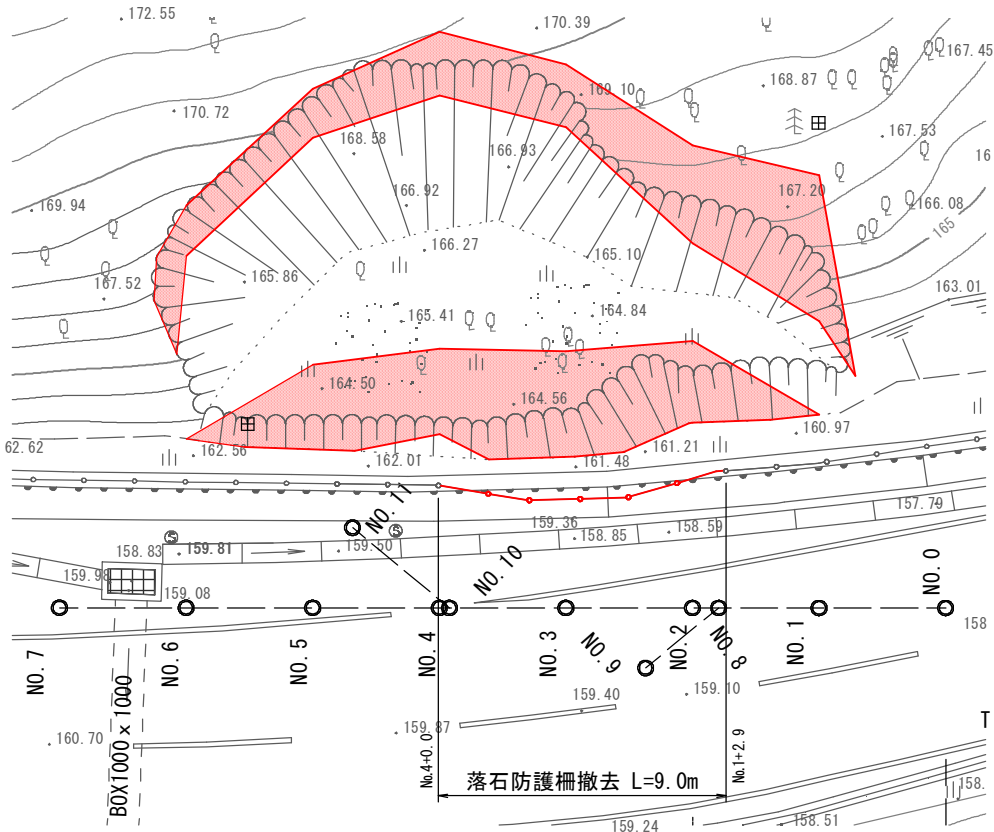種 類	形 式 及 び 算 式	数 量
構造物撤去工		
防護柵撤去工		
	落石防護柵撤去 (h=1.5m、ロープ5本)	
	No. 1+2.9~No. 4+0.0 = 9.0 m	
	ロープ・金網撤去 (3×7 G/O φ18 φ3.2×50×50)	
	No. 1+2.9~No. 4+0.0 = 9.0 m	
	中間支柱撤去 (H-200×100×5.5×8-2200)	2.0 本
	補助中間支柱撤去 (L-75×75×9-1550)	3.0 本
	上弦材撤去 (101.6φ×4.2t-1400)	3.0 本
	86.4+223.5+46.3=356.2 = 356.2 kg	
	ロープ・金網 (上弦材含む) 9.6kg/m×9.000m=86.4kg	
	中間支柱 50.8kg/m×2.200m×2本=223.5kg	
	補助中間支柱 9.96kg/m×1.550m×3本=46.3kg	
	撤去工根拠図	
		

種 類	形 式 及 び 算 式	数 量
<u>仮設工</u> 敷鉄板工	敷鉄板 (1524×3048×22) 802kg/枚×8枚	 = 8.0 枚 = 6.42 t