

令和8年度

工事番号 第 5748 号

金木川河川維持工事

参 考 資 料

五所川原市 金木町喜良市 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	五所川原市(旧金木町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

H271001

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
築堤・護岸						式	1	1			
	河川土工					式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削	[土砂]		m3	682.6	680			
				CB210100	オープンカット 押土無 障害無	m3	682.6	683			
		盛土工				式	1	1			
			路体(築堤)盛土	[砂及び砂質土・粘性土]		m3	149.3	150			
				CB210510	施工幅員2.5m未満	m3	96.9	97			
				CB210510	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	52.4	52			
			土材料			m3	198.6	200			
				CB210550	土材料 山土	m3	198.6	199			
		法面整形工				式	1	1			
			法面整形(盛土部)	[砂及び砂質土・粘性土]		m2	10.4	10			
				CB220010	法面整形	m	10.4	10			
		残土処理工				式	1	1			
			土砂等運搬	[土砂(岩塊・玉石混じり土含む)]		m3	525.1	530			
				CB210110	土砂等発生現場 標準 バックホウ0.8m3 DID区間無	m3	525.1	525			運搬距離 22.5km以下
			残土等処分	[土砂]		m3	525.1	530			
				CB210560	残土等処分	m3	525.1	525			
	法覆護岸工					式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			床掘	[土砂]		m3	39.1	40			
				CB210030	床掘 小規模	m3	39.1	39			
			埋戻し	[土砂]		m3	36.3	40			
				CB210410	埋戻し 小規模	m3	36.3	36			
		コンクリートブロック(河川景観に配慮)積工				式	1	1			
			コンクリートブロック基礎	[底幅550、高さ350]		m	42.4	42			
				CB226170	現場打基礎コンクリート 18-8-40 一般養生	m3	5.9	5.9			
				CB240010	均しコンクリート 無筋構造物 18-8-40 一般養生	m3	3.0	3.0			施工条件 バックホウクレーン機能付き
				CB240210	型枠 一般型枠 均しコンクリート	m	8.5	8.5			
			コンクリートブロック積工	SL=5.59m(河川景観に配慮)	[ブロック系中空型]	m2	234.4	234			
					コンクリートブロック積	m	234.4	234.4			
			胴込・裏込材(砕石)	CB226120	胴込・裏込材(砕石) 再生砕石RC-40	m3	217.7	217.7			
			吸出し防止材(全面)設置	CB226140	厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	m2	244.2	244.2			
			天端コンクリート	[幅900]		m2	3.9	4			
				CB226180	現場打天端コンクリート 18-8-40	m2	3.9	3.9			一般養生
			小口止工	[幅900]		箇所	2.0	2			
				CB224710	目地板 瀝青質目地板 t=10mm	m2	6.1	6.1			
				CB226190	現場打小口止コンクリート 18-8-40	m3	4.7	4.7			一般養生
	根固め工					式	1	1			
		根固めブロック工				式	1	1			
			根固めブロック製作	[平面2t型]		個	84.0	84			
				CB310010	根固めブロック製作 コンクリート体積0.86m3<V≦0.94m	個	84.0	84			型枠面積 6.60m2<A≦7.27m2
			連結鉄筋			t	0.5	0.5			
					SR235 φ16	t	0.5	0.5			
			根固めブロック積込	[2t型]		個	84.0	84			

H271001

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
				CB310180	根固めブロック積込	個	84.0	84			
			根固めブロック運搬	[2t型]		個	84.0	84			
				CB310040	トラック1台当りブロック積載個数4個 積込・据付(層積)	個	84.0	84			運搬距離 0.5km以下
			根固めブロック据付	[2t型]		個	84.0	84			
				CB310070	根固めブロック据付	個	84.0	84			
			連結金具			個	128.0	128			
					シャックル16	個	128.0	128			
			吸出し防止材設置			m2	193.1	190			
				CB224720	厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	m2	193.1	193.1			
	構造物撤去工					式	1	1			
		構造物取壊し工				式	1	1			
			コンクリート構造物取壊し			m3	5.7	6			
				CB224260	積込(コンクリート殻)	m3	5.7	6			
					構造物とりこわし・鉄筋構造物(機械施工)	m3	5.7	6			
			殻運搬処理	CB227010	ダンプトラック運搬(鉄筋コンクリート)	m3	5.7	6			
					廃材処理費	t	13.0	13			
			じゃかご撤去	[径45cm]		m	268.0	268			
				CB225010	じゃかご撤去	m	268.0	268			
			現場発生品	CB010410	運搬距離 10.0km	回	1.0	1.0			
					処分費 廃ブラ(大型土のう袋)	t	0.2	0.2			
			現場発生品	CB010410	運搬距離 15.5km	回	1.0	1.0			
					スクラップ じゃかご番線 H3	t	0.7	0.7			
	仮設工					式	1	1			
		工事用道路工				式	1	1			
			工事用道路盛土			m3	340.4	340			
				CB210510	施工幅員2.5m未満	m3	196.3	196			
				CB210510	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	27.0	27			
				CB210510	施工幅員4.0m以上	m3	117.1	117			
			土材料			m3	452.7	450			
				CB210550	土材料 山土	m3	452.7	453			
			工事用道路掘削	[土砂]		m3	340.3	340			
				CB210100	オープンカット 押土無 障害無	m3	340.3	340			
			土砂等運搬	[土砂(岩塊・玉石混じり土含む)]		m3	588.2	590			
				CB210110	土砂等発生現場 標準 バックホウ0.8m3 DID区間無	m3	588.2	588			運搬距離 22.5km以下
			残土等処分	[土砂]		m3	588.2	590			
				CB210560	残土等処分	m3	588.2	588			
			敷鉄板	[B1524×L3048×t22]		m2	985.2	985			
					敷鉄板設置撤去	m ²	985.2	985			
					敷鉄板賃料	枚	213	213			
					供用日数	日	128.0	128			
		土留・仮締切工				式	1	1			
			仮締切工(大型土のう)			袋	50.0	50			
				WB252730	大型土のう制作・設置、流用土	袋	50.0	50			設置作業半径 5mを超え20m以下
				WB252730	大型土のう撤去	袋	50.0	50			設置作業半径 6mを超え20m以下
			仮締切工(大型土のう)			袋	160.0	160			

H271001

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
				WB252730	大型土のう制作・設置、流用土	袋	160.0	160			設置作業半径 5m以下
				WB252730	大型土のう撤去	袋	160.0	160			設置作業半径 6m以下
			仮締切工(大型土のう)			袋	180.0	180			
				WB252730	移設(撤去・再設置)	袋	180.0	180			設置作業半径 6m以下
			現場発生品	CB010410	運搬距離 10.0km	回	1.0	1.0			
					処分費 廃ブラ(大型土のう袋)	t	0.4	0.4			
		水替工				式	1	1			
			ポンプ排水		排水量Q=24m3/h	箇所	1	1			
					ポンプ運転	日	57.0	57.0			
		仮水路工				式	1	1			
			コルゲートパイプ	[円形1形 フランジ型、φ1800]		m	36.0	36.0			
				CB222890	設置・撤去	m	36.0	36.0			
共通仮設						式	1	1			
	共通仮設費					式	1	1			
		運搬費				式	1	1			
			仮設材運搬費		運搬距離 13.5km 製品長区分 12m以内	t	170.6	170.6			
				WB010020	仮設材等の運搬	t	170.6	170.6			片道
				WB010020	仮設材等の運搬	t	170.6	170.6			片道
				WB010030	積込み、取卸し	t	170.6	170.6			往復
		役務費				式	1	1			
			借地料			式	1	1			
					借地料	式	1	1			550m2

設計内訳書（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	680				
盛土工							
		式	1				
路体(築堤)盛土							内 2号
		m3	150				
土材料							内 3号
		m3	200				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し						内 4号
		m2	10				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 5号
		m3	530				
残土等処分							内 6号
		m3	530				
法覆護岸工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						内 7号
		m3	40				
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂						内 8号
		m3	40				
コンクリートブロック(河川景觀に配慮)積工							
		式	1				
コンクリートブロック基礎							内 9号
		m	42				
コンクリートブロック積工							内 10号
		m2	234				
天端コンクリート							内 11号
		m2	4				
小口止工							内 12号
		箇所	2				
根固め工							
		式	1				
根固めブロック工							
		式	1				
根固めブロック工(2.0t型)							内 13号
		個	84				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し							内 14号
		m3	6				
殻運搬処理							内 15号
		m3	6				
じゃかご撤去							内 16号
		m	268				
現場発生品	土のう						内 17号
		t	0.2				
現場発生品	じゃかご番線						内 18号
		t	0.7				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
工事用道路盛土							内 19号
		m3	340				
土材料							内 20号
		m3	450				
工事用道路掘削							内 21号
		m3	340				
土砂等運搬							内 22号
		m3	590				
残土等処分							内 23号
		m3	590				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去						内 24号
		m2	985				

設計内訳書（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工							
		式	1				
仮締切工(大型土のう)							内 25号
		袋	50				
仮締切工(大型土のう)							内 26号
		袋	160				
仮締切工(大型土のう)							内 27号
		袋	180				
現場発生品	土のう						内 28号
		t	0.4				
水替工							
		式	1				
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水						内 29号
		日	57				
仮水路工							
		式	1				
コルゲートパイプ	管規格:フランジ型						内 30号
		m	36				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費							内 31号
		t	170.6				
役務費							
		式	1				
借地料							内 32号 (仮単価)
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
掘削	CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	683				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m未満						02-01-02
			m3	97				管理費区分：0
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
			m3	52				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	199				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 有り, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	10				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 5.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	525				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	残土等処分							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		CB210560						02-01-02
			m3	525				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	床掘り	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
			m3	39				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410			m3	36				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリートブロック基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	3				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	8. 5				02-02-06 管理費区分 : 0
現場打基礎コンクリート CB226170	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	5. 9				02-02-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	コンクリートブロック積工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック積	2, 000kg/個以下, 無し						02-02-03
CB226230		m2	234. 4				管理費区分 : 0
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型							
Z231311015		m2	234. 4				管理費区分 : 0
胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック, 再生砕石 RC-40						02-02-03
CB226120		m3	217. 7				管理費区分 : 0
吸出し防止材(全面)設置							02-02-03
CB226140		m2	244. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226180		m3	3. 9				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	小口止工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	6. 1				管理費区分：0
現場打小口止コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226190		m3	4. 7				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	根固めブロック工(2. 0t型)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロック製作 CB310010	2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 86m3を超え0. 94m3以下, 6. 60m2を超え7.	個	84				03-01-01 管理費区分：0
鉄筋工〔市場単価〕 WB810010	SR235 φ16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 5				単 1号 02-02-06 管理費区分：0
消波根固めブロック積込み CB310180	2. 5t以下	個	84				03-01-01 管理費区分：0
消波根固めブロック運搬 CB310040	2. 5t以下, 積込み・据付け(層積), 4個, 0. 5km以下	個	84				03-01-01 管理費区分：0
消波根固めブロック据付け CB310070	2. 5t以下, 陸上, 12m以下, -3m<=H<=3m, 0個, 層積	個	84				03-01-01 管理費区分：0
連結金具		個	128				単 2号 管理費区分：0
吸出し防止材設置 CB224720		m2	190				02-02-17 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	コンクリート構造物取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 3号 06-01-04
WB824010		m3	6				管理費区分 : 0
積込(コンクリート殻)	全ての費用						02-02-14
CB224260		m3	6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	殻運搬処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	6				管理費区分 : 0
処分費(t)							単 4号 01-02-02
WB020052		t	13				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	じゃかご撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
じゃかご	撤去, 径45cm						02-02-20
CB225010		m	268				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	現場発生品	土のう					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊, 10km, 0. 2t						単 5号 01-01-01
DW820790		回	1				管理費区分 : 0
処分費(t)							単 6号 01-02-02
WB020052		t	0. 2				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	現場発生品		じゃかご番線					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬		2t積 2t吊, 15. 5km, 0. 7t						単 7号 01-01-01
DW820790			回	1				管理費区分：0
スクラップ [°] H3		ZZ99*01*01002						管理費区分：9
ZZ99*01*01002			t	0. 7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	工事用道路盛土							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		2. 5m未満						02-01-02
CB210510			m3	196				管理費区分：0
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510			m3	27				管理費区分：0
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510			m3	117				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	土材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	453				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	工事用道路掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満						02-01-02
CB210100		m3	340				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下	m3	588				02-01-02 管理費区分 : 0
CB210110							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		m3	588				02-01-02 管理費区分 : 0
CB210560							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分: 設置・撤去					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						単 8号 02-05-16
WB253610			m2	985				管理費区分: 0
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 126日, 無, 無						単 9号 02-05-16
WB253630			枚	213				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	仮締切工(大型土のう)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 10号 02-05-10
WB252730			袋	50				管理費区分：0
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 11号 02-05-10
WB252730			袋	50				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	仮締切工(大型土のう)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 12号 02-05-10
WB252730		袋	160				管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 13号 02-05-10
WB252730		袋	160				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	仮締切工(大型土のう)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m						単 14号 02-05-10
WB252730		袋	180				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	現場発生品	土のう					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊, 10km, 0. 4t						単 15号 01-01-01
DW820790		回	1				管理費区分：0
処分費(t)							単 6号 01-02-02
WB020052		t	0. 4				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 16号 02-05-08
WB252320		箇所	1				管理費区分：0
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水						単 17号 02-05-08
WB252310		日	57				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	コルゲートパイプ	管規格:フランジ型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コルゲートパイプ CB222890	据付・撤去, フランジ型, 1200を超え1800以下, 全ての費用						02-02-10
		m	36				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	仮設材運搬費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 13.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 18号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	170.6				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 13.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 18号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	170.6				
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030		積込み、取卸し(往復分)						単 19号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	170.6				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(m2入力)							単 20号 01-02-02 (仮単価)
WB010230		m2	550				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SR235 φ16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 径16～25		Z001102024	t	1. 03			管理費区分：0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		Q001001002	t	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	連結金具		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結金具 シャックル16		ZZ99*01*01001					管理費区分：0	
			個	1				
合計							円／個	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007							管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co塊 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 DW820790	現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊, 10km, 0. 2t	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員 R0102							管理費区分：0	
			人	0. 134				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 0t K0302009		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 21号 90-03-02 管理費区分：0	
			時間	0. 717				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック Y007600001005							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 DW820790	現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊, 15. 5km, 0. 7t	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	0. 227			管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 21号 90-03-02	
K0302009			時間	1. 208			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転							単 22号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 126日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数:126日					管理費区分: 0	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下 , 標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	0.204				
特殊作業員							管理費区分：0	
R0101			人	0.204				
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	0.204				
大型土のう 丸型 φ110×高108cm							管理費区分：0	
Z230430005			枚	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5mを超え20m以下					単 23号 02-05-10 管理費区分：0	
WK250500			日	0.204				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊							管理費区分：0	
L001130006			日	0.204				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
ZS8000004			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 094			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 094			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊								
L001130006			日	0. 094			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0. 294					
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0. 294					
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			0. 294					
大型土のう 丸型 φ110×高108cm		Z230430005					管理費区分：0	
枚			10					
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m WK250500					単 24号 02-05-10	
日			0. 294			管理費区分：0		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					管理費区分：0	
式			1					
合計							円／袋	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 087			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 087			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 25号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB252730	大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0. 145					
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0. 145					
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			0. 145					
バックホウ(クローラ型)運転		WK250500					単 26号 02-05-10 管理費区分：0	
日			0. 145					
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 DW820790	現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊, 10km, 0. 4t	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	0. 144				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 21号 90-03-02 管理費区分：0	
K0302009			時間	0. 767				
合計							円／回	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0.5					
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0.1					
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2					
バックホ運転		WK250540					単 27号 02-05-08 管理費区分：0	
日			0.5					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 14			管理費区分：0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水					単 28号 02-05-08	
	WK250400		日	1			管理費区分：0	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水					単 29号 02-05-08	
	WK250410		日	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 13 . 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで		Z006810102	t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB010230	借地料(m2入力)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料							管理費区分：0	
Y007510000			m2	1				
合計							円／m2	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 K0302009	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	0. 17			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	3. 9			管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 0t								
M000302009			時間	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							管理費区分：0	
R0114			人	1				
軽油							管理費区分：0	
Z006702002			L	65				
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t							管理費区分：0	
L001010013			日	1.36				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1				
合計							円／日	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	63				
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		L001010013					管理費区分：0	
			日	1.28				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	101			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分: 0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分: 0	
			L	110				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分: 0	
			日	1. 52				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分: 0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	45				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0	
			日	1. 2				
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油							管理費区分：0	
Z006702002			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA							管理費区分：0	
L001110010			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1				
合計							円／日	
単価								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1			
河川土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004) (P)	m3	680			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
	Q01 土質	土砂			歩 2026.06 単 2026.06
	Q02 施工方法	オープンカット			単価地区 五所川原市(旧金木町)
	Q03 押土	無し			労調係数 1.000 00-00 0
	Q04 障害	無し			豪雪割増
	Q05 施工数量	5,000m3未満			
	Q06 掘削費	掘削			週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	683			CB210100 管理費区分 0
	J01 土質	土砂			歩 2026.06 単 2026.06
	J02 施工方法	オープンカット			単価地区 五所川原市(旧金木町)
	J03 押土の有無	無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 障害の有無	無し			豪雪割増
	J05 施工数量	5,000m3未満			単価補正
盛土工 (0005)	式	1			
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	150			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	97			CB210510 管理費区分 0
J01 施工幅員		2.5m未満			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	52			CB210510 管理費区分 0
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土材料 (0007) (P)	m3	200			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 土砂購入費		土材料			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土材料	m3	199			CB210550 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面整形工 (0008)	式	1			
法面整形(盛土部) (0009) (P)	m2	10			第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 法面締固め 有り Q02 現場制約 無し Q03 法面整形費 法面整形 Q04 土砂購入費 計上しない					
法面整形	m2	10			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所 盛土部 J02 法面締固めの有無 有り J03 現場制約の有無 無し J04 土質 け質土、砂及び砂質土、粘性土 J05 費用の内訳 全ての費用					
残土処理工 (0010)	式	1			
土砂等運搬 (0011) (P)	m3	530			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
Q01 土砂等発生現場 標準					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 土質 Q03 運搬費		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	525			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下			
残土等処分 (0012)(P)	m3	530			第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 処分費		残土等処分			
残土等処分	m3	525			CB210560 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法覆護岸工 (0013)	式	1			

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
作業土工 (0014)		式	1				
床掘り (0015) (P)		m3	40			第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 土質	土砂				
		Q02 掘削費	床掘り				
床掘り		m3	39			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
		J01 土質	土砂				
		J02 施工方法	上記以外(小規模)				
		J05 費用の内訳	全ての費用				
埋戻し (0016) (P)		m3	40			第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工方法	上記以外(小規模)				
		Q02 土質区分	土砂				
		Q03 土質	土砂				
		Q04 埋戻し費	埋戻し				
埋戻し		m3	36			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町)	
		J01 施工方法	上記以外(小規模)				
		J02 土質	土砂				

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オプション入力
コンクリートブロック(河川景観に配慮)積工 (0017)	式	1			オプション入力
コンクリートブロック基礎 (0018)	m	42			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	3			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	8.5			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場打基礎コンクリート	m3	5.9			CB226170 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40			
J02 基礎碎石の有無		無し				
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				
コンクリートブロック積工 (0019)	m2	234			オブション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型ブロック積	m2	234.4			CB226230 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下				
J02 水抜きパイプの有無		無し				
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型	m2	234.4			Z231311015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
胴込・裏込材(砕石)					単価補正
	m3	217.7			CB226120
J01 砕石の種類		大型砕石			管理費区分 0
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40			歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 五所川原市(旧金木町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
吸出し防止材(全面)設置					単価補正
	m2	244.2			CB226140
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 五所川原市(旧金木町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
天端コンクリート (0020)					単価補正
	m2	4			オブション入力
					第0011号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 五所川原市(旧金木町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
現場打天端コンクリート					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	3.9			CB226180
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		管理費区分 0
J02 養生工の種類		一般養生			歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 五所川原市(旧金木町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
小口止工 (0021)	箇所	2			単価補正 オプション入力 第0012号内訳書 単価数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板	m2	6.1			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
現場打小口止コンクリート	m3	4.7			CB226190 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		
J02 養生工の種類		一般養生			
根固め工 (0022)	式	1			
根固めブロック工 (0023)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
根固めブロック工(2.0t型) (0024)	個	84			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
消波根固めブロック製作	個	84			CB310010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下			歩 2026.06 単 2026.06
J02 型枠の種類		鋼製型枠 異形ブロック10t未満			単価地区 五所川原市(旧金木町)
J03 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J04 1個当りコンクリート体積(m3/個)		0.86m3を超え0.94m3以下			豪雪割増
J07 1個当り型枠面積(m2/個)		6.60m2を超え7.27m2以下			
J10 養生工の種別		一般			単価補正
鉄筋工[市場単価]	t	0.5			WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 鉄筋材料規格・径		SR235 φ16～25			歩 2026.06 単 2026.06
J02 規格・仕様区分		一般構造物			単価地区 五所川原市(旧金木町)
J03 施工規模		10t未満			労調係数 1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05 夜間作業補正		無			
J06 トンネル内作業の補正		無			単価補正
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
消波根固めブロック積込み	個	84			CB310180 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下			歩 2026.06 単 2026.06

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	五所川原市(旧金木町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
消波根固めブロック運搬	個	84			CB310040	
					管理費区分	0
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下			歩 2026.06	単 2026.06
J02 作業区分		積込み・据付け(層積)			単価地区	五所川原市(旧金木町)
J03 トラック1台当りブロック積載個数		4個			労調係数	1.000 00-00 0
J04 トラック1台当り運搬距離		0.5km以下			豪雪割増	
					単価補正	
消波根固めブロック据付け	個	84			CB310070	
					管理費区分	0
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下			歩 2026.06	単 2026.06
J02 据付場所		陸上			単価地区	五所川原市(旧金木町)
J03 ブロック移動距離		12m以下			労調係数	1.000 00-00 0
J04 据付面高さ(H)		-3m<=H<=3m			豪雪割増	
J05 ブロック10個当連結金具設置数(実数)		0個			単価補正	
J06 据付方法		層積				
連結金具	個	128			オプション入力	
					単位数量	1 個
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	五所川原市(旧金木町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
連結金具 シゃックル16	個	1			ZZ99*01*01001	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吸出し防止材設置	m2	190			CB224720 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0025)	式	1			
構造物取壊し工 (0026)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0027)	m3	6			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	6			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町)
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無し 無し 不要			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
積込(コンクリート殻)	m3	6			CB224260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬処理 (0028)	m3	6			オブション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	6			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用			
処分費(t)	t	13			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
							単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
じゃかご撤去 (0029)		m	268				オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
じゃかご		m	268				CB225010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分			撤去				
J02 じゃかご径			径45cm				
現場発生品 (0030)		t	0.2				オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	回	1			DW820790 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 トラック規格		2t積 2t吊				
J02 片道運搬距離		10km				
J03 1回当たり平均積載質量		0.2t				
処分費(t)	t	0.2			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
現場発生品 (0031)	t	0.7			オブション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬	回	1			DW820790 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 トラック規格		2t積 2t吊				
J02 片道運搬距離		15.5km				
J03 1回当たり平均積載質量		0.7t				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
スクラップ H3					単価補正
	t	0.7			ZZ99*01*01002 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
仮設工 (0032)					単価補正
	式	1			
工事用道路工 (0033)					
	式	1			
工事用道路盛土 (0034)					オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
路体(築堤)盛土					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	196			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員					単価補正
		2.5m未満			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土	m3	27			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
路体(築堤)盛土	m3	117			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			
土材料 (0035)	m3	450			オブション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土材料	m3	453			CB210550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事用道路掘削 (0036)					単価補正 オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	340			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質		土砂			単価補正
J02 施工方法		オープンカット			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J03 押土の有無		無し			週休2日補正 週休2日(月単位)
J04 障害の有無		無し			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町)
J05 施工数量		5,000m3未満			単価地区 五所川原市(旧金木町)
土砂等運搬 (0037)	m3	590			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土砂等運搬	m3	588			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 土砂等発生現場		標準			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町)
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 五所川原市(旧金木町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
残土等処分 (0038)	m3	590			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
残土等処分	m3	588			CB210560 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
敷鉄板 (0039)	m2	985			第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 鋼材規格 Q02 作業区分 Q03 敷鉄板設置・撤去 Q04 敷鉄板賃料等		22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	985			WB253610 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分		設置・撤去			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
敷鉄板賃料	枚	213			WB253630 管理費区分 0
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			歩 2026.06 単 2026.06
J02 不足分弁償金の有無		無			単価地区 五所川原市(旧金木町)
J04 供用日数(日)(実数入力)		126日			労調係数 1.000 00-00 0
J05 継続工事の有無		無			豪雪割増
J07 整備費の有無		無			単価補正
土留・仮締切工 (0040)	式	1			
仮締切工(大型土のう) (0041)	袋	50			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	50			WB252730 管理費区分 0
J01 作業区分		製作・設置			歩 2026.06 単 2026.06
J02 袋詰土区分		流用土			単価地区 五所川原市(旧金木町)
J03 設置作業半径		5mを超え20m以下			労調係数 1.000 00-00 0
J05 ラフテレンソクレン賃料補正		標準(1.0)			豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型土のう工					単価補正
J01 作業区分	袋	50	撤去		WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J03 設置作業半径			6mを超え20m以下		
J05 ラフエレシクレーン賃料補正			標準(1.0)		
仮締切工(大型土のう) (0042)					単価補正
	袋	160			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
大型土のう工					週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 作業区分	袋	160	製作・設置		WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 袋詰土区分			流用土		
J03 設置作業半径			5m以下		
J04 設置面高さ(H)			-3m<=H<=2m		
大型土のう工					単価補正
	袋	160			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分			撤去		
J03 設置作業半径			6m以下		
J04 設置面高さ(H)			-3m<=H<=2m		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮締切工(大型土のう) (0043)	袋	180			豪雪割増 単価補正 オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	180			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 作業区分		移設(撤去・再設置)			
J03 設置作業半径		6m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
現場発生品 (0044)	t	0.4			WB252790 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	回	1			DW820790 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 トラック規格			2t積 2t吊			歩 2026.06 単 2026.06
J02 片道運搬距離			10km			単価地区 五所川原市(旧金木町)
J03 1回当り平均積載質量			0.4t			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
処分費(t)		t	0.4			WB020052
						管理費区分 T
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 五所川原市(旧金木町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
水替工 (0045)		式	1			
ポンプ排水 (0046)		日	57			第0029号内訳書
						単位数量 1 日
						管理費区分 0
Q01 排水量			0以上120(m3/h)未満			歩 2026.06 単 2026.06
Q02 全揚程			10m			単価地区 五所川原市(旧金木町)
Q03 排水方法			作業時排水			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 ポンプ設置撤去費			ポンプ設置・撤去			豪雪割増
Q05 排水ポンプ運転費			ポンプ運転			
						週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 五所川原市(旧金木町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ポンプ運転					単価補正
	日	57			WB252310
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			管理費区分 0
J02 全揚程		10m			歩 2026.06 単 2026.06
J03 排水方法		作業時排水			単価地区 五所川原市(旧金木町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
仮水路工 (0047)					単価補正
	式	1			
コレクターパイプ (0048) (P)					第0030号内訳書
	m	36			単位数量 1 m
Q01 管規格		フランジ型			管理費区分 0
Q02 コレクターパイプ設置費		コレクターパイプ			歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 五所川原市(旧金木町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
コレクターパイプ					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m	36			CB222890
J01 作業区分		据付・撤去			管理費区分 0
J02 規格		フランジ型			歩 2026.06 単 2026.06
J03 パイプ径		1200を超え1800以下			単価地区 五所川原市(旧金木町)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
直接工事費 (0049)					単価補正
	式	1			
共通仮設					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0050)	式	1			
共通仮設費 (0051)	式	1			
運搬費 (0052)	式	1			
仮設材運搬費 (0053)	t	170.6			第0031号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	170.6			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		13.5km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	170.6			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		13.5km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	t	170.6			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
役務費 (0054)	式	1			
借地料 (0055)	式	1			第0032号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 借地料		借地料(m2入力)			
借地料(m2入力)	m2	550			WB010230 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 借地料単価					
現場環境改善費 (0056)	式	1			
現場環境改善費(率計上) (0057)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0058)	式	1			
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0059)	式	1			
現場管理費 (0060)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0061)	式	1			
一般管理費等 (0062)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0063)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0064)	式	1			
工事費計 (0065)	式	1			

土 工 計 算 書 (1/2)

測 点	距 離	機械掘削 C1			盛 土 B1			盛 土 B2			盛土法面整形 L1			備 考
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	長さ	平均長	面積	
NO. 0	0. 0	7. 8			4. 0			0. 0			0. 0			
NO. 1	10. 0	11. 6	9. 70	97. 0	1. 2	2. 60	26. 0	0. 0	0. 00	0. 0	1. 3	0. 65	6. 5	
NO. 1+4. 0	4. 0	22. 8	17. 20	68. 8	0. 0	0. 60	2. 4	0. 0	0. 00	0. 0	1. 2	1. 25	5. 0	
NO. 1+4. 0	0. 0	20. 1	21. 45	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 9	1. 05	0. 0	
NO. 2	6. 0	20. 1	20. 10	120. 6	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 9	0. 90	5. 4	
NO. 2	0. 0	4. 3	12. 20	0. 0	3. 4	1. 70	0. 0	2. 7	1. 35	0. 0	0. 0	0. 45	0. 0	
NO. 3	10. 0	4. 3	4. 30	43. 0	3. 4	3. 40	34. 0	2. 7	2. 70	27. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 3+9. 4	9. 4	4. 3	4. 30	40. 4	3. 4	3. 40	32. 0	2. 7	2. 70	25. 4	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 3+9. 4	0. 0	5. 2	4. 75	0. 0	1. 8	2. 60	0. 0	0. 0	1. 35	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 4+0. 8	1. 4	5. 2	5. 20	7. 3	1. 8	1. 80	2. 5	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
合計	40. 8			377. 1			96. 9			52. 4			10. 4	

[illegible][illegible]

统计量

[illegible]

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
掘 削 (C1)	土 工 数 量 計 算 書 土工計算書より	377. 1 (m ³)
盛 土 (B1)	W<2. 5m 土工計算書より	96. 9 (m ³)
盛 土 (B2)	2. 5m≦W<4. 0m 土工計算書より	52. 4 (m ³)
盛土法面整形 (L1)	土工計算書より	10. 4 (m ²)
購入土 (山土)	(96. 9 + 52. 4) × 1. 33	198. 6 (m ³)
右岸側河道掘削		
掘 削 (C1)	土工計算書より (河道掘削土は仮設用大型土のうへへ流用)	305. 5 (m ³)
残土処理	(377. 1+(305. 5-210. 0)) ÷ 0. 90	525. 1 (m ³)

作 業 土 工 計 算 書

測 点	距 離	機械床掘 C2			埋 戻 RA									備 考
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積							
NO. 0	0. 0	1. 1			1. 0									
NO. 1	10. 0	0. 9	1. 00	10. 0	2. 0	1. 50	15. 0							
NO. 1+4. 0	4. 0	0. 9	0. 90	3. 6	3. 2	2. 60	10. 4							
NO. 1+4. 0	0. 0	1. 1	1. 00	0. 0	3. 1	3. 15	0. 0							
NO. 2	6. 0	1. 1	1. 10	6. 6	3. 1	3. 10	18. 6							
NO. 2	0. 0	0. 9	1. 00	0. 0	0. 3	1. 70	0. 0							
NO. 3	10. 0	0. 9	0. 90	9. 0	0. 3	0. 30	3. 0							
NO. 3+9. 4	9. 4	0. 9	0. 90	8. 5	0. 3	0. 30	2. 8							
NO. 3+9. 4	0. 0	1. 0	0. 95	0. 0	1. 1	0. 70	0. 0							
NO. 4+0. 8	1. 4	1. 0	1. 00	1. 4	1. 1	1. 10	1. 5							
合計	40. 8			39. 1			36. 3							

法覆護岸工数量集計表							
種 別	規 格	寸	法	単位	数	量	備 考
作業土工				式		1.0	
	土 砂	小規模		m3		39.1	
埋 戻	土 砂	小規模		m3		36.3	
コンクリートブロック積工				式		1.0	
コンクリートブロック基礎	底幅550mm、高さ350mm			m		42.4	
均し型枠	一般型枠			m2		8.5	
均しコンクリート	無筋構造物	18N-8-40		m3		3.0	
現場打基礎コンクリート	小型構造物	18N-8-40		m3		5.9	
コンクリートブロック積工	ブロック系中空型	SL=5.59m		m2		234.4	
胴込・裏込材	再生砕石RC-40			m3		217.7	
吸出し防止材	厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上			m2		244.2	
天端コンクリート				m3		3.9	
小口止工		幅300mm 高さ5450mm		箇所		2.0	
目地板	瀝青系	t=10mm		m2		6.1	
現場打コンクリート		18N-8-40		m3		4.7	
根固めブロック工				式		1.0	
製 作	2t型			個		84.0	
連結鉄筋	SR235 φ16			t		0.5	
積 込				個		84.0	
運 搬				個		84.0	
据 付				個		84.0	
連結金具	シヤックル16			個		128.0	
吸出し防止材	厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上			m2		193.1	

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
作業土工	法覆護岸工数量計算書	
床 掘 (C2)	作業土工計算書より =	39.1 (m ³)
埋 戻 (RA)	W<1.0m 作業土工計算書より =	36.3 (m ³)
コンクリート ブロック積工 コンクリート ブロック基礎	護岸工展開図より NO. 0～BC. 1 = 16.19 BC. 1～EC. 1 = 11.67 EC. 1～ NO. 4+0.50 = 14.52 計 = 42.38	1.0 (式) 42.4 (m)
均し型枠	基礎工詳細図より 0.20×42.4 = 8.48	8.5 (m ²)
均しコンクリート 無筋構造物 18N-8-40	t=10cm 基礎工詳細図より 0.07×42.4 = 2.97	3.0 (m ³)
基礎コンクリート 小型構造物 18N-8-40	基礎工詳細図より 0.14×42.4 = 5.94	5.9 (m ³)

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
コンクリート ブロック積工 (河川景観に配慮)	護岸工展開図より ブロック系中空型 (43.16m + 42.38m) / 2 × 5.48m =	234.4 (m2)
洞込・裏込材 再生砕石 (RC-40)	洞込材 234.4×0.35 = 82.04	217.7 (m³)
	裏込材 3.20×42.4 = 135.68	
	計 = 217.72	
吸出し防止材 t=10mm	5.76×42.4 = 244.22	244.2 (m2)
天端コンクリート 18N-8-40	W=0.90m 0.09×(16.19+12.45+14.52) = 3.88	3.9 (m³)
小口止工 目地板 瀝青系・t=10mm	H=5.45m 6.09×0.50×2 = 6.09	2.0 (箇所) 6.1 (m2)
コンクリート 18N-8-40	5.45×1.44×0.30×2 = 4.71	4.7 (m³)
根固めブロック工		1.0 (式)
製 作	2t型 根固工詳細図より = 84.00	84.0 (個)
連結鉄筋	SR235 φ16 7.64kg × 84個 = 488.96	0.5 (t)
積 込	根固工詳細図より = 84.00	84.0 (個)
運 搬	根固工詳細図より = 84.00	84.0 (個)
据 付	根固工詳細図より = 84.00	84.0 (個)
連結金具	根固工詳細図より = 128.00	128.0 (個)
吸出し防止材 t=10mm	4.45m × 43.4m = 193.13	193.1 (m2)

構造物撤去工数量集計表


[illegible]

種 別	図 式	数 量
構造物取壊し 鉄筋構造物 (機械施工)	構造物撤去工数量計算書	
	3連ブロック1t型 六脚ブロックA0.50 形	5.7 (m ³)
	構造物撤去工計画平面図より 0.454m ³ × 3個 = 1.36 0.859m ³ × 5個 = 4.30	
	計 = 5.66	
廃材処理 (CO塊・有筋)	体 積	5.7 (m ³)
	重 量	13.0 (t)
	(1.04t × 3個)+(1.976t × 5個)	
じゃかご撤去工	径45cm	268.0 (m)
	構造物撤去工計画図より	
		268.0
廃材処理 (ﾌﾟﾗｽﾀｯｸ)	重 量	0.2 (t)
	1袋あたり2.0kg	
	93袋 × 2.0kg ÷ 1000	
		0.19
現場発生品 (ｽｸﾗｯﾌﾟ)	じゃかご番線	0.7 (t)
	参考重量 8.2kg/3m	
	268.0m ÷ 3m × 8.2kg	
		732.53

仮 設 工 数 量 集 計 表					
種 別	規 格	寸 法	単位	数 量	備 考
工事用道路工			式	1.0	
盛 土 B1	土 砂	2.5m未満	m ³	196.3	
盛 土 B2	土 砂	2.5m以上4.0m未満	m ³	27.0	
盛 土 B3	土 砂	4.0m以上	m ³	117.1	
購入土	山土	10tダンブ運搬	m ³	452.7	
掘 削	仮設道路用土・掘削積込み	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ0.8m3級	m ³	340.3	
残土処理		10tダンブ運搬	m ³	588.2	
敷鉄板	B1524×L3048×t22	設置・撤去	m ²	985.2	
敷鉄板賃料			枚	213	
敷鉄板供用日数			日	128	
土留・仮締切工			式	1.0	
大型土のう	製作・設置	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ0.8m3級 ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊り	袋	50.0	
	撤去	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊り	袋	50.0	
	製作・設置	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ0.8m3級	袋	160.0	
	撤去	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ0.8m3級	袋	160.0	
	移設 (撤去・再設置)	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ0.8m3級	袋	180.0	
現場発生品		廃プラ (大型土のう袋)	t	0.4	
仮水路工			式	1.0	
コルゲートパイプ	据付・撤去	コルゲート管 φ1800 (円形1形 フランジ型)	m	36.0	
水替工	排水ポンプ	Q= 24m3/h	箇所	1.0	
	ポンプ運転	作業時排水	日	57.0	
共通仮設			式	1.0	
仮設材運搬費			t	170.6	
借地料		550m2	式	1.0	

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
水田区間		
掘 削	$116.4\text{m} \times 0.6\text{m}^2$	$69.8 \text{ (m}^3\text{)}$
盛 土	$116.4\text{m} \times 0.6\text{m}^2$	$69.8 \text{ (m}^3\text{)}$
購入土	69.8×1.33	$92.8 \text{ (m}^3\text{)}$
残土処理	$69.8 \div 0.9$	$77.6 \text{ (m}^3\text{)}$
敷鉄板	仮設工計画図より	$801.2 \text{ (m}^2\text{)}$
$22 \times 1524 \times 3048$	設置・撤去 (水田区間) $155.0 + 349.2 + 162.0$	666.20
	(右岸河道掘削範囲)	$= 135.00$
	計 =	801.20
枚数	$801.2 \div 4.645$	172.49
重量	$173 \times 0.802\text{kg/枚}$	138.75
供用日数	工事工程日数算定表(参考)より	128.00
		173 (枚)
		138.8 (t)
		128 (日)


工 事 用 道 路 標 準 図

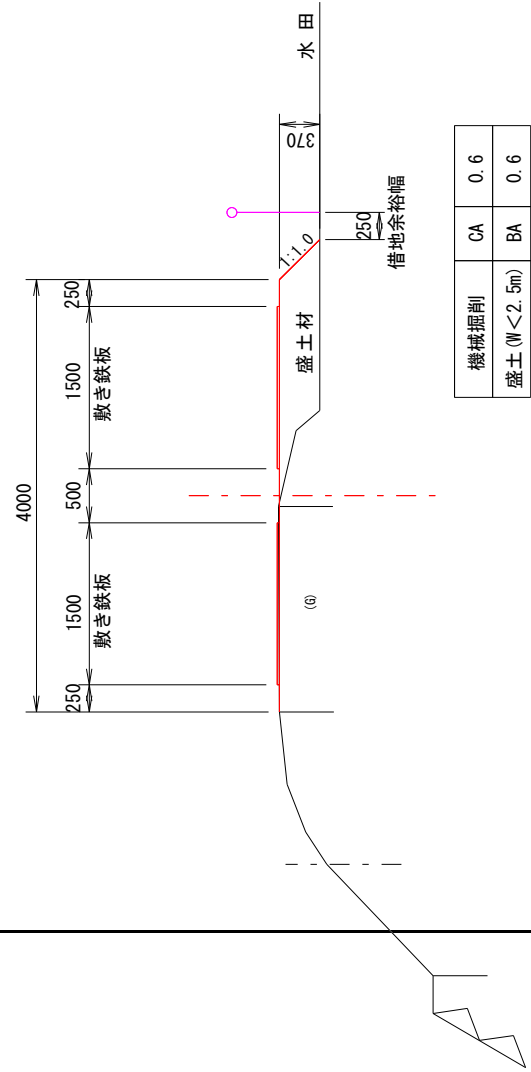


種 別	図 ・ 計 算 式			数 量
河川内区間				
掘 削		土工計算書より	=	270.5 (m ³)
盛 土 (B1)	W<2.5m	土工計算書より	=	126.5 (m ³)
盛 土 (B2)	2.5m≤W<4.0m	土工計算書より	=	27.0 (m ³)
盛 土 (B3)	4.0m≤W	土工計算書より	=	117.1 (m ³)
購入土		(126.5+27.0+117.1)×1.33	=	359.9 (m ³)
残土処理		掘削÷変化率+大型土のう		510.6 (m ³)
		270.5÷0.9+210.0	=	510.56
敷鉄板		仮設工計画図より		184.0 (m ²)
22×1524×3048	設置・撤去	184	=	184.00
	枚数	184÷4.645	=	39.61
	重量	40 × 0.802kg/枚	=	32 (t)
	供用日数	工事工程日数算定表(参考)より	=	128 (日)
土留・仮締切工				
大型土のう	坂路部			
	製作・設置(流用土)	大型土のう数量算出図より	=	50.0 (袋)
	撤去	大型土のう数量算出図より	=	50.0 (袋)
	工事用道路部			
	製作・設置(流用土)	大型土のう数量算出図より	=	145.0 (袋)
	撤去	大型土のう数量算出図より	=	145.0 (袋)
	正面部			
	製作・設置(流用土)	大型土のう数量算出図より	=	15.0 (袋)
	移設(撤去・再設置)	15袋×12回	=	180.0 (袋)
	撤去	大型土のう数量算出図より	=	15.0 (袋)
現場発生品 (廃ブラ)		210袋 × 2.0kg ÷ 1000	=	0.4 (t)
仮排水管 コルゲート管 φ1800	据付・撤去	仮設工計画図より	=	36.0 (m)
水替工 (作業時排水)	排水ポンプ	Q=24m ³ /h	=	1.0 (箇所)
	ポンプ運転	水替工日数算定表(参考)より	=	57.0 (日)

土工算出図

河川内仮設道路線形図

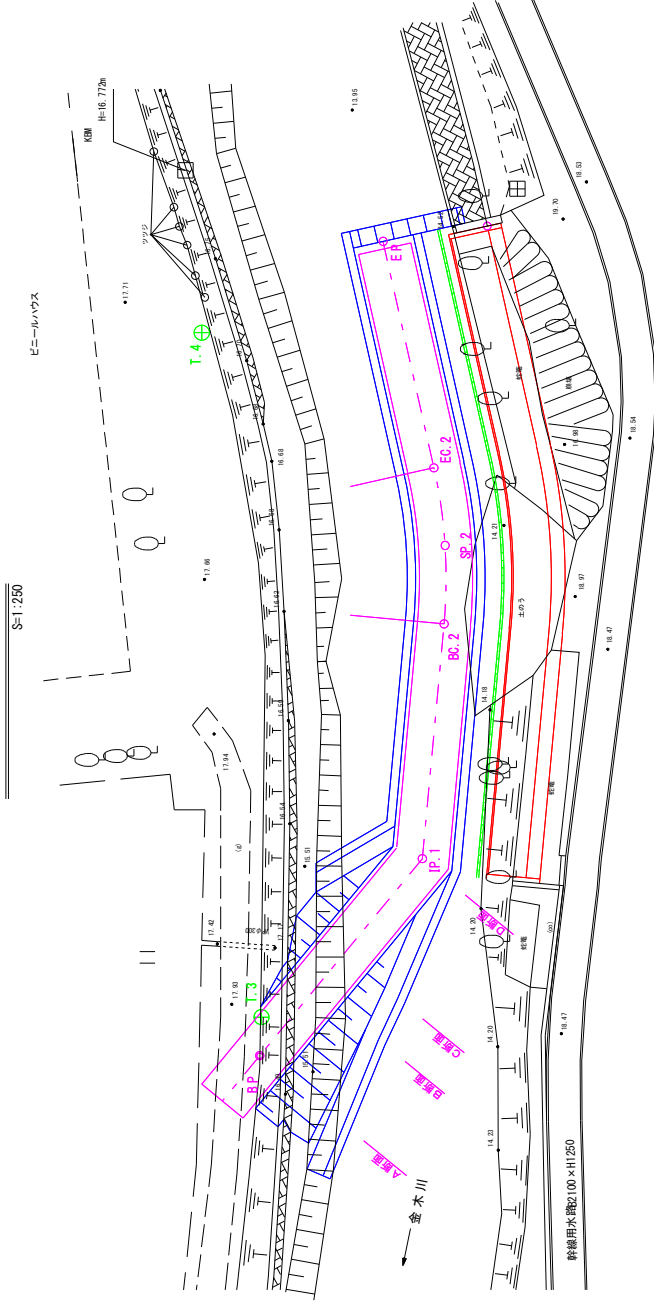



横断面

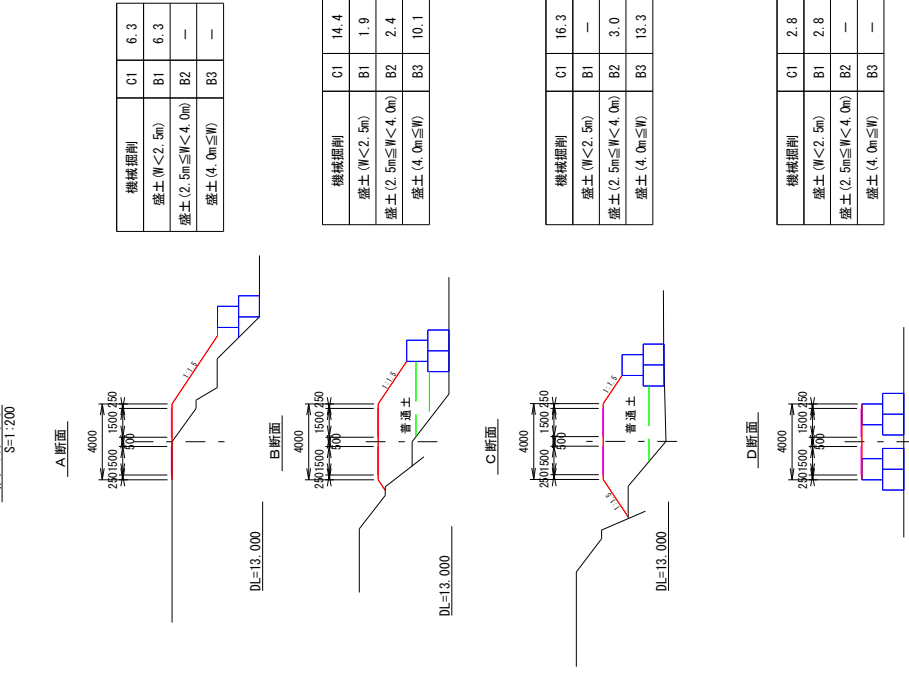

土 工 計 算 書

測 点	距 離	機械掘削 C1			盛 土 B1			盛 土 B2			盛 土 B3			備 考
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
河川内仮設道路														
A断面(BP)	0.0	6.3			6.3			0.0			0.0			
B断面	5.8	14.4	10.35	60.0	1.9	4.10	23.8	2.4	1.20	7.0	10.1	5.05	29.3	
C断面	2.9	16.3	15.35	44.5	0.0	0.95	2.8	3.0	2.70	7.8	13.3	11.70	33.9	
D断面(IP.1)	8.1	2.8	9.55	77.4	2.8	1.40	11.3	0.0	1.50	12.2	0.0	6.65	53.9	
BC.2	15.5	2.0	2.40	37.2	2.0	2.40	37.2	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
SP.2	5.2	2.0	2.00	10.4	2.0	2.00	10.4	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
EC.2	5.2	2.0	2.00	10.4	2.0	2.00	10.4	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
EP	15.3	2.0	2.00	30.6	2.0	2.00	30.6	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
合 計	58.0			270.5			126.5			27.0			117.1	

大型土のう数量算出図

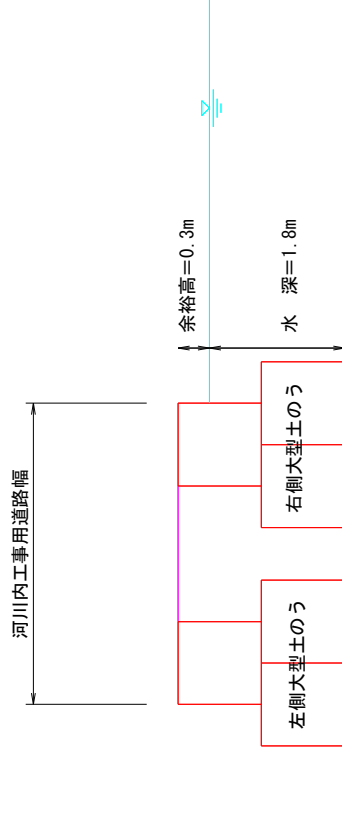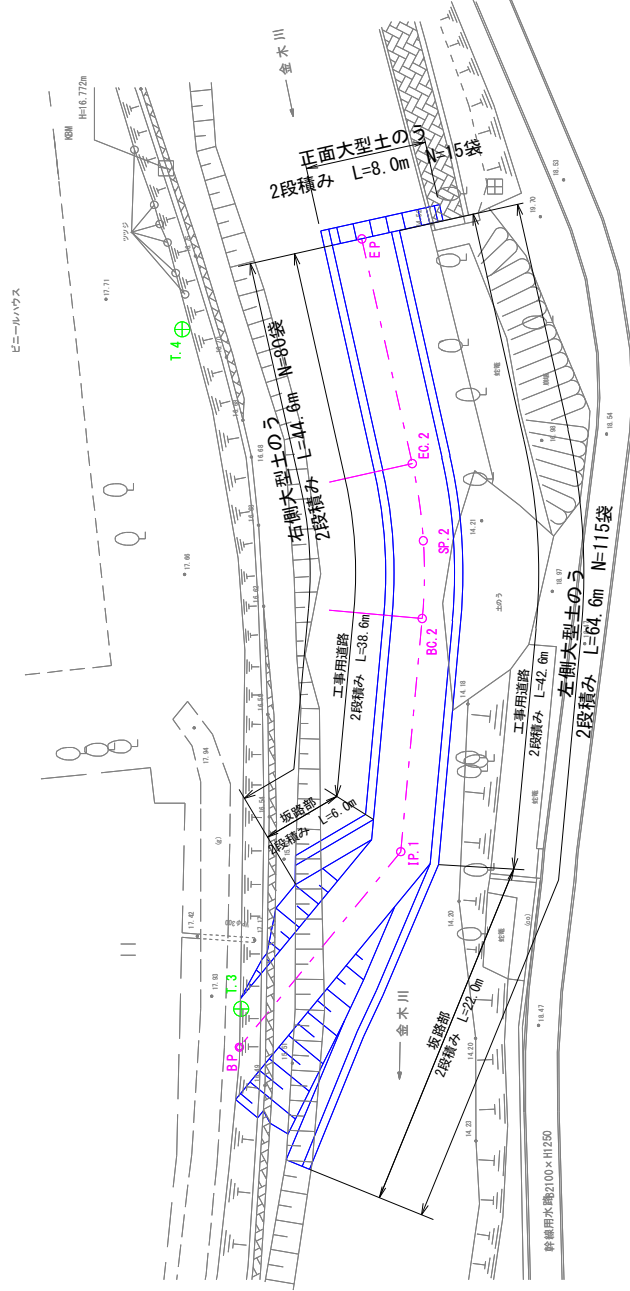

右側大型土のう工	坂路部	$N = 2.1 \times 6.0m \div (1.08 \times 1.10)$ $= 10.6$ $\div 11袋$
工事用道路部		$N = 2.1 \times 38.6m \div (1.08 \times 1.10)$ $= 68.2$ $\div 69袋$
左側大型土のう工	坂路部	$N = 2.1 \times 22.0m \div (1.08 \times 1.10)$ $= 38.9$ $\div 39袋$
工事用道路部		$N = 2.1 \times 42.6m \div (1.08 \times 1.10)$ $= 75.3$ $\div 76袋$
正面大型土のう工		$N = 2.1 \times 8.0m \div (1.08 \times 1.10)$ $= 14.1$ $\div 15袋$

大型土のう工 合計 $\Sigma N = 210袋$

※大型土のうに必要な土量は、右岸側河道掘削土を流用する。

敷鉄板日数算定表(参考)

※非稼働率 1.67

工種	作業量	日施工量	単位	作業日数	備考
土工			日	12	
掘削					
盛土 2.5m未満	682.6	230	m3/日	5	
盛土 2.5m以上4.0m未満	96.9	50	m3/日	4	
盛土 2.5m以上4.0m未満	52.4	86	m3/日	2	
盛土法面整形	10.4	154	m2/日	1	
法覆護岸工			日	45	
作業土工 床掘	39.1	32	m3/日	3	小規模
作業土工 埋戻し	36.3	40	m3/日	2	小規模
コンクリートブロック基礎 現場打基礎コンクリート	5.9	4.2	m3/日	3	
同上養生			日	3	
均しコンクリート	3.0	8	m3/日	1	
同上養生			日	3	
型枠	8.5	15	m2/日	1	
コンクリートブロック積工	234.4	43	m2/日	10	
胴込・裏込材(砕石)	217.7	44	m3/日	9	
吸出し防止材(全面)設置	244.2	480	m2/日	1	
天端コンクリート	3.9	3.5	m3/日	2	
小口止工	4.7	2.4	m3/日	7	養生3日込み
根固めブロック工			日	21	
根固ブロック製作	84.0	6.4	個/日	13	
根固ブロック積込	84.0	67	個/日	2	
根固ブロック運搬	84.0	25	個/台	3	
根固ブロック据付	84.0	44	個/日	2	
吸出し防止材設置	193.1	474	m2/日	1	
仮設工			日	24	
工事用道路盛土 2.5m未満	196.3	50	m3/日	7	
工事用道路盛土 2.5m以上4.0m未満	27.0	86	m3/日	1	
工事用道路盛土 4.0m以上	117.1	350	m3/日	1	
工事用道路掘削	340.3	230	m3/日	3	
敷鉄板設置	985.2	656.0	m2/日	2	
敷鉄板撤去	985.2	701.0	m2/日	2	
敷鉄板搬入搬出(4日+5日)			日	9	
土留・締切工			日	26	
大型土嚢 製作・設置 777レンジャー	50.0	49	袋/日	2	
大型土嚢 撤去 777レンジャー	160.0	106.0	袋/日	3	
大型土嚢 製作・設置 バックホウ	160.0	34	袋/日	8	
大型土嚢 撤去 バックホウ	180.0	115.0	袋/日	3	
コルゲートパイプ 据付	36.0	9	m/日	7	
コルゲートパイプ 撤去	36.0	21	m/日	3	
敷鉄板賃料日数			日	128	

