

令和 8 年度 工事番号 繰急 第 7844-1 号

甲平ノ下区域急傾斜地対策工事

(電子縦覧対象工事)

参 考 資 料

下北郡風間浦村大字下風呂 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	風間浦村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策								
		式	1					
砂防土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削								内 1号
		m3	180					
床掘り								内 2号
		m3	2					
人力積込		土質:土砂, 作業内容:人力積込						内 3号
		m3	180					
埋戻し工								
		式	1					
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂						内 4号
		m3	0. 8					
法面整形工								
		式	1					
法面整形(切土部)		現場制約:有り, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土						内 5号
		m2	260					
残土処理工								
		式	1					
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						内 6号
		m3	180					
土砂等運搬								内 7号
		m3	180					

設計内訳書（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面工								
		式	1					
法枠工								
		式	1					
吹付枠工								内 8号
		m2	256					
斜面对策付属物設置工								
		式	1					
銘板工								
		式	1					
急傾斜地事業銘板								内 9号
		枚	1					
仮設工								
		式	1					
工事用道路工								
		式	1					
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 10号
			m2	93				
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材運搬費							内 11号	
		t	16					
準備費								
		式	1					
支障木伐採							内 12号	
		式	1					
木根等処分費							内 13号	
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	掘削	土砂, 現場制約あり					02-01-02
	CB210100		m3	178			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	床掘り						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03
	CB210030		m3	2			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	人力積込		土質:土砂, 作業内容:人力積込					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力積込		土砂						02-01-02
CB210830			m3	178				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
			m3	0.8				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	法面整形(切土部)		現場制約:有り,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部,有り,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土						02-02-01
CB220010			m2	256				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610		残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	179				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5						02-01-02
CB210110	. 5km以下	m3	179				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	吹付砕工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ス張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無						単 1号 06-02-04
WB811120		m2	256				管理費区分 : 0
吹付砕工[市場単価]	梁断面 300×300, 250m以上500m未満						単 2号 06-02-04
WB811110		m	299. 6				管理費区分 : 0
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]							単 3号 06-02-04
WB811130		m3	6. 8				管理費区分 : 0
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 5cm, 100m2以上250m 2未満, 無, 無, 有						単 4号 06-02-04
WB810830		m2	166. 1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	急傾斜地事業銘板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm Z231332015		枚	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×6, 096(mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	92. 9				単 5号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 150日, 無, 有	枚	10				単 6号 02-05-16 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	16. 04				単 7号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	16. 04				単 7号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	16. 04				単 8号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	支障木伐採						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支障木伐採(20cm未満)		本	20				単 9号 管理費区分 : 0
支障木伐採(20cm以上～30cm未満)		本	20				単 10号 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1						02-01-02
CB210110	5. 5km以下	m3	6. 3				管理費区分 : 0
処分費(t)							単 11号 01-02-02
WB020052		t	5				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB811120	ラス張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工								
Q001434001			m2	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB811110	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 250m以上500m未満	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面 300×300								
Q001440003			m	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB811130	水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額 水切モルタル・コンクリート								
Q001436001			m3	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB810830	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 5cm, 100m2以上250m 2未満, 無, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚5cm								
Q001408003			m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転							単 12号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 6号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 150日, 無 , 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:150日					管理費区分: 0		
			枚	1					
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0		
			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで Z006810103							管理費区分：0		
			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	支障木伐採(20cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工	R0104						管理費区分：0	
			人	0. 1				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 21				
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L	M002035004						管理費区分：0	
			日	0. 09				
トラック運転 2t積	DGD32330						単 13号 32-01-02 管理費区分：0	
			日	0. 05				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	支障木伐採(20cm以上～30cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工	R0104						管理費区分：0	
			人	0. 18				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 33				
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L	M002035004						管理費区分：0	
			日	0. 12				
トラック運転 2t積	DGD32330						単 13号 32-01-02 管理費区分：0	
			日	0. 15				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1.06				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 DGD32330	トラック運転 2t積		単位	日	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
運転手(一般)		R0115					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	18				
トラック[普通型] 2t積		機械条件:供用 持込 M000302002					管理費区分：0	
			供用日	1.1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合 計								
単 価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
斜面对策 (0001)	式	1			
砂防土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004)	m3	180			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	178			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり			
床掘り (0005)	m3	2			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り		m3	2			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質			土砂			
J02 施工方法			上記以外(小規模)			
J05 費用の内訳			全ての費用			
人力積込 (0006) (P)		m3	180			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質			土砂			
Q02 作業内容			人力積込			
Q03 人力積込費			人力積込			
人力積込		m3	178			CB210830 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質等区分			土砂			
埋戻し工 (0007)		式	1			
埋戻し						第0004号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0008) (P)	m3	0.8			単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法		上記以外(小規模)			
Q02 土質区分		土砂			
Q03 土質		土砂			
Q04 埋戻し費(バックホウ)		埋戻し			
Q05 小規模土工費		計上しない			
Q06 仮置場からの積込・運搬費		計上しない			
Q07 土砂購入費		計上しない			
埋戻し	m3	0.8			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		上記以外(小規模)			
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			
法面整形工 (0009)	式	1			
法面整形(切土部) (0010) (P)	m2	260			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 現場制約		有り			
Q02 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			
Q03 法面整形費		法面整形			
法面整形	m2	256			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村
J01 整形箇所		切土部			
J03 現場制約の有無		有り			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 土質		ロ質土、砂及び砂質土、粘性土			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
残土処理工 (0011)	式	1			
整地 (0012) (P)	m3	180			第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分 Q02 敷均し費		残土受入れ地での処理 整地			
整地	m3	179			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
土砂等運搬 (0013)	m3	180			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	179			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		5.5km以下			
法面工 (0014)	式	1			
法枠工 (0015)	式	1			
吹付枠工 (0016)	m2	256			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ラス張工[市場単価]					WB811120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	m2	256			
J01 施工規模		250m2以上500m2未満			
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
吹付砕工[市場単価]	m	299.6			WB811110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 規格・仕様 J02 施工規模		梁断面 300×300 250m以上500m未満			
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]	m3	6.8			WB811130 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
機械播種施工による植生工	m2	166.1			WB810830 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工種区分 J02 吹付厚 J03 施工規模 J04 時間制約を受ける場合の補正 J05 法面垂直高による補正 J06 枠内吹付の場合の補正		植生基材吹付工 5cm 100m2以上250m2未満 無 無 有			
斜面对策付属物設置工 (0017)	式	1			
銘板工 (0018)	式	1			オプション入力
急傾斜地事業銘板 (0019)	枚	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 枚

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm	枚	1			Z231332015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0020)	式	1			
工事用道路工 (0021)	式	1			
敷鉄板 (0022)	m2	93			第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 鋼材規格 22×1,524×6,096(mm) Q02 作業区分 設置・撤去 Q03 敷鉄板設置・撤去費 敷鉄板設置・撤去 Q04 敷鉄板賃料等 敷鉄板賃料					
敷鉄板設置・撤去	m2	92.9			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 作業区分		設置・撤去			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
敷鉄板賃料	枚	10			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		150日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
直接工事費 (0023)	式	1			
共通仮設 (0024)	式	1			
共通仮設費 (0025)	式	1			
運搬費 (0026)	式	1			
仮設材運搬費 (0027)	t	16			第0011号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	16.04			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		26km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	16.04			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		26km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	16.04			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
準備費 (0028)	式	1			
支障木伐採 (0029)	式	1			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
支障木伐採(20cm未満)	本	20			オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
造園工	人	0.1			R0104 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.21			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
チェンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L	日	0.09			M002035004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
K01 機械使用条件		持込			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
トラック運転 2t積	日	0.05			DGD32330 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
支障木伐採(20cm以上～30cm未満)	本	20			オブション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
造園工	人	0.18			R0104 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.33			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
チェンソー[カゝソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L	日	0.12			M002035004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			
トラック運転 2t積	日	0.15			DGD32330 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
木根等処分費 (0030)	式	1			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	6.3			CB210110 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費(t)	t	5			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0031)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0032)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0033)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	07:砂防・地すべり等工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0034)	式	1			
現場管理費 (0035)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0036)	式	1			
一般管理費等 (0037)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0038)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0039)	式	1			
工事費計 (0040)	式	1			

登録単価決定根拠

1/1

異常値 取消線

最頻度 **太字**

縦覧用

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
斜面対策	砂防土工					式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削	[土質:土砂]		式	1	1			
				CB210100	掘削	m3	178.0	180			
			床掘り			m3	178.0	178			現場制約有り
						m3	1.6	2			
			人力積込			m3	1.6	2			小規模
				CB210030	床掘り	m3	1.6	2			
				[土質:土砂]		m3	178.0	180			
				CB210830	人力積込	m3	178.0	178			
		埋戻し工				式	1	1			
			埋戻し	[土質:土砂]		m3	0.8	0.8			
				CB210410	埋戻し	m3	0.8	0.8			小規模
		法面整形工				式	1	1			
			法面整形(切土部)	[土質:レキ質土,砂及び砂質土,粘性土]		m2	256.0	260			
			CB220010	法面整形	m	256.0	256				
	残土処理工				式	1	1				
		整地	[作業区分:受け入れ地での処理]		m3	178.7	180				
			CB210610	整地	m3	178.7	179				
		土砂等運搬			m3	178.7	180				
			CB210110	土砂等運搬	m3	178.7	179				
	法面工				式	1	1				
		法枠工			式	1	1				
		吹付枠	[モルタル吹付枠、300×300]		m2	256.0	256				
				ラス張工	m	256.0	256.0				
				吹付枠工	m	299.6	299.6				
				水切りモルタル・コンクリート(加算額)	m3	6.8	6.8				
				機械播種施工による植生工	m	166.1	166.1			厚5cm	
	斜面対策付属物設置工				式	1	1				
		銘板工			式	1	1				
			急傾斜地事業銘板		枚	1	1				
				青銅300*200*12	枚	1	1				
	仮設工				式	1	1				
		工事用道路工			式	1	1				
			敷鉄板	22*1524*6096	m2	92.90	93				
				WB253610	敷鉄板設置・撤去	m2	92.90	92.9			
				WB253630	敷鉄板賃料	枚	10	10		150日	
共通仮設	共通仮設費				式	1	1				
		運搬費				式	1	1			
			仮設材運搬時			t	16.04	16.0			
				WB010020	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板)	t	16.04	16.04			往路
				WB010020	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板)	t	16.04	16.04			復路
				WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	t	16.04	16.04			往復
		準備費				式	1	1			
				支障木伐採		式	1	1			
						本	20.0	20			
						本	20.0	20			
			木根等処分費			式	1	1			
				CB210110	土砂等運搬	m3	6.3	6.3			
			WB020052	処分費	t	5.0	5.00				


土 工 集 計 表

区 分		単位	数 量					備 考
			法枠工	転落防止柵工 +天端排水工	法下排水工	人家保全柵工 +流末排水工	合 計	
掘 削	現場制約有り	m3	178.0	—	—	—	178.0	
掘 削	小規模：標準	m3	—	0.0	—	0.0	0.0	
床 堀	小規模	m3	—	0.0	1.6	0	1.6	
	Σ V1合計	m3	178.0	0.0	1.6	0.0	179.6	
埋 戻	小規模	m3	—	0	0.8	0	0.8	流用土
盛 土	2.5m以上4.0m未満	m3	0	—	—	—	0.0	流用土
	Σ V2合計	m3	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	
法面整形	切土部：現場制約有り	m2	256.00	—	—	—	256.0	
残土処理	人力積込	m3	178	—	—	—	178.0	Σ V1－Σ V2/0.9
	残土運搬	m3	178	0	0.7	0	178.7	Σ V1－Σ V2/0.9
	整地：受け入れ地での処理	m3	178	0	0.7	0	178.7	

法枠工 土工計算書

測 点	距 離	掘 削 (現場制約有り)			盛 土 (2.5m以上4.0m未満)						備 考
		断面	平均断面	立積	断面	平均断面	立積				
No. 0-7.5	0.000	0.3			0.0						
No. 0	8.100	3.8	2.05	16.6	0.0	0.00	0.0				
IP. 1	4.800	10.6	7.20	34.6	0.0	0.00	0.0				
IP. 2	10.200	7.2	8.90	90.8	0.0	0.00	0.0				
1P. 3	7.200	2.8	5.00	36.0	0.0	0.00	0.0				
IP. 4	5.000	4.0	3.40	17.0	0.0	0.00	0.0				
IP. 5	5.700	4.6	4.30	24.5	0.0	0.00	0.0				
IP. 6	9.200	4.6	4.60	42.3	0.3	0.15	1.4				
NO. 2+18.019	1.900	4.6	4.60	8.7	0.3	0.30	0.6				
EP.	6.300	4.6	4.60	29.0	1.1	0.70	4.4				
EP. 〃	4.400	4.6	4.60	20.2	1.0	1.05	4.6				
合 計	30.300			178.0			0.0				

土工算定測定間距離図

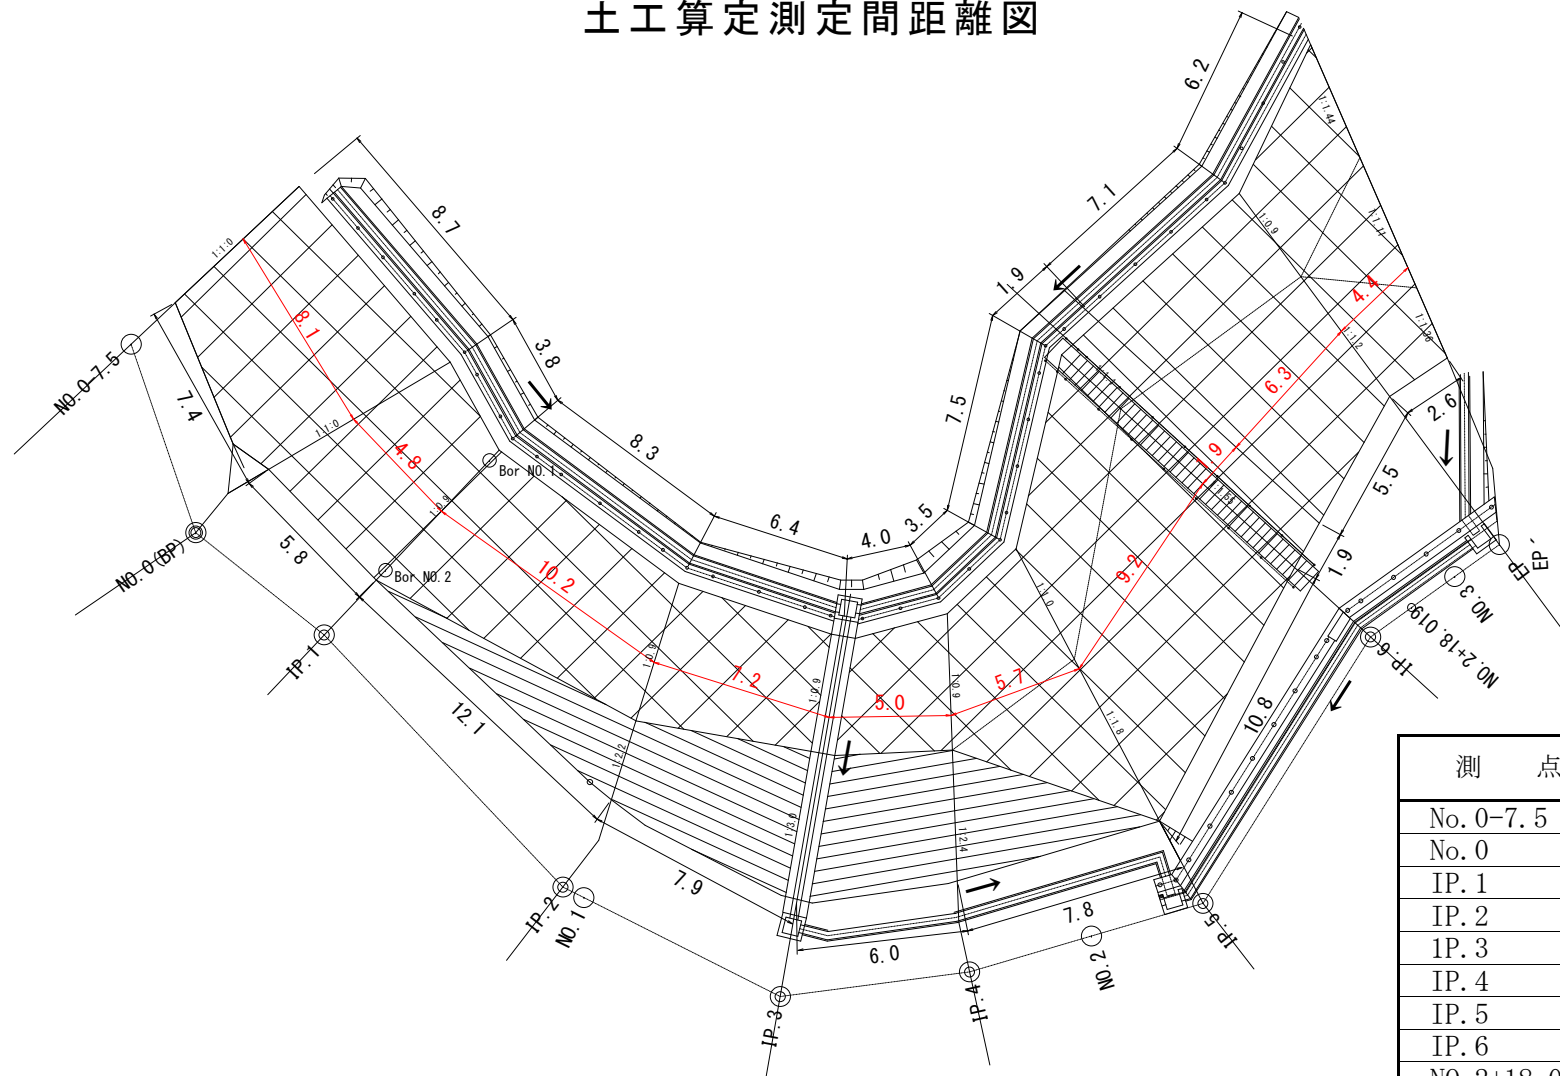

測 点	法肩距離	法尻距離	平均距離
No. 0-7.5	0.00	0.00	0.0
No. 0	8.70	7.40	8.1
IP. 1	3.80	5.80	4.8
IP. 2	8.30	12.10	10.2
1P. 3	6.40	7.90	7.2
IP. 4	4.00	6.00	5.0
IP. 5	3.50	7.80	5.7
IP. 6	7.50	10.80	9.2
NO. 2+18.019	1.90	1.90	1.9
EP. -0.7	5.10	4.80	5.0
EP.	2.00	0.70	1.4
EP. 7	6.20	2.60	4.4
合計			62.9

(法尻) 法下排水工 土工計算書

測 点	距 離	床 堀 (小規模)			埋 戻 (小規模)						備 考
		断面	平均断面	立積	断面	平均断面	立積				
No. 0-7.5	0.000	0.0			0.0						
No. 0	7.400	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
IP. 1	5.800	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
IP. 2	12.100	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
1P. 3	7.900	0.4	0.20	1.6	0.2	0.10	0.8				
IP. 4	6.000	0.4	0.40	2.4	0.2	0.20	1.2				
IP. 5	7.800	0.0	0.20	1.6	0.0	0.10	0.8				
IP. 6	10.800	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
NO. 2+18.0	1.900	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
EP.	5.500	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
EP. 〃	2.600	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
合 計	33.200			1.6			0.8				

人家保全柵工＋流末排水 土工計算書

測 点	距 離	掘 削 (小規模：標準)			床 堀 (小規模)			埋 戻 (小規模)			備 考
		断面	平均断面	立積	断面	平均断面	立積	断面	平均断面	立積	
No. 0-7.5	0.000	0.0			0.0			0.0			
No. 0	7.400	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
IP. 1	5.800	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
IP. 2	12.100	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
1P. 3	7.900	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
IP. 4	6.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
IP. 5	7.800	0.2	0.10	0.8	2.1	1.05	8.2	0.3	0.15	1.2	
IP. 6	10.800	0.1	0.15	1.6	1.7	1.90	20.5	0.3	0.30	3.2	
NO. 2+18.0	1.900	0.1	0.10	0.2	1.7	1.70	3.2	0.3	0.30	0.6	
EP.	5.500	0.0	0.05	0.3	1.8	1.75	9.6	0.3	0.30	1.7	
EP. 7	2.600	0.2	0.10	0.3	1.7	1.75	4.6	0.3	0.30	0.8	
合 計	33.200			0.0			0.0			0.0	

法 枠 工 数 量 集 計 表

[illegible]

施工面積 = 法面展開図より = 256.00 m²

法枠長算出表

No	縦はり長 (m)	No	縦はり長 (m)
1	8.935	21	7.037
2	4.368	22	9.215
3	8.715	23	10.631
4	9.145	24	8.828
5	9.575	25	12.707
6	10.007	26	12.91
7	9.753	27	13.231
8	9.536	28	13.554
9	9.362	29	14.527
10	8.964	30	14.102
11	8.576	31	13.076
12	8.198	32	12.658
13	7.831	33	12.424
14	7.487	34	6.147
15	7.252	35	14.205
16	6.861	36	16.357
17	6.486		
18	6.734		
19	6.751		
20	6.455		
計	147.785	計	0
		合計	147.785

No	横はり長 (m)	交点数
A	29.512	0
B	1.439	0
C	4.382	2
D	16.697	9
E	20.830	11
F	26.139	14
G	26.780	14
H	27.411	15
I	27.962	15
J	31.754	0
K	13.827	7
L	4.260	2
M	26.308	0
N	27.140	16
O	27.977	15
P	28.815	15
Q	22.349	11
R	29.967	0
S	6.357	0
合計	168.913	57

交点を除いた横張長 151.813

吹付枠 = 縦はり長 + 交点を除いた横張長
= 147.785 + 151.813
= 299.598 m

ラス張 = 法面展開図より = 256.00 m²

水切モルタル = 交点を除いた横張長 × 枠内水切断面積
= 151.813 × 0.3 × 0.3 × 1/2
= 6.832 m³

枠内吹付 = 施工面積 - 法枠延長 × 法枠幅
= 256.00 - 299.598 × 0.3
= 166.121 m²

仮 設 工 数 量 集 計 表

[illegible]

[illegible]

共 通 仮 設 数 量 集 計 表

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	作業量	標準作業量	実作業日数	摘要
							A	B	A/B	
斜面対策	砂防土工					式				
						式				
		掘削工				式				
						m3				
			掘削	[土質:土砂]		m3				現場制約有り
				CB210100	掘削	m3	178.0	4	44.5	
			床掘り			m3				小規模
				CB210030	床掘り	m3	1.6	32	0.05	
			人力積込	[土質:土砂]		m3				土砂
				CB210830	人力積込	m3	178.0	7.1	25.07	
		埋戻し工				式				小規模
						m3				
			埋戻し	[土質:土砂]		m3				小規模
				CB210410	埋戻し	m3	0.8	32	0.03	
		法面整形工				式				
						m2				
			法面整形(切土部)	[土質:レキ質土,砂及び砂質土,粘性土]		m				
				CB220010	法面整形	m	256.0	140	1.83	
		残土処理工				式				
						m3				
			整地	[作業区分:受け入れ地での処理]		m3				
				CB210610	整地	m3	178.7	434	0.41	
			土砂等運搬			m3				土砂、5.5km
				CB210110	土砂等運搬	m3	178.7	56	3.19	
	法面工					式				
						式				
		法枠工				m	256.0	140	1.83	
						m	299.6	51	5.87	
					機械播種施工による植生工	m	166.1	140	1.19	
	仮設工					式				
						式				
		工事用道路工				m2				
						m2				設置、賃料1/2計上
			敷鉄板	22*1524*6096	敷鉄板設置・撤去	m2	92.9	656	0.07	
				WB253610	敷鉄板設置・撤去	m2	92.9	701	0.07	撤去、賃料1/2計上

共通仮設	共通仮設費	準備費	木根等処分費	CB210110	土砂等運搬	式				
						式				
						式				
						m3	6.3	26	0.24	土砂、15.5km以下

小計 84.35
 ×不稼働係数1.67 140.86
 +搬入5日+搬出4日 9
供用日数 149.86 ≒150日