

令和 8 年度 工事番号 繰 第 6921 号

中里区域急傾斜地対策工事

参 考 資 料

十和田市大字法量字中里 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	180日間	
冬 期 日 数	101日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	十和田市(旧十和田湖町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

設計内訳書（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1				
砂防土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
床掘り							内 1号
		m3	40				
基面整生							内 2号
		m2	15				
埋戻し工							
		式	1				
埋戻し							内 3号
		m3	10				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）						内 4号
		m3	30				
残土等処分							内 5号
		m3	28				
法面工							
		式	1				
法枠工							
		式	1				
吹付枠							内 6号
		m2	222				

設計内訳書（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工							
		式	1				
排水工							
		式	1				
U型側溝	法肩						内 7号
		m	10				
U型側溝	法尻						内 8号
		m	12				
斜面对策付属物設置工							
		式	1				
人家保全柵工							
		式	1				
人家保全柵							内 9号
		m	11				
人家保全柵基礎							内 10号
		m	11				
転落防止柵工							
		式	1				
転落防止柵							内 11号
		m	10				
転落防止柵基礎							内 12号
		m	10				
標識工							
		式	1				
表示板							内 13号
		枚	1				

設計内訳書（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去						内 14号
		m2	310				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内 15号
		t	53.6				
準備費							
		式	1				
木くず処分							内 16号
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	29				管理費区分 : 0
床掘り	土砂, 現場制約あり						02-01-03
CB210030		m3	6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	基面整生						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	15				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	7				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模、バックホ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10. 0km以下						02-01-02
CB210110		m3	28				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	残土等処分						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	処分費(t)						単 1号 01-02-02
	WB020052		t	28			管理費区分：T
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	吹付枠						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	ス張工[市場単価]	100m2以上250m2未満, 無					単 2号 06-02-04
	WB811120		m2	222. 2			管理費区分：0
	簡易吹付法枠 RTフレームIV型-1700						単 3号
			m2	222. 2			管理費区分：0
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 5cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無, 有					単 4号 06-02-04
	WB810830		m2	107			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	U型側溝	法肩					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し	m	9. 5				単 5号 01-10-01 管理費区分 : 0
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1				02-02-06 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	U型側溝	法尻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し	m	11. 7				単 5号 01-10-01 管理費区分 : 0
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 5				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1. 2				02-02-06 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	人家保全柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
片開き門扉設置 H1500W1500 B 1194		基	1				単 6号 管理費区分：0
片開き門扉 ZZ99*01*01003		基	1				管理費区分：0
U型側溝用滑止グレーチング みぞふた 歩道300用 幅995mm Z230152010		枚	1				管理費区分：0
人家保全柵設置 H1500@1500		m	10. 2				単 7号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	人家保全柵基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型擁壁 CB226311	0. 8m以上1. 0m以下, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	7. 6				02-02-04 管理費区分：0
裏込碎石 CB221120	再生グラッサラン 40～0, 全ての費用	m3	3. 9				02-02-02 管理費区分：0
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートホップ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以	m3	5. 9				02-03-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	転落防止柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防止柵工 縦格子 H=1. 5m 1. 8mスパン		m	9. 5				単 8号 管理費区分：0
端柱 ZZ99*01*05001		本	2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	転落防止柵基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 4				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	9. 6				02-02-06 管理費区分 : 0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 1				02-02-18 管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 5				02-03-01 均しコンクリート 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1. 9				02-02-06 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	表示板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm Z231332015		枚	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048 (mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	310				単 9号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 61日, 無, 有	枚	67				単 10号 02-05-16 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 . 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	53. 6				単 11号 01-02-02 往路 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 . 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	53. 6				単 11号 01-02-02 復路 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	53. 6				単 12号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	木くず処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9. 5km以下	m3	0. 8				02-01-02 管理費区分 : 0
処分費 木くず ZZ99*01*06001		t	1				管理費区分 : T
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費							管理費区分：T	
Y007600001001			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB811120	ラス張工[市場単価]	100m2以上250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工							管理費区分：0	
Q001434001			m2	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1				
合計							円／m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	簡易吹付法枠 RTフレームIV型-1700		単位	m2	単位数量	1, 040. 82	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工組立							単 13号	
			kg	5, 072. 11			管理費区分：0	
RTフレーム設置							単 14号	
			個	2, 211			管理費区分：0	
主アンカー設置工							単 15号	
			本	390			管理費区分：0	
補助アンカー設置工							単 16号	
			本	754			管理費区分：0	
補助網設置工							単 17号	
			枚	1, 097			管理費区分：0	
枠内清掃工							単 18号	
			箇所	348			管理費区分：0	
法枠吹付工							単 19号	
			m3	99. 47			管理費区分：0	
諸雑費(率)							単 19号	
ZS7210100			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB810830	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 5cm, 100m2以上250m 2未満, 無, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚5cm							管理費区分 : 0	
Q001408003			m2	1				
合計							円/m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003					管理費区分：0	
			m	10				
側溝 U型側溝 USI-B-B300B 300*300*2000mm		Y000300000001					管理費区分：0	
			個	5				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	片開き門扉設置 H1500W1500B1194		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉	CB420850	片開き, 2m以下					04-02-01	
			基	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／基	

單僱使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 19 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	転落防止柵工 縦格子 H=1.5m 1.8mスパン		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	0.5				
転落防止柵 SP-A型(標準色) H=1.5 1.8mスパン							単 20号	
			m	10			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 21号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 61日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数:61日						管理費区分：0	
			枚	1					
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001								管理費区分：0	
			枚	1					
合計									
単価								円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 . 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで Z006810102							管理費区分：0		
			t	1					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分 : 0	
Z006800001			t	2				
合計							円/t	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	鉄筋加工組立		単位	kg	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	3. 3			管理費区分：0	
法面工								
	R0105		人	13. 3			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	3. 3			管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13								
	Z001102019		t	1. 17			管理費区分：0	
諸雑費 労務費の%								
	ZS7H10210		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	RTフレーム設置		単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工							管理費区分：0	
R0105			人	0. 67				
RTフレームIV型							管理費区分：0	
ZZ99*01*01001			個	100				
諸雑費 労務費の%							管理費区分：0	
ZS7H10210			式	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	主アンカー設置工		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 9			管理費区分：0	
法面工								
	R0105		人	3. 6			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 8			管理費区分：0	
アンカー D16*750 先付け								
	ZZ99*01*02001		本	100			管理費区分：0	
諸雑費 労務費の%								
	ZS7H10210		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	補助アンカー設置工		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 9			管理費区分：0	
法面工								
	R0105		人	3. 6			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 8			管理費区分：0	
アンカー D13*500 先付け								
	ZZ99*01*02002		本	100			管理費区分：0	
諸雑費 労務費の%								
	ZS7H10210		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	補助網設置工		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工								
R0105			人	2. 5			管理費区分：0	
吹付用金網 200*1200								
ZZ99*01*03001			枚	100			管理費区分：0	
諸雑費 労務費の%								
ZS7H10210			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	枠内清掃工		単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工								
R0105			人	5			管理費区分：0	
枠用シート 1150*1150								
ZZ99*01*01002			枚	100			管理費区分：0	
諸雑費 労務費の%								
ZS7H10210			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	法枠吹付工		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	1. 8				
法面工	R0105						管理費区分：0	
			人	5. 5				
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	3. 6				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	3. 6				
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	Z002002006						管理費区分：0	
			t	5. 46				
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	Z002104002						管理費区分：0	
			m3	16. 12				
モルタルコンクリート吹付機運転							単 22号	
			日	1. 8			管理費区分：0	
ホイールローダ運転 山積み0. 34m3 排出ガス対策型(第2次基準値)							単 23号	
			日	1. 8			管理費区分：0	
諸雑費 労務費の%	ZS7H10210						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	転落防止柵 SP-A型(標準色) H=1.5 1.8mスパン		単位	m	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル スパン2m ZZ99*01*05002							2mパネルを現場で1.8m に調整して施工 管理費区分：0	
			枚	1				
主柱 ZZ99*01*05003							管理費区分：0	
			本	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	モルタルコンクリート吹付機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8～1.2m ³ /h M002011006		機械条件: 供用 持込					管理費区分 : 0	
			供用日	1. 6				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	ホイールローダ運転 山積み0. 34m3 排出ガス対策型(第2次基準値)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)	R0115						管理費区分：0	
			人	1. 8				
軽油 ミニローリー	Z304010070001						管理費区分：0	
			L	16				
ホイールローダ(トラクタショベル) [普通] 山積0. 34m3	L001020011						管理費区分：0	
			日	1. 4				
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
斜面对策 (0001)	式	1			
砂防土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
床掘り (0004)	m3	40			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	29			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			
床掘り	m3	6			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基面整生 (0005)	m2	15			単価補正 オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
基面整正	m2	15			CB210080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋戻し工 (0006)	式	1			
埋戻し (0007)	m3	10			オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し	m3	7			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
残土処理工 (0008)	式	1			
土砂等運搬 (0009)	m3	30			オブション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	28			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場		小規模			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J13 運搬距離(km)(DID区間無)		10.0km以下			
残土等処分 (0010)	m3	28			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06
Q01 処分費		処分費(t)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	28			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面工 (0011)	式	1			
法枠工 (0012)	式	1			
吹付枠 (0013)	m2	222			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ラス張工[市場単価]	m2	222.2			WB811120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
J01 施工規模		100m2以上250m2未満			
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
簡易吹付法枠 RTフレームIV型-1700	m2	222.2			オプション入力 単位数量 1,040.82 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鉄筋加工組立	kg	5,072.11			オプション入力 単位数量 1,000 kg 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
土木一般世話役	人	3.3			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工	人	13.3			R0105 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	3.3			R0102
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	t	1.17			Z001102019 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費 労務費の%	式	1			ZS7H10210
諸雑費1 諸雑費率＝1.000%					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
RTフレーム設置	個	2,211			オプション入力
諸雑費1：対象					単位数量 100 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面工	人	0.67			R0105 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
RTフレームIV型	個	100			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費 労務費の%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝3%					
主アンカー設置工	本	390			オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.9			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工	人	3.6			R0105 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.8			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
アンカー D16*750 先付け	本	100			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						単価補正			
諸雑費 労務費の%		式	1			ZS7H10210	管理費区分	0	
諸雑費1 諸雑費率＝4%						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						単価補正			
補助アンカー設置工		本	754			オプション入力			
諸雑費1：対象						単位数量	100	本	
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						単価補正			
土木一般世話役		人	0.9			R0125	管理費区分	0	
諸雑費1：対象						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						単価補正			
法面工		人	3.6			R0105	管理費区分	0	
諸雑費1：対象						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	1.8			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
アンカー D13*500 先付け	本	100			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費 労務費の%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝4.000%					
補助網設置工	枚	1,097			オプション入力 単位数量 100 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面工	人	2.5			R0105 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
吹付用金網 200*1200	枚	100			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費 労務費の%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝3%					
枠内清掃工	箇所	348			オプション入力 単位数量 100 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面工	人	5			R0105 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
枠用シート 1150*1150	枚	100			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費 労務費の%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝5%					
法枠吹付工	m3	99.47			オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						単価補正			
土木一般世話役		人	1.8			R0125			
諸雑費1：対象						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						単価補正			
法面工		人	5.5			R0105			
諸雑費1：対象						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						単価補正			
特殊作業員		人	3.6			R0101			
諸雑費1：対象						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						単価補正			
普通作業員		人	3.6			R0102			
諸雑費1：対象						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	t	5.46			Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	m3	16.12			Z002104002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
モルタルコンクリート吹付機運転	日	1.8			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8～1.2m3/h	供用日	1.6			M002011006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		無し 補正無し 補正対象外 補正無し			豪雪割増 B地区 単価補正
ホイールローダ運転 山積み0.34m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1.8			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(一般)	人	1.8			R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油 ミニローラー	L	16			Z304010070001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ホイールローダ(トラクタショベル) [普通] 山積み0.34m3	日	1.4			L001020011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費 労務費の%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝19.000%					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝10.000%					
機械播種施工による植生工	m2	107			WB810830 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工種区分		植生基材吹付工			
J02 吹付厚		5cm			
J03 施工規模		100m2以上250m2未満			
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			
J05 法面垂直高による補正		無			
J06 枠内吹付の場合の補正		有			
排水構造物工 (0014)	式	1			オプション入力
排水工 (0015)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
U型側溝 (0016)	m	10			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	9.5			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		無し			
コンクリート	m3	0.4			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	1			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 型枠の種類		一般型枠			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
U型側溝 (0017)	m	12			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	11.7			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		無し			
コンクリート	m3	0.5			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠	m2	1.2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類		一般型枠			単価補正
J02 構造物の種類		均しコンクリート			オプション入力
斜面对策付属物設置工 (0018)	式	1			オプション入力
人家保全柵工 (0019)	式	1			オプション入力
人家保全柵 (0020)	m	11			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
片開き門扉設置 H1500W1500B1194	基	1			週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
門扉					単価補正
	基	1			CB420850
J01 門扉種別		片開き			管理費区分 0
J02 門柱高		2m以下			歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
片開き門扉					単価補正
	基	1			ZZ99*01*01003
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
U型側溝用滑止グレーチング					単価補正
みぞふた 歩道300用 幅995mm	枚	1			Z230152010
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
人家保全柵設置					単価補正
H1500@1500	m	10.2			オプション入力
					単位数量 100 m
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	人	3.1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
普通作業員					単価補正
	人	18.6			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
落石防護柵 支柱 φ114.3 H=1500 @1500					単価補正
	m	100			Z231330010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
人家保全柵基礎 (0021)					単価補正
	m	11			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
小型擁壁	m3	7.6			CB226311 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 擁壁平均高さ		0.8m以上1.0m以下			
J02 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J03 基礎碎石の有無		無し			
J04 均しコンクリートの有無		有り			
J05 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
裏込碎石	m3	3.9			CB221120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 碎石の種類		再生クワッシャー 40～0			
J02 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート	m3	5.9			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類		一般養生			
J06 圧送管延長距離区分		60m以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
転落防止柵工 (0022)	式	1			オプション入力
転落防止柵 (0023)	m	10			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
転落防止柵工 縦格子 H=1.5m 1.8mスパン	m	9.5			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.5			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
転落防止柵 SP-A型(標準色) H=1.5 1.8mスパン	m	10			オプション入力 単位数量 2 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
パネル スパン2m	枚	1			ZZ99*01*05002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
主柱	本	1			ZZ99*01*05003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
端柱	本	2			ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
転落防止柵基礎 (0024)	m	10			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	1.4			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 構造物種別		小型構造物			
	J02 打設工法		人力打設			
	J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J05 養生工の種類		一般養生			
	J07 現場内小運搬の有無		無し			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠		m2	9.6			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 型枠の種類		一般型枠			
	J02 構造物の種類		小型構造物			
目地板		m2	0.1			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 1工事当り使用量		30m2未満			
	J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
コンクリート		m3	0.5			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	J02 打設工法		人力打設			
	J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J05 養生工の種類		一般養生			
	J07 現場内小運搬の有無		無し			
	J13 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型枠	m2	1.9			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			
標識工 (0025)	式	1			オプション入力
表示板 (0026)	枚	1			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm	枚	1			Z231332015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0027)	式	1			
工事用道路工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0028)	式	1			
敷鉄板 (0029)	m2	310			第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 鋼材規格 Q02 作業区分 Q03 敷鉄板設置・撤去費 Q04 敷鉄板賃料等		22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料			
敷鉄板設置・撤去	m2	310			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	67			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		22×1,524×3,048(mm) 無 61日 無 有			
直接工事費 (0030)	式	1			
共通仮設 (0031)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0032)	式	1			
運搬費 (0033)	式	1			
仮設材運搬費 (0034)	t	53.6			第0015号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	53.6			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		12.6km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	53.6			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		12.6km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	53.6			WB010030 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分		積込み、取出し(往復分)			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
準備費 (0035)	式	1			
木くず処分 (0036)	式	1			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	0.8			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			
処分費 木くず	t	1			ZZ99*01*06001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
共通仮設費（率計上） (0037)	式	1			
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				1.0
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0038)	式	1			
現場管理費 (0039)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				1.0
工期日数	180日間				
冬期日数	101日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0040)	式	1			
一般管理費等 (0041)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0042)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0043)	式	1			
工事費計 (0044)	式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
斜面対策						式		1			
	砂防土工					式		1			
		掘削工				式		1			
			床掘り	土砂		m3	35.4	40.0			
					床掘り	m3	29.1	29			平均施工幅1m以上2m未満
					床掘り	m3	6.3	6			現場制約あり
			基面整生			m2	15.2	15			
					基面整生	m²	15.2	15			
		埋戻し工				式		1			
			埋戻し	土砂		m3	7.0	10			
				CB210410	埋戻し	m3	7.0	7			最大埋戻幅1m未満
		残土処理工				式		1			
			土砂等運搬	土砂		m3	27.6	30			
				CB210110	土砂等運搬	m3	27.6	28			現場制約あり
	法面工					式		1			
		法枠工				式		1			
			吹付枠	簡易吹付法枠1700×1700		m2	222.2	222			
					ラス張工	m²	222.2	222.2			
				RTフレームⅣ型-1700	簡易吹付法枠工	m²	222.2	222.2			
					機械播種施工による植生工	m²	107.0	107			
	排水構造物工					式		1			
		排水工				式		1			
			U型側溝	US1-B-B300B L=2.0m		m	9.5	10			法肩
					U型側溝	m	9.5	9.5			
				CB240020	コンクリート	m3	0.4	0.4			
					型枠工	m2	1.0	1.0			
			U型側溝	US1-B-B300B L=2.0m		m	11.7	12			法尻
					U型側溝	m	11.7	11.7			
				CB240020	コンクリート	m3	0.5	0.5			
					型枠工	m2	1.2	1.2			
	斜面対策	付属物設置工				式		1			
		人家保全柵工				式		1			
			人家保全柵	H1500 @1500 丸パイプ		m	10.2	10			
					人家保全柵設置	m	10.2	10.2			
			門扉	H1500B1000 片開き	門扉設置	m	1.5	1.5			
			人家保全柵基礎			m	11.7	12			
				CB226311	小型擁壁	m3	7.6	7.6			
				CB221120	裏込砕石	m3	3.9	3.9			
				CB240020	コンクリート	m3	5.9	5.9			

[illegible]

数量集計表

工 種：砂防土工

[illegible]

内 訳 計 算 書

工 種：砂防土工
種 別：掘削/埋戻し/残土処理

1 式当り

種別/細別	規 格	算 式	数 量
掘削工			
床掘	土砂 1.0≦B<2.0m	= 土積計算書より (法尻部) V = 29.1	29.1 m ³
	土砂 現場制約あり	土積計算書より (法肩部) V = 6.3	6.3 m ³
基面整生			15.2 m ²
		土積計算書より (法肩部) A = 4.0	
		土積計算書より (法尻部) A = 11.2	
		Σ A = 15.2	
埋戻し工			
埋戻し	B<1.0m		7.0 m ³
		土積計算書より (法肩部) V = 3.6	
		土積計算書より (法尻部) V = 3.4	
		Σ V = 7.0	
残土処理工			
土砂等運搬		V = (29.1+6.3)-(7.0)/0.9	27.6 m ³
		V = 27.62	27.6 m ³

平均断面(長)計算書

種 別： 掘削工/埋戻し工

細 別： 床掘/埋戻し/基面整生

法肩部

[illegible]

平均断面(長)計算書

種 別：掘削工/埋戻し工

細 別： 床掘/埋戻し/基面整生

法屍部

[illegible]

数量集計表

工 種：法面工

[illegible]

内 訳 計 算 書

種 別： 簡易吹付法枠工
細 別： 厚層基材吹付工

1 式当り

[illegible]

数量集計表

工 種：排水構造物工

[illegible]

内 訳 計 算 書

種 別：排水構造物工
細 別：排水工

1 式当り

[illegible]

数量調書

種別：排水構造物工

細別：U型側溝

規格：U型側溝 300×300（法尻）

単位：m

測点	数量	摘要
No. IP. 1 ~ No. 30	9.5	
合計	9.5	

種別：排水構造物工

細別：U型側溝


規格：U型側溝 300×300（法尻）

単位：m

測点	数量	摘要
No. IP. 1 ~ No. 30	11.7	
合計	11.7	

材料計算書

細 別： U型側溝
規 格： U300×300（法肩）

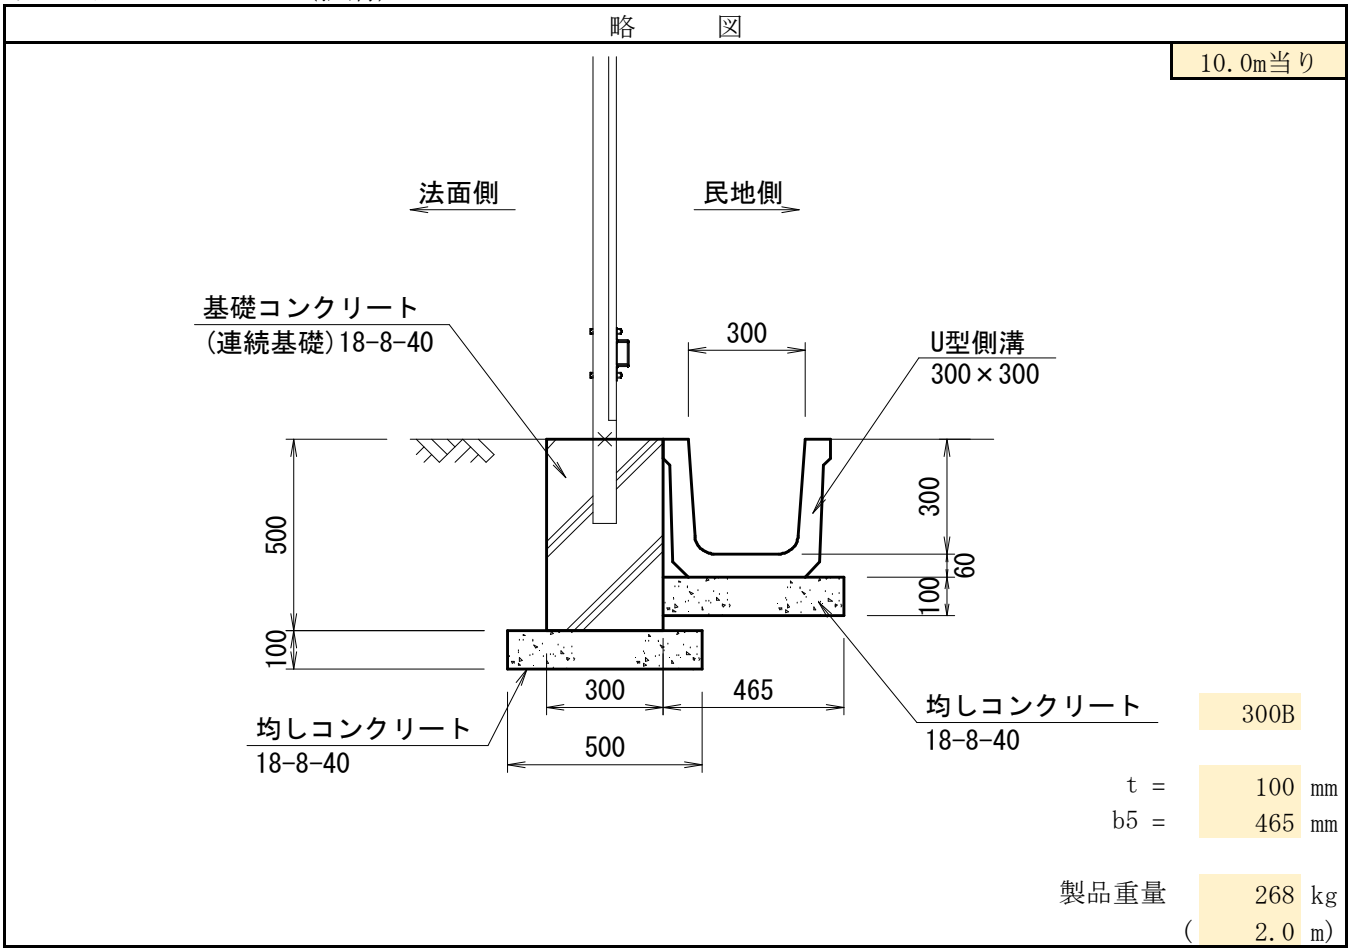
[illegible]

材料計算書

細 別： U型側溝
規 格： U300×300（法尻）

略 圖

10.0m 当り

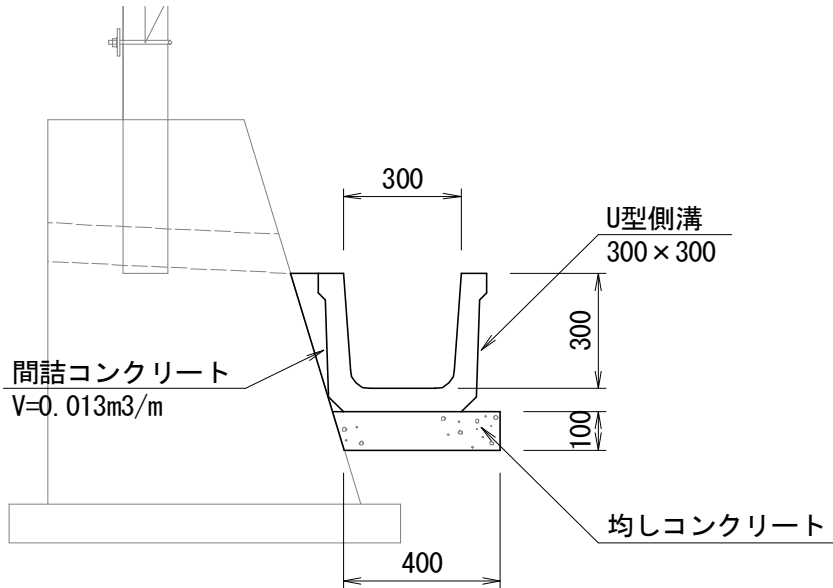

300B

t =	100	mm
b5 =	400	mm

製品重量	268 kg
(2.0 m)

[illegible]

数 量 集 計 表

工 種：斜面对策附属物工

種 別	細 別	規 格	積算要素	単位	数 量	摘 要
人家保全柵工						
	人家保全柵	H1500@1500丸 ^ハ イ ^ヅ		m	10.2	
	片開き門扉	H1500W1500B1000		基	1	W=1.5m
人家保全柵基礎工		H1000		m	11.7	
	均しコンクリート	18-8-40		m ³	1.2	
	均し型枠			m ²	2.3	
	コンクリート	18-8-40		m ³	7.6	
	型枠			m ²	24.7	
	目地材	t=10mm		m ²	0.8	
	水抜きパイプ	塩ビ管 φ100		m	3.6	
	吸出し防止材	200×200 t=10mm		m ²	0.2	
	埋戻コンクリート	18-8-40		m ³	5.9	
	埋戻し	再生砕石 最大粒径40mm		m ³	3.9	
防止柵工						
	転落防止柵	H1500@1800角 ^ハ イ ^ヅ		m	9.5	
転落防止柵基礎		H500		m	9.5	
	均しコンクリート	18-8-40		m ³	0.5	
	均し型枠			m ²	1.9	
	コンクリート	18-8-40		m ³	1.4	
	型枠			m ²	9.6	
	目地材	t=10mm		m ²	0.1	

内 訳 計 算 書


種 別： 人家保全柵工
細 別： 人家保全柵

1 式当り


種別/細別	規 格	算 式	数 量
人家保全柵工			
人家保全柵	H1500@1500丸パイプ	$=$ NO. IP. 1～NO. 30 (法尻部) *門扉部除 L = 10.20	10.2 m
片開き門扉	H1500B1000	NO. 27～NO. 28.5 L = 1.50	1 基
人家保全柵基礎工	H1000	NO. IP. 1～NO. 30 (法尻部) L = 11.7	11.7 m
均しコンクリート	18-8-40	$V = 1.00/10.0 \times 11.7 = 1.17$	1.2 m ³
		10m当り V = 1.00 m3	
均し型枠		$A = 2.00/10.0 \times 11.7 = 2.34$	2.3 m ²
		10m当り A = 2.00 m2	
コンクリート	18-8-40	$V = 6.50/10.0 \times 11.7 = 7.61$	7.6 m ³
		10m当り V = 6.50 m3	
型枠		$A = 21.09/10.0 \times 11.7 = 24.68$	24.7 m ²
		10m当り A = 21.09 m2	
目地材	t=10mm	$A = 0.65/10.0 \times 11.7 = 0.76$	0.8 m ²
		10m当り A = 0.65 m2	
水抜パイプ	塩ビ管 φ100	$L = 3.10/10.0 \times 11.7 = 3.63$	3.6 m
		10m当り L = 3.10 m	
吸出し防止材	200×200 t=10mm	$A = 0.20/10.0 \times 11.7 = 0.23$	0.2 m ²
		10m当り A = 0.20 m2	
埋戻コンクリート	18-8-40	$V = 5.06/10.0 \times 11.7 = 5.92$	5.9 m ³
		10m当り V = 5.06 m3	
埋戻し	再生碎石 最大粒径40mm	$V = 3.37/10.0 \times 11.7 = 3.94$	3.9 m ³
		10m当り V = 3.37 m3	

材料計算書

細 別： 人家保全柵基礎工
規 格：

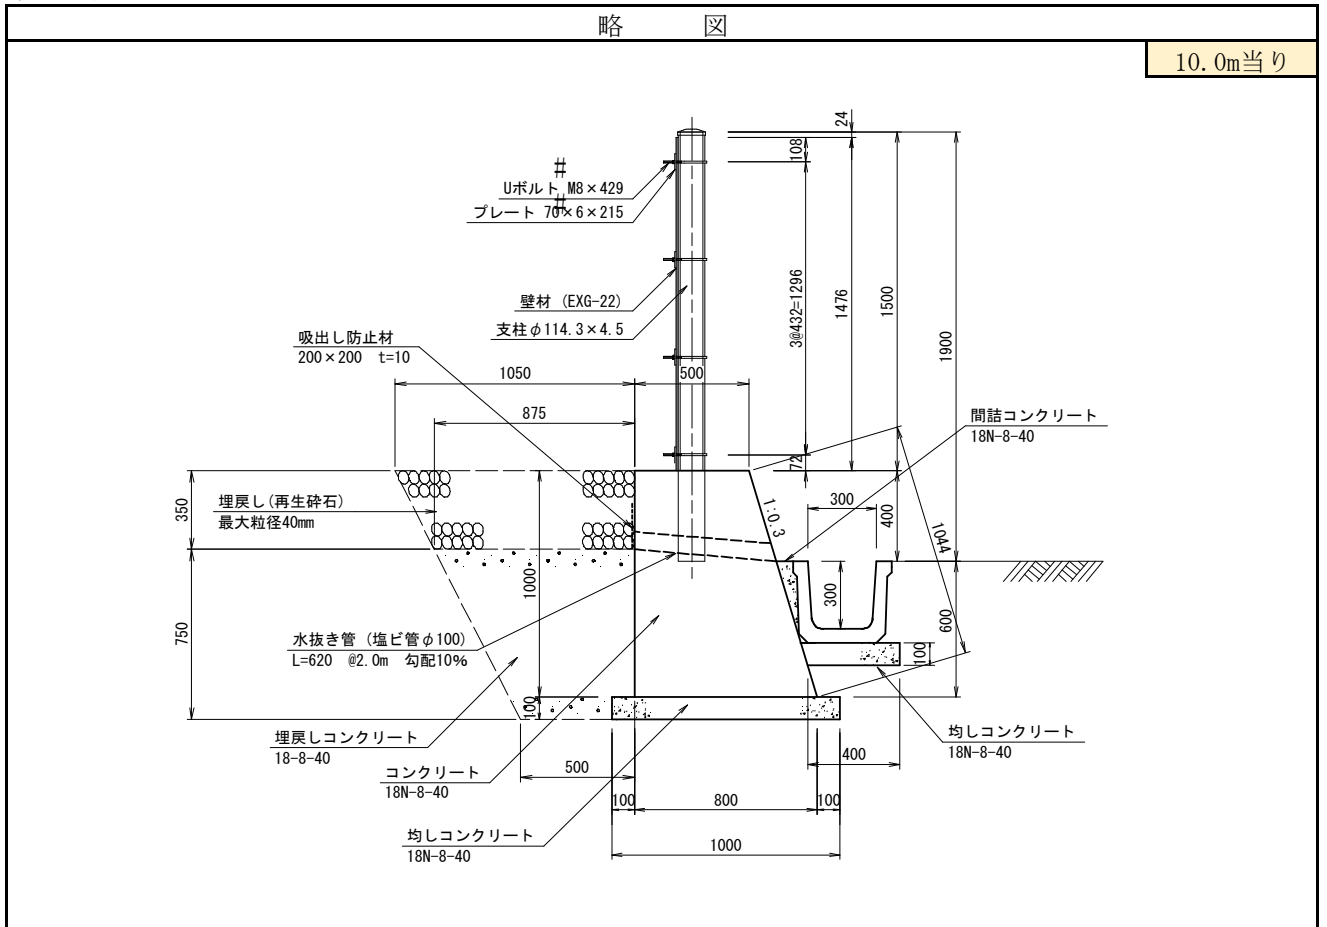

細 別： 門扉工
規 格： H1500 W1500

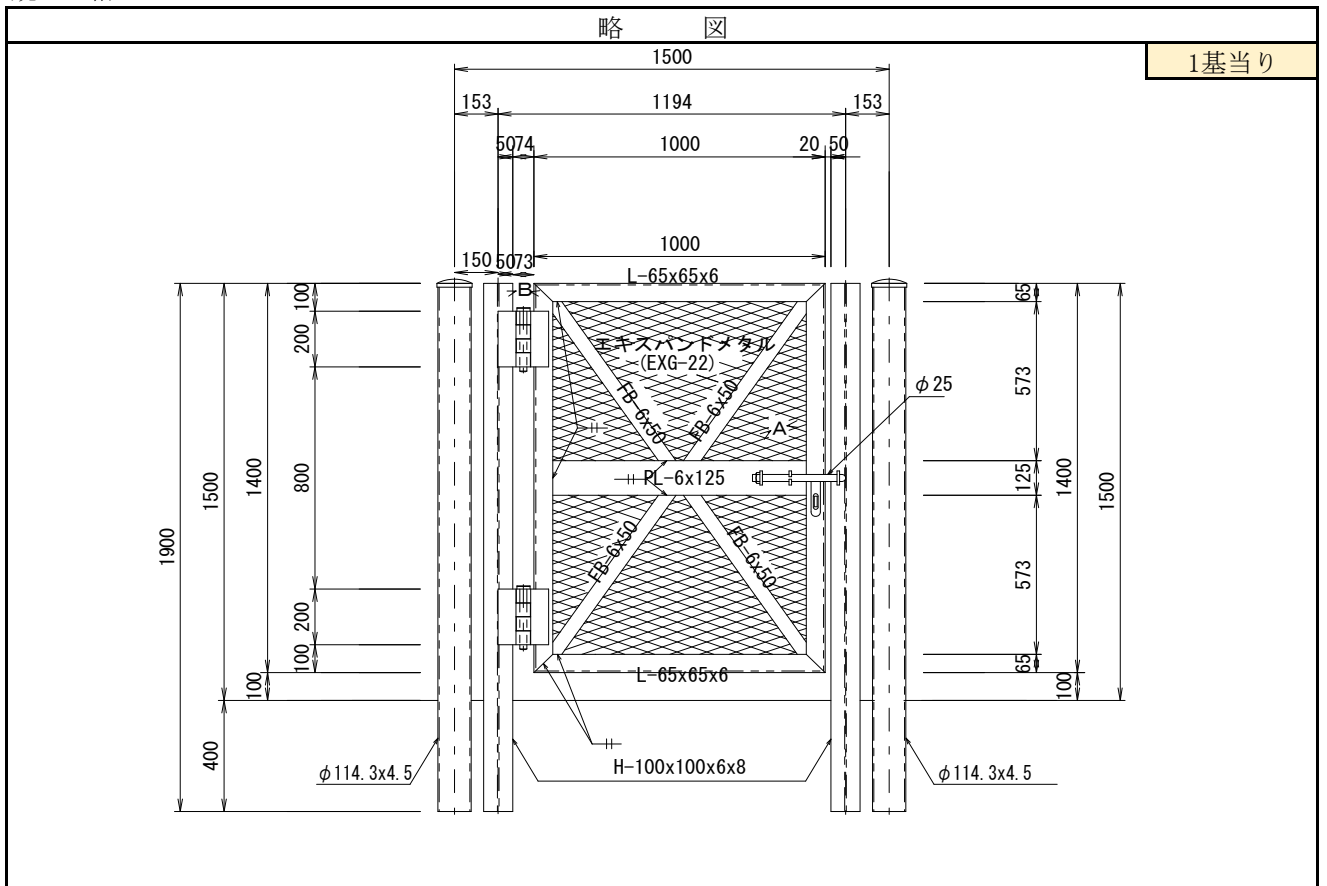

種別/細別	規 格	算 式	10m当たり 数 量
均しコンクリート	18-8-40	$V = 1.00 \times 0.10 \times 10.00 = 1.000$	1.00 m ³
均し型枠		$A = 0.10 \times 10.00 \times 2 = 2.000$	2.00 m ²
コンクリート	18-8-40	$V = (0.50 + 0.80) / 2 \times 1.00 \times 10.00 = 6.500$	6.50 m ³
型枠		$A = (1.00 + 1.044) \times 10.00 = 20.440$	
		$A = (0.50 + 0.80) / 2 \times 1.00 = 0.650$	
		$\Sigma A = 21.090$	21.09 m ²
目地材	t=10mm	$A = (0.50 + 0.80) / 2 \times 1.00 = 0.650$	0.65 m ²
水抜パイプ	塩ビ管 φ100	$L = 0.62 \times (10.0 / 2.0) = 3.100$	3.10 m
吸出し防止材	200×200 t=10mm	$A = (0.20 \times 0.20) \times (10.0 / 2.0) = 0.200$	0.20 m ²
埋戻コンクリート	18-8-40	$V = ((0.50 + 0.875) / 2 \times 0.75 - 0.10 \times 0.10) \times 10.00$	
		$= 5.056$	5.06 m ³
埋戻し	再生碎石 最大粒径40mm	$V = (1.05 + 0.875) / 2 \times 0.35 \times 10.00 = 3.369$	3.37 m ³

内訳計算書

種 別： 防止柵

細別： 転落防止柵/雪崩防止柵

1 式当り

[illegible]


材 料 計 算 書

細 別： 転落防止柵
規 格： H1500 @1800


略 図

10.0m当り


平 面 図



正 面 図

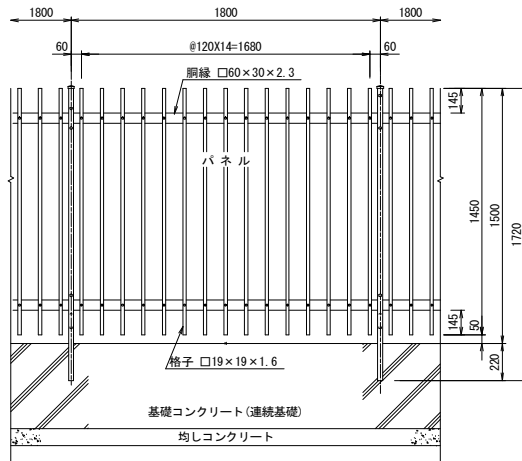

側 面 図

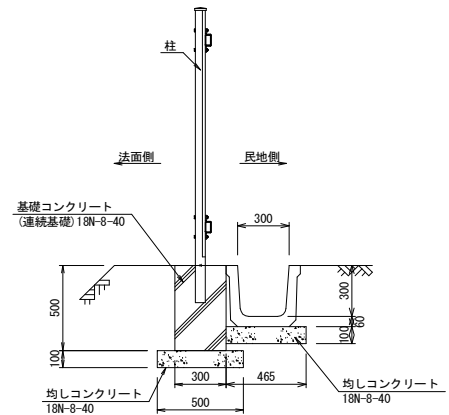

種別/細別	規 格	算 式	数 量
転落防止柵	H1500 @1800 角パイプ	$L = 10.000$	10.00 m
防止柵基礎工			
均しコンクリート	18-8-40	$V = 0.50 \times 0.10 \times 10.00 = 0.500$	0.50 m ³
均し型枠		$A = 0.10 \times 2 \times 10.00 = 2.000$	2.00 m ²
コンクリート	18-8-40	$V = 0.30 \times 0.50 \times 10.00 = 1.500$	1.50 m ³
型枠		$A = 0.50 \times 2 \times 10.00 + 0.30 \times 0.50 = 10.150$	10.15 m ²
目地材	t=10mm	$A = 0.30 \times 0.50 = 0.150$	0.15 m ²

内 訳 計 算 書

種 別： 標識工
細 別： 表示板

1 式当り

[illegible]

数 量 集 計 表

工種：工事用道路工

種 別	細 別	規 格	積算要素	単位	数 量	摘 要
工事用道路工						
仮設工	敷鉄板	t22-1524-3048	敷鉄板設置	m	101.8	(W=3.0m)
			設置・撤去	m2	310.3	
			賃料	枚	67	
			仮設材(敷鉄板等)運搬	t	53.6	

内 訳 計 算 書

種 別： 工事用道路工
細 別： 仮設工

1 式当り

種別/細別	規 格	算 式	数 量
工事用道路工	W=3. 0m		
仮設工 敷鉄板	t22-1524-3048	仮設図面より L = 101. 8	101. 8 m
		101. 8*3. 048 A = 310. 29	310. 3 m2
		101. 8/1. 524 N = 66. 80	67 枚
仮設材運搬	敷鉄板	802[kg/枚]*67[枚] W = 53. 6	53. 6 t

数量計算書

種 別：共通仮設費
区 分：準備費、木くず処分費

[illegible]

1/1

最頻度 **太字**

[illegible]