

令和 8 年度 工事番号 メンテ 第 456-1 号

折茂上北町停車場線橋梁補修（菩提寺橋）工事

参 考 資 料

上北郡東北町大字 大浦 地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	東北町(旧上北町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

登録単価決定根拠

異常値 取消線 最頻度 太字

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/5月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	決定価格
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格			
Y001381000001	橋梁用伸縮装置 鋳鉄製 伸縮量40mmタイプ		m					100,000	100,000	100,000			70,000 ～130,000	平均価格 100,000		100,000	100,000
Y001388000001	橋梁用高欄(鋼製・タタイル製・アルミ製) 鋼製 縦桟式・H=1100		m					111,900	111,900	111,900			78,330 ～145,470	平均価格 111,900		111,900	111,900
ZZ99*01*01020	格子端部処理		箇所					8,900	8,900	8,900			6,230 ～11,570	平均価格 8,900		8,900	8,900
ZZ99*01*01021	端部補強処理		箇所					28,400	28,400	28,400			19,880 ～36,920	平均価格 28,400		28,400	28,400
ZZ99*01*01022	橋名板取付金具直付型 350×170		セット					15,300	15,300	15,300			10,710 ～19,890	平均価格 15,300		15,300	15,300
Y001477000001	塗膜剥離剤 インパイロワン		kg		p.196	p.267											
Y007210000001	整備費(敷鉄板) 22×914×1829mm		枚		p.815	p.290											
Y007214000001	敷鉄板賃料 22×914×1829mm 90日以内		枚・日		p.815	p.290											
ZZ99*01*01001	樋型二次止水材 (20/40mm用)		m					37,000	37,000	37,000			25,900 ～48,100	平均価格 37,000		37,000	37,000
ZZ99*01*01002	ゴムウォーターホース(筋入) 内径25.4mm 10m		本					26,070	26,070	26,070			18,249 ～33,891	平均価格 26,070		26,070	26,000
ZZ99*01*01003	ホースニップル(両口) SUS製 呼び25		個					6,450	6,450	6,450			4,515 ～8,385	平均価格 6,450		6,450	6,450
ZZ99*01*01004	ホースバンド 最大径38mm SUS304		個					750	750	750			525 ～975	平均価格 750		750	750
ZZ99*01*01005	地覆埋込止水材 (20/40mm用)		個					33,300	33,300	33,300			23,310 ～43,290	平均価格 33,300		33,300	33,300
ZZ99*01*01006	歩道(地覆)用 鋼製スライドカバー L=1150mm		セット					28,200	28,200	28,200			19,740 ～36,660	平均価格 28,200		28,200	28,200
ZZ99*01*01007	シール材 (333ml)ブラック		本					2,300	2,300	2,300			1,610 ～2,990	平均価格 2,300		2,300	2,300
ZZ99*01*01008	シール材 バンド変成シリコンゴ(333ml)ライトグレー		本					2,300	2,300	2,300			1,610 ～2,990	平均価格 2,300		2,300	2,300
ZZ99*01*01009	シール材 シール用プライマー#7(100ml)		缶					1,020	1,020	1,020			714 ～1,326	平均価格 1,020		1,020	1,020
ZZ99*01*01010	型枠(バックアップ材)		L		p.346	-											
ZZ99*01*01013	差し筋アンカー 差し筋アンカーSD345 D16×100L 27500/50		本					550	550	550			385 ～715	平均価格 550		550	550
ZZ99*01*01014	超速硬モルタル σck=24N/mm2以上		袋					5,200	5,200	5,200			3,640 ～6,760	平均価格 5,200		5,200	5,200
ZZ99*01*01015	表層材 樹脂モルタル		箱					22,000	22,000	22,000			15,400 ～28,600	平均価格 22,000		22,000	22,000
ZZ99*01*01016	表層材 樹脂モルタル用プライマー		缶					3,000	3,000	3,000			2,100 ～3,900	平均価格 3,000		3,000	3,000
ZZ99*01*01018	樹脂フレキシブルチューブ φ25		m					5,280	5,280	5,280			3,696 ～6,864	平均価格 5,280		5,280	5,280

異常値 取消線 最頻度 太字

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/5月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	決定価格
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格			
ZZ99*01*01019	固定金具 バイラック S-PH2W(17〜32)S25C22クリップ付		組					1,920	1,920	1,920			1,344 〜2,496	平均価格 1,920		1,920	1,920
ZZ99*01*02001	鋼矢板ベース SY295 Ⅲ型		t		p.4	p.9											
ZZ99*01*02002	長さエキストラ(製品長) 2m以上6m未満		t		p.4	p.9											
ZZ99*01*02003	地域エキストラ 東北A(青森、秋田(沿岸部を除く)、岩手)		t		p.4	p.9											
ZZ99*01*05001	足場材損料 タイプA1 鋼橋補修用足場 1.5≤H		月	橋梁仮設工事の積算4-12 425												425	425
ZZ99*01*05002	足場材損料 タイプB 鋼橋補修用朝顔(両側)		月	橋梁仮設工事の積算4-12 50												50	50
ZZ99*01*05003	足場材損料 タイプB 板張防護工(朝顔部)		月	橋梁仮設工事の積算4-12 110												110	110
ZZ99*01*05004	足場材損料 タイプB シート張防護工(朝顔部)		月	橋梁仮設工事の積算4-12 42												42	42
ZZ99*01*05005	足場材損料 タイプE 片側朝顔シート		月	橋梁仮設工事の積算4-13 403												403	403
ZZ99*01*05006	足場材損料 タイプA1 鋼橋補修用シート張り防護(床面)		月	橋梁仮設工事の積算4-12 79												79	79
ZZ99*01*05007	剥離剤養生シート 中段足場養生無し		m2	橋梁仮設工事の積算4-160 739												739	739
ZZ99*01*05008	エアシャワー 9.0m3/min 最低保証10日／台		台					144,200	144,200	144,200			100,940 〜187,460	平均価格 144,200		144,200	144,200
ZZ99*01*05010	基本料 エアシャワー		台					60,000	60,000	60,000			42,000 〜78,000	平均価格 60,000		60,000	60,000
ZZ99*01*05011	フィルター エアシャワー用		枚					5,400	5,400	5,400			3,780 〜7,020	平均価格 5,400		5,400	5,400
ZZ99*01*05012	HEPAフィルター エアシャワー用		枚					100,000	100,000	100,000			70,000 〜130,000	平均価格 100,000		100,000	100,000
ZZ99*01*05013	粉塵専用掃除機 26L 最低保証10日／台		台					49,200	49,200	49,200			34,440 〜63,960	平均価格 49,200		49,200	49,200
ZZ99*01*05015	基本料 粉塵専用掃除機		台					50,000	50,000	50,000			35,000 〜65,000	平均価格 50,000		50,000	50,000
ZZ99*01*05016	フィルター紙パック 粉塵専用掃除機用		枚					3,600	3,600	3,600			2,520 〜4,680	平均価格 3,600		3,600	3,600
ZZ99*01*05017	HEPAフィルター 粉塵専用掃除機用		枚					84,000	84,000	84,000			58,800 〜109,200	平均価格 84,000		84,000	84,000
ZZ99*01*05018	負荷集塵装置 5.7m3/min 最低保証10日／台		台					75,200	75,200	75,200			52,640 〜97,760	平均価格 75,200		75,200	75,200
ZZ99*01*05020	基本料 負荷集塵装置		台					50,000	50,000	50,000			35,000 〜65,000	平均価格 50,000		50,000	50,000
ZZ99*01*05021	1次フィルター 負荷集塵装置		枚					1,200	1,200	1,200			840 〜1,560	平均価格 1,200		1,200	1,200
ZZ99*01*05022	2次プレフィルター 負荷集塵装置用		枚					2,400	2,400	2,400			1,680 〜3,120	平均価格 2,400		2,400	2,400

登録単価決定根拠

異常値 取消線 最頻度 太字

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/5月号			見積価格						各種計算	丸め前 単 価	決定価格
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格		
ZZ99*01*05023	HEPAフィルター 負荷集塵装置用		枚					75,000	75,000	75,000			52,500 ~97,500	平均価格 75,000	75,000	75,000
ZZ99*01*05024	機材納入・引取		回					800,000	800,000	800,000			560,000 ~1,040,000	平均価格 800,000	800,000	800,000
ZZ99*01*06001	電動ファン付呼吸用保護具 Sy185V3		個		p.774	-										
ZZ99*01*06002	呼吸用保護具フィルター 防塵機能付		個					2,440	2,440	2,440			1,708 ~3,172	平均価格 2,440	2,440	2,440
ZZ99*01*06003	使捨て化学防護服		枚		p.774	-										
ZZ99*01*06004	化学防護長靴		足		p.774	-										
ZZ99*01*06005	防護手袋		組					600	600	600			420 ~780	平均価格 600	600	600
ZZ99*01*06006	シューズカバー		足		p.774	-										
ZZ99*01*07001	かご工 100型 最上段部		m		p.356	p.487										
ZZ99*01*07002	かご工 100型 中下段部 1:0.5		m		p.356	p.487										
ZZ99*01*08001	低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用 鋼矢板ⅡⅢⅣ		供用日					196,000	196,000	196,000			137,200 ~254,800	平均価格 196,000	196,000	196,000
ZZ99*01*08003	自走装置損料 0.60t 鋼矢板ⅡⅢⅣ		日					55,000	55,000	55,000			38,500 ~71,500	平均価格 55,000	55,000	55,000
ZZ99*01*08004	クローラークレーン損料 75t吊		供用日	機械等損料表p.2-1-26 111,000											111,000	111,000
ZZ99*01*09001	産廃廃棄物分析 PCB溶出試験		検体		p.856	p.924										
ZZ99*01*10001	殻処分 無筋Co殻		t	県廃棄物受入料金p.5（非公表）												
ZZ99*01*10002	殻処分 鉄筋Co殻		t	県廃棄物受入料金p.5（特調） 2,000											2,000	2,000
ZZ99*01*10003	殻処分 As切削材		t	県廃棄物受入料金p.5（特調） 200											200	200
ZZ99*01*10004	スクラップ H1		t		p.795	-								43,000 × -1 = -43,000		
ZZ99*01*10005	スクラップ H2		t		p.795	-								42,000 × -1 = -42,000		
ZZ99*01*10006	殻処分 旧塗膜		t					200					1社見積 200	200 × 1,000 = 200,000	200,000	200,000

最頻度 **太字**

[illegible]

設計内訳書（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事								
		式	1					
舗装工								
		式	1					
路面切削工								
		式	1					
路面切削								内 1号
		m2	35					
舗装打換え工								
		式	1					
表層		改質Ⅱ型⑤密粒度As(13F) t=35mm						内 2号
			m2	35				
区画線工								
		式	1					
区画線工								
		式	1					
ペイント式区画線		W=15cm						内 3号
			m	13				
橋梁付属物工								
		式	1					
伸縮継手工								
		式	1					
鋼製伸縮継手補修								内 4号
		m	13.1					
排水施設工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管							内 5号
		m	2				
橋梁用高欄工							
		式	1				
橋梁用高欄							内 6号
		m	50				
橋梁補修工							
		式	1				
ひび割れ補修工							
		式	1				
充てん工法	ホ ^レ リマーセメントモルタル						内 7号
		構造物	1				
低圧注入工法	エポ ^{キシ} 樹脂						内 8号
		構造物	1				
断面修復工							
		式	1				
左官工法							内 9号
		構造物	1				
構造物取壊し 下部工							内 10号
		m3	0.2				
無収縮モルタル 下部工							内 11号
		m3	0.2				
補強鉄筋 A2橋台袖擁壁	SD345 D10×430						内 12号
		本	76				
表面処理工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表面含浸工		シラン系						内 13号
			m2	47				
現場塗装工								
			式	1				
塗膜除去工								
			式	1				
清掃・水洗い								内 14号
			m2	40				
剥離剤塗布		インパイン工法、1.0kg/m2						内 15号
			m2	40				
橋梁塗装工		Rc-II 塗装系(桁)						
			式	1				
素地調整		3種Cケレン						内 16号
			m2	40				
下塗		有機シグマリッチベイント(2回塗)						内 17号
			m2	40				
下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)						内 18号
			m2	40				
中塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料						内 19号
			m2	40				
上塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料						内 20号
			m2	40				
仮設工								
			式	1				
足場								
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	鋼橋補修用吊足場(桁高h<1.5) タイプ A1						内 21号
		m2	32				
朝顔	板張・シート張 タイプ B						内 22号
		m2	32				
剥離剤養生シート							内 23号
		m2	32				
地覆補修用足場	タイプ E						内 24号
		m2	80				
単管傾斜足場	袖擁壁						内 25号
		掛m2	170				
クリーンルーム							内 26号
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 27号
		人日	28				
築堤・護岸							
		式	1				
法覆護岸工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り							内 28号
		m3	280				
埋戻し							内 29号
		m3	130				

設計内訳書（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック工(平ブロック張)								
		式	1					
現場打基礎コンクリート								内 30号
		m	28					
現場打小口止コンクリート								内 31号
		m3	5					
平ブロック張		ブロック系突起型						内 32号
		m2	119					
目地板								内 33号
		m2	6					
河川用省力化かご工								内 34号
		m	72					
現場打天端コンクリート								内 35号
		m3	3					
構造物撤去工								
		式	1					
構造物取壊し工								
		式	1					
コンクリート構造物取壊し		既設護岸						内 36号
		m3	97					
残土処理工								
		式	1					
土砂等運搬		L=22.1km						内 37号
		m3	1,190					
残土等処分								内 38号
		m3	1,190					

設計内訳書（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	As切削殻 L=11.2km						内 39号
		m3	1				
殻処分	As切削殻						内 40号
		m3	1				
殻運搬	鉄筋Co殻 L=11.2km						内 41号
		m3	0.6				
殻処分	鉄筋Co殻						内 42号
		m3	0.6				
殻運搬	無筋Co殻 L=21.2km						内 43号
		m3	98				
殻処分	無筋Co殻						内 44号
		m3	98				
殻運搬	断面修復殻 L=11.3km						内 45号
		m3	0.4				
殻処分	断面修復殻						内 46号
		m3	0.4				
現場発生品運搬	旧塗膜 L=36.2km						内 47号
		t	0.08				
現場発生品運搬	スクラップ H1・H2 L=27.6km						内 48号
		t	22				
仮設工							
		式	1				
土留・仮締切工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板	材料 Ⅲ型						内 49号
		式	1				
鋼矢板	抵空頭対応型 圧入 Ⅲ型						内 50号
		枚	159				
鋼矢板	抵空頭対応型 引抜き Ⅲ型						内 51号
		枚	159				
作業ヤード整備工							
		式	1				
ヤード造成							内 52号
		m3	860				
工事用坂路工							
		式	1				
工事用坂路							内 53号
		m3	150				
土のう							内 54号
		袋	26				
敷鉄板	22×1524×6096～22×914×1829mm						内 55号
		m2	769				
水替工							
		式	1				
ポンプ排水							内 56号
		日	25				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械運搬費	L=14.8km 十和田市						内 57号
		台	2				
重建設機械分解組立輸送費							内 58号
		回	2				
仮設材運搬費	L=10.8km 三沢市、L=36.1km 八戸市						内 59号
		t	214.3				
安全費							
		式	1				
呼吸用保護具等費用							内 60号
		式	1				
技術管理費							
		式	1				
産廃等試験費							内 61号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用						04-03-01
CB430010		m2	35				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	表層	改質Ⅱ型⑤密粒度As(13F) t=35mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 35mm, 改質Ⅱ型⑤密粒度As(13F), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	35				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	ペイント式区画線	W=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 WB821210						単 1号 03-03-06
		m	10				管理費区分 : 0
区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用 WB821210						単 2号 03-03-06
		m	2.5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	鋼製伸縮継手補修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製伸縮装置補修(取替工) (既製品ジョイントの設置) WB473223		m	13. 12				単 3号 04-07-15 管理費区分：0
樋型二次止水材 (20/40mm用) ZZ99*01*01001		m	13. 12				管理費区分：0
ゴムウォーターホース(筋入) 内径25. 4mm 10m ZZ99*01*01002		本	2				管理費区分：0
ホースニッフル(両口) SUS製 呼び25 ZZ99*01*01003		個	4				管理費区分：0
ホースバンド 最大径38mm SUS304 ZZ99*01*01004		個	8				管理費区分：0
地覆埋込止水材 (20/40mm用) ZZ99*01*01005		個	4				管理費区分：0
歩道(地覆)用 鋼製スライトカバー L=1150mm ZZ99*01*01006		セット	4				管理費区分：0
シール材 (333ml)フック ZZ99*01*01007		本	1				管理費区分：0
シール材 ボンド変成シリコンコーク(333ml)ライトグレー ZZ99*01*01008		本	33				管理費区分：0
シール材 シール用プライマー#7(100ml) ZZ99*01*01009		缶	1				管理費区分：0
型枠(バックアップ材) ZZ99*01*01010		L	77. 8				管理費区分：0
型枠(バックアップ材) ZZ99*01*01010		L	295. 2				管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	鋼製伸縮継手補修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
差し筋アンカー 差し筋アンカーSD345 D16×100L ZZ99*01*01013		本	290				管理費区分：0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) CB224410	30mm以上200mm未満	孔	290				02-02-15 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 065				単 4号 02-02-06 管理費区分：0
超速硬モルタル ZZ99*01*01014		袋	62				管理費区分：0
表層材 樹脂モルタル ZZ99*01*01015		箱	14				管理費区分：0
表層材 樹脂モルタル用プライマー ZZ99*01*01016		缶	6				管理費区分：0
スクラップ H1 ZZ99*01*10004		t	1. 6				管理費区分：9
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	排水管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樹脂フレキシブルチューブ φ 25 ZZ99*01*01018							管理費区分 : 0
		m	1. 5				
固定金具 パイラック S-PH2W (17～32) S25C22クリップ 付 ZZ99*01*01019							管理費区分 : 0
		組	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	橋梁用高欄						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高欄撤去							02-02-19
CB224910		m	47. 6				管理費区分：0
スクラップ H1							
ZZ99*01*10004		t	1. 8				管理費区分：9
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 5号 06-01-04 親柱
WB824010		m3	0. 6				管理費区分：0
橋梁用高欄	組立式						04-02-05
CB422740		m	49. 7				管理費区分：0
橋名板 13×170×350（青銅鋳物）							
ZZ231332030		枚	4				管理費区分：0
格子端部処理							
ZZ99*01*01020		箇所	4				管理費区分：0
端部補強処理							
ZZ99*01*01021		箇所	4				管理費区分：0
橋名板取付金具直付型							
ZZ99*01*01022		セット	4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	充てん工法	ボ リマーセメントモルタル					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 2. 8kg						単 6号 02-02-09 ボ リマーセメントモルタル
WB229010		構造物	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	低圧注入工法	エポ キン樹脂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上, 54. 7m, 10. 8kg, 7. 6kg, 219個						単 7号 02-02-09 エポ キン樹脂
WB229110		構造物	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	左官工法						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3以上, 0. 38m3						単 8号 02-02-09
WB229210		構造物	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	構造物取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 9号 06-01-04
WB824010		m3	0. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	無収縮モルタル						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
無収縮モルタル							単 10号
		m3	0. 2				管理費区分：0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	5. 1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	補強鉄筋	SD345 D10×430					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						02-02-15
CB224410		孔	152				管理費区分：0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D10, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 11号 02-02-06 SD345 D10
WB810010		t	0. 018				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	表面含浸工	ｼﾝｼﾞ系						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸) WB820220		無し, 無し, 無						単 12号 06-03-03 管理費区分 : 0
			m2	46. 5				
含浸材塗布 DZ820010		無し, 無し, 無, シﾝｼﾞ系						単 13号 06-03-03 管理費区分 : 0
			m2	47. 1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	清掃・水洗い							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 WB821550		清掃・水洗い, 無し, 無し, 無し						単 14号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	39.7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	剥離剤塗布		インパクション工法、1.0kg/m2						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 WB820810			無し, 無し, 鈑桁構造・箱桁構造, 1kg/m2						単 15号 06-03-09 管理費区分：0
				m2	39.7				
廃材の回収・積込 WB820820			無し, 無し						単 16号 06-03-09 管理費区分：0
				m2	39.7				
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	素地調整	3種ケレン						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	WB821550	素地調整, 無し, 無し, 無し, 3種ケレン(動力工具、手工具の併用)						単 17号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	39.7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	下塗	有機シンクリッチペイント(2回塗)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機シンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII						単 18号 06-01-03
WB821550		m2	39. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー						単 19号 06-01-03
WB821550		m2	39. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	中塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 WB821550		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 濃彩						単 20号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	39.7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	上塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 WB821550		上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 濃彩						単 21号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	39.7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	足場工	鋼橋補修用吊足場(桁高h<1.5) タイプ A1						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼橋補修用吊足場 A-1 設置・撤去・賃料(1.2月)								単 22号 R7橋梁架設工事の積算 p4-12 管理費区分：0
			m2	31.7				
鋼橋補修用シート張り防護(床面) A-1 設置・撤去・賃料(1.2月)								単 23号 R7橋梁架設工事の積算 p4-12 管理費区分：0
			m2	31.7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	朝顔	板張・シート張 タイ° B						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼橋用補修用朝顔 タイ° B 設置・撤去・賃料(1.2月)								単 24号 R7橋梁架設工事の積算 p4-12 管理費区分：0
			m2	31.7				
鋼橋用補修用朝顔(板張防護)タイ° B 設置・撤去・賃料(1.2月)								単 25号 R7橋梁架設工事の積算 p4-12 管理費区分：0
			m2	31.7				
鋼橋用補修用朝顔(シート張防護)タイ° B 設置・撤去・賃料(1.2月)								単 26号 R7橋梁架設工事の積算 p4-12 管理費区分：0
			m2	31.7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	剥離剤養生シート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
剥離剤養生シート 設置・撤去・賃料		m2	31. 7				単 27号 R7橋梁架設工事の積算 p4-161 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	地覆補修用足場	タイプ E					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
片側朝顔防護足場 設置・撤去・賃料(1. 2月)		m2	80				単 28号 R7橋梁架設工事の積算 p4-13 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	単管傾斜足場		袖擁壁					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工		単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)						単 29号 02-04-01 管理費区分 : 0
WB252110			掛m2	171				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	クリーンルーム						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
板張防護工(側面)							単 30号 シート張防護工(側面) 準用 管理費区分: 0
		m2	22				
シート張防護工(側面)	0. 2月						単 31号 04-07-03
WB470740		m2	22				管理費区分: 0
足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)						単 32号 02-04-01
WB252110		掛m2	9				管理費区分: 0
クリーンルーム装置							単 33号
		式	1				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	14				管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	14				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	279				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	132				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	現場打基礎コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	6. 4				管理費区分：0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01 均しコン
CB240010		m3	2. 2				管理費区分：0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06 均し型枠
CB240210		m2	5. 6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	現場打小口止コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226190		m3	5. 1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ系突起型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個以上,ﾌﾞﾛｯｸ系突起型(連結金具費用無),再生砕石 RC-40, 1. 0m3						02-02-03
CB226030	を超え3. 0m3以下, 不要, 有り, 有り, 5	m2	118. 8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	目地板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	6. 4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	河川用省力化かご工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かご工 最上段部							単 34号 見積り
		m	12				管理費区分：0
かご工 中下段部							単 35号 見積り
		m	60				管理費区分：0
吸出し防止材設置							02-02-17
CB224720		m2	86. 5				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226180		m3	2. 6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	既設護岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 36号 06-01-04
WB824010		m3	97. 4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	土砂等運搬	L=22. 1km						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 2. 5km以下						02-01-02
CB210110			m3	1, 189				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	残土等処分							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土処分		ZZ99*01*10007						管理費区分：T
			m3	1,189				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	殻運搬		As切削殻 L=11. 2km					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		無し, 12. 0km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	1. 1				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	殻処分		As切削殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分 As切削材		ZZ99*01*10003						管理費区分：T
			t	2.5				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	殻運搬		鉄筋Co殻 L=11. 2km					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	0. 6				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	殻処分		鉄筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分 鉄筋Co殻	ZZ99*01*10002							
		t	1.5				管理費区分：T	
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	殻運搬		無筋Co殻 L=21. 2km					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	98. 2				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	殻処分		無筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分								管理費区分：T
無筋Co殻			t	230.9				
ZZ99*01*10001								
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	殻運搬		断面修復殻 L=11. 3km					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		無し, 11. 5km以下, 良好						単 37号 02-02-09 管理費区分 : 0
WB229220			m3	0. 4				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	殻処分		断面修復殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 断面修復殻		ZZ99*01*10008						管理費区分：T
			t	0.9				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	現場発生品運搬	旧塗膜 L=36. 2km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 37. 5km以下	t	0. 08				01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	0. 08				01-02-03 管理費区分：0
般処分 旧塗膜 ZZ99*01*10006		t	0. 08				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	現場発生品運搬	スクラップ H1・H2 L=27. 6km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下	t	22				01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	22				01-02-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	鋼矢板	材料 Ⅲ型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) WB250150	Ⅲ型, 10m/枚, 69日, 無, 有, 無, 1回						単 38号 02-05-02
		枚	96				管理費区分：0
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) WB250150	Ⅲ型, 12. 5m/枚, 69日, 無, 有, 無, 1回						単 39号 02-05-02
		枚	32				管理費区分：0
鋼矢板 Ⅲ型 L=1. 25m							単 40号
		枚	24				管理費区分：0
鋼矢板 Ⅲ型 L=2. 50m							単 41号
		枚	94				管理費区分：0
鋼矢板 Ⅲ型 L=3. 00m							単 42号
		枚	3				管理費区分：0
鋼矢板 Ⅲ型 L=3. 50m							単 43号
		枚	3				管理費区分：0
鋼矢板 Ⅲ型 L=4. 00m							単 44号
		枚	3				管理費区分：0
鋼矢板 Ⅲ型 L=4. 50m							単 45号
		枚	3				管理費区分：0
スクラップ [°] H2 ZZ99*01*10005							
		t	18. 6				管理費区分：9
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	鋼矢板	抵空頭対応型 圧入 III型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
パイロハンマ施工による鋼矢板打込み 鋼矢板III型 L=12. 5m 打込=9. 7m		枚	5				単 46号 クローラクレーン75t 架台 管理費区分：0
抵空頭対応型圧入機による圧入 鋼矢板III型 L=12. 5m 圧入=9. 7m		枚	27				単 47号 クローラクレーン75t 管理費区分：0
抵空頭対応型圧入機による圧入 鋼矢板III型 L=10. 0m 圧入=7. 2m		枚	41				単 48号 クローラクレーン75t 管理費区分：0
抵空頭対応型圧入機による圧入 鋼矢板III型 L=10. 0m 圧入=7. 2m(2箇所継)		枚	6				単 49号 クローラクレーン75t 管理費区分：0
抵空頭対応型圧入機による圧入 鋼矢板III型 L=10. 0m 圧入=7. 2m(3箇所継)		枚	13				単 50号 クローラクレーン75t 管理費区分：0
抵空頭対応型圧入機による圧入 鋼矢板III型 L=10. 0m 圧入=7. 2m(4箇所継)		枚	12				単 51号 クローラクレーン75t 管理費区分：0
抵空頭対応型圧入機による圧入 鋼矢板III型 L=10. 0m 圧入=7. 2m		枚	55				単 52号 ラフテレーンクレーン50t 管理費区分：0
抵空頭対応型圧入機 設置・撤去 圧入		回	1				単 53号 クローラクレーン75t 管理費区分：0
自走装置 取付・取外し		回	1				単 54号 クローラクレーン75t 管理費区分：0
抵空頭対応型圧入機 自走		枚	139				単 55号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 51号	鋼矢板	抵空頭対応型 引抜き III型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
パイロハンマ施工による鋼矢板引抜き 鋼矢板III型 L=12. 5m 引抜=9. 7m		枚	5				単 56号 クローラクレーン75t 架台 管理費区分：0
抵空頭対応型圧入機による引抜き 鋼矢板III型 L=12. 5m 引抜=9. 7m		枚	27				単 57号 クローラクレーン75t 管理費区分：0
抵空頭対応型圧入機による引抜き 鋼矢板III型 L=10. 0m 引抜=7. 2m		枚	41				単 58号 クローラクレーン75t 管理費区分：0
抵空頭対応型圧入機による引抜き 鋼矢板III型 L=10. 0m 引抜=7. 2m(2箇所切断)		枚	6				単 59号 クローラクレーン75t 管理費区分：0
抵空頭対応型圧入機による引抜き 鋼矢板III型 L=10. 0m 引抜=7. 2m(3箇所切断)		枚	13				単 60号 クローラクレーン75t 管理費区分：0
抵空頭対応型圧入機による引抜き 鋼矢板III型 L=10. 0m 引抜=7. 2m(4箇所切断)		枚	12				単 61号 クローラクレーン75t 管理費区分：0
抵空頭対応型圧入機による引抜き 鋼矢板III型 L=10. 0m 引抜=7. 2m		枚	55				単 62号 ラフチークレーン50t 管理費区分：0
抵空頭対応型圧入機 設置・撤去 引抜		回	1				単 63号 クローラクレーン75t 管理費区分：0
自走装置 取付・取外し		回	1				単 54号 クローラクレーン75t 管理費区分：0
抵空頭対応型圧入機 自走		枚	139				単 55号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 52号	ヤード造成						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	863				管理費区分 : 0
土材料							02-01-02
CB210550		m3	1, 148				管理費区分 : 0
法面整形	盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	150				管理費区分 : 0
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	863				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 53号	工事用坂路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	151				管理費区分 : 0
土材料							02-01-02
CB210550		m3	200				管理費区分 : 0
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	58				管理費区分 : 0
敷砂利 RC-40 t=10cm							単 64号
		m2	167. 3				管理費区分 : 0
掘削	土砂, オブソカッ, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	167				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 54号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 65号 02-05-10
WB252730		袋	26				管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 66号 02-05-10
WB252730		袋	26				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 55号	敷鉄板		22×1524×6096～22×914×1829mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						単 67号 02-05-16
WB253610			m2	768.7				管理費区分：0
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm), 無, 37日, 無, 有						単 68号 02-05-16
WB253630			枚	18				管理費区分：0
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm), 無, 73日, 無, 有						単 69号 02-05-16
WB253630			枚	57				管理費区分：0
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 73日, 無, 有						単 70号 02-05-16
WB253630			枚	9				管理費区分：0
敷鉄板賃料		22×914×1,829(mm), 無, 73日, 無, 有						単 71号 02-05-16
WB253630			枚	18				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 56号	ポンプ排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 72号 02-05-08
WB252310		日	25				管理費区分 : 0
ポンプ設置・撤去							単 73号 02-05-08
WB252320		箇所	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 57号	建設機械運搬費	L=14. 8km 十和田市					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付) 2. 0m, 14. 8km, 無, 無						単 74号 01-02-02 片道*2
WB010010		台	2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 58号	重建設機械分解組立輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復), クローレン系35 超80下(クマ0. 6超2下, 標準(1. 0)						単 75号 01-02-02 クローレン75 圧入時・引 抜き時 往復*2 管理費区分: 0
		回	2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 59号	仮設材運搬費	L=10. 8km 三沢市、L=36. 1km 八戸市					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 . 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	132. 72				単 76号 01-02-02 往路 三沢市 敷鉄板 1 2m以内 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 . 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	132. 72				単 76号 01-02-02 復路 三沢市 敷鉄板 1 2m以内 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 36 . 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	57. 6				単 77号 01-02-02 往路 八戸市 鋼矢板 1 2m以内 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 36 . 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	57. 6				単 77号 01-02-02 復路 八戸市 鋼矢板 1 2m以内 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 36 . 1km, 12mを超え15m以内, 各種(実数 入力), 0, 無	t	24				単 78号 01-02-02 往路 八戸市 鋼矢板 1 2m超15m以内 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 36 . 1km, 12mを超え15m以内, 各種(実数 入力), 0, 無	t	24				単 78号 01-02-02 復路 八戸市 鋼矢板 1 2m超15m以内 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	214. 32				単 79号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 60号	呼吸用保護具等費用						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
呼吸用保護具等		式	1				単 80号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 61号	産廃等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
産廃廃棄物分析 PCB溶出試験 ZZ99*01*09001		検体	1				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無								
Q001037013			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白								
Z004350005			L	70			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	59			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB473223	鋼製伸縮装置補修(取替工) (既製品ジョイントの設置)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
	R0124		人	0. 2			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	1. 2			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 5			管理費区分：0	
橋梁用伸縮装置 鋳鉄製 伸縮量40mmタイプ								
	Y001381000001		m	1			管理費区分：0	
トラック(クレーン装置付)運転							単 81号 04-07-15	
	WK470160		日	0. 2			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03			管理費区分 : 0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		Q001001002	t	1			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007							管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 2. 8kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 85			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	1. 3			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 1			管理費区分：0	
充填材(ひび割れ充填用) ポ リマーセメントモルタル								
	Z231212010		kg	3. 36			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上, 54. 7m, 10. 8kg, 7. 6kg, 219個	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	3. 173			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	5. 251			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	3. 884			管理費区分：0	
注入材(ひび割れ注入用) ポ ン樹脂								
	Z231211010		kg	10. 8			管理費区分：0	
シ 材(ひび割れ注入用)								
	Z231210010		kg	10. 412			管理費区分：0	
低圧注入器具(ひび割れ注入用)								
	Z231215005		個	219			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3以上, 0. 38m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	9. 12			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	17. 1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	8. 74			管理費区分：0	
断面修復材(左官工法用) ポ リマーセメントモルタル								
	Z231214005		m3	0. 448			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 9号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 Q001611002							管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	無収縮モルタル			単位	m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要
無収縮剤 セメント系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg Z002050001									+ 水 0. 338m3 管理費区分：0
					kg	1, 875			
合 計									
単 価									円／m3

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D10, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D10		Z001102018	t	1. 03			管理費区分 : 0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		Q001001002	t	1			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間 Q001649025							管理費区分 : 0		
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, シン系	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025							管理費区分 : 0		
			m2	1					
コンクリート表面含浸材 シン系(ローラー塗布工)、ロス率含む Z231217015							管理費区分 : 0		
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB821550	塗替塗装	清掃・水洗い, 無し, 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 清掃・水洗い 無		Q001511001					管理費区分：0		
			m2	100					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB820810	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し, 無し, 鈑桁構造・箱桁構造, 1kg/ m2	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去 鈑桁構造・箱桁構造 制約無 昼間 Q001660049								管理費区分：0	
			m2	1					
塗膜剥離剤 インハイロワ Y001477000001								管理費区分：0	
			kg	1. 07					
合計									
単価								円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WB820820	廃材の回収・積込	無し, 無し	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
塗膜除去工 廃材の回収・積込 制約無 昼間		Q001661001					管理費区分 : 0		
			m2	1					
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号 WB821550	塗替塗装	素地調整, 無し, 無し, 無し, 3種ｸﾚﾝｼﾞ(動力工具、手工具の併用)	単位	m2	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ｸﾚﾝｼﾞ 無		Q001511016					管理費区分 : 0		
			m2	100					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号 WB821550	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機シンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	単位	m2	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 有機シンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII Q001513016							管理費区分：0		
			m2	100					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 19号 WB821550		塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変 性ポキシ(2層)はけ・ローラー		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 弱溶剤形変性ポキシ2層はけ・ローラー		Q001513004		m2	100				管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式	1				管理費区分 : 0		
合計											
単価									円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号 WB821550	塗替塗装	中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふ つ素樹脂用 はけ・ローラー, 濃彩	単位	m2	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー濃彩 Q001515022							管理費区分 : 0		
			m2	100					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0		
			式	1					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号 WB821550	塗替塗装	上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふ つ素樹脂 はけ・ローラー, 濃彩	単位	m2	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 弱溶剤形ふつ素はけ・ローラー濃彩 Q001517022								管理費区分：0	
			m2	100					
諸雑費(まるめ) ZS3000004								管理費区分：0	
			式	1					
合計									
単価								円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 22号	鋼橋補修用吊足場 A-1 設置・撤去・賃料(1. 2月)		単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
橋 り よ う 特 殊 工							0. 13*1*1. 3 管理費区分：0		
			人	0. 169					
足 場 材 損 料 タ イ プ A1 鋼橋補修用足場 1. 5≦H							管理費区分：0		
			月	1. 2					
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	鋼橋補修用シート張り防護(床面) A-1 設置・撤去・賃料(1. 2月)		単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工							0. 007*1*1. 3		
R0122			人	0. 009			管理費区分：0		
足場材損料 タイ° A1 鋼橋補修用シート張り防護(床面)		ZZ99*01*05006							
			月	1. 2			管理費区分：0		
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	鋼橋用補修用朝顔 タイ° B 設置・撤去・賃料(1. 2月)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							0. 022*1*1. 3	
R0122			人	0. 029			管理費区分：0	
足場材損料 タイ° B 鋼橋補修用朝顔(両側)								
ZZ99*01*05002			月	1. 2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	鋼橋用補修用朝顔(板張防護)タイ° B 設置・撤去・賃料(1. 2月)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							0. 018*1*1. 3	
R0122			人	0. 023			管理費区分：0	
足場材損料 タイ° B 板張防護工(朝顔部)								
ZZ99*01*05003			月	1. 2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	鋼橋用補修用朝顔(シート張防護)タイプB 設置・撤去・賃料(1. 2月)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							0. 004*1*1. 3	
	R0122		人	0. 005			管理費区分：0	
足場材損料 タイプB シート張防護工(朝顔部)								
	ZZ99*01*05004		月	1. 2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	剥離剤養生シート 設置・撤去・賃料		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							0. 015*1*1. 3	
	R0122		人	0. 02			管理費区分：0	
剥離剤養生シート 中段足場養生無し								
	ZZ99*01*05007		m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	片側朝顔防護足場 設置・撤去・賃料(1. 2月)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							0. 156*1*1	
R0122			人	0. 156			管理費区分：0	
足場材損料 タイプ E							1. 2/2	
片側朝顔シート							管理費区分：0	
ZZ99*01*05005			月	0. 6				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB252110	足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 5			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	6. 1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2. 7			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 8			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	板張防護工(側面)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							シート張防護工(側面) 準用 管理費区分: 0	
R0122			人	0. 004				
型枠用合板 JAS 板面品質B-C 12×900×1800							1/(0. 9×1. 8) 管理費区分: 0	
Z006073002			枚	0. 62				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WB470740	シート張防護工(側面)	0. 2月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							管理費区分: 0	
R0122			人	0. 004				
シート張防護材賃料							管理費区分: 0	
L001200010			月	0. 2				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WB252110	足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 9			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	8. 4			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 8			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 8			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	クリーンルーム装置		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
エア－シャワー 9. 0m3/min 最低保証10日／台 ZZ99*01*05008								
			台	1			管理費区分：0	
基本料 エア－シャワー ZZ99*01*05010								
			台	1			管理費区分：0	
フィルター エア－シャワー用 ZZ99*01*05011							1週間/枚	
			枚	1			管理費区分：0	
HEPAフィルター エア－シャワー用 ZZ99*01*05012							3ヶ月/台	
			枚	1			管理費区分：0	
粉塵専用掃除機 26L 最低保証10日／台 ZZ99*01*05013								
			台	1			管理費区分：0	
基本料 粉塵専用掃除機 ZZ99*01*05015								
			台	1			管理費区分：0	
フィルター紙パック 粉塵専用掃除機用 ZZ99*01*05016							1週間/枚	
			枚	1			管理費区分：0	
HEPAフィルター 粉塵専用掃除機用 ZZ99*01*05017							3ヶ月/枚	
			枚	1			管理費区分：0	
負荷集塵装置 5. 7m3/min 最低保証10日／台 ZZ99*01*05018								
			台	1			管理費区分：0	
基本料 負荷集塵装置 ZZ99*01*05020								
			台	1			管理費区分：0	
1次フィルター 負荷集塵装置 ZZ99*01*05021							1日/枚	
			枚	4			管理費区分：0	
2次プレフィルター 負荷集塵装置用 ZZ99*01*05022							1週間/枚	
			枚	1			管理費区分：0	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	クリーンルーム装置		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
HEPAフィルター 負荷集塵装置用	ZZ99*01*05023						3ヶ月/枚	
			枚	1			管理費区分：0	
機材納入・引取	ZZ99*01*05024							
			回	1			管理費区分：0	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	かご工 最上段部		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かご工 100型 最上段部 ZZ99*01*07001							見積り	
			m	10			管理費区分：0	
割栗石 150-200mm Z002140002								
			m3	4. 75			管理費区分：0	
普通作業員 R0102								
			人	0. 81			管理費区分：0	
バックホ運転 油圧式排出ガス対策型クローラ型山積0. 8m3							単 82号	
			時間	0. 23			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	かご工 中下段部		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かご工 100型 中下段部 1:0.5		ZZ99*01*07002					見積り	
			m	10			管理費区分：0	
割栗石 150-200mm		Z002140002						
			m3	4.75			管理費区分：0	
普通作業員		R0102						
			人	0.81			管理費区分：0	
バックホ運転 油圧式排出ガス対策型クローラ型山積0.8m3							単 82号	
			時間	0.23			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無							管理費区分 : 0	
Q001611001			m3	1				
合計							円／m3	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WB229220	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	無し, 11. 5km以下, 良好	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	1. 299				
ダンプトラック運転		良好					単 83号 02-02-09 管理費区分：0	
			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計							円／m3	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型, 10m/枚, 69日, 無, 有, 無, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		供用日数:69日					管理費区分: 0	
L002012001			t	0. 6				
鋼矢板 修理費及び損耗費							管理費区分: 0	
Y000450002			t	0. 6				
諸雑費(まるめ)							管理費区分: 0	
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型, 12. 5m/枚, 69日, 無, 有, 無, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		供用日数:69日						
L002012001			t	0. 75			管理費区分 : 0	
鋼矢板 修理費及び損耗費								
Y000450002			t	0. 75			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	鋼矢板 Ⅲ型 L=1. 25m		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 Ⅲ型 1. 00m							単 84号	
			m	1. 25			管理費区分：0	
合計							円／枚	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	鋼矢板 Ⅲ型 L=2. 50m		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 Ⅲ型 1. 00m							単 84号	
			m	2. 5			管理費区分：0	
合計							円／枚	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	鋼矢板 Ⅲ型 L=3. 00m		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 Ⅲ型 1. 00m							単 84号	
			m	3			管理費区分：0	
合計							円／枚	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	鋼矢板 Ⅲ型 L=3. 50m		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 Ⅲ型 1. 00m							単 84号	
			m	3. 5			管理費区分：0	
合計							円／枚	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	鋼矢板 Ⅲ型 L=4. 00m		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 Ⅲ型 1. 00m							単 84号	
			m	4			管理費区分：0	
合計							円／枚	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	鋼矢板 Ⅲ型 L=4. 50m		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 Ⅲ型 1. 00m							単 84号	
			m	4. 5			管理費区分：0	
合計							円／枚	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	パイロハンマ施工による鋼矢板打込み 鋼矢板Ⅲ型 L=12. 5m 打込=9. 7m		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						10/29×1 Ⅱ-5-②-6	
			人	0. 345			管理費区分：0	
とび工	R0106						10/29×2	
			人	0. 69			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						10/29×1	
			人	0. 345			管理費区分：0	
パイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)							単 85号	
			日	0. 345			10/29×1 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	低空頭対応型圧入機による圧入 鋼矢板Ⅲ型 L=12. 5m 圧入=9. 7m		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN							単 86号 見積り	
			日	0. 5			管理費区分：0	
クレーン運転 75t吊							単 87号 見積り	
			日	0. 5			管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 5			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 5			管理費区分：0	
とび工								
R0106			人	1			管理費区分：0	
諸雑費(率)							上記合計額の8%	
ZS7210100			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	低空頭対応型圧入機による圧入 鋼矢板Ⅲ型 L=10. 0m 圧入=7. 2m		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN							単 86号 見積り	
			日	0. 39			管理費区分：0	
クレーン運転 75t吊							単 87号 見積り	
			日	0. 39			管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 39			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 39			管理費区分：0	
とび工								
R0106			人	0. 78			管理費区分：0	
諸雑費(率)							上記合計額の8%	
ZS7210100			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	低空頭対応型圧入機による圧入 鋼矢板Ⅲ型 L=10. 0m 圧入=7. 2m(2箇所継)		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN							単 86号 見積り	
			日	1. 35			管理費区分：0	
クローラクレーン運転 75t吊							単 87号 見積り	
			日	1. 35			管理費区分：0	
継施工費 Ⅲ型 Z006740003								
			箇所	20			管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125								
			人	1. 35			管理費区分：0	
特殊作業員 R0101								
			人	1. 35			管理費区分：0	
とび工 R0106								
			人	2. 7			管理費区分：0	
溶接工 R0113								
			人	2. 7			管理費区分：0	
諸雑費(率) ZS7210100								
			式	1			継施工費を除く上記合 計金額の8. 4% 管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	低空頭対応型圧入機による圧入 鋼矢板Ⅲ型 L=10. 0m 圧入=7. 2m(3箇所継)		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN							単 86号 見積り	
			日	1. 79			管理費区分：0	
クローラクレーン運転 75t吊							単 87号 見積り	
			日	1. 79			管理費区分：0	
継施工費 ⅢⅢ型 Z006740003								
			箇所	30			管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125								
			人	1. 79			管理費区分：0	
特殊作業員 R0101								
			人	1. 79			管理費区分：0	
とび工 R0106								
			人	3. 57			管理費区分：0	
溶接工 R0113								
			人	3. 57			管理費区分：0	
諸雑費(率) ZS7210100								
			式	1			継施工費を除く上記合 計金額の8. 4% 管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	低空頭対応型圧入機による圧入 鋼矢板Ⅲ型 L=10. 0m 圧入=7. 2m(4箇所継)		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN							単 86号 見積り	
			日	2. 27			管理費区分：0	
クローラクレーン運転 75t吊							単 87号 見積り	
			日	2. 27			管理費区分：0	
継施工費 Ⅲ型 Z006740003								
			箇所	40			管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125								
			人	2. 27			管理費区分：0	
特殊作業員 R0101								
			人	2. 27			管理費区分：0	
とび工 R0106								
			人	4. 55			管理費区分：0	
溶接工 R0113								
			人	4. 55			管理費区分：0	
諸雑費(率) ZS7210100								
			式	1			継施工費を除く上記合 計金額の8. 4% 管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	低空頭対応型圧入機による圧入 鋼矢板Ⅲ型 L=10. 0m 圧入=7. 2m		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN							単 86号 見積り	
			日	0. 39			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン運転 50～51t吊							単 88号 見積り	
			日	0. 39			管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 39			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 39			管理費区分：0	
とび工								
R0106			人	0. 78			管理費区分：0	
諸雑費(率)							上記合計額の8%	
ZS7210100			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	低空頭対応型圧入機 設置・撤去 圧入		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN			日	0. 25			単 86号 見積り	管理費区分：0
クローラクレーン運転 75t吊			日	0. 3			単 87号 見積り	管理費区分：0
土木一般世話役			人	0. 29				管理費区分：0
特殊作業員			人	0. 29				管理費区分：0
とび工			人	0. 58				管理費区分：0
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	自走装置 取付・取外し		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN							単 86号 見積り	
			日	0. 32			管理費区分：0	
自走装置損料 0. 60t 鋼矢板ⅡⅢⅣ								
ZZ99*01*08003			日	0. 32			管理費区分：0	
クローラークレーン運転 75t吊							単 87号 見積り	
			日	0. 32			管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 25			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 25			管理費区分：0	
とび工								
R0106			人	0. 5			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	抵空頭対応型圧入機 自走		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN							単 86号 見積り	
			日	0. 05			管理費区分：0	
自走装置損料 0. 60t 鋼矢板ⅡⅢⅣ								
ZZ99*01*08003			日	0. 05			管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 05			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 05			管理費区分：0	
とび工								
R0106			人	0. 11			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	パイロハンマ施工による鋼矢板引抜き 鋼矢板Ⅲ型 L=12. 5m 引抜き=9. 7m		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						10/50×1 Ⅱ-5-②-19	
			人	0. 2			管理費区分：0	
とび工	R0106						10/50×2	
			人	0. 4			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						10/50×1	
			人	0. 2			管理費区分：0	
パイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)							単 89号 10/50×1	
			日	0. 2			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	低空頭対応型圧入機による引抜き 鋼矢板Ⅲ型 L=12. 5m 引抜き=9. 7m		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜き730kN							単 86号 見積り	
			日	0. 28			管理費区分：0	
クレーン運転 75t吊							単 87号 見積り	
			日	0. 28			管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 28			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 28			管理費区分：0	
とび工								
R0106			人	0. 55			管理費区分：0	
諸雑費(率)							上記合計額の7. 9%	
ZS7210100			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	低空頭対応型圧入機による引抜き 鋼矢板Ⅲ型 L=10. 0m 引抜き=7. 2m		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜き730kN							単 86号 見積り	
			日	0. 23			管理費区分：0	
クレーン運転 75t吊							単 87号 見積り	
			日	0. 23			管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 23			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 23			管理費区分：0	
とび工								
R0106			人	0. 46			管理費区分：0	
諸雑費(率)							上記合計額の7. 9%	
ZS7210100			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	低空頭対応型圧入機による引抜き 鋼矢板Ⅲ型 L=10. 0m 引抜き=7. 2m(2箇所切断)		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜き730kN							単 86号 見積り	
			日	1. 03			管理費区分：0	
クレーン運転 75t吊							単 87号 見積り	
			日	1. 03			管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	1. 03			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	1. 03			管理費区分：0	
とび工								
R0106			人	2. 06			管理費区分：0	
溶接工								
R0113			人	1. 03			管理費区分：0	
諸雑費(率)							上記合計金額の7. 7%	
ZS7210100			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	低空頭対応型圧入機による引抜き 鋼矢板Ⅲ型 L=10. 0m 引抜き=7. 2m(3箇所切断)		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜き730kN							単 86号 見積り	
			日	1. 49			管理費区分：0	
クレーン運転 75t吊							単 87号 見積り	
			日	1. 49			管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	1. 49			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	1. 49			管理費区分：0	
とび工								
R0106			人	2. 99			管理費区分：0	
溶接工								
R0113			人	1. 49			管理費区分：0	
諸雑費(率)							上記合計金額の7. 7%	
ZS7210100			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	低空頭対応型圧入機による引抜き 鋼矢板Ⅲ型 L=10. 0m 引抜き=7. 2m(4箇所切断)		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜き730kN							単 86号 見積り	
			日	1. 89			管理費区分：0	
クレーン運転 75t吊							単 87号 見積り	
			日	1. 89			管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	1. 89			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	1. 89			管理費区分：0	
とび工								
R0106			人	3. 77			管理費区分：0	
溶接工								
R0113			人	1. 89			管理費区分：0	
諸雑費(率)							上記合計金額の7. 7%	
ZS7210100			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	低空頭対応型圧入機による引抜き 鋼矢板Ⅲ型 L=10. 0m 引抜き=7. 2m		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜き730kN							単 86号 見積り	
			日	0. 23			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン運転 50～51t吊							単 88号 見積り	
			日	0. 23			管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 23			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 23			管理費区分：0	
とび工								
R0106			人	0. 46			管理費区分：0	
諸雑費(率)							上記合計金額の7. 9%	
ZS7210100			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	低空頭対応型圧入機 設置・撤去 引抜		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN							単 86号 見積り	
			日	0. 13			管理費区分：0	
クローラークレーン運転 75t吊							単 87号 見積り	
			日	0. 19			管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 19			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 19			管理費区分：0	
とび工								
R0106			人	0. 39			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	敷砂利 RC-40 t=10cm		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャー RC-40	Z002122003						県版河川p. 2 100*0. 1* (1+0. 05) 管理費区分：0	
			m3	10. 5				
整地	CB210610	敷均し(ルーズ), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02 管理費区分：0	
			m3	10				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	0. 294				
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	0. 294				
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	0. 294				
大型土のう 丸型 φ110×高108cm		Z230430005					管理費区分：0	
			枚	10				
山土 ルーズ 現着 (10, 000m3未満に適用)		Z231365005					管理費区分：0	
			m3	10				
バックホウ(クローラ型)運転		WK250500					単 90号 02-05-10 管理費区分：0	
			日	0. 294				
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 087			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 087			管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 91号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 92号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 68号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 37日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:37日					管理費区分：0		
			枚	1					
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分：0		
			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 69号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 73日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数: 73日						管理費区分: 0	
L002413001			枚	1					
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm								管理費区分: 0	
Z006754002			枚	1					
合計									
単価								円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 70号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 73日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数:73日					管理費区分：0		
			枚	1					
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001							管理費区分：0		
			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 71号 WB253630	敷鉄板賃料	22×914×1, 829 (mm), 無, 73日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料 22×914×1829mm 90日以内 Y007214000001							管理費区分：0		
			枚・日	73					
整備費(敷鉄板) 22×914×1829mm Y007210000001							管理費区分：0		
			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 14			管理費区分：0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 93号 02-05-08	
	WK250400		日	1			管理費区分：0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 94号 02-05-08	
	WK250410		日	1			管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号 WB252320	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2			管理費区分：0	
バックホ運転							単 95号 02-05-08	
	WK250540		日	0. 5			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 1 4. 8km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで							管理費区分 : 0	
Z006811001			台	1				
合計							円／台	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35 超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	5. 5			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	1. 5			管理費区分：0	
運搬費等率								
	ZS7210040		式	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 76号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 . 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで		Z006810102					管理費区分：0		
			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 77号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 36 . 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで Z006810104							管理費区分：0		
			t	1					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 78号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 36 . 1km, 12mを超え15m以内, 各種(実数 入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 40kmまで Z006810134							管理費区分：0		
			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 79号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	呼吸用保護具等		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電動ファン付呼吸用保護具 全面形面体 Sy185V3-H ZZ99*01*06001						管理費区分：0	
			個	6				
	呼吸用保護フィルター 防塵機能付 ZZ99*01*06002						管理費区分：0	
			個	36				
	使捨て化学防護服 ZZ99*01*06003						管理費区分：0	
			枚	36				
	化学防護長靴 ZZ99*01*06004						管理費区分：0	
			足	6				
	防護手袋 ZZ99*01*06005						管理費区分：0	
			組	36				
	シューズカバー ZZ99*01*06006						管理費区分：0	
			足	36				
	合計							

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号 WK470160	トラック(クレーン装置付)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	14			管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2. 9t								
L001150001			日	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	バックホー運転 油圧式排出ガス対策型クローラ型山積0. 8m3		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 16			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	15			管理費区分：0	
バックホー(クローラ)〔標準〕 排ガス型(第1次) 山積0. 8m3								
	M000202031		時間	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号 WK220710	ダンプトラック運転	良好	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 89			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	19. 2			管理費区分：0	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301002		供用日	1. 02			管理費区分：0	
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日								
	Z010020045		供用日	1. 02			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	鋼矢板 Ⅲ型 1. 00m		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板ヘース SY295 Ⅲ型 ZZ99*01*02001							1. 0m/60. 0kg	
			t	0. 06			管理費区分：0	
長さエキストラ(製品長) 2m以上6m未満 ZZ99*01*02002								
			t	0. 06			管理費区分：0	
地域エキストラ 東北A(青森、秋田(沿岸部を除く)、岩手) ZZ99*01*02003								
			t	0. 06			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	ハ゜イフ゜ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油							76/11*18	
	Z006702002		L	124			管理費区分：0	
ハ゜イフ゜ロハンマ(単体)[電動式・普通型] 461～480kN 60kW		機械条件:供用 持込						
	M000503008		供用日	1. 31			管理費区分：0	
クローラークレーン損料 75t吊								
	ZZ99*01*08004		供用日	1. 31			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油							圧入協会 上部障害刈り 工法 122*T/6. 1 管理費区分：0	
Z006702002			L	122				
低空頭対応型圧入機損料							圧入協会 p. 26 管理費区分：0	
有効幅400mm用 鋼矢板ⅡⅢⅣ			供用日	1. 49				
ZZ99*01*08001								
合計								
単価							円／日	

單僱使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 119 -

單僱使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 120 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	ハ゜イフ゜ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油							76/11×18	
	Z006702002		L	124			管理費区分：0	
ハ゜イフ゜ロハンマ(単体)[電動式・普通型] 461～480kN 60kW		機械条件: 供用 持込						
	M000503008		供用日	1. 31			管理費区分：0	
クローラークレーン損料 75t吊								
	ZZ99*01*08004		供用日	1. 31			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63			管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	101			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0	
			日	1. 2				
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分：0	
			日	1.2				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	
			</					

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号 WK250540	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	45				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1			
舗装工 (0002)	式	1			
路面切削工 (0003)	式	1			
路面切削 (0004)	m2	35			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削	m2	35			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用			
舗装打換え工 (0005)	式	1			
表層 (0006)	m2	35			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	35			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		35mm			
J05 材料		改質Ⅱ型⑤密粒度As(13F)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
区画線工 (0007)	式	1			
区画線工 (0008)	式	1			
ペイント式区画線 (0009)	m	13			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	10			WB821210 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 〆 型式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し 〆 型式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
区画線設置	m	2.5			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 〆 型式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し 〆 型式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用			
橋梁付属物工 (0010)	式	1			
伸縮継手工 (0011)	式	1			
鋼製伸縮継手補修 (0012)	m	13.1			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
									豪雪割増
									週休2日補正 週休2日(月単位)
鋼製伸縮装置補修(取替工) (既製品ジョイントの設置)				m	13.12			WB473223 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
樋型二次止水材 (20/40mm用)				m	13.12			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ゴムウォーターホース(筋入) 内径25.4mm 10m				本	2			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ホースニップル(両口) SUS製 呼び25				個	4			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
ホースバンド 最大径38mm SUS304		個	8			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
地覆埋込止水材 (20/40mm用)		個	4			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
歩道(地覆)用 鋼製スライドカバー L=1150mm		セット	4			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
シール材 (333ml)ブラック		本	1			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
シール材 ポント`変成シリコンコーク(333ml)ライトグレー		本	33			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
シール材 シール用ﾌﾟﾗｲﾏｰ#7(100ml)		缶	1			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材)		L	77.8			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材)		L	295.2			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
差し筋アンカー 差し筋アンカーSD345 D16×100L	本	290			ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	290			CB224410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満			
鉄筋工[市場単価]	t	0.065			WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			
J02 規格・仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 トンネル内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
超速硬モルタル	袋	62			ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
表層材 樹脂モルタル	箱	14			ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
表層材 樹脂モルタル用プライマー	缶	6			ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
スクラップ H1	t	1.6			ZZ99*01*10004 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
排水施設工 (0013)	式	1			
排水管 (0014)	m	2			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
樹脂フレキシブルチューブ φ25		m	1.5			ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
固定金具 パイラック S-PH2W(17～32)S25C22クリップ付		組	1			ZZ99*01*01019 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
橋梁用高欄工 (0015)		式	1				
橋梁用高欄 (0016)		m	50			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
							週休2日補正 週休2日(月単位)
高欄撤去			m	47.6			CB224910 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
スクラップ° H1			t	1.8			ZZ99*01*10004 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物とりこわし			m3	0.6			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分				鉄筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06
J02 工法区分				機械施工			単価地区 東北町(旧上北町)
J03 時間的制約の有無				無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 夜間作業の有無				無し			豪雪割増
J05 低騒音・低振動対策				不要			単価補正
橋梁用高欄			m	49.7			CB422740 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 設置方法				組立式			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
橋名板 13×170×350（青銅鋳物）		枚	4			Z231332030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
格子端部処理		箇所	4			ZZ99*01*01020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
端部補強処理		箇所	4			ZZ99*01*01021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
橋名板取付金具直付型		セット	4			ZZ99*01*01022 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁補修工 (0017)	式	1			
ひび割れ補修工 (0018)	式	1			オプション入力
充てん工法 (0019)	構造物	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ひび割れ補修工(充てん工法)	構造物	1			WB229010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		20m未満			
J03 1構造物当充てん材設計量(実数)		2.8kg			
低圧注入工法 (0020)	構造物	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	構造物	1			WB229110 管理費区分 0
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		25m以上			歩 2026.06 単 2026.06
J02 1構造物当り補修延べ延長(実数)		54.7m			単価地区 東北町(旧上北町)
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)		10.8kg			労調係数 1.000 00-00 0
J04 1構造物当りシール材設計量(実数)		7.6kg			豪雪割増
J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実		219個			単価補正
断面修復工 (0021)	式	1			
左官工法 (0022)	構造物	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
断面修復工(左官工法)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	構造物	1			WB229210 管理費区分 0
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上			単価地区 東北町(旧上北町)
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.38m3			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
構造物取壊し (0023)下部工	m3	0.2			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	0.2			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無		無筋構造物 人力施工 無し 無し			
無収縮モルタル (0024) 下部工	m3	0.2			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
無収縮モルタル	m3	0.2			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg					単価補正 Z002050001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
型枠					単価補正 CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類					単価補正 オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
補強鉄筋 (0025)A2橋台袖擁壁					週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)					CB224410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 削孔深さ					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
鉄筋工[市場単価]	t	0.018			WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D10			単価補正
J02 規格・仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 トネル内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
表面処理工 (0026)	式	1			オプション入力
表面含浸工 (0027)	m2	47			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
下地処理(表面含浸)	m2	46.5			WB820220 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無		無し			単価補正
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回			摘要
									単価補正
含浸材塗布			m2	47.1				DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 夜間作業の有無				無し				単価補正	
J02 時間的制約の有無				無し					
J03 高所作業車の有無				無					
J04 表面含浸材料				ｼﾝ系					
現場塗装工 (0028)			式	1					
塗膜除去工 (0029)			式	1				オプション入力	
清掃・水洗い (0030)			m2	40				オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
								週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗替塗装			m2	39.7				WB821550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分				清掃・水洗い				単価補正	
J02 構造物別の補正係数				無し					
J03 時間的制約の有無				無し					
J04 夜間作業の有無				無し					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
剥離剤塗布 (0031)		m2	40			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		m2	39.7			WB820810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無			無し			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 時間的制約の有無			無し			単価地区 東北町(旧上北町)	
J03 施工対象			鈑桁構造・箱桁構造			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 塗膜剥離剤1m2当り設計量			1kg/m2			豪雪割増	
廃材の回収・積込		m2	39.7			WB820820 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無			無し			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 時間的制約の有無			無し			単価地区 東北町(旧上北町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
橋梁塗装工 (0032)		式	1			オプション入力	
素地調整 (0033)		m2	40			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗替塗装	m2	39.7			WB821550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		素地調整				
J02 構造物別の補正係数		無し				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 素地調整区分または塗料区分		3種以内C(動力工具、手工具の併用)				
下塗 (0034)	m2	40			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗替塗装	m2	39.7			WB821550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		下塗り				
J02 構造物別の補正係数		無し				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 素地調整区分または塗料区分		有機ゾンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII				
下塗					オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0035)		m2	40			第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗替塗装		m2	39.7			WB821550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分			下塗り			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物別の補正係数			無し			単価地区 東北町(旧上北町)	
J03 時間的制約の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 夜間作業の有無			無し			豪雪割増	
J05 素地調整区分または塗料区分			弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ロー				
中塗 (0036)		m2	40			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗替塗装		m2	39.7			WB821550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分			中塗り			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物別の補正係数			無し			単価地区 東北町(旧上北町)	
J03 時間的制約の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 夜間作業の有無			無し			豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 素地調整区分または塗料区分 J07 色彩			弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー 濃彩			単価補正	
上塗 (0037)	m2	40				オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗替塗装		m2	39.7			WB821550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分 J07 色彩			上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 濃彩			単価補正	
仮設工 (0038)	式	1					
足場 (0039)	式	1				オプション入力	
足場工 (0040)	m2	32				オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						豪雪割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
鋼橋補修用吊足場 A-1 設置・撤去・賃料(1.2月)		m2	31.7			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
橋りょう特殊工		人	0.169			R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
足場材損料 タイプ A1 鋼橋補修用足場 1.5≦H		月	1.2			ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
鋼橋補修用シート張り防護(床面) A-1 設置・撤去・賃料(1.2月)		m2	31.7			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正		
橋りょう特殊工		人	0.009			R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正		
足場材損料 タイプ A1 鋼橋補修用シート張り防護(床面)		月	1.2			ZZ99*01*05006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正		
朝顔 (0041)		m2	32			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)		
鋼橋用補修用朝顔 タイプ B 設置・撤去・賃料(1.2月)		m2	31.7			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
橋りょう特殊工		人	0.029			R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
足場材損料 タイプB 鋼橋補修用朝顔(両側)		月	1.2			ZZ99*01*05002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
鋼橋用補修用朝顔(板張防護)タイプB 設置・撤去・賃料(1.2月)		m2	31.7			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
橋りょう特殊工		人	0.023			R0122 管理費区分 0			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
足場材損料 タイ°B 板張防護工(朝顔部)	月	1.2			ZZ99*01*05003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼橋用補修用朝顔(シート張防護)タイ°B 設置・撤去・賃料(1.2月)	m2	31.7			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.005			R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
足場材損料 タイ°B シート張防護工(朝顔部)	月	1.2			ZZ99*01*05004 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
剥離剤養生シート (0042)		m2	32			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
剥離剤養生シート 設置・撤去・賃料		m2	31.7			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
橋りょう特殊工		人	0.02			R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
剥離剤養生シート 中段足場養生無し		m2	1			ZZ99*01*05007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
地覆補修用足場 (0043)		m2	80			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
片側朝顔防護足場 設置・撤去・賃料(1.2月)		m2	80			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋りょう特殊工		人	0.156			R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
足場材損料 タイプ E 片側朝顔シート		月	0.6			ZZ99*01*05005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
単管傾斜足場 (0044)		掛m2	170			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
足場工		掛m2	171			WB252110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		J01 工法	単管傾斜足場			単価補正	
		J02 安全ネット	必要			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
		J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)				
クリーンルーム (0045)		式	1			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
板張防護工(側面)	m2	22			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.004			R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠用合板 JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	0.62			Z006073002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
シート張防護工(側面)	m2	22			単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					WB470740 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 供用月数(実数入力)		0.2月			
足場工	掛m2	9			WB252110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレソクレン賃料補正 単管足場 必要 標準(1.0)
クリーンルーム装置	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
エアージャワー 9.0m3/min 最低保証10日／台	台	1			ZZ99*01*05008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
基本料 エアージャワー	台	1				ZZ99*01*05010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
フィルター エアージャワー用	枚	1				ZZ99*01*05011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
HEPAフィルター エアージャワー用	枚	1				ZZ99*01*05012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
粉塵専用掃除機 26L 最低保証10日／台	台	1				ZZ99*01*05013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
基本料 粉塵専用掃除機	台	1			ZZ99*01*05015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
フィルター紙パック 粉塵専用掃除機用	枚	1			ZZ99*01*05016 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
HEPAフィルター 粉塵専用掃除機用	枚	1			ZZ99*01*05017 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
負荷集塵装置 5.7m3/min 最低保証10日／台	台	1			ZZ99*01*05018 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						豪雪割増	
						単価補正	
基本料 負荷集塵装置		台	1			ZZ99*01*05020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
1次フィルター 負荷集塵装置		枚	4			ZZ99*01*05021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
2次プレフィルター 負荷集塵装置用		枚	1			ZZ99*01*05022 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
HEPAフィルター 負荷集塵装置用		枚	1			ZZ99*01*05023 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
機材納入・引取		回	1			ZZ99*01*05024 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通管理工 (0046)		式	1			オプション入力
交通誘導警備員 (0047)		人日	28			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A		人	14			R0803 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B		人	14			R0804 管理費区分 0

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
築堤・護岸 (0048)		式	1						
法覆護岸工 (0049)		式	1						
作業土工 (0050)		式	1						
床掘り (0051)		m3	280			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)			
床掘り		m3	279			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
J01 土質			土砂						
J02 施工方法			標準						
J03 土留方式の種類			無し						
J04 障害の有無			無し						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し (0052)		m3	130			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
積込(ルース)		m3	132			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質			土砂			
J02 作業内容			土量50,000m3未満			
コンクリートブロック工(平ブロック張) (0053)		式	1			
現場打基礎コンクリート (0054)		m	28			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打基礎コンクリート		m3	6.4			CB226170 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 生コンクリート規格 J02 基礎碎石の有無 J03 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 無し 一般養生・特殊養生(練炭)			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート	m3	2.2			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠	m2	5.6			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場打小口止コンクリート (0055)	m3	5			オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打小口止コンクリート					CB226190

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	5.1			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉	18-8-40			
J02 養生工の種類		一般養生				
平ブロック張 (0056)	m2	119			オプション入力 第0032号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
平ブロック張	m2	118.8			CB226030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 ブロックの質量		150kg/個以上				
J02 平ブロック規格		ブロック系突起型(連結金具費用無)				
J03 裏込材規格		再生砕石 RC-40				
J04 裏込材10m2当り使用量		1.0m3を超え3.0m3以下				
J05 遮水シート規格		不要				
J06 吸出し防止材の有無		有り				
J07 連結金具の有無		有り				
J08 連結金具10m2当り使用量		5.0個を超え15.0個以下				
目地板 (0057)	m2	6			オプション入力 第0033号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
						週休2日補正 週休2日(月単位)		
目地板		m2	6.4			CB224710 管理費区分 0		
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正		
河川用省力化かご工 (0058)		m	72			オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)		
かご工 最上段部		m	12			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正		
かご工 100型 最上段部		m	10			ZZ99*01*07001 管理費区分 0		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
割栗石 150-200mm		m3	4.75			Z002140002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
普通作業員		人	0.81			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
バックホ運転 油圧式排出ガス対策型クローラ型山積0.8m3		時間	0.23			オプション入力 単位数量 1 時間 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 0			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	15			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.8m3	時間	1			M000202031 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
かご工 中下段部	m	60			単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
かご工 100型 中下段部 1:0.5	m	10			ZZ99*01*07002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
割栗石 150-200mm	m3	4.75			Z002140002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.81			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
バックホウ運転 油圧式排出ガス対策型クローラ型山積0.8m3	時間	0.23			オプション入力 単位数量 1 時間 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(特殊)	人	0.16			R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	15			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.8m3	時間	1			M000202031 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
K01 機械使用条件		持込			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吸出し防止材設置	m2	86.5			CB224720 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場打天端コンクリート (0059)	m3	3			オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打天端コンクリート	m3	2.6			CB226180 管理費区分 0
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 養生工の種類		一般養生			単価補正
構造物撤去工 (0060)	式	1			
構造物取壊し工 (0061)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0062)	m3	97			オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	97.4			WB824010 管理費区分 0
J01 構造物区分		無筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		機械施工 無し 無し 不要			単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
残土処理工 (0063)	式	1			
土砂等運搬 (0064)	m3	1,190			オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	1,189			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下			オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0
残土等処分 (0065)	m3	1,190			オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						豪雪割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
残土処分		m3	1,189			ZZ99*01*10007 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
運搬処理工 (0066)		式	1				
殻運搬 (0067)		m3	1			オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬(路面切削)		m3	1.1			CB430020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 DID区間の有無			無し			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 運搬距離(km)(DID区間無)			12.0km以下			単価地区 東北町(旧上北町)	
J04 費用の内訳			全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
殻処分						単価補正 オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0068)	m3	1			第0040号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻処分 As切削材	t	2.5			ZZ99*01*10003 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬 (0069)	m3	0.6			オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	0.6			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			歩 2026.06 単 2026.06
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 東北町(旧上北町)
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		14.4km以下			豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
殻処分 (0070)	m3	0.6			オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻処分 鉄筋Co殻	t	1.5			ZZ99*01*10002 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬 (0071)	m3	98			オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	98.2			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳			機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用			単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
殻処分 (0072)	m3	98				オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻処分 無筋Co殻	t	230.9				ZZ99*01*10001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
殻運搬 (0073)	m3	0.4				オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	m3	0.4			WB229220 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離 J04 タンク・トラックタイヤ損耗費		無し 11.5km以下 良好			
殻処分 (0074)	m3	0.4			オプション入力 第0046号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 断面修復殻	t	0.9			ZZ99*01*10008 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品運搬 (0075)	t	0.08			オプション入力 第0047号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.08			CB010410
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分 0
J02 DID区間の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06
J03 片道運搬距離(km)DID無		37.5km以下			単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.08			CB010420
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
殻処分 旧塗膜	t	0.08			ZZ99*01*10006
					管理費区分 T
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
現場発生品運搬 (0076)	t	22			オプション入力
					第0048号内訳書
					単位数量 1 t
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 東北町(旧上北町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						週休2日補正	週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬		t	22					
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無		無し						
J03 片道運搬距離(km)DID無		28.0km以下						
						CB010410		
						管理費区分	0	
						歩	2026.06	単 2026.06
						単価地区	東北町(旧上北町)	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						単価補正		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	22					
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t						
						CB010420		
						管理費区分	0	
						歩	2026.06	単 2026.06
						単価地区	東北町(旧上北町)	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						単価補正		
仮設工 (0077)	式	1						
土留・仮締切工 (0078)	式	1						
鋼矢板 (0079)	式	1						
						オプション入力		
						オプション入力		
						第0049号内訳書		
						単位数量	1	式
						管理費区分	0	
						歩	2026.06	単 2026.06
						単価地区	東北町(旧上北町)	
						労調係数	1.000	00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	96			WB250150 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 鋼矢板の種類		III型			
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		10m/枚			
J03 供用日数(実数入力)		69日			
J04 継続工事の有無		無			
J06 修理費及び損耗費の有無		有			
J07 鋼矢板の整備費(実数入力)					単価補正
J08 補助工法の有無		無			
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回			
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	32			WB250150 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 鋼矢板の種類		III型			
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		12.5m/枚			
J03 供用日数(実数入力)		69日			
J04 継続工事の有無		無			
J06 修理費及び損耗費の有無		有			
J07 鋼矢板の整備費(実数入力)					単価補正
J08 補助工法の有無		無			
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回			
鋼矢板 III型 L=1.25m	枚	24			オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
鋼矢板 III型					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
1.00m	m	1.25			単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼矢板ベース SY295 III型	t	0.06			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
長さエクストラ(製品長) 2m以上6m未満	t	0.06			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
地域エクストラ 東北A(青森、秋田(沿岸部を除く)、岩手)	t	0.06			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼矢板					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Ⅲ型 L=2.50m	枚	94			単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼矢板 Ⅲ型 1.00m	m	2.5			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼矢板ベース SY295 Ⅲ型	t	0.06			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
長さエクストラ(製品長) 2m以上6m未満	t	0.06			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地域エクストラ 東北A(青森、秋田(沿岸部を除く)、岩手)		t	0.06			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
鋼矢板 Ⅲ型 L=3.00m		枚	3			オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
鋼矢板 Ⅲ型 1.00m		m	3			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
鋼矢板ベース SY295 Ⅲ型		t	0.06			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
						単価補正	
長さエキストラ(製品長) 2m以上6m未満		t	0.06				ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
地域エキストラ 東北A(青森、秋田(沿岸部を除く)、岩手)		t	0.06				ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼矢板 Ⅲ型 L=3.50m		枚	3				オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼矢板 Ⅲ型 1.00m		m	3.5				オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
鋼矢板ベース SY295 III型	t	0.06			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
長さエキストラ(製品長) 2m以上6m未満	t	0.06			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
地域エキストラ 東北A(青森、秋田(沿岸部を除く)、岩手)	t	0.06			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
鋼矢板 III型 L=4.00m	枚	3			オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
鋼矢板Ⅲ型 1.00m	m	4			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
鋼矢板ベース SY295Ⅲ型	t	0.06			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
長さエクストラ(製品長) 2m以上6m未満	t	0.06			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
地域エクストラ 東北A(青森、秋田(沿岸部を除く)、岩手)	t	0.06			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
鋼矢板 Ⅲ型 L=4. 50m		枚	3			オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
鋼矢板 Ⅲ型 1. 00m		m	4. 5			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
鋼矢板ベース SY295 Ⅲ型		t	0. 06			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
長さエクストラ(製品長) 2m以上6m未満		t	0. 06			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1. 000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
地域エクストラ 東北A(青森、秋田(沿岸部を除く)、岩手)		t	0.06			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
スクラップ H2		t	18.6			ZZ99*01*10005 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
鋼矢板 (0080)		枚	159			オプション入力 第0050号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
パイロハンマ施工による鋼矢板打込み 鋼矢板Ⅲ型 L=12.5m 打込=9.7m		枚	5			オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						単価地区	東北町(旧上北町)	
						労調係数	1.000 00-00 0	
						豪雪割増		
						単価補正		
土木一般世話役		人	0.345			R0125		
諸雑費1：対象						管理費区分	0	
						歩	2026.06	単 2026.06
						単価地区	東北町(旧上北町)	
						労調係数	1.000 00-00 0	
						豪雪割増		
						単価補正		
とび工		人	0.69			R0106		
諸雑費1：対象						管理費区分	0	
						歩	2026.06	単 2026.06
						単価地区	東北町(旧上北町)	
						労調係数	1.000 00-00 0	
						豪雪割増		
						単価補正		
普通作業員		人	0.345			R0102		
諸雑費1：対象						管理費区分	0	
						歩	2026.06	単 2026.06
						単価地区	東北町(旧上北町)	
						労調係数	1.000 00-00 0	
						豪雪割増		
						単価補正		
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		日	0.345			オプション入力		
諸雑費1：対象						単位数量	1 日	
						管理費区分	0	
						歩	2026.06	単 2026.06

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	124			Z006702002
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ハイプロハンマ(単体)〔電動式・普通型〕 461～480kN 60kW	供用日	1.31			M000503008
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正 諸雑費1：対象		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
クローラークレーン損料 75t吊	供用日	1.31			ZZ99*01*08004
					管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
諸雑費1 諸雑費率=19%									
抵空頭対応型圧入機による圧入 鋼矢板Ⅲ型 L=12.5m 圧入=9.7m		枚	27			オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN		日	0.5			オプション入力 単位数量 1 日			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	122			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用 鋼矢板ⅡⅢⅣ	供用日	1.49			ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クレーン運転 75t吊	日	0.5			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
軽油					Z006702002

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		L	110			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
クローラクレーン損料 75t吊		供用日	1.49			ZZ99*01*08004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
諸雑費2：対象						R0101 管理費区分 0			
特殊作業員		人	0.5						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費2：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
とび工	人	1			R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費2：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費2 諸雑費率=8.000%					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
低空頭対応型圧入機による圧入 鋼矢板Ⅲ型 L=10.0m 圧入=7.2m	枚	41			オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN	日	0.39			オプション入力 単位数量 1 日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	122			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用 鋼矢板ⅡⅢⅣ	供用日	1.49			ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クローラークレーン運転 75t吊	日	0.39			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
軽油					Z006702002

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		L	110			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
クローラクレーン損料 75t吊		供用日	1.49			ZZ99*01*08004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
土木一般世話役		人	0.39			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
諸雑費1：対象						R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
特殊作業員		人	0.39			R0101 管理費区分 0			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
とび工	人	0.78			R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=8.000%					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
低空頭対応型圧入機による圧入 鋼矢板Ⅲ型 L=10.0m 圧入=7.2m(2箇所継)	枚	6			オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN	日	1.35			オプション入力 単位数量 1 日	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	122			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用 鋼矢板ⅡⅢⅣ	供用日	1.49			ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クレーン運転 75t吊	日	1.35			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
軽油					Z006702002

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		L	110			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クローラクレーン損料 75t吊		供用日	1.49			ZZ99*01*08004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
継施工費 III型		箇所	20			Z006740003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役		人	1.35			R0125 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
特殊作業員	人	1.35			R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
とび工	人	2.7			R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
溶接工	人	2.7			R0113 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
諸雑費1 諸雑費率=8.400%						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	東北町(旧上北町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						単価補正			
抵空頭対応型圧入機による圧入 鋼矢板Ⅲ型 L=10.0m 圧入=7.2m(3箇所継)		枚	13			オプション入力			
						単位数量	10 枚		
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	東北町(旧上北町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						単価補正			
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN		日	1.79			オプション入力			
						単位数量	1 日		
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	東北町(旧上北町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						単価補正			
軽油		L	122			Z006702002			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	東北町(旧上北町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						単価補正			
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用 鋼矢板ⅡⅢⅣ		供用日	1.49			ZZ99*01*08001			
						管理費区分	0		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クローラークレーン運転 75t吊	日	1.79			オブション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
軽油	L	110			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クローラークレーン損料 75t吊	供用日	1.49			ZZ99*01*08004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
継施工費 III型		箇所	30			Z006740003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
土木一般世話役		人	1.79			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
諸雑費1：対象									
特殊作業員		人	1.79			R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
諸雑費1：対象									
とび工		人	3.57			R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06			
諸雑費1：対象									

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
溶接工	人	3.57			R0113 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝8.400%					
抵空頭対応型圧入機による圧入 鋼矢板Ⅲ型 L=10.0m 圧入=7.2m(4箇所継)	枚	12			オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN	日	2.27			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	122			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用 鋼矢板ⅡⅢⅣ	供用日	1.49			ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クローラークレーン運転 75t吊	日	2.27			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
軽油	L	110			Z006702002 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クローラクレーン損料 75t吊	供用日	1.49			ZZ99*01*08004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
継施工費 III型	箇所	40			Z006740003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	2.27			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	人	2.27			単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
とび工	人	4.55			R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
溶接工	人	4.55			R0113 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町)
諸雑費(率)	式	1			
諸雑費1 諸雑费率=8.400%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
								労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
抵空頭対応型圧入機による圧入 鋼矢板Ⅲ型 L=10.0m 圧入=7.2m				枚	55			オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN				日	0.39			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象								
軽油				L	122			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用 鋼矢板ⅡⅢⅣ				供用日	1.49			ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラフテレンクレーン運転 50～51t吊	日	0.39			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	128			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2011年規制)50～51t吊	供用日	1.49			M000403052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.39			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.39			R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	0.78			R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
諸雑費1 諸雑費率=8.000%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
低空頭対応型圧入機 設置・撤去 圧入		回	1			オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜き730kN		日	0.25			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象							
軽油		L	122			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用 鋼矢板ⅡⅢⅣ		供用日	1.49			ZZ99*01*08001 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クロークレーン運転 75t吊	日	0.3			オブション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
軽油	L	110			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クロークレーン損料 75t吊	供用日	1.49			ZZ99*01*08004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
土木一般世話役		人	0.29			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
特殊作業員		人	0.29			R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
とび工		人	0.58			R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
自走装置 取付・取外し		回	1			オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN	日	0.32			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
軽油	L	122			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用 鋼矢板ⅡⅢⅣ	供用日	1.49			ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
自走装置損料 0.60t 鋼矢板ⅡⅢⅣ	日	0.32			ZZ99*01*08003 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クローラークレーン運転 75t吊	日	0.32			オブション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
軽油	L	110			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クローラークレーン損料 75t吊	供用日	1.49			ZZ99*01*08004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.25			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	0.25			R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
とび工	人	0.5			R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
抵空頭対応型圧入機 自走	枚	139			オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引拔力730kN	日	0.05			オブション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
軽油	L	122			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用 鋼矢板ⅡⅢⅣ	供用日	1.49			ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
自走装置損料 0.60t 鋼矢板ⅡⅢⅣ	日	0.05			ZZ99*01*08003 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
土木一般世話役		人	0.05			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
特殊作業員		人	0.05			R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
とび工		人	0.11			R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
鋼矢板 (0081)		枚	159			オプション入力 第0051号内訳書 単位数量 1 枚			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
パイプロハマ施工による鋼矢板引抜き 鋼矢板Ⅲ型 L=12.5m 引抜=9.7m	枚	5			オブション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.2			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
とび工	人	0.4			R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
普通作業員					R0102

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	0.2			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
パイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	日	0.2			オブション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	124			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
パイロハンマ(単体)〔電動式・普通型〕					M000503008

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回			摘要
461～480kN 60kW			供用日	1. 31					管理費区分 0
K01 機械使用条件				供用 持込					歩 2026.06 単 2026.06
K02 岩石割増				岩石工の割増対象にしない					単価地区 東北町(旧上北町)
K04 供用日当り運転時間				標準					労調係数 1.000 00-00 0
K06 交替制割増				無し					豪雪割増 B地区
K07 異常補正				補正無し					
K09 基礎価格補正				補正対象外					単価補正
K10 北海道・沖縄輸送補正				補正無し					
諸雑費1：対象									
クローラクレーン損料 75t吊			供用日	1. 31					ZZ99*01*08004
									管理費区分 0
									歩 2026.06 単 2026.06
									単価地区 東北町(旧上北町)
									労調係数 1.000 00-00 0
									豪雪割増
									単価補正
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004
									管理費区分 0
									歩 2026.06 単 2026.06
									単価地区 東北町(旧上北町)
									労調係数 1.000 00-00 0
									豪雪割増
									単価補正
諸雑費(率+まるめ)			式	1					ZS8000004
									管理費区分 0
									歩 2026.06 単 2026.06
									単価地区 東北町(旧上北町)
									労調係数 1.000 00-00 0
									豪雪割増
									単価補正
諸雑費1 諸雑費率=18%									

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
抵空頭対応型圧入機による引抜き 鋼矢板Ⅲ型 L=12.5m 引抜=9.7m		枚	27			オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN		日	0.28			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象						
軽油		L	122			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用 鋼矢板ⅡⅢⅣ		供用日	1.49			ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
クローラクレーン運転 75t吊		日	0.28			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象						単価補正			
軽油		L	110			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
						単価補正			
クローラクレーン損料 75t吊		供用日	1.49			ZZ99*01*08004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
						単価補正			
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
人 0.28					R0125
諸雑費2：対象					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
特殊作業員					R0101
人 0.28					管理費区分 0
諸雑費2：対象					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
とび工					R0106
人 0.55					管理費区分 0
諸雑費2：対象					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
諸雑費(率)					ZS7210100
式 1					管理費区分 0
諸雑費2 諸雑費率=7.900%					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
抵空頭対応型圧入機による引抜き 鋼矢板Ⅲ型 L=10.0m 引抜=7.2m		枚	41			オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN		日	0.23			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象						
軽油		L	122			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用 鋼矢板ⅡⅢⅣ		供用日	1.49			ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
クロークレーン運転 75t吊	日	0.23			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					単価補正
軽油	L	110			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
クロークレーン損料 75t吊	供用日	1.49			単価補正 ZZ99*01*08004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
運転手(特殊)	人	1			単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
諸雑費1：対象					R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
特殊作業員					単価補正
諸雑費1：対象					R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
とび工					単価補正
諸雑費1：対象					R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費(率)					単価補正
諸雑費1 諸雑費率=7.900%					ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
抵空頭対応型圧入機による引抜き 鋼矢板Ⅲ型 L=10.0m 引抜=7.2m(2箇所切断)		枚	6			オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN 諸雑費1：対象 諸雑費2：対象		日	1.03			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油		L	122			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用 鋼矢板ⅡⅢⅣ		供用日	1.49			ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
クローラークレーン運転						オプション入力	
75t吊		日	1.03			単位数量 1 日	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象						管理費区分 0	
						歩 2026.06 単 2026.06	
						単価地区 東北町(旧上北町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						単価補正	
軽油		L	110			Z006702002	
						管理費区分 0	
						歩 2026.06 単 2026.06	
						単価地区 東北町(旧上北町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						単価補正	
クローラークレーン損料						ZZ99*01*08004	
75t吊		供用日	1.49			管理費区分 0	
						歩 2026.06 単 2026.06	
						単価地区 東北町(旧上北町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						単価補正	
運転手(特殊)		人	1			R0114	
						管理費区分 0	
						歩 2026.06 単 2026.06	
						単価地区 東北町(旧上北町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
土木一般世話役		人	1.03			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象						単価補正	
特殊作業員		人	1.03			R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象						単価補正	
とび工		人	2.06			R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象						単価補正	
溶接工		人	1.03			R0113 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象						単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
諸雑費(率)		式	1				ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=7.700%							
抵空頭対応型圧入機による引抜き 鋼矢板Ⅲ型 L=10.0m 引抜=7.2m(3箇所切断)		枚	13				オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN		日	1.49				オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象							
軽油		L	122				Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用 鋼矢板ⅡⅢⅣ		供用日	1.49			ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
クローラークレーン運転 75t吊		日	1.49			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象						単価補正	
軽油		L	110			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
クローラークレーン損料 75t吊		供用日	1.49			ZZ99*01*08004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					単価補正
	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土木一般世話役					単価補正
	人	1.49			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					
特殊作業員					単価補正
	人	1.49			R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					
とび工					単価補正
	人	2.99			R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
溶接工	人	1.49			R0113 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝7.700%					
抵空頭対応型圧入機による引抜き 鋼矢板Ⅲ型 L=10.0m 引抜=7.2m(4箇所切断)	枚	12			オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN	日	1.89			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
軽油		L	122			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用 鋼矢板ⅡⅢⅣ		供用日	1.49			ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
クローラークレーン運転 75t吊		日	1.89			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象							
軽油		L	110			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
クローラクレーン損料 75t吊		供用日	1.49			ZZ99*01*08004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
土木一般世話役		人	1.89			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
特殊作業員		人	1.89			R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
とび工		人	3.77			R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
諸雑費1：対象									
溶接工		人	1.89			R0113 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
諸雑費1：対象									
諸雑費(率)		式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
諸雑費1 諸雑費率=7.700%									
抵空頭対応型圧入機による引抜き 鋼矢板Ⅲ型 L=10.0m 引抜=7.2m		枚	55			オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引拔力730kN		日	0.23			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費2：対象 諸雑費1：対象							
軽油		L	122			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用 鋼矢板ⅡⅢⅣ		供用日	1.49			ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ラフテレンクレーン運転 50～51t吊		日	0.23			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象							

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
軽油		L	128			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 排出ガス対策型(2011年規制)50～51t吊		供用日	1.49			M000403052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正	
K01 機械使用条件			供用 持込				
K02 岩石割増			岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転時間			標準				
K06 交替制割増			無し				
K07 異常補正			補正無し				
K09 基礎価格補正			補正対象外			単価補正	
K10 北海道・沖縄輸送補正			補正無し				
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
土木一般世話役		人	0.23			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象							

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員					単価補正
諸雑費1：対象					R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
とび工					単価補正
諸雑費1：対象					R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費(率)					単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝7.900%					ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
抵空頭対応型圧入機 設置・撤去 引抜					単価補正
					オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引抜力730kN					単価補正 オプション入力 単位数量 1 日
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
軽油					単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
L 122					単価補正 ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用 鋼矢板ⅡⅢⅣ 供用日					単価補正 ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
1.49					単価補正 オプション入力 単位数量 1 日
クローラークレーン運転 75t吊					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
日 0.19					単価補正 ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					単価補正 ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
軽油		L	110			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
クローラクレーン損料 75t吊		供用日	1.49			ZZ99*01*08004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
土木一般世話役		人	0.19			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
特殊作業員		人	0.19			R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
とび工		人	0.39			R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
自走装置 取付・取外し		回	1			オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引拔力730kN		日	0.32			オプション入力 単位数量 1 日	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象						管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要			
							単価補正			
軽油		L	122				Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
							単価補正			
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用 鋼矢板ⅡⅢⅣ		供用日	1.49				ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
							単価補正			
自走装置損料 0.60t 鋼矢板ⅡⅢⅣ		日	0.32				ZZ99*01*08003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
							単価補正			
クローラークレーン運転 75t吊		日	0.32				オプション入力 単位数量 1 日			
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象							管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	L	110			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
クローラクレーン損料 75t吊	供用日	1.49			ZZ99*01*08004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
土木一般世話役	人	0.25			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	人	0.25			単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
とび工	人	0.5			単価補正 R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
低空頭対応型圧入機 自走	枚	139			単価補正 オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
低空頭対応圧入機運転 有効幅400mm用 圧入力700kN 引拔力730kN	日	0.05			単価補正 オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
軽油		L	122			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用 鋼矢板ⅡⅢⅣ		供用日	1.49			ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
自走装置損料 0.60t 鋼矢板ⅡⅢⅣ		日	0.05			ZZ99*01*08003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
土木一般世話役		人	0.05			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
特殊作業員		人	0.05			R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
とび工		人	0.11			R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
作業ヤード整備工 (0082)		式	1			オプション入力	
ヤード造成 (0083)		m3	860			オプション入力 第0052号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土		m3	863			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 施工幅員			4.0m以上				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工数量 J03 障害の有無		20,000m3未満 無し			単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土材料	m3	1,148			CB210550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面整形	m2	150			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			単価補正
掘削	m3	863			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			単価補正
工事用坂路工 (0084)	式	1			オプション入力
工事用坂路					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0085)	m3	150			第0053号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	151			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			
土材料	m3	200			CB210550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面整形	m2	58			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所		盛土部			
J02 法面締固めの有無		無し			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷砂利 RC-40 t=10cm	m2	167.3			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
再生クラッシャーレン RC-40	m3	10.5			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
整地	m3	10			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		敷均し(ルーズ)			歩 2026.06 単 2026.06
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			単価地区 東北町(旧上北町)
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
掘削	m3	167			単価補正
J01 土質		土砂			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J02 施工方法		オーブソカット			単価地区 東北町(旧上北町)
J03 押土の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 障害の有無		無し			豪雪割増
J05 施工数量		5,000m3未満			単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土のう (0086)			袋	26			オプション入力 第0054号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工			袋	26			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分				製作・設置			歩 2026.06 単 2026.06
J02 袋詰土区分				購入土			単価地区 東北町(旧上北町)
J03 設置作業半径				5m以下			労調係数 1.000 00-00 0
J04 設置面高さ(H)				-3m<=H<=2m			豪雪割増
大型土のう工			袋	26			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分				撤去			歩 2026.06 単 2026.06
J03 設置作業半径				6m以下			単価地区 東北町(旧上北町)
J04 設置面高さ(H)				-3m<=H<=2m			労調係数 1.000 00-00 0
敷鉄板 (0087)			m2	769			オプション入力 第0055号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	m2	768.7			WB253610	
J01 作業区分		設置・撤去			管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
敷鉄板賃料	枚	18			WB253630	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0	
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.06 単 2026.06	
J04 供用日数(日)(実数入力)		37日			単価地区 東北町(旧上北町)	
J05 継続工事の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 整備費の有無		有			豪雪割増	
					単価補正	
敷鉄板賃料	枚	57			WB253630	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0	
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.06 単 2026.06	
J04 供用日数(日)(実数入力)		73日			単価地区 東北町(旧上北町)	
J05 継続工事の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 整備費の有無		有			豪雪割増	
					単価補正	
敷鉄板賃料	枚	9			WB253630	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			管理費区分 0	
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.06 単 2026.06	
J04 供用日数(日)(実数入力)		73日			単価地区 東北町(旧上北町)	
J05 継続工事の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 整備費の有無		有			単価補正
敷鉄板賃料	枚	18			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 敷鉄板の種類		22×914×1,829(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		73日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			単価補正
水替工 (0088)	式	1			
ポンプ排水 (0089)	日	25			オプション入力 第0056号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
ポンプ運転	日	25			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			WB252310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 全揚程		10m			
J03 排水方法		作業時排水			
ポンプ設置・撤去	箇所	1			単価補正 WB252320 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0090)	式	1			
共通仮設 (0091)	式	1			
共通仮設費 (0092)	式	1			
運搬費 (0093)	式	1			
建設機械運搬費 (0094)	台	2			オプション入力 第0057号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2			WB010010 管理費区分 0
J01 運搬区分		路面切削機(ホール廃材積込付)2.0m			歩 2026.06 単 2026.06
J02 片道運搬距離(実数入力)		14.8km			単価地区 東北町(旧上北町)
J03 その他の諸料金の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 運搬中の賃料(損料)の有無			無			豪雪割増 単価補正	
重建設機械分解組立輸送費 (0095)	回	2				オプション入力 第0058号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
重建設機械分解組立輸送	回	2				WB010350 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)					
J02 機械質量区分		クローラークレーン系35超80下(クラム0.6超2下					
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)					
仮設材運搬費 (0096)	t	214.3				オプション入力 第0059号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	132.72				WB010020 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩	2026.06 単 2026.06
	J02 片道運搬距離(実数入力)		10.8km			単価地区	東北町(旧上北町)
	J04 製品長区分		12m以内			労調係数	1.000 00-00 0
	J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増	
	J06 運搬割増率(実数入力)		0				
	J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	132.72			WB010020	
						管理費区分	0
	J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩	2026.06 単 2026.06
	J02 片道運搬距離(実数入力)		10.8km			単価地区	東北町(旧上北町)
	J04 製品長区分		12m以内			労調係数	1.000 00-00 0
	J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増	
	J06 運搬割増率(実数入力)		0				
	J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	57.6			WB010020	
						管理費区分	0
	J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩	2026.06 単 2026.06
	J02 片道運搬距離(実数入力)		36.1km			単価地区	東北町(旧上北町)
	J04 製品長区分		12m以内			労調係数	1.000 00-00 0
	J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増	
	J06 運搬割増率(実数入力)		0				
	J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	57.6			WB010020	
						管理費区分	0
	J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩	2026.06 単 2026.06
	J02 片道運搬距離(実数入力)		36.1km			単価地区	東北町(旧上北町)
	J04 製品長区分		12m以内			労調係数	1.000 00-00 0
	J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増	
	J06 運搬割増率(実数入力)		0				
	J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	24			WB010020	
						管理費区分	0
	J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩	2026.06 単 2026.06

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 片道運搬距離(実数入力)		36.1km			単価地区 東北町(旧上北町)
J04 製品長区分		12mを超え15m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	24			WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.06 単 2026.06
J02 片道運搬距離(実数入力)		36.1km			単価地区 東北町(旧上北町)
J04 製品長区分		12mを超え15m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	214.32			WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
安全費 (0097)	式	1			
呼吸用保護具等費用 (0098)	式	1			オプション入力 第0060号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
呼吸用保護具等	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
電動ファン付呼吸用保護具 全面形面体 Sy185V3-H	個	6			ZZ99*01*06001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
呼吸用保護フィルター 防塵機能付	個	36			ZZ99*01*06002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
使捨て化学防護服	枚	36			ZZ99*01*06003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
化学防護長靴		足	6			ZZ99*01*06004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護手袋		組	36			ZZ99*01*06005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
シューズカバー		足	36			ZZ99*01*06006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
技術管理費 (0099)		式	1			
産廃等試験費 (0100)		式	1			オプション入力 第0061号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
産廃廃棄物分析 PCB溶出試験	検体	1			ZZ99*01*09001	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
現場環境改善費 (0101)	式	1				
現場環境改善費（率計上） (0102)	式	1				
	市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0103)	式	1				
	主たる工種	01:河川工事				
	施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2	1.2			
	除雪工事補正	未使用	1.00			
	ICT施工補正	補正なし	1.0			
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
純工事費 (0104)	式	1				
現場管理費 (0105)	式	1				
	施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2	1.1			
	工期日数	0日間				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0106)	式	1			
一般管理費等 (0107)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0108)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0109)	式	1			
工事費計 (0110)	式	1			

マン第 456-1 号 折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
橋梁保全	工事	舗装工	路面切削工			式	1	1			
						式	1	1			
						式	1	1			
						m2	35.0	35			
			路面切削	CB430010	路面切削	m2	35.0	35.0			全面切削6cm以下(4000m2以下)
						式	1	1			
						m2	35.0	35			
						m2	35.0	35.0			3.0m超
		舗装打換え工	表層	改質Ⅱ型⑤密粒度As(13F) t=35mm	CB410260	表層(車道・路肩部)	式	1	1		
							m2	35.0	35		
							m2	35.0	35.0		
							式	1	1		
	区画線工	区画線工	ポイント式区画線	W=15cm		式	1	1			
						m	12.5	13			
						m	10.0	10.0			外側線実線
						m	2.5	2.5			中央線破線
	橋梁付属	土工	伸縮継手工			式	1	1			
						式	1	1			
						m	13.12	13.1			
						m	13.12	13.12			伸縮量40mmタイプ
						鋼製伸縮装置補修(取替工)	m	13.12	13.12		
						樋型二次止水材	m	13.12	13.12		
						ゴムウオーターホース(筋入)	本	2	2		φ25.4
						ホースニップル(両口)	個	4	4		SUS製、φ25
						ホースバンド	個	8	8		SUS304
						地覆埋込止水材	個	4	4		伸縮量40mmタイプ
						歩道(地覆)用 鋼製スライドカバー	セット	4	4		L=1150mm
						シール材	本	1	1		333ml
						シール材	本	33	33		ボンド変成シリコン 333ml
						シール材	缶	1	1		シール用プライマー#7 100ml
						型枠(バックアップ材)	L	77.8	77.8		地覆部
						型枠(バックアップ材)	L	295.2	295.2		二次止水
				CB224410		差し筋アンカー	本	290	290		D16×100
						コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	290	290		φ22mm、L=63mm
						鉄筋工[市場単価]	t	0.065	0.065		補強鉄筋 SD345 D13×6500
						超速硬モルタル	袋	62	62		
						表層材	箱	14	14		樹脂モルタル
						表層材	缶	6	6		樹脂モルタル用プライマー
						スクラップ	t	1.6	1.6		H1
						式	1	1			
	排水施設工		排水管			m	1.5	2			
						樹脂フレキシブルチューブ	m	1.5	1.5		
						固定金具	組	1	1		
						式	1	1			
	橋梁用高欄工		橋梁用高欄	CB224910		m	49.7	50			
						m	47.6	47.6			
						スクラップ	t	1.8	1.8		H1
						構造物とりこわし	m3	0.6	0.6		鉄筋構造物、機械施工
				CB422740		橋梁用高欄	m	49.7	49.7		組立式
						橋名板	枚	4	4		13×170×350
						格子端部処理	箇所	4	4		
						端部補強処理	箇所	4	4		

マン第 456-1 号 折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
	橋梁補修工				橋名板取付金具	セット	4	4			
		ひび割れ補修工				式	1	1			
			充てん工法	ポリマーセメントモルタル		構造物	1	1			
			低圧注入工法	エポキシ樹脂	ひび割れ補修工(充てん工法)	構造物	1	1			20m未満、2.8kg
					ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1	1			25m以上、54.7m、10.8kg、7.6kg、219個
	断面修復工					式	1	1			
			左官工法			構造物	1	1			
					断面修復工(左官工法)	構造物	1	1			無し、0.1m3以上、0.38m3
			構造物取壊し 下部工			m3	0.2	0.2			
					構造物とりこわし	m3	0.2	0.2			無筋構造物、人力施工
			無収縮モルタル 下部工			m3	0.2	0.2			
					無収縮モルタル	m3	0.2	0.2			
			補強鉄筋 A2橋台袖擁壁	CB240210	型枠	m2	5.1	5.1			一般型枠、鉄筋・無筋構造物
				SD345 D10×430		本	76	76			
				CB224410	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	152	152			30mm以上200mm未満
					鉄筋工[市場単価]	t	0.018	0.018			SD345 D10
	表面処理工					式	1	1			
			表面含浸工	シラン系		m2	47.1	47			
					下地処理(表面含浸)	m2	46.5	46.5			
					含浸材塗布	m2	47.1	47.1			
	現場塗装工					式	1	1			
		塗膜除去工				式	1	1			
		清掃・水洗い				m2	39.7	40			
					清掃・水洗い	m2	39.7	39.7			
		剥離剤塗布	インパイロワン工法、1.0kg/m2			m2	39.7	40			
					塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	m2	39.7	39.7			
					廃材の回収・積込	m2	39.7	39.7			
	橋梁塗装工					式	1	1			
		素地調整	3種Cケレン			m2	39.7	40			
					塗替塗装	m2	39.7	39.7			
		下塗	有機ゾングリッチペイント(2回塗)			m2	39.7	40			
					塗替塗装	m2	39.7	39.7			はけ・ローラーII
		下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)			m2	39.7	40			
					塗替塗装	m2	39.7	39.7			はけ・ローラ
		中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料			m2	39.7	40			
					塗替塗装	m2	39.7	39.7			はけ・ローラー、濃彩
		上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料			m2	39.7	40			
					塗替塗装	m2	39.7	39.7			はけ・ローラー、濃彩
	仮設工					式	1	1			
		足場				式	1	1			
		足場工	鋼橋補修用吊足場(桁高h<1.5) タイプA1			m2	31.7	32			
					鋼橋補修用吊足場 A-1	m2	31.7	31.7			N=1.2月
					鋼橋補修用シート張り防護(床面) A-1	m2	31.7	31.7			N=1.2月
		朝顔	板張・シート張 タイプB			m2	31.7	32			
					鋼橋用補修用朝顔 タイプB	m2	31.7	31.7			N=1.2月
					鋼橋用補修用朝顔(板張防護)タイプB	m2	31.7	31.7			N=1.2月
					鋼橋用補修用朝顔(シート張防護)タイプB	m2	31.7	31.7			N=1.2月

マン第 456-1 号 折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			剥離剤養生シート		剥離剤養生シート	m2	31.7	32			
			地覆補修用足場	タイプE		m2	31.7	31.7			
					片側朝顔防護足場	m2	80.0	80			
			単管傾斜足場	袖擁壁		m2	80.0	80.0			N=1.2月
					足場工	掛m2	171.0	170			
			クリーンルーム			掛m2	171.0	171			単管傾斜足場
					式		1	1			
					板張防護工(側面)	m2	21.6	22			
					シート張防護工(側面)	m2	21.6	22			
					足場工	掛m2	9.0	9			
					クリーンルーム装置	掛m2	9.0	9			
					式		1	1			N=0.2月
		交通管理工				式	1	1			
			交通誘導警備員			人日	28	28			
					交通誘導警備員A	人	14	14			
					交通誘導警備員B	人	14	14			
築堤・護岸						式	1	1			
	法覆護岸工					式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			床掘り			m3	279.3	280			
				CB210030	床掘り	m3	279.3	279			土砂、標準
			埋戻し			m3	132.1	130			
				CB210020	積込(ルース)	m3	132.1	132			土砂
		コンクリートブロック工(平ブロック張)				式	1	1			
			現場打基礎コンクリート			m	28.0	28			
				CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	6.4	6.4			②高炉 18-8-40
				CB240010	コンクリート	m3	2.2	2.2			"
				CB240210	型枠	m2	5.6	5.6			一般型枠、均しコンクリート
			現場打小口止コンクリート			m3	5.1	5			
				CB226190	現場打小口止コンクリート	m3	5.1	5.1			②高炉 18-8-40
			平ブロック張	ブロック系突起型		m2	118.8	119			
				CB226030	平ブロック張	m2	118.8	118.8			150kg/個以上
			目地板			m2	6.4	6			
				CB224710	目地板	m2	6.4	6.4			30m2未満、瀝青質目地板t=10
			河川用省力化かご工			m	72.0	72			
					かご工	m	12.0	12.0			最上段部
					かご工	m	60.0	60.0			中下段部
				CB224720	吸出し防止材設置	m2	86.5	86.5			t=10mm 9.8kN/m
			現場打天端コンクリート			m3	2.6	3			
				CB226180	現場打天端コンクリート	m3	2.6	2.6			②高炉 18-8-40
	構造物撤去工					式	1	1			
		構造物取壊し工				式	1	1			
			コンクリート構造物取壊し	既設護岸		m3	97.4	97			
					構造物とりこわし	m3	97.4	97.4			無筋構造物、機械施工
		残土処理工				式	1	1			
			土砂等運搬	L=22.1km		m3	1,188.6	1,190			
				CB210110	土砂等運搬	m3	1,188.6	1,189			22.5km以下
			残土等処分			m3	1,188.6	1,190			
					残土処分	m3	1,188.6	1,189			

マン第 456-1 号 折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
		運搬処理工				式	1	1			
			殻運搬	As切削殻 L=11.2km		m3	1.1	1			
				CB430020	殻運搬(路面切削)	m3	1.1	1.1			12.0km以下
			殻処分	As切削殻		m3	1.1	1			
					殻処分	t	2.5	2.5			
			殻運搬	鉄筋Co殻 L=11.2km		m3	0.6	0.6			
				CB227010	殻運搬	m3	0.6	0.6			14.4km以下
			殻処分	鉄筋Co殻		m3	0.6	0.6			
					殻処分	t	1.5	1.5			
			殻運搬	無筋Co殻 L=21.2km		m3	98.2	98			
				CB227010	殻運搬	m3	98.2	98.2			23.2km以下
			殻処分	無筋Co殻		m3	98.2	98			
					殻処分	t	230.9	230.9			
			殻運搬	断面修復殻 L=11.3km		m3	0.4	0.4			
					コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	m3	0.4	0.4			11.5km以下、良好
			殻処分	断面修復殻		m3	0.4	0.4			
					処分費	t	0.9	0.9			
			現場発生品運搬	旧塗膜 L=36.2km		t	0.08	0.08			
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.08	0.08			
				CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.08	0.08			クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 荷卸のみ(半分)
					処分費	t	0.08	0.08			
			現場発生品運搬	スクラップH1・H2 L=27.6km		t	22.0	22			クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 32.5km以下
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	22.0	22.0			クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t
				CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	22.0	22.0			
	仮設工					式	1	1			
			土留・仮締切工				式	1	1		
			鋼矢板	材料 Ⅲ型		式	1	1			
					鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	96	96			Ⅲ型 10.0m/枚 N=69日
					鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	32	32			Ⅲ型 12.5m/枚 N=69日
					鋼矢板	枚	24	24			L=1.25m
					鋼矢板	枚	94	94			L=2.50m
					鋼矢板	枚	3	3			L=3.00m
					鋼矢板	枚	3	3			L=3.50m
					鋼矢板	枚	3	3			L=4.00m
					鋼矢板	枚	3	3			L=4.50m
					スクラップ	t	18.6	18.6			ヘビ―H2
			鋼矢板	抵空頭対応型 圧入 Ⅲ型		枚	159	159			
					パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	枚	5	5			L=12.5m 打込=9.7m 架台
					抵空頭対応型圧入機による圧入	枚	27	27			L=12.5m 圧入=9.7m クローラクレーン75t
					抵空頭対応型圧入機による圧入	枚	41	41			L=10.0m 圧入=7.2m クローラクレーン75t
					抵空頭対応型圧入機による圧入	枚	6	6			L=10.0m 圧入=7.2m クローラクレーン75t(2箇所継)
					抵空頭対応型圧入機による圧入	枚	13	13			L=10.0m 圧入=7.2m クローラクレーン75t(3箇所継)
					抵空頭対応型圧入機による圧入	枚	12	12			L=10.0m 圧入=7.2m クローラクレーン75t(4箇所継)
					抵空頭対応型圧入機による圧入	枚	55	55			L=10.0m 圧入=7.2m ラフテレーンクレーン50t
					抵空頭対応型圧入機	回	1	1			設置・撤去 圧入 クローラクレーン75t
					自走装置	回	1	1			取付・取外し 圧入 クローラクレーン75t
					抵空頭対応型圧入機	枚	139	139			自走
			鋼矢板	抵空頭対応型 引抜き Ⅲ型		枚	159	159			
					パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	枚	5	5			L=12.5m 引抜=9.7m 架台
					抵空頭対応型圧入機による引抜き	枚	27	27			L=12.5m 引抜=9.7m クローラクレーン75t

マン第 456-1 号 折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					抵空頭対応型圧入機による引抜き	枚	41	41			L=10.0m 引抜=7.2m クローラークレーン75t
					抵空頭対応型圧入機による引抜き	枚	6	6			L=10.0m 引抜=7.2m クローラークレーン75t(2箇所切断)
					抵空頭対応型圧入機による引抜き	枚	13	13			L=10.0m 引抜=7.2m クローラークレーン75t(3箇所切断)
					抵空頭対応型圧入機による引抜き	枚	12	12			L=10.0m 引抜=7.2m クローラークレーン75t(4箇所切断)
					抵空頭対応型圧入機による引抜き	枚	55	55			L=10.0m 引抜=7.2m ラフテレンクレーン50t
					抵空頭対応型圧入機	回	1	1			設置・撤去 引抜 クローラークレーン75t
					自走装置	回	1	1			取付・取外し 引抜 クローラークレーン75t
					抵空頭対応型圧入機	枚	139	139			自走
		作業ヤード整備工				式	1	1			
			ヤード造成			m3	862.9	860			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	862.9	863			4.0m以上
				CB210550	土材料	m3	1,147.7	1,148			
				CB220010	法面整形	m2	148.5	150			盛土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土
				CB210100	掘削	m3	862.9	863			土砂、オープンカット
		工所用坂路工				式	1	1			
			工所用坂路			m3	150.5	150			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	150.5	151			4.0m以上
				CB210550	土材料	m3	200.2	200			
				CB220010	法面整形	m2	58.4	58			盛土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土
					敷砂利	m2	167.3	167.3			RC-40 t=10cm
				CB210100	掘削	m3	167.2	167			土砂、オープンカット
			土のう			袋	26	26			
					大型土のう工	袋	26	26			製作・設置、購入土、5m以下、-3m<=H<=2m
					大型土のう工	袋	26	26			撤去、6m以下、-3m<=H<=2m
			敷鉄板	22×1524×6096～22×914×1829mm		m2	768.7	769			
					敷鉄板設置・撤去	m2	768.7	768.7			設置・撤去
					敷鉄板賃料	枚	18	18			22×1,524×6,096(mm)、N=37日
					敷鉄板賃料	枚	57	57			22×1,524×6,096(mm)、N=73日
					敷鉄板賃料	枚	9	9			22×1,524×3,048(mm)、N=73日
					敷鉄板賃料	枚	18	18			22×914×1,829(mm)、N=73日
		水替工				式	1	1			
			ポンプ排水			日	25	25			0以上40(m3/h)未満、作業時排水
					ポンプ運転	日	25	25			
共通仮設					ポンプ設置・撤去	箇所	1	1			
	共通仮設費					式	1	1			
		運搬費				式	1	1			
			建設機械運搬費	L=14.8km 十和田市		式	1	1			
					貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	2			路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 片道*2(往復分)
			重建設機械分解組立輸送費			台	2	2			
					重建設機械分解組立輸送	回	2	2			分解組立+輸送(往復)、クローラークレーン系35超80下
			仮設材運搬費	L=10.8km 三沢市、L=32.2km 八戸市		t	214.32	214.3			
					仮設材等の運搬	t	132.72	132.72			往路 三沢市 敷鉄板 12m以内
					仮設材等の運搬	t	132.72	132.72			復路 三沢市 敷鉄板 12m以内
					仮設材等の運搬	t	57.60	57.60			往路 八戸市 鋼矢板 12m以内
					仮設材等の運搬	t	57.60	57.60			復路 八戸市 鋼矢板 12m以内
					仮設材等の運搬	t	24.00	24.00			往路 八戸市 鋼矢板 12m超15m以内
					仮設材等の運搬	t	24.00	24.00			復路 八戸市 鋼矢板 12m超15m以内
					仮設材等の積込み取卸し費	t	214.32	214.32			積込み、取卸し(往復分)

マテ第 456-1 号 折茂上北町停車場線橋梁補修(菩提寺橋)工事

[illegible]

残土・産廃処分集計表

項目(単位)		工種	伸縮装置	防護柵	舗装	塗替え塗装	断面修復	解体ヤード*	工事用坂路	矢板	護岸	計	概要
残土処理	(m3)							862.9	193.2		132.5	1188.6	
As殻	(m3)												
	(t)												
As切削殻	(m3)				1.1							1.1	
	(t)				2.5							2.5	
鉄筋Co殻	(m3)		0.6									0.6	
	(t)		1.5									1.5	
無筋Co殻	(m3)	0.6					0.2				97.4	98.2	
	(t)	1.5					0.4				229.0	230.9	
無筋Co殻 (断面修復)	(m3)						0.4					0.4	
	(t)						0.9					0.9	
旧塗膜運搬 (現場発生品運搬)	(t)					0.08						0.08	
スクラップ運搬 (現場発生品運搬)	H1	(t)	1.6	1.8								3.4	
	H2	(t)								18.6		18.6	
	計	(t)	1.6	1.8						18.6		22.0	

1.2 伸縮装置補修工

伸縮装置補修工数量集計表

細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
伸縮装置取替え工	既製品ジョイント	m	13.12	
鋳鉄製伸縮装置(材)	伸縮量40mmタイプ	m	13.12	
樋型二次止水材		m	13.12	
ゴムウォーターホース	φ 25.4	本	2.0	
ホースニップル	SUS製、φ 25	個	4.0	
ホースバンド	SUS304	個	8.0	
地覆埋込止水材	伸縮量40mmタイプ	個	4.0	
鋼製スライトカバー	L=1150mm	セット	4.0	
シール材	MSコーク	本	1.0	333ml
シール材	ポント變成シリコン	本	33.0	333ml
シール材	シール用プライマー#7	缶	1.0	100ml
バックアップ材	0.00	ℓ	77.8	地覆部
バックアップ材	0.00	ℓ	295.2	二次止水
差し筋アンカー	D16×100	本	290.0	
コンクリート削孔	φ 22mm、L=63mm	孔	290.0	
補強鉄筋	SD345 D13×6500	t	0.065	
超速硬モルタル		袋	62	
表層材	樹脂モルタル	箱	14	
表層材	樹脂モルタル用プライマー	缶	6	
殻運搬		m3	0.6	無筋コンクリート殻
殻処分	無筋コンクリート殻	t	1.5	
現場発生品運搬		t	1.6	既設伸縮装置
現場発生品積み込み・荷卸し		t	1.6	既設伸縮装置
スクラップ	ヘビ- H1	t	1.6	

一般計算書

種 別：伸縮装置補修工
 ブロック：一般計算書
 区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
伸縮装置取替え工 既製品ジョイント	A1橋台、A2橋台 L= 6.56+6.56 = 13.12 m	13.12 m
鋳鉄製伸縮装置(材) 伸縮量40mmタイプ	A1橋台、A2橋台 L= 6.56+6.56 = 13.12 m	13.12 m
樋型二次止水材	A1橋台、A2橋台 L= 6.56+6.56 = 13.12 m	13.12 m
ゴムウォーターホース φ 25.4	A1橋台、A2橋台 N= 2+2=4箇所×5m=20.0m 1箇所当り=5.0m 1本当たり10m = 2.00 本	2 本
ホースニップル SUS製、φ 25	A1橋台、A2橋台 N= 2+2 = 4.00 個	4 個
ホースバンド SUS304	A1橋台、A2橋台 N= 4+4 = 8.00 個	8 個
地覆埋込止水材 伸縮量40mmタイプ	A1橋台、A2橋台 N= 2+2 = 4.00 個	4 個
歩道(地覆)用 鋼製スライトカバー L=1150mm	A1橋台、A2橋台 N= 2+2 = 4.00 セット	4 セット
シール材 MSコーク (333ml)	A1、A2伸縮装置部用 N= 1 = 1.00 本	1 本
シール材 ポント變成シリコン (333ml)	A1、A2地覆部用 N= 33 = 33.00 本	33 本
シール材 シール用プライマー#7 (100ml)	A1、A2地覆部用 N= 1 = 1.00 缶	1 缶

一般計算書

種 別：伸縮装置補修工

ブロック：一般計算書

区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
バックアップ材 地覆部	$V = 77.76$ $= 77.76 \text{ 0}$	77.8 0
バックアップ材 二次止水	$V = 295.2$ $= 295.20 \text{ 0}$	295.2 0
差し筋アンカー D16×100	A1橋台、A2橋台 $N = 145+145$ $= 290 \text{ 本}$	290 本
コンクリート削孔 φ 22mm、L=63mm	A1橋台、A2橋台 $N = 145+145$ $= 290 \text{ 孔}$	290 孔
補強鉄筋 SD345 D13×6500	A1橋台、A2橋台 $N = 5 \times 2$ $W = 0.995\text{kg/m} \times 6.50 \times 10$ $= 10 \text{ 本}$ $= 65 \text{ kg}$	0.065 t
超速硬モルタル	A1橋台 $V1 = 6.50 \times (0.418+0.283) \times 0.065$ $= 0.296 \text{ m}^3$ A2橋台 $V2 = 6.50 \times (0.46+0.305) \times 0.065$ $= 0.323 \text{ m}^3$ $\Sigma V = 0.619 \text{ m}^3$ 0.01m3/袋	62 袋
表層材 樹脂モルタル	$V = 0.138$ 0.01m3/箱 $= 14.0 \text{ 箱}$	14 箱
表層材 樹脂モルタル用 プライマー	$V = 6$ 500g/缶 2.94kg使用 $= 6.0 \text{ 缶}$	6 缶

一般計算書

種 別：伸縮装置補修工

ブロック：一般計算書

区分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
殻運搬	無筋コンクリート殻 $W = 0.62 + 0.00$ $= 0.62 \text{ m}^3$	0.6 m ³
殻処分	$V = 0.62 + 0.00$ $= 0.62 \text{ m}^3$ 無筋コンクリート塊 $W = 0.62 \times 2.35$ $= 1.46 \text{ t}$	1.5 t
現場発生品運搬 スクラップ	車道部既設伸縮装置 $W1 = 6.50 \times 105.0 \text{ kg/m (推定)} \times 2$ $= 1365.00 \text{ kg}$ 歩道部既設伸縮装置 $W2 = 1.15 \times 50.0 \text{ kg/m (推定)} \times 4$ $= 230.00 \text{ kg}$ $\Sigma W = 1595.00 \text{ kg}$	1.6 t
現場発生品 積み込み・荷卸し	$W = 1595.00$ $= 1595.00 \text{ kg}$	1.6 t
鋼材処分 へびーH1	$W = 1595.00$ $= 1595.00 \text{ kg}$	1.6 t

1.3 防 護 柵 補 修 工

防護柵補修工数量集計表

[illegible]

一般計算書

種 別：防護柵補修工
 ブロック：一般計算書
 区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
高欄撤去 鋼製	$L = 23.825 + 23.775 = 47.60 \text{ m}$	47.6 m
現場発生品運搬	支柱 □-100×100×4.5 $W1 = 0.825 \times 13.1 \text{ kg/m} \times 14 \text{ 本} \times 2 = 302.6 \text{ kg}$ 上段横棧 □-125×75×4.5 $W2 = (23.825 + 23.775) \times 13.1 \text{ kg/m} = 623.6 \text{ kg}$ 中段・下段横棧 □-100×50×4.5 $W3 = ((23.825 - 0.1 \times 14) + (23.775 - 0.1 \times 14)) \times 9.55 \text{ kg/m} \times 2 = 855.7 \text{ kg}$ エントッププレート $W4 = (0.125 \times 0.075 + (0.125 + 0.10) / 2 \times 0.50 + 0.10 \times 0.05) \times 0.006 \times 7850 \text{ kg/m}^3 \times 4 = 13.3 \text{ kg}$ $\Sigma W = 1795.2 \text{ kg}$	1.8 t
現場発生品 積み込み・荷卸し	$W = 1795.2 = 1795.2 \text{ kg}$	1.8 t
鋼材処分 へびーH1	$W = 1795.2 = 1795.2 \text{ kg}$	1.8 t
コンクリート構造物とりこわし 鉄筋構造物、機械施工	親柱 $V = 0.40 \times 0.40 \times 0.95 \times 4 = 0.61 \text{ m}^3$	0.6 m3
殻運搬 鉄筋Co	親柱 $W = 0.61 \times 2.50 \text{ t/m}^3 = 1.53 \text{ t}$	1.5 t
殻処分 鉄筋コンクリート殻	親柱 $W = 1.53 = 1.53 \text{ t}$	1.5 t
橋梁用防護柵設置 鋼製	$L = 24.86 \times 2 = 49.72 \text{ m}$	49.7 m

格子端部処理	N= 4	= 4箇所	4箇所
端部補強処理	N= 4	= 4箇所	4箇所
橋名板取付金具 直付型	N= 4	= 4セット	4セット
橋名板 13×170×350	N= 4	= 4枚	4枚

3-126 一般構造用角形鋼管

建築用材

角パイプ (JIS G 3466) 日鉄建材 (株)

標準寸法と断面性能表 (正方形断面)

寸 法	mm	単位質量	断面積	断面二次モーメント		断 面 係 数		断面二次半径	
A×B	t	kg/m	cm ²	Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Zx cm ³	Zy cm ³	ix cm	iy cm
50 x 50	1.6	2.38	3.032	11.7	11.7	4.68	4.68	1.96	1.96
	2.3	3.34	4.252	15.9	15.9	6.34	6.34	1.93	1.93
	3.2	4.50	5.727	20.4	20.4	8.16	8.16	1.89	1.89
	4.5	6.02	7.669	25.5	25.5	10.2	10.2	1.82	1.82
	6.0	7.56	9.633	29.5	29.5	11.8	11.8	1.75	1.75
60 x 60	1.6	2.88	3.672	20.7	20.7	6.89	6.89	2.37	2.37
	2.3	4.06	5.172	28.3	28.3	9.44	9.44	2.34	2.34
	3.2	5.50	7.007	35.9	35.9	12.3	12.3	2.30	2.30
	4.5	7.43	9.469	47.2	47.2	15.7	15.7	2.23	2.23
	6.0	9.45	12.03	56.1	56.1	18.7	18.7	2.16	2.16
75 x 75	1.6	3.64	4.623	41.3	41.3	11.0	11.0	2.99	2.99
	2.3	5.14	6.552	57.1	57.1	15.2	15.2	2.95	2.95
	3.2	7.01	8.927	75.5	75.5	20.1	20.1	2.91	2.91
	4.5	9.55	12.17	98.6	98.6	26.3	26.3	2.85	2.85
	6.0	12.3	15.63	120	120	32.0	32.0	2.77	2.77
80 x 80	1.6	3.89	4.952	50.4	50.4	12.6	12.6	3.19	3.19
	2.3	5.50	7.012	69.9	69.9	17.5	17.5	3.16	3.16
	3.2	7.51	9.567	92.7	92.7	23.2	23.2	3.11	3.11
	4.5	10.3	13.07	122	122	30.4	30.4	3.05	3.05
	6.0	13.07	17.07	150	150	37.0	37.0	2.97	2.97
90 x 90	1.6	4.89	6.232	100	100	20.0	20.0	4.01	4.01
	2.3	6.95	8.852	140	140	27.9	27.9	3.97	3.97
	3.2	9.52	12.13	187	187	37.5	37.5	3.93	3.93
	4.5	13.1	16.67	249	249	49.9	49.9	3.87	3.87
	6.0	17.0	21.63	311	311	62.3	62.3	3.79	3.79
100 x 100	1.6	5.95	7.567	150	150	25.0	25.0	4.50	4.50
	2.3	8.75	11.15	278	278	44.5	44.5	4.49	4.49
	3.2	12.0	15.33	376	376	60.1	60.1	4.45	4.45
	4.5	16.6	21.17	506	506	80.9	80.9	4.39	4.39
	6.0	21.7	27.63	641	641	103	103	4.32	4.32
125 x 125	1.6	7.43	9.469	289	289	35.5	35.5	5.00	5.00
	2.3	10.3	13.07	408	408	51.0	51.0	4.97	4.97
	3.2	14.5	18.53	553	553	68.1	68.1	4.91	4.91
	4.5	19.9	25.67	726	726	89.6	89.6	4.84	4.84
	6.0	26.4	33.63	927	927	115	115	4.76	4.76
150 x 150	1.6	9.45	12.03	472	472	57.1	57.1	5.54	5.54
	2.3	13.07	17.07	661	661	88.1	88.1	5.49	5.49
	3.2	18.53	23.63	927	927	115	115	5.41	5.41
	4.5	25.67	33.63	1200	1200	146	146	5.34	5.34
	6.0	33.63	47.2	1500	1500	187	187	5.25	5.25
175 x 175	1.6	12.3	15.63	561	561	68.1	68.1	6.03	6.03
	2.3	17.0	21.63	792	792	94.3	94.3	5.97	5.97
	3.2	23.7	30.17	1030	1030	126	126	5.88	5.88
	4.5	31.1	39.67	1388	1388	165	165	5.79	5.79
	6.0	39.67	50.53	1766	1766	207	207	5.69	5.69

(矩形断面)

寸 法	mm	単位質量	断面積	断面二次モーメント		断 面 係 数		断面二次半径	
A×B	t	kg/m	cm ²	Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Zx cm ³	Zy cm ³	ix cm	iy cm
60 x 30	1.6	2.13	2.712	12.5	4.25	4.16	2.83	2.15	1.25
	2.3	2.98	3.792	16.8	5.65	5.61	3.76	2.11	1.22
	3.2	3.99	5.087	21.4	7.08	7.15	4.72	2.05	1.18
70 x 40	2.3	3.70	4.712	30.2	12.6	8.62	6.32	2.53	1.64
	3.2	5.00	6.367	39.2	16.2	11.2	8.12	2.48	1.60
	4.5	6.95	8.852	49.5	21.1	14.6	10.6	2.37	1.53
75 x 45	2.3	4.06	5.172	38.9	17.6	10.4	7.82	2.74	1.84
	3.2	5.50	7.007	50.8	22.8	13.5	10.1	2.69	1.80
	4.5	7.43	9.469	65.0	28.9	17.3	12.8	2.62	1.75
100 x 50	1.6	3.64	4.632	61.3	21.1	12.3	8.43	3.64	2.13
	2.3	5.14	6.552	84.8	29.0	17.0	11.6	3.60	2.10
	3.2	7.01	8.927	112	38.0	22.5	15.2	3.55	2.06
	4.5	9.55	12.17	147	48.9	29.3	19.5	3.47	2.00
	6.0	12.3	15.63	179	58.7	35.8	23.5	3.38	1.94
125 x 75	1.6	4.89	6.232	137	62.8	21.9	16.8	4.69	3.18
	2.3	6.95	8.852	192	87.5	30.6	23.3	4.65	3.14
	3.2	9.52	12.13	257	117	41.1	31.1	4.60	3.10
	4.5	13.1	16.67	342	155	54.8	41.2	4.53	3.04
	6.0	17.0	21.63	428	192	68.5	51.1	4.45	2.98
150 x 75	2.3	6.95	8.852	236	42.0	31.4	16.8	5.16	2.18
	3.2	9.52	12.13	316	55.5	42.1	22.2	5.10	2.14
	4.5	13.1	16.67	420	72.2	56.0	28.9	5.02	2.08
	6.0	17.0	21.63	524	87.9	69.8	35.2	4.92	2.02
	8.0	23.7	30.17	661	103	88.1	44.5	4.84	1.97
150 x 100	2.3	8.75	11.15	361	195	48.2	38.9	5.69	4.18
	3.2	12.0	15.33	488	262	65.1	52.5	5.64	4.14
	4.5	16.6	21.17	658	352	87.7	70.4	5.58	4.08
	6.0	21.7	27.63	835	444	111	88.8	5.50	4.01
	9.0	31.1	39.67	1130	595	151	119	5.33	3.87
200 x 100	3.2	14.5	18.53	981	337	98.1	67.5	7.28	4.27
	4.5	20.1	25.67	1330	455	133	90.9	7.20	4.21
	6.0	26.4	33.63	1700	577	170	115	7.12	4.14
	9.0	38.2	48.67	2350	782	235	156	6.94	4.01
	12.0	49.1	62.53	2860	939	286	188	6.76	3.87
200 x 150	4.5	23.7	30.17	1030	176	151	119	7.64	6.13
	6.0	31.1	39.67	1388	227	194	156	7.56	6.06
	9.0	45.3	57.67	2020	317	270	213	7.41	5.98
	12.0	58.5	74.53	2500	392	333	275	7.25	5.79
	15.0	74.5	94.53	3110	488	414	344	7.04	5.61

1.4 排水装置補修工

一般計算書

種 別：排水装置補修工
ブロック：一般計算書
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
フレキシブルチューブ [°] 樹脂製、φ 25	L= 1.50 = 1.50 m	1.5 m
固定クランプ [°]	N= 1 = 1 組	1 組
接続継手	N= 1 = 1 個	1 個

1.5 舖 裝 修 繕 工

一般計算書

種 別：舗装修繕工
ブロック：一般計算書
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
路面切削(全面切削) アスファルト舗装、 6cm以下(4000m2以下)	背面舗装補修 t=3cm A= 5.00×7.00 = 35.00 m2	35.0 m2
殻運搬 路面切削、アスファルト	V= 35.00×0.03 = 1.05 m3	1.1 m3
殻処分 アスファルト切削材	W= 1.05×2.35t/m3 = 2.47 t	2.5 t
表層 改質Ⅱ型⑤密粒度 アスコン(13F)、 t=3.5cm(平均)、3.0m超	背面舗装補修 t=3.5cm A= 5.00×7.00 = 35.00 m2	35.0 m2
区画線工 外側線 ベント式、 実線、W=15cm 中央線 ベント式、 破線、W=15cm	L= 5.00×2 = 10.00 m L= 2.5 = 2.50 m	10.0 m 2.5 m

1.6 塗 替 え 塗 装 工

塗替之塗装工数量集計表

[illegible]

一般計算書

種 別：塗替え塗装工
 ブロック：一般計算書
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
剥離剤塗布 ・塗膜除去	主桁上フランジ側面 $A1 = (0.01 \times 1.00 \times 2 + 0.01 \times 0.744 \times 4) \times 2 = 0.10 \text{ m}^2$ 主桁上フランジ下面 $A2 = (0.095 \times 0.244 \times 2 + 0.095 \times 0.744 \times 6) \times 2 = 0.94 \text{ m}^2$ 主桁ウェブ $A3 = 1.30 \times (0.244 \times 2 + 0.744 \times 6) \times 2 = 12.88 \text{ m}^2$ 主桁下フランジ上面 $A4 = (0.115 \times 0.244 \times 2 + 0.115 \times 0.744 \times 6) \times 2 = 1.14 \text{ m}^2$ 主桁下フランジ側面 $A5 = (0.013 \times 1.00 \times 2 + 0.013 \times 0.744 \times 2 + 0.022 \times 0.744 \times 2) \times 2 = 0.16 \text{ m}^2$ 主桁下フランジ下面 $A6 = 0.24 \times (1.00 - 0.615) \times 2 + 0.32 \times (1.00 - 0.615) + 0.24 \times (1.00 - 0.395) \times 2 + 0.32 \times (1.00 - 0.395) = 0.79 \text{ m}^2$ 垂直補剛材 $A7 = (0.12 \times 1.30 \times 8 \text{面} - 0.071 \times 1.15 \times 4) \times 2 = 1.84 \text{ m}^2$ $A8 = (0.013 \times 1.30 \times 2 + 0.013 \times 0.141 \times 4) \times 2 = 0.08 \text{ m}^2$ 水平補剛材 $A9 = 0.09 \times 0.774 \times 2 \text{面} \times 3 \times 2 = 0.84 \text{ m}^2$ $A10 = 0.009 \times 0.744 \times 3 \times 2 = 0.04 \text{ m}^2$ 端支点横桁上フランジ側面 $A11 = 0.009 \times 2.78 \times 2 \times 2 = 0.10 \text{ m}^2$ 端支点横桁上フランジ下面 $A12 = 0.096 \times 2.78 \times 2 \times 2 = 1.07 \text{ m}^2$ 端支点横桁ウェブ (CAD計測) $A13 = 1.98 \times 2 \times 2 = 7.92 \text{ m}^2$ 端支点横桁下フランジ上面 $A14 = 0.096 \times 2.73 \times 2 \times 2 = 1.05 \text{ m}^2$ 端支点横桁下フランジ側面 $A15 = 0.009 \times 2.73 \times 2 \times 2 = 0.10 \text{ m}^2$ 端支点横桁下フランジ下面 $A16 = 0.20 \times 2.73 \times 2 \times 2 = 2.18 \text{ m}^2$ 端支点横桁開口部フランジ $A17 = (0.146 \times 3.63 - 0.009 \times 2) \times 2 \times 2 = 2.05 \text{ m}^2$ $A18 = 0.009 \times 3.63 \times 2 \times 2 = 0.13 \text{ m}^2$ $A19 = 0.30 \times 3.63 \times 2 \times 2 = 4.36 \text{ m}^2$	

一般計算書

種 別：塗替え塗装工
 ブロック：一般計算書
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
	端支点横桁開口部補剛材 $A20 = (0.05 + 0.135) / 2 \times 0.20 \times 2 \text{面} \times 4 \times 2 = 0.30 \text{ m}^2$ $A21 = 0.009 \times (0.05 + 0.217) \times 4 \times 2 = 0.02 \text{ m}^2$ 端支点横桁取付ボルト(M22):9.74m ² /1000本 $A22 = 13 \text{本} \times 4 \times 9.74 / 1000 \times 2 = 1.01 \text{ m}^2$ 起点側支承ストッププレート上面(CAD計測) $A23 = 0.02 \text{m}^2 \times 2 \times 2 + 0.01 \text{m}^2 \times 2 = 0.10 \text{ m}^2$ 起点側支承ストッププレート側面 $A24 = (0.18 \times (0.012 + 0.022) + 0.24 \times 0.022) \times 2 \text{面} \times 3 + (0.32 \times (0.012 + 0.022) + 0.43 \times 0.022) \times 3 = 0.13 \text{ m}^2$ 起点側支承ストッププレート下面(CAD計測) $A25 = (0.02 \text{m}^2 \times 2 + 0.18 \times 0.24) \times 2 + (0.01 \text{m}^2 \times 2 + 0.18 \times 0.32) = 0.24 \text{ m}^2$ 起点側支承ストッププレート取付ボルト(M22):9.74m ² /1000本 $A26 = 4 \text{本} \times 3 \times 9.74 / 1000 = 0.12 \text{ m}^2$ $\Sigma A = 39.69 \text{ m}^2$	39.7 m ²
剥離剤		
インパイン工法	$W = 39.69 \times 1.00 \text{kg/m}^2 = 39.69 \text{ kg}$	39.7 kg
剥離剤及び塗膜 かす回収・積込工	$A = 39.69 = 39.69 \text{ m}^2$	39.7 m ²
現場発生品運搬	剥離剤+旧塗膜+剥離養生シート:2kg/m ² (推定) $W = 39.69 \times 2.00 \text{kg/m}^2 = 79.38 \text{ kg}$	0.08 t
現場発生品 積込・荷卸し	$W = 79.38 = 79.38 \text{ kg}$	0.08 t
廃材処分		
特別管理産業廃棄物	$W = 79.38 = 79.38 \text{ kg}$	0.08 t
素地調整		
3種ケレンC	$A = 39.69 = 39.69 \text{ m}^2$	39.7 m ²

一般計算書


種 別：塗替え塗装工
ブロック：一般計算書
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
防食下地 有機ゾンク®リッチペイン	$A = 39.69 = 39.69 \text{ m}^2$	39.7 m2
下塗り 弱溶剤刑変性エポキシ樹脂塗料下塗り	$A = 39.69 = 39.69 \text{ m}^2$	39.7 m2
中塗り 弱溶剤刑ふっ素樹脂塗料中塗り	$A = 39.69 = 39.69 \text{ m}^2$	39.7 m2
上塗り 弱溶剤刑ふっ素樹脂塗料上塗り	$A = 39.69 = 39.69 \text{ m}^2$	39.7 m2


令和	年度	工事
工事番号	第 号	
路 線 名	折返上北町停車場線	
施 工 所	上北郡東北町大字大湊 地内	
登陸・登坂工数量	幅尺	図示
図面番号	當中	
上北地域県民局 地域整備部		
青	森	県

塗替え塗装工数量図


平面図 S=1:50
(上フランジ)

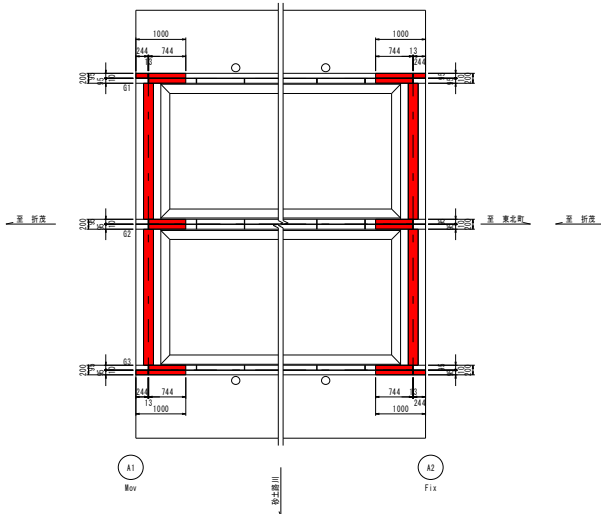


平面図 S=1:50
(下フランジ)

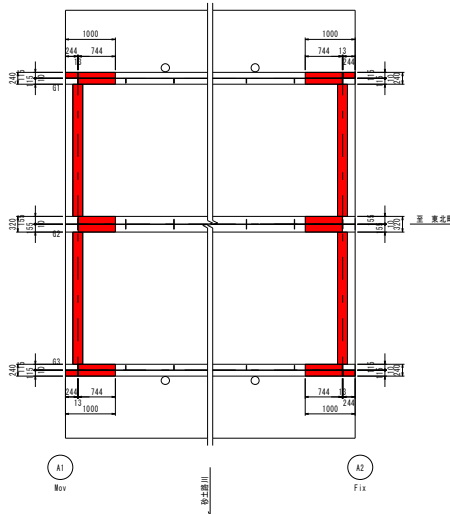


支 承 部 詳 細 図 S=1:1
 (起 点 側)

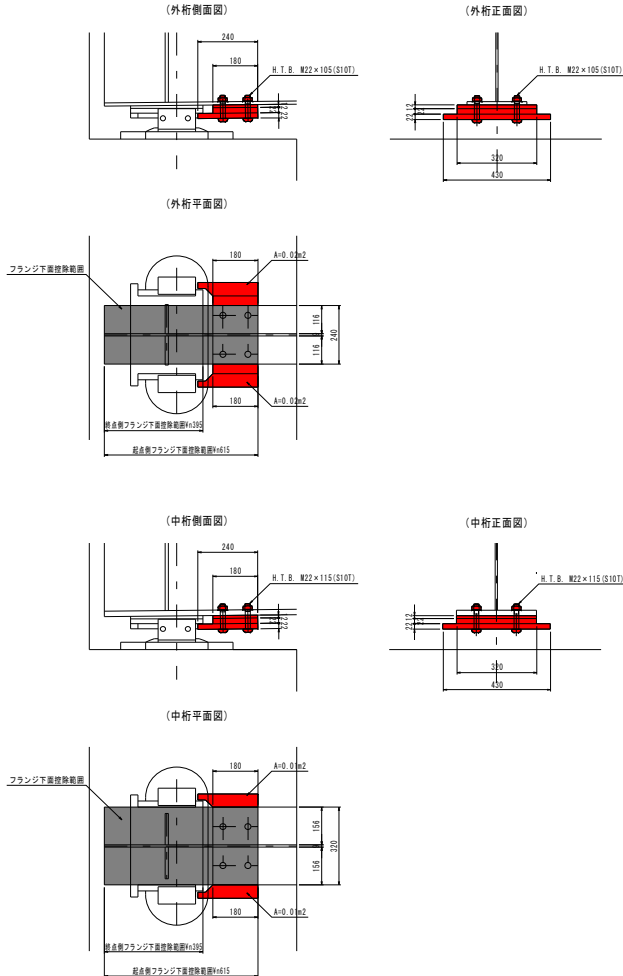

断 面 图 S=1:2

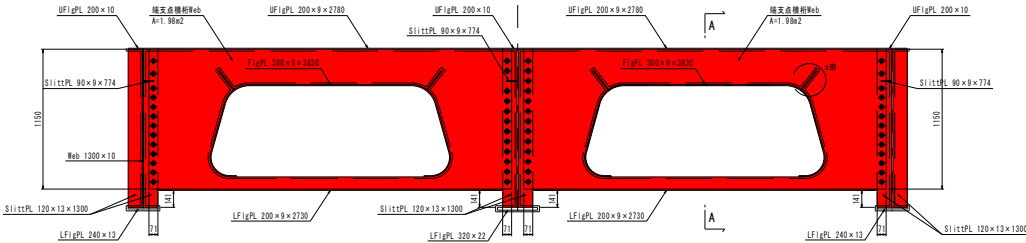

a 部 詳 細 図 S=1:1



A - A 断面图 S=1:

1.7 ひび割れ補修工

一般計算書

種 別：ひび割れ補修工
ブロック：一般計算書
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
ひび割れ注土工 低圧注土工法	遊離石灰無し 地覆補修工図より L1= 1.68 = 1.68 m 床版補修工図より L2= 1.90 = 1.90 m 下部工補修図(2/4)より L3= 28.76 = 28.76 m 下部工補修図(4/4)より L4= 12.46 = 12.46 m 袖擁壁補修工図(1/3)より L5= 0.60 = 0.60 m 袖擁壁補修工図(3/3)より L6= 0.30 = 0.30 m 遊離石灰無し ΣL = 45.70 m 遊離石灰有り 下部工補修工図(2/4)より L1= 1.67 = 1.67 m 下部工補修工図(4/4)より L2= 2.18 = 2.18 m 袖擁壁補修工図(1/3)より L3= 4.80 = 4.80 m 袖擁壁補修工図(3/3)より L4= 0.30 = 0.30 m 遊離石灰有り ΣL = 8.95 m ひび割れ注土工合計 ΣL= 45.70+8.95 = 54.65 m	54.7 m

一般計算書

種 別：ひび割れ補修工
ブロック：単位数量計算書
区 分：

54.65m当たり

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
シール材 エポキシ樹脂	$W = 0.03(w) \times 0.002(t) \times 54.65 \times 1700 \text{kg/m}^3 \times 1.37(\text{マス})$ $= 7.64 \text{ kg}$	7.6 kg
注入器具	$N = 4\text{個/m} \times 54.65\text{m}$ $= 218.60 \text{ 個}$	219 個
注入材 エポキシ樹脂	$W = 0.043\text{kg}(\text{注入器具1回充填量}) \times 1.15(\text{マス})$ $\times 219\text{個}(\text{注入器具}) = 10.83 \text{ kg}$	10.8 kg

一般計算書

種 別：ひび割れ充填工
ブ ロ ッ ク：一般数量計算書
区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
ひび割れ充填工	袖擁壁補修工図(1/3)より $L1 = 5.75$ = 5.75 m 袖擁壁補修工図(1/3)より $L2 = 7.20$ = 7.20 m $\Sigma L = 12.95 \text{ m}$	13.0 m

一般計算書

種 別：ひび割れ充填工
ブロック：単位数量計算書
区 分：

12.95m当たり

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
ポ リマーセメントモルタル	$W=0.01(w)\times0.01(t)\times12.95m$ $\times1800kg/m^3\times1.2(バズ) = 2.80\text{ kg}$	2.8 kg

1.8 断面修復工

断面修復工数量集計表

[illegible]

一般計算書

種 別：断面修復工
 ブロック：一般計算書
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
左官工法		
ポ リマーセメント 鉄筋防錆処理無し	地覆補修工図より $V1 = 0.0164$ $= 0.0164 \text{ m}^3$	
	床版補修工図より $V2 = 0.0080$ $= 0.0080 \text{ m}^3$	
	下部工補修工図(2/4)より $V3 = 0.0149$ $= 0.0149 \text{ m}^3$	
	下部工補修工図(4/4)より $V4 = 0.0367$ $= 0.0367 \text{ m}^3$	
	袖擁壁補修工図(3/3)より $V5 = 0.3019$ $= 0.3019 \text{ m}^3$	
左官工法		
ポ リマーセメント 鉄筋防錆処理有り	床版補修工図より $V = 0.0016$ $= 0.0016 \text{ m}^3$	
	合算 $\Sigma V = 0.3795 \text{ m}^3$	0.380 m3
殻運搬		
断面修復殻	$V = 0.3795$ $= 0.38 \text{ m}^3$	0.4 m3
殻処分		
断面修復殻	$W = 0.3795 \times 2.35 \text{ t/m}^3$ $= 0.89 \text{ t}$	0.9 t
コンクリート構造物とりこわし 無筋構造物、人力施工	下部工補修工図(1/4)より $V1 = (0.85 + 0.36) \times 0.10$ $= 0.12 \text{ m}^3$	
	下部工補修工図(3/4)より $V2 = (0.25 + 0.30) \times 0.10$ $= 0.06 \text{ m}^3$	
	$\Sigma V = 0.18 \text{ m}^3$	0.2 m3
殻運搬		
	$V = 0.1800$ $= 0.18 \text{ m}^3$	0.2 m3
殻処分		
	$W = 0.1800 \times 2.35 \text{ t/m}^3$ $= 0.42 \text{ t}$	0.4 t
無収縮モルタル		
	$V = 0.18$ $= 0.18 \text{ m}^3$	0.2 m3

一般計算書

種 別：断面修復工
ブロック：一般計算書
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
型枠 一般型枠、無筋構造物	下部工補修工図(1/4)より $A1 = 0.99 \times 2.71/2 + 0.99 \times 2.54/2$ = 2.60 m2 下部工補修工図(3/4)より $A2 = 1.08 \times 2.45/2 + 0.94 \times 2.45/2$ = 2.47 m2 $\Sigma V = 5.07$ m2	5.1 m2
コンクリート削孔 φ 20、L=100mm	A2橋台袖擁壁 N= 76×2 = 152 孔 袖擁壁補修工図(2/3)より	152 孔
補強鉄筋 SD345 D10×430	A2橋台袖擁壁 N= 34+42 = 76 本 $W = 0.560\text{kg/m} \times 0.43 \times 76$ = 18.301 kg 袖擁壁補修工図(2/3)より	0.018 t

1.9 表 面 保 護 工

一般計算書

種 別：表面保護工
 ブロック：一般計算書
 区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
下地処理 サnderレン	A1橋台 下部工表面保護工図(1/2)より 下流側側面(CAD計測) $A1 = 0.13m^2 + 1.00 \times 0.31$ = 0.44 m² 胸壁(CAD計測) $A2 = (1.82m^2 + 1.30m^2 + 0.89m^2) \times 2$ = 8.02 m² 橋座・堅壁(CAD計測) $A3 = 6.10m^2$ = 6.10 m² $A4 = 7.50 \times 1.10 - (0.87 \times 0.595 \times 3)$ = 6.70 m² 上流側側面(CAD計測) $A5 = 0.26m^2 + 0.14m^2$ = 0.40 m² 断面修復部控除(下部工補修図(2/4), ①, ②, ③より) $A6 = 0.06m^2 + 0.17m^2 + 0.05m^2$ = -0.28 m² A1橋台 ΣA = 21.38 m² A2橋台 下部工表面保護工図(2/2)より 上流側側面(CAD計測) $A1 = 0.31m^2 + 0.36m^2$ = 0.67 m² 胸壁(CAD計測) $A2 = (2.08m^2 + 1.30m^2 + 0.87m^2) \times 2$ = 8.50 m² 橋座・堅壁(CAD計測) $A3 = 6.09m^2$ = 6.09 m² $A4 = 7.50 \times 1.13 - (0.88 \times 0.625 \times 3)$ = 6.83 m² 梁部下面 $A5 = 7.50 \times 0.30$ = 2.25 m² 下流側側面(CAD計測) $A6 = 0.59m^2 + 0.48m^2$ = 1.07 m² 断面修復部控除(下部工補修図(4/4), ③より) $A7 = 2.34 \times 0.14$ = -0.33 m² A2橋台 ΣA = 25.08 m² 合計 $\Sigma = 21.38 + 25.08$ = 46.46 m²	46.5 m ²

一般計算書

種 別：表面保護工
ブ ロ ッ ク：一般計算書
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
含浸材塗布		
シリコン系、ローラー塗布	A1橋台 A1= 21.38（下地処理面積） 断面修復部加算 A2= 0.28 A1橋台 Σ A = 21.66 m2 A2橋台 A1= 25.08（下地処理面積） 断面修復部加算 A2= 0.33 A2橋台 Σ A = 25.41 m2 合計 Σ A= 21.66+25.41 = 47.07 m2	47.1 m2

1. 10 仮 設 工

仮設工数量集計表

[illegible]


一般計算書

種 別：仮設工
ブロック：一般計算書
区 分：


細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
吊足場		
TYPE A1	$A = 8.80 \times 1.80 \times 2 = 31.68 \text{ m}^2$	31.7 m ²
シート張り防護(床面)		
TYPE A1	$A = 8.80 \times 1.80 \times 2 = 31.68 \text{ m}^2$	31.7 m ²
朝顔(両面)		
TYPE B	$A = 8.80 \times 1.80 \times 2 = 31.68 \text{ m}^2$	31.7 m ²
板張り防護(両側朝顔)		
TYPE B	$A = 8.80 \times 1.80 \times 2 = 31.68 \text{ m}^2$	31.7 m ²
シート張り防護(両側朝顔)		
TYPE B	$A = 8.80 \times 1.80 \times 2 = 31.68 \text{ m}^2$	31.7 m ²
剥離剤養生シート		
	$A = 8.80 \times 1.80 \times 2 = 31.68 \text{ m}^2$	31.7 m ²
橋梁地覆補修工用足場		
TYPE E	$A = 2.20 \times 18.17 \times 2 = 79.95 \text{ m}^2$	80.0 m ²
単管傾斜足場	A1橋台袖擁壁 $A1 = 41.25 + 40.54 = 81.79 \text{ 掛m}^2$ A2橋台袖擁壁 $A2 = 37.56 + 33.61 = 71.17 \text{ 掛m}^2$ 1:0.5 → $\times 1.118$ $(81.79 + 71.17) \times 1.118$ $A = 171.01 \text{ 掛m}^2$	171.0 掛m ²

单管倾斜足场数量图 S=1:50

A1橋台側袖擁壁正面図

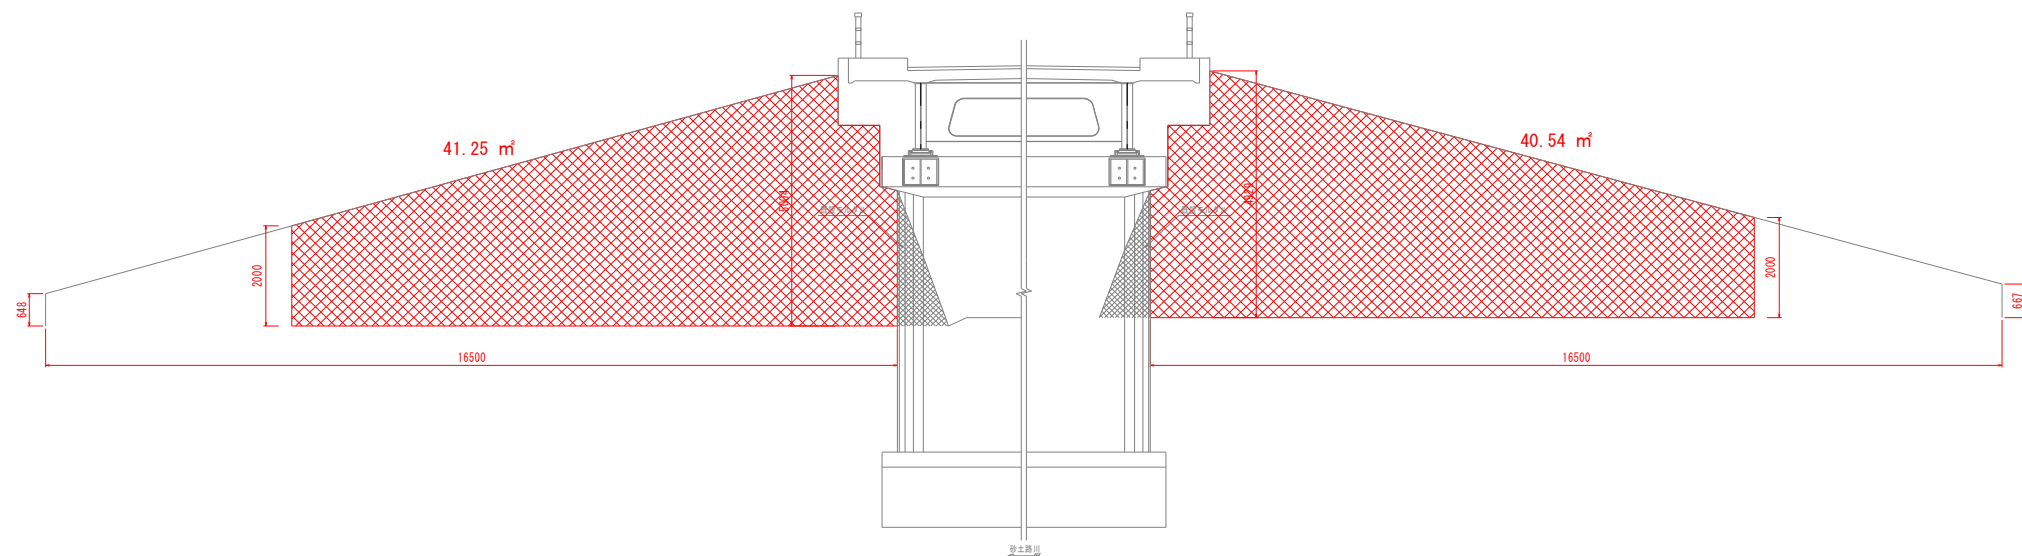

A2橋台側袖擁壁正面図

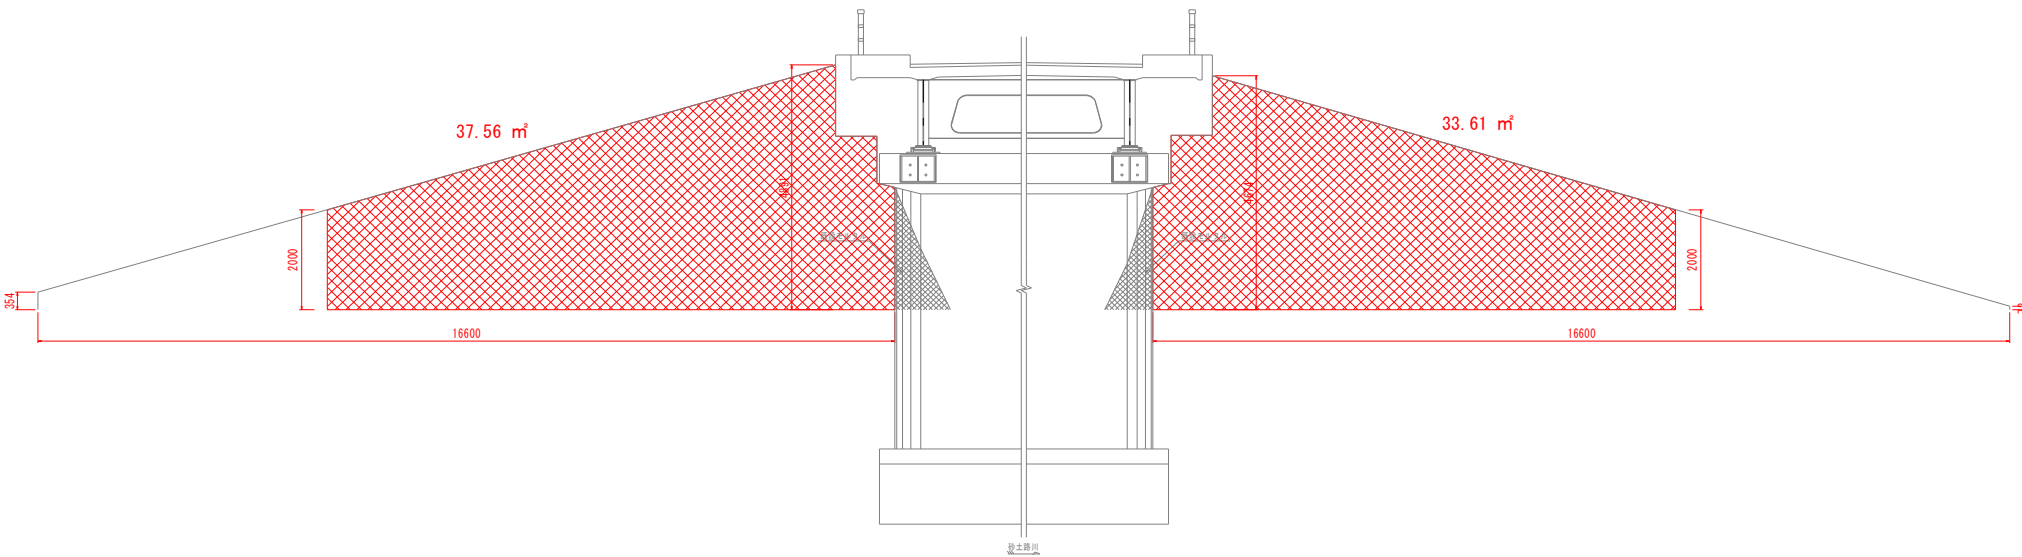

数量集計表

種 別：鉛対策

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：安全費
 ブロック：呼吸器用保護具等
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
電動ファン付呼吸用保護具	$1\text{パーティー}6\text{人態勢}$ $N = 6\text{人} \times 1\text{個} = 6\text{個}$	6 個
呼吸用保護具用フィルター	$1\text{日}2\text{個}/\text{人使用}$ 塗膜剥離剤塗布 $N = 39.7 \div 50\text{m}^2/\text{日} = 0.8\text{日}$ 素地調整 $N = 39.7 \div 83\text{m}^2/\text{日} = 0.5\text{日}$ 廃材の回収・積込(2回分) $N = 39.7 \div 50\text{m}^2/\text{日} = 0.8\text{日}$ $\Sigma N = 3\text{日}$ $N = 3\text{日} \times 6\text{人} \times 2\text{個} = 36\text{個}$	36 個
使い捨て化学防護服	$1\text{日}2\text{着}/\text{人使用}$ $N = 3\text{日} \times 6\text{人} \times 2\text{着} = 36\text{着}$	36 着
防護手袋	$1\text{日}2\text{個}/\text{人使用}$ $N = 3\text{日} \times 6\text{人} \times 2\text{個} = 36\text{組}$	36 組
化学防護長靴	$N = 6\text{人} \times 1\text{個} = 6\text{足}$	6 足
シューズカバー	$1\text{日}2\text{足}/\text{人使用}$ $N = 3\text{日} \times 6\text{人} \times 2\text{足} = 36\text{足}$	36 足

一般計算書

種 別：クリーンルーム
ブロック：一般計算書
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
エアシャワー 9.0m3/min ※最低保証 10日／台	$N = 1 = 1.0 \text{ 台}$	1 台
粉塵専用掃除機 26L ※最低保証 10日／台	$N = 1 = 1.0 \text{ 台}$	1 台
負圧集塵装置 5・7m3/min ※最低保証 10日／台	$N = 1 = 1.0 \text{ 台}$	1 台
足場 単管足場	$A = 3.0 \times 3.0 = 9.0 \text{ 掛m}^2$	9.0 掛m ²
防護 板張・シート張	$A = 2.4 \times 3.0 \times 3.0 = 21.6 \text{ m}^2$	21.6 m ²

足場工費

タイプ A1	吊足場	4-12		
			$(425 \times 1.2 + (0.13 \times 1 \times 1.3) \times 34990) \times 31.7$	
			425×1.2	= 510
			$(0.13 \times 1 \times 1.3)$	= 5,913
			$5913 + 510$	= 6,423
			6423×31.7	= 203,609
タイプ A1	シート張り防護(床面)	4-12		
			$(79 \times 1.2 + (0.007 \times 1 \times 1.3) \times 34990) \times 31.7$	
			79×1.2	= 94
			$(0.007 \times 1 \times 1.3)$	= 314
			$314 + 94$	= 408
			408×31.7	= 12,933
タイプ B	朝顔	4-12		
			$(50 \times 1.2 + (0.022 \times 1 \times 1.3) \times 34990) \times 31.7$	
			50×1.2	= 60
			$(0.022 \times 1 \times 1.3)$	= 1,014
			$1014 + 60$	= 1,074
			1074×31.7	= 34,045
タイプ B	板張防護	4-12		
			$(110 \times 1.2 + (0.018 \times 1 \times 1.3) \times 34990) \times 31.7$	
			110×1.2	= 132
			$(0.018 \times 1 \times 1.3)$	= 804
			$804 + 132$	= 936
			936×31.7	= 29,671
タイプ B	シート張防護工	4-12		
			$(42 \times 1.2 + (0.004 \times 1 \times 1.3) \times 34990) \times 31.7$	
			42×1.2	= 50
			$(0.004 \times 1 \times 1.3)$	= 174
			$174 + 50$	= 224
			224×31.7	= 7,100
剥離剤養生シート		4-161		
			$(603 + (0.02 \times 1 \times 1.3) \times 34990) \times 31.7 \times 1$	
			603	= 603
			$(0.02 \times 1 \times 1.3)$	= 909
			$909 + 603$	= 1,512
			1512×31.7	= 47,930
タイプ E	片側朝顔防護足場	4-13		
			$(448 \times 1.2/2 + (0.156 \times 1 \times 1) \times 34990) \times 80$	
			$448 \times 1.2/2$	= 268
			$(0.156 \times 1 \times 1)$	= 5,458
			$5458 + 268$	= 5,726
			5726×80	= 458,080

2.2 仮 設 工

2.2.1 重機組立・解体ヤード`工

一般計算書

種 別：重機・組立・解体ヤード工
ブロック：一般計算書
区 分：1期工事

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
路体(築堤)盛土 B≧4.0m	重機組立・解体ヤード 土量計算書より $V = 862.9$ $= 862.9 \text{ m}^3$	862.9 m ³
購入土 山土	$V = 862.9 \times 1.33$ $= 1147.66 \text{ m}^3$	1147.7 m ³
盛土法面整形	重機組立・解体ヤード 土量計算書より $A = 148.5$ $= 148.5 \text{ m}^2$	148.5 m ²
掘削 土砂	$V = 862.9$ $= 862.9 \text{ m}^3$	862.9 m ³
残土処理 土砂運搬、整地	$V = 862.9$ $= 862.9 \text{ m}^3$	862.9 m ³

重機組立・解体ヤード土量計算書(1/1)

平均断面体積計算書

左岸下流側ヤード

測 点	距 離(m)	盛土			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
0	0.000	0.0	—	—	
1	2.380	5.4	2.70	6.4	
2	2.370	36.6	21.00	49.8	
3	20.000	39.4	38.00	760.0	
4	2.370	0.0	19.70	46.7	
合 計	27.120			862.9	


平均長さ面積計算書

左岸下流側ヤード


測 点	距 離(m)	盛土法面整形			摘 要
		長さ(m)	平均長(m)	面積(m2)	
0	0.000	0.0	—	—	
1	2.370	2.7	1.35	3.2	
2	20.000	2.7	2.70	54.0	
3	2.370	0.0	1.35	3.2	
4	2.370	0.0	0.00	0.0	
5	2.370	5.4	2.70	6.4	
6	16.240	2.1	3.75	60.9	
7	4.380	3.7	2.90	12.7	
8	4.390	0.0	1.85	8.1	
合 計	54.490			148.500	

左岸下流クレーン組立解体ヤード土工図


平面図 S=1:200

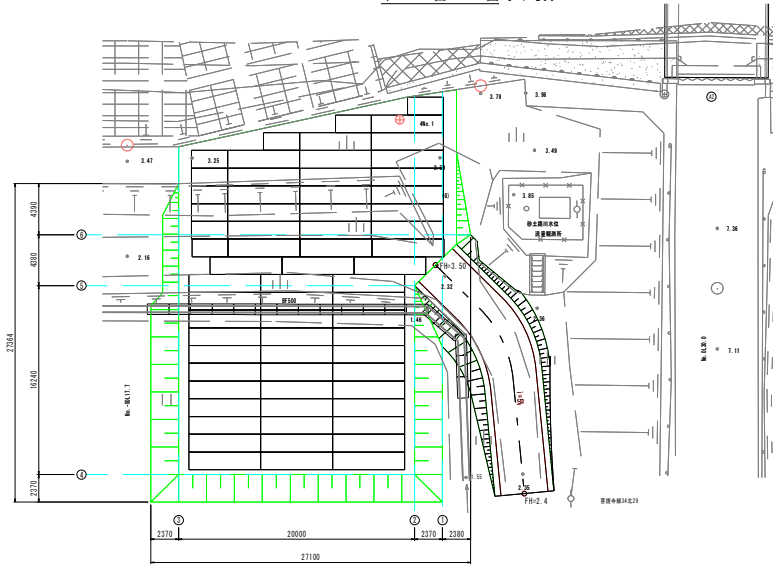


1 - 1 S=1:100




4 - 4 S=1:100




2 - 2 S=1:100




5 - 5 S=1:100



3 - 3 S=1:100



6 - 6 S=1:100



2.2.2 工 事 用 坂 路 工

工事用坂路工数量集計表

[illegible]

一般計算書

種 別：工事用坂路工
 ブロック：一般計算書
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
路体(築堤)盛土 B≥4.0m	1号工事用坂路土量計算書より $V1 = 87.5 \text{ m}^3$ 2号工事用坂路土量計算書より $V2 = 63.0 \text{ m}^3$ $\Sigma V = 150.5 \text{ m}^3$	150.5 m3
購入土 山土	1号工事用坂路 $V1 = 87.5 \times 1.33 = 116.38 \text{ m}^3$ 2号工事用坂路 $V2 = 63.0 \times 1.33 = 83.79 \text{ m}^3$ $\Sigma V = 200.17 \text{ m}^3$	200.2 m3
盛土法面整形	1号工事用坂路土量計算書より $A1 = 42.9 \text{ m}^2$ 2号工事用坂路土量計算書より $A2 = 15.5 \text{ m}^2$ $\Sigma A = 58.4 \text{ m}^2$	58.4 m2
敷砂利 RC-40、t=10cm	1号工事用坂路 $A1 = 89.1 \text{ m}^2$ 2号工事用坂路 $A2 = 78.2 \text{ m}^2$ $\Sigma A = 167.3 \text{ m}^2$	167.3 m2
掘削 土砂	1号工事用坂路 $V1 = 87.5 + 89.1 \times 0.10 = 96.41 \text{ m}^3$ 2号工事用坂路 $V2 = 63.0 + 78.2 \times 0.10 = 70.82 \text{ m}^3$ $\Sigma V = 167.23 \text{ m}^3$	167.2 m3
残土処理 土砂運搬、整地	1号工事用坂路 $V1 = 96.41 \text{ m}^3$ 2号工事用坂路 $V2 = 70.82 \text{ m}^3$ $\Sigma V = 167.23 \text{ m}^3$	167.2 m3

一般計算書

種 別：工事用坂路工
ブ ロ ッ ク：一般計算書
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
大型土のう 製作	$N = 26$ = 26 袋	26 袋
大型土のう 設置、 6mを超え20m以下	$N = 26$ = 26 袋	26 袋
大型土のう 撤去、 6mを超え20m以下	$N = 26$ = 26 袋	26 袋

工事用坂路土量計算書(1/1)

平均断面体積計算書

1号工事用坂路

測 点	距 離(m)	盛土			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
1	0.000	6.6	—	—	
2	5.500	6.3	6.45	35.5	
3	16.500	0.0	3.15	52.0	
合 計	22.000			87.5	

平均長さ面積計算書

1号工事用坂路

測 点	距 離(m)	盛土法面整形			摘 要
		長さ(m)	平均長(m)	面積(m2)	
1	0.000	1.6	—	—	
2	5.500	3.5	2.55	14.0	
3	16.500	0.0	1.75	28.9	
合 計	22.000			42.9	

平均断面体積計算書

2号工事用坂路

測 点	距 離(m)	盛土			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
0	0.000	0.0	—	—	
1	6.100	3.1	1.55	9.5	
2	1.550	2.7	2.90	4.5	
3	6.730	4.2	3.45	23.2	
4	12.270	0.0	2.10	25.8	
合 計	26.650			63.0	


平均長さ面積計算書

2号工事用坂路


測 点	距 離(m)	盛土法面整形			摘 要
		長さ(m)	平均長(m)	面積(m2)	
0	0.000	0.0	—	—	
1	6.100	3.5	1.75	10.7	
2	1.550	0.5	2.00	3.1	
3	6.730	0.0	0.25	1.7	
4	12.270	0.0	0.00	0.0	
合 計	26.650			15.5	

左岸側工事用坂路土工図


平面図 S=1:200

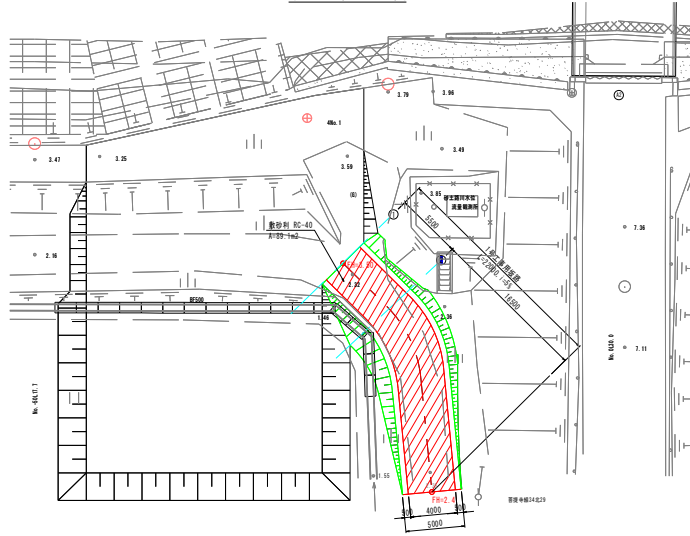


2 - 2 S=1:100




1 - 1 S=1:100




平面図 S=1:200

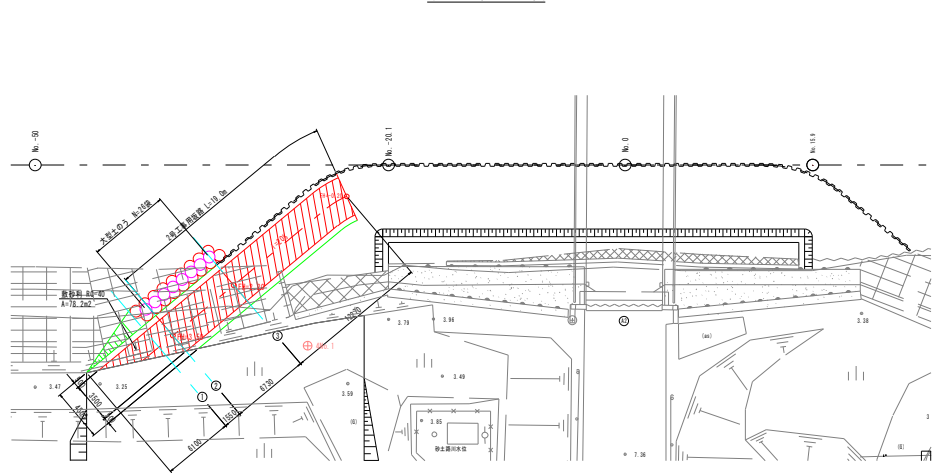

3 - 3 S=1:100



2 - 2 S=1:100



1 - 1 S=1:100



2. 2. 3 敷 鉄 板 工

一般計算書

種 別：敷鉄板工
ブ ロ ッ ク：一般計算書
区 分：1期工事

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
敷鉄板設置	重機組立・分解組立ヤード A1= $6.096 \times 1.524 \times 57$枚+$3.048 \times 1.524 \times 9$枚 +$1.829 \times 0.914 \times 18$枚 = 601.44 m2 河川内 A2= $6.096 \times 1.524 \times 18$枚 = 167.23 m2 ΣA = 768.67 m2	768.7 m2
敷鉄板撤去	重機組立・分解組立ヤード A1= 601.44 = 601.44 m2 河川内 A2= 167.23 = 167.23 m2 ΣA = 768.67 m2	768.7 m2
敷鉄板賃料 22×1524×6096、 転用無し	重機組立・分解組立ヤード N1= 57 = 57 枚 河川内 N2= 18 = 18 枚 ΣN = 75 枚	75 枚
敷鉄板賃料 22×1524×3048、 転用無し	重機組立・分解組立ヤード N= 9 = 9 枚	9 枚
敷鉄板賃料 22×914×1829、 転用無し	重機組立・分解組立ヤード N= 18 = 18 枚	18 枚

2.2.4 矢板工

矢板工数量集計表

1/2

細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
材料				
鋼矢板賃料	Ⅲ型 L=10.0m	枚	96	
鋼矢板賃料	Ⅲ型 L=12.5m	枚	32	
鋼矢板購入	Ⅲ型 L=1.25m	枚	24	
鋼矢板購入	Ⅲ型 L=2.5m	枚	94	
鋼矢板購入	Ⅲ型 L=3.0m	枚	3	
鋼矢板購入	Ⅲ型 L=3.5m	枚	3	
鋼矢板購入	Ⅲ型 L=4.0m	回	3	
鋼矢板購入	Ⅲ型 L=4.5m	回	3	
鉄スクラップ	ヘビ- H2	t	18.6	
現場発生品運搬		t	18.6	
現場発生品積込・荷卸し		t	18.6	
圧入(打込み)				
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	L=12.5m 打込=9.7m	枚	5	初期打ち
抵空頭対応型圧入機による圧入	L=12.5m 圧入=9.7m	枚	27	クローラークレーン75t
抵空頭対応型圧入機による圧入	L=10.0m 圧入=7.2m	枚	41	クローラークレーン75t
抵空頭対応型圧入機による圧入	L=10.0m 圧入=7.2m	枚	6	クローラークレーン75t(2箇所継)
抵空頭対応型圧入機による圧入	L=10.0m 圧入=7.2m	枚	13	クローラークレーン75t(3箇所継)
抵空頭対応型圧入機による圧入	L=10.0m 圧入=7.2m	枚	12	クローラークレーン75t(4箇所継)
抵空頭対応型圧入機による圧入	L=10.0m 圧入=7.2m	枚	55	ラフデレンクレーン50t
抵空頭対応型圧入機設置・撤去	圧入	回	1	クローラークレーン75t
自走装置の取付・取外	圧入	回	1	クローラークレーン75t
抵空頭対応型圧入機自走	圧入	枚	139	

矢板工数量集計表

2/2

[illegible]

矢板工数量集計表(材料)

種 別：矢板工
 ブロック：一般計算書
 区 分：1期工事

細別／規格	算 式 / 図	数 量
鋼矢板賃料 Ⅲ型 L=10.0m	N= 41+55 = 96 枚	96 枚
鋼矢板賃料 Ⅲ型 L=12.5m	N= 5+27 = 32 枚	32 枚
鋼矢板購入 SY295 Ⅲ型 L=1.25m	Fタイプ N= 2×12 24 枚	24 枚
鋼矢板購入 SY295 Ⅲ型 L=2.5m	Cタイプ 1×3 = 3 Dタイプ 1×3 = 3 Eタイプ 4×13 = 52 Fタイプ 3×12 = 36 N= 94 枚	94 枚
鋼矢板購入 SY295 Ⅲ型 L=3.0m	Cタイプ N= 1×3 = 3 枚	3 枚
鋼矢板購入 SY295 Ⅲ型 L=3.5m	Dタイプ N= 1×3 = 3 枚	3 枚
鋼矢板購入 SY295 Ⅲ型 L=4.0m	Dタイプ N= 1×3 = 3 枚	3 枚
鋼矢板購入 SY295 Ⅲ型 L=4.5m	Cタイプ N= 1×3 = 3 枚	3 枚
鉄スクラップ ヘビ- H2	W= 31*10*60/1000 = 18.60 t	18.6 t
現場発生品運搬	W= 同上 = 18.60 t	18.6 t
現場発生品 積込・荷卸し	W= 同上 = 18.60 t	18.6 t

矢板工数量集計表 圧入(打込み)

種 別：矢板工
ブ ロ ッ ク：一般計算書
区 分：1期工事

1/2

細別／規格	算 式 / 図	数 量
パイロパマ施工による 鋼矢板打込み Ⅲ型、Nmax=5 L=12.5m 打込=9.7m クローラクレーン75t	架台(初期打ち) N= 5 = 5 枚	5 枚
抵空頭対応型 圧入機による圧入 Ⅲ型、Nmax=5 L=12.5m 圧入=9.7m クローラクレーン75t	N= 27 = 27 枚 下流側 12.5m区間	27 枚
抵空頭対応型 圧入機による圧入 Ⅲ型、Nmax=5 L=10.0m 圧入=7.2m クローラクレーン75t	N= 41 = 41 枚 下流側 10.0m区間	41 枚
抵空頭対応型 圧入機による圧入 Ⅲ型、Nmax=5 L=10.0m 圧入=7.2m クローラクレーン75t(2箇所継)	N= 6 = 6 枚 下流側 10.0m区間	6 枚
抵空頭対応型 圧入機による圧入 Ⅲ型、Nmax=5 L=10.0m 圧入=7.2m クローラクレーン75t(3箇所継)	N= 13 = 13 枚 桁下	13 枚
抵空頭対応型 圧入機による圧入 Ⅲ型、Nmax=5 L=10.0m 圧入=7.2m クローラクレーン75t(4箇所継)	N= 12 = 12 枚 桁下	12 枚
抵空頭対応型 圧入機による圧入 Ⅲ型、Nmax=5 L=10.0m 圧入=7.2m ラフテレンクレーン50t	N= 55 = 55 枚 上流側	55 枚
抵空頭対応型圧入機 設置・撤去 圧入 クローラクレーン75t	N= 1 = 1 回	1 回
自走装置の取付・取外 圧入 クローラクレーン75t	N= 1 = 1 回	1 回
抵空頭対応型圧入機自走 圧入	N= 139 = 139 枚	139 枚

矢板工数量集計表 引抜き

種 別：矢板工
ブ ロ ッ ク：一般計算書
区 分：1期工事

2/2

細別／規格	算 式 / 図	数 量
パイロパッド施工による 鋼矢板引抜き Ⅲ型、Nmax=5 L=12.5m 引抜き=9.7m 引抜き長12m以下 クローラクレーン75t	架台(初期打ち) N= 5 = 5 枚	5 枚
抵空頭対応型 圧入機による引抜き Ⅲ型、Nmax=5 L=12.5m 引抜き=9.7m 引抜き長12m以下 クローラクレーン75t	N= 27 = 27 枚 下流側 12.5m区間	27 枚
抵空頭対応型 圧入機による引抜き Ⅲ型、Nmax=5 L=10.0m 引抜き=7.2m クローラクレーン75t	N= 41 = 41 枚 下流側 10.0m区間	41 枚
抵空頭対応型 圧入機による引抜き Ⅲ型、Nmax=5 L=10.0m 引抜き=7.2m クローラクレーン75t(2箇所切断)	N= 6 = 6 枚 下流側 10.0m区間	6 枚
抵空頭対応型 圧入機による引抜き Ⅲ型、Nmax=5 L=10.0m 引抜き=7.2m クローラクレーン75t(3箇所切断)	N= 13 = 13 枚 桁下	13 枚
抵空頭対応型 圧入機による引抜き Ⅲ型、Nmax=5 L=10.0m 引抜き=7.2m クローラクレーン75t(4箇所切断)	N= 12 = 12 枚 桁下	12 枚
抵空頭対応型 圧入機による引抜き Ⅲ型、Nmax=5 L=10.0m 引抜き=7.2m ラフテレンクレーン50t	N= 55 = 55 枚 上流側	55 枚
抵空頭対応型圧入機 設置・撤去 引抜き クローラクレーン75t	N= 1 = 1 回	1 回
自走装置の取付・取外 引抜き クローラクレーン75t	N= 1 = 1 回	1 回
抵空頭対応型圧入機自走 引抜き	N= 139 = 139 枚	139 枚

2.3 法 覆 護 岸 工

法覆護岸工数量集計表

細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
【作業土工】				
床掘り	土砂、標準	m3	279.3	
埋戻し	積込ルーズ	m3	132.1	
残土処理	土砂運搬、整地	0.00	132.5	
【既設護岸撤去工】				
構造物とりこわし	無筋構造物	m3	97.4	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	97.4	
殻処分	無筋コンクリート塊	t	229.0	
【護岸工】				
コンクリートブロック張		m2	118.8	
裏込め砕石	RC-40	m3	39.5	
均しコンクリート	無筋構造物、18-8-40	m3	2.2	
均しコンクリート型枠	一般型枠	m2	5.6	
基礎コンクリート	無筋構造物、18-8-40	m3	6.4	L=28.0m
天端コンクリート	無筋構造物、18-8-40	m3	2.6	
目地版	瀝青質版 t=10mm	m2	6.4	
小口止めコンクリート	無筋構造物、18-8-40	m3	5.1	
小口止め型枠	無筋構造物	m2	24.6	
河川用省力化かご工	最上段部	m	12.0	
	中下段部	m	60.0	
吸出し防止材	t=10mm 9.8kN/m	m2	86.5	

一般計算書

種 別：作業土工
 ブロック：一般計算書
 区 分：1期工事

細別／規格	算 式 / 図	数 量
床掘り 土砂、標準	左岸側護岸施工ヤード数量図より $V1 = 4.3\text{m}^2 \times 6.0 = 25.80 \text{ m}^3$ $V2 = 8.1\text{m}^2 \times 29.0 = 234.90 \text{ m}^3$ $V3 = 3.1\text{m}^2 \times 6.0 = 18.60 \text{ m}^3$ $\Sigma V = 279.30 \text{ m}^3$	279.3 m ³
埋戻し 積込ルース	左岸側護岸施工ヤード数量図より $V1 = 3.1\text{m}^2 \times 6.0 = 18.60 \text{ m}^3$ $V2 = 3.5\text{m}^2 \times 29.0 = 101.50 \text{ m}^3$ $V3 = 2.0\text{m}^2 \times 6.0 = 12.00 \text{ m}^3$ $\Sigma V = 132.10 \text{ m}^3$	132.1 m ³
残土処理 土砂運搬、整地	$V = 279.3 - 132.1 / 0.9 = 132.52 \text{ m}^3$	132.5 m ³

一般計算書

種 別：既設護岸撤去工
ブ ロ ッ ク：一般計算書
区 分：1期工事

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
構造物とりこわし 無筋構造物	左岸側護岸施工ヤード数量図より $V = 2.8\text{m}^2 \times 34.80$ $= 97.44 \text{ m}^3$	97.4 m^3
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 とりこわし	$V = 97.44$ $= 97.44 \text{ m}^3$	97.4 m^3
殻処分 無筋コンクリート塊	$W = 97.44 \times 2.35\text{t}/\text{m}^3$ $= 228.98 \text{ t}$	229.0 t





一般計算書

種 別：護岸工
 ブロック：一般計算書
 区 分：1期工事

細別／規格	算 式 / 図	数 量
コンクリートブロック張	$A = 4.243 \times 28.00 = 118.80 \text{ m}^2$	118.8 m ²
裏込め砕石 RC-40	$V = 1.41\text{m}^2 \times 28.00 = 39.48 \text{ m}^3$	39.5 m ³
均しコンクリート 無筋構造物、 18-8-40	$V = 0.10 \times 0.80 \times 28.00 = 2.24 \text{ m}^3$	2.2 m ³
均しコンクリート型枠 一般型枠	$A = 0.10 \times 28.00 \times 2 = 5.60 \text{ m}^2$	5.6 m ²
基礎コンクリート 無筋構造物、 18-8-40	$V = 0.23\text{m}^2 \times 28.00 = 6.44 \text{ m}^3$	6.4 m ³
現場打ちコンクリート (設計面積に含む) 無筋構造物、 18-8-40	$V = 0.08\text{m}^2 \times 28.00 = 2.24 \text{ m}^3$	2.2 m ³
天端コンクリート 無筋構造物、 18-8-40	$V = 0.10 \times 0.92 \times 28.00 = 2.58 \text{ m}^3$	2.6 m ³
目地版 瀝青質版 t=10mm	$A = 1.6\text{m}^2 \times 4 = 6.40 \text{ m}^2$	6.4 m ²
小口止めコンクリート 無筋構造物、 18-8-40	$V = 5.09\text{m}^2 \times 0.50 \times 2 = 5.09 \text{ m}^3$	5.1 m ³
小口止め型枠 無筋構造物	$A = (5.09\text{m}^2 \times 2 + 0.50 \times 4.243) \times 2 = 24.60 \text{ m}^2$	24.6 m ²
河川用省力化かご工	最上段部 $L = 6.00 \times 1 \times 2 = 12.00 \text{ m}$ 中下段部 $L = 6.00 \times 5 \times 2 = 60.00 \text{ m}$	12.0 m 60.0 m

一般計算書

種 別：護岸工
ブ ロ ッ ク：一般計算書
区 分：1期工事

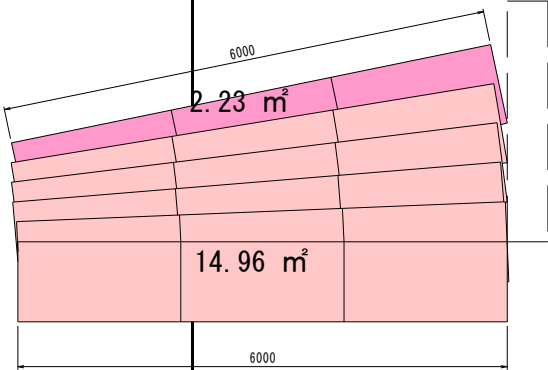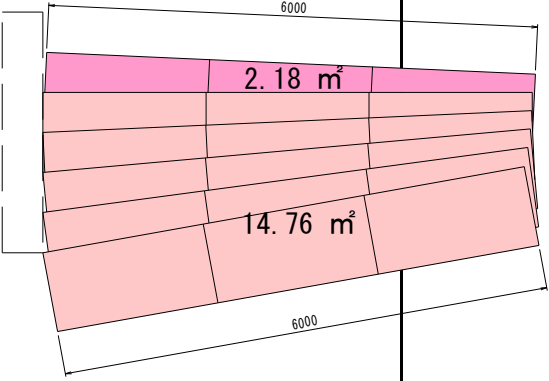細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
吸出し防止材 t=10mm 9.8kN/m	かご工部 $A= 14.96+2.23\times 2+0.5\times 8\times 6+14.76+2.18\times 2+0.5\times 8\times 6 = 86.54$ = 86.54	86.5 m2
	[左岸下流かご工]  [左岸上流かご工]  	

既設護岸撤去

The drawing shows a cross-section of a building with a sloped roof. The roof is labeled with a slope of 1/200. The building has a central section with a grid pattern, possibly representing a floor or a wall. The drawing includes dimensions and labels for various components, such as the roof structure, walls, and floor. The labels are in Chinese and include terms like '構造物敷地土延長' (Structural Foundation Soil Extension) and '砂土敷地土延長' (Sand Soil Foundation Soil Extension).

Figure 1 is a plan view of the bridge deck cross-section. It shows a cross-section of a bridge deck with a central span and two side spans. The central span is labeled "第三跨水位 1.263". The side spans are labeled "No. 15. 9" and "R=11. 6". The deck width is indicated as "B=10. 000". A legend on the right shows a color-coded area for "压 强" (Pressure) with values 4.3 and 3.1.

Technical drawing of a bridge cross-section. The drawing shows two piers supporting a bridge deck. The left pier has a height of 5.90m, and the right pier has a height of 5.63m. The central span has a height of 7.263m. The drawing includes a scale bar from 0 to 10m and a legend for materials: concrete (orange), steel (blue), and reinforcement (red).

2.4 共 通 仮 設 費

共通仮設費数量集計表

[illegible]

一般計算書

種 別：共通仮設費(運搬費)
ブロック：一般計算書
区 分：1期工事

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
仮設材運搬 (賃料)	敷鉄板(22×1524×6096) W1= (57+18)×1.604t/枚 = 120.30 t	
往復、長さ12m以内	敷鉄板(22×1524×3048) W2= 9×0.802t/枚 = 7.22 t	
	敷鉄板(22×914×1829) W3= 18×0.289t/枚 = 5.20 t	
	$\Sigma W = 132.72 \text{ t}$	132.72 t
仮設材運搬 (賃料)	鋼矢板Ⅲ型 W= 96×10.0×0.06t/m = 57.60 t	57.60 t
往復、長さ12m以内		
仮設材運搬 (賃料)	鋼矢板Ⅲ型 W= 32×12.5×0.06t/m = 24.00 t	24.00 t
往復、長さ12m超15m以内		
仮設材積込 ・ 荷卸し(往復)	W= 132.72+57.60+24.00 = 214.32 t	214.32 t