

令和 8 年度 工事番号 繰 第 7143 号

国道279号道路災害防除工事

(建設リサイクル法対象工事)

(電子縦覧対象工事)

参 考 資 料

青森県下北郡風間浦村大字易国間 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	風間浦村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
			式	1				
排水構造物工								
			式	1				
作業土工								
			式	1				
床掘り		土質:土砂						内 1号
			m3	3				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 2号
			m3	4				
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						内 3号
			m3	4				
側溝工								
			式	1				
自由勾配側溝		側溝規格:B400-H400						内 4号
			m	5				
側溝蓋								内 5号
			枚	5				
落石雪害防止工								
			式	1				
落石防護柵工								
			式	1				
材料費								内 6号
			式	1				
アンカー工								内 7号
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支柱組立工							内 8号
		式	1				
ネット本体取付工							内 9号
		式	1				
足場工							内 10号
		空m3	542				
資材運搬工							内 11号
		式	1				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						内 12号
		m3	0.9				
舗装版切断							内 13号
		m	7				
舗装版破碎							内 14号
		m2	3				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 15号
		m3	0.1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 16号
		m3	0.9				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 17号
		m3	0.1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 18号
		m3	0.9				
仮設工							
		式	1				
仮設モノレール							
		式	1				
モノレール工							内 19号
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 20号
		人日	30				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:600mm						内 21号
		m2	3				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:120mm						内 22号
		m2	3				
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: :(1)粗粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未 満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)						内 23号
		m2	3				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: :(5)密粒度As(20F)改質2型, 舗装厚:50mm, 平均幅 員:1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)						内 24号
		m2	3				

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費								
			式	1				
現場環境改善費								
			式	1				
現場環境改善費（率計上）								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘り		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030			m3	3				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下						02-01-02
CB210110			m3	4				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	整地		作業区分:残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610			m3	4				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	自由勾配側溝		側溝規格：B400-H400					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クワッシャラン 40～0, 0. 6m3						単 1号 01-10-01 管理費区分：0
WB821420			m	4. 8				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, FC9-B2-B400, 40を超え 170kg/枚以下, 無し, 無し						単 2号 01-10-01
WB821430		枚	5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料製作費							単 3号
		式	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	アンカー工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
削孔工 礫質土 φ115							単 4号
		m	36				管理費区分：0
削孔工 軟岩 φ115							単 5号
		m	70				管理費区分：0
アンカー鋼材挿入工							単 6号
		本	31				管理費区分：0
グラウト注入打設工 セメント、減水材（シーカセムFLC400）							単 7号
		m3	3. 5				管理費区分：0
確認試験工							単 8号
		本	31				管理費区分：0
ボーリングマシン水平移動工							単 9号
		回	31				管理費区分：0
ボーリングマシン上下移動工							単 10号
		回	3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	支柱組立工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支柱固定鉄筋打設工							単 11号
		箇所	7				管理費区分：0
支柱立上工							単 12号
		本	7				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	ネット本体取付工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
展開ロープ取付工							単 13号
		組	24				管理費区分：0
ブレーキシステム取付工							単 14号
		組	24				管理費区分：0
ASMネット取付工							単 15号
		スパン	7				管理費区分：0
ASMネット連結工							単 16号
		箇所	7				管理費区分：0
ワイヤーメッシュ取付工							単 17号
		スパン	7				管理費区分：0
下部追加ネット取付工							単 18号
		箇所	2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	足場工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業構台工							単 19号
		空m3	542. 1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	資材運搬工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
資材荷卸し							単 20号
		回	1				管理費区分：0
資機材荷上げ工							単 21号
		スパン	7				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 22号 06-01-04 管理費区分 : 0
			m3	0.9				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	舗装版切断							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	6.8				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	舗装版破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用						02-01-03
CB210720		m2	2. 9				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	0. 1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
		m3	0. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻処分	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)	WB020052						単 23号 01-02-02
		t	0. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 24号 01-02-02
			t	2.2				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	モノレール工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モノレール工								単 25号
		式	1					管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	15				管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	15				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:600mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)							
CB410030	600mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	2. 9				03-03-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	2. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(1)粗粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410240		m2	2. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(5)密粒度As(20F)改質2型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート CB410260 PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	2. 9				管理費区分 : 0
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 31m3/ 10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
			m	10				
自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000		Z231024230					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210240					管理費区分：0	
			m3	0. 329				
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210240					管理費区分：0	
			m3	0. 212				
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0. 72				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821430	蓋版	据付け,無し,FC9-B2-B400,40を超え 170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002	枚	100			管理費区分：0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm		Z231031010	枚	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	材料製作費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ASMネット（10mスパン用）勾配あり10.0mタイプ φ 4-12/350×6_15*30ring 溶融亜鉛メッキ ZZ99*01*02062							管理費区分：0
			枚	1				
	ASMネット（8mスパン用） φ 4-12/350×6_15*24ring 溶融亜鉛メッキ ZZ99*01*02002							管理費区分：0
			枚	4				
	ASMネット（7mスパン用） φ 4-12/350×6_15*21ring 溶融亜鉛メッキ ZZ99*01*02003							管理費区分：0
			枚	2				
	中間支柱 □175×175×5000mm(2500mm×2) ZZ99*01*02005							管理費区分：0
			本	6				
	端末支柱 □175×175×5000mm(2500mm×2) ZZ99*01*02006							管理費区分：0
			本	1				
	上縁ロープ（8mスパン用） IWRC 6×S(19) φ 25 L=8.00m ZZ99*01*02007							管理費区分：0
			本	15				
	上縁ロープ（7mスパン用） IWRC 6×S(19) φ 25 L=7.00m ZZ99*01*02008							管理費区分：0
			本	6				
	下縁ロープ（8mスパン用） IWRC 6×S(19) φ 25 L=8.00m ZZ99*01*02010							管理費区分：0
			本	15				
	下縁ロープ（7mスパン用） IWRC 6×S(19) φ 25 L=7.00m ZZ99*01*02011							管理費区分：0
			本	6				
	山側サポートロープ 7×19 φ 16 L=14.0m ZZ99*01*02013							管理費区分：0
			本	7				
	サイトサポートロープ 7×19 φ 16 L=14.0m ZZ99*01*02014							管理費区分：0
			本	1				
	谷側サポートロープ 7×19 φ 16 L=14.0m ZZ99*01*02015							管理費区分：0
			本	7				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	材料製作費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱間隔保持ロープ (8mスパン用) 7×19 φ16 L=10.0m ZZ99*01*02016							
			本	5			管理費区分：0	
	支柱間隔保持ロープ (7mスパン用) 7×19 φ16 L=9.0m ZZ99*01*02017							
			本	2			管理費区分：0	
	支柱サポートロープ 7×19 φ16 L=13.0m ZZ99*01*02019							
			本	2			管理費区分：0	
	ネット展開ロープ A 7×19 φ22.4 L=14.0m ZZ99*01*02020							
			本	14			管理費区分：0	
	ネット展開ロープ B 7×19 φ22.4 L=12.0m ZZ99*01*02021							
			本	28			管理費区分：0	
	サイトネット展開ロープ A 7×19 φ22.4 L=13.5m ZZ99*01*02022							
			本	2			管理費区分：0	
	サイトネット展開ロープ B 7×19 φ22.4 L=13.5m ZZ99*01*02023							
			本	2			管理費区分：0	
	サイトネット展開ロープ C 7×19 φ22.4 L=13.5m ZZ99*01*02024							
			本	2			管理費区分：0	
	端末ロープ 7×19 φ16 L=7.0m ZZ99*01*02025							
			本	1			管理費区分：0	
	シャックルA BB28 ZZ99*01*02026							
			個	66			管理費区分：0	
	シャックルB BC22 ZZ99*01*02027							
			個	6			管理費区分：0	
	シャックルC BD10 ZZ99*01*02028							
			個	406			管理費区分：0	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	材料製作費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シヤックルD BB24	ZZ99*01*02029						管理費区分：0	
			個	2				
ブレーキシステム 25kN×4 SL=4. 5m	ZZ99*01*02030						管理費区分：0	
			個	24				
ワイヤケリッパ φ 16用	ZZ99*01*02031						管理費区分：0	
			個	104				
ワイヤケリッパ φ 22用	ZZ99*01*02032						管理費区分：0	
			個	240				
ヒューズバンド 冷間圧延ステンレス鋼板 0. 7t×19b	ZZ99*01*02033						管理費区分：0	
			m	6. 7				
支柱固定鉄筋 棒鋼 φ 22×500	ZZ99*01*02034						管理費区分：0	
			本	14				
ワイヤメッシュ亀甲 亀甲金網2mm×40mm	ZZ99*01*02035						管理費区分：0	
			m2	308				
山側アンカーA 7×19 φ 16×4 L=3. 25m	ZZ99*01*02036						管理費区分：0	
			本	7				
山側アンカーB 7×19 φ 16×2 L=3. 25m	ZZ99*01*02037						管理費区分：0	
			本	14				
サイトアンカーA 7×19 φ 16×4 L=3. 75m	ZZ99*01*02039						管理費区分：0	
			本	1				
サイトアンカーB 7×19 φ 16×4 L=3. 75m	ZZ99*01*02040						管理費区分：0	
			本	1				
サイトアンカーC 7×19 φ 16×4 L=3. 75m	ZZ99*01*02041						管理費区分：0	
			本	1				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	材料製作費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	谷側アンカー(端) 7×19 φ16×4 L=8. 75m ZZ99*01*02063							管理費区分：0
			本	1				
	谷側アンカー(中) 7×19 φ16×2 L=4. 75m ZZ99*01*02064							管理費区分：0
			本	4				
	谷側アンカー(中) 7×19 φ16×2 L=3. 25m ZZ99*01*02044							管理費区分：0
			本	2				
	連結金具A 280mm×120mm×12 ZZ99*01*02046							管理費区分：0
			本	10				
	連結金具B 280mm×120mm×12 ZZ99*01*02047							管理費区分：0
			本	14				
	保孔管 φ80×1000mm ZZ99*01*02048							管理費区分：0
			本	31				
	下部追加ASMネット φ4-12/350×6_6*30ring ZZ99*01*02065							管理費区分：0
			枚	1				
	下部追加ASMネット φ4-12/350×6_3*24ring ZZ99*01*02066							管理費区分：0
			枚	1				
	追加ネット上ロープ 7×19 φ16 L=8. 0m ZZ99*01*02067							管理費区分：0
			枚	2				
	追加ネット下ロープ 7×19 φ22. 4 L=10. 5m ZZ99*01*02068							管理費区分：0
			本	2				
	追加ネット下ロープ 7×19 φ22. 4 L=12. 0m ZZ99*01*02069							管理費区分：0
			本	2				
	追加ネット展開ロープ 7×19 φ22. 4 L=9. 5m ZZ99*01*02056							管理費区分：0
			本	4				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	材料製作費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結用シャックル A 型式BB 呼び28 ZZ99*01*02057							管理費区分：0	
			個	8				
連結用シャックル C 型式BD 呼び10 ZZ99*01*02058							管理費区分：0	
			個	212				
追加ネット用ワイヤク*リップ* φ 22用 ZZ99*01*02059							管理費区分：0	
			個	60				
追加ネット用ワイヤメッシュ 亀甲金網2mm×40mm ZZ99*01*02060							管理費区分：0	
			m2	23. 1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	削孔工 礫質土 φ115		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							見積歩掛	
	R0125		人	0. 94			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 94			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 88			管理費区分：0	
ボーリングマシン MLB 7W							単 26号	
			日	0. 94			管理費区分：0	
ケーシングヘッド φ115用								
	ZZ99*01*01001		個	0. 02			管理費区分：0	
ケーシングパイプ 1. 00×φ114. 3								
	ZZ99*01*01002		本	0. 05			管理費区分：0	
メタルクラウン 呼径115								
	ZZ99*01*01003		個	1			管理費区分：0	
ボーリングロッド 呼径73 L=1. 0m								
	ZZ99*01*01004		本	0. 03			管理費区分：0	
ハンマージョイント φ73ロッド/COP35								
	ZZ99*01*01005		個	0. 02			管理費区分：0	
ハンマービット DHD-340A φ115mm								
	ZZ99*01*01006		個	0. 08			管理費区分：0	
合計								
単価								
							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	削孔工 軟岩 φ115		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							見積歩掛	
	R0125		人	0. 65			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 65			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 3			管理費区分：0	
ボーリングマシン MLB 7W							単 26号	
			日	0. 65			管理費区分：0	
ボーリングロッド 呼径73 L=1. 0m								
	ZZ99*01*01004		本	0. 05			管理費区分：0	
ハンマージョイント φ73ロッド/COP35								
	ZZ99*01*01005		個	0. 03			管理費区分：0	
ハンマービット DHD-340A φ115mm								
	ZZ99*01*01006		個	0. 15			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	アソカー鋼材挿入工		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※ 見積歩掛	
	R0125		人	0. 25			管理費区分：0	
特殊作業員							※	
	R0101		人	0. 25			管理費区分：0	
普通作業員							※	
	R0102		人	0. 5			管理費区分：0	
諸雑費(率)							※上記計の%	
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0.0 0

単 7号	グラウト注入打設工 セメント、減水材 (シーカセムFLC400)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※ 見積依頼	
	R0125		人	1			管理費区分：0	
特殊作業員							※	
	R0101		人	2			管理費区分：0	
普通作業員							※	
	R0102		人	1			管理費区分：0	
グラウト機 [上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽								
	M000572004		日	1			管理費区分：0	
グラウトポンプ [単筒複動ピストン式] 吐出量30～70L/min								
	M000571002		日	1			管理費区分：0	
給水ポンプ損料 0.8kW 口径50mm 揚程10m								
	ZZ99*01*03002		日	1			管理費区分：0	
発動発電機 17kW ディーゼルエンジン13/15kVA							単 27号	
			日	1			管理費区分：0	
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽] 5m3								
	M002065002		供用日	1			管理費区分：0	
注入材料							単 28号	
			m3	1			管理費区分：0	
諸雑費 (率)							※労務費の%	
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	確認試験工		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※ 見積歩掛	
			人	1			管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						※	
			人	1			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※	
			人	2			管理費区分：0	
ジャッキ損料 センターホール式	ZZ99*01*03003							
			供用日	1			管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100						※労務費の%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	ボーリングマシン水平移動工		単位	回	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						見積歩掛	
			人	0. 24			管理費区分：0	
特殊作業員	R0101							
			人	0. 24			管理費区分：0	
普通作業員	R0102							
			人	0. 48			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	ボーリングマシン上下移動工		単位	回	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						見積歩掛	
			人	3. 2			管理費区分：0	
特殊作業員	R0101							
			人	3. 2			管理費区分：0	
普通作業員	R0102							
			人	6. 4			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L001130006							
			日	2. 9			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	支柱固定鉄筋打設工		単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※ 見積歩掛	
			人	1			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※	
			人	2			管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100						※上記計の%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	支柱立上工		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※ 見積歩掛	
			人	1			管理費区分：0	
とび工	R0106						※	
			人	2			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※	
			人	4			管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100						※上記計の%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	展開ロープ取付工		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※ 見積歩掛	
			人	0. 5			管理費区分：0	
とび工	R0106						※	
			人	1			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※	
			人	1			管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100						※上記計の%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	ブレーキシステム取付工		単位	組	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					※ 見積歩掛	
			人	0.5			管理費区分：0	
普通作業員		R0102					※	
			人	1.5			管理費区分：0	
諸雑費(率)		ZS7210100					※上記計の%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	ASMネット取付工		単位	スパン	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※ 見積歩掛	
	R0125		人	1			管理費区分：0	
とび工							※	
	R0106		人	2			管理費区分：0	
普通作業員							※	
	R0102		人	2			管理費区分：0	
諸雑費(率)							※上記計の%	
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／スパン	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ASMネット連結工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※ 見積歩掛	
	R0125		人	0. 25			管理費区分：0	
とび工							※	
	R0106		人	0. 5			管理費区分：0	
普通作業員							※	
	R0102		人	0. 5			管理費区分：0	
諸雑費(率)							※上記計の%	
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	ワイヤーメッシュ取付工		単位	スパン	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※ 見積歩掛	
			人	1			管理費区分：0	
とび工	R0106						※	
			人	2			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※	
			人	2			管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100						※上記計の%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／スパン	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	下部追加ネット取付工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※ 見積歩掛	
	R0125		人	0. 8			管理費区分：0	
とび工							※	
	R0106		人	1. 6			管理費区分：0	
普通作業員							※	
	R0102		人	1. 6			管理費区分：0	
諸雑費(率)							※上記計の%	
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	作業構台工		単位	空m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※ 見積歩掛	
			人	2. 1			管理費区分：0	
とび工	R0106						※	
			人	6. 2			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※	
			人	3. 9			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L001130006						※	
			日	0. 4			管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100						※上記計の%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／空m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	資材荷卸し		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※ 見積歩掛	
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
特殊作業員							※	
	R0101		人	1			管理費区分：0	
普通作業員							※	
	R0102		人	1			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							※	
	L001130006		日	0. 5			管理費区分：0	
諸雑費(率)							※上記計の%	
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	資機材荷上げ工		単位	スパン	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※ 見積歩掛	
	R0125		人	0. 05			管理費区分：0	
特殊作業員							※	
	R0101		人	0. 05			管理費区分：0	
普通作業員							※	
	R0102		人	0. 1			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							※	
	L001130006		日	0. 05			管理費区分：0	
諸雑費(率)							※上記計の%	
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／スパン	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007							管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 As殻		Y007600001001					管理費区分 : T		
			t	100					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co塊 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	モノレール工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノレール賃料							単 29号	
			日	68			管理費区分：0	
モノレール架設・撤去							単 30号	
			m	80			管理費区分：0	
ルート選定(現場踏査)							単 31号	
			回	1			管理費区分：0	
保守点検(レール構造)							単 32号	
			回	2			管理費区分：0	
保守点検(動力車・台車)							単 33号	
			回	2			管理費区分：0	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	ボーリングマシン MLB 7W		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバーターチゼル損料 MLB-7W	ZZ99*01*01007						見積歩掛	
			日	1			管理費区分：0	
ラインオイラー VHD-20	ZZ99*01*01008							
			日	1			管理費区分：0	
ダウンザホールハンマー DHD-340A	ZZ99*01*01009							
			日	1			管理費区分：0	
発動発電機運転 23kW ディーゼルエンジン20/25kVA							単 34号	
			日	1			管理費区分：0	
空気圧縮機運転 84. 4kW 可搬式8. 9m3/min 1. 03MPa/cm2							単 35号	
			日	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 48 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	注入材料		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(普通ポルトランド) バール Z002002001							見積歩掛	
			t	1. 23			管理費区分：0	
混和剤 高性能減水材(1種) ZZ99*07000001							1, 230kg×1. 13%	
			kg	13. 89			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	モノ・レール賃料		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノ・レール賃料 土木平台車 500kg積/45° ZZ99*01*04001							管理費区分：0	
			台	1				
モノ・レール賃料 レール資材 500kg積/45° ZZ99*01*04002							管理費区分：0	
			m	80				
モノ・レール賃料 動力車 500kg積/45° ZZ99*01*04003							管理費区分：0	
			台	1				
モノ・レール賃料 運転台車1人乗 500kg積/45° ZZ99*01*04004							管理費区分：0	
			台	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	モノレール架設・撤去		単位	m	単位数量	100	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
モノレール技師		ZZ99*01*04005					管理費区分：0	
			人	6.2				
モノレール設置工		ZZ99*01*04006					管理費区分：0	
			人	19.2				
諸雑費(率)		ZS7210100					管理費区分：0	
			式	1				
合 計								
単 価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	ルート選定(現場踏査)		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ/レール技師 ZZ99*01*04005							管理費区分：0	
			人	1				
合計								
単価							円／回	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	保守点検(レール構造)		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ/レール技師 ZZ99*01*04005							管理費区分：0	
			人	1				
合計								
単価							円／回	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	保守点検(動力車・台車)		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ/レール技師							管理費区分 : 0	
ZZ99*01*04005			人	1				
合計							円／回	
単価								

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	発動発電機運転 23kW ディーゼルエンジン20/25kVA		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	Z006702002						※ 見積歩掛 管理費区分：0	
			L	23. 4				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)20/25kVA	M001510027						管理費区分：0	
			日	1				
諸雑費(率)	ZS7210100						※燃料費の% 管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	空気圧縮機運転 84. 4kW 可搬式8. 9m3/min 1. 03MPa/cm2		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					※ 見積歩掛	
			L	110. 5			管理費区分：0	
空気圧縮機損料 可搬式 8. 9m3/min 1. 03MPa/cm2 84. 4kW		ZZ99*01*03001					管理費区分：0	
			日	1			管理費区分：0	
諸雑費(率)		ZS7210100					※燃料費の%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1				
排水構造物工 (0002)	式	1				
作業土工 (0003)	式	1				
床掘り (0004) (P)	m3	3			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 掘削費 床掘り	
床掘り	m3	3			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 上記以外(小規模) J05 費用の内訳 全ての費用	
土砂等運搬 (0005) (P)	m3	4			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					Q01 土砂等発生現場 小規模 Q02 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) Q03 運搬費 土砂等運搬	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	4			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km) (DID区間無)		小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下			
整地 (0006) (P)	m3	4			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分 Q02 敷均し費		残土受入れ地での処理 整地			
整地	m3	4			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
側溝工 (0007)	式	1			
自由勾配側溝 (0008)	m	5			第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 側溝規格 Q02 自由勾配側溝設置費		B400-H400 自由勾配側溝			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
自由勾配側溝	m	4.8			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 0.31m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.6m3/10m 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 0.2m3/10m			第0005号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
側溝蓋 (0009)	枚	5			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 蓋種類 Q03 蓋版設置費		FC9-B2-B400 蓋版			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	5			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分		据付け 無し FC9-B2-B400 40を超え170kg/枚以下			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		無し 無し			単価補正
落石雪害防止工 (0010)	式	1			
落石防護柵工 (0011)	式	1			
材料費 (0012)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
材料製作費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ASMネット（10mスパン用）勾配あり10.0mタイプ φ4-12/350×6_15*30ring 溶融亜鉛メッキ	枚	1			ZZ99*01*02062 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ASMネット（8mスパン用） φ 4-12/350×6_15*24ring 溶融亜鉛メッキ	枚	4			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ASMネット（7mスパン用） φ 4-12/350×6_15*21ring 溶融亜鉛メッキ	枚	2			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
中間支柱 □175×175×5000mm(2500mm×2)	本	6			ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
端末支柱 □175×175×5000mm(2500mm×2)	本	1			ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
上縁ロープ（8mスパン用） IWRC 6×S(19) φ25 L=8.00m	本	15			ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
上縁ロープ（7mスパン用） IWRC 6×S(19) φ25 L=7.00m	本	6			ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
下縁ロープ（8mスパン用） IWRC 6×S(19) φ25 L=8.00m	本	15			ZZ99*01*02010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
下縁ロープ（7mスパン用） IWRC 6×S(19) φ25 L=7.00m	本	6			ZZ99*01*02011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
山側鉄ロープ 7×19 φ16 L=14.0m	本	7			ZZ99*01*02013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
サイト鉄ロープ 7×19 φ16 L=14.0m	本	1			ZZ99*01*02014 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
谷側鉄ロープ 7×19 φ16 L=14.0m	本	7			ZZ99*01*02015 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
支柱間隔保持ロープ（8mスパン用） 7×19 φ16 L=10.0m	本	5			ZZ99*01*02016 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
支柱間隔保持ロープ（7mスパン用）					ZZ99*01*02017

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
7×19 φ16 L=9.0m	本	2			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
支柱 [※] 7×19 φ16 L=13.0m	本	2			ZZ99*01*02019 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ネット展開 [※] A 7×19 φ22.4 L=14.0m	本	14			ZZ99*01*02020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ネット展開 [※] B 7×19 φ22.4 L=12.0m	本	28			ZZ99*01*02021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
サイトネット展開 [※] A 7×19 φ22.4 L=13.5m	本	2			ZZ99*01*02022 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
サイトネット展開ロープ B 7×19 φ22.4 L=13.5m	本	2			ZZ99*01*02023 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
サイトネット展開ロープ C 7×19 φ22.4 L=13.5m	本	2			ZZ99*01*02024 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
端末ロープ 7×19 φ16 L=7.0m	本	1			ZZ99*01*02025 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ジャックルA BB28	個	66			ZZ99*01*02026 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
シヤックルB BC22	個	6			ZZ99*01*02027 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
シヤックルC BD10	個	406			ZZ99*01*02028 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
シヤックルD BB24	個	2			ZZ99*01*02029 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ブレーキシステム 25kN×4 SL=4.5m	個	24			ZZ99*01*02030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ワイヤケ [°] リップ [°] φ16用	個	104			ZZ99*01*02031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ワイヤケ [°] リップ [°] φ22用	個	240			ZZ99*01*02032 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ヒューズ [°] バンド [°] 冷間圧延ステンレス鋼板 0.7t×19b	m	6.7			ZZ99*01*02033 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
支柱固定鉄筋 棒鋼 φ22×500	本	14			ZZ99*01*02034 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
ワイヤーメッシュ亀甲 亀甲金網2mm×40mm	m2	308			ZZ99*01*02035 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
山側アンカーA 7×19 φ16×4 L=3.25m	本	7			ZZ99*01*02036 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
山側アンカーB 7×19 φ16×2 L=3.25m	本	14			ZZ99*01*02037 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
サイトアンカーA 7×19 φ16×4 L=3.75m	本	1			ZZ99*01*02039 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
サイトアンカー-B 7×19 φ16×4 L=3.75m	本	1			ZZ99*01*02040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
サイトアンカー-C 7×19 φ16×4 L=3.75m	本	1			単価補正 ZZ99*01*02041 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
谷側アンカー(端) 7×19 φ16×4 L=8.75m	本	1			単価補正 ZZ99*01*02063 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
谷側アンカー(中) 7×19 φ16×2 L=4.75m	本	4			単価補正 ZZ99*01*02064 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
谷側アンカー(中) 7×19 φ16×2 L=3.25m	本	2			ZZ99*01*02044 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
連結金具A 280mm×120mm×12	本	10			ZZ99*01*02046 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
連結金具B 280mm×120mm×12	本	14			ZZ99*01*02047 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
保孔管 φ80×1000mm	本	31			ZZ99*01*02048 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下部追加ASMネット φ 4-12/350×6_6*30ring	枚	1			ZZ99*01*02065 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
下部追加ASMネット φ 4-12/350×6_3*24ring	枚	1			ZZ99*01*02066 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
追加ネット上ロープ 7×19 φ 16 L=8.0m	枚	2			ZZ99*01*02067 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
追加ネット下ロープ 7×19 φ 22.4 L=10.5m	本	2			ZZ99*01*02068 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
追加ネット下ロープ					ZZ99*01*02069

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
7×19 φ22.4 L=12.0m	本	2			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
追加ネット展開ロープ 7×19 φ22.4 L=9.5m	本	4			ZZ99*01*02056 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
連結用シャックル A 型式BB 呼び28	個	8			ZZ99*01*02057 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
連結用シャックル C 型式BD 呼び10	個	212			ZZ99*01*02058 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
追加ネット用ワイヤゲリッパ φ22用	個	60			ZZ99*01*02059 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
追加ネット用ワイヤメッシュ 亀甲金網2mm×40mm	m2	23.1			ZZ99*01*02060 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アンカー工 (0013)	式	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
削孔工 礫質土 φ115	m	36			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	人	0.94			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	0.94			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	1.88			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ボーリングマシン MLB 7W	日	0.94			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
インバーターチゼル損料 MLB-7W	日	1			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラインオイラー VHD-20	日	1			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ダウンザホールハンマー DHD-340A	日	1			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
発動発電機運転 23kW ディーゼルエンジン20/25kVA	日	1			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	L	23.4			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)20/25kVA	日	1			M001510027 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
K01 機械使用条件		持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝12.000%					
空気圧縮機運転 84.4kW 可搬式8.9m3/min 1.03MPa/cm2	日	1			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	L	110.5			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
空気圧縮機損料 可搬式 8.9m3/min 1.03MPa/cm2 84.4kW	日	1			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率＝15.000%						
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ケーシングヘッド					ZZ99*01*01001	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
φ115用	個	0.02			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ケーシングパイプ 1.00×φ114.3	本	0.05			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
メタルクラウン 呼径115	個	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ボーリングロッド 呼径73 L=1.0m	本	0.03			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ハンマージョイント φ73ロッド/COP35	個	0.02			ZZ99*01*01005 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ハンマービット DHD-340A φ115mm	個	0.08			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
削孔工 軟岩 φ115	m	70			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.65			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	0.65			R0101 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
普通作業員	人	1.3			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ボーリングマシン MLB 7W	日	0.65			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
インバーターチゼル損料 MLB-7W	日	1			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ラインオイラー VHD-20	日	1			ZZ99*01*01008 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ダウンザホールハンマー DHD-340A	日	1			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
発動発電機運転 23kW ディーゼルエンジン20/25kVA	日	1			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	23.4			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)20/25kVA	日	1			M001510027 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正	
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率＝12.000%						
空気圧縮機運転 84.4kW 可搬式8.9m3/min 1.03MPa/cm2	日	1			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
軽油	L	110.5			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
空気圧縮機損料 可搬式 8.9m3/min 1.03MPa/cm2 84.4kW	日	1			ZZ99*01*03001 管理費区分 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝15.000%					
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ボーリングロッド 呼径73 L=1.0m	本	0.05			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ハンマージョイント φ73ロッド/COP35	個	0.03			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ハンマービット DHD-340A φ115mm	個	0.15			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アンカー鋼材挿入工	本	31			オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.25			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.25			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.5			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝5.000%					
グラウト注入打設工 セメント、減水材(シカMFLC400)	m3	3.5			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	2			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
グラウトミキサ[上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽	日	1			M000572004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
K01 機械使用条件		持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
グラウトポンプ[単筒複動ピストン式] 吐出量30～70L/min	日	1			M000571002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村
K01 機械使用条件		持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		標準 補正無し 補正対象外 補正無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
給水ポンプ損料 0.8kW 口径50mm 揚程10m	日	1			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
発動発電機 17kW ディーゼルエンジン13/15kVA	日	1			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	17.3			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)13/15kVA	日	1			M001510025 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村
K01 機械使用条件 K02 岩石割増		持込 岩石工の割増対象にしない			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K04 供用日当り運転日数			標準			労調係数 1.000 00-00 0
K07 異常補正			補正無し			豪雪割増 B地区
K09 基礎価格補正			補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正			補正無し			単価補正
諸雑費(率)		式	1			ZS7210100
諸雑費1 諸雑費率＝12.000%						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 風間浦村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]						M002065002
5m3		供用日	1			管理費区分 0
K01 機械使用条件			持込			歩 2026.07 単 2026.07
K03 年間供用日数			標準			単価地区 風間浦村
K05 交替制割増			無し			労調係数 1.000 00-00 0
K06 異常補正			補正無し			豪雪割増 B地区
K08 基礎価格補正			補正対象外			
K09 北海道・沖縄輸送補正			補正無し			単価補正
注入材料		m3	1			オプション入力
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 風間浦村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
セメント(普通ポルトランド)						Z002002001
バラ		t	1.23			管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 風間浦村

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
混和剤 高性能減水材(1種)	kg	13.89			ZZ99*07000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝3.000%					
確認試験工	本	31			オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	人	1			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	2			諸雑費1：対象
					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ジャッキ損料 センターホール式	供用日	1			ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
ボーリングマシン水平移動工	回	31			オプション入力 単位数量 10 回 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.24			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	0.24			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.48			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ボーリングマシン上下移動工	回	3			豪雪割増
					単価補正 オブション入力 単位数量 10 回 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土木一般世話役	人	3.2			単価補正
					R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
特殊作業員	人	3.2			単価補正
					R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
普通作業員	人	6.4			単価補正
					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 25t吊	日	2.9			L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
支柱組立工 (0014)	式	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
支柱固定鉄筋打設工	箇所	7			オプション入力 単位数量 10 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
					諸雑費1：対象	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝15.000%					
支柱立上工	本	7			オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
とび工	人	2			R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	4			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝25.000%					
ネット本体取付工 (0015)	式	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
展開ロープ取付工	組	24			オプション入力 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.5			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	1			R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1			R0102 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0
諸雑費1 諸雑費率＝10.000%					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ブレーキシステム取付工	組	24			オプション入力 単位数量 10 組 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.5			R0125 管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	1.5			R0102 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0
諸雑費1 諸雑費率＝5.000%					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ASMネット取付工	スパン	7			オプション入力 単位数量 1 スパン 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
とび工	人	2			R0106 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝25.000%					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ASMネット連結工	箇所	7			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.25			R0125 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
とび工	人	0.5			R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.5			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝20.000%					
ワイヤーメッシュ取付工	スパン	7			オプション入力 単位数量 1 スパン 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	2			R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
諸雑費1 諸雑費率＝15.000%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
下部追加ネット取付工	箇所	2			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.8			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	1.6			R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.6			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			
諸雑費1 諸雑費率＝25.000%					ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
足場工 (0016)	空m3	542			
					オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 空m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
作業構台工	空m3	542.1			
					オプション入力 単位数量 100 空m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役					R0125

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象	人	2.1			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
とび工 諸雑費1：対象	人	6.2			R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	3.9			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊 K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 諸雑費1：対象	日	0.4	有り 補正しない		L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1 諸雑費率＝20.000%					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
資材運搬工 (0017)	式	1			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
資材荷卸し	回	1			オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.5			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	人	1			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	1			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 25t吊	日	0.5			L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 諸雑費1：対象		有り 補正しない				
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝10.000%						
資機材荷上げ工					オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	スパン	7			単位数量 1 スパン 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.05			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.05			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.1			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型]					L001130006

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
25t吊	日	0.05			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 諸雑費1：対象		有り 補正しない			
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝10.000%					
構造物撤去工 (0018)	式	1			
構造物取壊し工 (0019)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0020)	m3	0.9			第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費		鉄筋構造物 機械施工 構造物とりこわし			
構造物とりこわし	m3	0.9			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 構造物区分		鉄筋構造物			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策			機械施工 無し 無し 不要			単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装版切断 (0021)		m	7			オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断		m	6.8			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳			アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎 (0022)		m2	3			オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	2.9			CB210720 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
運搬処理工 (0023)	式	1			
殻運搬 (0024) (P)	m3	0.1			第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別		アスファルト殻			
Q02 殻運搬費		殻運搬			
殻運搬	m3	0.1			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無		無し			
J07 運搬距離(km) (DID区間無)		11.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬 (0025) (P)	m3	0.9			第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村
Q01 殻種別		コンクリート殻(鉄筋)			
Q02 殻運搬費		殻運搬			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬		m3	0.9			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			
殻処分 (0026)		m3	0.1			第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 処分費			アスファルト殻 処分費(t)			
処分費(t)		t	0.3			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0027)		m3	0.9			第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
Q01 殻種別			コンクリート殻(鉄筋)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 処分費		処分費(t)			単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	2.2			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0028)	式	1			
仮設モノレール (0029)	式	1			オプション入力
モノレール工 (0030)	式	1			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
モノレール工	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
モノレール賃料	日	68			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
モノレール賃料 土木平台車 500kg積/45°	台	1			ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
モノレール賃料 レール資材 500kg積/45°	m	80			ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
モノレール賃料 動力車 500kg積/45°	台	1			ZZ99*01*04003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
モノレール賃料 運転台車1人乗 500kg積/45°	台	1			ZZ99*01*04004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
モノレール架設・撤去	m	80			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
モノレール技師	人	6.2			ZZ99*01*04005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
モノレール設置工	人	19.2			ZZ99*01*04006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100	
諸雑費1 諸雑費率＝20.000%					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
ルート選定(現場踏査)	回	1			オプション入力	
					単位数量	1 回
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
モノレール技師	人	1			ZZ99*01*04005	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
保守点検(レール構造)	回	2			オプション入力	
					単位数量	1 回
					管理費区分	0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
モノレール技師	人	1			ZZ99*01*04005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
保守点検(動力車・台車)	回	2			オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
モノレール技師	人	1			ZZ99*01*04005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通管理工 (0031)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員 (0032)	人日	30			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	15			R0803 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人	15			R0804 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装 (0033)	式	1			
舗装工 (0034)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルト舗装工 (0035)	式	1			
下層路盤(車道・路肩部) (0036) (P)	m2	3			第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類		再生クラッシュラン RC-40			
Q03 仕上り厚		600mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(車道・路肩部)			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	2.9			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		600mm			
J02 施工区分		3層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
上層路盤(車道・路肩部) (0037) (P)	m2	3			第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類		粒度調整碎石 M-40			
Q03 仕上り厚		120mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(車道・路肩部)			
上層路盤(車道・路肩部)	m2	2.9			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 施工区分 J09 費用の内訳		1層施工 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
基層(車道・路肩部) (0038) (P)	m2	3			第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		各種(2.30以上2.40t/m3未満) (1)粗粒度As(20) 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 基層(車道・路肩部)			
基層(車道・路肩部)	m2	2.9			CB410240 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部) (0039) (P)	m2	3			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		各種(2.30以上2.40t/m3未満) (5)密粒度As(20F)改質2型 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 表層(車道・路肩部)			
表層(車道・路肩部)	m2	2.9			
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0040)	式	1			
共通仮設 (0041)	式	1			
共通仮設費 (0042)	式	1			
現場環境改善費 (0043)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0044)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0045)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	04:道路改良工事 一般交通影響有り（2）－2 未使用 補正なし 週休2日（月単位）		1.2 1.00 1.0 1.01		
純工事費 (0046)	式	1			
現場管理費 (0047)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0048)	式	1			
一般管理費等 (0049)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0050)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0051)	式	1			
工事費計 (0052)	式	1			

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/6月号			見積価格						各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格				
Y007600001001	処分費 As殻		t	県廃棄物受入料金p.6 (特調) 3,000											3,000	3,000	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y007600001002	処分費 鉄筋Co殻		t	県廃棄物受入料金p.6 (特調) 3,500											3,500	3,500	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01001	ケーシングヘッド φ115用		個												137,000	137,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01002	ケーシングパイプ 1.00×φ114.3		本												70,000	70,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01003	メタルラウン 呼径115		個												40,000	40,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01004	ホーリングロッド 呼径73 L=1.0m		本												95,000	95,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01005	ハンマージョイント φ73ロッド/COP35		個												140,000	140,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01006	ハンマービット DHD-340A φ115mm		個												330,800	330,800	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01007	インバーターセル損料 MLB-7W		日												25,600	25,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01008	ラインオイル VHD-20		日												2,330	2,330	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01009	ダウンサールハンマー DHD-340A		日												8,850	8,850	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02002	ASMネット(8mスパン用) φ4-12/350×6_15*24ring 溶融亜鉛メッキ		枚	臨時調査 2,690,000											2,690,000	2,690,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02003	ASMネット(7mスパン用) φ4-12/350×6_15*21ring 溶融亜鉛メッキ		枚	臨時調査 2,350,000											2,350,000	2,350,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02005	中間支柱 □175×175×5000mm(2500mm×2)		本	臨時調査 728,000											728,000	728,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02006	端末支柱 □175×175×5000mm(2500mm×2)		本	臨時調査 735,000											735,000	735,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02007	上縁ロープ(8mスパン用) IWRC 6×S(19) φ25 L=8.00m		本	臨時調査 112,000											112,000	112,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02008	上縁ロープ(7mスパン用) IWRC 6×S(19) φ25 L=7.00m		本	臨時調査 102,000											102,000	102,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02010	下縁ロープ(8mスパン用) IWRC 6×S(19) φ25 L=8.00m		本	臨時調査 112,000											112,000	112,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02011	下縁ロープ(7mスパン用) IWRC 6×S(19) φ25 L=7.00m		本	臨時調査 102,000											102,000	102,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02013	山側サポートロープ 7×19 φ16 L=14.0m		本	臨時調査 36,400											36,400	36,400	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02014	サイトサポートロープ 7×19 φ16 L=14.0m		本	臨時調査 36,400											36,400	36,400	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02015	谷側サポートロープ 7×19 φ16 L=14.0m		本	臨時調査 36,400											36,400	36,400	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02016	支柱間隔保持ロープ(8mスパン用) 7×19 φ16 L=10.0m		本	臨時調査 28,100											28,100	28,100	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02017	支柱間隔保持ロープ(7mスパン用) 7×19 φ16 L=9.0m		本	臨時調査 26,100											26,100	26,100	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02019	支柱サポートロープ 7×19 φ16 L=13.0m		本	臨時調査 34,300											34,300	34,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02020	ネット展開ロープA 7×19 φ22.4 L=14.0m		本	臨時調査 58,000											58,000	58,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02021	ネット展開ロープB 7×19 φ22.4 L=12.0m		本	臨時調査 50,800											50,800	50,800	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02022	サイトネット展開ロープA 7×19 φ22.4 L=13.5m		本	臨時調査 56,200											56,200	56,200	その他一般資材 100円単位(切捨)	

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/6月号			見積価格						各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格				
ZZ99*01*02023	サイトネット展開ロープB 7×19 φ22.4 L=13.5m		本	臨時調査 56,200											56,200	56,200	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02024	サイトネット展開ロープC 7×19 φ22.4 L=13.5m		本	臨時調査 56,200											56,200	56,200	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02025	端末ロープ 7×19 φ16 L=7.0m		本	臨時調査 21,300											21,300	21,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02026	ジャックルA BB28		個	臨時調査 9,120											9,120	9,120	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02027	ジャックルB BC22		個	臨時調査 4,080											4,080	4,080	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02028	ジャックルC BD10		個	臨時調査 1,390											1,390	1,390	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02029	ジャックルD BB24		個	臨時調査 6,630											6,630	6,630	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02030	ブレーキシステム 25kN×4 SL=4.5m		個	臨時調査 826,000											826,000	826,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02031	ワイヤグリップ φ16用		個	臨時調査 590											590	590	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02032	ワイヤグリップ φ22用		個	臨時調査 1,150											1,150	1,150	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02033	ヒューズバンド 冷間圧延ステンレス鋼板 0.7t×19b		m	臨時調査 430											430	430	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02034	支柱固定鉄筋 棒鋼φ22×500		本	臨時調査 4,210											4,210	4,210	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02035	ワイヤーマッシュ亀甲 亀甲金網2mm×40mm		m2	臨時調査 3,990											3,990	3,990	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02036	山側アンカーA 7×19 φ16×4 L=3.25m		本	臨時調査 142,000											142,000	142,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02037	山側アンカーB 7×19 φ16×2 L=3.25m		本	臨時調査 72,900											72,900	72,900	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02039	サイトアンカーA 7×19 φ16×4 L=3.75m		本	臨時調査 157,000											157,000	157,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02040	サイトアンカーB 7×19 φ16×4 L=3.75m		本	臨時調査 157,000											157,000	157,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02041	サイトアンカーC 7×19 φ16×4 L=3.75m		本	臨時調査 157,000											157,000	157,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02044	谷側アンカー(中) 7×19 φ16×2 L=3.25m		本	臨時調査 72,900											72,900	72,900	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02046	連結金具A 280mm×120mm×12		本	臨時調査 21,300											21,300	21,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02047	連結金具B 280mm×120mm×12		本	臨時調査 19,000											19,000	19,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02048	保孔管 φ80×1000mm		本	臨時調査 15,800											15,800	15,800	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02056	追加ネット展開ロープ 7×19 φ22.4 L=9.5m		本	臨時調査 41,800											41,800	41,800	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02057	連結用ジャックル A 型式BB 呼び28		個	臨時調査 9,120											9,120	9,120	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02058	連結用ジャックル C 型式BD 呼び10		個	臨時調査 1,390											1,390	1,390	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02059	追加ネット用ワイヤグリップ φ22用		個	臨時調査 1,150											1,150	1,150	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02060	追加ネット用ワイヤマッシュ 亀甲金網2mm×40mm		m2	臨時調査 3,990											3,990	3,990	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02062	ASMネット(10mスパン用)勾配あり10.0mタイプ φ4-12/350×6_15*30ring 溶融亜鉛メッキ		枚	臨時調査 3,360,000											3,360,000	3,360,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良	排水構造物工	作業土工				式		1			
						式		1			
						式		1			
			床掘り	土砂		m3	3.3	3			
					床掘り(小規模)	m3	3.3	3			
			土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混じり土砂含む)		m3	3.6	4			
					土砂等運搬	m3	3.6	4			D=5.0km
			整地	残土受入れ地での処理		m3	3.6	4			
					整地	m3	3.6	4			
		側溝工				式		1			
			自由勾配側溝	B400-H400		m	4.8	5			
					自由勾配側溝	m	4.8	4.8			
			側溝蓋			枚	5	5			
					蓋版	枚	5	5			FC9-B2-B400
	落石雪害防止工					式		1			
		落石防護柵工				式		1			
			材料費			式	1.0	1			
					材料製作費	式	1.0	1			
			アンカー工			式	1.0	1			
					削孔工	m	36.0	36			礫質土 φ115
					削孔工	m	70.0	70			軟岩 φ115
					アンカー鋼材挿入工	本	31	31			
					グラウト注入打設工	m3	3.5	3.5			
					確認試験工	本	31	31			
					ボーリングマシン水平移動工	回	31	31			
					ボーリングマシン上下移動工	回	3	3			
			支柱組立工			式	1.0	1			
					支柱固定鉄筋打設工	箇所	7	7			
					支柱立上工	本	7	7			
			ネット本体取付工			式	1.0	1			
					展開ロープ取付工	組	24	24			
					ブレーキシステム取付工	組	24	24			
					ASMネット取付工	スパン	7	7			
					ASMネット連結工	箇所	7	7			
					ワイヤーメッシュ取付工	スパン	7	7			
					下部追加ネット取付工	箇所	2	2			
			足場工			空m3	542.1	542			
					作業構台工	空m3	542.1	542.1			
			資材運搬工			式	1.0	1			
					資材荷卸し	回	1	1			
					資機材荷上げ工	スパン	7	7			
	構造物撤去工					式		1			
		構造物取壊し工				式		1			
			コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物		m3	0.9	0.9			
					構造物とりこわし	m3	0.9	0.9			
			舗装版切断			m	6.8	7			
					舗装版切断	m	6.8	6.8			アスファルト

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			舗装版破碎			m3	2.9	3			
					舗装版破碎積込(小規模土工)	m3	2.9	2.9			アスファルト
		運搬処理工				式		1			
			殻運搬	アスファルト殻		m3	0.1	0.1			
					殻運搬	m3	0.1	0.1			
			殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		m3	0.9	0.9			
					殻運搬	m3	0.9	0.9			
			殻処分	アスファルト殻		m3	0.1	0.1			
					処分費	t	0.3	0.3			D=9.4km
			殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		m3	0.9	0.9			
					処分費	t	2.2	2.2			D=9.4km
	仮設工					式		1			
		仮設モノレール				式		1			
			モノレール工			式	1	1			
					モノレール工	式	1	1			
		交通管理工				式		1			
			交通誘導警備員			人日	30	30			
					交通誘導警備員A	人	15	15			
					交通誘導警備員B	人	15	15			
舗装						式		1			
	舗装工					式		1			
		アスファルト舗装工				式		1			
			下層路盤(車道・路肩部)	RC-40、t=60cm		m2	2.9	3			
					下層路盤(車道・路肩部)	m2	2.9	2.9			
			上層路盤(車道・路肩部)	M-40、t=12cm		m2	2.9	3			
					上層路盤(車道・路肩部)	m2	2.9	2.9			
			基層(車道・路肩部)	①粗粒度As(20)、t=5cm		m2	2.9	3			
					基層(車道・路肩部)	m2	2.9	2.9			
			表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ、t=5cm		m2	2.9	3			
					表層(車道・路肩部)	m2	2.9	2.9			

数量計算書

高エネルギー吸収型落石防護柵(MJネット)数量集計表(1)

《柵高:H=3.5m 型式: MJ3000 L=54.0m》

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
ASMネット(10mスパン用)	φ 4-12/350×6.15*30ring	枚	1.0	溶融亜鉛メッキ (373.50kg×1枚=373.5kg)
ASMネット(8mスパン用)	φ 4-12/350×6.15*24ring	枚	4.0	溶融亜鉛メッキ (298.80kg×4枚=1,195.2kg)
ASMネット(7mスパン用)	φ 4-12/350×6.15*21ring	枚	2.0	溶融亜鉛メッキ (261.50kg×2枚=523.0kg)
中間支柱	□175×175×5000mm(2500mm×2) JIS G 3466(STKR400)	本	6.0	HDZT77 (244.90kg×6本=1,469.4kg)
端末支柱	□175×175×5000mm(2500mm×2) JIS G 3466(STKR400)	本	1.0	HDZT77 (246.20kg×1本=246.2kg)
上縁ロープ°(8mスパン用)	IWRC 6×S(19) φ 25 L=8.00m (JIS G 3525 準拠)	本	15.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (19.30kg×15本=289.5kg)
上縁ロープ°(7mスパン用)	IWRC 6×S(19) φ 25 L=7.00m (JIS G 3525 準拠)	本	6.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (16.90kg×6本=101.4kg)
下縁ロープ°(8mスパン用)	IWRC 6×S(19) φ 25 L=8.00m (JIS G 3525 準拠)	本	15.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (19.30kg×15本=289.5kg)
下縁ロープ°(7mスパン用)	IWRC 6×S(19) φ 25 L=7.00m (JIS G 3525 準拠)	本	6.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (16.90kg×6本=101.4kg)
山側サポートロープ°	7×19 φ 16 L=14.0m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	本	7.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (14.10kg×7本=98.7kg)
サイトサポートロープ°	7×19 φ 16 L=14.0m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	本	1.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (14.10kg×1本=14.1kg)
谷側サポートロープ°	7×19 φ 16 L=14.0m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	本	7.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (14.10kg×7本=98.7kg)
支柱間隔保持ロープ°(8mスパン用)	7×19 φ 16 L=10.0m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	本	5.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (10.10kg×5本=50.5kg)
支柱間隔保持ロープ°(7mスパン用)	7×19 φ 16 L=9.0m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	本	2.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (9.10kg×2本=18.2kg)
支柱サポートロープ°	7×19 φ 16 L=13.0m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	本	2.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (13.10kg×2本=26.2kg)
ネット展開ロープ°A	7×19 φ 22.4 L=14.0m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	本	14.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (27.70kg×14本=387.8kg)
ネット展開ロープ°B	7×19 φ 22.4 L=12.0m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	本	28.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (23.80kg×28本=666.4kg)
サイトネット展開ロープ°A	7×19 φ 22.4 L=13.5m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	本	2.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (26.70kg×2本=53.4kg)
サイトネット展開ロープ°B	7×19 φ 22.4 L=13.5m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	本	2.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (26.70kg×2本=53.4kg)
サイトネット展開ロープ°C	7×19 φ 22.4 L=13.5m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	本	2.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (26.70kg×2本=53.4kg)
端末ロープ°	7×19 φ 16 L=7.0m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	本	1.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (7.10kg×1本=7.1kg)
シャックルA	BB28(JIS B 2801)	個	66.0	HDZT49 (4.57kg×66個=301.6kg)
シャックルB	BC22(JIS B 2801)	個	6.0	HDZT49 (2.01kg×6個=12.1kg)
シャックルC	BD10(JIS B 2801)	個	406.0	HDZT49 (0.22kg×406個=89.3kg)
シャックルD	BB24(JIS B 2801)	個	2.0	HDZT49 (3.11kg×2個=6.2kg)
ブレーキシステム	25kN×4 SL=4.5m	個	24.0	HDZT77 (31.70kg×24個=760.8kg)
ワイヤクリップ°	φ 16用 (JIS B 2809)	個	104.0	HDZT49 (0.43kg×104個=44.7kg)
ワイヤクリップ°	φ 22用 (JIS B 2809)	個	240.0	HDZT49 (0.56kg×240個=134.4kg)
ヒューズバンド°	冷間圧延ステンレス鋼板 0.7t×19b (JIS G 4305 SUS304)	m	6.7	ステンレス製 (0.14kg×6.7m=0.9kg)
支柱固定鉄筋	棒鋼 φ 22×500 (JIS G 3101 SS400)	本	14.0	HDZT77 (1.50kg×14本=21.0kg)
ワイヤーメッシュ	亀甲金網2mm×40mm (JIS G 3554)	m ²	308.0	SWMGS-4 (3.00kg×308m ² =924.0kg)
山側アンカーA	7×19 φ 16×4 L=3.25m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	本	7.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (13.10kg×7本=91.7kg)
山側アンカーB	7×19 φ 16×2 L=3.25m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	本	14.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (6.60kg×14本=92.4kg)
サイトアンカーA	7×19 φ 16×4 L=3.75m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	本	1.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (15.20kg×1本=15.2kg)
サイトアンカーB	7×19 φ 16×4 L=3.75m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	本	1.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (15.20kg×1本=15.2kg)
サイトアンカーC	7×19 φ 16×4 L=3.75m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	本	1.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (15.20kg×1本=15.2kg)

高エネルギー吸収型落石防護柵(MJネット)数量集計表(2)

《柵高:H=3.5m 型式: MJ3000 L=54.0m》

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
谷側アンカー(端)	7×19 φ16×4 L=8.75m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	本	1.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (35.40kg×1本=35.4kg)
谷側アンカー(中)	7×19 φ16×2 L=4.75m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	本	4.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (9.60kg×4本=38.4kg)
谷側アンカー(中)	7×19 φ16×2 L=3.25m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	本	2.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (6.60kg×2本=13.2kg)
連結金具A	280mm×120mm×12 (JIS G 3101)	組	10.0	HDZT77 (9.80kg×10組=98.0kg)
連結金具B	280mm×120mm×12 (JIS G 3101)	組	14.0	HDZT77 (9.00kg×14組=126.0kg)
保孔管	φ80×1000mm (SWMGS-3)	本	31.0	SWMGS-3, SWMGH-3 (1.80kg×31本=55.8kg)
下部追加ASMネット(8.0m用)	φ4-12/350×6_3*24ring	枚	1.0	溶融亜鉛メッキ (59.80kg×1枚=59.8kg)
下部追加ASMネット(10.0m用)	φ4-12/350×6_6*30ring	枚	1.0	溶融亜鉛メッキ (149.40kg×1枚=149.4kg)
追加ネット上ロープ	7×19 φ16 L=8.0m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	枚	2.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (8.10kg×2枚=16.2kg)
追加ネット下ロープ	7×19 φ22.4 L=10.5m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	本	2.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (20.80kg×2本=41.6kg)
追加ネット下ロープ	7×19 φ22.4 L=12.0m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	本	2.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (23.80kg×2本=47.6kg)
追加ネット展開ロープ	7×19 φ22.4 L=9.5m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	本	4.0	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ (26.70kg×4本=106.8kg)
連結用シャックル A	型式BB 呼び28 (JIS B 2801)	個	8.0	HDZT49 (4.57kg×8個=36.6kg)
連結用シャックル C	型式BD 呼び10 (JIS B 2801)	個	212.0	HDZT49 (0.22kg×212個=46.6kg)
追加ネット用ワイヤクリップ	φ22用 (JIS B 2809)	個	60.0	HDZT49 (0.56kg×60個=33.6kg)
追加ネット用ワイヤメッシュ	亀甲金網2mm×40mm (JIS G 3554)	m ²	23.1	SWMGS-4 (3.00kg×23.1m ² =69.3kg)
				(total:9,616.0kg)
削孔工-1	礫質土 φ115	m	36.0	
削孔工-2	軟岩 φ115	m	70.0	
アンカー鋼材挿入工		本	31.0	
グラウト注入打設工	セメント,減水材(シーカセムFLC400)	m ³	3.5	
確認試験工		本	31.0	
ボーリングマシン水平移設工		回	31.0	
ボーリングマシン上下移設工		回	3.0	
支柱固定鉄筋打設工		箇所	7.0	
支柱立上工		本	7.0	
展開ロープ取付工		組	24.0	
ブレーキシステム取付工		組	24.0	
ASMネット取付工		スパン	7.0	
ASMネット連結工		箇所	7.0	
ワイヤメッシュ取付工		スパン	7.0	
下部追加ネット取付工		箇所	2.0	
作業構台工		空m ³	542.1	
資材荷下し工		回	1.0	
資機材荷上げ工		スパン	7.0	

高エネルギー吸収型落石防護柵(MJネット)数量計算書(1)

《柵高:H=3.5m 型式: MJ3000 L=54.0m》

名 称	規 格	計 算 式	単位	数量
ASMネット(10mスパン用)	φ 4-12/350×6_15*30ring	<10mSp> = 1	枚	1.0
ASMネット(8mスパン用)	φ 4-12/350×6_15*24ring	<8mSp> = 4	枚	4.0
ASMネット(7mスパン用)	φ 4-12/350×6_15*21ring	<7mSp> = 2	枚	2.0
中間支柱	□175×175×5000mm(2500mm×2) JIS G 3466(STKR400)	<Sp-1> = 7-1	本	6.0
端末支柱	□175×175×5000mm(2500mm×2) JIS G 3466(STKR400)	<端末Sp> = 1	本	1.0
上縁ロープ(8mスパン用)	IWRC 6×S(19) φ 25 L=8.00m (JIS G 3525 準拠)	<8mSp×3> = 5×3	本	15.0
上縁ロープ(7mスパン用)	IWRC 6×S(19) φ 25 L=7.00m (JIS G 3525 準拠)	<7mSp×3> = 2×3	本	6.0
下縁ロープ(8mスパン用)	IWRC 6×S(19) φ 25 L=8.00m (JIS G 3525 準拠)	<8mSp×3> = 5×3	本	15.0
下縁ロープ(7mスパン用)	IWRC 6×S(19) φ 25 L=7.00m (JIS G 3525 準拠)	<7mSp×3> = 2×3	本	6.0
山側サポートロープ	7×19 φ 16 L=14.0m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	<支柱本数> = 7	本	7.0
サイトサポートロープ	7×19 φ 16 L=14.0m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	<端末Sp> = 1	本	1.0
谷側サポートロープ	7×19 φ 16 L=14.0m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	<支柱本数> = 7	本	7.0
支柱間隔保持ロープ(8mスパン用)	7×19 φ 16 L=10.0m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	<8mSp> = 5	本	5.0
支柱間隔保持ロープ(7mスパン用)	7×19 φ 16 L=9.0m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	<7mSp> = 2	本	2.0
支柱サポートロープ	7×19 φ 16 L=13.0m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	<端末Sp×2> = 1×2	本	2.0
ネット展開ロープA	7×19 φ 22.4 L=14.0m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	<支柱本数×2> = 7×2	本	14.0
ネット展開ロープB	7×19 φ 22.4 L=12.0m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	<支柱本数×2×2> = 7×2×2	本	28.0
サイトネット展開ロープA	7×19 φ 22.4 L=13.5m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	<端末スパン数×2> = 1×2	本	2.0
サイトネット展開ロープB	7×19 φ 22.4 L=13.5m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	<端末スパン数×2> = 1×2	本	2.0
サイトネット展開ロープC	7×19 φ 22.4 L=13.5m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	<端末スパン数×2> = 1×2	本	2.0
端末ロープ	7×19 φ 16 L=7.0m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	<端末Sp> = 1	本	1.0
シャックルA	BB28(JIS B 2801)	<支柱本数×6+ブレーキシステム個数> = 7×6+24	個	66.0
シャックルB	BC22(JIS B 2801)	<端末Sp×6> = 1×6	個	6.0
シャックルC	BD10(JIS B 2801)	<ASMネット連結箇所数×取付個数> = 7×58	個	406.0
シャックルD	BB24(JIS B 2801)	<端末Sp×2> = 1×2	個	2.0
ブレーキシステム	25kN×4 SL=4.5m	<支柱本数×3+端末Sp×3> = 7×3+1×3	個	24.0
ワイヤクリップ	φ 16用 (JIS B 2809)	<(サポート+保持ロープ本数)×4+端末ロープ本数×8> = (17+7)×4+1×8	個	104.0
ワイヤクリップ	φ 22用 (JIS B 2809)	<展開ロープ本数×5> = 48×5	個	240.0
ヒューズバンド	冷間圧延ステンレス鋼板 0.7t×19b (JIS G 4305 SUS304)	<支柱幅×4×取付箇所×端末Sp×1.2> = 0.175×4×8×1×1.2	m	6.7
支柱固定鉄筋	棒鋼 φ 22×500 (JIS G 3101 SS400)	<支柱本数×2> = 7×2	本	14.0
ワイヤーメッシュ	亀甲金網2mm×40mm (JIS G 3554)	<支柱高さ×総延長×1.1> ※8.0m→10.0m(1ヶ所) = 5×(54+2)×1.1	m ²	308.0
山側アンカーA	7×19 φ 16×4 L=3.25m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	<山側アンカーA(3.25m)本数> = 7	本	7.0
山側アンカーB	7×19 φ 16×2 L=3.25m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	<山側アンカーB(3.25m)本数> = 7×2	本	14.0
サイトアンカーA	7×19 φ 16×4 L=3.75m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	<サイトアンカーA(3.75m)本数> = 1	本	1.0
サイトアンカーB	7×19 φ 16×4 L=3.75m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	<サイトアンカーB(3.75m)本数> = 1	本	1.0
サイトアンカーC	7×19 φ 16×4 L=3.75m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	<サイトアンカーC(3.75m)本数> = 1	本	1.0


高エネルギー吸収型落石防護柵 (MJネット) 数量計算書 (2)
 《柵高:H=3.5m 型式: MJ3000 L=54.0m》

名 称	規 格	計 算 式	単位	数量
谷側アンカー(端)	7×19 φ16×4 L=8.75m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	〈谷側アンカー(端)(8.75m)本数〉 = 1	本	1.0
谷側アンカー(中)	7×19 φ16×2 L=4.75m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	〈谷側アンカー(中)(4.75m)本数〉 = 4	本	4.0
谷側アンカー(中)	7×19 φ16×2 L=3.25m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	〈谷側アンカー(中)(3.25m)本数〉 = 2	本	2.0
連結金具A	280mm×120mm×12 (JIS G 3101)	〈支柱本数+端末スパン×3〉 = 7+1×3	組	10.0
連結金具B	280mm×120mm×12 (JIS G 3101)	〈支柱本数×2〉 = 7×2	組	14.0
保孔管	φ80×1000mm (SWMGS-3)	〈アンカー総本数〉 = 21+3+7	本	31.0
下部追加ASMネット	φ4-12/350×6_3*24ring	〈8mスパン取付箇所数〉 = 1	枚	1.0
下部追加ASMネット	φ4-12/350×6_6*30ring	〈10mスパン取付箇所数〉 = 1	枚	1.0
追加ネット上ロープ	7×19 φ16 L=8.0m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	〈8mスパン取付箇所数〉 = 2	枚	2.0
追加ネット下ロープ	7×19 φ22.4 L=10.5m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	〈8mスパン取付箇所数〉 = 2	本	2.0
追加ネット下ロープ	7×19 φ22.4 L=12.0m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	〈10mスパン取付箇所数〉 = 2	本	2.0
追加ネット展開ロープ	7×19 φ22.4 L=9.5m (JIS G 3549 準拠 ST1470)	〈取付箇所数×2〉 = 2×2	本	4.0
連結用シャクル A	型式BB 呼び28 (JIS B 2801)	〈取付箇所数×4〉 = 2×4	個	8.0
連結用シャクル C	型式BD 呼び10 (JIS B 2801)	〈連結リング個数×取付箇所数〉 =(24×4-2)+(30×2-2)	個	212.0
追加ネット用ワイヤグリップ	φ22用 (JIS B 2809)	〈追加下縁ロープ本数×10・追加展開ロープ本数×5〉 = 4×10+4×5	個	60.0
追加ネット用ワイヤメッシュ	亀甲金網2mm×40mm (JIS G 3554)	〈リング径(×70%)×リング段数×スパン長×取付箇所数×1.1〉 = 0.25×(3×8.5+6×8.5)×1.1	m ²	23.1
削孔工-1	礫質土 φ115	〈1本当たり礫質土 削孔長×アンカー本数〉 = 1×26+2×5	m	36.0
削孔工-2	軟岩 φ115	〈1本当たり軟岩 削孔長×アンカー本数〉 = 2.0×23+2.5×7+6.5	m	70.0
アンカー鋼材挿入工		〈アンカー総本数〉 = 21+3+7	本	31.0
グラウト注入打設工	セメント,減水材(シーセムFLC400)	〈 $\pi/4 \times$ 削孔径 ² ×総削孔長×(1+補正係数)〉 = $\pi/4 \times 0.115^2 \times 106.0 \times (1+2.2)$	m ³	3.5
確認試験工		〈アンカー総本数〉 = 21+3+7	本	31.0
ボーリングマシン水平移設工		〈アンカー総本数〉 = 21+3+7	回	31.0
ボーリングマシン上下移設工		〈作業構台段数-1〉 = 4-1	回	3.0
支柱固定鉄筋打設工		〈支柱本数〉 = 7	箇所	7.0
支柱立上工		〈支柱本数〉 = 7	本	7.0
展開ロープ取付工		〈展開ロープ本数÷2〉 = 48÷2	組	24.0
ブレーキシステム取付工		〈ブレーキシステム組数〉 = 24	組	24.0
ASMネット取付工		〈ASMネット枚数〉 = 7	スパン	7.0
ASMネット連結工		〈ASMネット枚数-1+既設枚数〉 = 7-1+1	箇所	7.0
ワイヤメッシュ取付工		〈スパン総数〉 = 7	スパン	7.0
下部追加ネット取付工		〈追加ネット箇所数〉 = 2	箇所	2.0
作業構台工		〈積計算より〉 = 133.6+219.1+189.4	空m ³	542.1
資材荷下し工		〈施工回数〉 = 1	回	1.0
資機材荷上げ工		〈スパン総数〉 = 7	スパン	7.0

積 計 算 表

測 点	距 離	上 段			測 点	距 離	中 段			測 点	距 離	下 段		
		断面積	平均断面積	体積			断面積	平均断面積	体積			断面積	平均断面積	体積
NO.1	0.0	2.5			NO.1	0.0	2.3			NO.1	0.0	5.5		
NO.2	19.0	2.4	2.45	46.6	NO.2	19.0	2.2	2.25	42.8	NO.2	19.0	5.2	5.35	101.7
NO.2+12	11.5	2.3	2.35	27.0	NO.2+12	11.5	5.0	3.60	41.4	NO.2+12	11.5	2.1	3.65	42.0
NO.3	7.7	3.1	2.70	20.8	NO.3	7.7	4.6	4.80	37.0	NO.3	7.7	1.2	1.65	12.7
EC.1	9.9	1.9	2.50	24.8	EC.1	9.9	3.0	3.80	37.6	EC.1	9.9	2.0	1.60	15.8
NO.3+18	7.6	1.9	1.90	14.4	NO.3+26	20.1	3.0	3.00	60.3	NO.3+19	8.6	2.0	2.00	17.2
合 計	55.7			133.6	合 計	68.2			219.1	合 計	56.7			189.4


仮設工

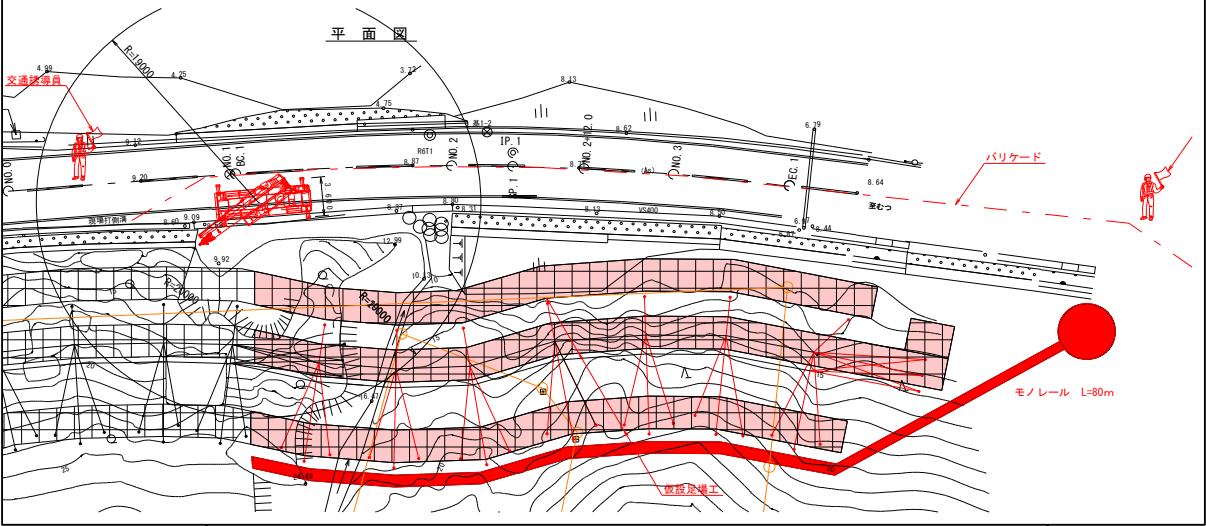種別	計算式	数量
モノレール 500kg (KS-302NT型)	施工計画図(参考)より L=80.0m	
平面図 		
モノレール賃料日数 実績		68 日
モノレール架設・撤去		80.0 m
ルート選定(現場踏査)		1 回
保守点検(レール構造)(動力車・台車)		2 回

排水構造物工

種別	計算式	数量
作業土工 床掘	$V=0.57 \times 5.75=3.28$	3.3 m3
残土処理工	$V=3.28/0.9=3.64$	3.6 m3
整地	$V=3.28/0.9=3.64$	3.6 m3
舗装工 下層路盤工	舗装復旧工詳細図より 再生碎石(RC-40) t=60cm $A=0.5 \times 5.75=2.86$	2.9 m2
上層路盤工	粒調碎石(M-40) t=12cm $A=0.5 \times 5.75=2.86$	2.9 m2
基礎工	①再生粗粒度As(20) t=5cm $A=0.5 \times 5.75=2.86$	2.9 m2
表層工	⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ t=5cm $A=0.5 \times 5.75=2.86$	2.9 m2
側溝工 自由勾配側溝	B400-H400 L=4.75m	4.8 m
自由勾配側溝蓋版	コンクリート蓋 L=0.5m 2枚/2.0m $N=4.75 \times 2/2.0=4.75$	5.0 枚
構造物撤去工 舗装版切断工	t=5cm $L=5.75+0.50 \times 2=6.75m$	6.8 m
舗装版破碎工	t=5cm $A=5.75 \times 0.5=2.88m^2$	2.9 m2
コンクリート取壊し工	VS350 0.18m2 $V=0.18 \times 4.75=0.86$	0.9 m3
アスファルト殻	$V=2.88 \times 0.05=0.14$ $W=0.14 \times 2.35=0.33$	0.1 m3 0.3 t
コンクリート殻	$V=0.18 \times 4.75=0.86$ $W=0.86 \times 2.5=2.15$	0.9 m3 2.2 t

自由勾配側溝B400-H400

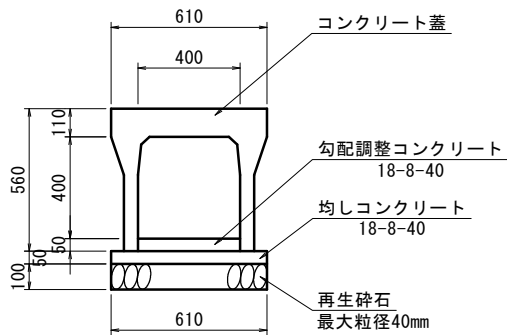

10m当たり数量

自由勾配側溝	B400-H400	459kg/2. 0m	5 個
勾配調整コンクリート	18-8-40		
	$V = 0.40 \times 0.05 \times 10.00$	= 0.20	0.2 m ³
基礎コンクリート	18-8-40		
	$V = 0.61 \times 0.05 \times 10.00$	= 0.31	0.3 m ³
型 枠	$A = 0.05 \times 2 \times 10.00$	= 1.00	1.0 m ²
再生砕石	最大粒径40mm、t=10cm		
	$V = 0.61 \times 0.10 \times 10.00$	= 0.61	0.6 m ³
蓋 版	別途計上		