

令和8年度

工事番号 繰河維第5086号

平 川 河 川 維 持 工 事

参 考 資 料

平川市 碓ヶ関 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価	使用年月	2026年6月				
歩掛	適用年月	2026年6月		係数	ラシク	1
基準	適用年月	2026年6月				
単価	地区	平川市(旧碓ヶ関村)				
豪雪割増	増	B地区				
労務単価割増率	増率	0%				
現場環境改善費(率計上)						
市街地補正	補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上)						
主たる工事種	種	14:河川維持工事				
施工地域等補正	補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)				
除雪工事補正	補正	未使用				
ICT施工補正	補正	補正なし				
週休2日補正	補正	週休2日(月単位)				
		1.01				

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費				
施 工 地 域 等	補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		
工 期 日 数	数	0日間		
冬 期 日 数	数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	分	4 級地		
施 工 時 期 補 正	正	任意設定		
緊 急 工 事 補 正	正	補正なし		
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	正	補正なし		
I C T 施 工 補 正	正	補正なし		
週 休 2 日 補 正	正	週休2日(月単位)		
工 期 延 長 日 数	数	0日間		
一般管理費				
前払金支出割合による補正	正	補正を行わない		
財団法人等による補正	正	補正を行わない		
契約保証に係る補正率	率	金銭的保証		
				1.0
				1.20%
				0.36%
				0.00%
				0.00%
				1.0
				1.02
				1.00
				1.00
				0.04%

設計内訳書 (本01)

工事名	平川河川維持工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
付帯道路工		式	1				
作業土工		式	1				
掘削*		式	1				内 1号
盛土		m3	20				内 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10				内 3号
建設残土		m3	20				内 4号
ブロック舗装工		m3	20				
路盤工		式	1				内 5号
平ブロック張り		m2	249				内 6号
小口止工		m2	242				内 7号
吸出し防止工		箇所	1				内 8号
間詰コンクリート		m2	65				内 9号
		m3	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	平川河川維持工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工							
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	式	1				内 10号
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	m3	1				内 11号
運搬処理工		m	4				
般運搬	般種別:コンクリート般(鉄筋)	式	1				内 12号
般処分*	般種別:コンクリート般(鉄筋)	m3	1				内 13号
仮設工		t	2				
工事用道路工		式	1				
敷砂利*	碎石規格:RC40、敷厚:100mm	式	1				内 14号
直接工事費		m	160				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	平川河川維持工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費								
			式	1				
現場環境改善費 (率計上)								
			式	1				
共通仮設費 (率計上)								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

一式当り内訳書

内 1号	掘削*						単価使用年月		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		CB210100	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	24				02-01-02 管理費区分: 0
		合計							

単価使用年月		
歩掛適用年月	2026. 06	
労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0

一式当り内訳書

内 2号	盛土						単価使用年月		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		CB210510	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	5				02-01-02 管理費区分: 0
		合計							

単価使用年月		
歩掛適用年月	2026. 06	
労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0

一式当り内訳書

内 3号	土砂等運搬	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 06
										歩掛適用年月	2026. 06
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	土砂等運搬	CB210110	小規模、バツワ山積0. 13m3(平積0. 1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 28. 5km以下	m3	19				02-01-02 管理費区分：0		
	合計										

一式当り内訳書

内 4号	建設残土	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 06
										歩掛適用年月	2026. 06
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	建設残土	ZZ99*01*01001		m3	19				管理費区分：T		
	合計										

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 5号		路盤工							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)		CB410041	150mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	249				03-03-02 管理費区分: 0
合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 6号		平ブロック張り									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平ブロック張		CB226030		150kg/個以上,自然環境に配慮,不要,不要,無し,有り,5.0個を超え15.0個以下		m2	242				02-02-03 管理費区分：0

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 7号	小口止工								単価使用年月	2026. 06
									歩掛適用年月	2026. 06
									労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場打小口止コンクリート	CB226190	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生							02-02-03	
			m3	0. 6				管理費区分：0		
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10							02-02-18	
			m2	1. 8				管理費区分：0		
合計										

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 8号		吸出し防止工							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材(全面)設置		CB226140							02-02-03
				m2	65.4				管理費区分：0
合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書							
内 9号		間詰コンクリート					
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
コンクリート		CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(9) 高炉 21-8-25 (20), 一般養生, 無し, 全ての費用				
	m3			0.5			
</							

一式当り内訳書

一式当り内訳書								単価使用年月	2026. 06	
								歩掛適用年月	2026. 06	
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
内 10号		コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物とりこわし		WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要						単 1号 06-01-04	
				m3	0. 9					管理費区分: 0
		合計								

一式当り内訳書

一式当り内訳書										単価使用年月		2026. 06					
										歩掛適用年月		2026. 06					
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0					
舗装版切断		舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下															
内 11号		名称・規格		条件		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
舗装版切断		CB430510		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用		m		4								03-01-05 管理費区分: 0	
		合計															

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 12号		殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)				単価使用年月 2026. 06	
								歩掛適用年月 2026. 06	
								労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0	

一式当り内訳書

一式当り内訳書																	
内 13号		処分分*		殻種別：コンクリート殻（鉄筋）													
		名称・規格		条件		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
処分費 鉄筋コンクリート殻		Y007600001002				t		2.3								管理費区分：T	
合計																	

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 14号		敷砂利＊	砕石規格：RC40、敷厚：100mm							
名 称・規格			条 件		単 位	数 量	単 価	金 額	数 量・金 額 増 減	摘 要
再生クラッシャーコン RC-40			Z002122003		m3	40				管理費区分：0
整地			敷均し（ハース）、標準（10,000m3未満）、無し CB210610		m3	40				02-01-02 管理費区分：0
合 計										

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2026. 06
										歩掛適用年月		2026. 06
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 1号 WB824010	構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要		単位	m3	単位数量	1	単価	摘要		
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額				
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		Q001611007							管理費区分：0			
					m3	1						
諸雑費(まるめ)		ZS3000004			式	1			管理費区分：0			
合計												
単価									円／m3			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)		式	1			
付帯道路工 (0002)		式	1			
作業土工 (0003)		式	1			
掘削＊ (0004)		m3	20			オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
掘削						週休2日補正 週休2日(月単位)
盛土 (0005)	J01 土質	m3	24			CB210100 管理費区分 0
	J02 施工方法					歩 2026.06 単 2026.06
	J05 施工数量					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
						オブション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		平川河川維持工事			事業区分		河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土				m3	5			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)			
					CB210510			
					管理費区分 0			
					J01 施工幅員	4.0m以上	単 2026.06	2026.06
J02 施工数量				20,000m3未満				
J03 障害の有無				無し				労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土砂等運搬 (0006) (P)				m3	20			単価補正
					第0003号内訳書			
					単位数量 1 m3			
					管理費区分 0			
					Q01 土砂等発現場	小規模	歩 2026.06 単 2026.06	2026.06
Q02 土質				土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
Q03 運搬費				土砂等運搬				労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土砂等運搬				m3	19			週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210110			
					管理費区分 0			
					歩 2026.06 単 2026.06			
					J01 土砂等発現場	小規模	歩 2026.06 単 2026.06	2026.06
J02 積込機種・規格				バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)				
J03 土質				土砂(岩塊・玉石混り土含む)				労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J04 DID区間の有無				無し				
J15 運搬距離(km) (DID区間無)				28.5km以下				単価補正
建設残土 (0007)				m3	20			オプショナル入力
					第0004号内訳書			
					単位数量 1 m3			
					管理費区分 T			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

河川維持・修繕		事業区分			
工事名	平川河川維持工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
建設残土					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		平川河川維持工事			事業区分		河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
平ブロック張り (0010)		m2	242			単価補正 オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
平ブロック張		m2	242			週休2日補正 週休2日(月単位) CB226030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正		
小口止工 (0011)		箇所	1			オブション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
現場打小口止コンクリート		m3	0.6			週休2日補正 週休2日(月単位) CB226190 管理費区分 0		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
目地板					CB224710	単価補正
					管理費区分 0	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類			1.8 30m2未満 瀝青質目地板t=10	m2		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吸出し防止工 (0012)						単価補正
					オプシヨン入力 第0008号内訳書	
				65	単位数量 1 m2 管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
吸出し防止材(全面)設置					週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB226140	単価補正
				65.4	管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
間詰コンクリート						単価補正
					オプシヨン入力	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		平川河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0013)				m3	1		第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
コンクリート				m3	0.5		週休2日補正 週休2日(月単位) CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
構造物撤去工 (0014)				式	1		単価補正
構造物取壊し工 (0015)				式	1		
コンクリート構造物取壊し (0016)				m3	1		第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
構造物とりこわし							週休2日補正 週休2日(月単位) WB824010

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

河川維持・修繕		事業区分						
工事名	平川河川維持工事	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版切断								
(0017) (P)								
J01 構造物区分								
J02 工法区分								
J03 時間的制約の有無								
J04 夜間作業の有無								
J05 低騒音・低振動対策								
Q01 舗装版種別								
Q03 コンクリート舗装版厚								
Q05 舗装版切断費								
舗装版切断								
CB430510								
管理費区分 0								
歩 2026.06 単 2026.06								
単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)								
労調係数 1.000 00-00 0								
豪雪割増								
単価補正								
週休2日補正 週休2日(月単位)								
舗装版切断								
CB430510								
管理費区分 0								
歩 2026.06 単 2026.06								
単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)								
労調係数 1.000 00-00 0								
豪雪割増								
単価補正								
運搬処理工								
(0018)								
式 1								
殻運搬								
(0019) (P)								
m3 1								
Q01 殻種別								
Q02 殻運搬費								
コンクリート殻(鉄筋)								
殻運搬								
第0012号内訳書								
単位数量 1 m3								
管理費区分 0								
歩 2026.06 単 2026.06								
単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)								
労調係数 1.000 00-00 0								

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

河川維持・修繕		事業区分				
工事名	平川河川維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		数量・構成比 前回／今回 入力条件	単位	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
豪雪割増						
週休2日補正 週休2日(月単位)						
CB227010						
管理費区分 0						
歩 2026.06 単 2026.06						
単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)						
労調係数 1.000 00-00 0						
豪雪割増						
単価補正						
オプショント入力						
第0013号内訳書						
単位数量 1 t						
管理費区分 T						
歩 2026.06 単 2026.06						
単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)						
労調係数 1.000 00-00 0						
豪雪割増						
週休2日補正 週休2日(月単位)						
Y007600001002						
管理費区分 T						
歩 2026.06 単 2026.06						
単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)						
労調係数 1.000 00-00 0						
豪雪割増						
単価補正						
仮設工 (0021)						
工事用道路工						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0022)		式	1			
敷砂利＊ (0023)		m	160			オブション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
再生グラジャープン RC-40		m ³	40			週休2日補正 週休2日(月単位) Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
整地		m ³	40			単価補正 CB210610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
直接工事費 (0024)	J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	式	1			単価補正
共通仮設 (0025)		式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		平川河川維持工事		事業区分		河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0026)				式	1			
現場環境改善費 (0027)				式	1			
現場環境改善費（率計上） (0028)				式	1			
				市街地補正				
				市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0029)				式	1			
				主たる工種				
				施工地域等補正				
				除雪工事補正				
				ICT施工補正				
				週休2日補正				
純工事費 (0030)				式	1			
現場管理費 (0031)				式	1			
				施工地域等補正				
				工期日数				
				冬期日数				
				積雪寒冷地区分				
				施工時期補正				
				緊急工事補正				
				砂防・地滑り補正				
				ICT施工補正				
				週休2日補正				
工事原価 (0032)				式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0033)	前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	式	1			
		補正を行わない		1.00		
		補正を行わない		1.00		
		金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0034)		式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0035)		式	1			
工事費計 (0036)		式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量 計算数量 計上数量	変更数量 計算数量 計上数量	摘要
平川遊歩道						式		1	
築堤・護岸						式		1	
	付帯道路工					式		1	
	作業土工					式		1	
			掘削	土砂		m3	24	20	
				CB210100	掘削(小規模)	m3	24	24	
			盛土			m3	5	10	
				CB210510	路体(築堤)盛土 B≧4.0m	m3	5	5	
	残土処理工					式		1	
			土砂等運搬			m3	19	20	
				CB210110	土砂等運搬	m3	19	19	L=27.1km
			建設残土			m3	19	20	
					建設残土	m3	19	19	処分費の対象
	ブロック舗装工					式		1	
			路盤工	再生砕石RC-40	t=150mm	m2	249.0	249	
				CB410041	上層路盤(歩道部)	m2	249.0	249	
			平ブロック張	河川景観タイプ 連結型		m2	241.8	242	
				CB226030	平ブロック張	m2	241.8	242	
			小口止工			箇所	1	1	
				CB226190	現場打小口止コンクリート	m3	0.6	0.6	
				CB224710	目地板	m2	1.8	1.8	
			吸出し防止工			m2	65.4	65	
				CB226140	吸出し防止材設置	m2	65.4	65.4	
			間詰コンクリート			m3	0.5	1	
				CB240010	コンクリート(小型構造物)⑨21-8-25	m3	0.5	0.5	
構造物撤去工						式		1	
	構造物取壊し工					式		1	
			コンクリート構造物取壊し			m3	0.9	1	
				鉄筋構造物	構造物とりこわし	m3	0.9	0.9	
				[コンクリート、t=6cm]		m	4	4	
			舗装版切断		舗装版切断	m	4	4	
	運搬処理工					式		1	
				[コンクリート構造物取壊し(鉄筋)、機械積込]		m3	0.9	1	
			殻運搬	CB227010	殻運搬	m3	0.9	0.9	L=19.7km
			殻処分	Co(有筋)		t	2.3	2	
					鉄筋Co塊	t	2.3	2.3	処分費の対象
仮設工						式		1	
	工事用道路工					式		1	
			敷砂利	W=2.5m(RC-40 t=10cm)		m	160	160	
					RC-40	m3	40	40	
					整地	m3	40	40	

土工

数量集計表

[illegible]

土工

数量計算書


NO. 1

[illegible]

土量計算書

測点	距離	掘削			盛土					
		面積	平均面積	体積	面積	平均面積	体積			
No. 0		0.1			0.5					
No. 11.8	11.8	0.4	0.25	3	0.1	0.30	3.5			
No. 36.2	24.4	0.7	0.55	13.4	0.0	0.05	1.2			
No. 46.7	10.5	0.7	0.70	7.4	0.0	0.00	0			
No. 46.7	0	1.6			0.0					
No. 47.0	0.3	1.6	1.6	0.5	0.0	0.00	0			
					路体(築堤)盛土 B ≥ 4.0m					
					建設残土					
合計	47.0			24.3			4.7			

土工算定図

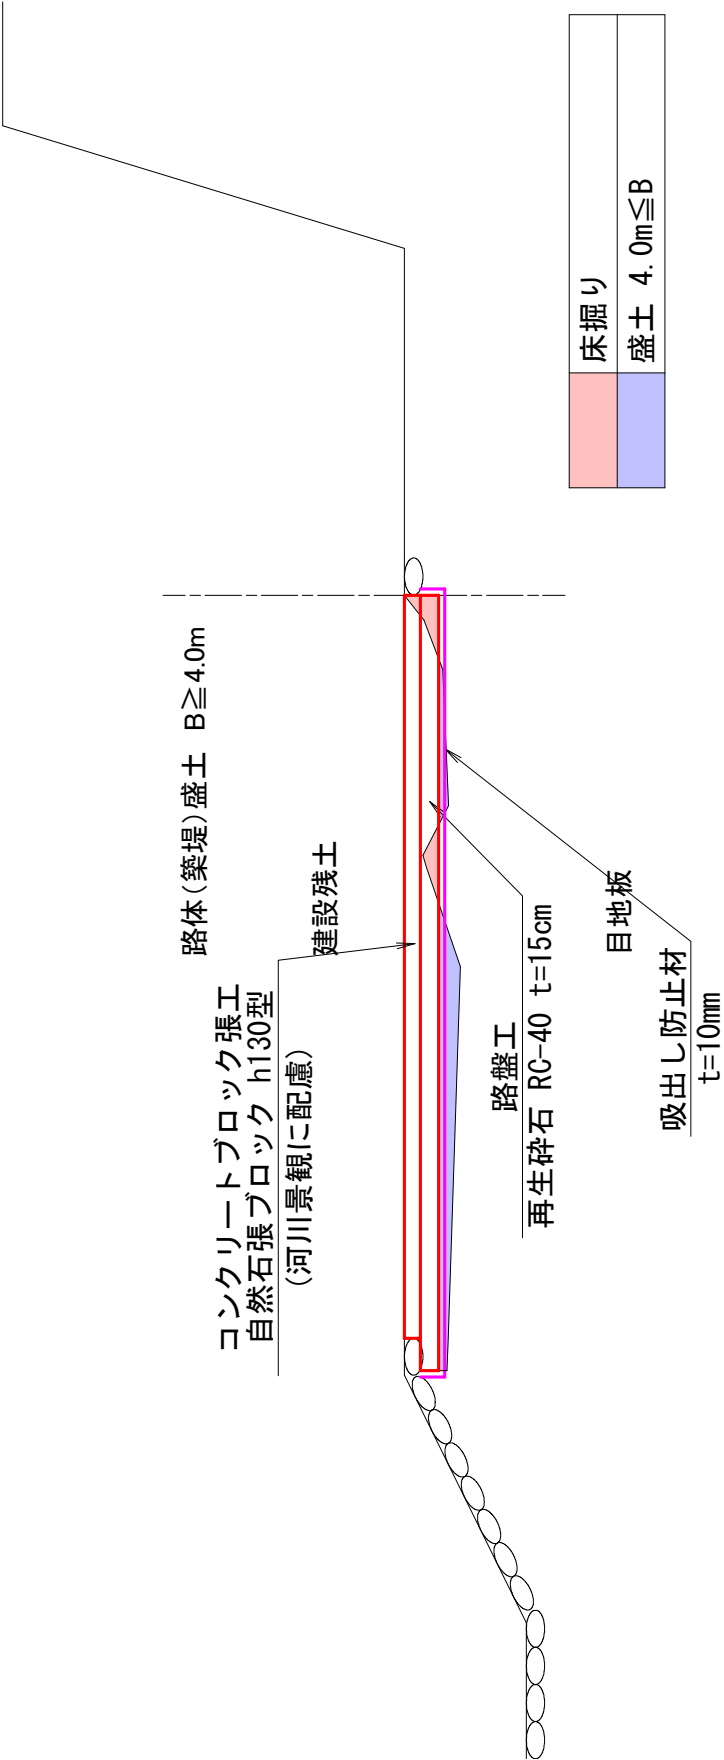

コンクリートブロック張工

数量集計表

[illegible]


名 称	規格・寸法	計 算 式	数 量	単位
		NO. 0～NO. 46. 7 L= 46. 700 m	46. 70	m
平張ブロック	河川景観タイプ・連結型	(面積計算書) 241. 800 m ²	241. 80	m ²
間詰コンクリート	㊹21-8-25 BB	1m ² 当り1箇所より、	0. 53	m ³
		241. 800 × 0. 0022 = 0. 532 m ³		
路盤工	再生砕石 RC-40	t=15cm	248. 98	m ²
		NO. 0～NO. 11. 8 L= 11. 800 m		
		6. 300 × 11. 800 = 74. 340 m ²		
		NO. 11. 8～NO. 36. 2 L= 24. 400 m		
		(6. 300 + 4. 400) ÷ 2 × 24. 400		
		= 130. 540 m ²		
		NO. 36. 2～NO. 46. 7 L= 10. 500 m		
		(4. 400 + 4. 000) ÷ 2 × 10. 500		
		= 44. 100 m ²		
		合計 = 248. 980 m ²		
吸出し防止材		t=10mm	65. 38	m ²
		NO. 0～NO. 46. 7 L= 46. 700 m		
		1. 400 × 46. 700 = 65. 380 m ²		

面積計算書

測点	距離	コンクリートブロック張								
		幅	平均幅	面積						
No. 0		6.0								
No. 11.8	11.8	6.0	6.00	70.8						
No. 36.2	24.4	4.4	5.20	126.9						
No. 46.7	10.5	4.0	4.20	44.1						
					路体(築堤)盛土 B ≧ 4.0m					
					建設残土					
合計	46.7			241.8			0			

数量計算書

間詰コンクリート(1箇所当り)

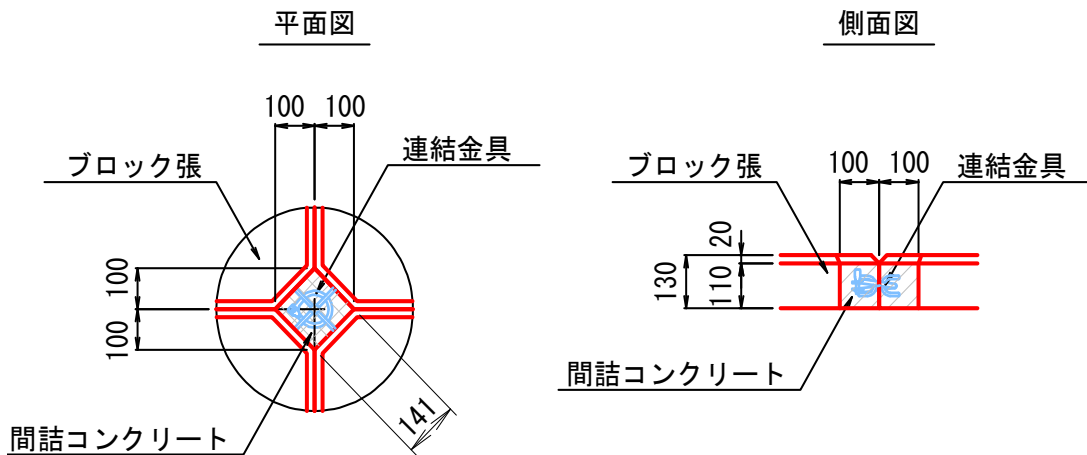[illegible]

小口止工

数量集計表

[illegible]

数 量 計 算 書

名 称	規格・寸法	計 算 式	数 量	単位
コンクリート	②18-8-40 BB		0.60	m3
		NO. 46. 7～NO. 47 L= 0.300 m		
		V= 4.000 × 0.500 × 0.300 = 0.600 m3		
型枠	一般型枠		4.00	m2
		NO. 46. 7～NO. 47		
		A= 4.000 × 0.500 × 2 = 4.000 m2		
伸縮目地	瀝青質目地板 t=10mm	3 箇所	1.82	m2
		A= 6.000 × 0.130 × 1 = 0.780 m2		
		A= 4.000 × 0.130 × 2 = 1.040 m2		
		合計 = 1.820 m2		

数量集計表

[illegible]