

令和 8 年度

工事番号 債第 9992 号

3・3・8号白銀市川環状線道路改築（橋梁）工事 実施設計書

参 考 資 料

八戸市 大字 尻内町 地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	02:河川・道路構造物工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 60%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁下部								
		式	1					
RC橋脚工								
		式	1					
橋脚躯体工								
		式	1					
コンクリート	⑩-2 24-12-25(20) (冬期割増)							内 1号
		m3	229					
鉄筋	SD345 D16～D32							内 2号
		t	18.68					
型枠								内 3号
		m2	200					
支保								内 4号
		空m3	410					
雪寒仮囲い								内 5号
		m2	1,021					
敷鉄板	22×1524×6096							内 6号
		m2	149					
敷鉄板	22×1524×3048							内 7号
		m2	47					
仮設工								
		式	1					
工事用道路工								
		式	1					
敷鉄板	22×1524×6096							内 8号
		m2	1,366					

設計内訳書（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮橋・仮栈橋工							
		式	1				
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]							内 9号
		m2	24				
土留・仮締切工							
		式	1				
鋼矢板	鋼矢板Ⅳ型 L=15.5m						内 10号
		枚	242				
足場							内 11号
		m	100				
作業構台[パワーユニット用]							内 12号
		式	1				
施工ヤード土留工							内 13号
		式	1				
袋詰玉石							内 14号
		袋	120				
水替工							
		式	1				
ポンプ排水							内 15号
		日	62				
作業ヤード整備工							
		式	1				
盛土材運搬	L=11.2km						内 16号
		m3	4,500				
ヤード造成							内 17号
		m2	4,500				

設計内訳書（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	22×1524×6096						内 18号
		m2	1,691				
ヤード撤去							内 19号
		m2	4,500				
残土運搬	L=11.2km						内 20号
		m3	4,500				
構造物撤去工							
		式	1				
運搬処理工	スクラップ 廃ガラ						内 21号
		t	47				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械運搬費	L=6.6km 八戸市						内 22号
		台	2				
重建設機械分解組立輸送費							内 23号
		回	1				
仮設材運搬費	往路 L=306km 仙台市						内 24号
		t	104.3				
仮設材運搬費	復路 L=306km 仙台市						内 25号
		t	288.3				

設計内訳書（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費	往路 L=6.6km 八戸市						内 26号
		t	575.3				
仮設材運搬費	復路 L=6.6km 八戸市						内 27号
		t	620.2				
技術管理費							
		式	1				
施工調査費	河川監視カメラ						内 28号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	コンクリート	⑫-2 24-12-25 (20) (冬期割増)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 各種, 100m3以上500m3未満, 養生無し, 延長無し, 全ての費用	m3	228. 5				02-03-01 管理費区分 : 0
Vカット目 地材 W60×H30 ZZ99*01*02002		m	7. 3				管理費区分 : 0
シール材 CB224820		m	7. 3				02-02-18 管理費区分 : 0
シール材 (材料費) CB224821		L	6. 6				02-02-18 管理費区分 : 0
簡易清掃 WB820210	無し, 無し, 無し	m2	121. 9				単 1号 06-03-03 管理費区分 : 0
含浸材塗布 DZ820010	無し, 無し, 無し, 高分子系	m2	121. 9				単 2号 06-03-03 管理費区分 : 0
無収縮モルタル		m3	2. 5				単 3号 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	鉄筋	SD345 D16～D32					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工 加工・組立 WB240750	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	13. 602				単 4号 02-04-04 管理費区分 : 0
鉄筋工 加工・組立 WB240750	加工・組立, 一般構造物, SD345 D29～D32, 標準	t	5. 074				単 5号 02-04-04 管理費区分 : 0
鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手 WB240760	ガス圧接, D32+D32	箇所	34				単 6号 02-04-04 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	196. 2				02-02-06 管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	m2	4. 1				02-02-06 管理費区分 : 0
円筒型枠 φ 250mm ZZ99*01*07001		m	34. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	支保						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
パイル・ト支保・くさび結合支保 WB252210	くさび結合支保, 40<f<=80kN/m2[120<t<=250cm], 標準(1.0)	空m3	413				単 7号 02-04-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	雪寒仮囲い						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮囲い設置・撤去 (W・PWタイプ) 枠組足場部 WB253221	標準	m2	707. 5				単 8号 02-05-13 管理費区分：0
仮囲い設置・撤去 (W・PWタイプ) 枠組足場以外 WB253222	標準	m2	313. 5				単 9号 02-05-13 管理費区分：0
特殊養生工 (仮囲い内シールドヒート養生) WB253240	鉄筋構造物	m3	228. 5				単 10号 02-05-13 管理費区分：0
仮囲い仮設材(W・PWタイプ) WB253270	PWタイプ, 枠組足場部(S1), 3. 1月	m2	707. 5				単 11号 02-05-13 管理費区分：0
仮囲い仮設材(W・PWタイプ) WB253270	PWタイプ, 枠組足場以外(S2), 3. 1月	m2	313. 5				単 12号 02-05-13 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	敷鉄板	22×1524×6096						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						単 13号 02-05-16 管理費区分：0
			m2	148.6				
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm), 無, 110日, 無, 有						単 14号 02-05-16 管理費区分：0
			枚	16				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	敷鉄板		22×1524×3048					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610		設置・撤去						単 13号 02-05-16 管理費区分：0
			m2	46.5				
敷鉄板賃料 WB253630		22×1,524×3,048(mm), 無, 110日, 無, 有						単 15号 02-05-16 管理費区分：0
			枚	10				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	敷鉄板	22×1524×6096						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610		設置・撤去						単 13号 02-05-16
			m2	1, 365. 7				管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 229日, 無, 有						単 16号 02-05-16
			枚	147				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
覆工板・覆工板受桁設置・撤去 (覆工板設置面積700m2以下)	設置・撤去, 標準(1. 0)						単 17号 02-05-06
WB251990		m2	24				管理費区分 : 0
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型), 7. 6月, 無, 有, 1回						単 18号 02-05-06
WB251920		m2	24				管理費区分 : 0
山留材賃料	無, 229日, 無, 有, 無, 無, 1回/現場						単 19号 02-05-06
WB251910		t	3. 74				管理費区分 : 0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 229日, 無, 有						単 16号 02-05-16
WB253630		枚	2				管理費区分 : 0
締結金具賃料 ブルマンC型							単 20号
		本	24				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	鋼矢板	鋼矢板Ⅳ型 L=15.5m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板 4型(76.1kg/m) 15.5m								単 21号 長辺(撤去)R030601 26 1日 管理費区分：0
		枚	154					
鋼矢板 4型コーナー(76.0kg/m) 15.5m								単 22号 長辺(撤去)R030601 26 1日 管理費区分：0
		枚	2					
鋼矢板 4型(76.1kg/m) 15.5m								単 23号 短辺(設置撤去) 177日 管理費区分：0
		枚	84					
鋼矢板 4型コーナー(76.0kg/m) 15.5m								単 24号 短辺(設置撤去) 177日 管理費区分：0
		枚	2					
鋼矢板圧入(50<Nmax≤600) 375<Nmax≤600 12m以下								単 25号 120tクローラークレーン 管理費区分：0
		枚	86					
パイプロハマ施工による 鋼矢板引抜き								単 26号 120tクローラークレーン 管理費区分：0
		枚	242					
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 WB251380		圧入(180<Nmax<=600),Ⅳ型,陸上						単 27号 02-05-02 管理費区分：0
		回	1					
スクラップ H1 ZZ99*01*03001								施工ヤード土留(H鋼 ガイ ド材) 管理費区分：9
		t	45.7					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場(キヤットワーク)設置・撤去							単 28号 03-03-02
WB330870		m	100				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	作業構台[パ°ラーユニット用]						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
覆工板賃料 WB251920	覆工板(鋼製 補強型), 1. 7月, 無, 有, 2回	m2	18				単 29号 02-05-06 管理費区分 : 0
覆工板・覆工板受桁設置・撤去 (覆工板設置面積700m2以下) WB251990	設置・撤去, 標準(1. 0)	m2	36				単 17号 02-05-06 18*2回 管理費区分 : 0
H形鋼杭賃料 3. 5m/本 50日		本	3				単 30号 受桁 管理費区分 : 0
溝形鋼損料 [-250×90×9×13		t	0. 97				単 31号 管理費区分 : 0
摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×70 Z001370013001		組	330				管理費区分 : 0
スクラップ H1 ZZ99*01*03001		t	0. 97				溝形鋼(回収可能) 管理費区分 : 9
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	施工ヤト`土留工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
パイ`ロハンマ施工による H形鋼引抜き WB250250	陸上, 電動式60kW, 6m以下						単 32号 02-05-02
		本	29				管理費区分 : 0
敷鉄板設置・撤去 WB253610	撤去						単 33号 02-05-16
		m2	260. 1				管理費区分 : 0
敷鉄板賃料 22×1524×6096							単 34号
		枚	28				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	袋詰玉石						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型), 深4m超9m以下又半径5m超18m以下, 流用又は採取材, 標準, 全ての費用	袋	120				03-02-12 管理費区分 : 0
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満	m3	150				02-01-02 搬入 管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 1. 5km以下	m3	300				02-01-02 搬入搬出 150*2 管理費区分 : 0
袋詰玉石(撤去) 2t用		袋	120				単 35号 撤去(積込含む) 管理費区分 : 0
処分費 廃プラスチック	ZZ99*01*03002	t	0. 6				袋材 管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	ポンプ排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 36号 02-05-08
WB252310		日	62				管理費区分 : 0
ポンプ設置・撤去							単 37号 02-05-08
WB252320		箇所	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	盛土材運搬	L=11. 2km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	4, 510				管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	4, 505				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	ヤト`造成						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス`), 標準(10, 000m3未満), 無し						02-01-02
CB210610		m3	4, 510				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	敷鉄板	22×1524×6096					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 13号 02-05-16
WB253610		m2	1, 691				管理費区分 : 0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 229日, 無, 有						単 16号 02-05-16
WB253630		枚	182				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	ヤト撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オブソカッ, 無し, 無し, 5, 000m3 未満						02-01-02
CB210100		m3	4, 510				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	残土運搬	L=11. 2km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	4, 510				管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 1. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	4, 505				管理費区分 : 0
処分費 発生土							
ZZ99*01*03003		m3	4, 655				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	運搬処理工	スクラップ 廃プラ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 8.5km以下							01-02-02 スクラップ H1 L=6.7km 管理費区分：0
		t	46.7					
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t							01-02-03 管理費区分：0
		t	46.7					
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 14.0km以下							01-02-02 廃プラ L=13.5km 管理費区分：0
		t	0.6					
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							01-02-03 管理費区分：0
		t	0.6					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	建設機械運搬費		L=6. 6km 八戸市					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV, 6. 6km, 無, 無						単 38号 01-02-02 往復 管理費区分：0
WB010010			台	2				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	重建設機械分解組立輸送費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80超150下(クム2超3下), 標準(1.0)						単 39号 01-02-02 クローラークレーン120t 管理費区分：0
WB010350			回	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	仮設材運搬費	往路 L=306km 仙台市					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 6km, 15m超え, 各種(実数入力), 0, 無						単 40号 01-02-02 15m超(矢板)
		t	101. 44				管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 41号 01-02-02 12m以下(仮橋)
		t	2. 84				管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)						単 42号 01-02-02
		t	104. 28				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	仮設材運搬費	復路 L=306km 仙台市					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 6km, 15m超え, 各種(実数入力), 0, 無						単 40号 01-02-02 15m超(矢板)
		t	285. 44				管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 41号 01-02-02 12m以下(仮橋)
		t	2. 84				管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)						単 42号 01-02-02
		t	288. 28				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	仮設材運搬費	往路 L=6. 6km 八戸市					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6. 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	575. 32				単 43号 01-02-02 12m以下(構台、仮橋、敷鉄板) 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	575. 32				単 42号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	仮設材運搬費	復路 L=6. 6km 八戸市					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6. 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	620. 23				単 43号 01-02-02 12m以下(構台、仮橋、敷鉄板) 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	620. 23				単 42号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	施工調査費	河川監視カマ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川監視カマ							R8/9/1～R9/6/30
ZZ99*01*09001		月	10				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07			
						歩掛適用年月		2026. 07			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 1号 WB820210	簡易清掃	無し, 無し, 無		単位	m2	単位数量	1		単価		
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		摘要		
表面含浸工 簡易清掃 高所作業車無 制約無 昼間 Q001648025									管理費区分：0		
				m2	1						
合計											
単価									円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, 高分子系	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025							管理費区分：0		
			m2	1					
コンクリート表面含浸材 高分子系(ローラー塗布工)、ロス率含む Z231217025							管理費区分：0		
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	無収縮モルタル			単位	m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg Z002050001									IV-7-㊟-13 水 338L 管理費区分：0
					kg	1, 875			
合 計									
単 価									円／m3

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準					単 44号 02-04-04		
WB240751			t	1			管理費区分：0		
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D16～D25, 標準					単 45号 02-04-04		
WB240752			t	1			管理費区分：0		
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D29～D32, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工 WB240751		SD345 D29～D32, 標準					単 46号 02-04-04	
			t	1			管理費区分：0	
鉄筋工 組立 WB240752		一般構造物, SD345 D29～D32, 標準					単 47号 02-04-04	
			t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB240760	鉄筋工 カゝス圧接継手・機械式継手	カゝス圧接, D32+D32	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
鉄筋工								
	R0110		人	1. 3			管理費区分：0	
溶接工								
	R0113		人	2. 9			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1			管理費区分：0	
アセチレン ボンベ								
	Z006712001		kg	6. 5			管理費区分：0	
酸素 ボンベ								
	Z006710001		m3	6. 5			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB252210	パイプサポ-ト支保・くさび結合支保	くさび結合支保, 40<f<=80kN/m2[120 <t<=250cm], 標準(1. 0)	単位	空m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2. 1			管理費区分：0	
型わく工								
	R0133		人	2. 7			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	4. 2			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	6			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	1. 2			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／空m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB253221	仮囲い設置・撤去 (W・PWタイプ) 枠組足場部	標準	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2. 2			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	10. 1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	7. 5			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 2			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB253222	仮囲い設置・撤去 (W・PWタイプ) 枠組足場以外	標準	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	1. 2				
とび工	R0106						管理費区分：0	
			人	4. 5				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	2. 8				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L001130006						管理費区分：0	
			日	0. 2				
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB253240	特殊養生工 (仮囲い内ジェットヒータ養生)	鉄筋構造物	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
	R0102		人	0. 17			管理費区分：0	
業務用可搬型ヒータ(ジェットヒータ)運転		鉄筋構造物					単 48号 02-05-13	
	WK250430		日	1. 8			管理費区分：0	
発動発電機運転		鉄筋構造物					単 49号 02-05-13	
	WK250440		日	1. 8			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 11号 WB253270	仮囲い仮設材(W・PWタイプ)	PWタイプ, 桢組足場部(S1), 3. 1月	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
仮囲い仮設材賃料 桢組足場部		L001205002					管理費区分：0		
			月	3. 1					
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB253270	仮囲い仮設材(W・PWタイプ)	PWタイプ, 桢組足場以外(S2), 3. 1月	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
仮囲い仮設材賃料 桢組足場以外		L001205003					管理費区分：0		
			月	3. 1					
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 50号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 110日, 無 , 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:110日					管理費区分：0		
			枚	1					
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分：0		
			枚	1					
合 計									
単 価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 110日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:110日					管理費区分: 0		
L002412001			枚	1					
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm							管理費区分: 0		
Z006754001			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 229日, 無 , 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:229日					管理費区分:0	
L002413001			枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm							管理費区分:0	
Z006754002			枚	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分:0	
ZS3000004			式	1				
合 計								
単 価							円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号 WB251990	覆工板・覆工板受桁設置・撤去 (覆工板設置面積700m2以下)	設置・撤去, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
覆工板・覆工板受桁設置 (覆工板設置面積700m2以下)	WB251991	標準(1. 0)					単 51号 02-05-06 管理費区分 : 0		
			m2	100					
覆工板・覆工板受桁撤去 (覆工板設置面積700m2以下)	WB251992	標準(1. 0)					単 52号 02-05-06 管理費区分 : 0		
			m2	100					
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号 WB251920	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型), 7. 6月, 無, 有, 1回	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板 鋼製 補強型 L002211001		供用月数:7. 6ヶ月					管理費区分 : 0		
			m2	1					
覆工板 修理費及び損耗費 Y000450008							管理費区分 : 0		
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB251910	山留材質料	無, 229日, 無, 有, 無, 無, 1回/現場	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(山留主部材) 250～400型(80～200kg/m)		供用日数:229日					管理費区分:0	
L002130001			t	1				
H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費							管理費区分:0	
Y000450005			t	1				
副部材(A) 賃料 235円/日×229日×1.48(R080601)							管理費区分:0	
Y000028001006			t	0.22				
諸雑費(まるめ)							管理費区分:0	
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	締結金具賃料 ブルマンC型		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルマン賃料 C-60型 360日(12ヶ月)以内 ZZ99*01*04001							管理費区分：0	
			個・日	229				
ブルマン賃料 C-60型 整備費 ZZ99*01*04002							管理費区分：0	
			個	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	鋼矢板 4型(76. 1kg/m) 15. 5m		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通鋼矢板賃料 R30601世代(契約時) 4型		ZZ99*01*05002					76. 1*15. 5/1000=1. 180 *261 管理費区分：5	
			t	307. 98				
普通鋼矢板整備費 4型		L102109020					補助工法有り 3650*2. 6 76. 1*15. 5/1000 管理費区分：0	
			t	1. 18				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	鋼矢板 4型コーナ- (76. 0kg/m) 15. 5m		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通鋼矢板賃料 R30601世代 (契約時) 4型		ZZ99*01*05002					76. 0*15. 5/1000*261	
			t	307. 46			管理費区分：5	
普通鋼矢板整備費 4型		L102109020					補助工法有り 3650*2. 6 76. 0*15. 5/1000	
			t	1. 178			管理費区分：0	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004						
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	鋼矢板 4型(76. 1kg/m) 15. 5m		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		IV型, 15. 5m/枚, 177日, 無, 有, 有, 1回					単 53号 02-05-02 管理費区分 : 0	
	WB250150		枚	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	鋼矢板 4型コーナー(76. 0kg/m) 15. 5m		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板) 4型(76. 1kg/m) 360日以内		L002014004					181*95<177*102 減額 補正 1. 178*181 管理費区分：0	
			t	213. 22				
普通鋼矢板整備費 4型		L102109020					補助工法有り 3650×2. 6係数 管理費区分：0	
			t	1. 178				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	鋼矢板圧入 (50<Nmax≤600) 375<Nmax≤600 12m以下		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						10/3. 7×1	
			人	2. 703			管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						10/3. 7×1	
			人	2. 703			管理費区分：0	
とび工	R0106						10/3. 7×2	
			人	5. 405			管理費区分：0	
油圧式杭圧入引抜機運転	WK250240	圧入 (180<Nmax≤600), IV型					単 54号 02-05-02 10/3. 7×1	
			日	2. 703			管理費区分：0	
クレーン運転							単 55号 油圧駆動式クレーン・ラッチ ブ型120t吊 10/3. 7×1	
			日	2. 703			管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004						労務費、機械損料及び 機械運転経費の%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	パイロハンマ施工による 鋼矢板引抜き		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 2				
とび工	R0106						管理費区分：0	
			人	0. 4				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 2				
パイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)							単 56号 管理費区分：0	
			日	0. 2				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(180<Nmax<=600), IV型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 1			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	1. 1			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	2. 19			管理費区分：0	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(180<Nmax<=600), IV型					単 54号 02-05-02	
	WK250240		日	0. 59			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン運転		50～51t吊 排ガス型(2011年規制)					単 57号 02-05-02	
	WK250560		日	0. 9			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB330870	足場(キヤットワーク)設置・撤去		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2. 7			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	6. 2			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	5. 5			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号 WB251920	覆工板賃料	覆工板 (鋼製 補強型), 1. 7月, 無, 有, 2回	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
覆工板 鋼製 補強型 L002211001		供用月数:1. 7ヶ月					管理費区分 : 0		
			m2	1					
覆工板 修理費及び損耗費 Y000450008							管理費区分 : 0		
			m2	1					
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	H形鋼杭賃料 3. 5m/本 50日		単位	本	単位数量	1	单価		
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) 90日以内		L002114002					50*0. 326		
t			16. 3			管理费区分：0			
H形鋼整備費 H-300		L102111030					0. 326*1. 09*1. 5 2回使用		
t			0. 533			管理费区分：0			
合計									
单価							円／本		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	溝形鋼損料 [-250×90×9×13		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼 [-250×90×9×13 ZZ99*00100001							Ⅱ-5-①-2 (3ヶ月以内)) 損料率10% 管理費区分：0	
			t	0.1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WB250250	パイロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上, 電動式60kW, 6m以下	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 147			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 294			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 147			管理費区分：0	
パイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		引抜き, 電動式60kW					単 58号 02-05-02	
	WK250010		日	0. 147			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 143			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 143			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 143			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 50号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 143			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	敷鉄板賃料 22×1524×6096		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(敷鉄板) R30601世代(契約時) 22×1524×6096 ZZ99*01*05001							管理費区分：5	
			枚・日	261				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分：0	
			枚	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	袋詰玉石(撤去) 2t用		単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						メーカー歩掛	
			人	0. 137			管理費区分：0	
特殊作業員	R0101							
			人	0. 137			管理費区分：0	
普通作業員	R0102							
			人	0. 274			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L001130006							
			日	0. 137			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 14			管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 59号 02-05-08	
	WK250400		日	1			管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 60号 02-05-08	
	WK250410		日	1			管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WB252320	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2			管理費区分：0	
バックホ運転							単 61号 02-05-08	
	WK250540		日	0. 5			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV, 6.6km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001							管理費区分：0	
			台	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80 超150下(クラム2超3下), 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	11. 3			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊								
	L001130012		日	3. 1			管理費区分：0	
運搬費等率								
	ZS7210040		式	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 6km, 15m超え, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長15m超 200kmまで		Z006810180	t	1			管理費区分：0	
基本運賃区分B 製品長15m超 20km毎加算額		Z006810181	t	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで		Z006810120	t	1			管理費区分：0	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額		Z006810121	t	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 42号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
積込み、取卸し費(仮設材等)									
Z006800001			t	1			管理費区分：0		
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 43号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6. 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで Z006810101							管理費区分：0		
			t	1					
合計									
単価							円／t		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 1			管理費区分：0	
鉄筋工								
	R0110		人	1. 7			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 2			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 04			管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25								
	Z001102020		t	1. 03			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 4			管理費区分：0	
鉄筋工								
	R0110		人	2. 9			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 2			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 11			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D29～D32, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 1			管理費区分：0	
鉄筋工								
	R0110		人	1. 2			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 1			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 04			管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29～32								
	Z001102021		t	1. 03			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D29～D32, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 3			管理費区分：0	
鉄筋工								
	R0110		人	2. 1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 2			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 11			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号 WK250430	業務用可搬型ヒータ(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) 運転	鉄筋構造物	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
灯油 白灯油 業務用 Z006706001							管理費区分：0	
			L	54. 72				
ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ 126MJ(30100kcal) L001160000							管理費区分：0	
			日	1. 2				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号 WK250440	発動発電機運転	鉄筋構造物	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	10.64				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		L001110003					管理費区分：0	
			日	1.21				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号 WB251991	覆工板・覆工板受桁設置 (覆工板設置面積700m2以下)	標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2. 9			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	4. 6			管理費区分：0	
溶接工								
	R0113		人	2. 1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	5. 1			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	2. 9			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号 WB251992	覆工板・覆工板受桁撤去 (覆工板設置面積700m2以下)	標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	1. 8				
とび工	R0106						管理費区分：0	
			人	2. 7				
溶接工	R0113						管理費区分：0	
			人	1. 3				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	3. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L001130006						管理費区分：0	
			日	1. 8				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	IV型, 15. 5m/枚, 177日, 無, 有, 有, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板) 4型(76. 1kg/m)		供用日数:177日					管理費区分: 0	
L002014001			t	1. 18				
鋼矢板 修理費及び損耗費							管理費区分: 0	
Y000450002			t	1. 18				
諸雑費(まるめ)							管理費区分: 0	
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号 WK250240	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(180<Nmax<=600), IV型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	171			管理費区分：0	
油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質地盤用)] 排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN		機械条件: 供用 持込						
M000522038			供用日	1. 49			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	クローラークレーン運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油							128÷21×14	
	Z006702002		L	85			管理費区分：0	
クローラークレーン〔油圧駆動ワイチ・ラジシブ〕 排出ガス対策型(第1次基準値)120t吊		機械条件:供用 持込						
	M000401040		供用日	1. 49			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	ハ イ ア ン マ 杭 打 機 運 転 (陸上施工)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油							76/11*14	
	Z006702002		L	97			管理費区分：0	
ハ イ ア ン マ (単体) [電動式・普通型] 461～480kN 60kW		機械条件: 供用 持込						
	M000503008		供用日	1. 31			管理費区分：0	
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・リフティング] 排出ガス対策型(第1次基準値)120t吊		機械条件: 供用 持込						
	M000401040		供用日	1. 31			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号 WK250560	ラフテレンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型(2011年規制)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	128			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2011年規制)50～51t吊		機械条件:供用 持込						
	M000403052		供用日	1. 49			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号 WK250010	ハ ^イ フ ^ロ ハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き, 電動式60kW	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	76			管理費区分：0	
ハ ^イ フ ^ロ ハンマ(単体)[電動式・普通型] 461～480kN 60kW		機械条件: 供用 持込						
	M000503008		供用日	1. 31			管理費区分：0	
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラジジブ] 排出ガ ^ス 対策型(2014年規制)50～55t吊		機械条件: 供用 持込						
	M000401205		供用日	1. 31			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1. 2			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46			管理費区分 : 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1. 2			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号 WK250540	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	45			管理費区分：0	
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 47			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁下部 (0001)	式	1			
RC橋脚工 (0002)	式	1			
橋脚躯体工 (0003)	式	1			
コンクリート (0004)	m3	229			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	228.5			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用			
Vカット目地材 W60×H30	m	7.3			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
シール材	m	7.3			豪雪割増	
					単価補正	
シール材	m	7.3			CB224820 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
シール材(材料費)	L	6.6			単価補正	
					CB224821 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
簡易清掃	m2	121.9			単価補正	
					WB820210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
含浸材塗布	m2	121.9			単価補正	
					DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
無収縮モルタル	m3	2.5			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg	1,875			Z002050001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鉄筋 (0005)	t	18.68			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋工 加工・組立	t	13.602			WB240750 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市)
J01 作業区分		加工・組立			
J02 組立区分		一般構造物			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 鉄筋材料規格・径 J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数		SD345 D16～D25 標準			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鉄筋工 加工・組立	t	5.074			WB240750 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 組立区分 J03 鉄筋材料規格・径 J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数		加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準			
鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手	箇所	34			WB240760 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 規格・仕様		ガス圧接 D32+D32			
型枠 (0006)	m2	200			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠	m2	196.2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 型枠の種類		一般型枠			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠	m2	4.1			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			
円筒型枠 φ 250mm	m	34.7			ZZ99*01*07001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
支保 (0007)	空m3	410			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 空m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
パイプサポート支保・くさび結合支保	空m3	413			WB252210 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 支保工法 J03 支保耐力(コンクリート厚) J04 ラフテレシクレーン賃料補正		くさび結合支保 40<f<=80kN/m2[120<t<=250cm] 標準(1.0)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
雪寒仮囲い (0008)	m2	1,021			オブション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮囲い設置・撤去 (W・PWタイプ) 枠組足場部	m2	707.5			WB253221 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 ラフテレシクレーン賃料補正係数		標準			
仮囲い設置・撤去 (W・PWタイプ) 枠組足場以外	m2	313.5			WB253222 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 ラフテレシクレーン賃料補正係数		標準			
特殊養生工					WB253240

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(仮囲い内シールドビーム養生)	m3	228.5			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		鉄筋構造物			
仮囲い仮設材(W・PWタイプ)	m2	707.5			WB253270 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 仮囲いのタイプ		PWタイプ			
J02 仮設材の種類		枠組足場部(S1)			
J03 仮設材供用月数X(実数入力)		3.1月			
仮囲い仮設材(W・PWタイプ)	m2	313.5			WB253270 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 仮囲いのタイプ		PWタイプ			
J02 仮設材の種類		枠組足場以外(S2)			
J03 仮設材供用月数X(実数入力)		3.1月			
敷鉄板 (0009)	m2	149			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷鉄板設置・撤去	m2	148.6			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	16			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		110日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
敷鉄板 (0010)	m2	47			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	46.5			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		設置・撤去			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷鉄板賃料					単価補正
	枚	10			WB253630
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			管理費区分 0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.07 単 2026.07
J04 供用日数(日)(実数入力)		110日			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J05 継続工事の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J07 整備費の有無		有			豪雪割増
					単価補正
仮設工 (0011)	式	1			
工事用道路工 (0012)	式	1			
敷鉄板 (0013)	m2	1,366			オプション入力
					第0008号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	1,365.7			WB253610
J01 作業区分		設置・撤去			管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷鉄板賃料	枚	147			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		229日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
仮橋・仮栈橋工 (0014)	式	1			
覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕 (0015)	m2	24			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
覆工板・覆工板受桁設置・撤去 (覆工板設置面積700m2以下)	m2	24			WB251990 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
覆工板賃料	m2	24			WB251920 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市)
J01 仮設材区分		覆工板(鋼製 補強型)			
J02 供用月数(実数入力)		7.6月			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 継続工事の有無 J07 修理費及び損耗費の計上 J08 仮設材(覆工板、山留材)整備費(実 J09 一現場での使用回数(実数入力)		無 有 1回			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
山留材質料	t	3.74			WB251910 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 火打ブロックの有無 J02 供用日数(実数入力) J03 継続工事の有無 J05 主部材修理費及び損耗費の計上 J06 鋼製山留材整備費(主部材)(実数) J07 副部材A修理費及び損耗費の計上 J09 副部材B修理費及び損耗費の計上 J11 山留材1現場での使用回数(実数)		無 229日 無 有 無 無 1回/現場			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
敷鉄板質料	枚	2			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		22×1,524×6,096(mm) 無 229日 無 有			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
締結金具質料 ブルマンC型	本	24			オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ブルマン質料 C-60型 360日(12ヶ月)以内	個・日	229			ZZ99*01*04001 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ブルマン賃料 C-60型 整備費	個	1			ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土留・仮締切工 (0016)	式	1			
鋼矢板 (0017)	枚	242			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
鋼矢板 4型(76.1kg/m) 15.5m	枚	154			オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
普通鋼矢板賃料 R30601世代(契約時) 4型	t	307.98			ZZ99*01*05002 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
普通鋼矢板整備費 4型	t	1.18			L102109020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正 2.600
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
鋼矢板 4型コーナー(76.0kg/m) 15.5m	枚	2			オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
普通鋼矢板賃料 R30601世代(契約時) 4型	t	307.46			ZZ99*01*05002 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通鋼矢板整備費 4型	t	1.178			L102109020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 2.600
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼矢板 4型(76.1kg/m) 15.5m	枚	84			オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	1			WB250150
J01 鋼矢板の種類		IV型			管理費区分 0
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		15.5m/枚			歩 2026.07 単 2026.07
J03 供用日数(実数入力)		177日			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J04 継続工事の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J06 修理費及び損耗費の有無		有			豪雪割増
J07 鋼矢板の整備費(実数入力)					単価補正
J08 補助工法の有無		有			
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回			
鋼矢板 4型コーナー(76.0kg/m) 15.5m	枚	2			オプション入力
					単位数量 1 枚
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) 360日以内	t	213.22			L002014004
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
普通鋼矢板整備費 4型	t	1.178			L102109020
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 2.600
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼矢板圧入(50<Nmax≤600) 375<Nmax≤600 12m以下	枚	86			オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	2.703			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	2.703			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
とび工	人	5.405			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
油圧式杭圧入引抜機運転	日	2.703			WK250240 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					J01 作業区分 J02 鋼矢板型式 諸雑費1：対象 圧入(180<Nmax<=600) IV型
クレーン運転	日	2.703			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					運転手(特殊) 人 1

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	85			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェンブ]					M000401040
排出ガス対策型(第1次基準値)120t吊	供用日	1.49			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
諸雑費1 諸雑費率=18.000%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
パイプロハマ施工による 鋼矢板引抜き	枚	242			オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.2			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
とび工	人	0.4			R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
普通作業員	人	0.2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
パイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	日	0.2			オプション入力	
					単位数量	1 日
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
運転手(特殊)	人	1			R0114	
					管理費区分	0
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
軽油	L	97			Z006702002	
					管理費区分	0
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
パイロハンマ(単体)〔電動式・普通型〕 461～480kN 60kW	供用日	1.31			M000503008	
K01 機械使用条件					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正 諸雑費1：対象		岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 排出ガス対策型(第1次基準値)120t吊	供用日	1.31			M000401040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=18%					
油圧式杭圧入引抜機据付・解体					WB251380

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	回	1			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
スクラップ H1	t	45.7			ZZ99*01*03001 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
足場 (0018)	m	100			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場(キャットウォーク)設置・撤去	m	100			WB330870 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
作業構台〔ハ° ワーユニット用〕 (0019)	式	1			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
覆工板賃料	m2	18			WB251920 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 仮設材区分		覆工板(鋼製 補強型)			歩 2026.07 単 2026.07
J02 供用月数(実数入力)		1.7月			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J04 継続工事の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J07 修理費及び損耗費の計上		有			豪雪割増
J08 仮設材(覆工板、山留材)整備費(実					
J09 一現場での使用回数(実数入力)		2回			単価補正
覆工板・覆工板受桁設置・撤去 (覆工板設置面積700m2以下)	m2	36			WB251990 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		設置・撤去			歩 2026.07 単 2026.07
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)			単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
H形鋼杭賃料 3.5m/本 50日	本	3			オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) 90日以内	t	16.3			L002114002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
H形鋼整備費 H-300	t	0.533			L102111030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
溝形鋼損料 [-250×90×9×13	t	0.97			オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
溝形鋼 [-250×90×9×13	t	0.1			ZZ99*00100001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×70	組	330			Z001370013001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
スクラップ H1	t	0.97			ZZ99*01*03001 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
施工ヤード土留工 (0020)	式	1			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
パイロハンマ施工による H形鋼引抜き	本	29			WB250250 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工場所		陸上			
J02 パイロハンマの規格		電動式60kW			
J03 引抜き		6m以下			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
敷鉄板設置・撤去	m2	260.1			WB253610	
J01 作業区分		撤去			管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
敷鉄板賃料	枚	28			オプション入力	
22×1524×6096					単位数量 1 枚	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
鋼板(敷鉄板) R30601世代(契約時)	枚・日	261			ZZ99*01*05001	
22×1524×6096					管理費区分 5	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
整備費(敷鉄板)	枚	1			Z006754002	
22×1524×6096mm					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(まるめ)	式	1			豪雪割増	
					単価補正	
袋詰玉石 (0021)	袋	120			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
袋詰玉石	袋	120			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 袋詰玉石用袋材規格 J02 施工条件 J03 中詰材区分 J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数 J06 費用の内訳					CB322430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
積込(ルーズ)	m3	150			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬	m3	300			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
					CB210110 管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土砂等発生現場		標準			単価補正
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			オプション入力
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単位数量 10 袋
J04 DID区間の有無		無し			管理費区分 0
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			歩 2026.07 単 2026.07
袋詰玉石(撤去) 2t用	袋	120			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
					オプション入力
					単位数量 10 袋
					管理費区分 0
土木一般世話役	人	0.137			歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
					オプション入力
					単位数量 10 袋
特殊作業員	人	0.137			管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
					オプション入力
諸雑費1：対象					単位数量 10 袋
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
普通作業員						単価補正	
		人	0.274			R0102	
諸雑費1：対象						管理費区分	0
						歩	2026.07 単 2026.07
						単価地区	八戸市(旧八戸市)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊		日	0.137			L001130006	
						管理費区分	0
K01 長期割引の有無						歩	2026.07 単 2026.07
K03 夜間割増						単価地区	八戸市(旧八戸市)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						単価補正	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=0.100%						管理費区分	0
						歩	2026.07 単 2026.07
						単価地区	八戸市(旧八戸市)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						単価補正	
処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾃｯｸ		t	0.6			ZZ99*01*03002	
						管理費区分	T
						歩	2026.07 単 2026.07
						単価地区	八戸市(旧八戸市)
						労調係数	1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
水替工 (0022)	式	1				
ポンプ 排水 (0023)	日	62			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ポンプ 運転	日	62			WB252310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満				
J02 全揚程		10m				
J03 排水方法		作業時排水				
ポンプ 設置・撤去	箇所	1			WB252320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
作業ヤード整備工						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0024)	式	1			
盛土材運搬 (0025)	m3	4,500			オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
積込(ルース)	m3	4,510			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
土砂等運搬	m3	4,505			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			
ヤード造成 (0026)	m2	4,500			オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地		m3	4,510			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分			敷均し(ルース)			
J02 施工数量			標準(10,000m3未満)			
J03 障害の有無			無し			
敷鉄板 (0027)		m2	1,691			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去		m2	1,691			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分			設置・撤去			
敷鉄板賃料		枚	182			WB253630 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		22×1, 524×6, 096(mm) 無 229日 無 有			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ヤト ^レ 撤去 (0028)	m2	4, 500			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	4, 510			CB210100 管理費区分 0
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
残土運搬 (0029)	m3	4, 500			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
整地					週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 作業区分	m3	4,510	残土受入れ地での処理		CB210610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土砂等運搬					CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			
処分費 発生土					ZZ99*01*03003 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0030)					オプション入力
運搬処理工 (0031)					オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	46.7			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4〜4.5t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		8.5km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	46.7			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4〜4.5t積、吊能力2.9t			
現場発生品及び支給品運搬	t	0.6			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		14.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.6			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市)
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0032)	式	1			
共通仮設 (0033)	式	1			
共通仮設費 (0034)	式	1			
運搬費 (0035)	式	1			
建設機械運搬費 (0036)	台	2			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2			WB010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 運搬区分		油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV			
J02 片道運搬距離(実数入力)		6.6km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
							単価補正
重建設機械分解組立輸送費 (0037)			回	1			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
重建設機械分解組立輸送			回	1			WB010350 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分				分解組立+輸送(往復)			単価補正
J02 機械質量区分				クローラークレーン系80超150下(クム2超3下)			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数				標準(1.0)			
仮設材運搬費 (0038)			t	104.3			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)			t	101.44			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市)
J01 発注機関区分				北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)				306km			単価地区 八戸市(旧八戸市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 製品長区分		15m超え			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	2.84			WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.07 単 2026.07
J02 片道運搬距離(実数入力)		306km			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	104.28			WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
仮設材運搬費 (0039)	t	288.3			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	285.44			WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 片道運搬距離(実数入力)		306km			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J04 製品長区分		15m超え			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	2.84			WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.07 単 2026.07
J02 片道運搬距離(実数入力)		306km			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	288.28			WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
仮設材運搬費 (0040)	t	575.3			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	575.32			WB010020 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.07 単 2026.07
J02 片道運搬距離(実数入力)		6.6km			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	575.32			WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
仮設材運搬費 (0041)	t	620.2			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	620.23			WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.07 単 2026.07
J02 片道運搬距離(実数入力)		6.6km			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費					WB010030

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分	t	620.23			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
技術管理費 (0042)	式	1			
施工調査費 (0043)	式	1			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
河川監視カメラ	月	10			ZZ99*01*09001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0044)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0045)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0046)	式	1			
主たる工種	02:河川・道路構造物工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0047)	式	1			
現場管理費 (0048)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0049)	式	1			
一般管理費等 (0050)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0051)	式	1			

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0052)	式	1			
工事費計 (0053)	式	1			

[illegible]

R8_ 債第9992号 3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
橋梁下部	RC橋脚工	橋脚躯体工				式		1			
						式		1			
						式		1			
			コンクリート	⑫-2 24-12-25 (20) (冬期割増)		m3	228.5	229			
				CB240010	コンクリート	m3	228.5	228.5			無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 100m3以上 養生無し
					Vカット目地材	m	7.3	7.3			W60×H30
				CB224820	シール材	m	7.3	7.3			
				CB224821	シール材(材料費)	L	6.57	6.6			シリコン系、2成分形、グレー
					簡易清掃	m2	121.9	121.9			
					含浸材塗布	m2	121.9	121.9			含浸材塗布、高分子系(ローラ塗布工)
					無収縮モルタル	m3	2.51	2.5			1.54+0.97
			鉄筋	SD345 D16～D32		t	18.676	18.68			
					鉄筋工 加工・組立	t	13.602	13.602			SD345 D16～25
					鉄筋工 加工・組立	t	5.074	5.074			SD345 D29～32
					鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手	箇所	34	34			D32+D32
			型枠			m2	200.3	200			
				CB240210	型枠	m2	196.2	196.2			鉄筋・無筋構造物
				CB240210	型枠	m2	4.1	4.1			鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠)
					円筒型枠	m	34.7	34.7			21.4+13.3 φ250mm
			支保			空m3	413.2	410			
					パイプサート支保・くさび結合支保	空m3	413.2	413			40<f≤80
			雪寒仮囲い			m2	1021.0	1021			
					仮囲い設置・撤去(W・PW) 枠組足場部	m2	707.5	707.5			
					仮囲い設置・撤去(W・PW) 枠組足場以外	m2	313.5	313.5			
					特殊養生工(仮囲い内ジェットヒータ養生)	m3	228.5	228.5			鉄筋構造物
					仮囲い仮設材(W・PWタイプ)	m2	707.5	707.5			PWタイプ、枠組足場部(S1)3.1月
					仮囲い仮設材(W・PWタイプ)	m2	313.5	313.5			PWタイプ、枠組足場以外(S2)3.1月
			敷鉄板	22×1524×6096		m2	148.6	149			
					敷鉄板設置・撤去	m2	148.6	148.6			設置・撤去
					敷鉄板賃料	枚	16	16			N=110日
			敷鉄板	22×1524×3048		m2	46.5	47			
					敷鉄板設置・撤去	m2	46.5	46.5			設置・撤去
					敷鉄板賃料	枚	10	10			N=110日
	仮設工	工事用道路工				式		1			
						式		1			
			敷鉄板	22×1524×6096		m2	1365.7	1366			
					敷鉄板設置・撤去	m2	1365.7	1365.7			設置・撤去
					敷鉄板賃料	枚	147	147			N=229日
		仮橋・仮棧橋工				式		1			
			覆工板設置・撤去[仮橋・仮棧橋]			m2	24.0	24			
					覆工板・覆工板受桁設置・撤去	m2	24.0	24.0			設置・撤去
					覆工板賃料	m2	24.0	24.0			覆工板(鋼製 補強型)、7.6月
					山留材賃料	t	3.74	3.74			N=229日 H-350、H-300
					敷鉄板賃料	枚	2	2			22×1,524×6,096(mm)、N=229日
					締結金具賃料	本	24	24			ブルマC型
		土留・仮締切工				式		1			
			鋼矢板	鋼矢板Ⅳ型 L=15.5m		枚	242	242			
					鋼矢板 4型(76.1kg/m)	枚	154	154			長辺 N=261日 整備費有 賃料(一般管理費のみ):設置時世代を使用 R030601
					鋼矢板 4型コーナー(76.0kg/m)	枚	2	2			長辺 N=261日 整備費有 賃料(一般管理費のみ):設置時世代を使用 R030601
					鋼矢板 4型(76.1kg/m)	枚	84	84			短辺 N=177日

R8_債第9992号 3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					鋼矢板 4型コーナー (76.0kg/m)	枚	2	2			短辺 N=177日
					鋼矢板圧入 (50<Nmax≤600)	枚	86	86			L=15.5m 圧入長L=10.58m
					ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ施工による鋼矢板引抜き	枚	242	242			陸上、油圧式235kW、12m以下 引抜き
					油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	1	1			圧入 (50<Nmax≤600)、IV型、陸上
					スクラップ	t	45.70	45.7			41.108+4.589 H1 施工ヤード 土留 (H鋼 ｶﾞｲﾄﾞ材)
			足場			m	100.0	100			
					足場(ｷｬｯﾄｳｵｰｸ)設置・撤去	m	100.0	100.0			鋼矢板溶接及び溶接撤去用外周足場
			作業構台 [ﾊﾞｰﾅｰﾂ用]			式		1			
					覆工板賃料	m2	18.0	18.0			N=1.7月 2回使用
					覆工板・覆工板受桁設置・撤去	m2	36.0	36.0			設置・撤去 2回分
					H形鋼杭賃料	本	3	3			N=50日 H300 3.5m/本 2回使用
					溝形鋼損料	t	0.97	0.97			[-250×90×9×13
					摩擦接合用高力ﾎﾟﾙﾄ(六角)	組	330	330			M22×70 F10T
					スクラップ	t	0.97	0.97			H1 溝形鋼
			施工ヤード 土留工			式	1	1			
					ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ施工によるH形鋼引抜き	本	29	29			陸上、電動式60kW、6m以下 引抜き
					敷鉄板設置・撤去	m2	260.1	260.1			撤去
					敷鉄板賃料	枚	28	28			N=261日 一般管理費のみ、整備費有り
			袋詰玉石			袋	120	120			
				CB322430	袋詰玉石	袋	120	120			2t用、4m超え9m以下、流用材
				CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	150.0	150			土砂 土量50,000m3未満 搬入
				CB210110	土砂等運搬	m3	300.0	300			L=11.2km(11.5km以下) 搬入搬出
					袋詰玉石(撤去)	袋	120	120			撤去(積込含む)
					処分費	t	0.60	0.6			廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ
		水替工				式		1			
			ﾎﾟﾝﾌﾞ排水			日	62	62			
					ﾎﾟﾝﾌﾞ運転	日	62	62			0以上120(m3/h)未満、作業時排水
					ﾎﾟﾝﾌﾞ設置・撤去	箇所	1	1			
		作業ヤード 整備工				式		1			
			盛土材運搬	L=11.2km		m3	4505.2	4500			
				CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	4505.2	4510			土砂、土量50,000m3未満
				CB210110	土砂等運搬	m3	4505.2	4505			11.5km以下
			ヤード 造成			m2	4505.2	4500			
				CB210610	整地	m3	4505.2	4510			敷均し(ﾙｰｽﾞ)
			敷鉄板	22×1524×6096		m2	1691.0	1691			
					敷鉄板設置・撤去	m2	1691.0	1691.0			設置・撤去
					敷鉄板賃料	枚	182	182			N=229日
			ヤード 撤去			m2	4505.2	4500			
				CB210100	掘削	m3	4505.2	4510			土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
			残土運搬	L=11.2km		m3	4505.2	4500			
				CB210610	整地	m3	4505.2	4510			残土受入れ地での処理
				CB210110	土砂等運搬	m3	4505.2	4505			11.5km以下
					処分費	m3	4655.2	4655			発生土 4505.2+150
		構造物撤去工				式		1			
			運搬処理工	スクラップ 廃ﾌﾞﾗ		t	47.27	47			
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	46.67	46.7			スクラップ H1 L=6.7km 4～4.5t積、吊能力2.9t
				CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	46.67	46.7			4～4.5t積、吊能力2.9t
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.60	0.6			廃ﾌﾞﾗ L=13.5km 2t積、吊能力2.9t
				CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.60	0.6			2t積、吊能力2.9t
共通仮設						式		1			

R8 債第9992号 3・3・8号白銀市川環狀線道路改築(橋梁)工事

[illegible]





§.1 P3橋脚数量計算書

§ 1 P3橋脚数量集計表

種 別	項 目	区 分		単位	P3橋脚	備 考
土 工						
コンクリート	鉄筋構造物	下部工施工		m ³	228.5	σck=24N/mm ²
	Vカット目地			m	7.3	
	シール材	シリコーン系、2成分形		〃	7.3	6.6L
	含浸材塗布	高分子系(ローラ塗布工)		m ²	121.9	
	無収縮モルタル	上部工施工	m ³	1.54	鉛直支持板	
			〃	0.97	水平バッファ	
	枠組足場	H ≦ 30 m	掛m ²	-----		
	くさび結合	H ≦ 30 m	空m ³	413.2	f≦80kN/m2	
	雪寒仮囲い	設置・撤去 枠組足場部	m ²	707.5		
		設置・撤去 枠組足場以外	〃	313.5		
	敷鉄板設置・撤去	22×1524×6096	〃	148.6		
	敷鉄板賃料	〃	枚	16	N=110日	
	敷鉄板設置・撤去	22×1524×3048	m ²	46.5		
	敷鉄板賃料	〃	枚	10	N=110日	
型 枠	鉄筋構造物	下部工施工	一般型枠	〃	196.2	
			円形型枠	〃	4.1	
	箱抜き工	円筒型枠	φ250	m	21.4	鉛直支持板
			φ250	〃	13.3	水平バッファ
鉄筋工	一般鉄筋	D13		t	-----	SD345
		D16～D25		〃	13.602	〃
		D29 , D32		〃	5.074	〃
		D35		〃	-----	〃
		D38		〃	-----	〃
		D41		〃	-----	〃
		D51		〃	-----	〃
		合 計		〃	18.676	〃
	エポキシ塗装樹脂鉄筋	D19		〃	-----	
	ガス圧接箇所	D29		箇所	-----	
		D32		〃	34	
		D35		〃	-----	
		D38		〃	-----	
		D41		〃	-----	
		D51		〃	-----	
		合計		〃	34	
	機械式継手箇所	D38		〃	-----	
		D41		〃	-----	
		D51		〃	-----	
		合計		〃	-----	

§ 2 P3橋脚数量
1-1 形状図

P3橋脚構造図(その1) S=1:100

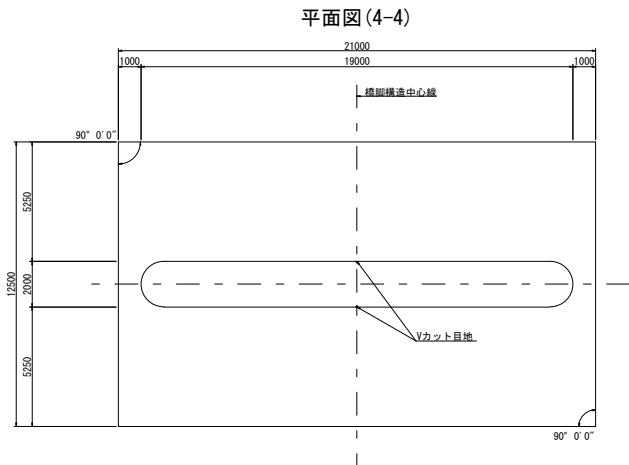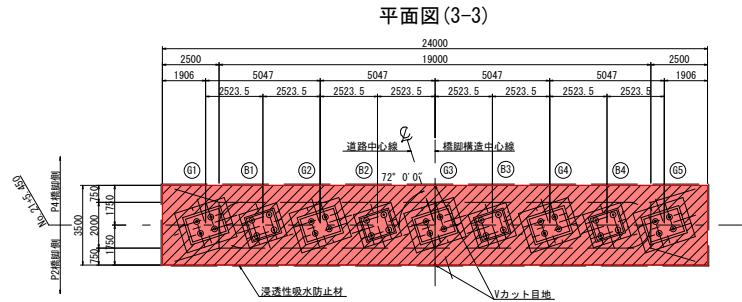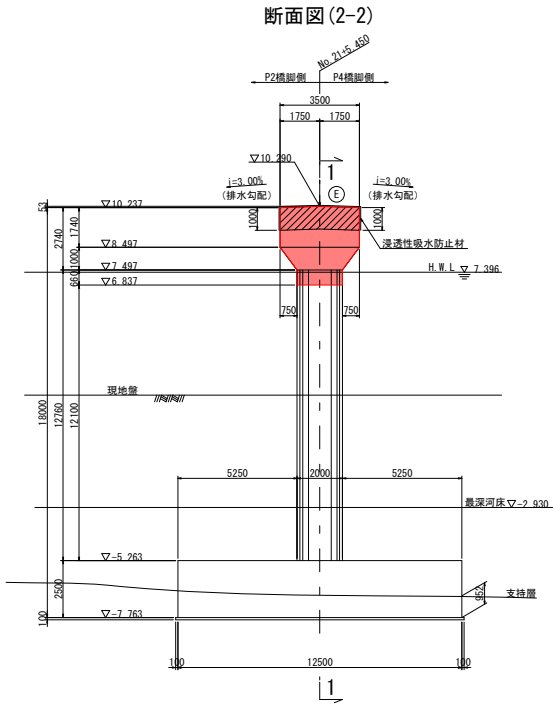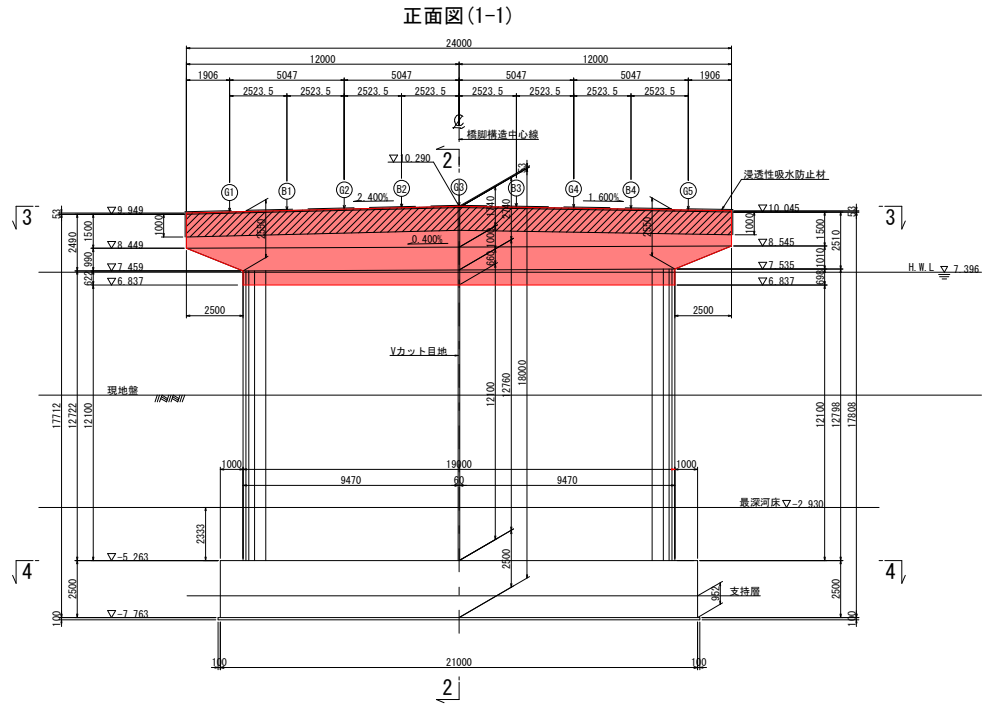


注) 斜線部は、透水性吸水防止材を示す。


材料強度・材質

コンクリート	橋体・底版	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$
鉄筋	均し	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$
		S5345

P3橋脚構造図(その2) S=1:100

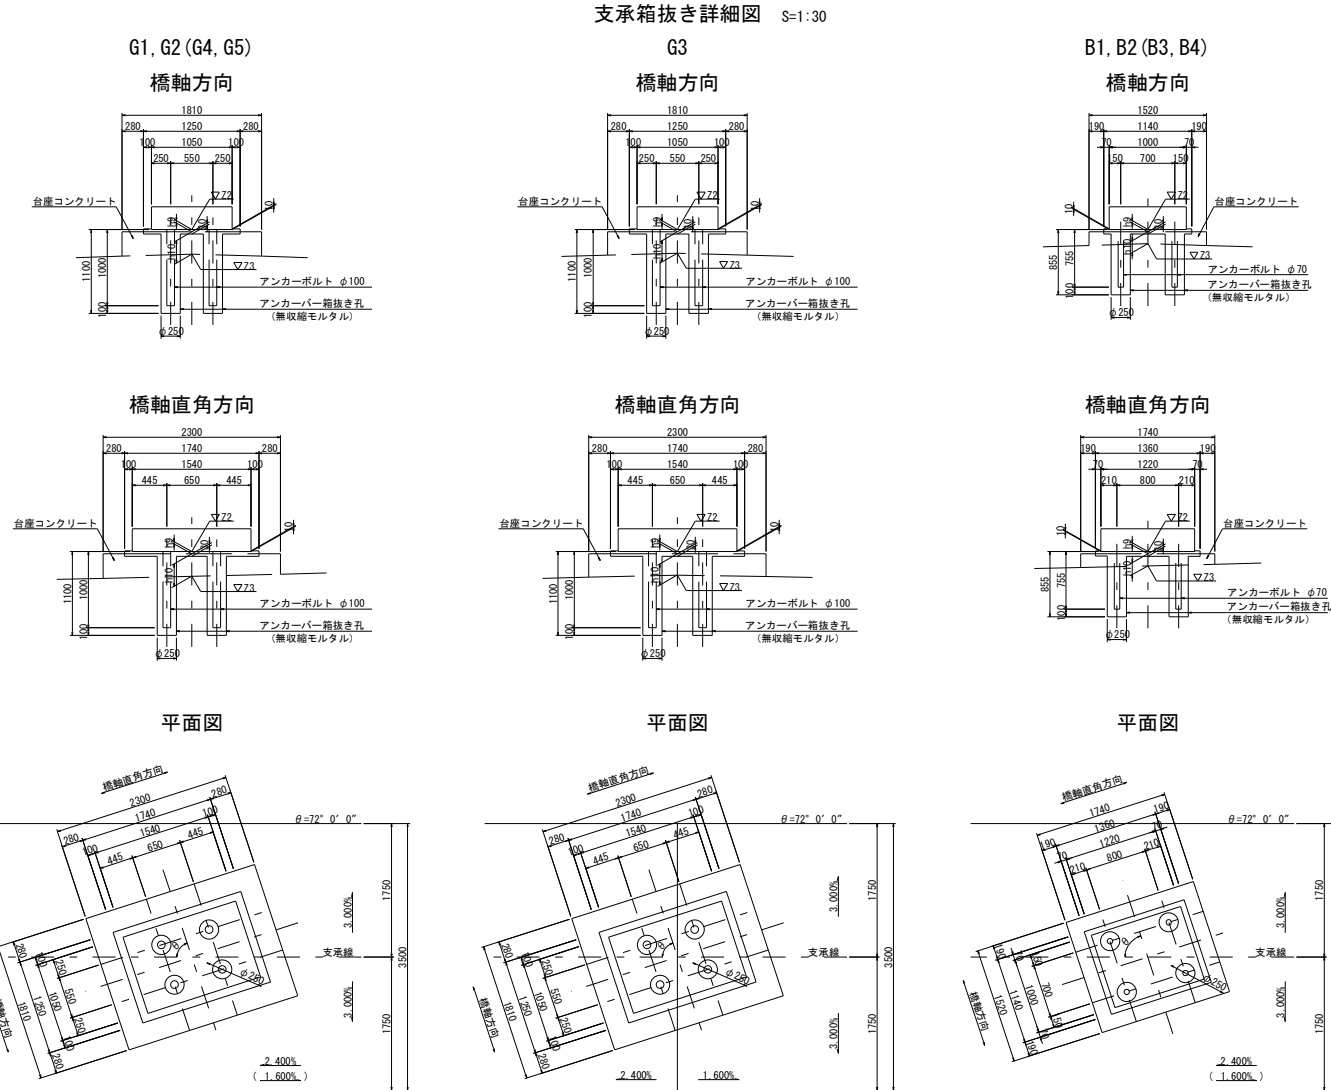

Vカット目地詳細図 S=1:10



構造高表

		P3橋脚 (m)				
		G1	G2	G3	G4	G5
支承位置計画高	Z1	13.971	13.990	14.108	14.035	14.061
舗装厚	h1	0.030	0.070	0.070	0.070	0.030
調整コンクリート	h2	0.140	0.000	0.000	0.000	0.140
床版厚	h3	0.230	0.230	0.230	0.230	0.230
ハンチ	h4	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100
桁高(橋梁高)	h5	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
下フランジ厚	h6	0.056	0.059	0.055	0.057	0.056
橋梁調整厚	—	—	—	—	—	—
ソールプレート厚	h7	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036
支承高・パツファ	h8	0.318	0.318	0.318	0.318	0.318
寄座面高	Z2	10.361	10.477	10.599	10.524	10.451
寄座モルタル厚	h9	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
台座高	h10	0.283	0.278	0.279	0.285	0.293
構造高合計	H	3.923	3.821	3.818	3.826	3.933
下部工天端高	Z3	10.048	10.169	10.290	10.209	10.128

構造高表

		P3橋脚 (m)			
		B1	B2	B3	B4
支承位置計画高	Z1	13.930	14.049	14.071	13.998
舗装厚	h1	0.070	0.070	0.070	0.070
調整コンクリート	h2	0.000	0.000	0.000	0.000
床版厚	h3	0.230	0.230	0.230	0.230
ハンチ	h4	0.000	0.000	0.000	0.000
桁高(橋梁高)	h5	(2.800)	(2.800)	(2.800)	(2.800)
下フランジ厚	h6	—	—	—	—
橋梁調整厚	—	0.016	0.016	0.016	0.016
ソールプレート厚	h7	0.043	0.043	0.042	0.042
支承高・パツファ	h8	0.495	0.495	0.495	0.495
寄座面高	Z2	10.276	10.395	10.418	10.345
寄座モルタル厚	h9	0.030	0.030	0.030	0.030
台座高	h10	0.137	0.135	0.138	0.146
構造高合計	H	3.821	3.819	3.821	3.829
下部工天端高	Z3	10.109	10.230	10.250	10.169

注) モルタル天端は水平に施工すること。

《予備計算》

(1) 柱部

$$\text{断面積 } A = 17.00 \times 2.00 + 2.00 \times 2.00 \times \pi / 4 = 37.142 \text{ m}^2$$

2-1 コンクリート体積

構造区分	鉄筋構造物
使用区分	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$

a) 下部工施工

梁上部	$1/2 \times (1.50 + 1.74) \times 12.00 \times 3.50 +$ $1/2 \times (1.74 + 1.50) \times 12.00 \times 3.50$	=	136.1 m ³
梁下部	$1/6 \times (24.00 \times 2.00 + 19.00 \times 3.50 +$ $2 \times (19.00 \times 2.00 + 24.00 \times 3.50)) \times 1.00$	=	59.8 m ³
排水勾配	$1.75 \times 0.03 \times 24.00$	=	1.3 m ³
柱	37.14×0.66	=	24.5 m ³
台座	平均高 0.28 m (鉛直支持板) $2.30 \times 1.81 \times 0.28 \times 5 -$ $1.74 \times 1.25 \times 0.03 \times 5$	=	5.5 m ³
台座	平均高 0.14 m (水平バツファ) $1.74 \times 1.52 \times 0.14 \times 4 -$ $1.36 \times 1.14 \times 0.03 \times 4$	=	1.3 m ³
$\Sigma V1$			= 228.5 m ³

2-2 型 枠

構造区分	鉄筋構造物
------	-------

a) 一般型枠

梁上部	$1/2 \times (1.50 + 1.74) \times 12.00 \times 2 +$ $1/2 \times (1.74 + 1.50) \times 12.00 \times 2 +$ $3.50 \times 1.50 \times 2$	=	88.3 m ²
排水勾配	$1.75 \times 0.03 \times 1.75 \times 2$	=	0.2 m ²
梁下部	$1/2 \times (2.00 + 3.50) \times 2.69 \times 2$ $1/2 \times (19.00 + 24.00) \times 1.25 \times 2$	= =	14.8 m ² 53.8 m ²
柱	$17.00 \times 0.66 \times 2$	=	22.4 m ²
台座	平均高 0.28 m (鉛直支持板) ($2.30 + 1.81$) $\times 2 \times 5 \times 0.28$ ($1.74 + 1.25$) $\times 2 \times 5 \times 0.03$	= =	11.5 m ² 0.9 m ²
台座	平均高 0.14 m (水平バツファ) ($1.74 + 1.52$) $\times 2 \times 4 \times 0.14$ ($1.36 + 1.14$) $\times 2 \times 4 \times 0.03$	= =	3.7 m ² 0.6 m ²
$\Sigma A1$			= 196.2 m ²

b) 円形型枠

$$\text{柱} \quad \pi/2 \times 2.00 \times 2 \times 0.66$$

$$\begin{array}{rcl} & = & 4.1 \text{ m}^2 \\ \hline \Sigma A2 & = & 4.1 \text{ m}^2 \end{array}$$

2-3 含浸材塗布 高分子系

$$\begin{array}{lcl} \text{梁側面部} & (24.00 + 3.50) \times 1.00 \times 2 & \\ \text{橋座部} & 1.75 \times 24.00 \times 2 & \\ \text{支承控除} & -1.74 \times 1.25 \times 5 & \\ \text{支承控除} & -1.36 \times 1.14 \times 4 & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & = & 55.0 \text{ m}^2 \\ & = & 84.0 \text{ m}^2 \\ & = & -10.9 \text{ m}^2 \\ & = & -6.2 \text{ m}^2 \\ \hline \Sigma A & = & 121.9 \text{ m}^2 \end{array}$$

2-4 Vカット目地 W60×H30

$$\begin{array}{lcl} \text{柱} & 0.66 \times 2 & \\ \text{梁側面部} & (1.25 + 1.74) \times 2 & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & = & 1.3 \text{ m} \\ & = & 6.0 \text{ m} \\ \hline \Sigma L & = & 7.3 \text{ m} \end{array}$$

2-5 シール材 シリコーン系、2成分形、グレー

$$\begin{array}{lcl} \text{柱} & 1.3 \times 0.06 \times 0.03 \times 1/2 \times 1000 & \\ \text{梁側面部} & 6.0 \times 0.06 \times 0.03 \times 1/2 \times 1000 & \end{array}$$




$$\begin{array}{rcl} & = & 1.2 \text{ L} \\ & = & 5.4 \text{ L} \\ \hline \Sigma V & = & 6.6 \text{ L} \end{array}$$

$$L = 1.07 \times 4 \times 5 = 21.4 \text{ m}$$

B1～B4用 支承箇所 4 箇所

B1 ~ B4

橋軸方向

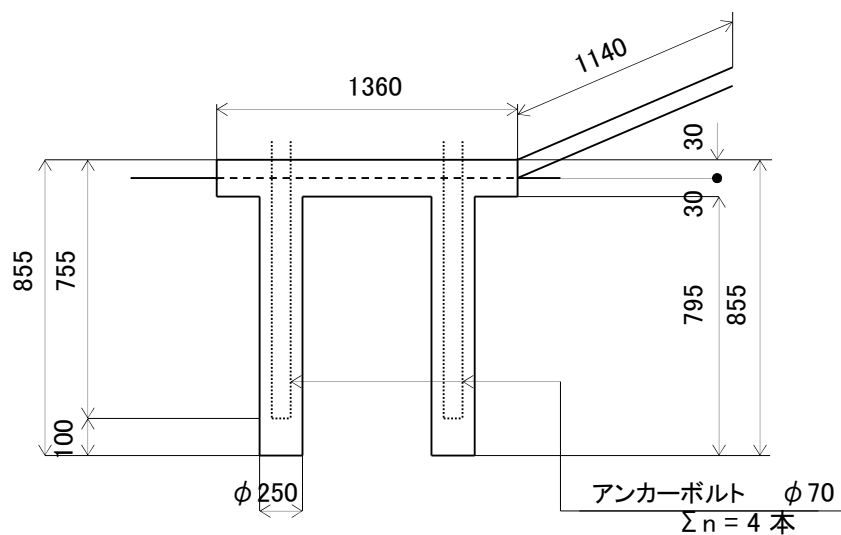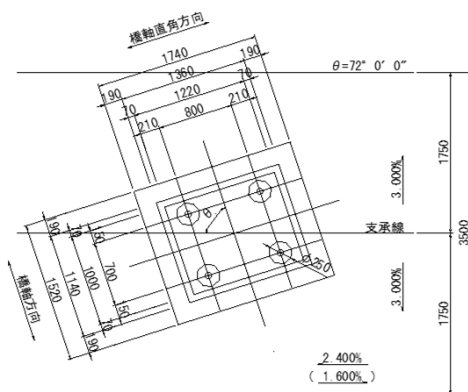

V1 =	1.36	×	1.14	×	0.030	×	4	箇所	=	0.186	m ³				
V2 =	1.36	×	1.14	×	0.030	×	4	箇所	=	0.186	m ³				
V3 =	$\pi/4$	×	0.25	×	0.25	×	0.80	×	4	×	4	箇所	=	0.628	m ³
アンカーボルト控除															
V4 =	$-\pi/4$	×	0.070	×	0.070	×	0.76	×	4	×	4	箇所	=	-0.047	m ³
支承埋め込み部外周															
V5 =	(1.36	×	1.14	-	1.22	×	1.00	)×	0.01	×	4	箇所	=	0.013	m ³

$$\begin{array}{lcl} \Sigma V1 & = & 0.966 \text{ m}^3 \\ \Sigma V & = & 0.97 \text{ m}^3 \end{array}$$

2) 支承箱抜き
($\phi 250$)

$$L = 0.83 \times 4 \times 4 = 13.3 \text{ m}$$

2-7 鉄筋工

下部工施工分

SD345

径		単 位	本体工
D10		k g	-----
D13		k g	-----
D16～D25	D16	k g	2,348
	D19	k g	8,709
	D22	k g	2,545
	D25	k g	-----
	小計	k g	13,602
D 29～D 32	D29	k g	-----
	D32	k g	5,074
	小計	k g	5,074
D35		k g	-----
D38		k g	-----
D41		k g	-----
D51		k g	-----
合計		k g	18,676
エポキシ塗装樹脂鉄筋	D19	k g	-----
ガス圧 接継手	D29	箇所	-----
	D32	箇所	34
	D35	箇所	-----
	D38	箇所	-----
	D41	箇所	-----
	D51	箇所	-----
	合 計	箇所	34
機械式 継手	D38	箇所	-----
	D41	箇所	-----
	D51	箇所	-----
	合 計	箇所	-----
プレートフック	D19用	個	-----
鉄筋防錆剤塗布	D51用	m2	-----

2-9 支保工

構造区分	鉄筋構造物
種類区分	くさび結合
設置高区分	H ≤ 30 m


1) 張出部

$$\text{支保耐力 } W = \frac{1}{2} \times (1.50 + 2.55) \times 24.5 = 50 \text{ kN/m}^2$$




$$\therefore f \leq 80 \text{ kN/m}^2$$

全体	V1	=	$\frac{1}{2} \times (9.35 + 9.25) \times 24.00 \times 3.50$	=	781.2 空 ³
梁下面控除	V2	=	-59.80	=	-59.8 空 ³
柱控除	V3	=	-37.14 × 8.297	=	-308.2 空 ³
				ΣV	= 413.2 空 ³

箇所	寸法(mm)
HR	9345
HL	9249
L	3500
B	24000

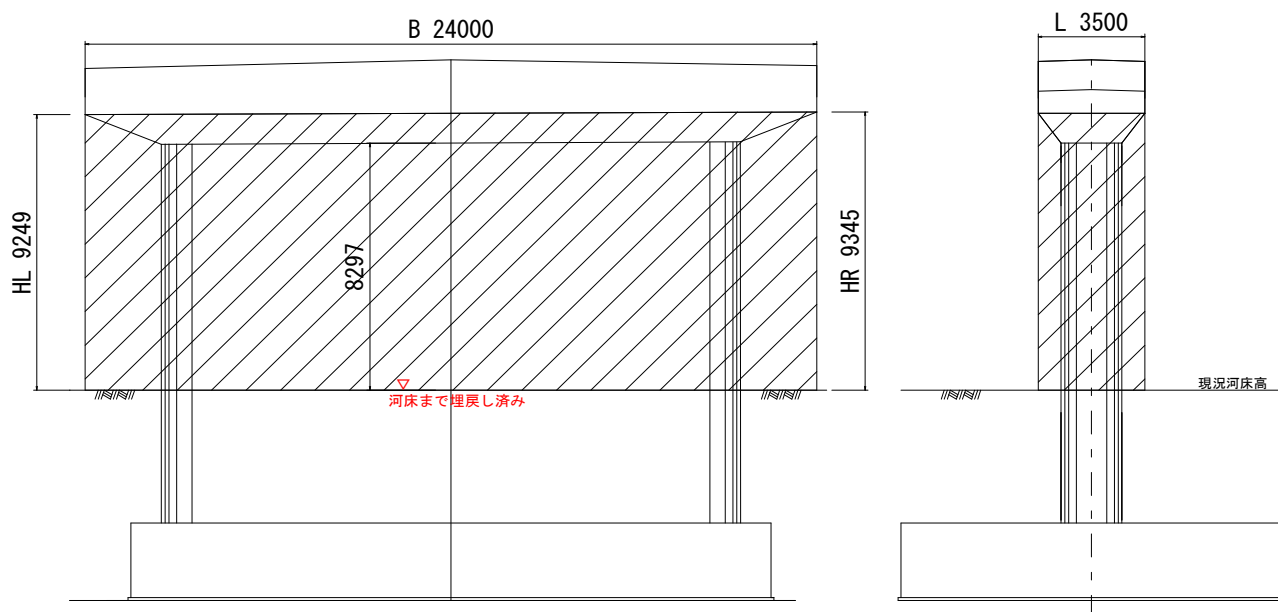

2-9 雪寒仮囲い
Wタイプ

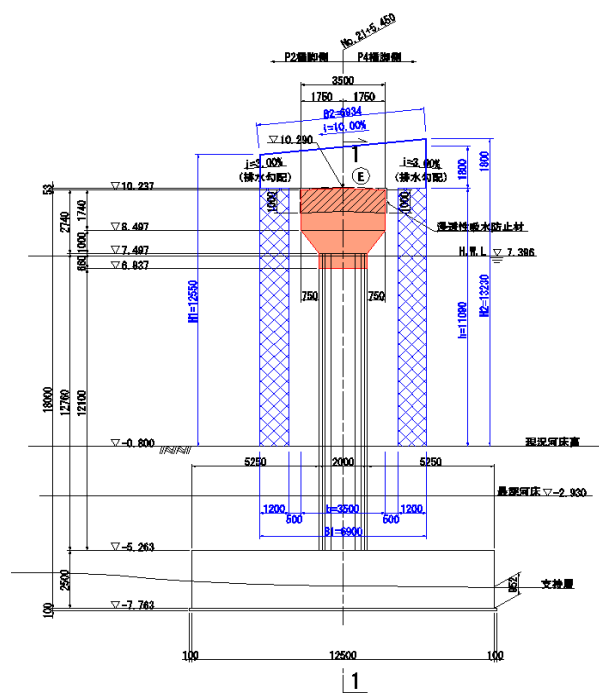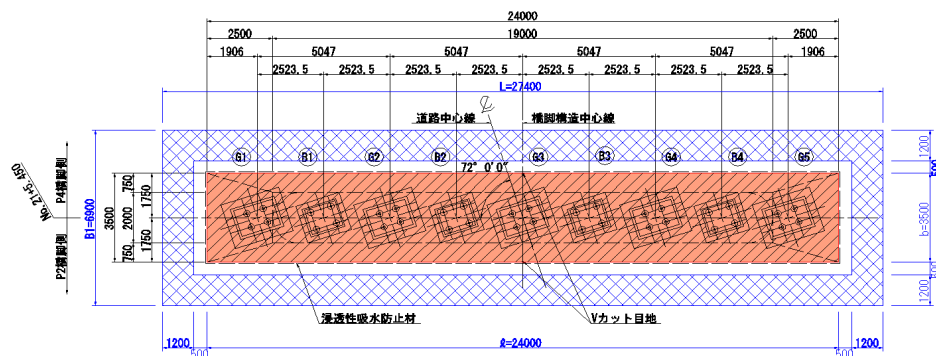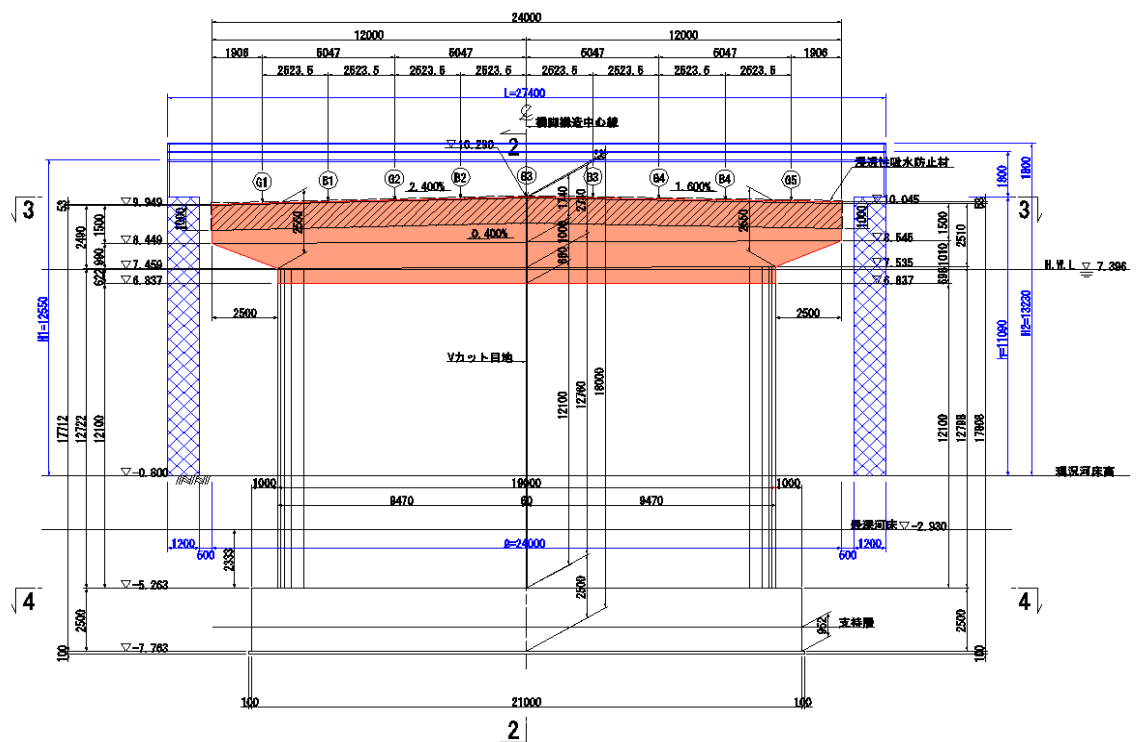

手摺先行型枠組足場部分

$$S_1 = \{2 \times (3.50 + 24.00) + 0.5 \times 8 + 1.2 \times 4\} \times 11.09 = 707.54 \text{ m}^2$$

枠組足場以外

$$S_2 = 27.40 \times (12.55 + 13.23 + 6.934 - 11.09 \times 2) + 6.90 \times (12.55 + 13.23 - 11.09 \times 2) = 313.47 \text{ m}^2$$

$$S_1 = \{2 \times (b + \ell) + 0.5 \times 8 + 1.2 \times 4\} \times h \quad (\text{m}^2)$$

$$S_2 = L \times (H_1 + H_2 + B_2 - h \times 2) + B_1 \times (H_1 + H_2 - h \times 2) \quad (\text{m}^2)$$

S_1 : 枠組足場面積 (m²)

S_2 : 枠組足場以外の面積 (m²)

b : 対象構造物の幅 (m)

ℓ : 対象構造物の長さ (m)

h : 対象構造物の高さ (m)

B_1 : 仮囲いの底面の幅 (m)

$$B_1 = b + 0.5 \times 2 + 1.2 \times 2$$

B_2 : 仮囲いの屋根の幅 (m)

$$B_2 = \sqrt{B_1^2 + (B_1 \times 0.1)^2}$$

L : 仮囲いの長さ (m)

$$L = \ell + 0.5 \times 2 + 1.2 \times 2$$

H_1 : 仮囲いの低い方の側面の高さ (m)


$$H_1 = h + 1.8 - (B_1 \div 2) \times 0.1$$

H_2 : 仮囲いの高い方の側面の高さ (m)


$$H_2 = h + 1.8 + (B_1 \div 2) \times 0.1$$

(断面図)

枠組足場以外
枠組足場部



(平面図)



2-10 敷鉄板

敷鉄板(22×1524×6096)

$$N = 16 \text{ 枚}$$

$$A = 1.524 \times 6.096 \times 16 = 148.6 \text{ m}^2$$


$$W = 1.604 \times 16 = 25.7 \text{ t}$$

敷鉄板(22×1524×3048)

$$N = 10 \text{ 枚}$$

$$A = 1.524 \times 3.048 \times 10 = 46.5 \text{ m}^2$$

$$W = 0.802 \times 10 = 8.0 \text{ t}$$

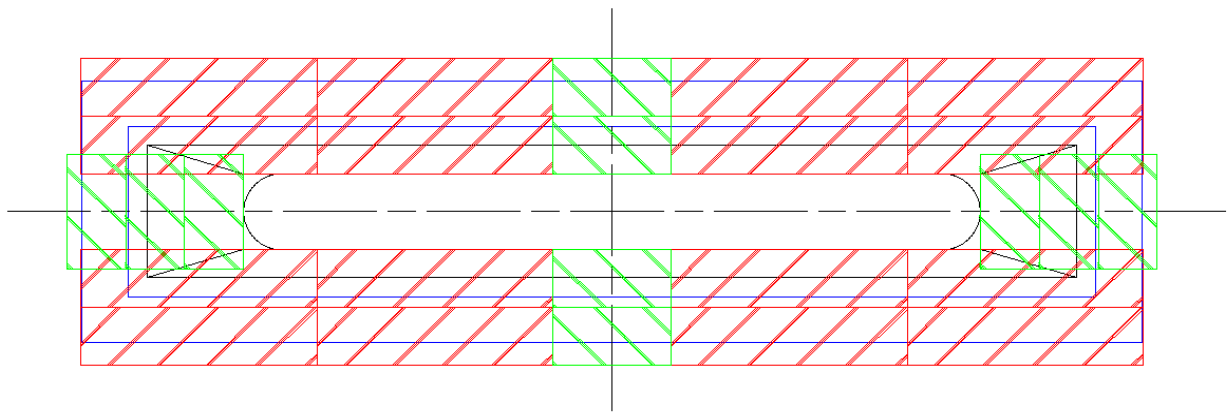

敷鉄板設置・撤去(足場・支保用)

22×1524×6096 N=16枚 A=148.6m²

22×1524×3048 N=10枚 A=46.5m²

§. 2 仮設工数量計算書

§ 1. 仮設工数量計算書

数量総括表（その１）

工 種	種別・細別	規 格	単 位	数 量	摘 要
仮締切工					
	鋼矢板Ⅳ型	L=15. 5m	枚	242	
	長辺普通（存置撤去）	鋼矢板質料（普通鋼矢板）	枚	154	N=261日
	長辺コーナー（存置撤去）	鋼矢板質料（普通鋼矢板）	枚	2	N=261日
	短辺普通（設置撤去）	鋼矢板質料（普通鋼矢板）	枚	84	N=177日
	短辺コーナー（設置撤去）	鋼矢板質料（普通鋼矢板）	枚	2	N=177日
		鋼矢板圧入（360<Nmax≤600）	枚	86	L=15. 5m 圧入長 L=10. 600m
		鋼矢板引抜き	枚	242	L=15. 5m 引抜長 L=10. 600m
		油圧式杭圧入機据付・解体	回	1	圧入
	足場	キャットウォーク設置・撤去	m	100. 0	矢板外周足場
作業構台〔ハーフユニット用〕					
	設置・撤去				
	覆工板質料		m2	18. 0	1. 7月
	覆工板・受桁設置撤去	設置・撤去	m2	36. 0	3*6*2回
	H形鋼質料（支持杭）	H形鋼 H-300 3. 5m	本	3	N=50日
	溝形鋼損料	[-250×90×9×13	t	0. 97	
	ボルト	HTB M22×70	組	330	
	溝形鋼損料	[-250×90×9×13	t	0. 97	スクラップ H1
仮橋工					
	設置・撤去		m2	24. 0	
	覆工板質料	覆工板（鋼製 補強型）	m2	24. 0	7. 6月
	山留材質料	H-350、H-300	t	3. 74	N=229日
	敷鉄板質料	22×1524×6096	枚	2	N=229日
	締結金具質料	ブルマンC型	本	24	N=229日
施工ヤード土留					
	H形鋼	H-350 L=10. 5m 135kg/m	t	41. 108	スクラップ H1
	ガイド材	L-100 L=5. 5m 14. 9kg/m	t	4. 589	〃
		H形鋼引抜き	本	29	L=10. 5m 引抜長 L=5. 582m
	敷鉄板撤去	22×1524×6096	m2	260. 1	
	敷鉄板質料		枚	28	N=261日
	敷鉄板運搬		t	44. 912	
水替工					
	ポンプ排水	ポンプ運転	日	62	
		ポンプ設置・撤去	箇所	1	
作業・仮設ヤード					
	敷鉄板設置・撤去	22×1524×6096	m2	1691. 0	N=229日
	敷鉄板質料		枚	182	
	敷鉄板運搬		t	291. 93	

§ 1. 仮設工数量計算書

数量総括表（その２）



工 種	種別・細別	規 格	単 位	数 量	摘 要
仮設ヤード設置					岩ズリ(購入済)
	運搬		m3	4505. 2	保管場所より(積込(ルース))
	整地		m3	4505. 2	敷均し(ルース)
	掘削 オープン(撤去)		m3	4505. 2	
	運搬		m3	4505. 2	残土運搬先へ ※土量変化率考慮しない
工事用道路					
	敷鉄板設置・撤去	22×1524×6096	m2	1365. 7	N=229日
	敷鉄板賃料		枚	147	
	敷鉄板運搬		t	235. 79	
袋詰玉石					
	袋詰玉石設置	2 t 用	袋	120	割栗石(購入済)
	積込(ルース)		m3	150. 0	搬入 150×1回
	運搬	保管場所から、残土運搬先へ	m3	300. 0	搬入搬出 150×2回
	袋詰玉石設置(撤去)	2 t 用	袋	120	
撤去運搬					
	スクラップH1		t	46. 67	0. 97 + 41. 108 + 4. 589
	袋詰玉石袋材	2 t 用	t	0. 60	120×5kg
運搬費					
	建設機械運搬費	油圧杭圧入引抜鋼矢板	回	2	片道×2
	重建設機械分解組立輸送費	クレーン系80超150以下	回	1	往復×1
	仮設材等運搬	往路(矢板)	t	101. 44	15m超、L=306km、仙台市
		往路(仮橋)	t	2. 84	12m以下、L=306km、仙台市
		仮設材等の積込取卸し費	t	104. 28	往路(矢板、仮橋)
	仮設材等運搬	復路(矢板)	t	285. 44	15m超、L=306km、仙台市
		復路(仮橋)	t	2. 84	12m以下、L=306km、仙台市
		仮設材等の積込取卸し費	t	288. 28	復路(矢板、仮橋)
	仮設材等運搬	往路(構台、仮橋、敷鉄板)	t	575. 32	12m以下、L=6. 6km、八戸市
		仮設材等の積込取卸し費	t	575. 32	往路(構台、仮橋、敷鉄板)
	仮設材等運搬	復路(構台、仮橋、敷鉄板)	t	620. 23	12m以下、L=6. 6km、八戸市
		仮設材等の積込取卸し費	t	620. 23	復路(構台、仮橋、敷鉄板)
技術管理費					
	施工調査費	河川監視カメラ	月	10	

1. 仮締切工

1) 鋼矢板圧入・引抜き

圧入・引抜き 短辺 コナ 圧入・引抜き長さ
N = 86 枚 (42 + 1) × 2 L = 10.600 m


$$\text{引抜き} \quad N = 156 \text{ 枚} \quad \left(\begin{array}{c} \text{長辺} \\ 77 \end{array} + \begin{array}{c} \text{コナ} \\ 1 \end{array} \right) \times 2 \quad \text{引抜き長さ} \quad L = 10.600 \text{ m}$$

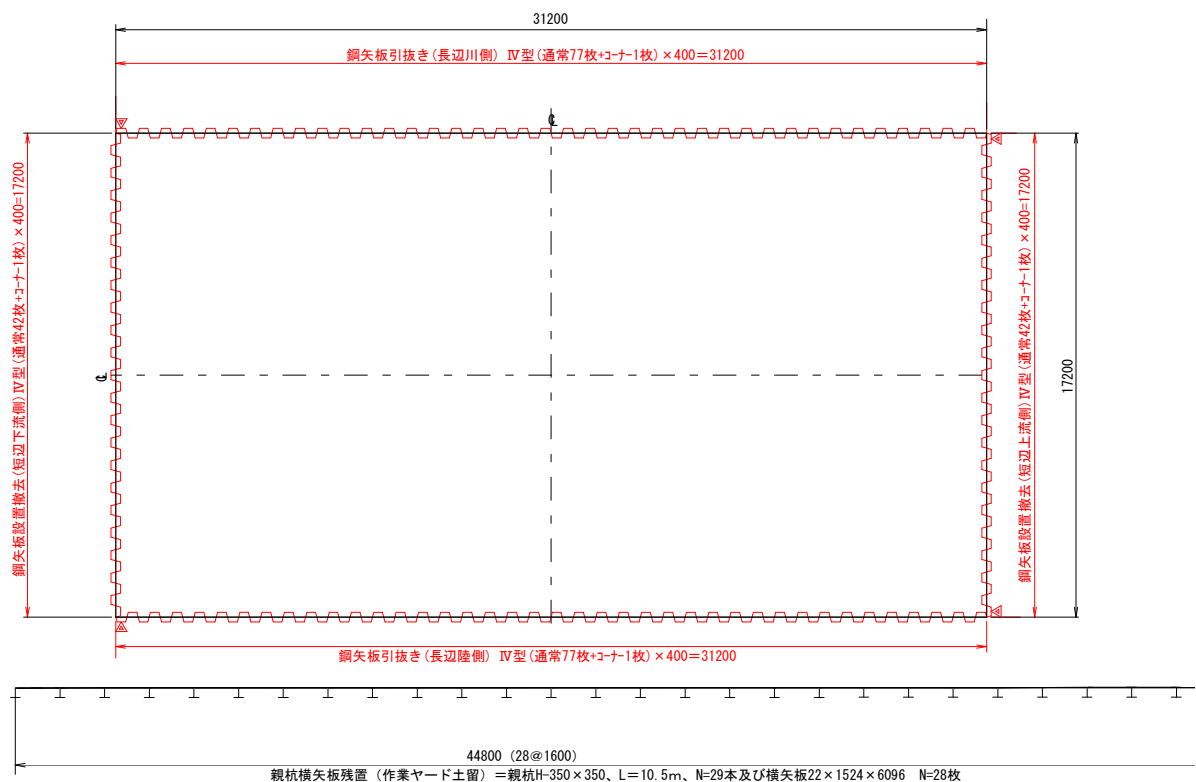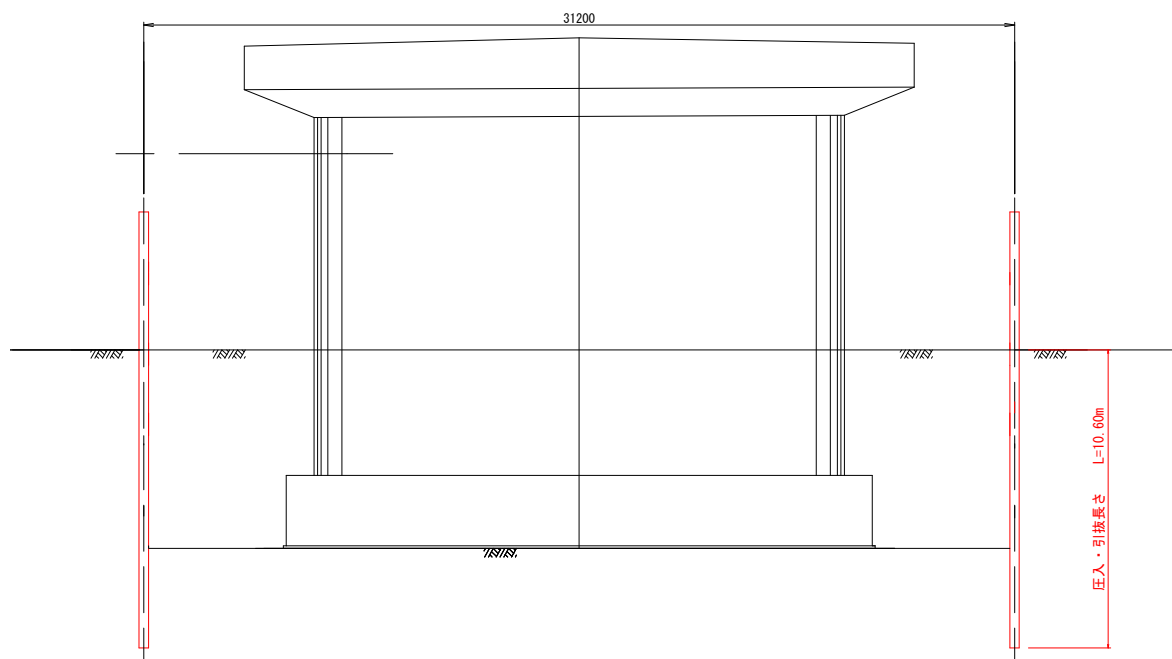

2) 足場

キャットウォーク設置・撤去（鋼矢板溶接・溶接撤去用外周足場）

$$L = 18.0 + 32.0 + 18.0 + 32.0 = 100.0 \text{ m}$$

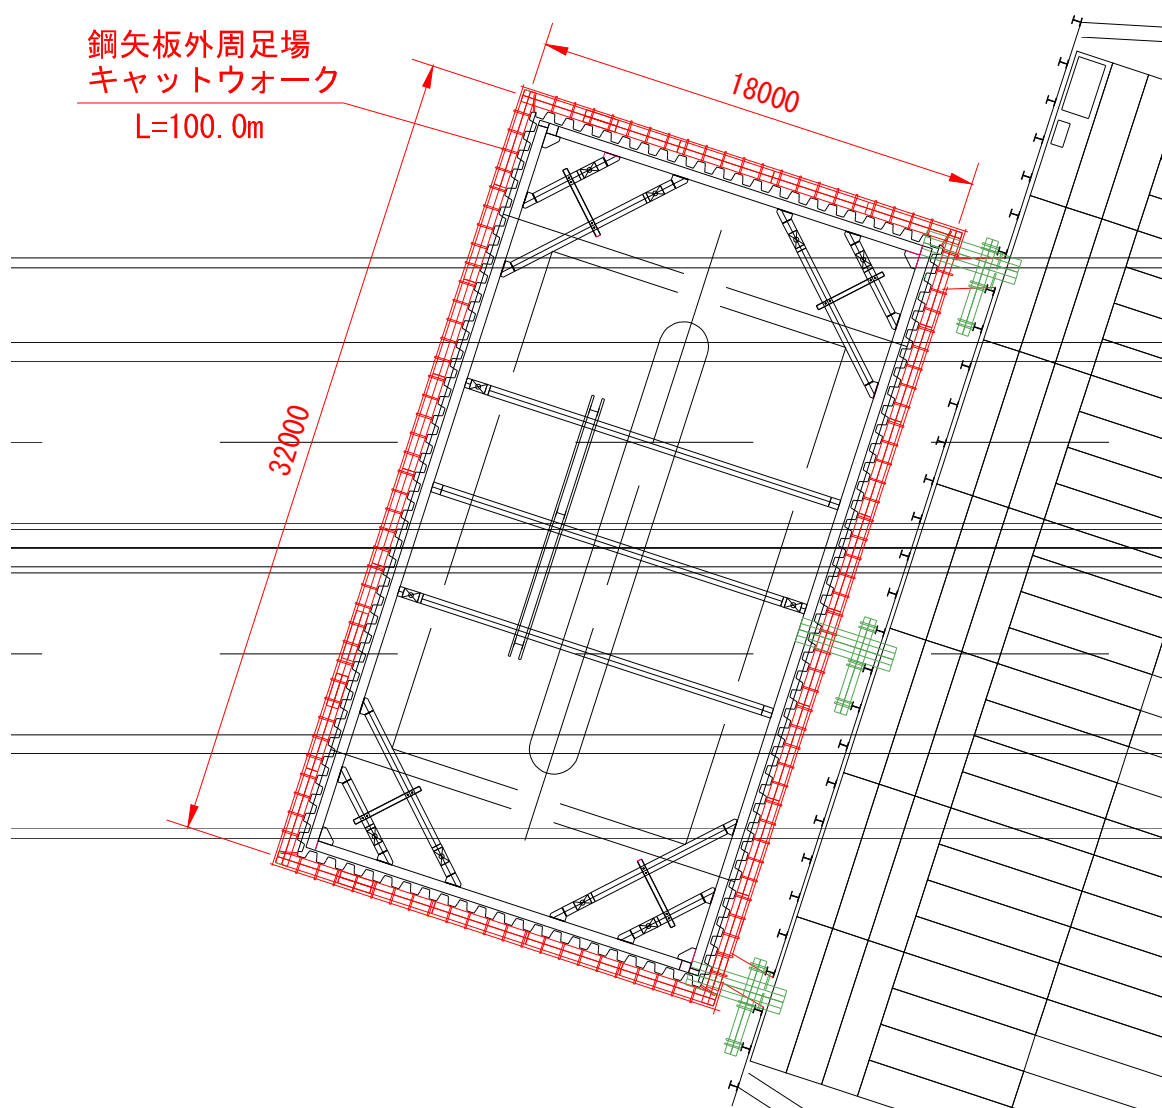

2. 仮設材重量表

鋼矢板

15m超(仙台市)

部 材		長さ	単位重量 (m)	1本(枚) 当り					計(枚) 賃料			計(kg)	計(kg) 運搬	概 要	
鋼矢板	IV型(長辺)	15500	76.1	1179.55					154			181,650.7	181,650.7	存置・撤去	賃料
鋼矢板	CIVコーナ(長辺)	15500	76.0	1178.00					2			2,356.0	2,356.0	存置・撤去	賃料
計									156			184,006.7	184,006.7		
鋼矢板	IV型(短辺)	15500	76.1	1179.55					84			99,082.2	99,082.2	設置・撤去	賃料
鋼矢板	CIVコーナ(短辺)	15500	76.0	1178.00					2			2,356.0	2,356.0	設置・撤去	賃料
計									86			101,438.2	101,438.2		

作業構台(ハワークユニット) 1回分

12m以内(八戸市)

部 材		長さ	単位重量 (m)	1本(枚) 当り					計			計(kg)	計(kg) 運搬	概 要	
覆工板	MD 1000×3000	3000	208.0	624.00					6			3,744.0	3,744.0	設置・撤去	賃貸(八戸市)
支持杭	H-300X300X10X15	0	93.0	0.00					0			0.0	0.0	設置・撤去	賃貸(八戸市)
受桁	H-300X300X10X15	3500	93.0	325.50					3			977.0	977.0	設置・撤去	賃貸(八戸市)
桁受材	[-250×90×9	7000	34.6	242.20					4			969.0	-	設置・撤去	損料
覆工板ずれ止め	L-75×75×6	100	6.85	0.69					0			0.0	-	設置・撤去	購入
ボルト	HTB M22×70			0.56					330			185.0	-	設置・撤去	購入
計													4,721.0		

仮橋工

12m以内

部 材		長さ	単位重量 (本)枚	1本(枚) 当り					計			計(kg)	計(kg) 運搬	概 要	
覆工板	MD 1000×2000	2000	212.0	424.00					12			5,088.0	5,088.0	設置・撤去	賃貸(八戸市)
主桁	H-350X350X12X19	6300	150.0	945.00					3			2,835.0	2,835.0	設置・撤去	賃貸(仙台市)
枕桁	H-300X300X10X15	4500	100.0	450.00					2			900.0	900.0	設置・撤去	賃貸(八戸市)
敷鉄板	1524X6096X22	6096	1604.0	1604.00					2			3,208.0	3,208.0	設置・撤去	賃貸(八戸市)
締結金具	ブルマンC型		3.7	3.70					24			89.0	-	設置・撤去	運搬込
仙台市計													2,835.0		
八戸市計													9,196.0		

作業ヤード(土留)

12m以内

部 材		長さ	単位重量 (m)枚	1本(枚) 当り					計			計(kg)	計(kg) 運搬	概 要	
親杭	H-350X350X12X19	10500	135.0	1417.50					29			41,108.0	-	存置・撤去	購入済
ガイド材	L-100X100X10	5500	14.9	81.95					56			4,589.0	-	存置・撤去	購入済
敷鉄板	1524X6096X22	6096	1604.0	1604.00					28			44,912.0	44,912.0	存置・撤去	賃貸(八戸市)

作業ヤード(敷鉄板)

12m以内

部 材		長さ	単位重量 枚	1本(枚) 当り					計			計(kg)	計(kg) 運搬	概 要	
敷鉄板	1524X6096X22	6096	1604.0	1604.00					182			291,928.0	291,928.0	設置・撤去	賃貸(八戸市)

工事用道路(敷鉄板)

12m以内

部 材		長さ	単位重量 枚	1本(枚) 当り					計			計(kg)	計(kg) 往復運搬	概要	
敷鉄板	1524X6096X22	6096	1604.0	1604.00					147			235,788.0	235,788.0	設置・撤去	賃貸(八戸市)

橋脚躯体工(敷鉄板)

12m以内(八戸市)

部 材		長さ	単位重量 枚	1本(枚) 当り					計			計(kg)	計(kg) 往復運搬	概要	
敷鉄板	1524X6096X22	6096	1604.0	1604.00					16			25,664.0	25,664.0	設置・撤去	賃貸(八戸市)
敷鉄板	1524X3048X22	3048	802.0	802.00					10			8,020.0	8,020.0	設置・撤去	賃貸(八戸市)
計													33,684.0		

3 袋詰玉石


1) 袋詰玉石数量 2t用

仮締切工一般図より

$$N = 120 \text{ 袋}$$


2) 中詰材数量 割栗石5~15cm

$$V = 120 \times 1.25 = 150.0 \text{ m}^3 \quad \text{※購入済、ストックヤードより積込運搬}$$

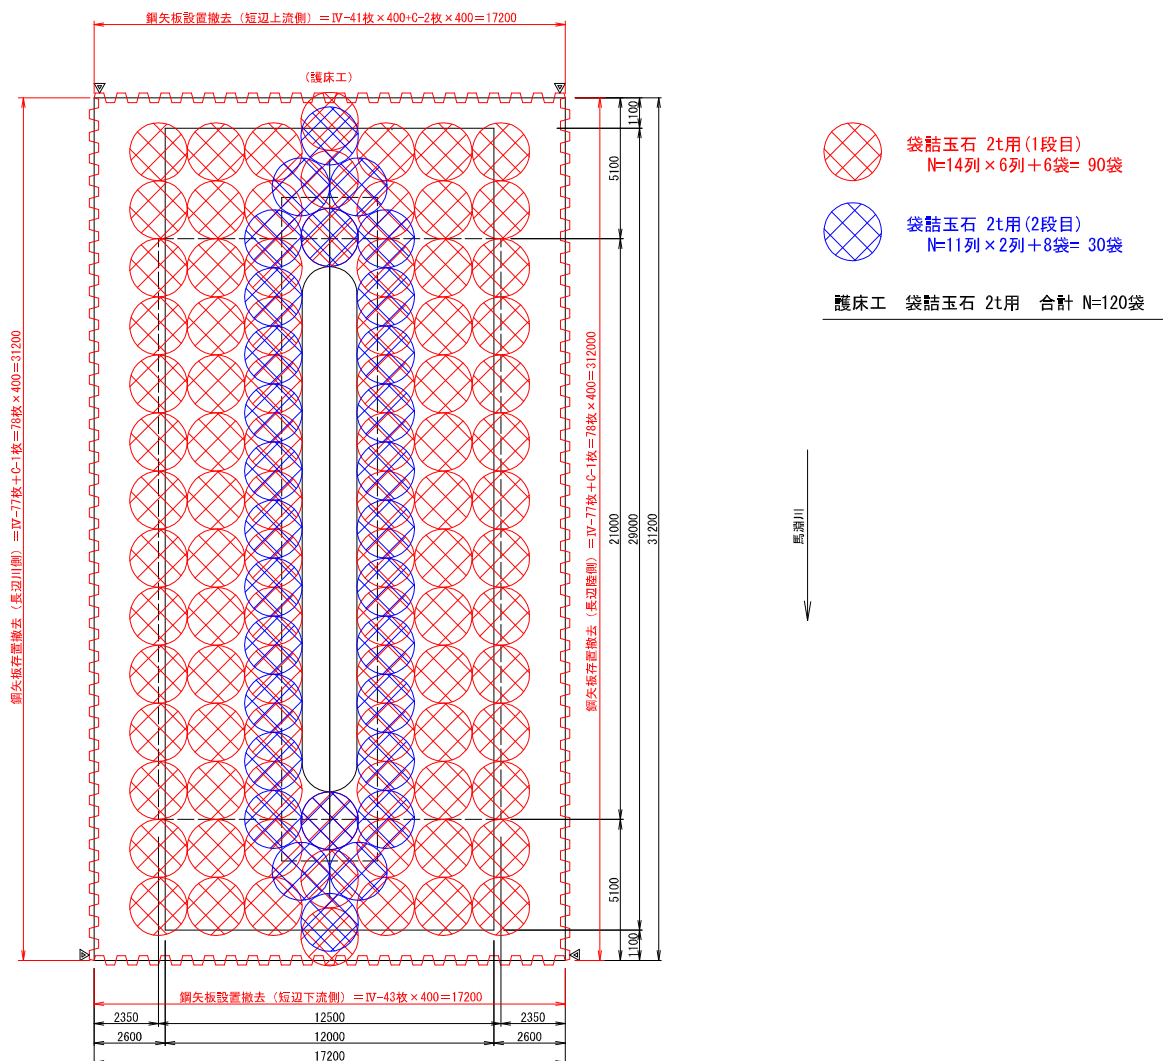


※袋詰玉石は河床の洗堀を防止するため橋脚周りに配置する

4 P3橋脚仮締切パワーユニット用作業構台 設置撤去

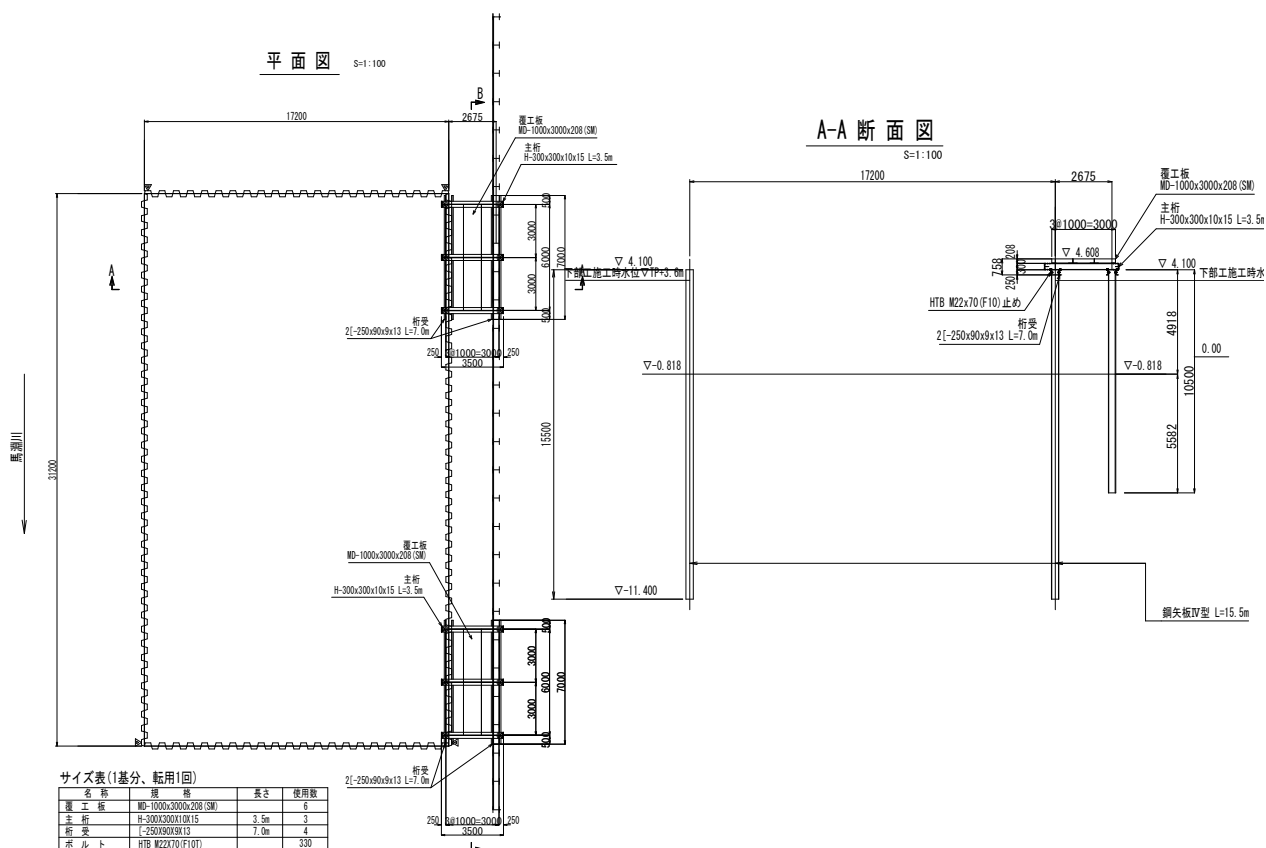

B-B 断面図 S=1:100

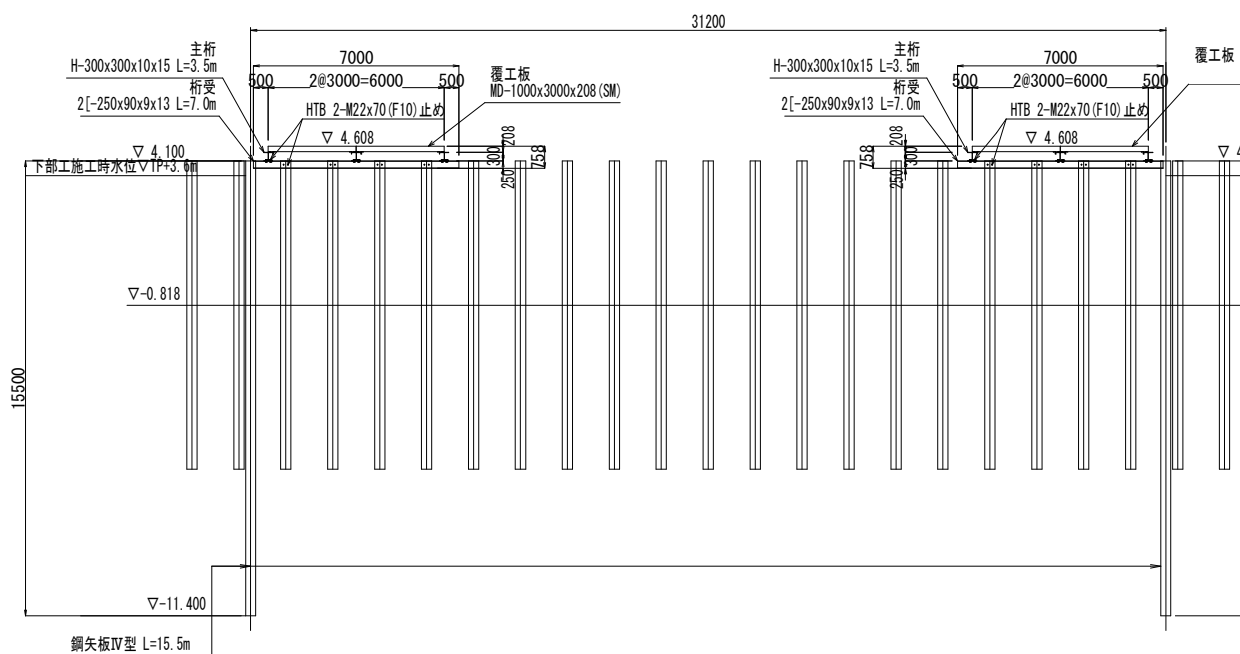

【作業構台材料】

(1回分)

① 覆工板	: 1000×3000	L= 3.0 m	N= 6 枚	18.0 m ² × 208 k g/m ² =	3,744 k g
② 支持杭	: H-300×300×10×15	L= 0.0 m	N= 0 本	0.0 m × 93 k g/m =	0 k g
③ 覆工受 桁 (根太	: H-300×300×10×15	L= 3.5 m	N= 3 本	10.5 m × 93 k g/m =	977 k g
④ 桁受(大 引材)	: [-250×90×9	L= 7.0 m	N= 4 本	28.0 m × 34.6 k g/m =	969 k g
⑤ 覆工板 ずれ止 め	L-75×75×6	L= 0.1 m	N= 0 本	0.0 m × 6.85 k g/m =	0 k g
⑥ ボルト	F10T 70×M22	L= m	N= 330 組	m × 0.56 k g/本 =	185 k g

※①、②、③は賃料 合計 = 4,721 k g


※④は損料 撤去時スクラップ処理 合計 = 969 k g

※⑤は購入 撤去時スクラップ処理 合計 = 0 k g

※⑥は購入 合計 = 185 k g

現場内転用(2回使用)

5 P3橋脚 仮橋(設置・撤去)

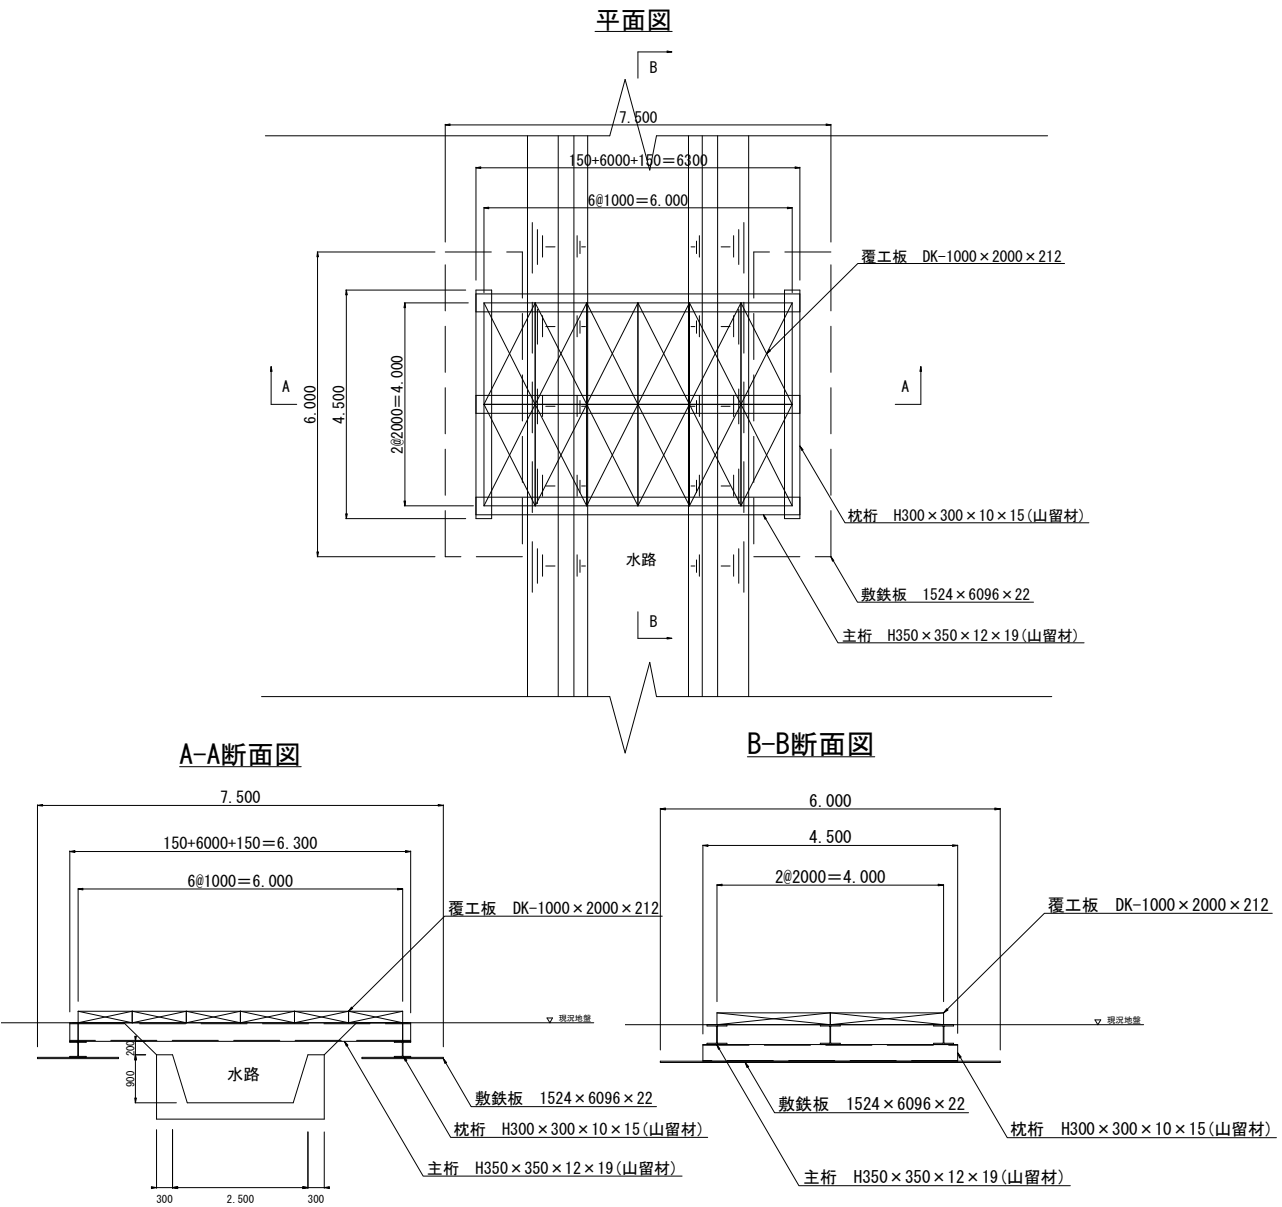

材料表

名 称	使用部材	長さ (m)	数 量	延長 (m)	質量 (t)
覆工板	DK-1000×2000×212		12	24.00	5.088
主 桁	H-350×350×12×19 (山留材)	6.30	3	18.90	2.835
枕 桁	H-300×300×10×15 (山留材)	4.50	2	9.00	0.900
敷鉄板	1524×6096×22		2		3.208
ブルマンC型			24		0.089
合 計					12.12

※主桁+枕桁はブルマン(4個)止めとする。

【仮橋材料】

24.0 m²

① 覆工板 : 1000×2000 L= 2.0 m N= 12 枚 24.0 m × 212 kg/m = 5,088 kg

② 主桁 : H-350×350×12×19(山留材) L= 6.3 m N= 3 本 18.9 m × 150 kg/m = 2,835 kg

③ 枕桁 : H-300×300×10×15(山留材) L= 4.5 m N= 2 本 9.0 m × 100 kg/m = 900 kg

④ 敷き鉄板 : 1524×6096×22 N= 2 枚 m × 1604 kg/m = 3,208 kg

⑤ 締結金具 ブルマンC型 N= 24 本 × 3.7 kg/m = 89 kg


※①～⑤は賃料

合計 = 12,120 kg


山留材合計 = 3,735 kg

6 施工ヤード土留図

平面図

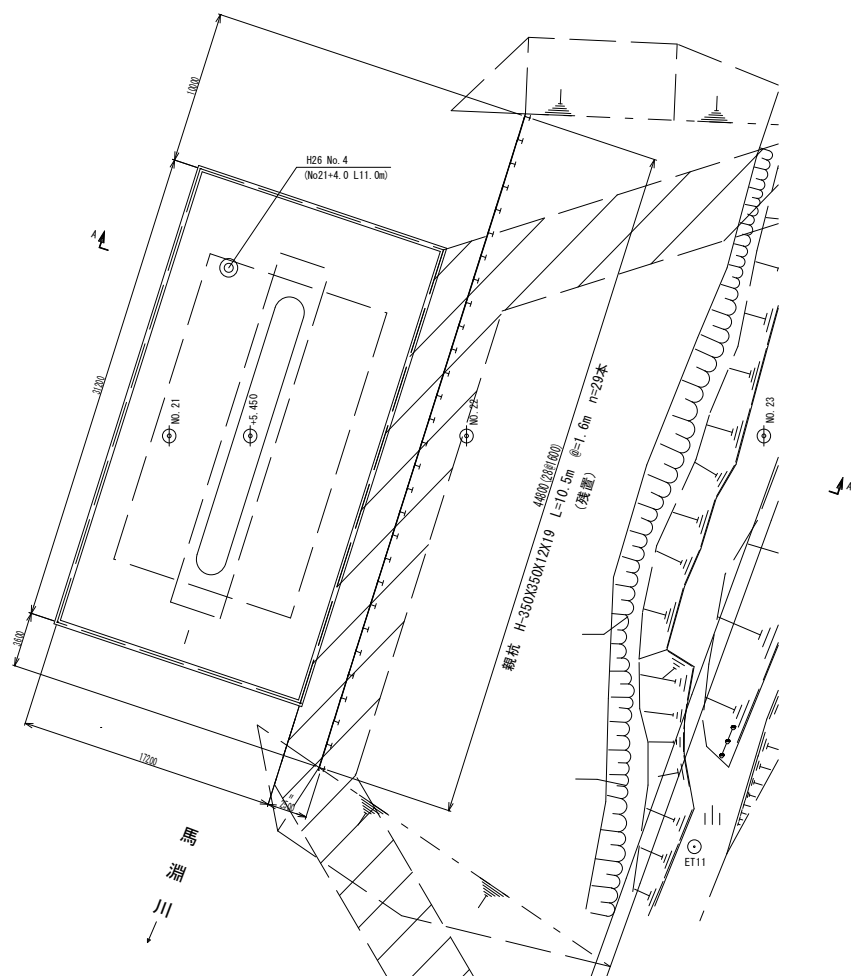

A-A 断面図

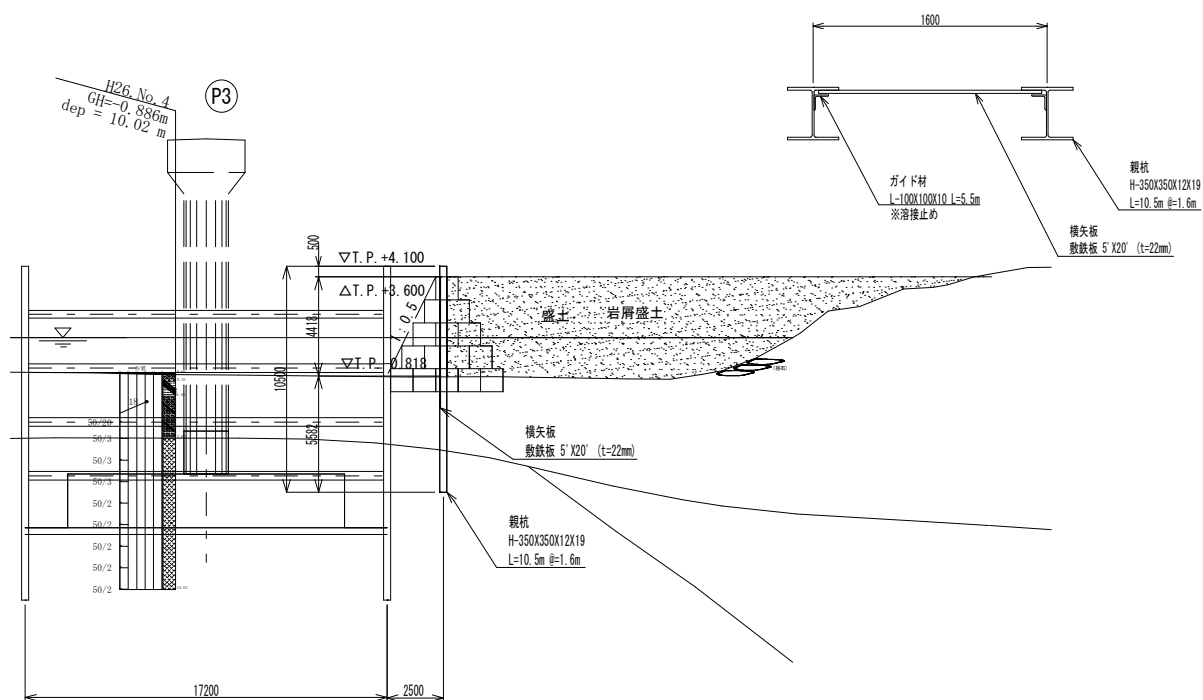

【土留め材料】

(撤去)

① 引抜き : H-350×350×12×19 L= 10.5 m N= 29 本 304.5 m × 135 k g/m = 41,108 k g

② 敷鉄板 : PL-1524×6096×22 L= — m N= 28 枚 — m × 1604 k g/枚 = 44,912 k g
(撤去)

③ ガイド材 : L-100×100×10 L= 5.5 m N= 56 本 308.0 m × 14.9 k g/m = 4,589 k g

※①はスクラップ


※②は賃料

※③はスクラップ

1) 作業・仮設ヤード

設置撤去

$$W = 182 \times 1.604 = 291.93 \text{ t}$$

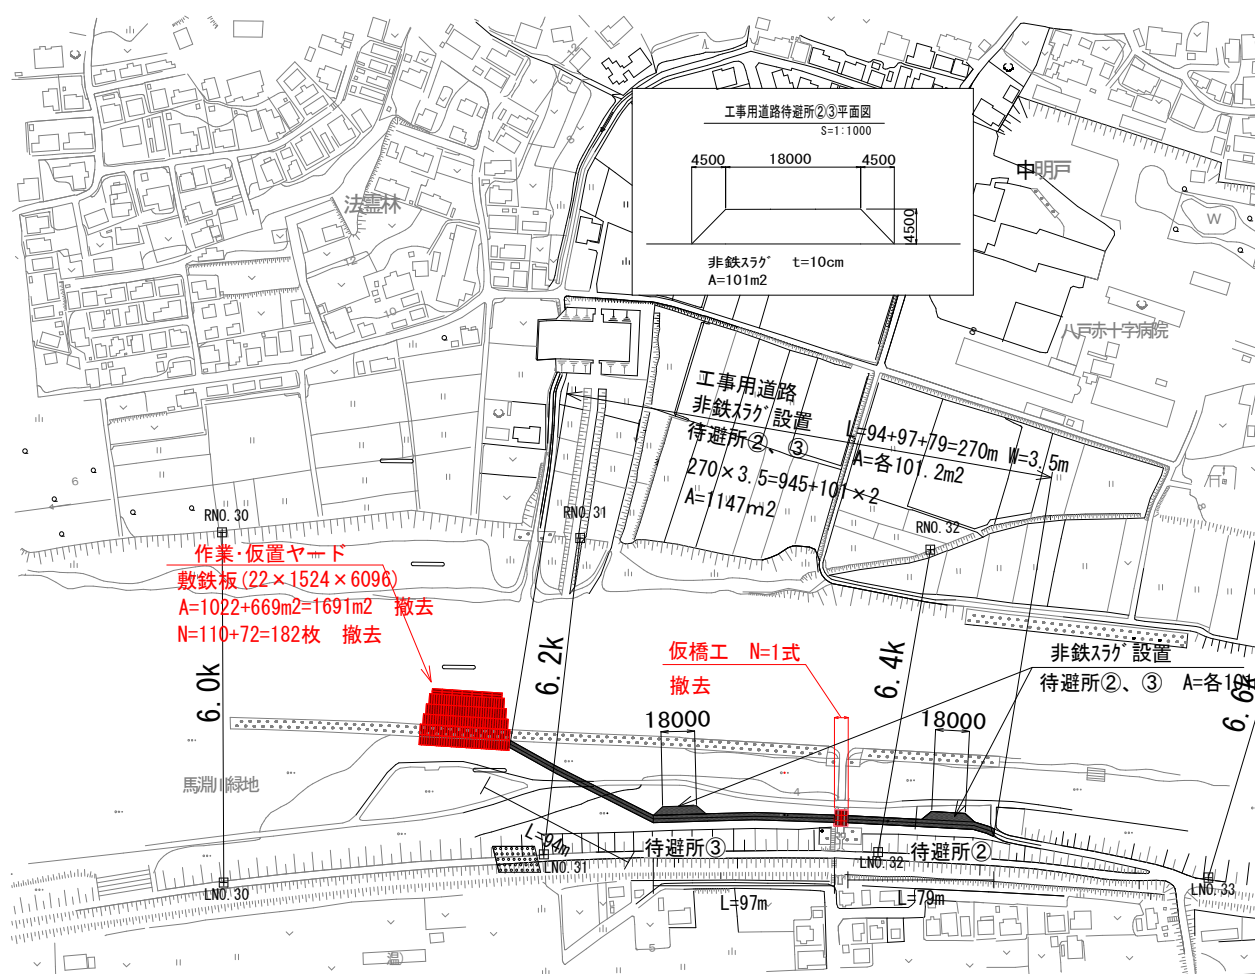

2) 仮設ヤード盛土設置撤去



$$V1 = (0.000 + 87.820) / 2 \times 6.5 = 285.42 \text{ m}^3$$

$$V2 = 87.820 \times 44.800 = 3934.34 \text{ m}^3$$

$$V3 = (87.820 + 0.000) / 2 \times 6.5 = 285.42 \text{ m}^3$$

$$\Sigma V = V1 + V2 + V3$$

$$= 285.42 + 3934.34 + 285.42 = 4505.2 \text{ m}^3$$

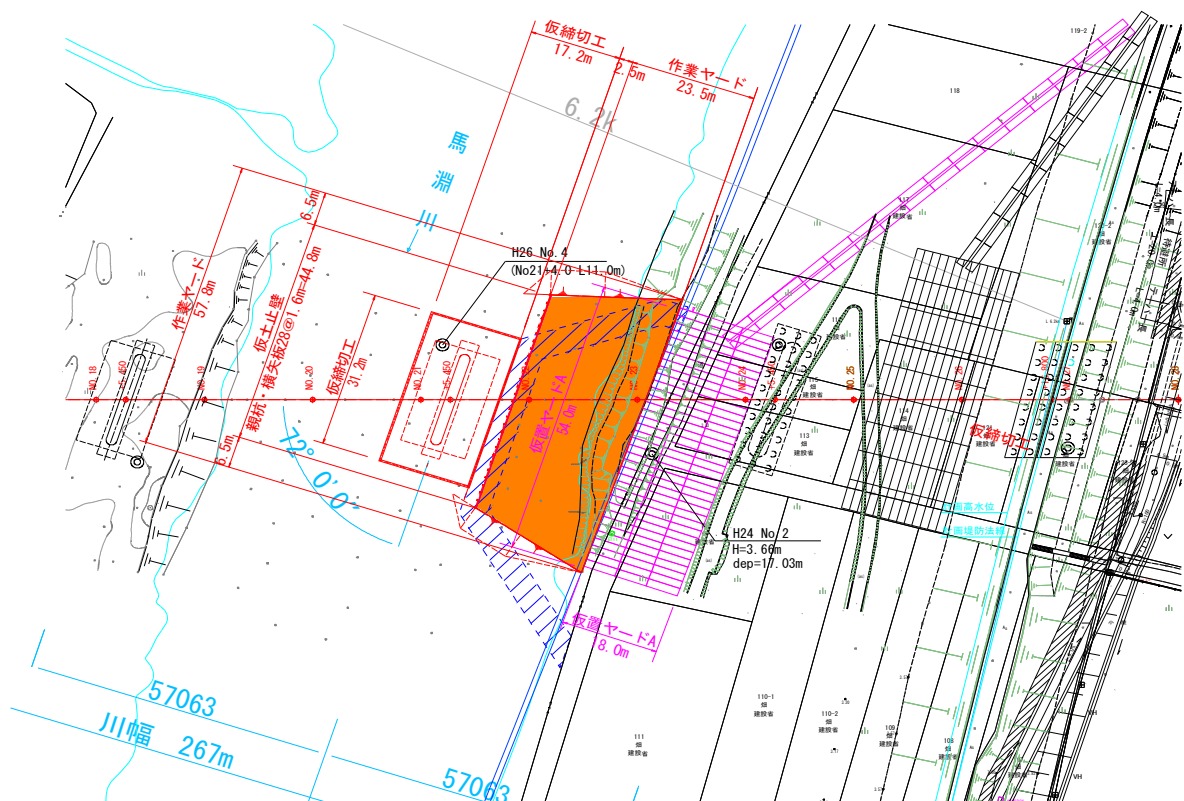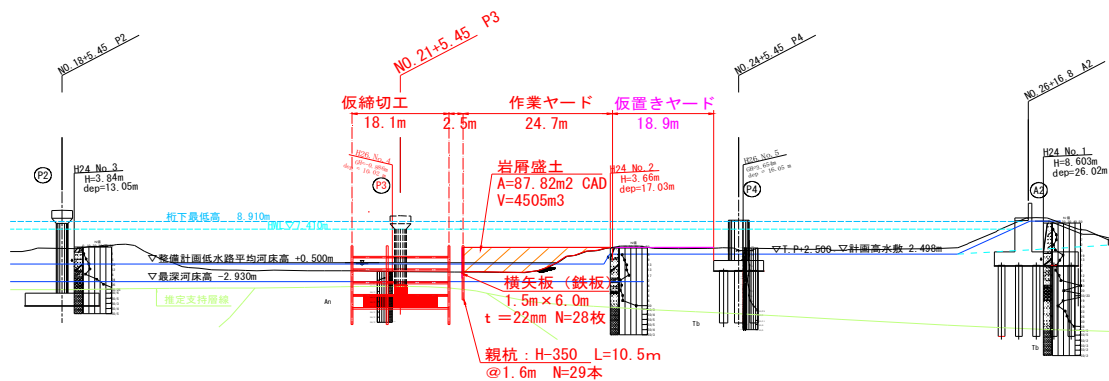

8 工事用道路設置撤去

1) 工事用道路

敷鉄板(22×1524×6096)

工事用道路 堤防待避所

$$N = 134 + 13 = 147 \text{ 枚}$$

$$A = 1.524 \times 6.096 \times 147 = 1365.7 \text{ m}^2$$

$$W = 147 \times 1.604 = 235.79 \text{ t}$$

