

令和 8 年度

工事番号 災第 2401 号

八戸港八太郎 4 号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事 災害実施設計書

参 考 資 料

八戸市 大字 河原木 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年7月		
歩掛適用年月	2026年7月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年7月		
単価地区	八戸市(旧八戸市)		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	51:構造物工事（港湾）		
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾（1）		1.50%
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00
週休2日補正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾(1)	1.00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場							
		式	1				
土工							
		式	1				
土工							
		式	1				
残土処理工							内 1号
		式	1				
舗装工							
		式	1				
切削オーバーレイ工							
		式	1				
切削オーバーレイ	⑤再生密粒度As（13F）バイオ炭 5 kg添加						内 2号
		m2	2,480				
オーバーレイ工							
		式	1				
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As（13F）バイオ炭 5 kg添加						内 3号
		m2	2,250				
レベリング層							内 4号
		m2	2,250				
アスファルト舗装工							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)							内 5号
		m2	200				
上層路盤(車道・路肩部)							内 6号
		m2	200				

設計内訳書（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事					事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20)						内 7号
		m2	200				
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(20F)						内 8号
		m2	200				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り							内 9号
		m3	180				
埋戻し							内 10号
		m3	40				
基面整正							内 11号
		m2	134				
側溝工							
		式	1				
自由勾配側溝	B400-H400						内 12号
		m	200				
側溝蓋	グレーチング蓋 B400用 横断用						内 13号
		枚	20				
側溝蓋	履工板 B400用 横断用						内 14号
		枚	80				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断							内 15号
		m	400				
舗装版破碎							内 16号
		m2	130				
排水構造物撤去工							
		式	1				
V字型側溝撤去							内 17号
		m	200				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬							内 18号
		m3	103				
殻運搬(路面切削)							内 19号
		m3	42				
殻処分							内 20号
		t	248				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械運搬費							内 21号
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	残土処理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 19. 5km以下	m3	136				02-01-02 管理費区分 : 0
残土等処分		m3	136				02-01-02 管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	切削オーバーレイ	⑤再生密粒度As (13F) バイオ炭 5 kg添加					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下, 一層, 無, 30mm, 各種, 2. 35t/m3, タックコート	m2	2, 480				単 1号 04-03-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As (13F) バイオ炭 5 kg添加					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート CB410260 PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	2, 245				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	レベリング層							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 23mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	2, 245				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	下層路盤(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	200. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	上層路盤(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40, 150mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	200. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	基層(車道・路肩部)		①再生粗粒度As(20)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410240			m2	200. 3				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(20F)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 管理費区分 : 0
			m2	200. 3				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	180				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 10号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	40				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 11号	基面整正						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	基面整正						02-01-03
	CB210080		m2	134			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 12号	自由勾配側溝	B400-H400					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 67m3/10m, 有り, 再生クワッシュン 40～0, 0. 67m					単 2号 01-10-01
	WB821420		m	200. 3			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 13号	側溝蓋		グレーチング蓋 B400用 横断用					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 3号 01-10-01 管理費区分:0
			枚	20				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 14号	側溝蓋		履工板 B400用 横断用					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 4号 01-10-01 管理費区分:0
			枚	80				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 15号	舗装版切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	403				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 16号	舗装版破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	126				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 17号	V字型側溝撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 5号 06-01-04
WB824010		m3	40. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 18号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 18. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	36				管理費区分 : 0
殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 17. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	25				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 19号	殻運搬(路面切削)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 有り, 17. 5km以下, 全ての 費用	m3	41. 6				02-02-07 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 20号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		t	90				単 6号 01-02-02 管理費区分 : T
処分費(t)		t	60				単 7号 01-02-02 管理費区分 : T
処分費(t)		t	98				単 8号 01-02-02 管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 21号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 7 . 1km, 無, 無						単 9号 01-02-02
WB010010		台	2				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 WB430210	切削オーバーレイ	7cm以下, 一層, 無, 30mm, 各種, 2. 35t/ m3, タックコート	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 137			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 41			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 683			管理費区分：0	
アスファルト混合物 ⑤再生密粒度As(13F) バイオ炭5kg添加								
	Y001102000002		t	7. 544			管理費区分：0	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用								
	Z004130003		L	43			管理費区分：0	
路面切削機運転		7cm以下, 一層					単 10号 04-03-01	
	WK430050		日	0. 137			管理費区分：0	
路面清掃車運転		7cm以下, 一層					単 11号 04-03-01	
	WK430060		日	0. 137			管理費区分：0	
アスファルトフィニッシュ運転		7cm以下, 一層					単 12号 04-03-01	
	WK430070		日	0. 137			管理費区分：0	
ロータリー運転		7cm以下, 一層					単 13号 04-03-01	
	WK430080		日	0. 137			管理費区分：0	
タイヤロー運転		7cm以下, 一層					単 14号 04-03-01	
	WK430090		日	0. 137			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 WB430210	切削オーバーレイ	7cm以下, 一層, 無, 30mm, 各種, 2. 35t/ m3, タックコート	単位	m2	単位数量	100	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 67m3/ 10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 67m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
			m	10				
側溝 自由勾配側溝 B400-H400		Y000300000001					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210240					管理費区分：0	
			m3	0. 71				
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210240					管理費区分：0	
			m3	0. 562				
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0. 804				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002			枚	100			管理費区分 : 0	
側溝蓋 グレーチング蓋 B400用 横断用 T-25 並 Y000301000001			枚	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋 横断用 400 覆工板型 500×995mm Y000301000002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 5号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無								
Q001611007			m3	1			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 6号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co								
Y007600001001			t	100			管理費区分 : T	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001002							管理費区分 : T	
			t	100				
合計							円/t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As切削材殻 Y007600001003							管理費区分 : T	
			t	100				
合計							円/t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機 (ホイル廃材積込付) 2. 0m, 7 . 1km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001							管理費区分：0	
			台	1				
合 計								
単 価							円／台	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 WK430050	路面切削機運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	215			管理費区分 : 0	
路面切削機[ホーフル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2. 0m 深さ23cm		機械条件: 供用 持込						
	M001131014		供用日	1. 28			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 WK430060	路面清掃車運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	39			管理費区分 : 0	
路面清掃車[ﾌﾟﾗｼﾞｰ四輪式・路面切削工事用] ホｯﾊﾟｰ 容量1. 5m3		機械条件: 供用 持込						
	M001101020		供用日	1. 15			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号 WK430070	アスファルトフィニッシュ運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	59			管理費区分 : 0	
アスファルトフィニッシュ[ホイール型] 排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m		機械条件: 供用 持込						
	M001003045		供用日	1. 28			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 WK430080	ポートロー運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	29			管理費区分 : 0	
ポートロー[マカダム・排ガス型2014年規制] 運転質量10t 締固め幅2. 1m		機械条件: 供用 持込						
	M000810002		供用日	1. 28			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 WK430090	タイヤロー運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	22			管理費区分 : 0	
タイヤロー[普通型・排ガス対策2014年規制] 運転質量13～14t		機械条件: 供用 持込						
	M000820006		供用日	1. 28			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分	港湾整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 (0001)		式	1				
土工 (0002)		式	1				
土工 (0003)		式	1				
残土処理工 (0004)		式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
土砂等運搬		m3	136			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J06 運搬距離(km) (DID区間有)			標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下			CB210560 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分	港湾整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
舗装工 (0005)		式	1				
切削オーバーレイ工 (0006)		式	1			オプション入力	
切削オーバーレイ (0007)		m2	2,480			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
切削オーバーレイ		m2	2,480			WB430210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 平均切削深さ			7cm以下				
J02 即日舗設層数			一層				
J03 すりつけの区分			無				
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)			30mm				
J06 アスファルト材料(一層目)			各種				
J08 締固め後密度(一層目)(実数入力)			2.35t/m3				
J10 瀝青材料種類(一層目)			タックコート				
オーバーレイ工 (0008)		式	1			オプション入力	
表層(車道・路肩部) (0009)		m2	2,250			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
表層(車道・路肩部)	m2	2,245			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
レベリング層 (0010)	m2	2,250			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
表層(車道・路肩部)	m2	2,245			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		23mm			
J05 材料		再生密粒度アスコン(20)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分	港湾整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
アスファルト舗装工 (0011)		式	1				
下層路盤(車道・路肩部) (0012)		m2	200			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
下層路盤(車道・路肩部)		m2	200.3			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳			200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				
上層路盤(車道・路肩部) (0013)		m2	200			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
上層路盤(車道・路肩部)		m2	200.3			CB410040 管理費区分 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分	港湾整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳			粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
基層(車道・路肩部) (0014)		m2	200			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
基層(車道・路肩部)		m2	200.3			CB410240 管理費区分 0	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳			3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
表層(車道・路肩部) (0015)		m2	200			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分	港湾整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						週休2日補正	補正なし
表層(車道・路肩部)		m2	200.3			CB410260	
	J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分 0	
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			歩 2026.07 単 2026.07	
	J05 材料		再生密粒度アスコン(20)			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
	J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労務補正 1.000 00-00	
	J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
						単価補正	
排水構造物工 (0016)		式	1			オプション入力	
作業土工 (0017)		式	1			オプション入力	
床掘り (0018)		m3	180			オプション入力	
						第0009号内訳書	
						単位数量 1 m3	
						管理費区分 0	
						歩 2026.07 単 2026.07	
						単価地区 八戸市(旧八戸市)	
						労務補正 1.000 00-00	
						豪雪割増	
						週休2日補正	補正なし
床掘り		m3	180			CB210030	
	J01 土質		土砂			管理費区分 0	
	J02 施工方法		標準			歩 2026.07 単 2026.07	
	J03 土留方式の種類		無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
	J04 障害の有無		無し			労務補正 1.000 00-00	
						豪雪割増	
						単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分	港湾整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し (0019)		m3	40			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
埋戻し		m3	40			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 施工方法			最大埋戻幅1m未満				
基面整正 (0020)		m2	134			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
基面整正		m2	134			CB210080 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
側溝工 (0021)	式	1			豪雪割増	
					単価補正 オプション入力	
自由勾配側溝 (0022)	m	200			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
自由勾配側溝	m	200.3			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
		J01 夜間作業の有無	無し			
		J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下			
		J03 時間的制約の有無	無し			
		J04 基礎コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
		J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.67m3/10m			
		J06 基礎砕石施工の有無	有り			
		J07 基礎砕石の種類	再生クラッシュラン 40～0			
		J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.67m3/10m			
		J09 底部コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
		J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.53m3/10m			
側溝蓋 (0023)	枚	20			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋版	枚	20			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
					WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
側溝蓋 (0024)	枚	80			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
蓋版	枚	80			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
					WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0025)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
構造物取壊し工 (0026)	式	1			オプション入力
舗装版切断 (0027)	m	400			オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
舗装版切断	m	403			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cmを超え30cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎 (0028)	m2	130			オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
舗装版破碎					CB430310

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分	港湾整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
		m2	126				管理費区分 0
J01 舗装版種別			アスファルト舗装版				歩 2026.07 単 2026.07
J02 障害等の有無			無し				単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 騒音振動対策			不要				労務補正 1.000 00-00
J04 舗装版厚			15cmを超え40cm以下				豪雪割増
J06 積込作業の有無			有り				
J07 費用の内訳			全ての費用				単価補正
排水構造物撤去工 (0029)		式	1				オプション入力
V字型側溝撤去 (0030)		m	200				オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
構造物とりこわし		m3	40.6				WB824010
J01 構造物区分			鉄筋構造物				管理費区分 0
J02 工法区分			機械施工				歩 2026.07 単 2026.07
J03 時間的制約の有無			無し				単価地区 八戸市(旧八戸市)
J04 夜間作業の有無			無し				労務補正 1.000 00-00
J05 低騒音・低振動対策			不要				豪雪割増
							単価補正
運搬処理工 (0031)		式	1				オプション入力
殻運搬 (0032)		m3	103				オプション入力 第0018号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
殻運搬	m3	36			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		有り			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		18.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬	m3	25			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			
J03 DID区間の有無		有り			
J06 運搬距離(km) (DID区間有)		17.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬(路面切削) (0033)	m3	42			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分	港湾整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						週休2日補正	補正なし
殻運搬		m3	41.6			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 殻発生作業			舗装版破碎			単価補正	
J02 積込工法区分			機械(対策不要厚15cm超)又は必要			オプション入力	
J03 DID区間の有無			有り			第0020号内訳書	
J06 運搬距離(km)(DID区間有)			17.5km以下			単位数量 1 t	
J13 費用の内訳			全ての費用			管理費区分 T	
殻処分 (0034)		t	248			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
						週休2日補正	補正なし
処分費(t)		t	90			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
						単価補正	
処分費(t)		t	60			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分	港湾整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
処分費 (t)		t	98			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
直接工事費 (0035)		式	1				
共通仮設 (0036)		式	1				
共通仮設費 (0037)		式	1				
運搬費 (0038)		式	1				
建設機械運搬費 (0039)		式	1			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
貨物自動車による運搬(1車1回)						WB010010	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		台	2			
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m				管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J02 片道運搬距離(実数入力)		7.1km				
J03 その他の諸料金の有無		無				
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無				
共通仮設費 (率計上) (0040)		式	1			
主たる工種		51:構造物工事 (港湾)				
施工地域等補正		重要港湾・地方港湾(1)				
海上輸送に要する補正		補正なし				
週休2日補正		補正なし				
純工事費 (0041)		式	1			
現場管理費 (0042)		式	1			
施工地域等補正		重要港湾・地方港湾(1)				
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地				
施工時期補正		任意設定				
緊急工事補正		補正なし				
砂防・地滑り補正		補正なし				
週休2日補正		補正なし				
工事原価 (0043)		式	1			
一般管理費等 (0044)		式	1			
前払金支出割合による補正		補正を行わない				
財団法人等による補正		補正を行わない				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0045)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0046)	式	1			
工事費計 (0047)	式	1			

八太郎4号ふ頭P岸壁

数 量 計 算 書

八太郎4号埠頭P岸壁 数量集計表

種別	細別	規 格	単位	数 量	摘 要
道路土工					
	残土処理工		m3	135.7	(作業土工含む)
舗装工					
	切削オーバーレイ工	表層(車道部) ⑤再生密粒度As(13F) バイオ炭5kg添加 t=3cm 平均切削深さt=1.7cm	m2	2,479.7	(環境配慮型As混合物)
	オーバーレイ工	表層(車道部) ⑤再生密粒度As(13F) バイオ炭5kg添加 t=3cm	m2	2,245.1	(環境配慮型As混合物)
		レベリング層(5) 再生密粒度As(20F) 平均t=2.3cm	m2	2,245.1	
	アスファルト舗装工	下層路盤(車道部) 再生クラッシャーラン(RC-40) t=20cm	m2	200.3	
		上層路盤(車道部) 粒調砕石(M-40) t=15cm	m2	200.3	
		基層(車道部) (1) 再生粗粒度As(20) t=15cm	m2	200.3	
		表層(車道部) (5) 再生密粒度As(20F) t=5cm	m2	200.3	
排水構造物工					
	作業土工	床 掘	m3	180.3	
		埋 戻(W≤1.0m)	m3	40.1	
		基面整正	m2	134.2	
	側溝工	自由勾配側溝	m	200.3	
		側溝蓋 グレーチング蓋	枚	20	
		側溝蓋 コンクリート蓋	枚	80	
構造物撤去工					
	構造物取壊工	舗装版切断 アスファルト舗装版t=20cm	m	402.7	t=20cm
		舗装版破碎 アスファルト舗装版t=20cm	m2	126.4	t=20cm
	排水構造物撤去工	V字型側溝B700	m	200.3	
	運搬処理工				
		鉄筋コンクリート殻	(t) m3	90.3 36.1	
		アスファルト殻	(t) m3	59.5 25.3	
		切削殻	(t) m3	97.8 41.6	

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
道路土工 残土処理工 残 土	積計算書より 床掘り 埋戻し $V = 180.3 - 40.1 \div 0.9 = 135.7$	135.7 m ³
舗装工		
切削オーバーレイ工 表層(車道部) (5)再生密粒度As(13F) バイオ炭5kg添加 t=3cm 平均切削深さt=1.7cm	平面図より $A = 2479.7 = 2479.7$	2,479.7 m ²
オーバーレイ工 表層(車道部) (5)再生密粒度As(13F) バイオ炭5kg添加 t=3cm	平面図より $A = 2245.1 = 2245.1$	2,245.1 m ²
レベリング層 (5)再生密粒度As(20F) 平均t=2.3cm	平面図より $A = 2245.1 = 2245.1$	2,245.1 m ²
アスファルト舗装工 下層路盤(車道部) 再生クラッシャーラン(RC-40) t=20cm	平面図より $A = 200.3 = 200.3$	200.3 m ²
上層路盤(車道部) 粒調碎石(M-40) t=15cm	平面図より $A = 200.3 = 200.3$	200.3 m ²
基層(車道部) (1)再生粗粒度As(20) t=15cm	平面図より $A = 200.3 = 200.3$	200.3 m ²
表層(車道部) (5)再生密粒度As(20F) t=5cm	平面図より $A = 200.3 = 200.3$	200.3 m ²

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
排水構造物工 作業土工		
床 掘	積計算書より $V = 180.3$	$= 180.3$ 180.3 m3
埋 戻 ($W \leq 1.0\text{m}$)	積計算書より $V = 40.1$	$= 40.1$ 40.1 m3
基面整正	$A = 0.67 \times 200.3$	$= 134.2$ 134.2 m2
側溝工		
自由勾配側溝 B400-H400 L=2000, W=642kg/個	$L = 200.3$	$= 200.3$ 200.3 m
側溝蓋 グレーチング蓋 B400車道用 L=993, W=40kg/枚	端数物は蓋無し $N = 200.3 / 10$	$= 20.0$ 20 枚
側溝蓋 コンクリート蓋 B400車道用 L=995, W=94kg/枚	端数物は蓋無し $N = 200.3 / 2 - 200.3 / 10$	$= 80.0$ 80 枚

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
-------	---------	-----

構造物撤去工 構造物取壊工		
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=20cm	平面図より $L = 402.7$	$= 402.7$ 402.7 m
舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=20cm	平面図より $A = 126.4$	$= 126.4$ 126.4 m ²
排水構造物撤去工 V字型側溝B700 B700	側溝延長より $L = 200.3$	$= 200.3$ 200.3 m
運搬処理工 鉄筋コンクリート殻	排水構造物工詳細図 V字側溝(本体) $L = 200.3 \text{ m}$	
	$V = 200.3 \times 0.180$ $W = 36.1 \times 2.50 \text{ t/m}^3$ 単位体積重量	$= 36.05$ $= 90.25$ 36.1 m ³ 90.3 t
アスファルト殻	As舗装版破碎より (t=20cm) $V = 126.4 \times 0.20$ $W = 25.3 \times 2.35 \text{ t/m}^3$ 単位体積重量	$= 25.28$ $= 59.46$ 25.3 m ³ 59.5 t
切削殻	積計算書より $V = 41.6$ $W = 41.6 \times 2.35 \text{ t/m}^3$ 単位体積重量	$= 41.60$ $= 97.76$ 41.6 m ³ 97.8 t

道路土工積計算書


測 点	距 離 (m)	掘 削			盛土 (W<2.5m)			備 考
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	体 積 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	体 積 (m3)	
NO. 4 + 0.12	0.000	0.0			0.0			No.4同断面
NO. 6	19.880	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 8	20.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 10	20.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 12	20.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 14	20.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 16	20.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 18	20.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 20	20.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 22	20.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 24	20.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 24 + 0.46	0.460	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	No24同断面
合計	200.340	0.0			0.0			

作業土工積計算書

測 点	距 離 (m)	床掘り			埋戻し (W≤1.0m)			備 考
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	体 積 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	体 積 (m3)	
NO. 4 + 0.12	0.000	0.9			0.2			No. 4同断面
NO. 6	19.880	0.9	0.90	17.9	0.2	0.20	4.0	
NO. 8	20.000	0.9	0.90	18.0	0.2	0.20	4.0	
NO. 10	20.000	0.9	0.90	18.0	0.2	0.20	4.0	
NO. 12	20.000	0.9	0.90	18.0	0.2	0.20	4.0	
NO. 14	20.000	0.9	0.90	18.0	0.2	0.20	4.0	
NO. 16	20.000	0.9	0.90	18.0	0.2	0.20	4.0	
NO. 18	20.000	0.9	0.90	18.0	0.2	0.20	4.0	
NO. 20	20.000	0.9	0.90	18.0	0.2	0.20	4.0	
NO. 22	20.000	0.9	0.90	18.0	0.2	0.20	4.0	
NO. 24	20.000	0.9	0.90	18.0	0.2	0.20	4.0	
NO. 24 + 0.46	0.460	0.9	0.90	0.4	0.2	0.20	0.1	No. 24同断面
合計	200.340	180.3			40.1			

作業土工積計算書

測 点	距 離 (m)	レベリング層			切 削			備 考
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	体 積 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	体 積 (m3)	
NO. 0 + 0.62	0.000	0.4			0.1			No. 1同断面
NO. 1	9.380	0.4	0.40	3.8	0.1	0.10	0.9	
NO. 2	10.000	0.3	0.35	3.5	0.2	0.15	1.5	
NO. 4	20.000	0.1	0.20	4.0	0.2	0.20	4.0	
NO. 4 + 0.12	0.120	0.1	0.10	0.0	0.2	0.20	0.0	No. 4同断面
NO. 6	19.880	0.1	0.10	2.0	0.2	0.20	4.0	
NO. 8	20.000	0.2	0.15	3.0	0.1	0.15	3.0	
NO. 10	20.000	0.2	0.20	4.0	0.1	0.10	2.0	
NO. 12	20.000	0.4	0.30	6.0	0.2	0.15	3.0	
NO. 14	20.000	0.6	0.50	10.0	0.1	0.15	3.0	
NO. 16	20.000	0.2	0.40	8.0	0.1	0.10	2.0	
NO. 18	20.000	0.2	0.20	4.0	0.1	0.10	2.0	
NO. 20	20.000	0.1	0.15	3.0	0.2	0.15	3.0	
NO. 22	20.000	0.0	0.05	1.0	0.3	0.25	5.0	
NO. 24	20.000	0.0	0.00	0.0	0.5	0.40	8.0	
NO. 24 + 0.46	0.460	0.0	0.00	0.0	0.5	0.50	0.2	No. 24同断面
合計	239.840	52.3			41.6			

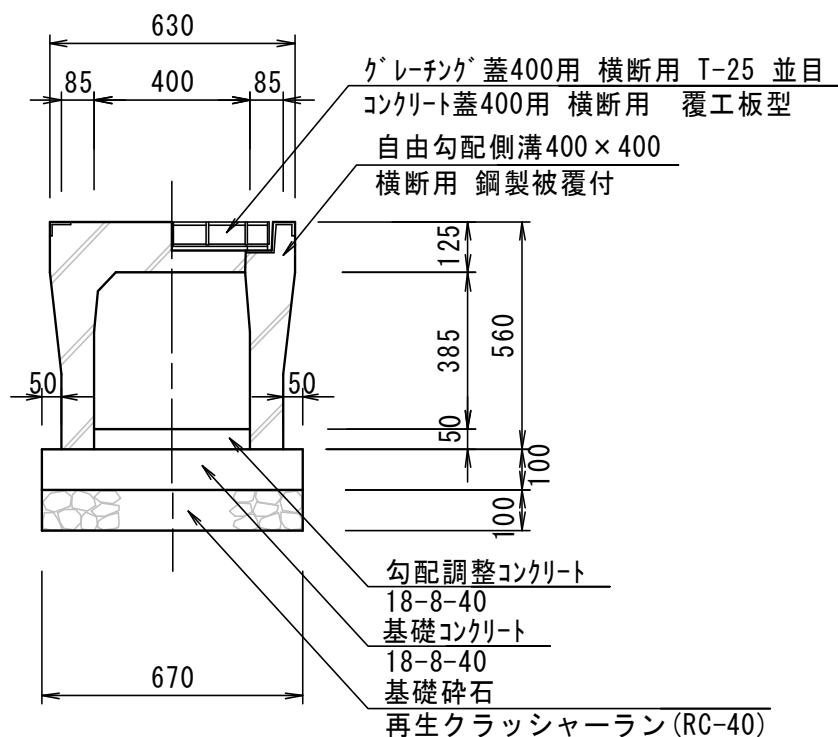

※ 勾配調整コンクリートの最小厚は5cmとする。

区 分	細 別	算 式	数 量
自由勾配側溝	B400 - H400 642kg/2.0m	$N = 10.0 \div 2.000 \text{ m/本}$	5.00 個
基礎コンクリート	18-8-40	$V = 0.67 \times 0.10 \times 10.0$	0.67 m ³
同上型枠		$A = 0.10 \times 2 \times 10.0$	2.0 m ²
基礎材	再生碎石RC-40 t=10cm	$A = 0.67 \times 10.0$ $V = 0.67 \times 0.1 \times 10.0$	6.7 m ² 0.67 m ³
勾配調整コンクリート	18-8-40	・ No. 4+0.12~No. 14 $V = (0.080 + 0.150) / 2 \times 0.400$ $\times 99.880 = 4.594 \text{ m}^3$ ・ No. 14~No. 24+0.46 $V = (0.150 + 0.150) / 2 \times 0.400$ $\times 100.460 = 6.028 \text{ m}^3$ 合計 10.622 m ³	
		10m当り 側溝延長 $V = 10.622 / 200.3\text{m} \times 10.0$	0.53 m ³

数量 総括表	
数量	総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
岸壁舗装補修	岸壁土工					式	1	1			
		残土処理工				式	1	1			
			土砂等運搬	土砂		式	1	1			
				CB210110	土砂等運搬	m3	135.7	140			
					土砂等発生現場：標準						
					積込機種・規格：BHO. 8m3						
					土質：土砂						
					D I D区間の有無：無し						
					運搬距離番号：26. 8km						
					タイヤ損耗費：良好						
			残土等処分	土砂		m3	135.7	140			
				CB210560	残土等処分	m3	135.7	136			
	舗装工					式	1	1			
		切削オーバーレイ工				式	1	1			
			切削オーバーレイ	t=3cm ⑤再生密粒度As (13F)	バイオ炭5kg添加 (環境配慮型As混合物)	m2	2479.7	2480			
					切削オーバーレイ	m2	2479.7	2480			
					平均切削深さ：17mm						
					すり付け区分：無						
					平均厚さ：30mm						
					材料：密粒度/粗粒度 ((5) 再生密粒度As (20F))						
					瀝青材料種類：タックコート (PK-4)						
		オーバーレイ工				式	1	1			
			表層 (車道・路肩部)	t=3cm ⑤再生密粒度As (13F)	バイオ炭5kg添加 (環境配慮型As混合物)	m2	2245.1	2250			
				CB410260	表層 (車道・路肩部)	m2	2245.1	2245			
					平均厚さ：30mm						
					平均幅員：3. 0m超 (1層平均50mm以下)						
					材料：密粒度/粗粒度 ((5) 再生密粒度As (20F))						
					瀝青材料種類：タックコート (PK-4)						
						m2	2245.1	2250			
			レベリング層	平均t=2. 3cm (5) 再生密粒度As (20F)		m2	2245.1	2245			
				CB410260	表層 (車道・路肩部)						
					平均厚さ：23mm						
					平均幅員：3. 0m超 (1層平均50mm以下)						
					材料：密粒度/粗粒度 ((5) 再生密粒度As (20F))						
					瀝青材料種類：タックコート (PK-4)						
		アスファルト舗装工				式	1	1			
			下層路盤 (車道・路肩部)	t=20cm 再生クラッシャーラン (RC-40)		m2	200.3	200			
				CB410030	下層路盤 (車道・路肩部)	m2	200.3	200.3			
					施工区分：1層施工						
					全仕上り厚：200mm						
					骨材単価割増の有無：無し						
					材料：再生クラッシャーラン (RC-40)						

数 量 総 括 表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			上層路盤(車道・路肩部)	t=15cm 粒調碎石(M-40)		m2	200.3	200			
				CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	m2	200.3	200.3			
					施工区分:1層施工						
					全仕上り厚:150mm						
					骨材単価割増の有無:無し						
					材料:粒調碎石(M-40)						
			基層(車道・路肩部)	t=15cm (1)再生粗粒度As(20)		m2	200.3	200			
				CB410240	基層(車道・路肩部)	m2	200.3	200.3			
					平均幅員:3.0m超(1層平均50mm以下)						
					平均仕上り厚さ:150mm						
					材料:密粒度/粗粒度((1)再生粗粒度As20)						
					瀝青材料種類:プライムコート(PK-3)						
					アスファルト合材単価割増の有無:無し						
			表層(車道・路肩部)	t=5cm (5)再生密粒度As(20F)		m2	200.3	200			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	200.3	200.3			
					平均幅員:3.0m超(1層平均50mm以下)						
					平均仕上り厚さ:50mm						
					材料:密粒度/粗粒度((5)再生密粒度As(20F))						
					瀝青材料種類:タックコート(PK-4)						
					アスファルト合材単価割増の有無:無し						
	排水構造物工					式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			床掘り	土砂		m3	180.3	180			
				CB210030	床掘り	m3	180.3	180			
					土質:土砂						
					施工方法:標準						
					土留方式の種類:無し						
					障害の有無:無し						
			埋戻し	土砂		m3	40.1	40			
				CB210410	埋戻し	m3	40.1	40			
					施工方法:最大埋戻幅1m未満						
			基面整正			m2	134.2	130			
				CB210080	基面整正	m2	134.2	134			
		側溝工				式	1	1			
			自由勾配側溝	B400-H400		m	200.3	200			
				WB821410	自由勾配側溝	m	200.3	200.3			
					作業区分:据付						
					夜間作業の有無:無し						
					規格・仕様区分:W=642kg/個						
					時間的制約の有無:無し						
					週休2日補正:有り						
					施工箇所における補正:無し						
					基礎コンクリート10m当り設計数量:0.67m3/10m						

数 量 総 括 表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					基礎砕石施工の有無：有り						
					基礎砕石10m当り設計数量：0.67m ³ /10m						
					底部コンクリート10m当り設計数量：0.53m ³ /10m						
			側溝蓋	グレーチング蓋 B400用 横断用	T-25 並目	枚	20	20			
					蓋版(自由勾配側溝用)	枚	20	20			
					作業区分：据付						
					夜間作業の有無：無し						
					規格・仕様区分：W=40kg/枚						
					時間的制約の有無：無し						
					週休2日補正：有り						
					施工箇所における補正：無し						
			側溝蓋	覆工板 B400用 横断用		枚	80	80			
					蓋版(自由勾配側溝用)	枚	80	80			
					作業区分：据付						
					夜間作業の有無：無し						
					規格・仕様区分：W=94kg/枚						
					時間的制約の有無：無し						
					週休2日補正：有り						
					施工箇所における補正：無し						
	構造物撤去工					式	1	1			
		構造物取壊し工				式	1	1			
			舗装版切断	アスファルト舗装版 t=20cm		m	402.7	400			
				CB430510	舗装版切断	m	402.7	403			
					舗装版種別：アスファルト舗装版						
					アスファルト舗装版厚：20cm(15cmを超え30cm以下)						
			舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=20cm		m ²	126.4	130			
				CB430310	舗装版破碎	m ²	126.4	126			
					舗装版種別：アスファルト舗装版						
					障害等の有無：無し						
					騒音振動対策：不要						
					舗装版厚：20cm(15cmを超え40cm以下)						
	排水構造物撤去工					式	1	1			
		V字型側溝撤去		V字型側溝B700		m	200.3	200			
					V字型側溝B700撤去	m	200.3	200.3			
	運搬処理工					式	1	1			
		殻運搬				m ³	103.0	103			
				CB227010	殻運搬(鉄筋)	m ³	36.1	36			
					殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とこわし						
					積込工法区分：機械積込						
					DID区間の有無：無し						
					運搬距離：17.2km						
				CB227010	殻運搬(アスファルト)	m ³	25.3	25			
					殻発生作業：舗装版破碎						
					積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)						
					DID区間の有無：無し						
					運搬距離：13.4km						

数量 総括表

[illegible]

登録単価決定根拠

取消線

太字

1/1

[illegible]