

令和8年度 工事番号 繰交安第 24－2 号

浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事

参 考 資 料

黒石市 青山 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	黒石市		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土砂						内 1号
		m3	47				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬	土砂						内 2号
		m3	70				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土砂						内 3号
		m3	80				
埋戻し	土砂						内 4号
		m3	60				
側溝工							
		式	1				
U型側溝	US3-B400A						内 5号
		m	2				
U型側溝蓋							内 6号
		枚	4				

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝							内 7号
		m	30				
自由勾配側溝蓋							内 8号
		枚	31				
集水桝・マンホール工							
		式	1				
現場打ち集水桝							内 9号
		箇所	2				
蓋							内 10号
		枚	4				
街渠排水溝							
		式	1				
都市型街渠							内 11号
		m	155				
都市型街渠桝							内 12号
		基	7				
暗渠排水管							内 13号
		m	4				
構造物撤去工							
		式	1				
防護柵撤去工							
		式	1				
防護柵（横断・転落防止柵）撤去							内 14号
		m	24				
道路付属物撤去工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
視線誘導標撤去							内 15号
		本	2				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物						内 16号
		m3	22.1				
舗装版切断	t=3～7cm						内 17号
		m	240				
舗装版破碎	t=3～7cm						内 18号
		m2	180				
路面切削							内 19号
		m2	700				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	アスファルト殻						内 20号
		m3	10				
殻運搬	路面切削殻						内 21号
		m3	17				
殻運搬	無筋Co殻						内 22号
		m3	20				
殻運搬	鉄筋Co殻						内 23号
		m3	2				
現場発生品運搬	スクラップ ヘビーH3						内 24号
		t	0.3				
現場発生品運搬	廃プラスチック						内 25号
		t	0.01				

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工	車道舗装						
		式	1				
下層路盤	再生砕石RC-40						内 26号
		m2	65.5				
上層路盤	粒度調整砕石M-40、t=15cm						内 27号
		m2	83				
表層	②再生密粒度As(13)、t=4cm						内 28号
		m2	83				
表層	⑤再生密粒度As(13F)、t=3cm						内 29号
		m2	1,400				
アスファルト舗装工	歩道舗装						
		式	1				
凍上抑制層	再生砕石RC-40、t=15cm						内 30号
		m2	66				
路盤	切込砕石 C-20、t=10cm						内 31号
		m2	66				
表層	⑦再生細粒度As(13F)、t=3cm						内 32号
		m2	70				
縁石工							
		式	1				
歩車道境界ブロック工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	HB-F2						内 33号
		m	26				
歩車道境界ブロック	HB-M3						内 34号
		m	10				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線							内 35号
		m	460				
道路付属施設工							
		式	1				
道路付属物工							
		式	1				
視線誘導標	視線誘導標						内 36号
		本	2				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 37号
		人日	56				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	46. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	68				管理費区分 : 0
建設発生土受入料金							
ZZ99*01*07006		m3	68				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	83. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	56. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	U型側溝	US3-B400A						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40〜0,0.6m3/10m						単 1号 01-10-01 US3-B400A 管理費区分 : 0
			m	2				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	U型側溝蓋							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 2号 01-10-01 FC3-B400 管理費区分:0
			枚	4				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	自由勾配側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	m	2. 6				単 3号 01-10-01 US9-B-B800-H600 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	m	16. 3				単 4号 01-10-01 US9-B-B800-H700 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	m	4. 5				単 5号 01-10-01 US9-B-B800-H800 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	m	1. 9				単 6号 01-10-01 US9-B-B800-H900 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	m	1. 9				単 7号 01-10-01 US9-B-B800-H1000 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	m	0. 4				単 8号 01-10-01 US9-B-B800-H1100 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	m	5				単 9号 01-10-01 US9-B-B800-H600(横断 用) 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	自由勾配側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 10号 01-10-01 FC9-B2-B800
WB821430		枚	28				管理費区分 : 0
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 11号 01-10-01 FH9-B800
WB821430		枚	3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	現場打ち集水桝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 22m3を超え1. 29m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-10 SM-B1000-L1000-H1000
CB222950		箇所	2				管理費区分 : 0
基礎碎石	20. 0cmを超え22. 5cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	4. 5				管理費区分 : 0
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用							
Z231335005		個	4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	4				単 12号 01-10-01 1000×1000(細目) 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	都市型街渠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック CB422510	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m	154. 9				03-03-07 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	都市型街渠柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト集水柵	据付, 80kgを超え200kg以下, 有り, 全ての費用						02-02-05
CB222800		基	7				管理費区分 : 0
プレキャスト集水柵(材料費)							02-02-05
CB222810		基	7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	暗渠排水管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	3. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無						単 13号 06-02-03
WB810770		m	24				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	視線誘導標撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)	構造物取付, 10本未満, 無, 無						単 14号 06-02-09
WB812360		本	2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 15号 06-01-04 無筋構造物 管理費区分 : 0
		m3	19. 8				
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 16号 06-01-04 鉄筋構造物 管理費区分 : 0
		m3	2. 3				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	舗装版切断	t=3～7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05 管理費区分 : 0
		m	242				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	舗装版破碎	t=3～7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	182				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	路面切削							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削								
ZZ99*01*03001			m2	720				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	殻運搬		アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 2. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	9. 6				管理費区分 : 0
処分費 As殻		ZZ99*01*07001						
			t	22. 5				管理費区分 : T
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻運搬		路面切削殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) CB430020		無し, 2. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
			m3	17. 3				管理費区分 : 0
処分費 アスファルト切削 ZZ99*01*07004								
			t	40. 7				管理費区分 : T
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻運搬	無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用	m3	19. 8				02-02-07 管理費区分 : 0
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*07002		t	46. 5				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	殻運搬	鉄筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用	m3	2. 3				02-02-07 管理費区分 : 0
処分費 鉄筋Co殻 ZZ99*01*07003		t	5. 8				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	現場発生品運搬	スクラップ ヘビーH3					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 11. 0km以下	t	0. 3				01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	0. 3				01-02-03 管理費区分：0
処分費 スクラップ ヘビーH3 ZZ99*01*07005		t	0. 3				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	現場発生品運搬	廃プラスチック					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 2. 0km以下	t	0. 01				01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	0. 01				01-02-03 管理費区分：0
処分費 廃プラスチック ZZ99*01*07007		t	0. 01				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	下層路盤	再生砕石RC-40						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		350mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	5. 4				管理費区分：0
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		220mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	49. 9				管理費区分：0
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		80mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	10. 2				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	上層路盤		粒度調整碎石M-40、t=15cm						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040			粒度調整碎石 M-40, 150mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
				m2	83				管理費区分：0
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	表層		②再生密粒度As(13)、t=4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03 t=4cm 管理費区分：0
CB410260			m2	83				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	表層		⑤再生密粒度As(13F)、t=3cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート CB410260 PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	1, 400				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	凍上抑制層		再生砕石RC-40、t=15cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	66. 3				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	路盤		切込碎石 C-20、t=10cm						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041			100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用						03-03-02
				m2	66.3				管理費区分：0
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	表層		⑦再生細粒度As (13F)、t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	69. 7				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	歩車道境界ブロック	HB-F2					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック CB422510	設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 65個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m	25. 6				03-03-07 両面 180/240×300×600 管理費区分：0
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 5				02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	10. 2				02-02-06 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 3				02-02-18 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	歩車道境界ブロック	HB-M3					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 再生クラッシャー RC-40, 無し						03-03-07 横断歩道部 片面 198 /210×120×600 管理費区分: 0
CB422510		m	9. 5				
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01 管理費区分: 0
CB240010		m3	0. 5				
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06 管理費区分: 0
CB240210		m2	2. 9				
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18 管理費区分: 0
CB224710		m2	0. 1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	375				単 17号 03-03-06 管理費区分 : 0
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	80				単 18号 03-03-06 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	視線誘導標	視線誘導標					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用 WB812320	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本未満, 無し, 無し	本	2				単 19号 06-02-09 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							
R0804		人	28				管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	28				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40～0, 0. 6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400×400×2000		Z002308013	個	5			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 72			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002	枚	100			管理費区分 : 0	
道路用側溝蓋 3種 400 51. 2×11×50		Z002324007	枚	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001366002			m	10			管理費区分：0	
側溝 US9-B-B800-H600 Y000300000004			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 251			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 848			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	1. 416			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001366002			m	10			管理費区分：0	
側溝 US9-B-B800-H700 Y000300000005			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 251			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 848			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	1. 416			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001366002			m	10			管理費区分：0	
側溝 US9-B-B800-H800 Y000300000006			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 251			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 848			管理費区分：0	
再生クラッシュヤーン RC-40 Z002122003			m3	1. 416			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001366002							管理費区分：0	
			m	10				
側溝 US9-B-B800-H900 Y000300000007							管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245							管理費区分：0	
			m3	1. 251				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245							管理費区分：0	
			m3	0. 848				
再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003							管理費区分：0	
			m3	1. 416				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001366002			m	10			管理費区分：0	
側溝 US9-B-B800-H1000 Y000300000008			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 251			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 848			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	1. 416			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001366002			m	10			管理費区分：0	
側溝 US9-B-B800-H1100 Y000300000009			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 251			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 848			管理費区分：0	
再生クラッシュヤーン RC-40 Z002122003			m3	1. 416			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無		Q001366002	m	10			管理費区分：0	
側溝 US9-B-B800-H600(横断用)		Y000300000010	個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	1. 251			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 848			管理費区分：0	
再生クラッシュヤーン RC-40		Z002122003	m3	1. 416			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002	枚	100			管理費区分 : 0	
側溝蓋 FC9-B2-B800		Y000301000004	枚	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002	枚	100			管理費区分 : 0	
側溝蓋 FH9-B800(覆工版)		Y000301000007	枚	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002	枚	100			管理費区分 : 0	
側溝蓋 1000×1000 T-14(細目)		Y000301000011	枚	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 ビーム式・パネル式								
Q001164004			m	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	構造物取付, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工 構造物取付用 スノーポール併用型含								
Q001314004			本	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001							管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合 計									
単 価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		Q001611007						管理費区分：0	
m3			1						
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						管理費区分：0	
式			1						
合計									
単価								円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無								
Q001037013			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 44 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004)	m3	47			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	46.7			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オープンカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3未満			
残土処理工 (0005)	式	1			
土砂等運搬 (0006)	m3	70			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	68			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下			
建設発生土受入料金	m3	68			ZZ99*01*07006 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水構造物工 (0007)	式	1			
作業土工 (0008)	式	1			
床掘り (0009)	m3	80			オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り		m3	83.5			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質			土砂			
J02 施工方法			標準			
J03 土留方式の種類			無し			
J04 障害の有無			無し			
埋戻し (0010)		m3	60			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	56.4			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法			最大埋戻幅1m以上4m未満			
側溝工						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0011)	式	1			
U型側溝 (0012)	m	2			オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	2			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.6m3/10m			
U型側溝蓋 (0013)	枚	4			オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	4			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分			据付け			単価補正
J02 夜間作業の有無			無し			
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			
自由勾配側溝 (0014)		m	30			オブション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝		m	2.6			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無			無し			単価補正
J02 規格・仕様区分			L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無			無し			
J04 基礎コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)			1.18m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無			有り			
J07 基礎砕石の種類			再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)			1.18m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)			0.8m3/10m			
自由勾配側溝						WB821420

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	16.3			管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 黒石市	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.18m3/10m			単価補正	
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		1.18m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
自由勾配側溝	m	4.5			WB821420	
					管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 黒石市	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.18m3/10m			単価補正	
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		1.18m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
自由勾配側溝	m	1.9			WB821420	
					管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 黒石市	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.18m3/10m			単価補正	
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		1.18m3/10m				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
自由勾配側溝	m	1.9			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.18m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クランシャラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.18m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
自由勾配側溝	m	0.4			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.18m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クランシャラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.18m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
自由勾配側溝	m	5			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.18m3/10m				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		有り 再生クワッシャー 40～0 1. 18m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0. 8m3/10m			単価補正
自由勾配側溝蓋 (0015)	枚	31			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	28			WB821430 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単価補正
蓋版	枚	3			WB821430 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単価補正
集水枒・マンホール工 (0016)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打ち集水桝 (0017)	箇所	2			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	2			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.22m3を超え1.29m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
基礎砕石	m2	4.5			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 砕石の厚さ		20.0cmを超え22.5cm以下			
J02 砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	4			Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋 (0018)	枚	4			単価補正 オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	4			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オプション入力
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			週休2日補正 週休2日(月単位)
街渠排水溝 (0019)	式	1			
都市型街渠 (0020)	m	155			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
歩車道境界ブロック	m	154.9			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		設置				
J02 ブロック規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満				
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		0.5個/m				
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40				
J05 均し基礎コンクリート規格		無し				
都市型街渠柵 (0021)	基	7			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ブレイkast集水柵	基	7			CB222800 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		据付				
J02 製品質量(kg/基)		80kgを超え200kg以下				
J03 基礎碎石の有無		有り				
J04 費用の内訳		全ての費用				
ブレイkast集水柵(材料費)	基	7			CB222810 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
暗渠排水管 (0022)	m	4			単価補正 オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	3.5			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 管種別		直管			
J03 呼び径		50～150mm			
J05 費用の内訳		全ての費用			
構造物撤去工 (0023)	式	1			
防護柵撤去工 (0024)	式	1			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (0025)	m	24			オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	24			WB810770 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			
J03 支柱間隔		2m			
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業の補正		無			
道路付属物撤去工 (0026)	式	1			
視線誘導標撤去 (0027)	本	2			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	2			WB812360 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		構造物取付			
J02 施工規模		10本未満			
J03 夜間作業の補正		無			
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			
構造物取壊し工 (0028)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート構造物取壊し (0029)	m3	22.1			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	19.8			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			
構造物とりこわし	m3	2.3			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			
舗装版切断 (0030)	m	240			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断		m	242			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
	J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
	J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎 (0031)		m2	180			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎		m2	182			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
	J02 障害等の有無		無し			
	J03 騒音振動対策		必要			
	J04 舗装版厚		15cm以下			
	J06 積込作業の有無		有り			
	J07 費用の内訳		全ての費用			
路面切削 (0032)		m2	700			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削	m2	720			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬処理工 (0033)	式	1			
殻運搬 (0034)	m3	10			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	9.6			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
					J01 殻発生作業 舗装版破碎 J02 積込工法区分 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 J03 DID区間の有無 無し

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳		2.5km以下 全ての費用			豪雪割増 単価補正	
処分費 As殻	t	22.5			ZZ99*01*07001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
殻運搬 (0035)	m3	17			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬(路面切削)	m3	17.3			CB430020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km) (DID区間無) J04 費用の内訳		無し 2.5km以下 全ての費用			ZZ99*01*07004 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市	
処分費 アスファルト切削	t	40.7				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬 (0036)	m3	20			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	19.8			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		3.3km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
処分費 無筋Co殻	t	46.5			ZZ99*01*07002 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬 (0037)	m3	2			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	2.3			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		無し				
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		3.3km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
処分費 鉄筋Co殻	t	5.8			ZZ99*01*07003 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
現場発生品運搬 (0038)	t	0.3			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.3			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t				
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		11.0km以下				
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.3			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t				
処分費 スクラップヘビーH3	t	0.3			ZZ99*01*07005 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
現場発生品運搬 (0039)	t	0.01			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬					週休2日補正 週休2日(月単位)
	t	0.01			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		2.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸					週休2日補正 週休2日(月単位)
	t	0.01			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
処分費 廃プラスチック					ZZ99*01*07007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	t	0.01			
舗装 (0040)	式	1			
舗装工 (0041)	式	1			
アスファルト舗装工 (0042)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下層路盤 (0043)	m2	65.5			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	5.4			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		350mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	49.9			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		220mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	10.2			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)		80mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
上層路盤 (0044)	m2	83			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	83			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			オプション入力
J06 全仕上り厚(実数入力)		150mm			第0028号内訳書
J07 施工区分		1層施工			単位数量 1 m2
J09 費用の内訳		全ての費用			管理費区分 0
表層 (0045)	m2	83			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	83			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層 (0046)	m2	1,400			オプション入力 第0029号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	1,400			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			オプション入力 第0030号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
アスファルト舗装工 (0047)	式	1			
凍上抑制層 (0048)	m2	66			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	66.3			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クワッシャー RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
路盤 (0049)	m2	66			単価補正 オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	66.3			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		路盤材(各種)			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層 (0050)	m2	70			単価補正 オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	69.7			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.20以上2.30t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
縁石工 (0051)	式	1			オプション入力
歩車道境界ブロック工 (0052)	式	1			オプション入力
歩車道境界ブロック (0053)	m	26			オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	25.6			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 作業区分		設置			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クワッシャラン RC-40 無し			単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート	m3	1.5			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠	m2	10.2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			
目地板	m2	0.3			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			
歩車道境界ブロック (0054)	m	10			オプション入力 第0034号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	9.5			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		設置				
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種(600mm以下、50kg未満)				
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.65個/m				
J04 基礎碎石規格		再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC-40				
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.5			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
型枠	m2	2.9			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
目地板	m2	0.1			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 1工事当り使用量		30m2未満				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
区画線工 (0055)	式	1			
区画線工 (0056)	式	1			
ペイント式区画線 (0057)	m	460			オプション入力 第0035号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	375			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置					WB821210

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	80			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
道路付属施設工 (0058)	式	1			
道路付属物工 (0059)	式	1			
視線誘導標 (0060)	本	2			オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	2			WB812320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含まない)			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			
J04 加算額		さや管			
J05 施工規模		10本未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 夜間作業の補正 J07 時間制約を受ける場合の補正		無 無			単価補正
仮設工 (0061)	式	1			
交通管理工 (0062)	式	1			
交通誘導警備員 (0063)	人日	56			オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人	28			R0804 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人	28			R0804 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0064)	式	1			単価補正
共通仮設 (0065)	式	1			
共通仮設費 (0066)	式	1			
現場環境改善費 (0067)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0068)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0069)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0070)	式	1			
現場管理費 (0071)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0072)	式	1			
一般管理費等 (0073)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0074)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0075)	式	1			
工事費計 (0076)	式	1			

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/6月号			見積価格						各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格				
Y000283000001	歩車道境界ブロック 都市型街渠 JS150 2m		個												22,800	22,800	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000005	側溝 US9-B-B800-H600		個			p.372											その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000005	側溝 US9-B-B800-H700		個			p.372											その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000006	側溝 US9-B-B800-H800		個			p.372											その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000007	側溝 US9-B-B800-H900		個			p.372											その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000008	側溝 US9-B-B800-H1000		個			p.372											その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000009	側溝 US9-B-B800-H1100		個			p.372											その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000010	側溝 US9-B-B800-H600(横断用)		個												114,000	114,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000301000004	側溝蓋 FC9-B2-B800		枚			p.374											その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y000301000007	側溝蓋 FH9-B800(覆工版)		枚												70,600	70,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000301000011	側溝蓋 1000×1000 T-14(細目)		枚												211,000	211,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000302000001	集水樹 都市型街渠 JS150用樹 固定・本体		個												24,200	24,200	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03001	路面切削		m2												1,900	1,900	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*07001	処分費 As殻		t	県廃棄物受入料金 (特調) 1,000											1,000	1,000	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*07002	処分費 無筋Co殻		t	県廃棄物受入料金 (特調) 1,000											1,000	1,000	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*07003	処分費 鉄筋Co殻		t	県廃棄物受入料金 (特調) 1,500											1,500	1,500	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*07004	処分費 アスファルト切削		t	県廃棄物受入料金 (特調) 1,000											1,000	1,000	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*07005	処分費 スクラップヘビーH3		t		p.795												その他一般資材 100円単位(低い金額)	
ZZ99*01*07006	建設発生土受入料金		m3	建設発生土受入地 660											660	660	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*07007	処分費 廃プラスチック		t	県廃棄物受入料金 (特調) 100,000											100,000	100,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	

浪岡北中野黒石線

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良						式	1	1			
	道路土工					式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削	土砂		m3	46.7	47			
		残土処理工		CB210100	掘削	m3	46.7	46.7			土砂 オブツカット 無し 無し 5,000m3未満
			土砂等運搬	土砂		m3	67.5	70			
				CB210110	土砂等運搬	m3	67.5	68			標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下
					建設発生土受入料金	m3	67.5	68			
	排水構造物工					式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			床掘り	土砂		m3	83.5	80			
				CB210030	床掘り	m3	83.5	83.5			土砂 標準 無し 無し
			埋戻し	土砂		m3	56.4	60			
				CB210410	埋戻し	m3	56.4	56.4			最大埋戻幅1m以上4m未満
		側溝工				式	1	1			
			U型側溝	[US3-B400A]		m	2.0	2			
				WB821410	U型側溝	m	2.0	2.0			据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り RC-40 0.6m3/10m
			U型側溝蓋	[FC3-B400]		枚	4	4			
				WB821430	蓋版	枚	4	4			据付け 無し 蓋版(各種) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 無し 無し
			自由勾配側溝	US9-B-B800-H600～H1100、US9-B-B800-H600 (横断用)		m	32.6	30			
				WB821420	自由勾配側溝	m	2.6	2.6			[US9-B-B800-H600]無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40 1.18m3/10m 有り (RC-40) 1.18m3/10m 18-8-40 0.8m3/10m
				WB821420	自由勾配側溝	m	16.3	16.3			[US9-B-B800-H700]無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40 1.18m3/10m 有り (RC-40) 1.18m3/10m 18-8-40 0.8m3/10m
				WB821420	自由勾配側溝	m	4.5	4.5			[US9-B-B800-H800]無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40 1.18m3/10m 有り (RC-40) 1.18m3/10m 18-8-40 0.8m3/10m
				WB821420	自由勾配側溝	m	1.9	1.9			[US9-B-B800-H900]無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40 1.18m3/10m 有り (RC-40) 1.18m3/10m 18-8-40 0.8m3/10m
				WB821420	自由勾配側溝	m	1.9	1.9			[US9-B-B800-H1000]無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40 1.18m3/10m 有り (RC-40) 1.18m3/10m 18-8-40 0.8m3/10m
				WB821420	自由勾配側溝	m	0.4	0.4			[US9-B-B800-H1100]無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40 1.18m3/10m 有り (RC-40) 1.18m3/10m 18-8-40 0.8m3/10m
				WB821420	自由勾配側溝	m	5.0	5.0			[US9-B-B800-H600(横断用)]無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40 1.18m3/10m 有り (RC-40) 1.18m3/10m 18-8-40 0.8m3/10m
			自由勾配側溝蓋			枚	31	31			
				WB821430	蓋版	枚	28	28			[FC9-B2-B800]据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し
				WB821430	蓋版	枚	3	3			[FH9-B800]据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し
		集水樹工				式	1	1			
			現場打ち集水樹	[SM-B1000-L1000-H1000]		箇所	2	2			
				CB222950	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	箇所	2	2			18-8-40 1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)
				CB221110	基礎碎石	m2	4.5	4.5			20.0cmを超え22.5cm以下 RC-40
				Z231335005	足掛金具	本	4	4			
			蓋	[1000×1000,2枚/組]		枚	4	4			
				WB821430	蓋版	枚	4	4			据付け 無し 蓋版(各種) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 無し 無し
		街渠排水工				式	1	1			
			都市型街渠	[JS-150(縦断用)]		m	154.9	155			
					歩車道境界ブロック	m	154.9	154.9			設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ケラシン RC-40 無し
			都市型街渠樹	[JS-150(管理枡)]		基	7	7			
				CB222800	プレキャスト集水樹	基	7	7			据付 80kgを超え200kg以下 有り
				CB222810	プレキャスト集水樹(材料)	基	7	7			
			暗渠排水管	[VPφ150]		m	3.5	4			
				CB222770	暗渠排水管	m	3.5	3.5			据付 直管 50～150mm 全ての費用

浪岡北中野黒石線

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
	構造物撤去工					式	1	1			
		防護柵撤去工				式	1	1			
			防護柵(横断・転落防止柵)撤去			m	24.0	24			
					防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	24.0	24.0			土中建込ビーム式・バード式 2m 無 無
		道路付属物撤去工				式	1	1			
			視線誘導標撤去			本	2	2			
					道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	2	2			構造物取付 10本未満 無 無
		構造物取壊し工				式	1	1			
			コンクリート構造物取壊し	[無筋、鉄筋]		m3	22.1	22.1			
					構造物とりこわし	m3	19.8	19.8			無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要
					構造物とりこわし	m3	2.3	2.3			鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要
			舗装版切断	[アスファルト舗装版, t=15cm以下]		m	242.4	240			
				CB430510	舗装版切断	m	242.4	242			アスファルト舗装版 15cm以下
			舗装版破砕	[アスファルト舗装版, t=15cm以下]		m2	182	180			
				CB430310	舗装版破砕	m2	182	182			アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り
			路面切削			m2	721.2	700			
					路面切削	m2	721.2	720			
		運搬処理工				式	1	1			
			殻運搬	[アスファルト舗装版]		m3	9.6	10			
				CB227010	殻運搬	m3	9.6	9.6			舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) 無し 2.5km以下
					処分	t	22.5	22.5			
			殻運搬	[路面切削材]		m3	17.3	17			
				CB430020	殻運搬(路面切削)	m3	17.3	17.3			無し 2.5km以下
					処分	t	40.7	40.7			
			殻運搬	[無筋構造物]		m3	19.8	20			
				CB227010	殻運搬	m3	19.8	19.8			コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下
					処分	t	46.5	46.5			
			殻運搬	[鉄筋構造物]		m3	2.3	2			
				CB227010	殻運搬	m3	2.3	2.3			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下
					処分	t	5.8	5.8			
			現場発生品運搬	[スクラップヘビーH3]		t	0.3	0.3			
				CB010410	現場発生品・支給品運搬	t	0.3	0.3			トラック[クレーン装置付]4~4.5t級、吊能力2.9t 有り 11.0km以下
				CB010420	現場発生品・支給品積込・荷卸	t	0.3	0.3			トラック[クレーン装置付]4~4.5t級、吊能力2.9t
					処分	t	0.3	0.3			
			現場発生品運搬	[廃プラスチック]		t	0.01	0.01			
				CB010410	現場発生品・支給品運搬	t	0.01	0.01			トラック[クレーン装置付]4~4.5t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下
				CB010420	現場発生品・支給品積込・荷卸	t	0.01	0.01			トラック[クレーン装置付]4~4.5t級、吊能力2.9t
					処分	t	0.01	0.01			
	舗装工					式	1	1			
		アスファルト舗装工(車道)				式	1	1			
			下層路盤	RC-40 t=8~35cm		m2	65.5	65.5			
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m2	5.4	5.4			2層施工 350mm RC-40
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m2	49.9	49.9			2層施工 220mm RC-40
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m2	10.2	10.2			1層施工 80mm RC-40
			上層路盤	[粒度調整砕石 M-40, t=15cm]		m2	83	83			
				CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	m2	83	83			1層施工 150mm M-40
			表層	[②再生密粒度アスコン(13), t=4cm]		m2	83	83			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	83	83			1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm (2) 再生密粒度As(13) PK-3 グライコト用
				[⑤再生密粒度アスコン(13F), t=3cm]		m2	1404.7	1400			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	1404.7	1400			1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm (5) 再生密粒度As(20F) PK-4 タッコト用

浪岡北中野黒石線

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
		アスファルト舗装工（歩道）				式	1	1			
			凍上抑制層	[再生砕石 RC-40, t=15cm]		m2	66.3	66			
				CB410031	下層路盤（歩道部）	m2	66.3	66.3			1層施工 150mm RC-40
			路盤	[切込砕石 C-20, t=10cm]		m2	66.3	66			
				CB410041	上層路盤（歩道部）	m2	66.3	66.3			1層施工 100mm C-20
			表層	[⑦再生細粒度アスコン(13F), t=3cm]		m2	69.7	70			
				CB410261	表層(歩道部)	m2	69.7	69.7			1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm ⑦ 再生細粒度As(13F) PK-3 プライムコート用
	歩車道境界工					式	1	1			
			歩車道境界ブロック	[HB-F2]		m	25.6	26			
				CB422510	歩車道境界ブロック	m	25.6	25.6			設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 RC-40 無し
				CB240010	コンクリート	m3	1.5	1.5			小型構造物 人力打設 18-8-40 一般養生 無し
				CB240210	型枠	m2	10.2	10.2			一般型枠 均しコンクリート
				CB224710	目地板	m2	0.3	0.3			30m2未満 瀝青質目地板t=10
			歩車道境界ブロック	[HB-M3]		m	9.5	10			
				CB422510	歩車道境界ブロック	m	9.5	9.5			設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 RC-40 無し
				CB240010	コンクリート	m3	0.5	0.5			小型構造物 人力打設 18-8-40 一般養生 無し
				CB240210	型枠	m2	2.9	2.9			一般型枠 均しコンクリート
				CB224710	目地板	m2	0.1	0.1			30m2未満 瀝青質目地板t=10
	区画線工					式	1	1			
		区画線工				式	1	1			
			ペイント式区画線	W=15cm 白		m	455.0	460			
				WB821210	区画線設置	m	375.0	375.0			無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白
				WB821210	区画線設置	m	80.0	80.0			無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白
	道路付属施設工					式	1	1			
			視線誘導標	両面反射Φ100		本	2	2			
					視線誘導標設置（スノーポール併用型）	本	2	2			コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 さや管
	仮設工					式	1	1			
		交通管理工				式	1	1			
			交通誘導警備員			人	56	56			
					交通誘導警備員B	人	28	28			
					交通誘導警備員B	人	28	28			

道路土工集計表

[illegible]

道路土工 一般計算書

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
掘削工		
掘削	平均断面積計算書より	
オーブンカット	$V = 46.7$	$= 46.7 \text{ m}^3$
土砂等運搬	$V = \underbrace{(46.7)}_{\text{掘削}} + \underbrace{83.5}_{\text{床掘り(排水工)}} - \underbrace{(56.4)}_{\text{埋戻し(排水工)}} \div 0.9 = 67.5 \text{ m}^3$	

平均断面体積計算書

[illegible]

排水構造物工集計表(1/3)

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
作業土工					
	床掘り	標準(土留無し)	m ³	83.5	
	埋戻し	1.0m未満	m ³	56.4	
側溝工					
	U型側溝	本体			
		US3-B400A	m	2.0	落蓋式側溝
	U型側溝蓋	コンクリート蓋			
		FC3-B400	枚	4	落蓋式側溝用
	自由勾配側溝	本体			
		US9-B-B800-H600	m	2.6	
		US9-B-B800-H700	m	16.3	
		US9-B-B800-H800	m	4.5	
		US9-B-B800-H900	m	1.9	
		US9-B-B800-H1000	m	1.9	
		US9-B-B800-H1100	m	0.4	
		US9-B-B800-H600(横断用)	m	5.0	

排水構造物工集計表(2/3)

[illegible]

排水構造物工集計表(3/3)

[illegible]

排水構造物工 一般計算書(1/3)

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
作業土工 床掘り 標準(土留無し)	平均断面体積計算書より $V = 83.5$	= 83.5 m ³
埋戻し 1.0m未満	平均断面体積計算書より $V = 56.4$	= 56.4 m ³
側溝工 U型側溝	U型側溝数量調書より	
US3-B400A	$L = 2.00$	= 2.0 m
U型側溝蓋 コシクリート蓋		
FC3-B400	$N = 2.0 * 20 / 10.0$	= 4 枚
自由勾配側溝	自由勾配側溝数量調書より	
US9-B-B800-H600	$L = 2.55$	= 2.6 m
US9-B-B800-H700	$L = 16.27$	= 16.3 m
US9-B-B800-H800	$L = 4.46$	= 4.5 m

排水構造物工 一般計算書(2/3)

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
US9-B-B800-H900	L = 1.86	= 1.9 m
US9-B-B800-H1000	L = 1.88	= 1.9 m
US9-B-B800-H1100	L = 0.36	= 0.4 m
US9-B-B800-H600 (横断用)	L = 5.00	= 5.0 m
自由勾配側溝蓋 コンクリート蓋		
FC9-B2-B800	N = (2.6 + 16.3 + 4.5 + 1.9 + 1.9 + 0.4) * 10 / 10.0	= 28 枚

排水構造物工 一般計算書(3/3)

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
横断用蓋 覆工版型 FH9-B800	$N = 5.0 * 5 / 10.0$	3 枚
現場打集水枘 SM-B1000-L1000-H1000	現場打集水枘数量調書より $N = 2$	2 基
街渠排水工 都市型街渠 JS-150 (縦断用)	都市型街渠数量調書より $L = 154.88$	154.9 m
JS-150 (管理枘)	$L = 7$	7 基
導水管 硬質塩化ビニル管 φ150	$L = 3.5$	3.5 m

作業土工立積計算書

測 点	区間距離	床掘 (標準) 土留無し						埋戻 (1.0m未満)						備 考
		断 面 積	平均断面積	立 積	断 面 積	平均断面積	立 積	断 面 積	平均断面積	立 積				
NO. 5 + 17.000	0.000	0.0						0.1						
NO. 6	3.000	0.0	0.00	0.0				0.1	0.10	0.3				
NO. 7	20.000	2.2	1.10	22.0				1.2	0.65	13.0				
NO. 8	20.000	1.7	1.95	39.0				1.4	1.30	26.0				
NO. 8 + 9.822	9.822	0.1	0.90	8.8				0.1	0.75	7.4				EC. 1
NO. 9	10.178	0.1	0.10	1.0				0.1	0.10	1.0				
NO. 9 + 12.293	12.293	0.1	0.10	1.2				0.1	0.10	1.2				BC. 2
NO. 10	7.707	0.1	0.10	0.8				0.1	0.10	0.8				
NO. 11	20.000	0.1	0.10	2.0				0.1	0.10	2.0				
NO. 11 + 12.733	12.733	0.1	0.10	1.3				0.1	0.10	1.3				SP. 2
NO. 12	7.267	0.1	0.10	0.7				0.1	0.10	0.7				
NO. 12 + 10.100	10.100	0.1	0.10	1.0				0.1	0.10	1.0				
NO. 13	9.900	0.1	0.10	1.0				0.1	0.10	1.0				
NO. 13 + 13.173	13.173	0.0	0.05	0.7				0.0	0.05	0.7				EC. 2
NO. 14	6.827	0.0	0.00	0.0				0.0	0.00	0.0				
NO. 15	20.000	0.1	0.05	1.0				0.0	0.00	0.0				
NO. 15 + 14.000	14.000	0.0	0.05	0.7				0.0	0.00	0.0				
NO. 16	6.000	0.1	0.05	0.3				0.0	0.00	0.0				
NO. 17	20.000	0.1	0.10	2.0				0.0	0.00	0.0				
合 計	223.000			83.5						56.4				

U型側溝数量調書

測点	落蓋式側溝		U型側溝				
	US3-B250	US3-B400A	US1-A-B600				
本線右側							
N0. 6 + 11.19 ~ N0. 6 + 13.10		2.00					
合 計	0.00	2.00	0.00				

自由勾配側溝数量調書

測 点	自由勾配側溝						
	US9-B-B800-H600	US9-B-B800-H700	US9-B-B800-H800	US9-B-B800-H900	US9-B-B800-H1000	US9-B-B800-H1100	US9-B-B800-H600 (横断用)
本線右側							
NO. 6 + 14.51 ~ NO. 6 + 19.53							5.00
NO. 7 + 0.94 ~ NO. 7 + 2.37	1.42						
NO. 7 + 2.37 ~ NO. 7 + 10.22		7.81					
NO. 7 + 10.22 ~ NO. 7 + 12.89			2.68				
NO. 7 + 12.89 ~ NO. 7 + 19.49		6.68					
本線右側(市道 出石田小屋敷線)							
第1号交差点部							
(R) 0.00 ~ (R) 1.13	1.13						
(R) 1.13 ~ (R) 2.91		1.78					
(R) 2.91 ~ (R) 4.69			1.78				
(R) 4.69 ~ (R) 6.55				1.86			
(R) 6.55 ~ (R) 8.43					1.88		
(R) 8.43 ~ (R) 8.79						0.36	
合 計	2.55	16.27	4.46	1.86	1.88	0.36	5.00

現場打集水桤数量調書

[illegible]

都市型街渠数量調書

測 点	都市型街渠		導水管				
	JS-150(縦断用)	JS-150(管理枡)	硬質塩化ビニル管φ150				
本線左側							
NO. 8 ~ NO. 8 + 1.00		1	0.5				
NO. 8 + 1.00 ~ NO. 10	39.00						
NO. 10 ~ NO. 10 + 1.00		1	0.5				
NO. 10 + 1.00 ~ NO. 12	39.00						
NO. 12 ~ NO. 12 + 1.00		1	0.5				
NO. 12 + 1.00 ~ NO. 13 + 11.33	30.33						
NO. 13 + 11.33 ~ NO. 13 + 12.33		1	0.5				
NO. 13 + 12.33 ~ NO. 13 + 12.95	0.89						
NO. 14 + 2.55 ~ NO. 14 + 3.17	0.89						
NO. 14 + 3.17 ~ NO. 14 + 4.17		1	0.5				
NO. 14 + 4.17 ~ NO. 15 + 7.63	23.46						
NO. 15 + 7.63 ~ NO. 15 + 8.63		1	0.5				
NO. 15 + 8.63 ~ NO. 15 + 9.25	0.89						
NO. 15 + 18.85 ~ NO. 15 + 19.47	0.89						
NO. 15 + 19.47 ~ NO. 16 + 0.47		1	0.5				
NO. 16 + 0.47 ~ NO. 17	19.53						
合 計	154.88	7	3.5				

単位数量計算書


略 図

10m 当り

落蓋式側溝

本 体

蓋 版



本体

記 号	寸 法 表 (mm)							数 量 表 (10m当り)			
	B	H	b1	b2	h1	L	参考重量 (kg/個)	個溝道数 (個)	蓋枚数 (枚)	単位 (m2)	基礎材 単位 (m2)
US3-B250	250	250	460	460	405	2000	326	5	20	0.45	4.50
US3-B400A	400	400	630	660	580	2000	508	5	20	0.80	6.00

コンクリート蓋

記 号	寸法表 (mm)				参考重量 (kg/枚)
	b	t	L		
FC3-B250	250	90	500		38
FC3-B400	512	110	500		66

種 別	計 算 式	数 量
-----	-------	-----

U型側溝

US3-B400A

L = 10.0
N = 10.0 / 5
参考重量 508kg/個
= 10.0 m
= 5 個

基礎材

再生砕石 (RC-40)

t=10cm
A = 0.60 * 10.0
V = 6.00 * 0.10
= 6.00 m2
= 0.60 m3

U型側溝蓋

コンクリート蓋

FC3-B400

N = 10.0 * 20 / 10.0
参考重量 66kg/個
= 20 枚

単位数量計算書


略 図

10m 当り

自由勾配側溝

本 体

蓋 版

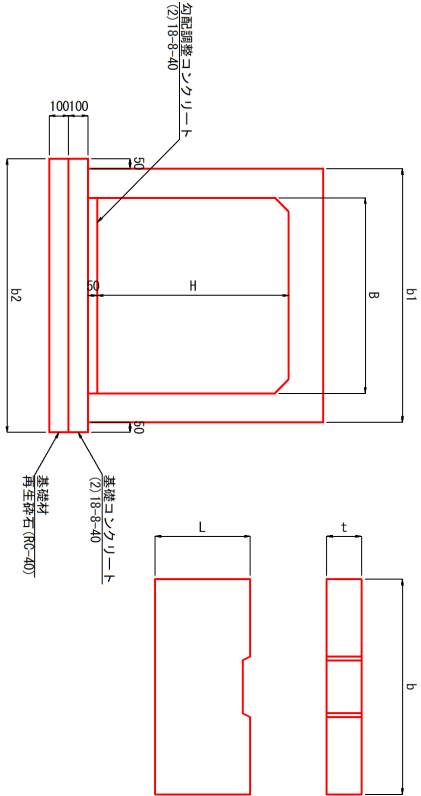

本体

記 号	寸 法 表 (mm)				参考重量 (kg/個)	側溝個数 (個)	数 量 表 (10m当り)			基礎材		
	B	H	b1	b2			L	調整コン (m3)	基礎コン (m3)	型 枠 (m2)	(m3)	(m2)
US9-B-B 500-H 700	500	700	720	740	2000	820	5	0.50	0.74	2.00	0.70	7.0
US9-B-B 600-H 500	600	500	830	830	2000	695	5	0.60	0.83	2.00	0.80	8.0
H 600	600	600	830	830	2000	750	5	0.60	0.83	2.00	0.80	8.0
H 800	600	800	830	850	2000	975	5	0.60	0.85	2.00	0.90	9.0
US9-B-B 800-H 600	800	600	1080	1180	2000	1110	5	0.80	1.18	2.00	1.18	11.8
H 700	800	700	1080	1180	2000	1200	5	0.80	1.18	2.00	1.18	11.8
H 800	800	800	1080	1180	2000	1280	5	0.80	1.18	2.00	1.18	11.8
H 900	800	900	1080	1180	2000	1360	5	0.80	1.18	2.00	1.18	11.8
H1000	800	1000	1080	1180	2000	1450	5	0.80	1.18	2.00	1.18	11.8
H1100	800	1100	1080	1180	2000	1540	5	0.80	1.18	2.00	1.18	11.8
US9-B-B1000-H 900	1000	900	1300	1400	2000	1620	5	1.00	1.40	2.00	1.40	14.0
H1000	1000	1000	1300	1400	2000	1710	5	1.00	1.40	2.00	1.40	14.0
H1100	1000	1100	1300	1400	2000	1800	5	1.00	1.40	2.00	1.40	14.0
H1200	1000	1200	1300	1400	2000	1900	5	1.00	1.40	2.00	1.40	14.0
H1300	1000	1300	1300	1400	2000	1990	5	1.00	1.40	2.00	1.40	14.0
H1400	1000	1400	1300	1400	2000	2080	5	1.00	1.40	2.00	1.40	14.0
US9-B-B 800-H 600(横断用)	800	600	1080	1180	2000	1060	5	0.80	1.18	2.00	1.18	11.8

コンクリート蓋

記 号	寸法表 (mm)			参考重量 (kg/枚)
	b	t	L	
F09-B2-B 500	600	125	500	71
F09-B2-B 600	700	140	500	95
F09-B2-B 800	900	160	500	168
F09-B2-B1000	1100	180	500	232

グレーチング蓋

記 号	寸法表 (mm)			参考重量 (kg/枚)
	b	t	L	
F09-B-B1000	1100	125	500	232

横断用蓋 覆工版型

記 号	寸法表 (mm)			参考重量 (kg/枚)
	b	t	L	
FB9-B800	900	160	1000	419

種 別

計 算 式

数 量

次頁以降参照

単位数量計算書			10m 当り
種 別	計 算 式	数 量	
自由勾配側溝 US9-B-B800-H600	L = 10.0 N = 10.0 / 5 参考重量 1110kg/個	= 10.0 m 5 個	
勾配調整コンクリート ②18-8-40	t=10cm V = 0.80 * 0.10 * 10.0	= 0.80 m3	
基礎コンクリート ②18-8-40	t=10cm V = 1.18 * 0.10 * 10.0	= 1.18 m3	
型枠	A = 0.10 * 2 * 10.0	= 2.00 m2	
基礎材 再生砕石 (RC-40)	t=10cm A = 1.18 * 10.0 V = 11.80 * 0.10	= 11.80 m2 = 1.18 m3	
自由勾配側溝蓋 コンクリート蓋 FC9-B2-B800	N = 10.0 * 10 / 10.0 参考重量 168kg/枚	= 10 枚	

単位数量計算書			10m 当り
種 別	計 算 式	数 量	
自由勾配側溝 US9-B-B800-H700	L = 10.0 N = 10.0 / 5 参考重量 1200kg/個	= 10.0 m 5 個	
勾配調整コンクリート ②18-8-40	t=10cm V = 0.80 * 0.10 * 10.0	= 0.80 m3	
基礎コンクリート ②18-8-40	t=10cm V = 1.18 * 0.10 * 10.0	= 1.18 m3	
型枠	A = 0.10 * 2 * 10.0	= 2.00 m2	
基礎材 再生碎石 (RC-40)	t=10cm A = 1.18 * 10.0 V = 11.80 * 0.10	= 11.80 m2 = 1.18 m3	
自由勾配側溝蓋 コンクリート蓋 FC9-B2-B800	N = 10.0 * 10 / 10.0 参考重量 168kg/枚	= 10 枚	

単位数量計算書			10m 当り
種 別	計 算 式	数 量	
自由勾配側溝 US9-B-B800-H800	L = 10.0 N = 10.0 / 5 参考重量 1280kg/個	= 10.0 m 5 個	
勾配調整コンクリート ②18-8-40	t=10cm V = 0.80 * 0.10 * 10.0	= 0.80 m3	
基礎コンクリート ②18-8-40	t=10cm V = 1.18 * 0.10 * 10.0	= 1.18 m3	
型枠	A = 0.10 * 2 * 10.0	= 2.00 m2	
基礎材 再生碎石 (RC-40)	t=10cm A = 1.18 * 10.0 V = 11.80 * 0.10	= 11.80 m2 = 1.18 m3	
自由勾配側溝蓋 コンクリート蓋 FC9-B2-B800	N = 10.0 * 10 / 10.0 参考重量 168kg/枚	= 10 枚	

単位数量計算書				10m 当り
種 別	計 算 式			数 量
自由勾配側溝 US9-B-B800-H900	L = 10.0 N = 10.0 / 5 参考重量 1360kg/個			= 10.0 m = 5 個
勾配調整コンクリート ②18-8-40	t=10cm V = 0.80 * 0.10 * 10.0			= 0.80 m3
基礎コンクリート ②18-8-40	t=10cm V = 1.18 * 0.10 * 10.0			= 1.18 m3
型枠	A = 0.10 * 2 * 10.0			= 2.00 m2
基礎材 再生碎石 (RC-40)	t=10cm A = 1.18 * 10.0 V = 11.80 * 0.10			= 11.80 m2 = 1.18 m3
自由勾配側溝蓋 コンクリート蓋 FC9-B2-B800	N = 10.0 * 10 / 10.0 参考重量 168kg/枚			= 10 枚

単位数量計算書			10m 当り
種 別	計 算 式	数 量	
自由勾配側溝 US9-B-B800-H1000	L = 10.0 N = 10.0 / 5 参考重量 1450kg/個	= 10.0 m 5 個	
勾配調整コンクリート ②18-8-40	t=10cm V = 0.80 * 0.10 * 10.0	= 0.80 m3	
基礎コンクリート ②18-8-40	t=10cm V = 1.18 * 0.10 * 10.0	= 1.18 m3	
型枠	A = 0.10 * 2 * 10.0	= 2.00 m2	
基礎材 再生砕石 (RC-40)	t=10cm A = 1.18 * 10.0 V = 11.80 * 0.10	= 11.80 m2 = 1.18 m3	
自由勾配側溝蓋 コンクリート蓋 FC9-B2-B800	N = 10.0 * 10 / 10.0 参考重量 168kg/枚	= 10 枚	

単位数量計算書			10m 当り
種 別	計 算 式	数 量	
自由勾配側溝 US9-B-B800-H1100	L = 10.0 N = 10.0 / 5 参考重量 1540kg/個	= 10.0 m 5 個	
勾配調整コンクリート ②18-8-40	t=10cm V = 0.80 * 0.10 * 10.0	= 0.80 m3	
基礎コンクリート ②18-8-40	t=10cm V = 1.18 * 0.10 * 10.0	= 1.18 m3	
型枠	A = 0.10 * 2 * 10.0	= 2.00 m2	
基礎材 再生砕石 (RC-40)	t=10cm A = 1.18 * 10.0 V = 11.80 * 0.10	= 11.80 m2 = 1.18 m3	
自由勾配側溝蓋 コンクリート蓋 FC9-B2-B800	N = 10.0 * 10 / 10.0 参考重量 168kg/枚	= 10 枚	

単位数量計算書			10m 当り
種 別	計 算 式	数 量	
自由勾配側溝 US9-B-B800-H600 (横断用)	L = 10.0 N = 10.0 / 5 参考重量 1060kg/個	= 10.0 m = 5 個	
勾配調整コンクリート ②18-8-40	t=10cm V = 0.80 * 0.10 * 10.0	= 0.80 m3	
基礎コンクリート ②18-8-40	t=10cm V = 1.18 * 0.10 * 10.0	= 1.18 m3	
型枠	A = 0.10 * 2 * 10.0	= 2.00 m2	
基礎材 再生砕石 (RC-40)	t=10cm A = 1.18 * 10.0 V = 11.80 * 0.10	= 11.80 m2 = 1.18 m3	
自由勾配側溝蓋 横断用蓋 覆工版型 FH9-B800	N = 10.0 * 5 / 10.0 参考重量 419kg/枚	= 5 枚	


単位数量計算書

略 図


10基 当り

現場打集水枥工構造図

平 面 図

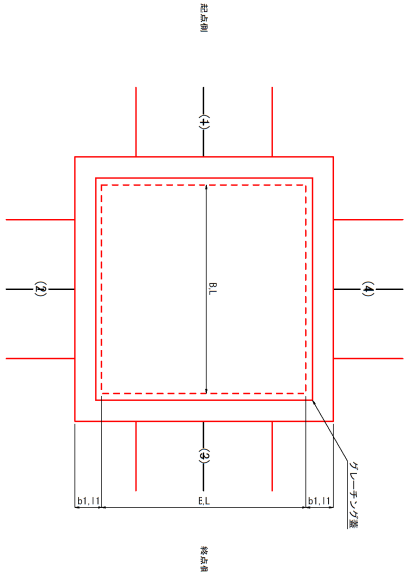

側 面 図

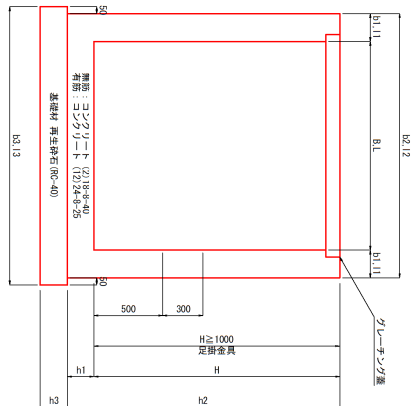

種 別	計 算 式	数 量
-----	-------	-----

次頁以降参照

単位数量計算書				10基 当り
種 別	計 算 式			数 量
現場打集水枥 SM-B1000-L1000-H1000	$N = 10$			10 基
コンクリート ②18-8-40	$V = ((1.40 \times 1.40 \times 1.15) - (1.00 \times 1.00 \times 1.00)) \times 10$			12.54 m3
型枠	$A = (1.40 \times 1.15 + 1.00 \times 1.00) \times 4 \times 10$			104.40 m2
基礎材 再生碎石 (RC-40) t=20cm	$A = 1.50 \times 1.50 \times 10$ $V = 22.50 \times 0.20$			22.50 m2 4.50 m3
足掛金具	$N = 2 \times 10$			20 本
集水枥蓋 1000×1000 2枚/組	$N = 1 \times 10$ 参考重量 190kg/組			10 組


単位数量計算書

略 図

10m 当り

都市型街渠 JS-150 (縦断用)

断面 図



記 号	数 量 表 (10m当り)			
	参考重量 (kg/個)	製品個数 (個)	基礎材 (m ²)	基礎材 (m ²)
JS-150 (縦断用)	230	5	0.30	3.00

種 別	計 算 式	数 量
-----	-------	-----

都市型街渠

JS-150 (縦断用)

L = 10.0

= 10.0 m

N = 10.0 / 5

= 5 個

参考重量 230kg/個

基礎材

t=10cm

再生砕石 (RC-40)

A = 0.30

= 3.00 m²

V = 3.00


= 0.30 m³

單位數量計算書

10m 当り

都市型街渠 JS-150(管理桥)

新面図

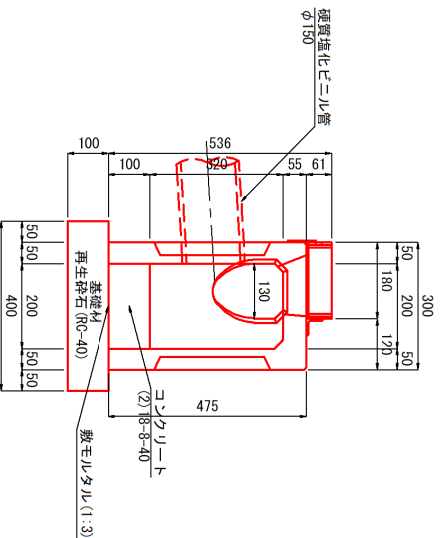

記 号	数 量 表 (10基当り)				
	参考重量 (kg/個)	製品個数 (基)	基礎材		コンクリート (m ³)
			(m ³)	(m ²)	
JS-150(管理材)	196	10	0.40	4.00	0.20

種 別	計 算 式	数 量
都市型街渠 JS-150 (管理柵)	$L = 10.0$ $N = 10.0 / 1$ 参考重量 196kg/個	$= 10.0 \text{ m}$ $= 10 \text{ 基}$
基礎材 再生砕石 (RC-40)	$t=10\text{cm}$ $A = 0.40 * 10.0$ $V = 4.00 * 0.10$	$= 4.00 \text{ m}^2$ $= 0.40 \text{ m}^3$
コンクリート ②18-8-40	$t=10\text{cm}$ $V = 0.20 * 0.10 * 10.0$	$= 0.20 \text{ m}^3$

舗装工集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
路面切削工					
	路面切削	全面切削 t=2.4cm(平均厚)	m2	721.2	
アスファルト舗装工					
県道車道舗装	N4交通				
	下層路盤	t=35cm 再生砕石 RC-40	m2	5.4	
	〃	t=22cm 再生砕石 RC-40	m2	49.9	
	〃	t=8cm 再生砕石 RC-40	m2	10.2	
	上層路盤	t=15cm 粒度調整砕石 M-40	m2	83.0	
	表層	t=4cm ②再生密粒度アスコン(13)	m2	83.0	
	〃	⑤再生密粒度アスコン (13F)	m2	1404.7	
歩道舗装					
	凍上抑制層	t=15cm 再生砕石 RC-40	m2	66.3	
	路盤	t=10cm 切込砕石 C-40	m2	66.3	
	表層	⑦再生細粒度アスコン (13F)	m2	69.7	

舗装工 一般計算書(1/2)

種 別	計 算 式 ・ 路 図	数 量
路面切削工 路面切削		
面積	A = 721. 20	= 721. 2 m2
アスファルト舗装工 県道車道舗装 下層路盤		
N4交通 アスファルト舗装工数量調書より		
横断排水工設置部		
t=35cm	A = 5. 36	= 5. 4 m2
街路排水工設置部		
t=22cm	A = 49. 90	= 49. 9 m2
歩道境界工設置部		
t=8cm	A = 10. 23	= 10. 2 m2
上層路盤		
t=15cm	A = 83. 02	= 83. 0 m2
表層		
t=4cm	A = 83. 02	= 83. 0 m2
t=3cm	A = 1404. 73	= 1404. 7 m2

舗装工 一般計算書(2/2)

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
歩道舗装 凍上抑制層 t=15cm 路盤 t=10cm 表層 t=3cm	アスファルト舗装工数量調書より A = 66.25	= 66.3 m2
	A = 66.25	= 66.3 m2
	A = 69.69	= 69.7 m2

路面切削工・レベリング工数量調書

測 点	県道車道舗装 N4交通						
	路面切削	レベリング					
	平均厚 t=2.4cm	平均厚 t=2.4cm					
本線							
NO. 8 ~ NO. 10	40.20	256.71					
NO. 10 ~ NO. 15	521.65	213.32					
NO. 15 ~ NO. 17	159.35	130.48					
合 計	721.20	600.51					

車道アスファルト舗装工数量調書(1/2)

測 点	県道車道舗装 N4交通						
	下層路盤			上層路盤	表層		備考
	t=35cm	t=22cm	t=8cm	t=15cm	t=4cm	t=3cm	
本線							
NO. 8 ~ NO. 10						296.91	路面切削・レベリング部
NO. 10 ~ NO. 15						734.97	路面切削・レベリング部
NO. 15 ~ NO. 17						289.83	路面切削・レベリング部
本線左側							
NO. 8 ~ NO. 13 + 9.45		37.19		50.25	50.25	50.25	街渠排水工設置部
NO. 14 + 6.05 ~ NO. 15 + 5.75		6.70		9.06	9.06	9.06	街渠排水工設置部
NO. 16 + 2.35 ~ NO. 17		6.01		8.12	8.12	8.12	街渠排水工設置部
本線右側							
NO. 5 + 17.00 ~ NO. 6 + 14.51			5.60	5.60	5.60	5.60	歩車道境界工設置部
NO. 6 + 14.51 ~ NO. 6 + 19.53	5.36			5.36	5.36	5.36	横断排水工設置部
小 計	5.36	49.90	5.60	78.39	78.39	1400.10	

車道アスファルト舗装工数量調書 (2/2)

測 点	県道車道舗装 N4交通						
	下層路盤			上層路盤	表層		備考
	t=35cm	t=22cm	t=8cm	t=15cm	t=4cm	t=3cm	
NO. 6 + 19.53 ~ NO. 7 + 13.80			4.63	4.63	4.63	4.63	歩車道境界工設置部
合 計	5.36	49.90	10.23	83.02	83.02	1404.73	

歩道アスファルト舗装工数量調書

[illegible]

歩車道境界工集計表

[illegible]

歩車道境界工 一般計算書

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
歩車道境界工 標準部	歩車道境界工数量調書より	
HB-F2	L = 25.57	= 25.6 m
コシクリート 型枠	V = 0.06 × 25.57	= 1.5 m3
目地板	A = 0.40 × 25.57	= 10.2 m3
	A = 0.01 × 25.57	= 0.3 m3
横断歩道部	歩車道境界工数量調書より	
HB-M3	L = 9.54	= 9.5 m
コシクリート 型枠	V = 0.05 × 9.54	= 0.5 m3
目地板	A = 0.30 × 9.54	= 2.9 m3
	A = 0.01 × 9.54	= 0.1 m3


歩車道境界工数量調査

[illegible]

単位数量計算書

略 図

100m 当り

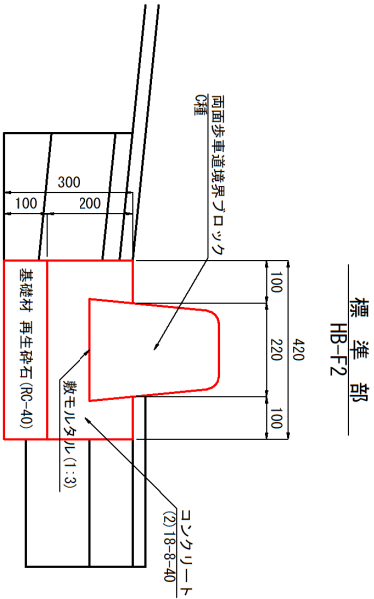


記 号	数 量 表 (100m当り)				
	コンクリート (m3)	型枠 (m2)	ブロック数量 (個)	基礎材 (m3)	伸縮目地 (m2)
HB-F2	6.10	40.00	165	4.20	42.00
					0.60

種 別	計 算 式	数 量
標準部 HB-F2	L = 100.0	= 100.0 m
歩車道境界ブロック C種	N = 165 参考重量 81kg/個	= 165 個
コンクリート ②18-8-40	V = 6.10	= 6.10 m3
型枠	A = 40.00	= 40.00 m2
基礎材 再生碎石 (RC-40) t=10cm	A = 0.42 * 10.0 V = 4.20 * 0.10	= 4.20 m2 = 0.42 m3
伸縮目地	A = 0.60	= 0.60 m2

單位數量計算書

100m 当り

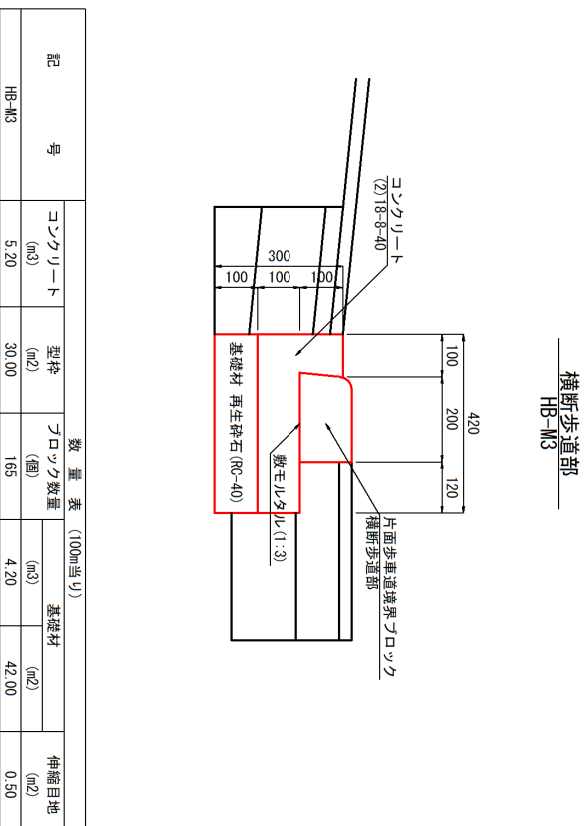

種 別	計 算 式	数 量
横断歩道部 HB-M3	L = 100. 0	100. 0 m
歩車道境界ブロック 横断歩道部	N = 165 参考重量 34kg/個	165 個
コンクリート ②18-8-40	V = 5. 20	5. 20 m3
型枠	A = 30. 00	30. 00 m2
基礎材 再生砕石 (RC-40) t=10cm	A = 0. 42 * 10. 0 V = 4. 20 * 0. 10	4. 20 m2 0. 42 m3
伸縮目地	A = 0. 50	0. 50 m2

区画線工集計表

[illegible]

区画線工 一般計算書

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
区画線工	区画線工数量調査より	
ポイント式区画線	車道中央線 車道外側線	
実線, W=15cm	$L = 15.0 + 360.0$	$= 375.0 \text{ m}$
破線, W=15cm	車道中央線 $L = 80.0$	$= 80.0 \text{ m}$

区画線工数量調書(1/2)

測 点	ペイント式区画線				溶融式区画線		
	実線, W=15cm		破線, W=15cm	破線, W=30cm	実線, W=15cm	実線, W=30cm	実線, W=45cm
	車道中央線	車道外側線	車道中央線	車道境界線	停止線(自転車用)	停止線(車両用)	横断歩道
本線中央							
NO. 8 + ~ NO. 16 + 5.00			80.0				
NO. 16 + 5.00 ~ NO. 17	15.0						
本線左側							
NO. 8 ~ NO. 17		180.0					
本線右側							
NO. 8 ~ NO. 17		180.0					
合 計 計	15.0	360.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0

道路付属施設工集計表

[illegible]

道路付属施設工 一般計算書

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
道路付属物工 視線誘導標 スノーポール併用型	N = 2	= 2 本

構造物撤去工集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
舗装版破碎工					
	アスファルト舗装版	15cm以下	m2	182.0	
舗装版切断工					
	アスファルト舗装版	15cm以下	m	242.4	
構造物取壊し工					
	無筋構造物	機械施工	m3	19.8	
	鉄筋構造物	機械施工	m3	2.3	
道路附帯構造物撤去工					
	視線誘導標	構造物取付	本	2	
	転落防止柵	支柱間隔 2.0m	m	24.0	
般運搬					
	アスファルト舗装版	機械積込	m3	9.6	
	無筋構造物		m3	19.8	
	鉄筋構造物		m3	2.3	
	路面切削材		m3	17.3	
般処分					
	アスファルト舗装版		t	22.5	
	無筋構造物		t	46.5	
	鉄筋構造物		t	5.8	
	路面切削材		t	40.7	
現場発生品運搬	スクラップへビーH3		t	0.3	
現場発生品処分	スクラップへビーH3		t	0.3	
現場発生品運搬	廃プラスチック		t	0.01	
現場発生品処分	廃プラスチック		t	0.01	

構造物撤去工 一般計算書(1/4)

種 別	計 算 式 ・ 路 図	数 量
舗装版破砕工 アスファルト舗装 t=15cm以下	舗装撤去工数量調書より t=7cm A = 102. 4 t=3cm + 79. 6	= 182. 0 m ²
舗装版切断工 アスファルト舗装版 t=15cm以下	舗装撤去工数量調書より L = 242. 4	= 242. 4 m
構造物取壊し工 無筋構造物 機械施工	無筋構造物撤去工数量調書より 歩車道境界ブロック HB-F2 延長 V = 28. 6 参考重量 * 278 単位体積質量 / 2350	参考重量： 278 kg/m = 3. 4 m3
構造物取壊し工 鉄筋構造物 機械施工	ブロック積擁壁水路(全撤去) 延長 V = 27. 1 参考重量 * 1420 単位体積質量 / 2350	参考重量： 1420 kg/m = 16. 4 m3
	V =	19. 8 m3

構造物撤去工 一般計算書(2/4)

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
	落蓋式側溝 US3-B400A 参考重量: 386 kg/m 延長 参考重量 単位体積質量 $V = 2.0 * 386 / 2500 =$	0.3 m3

構造物撤去工 一般計算書(3/4)

種 別	計 算 式 ・ 路 図	数 量
道路附帯構造物撤去工 視線誘導標撤去 構造物取付	コンクリート床版 t=20cm 面積 厚さ V = 10.0 * 0.20	= 2.0 m³
		V = 2.3 m³
	N = 2	= 2 本
転落防止柵撤去 支柱間隔 2.0m	L = 24.0	= 24.0 m
般運搬 アスファルト舗装版	As舗装版 厚さ V = 102.4 * 0.07 + 厚さ 0.03	As舗装版 79.6 * = 9.6 m³
無筋構造物	V = 無筋構造物 19.8	= 19.8 m ³
鉄筋構造物	V = 2.3 面積 平均厚	= 2.3 m ³
路面切削材	V = 721.2 * 0.024	= 17.3 m ³
般処分 アスファルト舗装版	As舗装版 厚さ 単位体積質量 W = (102.4 * 0.07 * 2350 + As舗装版 厚さ 単位体積質量 79.6 * 0.03 * 2350) / 無筋構造物 単位体積質量 1000	= 22.5 t
無筋構造物	W = 19.8 * 2350 / 鉄筋構造物 単位体積質量 1000	= 46.5 t
鉄筋構造物	W = 2.3 * 2500 / 路面切削材 単位体積質量 1000	= 5.8 t
路面切削材	W = 17.3 * 2350 /	= 40.7 t

構造物撤去工 一般計算書(4/4)

種 別	計 算 式 ・ 路 図	数 量
現場発生品運搬 スラッグ・ヘビーH3	道路附帯構造物撤去工数量調書より	
現場発生品処分 スラッグ・ヘビーH3	転落防止柵 支柱間隔 2.0m 延長 参考重量: 14 kg/m W = 24.0 * 14 / 1000 W =	0.34 t
	W =	0.34 t
	現場発生品運搬 廃プラスチック	
	道路附帯構造物撤去工数量調書より 視線誘導標 スノーポール併用型 数量 参考重量: 5 kg/本 W = 2 * 5 / 1000 W =	0.01 t
現場発生品処分 廃プラスチック	W =	0.01 t

鋪裝撤去工数量調書(1/2)

[illegible]

鉄筋構造物撤去工数量調査(2/2)

[illegible]

