

令和8年度 工事番号 繰 第5357号

三 厩 小 泊 線 道 路 災 害 防 除 工 事

参 考 資 料

青森県 北津軽郡 中泊町 大字小泊 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	中泊町(旧小泊村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

青森県

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.60%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
積込(θ-ス)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	60				内 1号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	390				内 2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60				内 3号
残土等処分		m3	60				内 4号
法面工		式	1				
法枠工		式	1				
吹付枠	法枠規格:1.7*1.7,中詰材種類:-	m2	258				内 5号
鉄筋挿入工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入	鉄筋規格:D19,削孔長:1.6m,現場条件:I 削孔に要する重機の搬入可能,施工規模:100m以上200m未満	m	102				内 6号
構造物撤去工		式	1				
法面取壊工		式	1				
法面取壊工		式	1				内 7号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:モルタル殻	m3	6.1				内 8号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	6.1				内 9号
現場発生品運搬	発生材種類:木くず	t	10				内 10号
木くず等処分		t	10				内 11号
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラスチック	t	0.1				内 12号
廃プラスチック処分		t	0.1				内 13号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 14号
		m2	74				
法面保護工							
		式	1				
斜面防護シート敷設工							内 15号
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 16号
		人日	38				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内 17号
		t	13				
技術管理費							
		式	1				
測量調査費							内 18号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	積込(ル-ス)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ル-ス)	土砂,小規模(標準)						02-01-02
CB210020		m3	56				管理費区分:0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部,有り,粘質土、砂及び砂質土、粘性土						02-02-01
CB220010		m2	387				管理費区分:0
合計							

- 5 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模,パツク山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下						02-01-02
CB210110		m3	56				管理費区分:0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	56				管理費区分:0
合計							

- 6 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	吹付枠	法枠規格:1.7*1.7, 中詰材種類:-					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
7ス張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無						単 1号 06-02-04
WB811120		m2	386.6				管理費区分: 0
吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 250m以上500m未満						単 2号 06-02-04
WB811110		m	256.8				管理費区分: 0
モルタル吹付工	10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 有						単 3号 06-02-04
WB810810		m2	164.9				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	鉄筋挿入	鉄筋規格:D19, 削孔長:1.6m, 現場条件:I 削孔に要する重機の搬入可能, 施工規模:100m以上200m未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能, 1.6m/箇所, 65mm/箇所, 2m/箇所, 標準(0.4), 20m以下, 100m以上200m未満						単 4号 06-02-14
WB813110		m	102				管理費区分: 0
合計							

- 7 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	法面取壊工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吹付法面取壊し	有り, 人力施工						02-02-01
CB220710		m2	106.4				管理費区分: 0
吹付法面取壊し	有り, 機械施工						02-02-01
CB220710		m2	76.5				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	殻運搬	殻種別:モルタル殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	吹付法面とりこわし(モルタル), 機械積込, 無し, 60.0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	6.1				管理費区分: 0
合計							

- 8 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(m3)							単 5号 01-02-02
WB020051		m3	6.1				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	現場発生品運搬	発生材種類:木くず					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4〜4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 37.5km以下						01-02-02
CB010410		t	10				管理費区分: 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4〜4.5t積、吊能力2.9t						01-02-03
CB010420		t	10				管理費区分: 0
合計							

- 9 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	木くず等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 6号 01-02-02
WB020052		t	10				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	現場発生品運搬	発生材種類:廃プラスチック					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 37.5km以下						01-02-02
CB010410		t	0.1				管理費区分: 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						01-02-03
CB010420		t	0.1				管理費区分: 0
合計							

- 10 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	廃プラスチック処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 7号 01-02-02
WB020052		t	0.1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 8号 02-05-16
WB253610		m2	74.3				管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,41日,無,有						単 9号 02-05-16
WB253630		枚	8				管理費区分：0
合計							

- 11 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	斜面防護シート敷設工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
シート敷設工							単 10号
		m2	182.9				管理費区分：0
養生シート ポリエチレン 3.6×5.4m							
Z230420005		枚	10				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 11号 02-04-04
WB010212		人日	38				管理費区分：0
合計							

- 12 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 49 .7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	12.8				単 12号 01-02-02 管理費区分: 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 49 .7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	12.8				単 12号 01-02-02 管理費区分: 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	12.8				単 13号 01-02-02 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	測量調査費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中心線測量		km	0.04				単 14号 管理費区分: 0
縦断測量		km	0.04				単 15号 管理費区分: 0
横断測量		km	0.04				単 16号 管理費区分: 0
簡易動的コーン貫入試験 レキまじり土		m	8				単 17号 管理費区分: 0
技師(A) R0403		人	3				管理費区分: 0
技師(B) R0404		人	3				管理費区分: 0
合計							

2次単価表

						単価使用年月	2026.07	
						歩掛適用年月	2026.07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 1号 WB811120	ﾌｽ張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌｽ張工								
Q001434001			m2	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2次単価表

						単価使用年月	2026.07	
						歩掛適用年月	2026.07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 2号 WB811110	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 250m以上500m未満	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面 300×300								
Q001440003			m	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2次単価表

						単価使用年月	2026.07	
						歩掛適用年月	2026.07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 3号 WB810810	モルタル吹付工	10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚10cm								
Q001400006			m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB813110		鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能, 1. 6 m/箇所, 65mm/箇所, 2m/箇所, 標準 (0. 4), 20m以下, 100m以上200m未満	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工(ワッパ等工) 現場条件I									
Q001449005				m	1			管理費区分：0	
材料費 メッキボルト D19 L=2. 0m									
Y000800001001				m	1. 25			管理費区分：0	
ゲラウト材 ゲラウト材									
Y000231000001				m3	0. 005			管理費区分：0	
材料費 頭部処理材料費									
Y000800009001				組	0. 625			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)									
ZS3000004				式	1			管理費区分：0	
合計									
単価								円／㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2026.07	
						歩掛適用年月	2026.07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 7号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		Y007600001002	t	100			管理費区分：T	
合計								
単価							円／t	

2次単価表

						単価使用年月	2026.07	
						歩掛適用年月	2026.07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 8号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125	人	0.295			管理費区分：0	
とび工		R0106	人	0.295			管理費区分：0	
普通作業員		R0102	人	0.295			管理費区分：0	
ﾊﾞｯｸﾙﾎﾞﾘ(ｸﾛｰﾗ型) 運転		WK250590	日	0.295			単 18号 02-05-16 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2次単価表

						単価使用年月	2026.07
						歩掛適用年月	2026.07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 9号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 41日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:41日	枚	1			管理費区分:0
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm			枚	1			管理費区分:0
合計							
単価							円/枚

2次単価表

						単価使用年月	2026.07
						歩掛適用年月	2026.07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 10号	シート敷設工		単位	m2	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1			管理費区分:0
合計							
単価							円/m2

2次単価表

						単価使用年月	2026.07
						歩掛適用年月	2026.07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 11号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1			管理費区分:0
合計							
単価							円/人日

2次単価表

						単価使用年月	2026.07
						歩掛適用年月	2026.07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 12号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 49.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 50kmまで			t	1			管理費区分:0
合計							
単価							円/t

2次単価表

						単価使用年月		2026.07
						歩掛適用年月		2026.07
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2			管理費区分：0	
合計								
単価							円/t	

2次単価表

						単価使用年月		2026.07
						歩掛適用年月		2026.07
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 14号	中心線測量		単位	km	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師							4.3人×1.6	
R0603			人	6.88			管理費区分：0	
測量技師補							4.6人×1.6	
R0604			人	7.36			管理費区分：0	
測量助手							2.2人×1.6	
R0605			人	3.52			管理費区分：0	
機械経費							直接人件費の4%	
ZS7S10400			式	1			管理費区分：0	
材料費							直接人件費の5.5%	
ZS7S10600			式	1			管理費区分：0	
精度管理費							精度管理費係数0.1	
ZS7S20700			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/km	

2 次単価表

					単価使用年月	2026. 07		
					歩掛適用年月	2026. 07		
					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 15号	縦断測量		単位	km	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師	R0603		人	4.06			2.9人×1.4 管理費区分：0	
測量技師補	R0604		人	4.06			2.9人×1.4 管理費区分：0	
測量助手	R0605		人	2.66			1.9人×1.4 管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400		式	1			直接人件費の2.5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600		式	1			直接人件費の3% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700		式	1			精度管理費係数0.1 管理費区分：0	
合計								
単価							円/km	

2 次単価表

					単価使用年月	2026. 07		
					歩掛適用年月	2026. 07		
					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 16号	横断測量		単位	km	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師	R0603		人	19.57			10.3人×1.9 管理費区分：0	
測量技師補	R0604		人	20.14			10.6人×1.9 管理費区分：0	
測量助手	R0605		人	12.92			6.8人×1.9 管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400		式	1			直接人件費の2.5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600		式	1			直接人件費の2.5% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700		式	1			精度管理費係数0.1 管理費区分：0	
合計								
単価							円/km	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07
						歩掛適用年月	2026. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 17号	簡易動的コーン貫入試験 レキまじり土		単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師							0. 33人×1. 5
	R0501		人	0. 5			管理費区分：0
主任地質調査員							1. 0人×1. 5
	R0502		人	1. 5			管理費区分：0
地質調査員							2. 0人×1. 5
	R0503		人	3			管理費区分：0
材料費							直接人件費の3%
	ZS7S10600		式	1			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)							機械等損料日当り：直
	ZS8000004		式	1			接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
単価							円／m

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07
						歩掛適用年月	2026. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 18号 WK250590	ハックホリ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)							
	R0114		人	1			管理費区分：0
軽油							
	Z006702002		L	119			管理費区分：0
ハックホリ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊							
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計							
単価							円／日

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
積込(ℎ-ス°) (0004) (P)	m3	60			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質 Q02 作業内容 Q03 機械積込費		土砂 小規模(標準) 積込(ℎ-ス°)			
積込(ℎ-ス°)	m3	56			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模(標準)			
法面整形工 (0005)	式	1			
法面整形(切土部) (0006) (P)	m2	390			第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
Q01 現場制約		有り			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 29 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 土質 Q03 法面整形費		ℎ質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形			単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	387			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質		切土部 有り ℎ質土、砂及び砂質土、粘性土			
残土処理工 (0007)	式	1			
土砂等運搬 (0008) (P)	m3	60			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	56			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km) (DID区間無)		小規模 ℎッｸ砂山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 35.0km以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 30 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土等処分 (0009) (P)	m3	60			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 処分費		残土等処分			
残土等処分	m3	56			CB210560 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面工 (0010)	式	1			
法枠工 (0011)	式	1			
吹付枠 (0012)	m2	258			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 梁断面サイズ		梁断面積300×300			
Q02 吹付材種類		モルタル及びコンクリート			
Q03 モルタル及びコンクリート吹付厚(枠内)		厚10cm			
Q05 法枠規格		1.7×1.7			
Q06 中詰材種類		-			
Q07 フス・アンカー・ピン設置費		フス張工[市場単価]			
Q08 枠設置・吹付費		吹付枠工[市場単価]			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 31 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q09 枠内吹付費 Q10 枠内中詰費 Q11 中詰コンクリート費		モルタル吹付工 計上しない 計上しない			
フス張工[市場単価]	m2	386.6			WB811120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工規模 J03 法面清掃必要としない場合の補正		250m2以上500m2未満 無			
吹付枠工[市場単価]	m	256.8			WB811110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 規格・仕様 J02 施工規模		梁断面 300×300 250m以上500m未満			
モルタル吹付工	m2	164.9			WB810810 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 吹付厚 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正 J04 枠内吹付の場合の補正		10cm 100m2以上250m2未満 無 有			
鉄筋挿入工 (0013)	式	1			
鉄筋挿入 (0014)	m	102			第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 32 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 鉄筋規格 Q02 削孔長 Q03 現場条件 Q04 施工規模 Q05 鉄筋挿入費 Q06 削孔機械上下移動費		D19 1.6m I 削孔に要する重機の搬入可能 100m以上200m未満 鉄筋挿入工 計上しない			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋挿入工	m	102			WB813110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 現場条件 J02 1箇所当り平均削孔長(実数入力) J04 削孔径(実数入力) J06 1箇所当り平均鉄筋長(実数入力) J07 グラウト材補正係数 J09 法面垂直高さ J10 施工規模		I 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m以上200m未満			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物撤去工 (0015)	式	1			
法面取壊工 (0016)	式	1			オプション入力
法面取壊工 (0017)	式	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
吹付法面取壊し	m2	106.4			CB220710 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 33 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 集積積込の有無 J02 工法区分		有り 人力施工			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吹付法面取壊し	m2	76.5			CB220710 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 集積積込の有無 J02 工法区分		有り 機械施工			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬処理工 (0018)	式	1			
殻運搬 (0019) (P)	m3	6.1			第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		モルタル殻 殻運搬			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	6.1			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J11 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳		吹付法面とこわし(モルタル) 機械積込 無し 60.0km以下 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 34 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻処分 (0020)	m3	6.1			単価補正 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(鉄筋) 処分費(m3)			
処分費(m3)	m3	6.1			WB020051 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品運搬 (0021) (P)	t	10			第0010号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 発生材種類 Q02 積込・荷卸し・運搬 Q02 積込・荷卸し・運搬		木くず 現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し			
現場発生品及び支給品運搬	t	10			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 37.5km以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 35 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	10			単価補正 CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
木くず等処分 (0022)	t	10			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	10			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品運搬 (0023) (P)	t	0.1			第0012号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村)
Q01 発生材種類 Q02 積込・荷卸し・運搬		廃プラスチック 現場発生品及び支給品運搬			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 36 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 積込・荷卸し・運搬			現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.1			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 37.5km以下		
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.1			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		
廃プラスチック処分 (0024)	t	0.1			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	0.1			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 37 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0025)	式	1			
工事用道路工 (0026)	式	1			
敷鉄板 (0027)	m2	74			第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 鋼材規格 Q02 作業区分 Q03 敷鉄板設置・撤去費 Q04 敷鉄板賃料等			22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料		
敷鉄板設置・撤去	m2	74.3			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分			設置・撤去		
敷鉄板賃料	枚	8			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 敷鉄板の種類 J02 不足弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力)			22×1,524×6,096(mm) 無 41日		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 38 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		無 有			豪雪割増 単価補正
法面保護工 (0028)	式	1			オプション入力
斜面防護シート敷設工 (0029)	式	1			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
シート敷設工	m2	182.9			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	1			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 39 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
養生シート ポリエチレン 3.6×5.4m	枚	10			Z230420005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 0.300
交通管理工 (0030)	式	1			
交通誘導警備員 (0031)	人日	38			第0016号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員B	人日	38			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0032)	式	1			
共通仮設 (0033)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 40 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0034)	式	1			
運搬費 (0035)	式	1			
仮設材運搬費 (0036)	t	13			第0017号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	12.8			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 仮設材運搬費 Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込・取卸費		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 49.7km 12m以内 各種(実数入力) 0 無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	12.8			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 49.7km 12m以内 各種(実数入力) 0 無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費					WB010030

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 41 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分	t	12.8			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
技術管理費 (0037)	式	1			
測量調査費 (0038)	式	1			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
中心線測量	km	0.04			オプション入力 単位数量 1 km 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
測量技師	人	6.88			R0603 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村)
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象 諸雑費3：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 42 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増
					単価補正	
測量技師補	人	7.36			R0604 管理費区分 0	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象 諸雑費3：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増
					単価補正	
測量助手	人	3.52			R0605 管理費区分 0	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象 諸雑費3：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増
					単価補正	
機械経費	式	1			ZS7S10400 管理費区分 0	
諸雑費1 諸雑費率＝4.000%					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増
					単価補正	
材料費	式	1			ZS7S10600 管理費区分 0	
諸雑費2 諸雑費率＝5.500%					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 43 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
精度管理費	式	1			ZS7S20700 管理費区分 0	
諸雑費3 諸雑費率＝10.000%					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増
					単価補正	
縦断測量	km	0.04			オプション入力 単位数量 1 km 管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増
					単価補正	
測量技師	人	4.06			R0603 管理費区分 0	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象 諸雑費3：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増
					単価補正	
測量技師補	人	4.06			R0604 管理費区分 0	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象 諸雑費3：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 44 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
測量助手	人	2.66			R0605 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		諸雑費1：対象 諸雑費2：対象 諸雑費3：対象			単価補正	
機械経費	式	1			ZS7S10400 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		諸雑費1 諸雑費率=2.500%			単価補正	
材料費	式	1			ZS7S10600 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		諸雑費2 諸雑費率=3.000%			単価補正	
精度管理費	式	1			ZS7S20700 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		諸雑費3 諸雑費率=10.000%				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 45 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
横断測量	km	0.04			オプション入力 単位数量 1 km 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
測量技師	人	19.57			R0603 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		諸雑費1：対象 諸雑費2：対象 諸雑費3：対象			単価補正	
測量技師補	人	20.14			R0604 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		諸雑費1：対象 諸雑費2：対象 諸雑費3：対象			単価補正	
測量助手	人	12.92			R0605 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		諸雑費1：対象 諸雑費2：対象 諸雑費3：対象				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 46 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
機械経費						単価補正
式	1				ZS7S10400 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1 諸雑費率=2.500%					単価補正	
材料費	式	1			ZS7S10600 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費2 諸雑費率=2.500%					単価補正	
精度管理費	式	1			ZS7S20700 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費3 諸雑費率=10.000%					単価補正	
簡易動的コーン貫入試験 レキまじり土	m	8			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 47 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地質調査技師						単価補正
人	0.5				R0501 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					単価補正	
主任地質調査員	人	1.5			R0502 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					単価補正	
地質調査員	人	3			R0503 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					単価補正	
材料費	式	1			ZS7S10600 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1 諸雑費率=3.000%						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 48 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費（率+まるめ）	式	1			単価補正 ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費2 諸雑費率=2.000%					単価補正
技師(A)	人	3			R0403 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
技師(B)	人	3			単価補正 R0404 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
現場環境改善費 (0039)	式	1			単価補正
現場環境改善費（率計上） (0040)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0041)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 49 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	04:道路改良工事 一般交通影響有り（2）－2 未使用 補正なし 週休2日(月単位)		1.2 1.00 1.0 1.01		
純工事費 (0042)	式	1			
現場管理費 (0043)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り（2）－2 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)		1.1 1.20% 0.60% 0.00% 0.00% 1.0 1.02		
工事原価 (0044)	式	1			
一般管理費等 (0045)	式	1			
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証		1.00 1.00 0.04%		
工事価格 (0046)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0047)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 50 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩小泊線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事費計 (0048)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

繰 第5357号

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
道路改良				施工数量 N=1式		式	1	1	
	道路土工					式	1	1	
		掘削工				式	1	1	
			積込(ルース)			m2	56.0	60	土砂、小規模
				CB210020	積込(ルース)	m2	55.7	56	
		法面整形工				式	1	1	
			法面整形(切土部)			m2	387.0	390	現場制約有り、礫質土、砂及び砂質土、粘性土
				CB220010	法面整形	m2	386.6	387	
		残土処理工				式	1	1	
			土砂等運搬			m3	56.0	60	土砂
				CB210110	土砂等運搬	m3	55.7	56	小規模(標準)、バックホウ山積0.28m3、D=24.1km DID無
			残土等処分			m3	56.0	60	
				CB210560	残土等処分	m3	55.7	56	民間受入地
	法面工					式	1	1	
		法枠工				式	1	1	
			吹付枠	規格:1.7×1.7		m2	257.9	258	
				WB811120	ラス張り工[市場単価]	m2	386.6	386.6	500m2未満
				WB811110	吹付枠工[市場単価]	m	256.8	256.8	梁断面300×300、500m未満
				WB810810	モルタル吹付工	m2	164.9	164.9	10cm、100m2以上250m2未満、無、有
		鉄筋挿入工				式	1	1	
			鉄筋挿入	D19、削孔長1.6m、現場条件 I		m	102.0	102	
				WB813110	鉄筋挿入工	m	102	102	I、1.6m/箇所、65mm/箇所、標準、20m以下
	構造物撤去工					式	1	1	
		法面取壊工				式	1	1	
			法面取壊工			式	1	1	
				CB220710	吹付法面取壊し	m2	106.4	106.4	有り、人力施工
				CB220710	吹付法面取壊し	m2	76.5	76.5	有り、機械施工
		運搬処理工				式	1	1	
			殻運搬	モルタル殻		m3	6.1	6.1	
				CB227010	殻運搬	m3	6.1	6.1	モルタル殻、機械積込、DID無、D=28.5km
			殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		m3	6.1	6.1	
				WB020051	処分費	m3	6.1	6.1	

繰 第5357号

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
			現場発生品運搬	木くず		t	10	10	
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	10	10	クレーン装置付き4~4.5t、吊能力2.9t、D=32.8km
				CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	10	10	クレーン装置付き4~4.5t、吊能力2.9t
			木くず等処分			t	10	10	
				WB020052	処分費	t	10	10	
			現場発生品運搬	廃プラスチック		t	0.1	0.1	
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.1	0.1	クレーン装置付き2t、吊能力2.9t、D=32.8km
				CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.1	0.1	クレーン装置付き2t、吊能力2.9t
			廃プラスチック処分			t	0.1	0.1	
				WB020052	処分費	t	0.1	0.1	
	仮設工					式	1	1	
		工事用道路工				式	1	1	
			敷鉄板	22×1524×6096		m2	74.3	74	
				WB253610	敷鉄板設置・撤去	m2	74.3	74.3	
				WB253630	敷鉄板賃料	枚	8	8	供用日数41日
		法面保護工				式	1	1	
			斜面防護シート敷設工			式	1	1	
					シート敷設工	m2	182.9	182.9	
					養生シート	枚	10	10	ホリエチレン 3.6×5.4m
		交通管理工				式	1	1	
			交通誘導警備員			人日	38	38	
				WB010212	交通誘導警備員B	人日	38	38	
共通仮設						式	1	1	
	共通仮設費					式	1	1	
		運搬費				式	1	1	
			仮設材運搬費			t	12.8	13	
				WB010020	仮設材等の運搬	t	12.8	12.8	D=49.7km、往路
				WB010020	仮設材等の運搬	t	12.8	12.8	D=49.7km、復路
				WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	t	12.8	12.8	往復
		技術管理費				式	1	1	
			測量調査費			式	1	1	
					中心線測量	km	0.04	0.04	
					縦断測量	km	0.04	0.04	
					横断測量	km	0.04	0.04	
					簡易動的コーン貫入試験	m	8	8	レキまじり土
					技師(A)	人	3.0	3.0	
					技師(B)	人	3.0	3.0	

道路土工

種別		単位	数量
法面整形工 法面整形(切土)	別紙計算書 386.63	m2	386.6
残土処理工 土砂等運搬	$386.6 \text{ m}^2 \times 0.1 \text{ m} + 17 \text{ 袋} \times 1 \text{ m}^3 = 55.66$	m3	55.7
残土等処分	55.66	m3	55.7

法面整形工面積計算

[illegible]

法面工

種別		単位	数量
法枠工			
吹付枠			
ラス張工	別紙計算書 386.63 m2	m2	386.6
吹付枠工	別紙計算書 257.89 m2		
410.3/412.09(m/m2)	257.89 × 410.3/412.09 256.77	m	256.8
モルタル吹付工	別紙計算書 257.89 m2		
263.5/412.09(m/m2)	257.89 × 263.5/412.09 164.90	m2	164.9
鉄筋挿入工			
鉄筋挿入	D19-2000 51	本	
81/412.09(本/m2)	51 本 × 2.0 m 102	m	102
<u>グラウト注入材使用量</u>			
削孔径(φ 65mm)			
削孔長(1.6m/本)			
グラウト使用量			
$V = \frac{D^2 \times \pi}{4 \times 10^6} \times 1 \times (1+K) = 0.004643 \text{ m}^3/\text{m}$			
V: グラウト注入量(m当り)			
D: 削孔径(mm) 65			
K: ロス率(0.4を標準とする) 0.4			

法枠工面積計算

[illegible]

412.09m²当り

種別		単位	数量
吹付法砕工			
法面吹付工基本面積	20.3×20.3	m2	412.09
吹付砕 縦砕	$20.3 \times \{ (20.3 - 0.3) \div 2.0 + 1 \}$		223.30
横砕	$1.7 \times \{ (20.3 - 0.3) \div 2 \} \times (20.3 - 0.3) \div 2 + 1 = 187.00$	m	410.3
砕内吹付(モルタル)	$(1.55 \times 1.7) \times (10 \times 10)$	m2	263.50
鉄筋挿入工	参考数量	本	81

構造物撤去工



種別			単位	数量
法面取壊工				
法面取壊工	別添計算書	182.85	m2	
吹付法面取壊し	施工面高さ(H>5.0m)、人力施工	106.35	m2	106.4
	施工面高さ(H≤5.0m)、機械施工	76.50	m2	76.5
運搬処理工	m3/100m2			
Co殻運搬	3.31/100 × 182.85	6.05	m3	6.1
Co処分費			m3	6.1
Co処分費	6.1 × 2.5	15.25	t	15.3
木くず運搬	過年度成果を参考とした推定数量	10	t	10.0
木くず等処分		10	t	10.0
廃プラ運搬	大型土のう、ブルーシート	0.095	t	0.095
廃プラ処分	17 袋 × 0.005 t/袋 + 0.01 t	0.095	t	0.095

法面取壊工面積計算

測点	距離	人力取壊			機械取壊			備考
		法長	平均法長	面積	法長	平均法長	面積	
No 25.5		6.4			5.0			
No 30.7	5.2	8.0	7.20	37.44	5.0	5.00	26.00	
No 34.4	3.7	7.8	7.90	29.23	5.0	5.00	18.50	
No 40.8	6.4	4.6	6.20	39.68	5.0	5.00	32.00	
			4.60	0.00		5.00	0.00	
計	15.3			106.35			76.50	

種別		単位	数量
簡易吹付取壊工	取壊しコンクリート量		3.31 m ³ /100m ²

Technical drawing showing the layout and dimensions of a concrete slab. The top part is a plan view of a 4x4 grid of squares, each measuring 1.300m by 1.300m. The grid is defined by dashed lines. The top and bottom edges are labeled with dimensions: 0.300, 1.000, 0.300, 1.000, 0.300, 1.000, 0.300, 1.000, 0.300. The left and right edges are labeled with dimensions: 1.300, 1.300, 1.300, 1.300. The bottom part shows a side view of the slab, which is a trapezoid. The top edge is labeled with dimensions: 0.300, 1.000, 0.300, 1.000, 0.300, 1.000, 0.300, 1.000, 0.300. The bottom edge is labeled with dimensions: 0.300, 1.000, 0.300, 1.000, 0.300, 1.000, 0.300, 1.000, 0.300. The right side view shows a semi-circular cross-section with a radius of 0.100 and a width of 0.300.

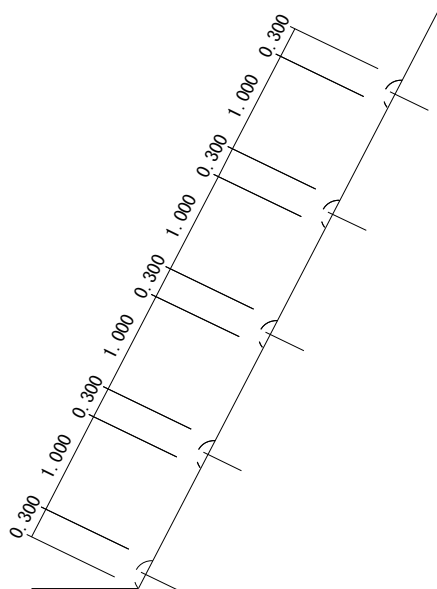

仮設工

種別		単位	数量
工事用道路工 設置撤去	枚 $8 \times (1.524 \times 6.096) = 74.3$	m2	74.3
敷鉄板	工区延長 前後 m/枚 $(41 + 6.0) \div 6.096 = 8$	枚	8
敷鉄板供用日数	41	日	
運搬重量	枚 t /枚 $8 \times 1.604 = 12.8$	t	12.8
法面保護工 斜面防護シート敷設工	182.85 m2	m2	182.9
養生シート	ポリエチレン 3.6×5.4m $182.9 / 19.44 = 9.41$	枚	10
交通管理工 交通誘導警備員	38	人	38

[illegible]

	合計	
--	----	--

測量調査費

1式

種別		単位	数量
測量調査			
中心線測量	低山地・原野、曲線数0、測点間隔10m	km	0.04
縦断測量	低山地・原野	km	0.04
横断測量	低山地・原野、曲線数0、測点間隔10m・測量幅45m未満	km	0.04
簡易動的コーン貫入試験	全国標準積算資料(土質調査・地質調査) 令和5年度版 4-1-7簡易動的コーン貫入試験 礫混じり土 傾斜60° 未満	m	8
技師(A)		人	3
技師(B)		人	3

路線測量変化率

	設計業務等標準積算基準書 1-2-23～1-2-25					
	地域	交通量	曲線数	測点間隔		適用変化率
	原野・低山地	0～1000台未満	曲線数0	測点間隔10m、 $W \leq 45m$		
中心線測量	0.4	0.0	-0.1	0.3	0.6	1.6
縦断測量	0.4	0.0			0.4	1.4
横断測量	0.4	0.0	-0.1	0.6	0.9	1.9