

令和 8 年度 工事番号 繰交安 第 19-3 号

上野十和田線交通安全施設整備工事

参 考 資 料

上北郡東北町大字上野 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	東北町(旧上北町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土砂						内 1号
		m3	70				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(切土部)	土砂						内 2号
		m2	10				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬	土砂						内 3号
		m3	70				
残土等処分							内 4号
		m3	70				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土砂						内 5号
		m3	30				
埋戻し	土砂						内 6号
		m3	20				

設計内訳書（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工							
		式	1				
自由勾配側溝	自由勾配側溝B300-H300～H600						内 7号
		m	70				
側溝蓋	コンクリート蓋						内 8号
		枚	55				
側溝蓋	グレーチング蓋						内 9号
		枚	7				
管渠工							
		式	1				
暗渠排水管	作業区分:据付, 管種別:直管, 管径:200～400mm						内 10号
		m	13				
集水桝・マンホール工							
		式	1				
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 法面作業補正:無し						内 11号
		箇所	3				
蓋	蓋種類:グレーチング蓋						内 12号
		枚	3				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物						内 13号
		m3	7				
舗装版切断	アスファルト舗装版						内 14号
		m	26				

設計内訳書（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版						内 15号
		m2	11				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	鉄筋Co殻						内 16号
		m3	7				
殻処分	鉄筋Co殻						内 17号
		m3	7				
殻運搬	As殻						内 18号
		m3	1				
殻処分	As殻						内 19号
		m3	1				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:210mm						内 20号
		m2	9				
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:170mm						内 21号
		m2	9				
表層(車道・路肩部)	t=5cm、(1)再生粗粒度As (20)						内 22号
		m2	9				
アスファルト舗装工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤（歩道部）	路盤材種類：再生クワッシャラン RC-40, 仕上り厚：260mm						内 23号
		m2	2				
上層路盤（歩道部）	路盤材種類：粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚：170mm						内 24号
		m2	2				
表層（車道・路肩部）	t=5cm、(1)再生粗粒度As(20)						内 25号
		m2	2				
アスファルト舗装工	通路工(3種)						
		式	1				
下層路盤（歩道部）	t=25cm、再生砕石RC-40						内 26号
		m2	35				
表層（歩道部）	t=5cm、(7)再生細粒度As（13F）						内 27号
		m2	35				
アスファルト舗装工	歩道舗装						
		式	1				
凍上抑制層	t=15cm、路盤用砂						内 28号
		m2	87				
下層路盤（歩道部）	t=10cm、切込砕石C-20						内 29号
		m2	87				
表層（歩道部）	t=3cm、(7)再生細粒度As(13F)						内 30号
		m2	87				
縁石工							
		式	1				
縁石工							
		式	1				
歩車道境界ブロック	HB-F型						内 31号
		m	38				

設計内訳書（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	HB-M3型						内 32号
		m	12				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線	実線・白・w=15cm						内 33号
		m	82				
道路付属施設工							
		式	1				
道路付属物工							
		式	1				
視線誘導標							内 34号
		本	5				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 35号
		人日	24				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費								
			式	1				
現場環境改善費（率計上）								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満						02-01-02
CB210100		m3	66				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	法面整形(切土部)	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部, 無し, ㍻質土、砂及び砂質土、 粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	10				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬	土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6. 5km以下	m3	71			02-01-02 管理費区分 : 0
	CB210110						
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	残土等処分						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	残土等処分		m3	71			02-01-02 管理費区分 : 0
	CB210560						
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	33				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	25				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	自由勾配側溝	自由勾配側溝B300-H300～H600						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.25m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,						単 1号 01-10-01 300×300 管理費区分：0
			m	42.2				
自由勾配側溝	WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.26m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,						単 2号 01-10-01 300×400 管理費区分：0
			m	23.4				
自由勾配側溝	WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.27m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,						単 3号 01-10-01 300×400 管理費区分：0
			m	4				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	側溝蓋		コンクリート蓋					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 4号 01-10-01 管理費区分：0
WB821430			枚	55				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	側溝蓋		グレーチング蓋							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	蓋版 WB821430		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し							単 5号 01-10-01 管理費区分:0
					枚	7				
	合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	暗渠排水管		作業区分: 据付, 管種別: 直管, 管径: 200～400m m					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管		据付, 直管, 200～400mm, 全ての費用 CB222770						02-02-05
			m	11. 1				管理費区分 : 0
暗渠排水管		据付, 直管, 200～400mm, 全ての費用 CB222770						02-02-05
			m	2. 1				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 法面作業補正:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.65m3を超え0.69m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-10
CB222950			箇所	1				管理費区分: 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.43m3を超え0.46m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-10
CB222950			箇所	1				管理費区分: 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.58m3を超え0.61m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-10
CB222950			箇所	1				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	蓋		蓋種類: グレーチング蓋					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(枚)								単 6号 01-14-01
WB020016			枚	2				管理費区分: 0
材料費(枚)								単 7号 01-14-01
WB020016			枚	1				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 8号 06-01-04
WB824010		m3	7. 1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	舗装版切断	アスファルト舗装版					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	26. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	舗装版破碎	アスファルト舗装版					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	11. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	殻運搬	鉄筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	7. 1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻処分		鉄筋Co殻							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 鉄筋Co殻		ZZ99*01*05001								管理費区分：T
					t	17.8				
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	殻運搬		As殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 10.0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	0.6				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	殻処分		As殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻	ZZ99*01*05003							管理費区分：T
		t	1.4					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:210mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		210mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	9.4				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:170mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	170mm, 2層施工, 粒度調整碎石 M-40, 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	9. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	表層 (車道・路肩部)	t=5cm、(1)再生粗粒度As (20)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	9. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:260mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	260mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	1. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:170mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	170mm, 2層施工, 粒度調整碎石 M-40, 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	1. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	表層(車道・路肩部)	t=5cm、(1)再生粗粒度As(20)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1. 8				03-03-03 管理費区分 : 0
CB410260							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	下層路盤 (歩道部)	t=25cm、再生砕石RC-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	34. 8				03-03-02 管理費区分 : 0
CB410031							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	表層（歩道部）	t=5cm、(7)再生細粒度As（13F）						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m以上, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	34. 8				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	凍上抑制層		t=15cm、路盤用砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 t=15cm、路盤用砂								単 9号
			m2	86.8				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	下層路盤(歩道部)	t=10cm、切込砕石C-20					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	86. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	表層(歩道部)	t=3cm、(7)再生細粒度As(13F)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261		m2	86. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-F型							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	CB422510	設置, A種(150/170×200×600), 再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ RC-40, 無し						03-03-07	
			m	37. 8				管理費区分 : 0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01	
			m3	2. 3				管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06	
			m2	15. 1				管理費区分 : 0	
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18	
			m2	0. 3				管理費区分 : 0	
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M3型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置, 各種600-1000mm以下50-150kg未満, 1. 6個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC-40, 無し	m	11. 8				03-03-07 管理費区分 : 0
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 5				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	3. 5				02-02-06 管理費区分 : 0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 1				02-02-18 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	ペイント式区画線		実線・白・w=15cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 10号 03-03-06 管理費区分：0
			m	81.5				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	視線誘導標							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用		コンクリート建込(穿孔含む), 手間+材料費 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未満, 無, 無						単 11号 06-02-09 管理費区分 : 0
WB812320			本	5				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	12				管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	12				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 25m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001						
			m	10			管理費区分：0	
側溝 縦断用 300×300×2000		Y000300000008						
			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	0. 265			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	0. 212			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003						
			m3	0. 6			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 26m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
m			10					
側溝 縦断用 300×400×2000		Y000300000009					管理費区分：0	
個			5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 276					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 318					
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			0. 6					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 27m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
m			10					
側溝 縦断用 300×600×2000		Y000300000010					管理費区分：0	
個			5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 286					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 318					
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			0. 6					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋 縦断用ふた 幅300用 L=500mm Y000301000003							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		Q001367001	枚	100			管理費区分 : 0	
側溝蓋 縦断用グレーチング 幅300用 L=1000		Y000301000002	枚	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB020016	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 T-25 700×700 Y000800006002							管理費区分：0	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB020016	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 T-25 800×800 Y000800006003							管理費区分：0	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 8号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007							管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	凍上抑制層 t=15cm、路盤用砂		単位	m2	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
路体(築堤)盛土 CBA12040		2. 5m未満					03-12-02 100×0. 15		
			m3	15			管理費区分：0		
砂 路盤用 Z230300005							100×0. 15×1. 26		
			m3	18. 9			管理費区分：0		
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001037010	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含む), 手間+材料費 , 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔有								
Q001312001			本	1			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/本	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004)	m3	70			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	66			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
法面整形工 (0005)	式	1			
法面整形(切土部) (0006)	m2	10			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m2

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	10			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所		切土部			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
残土処理工 (0007)	式	1			
土砂等運搬 (0008)	m3	70			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	71			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		無し 6.5km以下			豪雪割増 単価補正
残土等処分 (0009) (P)	m3	70			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 処分費		残土等処分			
残土等処分	m3	71			CB210560 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水構造物工 (0010)	式	1			
作業土工 (0011)	式	1			
床掘り (0012)	m3	30			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	33			CB210030
J01 土質		土砂			管理費区分 0
J02 施工方法		標準			歩 2026.07 単 2026.07
J03 土留方式の種類		無し			単価地区 東北町(旧上北町)
J04 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
埋戻し (0013)	m3	20			オプション入力
					第0006号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	25			CB210410
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
側溝工 (0014)	式	1			
自由勾配側溝					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0015)	m	70			第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
自由勾配側溝	m	42.2			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.25m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.2m3/10m				
自由勾配側溝	m	23.4			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.26m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
自由勾配側溝	m	4			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.27m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m			
側溝蓋 (0016)	枚	55			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	55			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
側溝蓋 (0017)	枚	7			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 枚

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	7			WB821430
J01 作業区分			据付け			管理費区分 0
J02 夜間作業の有無			無し			歩 2026.07 単 2026.07
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			単価地区 東北町(旧上北町)
J05 規格・仕様区分			40kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0
J06 時間的制約の有無			無し			豪雪割増
J07 施工箇所における補正			無し			単価補正
管渠工 (0018)		式	1			
暗渠排水管 (0019) (P)		m	13			第0010号内訳書
Q01 作業区分			据付			単位数量 1 m
Q02 管種別			直管			管理費区分 0
Q03 管径			200～400mm			歩 2026.07 単 2026.07
Q04 暗渠排水管設置費			暗渠排水管			単価地区 東北町(旧上北町)
Q04 暗渠排水管設置費			暗渠排水管			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管		m	11.1			CB222770
J01 作業区分			据付			管理費区分 0
J02 管種別			直管			歩 2026.07 単 2026.07
J03 呼び径			200～400mm			単価地区 東北町(旧上北町)
J05 費用の内訳			全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
暗渠排水管					単価補正
	m	2.1			CB222770
J01 作業区分		据付			管理費区分 0
J02 管種別		直管			歩 2026.07 単 2026.07
J03 呼び径		200～400mm			単価地区 東北町(旧上北町)
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
集水桝・マンホール工 (0020)					単価補正
	式	1			
現場打ち集水桝 (0021) (P)					第0011号内訳書
	箇所	3			単位数量 1 箇所
					管理費区分 0
Q01 集水桝・街渠桝種類		現場打材			歩 2026.07 単 2026.07
Q02 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区 東北町(旧上北町)
Q03 法面作業補正		無し			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 集水桝設置費		現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			豪雪割増
Q04 集水桝設置費		現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			
Q04 集水桝設置費		現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			週休2日補正 週休2日(月単位)
Q05 集水桝鉄筋費		計上しない			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)					CB222950
	箇所	1			管理費区分 0
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2026.07 単 2026.07
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.65m3を超え0.69m3以下			単価地区 東北町(旧上北町)
J03 コンクリート打設工法		人力打設			労調係数 1.000 00-00 0
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)					単価補正
	箇所	1			CB222950
					管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0	
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
蓋 (0022)	枚	3			第0012号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0	
Q01 蓋種類 Q02 蓋版材料費 Q02 蓋版材料費 Q03 蓋版設置費		グレーチング蓋 材料費(枚) 材料費(枚) 計上しない			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
材料費(枚)	枚	2			WB020016 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
材料費(枚)	枚	1			WB020016 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0023)	式	1			
構造物取壊し工 (0024)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0025)	m3	7			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	7.1			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分			鉄筋構造物		
J02 工法区分			機械施工		
J03 時間的制約の有無			無し		
J04 夜間作業の有無			無し		
J05 低騒音・低振動対策			必要		
舗装版切断 (0026)	m	26			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	26.4			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎 (0027)	m2	11			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	11.2			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		必要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬処理工 (0028)	式	1			
殻運搬 (0029)	m3	7			オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	7.1			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			
殻処分 (0030)	m3	7			オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 鉄筋Co殻	t	17.8			ZZ99*01*05001 管理費区分 T

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬 (0031)	m3	1			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	0.6			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			
J03 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		10.0km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0032)	m3	1			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As殻	t	1.4			ZZ99*01*05003 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装 (0033)	式	1			
舗装工 (0034)	式	1			
アスファルト舗装工 (0035)	式	1			
下層路盤(歩道部) (0036) (P)	m2	9			第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 再生クラッシュラン RC-40 Q03 仕上り厚 210mm Q04 路盤材敷均し・締固め費 下層路盤(歩道部)					
下層路盤(歩道部)	m2	9.4			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力) 210mm J02 施工区分 2層施工 J03 材料 再生クラッシュラン RC-40 J04 費用の内訳 全ての費用					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
上層路盤(歩道部) (0037) (P)	m2	9			第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類		粒度調整碎石 M-40			
Q03 仕上り厚		170mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(歩道部)			
上層路盤(歩道部)	m2	9.4			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)		170mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		粒度調整碎石 M-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層(車道・路肩部) (0038)	m2	9			単価補正 オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	9.4			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町)
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アスファルト舗装工 (0039)	式	1			
下層路盤(歩道部) (0040) (P)	m2	2			第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		再生クラッシュラン RC-40 260mm 下層路盤(歩道部)			
下層路盤(歩道部)	m2	1.8			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		260mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			
上層路盤(歩道部) (0041) (P)	m2	2			第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		粒度調整砕石 M-40 170mm 上層路盤(歩道部)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
上層路盤(歩道部)	m2	1.8			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		170mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		粒度調整碎石 M-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層(車道・路肩部) (0042)	m2	2			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	1.8			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルト舗装工 (0043)	式	1			オプション入力
下層路盤(歩道部) (0044)	m2	35			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	34.8			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm				
J02 施工区分		2層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
表層(歩道部) (0045)	m2	35			オブション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(歩道部)	m2	34.8			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルト舗装工						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0046)	式	1			
凍上抑制層 (0047)	m2	87			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層 t=15cm、路盤用砂	m2	86.8			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	15			CBA12040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
砂 路盤用	m3	18.9			Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下層路盤(歩道部) (0048)	m2	87			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	86.8			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		クラッシュラン C-20			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層(歩道部) (0049)	m2	87			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)					CB410261

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	86.8			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			
縁石工 (0050)	式	1			
縁石工 (0051)	式	1			
歩車道境界ブロック (0052)	m	38			オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	37.8			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 A種(150/170×200×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し			
コンクリート	m3	2.3			CB240010 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.07 単 2026.07
	J02 打設工法		人力打設			単価地区 東北町(旧上北町)
	J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
	J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
	J07 現場内小運搬の有無		無し			
	J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠		m2	15.1			CB240210
	J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分 0
	J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 東北町(旧上北町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
目地板		m2	0.3			CB224710
	J01 1工事当り使用量		30m2未満			管理費区分 0
	J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 東北町(旧上北町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
歩車道境界ブロック (0053)		m	12			オプション入力
						第0032号内訳書
						単位数量 1 m
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 東北町(旧上北町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック						CB422510

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	11.8			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 フロック規格		各種600-1000mm以下50-150kg未満			
J03 m当り歩車道境界フロック使用量		1.6個/m			
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40			
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			
コンクリート	m3	0.5			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	3.5			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
目地板	m2	0.1			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
区画線工 (0054)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線工 (0055)	式	1			
ペイント式区画線 (0056)	m	82			オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	81.5			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
道路付属施設工 (0057)	式	1			
道路付属物工 (0058)	式	1			
視線誘導標 (0059)	本	5			オプション入力 第0034号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	5			WB812320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含む)			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			
J04 加算額		標準			
J05 施工規模		10本未満			
J06 夜間作業の補正		無			
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
仮設工 (0060)	式	1			
交通管理工 (0061)	式	1			
交通誘導警備員 (0062)	人日	24			オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員A	人	12			R0803 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人	12			R0804 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0063)	式	1			
共通仮設 (0064)	式	1			
共通仮設費 (0065)	式	1			
現場環境改善費 (0066)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0067)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0068)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0069)	式	1			
現場管理費 (0070)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0071)	式	1			
一般管理費等 (0072)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0073)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0074)	式	1			

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	上野十和田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事費計 (0075)		式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要		
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量			
維持修繕	道路土工	掘削工	掘削	土砂 CB210100	掘削	式		1					
						式		1					
						式		1					
			法面整形工	法面整形(切土部)	粘性土 CB220010	法面整形	m3	65.7	70				
		m3					65.7	66					
		式						1					
			残土処理工	土砂等運搬	土砂 CB210110	土砂等運搬	m2	10	10				
		m2					10	10					
		式						1					
			残土等処分	土砂 CB210560	土砂等運搬	m3	71.2	70					
		m3				71.2	71						
		m3				71.2	70						
			残土等処分	土砂 CB210560	残土等処分	m3	71.2	71					
	m3	71.2				71							
	m3	71.2				71							
	排水構造物工	作業土工					式		1				
							式		1				
			床掘り	土砂 CB210030	床掘り	m3	33.1	30					
		m3				33.1	33						
			埋戻し	CB210410	埋戻し	m3	24.8	20					
		m3				24.8	25						
			側溝工	自由勾配側溝	自由勾配側溝B300-H300～H1100	式		1					
		m				69.6	70						
						自由勾配側溝 B300-H300	m	42.2	42.2				
		m					23.4	23.4					
						自由勾配側溝 B300-H400	m	23.4	23.4				
		m					4.0	4.0					
			側溝蓋	コンクリート蓋		蓋版 自由勾配側溝 B300用	m	4.0	4.0				
		枚					55	55					
						グレーチング蓋	枚	55	55			コンクリート	
		枚					7	7					
			管渠工			蓋版 自由勾配側溝 B300用	枚	7	7			グレーチング	
		式						1					
			暗渠排水管				m	13.2	13				
		m					11.1	11.1					
						VUφ250	暗渠排水管	m	11.1	11.1			
		m						11.1	11.1				
						CB222770	暗渠排水管	m	11.1	11.1			
		m						11.1	11.1				
					VUφ300	暗渠排水管	m	2.1	2.1				
m							2.1	2.1					
				CB222770	暗渠排水管	m	2.1	2.1					
m						2.1	2.1						
	集水柵・マンホール工					式		1					
式							1						
		現場打ち集水柵	第1種～第6種			箇所	3	3					
箇所						1	1						
					B800-H900	箇所	1	1					
箇所						1	1						
					B700-H600	箇所	1	1					
箇所						1	1						
					B700-H900	箇所	1	1					
箇所						1	1						

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			蓋			式		1			
					700 × 700	枚	2	2			
					800 × 800	枚	1	1			
	構造物撤去工					式		1			
		構造物取壊し工				式		1			
			コンクリート構造物取壊し	有筋		m3	7.1	7			
					構造物とりこわし	m3	7.1	7.1			
			舗装版切断	アスファルト舗装版、t=20cm以下		m	26.4	26			
				CB430510	舗装版切断	m	26.4	26.4			
			舗装版破碎	t=5cm※推定		m2	11.2	11			
				CB430310	舗装版破碎	m2	11.2	11.2			
		運搬処理工				式		1			
			殻運搬	コンクリート鉄筋構造物とりこわし		m3	7.1	7			
				CB227010	殻運搬	m3	7.1	7.1			
			殻処分			m3	7.1	7			
					鉄筋Co殻	t	17.8	17.8			
			殻運搬	舗装版破碎		m3	0.6	1			
				CB227010	殻運搬	m3	0.6	0.6			
			殻処分			m3	0.6	1			
					As殻	t	1.41	1.4			
	舗装工					式		1			
		アスファルト舗装工(起点部仮舗装)				式		1			
			下層路盤(歩道部)	△t=21cm、再生碎石RC-40		m2	9.4	9			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	9.4	9.4			
			上層路盤(歩道部)	t=17cm、粒調碎石M-40		m2	9.4	9			
				CB410041	上層路盤(歩道部)	m2	9.4	9.4			
			表層(車道・路肩部)	t=5cm、(1)再生粗粒度As(20)		m2	9.4	9			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	9.4	9.4			
		アスファルト舗装工(取付道路仮舗装)				式		1			
			下層路盤(歩道部)	△t=26cm、再生碎石RC-40		m2	1.8	2			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	1.8	1.8			
			上層路盤(歩道部)	t=17cm、粒調碎石M-40		m2	1.8	2			
				CB410041	上層路盤(歩道部)	m2	1.8	1.8			
			表層(車道・路肩部)	t=5cm、(1)再生粗粒度As(20)		m2	1.8	2			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	1.8	1.8			
		アスファルト舗装工(通路工)				式		1			
			下層路盤(歩道部)	t=25cm、再生碎石RC-40		m2	34.8	35			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	34.8	34.8			
			表層(歩道部)	t=5cm、(7)再生細粒度As(13F)		m2	34.8	35			
				CB410261	表層(歩道部)	m2	34.8	34.8			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
		アスファルト舗装工(歩道)				式		1			
		凍上抑制層			t=15cm、路盤用砂	m2	86.8	87			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	86.8	86.8			
			下層路盤(歩道部)	t=10cm、切込砕石C-20		m2	86.8	87			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	86.8	86.8			
			表層(歩道部)	t=3cm、(7)再生細粒度As(13F)		m2	86.8	87			
				CB410261	表層(歩道部)	m2	86.8	86.8			
	縁石工					式		1			
		縁石工				式		1			
			歩車道境界ブロック	HB-F型		m	37.8	38			
				CB422510	歩車道境界ブロック	m	37.8	37.8			
			歩車道境界ブロック	HB-M3型		m	11.8	12			
				CB422510	歩車道境界ブロック	m	11.8	11.8			
	区画線工					式		1			
		区画線工				式		1			
			ペイント式区画線	外側線、実線・白・W=15cm		m	81.5	82			
					区画線設置	m	81.5	81.5			
	道路付属施設工					式		1			
		道路付属物工				式		1			
			視線誘導標			本	5	5			
					視線誘導標設置(スノーポール併用型)	本	5	5			Co建込用
	仮設工					式		1			
		交通管理工				式		1			
			交通誘導警備員			人	24	24			
					交通誘導警備員A	人	12	12			
					交通誘導警備員B	人	12	12			

[illegible]

数 量 計 算 書

工 種 ： 土 工

名 称 規 格	算 式	数 量
掘 削		65.7 m ³
	別途計算書より V = 65.7	
	Σ V = 65.7	

数量計算書

工 種 : 土 工

[illegible]

積 計 算 書

測 点	距 離	掘 削			路肩盛土		
		断面積 (㎡)	平 均 (㎡)	立積 (m3)	断面積 (㎡)	平 均 (㎡)	立積 (m3)
NO. 0 + 14.300	0.000	1.10			0.00		
NO. 1	5.700	1.10	1.10	6.3	0.00	0.00	0.0
NO. 1 + 2.200	2.200	1.10	1.10	2.4	0.00	0.00	0.0
NO. 1 + 2.200	0.000	1.10	1.10	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 2	17.800	1.50	1.30	23.1	0.00	0.00	0.0
NO. 3	20.000	1.10	1.30	26.0	0.00	0.00	0.0
SP. 1 (NO.3+5.3)	5.300	0.50	0.80	4.2	0.00	0.00	0.0
NO. 4	14.700	0.00	0.25	3.7	0.00	0.00	0.0
EC. 1 (NO.4+10.4)		0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 5		0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 6		0.30	0.15	0.0	0.00	0.00	0.0
BC. 2 (NO.6+10.5)		0.00	0.15	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 7		0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
EC. 2 (NO.7+12.8)		0.60	0.30	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 8		0.00	0.30	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 9		0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 10		0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
BC. 3 (NO.10+8.1)		0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 10 + 13.800		0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 11		0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 11 + 0.300		0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 11 + 0.300		0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 11 + 1.300		0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 11 + 1.300		0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 11 + 3.300		0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 11 + 9.300		0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
EC. 3 (NO.11+12.2)		0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 12		0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 12 + 10.000		0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 12 + 10.000		0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 13		0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 14		0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
合 計	65.700 m			65.7			0.0

積 計 算 書

測 点	距 離	切土法面整形			盛土法面整形		
		長 さ (m)	平 均 (m)	面積 (m)	長 さ (m)	平 均 (m)	面積 (m)
NO. 0 + 14.300	0.000	0.00					
NO. 1	5.700	0.00	0.00	0.0			
NO. 2	20.000	0.50	0.25	5.0			
NO. 3	20.000	0.00	0.25	5.0			
SP. 1 (NO.3+5.3)	5.300	0.00	0.00	0.0			
NO. 3 + 14.900	9.600	0.00	0.00	0.0			
NO. 4	5.100	0.00	0.00	0.0			
EC. 1 (NO.4+10.4)		0.00	0.00	0.0			
NO. 5		0.00	0.00	0.0			
NO. 6		0.00	0.00	0.0			
BC. 2 (NO.6+10.5)		0.00	0.00	0.0			
NO. 7		0.00	0.00	0.0			
EC. 2 (NO.7+12.8)		0.00	0.00	0.0			
NO. 8		0.00	0.00	0.0			
NO. 8 + 14.800		0.00	0.00	0.0			
NO. 8 + 14.800		0.50	0.25	0.0			
NO. 9		0.50	0.50	0.0			
NO. 10		0.30	0.40	0.0			
BC. 3 (NO.10+8.1)		0.00	0.15	0.0			
NO. 11		0.00	0.00	0.0			
NO. 11 + 0.300		0.00	0.00	0.0			
NO. 11 + 1.300		0.00	0.00	0.0			
NO. 11 + 3.300		0.00	0.00	0.0			
NO. 11 + 9.300		0.40	0.20	0.0			
EC. 3 (NO.11+12.2)		0.40	0.40	0.0			
NO. 11 + 16.400		0.00	0.20	0.0			
NO. 12		0.00	0.00	0.0			
NO. 13		0.00	0.00	0.0			
NO. 14		0.00	0.00	0.0			
合 計	65.700 m			10.0			0.0

排水構造物工数量集計表(1/2)

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
作 業 土 工	床 堀		m ³	33.1	
	埋 戻		〃	24.8	
側 溝 工	自 由 勾 配 側 溝	B300-H 300	m	42.2	
	〃	B300-H 400	〃	23.4	
	〃	B300-H 600	〃	4.0	
	グ レ ー チ ング 蓋	B300型 L=1.0m	枚	7.0	
	コ ン ク リ ー ト 蓋	B300型 L=0.5m	〃	55.0	

[illegible]

積 計 算 書

測 点	距 離	床堀(左側)			床堀(右側)		
		断面積 (㎡)	平 均 (㎡)	立積 (m3)	断面積 (㎡)	平 均 (㎡)	立積 (m3)
NO. 0	0.000				0.40		
NO. 1	20.000				0.40	0.40	8.0
NO. 1 + 2.200	2.200				0.40	0.40	0.9
NO. 1 + 2.200	0.000				0.40	0.40	0.0
NO. 2	17.800				0.40	0.40	7.1
NO. 3	20.000				0.40	0.40	8.0
SP. 1 (NO.3+5.3)	5.300				0.80	0.60	3.2
NO. 4	14.700				0.00	0.40	5.9
EC. 1 (NO.4+10.4)		0.90	0.45	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 5		1.40	1.15	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 6		1.70	1.55	0.0	0.00	0.00	0.0
BC. 2 (NO.6+10.5)		1.60	1.65	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 7		1.50	1.55	0.0	0.00	0.00	0.0
EC. 2 (NO.7+12.8)		1.20	1.35	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 8		1.40	1.30	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 9		1.00	1.20	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 10		1.30	1.15	0.0	0.00	0.00	0.0
BC. 3 (NO.10+8.1)		0.80	1.05	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 10 + 13.800		0.80	0.80	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 11		0.20	0.50	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 11 + 0.300		0.20	0.20	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 11 + 0.300		0.00	0.10	0.0			
NO. 11 + 1.300		0.00	0.00	0.0			
NO. 11 + 1.300		0.60	0.30	0.0			
NO. 11 + 3.300		0.60	0.60	0.0			
NO. 11 + 9.300		0.60	0.60	0.0			
EC. 3 (NO.11+12.2)		0.60	0.60	0.0			
NO. 12		0.50	0.55	0.0			
NO. 13		0.50	0.50	0.0			
NO. 14		0.80	0.65	0.0			
合 計	80.000 m			0.0			33.1

積 計 算 書

測 点	距 離	埋戻(左側)			埋戻(右側)		
		断面積 (㎡)	平 均 (㎡)	立積 (m3)	断面積 (㎡)	平 均 (㎡)	立積 (m3)
NO. 0	0.000				0.30		
NO. 1	20.000				0.30	0.30	6.0
NO. 1 + 2.200	2.200				0.30	0.30	0.7
NO. 1 + 2.200	0.000				0.30	0.30	0.0
NO. 2	17.800				0.30	0.30	5.3
NO. 3	20.000				0.30	0.30	6.0
SP. 1 (NO.3+5.3)	5.300				0.60	0.45	2.4
NO. 4	14.700				0.00	0.30	4.4
EC. 1 (NO.4+10.4)		0.90	0.45	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 5		1.30	1.10	0.00	0.00	0.00	0.0
NO. 6		0.80	1.05	0.0	0.00	0.00	0.0
BC. 2 (NO.6+10.5)		0.70	0.75	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 7		0.60	0.65	0.0	0.00	0.00	0.0
EC. 2 (NO.7+12.8)		0.40	0.50	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 8		0.60	0.50	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 9		0.40	0.50	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 10		0.50	0.45	0.0	0.00	0.00	0.0
BC. 3 (NO.10+8.1)		0.30	0.40	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 10 + 13.800		0.10	0.20	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 11		0.00	0.05	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 11 + 0.300		0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
NO. 11 + 0.300		0.00	0.00	0.0			
NO. 11 + 1.300		0.00	0.00	0.0			
NO. 11 + 1.300		0.20	0.10	0.0			
NO. 11 + 3.300		0.20	0.20	0.0			
NO. 11 + 9.300		0.20	0.20	0.0			
EC. 3 (NO.11+12.2)		0.20	0.20	0.0			
NO. 12		0.20	0.20	0.0			
NO. 13		0.00	0.10	0.0			
NO. 14		0.20	0.10	0.0			
合 計	80.000 m			0.0			24.8

数 量 計 算 書

工 種 ： 排 水 工

名 称 規 格	算 式	数 量
自由勾配側溝		
B300 H300	数量調書より L= 42.2	69.6 m
H400	〃 L= 23.4	
H600	〃 L= 4.0	
	$\Sigma L = 69.6$	
同上蓋版 グレーチング	$N = 69.6 / 10 = 7$	7 枚
〃 コンクリート	$N = 69.6 - (7 \times 2.0) = 55$	55 枚

数量調書

種 別：側溝工
ブロック：一般計算書
区 分：
細 別：自由勾配側溝
規 格：US9-B-B300-H300～1100

[illegible]

数量計算書

工 種 : 排 水 工

[illegible]

数量計算書

工 種 : 排 水 工

[illegible]

單位數量計算書

細 別	自由勾配側溝	規 格	300× 300	10 m 当たり
-----	--------	-----	----------	----------

B	500
a	300
H	445
e	50
h1	50
h2	100

名 称	規 格	計 算 式	数 量
自由勾配側溝	300× 300	10.0 ÷ 2.0 = 5.0	5 個
326 kg/個	L= 2.0 m		
グレーチング蓋	L= 1.0 m	別途計上	
コンクリート蓋	L= 0.5 m	別途計上	
調整コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.30 \times 0.066 \times 10.0 = 0.198$	0.20 m^3
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.50 \times 0.05 \times 10.0 = 0.250$	0.25 m^3
基 礎 砕 石	最大粒径40mm	$0.50 \times 10.0 = 5.00$	5.0 m^2
(t = 100)			

單位數量計算書

細 別	自由勾配側溝	規 格	300× 400	10 m 当たり												
<table> <tr><td>B</td><td>500</td></tr> <tr><td>a</td><td>300</td></tr> <tr><td>H</td><td>545</td></tr> <tr><td>e</td><td>55</td></tr> <tr><td>h1</td><td>50</td></tr> <tr><td>h2</td><td>100</td></tr> </table>	B	500	a	300	H	545	e	55	h1	50	h2	100				
B	500															
a	300															
H	545															
e	55															
h1	50															
h2	100															
名 称	規 格	計 算 式		数 量												
自由勾配側溝	300× 400	10.0 ÷ 2.0 = 5.0		5 個												
403 kg/個	L= 2.0 m															
グレーチング蓋	L= 1.0 m	別途計上														
コンクリート蓋	L= 0.5 m	別途計上														
調整コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	0.30 × 0.110 × 10.0 = 0.330		0.33 m ³												
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	0.51 × 0.05 × 10.0 = 0.255		0.26 m ³												
基 礎 砕 石	最大粒径40mm	0.51 × 10.0 = 5.10		5.1 m ²												
(t = 100)																

單位數量計算書

細 別	自由勾配側溝	規 格	300× 600	10 m 当たり
-----	--------	-----	----------	----------

B	500
a	300
H	745
e	65
h1	50
h2	100

名 称	規 格	計 算 式	数 量
自由勾配側溝	300× 600	10.0 ÷ 2.0 = 5.0	5 個
560 kg/個	L= 2.0 m		
グレーチング蓋	L= 1.0 m	別途計上	
コンクリート蓋	L= 0.5 m	別途計上	
調整コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.30 \times 0.104 \times 10.0 = 0.312$	0.31 m^3
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.53 \times 0.05 \times 10.0 = 0.265$	0.27 m^3
基 礎 砕 石	最大粒径40mm	$0.53 \times 10.0 = 5.30$	5.3 m^2
(t = 100)			

調整コンクリート厚さ算出計算書 1/7

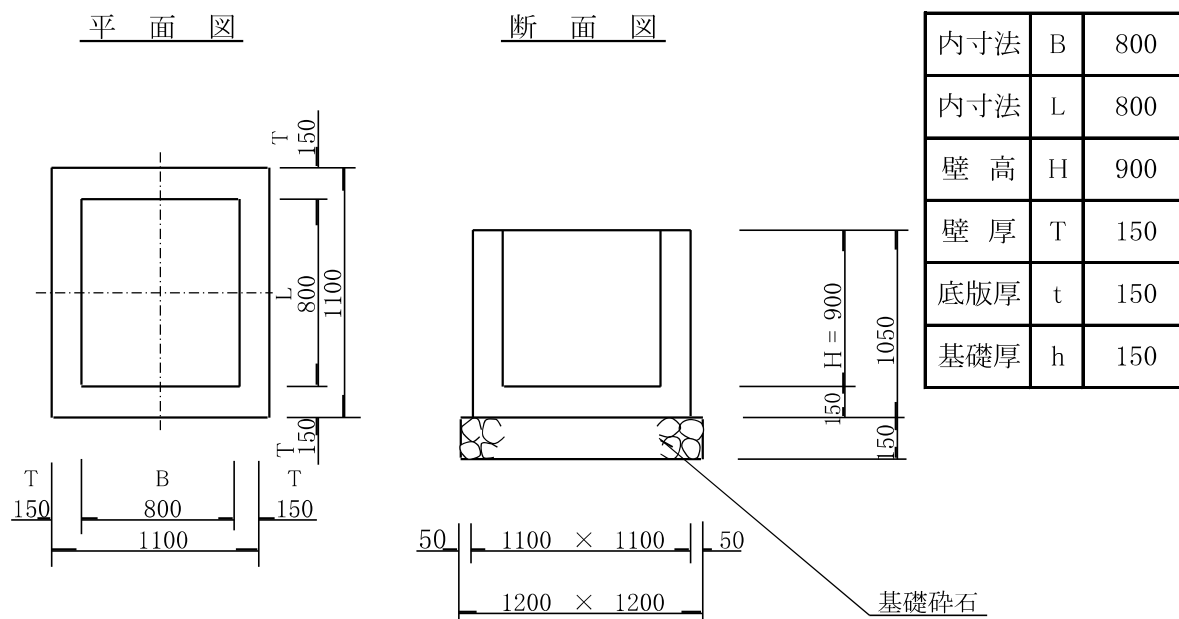
規 格		距 離 (m)	厚 さ (m)	平均厚さ (m)	面 積 (m ²)
B 300 - H 300	NO.0+ 3.5～NO.2+ 3.5	0.000	0.050		
		10.000	0.186	0.118	1.1800
		6.000	0.190	0.188	1.1280
		20.000	0.080	0.135	2.7000
		4.000	0.059	0.070	0.2800
	NO.3+ 3.9～NO.3+ 6.6	0.000	0.150		
		2.200	0.085	0.118	0.2596
	NO.7+18.2～NO.11+ 0.5	0.000	0.050		
		61.900	0.050	0.050	3.0950
	NO.26+19.7～NO.32+ 5.4	0.000	0.050		
106.000		0.050	0.050	5.3000	
合 計		210.100 m			13.9426
平均厚さ $t = \frac{13.9426}{210.100} = 0.066 \quad (\text{m})$					

規 格		距 離 (m)	厚 さ (m)	平均厚さ (m)	面 積 (m ²)
B 300 - H 400	NO.0+ 0.3～NO.0+ 3.5	0.000	0.103		
		3.400	0.150	0.127	0.4318
	NO.2+ 3.5～NO.3+ 3.9	0.000	0.159		
		16.000	0.074	0.117	1.8720
		4.000	0.050	0.062	0.2480
	NO.22+15.4～NO.23+ 1.5	0.000	0.185		
		6.000	0.058	0.122	0.7320
	NO.25+17.7～NO.26+19.7	0.000	0.060		
		2.000	0.072	0.066	0.1320
20.000		0.150	0.111	2.2200	
合 計		51.400 m			5.6358
平均厚さ $t = \frac{5.6358}{51.400} = 0.110 \quad (\text{m})$					

[illegible][illegible]

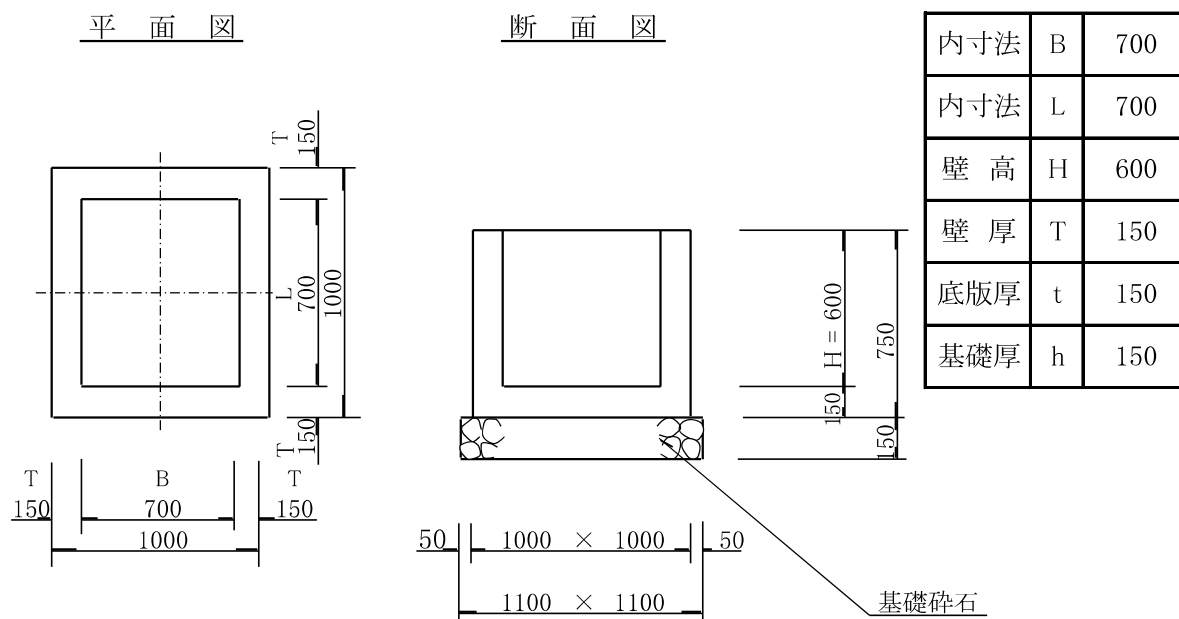
單位數量計算書

細 別	第 1 種 集水桝工	規 格	B 800 - L 800 - H 900	10 箇所 当り
-----	------------	-----	-----------------------	----------

[illegible]

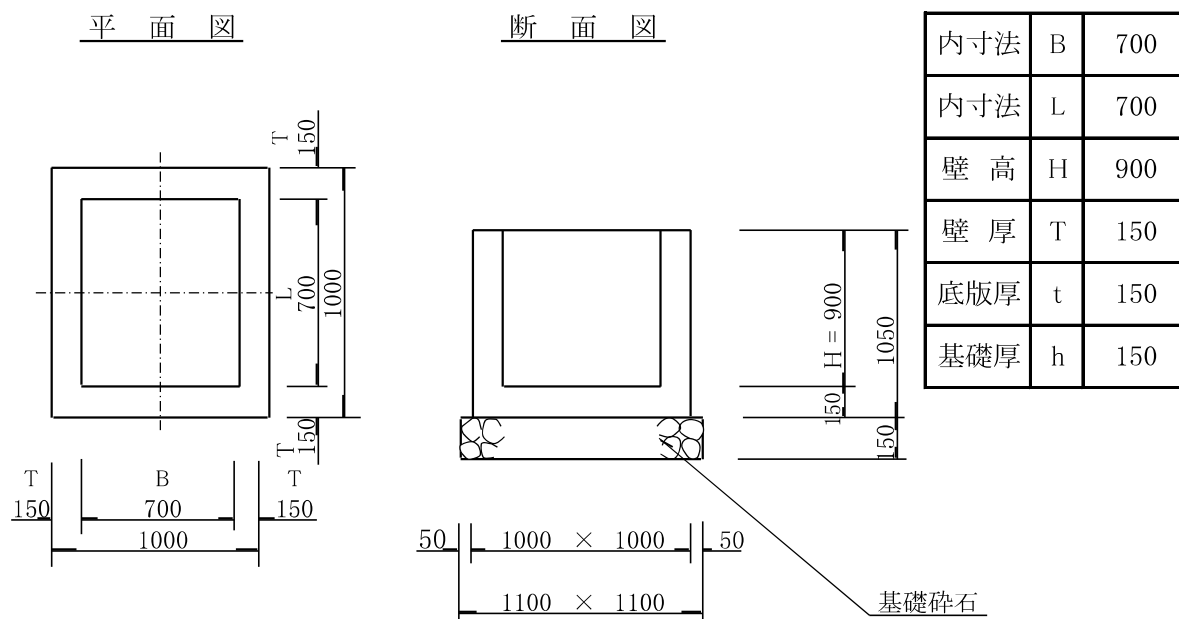
單位數量計算書

細 別	第 3 種 集水桝工	規 格	B 700 - L 700 - H 600	10 箇所 当 り
-----	------------	-----	-----------------------	-----------

[illegible]

單位數量計算書

細 別	第 4 種 集水桝工	規 格	B 700 - L 700 - H 900	10 箇所 当 り
-----	------------	-----	-----------------------	-----------

[illegible]

舗装工数量集計表 1/2

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
アスファルト舗装工					
【車道舗装工】	下 層 路 盤 工	再生碎石 RC-40 △t=21cm	〃	9.4	
	上 層 路 盤 工	粒調碎石 M-40 t=17cm	〃	9.4	
	表 層 工	(1) 再生粗粒度 As (20) t=5cm	〃	9.4	
【1～3号取付道路工】	下 層 路 盤 工	再生碎石 RC-40 △t=26cm	m ²	1.8	
	上 層 路 盤 工	粒調碎石 M-40 t=17cm	〃	1.8	
	表 層 工	(1) 再生粗粒度 As (20) t=5cm	〃	1.8	

数 量 計 算 書

工 種 : 車道舗装工

名 称 規 格	算 式	数 量
下 層 路 盤 工 $\triangle$ t=21cm	起点部 取付管理設部	9.4 m ²
	$A = 11.1 \times 0.85 = 9.44$	
上 層 路 盤 工 t=17cm	上記数量より $A = 9.4 = 9.44$	9.4 m ²
表 層 工 t=5cm	上記数量に同じ $A = 9.44$	9.4 m ²

数量計算書

工 種 : 取付道路工

[illegible]

数量計算書

工 種 : 通 路 工

[illegible]

数 量 計 算 書

工 種 ： 歩道舗装工

名 称 規 格	算 式	数 量
歩 道 舗 装 工		
	・ NO. 0+ 5.43 ～ NO. 3+ 3.53 L = 57.75	
	L = 57.75	
	W = 1.68 mより A = 57.75 × 1.68 = <u>97.0</u>	
	・ 起点詳細図より NO. 0+ 5.43 A = 8.0	
	・ 取付道路詳細図より NO. 3+ 3.53 A = 4.0	
	・ 取付道路詳細図より NO. 3+16.63 A = 2.5	
	$\Sigma A = $ <u>14.5</u>	

数 量 計 算 書

工 種 : 歩道舗装工

名 称 規 格	算 式	数 量
凍 上 抑 制 層 t=15cm	・ 前頁より	86.8 m ²
	$A = 97 + 0 + 0$	
路 盤 工 t=10cm	$+ 0 + 14.5 = 111.50$	
	・ 歩車道境界ブロック間	
表 層 工 t=3cm	W=0.42m L=6.00m N=4箇所より	
	$A = 0.42 \times 6.00 \times 4.0 = 10.10$	
	・ 通路部控除	
	通路工(3種) 4箇所より $A = 34.80$	
	$A = 111.5 + 10.1 - 34.8 = 86.8$	
	$\therefore A = 86.8 + 0.0 = 86.8$	

縁石工数量集計表

[illegible]

数量計算書

工 種：步車道境界工

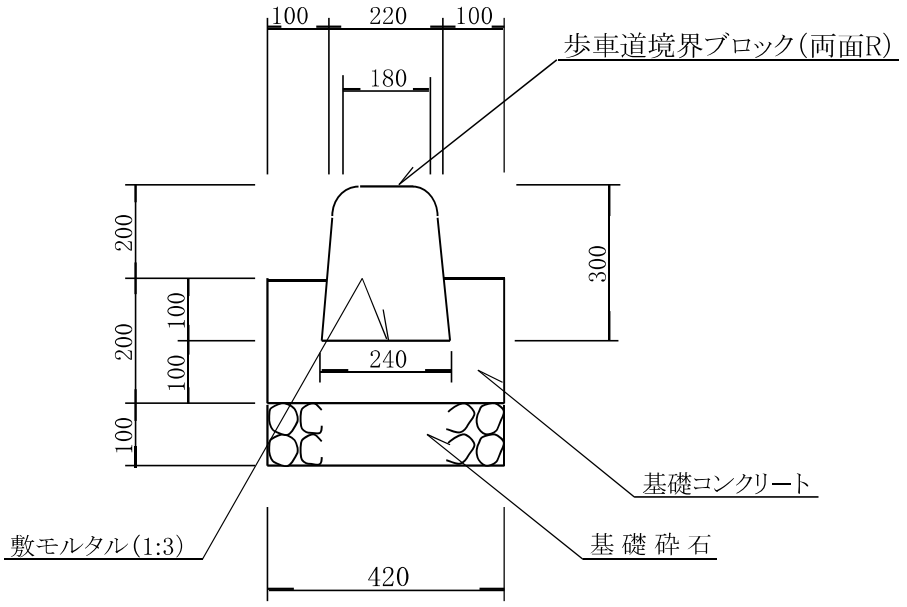
[illegible]

数量調書

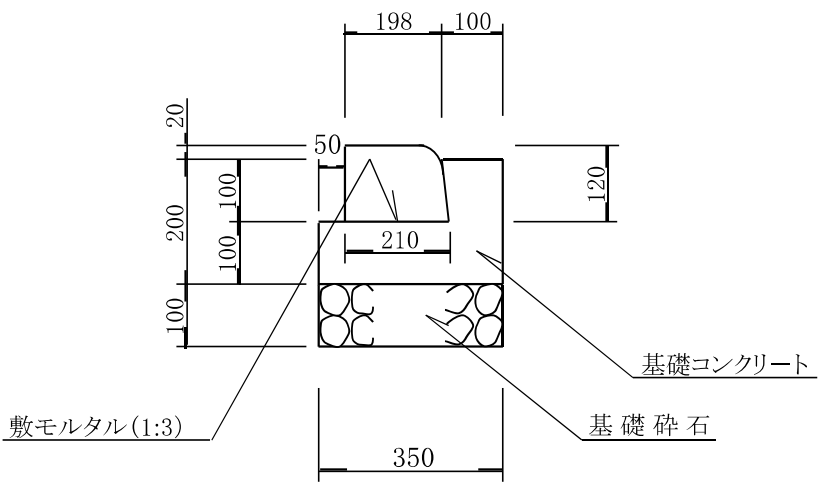
種 別：縁石工
 ブロック：
 区 分：
 細 別：歩車道境界ブロック
 規 格：HB-F, HB-M1, HB-M3

測点	HB-F	HB-M1	HB-M3		備考
NO. 0+ 0.4～NO. 0+ 2.1			2.6		
NO. 0+ 2.1～NO. 0+ 7.3	5.4				
NO. 0+ 7.3～NO. 0+10.9			3.6		
NO. 0+10.9～NO. 0+12.7	1.8				
NO. 0+18.7～NO. 1+ 1.7	3.0				
NO. 1+ 7.7～NO. 2+ 5.2	17.4				
NO. 2+11.2～NO. 2+14.3	3.0				
NO. 3+ 0.3～NO. 3+ 4.6	4.2				
NO. 3+ 4.6～NO. 3+ 7.2			3.0		
NO. 3+14.3～NO. 3+16.4			2.6		
NO. 3+16.4～NO. 3+19.4	3.0				
合 計	37.8	0.0	11.8		

単位数量計算書

細 別	歩車道境界ブロック	規 格	HB-F型	100 m 当り
				
名 称	規 格	計 算 式		数 量
歩車道境界 ブロック	C種(両面R) L = 2.0 m	$100.0 \div (2.00 + 0.008) = 49.8$		50 個
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$\{ 0.42 \times 0.20$		6.10 m ³
		$- (0.22 + 0.24) / 2 \times 0.10 \}$		
		$\times 100.0 = 6.100$		
同 上 型 枠		$0.20 \times 2 \times 100.0 = 40.00$		40.0 m ²
基 礎 砕 石	最大粒径40mm	$0.42 \times 100.0 = 42.00$		42.0 m ²
(t = 100)				
目 地 版	t=10mm (A=0.069m ² /箇所)	$= 10$		10 箇所

単位数量計算書

細 別	歩車道境界ブロック	規 格	HB-M3型	100 m 当り
				
名 称	規 格	計 算 式		数 量
歩車道境界 ブロック	横断歩道部 L = 0.6 m	100.0 ÷ (0.60 + 0.008) = 164.5		165 個
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	{ 0.35 × 0.20 - 0.05 × 0.10 - (0.198 + 0.21) / 2 × 0.10 } × 100.0 = 4.460		4.5 m ³
同 上 型 枠		(0.20 + 0.10) × 100.0 = 30.00		30.0 m ²
基 礎 砕 石 (t = 100)	最大粒径40mm	0.35 × 100.0 = 35.00		35.0 m ²
目地版	t=10mm (A=0.024m2/箇所)	= 10		10 箇所

[illegible][illegible]

数量計算書

工 種：道路付属物工

[illegible]

区画線工数量集計表

[illegible]

数 量 計 算 書

工 種 ： 区 画 線 工

名 称 規 格	算 式	数 量
ペイント式区画線		
実線 白 W=15cm (外側線)	直線部 ・ No. 0+14.3～No. 3+3.5 L = 49.2	81.5 m
	直線部 計 = 49.2	
	曲線部 起点部 L = 17.5	
	第1号取付道路 L = 14.8	
	曲線部 計 = 32.3	
	$\therefore \Sigma L = 49.2 \times 1 + 32.3 = 81.5$	

構造物撤去・復旧工数量集計表

[illegible]

数量計算書

工 種： 構造物撤去工

[illegible]

数 量 計 算 書

工 種 : 構造物撤去工

名 称 規 格	算 式	数 量
排水構造物撤去		
コンクリート殻処分 有筋コンクリート		7.1 m ³
	・落蓋型側溝300B	
	$V = 75.7 \text{ m} \times 138.0 \text{ kg} / 1 \text{ m} = 10,447$	
	・同上コンクリート蓋	
	$N = 151 \text{ 枚}$	
	$V = 151 \text{ 枚} \times 49 \text{ kg/枚} = 7,399$	
	17,846 kg	
	単位重量	
	$\therefore V = 17.8 / 2.5 \text{ t/m}^3 = 7.1$	