

令和 8 年度 工事番号 繰交安 第 20-1 号

野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事

参 考 資 料

上北郡野辺地町字新町裏 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	野辺地町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	110				
路体盛土工							
		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満						内 2号
		m3	50				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土						内 3号
		m2	3				
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し						内 4号
		m2	20				
残土処理工							
		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 5号
		m3	80				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 6号
		m3	80				
残土等処分							内 7号
		m3	80				

設計内訳書（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面工							
		式	1				
植生工							
		式	1				
人工張芝	芝種類:張芝, 施工規模:25m2						内 8号
		m2	20				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						内 9号
		m3	70				
埋戻し	土質:土砂						内 10号
		m3	40				
側溝工							
		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:US9-B-B400-H400						内 11号
		m	116				
側溝蓋							内 12号
		枚	106				
集水枥・マンホール工							
		式	1				
プレキャスト街渠枥	枥規格:路面排水枥						内 13号
		箇所	2				
構造物撤去工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工							
		式	1				
防護柵撤去(カーポートレール)							内 14号
		m	11				
道路付属物撤去工							
		式	1				
視線誘導標撤去	視線誘導標規格:スノーポール併用型, 施工区分:土中 建込, 施工規模:10本未満						内 15号
		本	4				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						内 16号
		m3	45				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下						内 17号
		m	140				
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm						内 18号
		m2	100				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 19号
		m3	7				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 20号
		m3	7				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 21号
		m3	45				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 22号
		m3	45				

設計内訳書（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
凍上抑制層	路盤用砂 t=150mm						内 23号
		m2	47				
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:切込砕石C-20,仕上り厚:100mm						内 24号
		m2	47				
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:(7)再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上						内 25号
		m2	47				
アスファルト舗装工							
		式	1				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40,仕上り厚:250mm						内 26号
		m2	128				
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:(7)再生細粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上						内 27号
		m2	128				
アスファルト舗装工							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40,仕上り厚:400mm						内 28号
		m2	180				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:130mm						内 29号
		m2	247				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(2)再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下						内 30号
		m2	247				

設計内訳書（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: (8)密粒度GAs13F(改良入)改質I,舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超						内 31号
		m2	504				
オーバーレイ工							
		式	1				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: (2)再生密粒度As(13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超						内 32号
		m2	257				
縁石工							
		式	1				
縁石工							
		式	1				
歩車道境界ブロック	HB-F、HB-M2						内 33号
		m	69				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型						内 34号
		m	170				
道路付属施設工							
		式	1				
境界工							
		式	1				
境界杭	境界杭規格:コンクリート杭,施工区分:根巻き基礎無し						内 35号
		本	4				
道路付属物工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
視線誘導標	視線誘導標規格：スノーボール併用型						内 36号
		本	5				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 37号
		人日	46				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満 CB210100						02-01-02
			m3	106				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土		施工幅員:2. 5m未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		2. 5m未満						02-01-02
CB210510			m3	52				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	22				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	整地		作業区分:残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610			m3	80				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 5.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	80				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	残土等処分						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	残土等処分						02-01-02
	CB210560		m3	80			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	人工張芝	芝種類：張芝, 施工規模：25m2					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	人工張芝						02-02-01
	CB220910		m2	25			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	床掘り		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030			m3	72				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	埋戻し		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	36				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	自由勾配側溝	側溝規格:US9-B-B400-H400						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.31m3/10m, 有り, 再生クワッシャラン 40〜0,						単 1号 01-10-01 管理費区分 : 0
WB821420			m	116.4				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	側溝蓋							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 2号 01-10-01
			枚	96				管理費区分:0
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し						単 3号 01-10-01
			枚	10				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ街渠柵		柵規格:路面排水柵					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵		据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用						02-02-05
CB222800			基	2				管理費区分: 0
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵(材料費)								02-02-05
CB222810			基	2				管理費区分: 0
暗渠排水管		据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用						02-02-05
CB222770			m	4				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)		土中建込・耐雪型, Gr-C2-3E, 無, 無						単 4号 06-02-03 管理費区分：0
WB810530			m	11				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	視線誘導標撤去		視線誘導標規格:スノーポール併用型, 施工区分:土 中建込, 施工規模:10本未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込, 10本未満, 無, 無						単 5号 06-02-09 管理費区分: 0
WB812360			本	4				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 6号 06-01-04 管理費区分: 0
WB824010			m3	45				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
			m	136				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	102				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 4. 5km以下, 全ての費用	m3	7. 2				02-02-07 管理費区分 : 0
CB227010							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	殻処分	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		t	16. 8				単 7号 01-02-02 管理費区分 : 0
WB020052							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	45				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 8号 01-02-02
			t	112.5				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	凍上抑制層	路盤用砂 t=150mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層							単 9号
		m2	46. 9				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:切込砕石C-20, 仕上り厚:100mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 各種, 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	46. 9				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	表層(歩道部)		材料種類:各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), 材料規格:(7)再生細粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m以上					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	46. 9				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	128.2				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), 材料規格:(7)再生細粒度As(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m以上, 50mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	128. 2				03-03-03 管理費区分: 0
CB410261							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	179. 6				03-03-02 管理費区分: 0
CB410030							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:130mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, 130mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	246. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(2)再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコト PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	246. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(8)密粒度GAs13F(コゝム入)改質 I,舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	503.8				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(2)再生密粒度As(13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	257.3				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	HB-F、HB-M2						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0.5個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 有り						03-03-07
CB422510			m	21.6				管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.67個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 有り						03-03-07
CB422510			m	8.4				管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.67個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 有り						03-03-07
CB422510			m	39				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用						単 10号 03-03-06
WB821210			m	35				管理費区分:0
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 11号 03-03-06
WB821210			m	136				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	境界杭		境界杭規格:コンクリート杭, 施工区分:根巻き基礎無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
付属物設置工(境界杭設置)								単 12号
			本	4				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	視線誘導標	視線誘導標規格:スノーポール併用型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320		土中建込, 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未満, 無, 無						単 13号 06-02-09
			本	3				管理費区分: 0
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320		コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本未満, 無, 無						単 14号 06-02-09
			本	2				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 15号 02-04-04
WB010211		人日	23				管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 16号 02-04-04
WB010212		人日	23				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
			m	10				
側溝 縦断用 400×400×2000		Y000300000001					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 329				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 424				
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0. 72				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋 車道用 400用 500×500mm Y000301000001							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合 計								
単 価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		Q001367001	枚	100			管理費区分：0	
側溝蓋 縦断用 400用 T-25 500×995mm		Y000301000002	枚	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・耐雪型, Gr-C2-3E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 A3、B3、C2 耐雪型							管理費区分：0	
Q001120003			m	1				
合計							円／m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工 土中建込用 スノーポール併用型含							管理費区分：0	
Q001314001			本	1				
合計							円／本	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007							管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co殻 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	凍上抑制層		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m未満					02-01-02 管理費区分：0	
			m3	15				
砂 路盤用 Z230300005							管理費区分：0	
			m3	18. 9				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		Q001037013	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	59			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001037010	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	付属物設置工(境界杭設置)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎なし							管理費区分：0	
Q001320004			本	1				
コンクリート境界杭 120×120×1000mm							管理費区分：0	
Z002370001001			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未 満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個							管理費区分：0	
Q001310001			本	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径 φ100下反射体1個, さや管, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無		Q001312004	本	1			管理費区分 : 0	
視線誘導標設置工 加算額 さや管		Q001316003	本	1			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1				
合計							円／人日	
単価								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004) (P)	m3	110			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 土質 Q02 施工方法 Q03 押土 Q04 障害 Q05 施工数量 Q06 掘削費	土砂 オーブソカット 無し 無し 5,000m3未満 掘削			
掘削	m3	106			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オーブソカット 無し 無し 5,000m3未満			
路体盛土工 (0005)	式	1			
路体(築堤)盛土 (0006) (P)	m3	50			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
	Q01 施工幅員	2.5m未満			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q02 敷均し・締固め費		路体(築堤)盛土			単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	52			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 施工幅員		2.5m未満			単価補正	
法面整形工 (0007)	式	1				
法面整形(切土部) (0008) (P)	m2	3			第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 現場制約 Q02 土質 Q03 法面整形費		無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形			週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	3			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面整形(盛土部) (0009) (P)	m2	20			第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 法面締固め Q02 現場制約 Q03 法面整形費 Q04 土砂購入費	無し 無し 法面整形 計上しない		
法面整形	m2	22			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
		J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		
残土処理工 (0010)	式	1			
整地 (0011) (P)	m3	80			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 作業区分 Q02 敷均し費	残土受入れ地での処理 整地		
整地	m3	80			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町
		J01 作業区分	残土受入れ地での処理		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土砂等運搬 (0012) (P)	m3	80			第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場 標準 Q02 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) Q03 運搬費 土砂等運搬					
土砂等運搬	m3	80			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 標準 J02 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) J03 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) J04 DID区間の有無 無し J05 運搬距離(km)(DID区間無) 15.5km以下					
残土等処分 (0013) (P)	m3	80			第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 処分費 残土等処分					
残土等処分	m3	80			CB210560 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面工 (0014)	式	1			
植生工 (0015)	式	1			
人工張芝 (0016) (P)	m2	20			第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 芝種類 Q02 施工規模 Q03 張芝費	張芝 25m2 人工張芝			
人工張芝	m2	25			CB220910 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水構造物工 (0017)	式	1			
作業土工 (0018)	式	1			

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
床掘り (0019) (P)		m3	70			第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 土質	土砂				
		Q02 掘削費	床掘り				
床掘り		m3	72			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
		J01 土質	土砂				
		J02 施工方法	標準				
		J03 土留方式の種類	無し				
		J04 障害の有無	無し				
埋戻し (0020) (P)		m3	40			第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工方法	最大埋戻幅1m未満				
		Q03 土質	土砂				
		Q04 埋戻し費	埋戻し				
埋戻し		m3	36			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
側溝工 (0021)	式	1			
自由勾配側溝 (0022)	m	116			第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝		m	116.4		WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		J01 夜間作業の有無	無し		単価補正
		J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下		
		J03 時間的制約の有無	無し		
		J04 基礎コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
		J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.31m3/10m		
		J06 基礎碎石施工の有無	有り		
		J07 基礎碎石の種類	再生クラッシュラン 40～0		
		J08 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.6m3/10m		
		J09 底部コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
		J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.4m3/10m		
側溝蓋 (0023)	枚	106			第0012号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		Q01 蓋種類	蓋版(各種)		
		Q03 蓋版設置費	蓋版		
		Q03 蓋版設置費	蓋版		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	96			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	10			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
集水枳・マンホール工 (0024)	式	1			
プレキャスト街渠枳 (0025)	箇所	2			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャスト集水枳	基	2			CB222800 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
プレキャスト集水桝(材料費)	基	2			CB222810 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
暗渠排水管	m	4			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳		据付 直管 50～150mm 全ての費用				
構造物撤去工 (0026)	式	1				
防護柵撤去工 (0027)	式	1				
防護柵撤去(ガードレール) (0028)	m	11			第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町	
Q01 撤去費		防護柵撤去工(ガードレール撤去工)				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	11			WB810530	
J01 施工区分		土中建込・耐雪型			管理費区分	0
J02 規格・仕様		Gr-C2-3E			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 夜間作業の補正		無			単価地区	野辺地町
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
道路付属物撤去工 (0029)	式	1				
視線誘導標撤去 (0030)	本	4			第0015号内訳書	
Q01 視線誘導標規格		スノーポール併用型			単位数量	1 本
Q02 施工区分		土中建込			管理費区分	0
Q03 施工規模		10本未満			歩 2026.07 単 2026.07	
Q04 撤去費		道路付属物撤去工(視線誘導標)			単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	4			WB812360	
J01 施工区分		土中建込			管理費区分	0
J02 施工規模		10本未満			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 夜間作業の補正		無			単価地区	野辺地町
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
構造物取壊し工						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0031)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0032)	m3	45			第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 構造物区分		鉄筋構造物			
Q02 工法区分		機械施工			
Q03 取壊し費		構造物とりこわし			
構造物とりこわし	m3	45			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			
舗装版切断 (0033) (P)	m	140			第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
Q02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
Q05 舗装版切断費		舗装版切断			
舗装版切断	m	136			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
舗装版破碎 (0034) (P)	m2	100			第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 施工区分 機械施工 Q02 舗装版種別 アスファルト舗装版 Q03 舗装版厚 7cm Q04 舗装版破碎費 舗装版破碎					週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	102			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 舗装版種別 アスファルト舗装版 J02 障害等の有無 無し J03 騒音振動対策 必要 J04 舗装版厚 15cm以下 J06 積込作業の有無 有り J07 費用の内訳 全ての費用					単価補正
運搬処理工 (0035)	式	1			
殻運搬 (0036) (P)	m3	7			第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 殻種別 アスファルト殻 Q02 殻運搬費 殻運搬					週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬					CB227010

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	7.2			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 殻発生作業		舗装版破碎				
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要				
J03 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		4.5km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
殻処分 (0037)	m3	7			第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別		アスファルト殻				
Q02 処分費		処分費(t)				
処分費(t)	t	16.8			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
殻運搬 (0038)(P)	m3	45			第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別		コンクリート殻(鉄筋)				
Q02 殻運搬費		殻運搬				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬	m3	45			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻処分 (0039)	m3	45			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(鉄筋) 処分費(t)			
処分費(t)	t	112.5			
舗装 (0040)	式	1			
舗装工 (0041)	式	1			
アスファルト舗装工 (0042)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
凍上抑制層 (0043)	m2	47			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層	m2	46.9			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	15			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
砂 路盤用	m3	18.9			Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
上層路盤(歩道部) (0044) (P)	m2	47			第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 路盤材種類		各種			歩 2026.07 単 2026.07
Q02 路盤材規格		切込碎石C-20			単価地区 野辺地町
Q03 仕上り厚		100mm			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(歩道部)			豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	46.9			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			歩 2026.07 単 2026.07
J02 施工区分		1層施工			単価地区 野辺地町
J03 材料		各種			労調係数 1.000 00-00 0
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					単価補正
表層(歩道部) (0045) (P)	m2	47			第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 材料種類		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			歩 2026.07 単 2026.07
Q02 材料規格		(7)再生細粒度As(13F)			単価地区 野辺地町
Q03 舗装厚		30mm			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 平均幅員		1.4m以上			豪雪割増
Q05 施工費		表層(歩道部)			
					週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	46.9			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町
J01 平均幅員		1.4m以上			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アスファルト舗装工 (0046)	式	1			
下層路盤(歩道部) (0047) (P)	m2	128			第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		再生クラッシュラン RC-40 250mm 下層路盤(歩道部)			
下層路盤(歩道部)	m2	128.2			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			
表層(歩道部) (0048) (P)	m2	128			第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		各種(2.10以上2.20t/m3未満) (7)再生細粒度As(13F) 50mm 1.4m以上 表層(歩道部)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(歩道部)	m2	128.2			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルト舗装工 (0049)	式	1			
下層路盤(車道・路肩部) (0050) (P)	m2	180			第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類		再生クラッシュラン RC-40			
Q03 仕上り厚		400mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(車道・路肩部)			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	179.6			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		400mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
上層路盤(車道・路肩部) (0051) (P)	m2	247			第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町
Q01 路盤材種類		粒度調整砕石 M-40			
Q03 仕上り厚		130mm			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(車道・路肩部)			労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増
					週休2日補正	週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	246.5			CB410040	
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			管理費区分 0	
J06 全仕上り厚(実数入力)		130mm			歩 2026.07 単 2026.07	
J07 施工区分		1層施工			単価地区 野辺地町	
J09 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増
					単価補正	
表層(車道・路肩部) (0052) (P)	m2	247			第0030号内訳書	
					単位数量 1 m2	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			管理費区分 0	
Q02 材料規格		(2)再生密粒度As(13)			歩 2026.07 単 2026.07	
Q03 舗装厚		40mm			単価地区 野辺地町	
Q04 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	246.5			CB410260	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			管理費区分 0	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			歩 2026.07 単 2026.07	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 野辺地町	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
表層(車道・路肩部) (0053) (P)	m2	504			第0031号内訳書	
					単位数量 1 m2	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		(8)密粒度GAs13F(コム入)改質 I 30mm 3.0m超 表層(車道・路肩部)			単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	503.8			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			オプション入力	
オーバーレイ工 (0054)	式	1				
表層(車道・路肩部) (0055) (P)	m2	257			第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		各種(2.30以上2.40t/m3未満) (2)再生密粒度As(13) 30mm 3.0m超 表層(車道・路肩部)			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
表層(車道・路肩部)	m2	257.3				
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
縁石工 (0056)	式	1			
縁石工 (0057)	式	1			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (0058)	m	69			オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	21.6			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満			
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		0.5個/m			
J04 基礎碎石規格		再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40			
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18-8-40(高炉)			
J06 養生工の有無		有り			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	8.4			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満			
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.67個/m			
J04 基礎碎石規格		再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40			
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18-8-40(高炉)			
J06 養生工の有無		有り			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					CB422510

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	39			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 フロック規格		各種(600mm以下、50kg未満)			
J03 m当り歩車道境界フロック使用量		1.67個/m			
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40			
J05 均し基礎コンクリート規格		18-8-40(高炉)			
J06 養生工の有無		有り			
区画線工 (0059)	式	1			
区画線工 (0060)	式	1			
ペイント式区画線 (0061)	m	170			オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	35			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		加熱			
J11 塗料区分		白			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	136			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
道路付属施設工 (0062)	式	1			
境界工 (0063)	式	1			
境界杭 (0064)	本	4			オプション入力 第0035号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
付属物設置工(境界杭設置)	本	4			オプション入力 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎なし	本	1			Q001320004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 1.300 FP3
コンクリート境界杭 120×120×1000mm	本	1			Z002370001001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
道路付属物工 (0065)	式	1			
視線誘導標 (0066)	本	5			オプション入力 第0036号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	3			WB812320
J01 施工区分		土中建込			管理費区分 0
J02 材料費区分		手間+材料費			歩 2026.07 単 2026.07
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			単価地区 野辺地町
J04 加算額		標準			労調係数 1.000 00-00 0
J05 施工規模		10本未満			豪雪割増
J06 夜間作業の補正		無			単価補正
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	2			WB812320
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含まない)			管理費区分 0
J02 材料費区分		手間+材料費			歩 2026.07 単 2026.07
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			単価地区 野辺地町
J04 加算額		さや管			労調係数 1.000 00-00 0
J05 施工規模		10本未満			豪雪割増
J06 夜間作業の補正		無			単価補正
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
仮設工 (0067)	式	1			
交通管理工 (0068)	式	1			
交通誘導警備員					第0037号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0069)	人日	46			単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員A		
交通誘導警備員A	人日	23			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人日	23			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0070)	式	1			
共通仮設 (0071)	式	1			
共通仮設費 (0072)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0073)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0074)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0075)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	04:道路改良工事 一般交通影響有り（2）－2 未使用 補正なし 週休2日（月単位）		1.2 1.00 1.0 1.01		
純工事費 (0076)	式	1			
現場管理費 (0077)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り（2）－2 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）		1.1 1.20% 0.72% 0.00% 0.00% 1.0 1.02		
工事原価 (0078)	式	1			
一般管理費等 (0079)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%		
工事価格 (0080)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0081)	式	1			
工事費計 (0082)	式	1			

[illegible]

野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
道路改良						式		1	
	道路土工					式		1	
		掘削工				式		1	
			掘削			m3	106.40	110	
				CB210100	掘削	m3	106.40	106	土砂 オープンカット
		路体盛土工				式		1	
			歩道盛土			m3	52.10	50	
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	52.10	52	W<2.5m
		法面整形工				式		1	
			法面整形(切土部)			m2	2.80	3	
				CB220010	法面整形	m2	2.80	3	切土部
			法面整形(盛土部)			m2	22.00	20	
				CB220010	法面整形	m2	22.00	22	盛土部
		残土処理工				式		1	
			整地			m3	80.20	80	
				CB210610	整地	m3	80.20	80	残土受入れ地での処理
			土砂等運搬			m3	80.20	80	
				CB210110	土砂等運搬	m3	80.20	80	D≦2.0km
			残土等処分			m3	80.20	80	
				CB210560	残土等処分	m3	80.20	80	
	法面工					式		1	
		植生工				式		1	
			人工張芝			m2	24.80	20	
				CB220910	人工張芝	m2	24.80	25	2.8+22.0
	排水構造物工					式		1	
		作業土工				式		1	
			床掘り			m3	71.80	70	
				CB210030	床掘り	m3	71.80	72	標準
			埋戻し			m3	36.00	40	
				CB210410	埋戻し	m3	36.00	36	最大W<1m

野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
		側溝工				式		1	
			自由勾配側溝	B400-H400		m	116.40	116	
					自由勾配側溝	m	116.40	116.4	US9-B-B400-H400 縦断用
			自由勾配側溝蓋	B400		枚	106	106	
					蓋版	枚	96	96	FC9-B2-B400
					蓋版	枚	10	10	FG9-A1-B400
			プレキャスト街渠柵	路面排水水柵400×400		箇所	2	2	
				CB222800	プレキャスト集水柵	基	2	2	据付 80<W≦400kg以下
				CB222810	プレキャスト集水柵(材料費)	基	2	2	路面排水水柵400×400 グレーチングT-25付き
				CB222770	暗渠排水管	m	4.00	4.0	VUΦ150
	構造物撤去工					式		1	
	防護柵撤去工					式		1	
			防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C2-3E		m	11.00	11	
					防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	11.00	11.0	
	道路付属物撤去工					式		1	
			視線誘導標撤去	スノーポール併用 両面		本	4.00	4	
					道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	4.00	4.0	
	構造物取壊し工					式		1	
			コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物		m3	45.00	45	
					構造物とりこわし	m3	45.00	45.0	鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策必要
			舗装版切断			m	136.20	140	
				CB430510	舗装版切断	m	136.20	136	As舗装版 t≦15cm
			舗装版破碎			m2	102.20	100	
				CB430310	舗装版破碎	m2	102.20	102	As舗装版 騒音対策必要 t≦15cm
	運搬処理工					式		1	
			殻運搬	As殻、D=7.5km		m3	7.20	7	
				CB227010	殻運搬	m3	7.20	7.2	As殻
			殻処分	As殻		m3	7.20	7	
					殻処分	t	16.80	16.8	As殻
			殻運搬	有筋Co殻、D=10.9km		m3	45.00	45	
				CB227010	殻運搬	m3	45.00	45.0	有筋Co殻
			殻処分	有筋Co殻		m3	45.00	45	
					殻処分	t	112.50	112.5	有筋Co殻

野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
舗装						式		1	
	舗装工					式		1	
		アスファルト舗装工(歩道)				式		1	
			凍上抑制層	路盤用砂 t=15cm		m2	46.90	47	
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	46.90	46.9	125<t≤175mm
			路盤(歩道部)	切込砕石C-20 t=10cm		m2	46.90	47	
				CB410041	上層路盤(歩道部)	m2	46.90	46.9	75<t≤125mm
			表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F) t=3cm		m2	46.90	47	
				CB410261	表層(歩道部)	m2	46.90	46.9	W≥1.4m t=30mm プライムコート
		アスファルト舗装工(通路)				式		1	
			下層路盤(歩道部)	再生砕石RC-40 t=25cm		m2	128.20	128	
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	128.20	128.2	225<t≤275mm
			表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F) t=5cm		m2	128.20	128	
				CB410261	表層(歩道部)	m2	128.20	128.2	W≥1.4m t=50mm プライムコート
		アスファルト舗装工(本線復旧)				式		1	
			下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40 t=40cm		m2	179.60	180	
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m2	179.60	179.6	400<t≤425mm
			上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石M-40 t=13cm		m2	246.50	247	
				CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	m2	246.50	246.5	125<t≤150mm
			表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm		m2	246.50	247	
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	246.50	246.5	W≥1.4m t=40mm プライムコート ガラス入
			表層(車道・路肩部)	⑧密粒度GAs13F(コム入)改質Ⅰ t=3cm		m2	503.80	504	
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	503.80	503.8	W≥1.4m t=30mm タックコート
		オーバーレイ工				式		1	
			表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) 平均厚t=3cm		m2	257.30	257	
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	257.30	257.3	W≥1.4m t=60mm タックコート
	縁石工					式		1	
		縁石工				式		1	
			歩車道境界ブロック	HB-F、HB-M2		m	69	69	
				CB422510	歩車道境界ブロック	m	21.60	21.6	HB-F(標準部) 基礎砕石・均しコンクリート有
				CB422510	歩車道境界ブロック	m	8.40	8.4	HB-F(すりつけ部) 基礎砕石・均しコンクリート有
				CB422510	歩車道境界ブロック	m	39.00	39.0	HB-M2 基礎砕石・均しコンクリート有

野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
	区画線工					式		1	
		区画線工				式		1	
			ペイント式区画線			m	171.4	170	
					区画線設置	m	35.00	35	溶剤型 破線 加熱式15cm 車道中央線
					区画線設置	m	136.40	136	溶剤型 実線 常温式15cm 車道外側線
	道路付属施設工					式		1	
		境界工				式		1	
			境界杭			本	4	4	
					付属物設置工(境界杭設置)	本	4	4	コンクリート杭 根巻基礎無
		道路付属物工				式		1	
			視線誘導標	スノーポール併用 両面		本	5	5	
					視線誘導標設置(スノーポール併用型)	本	3	3	土中建込
					視線誘導標設置(スノーポール併用型)	本	2	2	コンクリート建込(穿孔含まない)
	仮設工					式		1	
		交通管理工				式		1	
			交通誘導警備員			人日	46	46	
					交通誘導警備員A(昼間勤務交替要員無し)	人	23	23	
					交通誘導警備員B(昼間勤務交替要員無し)	人	23	23	

工種数量総括表

設計書名：野辺地野辺地停車場線

工 種	種 別	細 別	規 格	施工単価項目	単位	当初	変更		摘 要
土工					式	1			
	掘削工				式	1			
		掘削(土砂)	オープン		m3	106.4			
	盛土工				式	1			
		歩道盛土	W<2.5		m3	52.1			
	作業土工				式	1			
		床 掘			m3	71.8			
		埋 戻	W<1.0		m3	36.0			
	法面整形工				式	1			
		切土面仕上			m2	2.8			
		盛土面仕上			m2	22.0			
	残土処理工				式	1			
		残土処理			m3	80.2			

数量集計表

種 別：土工
規 格：

細 別	規 格	単位	土 工						合 計	摘 要
			右側	左側						
掘削	オープン	m3	93.6	12.8					106.4	
盛土	W<2.5	m3	23.7	28.4					52.1	
床 堀		m3	45.1	26.7					71.8	掘削計 106.4+71.8 =178.2
埋 戻	W<1.0	m3	29.2	6.8					36.0	盛土計 52.1+36.0 =88.1
切土面仕上		m2	2.8	—					2.8	
盛土面仕上		m2	22.0	—					22.0	
残土処理		m3	(178.2×0.9-88.1)×1.11 = 80.2						80.2	

平均断面体積計算書

測 点	距 離(m)	機械掘削 CA1 (右)			盛土 BA (右)			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
EC. 2								
NO. 7								
NO. 7+ 5.0								
NO. 8								
NO. 8+ 6.0	0.000	2.3			0.0			
BC. 3	11.373	1.4	1.85	21.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 9	2.627	1.6	1.50	3.9	0.0	0.00	0.0	
NO. 9+ 8.0	8.000	1.1	1.35	10.8	0.2	0.10	0.8	
NO.10	12.000	0.9	1.00	12.0	0.7	0.45	5.4	
SP. 3	4.169	0.8	0.85	3.5	1.0	0.85	3.5	
NO.10+12.0	7.831	0.9	0.85	6.7	0.4	0.70	5.5	
NO.11	8.000	1.7	1.30	10.4	0.3	0.35	2.8	
NO.11+ 7.0	7.000	3.0	2.35	16.5	0.2	0.25	1.8	
EC. 3	3.965	0.4	1.70	6.7	0.8	0.50	2.0	
KA. 4-1	3.215	0.9	0.65	2.1	0.4	0.60	1.9	
小 計	68.180			93.6			23.7	

平均断面体積計算書

測 点	距 離(m)	床堀 CA2 (右)			埋戻(W<1.0) RA (右)			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
EC. 2								
NO. 7								
NO. 7+ 5.0								
NO. 8								
NO. 8+ 6.0	0.000	0.8			0.6			
BC. 3	11.373	0.7	0.75	8.5	0.5	0.55	6.3	
NO. 9	2.627	0.8	0.75	2.0	0.6	0.55	1.4	
NO. 9+ 8.0	8.000	0.7	0.75	6.0	0.4	0.50	4.0	
NO.10	12.000	0.5	0.60	7.2	0.3	0.35	4.2	
SP. 3	4.169	0.3	0.40	1.7	0.2	0.25	1.0	
NO.10+12.0	7.831	0.7	0.50	3.9	0.4	0.30	2.3	
NO.11	8.000	0.8	0.75	6.0	0.5	0.45	3.6	
NO.11+ 7.0	7.000	0.8	0.80	5.6	0.5	0.50	3.5	
EC. 3	3.965	0.4	0.60	2.4	0.3	0.40	1.6	
KA. 4-1	3.215	0.7	0.55	1.8	0.5	0.40	1.3	
小 計	68.180			45.1			29.2	

平均断面体積計算書

測 点	距 離(m)	切土面仕上 CL1 (右)			盛土面仕上 BL1 (右)			摘 要
		長さ(m)	平均長(m)	面 積(m2)	長さ(m)	平均長(m)	面 積(m2)	
EC. 2			—	—		—	—	
NO. 7								
NO. 7+ 5.0								
NO. 8								
NO. 8+ 6.0	0.000							
BC. 3	11.373							
NO. 9	2.627				0.0			
NO. 9+ 8.0	8.000				0.4	0.20	1.6	
NO.10	12.000				0.7	0.55	6.6	
SP. 3	4.169				1.0	0.85	3.5	
NO.10+12.0	7.831				0.4	0.70	5.5	
NO.11	8.000	0.0			0.0	0.20	1.6	
NO.11+ 7.0	7.000	0.5	0.25	1.8	0.0	0.00	0.0	
EC. 3	3.965	0.0	0.25	1.0	0.7	0.35	1.4	
KA. 4-1	3.215	0.0	0.00	0.0	0.4	0.55	1.8	
小 計	68.180			2.8			22.0	

平均断面体積計算書

測 点	距 離(m)	機械掘削 CA1 (左)			盛土 BA (左)			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
EC. 2			—	—		—	—	
NO. 7								
NO. 7+ 5.0								
NO. 8								
NO. 8+ 6.0	0.000	0.2			0.2			
BC. 3	11.373	0.2	0.20	2.3	0.2	0.20	2.3	
NO. 9	2.627	0.2	0.20	0.5	0.2	0.20	0.5	
NO. 9+ 8.0	8.000	0.2	0.20	1.6	0.3	0.25	2.0	
NO.10	12.000	0.2	0.20	2.4	0.4	0.35	4.2	
SP. 3	4.169	0.2	0.20	0.8	0.5	0.45	1.9	
NO.10+12.0	7.831	0.1	0.15	1.2	0.6	0.55	4.3	
NO.11	8.000	0.2	0.15	1.2	0.7	0.65	5.2	
NO.11+ 7.0	7.000	0.2	0.20	1.4	0.6	0.65	4.6	
EC. 3	3.965	0.2	0.20	0.8	0.4	0.50	2.0	
KA. 4-1	3.215	0.2	0.20	0.6	0.5	0.45	1.4	
小 計	68.180			12.8			28.4	

平均断面体積計算書

測 点	距 離(m)	床堀 CA2 (左)			埋戻(W<1.0) RA (左)			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
EC. 2								
NO. 7								
NO. 7+ 5.0								
NO. 8								
NO. 8+ 6.0	0.000	0.4			0.1			
BC. 3	11.373	0.3	0.35	4.0	0.1	0.10	1.1	
NO. 9	2.627	0.3	0.30	0.8	0.1	0.10	0.3	
NO. 9+ 8.0	8.000	0.4	0.35	2.8	0.1	0.10	0.8	
NO.10	12.000	0.4	0.40	4.8	0.1	0.10	1.2	
SP. 3	4.169	0.4	0.40	1.7	0.1	0.10	0.4	
NO.10+12.0	7.831	0.4	0.40	3.1	0.1	0.10	0.8	
NO.11	8.000	0.4	0.40	3.2	0.1	0.10	0.8	
NO.11+ 7.0	7.000	0.5	0.45	3.2	0.1	0.10	0.7	
EC. 3	3.965	0.4	0.45	1.8	0.1	0.10	0.4	
KA. 4-1	3.215	0.4	0.40	1.3	0.1	0.10	0.3	
小 計	68.180			26.7			6.8	

工種数量総括表

設計書名：野辺地野辺地停車場線

[illegible]

工種数量総括表

設計書名：野辺地野辺地停車場線

[illegible]

数量集計表

種 別：側溝工
規 格：

[illegible]

側溝工 延長調書

区 間	側 溝 工										蓋 工						備考
	US9-B- B300-H300 (縦断用)	US9-B- B400-H400 (縦断用)	US9-B- B400-H900 (縦断用)	US9-B- B400-H400 (横断用)	U-240 グレチソク 側溝	U-180 (敷設替)	RCB- B400-H400				FC9-B2- B300	FC9-B2- B400	FG9-A1- B400	FG9-B- B400	FH9-B- B400	U-240 グレチソク 蓋	
【右】																	
NO. 8+12.00 ～ NO. 11+0.18		48.18										40	4				
【左】																	
NO. 8+ 6.00 ～ NO. 11+14.18		68.18										56	6				
計(m)	0.00	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0	96	10	0	0	0	

US9-B-B400-H400 単位数量計算書

細 別 : US9-B
規 格 : B400-H400 (縦断用)

10m 当り

材 料 / 規 格	算 式	数 量
[再生砕石(最大粒径40mm, t=10cm)]	$V=0.61 \times 0.10 \times 10.0 = 0.61\text{m}^3$	0.6 m ³
[基礎コンクリート②]	$V=0.61 \times 0.05 \times 10.0 = 0.31\text{m}^3$	0.31 m ³
[基礎型枠]	$A=0.05 \times 10.0 \times 2 = 1.00\text{m}^2$	1.00 m ²
[US9-B-B400-H400]	T-25 縦断用 L=2.00m/個 W=459kg	5 個
[調整コンクリート②]	(最少厚) $V=0.40 \times 0.05 \times 10.0 = 0.20\text{m}^3$	0.20 m ³

US9-B (縦断用)

US9-B

コンクリート蓋 FC9-B2
※グレーチング蓋 (FG9-A1) を10m/箇所を設置する。

調整コンクリート②

基礎コンクリート②

再生砕石
最大粒径40mm

寸法表

呼 称	h1	h2	W
US9-B-B300-H300	50	100	500
US9-B-B400-H400	50	100	610
US9-B-B400-H900	50	100	660

数量集計表

種 別：路面排水枋工
規 格：

[illegible]

路面排水柵工 単位数量計算書

細別：路面排水柵工

規格：(プレキャスト)グレーチング蓋付

1箇所当り

材 料 / 規 格	算 式	数 量
[再生砕石(最大粒径40mm, t=15cm)]	$0.70 \times 0.70 =$	0.49 m2
[柵本体]	(プレキャスト)グレーチング蓋付 W=286kg	1 個
[取付管]	集計表にて計上	

平面図

RHM型

A-A断面図

工種数量総括表

設計書名：野辺地野辺地停車場線

[illegible]

工種数量総括表

設計書名：野辺地野辺地停車場線

[illegible]

数量集計表

種 別：歩道舗装工（歩道舗装一般部）

規格：

[illegible]

歩道舗装 面積計算書

(歩道舗装一般部)

細 別：
規 格：

材 料 / 規 格	算 式	数 量
	表 層 工 ⑦再生細粒度As (13F) t= 3cm 路 盤 工 切込碎石 (C-20) t= 10cm 凍上抑制層 路盤用 砂 t= 15cm	
表層工 ⑦再生細粒度As (13F) t=3cm	右 NO. 8+5. 50～NO. 8+8. 20 " NO. 8+13. 20～NO. 8+16. 10 " NO. 9+7. 10～NO. 9+9. 10 " NO. 9+17. 10～NO. 10+0. 30 " NO. 10+5. 30～NO. 10+10. 10 " NO. 10+15. 10～NO. 10+19. 60 " NO. 11+4. 60～NO. 11+14. 50 " 右計 合計	4. 24 4. 52 3. 14 4. 97 7. 51 7. 05 15. 48 46. 91 46. 91 46. 9 m2

歩道舗装 面積計算書

(歩道舗装一般部)

細 別：
規 格：

材 料 / 規 格	算 式	数 量
路盤工	右	
切込碎石 (C-20)	NO. 8+5. 50～NO. 8+8. 20 図面より	4. 24
t=10cm	NO. 8+13. 20～NO. 8+16. 10 "	4. 52
	NO. 9+7. 10～NO. 9+9. 10 "	3. 14
	NO. 9+17. 10～NO. 10+0. 30 "	4. 97
	NO. 10+5. 30～NO. 10+10. 10 "	7. 51
	NO. 10+15. 10～NO. 10+19. 60 "	7. 05
	NO. 11+4. 60～NO. 11+14. 50 "	15. 48
	右計	46. 91
	合計	46. 91
凍上抑制層		46. 9 m2
路盤用砂	路盤工に同じ	46. 9 m2
t=15cm		

数量集計表

種 別：歩道舗装工（歩道舗装通路部）

規格：

[illegible]

歩道舗装 面積計算書

(歩道舗装通路部)

細 別 :
規 格 :

材 料 / 規 格	算 式	数 量
第3種通路工	表層工 ⑦再生細粒度As (13F) t= 5cm 路盤工 再生碎石 (RC-40) t=25cm NO. 8+10. 70 (右) 図面より 11. 85 NO. 9+1. 60 (右) " 27. 27 NO. 9+13. 10 (右) " 33. 56 NO. 10+2. 80 (右) " 23. 85 NO. 10+12. 60 (右) " 15. 85 NO. 11+2. 10 (右) " 15. 85 右計 128. 23 合計 128. 23	128. 2 m2

規格：


[illegible]

本線舗装 面積計算書

細 別：
規 格：

(本線舗装復旧)

NO. 8+6.00～NO. 10


材 料 / 規 格	算 式	数 量
	 表 層 工 ⑤再生密粒度As(13F) t= 3cm 表 層 工 ②再生密粒度As(13) t= 4cm 上層路盤工 粒調碎石 (M-40) t=13cm 下層路盤工 再生碎石 (RC-40) t=40cm	
表層工 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm	右 NO. 8+6.00～NO. 10 右計 図面より 87.81 87.81	
	左 NO. 8+6.00～NO. 10 左計 合計 図面より 32.65 32.65 120.46	120.5 m2
表層工 ②再生密粒度As(13) t=4cm	表層工⑤に同じ	120.5 m2
上層路盤工 粒調碎石(M-40) t=13cm	表層工⑤に同じ	120.5 m2
下層路盤工 再生碎石(RC-40) t=40cm	右 NO. 8+6.00～NO. 10 右計 図面より 70.81 70.81 左 NO. 8+6.00～NO. 10 左計 合計 図面より 16.33 16.33 87.14	87.1 m2

本線舗装 面積計算書

(本線舗装復旧：ゴム入)

N0. 8+6. 00～N0. 11+14. 18

細 別：
規 格：

材 料 / 規 格	算 式	数 量												
	 <table border="1"> <tr> <td>表 層 工</td> <td>⑧密粒度GAs13F(ゴム入)改質 I</td> <td>t= 3cm</td> </tr> <tr> <td>表 層 工</td> <td>②再生密粒度As(13)</td> <td>t= 4cm</td> </tr> <tr> <td>上層路盤工</td> <td>粒調碎石 (M-40)</td> <td>t=13cm</td> </tr> <tr> <td>下層路盤工</td> <td>再生碎石 (RC-40)</td> <td>t=40cm</td> </tr> </table>	表 層 工	⑧密粒度GAs13F(ゴム入)改質 I	t= 3cm	表 層 工	②再生密粒度As(13)	t= 4cm	上層路盤工	粒調碎石 (M-40)	t=13cm	下層路盤工	再生碎石 (RC-40)	t=40cm	
表 層 工	⑧密粒度GAs13F(ゴム入)改質 I	t= 3cm												
表 層 工	②再生密粒度As(13)	t= 4cm												
上層路盤工	粒調碎石 (M-40)	t=13cm												
下層路盤工	再生碎石 (RC-40)	t=40cm												
表層工 ⑧密粒度GAs13F (ゴム入)改質 I t=3cm	右 N0. 8+6. 00～N0. 11+14. 18 図面より 右計	180. 92 180. 92												
	左 N0. 8+6. 00～N0. 11+14. 18 図面より 左計 合計	65. 55 65. 55 246. 47												
		246. 5 m2												
表層工 ②再生密粒度As(13) t=4cm	表層工⑧に同じ	246. 5 m2												
上層路盤工 粒調碎石(M-40) t=13cm	表層工⑧に同じ	246. 5 m2												
下層路盤工 再生碎石(RC-40) t=40cm	右 N0. 8+6. 00～N0. 11+14. 18 図面より 右計	146. 85 146. 85												
	左 N0. 8+6. 00～N0. 11+14. 18 図面より 左計 合計	32. 78 32. 78 179. 63												
		179. 6 m2												

オーバーレイ面積計算書

測 点	距 離(m)	車道舗装面積			車道舗装面積			摘 要
		幅員(m)	平均幅員(m)	面積(m2)	幅員(m)	平均幅員(m)	面積(m2)	
EC. 2								
NO. 7								
NO. 7+ 5.0								
NO. 8								
NO. 8+ 6.0	0.000				3.86			
BC. 3	11.373				3.89	3.88	44.1	
NO. 9	2.627				3.89	3.89	10.2	
NO. 9+ 8.0	8.000				3.79	3.84	30.7	
NO.10	12.000				3.74	3.77	45.2	
SP. 3	4.169				3.72	3.73	15.6	
NO.10+12.0	7.831				3.71	3.72	29.1	
NO.11	8.000				3.70	3.71	29.7	
NO.11+ 7.0	7.000				3.70	3.70	25.9	
EC. 3	3.965				3.74	3.72	14.7	
KA. 4-1	3.215				3.75	3.75	12.1	
小 計	68.180			0.0			257.3	

オーバーレイ厚さ計算書

測 点	距 離(m)	車道舗装体積			車道舗装体積			摘 要
		断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	
EC. 2								
NO. 7								
NO. 7+ 5.0								
NO. 8								
NO. 8+ 6.0	0.000				0.16			
BC. 3	11.373				0.09	0.13	1.5	
NO. 9	2.627				0.03	0.06	0.2	
NO. 9+ 8.0	8.000				0.10	0.07	0.6	
NO.10	12.000				0.27	0.19	2.3	
SP. 3	4.169				0.28	0.28	1.2	
NO.10+12.0	7.831				0.36	0.32	2.5	
NO.11	8.000				0.29	0.33	2.6	
NO.11+ 7.0	7.000				0.27	0.28	2.0	
EC. 3	3.965				0.28	0.28	1.1	
KA. 4-1	3.215				0.32	0.30	1.0	
小 計	68.180			0.0			15.0	

$$\text{平均厚さ} t = 15.0\text{m}^3 / 257.3 \text{ m}^2 = 0.082 \approx 0.06\text{m}$$

工種数量総括表

設計書名：野辺地野辺地停車場線

[illegible]

数量集計表

種 別：縁石工
規 格：

[illegible]

歩車道境界工延長調書 (右側)

[illegible]

工種数量総括表

設計書名：野辺地野辺地停車場線

[illegible]

数量集計表

種 別：区画線工

規格：

[illegible]

区画線延長調書

種別：区画線工
ブロック：一般計算書
区分：
細別：ペイント式区画線
規格：

單位：m

[illegible]

工種数量総括表

設計書名：野辺地野辺地停車場線

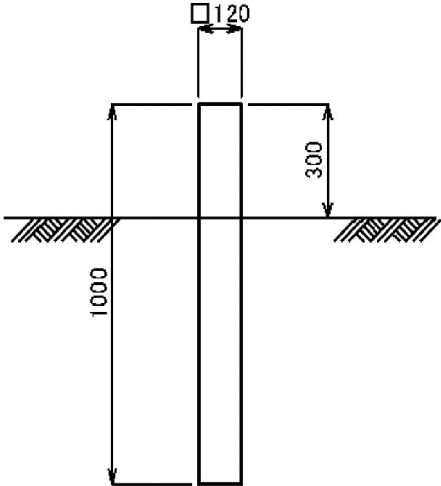
[illegible]

数量集計表

種 別：境界工
規 格：[illegible]

境界杭設置 計算書

種 別：境界工
ブロック：コンクリート杭
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
境界コンクリート杭 [□120-L1000]	境界石埋設図  ※ 設置場所が進入路内の場合は 杭頭まで埋設。 図面より N=4本	4 本

数量集計表

種別：道路附属物工
規格：[illegible]

道路付属物工計算書

種 別：道路付属物工
 ブロック：視線誘導標
 区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量																																																																																																																																																																					
視線誘導標																																																																																																																																																																							
土中建込用、スノーポール兼用型	N=3 本	3 本																																																																																																																																																																					
縁石建込用、スノーポール兼用型	N=2 本	2 本																																																																																																																																																																					
	視線誘導標設置位置一覧表 <table><tr><th colspan="3">左 側</th><th colspan="3">右 側</th></tr><tr><th rowspan="2">測 点</th><th colspan="2">種 類</th><th rowspan="2">測 点</th><th colspan="2">種 類</th></tr><tr><th>土中建込用</th><th>縁石建込用</th><th>土中建込用</th><th>縁石建込用</th></tr><tr><td>NO. 0+10. 7</td><td></td><td>1</td><td>NO. 0+10. 7</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>NO. 2+10. 7</td><td></td><td>1</td><td>NO. 2+10. 7</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>NO. 3+13. 2</td><td></td><td>1</td><td>NO. 3+13. 2</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>BC. 1</td><td></td><td>1</td><td>BC. 1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>EC. 2</td><td>1</td><td></td><td>NO. 4+19. 4</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>NO. 7+8. 5</td><td>1</td><td></td><td>NO. 5+10. 2</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>NO. 8+11. 0</td><td>1</td><td></td><td>NO. 5+16. 5</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>NO. 10+11. 0</td><td>1</td><td></td><td>NO. 6+2. 6</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>NO. 11+14. 2</td><td>1</td><td></td><td>EC. 2</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>NO. 12+7. 7</td><td>1</td><td></td><td>NO. 7+8. 5</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>KE. 4-1</td><td>1</td><td></td><td>NO. 8+7. 8</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>NO. 13+8. 3</td><td>1</td><td></td><td>NO. 9+14. 2</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>NO. 14+3. 0</td><td>1</td><td></td><td>KA. 4-1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>NO. 14+17. 0</td><td>1</td><td></td><td>NO. 12+12. 0</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>KE. 4-1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>KE. 4-2</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>NO. 13+17. 7</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>NO. 14+10. 2</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>小 計</td><td>10</td><td>4</td><td></td><td>0</td><td>18</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">合 計</td><td colspan="2">土中建込用</td><td colspan="2"></td><td>3 本</td></tr><tr><td colspan="2">縁石建込用</td><td colspan="2"></td><td>2 本</td></tr></table>	左 側			右 側			測 点	種 類		測 点	種 類		土中建込用	縁石建込用	土中建込用	縁石建込用	NO. 0+10. 7		1	NO. 0+10. 7		1	NO. 2+10. 7		1	NO. 2+10. 7		1	NO. 3+13. 2		1	NO. 3+13. 2		1	BC. 1		1	BC. 1		1	EC. 2	1		NO. 4+19. 4		1	NO. 7+8. 5	1		NO. 5+10. 2		1	NO. 8+11. 0	1		NO. 5+16. 5		1	NO. 10+11. 0	1		NO. 6+2. 6		1	NO. 11+14. 2	1		EC. 2		1	NO. 12+7. 7	1		NO. 7+8. 5		1	KE. 4-1	1		NO. 8+7. 8		1	NO. 13+8. 3	1		NO. 9+14. 2		1	NO. 14+3. 0	1		KA. 4-1		1	NO. 14+17. 0	1		NO. 12+12. 0		1				KE. 4-1		1				KE. 4-2		1				NO. 13+17. 7		1				NO. 14+10. 2		1													小 計	10	4		0	18													合 計	土中建込用				3 本	縁石建込用				2 本	
左 側			右 側																																																																																																																																																																				
測 点	種 類		測 点	種 類																																																																																																																																																																			
	土中建込用	縁石建込用		土中建込用	縁石建込用																																																																																																																																																																		
NO. 0+10. 7		1	NO. 0+10. 7		1																																																																																																																																																																		
NO. 2+10. 7		1	NO. 2+10. 7		1																																																																																																																																																																		
NO. 3+13. 2		1	NO. 3+13. 2		1																																																																																																																																																																		
BC. 1		1	BC. 1		1																																																																																																																																																																		
EC. 2	1		NO. 4+19. 4		1																																																																																																																																																																		
NO. 7+8. 5	1		NO. 5+10. 2		1																																																																																																																																																																		
NO. 8+11. 0	1		NO. 5+16. 5		1																																																																																																																																																																		
NO. 10+11. 0	1		NO. 6+2. 6		1																																																																																																																																																																		
NO. 11+14. 2	1		EC. 2		1																																																																																																																																																																		
NO. 12+7. 7	1		NO. 7+8. 5		1																																																																																																																																																																		
KE. 4-1	1		NO. 8+7. 8		1																																																																																																																																																																		
NO. 13+8. 3	1		NO. 9+14. 2		1																																																																																																																																																																		
NO. 14+3. 0	1		KA. 4-1		1																																																																																																																																																																		
NO. 14+17. 0	1		NO. 12+12. 0		1																																																																																																																																																																		
			KE. 4-1		1																																																																																																																																																																		
			KE. 4-2		1																																																																																																																																																																		
			NO. 13+17. 7		1																																																																																																																																																																		
			NO. 14+10. 2		1																																																																																																																																																																		
小 計	10	4		0	18																																																																																																																																																																		
合 計	土中建込用				3 本																																																																																																																																																																		
	縁石建込用				2 本																																																																																																																																																																		

工種数量総括表

設計書名：野辺地野辺地停車場線

[illegible]

工種数量総括表

設計書名：野辺地野辺地停車場線

[illegible]

数量集計表

種 別：防護柵撤去工
規 格：

[illegible]

防護柵撤去工計算書

種 別：防護柵撤去工
ブ ロ ッ ク：
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
防護柵撤去 (Gr-C2-3E)	撤去工平面図より	
	NO. 8+6. 0 4. 0	
	NO. 11+14. 18 7. 0	
	計 11. 0	11. 0 m
		0. 0 m3
		0. 0 t

数量集計表

種 別：道路付属物撤去工
規 格：

[illegible]

道路付属物撤去工計算書

種 別：道路付属物撤去工
ブロック：視線誘導標撤去
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
視線誘導標撤去	撤去工平面図より	
	NO. 8+6. 0	1. 0
	NO. 8+10. 0	1. 0
	NO. 11+10. 0	1. 0
	NO. 11+14. 18	1. 0
	計	4. 0 本

数量集計表

種 別：構造物取壊し工
規 格：[illegible]

鉄筋コンクリート取壊し工計算書

種 別：構造物取壊し
ブ ロ ッ ク：鉄筋コンクリート
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図				数 量
鉄筋コンクリート 取り壊し	撤去工平面図より				
	番号	面積(m2)	延長(m)	体積(m3)	
	(5)	0.277	14.0	3.88	
	(6)	0.343	54.1	18.56	
	(15)	0.331	68.1	22.54	
	計			44.98	
	体 積 V= 44.98 重 量 W= 112.45 (2.50t/m3)				45.0 m3 112.5 t

数量集計表

種 別：舗装版取り壊し
規 格：振動対策有り

[illegible]

舗装版破碎工計算書

種 別：舗装版破碎
ブロック：アスファルト舗装版破碎
区 分：振動対策有り

細別／規格	算 式 ／ 図				数 量
15cm以下	撤去工平面図より				
	番号	面積(m2)	厚さ(m)	体積(m3)	
	(7)	68.1	0.07	4.77	
	(18)	34.1	0.07	2.39	
	計	102.2		7.16	
破碎面積 A= 102.2 m2 体 積 V= 7.2 m3 重 量 W= 16.8 (密粒度As:2.35t/m3)					102.2 m2 7.2 m3 16.8 t

舗装版切断計算書

種 別：舗装版切断
ブロック：アスファルト舗装版切断
区 分： $t \leq 15\text{cm}$

細別／規格	算 式 / 図			数 量
15cm以下	撤去工平面図より			
	番号		延長(m)	
	左			68.10
	右			68.10
	計	0.0		136.20