

令和 8 年度 工事番号 通 第 101-1 号

中ノ渡十和田線交通安全対策工事

参 考 資 料

十和田市大字赤沼 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	十和田市(旧十和田市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	3				
路体盛土工							
		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満						内 2号
		m3	10				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
		m3	10				
残土等処分							内 4号
		m3	10				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						内 5号
		m3	130				
埋戻し	土質:土砂						内 6号
		m3	100				

設計内訳書（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							内 7号
		m2	100				
側溝工							
		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US1-B-B300B						内 8号
		m	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:BF1-B250～B400						内 9号
		m	8				
自由勾配側溝	側溝規格:US9-B300-H800～H900						内 10号
		m	8				
大型自由勾配側溝							内 11号
		m	50				
側溝蓋							内 12号
		枚	36				
集水樹・マンホール工							
		式	1				
現場打ち集水樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 法面作業補正:無し						内 13号
		箇所	1				
蓋	蓋種類:樹蓋用クレーンク T-14 1300～1500用						内 14号
		枚	1				
構造物撤去工							
		式	1				
防護柵撤去工							
		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)							内 15号
		m	63				

設計内訳書（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	有筋・無筋Co						内 16号
		m3	37				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 17号
		m	60				
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下						内 18号
		m	2				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm						内 19号
		m2	51				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	As殻、無筋・有筋Co殻						内 20号
		m3	41				
殻処分	As殻、無筋・有筋Co殻						内 21号
		m3	98				
現場発生品運搬	発生材種類:金属くず						内 22号
		t	1				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工（本線車道）							
		式	1				
下層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:240mm						内 23号
		m2	36				

設計内訳書（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:120mm						内 24号
		m2	46				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: (2)再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員: 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 25号
		m2	46				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: (5)再生密粒度アスコン(13F),舗装厚:30mm,平均幅員: 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 26号
		m2	46				
アスファルト舗装工(歩道、進入路)							
		式	1				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm						内 27号
		m2	12				
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: (7)再生細粒度アスコン(13F),舗装厚:50mm,平均幅員: 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 28号
		m2	12				
縁石工							
		式	1				
縁石工							
		式	1				
歩車道境界ブロック	ブロック規格:C種						内 29号
		m	65				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実 線 15cm,塗料規格:常温						内 30号
		m	65				
道路附属施設工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物工								
		式	1					
視線誘導標		視線誘導標規格:コンクリート建込用, 施工区分:コンクリート建込(穿孔含む), 施工規模:10本未満						内 31号
			本	8				
仮設工								
		式	1					
工事用道路工								
		式	1					
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去						内 32号
			m2	450				
水替工								
		式	1					
ポンプ排水		排水量:120以上450(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水						内 33号
			日	38				
交通管理工								
		式	1					
交通誘導警備員								内 34号
		人日	56					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費							内 35号
		t	78.6				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100			m3	3				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土		施工幅員:2. 5m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m未満						02-01-02
			m3	12				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 CB210110 . 0km以下	m3	11				02-01-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		m3	11				02-01-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	床掘り		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030			m3	133				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	埋戻し		土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	100				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	99				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	フレキャストU型側溝	U型側溝規格：US1-B-B300B					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, L=1000mm, 無し, US1-B-B300B						単 1号 01-10-01
WB821410	, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 5m3/	m	0. 8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:BF1-B250～B400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, L=1000mm, 無し, BF1-B250, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 5m3/10m WB821410						単 2号 01-10-01
		m	1				管理費区分 : 0
U型側溝	据付け, L=1000mm, 無し, BF1-B250, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 5m3/10m WB821410						単 3号 01-10-01
		m	0. 7				管理費区分 : 0
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3/10m WB821410						単 4号 01-10-01
		m	6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	自由勾配側溝	側溝規格:US9-B300-H800～H900					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 28m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, WB821420						単 5号 01-10-01 B300-H800(45°)
		m	1				管理費区分 : 0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 28m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, WB821420						単 6号 01-10-01 B300-H900(45°)
		m	1. 2				管理費区分 : 0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 28m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, WB821420						単 7号 01-10-01
		m	6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	大型自由勾配側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルハート CB222880	据付, 1. 0m/個, 1. 25<B<=2. 5 1. 25<H<=2. 5, 基礎碎石, 標準, 全ての費用	m	49. 5				02-02-05 準用：大型自由勾配側溝 管理費区分：0
プレキャスト集水桝 CB222800	据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, 全ての費用	基	25				02-02-05 準用：プレキャスト基礎板 管理費区分：0
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	3				02-03-01 管理費区分：0
材料費		式	1				単 8号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2				単 9号 01-10-01 FC1-B-B300 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	6				単 10号 01-10-01 FC9-B2-B300 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2				単 11号 01-10-01 隅切45° 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	23				単 12号 01-10-01 1200用 コンクリート蓋 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2				単 13号 01-10-01 点検口 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 14号 01-10-01 点検口(雪壊枠付) 管理費区分:0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 法面作業補正:無し						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1.90m3を超え2.00m3以下, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練						02-02-10
				箇所	1				管理費区分: 0
足掛金物据付 WC692400									単 15号 05-01-01
				本	2				管理費区分: 0
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	蓋		蓋種類:桝蓋用グレーチング T-14 1300～1500用					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(枚)		WB020016						単 16号 01-14-01
			枚	1				管理費区分：0
蓋版		*						単 17号
			枚	1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	防護柵撤去(カーポートレール)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工(カーポートレール撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無						単 18号 06-02-03
WB810530		m	62. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	コンクリート構造物取壊し	有筋・無筋Co					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 19号 06-01-04
WB824010		m3	37. 1				管理費区分 : 0
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 20号 06-01-04
WB824010		m3	0. 1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	63				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	舗装版切断		舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	1.5				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	50. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	殻運搬	As殻、無筋・有筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	3. 5				管理費区分 : 0
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	37. 1				管理費区分 : 0
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	0. 1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻処分		As殻、無筋・有筋Co殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 21号 01-02-02 As殻 管理費区分：0
			t	8.3				
処分費(t)		WB020052						単 22号 01-02-02 無筋Co殻 管理費区分：0
			t	87.2				
処分費(t)		WB020052						単 23号 01-02-02 有筋Co殻 管理費区分：0
			t	1.7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	現場発生品運搬		発生材種類:金属くず					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 14.0km以下						01-02-02
CB010410			t	1				管理費区分：0
金属くず		ZZ99*01*02001						管理費区分：T
ZZ99*01*02001			t	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:240mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	240mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	35. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:120mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	46. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(2)再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50m)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 CB410260						03-03-03
			m2	46. 2				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(5)再生密粒度アスコン(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50m)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 管理費区分: 0
			m2	46. 2				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	12. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(7) 再生細粒度アスコン(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261		m2	12. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		ﾌﾟﾛｯｸ規格:C種					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0.5個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, 18-8-40 (高炉), 有り						03-03-07 HB-F
CB422510			m	45				管理費区分 : 0
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1.67個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, 18-8-40 (高炉), 有り						03-03-07 HB-F
CB422510			m	3				管理費区分 : 0
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1.67個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, 18-8-40 (高炉), 有り						03-03-07
CB422510			m	1.8				管理費区分 : 0
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1.67個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, 18-8-40 (高炉), 有り						03-03-07 HB-F
CB422510			m	4.8				(水抜き) 管理費区分 : 0
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1.67個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, 18-8-40 (高炉), 有り						03-03-07 M3型
CB422510			m	10				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 24号 03-03-06 管理費区分:0
			m	65				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	視線誘導標	視線誘導標規格:コンクリート建込用, 施工区分:コンクリート建込(穿孔含む), 施工規模:10本未満						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用 WB812320		コンクリート建込(穿孔含む), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本未満, 無, 無						単 25号 06-02-09 管理費区分: 0
			本	8				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×6, 096(mm), 作業区分: 設置・撤去							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		WB253610	設置・撤去							単 26号 02-05-16
					m2	450				管理費区分: 0
敷鉄板賃料		WB253630	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 47日, 無, 有							単 27号 02-05-16
					枚	49				管理費区分: 0
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	ポンプ 排水	排水量:120以上450 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去		WB252320						単 28号 02-05-08 管理費区分: 0
			箇所	1				
ポンプ 運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水 WB252310						単 29号 02-05-08 管理費区分: 0
			日	38				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 30号 02-04-04
WB010212		人日	56				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3. 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 31号 01-02-02 往路
WB010020		t	78. 6				管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3. 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 31号 01-02-02 復路
WB010020		t	78. 6				管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 32号 01-02-02 往復
WB010030		t	78. 6				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821410	U型側溝	据付け, L=1000mm, 無し, US1-B-B300B , L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 5m3/	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×300×1000		Z231023015	個	10			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 6			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821410	U型側溝	据付け, L=1000mm, 無し, BF1-B250, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分：0	
側溝 ベンチフリューム 1種 250		Y000300000002	個	10			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 6			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821410	U型側溝	据付け, L=1000mm, 無し, BF1-B250, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0.5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001365003							管理費区分：0	
			m	10				
側溝 ベンチリュウム I 種 Y000300000023							材料費控除 管理費区分：0	
			個	10				
再生クラッシャー RC-40 Z002122003							管理費区分：0	
			m3	0.6				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40〜0,0.6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003					管理費区分：0	
			m	10				
側溝 ベンチリュウム I 種		Y000300000023					材料費控除 管理費区分：0	
			個	5				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0.72				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 28m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001						
			m	10			管理費区分：0	
側溝 縦断用 B300-H800(45°)		Y000300000004						
			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	0. 297			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	0. 318			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003						
			m3	0. 72			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 28m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
			m	10				
側溝 縦断用 B300-H900(45°)		Y0003000000005					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 297				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 318				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0. 72				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 28m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001	m	10			管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 300×900×2000		Z231024215	個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 297			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 318			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 72			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝 車道用	B1200-H800-L2000	Y000300000007	個	4			管理費区分：0	
側溝 車道用	B1200-H800-L2000(開口付)	Y000300000008	個	3			管理費区分：0	
側溝 車道用	B1200-H800 (調整品(2))	Y000300000010	個	2			管理費区分：0	
側溝 車道用	B1200-H800 (片斜切)	Y000300000011	個	5			管理費区分：0	
側溝 車道用	B1200-H800 (片斜切 開口)	Y000300000012	個	2			管理費区分：0	
側溝 車道用	B1200-H800 (変形片斜切)	Y000300000013	個	1			管理費区分：0	
側溝 車道用	B1200-H800 (両斜切)	Y000300000014	個	3			管理費区分：0	
側溝 車道用	B1200-H900 (片斜切)	Y000300000018	個	2			管理費区分：0	
側溝 車道用	B1200-H900 (両斜切)	Y000300000020	個	3			管理費区分：0	
側溝 車道用	B1200-H1000 (片斜切)	Y000300000021	個	2			管理費区分：0	
側溝 車道用	B1200-H1000 (両斜切)	Y000300000022	個	1			管理費区分：0	
プレキャスト基礎版 B1700×T200×L2000 W=1600kg	ZZ99*01*01001		枚	25			管理費区分：0	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
道路用側溝蓋 1種 300 43×10×50 Z231036010							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋 車道用 300用 400×500mm Y000301000001							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合 計								
単 価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋 自由勾配側溝300用 隅切45° Y000301000002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 Q001367001							管理費区分：0	
			枚	100				
側溝蓋 大型自由勾配側溝B1200用 コンクリート蓋 Y000301000003							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋 B1200用 500×600 グレーチング 蓋T-14 Y000301000004							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分：0	
			枚	100				
側溝蓋 B1200用 500×600 グレーチング 蓋T-14(雪壊) Y000301000005							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WC692400	足掛金物据付		単位	本	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005							管理費区分：0	
			個	1				
特殊作業員 R0101							管理費区分：0	
			人	0.07				
普通作業員 R0102							管理費区分：0	
			人	0.07				
合 計								
単 価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB020016	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
材料費 柵蓋用グレーチング T-14 1500用 Y000800006002							管理費区分：0	
			枚	1				
合 計								
単 価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置 CB440460		200kgを超え800kg以下					04-04-02	
			組	2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E							管理費区分：0	
Q001114002			m	1				
合計							円／m	
単価								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無							管理費区分：0	
Q001611001			m3	1				
合計							円／m3	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007							管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻		Y007600001001					管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 有筋Co殻 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001037010	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

單個使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 47 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 295				
とび工	R0106						管理費区分：0	
			人	0. 295				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転	WK250590						単 33号 02-05-16 管理費区分：0	
			日	0. 295				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 47日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:47日					管理費区分: 0	
			枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1				
合 計								
単 価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB252320	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0.5					
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0.1					
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2					
バックホ運転		WK250540					単 34号 02-05-08 管理費区分：0	
日			0.5					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB252310	ポンプ 運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							管理費区分：0	
	R0101		人	0.17				
工事用水中ポンプ 運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 35号 02-05-08 管理費区分：0	
	WK250400		日	1				
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 36号 02-05-08 管理費区分：0	
	WK250410		日	1				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
	ZS8000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B 								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3.4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで Z006810101							管理費区分：0	
			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2				
合計							円／t	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1.06				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	45				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m L001100005								
			日	1. 1			管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007								
			日	2. 2			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WK250410	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					管理費区分 : 0	
L			204					
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 75kVA		L001110012					管理費区分 : 0	
日			1.1					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
式			1					
合計							円／日	
単価								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004) (P)	m3	3			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土 無し Q04 障害 無し Q05 施工数量 5,000m3未満 Q06 掘削費 掘削
掘削	m3	3			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満
路体盛土工 (0005)	式	1			
路体(築堤)盛土 (0006) (P)	m3	10			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
					Q01 施工幅員 2.5m未満

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q02 敷均し・締固め費		路体(築堤)盛土			単価地区	十和田市(旧十和田市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	12			CB210510	
J01 施工幅員		2.5m未満			管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	十和田市(旧十和田市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
残土処理工 (0007)	式	1				
土砂等運搬 (0008) (P)	m3	10			第0003号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
Q01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.07 単 2026.07	
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区	十和田市(旧十和田市)
Q03 運搬費		土砂等運搬			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	11			CB210110	
J01 土砂等発生現場		標準			管理費区分	0
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区	十和田市(旧十和田市)
J04 DID区間の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		4.0km以下			豪雪割増	
					単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土等処分 (0009) (P)	m3	10			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 処分費		残土等処分			
残土等処分	m3	11			CB210560 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水構造物工 (0010)	式	1			
作業土工 (0011)	式	1			
床掘り (0012) (P)	m3	130			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質		土砂			
Q02 掘削費		床掘り			
床掘り					CB210030

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	中ノ 渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
		m3	133			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
埋戻し (0013) (P)		m3	100			第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し		m3	100			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
基面整正 (0014) (P)		m2	100			第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基面整正	m2	99			CB210080 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
側溝工 (0015)	式	1			
プレキャストU型側溝 (0016)	m	1			第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 U型側溝規格		US1-B-B300B			
Q02 U型側溝設置費		U型側溝			
U型側溝	m	0.8			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		US1-B-B300B			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		有り			
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
プレキャストU型側溝 (0017)	m	8			第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 U型側溝規格 Q02 U型側溝設置費 Q02 U型側溝設置費 Q02 U型側溝設置費	BF1-B250～B400 U型側溝 U型側溝 U型側溝		
U型側溝	m	1			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
		J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	据付け L=1000mm 無し BF1-B250 L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m		
U型側溝	m	0.7			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
		J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無	据付け L=1000mm 無し BF1-B250 L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0. 5m3/10m			
U型側溝	m	6			WB821410 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0. 6m3/10m			
自由勾配側溝 (0018)	m	8			第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 側溝規格		US9-B300-H800～H900			
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
自由勾配側溝	m	1			WB821420 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0. 28m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m			
自由勾配側溝	m	1.2			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.28m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャー 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m			
自由勾配側溝	m	6			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.28m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャー 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m			
大型自由勾配側溝 (0019)	m	50			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ボックスカルバート		m	49.5			CB222880 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 作業区分		据付			
	J02 製品長		1.0m/個			
	J03 内空幅・内空高(m)		1.25<B<=2.5 1.25<H<=2.5			
	J04 基礎材種別		基礎碎石			
	J06 ラフエレノクレーン賃料補正係数		標準			
	J08 費用の内訳		全ての費用			
プレキャスト集水桝		基	25			CB222800 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 作業区分		据付			
	J02 製品質量(kg/基)		1200kgを超え1600kg以下			
	J03 基礎碎石の有無		有り			
	J04 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート		m3	3			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	J02 打設工法		人力打設			
	J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J05 養生工の種類		一般養生			
	J07 現場内小運搬の有無		有り			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
材料費		式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
側溝 車道用 B1200-H800-L2000	個	4			Y000300000007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
側溝 車道用 B1200-H800-L2000(開口付)	個	3			Y000300000008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
側溝 車道用 B1200-H800 (調整品(2))	個	2			Y000300000010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
側溝 車道用 B1200-H800 (片斜切)	個	5			Y000300000011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
側溝 車道用	B1200-H800	（片斜切 開口）	個	2		Y000300000012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
側溝 車道用	B1200-H800	（変形片斜切）	個	1		Y000300000013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
側溝 車道用	B1200-H800	（両斜切）	個	3		Y000300000014 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
側溝 車道用	B1200-H900	（片斜切）	個	2		Y000300000018 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
側溝 車道用 B1200-H900 （両斜切）	個	3			Y000300000020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
側溝 車道用 B1200-H1000 （片斜切）	個	2			Y000300000021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
側溝 車道用 B1200-H1000 （両斜切）	個	1			Y000300000022 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
プレキャスト基礎版 B1700×T200×L2000 W=1600kg	枚	25			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
側溝蓋 (0020)	枚	36			単価補正 第0012号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 蓋種類		蓋版(各種)			
Q03 蓋版設置費		蓋版			
Q03 蓋版設置費		蓋版			
Q03 蓋版設置費		蓋版			
Q03 蓋版設置費		蓋版			
Q03 蓋版設置費		蓋版			
Q03 蓋版設置費		蓋版			
Q03 蓋版設置費		蓋版			
蓋版	枚	2			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	6			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	2			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	23			WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.07 単 2026.07
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 十和田市(旧十和田市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	2			WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.07 単 2026.07
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 十和田市(旧十和田市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.07 単 2026.07
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 十和田市(旧十和田市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
集水枡・マンホール工 (0021)	式	1			
現場打ち集水枡 (0022)	箇所	1			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.90m3を超え2.00m3以下				
J03 コンクリート打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設				
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				
足掛金物据付	本	2			WC692400 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
蓋 (0023)	枚	1			第0014号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 蓋種類		桝蓋用グレーチング T-14 1300～1500用				
Q02 蓋版材料費		材料費(枚)				
Q03 蓋版設置費		蓋版				
材料費(枚)	枚	1			WB020016 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
蓋版	枚	1			* 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
蓋設置	組	2			CB440460 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 蓋1組当り質量		200kgを超え800kg以下			
構造物撤去工 (0024)	式	1			
防護柵撤去工 (0025)	式	1			
防護柵撤去(ガードレール) (0026)	m	63			第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
Q01 撤去費		防護柵撤去工(ガードレール撤去工)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	62.7			WB810530 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		土中建込・標準型			
J02 規格・仕様		Gr-C-4E			
J03 夜間作業の補正		無			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
構造物取壊し工 (0027)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0028)	m3	37			オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	37.1			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
構造物とりこわし					単価補正
	m3	0.1			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			
舗装版切断 (0029) (P)					単価補正
	m	60			第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
Q02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
Q05 舗装版切断費		舗装版切断			
舗装版切断					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m	63			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版切断 (0030) (P)					単価補正
	m	2			第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
Q03 コンクリート舗装版厚		15cm以下			
Q05 舗装版切断費		舗装版切断			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	1.5			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎 (0031) (P)	m2	51			第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工区分		機械施工			
Q02 舗装版種別		アスファルト舗装版			
Q03 舗装版厚		7cm			
Q04 舗装版破碎費		舗装版破碎			
舗装版破碎	m2	50.7			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		不要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
運搬処理工 (0032)	式	1			
殻運搬 (0033)	m3	41			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	3.5			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無		無し			
J07 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬	m3	37.1			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		8.0km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬	m3	0.1			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		8.0km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0034)	m3	98			オプション入力 第0021号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	8.3			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費(t)	t	87.2			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費(t)	t	1.7			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品運搬					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0035)	t	1			第0022号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	1			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下			
金属くず	t	1			ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装 (0036)	式	1			
舗装工 (0037)	式	1			
アスファルト舗装工(本線車道) (0038)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (0039)	m2	36			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	35.5			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		240mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
上層路盤(車道・路肩部) (0040)	m2	46			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	46.2			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市)
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 施工区分 J09 費用の内訳		1層施工 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層(車道・路肩部) (0041)	m2	46			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	46.2			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部) (0042)	m2	46			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)					CB410260

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	46.2			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			
アスファルト舗装工(歩道、進入路) (0043)	式	1			オプション入力
下層路盤(歩道部) (0044)	m2	12			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	12.2			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			
表層(歩道部) (0045)	m2	12			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	12.2			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
縁石工 (0046)	式	1			
縁石工 (0047)	式	1			
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (0048)	m	65			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	m	45			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市)
J01 作業区分		設置			
J02 ﾎﾟﾛｯｸ規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	J03	m	当り歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ使用量	0.5個/m		労調係数	1.000 00-00 0
	J04		基礎碎石規格	再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ RC-40		豪雪割増	
	J05		均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)			
	J06		養生工の有無	有り		単価補正	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		m	3			CB422510 管理費区分	0
	J01		作業区分	設置		歩	2026.07 単 2026.07
	J02		ﾌﾟﾛｯｸ規格	各種(600mm以下、50kg未満)		単価地区	十和田市(旧十和田市)
	J03	m	当り歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ使用量	1.67個/m		労調係数	1.000 00-00 0
	J04		基礎碎石規格	再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ RC-40		豪雪割増	
	J05		均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)			
	J06		養生工の有無	有り		単価補正	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		m	1.8			CB422510 管理費区分	0
	J01		作業区分	設置		歩	2026.07 単 2026.07
	J02		ﾌﾟﾛｯｸ規格	各種(600mm以下、50kg未満)		単価地区	十和田市(旧十和田市)
	J03	m	当り歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ使用量	1.67個/m		労調係数	1.000 00-00 0
	J04		基礎碎石規格	再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ RC-40		豪雪割増	
	J05		均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)			
	J06		養生工の有無	有り		単価補正	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		m	4.8			CB422510 管理費区分	0
	J01		作業区分	設置		歩	2026.07 単 2026.07
	J02		ﾌﾟﾛｯｸ規格	各種(600mm以下、50kg未満)		単価地区	十和田市(旧十和田市)
	J03	m	当り歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ使用量	1.67個/m		労調係数	1.000 00-00 0
	J04		基礎碎石規格	再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ RC-40		豪雪割増	
	J05		均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)			
	J06		養生工の有無	有り		単価補正	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		m	10			CB422510 管理費区分	0
	J01		作業区分	設置		歩	2026.07 単 2026.07
	J02		ﾌﾟﾛｯｸ規格	各種(600mm以下、50kg未満)		単価地区	十和田市(旧十和田市)
	J03	m	当り歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ使用量	1.67個/m		労調係数	1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 基礎碎石規格		再生クラッシャー RC-40			豪雪割増
J05 均し基礎コンクリート規格		18-8-40(高炉)			
J06 養生工の有無		有り			単価補正
区画線工 (0049)	式	1			
区画線工 (0050)	式	1			
ペイント式区画線 (0051)	m	65			第0030号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm			
Q03 塗料規格		常温			
Q04 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	65			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
道路付属施設工 (0052)	式	1			
道路付属物工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0053)	式	1			
視線誘導標 (0054)	本	8			第0031号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 視線誘導標規格		コンクリート建込用			
Q02 施工区分		コンクリート建込(穿孔含む)			
Q03 施工規模		10本未満			
Q04 視線誘導標設置費		視線誘導標設置(スノーポール併用型)			
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	8			WB812320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含む)			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			
J04 加算額		さや管			
J05 施工規模		10本未満			
J06 夜間作業の補正		無			
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
仮設工 (0055)	式	1			
工事用道路工 (0056)	式	1			
敷鉄板 (0057)	m2	450			第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 鋼材規格		22×1,524×6,096(mm)			
Q02 作業区分		設置・撤去			
Q03 敷鉄板設置・撤去費		敷鉄板設置・撤去			
Q04 敷鉄板賃料等		敷鉄板賃料			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	m2	450			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				
敷鉄板賃料	枚	49			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		47日				
J05 継続工事の有無		無				
J07 整備費の有無		有				
水替工 (0058)	式	1				
ポンプ排水 (0059)	日	38			第0033号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 排水量		120以上450(m3/h)未満				
Q02 全揚程		10m				
Q03 排水方法		常時排水				
Q04 ポンプ設置撤去費		ポンプ設置・撤去				
Q05 排水ポンプ運転費		ポンプ運転				
ポンプ設置・撤去	箇所	1			WB252320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ポンプ運転	日	38			単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					WB252310 管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通管理工 (0060)	式	1			
交通誘導警備員 (0061)	人日	56			第0034号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
					WB010212 管理費区分 0
交通誘導警備員B	人日	56			歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0062)	式	1			
共通仮設 (0063)	式	1			
共通仮設費 (0064)	式	1			
運搬費 (0065)	式	1			
仮設材運搬費 (0066)	t	78.6			第0035号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	78.6			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		3.4km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	78.6			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市)
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		3.4km			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	78.6			WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0067)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0068)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0069)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0070)	式	1			
現場管理費 (0071)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0072)	式	1			
一般管理費等 (0073)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0074)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0075)	式	1			
工事費計 (0076)	式	1			

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026／6月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格					
Y000283000001	歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×2000(C)	296 kg	個	県材料単価表p.1 (特調) 7,800												7,800	7,800	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y000283000002	歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×600(C)	89 kg	個	県材料単価表p.1 (特調) 2,140												2,140	2,140	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y000283000003	歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600(C)	81 kg	個	県材料単価表p.1 (掲載)														その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y000283000004	歩車道境界ブロック 片面 198/210×120×600	34 kg	個	県材料単価表p.1 (特調) 2,390												2,390	2,390	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y000300000002	側溝 ベンチリウム 1種 250	53 kg	個	県材料単価表p.2 (特調) 2,530												2,530	2,530	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y000300000004	側溝 縦断用 B300-H800 (45°)		個													18,900	18,900	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000005	側溝 縦断用 B300-H900 (45°)		個													20,700	20,700	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000007	側溝 車道用 B1200-H800-L2000		個													107,800	107,800	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000008	側溝 車道用 B1200-H800-L2000 (開口付)		個													159,100	159,100	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000010	側溝 車道用 B1200-H800 (調整品(2))		個													107,800	107,800	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000011	側溝 車道用 B1200-H800 (片斜切)		個													123,900	123,900	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000012	側溝 車道用 B1200-H800 (片斜切 開口)		個													138,900	138,900	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000013	側溝 車道用 B1200-H800 (変形片斜切)		個													123,900	123,900	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000014	側溝 車道用 B1200-H800 (両斜切)		個													151,200	151,200	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000018	側溝 車道用 B1200-H900 (片斜切)		個													133,400	133,400	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000020	側溝 車道用 B1200-H900 (両斜切)		個													161,700	161,700	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000021	側溝 車道用 B1200-H1000 (片斜切)		個													153,300	153,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000022	側溝 車道用 B1200-H1000 (両斜切)		個													172,700	172,700	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000023	側溝 材料費控除		枚	-												-	-	その他一般資材 1円単位(切捨)	
Y000300000001	側溝蓋 車道用 300用 400×500mm		枚	県材料単価表p.3 (掲載)														その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y000300000002	側溝蓋 自由勾配側溝300用 隅切40°		枚													2,840	2,840	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y000300000003	側溝蓋 大型自由勾配側溝1200用 コンクリート蓋		枚													2,730	2,730	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y000300000004	側溝蓋 大型自由勾配側溝1200用 500×600 クレーティング蓋T-14		枚													108,000	108,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	

[illegible]

中ノ渡十和田線交通安全対策工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
道路改良	道路土工	掘削工				式	1	1	
						式	1	1	
						式	1	1	
			掘削	[土砂]		m3	3.2	3	
		路体盛土工		CB210100	掘削	m3	3.2	3	
						式	1	1	
			路体(築堤)盛土	[土砂]		m3	12.2	10	
		残土処理工		CB210510	路体(築堤)盛土	m3	12.2	12	
			土砂等運搬	[土砂]		式	1	1	
				CB210110	土砂等運搬	m3	11.1	10	
			残土等処分			m3	11.1	11	
					残土等処分	m3	11.1	10	
						m3	11.1	11	
	排水構造物工 作業土工	側溝工				式	1	1	
			床掘り			式	1	1	
				CB210030	床掘り	m3	132.9	130	
			埋戻し	[土砂]		m3	132.9	133	
				CB210410	埋戻し	m3	100.3	100	
			基面整正			m3	100.3	100	
				CB210080	基面整正	m2	98.7	100	
						m ²	98.7	99	
		側溝工	プレキャストU型側溝	[US1-B-B 300B]		式	1	1	
					U型側溝 長1000mm 134kg/個	m	0.8	1	
			プレキャストU型側溝	[BF1-B 250]ベンチリウム 1種 250~400		m	0.8	0.8	
					U型側溝 長1000mm 53kg	m	7.7	8	
					U型側溝 長1000mm 53kg	m	1.0	1	L=1000~2000mm 53~227kg
					U型側溝 長1000mm 53kg	m	0.7	0.7	布設替
					U型側溝 長2000mm 227kg	m	6.0	6	布設替
			自由勾配側溝	[縦断用 US9-B300-H800~900(45°)]		m	8.2	8	
					自由勾配側溝 長2000mm 830kg	m	6.0	6	
					自由勾配側溝 長1207mm 503kg	m	1.0	1	縦断用 B300-H800(45°)
					自由勾配側溝 長1207mm 552kg	m	1.2	1.2	縦断用 B300-H900(45°)
			大型自由勾配側溝	[車道用 B1200-H800~1000]		m	49.5	50	
				CB222880	ボックスカルバート	m	49.5	49.5	大型自由勾配側溝(歩掛準用)
				CB222800	プレキャスト集水桝	基	25	25	プレキャスト基礎板設置(歩掛準用)
				CB240010	コンクリート	m3	3.0	3.0	
					材料費	式	1.0	1	

中ノ渡十和田線交通安全対策工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
			側溝蓋	自由勾配側溝用		枚	36	36	
					蓋版	枚	2	2	FC1-B-B 300
					蓋版	枚	6	6	FC9-B2-B-300
					蓋版	枚	2	2	B300用(45°)
					蓋版	枚	23	23	B1200用(コンクリート蓋)
					蓋版	枚	2	2	B1200用(グレーチング蓋T-14 500×600点検口用)
					蓋版	枚	1	1	B1200用(グレーチング蓋T-14 500×600点検口用(雪崩し枠付))
		集水桝・マンホール工				式	1	1	
			現場打ち集水桝	[BL1300～1500-H1100～1150]		箇所	1	1	
				CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	1	第2号 1.90<V≤2.00m3
					足掛金具	個	2	2	B300
			蓋	T-14 1300～1500×1300～1500用		枚	1	1	
					蓋版	枚	1	1	[ますぶた用グレーチング据付、6枚/組 290kg/枚]
	構造物撤去工					式	1	1	
		防護柵撤去工				式	1	1	
			防護柵撤去工(ガードレール)			m	62.7	63	
				WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	62.7	62.7	
		構造物取壊し工				式	1	1	
			コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物		m3	37.2	37	
					構造物とりこわし	m3	37.1	37.1	無筋
					構造物とりこわし	m3	0.1	0.1	鉄筋
			舗装版切断			m	64.9	60	
				CB430510	舗装版切断	m	63.4	63	As舗装版 t≤15cm
				CB430510	舗装版切断	m	1.5	2	Co舗装版 t≤15cm
			舗装版破碎			m2	50.7	51	
				CB430310	舗装版破碎(直接掘削・積込作業)	m2	50.7	50.7	アスファルト舗装版、15cm以下(t=7cm)
	運搬処理工					式	1	1	
			殻運搬	As殻、無筋・鉄筋構造物		m3	40.7	41	
				CB227010	殻運搬	m3	37.1	37.1	無筋Co
					殻運搬	m3	0.1	0.1	鉄筋Co
					殻運搬	m3	3.5	3.5	As殻

中ノ渡十和田線交通安全対策工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
			現場発生品運搬	[金属くず]		t	1.0	1	
				CB010410	現場発生品・支給品運搬	t	1.0	1	
			殻処分		CO塊 無筋	t	87.2	87.2	
			殻処分		CO塊 有筋	t	1.7	1.7	
			殻処分		AS塊	t	8.3	8.3	
			殻処分		金属くず	t	1.0	1	
	舗装工					式	1	1	
		アスファルト舗装工(本線 車道)				式	1	1	
			下層路盤(車道・路肩部)	再生碎石RC-40 t=24cm		m ²	35.5	36	
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m ²	35.5	35.5	
			上層路盤(車道・路肩部)	粒調碎石M-40 t=12cm		m ²	46.2	46	
				CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	m ²	46.2	46.2	
			表層(車道・路肩部)	(2)再生密粒度As(13) t=4cm		m ²	46.2	46	
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m ²	46.2	46.2	W<1.4m t=40mm プライムコート
			表層(車道・路肩部)	(5)再生密粒度As(13F) t=3cm		m ²	46.2	46	
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m ²	46.2	46.2	W<1.4m t=30mm タックコート
		アスファルト舗装工(歩道、進入路)				式	1	1	
			下層路盤(歩道部)	再生碎石RC-40 t=25cm		m ²	12.2	12	
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m ²	12.2	12.2	
			表層(歩道部)	(7)再生細粒度As(13F) t=5cm		m ²	12.2	12	
				CB410261	表層(歩道部)	m ²	12.2	12.2	W<1.4m t=50mm タックコート
	縁石工					式	1	1	
		縁石工				式	1	1	
			歩車道境界ブロック	HB-F、HB-M3		m	64.6	65	
				CB422510	歩車道境界ブロック	m	45.0	45	HB-F(標準部) 1000<L≤2000mm
				CB422510	歩車道境界ブロック	m	3.0	3	HB-F(標準部) L≤600 50kg≤W<100kg
				CB422510	歩車道境界ブロック	m	1.8	1.8	HB-F(すりつけ部) L≤600 50kg≤W<100kg
				CB422510	歩車道境界ブロック	m	4.8	4.8	HB-F(水抜き型) L≤600 50kg≤W<100kg
				CB422510	歩車道境界ブロック	m	10.0	10	HB-M3 L≤600 W<50kg
	区画線工					式	1	1	
		区画線工				式	1	1	
			溶融式区画線	[実線15cm、t1.0mm]		m	65	65	
					区画線設置 溶融式(手動) 実線15cm	m	65	65	
	道路付属施設工					式	1	1	
		道路付属物工				式	1	1	
			視線誘導標	[コンクリート建込用]		本	8	8	
					視線誘導標設置(スノーポール併用型)	本	8	8	コンクリート建込(穿孔含まない)
	仮設工					式	1	1	
		工事用道路工				式	1	1	
			敷鉄板	[t-22-B1524-L6096]		m ²	450	450	
					敷鉄板設置撤去	m ²	450	450	
					敷鉄板賃料	枚	49	49	供用日数:47日

中ノ渡十和田線交通安全対策工事

[illegible]

工種数量総括表

中ノ渡十和田線交通安全対策工事

[illegible]

数量集計表

[illegible]

残土集計表

種別・細別		土量(m3)	
切 土	機械掘削	3.2	
	床堀	132.9	
	計	136.1	
盛 土	盛土	12.2	
	埋戻	100.3	
	計	112.5	

本線

残土

$136.1 - 112.5 \div 0.9$

=

11.1

計

11.1

中野渡十和田線交通安全対策工事

土 積 計 算 書

測 点	単 距 離	機 械 掘 削			盛土(2.5m未満)			機 械 床 掘			埋 戻		
		断 面 積	平 均	立 積	断 面 積	平 均	立 積	断 面 積	平 均	立 積	断 面 積	平 均	立 積
NO 0		0.5			0.0			0.0			0.0		
EC 1		0.5	0.50	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
BC 2		0.5	0.50	0.0	0.1	0.05	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO 0+9.60		0.0	0.25	0.0	0.0	0.05	0.0	2.3	1.15	0.0	1.7	0.85	0.0
SP 2		0.0	0.00	0.0	0.1	0.05	0.0	2.2	2.25	0.0	1.5	1.60	0.0
NO 1		0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	0.0	2.2	2.20	0.0	1.5	1.50	0.0
EC 2		0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	0.0	2.2	2.20	0.0	1.5	1.50	0.0
NO 2		0.0	0.00	0.0	0.0	0.05	0.0	2.2	2.20	0.0	1.5	1.50	0.0
NO 3		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	2.5	2.35	0.0	1.7	1.60	0.0
BC 3		0.3	0.15	0.0	0.0	0.00	0.0	2.6	2.55	0.0	1.8	1.75	0.0
SP 3		0.0	0.15	0.0	0.0	0.00	0.0	2.5	2.55	0.0	1.8	1.80	0.0
EC 3		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	2.2	2.35	0.0	1.7	1.75	0.0
NO 4		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	2.3	2.25	0.0	1.7	1.70	0.0
BC 4		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	2.3	2.30	0.0	1.7	1.70	0.0
SP 4		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	2.3	2.30	0.0	1.7	1.70	0.0
NO 5	2.071	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	2.3	2.30	4.8	1.7	1.70	3.5
EC 4	14.088	0.0	0.00	0.0	0.3	0.15	2.1	2.1	2.20	31.0	1.6	1.65	23.2
NO 6	5.912	0.0	0.00	0.0	0.2	0.25	1.5	2.2	2.15	12.7	1.6	1.60	9.5
KA 5-1	6.439	0.0	0.00	0.0	0.2	0.20	1.3	2.3	2.25	14.5	1.6	1.60	10.3
NO 7	13.561	0.0	0.00	0.0	0.1	0.15	2.0	2.4	2.35	31.9	1.8	1.70	23.1
NO 7+11.20	11.200	0.0	0.00	0.0	0.4	0.25	2.8	2.4	2.40	26.9	2.0	1.90	21.3
KE 5-1	1.841	0.3	0.15	0.3	0.4	0.40	0.7	0.9	1.65	3.0	0.7	1.35	2.5
KE 5-2	4.557	0.4	0.35	1.6	0.1	0.25	1.1	1.0	0.95	4.3	0.8	0.75	3.4
小 計	59.669			1.9			11.5			129.1			96.8

中野渡十和田線交通安全対策工事

土 積 計 算 書

測 点	単 距 離	機 械 掘 削			盛土(2.5m未満)			機 械 床 掘			埋 戻		
		断 面 積	平 均	立 積	断 面 積	平 均	立 積	断 面 積	平 均	立 積	断 面 積	平 均	立 積
NO 8	2 4 0 2	0 3	0 3 5	0 8	0 2	0 1 5	0 4	0 9	0 9 5	2 3	0 9	0 8 5	2 0
NO 8+1 7	1 7 0 0	0 3	0 3 0	0 5	0 2	0 2 0	0 3	0 9	0 9 0	1 5	0 9	0 9 0	1 5
小 計	4 1 0 2			1 3			0 7			3 8			3 5
合 計	6 3 7 7 1			3 2			1 2 2			1 3 2 9			1 0 0 3

土積計算書

[illegible]

土積計算書

[illegible]

工種数量総括表

中ノ渡十和田線交通安全対策工事

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
排水構造物工				式		1		
	作業土工			式		1		
		床掘	標準	m3		132.9		
		埋戻	最大埋戻幅1m未満	m3		100.3		
		基面整正		m2		98.7		
	側溝工			式		1		
		U型側溝	US1-B-B 300B	m		0.8		
			BF1-B 250	m		1.0		
			BF1-B 250 布設替	m		0.7		
			BF1-B 400 布設替	m		6.0		
		自由勾配側溝	US9-B300-H900	m		6.0		
			B300-H800(45°)	m		1.0		
			B300-H900(45°)	m		1.2		
			大型自由勾配側溝B1200-H800-L2000 標準品 1,920kg/個	本		4		
			大型自由勾配側溝B1200-H800-L2000 標準品(グレーチング部開口付) 1,830kg/ 個	本		3		
			大型自由勾配側溝B1200-H800-L1171 調整品② 1,126kg/個	本		2		
			大型自由勾配側溝B1200-H800-L1677平均 片斜切 1,627kg/個	本		5		
			大型自由勾配側溝B1200-H800-L1676 片斜切(水路開口部BF400) 1,572kg/個	本		2		
			大型自由勾配側溝B1200-H800-L1696 変形片斜切 1,632kg/個	本		1		

工種数量総括表

中ノ渡十和田線交通安全対策工事

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
			大型自由勾配側溝B1200-H800-L1821平均 両斜切 1,823kg/個					
			大型自由勾配側溝B1200-H900-L1713平均 片斜切 1,901kg/個	本		3		
			大型自由勾配側溝B1200-H900-L1776平均 両斜切 1,891kg/個	本		2		
			大型自由勾配側溝B1200-H900-L1776平均 両斜切 1,891kg/個	本		3		
			大型自由勾配側溝B1200-H1000-L1867 片斜切 2,013kg/個	本		2		
			大型自由勾配側溝B1200-H1000-L1657 両斜切 1,786kg/個	本		1		
			大型自由勾配側溝B1200 基礎版 B1640-t200-L2000	個		25		
		側溝蓋		式		1		
			FC1-B-B 300 コンクリート蓋 0.5m/枚 48kg/枚	枚		2		
			FC9-B2-B-300 コンクリート蓋 0.5m/枚 42kg/枚	枚		6		
			自由勾配側溝B300用 コンクリート蓋(45°) 0.708m/枚 59kg/枚	枚		2		
			大型自由勾配側溝B1200用 コンクリート蓋 18kg/枚	枚		23		
			大型自由勾配側溝B1200用 グレーチング 蓋T- 14 500×600点検口用 52kg/組	枚		2		
			大型自由勾配側溝B1200用 グレーチング 蓋T- 14 500×600点検口用(雪崩し枠付) 54kg/組	枚		1		
	集水枳工			式		1		
		第2号集水枳 工	B1500×L1500×H1150	箇所		1		
			枳用グレーチング 蓋 T-14 1500*1500用 6枚/組 290kg/枚	枚		1		

排水構造物工集計表

1/4

区 間	作業土工							備 考
	床掘(標準)	埋戻 (最大埋戻幅1m未満)	基面整正					
	(m3)	(m3)	(m2)					
N0.0 ～ N0.8+1.7	132.9	100.3	94.7					土工集計表より
第1号集水樹工								
第2号集水樹工			4.0					
計	132.9	100.3	98.7					

排水構造物工集計表

2/4

区 間	側 溝 工 (m)							側溝蓋 (枚)				備 考
	U型側溝				自由勾配側溝			U300用	自由勾配側溝B300用			
	US1-B-B 300B	BF1-B 250	BF1-B 250 布設替	BF1-B 400 布設替	US9-B300-H900	B300-H800 (45°)	B300-H900 (45°)	FC1-B-B 300 0.5m/枚 48kg/枚	FC9-B2-B-300 0.5m/枚 42kg/枚	コンクリート蓋(45°) 0.708m/枚 59kg/枚		
NO. 5+4. 5左			0.7									
NO. 5+4. 8左				6.0								
NO. 5+6. 1左		1.0										
NO. 7+11. 4左	0.8							2				
NO. 7+12. 1 ~ NO. 7+13. 1						1.0				1		
NO. 7+13. 1 ~ NO. 7+14. 3							1.2			1		
NO. 7+14. 3 ~ NO. 8+1. 7					6.0				6			
計	0.8	1.0	0.7	6.0	6.0	1.0	1.2	2	6	2		

排水構造物工集計表

3/4

[illegible]

排水構造物工集計表

4/4

区 間	集水桝工 (箇所)				桝蓋 (枚)				備 考
	第1号集水桝工	第2号集水桝工			桝用グレーチング蓋 T-14 1300*1300用 2枚/組 259kg/枚	桝用グレーチング蓋 T-14 1500*1500用 6枚/組 290kg/枚			
NO. 0+5.3 ～ NO. 0+6.4									
NO. 7+10.0 ～ NO. 7+12.1		1				1			
計	0	1			0	1			

Figure 10 is a technical drawing of a drainage structure. The drawing shows a cross-section of a drainage unit with a top width of 1440 and a base width of 1640. The total height is H. The structure consists of a concrete cover (コンクリート蓋) on top, a concrete adjustment layer (勾配調整コンクリート②), a bedding layer (ゲレックス基礎コンクリート), and a layer of recycled aggregate (再生砕石 RC-40). The drainage opening has a width of 312.5 and a depth of 250. The concrete cover has a thickness of 120. The bedding layer has a thickness of 200. The recycled aggregate layer has a thickness of 200. The drainage opening is 120 from the side edges. The base is 100 from the side edges. The drawing also shows a standard (標準) height of 200 and a 50mm offset.

寸法 呼名	B	H	W
B1200-H800 (車道用)	1200	800	1640
B1200-H900 (車道用)	1200	900	1640
B1200-H1000 (車道用)	1200	1000	1640

10m当たり

[illegible]

標準型

1440

120 B1200 120

312.5

250

H

125

50

20

200

200

200

100 1440 100

W1640

めの凹凸模様

コンクリート蓋

勾配調整コンクリート②

敷モルタル (1:3)

ベース基礎コンクリート


再生砕石 RC-40

寸法 呼名	B	H	W
B1200-H800 (車道用)	1200	800	1640
B1200-H900 (車道用)	1200	900	1640
B1200-H1000 (車道用)	1200	1000	1640

10m当たり

[illegible]

大型自由勾配側溝B1200-H1000(車道用)

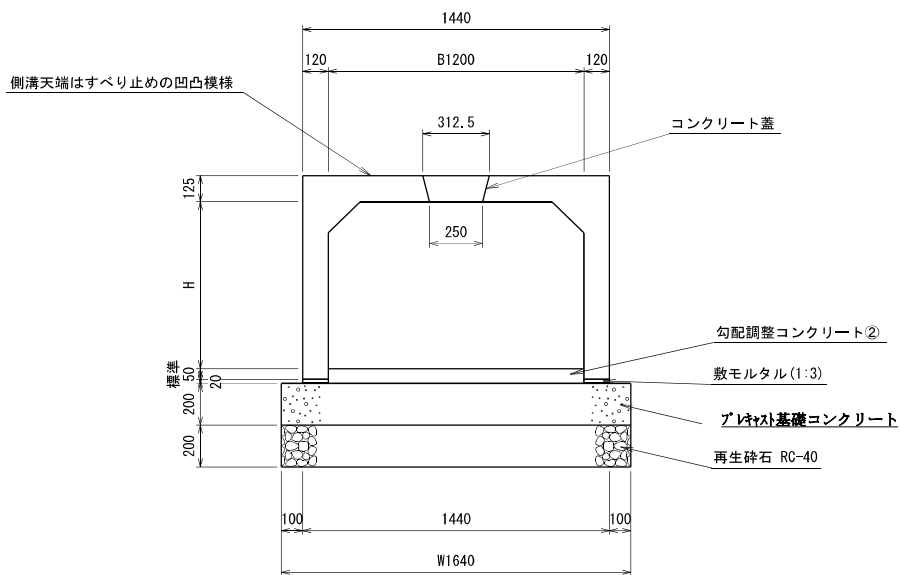

大型自由勾配側溝寸法表

呼名 \ 寸法	B	H	W
B1200-H800 (車適用)	1200	800	1640
B1200-H900 (車適用)	1200	900	1640
B1200-H1000 (車適用)	1200	1000	1640

材料調書

10m当たり

[illegible]

自由勾配側溝B300-H800(縦断用)

自由勾配側溝寸法表

呼名 \ 寸法	B	H	W
B300-H800 (縦断用)	300	800	550
B300-H900 (縦断用)	300	900	550

[illegible]


自由勾配側溝B300-H900(縦断用)

自由勾配側溝寸法表

呼名 \ 寸法	B	H	W
B300-H800 (縦断用)	300	800	550
B300-H900 (縦断用)	300	900	550

[illegible]

U型側溝300B

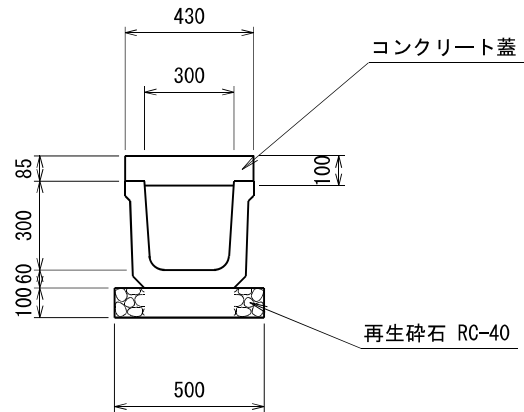

材 料 調 書


10m当たり

[illegible]

ベンチフリューム250

Technical drawing of a bench flume (ベンチフリューム) showing dimensions and material specifications. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Top width: 330
- Inner width: 250
- Height of the flume body: 175
- Height of the base: 100
- Base thickness: 35
- Base width: 450
- Material specification: 再生砕石 RC-40 (Recycled crushed stone RC-40)

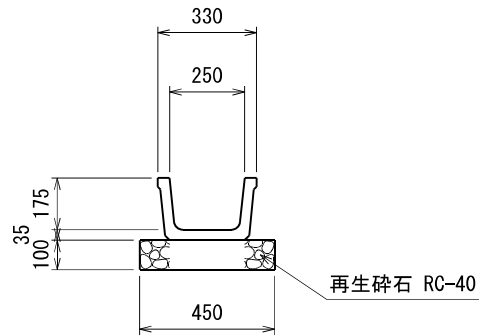

材 料 調 書		10m当たり
---------	--	--------

名 称	細 別	計 算 式	単位	数 量
-----	-----	-------	----	-----

[illegible]

ベンチフリューム250(布設替)

The diagram illustrates a cross-section of a bench flume. The main channel has a width of 250 and a height of 330. The base of the channel is 450 wide and 100 high. The side walls are 35 thick and 175 high. The base is filled with再生碎石 RC-40 (Recycled aggregate RC-40).

[illegible]

ベンチフリューム400(布設替)

The diagram illustrates a cross-section of a Bench Flume 400 (Fabric Replacement). The flume has a U-shaped channel with a top width of 510 and an internal width of 400. The height of the channel walls is 260. The base of the flume is 595 wide and is filled with a material labeled '再生碎石 RC-40' (Recycled Stone RC-40). The base is 100 high and 50 wide. The flume is shown in a perspective view, with dimensions indicated by arrows and numbers.

510

400

260

100 50

595

再生碎石 RC-40

材 料 調 書		10m当たり
---------	--	--------

[illegible][illegible]

第2号集水枋工(B1500×L1500×H1150)

材料調書

1 箇所当たり

[illegible]

工種数量総括表

中ノ渡十和田線交通安全対策工事

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
構造物撤去工				式		1		
	防護柵撤去工			式		1		
		防護柵撤去工(ガードレール)	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m		62.7		
	構造物取壊し工			式		1		
		コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3		37.1		
			鉄筋構造物	m3		0.1		
		舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		63.4		
			コンクリート舗装版 15cm以下	m		1.5		
		舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2		50.7		
	運搬処理工			式		1		
		殻運搬	無筋コンクリート殻	m3		37.1		
			鉄筋コンクリート殻	m3		0.1		
			アスファルト殻	m3		3.5		
		殻処分	無筋コンクリート殻	t		87.2		
			鉄筋コンクリート殻	t		1.7		
			アスファルト殻	t		8.3		

工種数量総括表

中ノ渡十和田線交通安全対策工事

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
		現場発生品運搬						
			金属くず	t		1.0		

構造物撤去工

材料／規格	算 式	数 量
防護柵撤去工 (ガードレール) 防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	構造物取壊し工平面図より 62.7 m	62.7 m
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	構造物取壊し工平面図より 37.1 m3	37.1 m3
鉄筋構造物	構造物取壊し工平面図より 0.08 m3	0.08 m3
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	構造物取壊し工平面図より 63.4 m	63.4 m
コンクリート舗装版 15cm以下	構造物取壊し工平面図より 1.5 m	1.5 m
舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下	構造物取壊し工平面図より 50.7 m2	50.7 m2
殻運搬 無筋コンクリート殻	構造物取壊し工平面図より 37.1 m3 87.2 t	37.1 m3 87.2 t
鉄筋コンクリート殻	構造物取壊し工平面図より 0.08 m3 1.71 t	0.08 m3 1.71 t
アスファルト殻	構造物取壊し工平面図より 3.549 m3 8.3 t	3.549 m3 8.3 t
現場発生品運搬 金属くず	構造物取壊し工平面図より 1.00 t	1 t

工種数量総括表

中ノ渡十和田線交通安全対策工事

[illegible]

舗装工 アスファルト舗装工

材料／規格	算 式	数 量
下層路盤(車道・路肩部) 再生砕石(RC-40) t=24cm	舗装工 平面図より	35.5 m ²
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石(M-40) t=12cm	舗装工 平面図より	46.2 m ²
表層(車道・路肩部) ②再生密粒度As(13) t=4cm	舗装工 平面図より	46.2 m ²
表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm	舗装工 平面図より	46.2 m ²
下層路盤(歩道部) 再生砕石(RC-40) t=25cm	舗装工 平面図より	12.2 m ²
表層(歩道部) ⑦再生細粒度As(13F) t=5cm	舗装工 平面図より	12.2 m ²

工種数量総括表


中ノ渡十和田線交通安全対策工事

[illegible]

縁石工集計表

区 間	縁 石 工 (m)						備 考
	F 型		すり付け型	水抜き型	M3型		
	L=2.0m/本	L=0.6m/本					
NO.0 ~ NO.0+3.0							
NO.0+3.0 ~ NO.0+3.6							
NO.0+3.6 ~ NO.3+1.6							
NO.3+1.6 ~ NO.3+2.2							
NO.3+2.2 ~ NO.3+7.2							
NO.3+7.2 ~ NO.3+7.8							
NO.4+17.9 ~ NO.5+16.7	21.0			1.8			
NO.5+16.7 ~ NO.5+17.3			0.6				
NO.5+17.3 ~ NO.6+2.3					5.0		
NO.6+2.3 ~ NO.6+2.9			0.6				
NO.6+2.9 ~ NO.7+14.9	24.0	3.0		3.0			
NO.7+14.9 ~ NO.7+15.6			0.6				
NO.7+15.6 ~ NO.8+1.3					5.0		
合 計	45.0	3.0	1.8	4.8	10.0		

F型

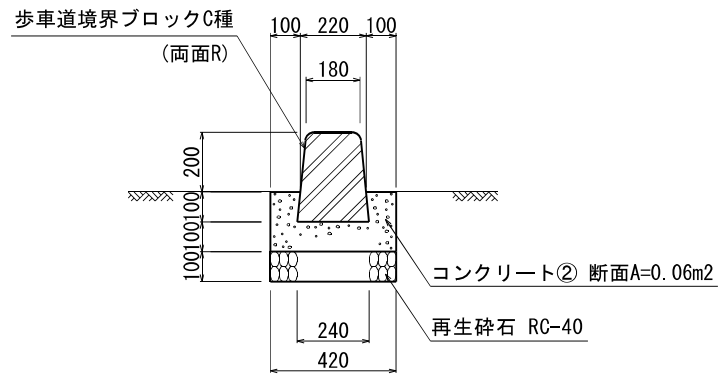


材 料 調 書

10m当たり

[illegible]

すり付け型

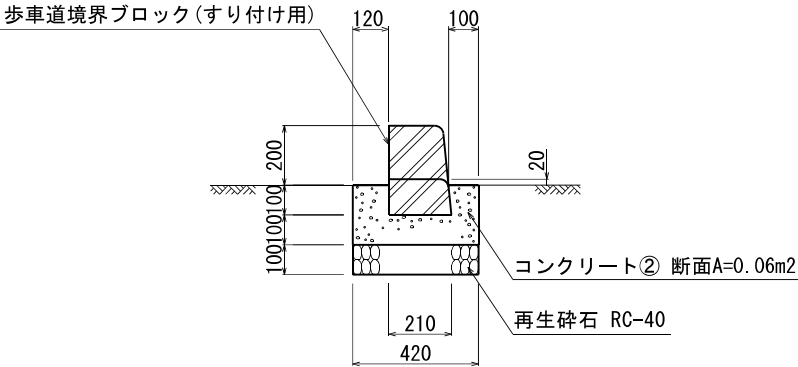


材料調書

10m当たり

[illegible]

M3型

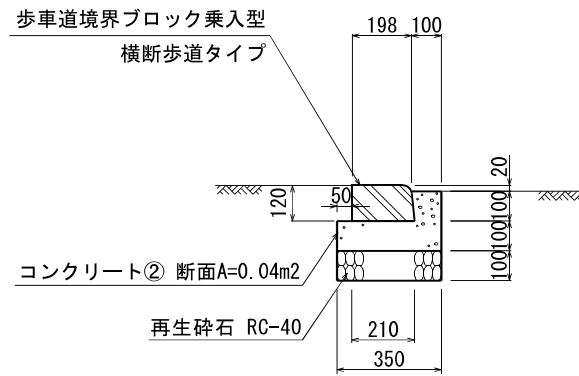

材 料 調 書

10m当たり

[illegible]

工種数量総括表

中ノ渡十和田線交通安全対策工事

[illegible]

工種数量総括表

中ノ渡十和田線交通安全対策工事

[illegible]

工種数量総括表

中ノ渡十和田線交通安全対策工事

[illegible]

[illegible]

工種数量総括表

中ノ渡十和田線交通安全対策工事

[illegible]

第1号集水桧工(B1300×L1300×H1100)

材 料 調 書	1 箇所当たり
---------	---------

名 称	細 別	計 算 式	単位	数 量
-----	-----	-------	----	-----

[illegible]