

令和 8 年度

工事番号 繰総河第4-1号

大 童 子 川 総 合 流 域 防 災 （ 国 土 強 靱 化 ） 工 事

参 考 資 料

西津軽郡 深浦町 大字 柳田外 地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

青森県西北県土整備事務所 鱒ヶ沢道路河川事業所

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価	使用年月	2026年7月			
歩掛	適用年月	2026年7月	係数	ラ	ク
基準	適用年月	2026年7月			
単価	地区	深浦町(旧深浦町)			
豪雪	割増	B地区			
労務	単価割増率	0%			
現場環境改善費(率計上)					
市街	地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上)					
主たる工事種	14:河川維持工事				
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)				
除雪工事補正	未使用				
ICT施工補正	補正なし				
週休2日補正	週休2日(月単位)				

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費					
施 工 地 域 等	補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1. 0
工 期 日 数	数	0日間			
冬 期 日 数	数	0日間			
積 雪 寒 冷 地 区 分	分	4 級地			1. 20%
施 工 時 期 補 正	正	任意設定			0. 72%
緊 急 工 事 補 正	正	補正なし			0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	正	補正なし			0. 00%
I C T 施 工 補 正	正	補正なし			1. 0
週 休 2 日 補 正	正	週休2日(月単位)			1. 02
工 期 延 長 日 数	数	0日間			
一般管理費					
前払金支出割合による補正	正	補正を行わない			1. 00
財団法人等による補正	正	補正を行わない			1. 00
契約保証に係る補正率	率	金銭的保証			0. 04%

設計内訳書 (本01)

工事名	大童子川総合流域防災(国土強靱化)工事	事業区分 工事区分				河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
測量設計費(河川維持)		式	1				内 7号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費(率計上)		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

内 1号	掘削	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB210100	土砂、オープンカット、有り、普通土30,000m 3未満、遅地軟弱土	m3	700				02-01-02 管理費区分：0
		合計							

一式当り内訳書

内 2号	土砂等運搬	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB210110	小規模、バックホう山積0.28m3(平積0.2m 3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無 し、5.0km以下	m3	1,010				02-01-02 管理費区分：0
		CB210110	標準、バックホう山積0.8m3(平積0.6m3)、 土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、4 9.5km以下	m3	1,010				02-01-02 管理費区分：0
		CB210560		m3	1,010				02-01-02 管理費区分：0
		合計							

一式当り内訳書

内 3号	不陸整正	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB410010	無し、全ての費用	m2	300				03-03-02 管理費区分：0
		合計							

一式当り内訳書

内 4号	下層路盤	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB410030	150mm,1層施工、再生グラザン RC-40, 全ての費用	m2	300				03-03-02 管理費区分：0
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内		表層									車価使用年月		2026. 07		
5号										数量・金額増減		歩掛適用年月		2026. 07	
		名称・規格		条件		単位		数量		単価					
表層(車道・路肩部)		CB410260		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), ノフラコート PK-3, 全ての費用		m2		300							
合計															

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
劣務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内		工事用道路盛土		条件		数量・金額増減		摘要	
6号		名称・規格		2.5m以上4.0m未満		数量・金額増減		02-01-02	
路体(築堤)盛土		CB210510		m3		310		管理費区分：0	
合計									

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
劣務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 7号		測量設計費(河川維持)											
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要	
測量設計費(河川維持)		路査選点平面測量台、W<45m		Z237230120		km	0.45					管理費区分：0	
合計													
									</				

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
劣務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
不陸整正 (0008)					
	m2	300			オープンシヨソ入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
不陸整正					
	m2	300			週休2日補正 週休2日(月単位) CB410010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
下層路盤 (0009)					
	m2	300			オープンシヨソ入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
下層路盤(車道・路肩部)					
	m2	300			週休2日補正 週休2日(月単位) CB410030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層 (0010)					
	m2	300			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オープンシヨソ入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
表層(車道・路肩部)					
	m2	300			週休2日補正 週休2日(月単位) CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0011)					
	式	1			
工事用道路工 (0012)					
	式	1			
工事用道路盛土 (0013) (P)					
	m3	310			第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町)
		2.5m以上4.0m未満 計上しない			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 11 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q03 運輸費 Q04 土砂購入費 Q05 敷均し・締固め費 Q06 人力盛土費 Q07 法面整形費		計上しない 計上しない 路体(築堤)盛土 計上しない 計上しない			労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土					
J01 施工幅員	m3	310 2.5m以上4.0m未満			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 車価地区 深浦町(旧深浦町) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 車価補正
直接工事費 (0014)	式	1			
共通仮設 (0015)	式	1			
共通仮設費 (0016)	式	1			
技術管理費 (0017)	式	1			
測量設計費(河川維持) (0018)	式	1			オープンション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 車価地区 深浦町(旧深浦町) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量含、W<45m	km	0.45			週休2日補正 週休2日(月単位) Z237230120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 車価地区 深浦町(旧深浦町) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 車価補正
現場環境改善費 (0019)	式	1			
現場環境改善費(率計上) (0020)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0021)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	14:河川維持工事 補正無し(地方部 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0022)	式	1			
現場管理費 (0023)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正	補正無し(地方部 0日間 0日間 4級地 任意設定	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.0 1.0 1.20% 0.96%			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。


【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事原価 (0024)	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日（月単位）	1.02		
一般管理費等 (0025)	式	1			
	式	1			
	前私金支出割合による補正	補正を行わない	1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない	1.00		
工事価格 (0026)	契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%		
	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1			
工事費計 (0028)	式	1			


※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

(参考) 仮設工-進入路工

位置図
S=1/1000

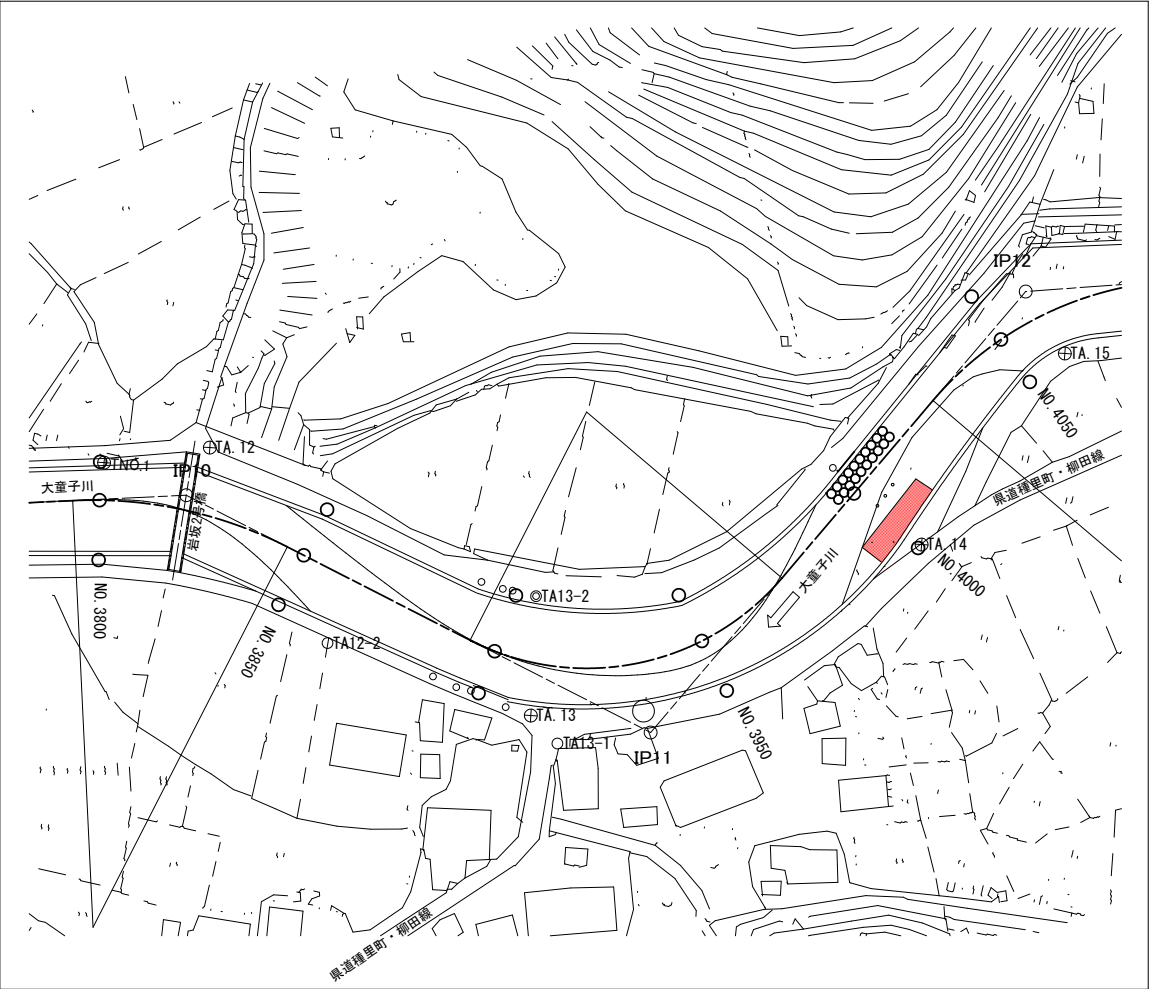


平面図
S=1/100

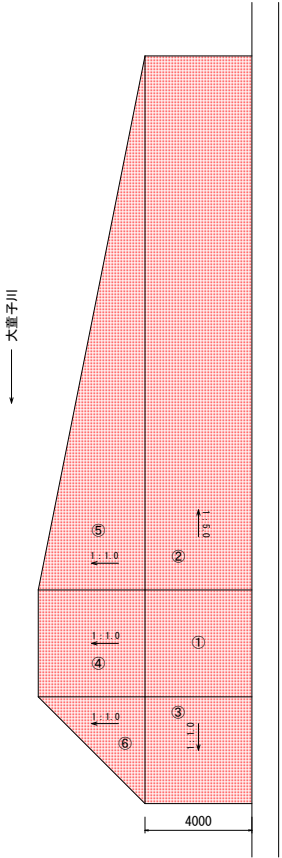

- ① $4 \times 4 \times 4 = 64\text{m}^3$
 - ② $4 \times 20 \times 1/2 \times 4 = 120\text{m}^3$
 - ③ $4 \times 4 \times 1/2 \times 4 = 32\text{m}^3$
 - ④ $4 \times 4 \times 1/2 \times 4 = 32\text{m}^3$
 - ⑤ $4 \times 20 \times 1/2 \times 4 \times 1/3 = 53.4\text{m}^3$
 - ⑥ $4 \times 4 \times 1/2 \times 4 \times 1/3 = 10.7\text{m}^3$
- 合計 : ①+②+③+④+⑤+⑥=312.1m³

横断面図
S=1/100

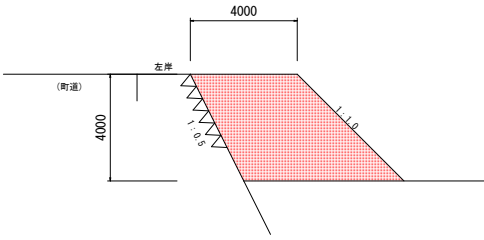

側面図
S=1/100

