

令和8年度 工事番号 第 200 号

東北自然歩道線 歩道改修(薬研) 工事

参 考 資 料

青森県 むつ市大畑町 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	むつ市(旧大畑町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	09:公園工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	完全週休 2 日(土日)		1. 02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	144日間	
冬 期 日 数	55日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.46%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	完全週休 2 日（土日）	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（薬研）工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備								
		式	1					
園路広場整備工								
		式	1					
木橋工								
		式	1					
木橋改修								内 1号
		式	1					
木橋塗装								内 2号
		式	1					
構造物撤去工								
		式	1					
構造物取壊し工								
		式	1					
木橋取壊し								内 3号
		m3	4. 21					
運搬処理工								
		式	1					
現場発生品運搬		発生材種類:木くず ^a						内 4号
			t	3. 37				
処分（木材）								内 5号
		式	1					
仮設工								
		式	1					
仮設材設置・撤去工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（薬研）工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工		単管傾斜足場						内 6号
			式	1				
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費								
			式	1				
現場環境改善費								
			式	1				
現場環境改善費（率計上）								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	木橋改修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費（木材）							単 1号
		式	1				管理費区分：0
材料費（連結材）							単 2号
		式	1				管理費区分：0
施工費							単 3号
		m3	3. 8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	木橋塗装						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水洗い							
ZZ99*01*01042		m2	78				管理費区分：0
素地調整 クレン、割れ0.5mm以上の樹脂パテ補修							
ZZ99*01*01043		m2	78				管理費区分：0
無公害型防腐塗料 ウットステインプロテクター 0.09m2/kg							
ZZ99*01*01044		m2	78				管理費区分：0
防水コーティング 1液ポリウレタン型 0.25m2/kg							
ZZ99*01*01045		m2	78				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	木橋取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木橋取壊し		m3	4. 21				単 4号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	現場発生品運搬	発生材種類:木くず					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 14. 0km以下	t	3. 37				01-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	処分（木材）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
再資源化施設受入費 木くず（建設廃材）							
ZZ99*01*01001		t	3. 37				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	足場工	単管傾斜足場					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)						単 5号 02-04-01
WB252110		掛m2	50				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	材料費（木材）		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
笠木 ヒバ 一面落し 20300×180×Φ200	ZZ99*01*01029						管理費区分：0	
			本	2				
支柱 ヒバ 1280×150×150	ZZ99*01*01030						管理費区分：0	
			本	20				
横木 ヒバ 1260×100×100	ZZ99*01*01031						管理費区分：0	
			本	18				
格子 ヒバ 670×60×60	ZZ99*01*01032						管理費区分：0	
			本	108				
床板 ヒバ 2300×60×200	ZZ99*01*01033						管理費区分：0	
			本	63				
埋木 20×Φ40	ZZ99*01*01046						管理費区分：0	
			本	34				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	材料費（連結材）		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コーチスクリュー SUS M12-240（丸座金×1） ZZ99*01*01034						管理費区分：0	
			本	20				
	L金物 45×45-t4. 5 ZZ99*01*01035						管理費区分：0	
			本	36				
	コーチスクリュー SUS M12-40（丸座金×1） ZZ99*01*01036						管理費区分：0	
			本	72				
	モクネジ Φ5. 5-L55 ZZ99*01*01037						管理費区分：0	
			本	144				
	寸切ボルト SUS M16-380（ナット×2、角座金×2） ZZ99*01*01038						管理費区分：0	
			本	40				
	接続バンド w50×250×150-t4. 0 ZZ99*01*01039						管理費区分：0	
			本	40				
	寸切ボルト SUS M16-210（ナット×2、角座金×2） ZZ99*01*01040						管理費区分：0	
			本	80				
	モクネジ Φ5. 3-L90 ZZ99*01*01041						管理費区分：0	
			本	504				
	寸切ボルト SUS M12-175（ナット×2、丸座金×2） ZZ99*01*01047						管理費区分：0	
			本	16				
	合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	施工費		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大工								
	R0134		人	4. 18			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2. 35			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	木橋取壊し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大工								
	R0134		人	0. 603			9. 13人/100m×13. 2m×0. 5 管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 347			5. 26人/100m×13. 2×0. 5 管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB252110	足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 5			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	6. 1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2. 7			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 8			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／掛m2	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（薬研）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施設整備 (0001)	式	1			
園路広場整備工 (0002)	式	1			
木橋工 (0003)	式	1			オプション入力
木橋改修 (0004)	式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 完全週休2日(土日)
材料費（木材）	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
笠木 ヒバ 一面落し 20300×180×Φ200	本	2			ZZ99*01*01029 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（薬研）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
支柱 ヒバ 1280×150×150	本	20			ZZ99*01*01030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
横木 ヒバ 1260×100×100	本	18			ZZ99*01*01031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
格子 ヒバ 670×60×60	本	108			ZZ99*01*01032 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
床板 ヒバ 2300×60×200	本	63			ZZ99*01*01033 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（薬研）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
埋木 20×Φ40	本	34			ZZ99*01*01046 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
材料費（連結材）	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
コーチスクリュー SUS M12-240（丸座金×1）	本	20			ZZ99*01*01034 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
L金物 45×45-t4.5	本	36			ZZ99*01*01035 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（薬研）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
コーチスクリュー SUS M12-40（丸座金×1）	本	72			ZZ99*01*01036 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
モクネジ Φ5.5-L55	本	144			ZZ99*01*01037 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
寸切ボルト SUS M16-380（ナット×2、角座金×2）	本	40			ZZ99*01*01038 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
接続バンド w50×250×150-t4.0	本	40			ZZ99*01*01039 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（薬研）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
寸切ボルト SUS M16-210（ナット×2、角座金×2）	本	80			ZZ99*01*01040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
モクネジ Φ5.3-L90	本	504			ZZ99*01*01041 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
寸切ボルト SUS M12-175（ナット×2、丸座金×2）	本	16			ZZ99*01*01047 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
施工費	m3	3.8			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（薬研）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大工	人	4.18			単価補正 R0134 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	2.35			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
木橋塗装 (0005)	式	1			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 完全週休2日(土日)
水洗い	m2	78			ZZ99*01*01042 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（薬研）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
素地調整 ケレン, 割れ0.5mm以上の樹脂パテ補修	m2	78			ZZ99*01*01043 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
無公害型防腐塗料 ウッドステインプロテクター 0.09m2/kg	m2	78			ZZ99*01*01044 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
防水コーティング 1液ホリカルド型 0.25m2/kg	m2	78			ZZ99*01*01045 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
構造物撤去工 (0006)	式	1			
構造物取壊し工 (0007)	式	1			
木橋取壊し					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（薬研）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0008)	m3	4.21			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 完全週休2日(土日)
木橋取壊し	m3	4.21			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
大工	人	0.603			R0134 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.347			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（薬研）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬処理工 (0009)	式	1			単価補正
現場発生品運搬 (0010) (P)	t	3.37			第0004号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 発生材種類 Q02 積込・荷卸し・運搬		木くず 現場発生品及び支給品運搬			週休2日補正 完全週休2日(土日)
現場発生品及び支給品運搬	t	3.37			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下			単価補正
処分（木材） (0011)	式	1			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
再資源化施設受入費 木くず（建設廃材）	t	3.37			週休2日補正 完全週休2日(土日) ZZ99*01*01001 管理費区分 T

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（薬研）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0012)	式	1			
仮設材設置・撤去工 (0013)	式	1			オプション入力
足場工 (0014)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 完全週休2日(土日)
足場工	掛m2	50			WB252110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管傾斜足場 必要 標準(1.0)			
直接工事費 (0015)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（薬研）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0016)	式	1			
共通仮設費 (0017)	式	1			
現場環境改善費 (0018)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0019)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0020)	式	1			
主たる工種	09:公園工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	完全週休2日(土日)		1.02		
純工事費 (0021)	式	1			
現場管理費 (0022)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	144日間				
冬期日数	55日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.46%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	完全週休2日(土日)		1.03		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（薬研）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事原価 (0023)	式	1			
一般管理費等 (0024)	式	1			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0025)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1			
工事費計 (0027)	式	1			

登 録 単 価

工事名	東北自然歩道線歩道改修（薬研）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	再資源化施設受入費	木くず（建設廃材）	t	35,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01029	笠木 ヒバ 一面落し	20300×180×Φ200	本	602,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01030	支柱 ヒバ	1280×150×150	本	29,500	2026	7	確定
ZZ99*01*01031	横木 ヒバ	1260×100×100	本	12,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01032	格子 ヒバ	670×60×60	本	2,900	2026	7	確定
ZZ99*01*01033	床板 ヒバ	2300×60×200	本	26,200	2026	7	確定
ZZ99*01*01034	コーチスクリュー SUS	M12-240（丸座金×1）	本	2,500	2026	7	確定
ZZ99*01*01035	L金物	45×45-t4.5	本	4,520	2026	7	確定
ZZ99*01*01036	コーチスクリュー SUS	M12-40（丸座金×1）	本	450	2026	7	確定
ZZ99*01*01037	モクネジ	Φ5.5-L55	本	90	2026	7	確定
ZZ99*01*01038	寸切ボルト SUS	M16-380（ナット×2、角座金×2）	本	2,100	2026	7	確定
ZZ99*01*01039	接続バンド	w50×250×150-t4.0	本	8,800	2026	7	確定
ZZ99*01*01040	寸切ボルト SUS	M16-210（ナット×2、角座金×2）	本	1,450	2026	7	確定
ZZ99*01*01041	モクネジ	Φ5.3-L90	本	130	2026	7	確定
ZZ99*01*01042	水洗い		m2	115	2026	7	確定
ZZ99*01*01043	素地調整	ケレン、割れ0.5mm以上の樹脂パテ補修	m2	2,086	2026	7	確定
ZZ99*01*01044	無公害型防腐塗料	ウツゞステインﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ 0.09m2/kg	m2	3,640	2026	7	確定

登 録 単 価

工事名	東北自然歩道線歩道改修（薬研）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01045	防水コーティング	1液ホリウレン型 0.25m2/kg	m2	6,700	2026	7	確定
ZZ99*01*01046	埋木	20×Φ40	本	120	2026	7	確定
ZZ99*01*01047	寸切ボルト SUS	M12-175（ナット×2、丸座金×2）	本	650	2026	7	確定

東北自然歩道線歩道改修(薬研)工事

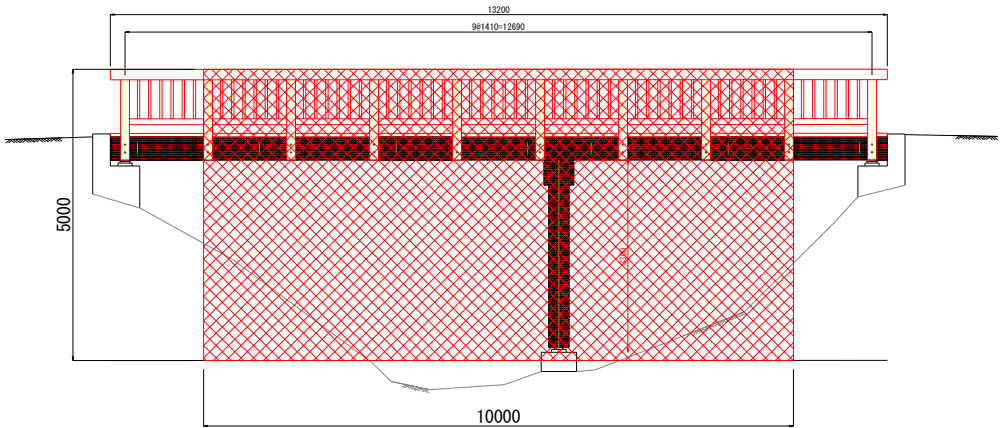
[illegible]

薬研木橋 数量集計表

[illegible]

No.	区 分	樹種	等級	摘要	規 格					
					長 ・ 厚 ・ 幅			数 量		材 積 (m3)
	■NO. 66サイメイ沢橋 木材									
1	笠木	ヒバ	円柱	一面落とし	13,200×	φ	200	2.0	本	0.9504
2	手すり支柱	ヒバ	円柱		1,380×	φ	150	20.0	本	0.6220
3	縦栈木	ヒバ	円柱		670×	60×	60	108.0	本	0.2592
4	横木	ヒバ	円柱		1,260×	φ	100	18.0	本	0.2268
5	床板	ヒバ	平板	面取り	2,300×	60×	200	63.0	本	1.7388
6	埋木	ヒバ	円柱		20×	φ	40	34.0	本	
								木材		3.7972
	■ボルト金物等									
1	床板	ステンレス		木ネジ	L=90			528.0	本	
	■ボルト金物等									
1	笠木^支柱	ステンレス		コーチスクリュー	M12-240(丸座金×1)			20	本	
2	支柱^下框	溶融亜鉛メッキ			L金物 45×45-t4.5			36	本	
3		ステンレス		コーチスクリュー	M12-240(丸座金×1)			72	本	
4		ステンレス		モクネジ	φ 5.5-L55			144	本	
5		ステンレス		寸切りボルト	M16-380(ナット×2、角座金×2)			40	本	
6	支柱^主桁	溶融亜鉛メッキ			w50×250×150-t4.0			40	本	
7		ステンレス		寸切りボルト	M16-210(ナット×2、角座金×2)			80	本	
8	床板	ステンレス		木ネジ	φ 5.3-L90			504	本	
9	笠木^笠木	ステンレス		寸切りボルト	M12-175(ナット×2、丸座金×2)			16	本	

塗 装 工 数 量 計 算 書

工 種	算 式	数量及び単位
NO. 66サイメイ沢橋		
塗装工		
橋脚塗装	$A = (0.17 + 0.17) \times 3.300 \times \frac{\text{面}}{2} \times \frac{\text{本}}{4}$	
	根太部控除 $-\ (0.17 \times 0.17) \times \frac{\text{箇所/本}}{2} \times \frac{\text{本}}{4}$	= 8.7 m ²
根太塗装	$A = (0.17 + 0.40) \times 2.700 \times \frac{\text{面}}{2} \times \frac{\text{本}}{2}$	
	桁部控除 $-\ (0.17 \times 0.17) \times \frac{\text{箇所}}{4} \times \frac{\text{本}}{2}$	
	橋脚部控除 $-\ (0.40 \times 0.17) \times \frac{\text{箇所}}{4} \times \frac{\text{本}}{2}$	= 5.4 m ²
主桁塗装	$A = (0.40 + 0.17 + 0.40) \times 13.2 \times \frac{\text{橋長}}{2} \times \frac{\text{本}}{4}$	
	手すり部控除 $-\ (0.40 \times 0.15) \times \frac{\text{箇所}}{10} \times \frac{\text{上下流}}{2}$	= 50.0 m ²
筋交い塗装	$A = (0.21 + 0.09) \times 3.450 \times \frac{\text{面/本}}{2} \times \frac{\text{本}}{2}$	
	橋脚部控除 $-\ (0.30 \times 0.30) \times \frac{\text{箇所/本}}{4} \times \frac{\text{本}}{2}$	= 3.4 m ²
横桁塗装	$A = (0.17 + 0.30) \times 1.660 \times \frac{\text{面}}{2} \times \frac{\text{本}}{7}$	
	桁部控除 $-\ (0.17 \times 0.17) \times \frac{\text{箇所}}{2} \times \frac{\text{本}}{7}$	= 10.5 m ²
塗装合計	A =	= 78.0 m ²
仮設工		
足場工	A = 10.00 × 5.0	= 50.0 m ²
		

工 種	算 式	数 量
NO. 66 構造物取壊し工		
廃木材	撤去数量より $V = 4.214 \quad =$	4.214 m^3
廃木材	$W = 4.214 \times 0.80 \quad =$	3.371 t

種 別	形 状 及 び 計 算 式	数 量
NO. 66サイメイ沢橋撤去数量		
木材		
【笠木】	$0.150 \times 0.180 \times 26.400$	= 0.713 m3
【手摺支柱】	$0.130 \times 0.150 \times 26.200$	= 0.511 m3
【縦棧木】	$0.040 \times 0.070 \times 78.120$	= 0.219 m3
【横木】	$0.135 \times 0.110 \times 23.040$	= 0.342 m3
【床板】	$0.200 \times 0.060 \times 202.400$	= 2.429 m3
小計	木材既設撤去	= 4.214 m3