

令和8年度 工事番号 繰交安第5号

青森五所川原線道路改築(交安)

工事

参 考 資 料

青森市大字羽白 地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－2		1.3
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削							内 1号
		m3	40				
路体盛土工							
		式	1				
路体(築堤)盛土							内 2号
		m3	100				
路床盛土工							
		式	1				
路床盛土							内 3号
		m3	90				
残土処理工							
		式	1				
整地	盛土締固め						内 4号
		m3	80				
土砂等運搬							内 5号
		m3	90				
カバー工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り							内 6号
		m3	100				
埋戻し							内 7号
		m3	20				
プレキャストカルバート工							
		式	1				
プレキャストボックス	RCB-B400～600-H400～600						内 8号
		m	9				
プレキャストボックス	上下2分割ボックスカルバート						内 9号
		m	9				
防水工							
		式	1				
防水							内 10号
		m	98				
地覆工							
		式	1				
場所打地覆							内 11号
		m3	2				
防護柵							
		式	1				
橋梁用防護柵							内 12号
		m	8				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り							内 13号
		m3	280				
埋戻し							内 14号
		m3	110				
側溝工							
		式	1				
大型水路リユーム	B3200-H1500						内 15号
		m	32				
自由勾配側溝	US9-B400-H800～900 縦断用						内 16号
		m	40				
自由勾配側溝	US9-B400-H900 横断用						内 17号
		m	8				
側溝蓋	B400用蓋						内 18号
		枚	40				
管渠工							
		式	1				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ200						内 19号
		m	3				
集水枥・マンホール工							
		式	1				
現場打ち街渠枥	SM-B1000-L1000-H1200						内 20号
		箇所	2				
蓋	B1000用蓋						内 21号
		枚	2				
構造物撤去工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工							
		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C2-2B						内 22号
		m	4				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去							内 23号
		m	65				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物						内 24号
		m3	101				
舗装版切断							内 25号
		m	26				
舗装版破碎							内 26号
		m2	330				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	無筋Co殻、鉄筋Co殻、As殻						内 27号
		m3	123				
殻処分	無筋Co殻、鉄筋Co殻、As殻						内 28号
		m3	123				
仮設工							
		式	1				
土留・仮締切工							
		式	1				
土のう							内 29号
		袋	24				

設計内訳書（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水替工								
			式	1				
ポンプ排水								内 30号
			日	16				
仮水路工								
			式	1				
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ500						内 31号
			m	76				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員								内 32号
			人日	70				
舗装								
			式	1				
舗装工								
			式	1				
舗装準備工		本線						
			式	1				
不陸整正		粒度調整碎石(M-40) 平均厚10.1cm						内 33号
			m2	236				
アスファルト舗装工		本線						
			式	1				
下層路盤(車道・路肩部)		再生砕石(RC-40) t=40+61cm(置換含む)						内 34号
			m2	81				
アスファルト舗装工		市道(4号取付道路)						
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) t=35cm						内 35号
		m2	16				
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石(M-25) t=15cm						内 36号
		m2	16				
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm						内 37号
		m2	16				
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm						内 38号
		m2	39				
防護柵工							
		式	1				
路側防護柵工							
		式	1				
ガードレール	Gr-C2-3E						内 39号
		m	27				
防止柵工							
		式	1				
転落(横断)防止柵							内 40号
		m	39				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
技術管理費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費							内 41号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	39				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510		m3	79				管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	22				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路床盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210520		m3	13				管理費区分：0
路床盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210520		m3	72				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	整地	盛土締固め					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	83				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3 1. 5km以下	m3	92				02-01-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	97				02-01-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	14				管理費区分：0
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	プレキャストボックス	RCB-B400～600-H400～600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						02-02-05 RCB-B600-H600
CB222880		m	8. 4				管理費区分：0
ボックスカルバート	据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						02-02-05 RCB-B400-H400
CB222880		m	0. 6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	プレキャストボックス	上下2分割ボックスカルバート					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート据付工							単 1号
		m	9				管理費区分：0
穴開け加工							単 2号
		式	1				管理費区分：0
基礎砕石	22. 5cmを超え27. 5cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	35. 1				管理費区分：0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01 基礎Co
CB240010		m3	7				管理費区分：0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	3. 6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	防水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
内防水工							
ZZ99*01*01005		m	52. 3				管理費区分：0
外防水工							
ZZ99*01*01007		m	46				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	場所打地覆						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 6				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	6. 2				02-02-06 管理費区分 : 0
鉄筋工 加工・組立 WB240750	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 068				単 3号 02-04-04 管理費区分 : 0
地覆突出し筋 インサート埋込 ZZ99*01*01009		箇所	70				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	橋梁用防護柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用ガードレール設置		m	7. 7				単 4号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	280				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	97				管理費区分：0
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	大型水路フェーム	B3200-H1500					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型水路機械据付							単 5号
		m	32. 1				管理費区分：0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01 1. 96×32. 1/10. 0
CB240010		m3	6. 3				管理費区分：0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06 1. 0×32. 1/10. 0
CB240210		m2	3. 2				管理費区分：0
基礎砕石	22. 5cmを超え27. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用						02-02-02 39. 2×32. 1/10. 0
CB221110		m2	125. 8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	自由勾配側溝		US9-B400-H800～900 縦断用					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.32m3/10m, 有り, 再生クランチャー 40～0, WB821420						単 6号 01-10-01 US9-B400-H800 管理費区分：0
			m	7.2				
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.33m3/10m, 有り, 再生クランチャー 40～0, WB821420						単 7号 01-10-01 US9-B400-H900 管理費区分：0
			m	33				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	自由勾配側溝	US9-B400-H900 横断用						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 7m3/10m, 有り, 再生クランチャー						単 8号 01-10-01 管理費区分：0
WB821420	m		8					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	側溝蓋	B400用蓋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 9号 01-10-01 FC9-B2-B400
WB821430		枚	32				管理費区分 : 0
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し						単 10号 01-10-01 FG9-A1-B400
WB821430		枚	4				管理費区分 : 0
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 11号 01-10-01 FH9-B400
WB821430		枚	4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ 200					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付, 波状管, 200~400mm, 不要, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	3. 2				管理費区分 : 0
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01 間詰Co
CB240010		m3	0. 01				管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 小型構造物						02-02-06
CB240210		m2	0. 1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	現場打ち街渠樹		SM-B1000-L1000-H1200							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) CB222950			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 4 4m3を超え1. 52m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)							02-02-10
					箇所	2				管理費区分 : 0
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005										
					個	6				管理費区分 : 0
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	蓋	B1000用蓋						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 12号 01-10-01 1000×1000 T-25 管理費区分：0
			枚	1				
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 13号 01-10-01 1000×1000 T-14(細目) 管理費区分：0
			枚	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C2-2B					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・耐雪型, Gr-C2-2B, 無, 無						単 14号 06-02-03
WB810530		m	4				管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 07				管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	0. 07				管理費区分 : 0
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH3							
ZZ99*01*10001		t	0. 07				管理費区分 : 9
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 WB810770	コンクリート建込, ヒール式・パネル式, 2m, 無, 無	m	65				単 15号 06-02-03 管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下	t	1. 04				01-02-02 管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1. 04				01-02-03 管理費区分 : 0
スクラップ ヘビ- H3 ZZ99*01*10001		t	1. 04				管理費区分 : 9
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 16号 06-01-04
		m3	1. 5				管理費区分 : 0
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 17号 06-01-04
		m3	99. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	舗装版切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
		m	26. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	舗装版破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	327				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	殻運搬	無筋Co殻、鉄筋Co殻、As殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 18. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	1. 5				管理費区分 : 0
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 18. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	99. 2				管理費区分 : 0
殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 9. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	22. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	殻処分		無筋Co殻、鉄筋Co殻、As殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻		ZZ99*01*10002						管理費区分：T
			t	3.5				
処分費 鉄筋Co殻		ZZ99*01*10003						管理費区分：T
			t	248				
処分費 As殻		ZZ99*01*10004						管理費区分：T
			t	52.9				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	土のう							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工		製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 18号 02-05-10
WB252730			袋	24				管理費区分：0
大型土のう工		移設(撤去・再設置), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 19号 02-05-10
WB252730			袋	39				管理費区分：0
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 20号 02-05-10
WB252730			袋	24				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	ポンプ 排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去							単 21号 02-05-08
WB252320		箇所	2				管理費区分：0
ポンプ 運転	450以上1200 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水						単 22号 02-05-08
WB252310		日	16				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ 500					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去, 波状管, 450～600mm, 要, 全ての費用						02-02-05 損率50%
CB222770		m	76				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	35				管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	35				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	不陸整正	粒度調整碎石 (M-40) 平均厚10. 1cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, 101mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	235. 7				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) t=40+61cm(置換含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	1010mm, 6層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	81. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) t=35cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	350mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	16. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 (M-25) t=15cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-25, 150mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040			m2	16. 4				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	16. 4				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As(13F) t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	39. 3				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	カーポートレール	Gr-C2-3E						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(カーポートレール設置工) 耐雪型 WB810520		土中建込, Gr-C2-3E 塗装品, 21m以上 50m未満, 無, 無, 無, 加算無し						単 23号 06-02-03 管理費区分 : 0
			m	27				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	転落(横断)防止柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 50m 未満, 無	m	39. 4				単 24号 06-02-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平板載荷試験 50kN以内 Z237021005		箇所	1				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	ボックスカルバート据付工		単位	m	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※見積 諸経费率対象	
			人	1. 53			管理費区分：0	
とび工	R0106						※諸経费率対象	
			人	1. 44			管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						※諸経费率対象	
			人	2. 07			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※諸経费率対象	
			人	3. 6			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L301010270							
			日	2			管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100						※諸経费率対象×%	
			式	1			管理費区分：0	
材料費							単 25号	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	穴開け加工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
穴開け加工 ZZ99*01*01008							管理費区分：0	
			箇所	2				
無収縮モルタル							単 26号 管理費区分：0	
			m3	0.02				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準					単 27号 02-04-04	
WB240751			t	1			管理費区分 : 0	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準					単 28号 02-04-04	
WB240752			t	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	橋梁用カーブレベル設置		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員	R0102						※土地改良工事積算基準p. 583 諸経费率対象 管理費区分：0	
			人	19				
諸雑費(率)	ZS7210100						※労務費×% 管理費区分：0	
			式	1				
橋梁用車両防護柵	ZZ99*01*01010						管理費区分：0	
			m	100				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	大型水路機械据付		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					※土地改良工事積算基準p.160 諸経费率対象 管理費区分：0	
			人	0.385				
特殊作業員		R0101					※諸経费率対象 管理費区分：0	
			人	0.385				
普通作業員		R0102					※諸経费率対象 管理費区分：0	
			人	1.538				
大型フィルム材料費 B3200-H1500							単 29号 ※諸経费率対象 管理費区分：0	
			m	10				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		L301010270					管理費区分：0	
			日	0.385				
諸雑費(率)		ZS7210100					※労務費×% 接合材料費 管理費区分：0	
			式	1				
諸雑費(率)		ZS7210100					※(労務費+材料費)× % 敷モル材料費 管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.32m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
			m	10				
自由勾配側溝 縦断用 400×800×2000		Z231024250					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0.339				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0.424				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0.72				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.33m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
			m	10				
自由勾配側溝 縦断用 400×900×2000		Z231024255					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0.35				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0.424				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0.84				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0.7m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無		Q001366002					管理費区分：0	
m			10					
自由勾配側溝 横断用 400×900×2000		Z231024075					管理費区分：0	
個			5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0.742					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0.424					
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			0.84					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm Z231031010							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		Q001367001	枚	100			管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 400用 T-25 500×995mm		Z230154065	枚	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
自由勾配側溝用ふた 横断用 400 覆工板型 500×995mm Z231031030							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002					管理費区分 : 0	
枚			100					
ますぶた用滑止グレーチング® (鎖付) T-25 1000×1000用		Z230153150					管理費区分 : 0	
組			100					
諸雑費(まるめ)		ZS30000004					管理費区分 : 0	
式			1					
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002	枚	100			管理費区分 : 0	
側溝蓋 1000×1000用柵蓋 T-14 細目		Y000301000001	枚	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・耐雪型, Gr-C2-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ガードレール撤去工 C0建込用 2B 耐雪型		Q001122002					管理費区分：0		
			m	1					
合 計									
単 価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB810770	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式		Q001168004					管理費区分：0		
			m	100					
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合 計									
単 価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 16号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		Q001611001					管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		Q001611007					管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下 , 標準 (1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 204			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 204			管理費区分 : 0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 204			管理費区分 : 0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm								
	Z230430005		枚	10			管理費区分 : 0	
山土 ルーズ 現着 (10, 000m3未満に適用)								
	Z231365005		m3	10			管理費区分 : 0	
バックホウ (クローラ型) 運転		製作・設置, 5mを超え20m以下					単 30号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 204			管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 204			管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB252730	大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	0. 161				
特殊作業員							管理費区分：0	
R0101			人	0. 161				
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	0. 161				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							管理費区分：0	
L001130006			日	0. 161				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
ZS8000004			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 094			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 094			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 094			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2			管理費区分：0	
バックホ運転							単 31号 02-05-08	
	WK250540		日	0. 5			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB252310	ポンプ 運転	450以上1200 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 17			管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		450以上1200 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 32号 02-05-08	
	WK250400		日	1			管理費区分 : 0	
発動発電機運転		450以上1200 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 33号 02-05-08	
	WK250410		日	1			管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB810520	防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	土中建込, Gr-C2-3E 塗装品, 21m以上 50m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C2-3E 塗装 耐雪型							管理費区分 : 0	
Q001107008			m	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分 : 0	
ZS3000004			式	1				
合計								
単価								
							円/m	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 52 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックscalハート B3200×H1200×L2000 ヘットスラブ ZZ99*01*01001			個	4			管理費区分：1	
ボックscalハート B3200×H1200×L2000 フーチンクスラブ ZZ99*01*01002			個	4			管理費区分：1	
ボックscalハート B3200×H1200×L1000 ヘットスラブ ZZ99*01*01003			個	1			管理費区分：1	
ボックscalハート B3200×H1200×L1000 フーチンクスラブ ZZ99*01*01004			個	1			管理費区分：1	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	無収縮モルタル		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg Z002050001							1875kg/m3	
			kg	1, 875			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 2			管理費区分：0	
鉄筋工								
R0110			人	2. 3			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	0. 2			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
L001130006			日	0. 04			管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13								
Z001102019			t	1. 03			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
鉄筋工								
	R0110		人	3. 5			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 3			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 11			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	大型フレーム材料費 B3200-H1500		単位	m	単位数量	32. 1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型フレーム B3200×H1500×L2000 標準品		ZZ99*01*02001	本	8			管理費区分：0	
大型フレーム B3200×H1500×L1000 調整品		ZZ99*01*02002	本	2			管理費区分：0	
大型フレーム B3200×H1500×L1494 調整品		ZZ99*01*02003	本	1			管理費区分：0	
大型フレーム B3200×H1500×L1193 調整品		ZZ99*01*02004	本	1			管理費区分：0	
大型フレーム B3200×H1500×L1053/1696 片斜切		ZZ99*01*02005	本	5			管理費区分：0	
大型フレーム B3200×H1500×L1147/1846 片斜切		ZZ99*01*02006	本	3			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WK250500	ハックホ (クローラ) 運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	65			管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 36			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WK250540	バックホウ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	45			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	450以上1200 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0	
			日	5. 5				
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WK250410	発動発電機運転	450以上1200 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
L			336					
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA		L001110014					管理費区分：0	
日			1.1					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004)	m3	40			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	39			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
路体盛土工 (0005)	式	1			
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	100			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	79			CB210510
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	22			CB210510
J01 施工幅員		2.5m未満			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路床盛土工 (0007)	式	1			
路床盛土 (0008)	m3	90			オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
路床盛土	m3	13			CB210520
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
路床盛土	m3	72			CB210520
J01 施工幅員		2.5m未満			管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
残土処理工 (0009)	式	1			
整地 (0010)	m3	80			オプション入力
					第0004号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土					CB210510

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	83			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土砂等運搬 (0011)	m3	90			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	92			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
カルポート工 (0012)	式	1			
作業土工 (0013)	式	1			
床掘り (0014)	m3	100			オプション入力 第0006号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	97			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
埋戻し (0015)	m3	20			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	14			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し					単価補正
J01 施工方法	m3	8	最大埋戻幅1m未満		CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
プレキャストカルバート工 (0016)	式	1			
プレキャストボックス (0017)	m	9			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ボックスカルバート	m	8.4			CB222880 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 製品長		2.0m/個			
J03 内空幅・内空高(m)		0<B<=1.25 0<H<=1.25			
J04 基礎材種別		基礎砕石+均しコンクリート			
J05 PC鋼材による縦締め		無し			
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準			
J08 費用の内訳		全ての費用			
ボックスカルバート	m	0.6			CB222880 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高(m) J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ラフエレノクレーン賃料補正係数 J08 費用の内訳		据付 2.0m/個 0<B<=1.25 0<H<=1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
プレキャストボックス (0018)	m	9			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ボックスカルバート据付工	m	9			オプション入力 単位数量 9 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1.53			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
とび工					単価補正
人					R0106
1.44					管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
特殊作業員					R0101
人					管理費区分 0
2.07					歩 2026.07 単 2026.07
諸雑費1：対象					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
普通作業員					R0102
人					管理費区分 0
3.6					歩 2026.07 単 2026.07
諸雑費1：対象					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型]					L301010270
25t吊					管理費区分 0
日					歩 2026.07 単 2026.07
2					単価地区 青森市(旧青森市)
K01 長期割引の有無					労調係数 1.000 00-00 0
K03 夜間割増					豪雪割増
有り					単価補正
補正しない					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=25.000%						
材料費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ボックスカルバート B3200×H1200×L2000 ヘッドスラブ	個	4			ZZ99*01*01001 管理費区分 1 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ボックスカルバート B3200×H1200×L2000 フーチングスラブ	個	4			ZZ99*01*01002 管理費区分 1 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ボックスカルバート B3200×H1200×L1000 ヘッドスラブ	個	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 1 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ボックスカルバート B3200×H1200×L1000 フーチングスラブ	個	1			ZZ99*01*01004 管理費区分 1 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
穴開け加工	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
穴開け加工	箇所	2			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
無収縮モルタル	m3	0.02			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg	1,875			Z002050001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
基礎碎石	m2	35.1			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 碎石の厚さ		22.5cmを超え27.5cm以下			
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート	m3	7			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J13 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型枠	m2	3.6			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			
防水工 (0019)	式	1			
防水 (0020)	m	98			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
内防水工	m	52.3			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
外防水工	m	46			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オプション入力	
地覆工 (0021)	式	1				
場所打地覆 (0022)	m3	2			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	1.6			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
					J01 構造物種別 小型構造物 J02 打設工法 人力打設 J03 コンクリート規格 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20) J05 養生工の種類 一般養生 J07 現場内小運搬の有無 無し J13 費用の内訳 全ての費用	
型枠	m2	6.2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
					J01 型枠の種類 一般型枠 J02 構造物の種類 小型構造物	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉄筋工 加工・組立	t	0.068			WB240750 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		加工・組立			
J02 組立区分		一般構造物			
J03 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			
J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			
地覆突出し筋 インサート埋込	箇所	70			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護柵 (0023)	式	1			オプション入力
橋梁用防護柵 (0024)	m	8			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
橋梁用ガードレール設置	m	7.7			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	19			R0102
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100
諸雑費1 諸雑費率＝4.500%					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋梁用車両防護柵	m	100			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水構造物工 (0025)	式	1			
作業土工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0026)	式	1			
床掘り (0027)	m3	280			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	280			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
埋戻し (0028)	m3	110			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	97			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し	m3	8			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
側溝工 (0029)	式	1			
大型水路フリューム (0030)	m	32			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型水路機械据付	m	32.1			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
土木一般世話役	人	0.385			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					単価補正	
特殊作業員	人	0.385			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					単価補正	
普通作業員	人	1.538			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					単価補正	
大型フォーム材料費 B3200-H1500	m	10			オプション入力 単位数量 32.1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費2：対象						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
大型フェーム B3200×H1500×L2000 標準品	本	8			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
大型フェーム B3200×H1500×L1000 調整品	本	2			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
大型フェーム B3200×H1500×L1494 調整品	本	1			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
大型フェーム B3200×H1500×L1193 調整品	本	1			ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
大型リム B3200×H1500×L1053/1696 片斜切	本	5			ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
大型リム B3200×H1500×L1147/1846 片斜切	本	3			ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊	日	0.385			L301010270 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増					有り 補正しない
					単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率=1.000% 諸雑費2：対象					
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費2 諸雑費率=3.000%						
コンクリート	m3	6.3			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J13 費用の内訳		全ての費用				
型枠	m2	3.2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
基礎砕石	m2	125.8			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 砕石の厚さ		22.5cmを超え27.5cm以下				
J02 砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J03 費用の内訳		全ての費用				
自由勾配側溝					オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0031)	m	40			第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	7.2			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.32m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝	m	33			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.33m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
自由勾配側溝 (0032)	m	8			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	8			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.7m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.7m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.4m3/10m			
側溝蓋 (0033)	枚	40			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版					WB821430

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	枚	32			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	4			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	4			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
管渠工 (0034)	式	1			
暗渠排水管 (0035)	m	3			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	3.2			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 管種別		波状管			
J03 呼び径		200～400mm			
J04 継手材料費		不要			
J05 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート	m3	0.01			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	0.1			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			
集水枒・マンホール工 (0036)	式	1			
現場打ち街渠枒 (0037)	箇所	2			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 箇所

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	2			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.44m3を超え1.52m3以下				
J03 コンクリート打設工法		人力打設				
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	6			Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
蓋 (0038)	枚	2			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
構造物撤去工 (0039)	式	1			
防護柵撤去工 (0040)	式	1			
防護柵撤去(ガードレール) (0041)	m	4			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)					WB810530

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	4			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		コンクリート建込・耐雪型			
J02 規格・仕様		Gr-C2-2B			
J03 夜間作業の補正		無			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
現場発生品及び支給品運搬	t	0.07			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有		7.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.07			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
スクラップ ヘビ- H3	t	0.07			ZZ99*01*10001 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (0042)	m	65			オプション入力 第0023号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		m	65			WB810770 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分			コンクリート建込			
J02 防護柵種類			ビーム式・パネル式			
J03 支柱間隔			2m			
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無			
J05 夜間作業の補正			無			
現場発生品及び支給品運搬		t	1.04			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無			有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有			7.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1.04			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
スクラップ						ZZ99*01*10001

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装H3	t	1.04			管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物取壊し工 (0043)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0044)	m3	101			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	1.5			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			
構造物とりこわし	m3	99.2			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無し 必要			豪雪割増 単価補正
舗装版切断 (0045)	m	26			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	26.2			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎 (0046)	m2	330			CB430310 管理費区分 0
舗装版破碎	m2	327			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬処理工 (0047)	式	1			
殻運搬 (0048)	m3	123			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	1.5			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬	m3	99.2			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
殻運搬	m3	22.5			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業		舗装版破碎			単価補正
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			オプション入力
J03 DID区間の有無		有り			第0028号内訳書
J06 運搬距離(km)(DID区間有)		9.0km以下			単位数量 1 m3
J13 費用の内訳		全ての費用			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
殻処分 (0049)	m3	123			週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	3.5			ZZ99*01*10002 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
処分費 鉄筋Co殻	t	248			単価補正 ZZ99*01*10003 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
処分費 As殻	t	52.9			ZZ99*01*10004 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
仮設工 (0050)	式	1			
土留・仮締切工 (0051)	式	1			
土のう (0052)	袋	24			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	24			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J01 作業区分	製作・設置			歩 2026.07 単 2026.07
	J02 袋詰土区分	購入土			単価地区 青森市(旧青森市)
	J03 設置作業半径	5mを超え20m以下			労調係数 1.000 00-00 0
	J05 ラフテレソクレーン賃料補正	標準(1.0)			豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型土のう工					単価補正
	袋	39			WB252730
J01 作業区分		移設(撤去・再設置)			管理費区分 0
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下			歩 2026.07 単 2026.07
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
大型土のう工					単価補正
	袋	24			WB252730
J01 作業区分		撤去			管理費区分 0
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下			歩 2026.07 単 2026.07
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
水替工 (0053)					単価補正
	式	1			
ポンプ排水 (0054)					オプション入力
	日	16			第0030号内訳書
					単位数量 1 日
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
ポンプ設置・撤去					週休2日補正 週休2日(月単位)
	箇所	2			WB252320
					管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ポンプ運転		日	16			WB252310 管理費区分 0	
J01 排水量区分			450以上1200(m3/h)未満			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 全揚程			10m			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 排水方法			常時排水			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
仮水路工 (0055)		式	1				
暗渠排水管 (0056)		m	76			オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
暗渠排水管		m	76			CB222770 管理費区分 0	
J01 作業区分			据付・撤去			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 管種別			波状管			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 呼び径			450～600mm			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 継手材料費			要			豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 費用の内訳		全ての費用			単価補正
交通管理工 (0057)	式	1			
交通誘導警備員 (0058)	人日	70			オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	35			R0803 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人	35			R0804 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装 (0059)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装工 (0060)	式	1			
舗装準備工 (0061)	式	1			
不陸整正 (0062)	m2	236			オプション入力 第0033号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	235.7			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		粒度調整砕石 M-40 101mm 1層施工 全ての費用			
アスファルト舗装工 (0063)	式	1			
下層路盤(車道・路肩部) (0064)	m2	81			オプション入力 第0034号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	81.2			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		1010mm 6層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			
アスファルト舗装工 (0065)	式	1			
下層路盤(車道・路肩部) (0066)	m2	16			オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	16.4			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
上層路盤(車道・路肩部) (0067)					単価補正 オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)					CB410040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳					粒度調整碎石 M-25 150mm 1層施工 全ての費用
表層(車道・路肩部) (0068)					オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)					CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下					1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層(車道・路肩部) (0069)	m2	39			オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	39.3			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			
防護柵工 (0070)	式	1			
路側防護柵工 (0071)	式	1			
ガードレール (0072)	m	27			オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	m	27			WB810520 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 施工規模による加算 J04 夜間作業の補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正 J07 加算額の有無		土中建込 Gr-C2-3E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し			
防止柵工 (0073)	式	1			
転落(横断)防止柵 (0074)	m	39			オプション入力 第0040号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	39.4			WB810760 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J04 根巻きコンクリートの有無		土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正		50m未満 無			単価補正
直接工事費 (0075)	式	1			
共通仮設 (0076)	式	1			
共通仮設費 (0077)	式	1			
技術管理費 (0078)	式	1			
土質等試験費 (0079)	式	1			オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
平板載荷試験 50kN以内	箇所	1			Z237021005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0080)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0081)	式	1			
市街地補正	市街地				
共通仮設費（率計上） (0082)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－２		1.3		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0083)	式	1			
現場管理費 (0084)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－２		1.1		
工期日数	０日間				
冬期日数	０日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0085)	式	1			
一般管理費等 (0086)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森五所川原線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0087)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0088)	式	1			
工事費計 (0089)	式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良	道路土工					式		1			
						式		1			
		掘削工				式		1			
			掘削			m3	39.4	40			
				CB210100	掘削	m3	39.4	39			土砂、オーブンカット
		路体盛土工				式		1			
			路体(築堤)盛土			m3	100.7	100			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	78.8	79			2.5m以上4.0m未満
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	21.9	22			2.5m未満
		路床盛土工				式		1			
			路床盛土			m3	85.4	90			
				CB210520	路床盛土	m3	13.3	13			2.5m以上4.0m未満
				CB210520	路床盛土	m3	72.1	72			2.5m未満
		残土処理工				式		1			
			整地	盛土締固め		m3	83.1	80			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	83.1	83			4.0m以上
			土砂等運搬			m3	92.3	90			
				CB210110	土砂等運搬	m3	92.3	92			標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂、有り、31.5km以下
	カルバート工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り			m3	97.0	100			
				CB210030	床掘り	m3	97.0	97			土砂、標準、15.1+81.9
			埋戻し			m3	21.9	20			
				CB210410	埋戻し	m3	13.5	14			最大埋戻幅1m以上4m未満
				CB210410	埋戻し	m3	8.4	8			最大埋戻幅1m未満
		プレキャストカルバート工				式		1			
			プレキャストボックス	RCB-B400～600-H400～600		m	9.0	9			
				CB222880	ボックスカルバート	m	8.4	8.4			[RCB-B600-H600]
				CB222880	ボックスカルバート	m	0.6	0.6			[RCB-B400-H400]
			プレキャストボックス	上下2分割ボックスカルバート		m	9.0	9			
					ボックスカルバート据付工	m	9.0	9.0			
					穴開け加工	式	1	1			
				CB221110	基礎碎石	m2	35.1	35.1			22.5cmを超え27.5cm以下、再生クラッシュラン 40～0
				CB240010	コンクリート	m3	7.0	7.0			[基礎Co] 無筋・鉄筋構造物、バックホウ打設、土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40
				CB240210	型枠	m2	3.6	3.6			一般型枠、均しコンクリート
		防水工				式		1			
			防水			m	98.3	98			
					内防水工	m	52.3	52.3			
					外防水工	m	46.0	46.0			
		地覆工				式		1			
			場所打地覆			m3	1.6	2			
				CB240010	コンクリート	m3	1.6	1.6			小型構造物、人力打設、土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)
				CB240210	型枠	m2	6.2	6.2			一般型枠、小型構造物
					鉄筋工 加工・組立	t	0.068	0.068			加工・組立 SD345 D13、一般構造物、10t未満
					地覆突出し筋	箇所	70	70			
		防護柵				式		1			
			橋梁用防護柵			m	7.7	8			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					橋梁用ガードレール設置	m	7.7	7.7			
	排水構造物工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り			m3	279.8	280			
				CB210030	床掘り	m3	279.8	280			土砂、標準、17.6+235.9+26.3
			埋戻し			m3	105.1	110			
				CB210410	埋戻し	m3	97.0	97			最大埋戻幅1m以上4m未満
				CB210410	埋戻し	m3	8.1	8			最大埋戻幅1m未満
		側溝工				式		1			
			大型水路リユーム	B3200-H1500		m	32.1	32			
					大型水路機械据付	m	32.1	32.1			
				CB240010	コンクリート	m3	6.3	6.3			[1.96×32.1/10.0] 無筋・鉄筋構造物、ハックホリ打設、土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40
				CB240210	型枠	m2	3.2	3.2			[1.0×32.1/10.0] 一般型枠、均しコンクリート
				CB221110	基礎碎石	m2	125.8	125.8			[39.2×32.1/10.0] 22.5cmを超え27.5cm以下、再生クラッシュラン 40～0
			自由勾配側溝	US9-B400-H800～900 縦断用		m	40.2	40			
					自由勾配側溝	m	7.2	7.2			US9-B400-H800 縦断用
					自由勾配側溝	m	33.0	33.0			US9-B400-H900 縦断用
			自由勾配側溝	US9-B400-H900 横断用		m	8.0	8			
					自由勾配側溝	m	8.0	8.0			US9-B400-H900 横断用
			側溝蓋	B400用蓋		枚	40	40			
					蓋版	枚	32	32			[FC9-B2-B400]
					蓋版	枚	4	4			[FG9-A1-B400]
					蓋版	枚	4	4			[FH9-B400]
		管渠工				式		1			
			暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ200		m	3.2	3			
				CB222770	暗渠排水管	m	3.2	3.2			据付、波状管、200～400mm
				CB240010	コンクリート	m3	0.01	0.01			[間詰Co] 小型構造物、人力打設、土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40
				CB240210	型枠	m2	0.1	0.1			一般型枠、小型構造物
		集水柵・マンホール工				式		1			
			現場打ち街渠柵	SM-B1000-L1000-H1200		箇所	2	2			
				CB222950	現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	箇所	2	2			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 1.44m3を超え1.52m3以下、人力打設
					マンホール用足掛金物	個	6	6			
			蓋	B1000用蓋		枚	2	2			
					蓋版	枚	1	1			[1000×1000 T-25]
					蓋版	枚	1	1			[1000×1000 T-14(細目)]
	構造物撤去工					式		1			
		防護柵撤去工				式		1			
			防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C2-2B		m	4.0	4			
					防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	4.0	4.0			コンクリート建込・耐雪型、Gr-C2-2B
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.07	0.07			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、有り、7.0km以下
				CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.07	0.07			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
					スクラップ	t	0.07	0.07			ヘビ- H3
			防護柵(横断・転落防止柵)撤去			m	65.0	65			
					防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	65.0	65.0			コンクリート建込、ヒ-ム式・パネル式、2m
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	1.04	1.04			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、有り、7.0km以下
				CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.04	1.04			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
					スクラップ	t	1.04	1.04			ヘビ- H3

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
		構造物取壊し工				式		1			
			コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物		m3	100.7	101			
					構造物とりこわし	m3	1.5	1.5			無筋構造物、機械施工、必要
					構造物とりこわし	m3	99.2	99.2			鉄筋構造物、機械施工、必要
			舗装版切断			m	26.2	26			
				CB430510	舗装版切断	m	26.2	26.2			アスファルト舗装版、15cm以下
			舗装版破碎			m2	327.4	330			
				CB430310	舗装版破碎	m2	327.4	327			アスファルト舗装版、15cm以下
		運搬処理工				式		1			
			殻運搬	無筋Co殻、鉄筋Co殻、As殻		m3	123.2	123			
				CB227010	殻運搬	m3	1.5	1.5			コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、18.5km以下
				CB227010	殻運搬	m3	99.2	99.2			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、18.5km以下
				CB227010	殻運搬	m3	22.5	22.5			舗装版破碎、機械(対策不要厚15cm超)又は必要、9.0km以下
			殻処分	無筋Co殻、鉄筋Co殻、As殻		m3	123.2	123			
					処分費	t	3.5	3.5			無筋Co殻
					処分費	t	248.0	248.0			鉄筋Co殻
					処分費	t	52.9	52.9			As殻
	仮設工					式		1			
		土留・仮締切工				式		1			
			土のう			袋	24	24			
					大型土のう工	袋	24	24			製作・設置、購入土、5mを超え20m以下
					大型土のう工	袋	39	39			移設、6mを超え20m以下
					大型土のう工	袋	24	24			撤去、6mを超え20m以下
		水替工				式		1			
			ポンプ排水			日	16	16			
					ポンプ設置・撤去	箇所	2	2			
					ポンプ運転	日	16	16			450以上1200(m3/h)未満、10m、常時排水
		仮水路工				式		1			
			暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ500		m	76.0	76			
				CB222770	暗渠排水管	m	76.0	76.0			据付・撤去、波状管、450～600mm 損率50%
		交通管理工				式		1			
			交通誘導警備員			人日	70	70			
					交通誘導警備員A	人	35	35			
					交通誘導警備員B	人	35	35			
舗装						式		1			
	舗装工					式		1			
		舗装準備工(本線)				式		1			
			不陸整正	粒度調整碎石(M-40) 平均厚10.1cm		m2	235.7	236			
				CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	m2	235.7	235.7			粒度調整碎石 M-40 101mm、1層施工
		アスファルト舗装工(本線)				式		1			
			下層路盤(車道・路肩部)	再生碎石(RC-40) t=40+61cm(置換含む)		m2	81.2	81			
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m2	81.2	81.2			1010mm、6層施工、再生クラッシャー RC-40
		アスファルト舗装工(市道(4号取付道路))				式		1			
			下層路盤(車道・路肩部)	再生碎石(RC-40) t=35cm		m2	16.4	16			
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m2	16.4	16.4			350mm、2層施工、再生クラッシャー RC-40
			上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石(M-25) t=15cm		m2	16.4	16			
				CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	m2	16.4	16.4			粒度調整碎石 M-25 150mm、1層施工

[illegible]

種 別		図 ・ 計 算 式				数 量	
土	掘 削	オープンカット					
		本線					
	床 掘	V=	39.4			=	39.4 m ³
		標準					
		本線 付替水路 函渠					
		V=	17.6	+	344.1	+	15.1
						=	376.8 m ³
		切土合計				Σ V =	416.2 m ³
	路 床 盛 土	W<2.5m					
		本線					
		V=	72.1			=	72.1 m ³
		2.5m≦W<4.0m					
		本線					
		V=	13.3			=	13.3 m ³
	路 体 盛 土	W<2.5m					
本線							
V=		21.9			=	21.9 m ³	
2.5m≦W<4.0m							
本線 付替水路							
V=		0.0	+	78.8	=	78.8 m ³	
埋 戻 し	W<1.0m						
	本線 函渠						
	V=	8.1	+	8.4	=	16.5 m ³	
	1.0m≦W<4.0m						
	付替水路						
	V=	110.5			=	110.5 m ³	
盛土流用合計				Σ A =	313.1 m ³		
残 土 処 理	V=	416.2	-(313.1 / 0.9)				
	大型土のうち詰土						
			+ 24.0		=	92.3 m ³	

立 積 計 算 表

本線

測 点 距 離	掘削(オープンカット) CA1			床掘(1.0m≦W≦2.0m) CA2					
	面	積 平 均 面 積	体 積	面	積 平 均 面 積	体 積	面	積 平 均 面 積	体 積
NQ 18+13.0		0.6	0.30		1.3	0.65			
NQ 19	7.000	0.6	0.60	4.2	1.3	1.30	9.1		
NQ 19+13.0	13.000	1.6	1.10	14.3		0.65	8.5		
NQ 20	7.000	0.5	1.05	7.4					
NQ 20+12.0	12.000	1.0	0.75	9.0					
NQ 20+16.5	4.500	1.0	1.00	4.5					
小 計	43.500			39.4			17.6		
合 計	43.500			39.4			17.6		

立 積 計 算 表

本線

測 点 距 離	路床盛土(W2. 5m) BA1			路床盛土(2. 5m≤W4. 0m) BA2					
	面 積	平 均 面 積	体 積	面 積	平 均 面 積	体 積	面 積	平 均 面 積	体 積
NQ 18+13.0		3. 0	1. 50						
NQ 19	7. 000	3. 0	3. 00	21. 0					
NQ 19+13. 0	13. 000	0. 7	1. 85	24. 1					
NQ 20	7. 000	0. 7	0. 70	4. 9	1. 4	0. 70	4. 9		
NQ 20+12. 0	12. 000	1. 7	1. 20	14. 4		0. 70	8. 4		
NQ 20+16.5	4. 500	1. 7	1. 70	7. 7					

立 積 計 算 表

本線

測 点 距 離	路体盛土(W2.5m) BA3			路床盛土(2.5m≦W4.0m) BA4			埋戻し(W1.0m) BA5		
	面	積 平 均 面 積	体 積	面	積 平 均 面 積	体 積	面	積 平 均 面 積	体 積
NQ 18+13.0		0.7	0.35				0.6	0.30	
NQ 19	7.000	0.7	0.70	4.9			0.6	0.60	4.2
NQ 19+13.0	13.000	0.5	0.60	7.8				0.30	3.9
NQ 20	7.000		0.25	1.8					
NQ 20+12.0	12.000	0.7	0.35	4.2					
NQ 20+16.5	4.500	0.7	0.70	3.2					
小 計	43.500			21.9					8.1
合 計	43.500			21.9					8.1

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
車 道 舗 装		
上 層 路 盤 工	粒調碎石 M-40 路盤材補充 A= 235.7 =	235.7 m ²
平 均 厚	t= 23.9 ÷ 235.7 =	10.1 cm
下 層 路 盤 工	再生碎石 RC-40 t=40cm A= 81.2 =	81.2 m ²
置 換 え 工	再生碎石 RC-40 t=61cm A= 81.2 = V= 81.2 × 0.61 =	81.2 m ² 49.5 m ³
市 道 舗 装		
表 層 工	⑤再生密粒度As(13F) t= 3cm 4号取付道路 NO. 19+19.4 A8= 39.3 =	39.3 m ²
	Σ A =	39.3 m ²
表 層 工	②再生密粒度As(13) t= 4cm 4号取付道路 NO. 19+19.4 A8= 16.4 =	16.4 m ²
	Σ A =	16.4 m ²
上 層 路 盤 工	粒調碎石 M-25 t=15cm 4号取付道路 NO. 19+19.4 A8= 16.4 =	16.4 m ²
	Σ A =	16.4 m ²
下 層 路 盤 工	再生碎石 RC-40 t=35cm 4号取付道路 NO. 19+19.4 A8= 16.4 =	16.4 m ²
	Σ A =	16.4 m ²

立 積 計 算 表

車道

測 点	距 離	下層路盤工Ⅳ			置換工Ⅴ					
		長 さ	平 均 長	面 積	長 さ	平 均 長	面 積	長 さ	平 均 長	面 積
NQ 18+13.0		1.41	0.71		1.41	0.71				
NQ 19	7.000	1.41	1.41	9.9	1.41	1.41	9.9			
NQ 19+13.0	13.000	2.04	1.73	22.5	2.04	1.73	22.5			
NQ 20	7.000	2.39	2.22	15.5	2.39	2.22	15.5			
NQ 20+12.0	12.000	1.80	2.10	25.2	1.80	2.10	25.2			
NQ 20+16.5	4.500	1.80	1.80	8.1	1.80	1.80	8.1			
小 計	43.500			81.2			81.2			
合 計	43.500			81.2			81.2			

立 積 計 算 表

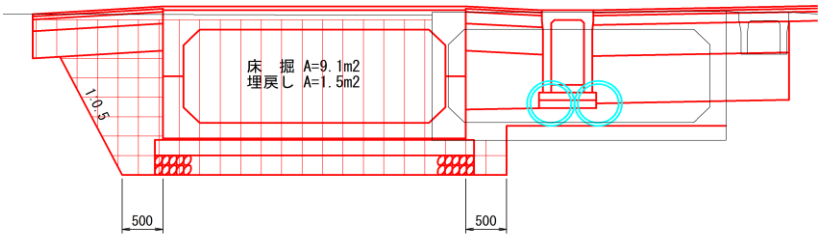
車道

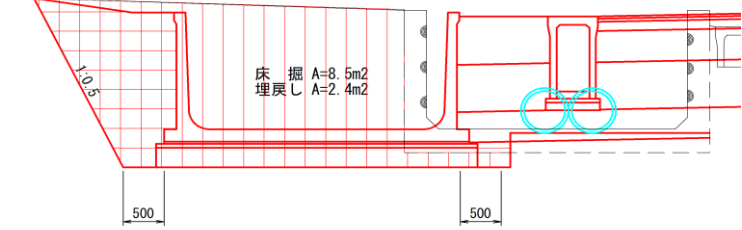
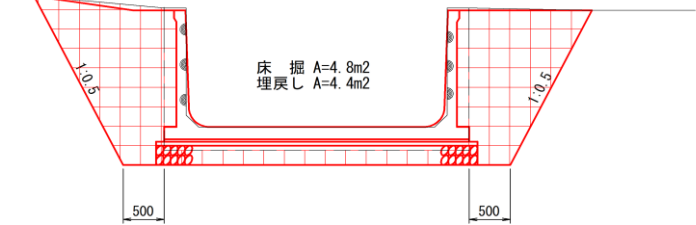
測 点 距 離	上層路盤工 路盤材補充幅員W3				上層路盤工 路盤材補充断面積						
	長	さ	平 均 長	面 積	断 面	平 均 長	面 積	長	さ	平 均 長	面 積
NQ 18+13.0		5.99	3.00		0.69	0.35					
NQ 19	7.000	5.99	5.99	41.9	0.69	0.69	4.8				
NQ 19+13.0	13.000	5.36	5.68	73.8	0.65	0.67	8.7				
NQ 20	7.000	4.45	4.91	34.4	0.43	0.54	3.8				
NQ 20+12.0	12.000	5.60	5.03	60.4	0.38	0.41	4.9				
NQ 20+16.5	4.500	5.60	5.60	25.2	0.38	0.38	1.7				
小 計	43.500			235.7			23.9				
合 計	43.500			235.7			23.9				

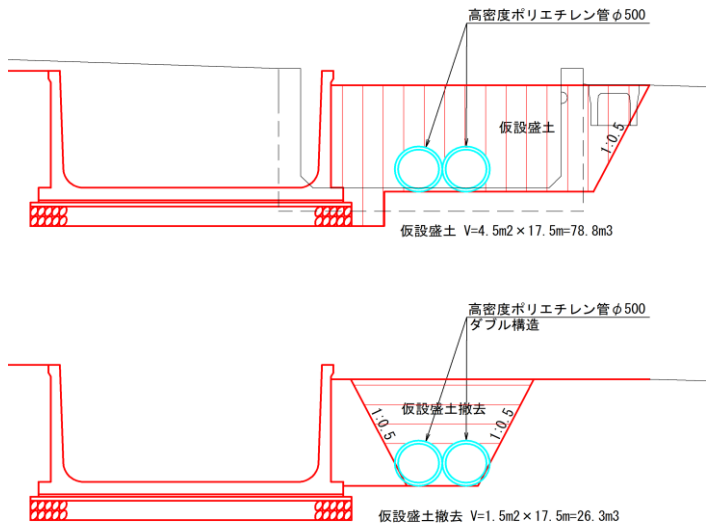
種 別	図 ・ 計 算 式	数 量																																																																											
付 替 水 路 工																																																																													
作業土工																																																																													
床 掘	2号付替水路工 $V= 81.9 + 235.9 =$	317.8 m ³																																																																											
埋戻し	1m以上4m未満 2号付替水路工 $V= 13.5 + 97.0 =$	110.5 m ³																																																																											
仮設土工																																																																													
路体盛土	2号付替水路工 $V= 78.8 =$	78.8 m ³																																																																											
床 掘	2号付替水路工 $V= 26.3 =$	26.3 m ³																																																																											
カルバート工	ボックスカルバート (B3200-H1200 上下2分割) 2号付替水路工 N0.19+15.74～N0.20+4.74 $L= 9.0 =$	9.0 m																																																																											
基礎砕石	$A= 9.0 \times 3.9 =$	35.1 m ²																																																																											
均しコンクリート	$V= 9.0 \times 3.9 \times 0.2 =$	7.0 m ³																																																																											
均 し 型 枠	$A= 9.0 \times 0.2 \times 2 =$ ボックスカルバート (B3200-H1200 上下2分割) 2号付替水路工	3.6 m ²																																																																											
<table><tr><th>名称</th><th>種別</th><th>重量</th><th>算式</th><th>数量</th><th>単位</th></tr><tr><td rowspan="2">3200*1200*2000 (B1, B2, B3, B4)</td><td>ヘッドスラブ</td><td>6325 (kg)</td><td>-</td><td>4</td><td>個</td></tr><tr><td>フーチングスラブ</td><td>5400 (kg)</td><td>-</td><td>4</td><td>個</td></tr><tr><td rowspan="2">3200*1200*1000 (B5)</td><td>ヘッドスラブ</td><td>3163 (kg)</td><td>-</td><td>1</td><td>個</td></tr><tr><td>フーチングスラブ</td><td>2700 (kg)</td><td>-</td><td>1</td><td>個</td></tr><tr><td rowspan="4">PC緊張材料 PC鋼棒 C種1号</td><td>延長方向連結用 φ13C l=1980mm</td><td>-</td><td>2*4</td><td>8</td><td>本</td></tr><tr><td>延長方向連結用 φ13C l=1480mm</td><td>-</td><td>2*4</td><td>8</td><td>本</td></tr><tr><td>φ13C用定着金具 (中間部用)</td><td>-</td><td>3*4</td><td>12</td><td>ヶ所</td></tr><tr><td>φ13C用定着金具 (端部用)</td><td>-</td><td>2*4</td><td>8</td><td>ヶ所</td></tr><tr><td rowspan="2">グラウト工</td><td>延長連結</td><td>9*4</td><td></td><td>36.000</td><td>m</td></tr><tr><td>合計</td><td>-</td><td></td><td>36.000</td><td>m</td></tr><tr><td>外防水工</td><td>防水シート (幅30cm)</td><td>(3.7+(1.65*2))*4+9.0*2</td><td></td><td>46.000</td><td>m</td></tr><tr><td>内防水工</td><td>コーキング</td><td>((3.2-0.4)*2+(1.2-0.4)*2+(0.283*4))*4+9.0*2+0.25*4</td><td></td><td>52.328</td><td>m</td></tr></table>						名称	種別	重量	算式	数量	単位	3200*1200*2000 (B1, B2, B3, B4)	ヘッドスラブ	6325 (kg)	-	4	個	フーチングスラブ	5400 (kg)	-	4	個	3200*1200*1000 (B5)	ヘッドスラブ	3163 (kg)	-	1	個	フーチングスラブ	2700 (kg)	-	1	個	PC緊張材料 PC鋼棒 C種1号	延長方向連結用 φ13C l=1980mm	-	2*4	8	本	延長方向連結用 φ13C l=1480mm	-	2*4	8	本	φ13C用定着金具 (中間部用)	-	3*4	12	ヶ所	φ13C用定着金具 (端部用)	-	2*4	8	ヶ所	グラウト工	延長連結	9*4		36.000	m	合計	-		36.000	m	外防水工	防水シート (幅30cm)	(3.7+(1.65*2))*4+9.0*2		46.000	m	内防水工	コーキング	((3.2-0.4)*2+(1.2-0.4)*2+(0.283*4))*4+9.0*2+0.25*4		52.328	m
名称	種別	重量	算式	数量	単位																																																																								
3200*1200*2000 (B1, B2, B3, B4)	ヘッドスラブ	6325 (kg)	-	4	個																																																																								
	フーチングスラブ	5400 (kg)	-	4	個																																																																								
3200*1200*1000 (B5)	ヘッドスラブ	3163 (kg)	-	1	個																																																																								
	フーチングスラブ	2700 (kg)	-	1	個																																																																								
PC緊張材料 PC鋼棒 C種1号	延長方向連結用 φ13C l=1980mm	-	2*4	8	本																																																																								
	延長方向連結用 φ13C l=1480mm	-	2*4	8	本																																																																								
	φ13C用定着金具 (中間部用)	-	3*4	12	ヶ所																																																																								
	φ13C用定着金具 (端部用)	-	2*4	8	ヶ所																																																																								
グラウト工	延長連結	9*4		36.000	m																																																																								
	合計	-		36.000	m																																																																								
外防水工	防水シート (幅30cm)	(3.7+(1.65*2))*4+9.0*2		46.000	m																																																																								
内防水工	コーキング	((3.2-0.4)*2+(1.2-0.4)*2+(0.283*4))*4+9.0*2+0.25*4		52.328	m																																																																								

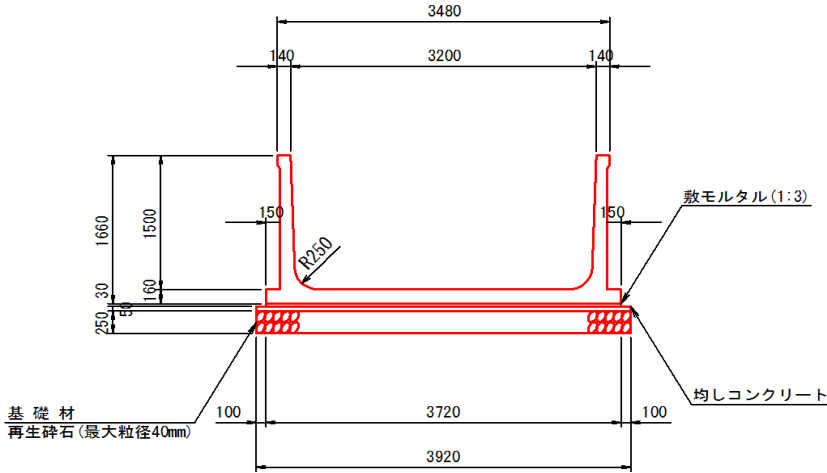
種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
地覆工 コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ 2号付替水路工 $V2= 3.700 \times 0.60 \times 0.350$ $+ 3.976 \times 0.60 \times 0.350$ = 合計 =	 1.612 m ³ 1.6 m ³
型枠	一般型枠 2号付替水路工 $A2= (3.700 + 0.600) \times 2 \times 0.350$ $+ (3.976 + 0.600) \times 2 \times 0.350$ + = 合計 =	 6.21 m ² 6.2 m ²
鉄筋	SD345 D13 2号付替水路工 $V2= 33.0 + 35.0$ = 合計 =	 68 kg 68.0 kg
	地覆突出し筋 インサート埋込 $N= 34 + 36$ =	 70.0 箇所
防護柵	車両用防護柵 2号付替水路工 $L= 3.7 + 4.0$ =	 7.7 m
無収縮モルタル	開口部・間詰部閉塞 2号付替水路工 $V2= (0.30 \times 0.30 - \pi$ $\times 0.126^2) \times 0.25 \times 2$ = 合計 =	 0.020 m ³ 0.02 m ³

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
大型水路工	大型水路(B3200-H1500) 2号付替水路工 NO. 18+15.08~NO. 19+15.74、NO. 20+4.74~NO. 20+15.26 $L = 21.4 + 10.7 =$	32.1 m
仮設工 仮排水工	高密度ポリエチレン管 φ500 ダブル構造 据付・撤去 2号付替水路工 1・2次施工 $L2 = 32.0 + 28.0 + 16.0 =$	76.0 m
	合計 $=$	76.0 m
	工事用水中ポンプ運転 450以上1,200(m ³ /h)未満 常時排水 2号付替水路工 3・4次施工 $N = 8.0 + 8.0 =$	16.0 日
	合計 $=$	16.0 日
大型土のう工	製作・設置 2号付替水路工 1・2・3次施工 $N = 3.0 + 3.0 + 6.0 + 2.0$ $+ 6.0 + 4.0 =$	24.0 袋
	合計 $=$	24.0 袋
	設置(再利用) 2号付替水路工 2・3・4次施工 $N = 3.0 + 3.0 + 13.0 + 6.0$ $+ 1.0 + 13.0 =$	39.0 袋
	合計 $=$	39.0 袋
	撤去 2号付替水路工 3・4次施工 $N = 11.0 + 13.0 =$	24.0 袋
	合計 $=$	24.0 袋

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
2号付替水路工 ボックス部作業土工	NO. 19+15. 74～NO. 20+4. 74 L=9. 0m NO. 19+15. 74～NO. 20+4. 74 L=9. 0m 	
床 掘	$V = 9.0 \times 9.1 = 81.9 \text{ m}^3$	
埋戻し	1m以上4m未満 $V = 9.0 \times 1.5 = 13.5 \text{ m}^3$	

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
2号付替水路工 大型水路部作業土工	NO. 18+19.8~NO. 19+15.74、NO. 20+4.74~NO. 20+10.96 L=22.1m NO. 18+15.08~NO. 18+19.8、NO. 20+10.96~NO. 20+15.26 L=10.0m NO. 18+19.8~NO. 19+15.74 NO. 20+4.74~NO. 20+10.96 L=22.1m  NO. 18+15.08~NO. 18+19.8 NO. 20+10.96~NO. 20+15.26 L=10.0m 	床 掘 $V = 22.1 \times 8.5 + 10.0 \times 4.8 = 235.9 \text{ m}^3$ 埋戻し $V = 22.1 \times 2.4 + 10.0 \times 4.4 = 97.0 \text{ m}^3$

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
2号付替水路工 仮設土工	 高密度ポリエチレン管φ500 仮設盛土 仮設盛土 V=4.5m²×17.5m=78.8m³ 高密度ポリエチレン管φ500 ダブル構造 仮設盛土撤去 仮設盛土撤去 V=1.5m²×17.5m=26.3m³	
路体盛土	V= 78.8	= 78.8 m ³
床 掘	標準 V= 26.3	= 26.3 m ³

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量																																																																																
大型フリューム	大型フリューム(B3200-H1500) W=4, 500kg/2m	10m当り																																																																																
 大型フリューム 数量表 <table><tr><th rowspan="2">規格</th><th colspan="3">製品表</th><th rowspan="2">位置</th><th rowspan="2">本数</th><th rowspan="2">備考</th></tr><tr><th>有効長</th><th>短辺</th><th>長辺</th></tr><tr><td rowspan="2">標準品</td><td rowspan="2">3200×1500</td><td>2000</td><td></td><td>0-1 ~ 0-8</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">小計</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">調整用</td><td rowspan="4">3200×1500</td><td>1000</td><td></td><td>0-9, 0-11</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>1464</td><td></td><td>0-10</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1193</td><td></td><td>0-12</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">小計</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">片割切</td><td rowspan="6">3200×1500</td><td>1374</td><td>1053</td><td>1696</td><td>0-13, 0-15, 0-17</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>1374</td><td>1053</td><td>1696</td><td>0-14, 0-16, 0-18</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>1466</td><td>1147</td><td>1646</td><td>0-19, 0-21</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>1466</td><td>1147</td><td>1646</td><td>0-20, 0-22</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">小計</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">合計</td><td>22</td><td></td></tr></table>			規格	製品表			位置	本数	備考	有効長	短辺	長辺	標準品	3200×1500	2000		0-1 ~ 0-8	8		小計			8		調整用	3200×1500	1000		0-9, 0-11	2		1464		0-10	1		1193		0-12	1		小計			4		片割切	3200×1500	1374	1053	1696	0-13, 0-15, 0-17	3		1374	1053	1696	0-14, 0-16, 0-18	3		1466	1147	1646	0-19, 0-21	2		1466	1147	1646	0-20, 0-22	2		小計			10		合計			22	
規格	製品表			位置	本数	備考																																																																												
	有効長	短辺	長辺																																																																															
標準品	3200×1500	2000		0-1 ~ 0-8	8																																																																													
		小計			8																																																																													
調整用	3200×1500	1000		0-9, 0-11	2																																																																													
		1464		0-10	1																																																																													
		1193		0-12	1																																																																													
		小計			4																																																																													
片割切	3200×1500	1374	1053	1696	0-13, 0-15, 0-17	3																																																																												
		1374	1053	1696	0-14, 0-16, 0-18	3																																																																												
		1466	1147	1646	0-19, 0-21	2																																																																												
		1466	1147	1646	0-20, 0-22	2																																																																												
		小計			10																																																																													
合計			22																																																																															
敷モルタル	V= 0.03 × 3.72 × 10.0 =	1.12 m ³																																																																																
均しコンクリート	18-8-40 V= 0.05 × 3.92 × 10.0 =	1.96 m ³																																																																																
型 枠	A= 0.05 × 2 × 10.0 =	1.0 m ²																																																																																
基 礎 材	再生砕石(RC-40) t= 250 A= 3.92 × 10.0 =	39.2 m ²																																																																																

敷モルタル

$$V = 0.03 \times 3.72 \times 10.0 = 1.12 \text{ m}^3$$

均しコンクリート

18-8-40

$$V = 0.05 \times 3.92 \times 10.0 = 1.96 \text{ m}^3$$

型 枠

$$A = 0.05 \times 2 \times 10.0 = 1.0 \text{ m}^2$$

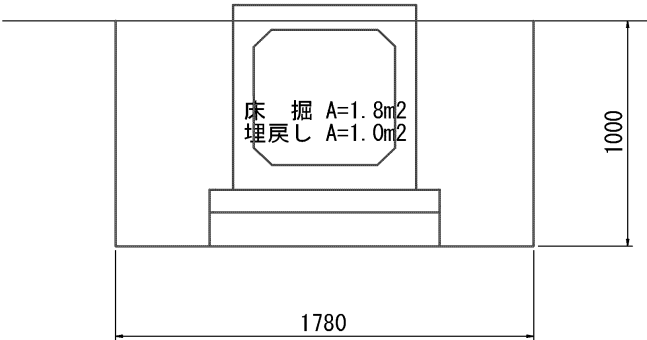
基礎材

再生砕石(RC-40)

t= 250

$$A = 3.92 \times 10.0 = 39.2 \text{ m}^2$$

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
函 渠 工 ボックスカルバート RCB-B600-H600 L= 8.4 = 8.4 m		
床 掘 V= 15.1 = 15.1 m³		
埋戻し 1m未満 V= 8.4 = 8.4 m³		
ボックスカルバート RCB-B400-H400 L= 0.6 = 0.6 m		

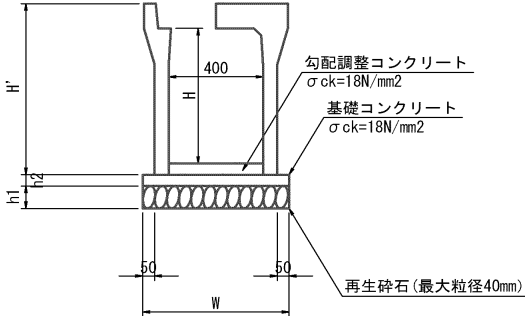
種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
2号横断函渠工	NO. 19+2. 2 	
延 長	L= 8. 40 =	8. 4 m
函渠本体	RCB-B600-H600 W=2, 000kg/2m N= 8. 40 / 2. 0 =	4. 2 個
床 掘	V= 8. 40 × 1. 80 =	15. 1 m ³
埋戻し	1m未満 V= 8. 40 × 1. 00 =	8. 4 m ³
延 長	L= 0. 60 =	0. 6 m
函渠本体	RCB-B400-H400 N= 0. 60 / 2. 0 =	0. 3 個

延長調書				
自由勾配側溝B400-H800 (US9-B-B400-H800)				
左側		右側		適用
測点	延長(m)	測点	延長(m)	
青森五所川原線		青森五所川原線		
No. 20+10.50 ～No. 20+12.00	1.5	No. 18+13.00 ～No. 18+18.70	5.7	
小計	1.5	小計	5.7	
合計	7.2			

延長調書				
自由勾配側溝B400-H900 (US9-B-B400-H900)				
左側		右側		適用
測点	延長(m)	測点	延長(m)	
青森五所川原線		青森五所川原線		
No. 18+13.00 ～No. 19+ 1.50	8.5	No. 18+18.70 ～No. 19+ 1.50	2.8	
No. 19+ 2.90 ～No. 19+16.20	13.3	No. 19+ 2.90 ～No. 19+ 5.00	2.1	
No. 20+ 4.20 ～No. 20+10.50	6.3			
小計	28.1	小計	4.9	
合計	33.0			

延長調書				
自由勾配側溝B400-H900(横断用)				
左側		右側		適用
測点	延長(m)	測点	延長(m)	
青森五所川原線				
No. 19+16.20 ～No. 20+ 4.20	8.0			
小計	8.0	小計		
合計	8.0			

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
自由勾配側溝用蓋	縦断用B400用 コンクリート製(FC9-B2-B-400) L=0.5m, W=60kg/枚 N= ((7.2 + 33.0) - 4.0 × 2.0) × 1.0 = 32 枚 グレーチング製(FG9-A1-B400) L=1.0m, W=37kg/枚 N= (7.2 + 33.0) × 0.1 = 4 枚 横断用B400用 覆工版(FH9-B400) L=1.0m, W=94kg/枚 N= 8.0 × 0.5 = 4 枚	

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量										
自由勾配側溝 横断用	B400-H900  US9-B400 本体寸法表 <table><tr><th>B - H</th><th>H'</th><th>W</th><th>h1</th><th>h2</th></tr><tr><td>B400-H 900 (横断型)</td><td>1060</td><td>700</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>	B - H	H'	W	h1	h2	B400-H 900 (横断型)	1060	700	100	100	10m当り
B - H	H'	W	h1	h2								
B400-H 900 (横断型)	1060	700	100	100								
側 溝 本 体	W=1,157kg/2m N= 10.0 / 2.0 = 5.0 本											
基礎コンクリート	18-8-40 V= 0.70 × 0.10 × 10.0 = 0.7 m³											
型 枠	V= 0.10 × 10.0 × 2 = 2.0 m²											
基 礎 材	再生碎石 (RC-40) t=10cm A= 0.70 × 10.0 = 7.0 m²											

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ 200 ダブル構造	
	NO. 19+16. 7 (L)	
	L1= 1. 6 =	1. 6 m
	NO. 20+1. 7 (L)	
	L2= 1. 6 =	1. 6 m
	合計 =	3. 2 m
	コンクリート 18-8-40	
	V= 0. 007 × 2. 0 =	0. 014 m3
	型枠	
	A= 0. 07 × 2. 0 =	0. 14 m2
断面図 側面図 コンクリート σ_{ck}=18N/mm² A=0. 035m² 既設落蓋300A 200 コンクリート σ_{ck}=18N/mm² 既設落蓋300A 200 コンクリート V=0. 035m²×0. 20m=0. 007m³ 型枠 A=0. 0035m²×2=0. 07m² 設置箇所 NO. 19+16. 7 (左側) NO. 20+ 1. 7 (左側)		

集水桝 数量集計表

寸法	測点	L・R	コンクリート (m3)	型枠 (m2)	基礎碎石 (m2)		グレーチング蓋 (式)						足掛金具 (本)	鉄筋 D13 (kg)	備考
					t=150	t=200	700×700 (歩道用)	700×700 (車道用)	1000×1000 (歩道用)	1000×1000 (車道用)	1300×1300 (車道用)	1300×1500 (車道用)			
B1000-L1000-H1200	NO.19+2.20	L 本線	1.45	12.4	-	2.3	-	-	-	1	-	-	3	-	8号集水桝
B1000-L1000-H1200	NO.19+2.20	R 本線	1.45	12.4	-	2.3	-	-	1	-	-	-	3	-	9号集水桝
合計			2.9	24.8	0.0	4.6	0	0	1	1	0	0	6	0	

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量																		
B1000-L1000-H1200 8号集水枿	<table><tr><td>内幅</td><td>内幅</td><td>内高</td><td>壁厚</td><td>底厚</td><td>基礎厚</td></tr><tr><td>B</td><td>L</td><td>H</td><td>h</td><td>h1</td><td>h2</td></tr><tr><td>1000</td><td>1000</td><td>1200</td><td>200</td><td>150</td><td>200</td></tr></table>	内幅	内幅	内高	壁厚	底厚	基礎厚	B	L	H	h	h1	h2	1000	1000	1200	200	150	200	1ヶ所当り
内幅	内幅	内高	壁厚	底厚	基礎厚															
B	L	H	h	h1	h2															
1000	1000	1200	200	150	200															
コンクリート	18-8-40 V= 1.40 × 1.40 × 1.35 - 1.00 × 1.00 × 1.20 =	1.45 m ³																		
型 枠	A= 2.80 × 1.35 × 2 + 2.00 × 1.20 × 2 =	12.4 m ²																		
基 礎 材	再生砕石 (RC-40) t= 200 A= 1.50 × 1.50 =	2.3 m ²																		
グレーチング蓋	1000 × 1000 用 (車道用) T-25 N= 1 =	1 枚																		
足 掛 金 具	ノーブレンステップ (W=300) N= 3	3 本																		

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量																		
B1000-L1000-H1200 9号集水枿	<table><tr><td>内幅</td><td>内幅</td><td>内高</td><td>壁厚</td><td>底厚</td><td>基礎厚</td></tr><tr><td>B</td><td>L</td><td>H</td><td>h</td><td>h1</td><td>h2</td></tr><tr><td>1000</td><td>1000</td><td>1200</td><td>200</td><td>150</td><td>200</td></tr></table>	内幅	内幅	内高	壁厚	底厚	基礎厚	B	L	H	h	h1	h2	1000	1000	1200	200	150	200	1ヶ所当り
内幅	内幅	内高	壁厚	底厚	基礎厚															
B	L	H	h	h1	h2															
1000	1000	1200	200	150	200															
コンクリート	18-8-40 V= 1.40 × 1.40 × 1.35 - 1.00 × 1.00 × 1.20 =	1.45 m ³																		
型 枠	A= 2.80 × 1.35 × 2 + 2.00 × 1.20 × 2 =	12.4 m ²																		
基 礎 材	再生砕石 (RC-40) t= 200 A= 1.50 × 1.50 =	2.3 m ²																		
グレーチング蓋	1000 × 1000 用 (歩道用) T-14 N= 1 =	1 枚																		
足 掛 金 具	ノーブレンステップ (W=300) N= 3	3 本																		

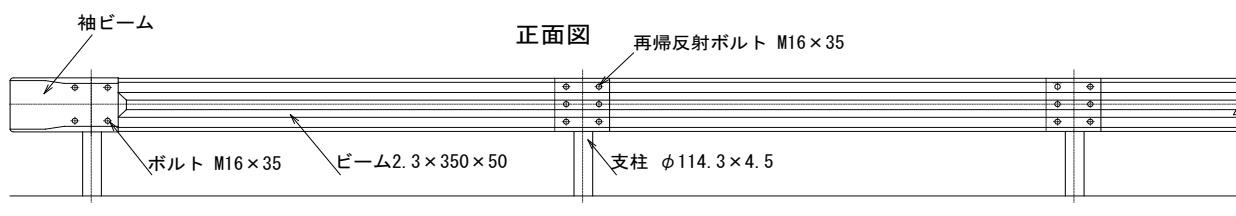
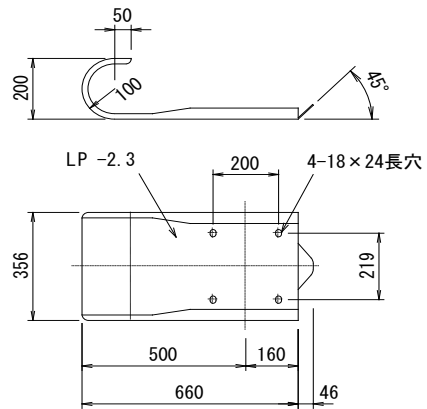
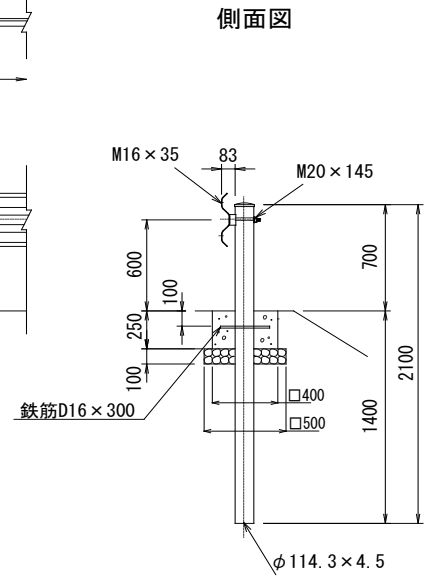
延 長 調 書				
ガードレール Gr-C2-3E、土中式				
左 側		右 側		適 用
測 点	延長(m)	測 点	延長(m)	
NO. 18+17.7 ～NO. 19+15.7	18.0			
NO. 20+4.7 ～NO. 20+13.7	9.0			
小 計	27.0	小 計		
合 計	27.0			

延長調書				
転落防止柵 H=1.1m、土中式				
左側		右側		適用
測点	延長(m)	測点	延長(m)	
NO. 18+13.6 ～NO. 18+17.2	5.4			
NO. 18+16.6 ～NO. 19+15.7	19.7			
NO. 20+3.0 ～NO. 20+14.2	11.3			
NO. 20+14.3 ～NO. 20+16.5	3.0			
小計	39.4	小計		
合計	39.4			

Gr-C2-3EH

平面图

500 3000 3000 3000

[illegible]

Technical drawing of a 3000mm long plate with 6 holes. The drawing includes a side view and a cross-section view.

Side View Dimensions:

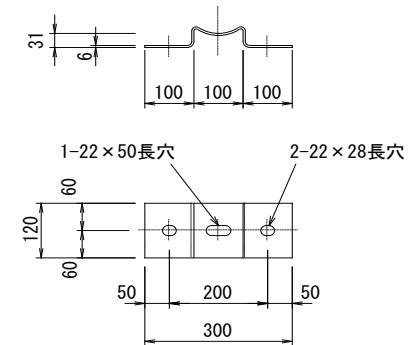
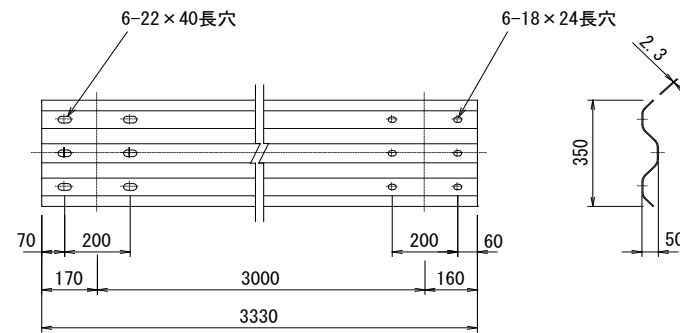
- Overall length: 3000mm
- Overall width: 3330mm
- Distance from left edge to first hole center: 170mm
- Distance between hole centers: 200mm
- Distance from last hole center to right edge: 160mm
- Plate thickness: 70mm

Hole Specifications:

- Left side: 6-22 × 40 長穴 (6 holes, 22mm diameter, 40mm depth)
- Right side: 6-18 × 24 長穴 (6 holes, 18mm diameter, 24mm depth)

Cross-section View Dimensions:

- Overall height: 350mm
- Bottom flange thickness: 50mm
- Top flange thickness: 20mm
- Internal hole diameter: 22mm



種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
撤 去 工 舗 装 版 切 断	As舗装 t=15cm以下 NO. 18+13. 0	
	L12= 8. 4 =	8. 4 m
	NO. 19+5. 2～NO. 19+8. 7(右側)	
	L13= 3. 5 =	3. 5 m
	NO. 19+16. 3～NO. 20+2. 0(左側)	
	L14= 5. 7 =	5. 7 m
	NO. 20+15. 2～NO. 20+16. 5(左側)	
	L15= 4. 1 =	4. 1 m
	NO. 20+15. 2～NO. 20+16. 5(右側)	
	L16= 4. 5 =	4. 5 m
	$\Sigma L =$	26. 2 m
舗 装 版 取 り 壊 し	As舗装 t=7cm NO. 18+13. 0～NO. 20+16. 5	
	A10= 288. 3 =	288. 3 m ²
	NO. 19+16. 3～NO. 20+2. 0(左側)	
	A11= 27. 9 =	27. 9 m ²
	$\Sigma A =$	316. 2 m ²
	As舗装 t=3cm NO. 19+5. 2～NO. 19+8. 7(右側)	
	A12= 11. 2 =	11. 2 m ²
	$\Sigma A =$	11. 2 m ²

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
舗 装 版 破 碎	As舗装版 15cm以下 $A = 316.2 + 11.2 = 327.4 \text{ m}^2$	
殻 運 搬	As舗装版 15cm以下 $V = 316.2 \times 0.07 + 11.2 \times 0.03 = 22.5 \text{ m}^3$	
殻 処 分	As殻 $W = 22.5 \times 2.35 = 52.9 \text{ t}$	

種 別	図 式 算 式	数 量
構 造 物 取 り 壊 し 無 筋 構 造 物	集水桝BL800×H1000 NO. 18+18. 8(左側)、NO. 18+19. 5(右側) N= 2 = 2 基 V4= (1. 1×1. 1×1. 15-0. 8×0. 8×1. 0) ×2 = 1. 50 m ³ Σ V = 1. 50 m³	
鉄 筋 構 造 物	自由勾配側溝B400-H500 NO. 18+13. 0～NO. 18+18. 9(右側) NO. 18+19. 4～NO. 19+15. 7(左側) NO. 19～NO. 19+5. 0(右側)、NO. 20+5. 0～NO. 20+16. 5(左側) L= 5. 9+16. 3+5. 0+11. 5 = 38. 7 m V6= 0. 535/2. 0/2. 5×38. 7 = 4. 14 m ³ 同上コンクリート蓋 N= 6+16+5+11 = 38 枚 V7= 0. 061/2. 5×38 = 0. 93 m ³ 自由勾配側溝(横断用)B400-H500 NO. 19+15. 7～NO. 20+5. 0(左側) L= 9. 2 = 9. 2 m V10= 0. 721/2. 0/2. 5×9. 2 = 1. 33 m ³ 同上覆工版蓋 N= 4 = 4 枚 V11= 0. 094/2. 5×4 = 0. 15 m ³	

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
	現場打水路B3200-H1500 NO. 18+14. 7～NO. 19+15. 8(左側) NO. 20+4. 9～NO. 20+16. 4(左側) L= 24. 4+13. 1 = 37. 5 m V17= 1. 882×37. 5 = 70. 58 m ³ プレキャストボックスRC-B600-H600 NO. 18+19. 0 L= 5. 7 = 5. 7 m V18= 2. 000/2. 0/2. 5×5. 7 = 2. 28 m ³ 現場打函渠B3200-H1200 NO. 19+15. 8～NO. 20+4. 9(左側) L= 9. 1 = 9. 1 m V20= 2. 179×9. 1 = 19. 83 m ³ Σ V = 99. 24 m ³	
殻 運 搬	無筋構造物 V= 1. 5 = 1. 5 m ³ 鉄筋構造物 V= 99. 2 = 99. 2 m ³	
殻 処 分	Co殻 無筋 W= 1. 5 × 2. 35 = 3. 5 t Co殻 鉄筋 W= 99. 2 × 2. 50 = 248. 0 t	

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
構 造 物 撤 去 工 防 護 柵 撤 去	ガードレール Gr-C2-2B W=17kg/m NO. 19+16.1(左側)	
	L6= 2.0 = 2.0 m	
	NO. 20+4.0(左側)	
	L7= 2.0 = 2.0 m	
	Σ L = 4.0 m	
	W= 4.0 × 17.0 / 1,000 = 0.068 t	
	転落防止柵 Co建込式 支柱間隔2m W=16kg/m NO. 18+12.8～NO. 19+10.7(左側)	
	L2= 21.0 = 21.0 m	
	NO. 18+16.0～NO. 19+10.9(左側)	
	L3= 18.0 = 18.0 m	
	NO. 20+5.0～NO. 20+17.5(左側)	
	L4= 14.0 = 14.0 m	
	NO. 20+5.0～NO. 20+15.2(左側)	
	L5= 12.0 = 12.0 m	
	Σ L = 65.0 m	
	W= 65.0 × 16.0 / 1,000 = 1.040 t	