

令和 8 年度 工事番号 繰広連 第 173-1 号

国道338号 道路改築(交安) 工事

(建設リサイクル法対象工事)

(電子縦覧対象工事)

参 考 資 料

青森県 むつ市 川内町田野沢 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	むつ市(旧川内町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号 道路改築（交安）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1					
防風柵工								
		式	1					
作業土工								
		式	1					
床掘り							内 1号	
		m3	40					
埋戻し							内 2号	
		m3	20					
基面整正							内 3号	
		m2	13					
残土処理工								
		式	1					
整地							内 4号	
		m3	10					
土砂等運搬							内 5号	
		m3	10					
防風柵工								
		式	1					
基礎材							内 6号	
		m2	13					
コンクリート							内 7号	
		m3	9					
型枠							内 8号	
		m2	30					

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号 道路改築（交安）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防風柵設置							内 9号
		式	1				
道路植栽工							
		式	1				
道路植栽工							
		式	1				
植栽	カイヅカイフキ 樹高2.0m						内 10号
		本	23				
支柱	中木生垣型 樹高100cm以上						内 11号
		m	23				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去						内 12号
		m2	372				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内 13号
		t	64				

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号 道路改築（交安）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費								
			式	1				
現場環境改善費（率計上）								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	36				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	25				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	基面整正						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	基面整正						02-01-03
	CB210080		m2	12. 5			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	整地						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	整地	残土受入れ地での処理					02-01-02
	CB210610		m3	8			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 0km以下	m3	8				02-01-02 管理費区分 : 0
CB210110							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	基礎材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	12. 5				02-02-02 管理費区分 : 0
CB221110							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以	m3	8. 9				02-03-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	34				02-02-06 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	防風柵設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防風柵設置							単 1号
		m	23				管理費区分：0
防風柵 柵高3m、標準品 ZZ99*01*01001		m	17				管理費区分：0
防風柵 柵高4m、標準品 ZZ99*01*01002		m	6				管理費区分：0
平面折れエキストラ 柵高3m ZZ99*01*01003		箇所	2				管理費区分：0
平面折れエキストラ 柵高4m ZZ99*01*01004		箇所	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	植栽		カイヅツカイフキ 樹高2. 0m							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路植栽(植樹) WB811210			中木樹高200cm以上300cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 未供用区間, 無, 無							単 2号 06-02-05 管理費区分 : 0
					本	23				
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	支柱		中木生垣型 樹高100cm以上						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路植栽(支柱設置(2)) WB811230			中木 生垣形 樹高100cm以上, 支柱 5m未満, 無, 無, 未供用区間, 無						単 3号 06-02-05 管理費区分 : 0
				m	23				
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分: 設置・撤去					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						単 4号 02-05-16
WB253610			m2	371.6				管理費区分: 0
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 22日, 無, 有						単 5号 02-05-16
WB253630			枚	40				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	仮設材運搬費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21 . 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 6号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	64				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21 . 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 6号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	64				
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030		積込み、取卸し(往復分)						単 7号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	64				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	防風柵設置		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防雪柵 								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB811210	道路植栽(植樹)	中木樹高200cm以上300cm未満, 10本 以上50本未満, 無, 無, 未供用区間, 無 , 無	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 カイツカイフキ Y001500000001			本	100			管理費区分：0	
道路植栽工 中木 樹高 200～300cm未満 Q001450004			本	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB811230	道路植栽(支柱設置(2))	中木 生垣形 樹高100cm以上, 支柱 5 m未満, 無, 無, 未供用区間, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高 100cm以上 Q001452005							管理費区分：0	
			m	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 8号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 22日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数: 22日	枚	1			管理費区分: 0	
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002			枚	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21 . 9km, 12m以内, 各種 (実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで Z006810103			t	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分 : 0	
Z006800001			t	2				
合計							円/t	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号 道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
防風柵工 (0002)	式	1			オプション入力
作業土工 (0003)	式	1			オプション入力
床掘り (0004)	m3	40			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	36			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
埋戻し (0005)	m3	20			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号 道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し	m3	25			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
基面整正 (0006)	m2	13			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
基面整正	m2	12.5			CB210080 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
残土処理工 (0007)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号 道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
整地 (0008)	m3	10			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	8			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
土砂等運搬 (0009)	m3	10			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	8			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 土砂等発生現場		小規模			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号 道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km) (DID区間無)		無し 5.0km以下			豪雪割増 単価補正
防風柵工 (0010)	式	1			オプション入力
基礎材 (0011)	m2	13			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
基礎砕石	m2	12.5			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			
コンクリート (0012)	m3	9			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号 道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	8.9			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類		一般養生			
J06 圧送管延長距離区分		60m以下			単価補正
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠 (0013)	m2	30			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠	m2	34			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			
					単価補正
防風柵設置 (0014)	式	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号 道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
防風柵設置	m	23			単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
防風柵設置	m	23			豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
防風柵設置	m	23			オプション入力	
					単位数量	1 m
防風柵設置	m	23			管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
防風柵設置	m	23			単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
防風柵設置	m	23			豪雪割増	
					単価補正	
防風柵設置	m	23			CB421010	
					管理費区分	0
防風柵設置	m	23			歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
防風柵設置	m	23			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
防風柵設置	m	23			単価補正	
防風柵設置	m	23			ZZ99*01*01001	
					管理費区分	0
防風柵設置	m	23			歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
防風柵設置	m	23			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
防風柵設置	m	23			単価補正	
防風柵設置	m	23			ZZ99*01*01002	
					管理費区分	0
防風柵設置	m	23			歩 2026.07 単 2026.07	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号 道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
平面折れエキストラ 柵高3m	箇所	2			ZZ99*01*01003	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
平面折れエキストラ 柵高4m	箇所	1			ZZ99*01*01004	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
道路植栽工 (0015)	式	1			オプション入力	
道路植栽工 (0016)	式	1			オプション入力	
植栽 (0017)	本	23			オプション入力	
					第0010号内訳書	
					単位数量	1 本
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	むつ市(旧川内町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号 道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路植栽(植樹)	本	23			WB811210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工内容		中木樹高200cm以上300cm未満			
J02 施工規模		10本以上50本未満			
J03 時間制約補正		無			
J04 夜間作業補正		無			
J05 施工場所別補正		未供用区間			
J06 土壌改良材の有無		無			
J07 植樹割増しの有無		無			
支柱 (0018)	m	23			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路植栽(支柱設置(2))	m	23			WB811230 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工内容		中木 生垣形 樹高100cm以上			
J02 施工規模		支柱 5m未満			
J03 時間制約補正		無			
J04 夜間作業補正		無			
J05 施工場所別補正		未供用区間			
J06 植樹割増しの有無		無			
仮設工 (0019)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号 道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事用道路工 (0020)	式	1			
敷鉄板 (0021)	m2	372			第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	371.6			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
敷鉄板賃料	枚	40			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0022)	式	1			
共通仮設					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号 道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0023)	式	1			
共通仮設費 (0024)	式	1			
運搬費 (0025)	式	1			
仮設材運搬費 (0026)	t	64			第0013号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	64			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		21.9km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	64			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		21.9km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号 道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	t	64			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0027)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0028)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0029)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	04:道路改良工事 補正無し（地方部 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0030)	式	1			
現場管理費 (0031)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正	補正無し（地方部 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 1.0 1.20% 0.48% 0.00% 0.00%			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号 道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0032)	式	1			
一般管理費等 (0033)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0034)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0035)	式	1			
工事費計 (0036)	式	1			


レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良						式	1	1			
	防風柵工					式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			床掘り	[土砂]		m3	35.5	40			
				CB210030	床掘り	m3	35.5	36			
			埋戻し	[土砂]		m3	24.8	20			
				CB210410	埋戻し	m3	24.8	25			
			基面整正			m2	12.5	13			
				CB210080	基面整正	m2	12.5	12.5			
		残土処理工				式	1	1			
			整地	[残土受入れ地での処理]		m3	8.0	10			
				CB210610	整地	m3	8.0	8			
			土砂等運搬	[土砂(岩塊・玉石混り土含む)]		m3	8.0	10			
				CB210110	土砂等運搬	m3	8.0	8			5.0km以下
		防風柵工				式	1	1			
			基礎材	[再生クラッシャー RC-40、t=15.0cm]		m2	12.5	13			
				CB221110	基礎砕石	m2	12.5	12.5			
			コンクリート	[高炉生コン② 18-8-40 W/C≤60%]		m3	8.9	9			
				CB226370	コンクリート	m3	8.9	8.9			
			型枠	[一般型枠]		m2	33.6	30			113
				CB240210	型枠	m2	33.6	34			
			防風柵設置			式	1	1			
				防風柵設置	防風柵	m	23.0	23			
				[柵高3.0m、標準品]	防風柵	m	17.0	17			
				[柵高4.0m、標準品]	防風柵	m	6.0	6			
				[柵高3.0m、平面折れエキストラ]	防風柵	箇所	2	2			
				[柵高4.0m、平面折れエキストラ]	防風柵	箇所	1	1			
	道路植栽工					式	1	1			
		道路植栽工				式	1	1			
			植樹	[カイヅカイブキ、樹高2.0m]		本	23	23			
					道路植栽(植樹)	本	23	23			
			支柱	[中木生垣形 樹高100cm以上]		m	23	23			
					道路植栽(支柱設置)	m	23	23			
						式	1	1			
	仮設工					式	1	1			
		工事用道路工				式	1	1			
			敷鉄板	(22mm×1524mm×6096mm)		m2	371.6	372			(1.6t/枚)
					敷鉄板設置・撤去	m2	371.6	371.6			
					敷鉄板賃料	枚	40	40			22日
共通仮設						式		1			
	共通仮設費					式	1	1			
		運搬費				式	1	1			
			仮設材運搬費			t	64.0	64			1.6t×40枚
					仮設材(鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	t	64.0	64			21.9km 往復
					仮設材等の積込み、取卸し費	t	64.0	64			21.9km 往復

数量集計表


工種：防風柵工
種別：作業土工

[illegible]

略 図

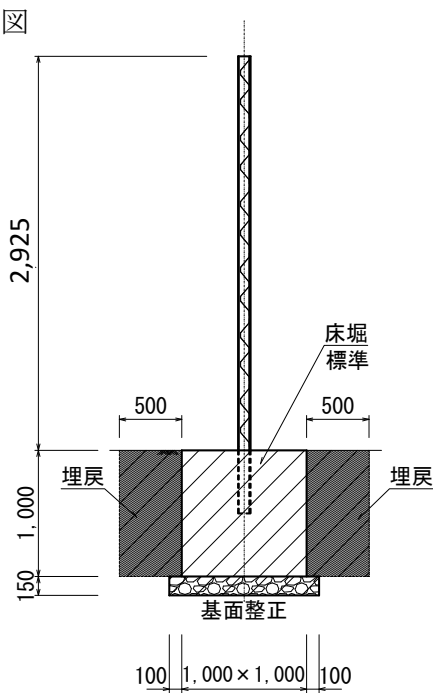

N=6個

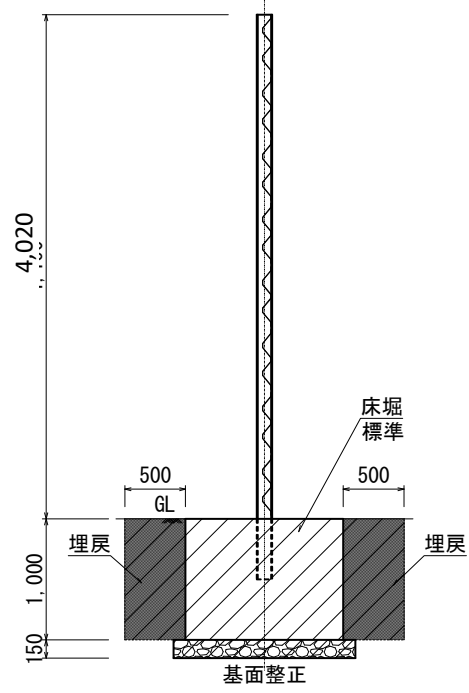

00 N=2個

1.0式当たり

[illegible]

数量集計表

工種：防風柵工
種別：残土処理工

[illegible]

数量計算書

1.0式当たり

[illegible]

数量集計表

工種：防風柵工
工種別：防風柵基礎工

[illegible]

数量計算書

Technical drawing of a pile foundation cross-section. The pile is 2,925 mm high. The base is a 1,000 mm x 1,000 mm concrete foundation (コンクリート基礎 18-8-40) with a 150 mm thick layer of recycled aggregate (再生碎石 RC-40) below it. The foundation is 500 mm wide on each side of the pile. The pile diameter is 100 mm.

1.0式当たり

[illegible]

数量計算書

Technical drawing showing a cross-section of a concrete foundation and pile. The pile is labeled "コンクリート基礎 18-8-40". The foundation is labeled "再生砕石 RC-40". The ground level is marked "GL". Dimensions are provided in millimeters:

- Total height of the pile: 4,020
- Height of the concrete foundation: 1,000
- Height of the pile above ground: 150
- Width of the concrete foundation: 1,300
- Width of the pile: 1,100
- Width of the pile above ground: 100
- Width of the pile below ground: 100

1. 0式当たり

[illegible]

防風柵基礎工数量調書

[illegible]

数量集計表

工種：防風柵工
種別：防風柵本体工

[illegible]

数量計算書

[illegible][illegible]

数量計算書

1.0式当たり

[illegible]

防風柵延長調書

測点	延長(m)				摘要
	柵高3m		柵高4m		
	標準品	縦断勾配用	標準品	縦断勾配用	
対象箇所① NO. 16+9.0 ～ NO. 16+18.0	9.0				
対象箇所② NO. 19+8.1 ～ NO. 19+13.1	5.0				
対象箇所③ NO. 19+12.1 ～ NO. 19+15.2	3.0				
対象箇所④ NO. 26+17.5 ～ NO. 27+3.5			6.0		
計	17.0	0.0	6.0	0.0	

工種数量総括表

[illegible]

数量集計表

種 別：道路植栽工
規 格：

測 点	数 量		摘 要
	植樹	支柱	
	樹高2.0m	中木生垣型	
	(本)	(m)	
NO. 16+9.0 ～ NO. 16+18.0	9	9	
NO. 19+8.1 ～ NO. 19+13.1	5	5	
NO. 19+12.1 ～ NO. 19+15.2	3	3	
NO. 26+17.5 ～ NO. 27+3.5	6	6	
計	23	23	

[illegible]