

令和 8 年度 工事番号 メンテ 第 769-1 号

国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事

(建設リサイクル法対象工事)

(電子縦覧対象工事)

参 考 資 料

青森県むつ市大畑町二枚橋 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	むつ市(旧大畑町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	08:鋼橋架設工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1				
工場製作工							
		式	1				
工場製作費							
		式	1				
本体製作工	□350×350×9						内 1号
		式	1				
工場塗装工	C-5						内 2号
		式	1				
工場純工事費							
		式	1				
(工場製作原価)							
		式	1				
橋梁保全工事							
		式	1				
工場製品輸送工							
		式	1				
輸送工							
		式	1				
輸送							内 3号
		t	4.6				
現場取卸(鋼桁)							内 4号 夜間補正
		t	4.6				
橋梁支承工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支承工							
		式	1				
ゴム支承工							内 5号
		式	1				
橋梁架設工							
		式	1				
架設工							
		式	1				
角形鋼管床版橋架設工							内 6号 夜間補正
		式	1				
横締めボルト施工							内 7号
		本	40				
角形鋼管間ソール工							内 8号
		m	37				
吊りビース撤去工							内 9号
		箇所	10				
格点部充填コンクリート工	(12)-2 24-12-25(20)						内 10号
		m3	0.6				
塞板現場隅肉溶接工							内 11号
		m	10				
橋梁付属物工							
		式	1				
伸縮継手工							
		式	1				
伸縮継手工	伸縮量20mm用						内 12号
		m	3				

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地覆工							
		式	1				
場所打地覆	(12)-2 24-12-25(20)、膨張材入						内 13号
		m	19				
沓座拡張工	A1橋台						
		式	1				
チップング	2cm以下						内 14号
		m2	3				
削孔	削孔 φ 16×195mm						内 15号
		孔	27				
削孔	削孔 φ 20×240mm						内 16号
		孔	14				
アンカー筋挿入	D13用、エポキシ樹脂系						内 17号
		本	27				
アンカー筋挿入	D16用、エポキシ樹脂系						内 18号
		本	14				
コンクリート	(12)-2 24-12-25(20)						内 19号
		m3	0.8				
型枠							内 20号
		m2	3				
鉄筋	SD345 D13～D16						内 21号
		t	0.11				
足場							内 22号
		掛m2	6				
沓座拡張工	A2橋台						
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
チッピング	2cm以下						内 23号
		m2	3				
削孔	削孔 φ16×195mm						内 24号
		孔	27				
削孔	削孔 φ20×240mm						内 25号
		孔	14				
アンカー筋挿入	D13用、エポキシ樹脂系						内 26号
		本	27				
アンカー筋挿入	D16用、エポキシ樹脂系						内 27号
		本	14				
コンクリート	(12)-2 24-12-25(20)						内 28号
		m3	0.9				
型枠							内 29号
		m2	3				
鉄筋	SD345 D13～D16						内 30号
		t	0.11				
足場							内 31号
		掛m2	5				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工	旧橋撤去						
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物						内 32号
		m3	6				
コンクリート削孔工	φ150mm、L=220mm						内 33号
		孔	4				

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版カット切断	t=220mm						内 34号 夜間補正
		m	19				
桁1次切断・撤去							内 35号 夜間補正
		t	13.3				
支承縁切り							内 36号
		支承	4				
アスファルト舗装版破碎・積込							内 37号
		m3	0.3				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	As殻、鉄筋Co殻						内 38号
		m3	7				
殻処分	As殻、鉄筋Co殻						内 39号
		m3	7				
現場発生品運搬・処分	金属くず						内 40号
		t	2.1				
防護柵撤去工							
		式	1				
防護柵撤去							内 41号
		m	19				
仮設工							
		式	1				
足場工							
		式	1				
鋼橋補修用足場工	桁高h<1.5						内 42号
		m2	20				

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工								
			式	1				
土のう		大型土のう						内 43号
			袋	7				
残土運搬処理		土砂						内 44号
			m3	7				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員								内 45号
			人日	22				
舗装								
			式	1				
舗装工								
			式	1				
舗装準備工								
			式	1				
調整コンクリート		(2)18-8-40						内 46号
			m2	13				
橋面防水工								
			式	1				
橋面防水		塗膜防水						内 47号
			m2	13				
アスファルト舗装工								
			式	1				
表層(歩道部)		(7)細粒度As(13F)、t=3cm						内 48号
			m2	13				

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵工								
		式	1					
橋梁用高欄工								
		式	1					
橋梁用高欄		H=1000mm						内 49号
		m	9					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
技術管理費								
		式	1					
鉄筋探査								内 50号
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
(現場原価)							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	本体製作工	□350×350×9						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
角太橋 角型鋼管床版橋 横つなぎ鋼管なし構造(歩道橋用)350×350mm ZZ99*01*01001			t	4.59				管理費区分：0
小ロット加算 本体重量5t未満 ZZ99*01*01002			t	4.59				管理費区分：0
架設用吊り金具 ZZ99*01*01003			枚	10				管理費区分：0
地覆水切板 プレートタイプ ZZ99*01*01004			m	18.7				管理費区分：0
防水層水抜管 25A ZZ99*01*01005			箇所	1				管理費区分：0
路面排水管 75×45mm ZZ99*01*01006			箇所	1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	工場塗装工	C-5					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
C-5塗装(淡彩色)エキストラ プラスト、無機シンクリッチペイント ZZ99*01*01009		m2	80. 4				管理費区分：0
C-5塗装(淡彩色)エキストラ ミストコート、エポキシ樹脂下塗 ZZ99*01*01010		m2	63. 6				管理費区分：0
C-5塗装(淡彩色)エキストラ フッ素樹脂中塗、フッ素樹脂上塗 ZZ99*01*01011		m2	37. 5				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	輸送						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁工場製作輸送工 WB470200	トラス・アーチ・ラーメン, 267km	t	4. 59				単 1号 04-07-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	現場取卸(鋼桁)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場取卸(鋼桁, 門扉) CB225210	ラフテレンスクレーン 油圧伸縮ジブ型16t吊, 標準以外, 1. 3	t	4. 59				02-02-22 ※クレーン賃料の夜間補正 は丸めなし 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	コゑム支承工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コゑム支承Aタイプ 据付 (ハットタイプ) WB473990	0. 049m3/個	個	1				単 2号 04-07-09 管理費区分：0
コゑム支承Aタイプ 据付 (ハットタイプ) WB473990	0. 049m3/個	個	1				単 3号 04-07-09 管理費区分：0
ST式防食アンカー装置 F25D φ25×460(S35CN) SGN12仕様 ZZ99*01*02001		組	2				管理費区分：0
ST式防食アンカー装置 M25D φ25×460(S35CN) SGN12仕様 ZZ99*01*02002		組	2				管理費区分：0
CRスポンジ φ100×23(φ25孔) ZZ99*01*02003		枚	2				管理費区分：0
CRスポンジ φ150×23(φ25孔) ZZ99*01*02004		枚	2				管理費区分：0
鉄筋工 加工・組立 WB240750	加工・組立, 一般構造物, SD345 D10, 標準	t	0. 032				単 4号 02-04-04 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	角形鋼管床版橋架設工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
角形鋼管床版橋架設工							単 5号
		t	4. 59				管理費区分：0
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)16t吊							単 6号
		日	0. 3				管理費区分：0
架設工具損料							単 7号 04-07-03
WB470490		供用日	2. 4				管理費区分：0
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA						単 8号 04-07-03
WB470500		供用日	2. 4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	横締めボルト施工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
横締めボルト施工							単 9号
		本	40				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	角形鋼管間シール工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
角形鋼管間シール工							単 10号
		m	37. 4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	吊りビース撤去工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊りビース撤去工							単 11号
		箇所	10				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	格点部充填コンクリート工	(12)-2 24-12-25(20)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
格点部充填コンクリート工 人力打設							単 12号
		m3	0. 6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	塞板現場隅肉溶接工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塞板現場隅肉溶接工							単 13号
		m	9. 8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	伸縮継手工	伸縮量20mm用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	新設, 普通型, 無, 有						単 14号 06-02-06
WB811610		m	3				管理費区分：0
地覆目地用シール材 シリコンシール							
ZZ99*01*01007		リットル	0. 54				管理費区分：0
バックアップ材 ウレタンフォーム							
ZZ99*01*01008		リットル	0. 54				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	場所打地覆	(12)-2 24-12-25(20)、膨張材入					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 無し, 全ての費用						02-03-01
		m3	1. 2				管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
		m2	9. 2				管理費区分 : 0
鉄筋工 加工・組立 WB240750	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準						単 15号 02-04-04
		t	0. 068				管理費区分 : 0
鉄筋工 加工・組立 SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋							単 16号
		t	0. 005				管理費区分 : 0
誘発目地材 面木							単 17号
		m	1. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	チビソク	2cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
チビソク(厚2cm以下)							04-03-21
CB434210		m2	3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	削孔	削孔 φ 16×195mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						02-02-15
CB224410		孔	27				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	削孔		削孔 φ 20×240mm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔 (さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]) CB435930		200mmを超え500mm以下						04-03-13
			孔	14				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	アンカー筋挿入		D13用、エポキシ樹脂系					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)		CB434220						04-03-21
			本	27				管理費区分：0
注入材(材料費)		0.017kg/本						04-03-21
			本	27				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	アンカー筋挿入		D16用、エポキシ樹脂系					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)		CB434220						04-03-21
			本	14				管理費区分：0
注入材(材料費)		0.035kg/本 CB434222						04-03-21
			本	14				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	コンクリート	(12)-2 24-12-25(20)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート(沓座拡張工) CB434250		土木(12)-2 24-12-25(20), 全ての費用						04-03-21
			m3	0.8				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠(沓座拡張工)							04-03-21
CB434240		m2	2. 6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	鉄筋	SD345 D13～D16					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋(沓座拡張工)	SD345 D13, 全ての費用						04-03-21
CB434230		t	0. 094				管理費区分：0
鉄筋(沓座拡張工)	SD345 D16～25, 全ての費用						04-03-21
CB434230		t	0. 015				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)						単 18号 02-04-01
WB252110		掛m2	6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	チツピング	2cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
チツピング(厚2cm以下)							04-03-21
CB434210		m2	3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	削孔		削孔 φ 16×195mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満						02-02-15
CB224410			孔	27				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	削孔		削孔 φ 20×240mm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔 (さく岩機[ハンマドリル(空圧式)]) CB435930		200mmを超え500mm以下						04-03-13
			孔	14				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	アンカー筋挿入		D13用、エポキシ樹脂系					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)		CB434220						04-03-21
			本	27				管理費区分：0
注入材(材料費)		0.017kg/本						04-03-21
			本	27				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	アンカー筋挿入		D16用、エポキシ樹脂系					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)								04-03-21
	CB434220		本	14				管理費区分：0
注入材(材料費)		0.035kg/本						04-03-21
	CB434222		本	14				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	コンクリート	(12)-2 24-12-25 (20)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート(沓座拡張工)	土木(12)-2 24-12-25 (20), 全ての費用						04-03-21
CB434250		m3	0. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠(沓座拡張工)							04-03-21
CB434240		m2	2. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	鉄筋	SD345 D13～D16						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋(沓座拡張工) CB434230		SD345 D13, 全ての費用						04-03-21
			t	0.094				管理費区分：0
鉄筋(沓座拡張工) CB434230		SD345 D16～25, 全ての費用						04-03-21
			t	0.015				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	足場							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)						単 18号 02-04-01 管理費区分 : 0
WB252110			掛m2	5				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 19号 06-01-04
WB824010		m3	6. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	コンクリート削孔工	φ 150mm、L=220mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	128mm以上160mm未満, 200mm以上400mm以下						02-02-15
CB224430		孔	4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	床版 カッタ 切断	t=220mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版 カッタ 工法による部材切断 上部工 吊り切断 切断深さ25cm							単 20号
		m	18.7				管理費区分：0
合計							

單價使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 29 –

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	支承縁切り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支承縁切り							単 21号
		支承	4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	アスファルト舗装版破碎・積込						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装版破碎・積込み							02-02-19
CB224920		m3	0. 3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	殻運搬		As殻、鉄筋Co殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト塊運搬		無し, 6. 5km以下						02-02-19
			m3	0. 3				管理費区分：0
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	6. 3				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	殻処分		As殻、鉄筋Co殻						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻									管理費区分：T
ZZ99*01*09001			t	0.7					
処分費 鉄筋Co殻									管理費区分：T
ZZ99*01*09003			t	15.7					
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	現場発生品運搬・処分	金属くず					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2. 1				単 22号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	取卸しのみ	t	2. 1				単 23号 01-02-02 管理費区分 : 0
処分費 金属くず ZZ99*01*09004		t	2. 1				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	防護柵撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高欄撤去 CB224910		m	18. 7				02-02-19 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	鋼橋補修用足場工	桁高h<1. 5					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊り足場 (桁高h<1. 5) タイプ A1							単 24号
		m2	20				管理費区分：0
底面シート張防護							単 25号
		m2	20				管理費区分：0
朝顔							単 26号
		m2	20				管理費区分：0
板張防護工							単 27号
		m2	20				管理費区分：0
シート張防護工							単 28号
		m2	20				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	土のう	大型土のう					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	7				単 29号 02-05-10 管理費区分 : 0
大型土のう工 WB252730	設置(再設置含む), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	7				単 30号 02-05-10 管理費区分 : 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	7				単 31号 02-05-10 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	残土運搬処理	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 5km以下	m3	7				02-01-02 管理費区分 : 0
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	7				02-01-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	11				管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	11				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	調整コンクリート	(2) 18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭、シ						02-03-01
CB240010	ェットヒーダ), 無し, 全ての費用	m3	0. 9				管理費区分：0
溶接金網設置							単 32号
		m2	13				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	橋面防水	塗膜防水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗膜系防水	新設, 無, 無, 200m2未満, 無						単 33号 06-02-12
WB812920		m2	13				管理費区分 : 0
成形目地材 厚5×幅30mm							
ZZ99*01*02005		m	20. 4				管理費区分 : 0
導水管 内径10mm							
ZZ99*01*02006		m	8. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	表層(歩道部)	(7)細粒度As(13F)、t=3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), 無し, 全ての費用						03-03-03
CB410261		m2	13				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	橋梁用高欄		H=1000mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用高欄		組立式						04-02-05
CB422740			m	9.4				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	鉄筋探査							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋探査(下向き) 極小規模								単 34号
			m2	2.6				管理費区分：0
鉄筋探査(横向き) 極小規模								単 35号
			m2	3.36				管理費区分：0
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB470200	橋梁工場製作輸送工	トラス・アーチ・ラーメン, 267km	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼橋工場製作輸送単価							管理費区分 : 0	
Y007430000			t	1				
合計							円/t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB473990	コゑム支承Aタイプ 据付 (ハゑットタイプ)	0. 049m3/個	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
	R0124		人	1. 111			管理費区分：0	
橋りょう特殊工								
	R0122		人	2. 222			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2. 222			管理費区分：0	
コゑム支承 23×220×1700 (2-φ100孔)								
	Y001312001001		個	10			管理費区分：0	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg								
	Z002050001		kg	918. 75			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB473990	コゑム支承Aタイプ 据付 (ハゑットタイプ)	0. 049m3/個	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
	R0124		人	1. 111			管理費区分：0	
橋りょう特殊工								
	R0122		人	2. 222			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2. 222			管理費区分：0	
コゑム支承 23×220×1700(2-φ150孔)								
	Y001312001002		個	10			管理費区分：0	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg								
	Z002050001		kg	918. 75			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D10, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工 WB240751	SD345 D10, 標準						単 36号 02-04-04	
		t	1				管理費区分 : 0	
鉄筋工 組立 WB240752	一般構造物, SD345 D10, 標準						単 37号 02-04-04	
		t	1				管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 5号	角形鋼管床版橋架設工		単位	t	単位数量	18	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						角太橋積算要領書 18 /18*1 管理費区分：0	
			人	1				
橋りょう特殊工	R0122						18/18*5 管理費区分：0	
			人	5				
普通作業員	R0102						18/18*1 管理費区分：0	
			人	1				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.300-00800 0.0 0

単 6号	ラフテレンクレーン(排出カゝス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		夜間割増:0.3					※深夜割増30%	
L301010250			日	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB470490	架設工具損料		単位	供用日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用架設工具損料 鋼橋								
Z004520001			供用日	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/供用日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB470500	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA	単位	供用日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA L001110008							管理費区分：0	
			日	1				
合計								
単価							円／供用日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	横締め工事施工		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						角太橋積算要領書 10 0/189. 8*1 管理費区分：0	
			人	0. 527				
橋りょう特殊工	R0122						100/189. 8*5 管理費区分：0	
			人	2. 634				
普通作業員	R0102						100/189. 8*1 管理費区分：0	
			人	0. 527				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	角形鋼管間ソー工		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							角太橋積算要領書 管理費区分：0	
R0102			人	0.167				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
ZS8000004			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	吊りビース撤去工		単位	箇所	単位数量	25	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						角太橋積算要領書 25 /25*1 管理費区分：0	
			人	1				
橋りょう特殊工	R0122						25/25*2 管理費区分：0	
			人	2				
普通作業員	R0102						25/25*1 管理費区分：0	
			人	1				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	格点部充填コンクリート工 人力打設		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							角太橋積算要領書	
	R0125		人	0. 57			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 79			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 25			管理費区分：0	
生コンクリート 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%							ロス率0. 07	
	Z230210260		m3	10. 7			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	塞板現場隅肉溶接工		単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							角太橋積算要領書 50 /50*1 管理費区分：0	
R0124			人	1				
橋りょう特殊工							50/50*4 管理費区分：0	
R0122			人	4				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
ZS8000004			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB811610	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設, 普通型, 無, 有	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置 Nx型20 歩道用 Y001381000001							管理費区分：0	
			m	1				
伸縮装置工 新設 普通型 Q001530006							管理費区分：0	
			m	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準					単 38号 02-04-04		
WB240751			t	1			管理費区分 : 0		
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準					単 39号 02-04-04		
WB240752			t	1			管理費区分 : 0		
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	鉄筋工 加工・組立 SD345 D13 珪素樹脂塗装鉄筋		単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工 SD345 D13 珪素樹脂塗装鉄筋							単 40号		
			t	1			管理費区分：0		
鉄筋工 組立 WB240752		一般構造物, SD345 D13, 標準					単 41号 02-04-04		
			t	1			管理費区分：0		
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	誘発目地材 面木		単位	m	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材 発泡面木 T-45 長2000mm ZZ99*01*02008							管理費区分：0	
			本	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB252110	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 6			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	8. 5			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 3			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	1. 4			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007							管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	床版カット工法による部材切断 上部工 吊り切断 切断深さ25cm		単位	m	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床版カット工法による部材切断 上部工 切断深さ25cmまで			m	15			単 42号 橋梁撤去マニユ7#p5 吊 り切断・割増50% 管理費区分：0		
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	支 承 縁 切 り		単位	支 承	単位数量	10	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋 り よ う 世 話 役							橋 梁 撤 去 マ ニ ュ アル p12	
R0124			人	0.5			管 理 費 区 分 : 0	
橋 り よ う 特 殊 工							管 理 費 区 分 : 0	
R0122			人	2			管 理 費 区 分 : 0	
普 通 作 業 員							管 理 費 区 分 : 0	
R0102			人	1			管 理 費 区 分 : 0	
諸 雑 費 (率 + ま る め)							管 理 費 区 分 : 0	
ZS8000004			式	1			管 理 費 区 分 : 0	
合 計								
単 価							円 / 支 承	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6k m, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで			t	1			管理費区分：0	
Z006810101								
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	取卸しのみ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費(仮設材等)			t	1			管理費区分：0	
Z006800003								
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07				
						歩掛適用年月	2026. 07				
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0				
単 24号	吊り足場 (桁高h<1. 5) タイプ A1			単位	m2	単位数量	1	単価			
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金 額		摘 要	
損料係数 S タイプ A1 吊足場(桁高h<1. 5) ZZ99*01*05001									R7橋梁架設p4-12 管理費区分：0		
					月	0. 6					
橋 り よ う 特 殊 工 R0122									N×k1×k2=0. 130×1. 0 ×1. 3 管理費区分：0		
					人	0. 169					
合 計											
単 価									円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	底面シート張防護			単位	m2	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘要
損料係数 S 底面シート張防護設置時 ZZ99*01*05002									R7橋梁架設p4-12
					月	0. 6			管理費区分：0
橋 り よ う 特 殊 工 R0122									N×k1×k2=0. 007×1. 0 ×1. 3
					人	0. 009			管理費区分：0
合 計									
単 価									円／m2

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	朝顔		単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
損料係数 S タイプ B 朝顔(片側) ZZ99*01*05003							R7橋梁架設p4-12		
			月	0. 6			管理費区分：0		
橋りょう特殊工 R0122							N×(片側)×k1×k2=0. 022×1/2×1. 0×1. 3		
			人	0. 014			管理費区分：0		
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	板張防護工		単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
損料係数 S タイプ B 板張防護工 ZZ99*01*05004							R7橋梁架設p4-12		
			月	0. 6			管理費区分：0		
橋 り よ う 特 殊 工 R0122							N×k1×k2=0. 018×1. 0 ×1. 3		
			人	0. 023			管理費区分：0		
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	シート張防護工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
損料係数 S タイプ B シート張防護工 ZZ99*01*05005							R7橋梁架設p4-12	
			月	0. 6			管理費区分：0	
橋りょう特殊工 R0122							N×k1×k2=0. 004×1. 0 ×1. 3	
			人	0. 005			管理費区分：0	
合計								
単価								
							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下 , 標準 (1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 204			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 204			管理費区分 : 0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 204			管理費区分 : 0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm								
	Z230430005		枚	10			管理費区分 : 0	
山土 ルーズ 現着 (10, 000m3未満に適用)								
	Z231365005		m3	10			管理費区分 : 0	
バックホウ (クローラ型) 運転		製作・設置, 5mを超え20m以下					単 43号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 204			管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 204			管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WB252730	大型土のう工	設置(再設置含む), 6mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 152			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 152			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 152			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 152			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 094			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 094			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 094			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	溶接金網設置		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					角太橋積算要領書、R4 共通pⅡ-4-③-1 管理費区分：0	
			人	2				
溶接金網 径6.0×100×100		Z001450010001					管理費区分：0	
			m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WB812920	塗膜系防水	新設, 無, 無, 200m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)新設 Q001572001							管理費区分：0	
			m2	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合 計								
単 価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	鉄筋探査(下向き) 極小規模		単位	m2	単位数量	2. 6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)		R0403					R7橋補p200	
			人	0. 5		管理費区分：0		
技師(B)		R0404						
			人	1		管理費区分：0		
技師(C)		R0405						
			人	1		管理費区分：0		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004						
			式	1		管理費区分：0		
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	鉄筋探査(横向き) 極小規模		単位	m2	単位数量	3. 36	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)		R0403					R7橋補p200	
			人	0. 5		管理費区分：0		
技師(B)		R0404						
			人	1		管理費区分：0		
技師(C)		R0405						
			人	1		管理費区分：0		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004						
			式	1		管理費区分：0		
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D10, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 2			管理費区分：0	
鉄筋工								
R0110			人	2. 3			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	0. 2			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
L001130006			日	0. 04			管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D10								
Z001102018			t	1. 03			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D10, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
鉄筋工								
	R0110		人	3. 5			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 3			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 11			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 2			管理費区分：0	
鉄筋工								
	R0110		人	2. 3			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 2			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 04			管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13								
	Z001102019		t	1. 03			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
鉄筋工								
	R0110		人	3. 5			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 3			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 11			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	鉄筋工 加工 SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 2			管理費区分：0	
鉄筋工								
	R0110		人	2. 3			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 2			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 04			管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 エポキシ樹脂塗装鉄筋 D13								
	ZZ99*01*02007		t	1. 03			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
鉄筋工								
	R0110		人	3. 5			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 3			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 11			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

単 42号	床版カッタ工法による部材切断 上部工 切断深さ25cmまで		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						橋梁撤去マニツプ5	
			人	0. 12			管理費区分：0	
特殊作業員	R0101							
			人	0. 38			管理費区分：0	
普通作業員	R0102							
			人	0. 38			管理費区分：0	
クレーン付トラック (機-18) 4t積 2. 9t吊							単 44号	
			日	0. 38			管理費区分：0	
コンクリートカッタ (プレート) 径30インチ	Z006540005							
			枚	0. 32			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	65			管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 36			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

単 44号	クレーン付トラック (機-18) 4t積 2.9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					橋梁撤去マニフp38	
			人	1			管理費区分：0	
軽油		Z304010090						
			L	28			管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		機械条件:供用 持込 M302670000						
			供用日	1.07			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1			
工場製作工 (0002)	式	1			
工場製作費 (0003)	式	1			オプション入力
本体製作工 (0004)	式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
角太橋 角型鋼管床版橋 横つなぎ鋼管なし構造(歩道橋用)350×350mm	t	4.59			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
小ロット加算 本体重量5t未満	t	4.59			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
架設用吊り金具	枚	10			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
地覆水切板 プレートタイプ	m	18.7			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
防水層水抜管 25A	箇所	1			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
路面排水管 75×45mm	箇所	1			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工場塗装工 (0005)	式	1			単価補正 オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
C-5塗装(淡彩色)エキストラ プラスト、無機ゾンクリッチェント	m2	80.4			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
C-5塗装(淡彩色)エキストラ ミストコート、エポキシ樹脂下塗	m2	63.6			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
C-5塗装(淡彩色)エキストラ フッ素樹脂中塗、フッ素樹脂上塗	m2	37.5			ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
工場純工事費 (0006)	式	1			
(工場製作原価) (0007)	式	1			
橋梁保全工事 (0008)	式	1			
工場製品輸送工 (0009)	式	1			
輸送工 (0010)	式	1			
輸送 (0011)	t	4.6			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
橋梁工場製作輸送工	t	4.59			WB470200 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 輸送対象橋種		トラス・アーチ・ラーメン			
J02 運搬距離(実数入力)		267km			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
現場取卸(鋼桁) (0012)		t	4.6			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場取卸(鋼桁, 門扉)		t	4.59			CB225210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 単価補正
J01 クレーン規格			ラフテレンクレーン	油圧伸縮ジャブ型16t吊		
J02 クレーン賃料補正				標準以外		
J03 クレーン賃料補正(実数入力)			1.3			
橋梁支承工 (0013)		式	1			
支承工 (0014)		式	1			オプション入力
ゴム支承工 (0015)		式	1			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
ゴム支承Aタイプ 据付 (ハットタイプ)	個	1			WB473990	
J01 無収縮モルタル設計量(実数入力)		0.049m3/個			管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
ゴム支承Aタイプ 据付 (ハットタイプ)	個	1			WB473990	
J01 無収縮モルタル設計量(実数入力)		0.049m3/個			管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
ST式防食アンカー装置 F25D φ25×460(S35CN) SGN12仕様	組	2			ZZ99*01*02001	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
ST式防食アンカー装置 M25D φ25×460(S35CN) SGN12仕様	組	2			ZZ99*01*02002	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
CRスポンジ φ100×23(φ25孔)	枚	2			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
CRスポンジ φ150×23(φ25孔)	枚	2			単価補正 ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
鉄筋工 加工・組立	t	0.032			単価補正 WB240750 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		加工・組立			単価補正
J02 組立区分		一般構造物			オプション入力
J03 鉄筋材料規格・径		SD345 D10			
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準			
橋梁架設工 (0016)	式	1			オプション入力
架設工 (0017)	式	1			オプション入力
角形鋼管床版橋架設工					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0018)	式	1			第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
角形鋼管床版橋架設工	t	4.59			オプション入力 単位数量 18 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 単価補正
橋りょう世話役	人	1			R0124 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	5			R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					単価補正	
諸雑費1：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増	
諸雑費(率+まるめ)					単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=7.000%					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)16t吊					単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊					オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.300 00-80 0 豪雪割増	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 K04 夜間割増係数 ($\alpha \times h / H$)					単価補正 L301010250 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.300 00-80 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
架設工具損料					単価補正 WB470490 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
発動発電機賃料					単価補正 WB470500 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 発動発電機規格	供用日	2.4	ディーゼルエンジン 25KVA		単価補正
横締めボルト施工 (0019)	本	40			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
横締めボルト施工	本	40			週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
橋りょう世話役	人	0.527			R0124	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
橋りょう特殊工	人	2.634			R0122	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
普通作業員	人	0.527			R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=8.000%					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
角形鋼管間ソール工 (0020)		m	37			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
角形鋼管間ソール工		m	37.4			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
普通作業員		人	0.167			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町)	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%							

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吊りビース撤去工 (0021)	箇所	10			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
吊りビース撤去工	箇所	10			オプション入力 単位数量 25 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋りょう世話役	人	1			R0124
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋りょう特殊工	人	2			R0122
					管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	1			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					オプション入力
格点部充填コンクリート工 (0022)	m3	0.6			
格点部充填コンクリート工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
人力打設	m3	0.6			単位数 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.57			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.79			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.25			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
生コンクリート 土木(12)-2					Z230210260

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
24-12-25 (20) W/C<=55%	m3	10.7			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004
諸雑費1 諸雑費率=7.000%					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
塞板現場隅肉溶接工 (0023)	m	10			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
塞板現場隅肉溶接工	m	9.8			オプション入力 単位数量 50 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう世話役					単価補正
諸雑費1：対象					R0124 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
橋りょう特殊工					単価補正
諸雑費1：対象					R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費(率+まるめ)					単価補正
諸雑費1 諸雑費率=14.000%					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
橋梁付属物工 (0024)	式	1			単価補正
伸縮継手工 (0025)	式	1			
伸縮継手工 (0026)	m	3			オプション入力 第0012号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
橋梁用伸縮継手装置設置工	m	3			WB811610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工種 J02 伸縮装置本体型式 J04 夜間作業補正 J05 伸縮装置本体材料の計上		新設 普通型 無 有			
地覆目地用シール材 シリコンシール	リットル	0.54			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
バックアップ材 ウレタンフォーム	リットル	0.54			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
地覆工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0027)	式	1			
場所打地覆 (0028)	m	19			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	1.2			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		各種			
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、シェットヒータ)			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	9.2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
鉄筋工 加工・組立	t	0.068			WB240750 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		加工・組立			
J02 組立区分		一般構造物			
J03 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 ラフテレシクレン賃料補正係数		標準			豪雪割増
鉄筋工 加工・組立 SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	0.005			単価補正 オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鉄筋工 加工 SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	1			オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.2			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
鉄筋工	人	2.3			R0110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町)
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増
					単価補正	
普通作業員	人	0.2			R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	0.04			L001130006	
K01 長期割引の有無		有り			管理費区分 0	
K03 夜間割増		補正しない			歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正 1.000	
鉄筋コンクリート用棒鋼 エポキシ樹脂塗装鉄筋 D13	t	1.03			ZZ99*01*02007	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=12%					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉄筋工 組立	t	1			豪雪割増
					単価補正
					WB240752
					管理費区分 0
J01 組立区分		一般構造物			歩 2026.07 単 2026.07
J02 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			単価地区 むつ市(旧大畑町)
J03 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
誘発目地材	m	1.5			オプション入力
面木					単位数量 2 m
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 むつ市(旧大畑町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
誘発目地材	本	1			ZZ99*01*02008
発泡面木 T-45 長2000mm					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 むつ市(旧大畑町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
沓座拡張工 (0029)	式	1			
チップシグ (0030) (P)	m2	3			第0014号内訳書
					単位数量 1 m2

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 チップング費		チップング(厚2cm以下)			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
チップング(厚2cm以下)	m2	3			CB434210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
削孔 (0031)	孔	27			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 孔 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	27			CB224410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
削孔 (0032)	孔	14			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 孔 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットトリル(空圧式)]) J01 削孔深さ	孔	14	200mmを超え500mm以下		CB435930 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アンカー筋挿入 (0033)	本	27			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)	本	27			CB434220 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
注入材(材料費)					単価補正	
					CB434222	
					管理費区分 0	
J01 注入材(樹脂)の注入量(実数入力)					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
アンカー筋挿入(0034)					オブション入力	
					第0018号内訳書	
					単位数量 1 本	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)					CB434220	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
注入材(材料費)					CB434222	
					管理費区分 0	
J01 注入材(樹脂)の注入量(実数入力)					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧大畑町)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート (0035)	m3	0.8			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート(沓座拡張工)	m3	0.8			CB434250 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(12)-2	24-12-25(20)		
J02 費用の内訳		全ての費用			
型枠 (0036)	m2	3			オプション入力 第0020号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠(沓座拡張工)					CB434240

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	2.6			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
鉄筋 (0037)	t	0.11			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鉄筋(沓座拡張工)	t	0.094			CB434230 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 鉄筋規格		SD345 D13			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J02 費用の内訳		全ての費用				
鉄筋(沓座拡張工)	t	0.015			CB434230 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 鉄筋規格		SD345 D16～25			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J02 費用の内訳		全ての費用				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
足場 (0038)	掛m2	6			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工	掛m2	6			WB252110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフエレンクレーン賃料補正		手摺先行型枠組足場 必要 標準(1.0)			
沓座拡張工 (0039)	式	1			
チップング (0040) (P)	m2	3			第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 チップング費		チップング(厚2cm以下)			
チップング(厚2cm以下)	m2	3			CB434210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
削孔 (0041)	孔	27			単価地区	むつ市(旧大畑町)
					労調係数	1.000 00-00 0
削孔 (0041)	孔	27			豪雪割増	
					単価補正	
削孔 (0041)	孔	27			オプション入力	
					第0024号内訳書	
削孔 (0041)	孔	27			単位数量	1 孔
					管理費区分	0
削孔 (0041)	孔	27			歩 2026.07 単	2026.07
					単価地区	むつ市(旧大畑町)
削孔 (0041)	孔	27			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
削孔 (0041)	孔	27			週休2日補正	週休2日(月単位)
削孔 (0041)	孔	27			CB224410	
					管理費区分	0
削孔 (0041)	孔	27			歩 2026.07 単	2026.07
					単価地区	むつ市(旧大畑町)
削孔 (0041)	孔	27			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
削孔 (0041)	孔	27			単価補正	
削孔 (0042)	孔	14			オプション入力	
					第0025号内訳書	
削孔 (0042)	孔	14			単位数量	1 孔
					管理費区分	0
削孔 (0042)	孔	14			歩 2026.07 単	2026.07
					単価地区	むつ市(旧大畑町)
削孔 (0042)	孔	14			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
削孔 (0042)	孔	14			週休2日補正	週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットドリル(空圧式)]) ----- J01 削孔深さ	孔	14 200mmを超え500mm以下			CB435930 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アンカー筋挿入 (0043)	本	27			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)	本	27			CB434220 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
注入材(材料費) ----- J01 注入材(樹脂)の注入量(実数入力)	本	27 0.017kg/本			CB434222 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アンカー筋挿入 (0044)	本	14			単価補正 オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB434220 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
注入材(材料費)	本	14			単価補正 CB434222 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正 オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町)
J01 注入材(樹脂)の注入量(実数入力)		0.035kg/本			
コンクリート (0045)	m3	0.9			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート(沓座拡張工)		m3	0.9			CB434250 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 コンクリート規格			土木(12)-2 24-12-25(20)			
J02 費用の内訳			全ての費用			
型枠 (0046)		m2	3			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠(沓座拡張工)		m2	2.6			CB434240 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鉄筋 (0047)		t	0.11			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 t

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋(沓座拡張工)	t	0.094			CB434230 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 鉄筋規格		SD345 D13			
J02 費用の内訳		全ての費用			
鉄筋(沓座拡張工)	t	0.015			CB434230 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 鉄筋規格		SD345 D16～25			
J02 費用の内訳		全ての費用			
足場 (0048)	掛m2	5			オプション入力 第0031号内訳書 単位数 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
足場工	掛m2	5			WB252110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフレンクレーン賃料補正		手摺先行型枠組足場 必要 標準(1.0)			
構造物撤去工 (0049)	式	1			
構造物取壊し工 (0050)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0051)	m3	6			オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	6.3			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			オプション入力
コンクリート削孔工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0052)	孔	4			第0033号内訳書 単位数量 1 孔 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	4			CB224430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 削孔径		128mm以上160mm未満			
J02 削孔深さ		200mm以上400mm以下			
床版カット切断 (0053)	m	19			オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床版カット工法による部材切断 上部工 吊り切断 切断深さ25cm	m	18.7			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						単価補正			
床版カット工法による部材切断 上部工 切断深さ25cmまで		m	15			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増			
						単価補正			
土木一般世話役		人	0.12			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増			
諸雑費1：対象						単価補正			
特殊作業員		人	0.38			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増			
諸雑費1：対象						単価補正			
普通作業員		人	0.38			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0			
諸雑費1：対象									

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
クレーン付トラック（機-18） 4t積 2.9t吊	日	0.38			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増
					単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増
					単価補正
軽油	L	28			Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増
					単価補正
トラック[クレーン装置付] ベストトラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.07			M302670000 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正			無し 補正無し 補正対象外 補正無し			豪雪割増 B地区 単価補正	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 単価補正	
コンクリートカッタ (プレート) 径30インチ		枚	0.32			Z006540005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=30.000%							
桁1次切断・撤去 (0054)		t	13.3			オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	むつ市(旧大畑町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
桁1次切断・撤去	t	4.63			CB224940	
					管理費区分	0
J01 クレーン規格			ラフテレンクレーン 排G型 伸縮ジブ 35t吊		歩 2026.07	単 2026.07
J02 相吊クレーンの有無			無し		単価地区	むつ市(旧大畑町)
J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数			標準以外		労調係数	1.500 00-80 0
J05 ラフテレンクレーン賃料補正係数(実数)			1.3		豪雪割増	
					単価補正	
桁1次切断・撤去	t	3.96			CB224940	
					管理費区分	0
J01 クレーン規格			ラフテレンクレーン 排G型 伸縮ジブ 35t吊		歩 2026.07	単 2026.07
J02 相吊クレーンの有無			無し		単価地区	むつ市(旧大畑町)
J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数			標準以外		労調係数	1.500 00-80 0
J05 ラフテレンクレーン賃料補正係数(実数)			1.3		豪雪割増	
					単価補正	
桁1次切断・撤去	t	4.59			CB224940	
					管理費区分	0
J01 クレーン規格			ラフテレンクレーン 排G型 伸縮ジブ 35t吊		歩 2026.07	単 2026.07
J02 相吊クレーンの有無			無し		単価地区	むつ市(旧大畑町)
J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数			標準以外		労調係数	1.500 00-80 0
J05 ラフテレンクレーン賃料補正係数(実数)			1.3		豪雪割増	
					単価補正	
桁1次切断・撤去	t	0.12			CB224940	
					管理費区分	0
J01 クレーン規格			ラフテレンクレーン 排G型 伸縮ジブ 35t吊		歩 2026.07	単 2026.07
J02 相吊クレーンの有無			無し		単価地区	むつ市(旧大畑町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数 J05 ラフテレンクレーン賃料補正係数(実数)		標準以外 1.3			労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 単価補正
支承縁切り (0055)	支承	4			オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 支承 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
支承縁切り	支承	4			オプション入力 単位数量 10 支承 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋りょう世話役	人	0.5			R0124 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	2			R0122 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
普通作業員	人	1			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1			第0037号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
アスファルト舗装版破砕・積込 (0056)	m3	0.3			CB224920	
アスファルト舗装版破砕・積込み						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	0.3			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
運搬処理工 (0057)	式	1				
殻運搬 (0058)	m3	7			オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
アスファルト塊運搬	m3	0.3			CB224990 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 DID区間の有無		無し				
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		6.5km以下				
殻運搬	m3	6.3			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		無し				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用			豪雪割増 単価補正
殻処分 (0059)	m3	7			オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As殻	t	0.7			ZZ99*01*09001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費 鉄筋Co殻	t	15.7			ZZ99*01*09003 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品運搬・処分 (0060)	t	2.1			オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	2.1			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		6km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	2.1			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		取卸しのみ			
処分費 金属くず	t	2.1			ZZ99*01*09004 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護柵撤去工 (0061)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防護柵撤去 (0062)		m	19			オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
高欄撤去		m	18.7			CB224910 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0063)		式	1			
足場工 (0064)		式	1			オプション入力
鋼橋補修用足場工 (0065)		m2	20			オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
吊り足場 (桁高h<1.5) タイプ A1		m2	20			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
損料係数 S タイプ A1 吊足場(桁高h<1.5)		月	0.6			ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
橋りょう特殊工		人	0.169			R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
底面シート張防護		m2	20			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
損料係数 S 底面シート張防護設置時	月	0.6			ZZ99*01*05002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
橋りょう特殊工	人	0.009			R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
朝顔	m2	20			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
損料係数 S タイプB 朝顔(片側)	月	0.6			ZZ99*01*05003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
橋りょう特殊工	人	0.014			R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
板張防護工	m2	20			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
損料係数 S タイプB 板張防護工	月	0.6			ZZ99*01*05004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
橋りょう特殊工	人	0.023			R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
シート張防護工	m2	20			単価補正
					オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
損料係数 S タイプ B シート張防護工	月	0.6			単価補正
					ZZ99*01*05005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
橋りょう特殊工	人	0.005			単価補正
					R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土留・仮締切工 (0066)	式	1			単価補正
土のう (0067)	袋	7			オプション入力
					第0043号内訳書 単位数量 1 袋

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	7			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		購入土			
J03 設置作業半径		5mを超え20m以下			
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
大型土のう工	袋	7			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置(再設置含む)			
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下			
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
大型土のう工	袋	7			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下			
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
残土運搬処理 (0068)	m3	7			オプション入力 第0044号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	7			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		22.5km以下			
整地	m3	7			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
交通管理工 (0069)	式	1			
交通誘導警備員 (0070)	人日	22			オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	11			R0803 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人	11			R0804 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装 (0071)	式	1			
舗装工 (0072)	式	1			
舗装準備工 (0073)	式	1			
調整コンクリート (0074)	m2	13			オプション入力 第0046号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.9			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
溶接金網設置	m2	13			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
溶接金網 径6.0×100×100	m2	100			Z001450010001 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
橋面防水工 (0075)	式	1				
橋面防水 (0076)	m2	13			オプション入力 第0047号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗膜系防水	m2	13			WB812920 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	J01 作業区分	新設			歩 2026.07 単 2026.07	
	J02 床版排水(ドレン)材の有無	無			単価地区 むつ市(旧大畑町)	
	J04 目地材の有無	無			労調係数 1.000 00-00 0	
	J06 施工規模	200m2未満			豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 夜間作業補正		無			単価補正
成形目地材 厚5×幅30mm	m	20.4			ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
導水管 内径10mm	m	8.8			ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アスファルト舗装工 (0077)	式	1			
表層(歩道部) (0078)	m2	13			オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	13			CB410261 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1. 4m以上 30mm 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満) 無し 全ての費用			歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護柵工 (0079)	式	1			
橋梁用高欄工 (0080)	式	1			オプション入力
橋梁用高欄 (0081)	m	9			オプション入力 第0049号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
橋梁用高欄	m	9. 4			CB422740 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 設置方法		組立式			
直接工事費 (0082)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0083)	式	1			
共通仮設費 (0084)	式	1			
技術管理費 (0085)	式	1			
鉄筋探査 (0086)	式	1			オプション入力 第0050号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋探査(下向き) 極小規模	m2	2.6			オプション入力 単位数量 2.6 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
技師(A)	人	0.5			R0403
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
技師(B)	人	1			R0404 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
技師(C)	人	1			R0405 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					単価補正
鉄筋探査(横向き) 極小規模	m2	3.36			オプション入力 単位数量 3.36 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
技師(A)	人	0.5			R0403 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
技師(B)	人	1			R0404 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
技師(C)	人	1			R0405 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
現場環境改善費 (0087)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0088)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0089)	式	1			
主たる工種	08:鋼橋架設工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0090)	式	1			
現場管理費 (0091)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
(現場原価) (0092)	式	1			
工事原価					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0093)	式	1			
一般管理費等 (0094)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0095)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0096)	式	1			
工事費計 (0097)	式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
橋梁保全工事						式		1			
	工場製作工					式		1			
		工場製作費				式		1			
			本体製作工	□350×350×9		式	1	1			
					角太橋 角型鋼管床版橋	t	4.585	4.59			横つなぎ鋼管なし構造(歩道橋用) 350×350mm
					小ロット加算	t	4.585	4.59			本体重量5t未満
					架設用吊り金具	枚	10	10			
					地覆水切板	m	18.7	18.7			プレートタイプ
					防水層水抜管	箇所	1	1			
					路面排水管	箇所	1	1			
			工場塗装工	C-5		式	1	1			
					C-5塗装(淡彩色)エキストラ	m2	80.36	80.4			ブラスト、無機ジンクリッチペイント
					C-5塗装(淡彩色)エキストラ	m2	63.64	63.6			ミストコート、エポキシ樹脂下塗
					C-5塗装(淡彩色)エキストラ	m2	37.47	37.5			ふっ素樹脂中塗、ふっ素樹脂上塗
橋梁保全工事						式		1			
	工場製品輸送工					式		1			
		輸送工				式		1			
			輸送			t	4.585	4.6			
					橋梁工場製作輸送工	t	4.585	4.59			トラス・アーチ・ラーメン、D=267km
			現場取卸(鋼桁)			t	4.585	4.6			
				CB225210	現場取卸(鋼桁、門扉)	t	4.585	4.59			ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型16t吊、クレーン賃料補正1.3
	橋梁支承工					式		1			
		支承工				式		1			
			ゴム支承工			式	1	1			
					ゴム支承Aタイプ据付	個	1	1			パッドタイプ、無収縮モルタル量V=0.049m3/個、φ100
					ゴム支承Aタイプ据付	個	1	1			パッドタイプ、無収縮モルタル量V=0.049m3/個、φ150
					ST式防食アンカー装置	組	2	2			F25D φ25×460(SC35CN) SGN12仕様
					ST式防食アンカー装置	組	2	2			M25D φ25×460(SC35CN) SGN12仕様
					CRスポンジ	枚	2	2			φ100×23(φ25孔)
					CRスポンジ	枚	2	2			φ150×23(φ25孔)
					鉄筋工 加工・組立	t	0.032	0.032			SD345 D10
	橋梁架設工					式		1			
		架設工				式		1			
			角形鋼管床版橋架設工			式	1	1			夜間補正(クレーン賃料補正1.3、労務補正1.5)
					角形鋼管床版橋架設工	t	4.585	4.59			
					ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)	日	0.3	0.3			油圧伸縮ジブ型16t吊
					架設工具損料	供用日	2.4	2.4			
					発動発電機賃料	供用日	2.4	2.4			ディーゼルエンジン 25KVA
			横締めボルト施工			本	40	40			
					横締めボルト施工	本	40	40			
			角形鋼管間ソール工			m	37.4	37			
					角形鋼管間ソール工	m	37.4	37.4			
			吊りピース撤去工			箇所	10	10			
					吊りピース撤去工	箇所	10	10			
			格点部充填コンクリート工	(12)-2 24-12-25(20)		m3	0.55	0.6			
					格点部充填コンクリート工	m3	0.55	0.6			人力打設
			塞板現場隅肉溶接工			m	9.8	10			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					塞板現場隅肉溶接工	m	9.8	9.8			
	橋梁付属物工					式		1			
		伸縮継手工				式		1			
			伸縮継手工	伸縮量20mm用		m	3.0	3			
					橋梁用伸縮継手装置設置工	m	3.0	3.0			Nx型20歩道用、新設、普通型
					地覆目地用シール材	リットル	0.54	0.54			シリコンシール
					バックアップ材	リットル	0.54	0.54			ウレタンフォーム
		地覆工				式		1			
			場所打地覆	(12)-2 24-12-25(20)、膨張材入		m	18.7	19			
				CB240010	コンクリート	m3	1.2	1.2			無筋・鉄筋構造物、人力打設、(12)-2 24-12-25(20)、特殊養生(練炭、ジェットヒータ)
				CB240210	型枠	m2	9.2	9.2			一般型枠、鉄筋・無筋構造物
					鉄筋工 加工・組立	t	0.068	0.068			SD345 D13
					鉄筋工 加工・組立	t	0.005	0.005			SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋
					ひび割れ誘発目地	m	1.5	1.5			面木
		沓座拡幅工 A1橋台				式		1			
			チッピング	2cm以下		m2	3.0	3			
				CB434210	チッピング(厚2cm以下)	m2	3.0	3.0			
			削孔	削孔φ16×195mm		孔	27	27			
				CB224410	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	27	27			30mm以上200mm未満
			削孔	削孔φ20×240mm		孔	14	14			
				CB435930	コンクリート削孔(さく岩機)	孔	14	14			200mmを超え500mm以下
			アンカー筋挿入	D13用、エポキシ樹脂系		本	27	27			
				CB434220	アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡幅)	本	27	27			
				CB434222	注入材(材料費)	本	27	27			注入量0.017kg/本
			アンカー筋挿入	D16用、エポキシ樹脂系		本	14	14			
				CB434220	アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡幅)	本	14	14			
				CB434222	注入材(材料費)	本	14	14			注入量0.035kg/本
			コンクリート	(12)-2 24-12-25(20)		m3	0.8	0.8			
				CB434250	コンクリート(沓座拡幅工)	m3	0.8	0.8			土木(12)-2 24-12-25(20)
			型枠			m2	2.6	3			
				CB434240	型枠(沓座拡幅工)	m2	2.6	2.6			
			鉄筋	SD345 D13～D16		t	0.109	0.11			
				CB434230	鉄筋(沓座拡幅工)	t	0.094	0.094			SD345 D13
				CB434230	鉄筋(沓座拡幅工)	t	0.015	0.015			SD345 D16～25
			足場			掛m2	6.3	6			
					足場工	掛m2	6.3	6			手摺先行型枠組足場
		沓座拡幅工 A2橋台				式		1			
			チッピング	2cm以下		m2	3.0	3			
				CB434210	チッピング(厚2cm以下)	m2	3.0	3.0			
			削孔	削孔φ16×195mm		孔	27	27			
				CB224410	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	27	27			30mm以上200mm未満
			削孔	削孔φ20×240mm		孔	14	14			
				CB435930	コンクリート削孔(さく岩機)	孔	14	14			200mmを超え500mm以下
			アンカー筋挿入	D13用、エポキシ樹脂系		本	27	27			
				CB434220	アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡幅)	本	27	27			
				CB434222	注入材(材料費)	本	27	27			注入量0.017kg/本
			アンカー筋挿入	D16用、エポキシ樹脂系		本	14	14			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
				CB434220	アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡幅)	本	14	14			
				CB434222	注入材(材料費)	本	14	14			注入量0.035kg/本
			コンクリート	(12)-2 24-12-25(20)		m3	0.9	0.9			
				CB434250	コンクリート(沓座拡幅工)	m3	0.9	0.9			土木(12)-2 24-12-25(20)
			型枠			m2	2.6	3			
				CB434240	型枠(沓座拡幅工)	m2	2.6	2.6			
			鉄筋	SD345 D13～D16		t	0.109	0.11			
				CB434230	鉄筋(沓座拡幅工)	t	0.094	0.094			SD345 D13
				CB434230	鉄筋(沓座拡幅工)	t	0.015	0.015			SD345 D16～25
			足場			掛m2	5.0	5			
					足場工	掛m2	5.0	5			手摺先行型枠組足場
	構造物撤去工					式		1			
		構造物取壊し工 旧橋撤去				式		1			
			コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物		m3	6.3	6			
					構造物とりこわし	m3	6.3	6.3			鉄筋構造物、機械施工、騒音・振動対策必要
			コンクリート削孔工	φ 150mm、L=220mm		孔	4	4			
				CB224430	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	4	4			128mm以上160mm未満、200mm以上400mm以下
			床版カット切断	t=220mm		m	18.7	19			夜間補正(クレーン賃料補正1.3、労務補正1.5)
					床版カット工法による部材切断	m	18.7	18.7			上部工、吊り切断、切断深さ25cm
			桁1次切断・撤去			t	13.30	13.3			夜間補正(クレーン賃料補正1.3、労務補正1.5)
				CB224940	桁1次切断・撤去	t	4.63	4.63			G1桁、ラフテレンクレーン35t吊
				CB224940	桁1次切断・撤去	t	3.96	3.96			中間床版桁、ラフテレンクレーン35t吊
				CB224940	桁1次切断・撤去	t	4.59	4.59			G2桁、ラフテレンクレーン35t吊
				CB224940	桁1次切断・撤去	t	0.12	0.12			横桁、ラフテレンクレーン35t吊
			支承縁切り			支承	4	4			
					支承縁切り	支承	4	4			
			アスファルト舗装版破碎・積込			m3	0.3	0.3			
				CB224920	アスファルト舗装版破碎・積込み	m3	0.3	0.3			
		運搬処理工				式		1			
			殻運搬	As殻、鉄筋Co殻		m3	6.6	7			
				CB224990	アスファルト塊運搬	m3	0.3	0.3			D=6.5km以下
				CB227010	殻運搬	m3	6.3	6.3			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、D=8.0km以下
			殻処分	As殻、鉄筋Co殻		m3	6.6	7			
					処分費	t	0.7	0.7			As殻
					処分費	t	15.7	15.7			鉄筋Co殻
			現場発生品運搬・処分	金属くず		t	2.1	2.1			
					仮設材等の運搬	t	2.1	2.1			D=6.0km
					仮設材等の積込み取卸し費	t	2.1	2.1			取卸しのみ
					処分費	t	2.1	2.1			金属くず
		防護柵撤去工				式		1			
			防護柵撤去			m	18.7	19			
				CB224910	高欄撤去	m	18.7	18.7			
	仮設工					式		1			
		足場工				式		1			
			鋼橋補修用足場工	桁高h<1.5		m2	19.7	20			
					吊り足場(桁高h<1.5)	m2	19.7	20			供用月数0.6月
					底面シート張防護	m2	19.7	20			供用月数0.6月

[illegible]

§ 1. 数量集計表

工種	名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
主 桁 工	主 桁	□-350×350×9 (BCR295)	kg	4425	開口部蓋含む
	仕 切 板		kg	112	
	横締め用ボルト	M22 (HLR-Nut, 2-Washers)	kg	17	
	地覆 S T D	φ 19×100 (SS400相当)	kg	21	
	S T D鉄筋	D13×173 (SD345相当)	kg	6	
	伸縮異形 S T D	D16×65 (SD345相当)	kg	4	
	計		kg	4585	
	架設用吊金具	t=12 (SM400A)	枚	10	W=17kg
	水切プレート	t=9 (SM400A)	m	18.70	W=548kg
	シール材	シリコン系シール材	m	37.40	
	隙 間 テ ー プ	幅15mm、厚さ10mm	m	37.40	G1～G4桁側面部
	桁端部コンクリート体積	(24-12-25)	m ³	0.55	
	現場横締めボルト		本	40	
塗 装 工	工場塗装	防食下地	m ²	80.36	製品プラスチック+無機シンク
		ミストコート+下塗り	m ²	63.64	エポキシ樹脂塗料
		中塗り+上塗り	m ²	37.47	フッ素樹脂塗料用
支 承 工	帯状ゴム支承	220×23	m	3.40	
	固定支承アンカー	25 φ ×460 (S35CN)	組	2	SGめっき+ナイロン12
	可動支承アンカー	25 φ ×460 (S35CN)	組	2	SGめっき+ナイロン12
	沓座モルタル体積	無収縮モルタル(プレミックス)	m ³	0.049	A1側
			m ³	0.049	A2側
地 覆 工	沓座補強格子鉄筋	SD345 D10	kg	32	
	地覆コンクリート体積	(24-12-25)	m ³	1.18	
	地覆型枠面積	普通型枠 (木製)	m ²	9.18	
舗 装 工	鉄筋量	SD345 D13	kg	73	
	アスファルト舗装	再生密粒度アスファルト	m ²	13.04	
	均しコンクリート	(18-8-40)	m ³	0.85	
		養生工	m ²	13.04	
		網鉄筋 (φ 6-100×100)	m ²	13.04	
防 水 工	防水層	塗膜系	m ²	13.04	
	成型目地材		m	20.38	
	防水層水抜管	25A (SGP)	箇所	1	W=1kg
	導水管	内径10mm	m	8.79	
排 水 工	路面排水管	□75×45×3.2 (STKR400)	箇所	1	W=8kg
高 欄 工	防護柵	高欄兼用車両用防護柵	m	9.350	
溶 接 工	溶接長	角形鋼管上面塞ぎ板	m	9.80	現場
伸 縮 継 手 工	ゴムジョイント	ブロフジョイントNx型-20用 (歩道用)	m	1.50	A1側
			m	1.50	A2側
	接合部接着剤	Nx型 - 20用	式	1	A1側
		Nx型 - 20用	式	1	A2側
	シール材	シリコン系	リットル	0.54	A1+A2
	バックアップ材		リットル	0.54	A1+A2
	通し筋	D16 (SD345)	kg	9.40	桁側
			kg	9.40	橋台側
	後打ちコンクリート	σ ck=24N/mm ²	m ³	0.09	桁側
			m ³	0.09	橋台側

§ 2. 主桁工

種別	寸 法	長 さ	個数	kg/m	kg/個	重 量	材 質	摘 要
1. 主桁								
□	350 × 350 × 9	9350	5	94. 2	880. 8	4404	BCR295	主桁
PL	120 × 6	370	10	-	2. 091	21	SM400A	上フランジ開孔部蓋
Σ						4425	kg	

2. 仕切板

PL	328 × 6	328	20	-	5. 067	101	SM400A	端部仕切板
DB	D13	500	16	0. 995	0. 498	8	SD345	連結材
DB	D13	684	4	0. 995	0. 681	3	SD345	Fix側アンカー部連結材
Σ						112	kg	

3. 横締め用ボルト

BN	M22 (HLR-Nut, 2-Washers)	65	32	-	0. 423	14	SS400	横締ボルト HDZT49
BN	M22 (HLR-Nut, 2-Washers)	65	8	-	0. 423	3	SS400	肌合せボルト HDZT49
Σ						17	kg	

4. 地覆STD&STD鉄筋&伸縮異形STD

STD	φ 19	100	76	-	0. 271	21	SS400相当	地覆STD
STD	D13	165	38	0. 995	0. 164	6	SD345相当	STD鉄筋
STD	D16	65	36	1. 56	0. 101	4	SD345相当	伸縮異形STD
Σ						31	kg	

5. 架設用吊金具

PL	120 × 12	150	10	-	1. 696	17	SM400A	吊金具
Σ						17	kg	


6. 水切プレート（型枠兼用）

PL	295 × 9	2338	8	-	48. 718	390	SM400A	水切PL
PL	166 × 19	320	20	-	7. 923	158	SM400A	補強リブ
Σ						548	kg	

L=18. 700m


7. シール工（シリコン系シール材）

現場 $L = 9.35 \times 4 = 37.40 \text{ m}$



8. 隙間テープ（幅15mm、厚さ10mm 片面接着タイプ）

G1～G4桁側面部（幅15mm, 厚さ10mm, 長さ9350mm 片面接着タイプ）
 $L = 9.35 \text{ m} \times 4 = 37.40 \text{ m}$



※ G5桁を除く全桁



9. 桁端部コンクリート体積（24-12-25）

現場打ちコンクリート
 $V = 0.332 \times 0.332 \times 0.500 \times 10 = 0.55 \text{ m}^3$

10. 現場横締めボルト本数

$n = 40 \text{ 本}$

§ 3. 塗装工
C-5塗装面積
1. 主桁

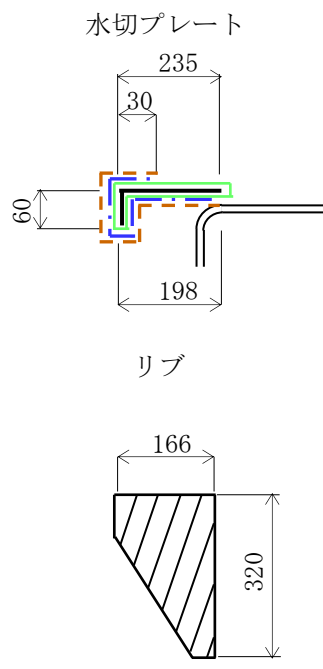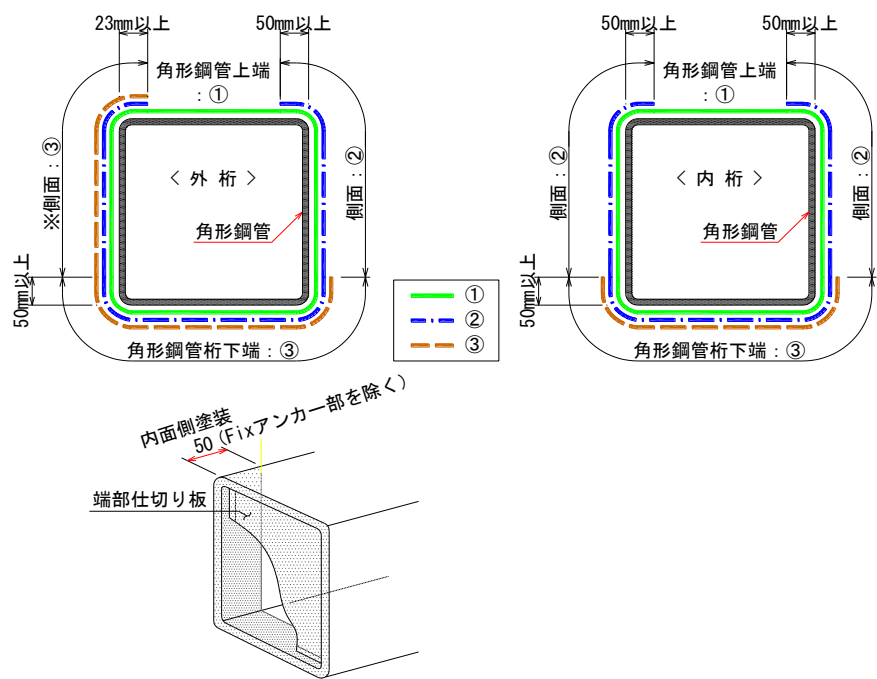

両桁端部の角形鋼管内面は50mm程度迄、工場塗装の最終層まで行うものとする。

主構サイズ B : 350 mm 主構端部斜長 : B' : 350.0 mm
外桁主構側面:外面側 B1 : 323 mm (350-50+23)
主構端部内面: B2 : 332 mm (350-9×2)
主構全体本数 N : 5

				(m)		塗装長(m)	面積(m ²)
①			主桁	B × 4 面 = 1.400	N = 5	9.35	65.45
①			水切プレート	0.235*2+0.06*2 = 0.590	2	9.35	11.03
①	②	③	主構桁端部断面	B × B' = 0.123	N*2 = 10		1.23
①	②	③	主構端部内面	B2 × 0.05 × 4 = 0.066	N*2-2= 8		0.53
	②		内桁側面	B × 2 面 = 0.700	N-2 = 3	9.35	19.63
	②		外桁側面	外面側 B 1 × 1 面 = 0.323	2	9.35	6.04
	②			内桁側 B × 1 面 = 0.350	2	9.35	6.54
	②	③	主桁底面	(B+0.05×2) = 0.450	N = 5	9.35	21.04
		③	外桁側面	B 1 × 1 面 = 0.323	2	9.35	6.04
	②	③	水切プレート	0.03+0.06*2+0.198 = 0.348	2	9.35	6.51
①	②	③	リブ	0.166*0.320*2面 = 0.106	20		2.12

				(m ²)
C-5 塗装仕様				
①	素地調整	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2	—	合計
	防食下地	無機ジンクリッチペイント	75 μ	
②	ミストコート	エポキシ樹脂塗料 下塗	—	
③	下塗	エポキシ樹脂塗料 下塗	120 μ	①
	中塗	フッ素樹脂塗料用 中塗	30 μ	
	上塗	フッ素樹脂塗料 上塗	25 μ	②
				③

①	80.36
②	63.64
③	37.47

§ 4. 支承工

1. 帯状ゴム支承 （許容支圧応力度=2.5N/mm² せん断弾性係数：G10）


2 - 220 × 23 × 1700 L = 3.400 m

2. アンカーバー(S35CN ST式防食アンカー装置α

25 φ × 460 ---固定支承アンカー 2 組 キャップ(高密度ポリエチレン)+CRスポンジ 含
25 φ × 460 ---可動支承アンカー 2 組 キャップ(高密度ポリエチレン)+CRスポンジ 含

3. 沓座モルタル体積 (無収縮モルタル プレミックスタイプ)

支承个数 2 箇所
固定支承アンカー (アンカーバー φ 25×460) 2 組 / A1 橋台
可動支承アンカー (アンカーバー φ 25×460) 2 組 / A2 橋台

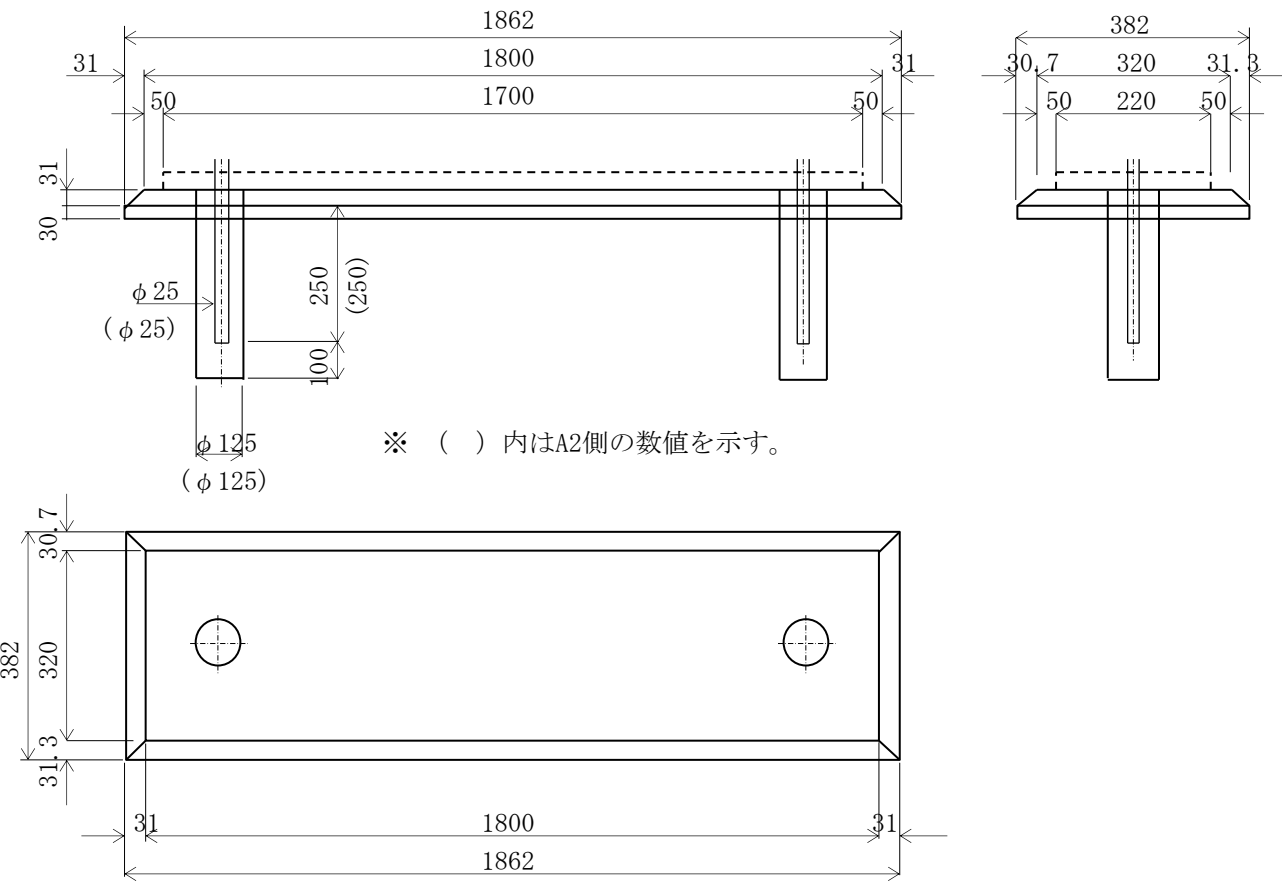

1) 沓座 (1期：下部工製作時)

$$\frac{1}{2} \times (1.862 \times 0.382 + 1.800 \times 0.320) \times 0.031 \times 2 = 0.0399 \text{ m}^3$$
$$1.862 \times 0.382 \times 0.03 \times 2 = 0.0427 \text{ 〃}$$
$$- \frac{1}{4} \times \pi \times 0.125^2 \times 0.061 \times 4 = -0.0030 \text{ 〃}$$

V = 0.0796 m³

2) アンカー部 {2期：桁架設後(アンカー設置時)}

$$\frac{1}{4} \times \pi \times 0.125^2 \times 0.381 \times 4 = 0.0187 \text{ m}^3$$
$$- \frac{1}{4} \times \pi \times 0.025^2 \times 0.281 \times 4 = -0.0006 \text{ 〃}$$

V = 0.0181 m³

V=(0.0796 + 0.0181) / 2 = 0.0489 m³/基

4. 補強格子鉄筋 (SD345)

種別	寸 法	長 さ	個数	WT/M	WT/1個	重 量	材 質	摘 要
DB	D10	320	37	0.560	0.179	7	SD345	補強筋
DB	D10	1800	9	0.560	1.008	9	SD345	補強筋
						Σ	16 kg	
						2 Σ	32 kg	

§ 5. 地覆工

1. 地覆コンクリート体積 (24-12-25)

左地覆	0.200	×	0.254	×	9.350	=	0.47	m ³
右地覆	0.400	×	0.191	×	9.350	=	0.71	m ³
							V	= 1.18 m ³

2. 地覆型枠面積

左地覆	0.264	×	1	×	9.350	=	2.47	m ²
	0.260	×	1	×	9.350	=	2.43	//
右地覆	0.201	×	1	×	9.350	=	1.88	//
	0.193	×	1	×	9.350	=	1.80	//
伸縮装置後打ちコン部	0.110	×	2	×	1.500	=	0.33	//
端部	0.264	×	2	×	0.200	=	0.11	//
	0.201	×	2	×	0.400	=	0.16	//
							A	= 9.18 m ²

3. 地覆鉄筋重量 (SD345)

D13 = 73 kg
(※エポキシ樹脂塗装鉄筋5kgを含む)

§ 6. 舗装工

1. 舗装アスファルト面積 (t= 3.0 cm)

A = 1.500 × 8.690 = 13.04 m²

2. 均しコンクリート体積 (18-8-40)

V = 0.065 × 1.500 × 8.690 = 0.85 m³

3. 均しコンクリート養生工面積

A = 1.500 × 8.690 = 13.04 m²

4. 網鉄筋面積 (φ 6-100×100)

A = 1.500 × 8.690 = 13.04 m²

§ 7. 防水工

1. 防水層面積（塗膜系）

※ 端部処理の立ち上がり面積は計上しない。

A = 1.500 × 8.690 = 13.04 m²

2. 成型目地材

L = 20.38 m

3. 防水層水抜き管・導水管

種別	寸 法	長 さ	個数	kg/m	kg/個	重 量	材 質	摘 要
Pipe	25A	450	1	2.43	1.094	1	SGP	防水層水抜き管 HDZT63
Σ						1	kg	
その他								
導水管（内径10mm）			L= 8.790 m					

§ 8. 排水工

1. 排水装置

種別	寸 法	長 さ	個数	kg/m	kg/個	重 量	材 質	摘 要
□	75×45×3.2	450	1	5.50	2.475	2	STKR400	路面排水管 HDZT63
□	75×45×3.2	1020	1	5.50	5.610	6	STKR400	路面排水管 HDZT63
RB	φ 9	39	1		0.019	---	SR235	路面排水管 HDZT63
Σ						8	kg	

§ 9. 高欄工

1. 防護柵

L = 9.350 m

§ 10. 溶接工

溶接長（角形鋼管上面塞ぎ板）

現場 L=（ 0.12 × 2 + 0.37 × 2 ） × 10 = 9.80 m

§ 11. 伸縮継手工

1. A1

1) 伸縮装置 (CR+SS400+SD345)

ブロフジョイントNx型 - 20用 (歩道用)
 L = 1.500 m

2) 接合部接着剤

Nx型 - 20用
 1 組

3) シール材 (シリコン系+ウレタンフォーム)

シール材 :	30 mm × 15 mm	L =	0.600 m	
	0.030 × 0.015 × 0.600 × 1000	=	0.27	リットル
バックアップ材 :	目地遊間 30 mm対応	L =	0.600 m	
	0.030 × 0.015 × 0.600 × 1000	=	0.27	リットル (参考)

4) 通し筋 (SD345)

桁側 :	2-D16 × 1500	2.340 × 2 =	4.7 kg
橋台側 :	2-D16 × 1500	2.340 × 2 =	4.7 kg
	合計	w =	9.4 kg

5) 後打舗装コンクリート (σ ck=24N/mm2)

桁側 :	0.850 × 0.330 × 0.093 ~ 0.093 =	0.026 m ³
桁側 :	0.650 × 0.330 × 0.093 ~ 0.093 =	0.020 m ³
橋台側 :	1.500 × 0.300 × 0.090 ~ 0.090 =	0.041 m ³
	合計	v = 0.087 m ³

2. A2

1) 伸縮装置 (CR+SS400+SD345)

ブロフジョイントNx型 - 20用 (歩道用)
 L = 1.500 m

2) 接合部接着剤

Nx型 - 20用
 1 組

3) シール材 (シリコン系+ウレタンフォーム)

シール材 :	30 mm × 15 mm	L =	0.600 m	
	0.030 × 0.015 × 0.600 × 1000	=	0.27	リットル
バックアップ材 :	目地遊間 30 mm対応	L =	0.600 m	
	0.030 × 0.015 × 0.600 × 1000	=	0.27	リットル (参考)

4) 通し筋 (SD345)

桁側 :	2-D16 × 1500	2.340 × 2	=	4.7 kg
橋台側 :	2-D16 × 1500	2.340 × 2	=	4.7 kg
	合計	w	=	9.4 kg

5) 後打舗装コンクリート (σ ck=24N/mm2)

桁側 :	0.850 × 0.330 × 0.093 ~ 0.093	=	0.026 m ³
桁側 :	0.650 × 0.330 × 0.093 ~ 0.093	=	0.020 m ³
橋台側 :	1.500 × 0.300 × 0.090 ~ 0.090	=	0.041 m ³
	合計	v	= 0.087 m ³

橋座改修工 数量集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
橋座改修工 (A1橋台)					
	チッピング	厚さ t=2cm以下	m2	3.0	
	現場穿孔工	穿孔φ16×195mm	孔	27	
			m	5.3	
	現場穿孔工	穿孔φ20×240mm	孔	14	
			m	3.4	
	接着系Coアンカー	D13用, エポキシ樹脂系接着剤	本	27	
		比重 1300kg/m3 (参考値)	kg	0.455	0.017kg/本
	接着系Coアンカー	D16用, エポキシ樹脂系接着剤	本	14	
		比重 1300kg/m3 (参考値)	kg	0.494	0.035kg/本
	橋座コンクリート	24-12-25	m3	0.8	
	型枠	一般型枠	m2	2.6	
	鉄筋	SD345 D13	kg	94	
	鉄筋	SD345 D16	kg	15	
橋座改修工 (A2橋台)					
	チッピング	厚さ t=2cm以下	m2	3.0	
	現場穿孔工	穿孔φ16×195mm	孔	27	
			m	5.3	
	現場穿孔工	穿孔φ20×240mm	孔	14	
			m	3.4	
	接着系Coアンカー	D13用, エポキシ樹脂系接着剤	本	27	
		比重 1300kg/m3 (参考値)	kg	0.455	0.017kg/本
	接着系Coアンカー	D16用, エポキシ樹脂系接着剤	本	14	
		比重 1300kg/m3 (参考値)	kg	0.494	0.035kg/本
	橋座コンクリート	24-12-25	m3	0.9	
	型枠	一般型枠	m2	2.6	
	鉄筋	SD345 D13	kg	94	
	鉄筋	SD345 D16	kg	15	

橋座改修工 数量計算書

種別・細別	計 算 式	数 量
橋座改修工 (A1橋台) チップング	厚さ t=2cm以下 $A = (0.268+0.620+0.532) \times 2.100$	= 2.98 m2
現場穿孔工	穿孔φ16×195mm $N = 17+10$ $L = 0.195 \times 27$	= 27 孔 = 5.3 m
	穿孔φ20×240mm $N = 7+7$ $L = 0.24 \times 14$	= 14 孔 = 3.4 m
接着系Coアンカー	D13用, エポキシ樹脂系接着剤 $V' = (0.016^2 \times \pi / 4 - 0.013^2 \times \pi / 4) \times 0.195 = 0.000013\text{m}^3$ $N = 27$ $V = 0.000013 \times 27$ 比重 1300kg/m3 (参考値) $W = 0.00035 \times 1300$	= 27 本 = 0.00035 m3 = 0.455 kg
	D16用, エポキシ樹脂系接着剤 $V' = (0.020^2 \times \pi / 4 - 0.016^2 \times \pi / 4) \times 0.240 = 0.000027\text{m}^3$ $N = 14$ $V = 0.000027 \times 14$ 比重 1300kg/m3 (参考値) $W = 0.00038 \times 1300$	= 14 本 = 0.00038 m3 = 0.494 kg
橋座コンクリート	24-12-25 $V = (0.268 \times 0.920 + 0.532 \times 0.300) \times 2.100 - (0.030 \times 0.382 \times 1.862) =$	0.83 m3
型枠	一般型枠 $A = (0.268 \times 0.920 + 0.532 \times 0.300) \times 2$ $A = 0.800 \times 2.100$ $A = 0.030 \times 0.382 \times 2 + 0.030 \times 1.862 \times 2$	= 0.81 = 1.68 = 0.13
	$\Sigma A =$	2.6 m2
鉄筋	SD345 D13 $W = 21+13+29+31$	= 94.0 kg
鉄筋	SD345 D16 $W = 15$	= 15.0 kg

橋座改修工 数量計算書

種別・細別	計 算 式	数 量
橋座改修工 (A2橋台) チップング	厚さ $t=2\text{cm}$ 以下 $A = (0.285+0.620+0.515) \times 2.100$	$= 2.98 \text{ m}^2$
現場穿孔工	穿孔 $\phi 16 \times 195\text{mm}$ $N = 17+10$ $L = 0.195 \times 27$	$= 27 \text{ 孔}$ $= 5.3 \text{ m}$
	穿孔 $\phi 20 \times 240\text{mm}$ $N = 7+7$ $L = 0.24 \times 14$	$= 14 \text{ 孔}$ $= 3.4 \text{ m}$
接着系Coアンカー	D13用, エポキシ樹脂系接着剤 $V' = (0.016^2 \times \pi / 4 - 0.013^2 \times \pi / 4) \times 0.195 = 0.000013\text{m}^3$ $N = 27$ $V = 0.000013 \times 27$ 比重 1300kg/m^3 (参考値) $W = 0.00035 \times 1300$	$= 27 \text{ 本}$ $= 0.00035 \text{ m}^3$ $= 0.455 \text{ kg}$
	D16用, エポキシ樹脂系接着剤 $V' = (0.020^2 \times \pi / 4 - 0.016^2 \times \pi / 4) \times 0.240 = 0.000027\text{m}^3$ $N = 14$ $V = 0.000027 \times 14$ 比重 1300kg/m^3 (参考値) $W = 0.00038 \times 1300$	$= 14 \text{ 本}$ $= 0.00038 \text{ m}^3$ $= 0.494 \text{ kg}$
橋座コンクリート	$24-12-25$ $V = (0.285 \times 0.920 + 0.515 \times 0.300) \times 2.100 - (0.030 \times 0.382 \times 1.862) =$	0.85 m^3
型枠	一般型枠 $A = (0.285 \times 0.920 + 0.515 \times 0.300) \times 2$ $A = 0.800 \times 2.100$ $A = 0.030 \times 0.382 \times 2 + 0.030 \times 1.862 \times 2$	$= 0.83$ $= 1.68$ $= 0.13$
	$\Sigma A =$	2.6 m^2
鉄筋	SD345 D13 $W = 21+13+29+31$	$= 94.0 \text{ kg}$
鉄筋	SD345 D16 $W = 15$	$= 15.0 \text{ kg}$

仮設工 数量集計表

[illegible]

仮設工 数量計算書

種別・細別	計 算 式	数 量
仮設工 足場工	タイプA 吊足場 板張+シート張防護 $A = 2.100 \times 9.360$	= 19.66 m2
	タイプB 朝顔 シート張防護 $A = 2.100 \times 9.360$	= 19.66 m2
	タイプG 左岸施工時 $A = 3.000 \times 2.100$	= 6.30 掛m2
	タイプG 右岸施工時 $A = 2.400 \times 2.100$	= 5.04 掛m2
仮締切工 大型土のう	製作・据付 左岸施工時 $N = 7$	= 7 袋
	移設(撤去・再設置) 右岸施工時 $N = 7$	= 7 袋
	撤去 右岸施工後 $N = 7$	= 7 袋

旧橋撤去工 数量集計表

[illegible]

旧橋撤去工 数量計算書

種別・細別	計 算 式	数 量
旧橋撤去工 構造物取壊し工	地覆, 床版 $V1 = (0.220 \times 0.600 + 0.120 \times 0.300) \times 9.36$ $V2 = (0.168 + 0.169 + 0.166) \times 9.360$	$= 1.57$ $= 4.71$
		$\Sigma V = 6.28 \text{ m}^3$
	コンクリート孔削工 $\phi 150$ 、 $L=220\text{mm}$ $N = 4$	$= 4 \text{ 孔}$
	床版カッター切断 $t=220\text{mm}$ $L = 9.36 \times 2$	$= 18.72 \text{ m}$
支承縁切り工	$N = 4.00$	$= 4 \text{ 支承}$
撤去重量		
G1桁撤去重量	主桁：H-450x200x9x14 $W=0.075\text{t/m}$ $W = 0.168 \times 9.360 \times 2.50 + 0.075 \times 9.360$	$= 4.63 \text{ t}$
中間床版撤去重量	$W = 0.169 \times 9.360 \times 2.50$	$= 3.96 \text{ t}$
G2桁撤去重量	主桁：H-450x200x9x14 $W=0.075\text{t/m}$ $W = 0.166 \times 9.360 \times 2.50 + 0.075 \times 9.360$	$= 4.59 \text{ t}$
横桁撤去重量	$[-250 \times 90 \times 9 \times 13 \quad W=0.035\text{t/m}$ $W = 1.10 \times 0.035 \times 3$	$= 0.12 \text{ t}$
防護柵撤去工		
防護柵	地覆部 $W=30\text{kg/m}$ (参考値) $L = 9.36 \times 2$ $W = 30/1000 \times 18.72$	$= 18.72 \text{ m}$ $= 0.56 \text{ t}$
アスファルト舗装撤去工	$t=3\text{cm}$ 単位重量 2.15 t/m^3 $A = 1.200 \times 9.360$ $V = 11.230 \times 0.030$ $W = 0.340 \times 2.150$	$= 11.23 \text{ m}^2$ $= 0.34 \text{ m}^3$ $= 0.73 \text{ t}$
運搬処分		
鉄筋Co殻	地覆, 床版 $V = 6.28$ $W = 6.28 \times 2.50$	$= 6.28 \text{ m}^3$ $= 15.70 \text{ t}$
鋼材	主桁, 横桁, 防護柵 $W1 = 0.075 \times 9.360 \times 2$ $W2 = 0.035 \times 1.10 \times 3$ $W3 = 0.560$	$= 1.40$ $= 0.12$ $= 0.56$
	$\Sigma W =$	2.08 t

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026／6月号			見積価格					各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	許容範囲	採用価格					
Y000210000001	生コンクリート (12)-2 24-12-25(20)、膨張材入		m3										+			生コン	
													=			50円単位(切捨)	
	生コンクリート 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C≦55%		m3	県地区単価表p.6 (掲載)												その他一般資材 100円単位(切捨)	Z230210260
	膨張材 20kg/m3		kg	20kg/m3 × 平均単価	p.119	p.202										その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y001312001001	ゴム支承 23 × 220 × 1700(2-φ100孔)		個											47,600	47,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y001312001002	ゴム支承 23 × 220 × 1700(2-φ150孔)		個											47,600	47,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y001381000001	橋梁用伸縮装置 Nx型20 歩道用		m											72,500	72,500	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y001388000001	橋梁用高欄(鋼製・ダクタイル製・アルミ製) H=1000mm、笠木+丸ヒーム2段+縦格子 アンカー含		m											176,000	176,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Z001450010001	溶接金網 径6.0 × 100 × 100		m2		p.73	p.56										その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01001	角太橋 角型鋼管床版橋 横つなぎ鋼管なし構造(歩道橋用)350 × 350mm		t		なし	p.405										その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01002	小ロット加算 本体重量5t未満		t		なし	p.405										その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01003	架設用吊り金具		枚		なし	p.405										その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01004	地覆水切板 プレートタイプ		m		なし	p.405										その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01005	防水層水抜管 25A		箇所		なし	p.405										その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01006	路面排水管 75 × 45mm		箇所		なし	p.405										その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01007	地覆目地用シール材 シリコンシール		リットル		p.346	なし										その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01008	バックアップ材 ウレタンフォーム		リットル		p.346	なし										その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01009	C-5塗装(淡彩色)エキストラ プラスト、無機シンクリッチペイント		m2		なし	p.405										その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01010	C-5塗装(淡彩色)エキストラ ミストコート、エポキシ樹脂下塗		m2		なし	p.405										その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01011	C-5塗装(淡彩色)エキストラ フッ素樹脂中塗、フッ素樹脂上塗		m2		なし	p.405										その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02001	ST式防食アンカー装置 F25D φ25 × 460(S35CN) SGN12仕様		組		p.339	なし										その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02002	ST式防食アンカー装置 M25D φ25 × 460(S35CN) SGN12仕様		組		p.339	なし										その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02003	CRSホンジ φ100 × 23(φ25孔)		枚											890	890	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02004	CRSホンジ φ150 × 23(φ25孔)		枚											2,000	2,000	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02005	成形目地材 厚5 × 幅30mm		m		なし	p.539										その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02006	導水管 内径10mm		m		なし	p.337										その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02007	鉄筋コンクリート用棒鋼 エポキシ樹脂塗装鉄筋 D13		t	別途資料算出 222,100										222,100	222,000	鋼材・棒鋼 500円単位(切捨)	

