
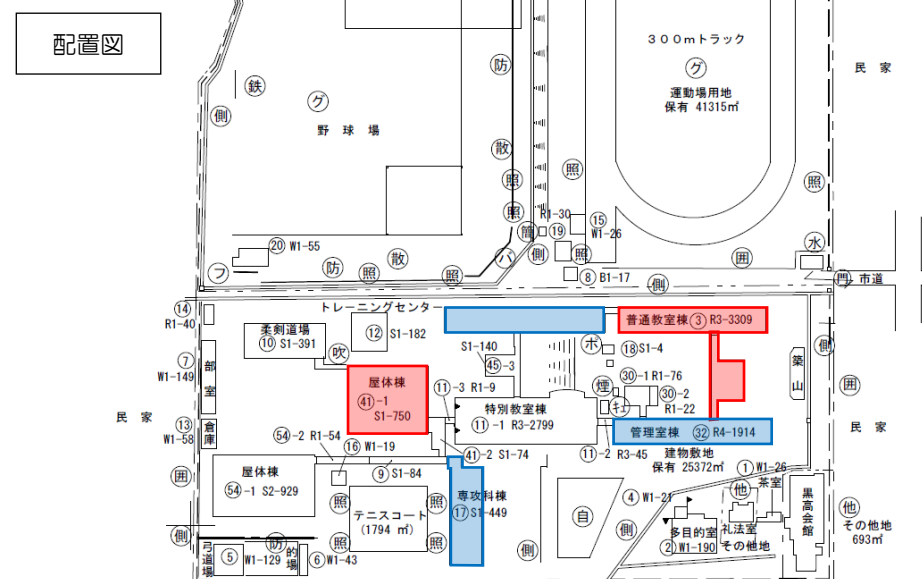


1 業務の目的

屋上防水改修を行う。

2 業務対象施設について

【業務場所】 黒石市西ヶ丘 地内

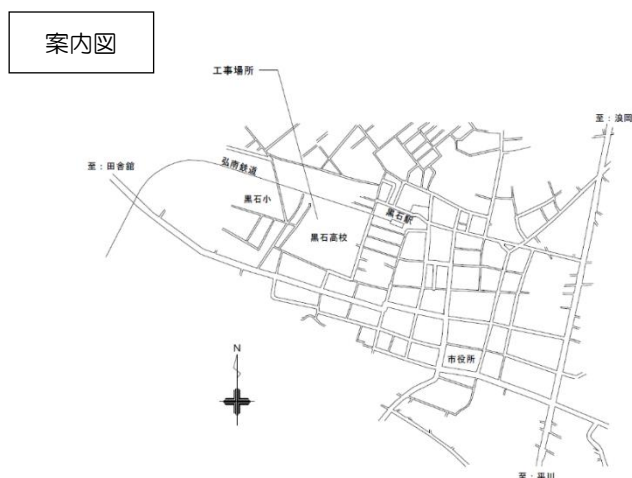

【敷地面積】 67,380 m²

【対象施設】 黒石高等学校

：設計対象棟（全面改修想定）

：設計対象棟（部分補修想定）

3 業務内容

- (1) 2 業務対象施設において、現状の確認を行う。
- (2) 現状確認の結果既存防水層の改修範囲・既存防水層の撤去の要否の判断を行う。
- (3) 屋上防水改修の工法の提案を比較検討表により行う。
(工法の提案にあたって、既存防水層を非撤去とした場合には既存防水層と新規防水工法の相性の確認も併せて行うこと。)
- (4) 上記(3)の比較検討表により、最適と考えられる案により設計を行う。