

令和 8 年度 工事番号 繰交安 第 1 1 号

浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事

参 考 資 料

黒石市大字 赤坂 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	黒石市		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 ２ 日 補 正	週休２日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬							内 1号
		m3	50				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土砂						内 2号
		m3	160				
埋戻し	土砂						内 3号
		m3	100				
側溝工							
		式	1				
落蓋式側溝300A	再利用						内 4号
		m	28				
大型水路	B1000×H1000						内 5号
		m	2				
自由勾配側溝	US9-B-B300-H300～400						内 6号
		m	86				
自由勾配側溝	US9-B-B500-H1000～1200						内 7号
		m	40				

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋	コンクリート蓋						内 8号
		枚	159				
側溝蓋	グレーチング蓋						内 9号
		枚	10				
小口止工							内 10号
		箇所	2				
L型側溝							内 11号
		m	26				
集水桝・マンホール工							
		式	1				
プレキャスト集水桝							内 12号
		箇所	4				
蓋							内 13号
		枚	4				
土留工							内 14号
		式	1				
排水工							
		式	1				
路面排水桝	RHM型						内 15号
		箇所	2				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊	鉄筋構造物						内 16号
		m3	21				

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版						内 17号
		m	420				
舗装版破碎	アスファルト舗装版						内 18号
		m2	460				
石積取壊し	空積						内 19号
		m2	5				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)						内 20号
		m3	21				
殻運搬	アスファルト殻						内 21号
		m3	32				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)						内 22号
		m3	1				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)						内 23号
		m3	21				
殻処分	アスファルト殻						内 24号
		m3	32				
殻処分	コンクリート殻(無筋)						内 25号
		m3	1				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
路面切削工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削							内 26号
		m2	637				
殻運搬(路面切削)							内 27号
		m3	19				
殻処分	As切削殻						内 28号
		m3	19				
アスファルト舗装工	県道						
		式	1				
下層路盤	再生クワッチャン RC-40、t=35cm						内 29号
		m2	110				
上層路盤	粒度調整砕石 M-40t=15cm						内 30号
		m2	507				
表層	②再生密粒度 As(13)、t=4cm						内 31号
		m2	631				
表層	⑤再生密粒度 As(13F)、t=3cm						内 32号
		m2	1, 143				
アスファルト舗装工	歩道						
		式	1				
凍上抑制層	再生クワッチャン RC-40、t=15cm						内 33号
		m2	6				
路盤	C-20、t=10cm						内 34号
		m2	6				
表層	⑦再生細粒度アスコン(13F)、t=3cm						内 35号
		m2	6				
アスファルト舗装工	出入口						
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤	RC-40、t=25cm						内 36号
		m2	36				
表層	⑦再生細粒度アスコン(13F)、t=5cm						内 37号
		m2	35				
縁石工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土砂						内 38号
		m3	5				
埋戻し	土砂						内 39号
		m3	1				
縁石工							
		式	1				
歩車道境界ブロック	M型(標準部)						内 40号
		m	4				
歩車道境界ブロック	M2型(車両乗入部)						内 41号
		m	4				
コンクリート							内 42号
		m3	1				
型枠							内 43号
		m2	3				
基礎砕石							内 44号
		m2	6				
防護柵工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
		式	1				
床掘り							内 45号
		m3	2				
埋戻し							内 46号
		m3	2				
防止柵工							
		式	1				
転落(横断)防止柵	H=1.1m、プレキャストブロック建込						内 47号
		m	5				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
溶融式区画線	セフラ W=30～45cm						内 48号
		m	30				
ペイント式区画線	実線W=15cm						内 49号
		m	340				
道路附属施設工							
		式	1				
道路附属物工							
		式	1				
視線誘導標	土中建込						内 50号
		本	7				
仮設工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員	3人日						内 51号
		人日	84				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

設計内訳書（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						内 52号
		m3	3				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 53号
		m3	3				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)						内 54号
		m3	3				
外構設置工							
		式	1				
外構設置工							
		式	1				
コンクリートブロック塀							内 55号
		m	12.8				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 45m3 (平積0. 35m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 39. 0km以下	m3	51				02-01-02 管理費区分 : 0
建設発生土受入料金 ZZ99*01*01002		m3	51				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	159				02-01-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	101				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	落蓋式側溝300A	再利用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	再利用撤去・据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0						単 1号 01-10-01
WB821410		m	28. 1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	大型水路	B1000×H1000					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 1	m	2				単 2号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	自由勾配側溝	US9-B-B300-H300～400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 25m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	24. 3				単 3号 01-10-01 US9-B-B300-H300 管理費区分 : 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 26m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	61. 5				単 4号 01-10-01 US9-B-B300-H400 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	自由勾配側溝	US9-B-B500-H1000～1200					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	m	24. 6				単 5号 01-10-01 US9-B-B500-H1000 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	m	10				単 6号 01-10-01 US9-B-B500-H1100 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 79m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	m	5. 1				単 7号 01-10-01 US9-B-B500-H1200 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	側溝蓋	コンクリート蓋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	再利用撤去・据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	56				単 8号 01-10-01 落蓋型側溝300A(再利用) 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	71				単 9号 01-10-01 FC9-B2-B300 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	32				単 10号 01-10-01 FC9-B2-B500 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	側溝蓋	グレーチング 蓋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	7				単 11号 01-10-01 FG9-A1-B300 管理費区分 : 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	3				単 12号 01-10-01 FG9-A1-B500 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	小口止工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	1. 6				02-02-06 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	L型側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストL型側溝及びV型側溝布設	据付, 標準						単 13号 05-01-01
WC698500		m	26				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	プレキャスト集水桝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト集水桝 B500-L500-H700							単 14号
		基	2				管理費区分 : 0
プレキャスト集水桝 B1000-L1000-H1200							単 15号
		基	1				管理費区分 : 0
プレキャスト集水桝 B1200-L1200-H2000							単 16号
		基	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	2				単 17号 01-10-01 T-14 500×500用 管理費区分 : 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1				単 18号 01-10-01 T-25 1000×1000用 管理費区分 : 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1				単 19号 01-10-01 T-25 1200×1200用 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	土留工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価]							単 20号 02-02-06
WB810010		t	0. 01				管理費区分：0
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0. 4				管理費区分：0
型枠	一般型枠, 小型構造物						02-02-06
CB240210		m2	5. 2				管理費区分：0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						02-02-15
CB224410		孔	14				管理費区分：0
樹脂アンカー R-12N 13×83mm							
ZZ99*01*01001		本	14				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	路面排水柵	RHM型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面排水柵 400×400 クレーチング T-25付き Z231042005		個	2				管理費区分：0
プラスチック集水柵 CB222800	据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用	基	2				02-02-05 管理費区分：0
歩車道境界ブロック CB422510	設置, 各種600-1000mm以下50-150kg 未満, 1. 65個/m, 無し, 無し	m	1. 2				03-03-07 管理費区分：0
暗渠排水管 CB222770	据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用	m	5				02-02-05 VP φ 150 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	コンクリート構造物取壊	鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 21号 06-01-04
WB824010		m3	20. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	舗装版切断	アスファルト舗装版					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	423				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	舗装版破碎	アスファルト舗装版					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	462				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	石積取壊し	空積					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 22号 06-01-04
WB824010		m3	1. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	20. 7				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻運搬		アスファルト殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 2. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	32. 3				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻運搬		コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	1. 4				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	殻処分		コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 有筋Co塊	ZZ99*01*02001							管理費区分：T
		t	51.8					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	殻処分		アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As塊	ZZ99*01*02002							管理費区分：T
		t	76					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	殻処分		コンクリート殻（無筋）					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co塊 ZZ99*01*02004								管理費区分：T
			t	3.3				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	路面切削						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	路面切削		m2	637. 1			単 23号 管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	殻運搬(路面切削)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	殻運搬(路面切削)	無し, 2. 5km以下, 全ての費用	m3	19. 1			04-03-01 管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	殻処分		As切削殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As切削殻	ZZ99*01*02003							管理費区分：T
		t	44. 9					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	下層路盤	再生クラッシュラン RC-40、t=35cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		350mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	109.6				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	上層路盤		粒度調整碎石 M-40t=15cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40, 150mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02 補充路盤 管理費区分：0
CB410040			m2	391.5				
上層路盤(歩道部)		150mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
CB410041			m2	115.1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	表層	②再生密粒度 As(13)、t=4cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 CB410260						03-03-03
			m2	601. 3				管理費区分：0
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 CB410260						03-03-03
			m2	29. 5				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	表層		⑤再生密粒度 As(13F)、t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1, 143				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	凍上抑制層		再生クラッシュラン RC-40、t=15cm						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031			150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
				m2	5.9				管理費区分：0
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	路盤	C-20、t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	5. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	表層	⑦再生細粒度アスコン(13F)、t=3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261		m2	5. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	下層路盤		RC-40、t=25cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030			m2	35. 8				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	表層		⑦再生細粒度アスコン(13F)、t=5cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	35				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	4. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	0. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	M型(標準部)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 無し, 無し						03-03-07
CB422510		m	4. 2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	M2型(車両乗入部)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 無し, 無し						03-03-07
CB422510		m	4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 9				02-03-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	2. 5				02-02-06 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	基礎碎石						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ						02-02-02
CB221110	ン 40～0, 全ての費用	m2	5. 9				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	1. 8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	1. 6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	転落(横断)防止柵	H=1. 1m、プレキャストブロック建込					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	プレキャストコンクリートブロック建込, ヒール式・パ ネル式, 1. 5m, 100m未満, 無	m	4. 5				単 24号 06-02-03 管理費区分 : 0
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 2				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	2. 2				02-02-06 管理費区分 : 0
基礎砕石 CB221110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤ ン 40〜0, 全ての費用	m2	0. 4				02-02-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	溶融式区画線		セアラ W=30～45cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, セアラ 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 25号 03-03-06 横断歩道 管理費区分：0
WB821210			m	21				
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, セアラ 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 26号 03-03-06 停止線 管理費区分：0
WB821210			m	8.9				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	ペイント式区画線		実線W=15cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 27号 03-03-06 外側線 実線W=15cm 管理費区分：0
			m	339				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	視線誘導標		土中建込					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320		土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未 満, 無, 無						単 28号 06-02-09 管理費区分：0
			本	7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 51号	交通誘導警備員	3人日						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B								単 29号 02-04-04
WB010212			人日	28				管理費区分：0
交通誘導警備員B								単 29号 02-04-04
WB010212			人日	28				管理費区分：0
交通誘導警備員B								単 29号 02-04-04
WB010212			人日	28				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 52号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 30号 06-01-04 管理費区分: 0
			m3	3				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 53号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	3				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 54号	殻処分		コンクリート殻（鉄筋）					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 有筋Co塊	ZZ99*01*02001							管理費区分：T
		t	7.5					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 55号	コンクリートブロック塀						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック（基本） 390×190×120 ZZ99*01*03001		個	52				管理費区分：0
ブロック（基本） 390×190×150 ZZ99*01*03002		個	2				管理費区分：0
ブロック（横筋用） 390×190×120 ZZ99*01*03003		個	52				管理費区分：0
ブロック（横筋用） 390×190×150 ZZ99*01*03004		個	4				管理費区分：0
ブロック（隅用） 390×190×120 ZZ99*01*03005		個	16				管理費区分：0
ブロック（笠木） 390×80×120 ZZ99*01*03006		個	26				管理費区分：0
鉄筋 CB431720	SD345 D10, 全ての費用	t	0. 037				04-03-12 管理費区分：0
鉄筋 CB431720	SD345 D13, 全ての費用	t	0. 048				04-03-12 管理費区分：0
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(8)-2 高炉 21-12-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 8				02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	15. 4				02-02-06 管理費区分：0
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4				02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1. 3				02-02-06 管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821410	U型側溝	再利用撤去・据付け, 無し, 無し, 側溝 (各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無 し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001365003							管理費区分：0	
			m	10				
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001365003							管理費区分：0	
			m	10				
再生クラッシャー RC-40 Z002122003							管理費区分：0	
			m3	0. 6				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000を超え2000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40～0,1	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001365004			m	10			管理費区分：0	
側溝 大型水路 幅1000 高1000 長2000mm Y000300000001			個	5			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	1. 98			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 25m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
			m	10				
自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000		Z231024185					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 265				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 318				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0. 6				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.26m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001						
			m	10			管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000		Z231024190						
			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	0.276			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	0.318			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003						
			m3	0.6			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0.77m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無		Q001366002					管理費区分：0	
			m	10				
自由勾配側溝 縦断用 500×1000×2000		Z231024300					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0.816				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0.53				
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0.96				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0.77m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無		Q001366002					管理費区分：0	
			m	10				
自由勾配側溝 縦断用 500×1100×2000		Z231024305					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0.816				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0.53				
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0.96				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0.79m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無		Q001366002						
			m	10			管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 500×1200×2000		Z231024310						
			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	0.837			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	0.53			管理費区分：0	
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003						
			m3	0.96			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821430	蓋版	再利用撤去・据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500mm Z231031005							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
自由勾配側溝用ふた 車道用 500用 600×500mm Z231031015							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		Q001367001	枚	100			管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 300用 T-25 400×995mm		Z230154060	枚	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 500用 T-25 600×995mm Z230154070							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WC698500	プレキャストL型側溝及びV型側溝布設	据付, 標準	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 3			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 9			管理費区分：0	
鉄筋コンクリートL形 250A 350×155×600								
	Z002304006		個	16. 5			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 31号 90-02-02	
	K0202062		時間	1. 2			管理費区分：0	
基礎砕石費								
	ZS7210150		式	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桙 B500-L500-H700		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桙		据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用					02-02-05	
	CB222800		基	1			管理費区分 : 0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桙(材料費)							02-02-05	
	CB222810		基	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桙 B1000-L1000-H1200		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桙		据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り , 全ての費用					02-02-05	
	CB222800		基	1			管理費区分 : 0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桙(材料費)							02-02-05	
	CB222810		基	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝 B1200-L1200-H2000		単位	基	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝 CB222800		据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り , 全ての費用					02-02-05	
			基	1			管理費区分 : 0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費) CB222810							02-02-05	
			基	1			管理費区分 : 0	
合 計								
単 価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 Q001367001							管理費区分：0	
			枚	100				
ますぶた用滑止グレーチング(鎖付) T-14 500×500用 Z230153045							管理費区分：0	
			組	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
ますぶた用滑止グレーチング(鎖付) T-25 1000×1000用 Z230153150							管理費区分 : 0	
			組	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
ますぶた用滑止グレーチング(鎖付) T-25 1200×1200用 Z230153160							管理費区分 : 0	
			組	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB810010	鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分：0	
			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		Q001001002					管理費区分：0	
			t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 21号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007							管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07				
						歩掛適用年月		2026. 07				
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0				
単 22号 WB824010		構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要		単位	m3		単位数量	1	単価	
名称・規格				条件		単位	数量		単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無				Q001611001		m3	1				管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)				ZS3000004		式	1				管理費区分：0	
合計												
単価											円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	路面切削		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削							管理費区分：0	
ZZ99*01*01003			m2	1				
合計							円／m2	
単価								

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 64 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セアラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セアラ45cm 制約無		Q001036070	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白		Z004350001	kg	1, 170			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	75			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	75			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	89			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セアラ 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セアラ30cm 制約無		Q001036067	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース15～18 白		Z004350001	kg	780			管理費区分：0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	50			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	50			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	77			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未 満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個			本	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007							管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 K0202062	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	0. 17			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	8. 6			管理費区分：0	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊								
M000202062			時間	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／時間	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
残土処理工 (0003)	式	1			
土砂等運搬 (0004)	m3	50			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	51			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J09 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 39.0km以下			
建設発生土受入料金	m3	51			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
排水構造物工 (0005)	式	1			
作業土工 (0006)	式	1			
床掘り (0007)	m3	160			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	159			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
埋戻し (0008)	m3	100			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	101			CB210410
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
側溝工 (0009)	式	1			
落蓋式側溝300A (0010)	m	28			オプション入力
					第0004号内訳書
					単位数量 1 m
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	28.1			WB821410
J01 作業区分		再利用撤去・据付け			管理費区分 0
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07
J03 夜間作業の有無		無し			単価地区 黒石市
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			豪雪割増
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		無し 有り 再生クワッシャー 40～0 0.5m3/10m			
大型水路 (0011)	m	2			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	2			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッシャー 40～0 1.65m3/10m			
自由勾配側溝 (0012)	m	86			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	24.3			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.25m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m			
自由勾配側溝	m	61.5			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.26m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m			
自由勾配側溝 (0013)	m	40			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	24.6			WB821420	
					管理費区分	0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07	単 2026.07
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区	黒石市
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.77m3/10m			単価補正	
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝	m	10			WB821420	
					管理費区分	0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07	単 2026.07
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区	黒石市
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.77m3/10m			単価補正	
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝	m	5.1			WB821420	
					管理費区分	0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07	単 2026.07
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区	黒石市

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		豪雪割増
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.79m3/10m			
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
	J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャー	40～0		
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
側溝蓋 (0014)		枚	159			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	56			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 作業区分		再利用撤去・据付け			
	J02 夜間作業の有無		無し			
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
	J06 時間的制約の有無		無し			
	J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版		枚	71			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J01 作業区分		据付け			
	J02 夜間作業の有無		無し			
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
	J06 時間的制約の有無		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	32			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
側溝蓋 (0015)	枚	10			オブション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	7			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	3			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		無し 無し			単価補正
小口止工 (0016)	箇所	2			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			単価補正
型枠	m2	1.6			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物			単価補正
L型側溝 (0017)	m	26			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャストL型側溝及びV型側溝布設	m	26			WC698500 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 バックホウ供用日当り運転時間		標準			
集水枥・マンホール工 (0018)	式	1			
プレキャスト集水枥 (0019)	箇所	4			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャスト集水枥 B500-L500-H700	基	2			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
プラスチック集水桝					単価補正	
プラスチック集水桝 基 1 据付 J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用					CB222800 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
プラスチック集水桝(材料費)					単価補正	
プラスチック集水桝(材料費) 基 1					CB222810 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
プラスチック集水桝 B1000-L1000-H1200					オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
プラスチック集水桝					単価補正	
プラスチック集水桝 基 1 据付 J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳 1600kgを超え2200kg以下 有り 全ての費用					CB222800 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
プレキャスト集水桝(材料費)	基	1			CB222810 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
プレキャスト集水桝 B1200-L1200-H2000	基	1			オブション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
プレキャスト集水桝	基	1			CB222800 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付			歩 2026.07 単 2026.07
J02 製品質量(kg/基)		2200kgを超え2800kg以下			単価地区 黒石市
J03 基礎碎石の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					単価補正
プレキャスト集水桝(材料費)	基	1			CB222810 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
蓋 (0020)	枚	4			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	2			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40を超え170kg/枚以下 無し 無し			豪雪割増 単価補正
土留工 (0021)	式	1			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋工[市場単価]	t	0.01			WB810010 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	t	1.03			Z001102019 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	1.150 FP3
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
コンクリート	m3	0.4			CB240010	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
J01 構造物種別			小型構造物		単価地区	黒石市
J02 打設工法			人力打設		労調係数	1.000 00-00 0
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		豪雪割増	
J05 養生工の種類			一般養生		単価補正	
J07 現場内小運搬の有無			無し			
J13 費用の内訳			全ての費用			
型枠	m2	5.2			CB240210	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
J01 型枠の種類			一般型枠		単価地区	黒石市
J02 構造物の種類			小型構造物		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	14			CB224410	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
J01 削孔深さ			30mm以上200mm未満		単価地区	黒石市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
樹脂アンカー R-12N 13×83mm	本	14			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水工 (0022)	式	1			
路面排水柵 (0023)	箇所	2			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面排水柵 400×400 グレーチングT-25付き	個	2			Z231042005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ブレイkast集水桝	基	2			CB222800 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下			
J03 基礎碎石の有無		有り			
J04 費用の内訳		全ての費用			
歩車道境界ブロック	m	1.2			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 ブロック規格		各種600-1000mm以下50-150kg未満			
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65個/m			
J04 基礎碎石規格		無し			
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			
暗渠排水管	m	5			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 管種別		直管			
J03 呼び径		50～150mm			
J05 費用の内訳		全ての費用			
構造物撤去工 (0024)	式	1			
構造物取壊し工 (0025)	式	1			
コンクリート構造物取壊 (0026)	m3	21			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	20.7			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			
舗装版切断 (0027)	m	420			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	423			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版破碎 (0028)	m2	460			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	462			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			
石積取壊し (0029)	m2	5			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	1.4			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無		無筋構造物 機械施工 無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無し 必要			豪雪割増 単価補正
運搬処理工 (0030)	式	1			
殻運搬 (0031)	m3	21			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	20.7			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用			
殻運搬 (0032)	m3	32			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻運搬					週休2日補正	週休2日(月単位)
m3 32.3					CB227010	
J01 殻発生作業		舗装版破碎			管理費区分 0	
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 DID区間の有無		無し			単価地区 黒石市	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		2.5km以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
殻運搬 (0033) m3 1					単価補正	
					オプション入力	
					第0022号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
殻運搬					週休2日補正	週休2日(月単位)
m3 1.4					CB227010	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			管理費区分 0	
J02 積込工法区分		機械積込			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 DID区間の有無		無し			単価地区 黒石市	
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		3.3km以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
殻処分 (0034) m3 21					単価補正	
					オプション入力	
					第0023号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 T	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 黒石市	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 有筋Co塊	t	51.8			ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0035)	m3	32			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As塊	t	76			ZZ99*01*02002 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0036)	m3	1			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m3

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co塊	t	3.3			ZZ99*01*02004 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装 (0037)	式	1			
舗装工 (0038)	式	1			
路面切削工 (0039)	式	1			オプション入力
路面切削 (0040)	m2	637			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路面切削	m2	637.1			週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路面切削	m2	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬(路面切削) (0041)	m3	19			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	19.1			CB430020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
J01 DID区間の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07
J02 運搬距離(km) (DID区間無)		2.5km以下			単価地区 黒石市
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
殻処分 (0042)	m3	19			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As切削殻	t	44.9			ZZ99*01*02003 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
アスファルト舗装工 (0043)	式	1			
下層路盤 (0044)	m2	110			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
下層路盤(歩道部)					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m2	109.6			CB410031	
J01 全仕上り厚(実数入力)		350mm			管理費区分 0	
J02 施工区分		2層施工			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 材料		再生クワッシャー RC-40			単価地区 黒石市	
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
上層路盤 (0045)	m2	507			オプション入力	
					第0030号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	391.5			CB410040	
					管理費区分 0	
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			歩 2026.07 単 2026.07	
J06 全仕上り厚(実数入力)		150mm			単価地区 黒石市	
J07 施工区分		1層施工			労調係数 1.000 00-00 0	
J09 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					単価補正	
上層路盤(歩道部)	m2	115.1			CB410041	
					管理費区分 0	
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 施工区分		1層施工			単価地区 黒石市	
J03 材料		粒度調整碎石 M-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
表層 (0046)	m2	631			オプション入力 第0031号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	601.3			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2026.07 単 2026.07
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			単価地区 黒石市
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
表層(車道・路肩部)	m2	29.5			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.07 単 2026.07
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			単価地区 黒石市
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
表層 (0047)	m2	1,143			オプション入力 第0032号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)		m2	1,143			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員			3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			30mm			
J05 材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類			タックコート PK-4			
J07 費用の内訳			全ての費用			
アスファルト舗装工 (0048)		式	1			
凍上抑制層 (0049)		m2	6			オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)		m2	5.9			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)			150mm			
J02 施工区分			1層施工			
J03 材料			再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳			全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路盤 (0050)	m2	6			単価補正 オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	5.9			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		クラッシュラン C-20			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層 (0051)	m2	6			単価補正 オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	5.9			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アスファルト舗装工 (0052)	式	1			
下層路盤 (0053)	m2	36			オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	35.8			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
表層 (0054)	m2	35			オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	35			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
縁石工 (0055)	式	1			
作業土工 (0056)	式	1			
床掘り (0057)	m3	5			オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	4.9			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し (0058)	m3	1			単価補正 オプション入力 第0039号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	0.8			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
縁石工 (0059)	式	1			
歩車道境界ブロック (0060)	m	4			オプション入力 第0040号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック					CB422510

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	4.2			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 フロッキ規格 J03 m当り歩車道境界フロッキ使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 無し 無し			
歩車道境界フロッキ (0061)	m	4			オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界フロッキ	m	4			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 フロッキ規格 J03 m当り歩車道境界フロッキ使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し			
コンクリート (0062)	m3	1			オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	0.9			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別			小型構造物			単価補正
J02 打設工法			人力打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類			一般養生			
J07 現場内小運搬の有無			無し			
J13 費用の内訳			全ての費用			
型枠 (0063)		m2	3			オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠		m2	2.5			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類			一般型枠			単価補正
J02 構造物の種類			小型構造物			
基礎砕石 (0064)		m2	6			オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基礎砕石	m2	5.9			単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB221110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
防護柵工 (0065)	式	1			
作業土工 (0066)	式	1			オプション入力
床掘り (0067)	m3	2			オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	1.8			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 土質		土砂			単価地区 黒石市
J02 施工方法		上記以外(小規模)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋戻し (0068)	m3	2			オプション入力 第0046号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	1.6			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
防止柵工 (0069)	式	1			
転落(横断)防止柵 (0070)	m	5			オプション入力 第0047号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		m	4.5			WB810760 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01	施工区分		プレキャストコンクリートブロック建込			
J02	防護柵種類		ビーム式・パネル式			
J03	支柱間隔		1.5m			
J05	施工規模による加算		100m未満			
J07	夜間作業の補正		無			
コンクリート		m3	0.2			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01	構造物種別		小型構造物			
J02	打設工法		人力打設			
J03	コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05	養生工の種類		一般養生			
J07	現場内小運搬の有無		無し			
J13	費用の内訳		全ての費用			
型枠		m2	2.2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01	型枠の種類		一般型枠			
J02	構造物の種類		小型構造物			
基礎砕石		m2	0.4			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01	砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
J02	砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J03	費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線工 (0071)	式	1			単価補正
区画線工 (0072)	式	1			
溶融式区画線 (0073)	m	30			オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	21			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			
区画線設置	m	8.9			WB821210 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ペイント式区画線 (0074)	m	340			オプション入力 第0049号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	339			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路付属施設工 (0075)	式	1			
道路付属物工 (0076)	式	1			
視線誘導標 (0077)	本	7			オプション入力 第0050号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	7			WB812320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			
J04 加算額		標準			
J05 施工規模		10本未満			
J06 夜間作業の補正		無			
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
仮設工 (0078)	式	1			
交通管理工 (0079)	式	1			
交通誘導警備員 (0080)	人日	84			第0051号内訳書 単位数量 1 人日

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人日	28			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人日	28			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人日	28			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0081)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0082)	式	1			
共通仮設費 (0083)	式	1			
現場環境改善費 (0084)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0085)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0086)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0087)	式	1			
現場管理費 (0088)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0089)	式	1			
一般管理費等 (0090)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0091)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0092)	式	1			
工事費計 (0093)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
構造物撤去工 (0002)	式	1			
構造物取壊し工 (0003)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0004)	m3	3			第0052号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費	鉄筋構造物 機械施工 構造物とりこわし		
構造物とりこわし	m3	3			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
		J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		
運搬処理工 (0005)	式	1			
殻運搬 (0006) (P)	m3	3			第0053号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
		Q01 殻種別	コンクリート殻(鉄筋)		

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 殻運搬費		殻運搬			単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	3			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用			
殻処分 (0007)	m3	3			オプション入力 第0054号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 有筋Co塊	t	7.5			ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
外構設置工 (0008)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
外構設置工 (0009)	式	1			オプション入力
コンクリートブロック塀 (0010)	m	12.8			オプション入力 第0055号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ブロック（基本） 390×190×120	個	52			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ブロック（基本） 390×190×150	個	2			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ブロック（横筋用） 390×190×120	個	52			ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ブロック（横筋用） 390×190×150	個	4			ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ブロック（隅用） 390×190×120	個	16			ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ブロック（笠木） 390×80×120	個	26			ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鉄筋	t	0.037			CB431720 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市
J01 鉄筋規格		SD345 D10			
J02 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鉄筋	t	0.048			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
鉄筋					CB431720	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
J01 鉄筋規格		SD345 D13			単価地区	黒石市
J02 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
コンクリート	m3	1.8			CB240010	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
J01 構造物種別		小型構造物			単価地区	黒石市
J02 打設工法		人力打設			労調係数	1.000 00-00 0
J03 コンクリート規格		土木(8)-2 高炉 21-12-40			豪雪割増	
J05 養生工の種類		一般養生			単価補正	
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
型枠	m2	15.4			CB240210	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
J01 型枠の種類		一般型枠			単価地区	黒石市
J02 構造物の種類		小型構造物			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
コンクリート	m3	0.4			CB240010	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			単価地区	黒石市
J02 打設工法		人力打設			労調係数	1.000 00-00 0
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		一般養生 無し 全ての費用			豪雪割増 単価補正
型枠	m2	1.3			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			
基礎砕石	m2	7			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用			
モルタル 1：3	m3	0.3			ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0011)	式	1			
共通仮設 (0012)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0013)	式	1			
現場環境改善費 (0014)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0015)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0016)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0017)	式	1			
現場管理費 (0018)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0019)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0020)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0021)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0022)	式	1			
工事費計 (0023)	式	1			

登録単価決定根拠

太字

1/1

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良						式		1			
	道路土工					式		1			
		残土処理工				式		1			
			土砂等運搬			m3	51.4	50			DID無 39km以下
				CB210110	土砂等運搬	m3	51.4	51			土砂
					建設発生土受入料金	m3	51.4	51			
	排水構造物工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り	土砂		m3	159.3	160			
				CB210030	床掘り	m3	159.3	159			平均施工幅1m以上2m未満
			埋戻し	土砂		m3	100.7	100			
				CB210410	埋戻し	m3	100.7	101			最大埋戻幅1m未満
		側溝工				式		1			
			落蓋式側溝300A	再利用		m	28.1	28			
				WB821410	U型側溝	m	28.1	28.1			
			大型水路	B1000×H1000		m	2	2			
				WB821410	U型側溝	m	2	2.0			
			自由勾配側溝	US9-B-B300-H300～400		m	85.8	86			
				WB821420	自由勾配側溝	m	24.3	24.3			US9-B-B300-H300
				WB821420	自由勾配側溝	m	61.5	61.5			US9-B-B300-H400
			自由勾配側溝	US9-B-B500-H1000～1200		m	39.7	40			
				WB821420	自由勾配側溝	m	24.6	24.6			US9-B-B500-H1000
				WB821420	自由勾配側溝	m	10.0	10.0			US9-B-B500-H1100
				WB821420	自由勾配側溝	m	5.1	5.1			US9-B-B500-H1200
			側溝蓋	コンクリート蓋		枚	159	159			
				WB821430	蓋版	枚	56	56			落蓋型側溝300A(再利用)
				WB821430	蓋版	枚	71	71			FC9-B2-B300
				WB821430	蓋版	枚	32	32			FC9-B2-B500
			側溝蓋	グレーチング蓋		枚	10	10			
				WB821430	蓋版	枚	7	7			FG9-A1-B300
				WB821430	蓋版	枚	3	3			FG9-A1-B500
			小口止工			箇所	2	2			
				CB240010	コンクリート	m3	0.1	0.1			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40
				CB240210	型枠	m2	1.6	1.6			
			L型側溝	LS1-B 250A		m	26.0	26.0			
				WC698500	プレキャストL型側溝布設	m	26.0	26.0			
		集水樹・マンホール工				式		1			
			プレキャスト集水樹			箇所	4	4			
					プレキャスト集水樹	基	2	2			B500-L500-H700
					プレキャスト集水樹	基	1	1			B1000-L1000-H1200
					プレキャスト集水樹	基	1	1			B1200-L1200-H2000
			蓋			枚	4	4			
				WB821430	蓋版	枚	2	2			T-14 500×500用
				WB821430	蓋版	枚	1	1			T-25 1000×1000用
				WB821430	蓋版	枚	1	1			T-25 1200×1200用

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			土留工			式	1	1			
				WB810010	鉄筋工[市場単価]	t	0.014	0.01			SD345 D13
				CB240010	コンクリート	m3	0.4	0.4			土木(8)-2 高炉 21-12-40
				CB240210	型枠	m2	5.2	5.2			
				CB224410	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	14	14			
					樹脂アンカー	本	14	14			
		排水工				式		1			
			路面排水樹	RHM型		箇所	2	2			
					路面排水樹	個	2	2			
				CB222800	プレキャスト集水樹	基	2	2			
				CB422510	歩車道境界ブロック	m	1.2	1.2			0.6m × 2
				CB222770	暗渠排水管	m	5	5			VP φ 150、2.5m × 2
	構造物撤去工					式		1			
		構造物取壊し工				式		1			
			コンクリート構造物取壊	鉄筋構造物		m3	20.7	21			
				WB824010	構造物とりこわし	m3	20.7	20.7			
			舗装版切断	アスファルト舗装版		m	423.4	420			
				CB430510	舗装版切断	m	423.4	423			
			舗装版破砕	アスファルト舗装版		m2	462.0	460			
				CB430310	舗装版破砕	m2	462.0	462			
			石積取壊し	空積		m2	4.8	5			
				WB824010	構造物とりこわし	m3	1.4	1.4			無筋構造物
		運搬処理工				式		1			
			殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		m3	20.7	21			
				CB227010	殻運搬	m3	20.7	20.7			
			殻運搬	アスファルト殻		m3	32.3	32			
				CB227010	殻運搬	m3	32.3	32.3			
			殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	1.4	1			
				CB227010	殻運搬	m3	1.4	1.4			
			殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		m3	20.7	21			
					処分費	t	51.8	51.8			
			殻処分	アスファルト殻		m3	32.3	32			
					処分費	t	76.0	76.0			
			殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	1.4	1			
					処分費	t	3.3	3.3			
舗装						式		1			
	舗装工					式		1			
		路面切削工				式		1			
			路面切削	平均 t=3cm		m2	637.1	637			
					路面切削	m2	637.1	637.1			
			殻運搬(路面切削)			m3	19.1	19			
				CB430020	殻運搬(路面切削)	m3	19.1	19.1			
			殻処分	As切削殻		m3	19.1	19			
					処分費	t	44.9	44.9			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
		アスファルト舗装工(県道)				式		1			
			下層路盤	再生クラッシャー RC-40、t=35cm		m2	109.6	110			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	109.6	109.6			2層施工
			上層路盤	粒度調整碎石 M-40t=15cm		m2	506.6	507			
				CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	m2	391.5	391.5			1層施工、補充路盤
				CB410041	上層路盤(歩道部)	m2	115.1	115.1			1層施工
			表層	②再生密粒度As(13)、t=4cm		m2	630.8	631			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	601.3	601.3			3.0m<W
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	29.5	29.5			W<1.4m
			表層	⑤再生密粒度As(13F)、t=3cm		m2	1143.0	1,143			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	1143.0	1,143			3.0m<W
		アスファルト舗装工(歩道)				式		1			
			凍上抑制層	再生クラッシャー RC-40、t=15cm		m2	5.9	6			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	5.9	5.9			1層施工
			路盤	C-20、t=10cm		m2	5.9	6			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	5.9	5.9			1層施工
			表層(歩道部)	⑦再生細粒度アスコン(13F)、t=3cm		m2	5.9	6			
				CB410261	表層(歩道部)	m2	5.9	5.9			
		アスファルト舗装工(乗入)				式		1			
			下層路盤	RC-40、t=25cm		m2	35.8	36			
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m2	35.8	35.8			2層施工
			表層	⑦再生細粒度アスコン(13F)、t=5cm		m2	35.0	35			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	35.0	35.0			
	縁石工					式		1			
		作業土工					式		1		
			床掘り	土砂		m3	4.9	5			
				CB210030	床掘り	m3	4.9	4.9			平均施工幅1m以上2m未満
			埋戻し	土砂		m3	0.8	1			
				CB210410	埋戻し	m3	0.8	0.8			最大埋戻幅1m未満
		縁石工				式		1			
			歩車道境界ブロック	M型(標準部)		m	4.2	4			
				CB422510	歩車道境界ブロック	m	4.2	4.2			
			歩車道境界ブロック	M2型(車両乗入部)		m	4	4			
				CB422510	歩車道境界ブロック	m	4	4.0			
			コンクリート			m3	0.9	1			
				CB240010	コンクリート	m3	0.9	0.9			
			型枠			m2	2.5	3			
				CB240210	型枠	m2	2.5	2.5			
			基礎碎石			m2	5.9	6			
				CB221110	基礎碎石	m2	5.9	5.9			
	防護柵工					式		1			
		作業土工					式		1		
			床掘り	土砂		m3	1.8	2			
				CB210030	床掘り	m3	1.8	1.8			小規模
			埋戻し	土砂		m3	1.6	2			
				CB210410	埋戻し	m3	1.6	1.6			最大埋戻幅1m未満



レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
		防止柵工				式		1			
			転落(横断)防止柵	H=1.1m、プレキャストブロック建込		m	4.5	5			
				WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	4.5	4.5			プレキャストブロック建込
				CB240010	コンクリート	m3	0.2	0.2			
				CB240210	型枠	m2	2.2	2.2			
				CB221110	基礎碎石	m2	0.4	0.4			
	区画線工					式		1			
		区画線工				式		1			
			溶融式区画線	W=30～45cm		m	29.9	30			
				WB821210	区画線設置	m	21.0	21.0			横断歩道 セフラ 45cm
				WB821210	区画線設置	m	8.9	8.9			停止線 セフラ 30cm
			ペイント式区画線	W=15cm		m	338.6	340			
				WB821210	区画線設置	m	338.6	339			外側線 実線W=15cm
	道路付属施設工					式		1			
		道路付属物工				式		1			
			視線誘導標	土中建込		本	7	7			
				WB812320	道路付属物設置工	本	7	7			
	仮設工					式		1			
		交通管理工				式		1			
			交通誘導警備員			人日	84	84			3人/日
				WB01212	交通誘導警備員B	人日	28	28			
				WB01212	交通誘導警備員B	人日	28	28			
				WB01212	交通誘導警備員B	人日	28	28			

排水構造物工数量集計表 1/2


(レベル3) 種別	(レベル4) 細別	(レベル5) 規格	単位	数 量	備 考
作業土工					
	床掘り		m3	159.3	
	埋戻し		m3	100.7	
側溝工					
	プレキャストU型側溝	落蓋型側溝300A	m	28.1	再利用
		大型水路 B1000×H1000	m	2.0	
	自由勾配側溝 (縦断用)	US9-B-B300-H300	m	24.3	
		US9-B-B300-H400	m	61.5	
		US9-B-B500- H1000	m	24.6	
		US9-B-B500- H1100	m	10.0	
		US9-B-B500- H1200	m	5.1	
	側溝蓋	コンクリート蓋			
		落蓋型側溝300A 用	枚	56	再利用
		FC9-B2-B300	枚	71	
		FC9-B2-B500	枚	32	
		グレーチング蓋			
		FG9-A1-B300	枚	7	
		FG9-A1-B500	枚	3	
	小口止工	コンクリート 18N-8-40	m3	0.1	
		型枠	m2	1.6	
	L型側溝	LS1-B 250A	m	26.0	

2/2

[illegible]

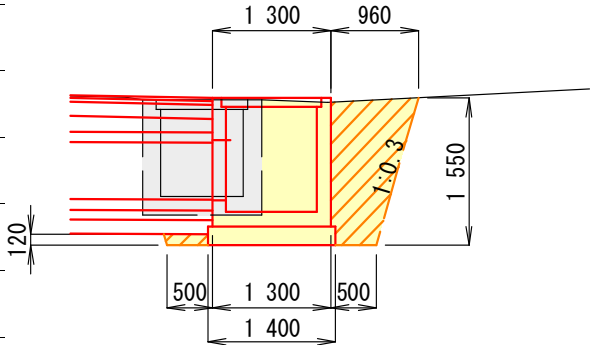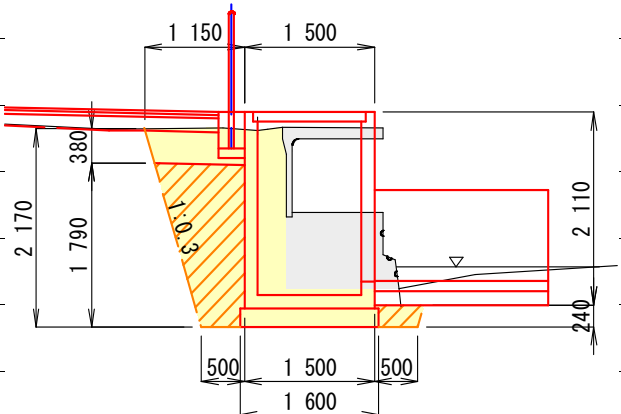3.排水構造物工			計	算	書
細別 / 規格	計 算 式			数 量	
2号集水樹	2号集水樹(プレキャスト) B1000-L1000-H1200 1NO. 0+18.70				
					
	凡 例				
	CA	2.5			
	RA	1.2			
床掘り	V=	2.5	×	1.4	= 3.5 m3
埋戻し	V=	1.2	×	1.4	= 1.7 m3
3号集水樹	3号集水樹(プレキャスト) B1200-L1200-H2000 1NO. 2+19.80				
					
	凡 例				
	CA	3.4			
	RA	1.5			
床掘り	V=	3.4	×	1.6	= 5.4 m3
埋戻し	V=	1.5	×	1.6	= 2.4 m3

3.排水構造物工			計	算	書
細別 / 規格	計 算 式			数 量	
市道野際赤坂線	</				

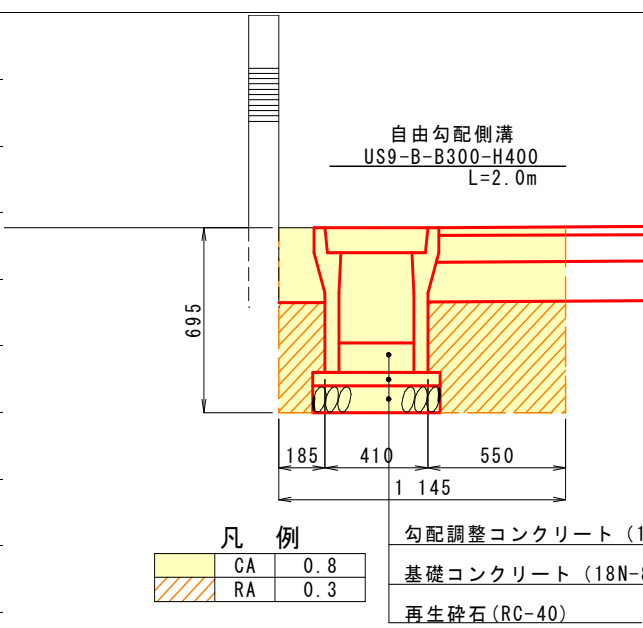3.排水構造物工			計	算	書
細別 / 規格	計 算 式			数 量	
自由勾配側溝 (US9-B-B300-H400)					
浪岡側					

3.排水構造物工			計	算	書
細別 / 規格	計 算 式			数 量	
2. 側溝工					
(1) プレキャストU型側溝	延長調書より				
落蓋型側溝300A	L= 28.1	=	28.1	m	
大型水路 B1000×H1000	L= 2.0	=	2.0	m	
(2) 自由勾配側溝	延長調書より				
US9-B-B300-H300	L= 24.3	=	24.3	m	
US9-B-B300-H400	L= 61.5	=	61.5	m	
US9-B-B500-H1000	L= 24.6	=	24.6	m	
US9-B-B500-H1100	L= 10.0	=	10.0	m	
US9-B-B500-H1200	L= 5.1	=	5.1	m	
(4) 側溝蓋					
・コンクリート蓋	排水工詳細図より 再利用				
落蓋型側溝300A用	N= 28.1 ÷ 0.5	=	56	枚	
FC9-B2-B300	N= 38 + 29 + 2 + 2	=	71	枚	
FC9-B2-B500	N= 32	=	32	枚	

3.排水構造物工			計	算	書
細別 / 規格	計 算 式			数 量	
3. 集水樹・マンホール工					
(1) プレキャスト集水樹					
路面排水樹 RHM型	歩道工詳細図より N= 2			=	2 基
B500-L500-H700	延長調書より N= 2			=	2 基
B1000-L1000-H1200	延長調書より N= 1			=	1 基
B1200-L1200-H2000	延長調書より N= 1			=	1 基
(2) 樹蓋					
グレーチング蓋 500×500用 T-14	N= 2			=	2 組
1000×1000用 T-25	N= 1			=	1 組
1200×1200用 T-25	N= 1			=	1 組
(3) 土留工					
	流末工詳細図より				
鉄筋 SD345 D13	W= 14			=	14 kg
コンクリート 21N-12-40	V= (0.50 × 2.15 × 0.20) × 2			=	0.4 m3
型枠	A= (0.50 × 2.15 × 2 + 0.20 × 2.15) × 2			=	5.2 m2
コンクリート削孔 φ 16×100mm	N= 14			=	14 孔
樹脂アンカー 13×83mm	N= 14			=	14 本

排水工(右)		土 工 平 均 断 面 計 算 書									県道右側
測 点	単距離	CA2 床掘り			RA2 埋戻し			断 面	平均断面	立 積	備考
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積				
1NO. 0-10. 0	0. 0	0. 60			0. 30						R1
1NO. 0	10. 0	0. 50	0. 55	5. 5	0. 30	0. 30	3. 0				(落蓋型側溝300A)
1NO. 0+18. 05	18. 1	0. 50	0. 50	9. 1	0. 30	0. 30	5. 4				
1NO. 0+19. 35	0. 0	1. 90			1. 10						R2
1NO. 1	0. 7	1. 90	1. 90	1. 3	1. 10	1. 10	0. 8				(US9-B-B500)
1NO. 2	20. 0	1. 80	1. 85	37. 0	1. 20	1. 15	23. 0				
1NO. 2+19. 05	19. 1	1. 80	1. 80	34. 4	1. 20	1. 20	22. 9				
1NO. 3+0. 55	0. 0	0. 40			0. 40						R3
1NO. 3+12. 00	11. 5	0. 40	0. 40	4. 6	0. 40	0. 40	4. 6				(US9-B-B300)
1NO. 4	8. 0	0. 70	0. 55	4. 4	0. 40	0. 40	3. 2				
1NO. 5	20. 0	0. 90	0. 80	16. 0	0. 80	0. 60	12. 0				
1NO. 5+6. 54	6. 5	0. 90	0. 90	5. 9	0. 80	0. 80	5. 2				
1NO. 6+2. 51	0. 0	0. 70			0. 40						R4
1NO. 7	17. 5	0. 70	0. 70	12. 3	0. 40	0. 40	7. 0				(US9-B-B300)
1BC. 1	13. 1	0. 70	0. 70	9. 2	0. 40	0. 40	5. 2				
1NO. 7+18. 29	5. 1	0. 70	0. 70	3. 6	0. 40	0. 40	2. 0				
計	149. 6m		143. 3m3			94. 3m3					

側 溝 工 延 長 調 書							
細 別	左・右	測 点		単位	延長・個数	摘 要	
		自	至				
プレキャストU型側溝 落蓋型側溝300A	右	1No. 0 - 10.00	1No. 0 + 18.05	m	28.1	再利用	
大型リユーム B1000×H1000	右	1No. 2 + 19.80		m	2.0		
自由勾配側溝 US9-B-B300-H300	右	1No. 3 + 0.55	1No. 3 + 10.00	m	9.5		
	右	1No. 7 + 3.50	1No. 7 + 18.29	m	14.8		
			計	m	24.3		
US9-B-B300-H400							
	右	1No. 3 + 10.00	1No. 5 + 6.54	m	36.5		
	右	1No. 6 + 2.51	1No. 7 + 3.50	m	21.0		
		1No. 5 + 8.80		m	2.0	市道野際赤坂線 浪岡側	
		1No. 6 + 2.25		m	2.0	市道野際赤坂線 黒石側	
			計	m	61.5		
自由勾配側溝 US9-B-B500-H1000	右	1No. 0 + 19.35	1No. 2 + 4.00	m	24.6		
US9-B-B500-H1100	右	1No. 2 + 4.00	1No. 2 + 14.00	m	10.0		
US9-B-B500-H1200	右	1No. 2 + 14.00	1No. 2 + 19.05	m	5.1		

[illegible]

計 算 書

Technical drawing of a U-shaped structure, likely a drainage channel or curb. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Overall width: 1 000
- Overall height: 1 000
- Base thickness: 150
- Material label: 再生碎石 (RC-40)
- Bottom width dimension: 1 100

10m当たり

[illegible]

〔適用条件〕

主として車道（T-25相当）に平行して用い、動水勾配を確保する必要がある場合（自由勾配）や深溝を必要とする場合に使用する。

〔仕様〕

- コンクリート設計基準強度 $\sigma_{ck}=30\text{N/mm}^2$
コンクリート許容曲げ圧縮応力 $\sigma_{ca}=10\text{N/mm}^2$
鉄筋の許容引張応力（SD295） $\sigma_{sa}=180\text{N/mm}^2$
鉄筋の許容引張応力（SWM-B相当） $\sigma_{sa}=140\text{N/mm}^2$
呼び強度
勾配調整コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$
基礎コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$
- 基礎材は、再生砕石（最大粒径40mm）または切込砕石（最大粒径80mm）とする。
- 蓋の種類については、コンクリート製（FC9）、グレーチング製（FG9）または、覆工板型（FH9）とし、現地の状況に合わせて選択し、別途計上すること。

〔設計表示方法〕

US9-B-B () -H () -K () -L=〇〇m
(型) (幅) (深さ) (基礎材の種類) (延長)

寸法表 及び 材料表

記号	寸法表 (mm)			参考重量 (kg/延)	参考数量表				埋戻し (m ³)				備考
	B	H	W		倒溝個数	勾配調整コンクリート (m ³)	基礎コンクリート (m ³)	コンクリート (m ³)	型枠 (m ²)	基礎材 t=10cm (m ²)	床掘 (m ³)	A B C A B C	
US9-B-8300-H 300	300	300	500	326	5	0.30	0.25	0.6	1	0.5	5	8.3 0.5 4.9 5.7 - 3.3	
US9-B-8300-H 400	300	400	510	403	5	0.30	0.26	0.6	1	0.5	5	9.8 0.5 5.6 6.6 - 3.8	
US9-B-8300-H 500	300	500	510	455	5	0.30	0.26	0.6	1	0.5	5	11.2 0.5 6.3 7.6 - 4.3	
US9-B-8300-H 600	300	600	530	560	5	0.30	0.27	0.6	1	0.5	5	12.8 0.5 7.1 8.7 - 4.8	
US9-B-8300-H 700	300	700	550	625	5	0.30	0.27	0.6	1	0.5	5	14.2 0.5 7.8 9.7 - 5.3	
US9-B-8300-H 800	300	800	550	760	5	0.30	0.28	0.6	1	0.6	6	21.9 0.6 8.7 16.7 - 5.8	
US9-B-8300-H 900	300	900	550	830	5	0.30	0.28	0.6	1	0.6	6	24.5 0.6 9.4 18.9 - 6.3	
US9-B-8300-H 1000	300	1,000	570	995	5	0.30	0.29	0.6	1	0.6	6	27.4 0.6 10.3 21.1 - 6.8	
US9-B-8300-H 1100	300	1,100	570	1,070	5	0.30	0.29	0.6	1	0.6	6	30.2 0.6 11.0 23.5 - 7.3	
US9-B-8400-H 400	400	400	610	459	5	0.40	0.31	0.7	1	0.6	6	10.7 0.6 6.1 6.8 - 3.9	
US9-B-8400-H 500	400	500	620	535	5	0.40	0.31	0.7	1	0.6	6	12.3 0.6 6.9 7.8 - 4.4	
US9-B-8400-H 600	400	600	620	590	5	0.40	0.31	0.7	1	0.6	6	13.8 0.6 7.7 8.8 - 4.9	
US9-B-8400-H 700	400	700	640	715	5	0.40	0.32	0.7	1	0.6	6	20.7 0.6 8.5 14.9 - 5.4	
US9-B-8400-H 800	400	800	640	780	5	0.40	0.32	0.7	1	0.6	6	23.3 0.6 9.3 17.0 - 5.9	
US9-B-8400-H 900	400	900	660	930	5	0.40	0.33	0.7	1	0.7	7	26.2 0.7 10.2 19.2 - 6.4	
US9-B-8400-H 1000	400	1,000	660	1,000	5	0.40	0.33	0.7	1	0.7	7	29.0 0.7 11.0 21.4 - 6.9	
US9-B-8400-H 1100	400	1,100	680	1,180	5	0.40	0.34	0.7	1	0.7	7	32.2 0.7 11.9 23.8 - 7.4	
US9-B-8400-H 1200	400	1,200	680	1,270	5	0.40	0.34	0.7	1	0.7	7	35.3 0.7 12.7 26.3 - 7.9	

※① 設計図および現場の状況から地山線A・B・Cを選択する。
※② 勾配調整コンクリートの最小厚を5cmとし、数量は10cm等厚として算出してある。
施工にあたっては、勾配調整により変わるの注意すること。



I-1301(1)	工種記号 (青森)	US9-B-B () -H () (高さ)	名 称	自由勾配側溝 (プレキャスト)
-----------	-----------	-------------------------	-----	-----------------

(平成19年6月)

〔適用条件〕

主として車道（T-25相当）に平行して用い、動水勾配を確保する必要がある場合（自由勾配）や深溝を必要とする場合に使用する。

B型用ふた
FC9-B2（車道用）

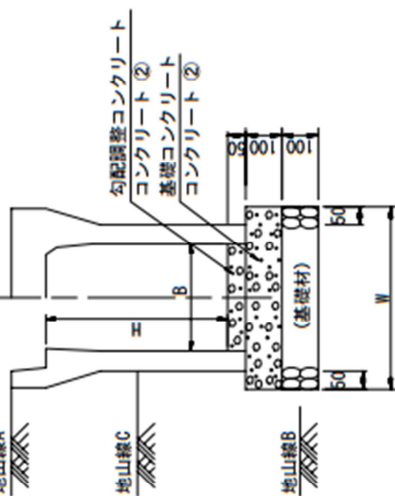

〔仕様〕

- コンクリート設計基準強度
コンクリート許容曲げ圧縮応力度
鉄筋の許容引張応力度（SD295）
鉄筋の許容引張応力度（SWM-B相当）
- コンクリート② 呼び強度
勾配調整コンクリート
基礎コンクリート
- 基礎材は、再生砕石（最大粒径40mm）または切込砕石（最大粒径80mm）とする。
- 蓋の種類については、コンクリート製（FC9）、グレーチング製（F69）または、覆工版型（F69）とし、現地の状況に合わせて選択し、別途計上すること。

σ_{ck}=30N/mm²
σ_{ca}=10N/mm²
σ_{sa}=180N/mm²
σ_{sa}=140N/mm²
σ_{ck}=18N/mm²
σ_{ck}=18N/mm²

〔設計表示方法〕

US9-B-B (型) -H (幅) -K (高さ) -L=00m
(蓋) (基礎材の種類) (延長)

側溝 L=2.0m

記号	基礎材の種類
K1	再生砕石（最大粒径40mm）
K2	切込砕石（最大粒径80mm）

寸法表及び材料表

記号	寸法表 (mm)			参考重量 (kg/個)	参考数量表 (10m当り)										備考		
	B	H	W		側溝 個数	勾配調整 コンクリート (個)	基礎 コンクリート (m ³)	基礎 コンクリート (m ³)	型枠 (m ²)	基礎材 t=10cm			床掘 (m ³)			埋戻し (m ³)	
										(m ³)	(m ²)	(m ³)	A	B			C
US9-B-8500-H 400	500	400	720	545	5	0.50	0.72	1.2	2	0.7	7	12.6	0.7	7.1	7.4	-	4.2
US9-B-8500-H 500	500	500	720	600	5	0.50	0.72	1.2	2	0.7	7	14.2	0.7	7.9	8.4	-	4.7
US9-B-8500-H 600	500	600	740	715	5	0.50	0.74	1.2	2	0.7	7	16.0	0.7	8.8	9.4	-	5.2
US9-B-8500-H 700	500	700	740	780	5	0.50	0.74	1.2	2	0.7	7	17.6	0.7	9.6	10.4	-	5.7
US9-B-8500-H 800	500	800	740	845	5	0.50	0.74	1.2	2	0.7	7	19.3	0.7	10.5	11.4	-	6.2
US9-B-8500-H 900	500	900	770	1,040	5	0.50	0.77	1.3	2	0.8	8	29.4	0.8	11.5	20.6	-	6.7
US9-B-8500-H1000	500	1,000	770	1,120	5	0.50	0.77	1.3	2	0.8	8	32.4	0.8	12.3	22.9	-	7.2
US9-B-8500-H1100	500	1,100	770	1,200	5	0.50	0.77	1.3	2	0.8	8	35.5	0.8	13.2	25.3	-	7.7
US9-B-8500-H1200	500	1,200	790	1,390	5	0.50	0.79	1.3	2	0.8	8	39.0	0.8	14.2	28.0	-	8.2
US9-B-8500-H1300	500	1,300	790	1,480	5	0.50	0.79	1.3	2	0.8	8	42.3	0.8	15.0	30.6	-	8.7
US9-B-8500-H1400	500	1,400	790	1,570	5	0.50	0.79	1.3	2	0.8	8	45.8	0.8	15.8	33.3	-	9.2
US9-B-8600-H 400	600	400	830	640	5	0.60	0.83	1.4	2	0.8	8	13.7	0.8	7.7	7.5	-	4.3
US9-B-8600-H 500	600	500	830	700	5	0.60	0.83	1.4	2	0.8	8	15.4	0.8	8.6	8.5	-	4.8
US9-B-8600-H 600	600	600	830	760	5	0.60	0.83	1.4	2	0.8	8	17.1	0.8	9.4	9.5	-	5.3
US9-B-8600-H 700	600	700	850	890	5	0.60	0.85	1.5	2	0.9	9	25.0	0.9	10.4	16.5	-	5.8
US9-B-8600-H 800	600	800	850	960	5	0.60	0.85	1.5	2	0.9	9	27.9	0.9	11.3	18.6	-	6.3
US9-B-8600-H 900	600	900	850	1,030	5	0.60	0.85	1.5	2	0.9	9	30.9	0.9	12.2	20.8	-	6.8
US9-B-8600-H1000	600	1,000	880	1,240	5	0.60	0.88	1.5	2	0.9	9	34.4	0.9	13.3	23.3	-	7.3
US9-B-8600-H1100	600	1,100	880	1,320	5	0.60	0.88	1.5	2	0.9	9	37.6	0.9	14.2	25.7	-	7.8
US9-B-8600-H1200	600	1,200	880	1,410	5	0.60	0.88	1.5	2	0.9	9	40.9	0.9	15.0	28.2	-	8.3
US9-B-8600-H1300	600	1,300	900	1,620	5	0.60	0.90	1.5	2	0.9	9	44.7	0.9	16.1	31.0	-	8.8
US9-B-8600-H1400	600	1,400	900	1,710	5	0.60	0.90	1.5	2	0.9	9	48.2	0.9	17.0	33.7	-	9.3
US9-B-8600-H1500	600	1,500	900	1,800	5	0.60	0.90	1.5	2	0.9	9	51.9	0.9	17.9	36.6	-	9.8


※① 設計図および現地の状況から地山線A・B・Cを選択する。
※② 勾配調整コンクリートの最小厚を5cmとし、数量は10cm単位として算出している。
施工にあたっては、勾配調整により変わるのに注意すること。

I-1301(2) 工種記号 (青森) US9-B-B (型) -H (高さ) 自由勾配側溝 (プレキャスト)


(平成19年6月)

青森県土木整備部

FG9型

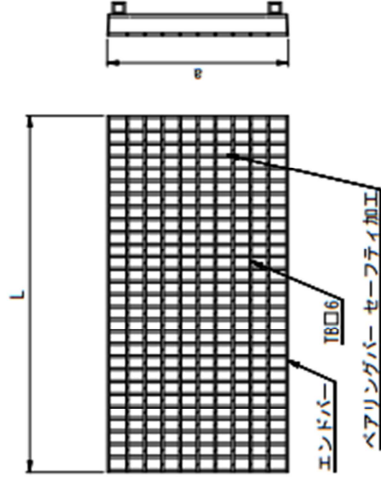

FH9-B型



〔適用条件〕

自由勾配側溝 (US9) 用ふたとして使用する。(T-25相当)

〔仕様〕

1. 蓋の種類については、コンクリート製 (FC9)・グレーチング蓋 (FG9)・または覆工版型 (FH9) とし、現地の状況に合わせて選択すること。

〔設計表示方法〕

FC9-B2-B () -N=〇〇枚
(型) (幅)

FG9-A,B (1,2) -B () -N=〇〇枚

FH9-B-B () -N=〇〇枚

FG9-A1、A2型 (車道用 T-25相当)

記号	寸法表 (mm)		参考 重量 (kg/枚)	10m当り 蓋枚数 (枚)
	a	L		
FG9-A1-B300	400	995	23	5
FG9-A1-B400	500	995	36	5
FG9-A1-B500	600	995	51	5
FG9-A1-B600	700	995	70	5

FH9-B型 (覆工版型 T-25相当)

記号	寸法表 (mm)		参考 重量 (kg/枚)	10m当り 蓋枚数 (枚)
	a	L		
FH9-B300	400	995	67	5
FH9-B400	500	995	94	5
FH9-B500	600	995	121	5
FH9-B600	700	995	159	5

FG9-B型 (横断用 T-25相当)

記号	寸法表 (mm)		参考 重量 (kg/枚)	10m当り 蓋枚数 (枚)
	a	L		
FG9-B-B300	400	995	30	5
FG9-B-B400	500	995	43	5
FG9-B-B500	600	995	54	5
FG9-B-B600	700	995	70	5

I-1401

工種記号

(青森)

FC9 (FG9, FH9) - () -B ()

(型) (幅)

名 称

自由勾配側溝 (プレキャスト)

(令和3年10月)

青森県土木整備部

【適用条件】



1. 路肩（側）のL型側溝（LS2、LS3）に接続し、路面の排水樹として使用する。（T-25相当）
2. ますの設置間隔は、道路土工排水工指針（日本道路協会）によるものとし、最大間隔は3.0mとする。

【仕様】

1. コンクリート設計基準強度 $\sigma_{ck} = 24 \text{ N/mm}^2$
鉄筋の許容引張応力度（SD295） $\sigma_{sa} = 180 \text{ N/mm}^2$
2. 基礎材は、再生砕石（最大粒径40mm）または切込砕石（最大粒径80mm）とする。

【設計表示方法】
RHM-00
(数量)

記号	基礎材の種類
K1	再生砕石（最大粒径40mm）
K2	切込砕石（最大粒径80mm）

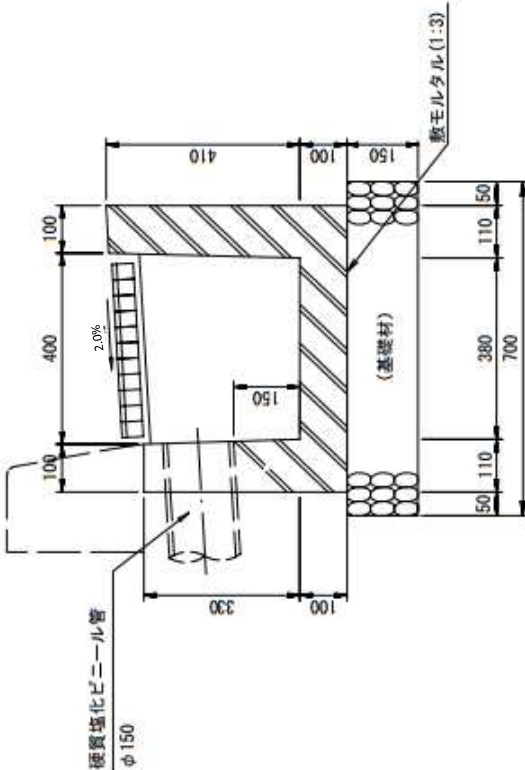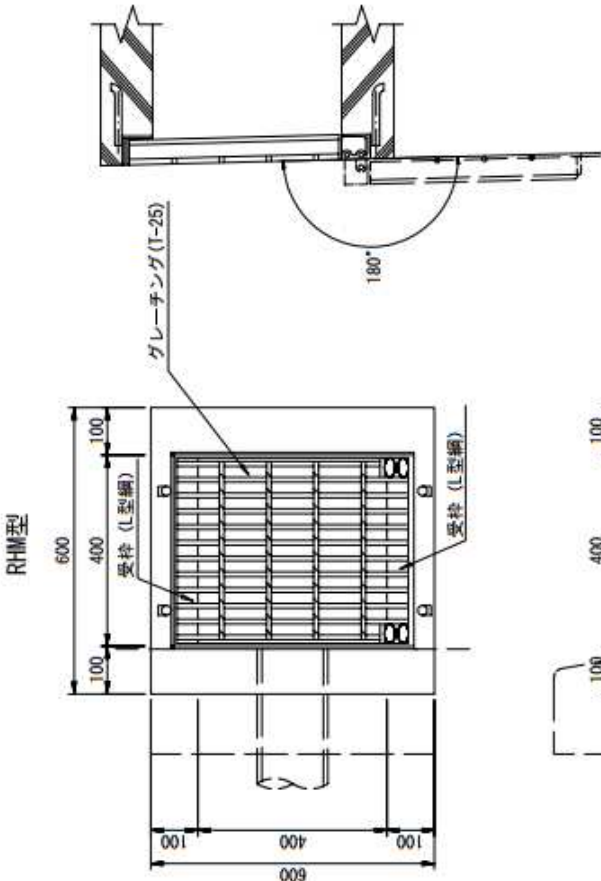

参考数量表 (10箇所当り)		
参考質量 (kg/個)	基礎材	
	(m3)	(m2)
286	0.7	5

4.構造物撤去工		計 算 書
細別 / 規格	計 算 式	数 量
1. 構造物取壊し工		
(1) コンクリート構造物 取壊し (鉄筋)	既設構造物撤去図より	
集水桝 B900-H1000	$V = 1.34$	$= 1.34 \text{ m}^3$
自由勾配側溝 B500-H790	$V = 0.22 \times 42.0$	$= 9.24 \text{ m}^3$
自由勾配側溝 B300-H260	$V = 0.09 \times 36.0$	$= 3.24 \text{ m}^3$
落蓋側溝 B300-H265	$V = 0.10 \times 46.1$	$= 4.61 \text{ m}^3$
落蓋側溝 B300-H400	$V = 0.13 \times (4.6 + 3.4)$	$= 1.04 \text{ m}^3$
U型側溝 240	$V = 0.06 \times (0.9 + 0.9)$	$= 0.11 \text{ m}^3$
歩車道境界ブロック	$V = 0.14 \times (3.6 + 4.7)$	$= 1.16 \text{ m}^3$
	計	$= 20.7 \text{ m}^3$
(2) 舗装版切断	既設舗装撤去図より	
アスファルト舗装版 15cm以下	$L = 423.4$	$= 423.4 \text{ m}$
(3) 舗装版破砕	既設舗装撤去図より	
アスファルト舗装版 15cm以下	$A = 462.0$	$= 462.0 \text{ m}^2$
(4) 石積取壊し (無筋)	既設構造物撤去図より	
空積	$A = 1.72 \times 1.044 \times 2.7$	$= 4.8 \text{ m}^2$
	(想定) $V = 4.8 \times 0.3$	$= 1.4 \text{ m}^3$

舗装工数量集計表

(レベル3) 種別	(レベル4) 細別	(レベル5) 規格	単位	数 量	備 考
路面切削工					
	路面切削	平均t=3 c m	m2	637.1	
	殻運搬(路面切削)		m3	19.1	
	殻処分	アスファルト 切削材	m3	19.1	
			t	44.9	
アスファルト舗装工（県道）					
	下層路盤	t=35cm、再生砕石(RC-40)	m2	109.6	
	補充路盤	t=15cm、粒調砕石(M-40)	m2	391.5	
	上層路盤	t=15cm、粒調砕石(M-40)	m2	115.1	
	表層	t=4cm、②再生密粒度As(13)	m2	29.5	W=1.4m未満
	表層	t=4cm、②再生密粒度As(13)	m2	601.3	W=3m超
	表層	t=3cm、⑤再生密粒度As(13F)	m2	1143.0	
アスファルト舗装工（歩道）					
	凍上抑制層	t=15cm、再生砕石(RC-40)	m2	5.9	
	下層路盤	t=10cm、C-20	m2	5.9	
	表層	t=3cm、⑦再生細粒度As(13F)	m2	5.9	
アスファルト舗装工（出入口）					
	下層路盤	t=25cm、RC-40	m2	35.8	
	表層	t=5cm、⑦再生細粒度As(13F)	m2	35.0	

5.舗装工			計	算	書		
細別 / 規格	計			算	式	数	量
1. 路面切削工							
路面切削 平均t=3cm	既設舗装撤去図より A= 637.1			=	637.1	m2	
殻運搬(路面切削)	V= 637.1 × 0.03			=	19.1	m3	
殻処分 アスファルト切削材	V= 19.1			=	19.1	m3	
	W= 19.1 × 2.35			=	44.9	t	
2. アスファルト舗装工(県道)							
下層路盤 t=35cm、再生砕石(RC-40)	舗装工詳細図2より A1= 109.6			=	109.6	m2	
補充路盤 t=15cm、粒調砕石(M-40)	舗装工詳細図2より A2= 391.5				391.5	m2	
上層路盤 t=15cm、粒調砕石(M-40)	舗装工詳細図2より A3= 115.1			=	115.1	m2	
表層t=4cm ②再生密粒度As(13)	舗装工詳細図3より(W=1.4m未満) A4= 29.5			=	29.5	m2	
表層t=4cm ②再生密粒度As(13)	舗装工詳細図3より(W=3m超) A5= 601.3			=	601.3	m2	
表層t=3cm ⑤再生密粒度As(13F)	舗装工詳細図3より A6= 1143.00			=	1143.0	m2	
3. アスファルト舗装工(歩道)							
凍上抑制層 t=15cm 再生砕石(RC-40)	歩道工詳細図1.2より A1= 2.7 + 3.2			=	5.9	m2	
下層路盤 t=10cm、C-20	A2= 2.7 + 3.2			=	5.9	m2	
表層t=3cm ⑦再生細粒度As(13F)	A3= 2.7 + 3.2			=	5.9	m2	
4. アスファルト舗装工(出入口)							
下層路盤 t=25cm、RC-40	乗入工詳細図より A1= 35.8			=	35.8	m2	
表層t=5cm ⑦再生細粒度As(13F)	A2= 35.0			=	35.0	m2	

縁石工数量集計表

[illegible]

1 - 3 - 2

[illegible]

防護柵工数量集計表

[illegible]

延長調書

[illegible]

区画線工数量集計表

[illegible]

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良						式		1			
	構造物撤去工					式		1			
		構造物取壊し工				式		1			
			コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物		m3	3.0	3			
				WB824010	構造物とりこわし	m3	3.0	3.0			
		運搬処理工				式		1			
			殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		m3	3.0	3			
				CB227010	殻運搬	m3	3.0	3.0			
			殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		m3	3.0	3			
					処分費	t	7.5	7.5			
	外構設置工					式		1			
		外構設置工				式		1			
			コンクリートブロック塀	W=120 H=1000		m	12.8	12.8			
					ブロック(基本)	個	52	52			390×190×120
					ブロック(基本)	個	2	2			390×190×150
					ブロック(横筋用)	個	52	52			390×190×120
					ブロック(横筋用)	個	4	4			390×190×150
					ブロック(隅用)	個	16	16			390×190×120
					ブロック(笠木)	個	26	26			390×80×120
				CB431720	鉄筋	t	0.037	0.037			SD345 D10
				CB431720	鉄筋	t	0.048	0.048			SD345 D13
				CB240010	コンクリート	m3	1.8	1.8			21-12-40
				CB240210	型枠	m2	15.4	15.4			小型構造物
				CB240010	コンクリート	m3	0.4	0.4			18-8-40
				CB240210	型枠	m2	1.3	1.3			均しコンクリート
				CB221110	基礎砕石	m2	7.0	7.0			7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40
					モルタル	m3	0.3	0.3			1:3

附帯工数量集計表

(レベル3) 種別	(レベル4) 細別	(レベル5) 規格	単位	数 量	備 考
附帯構造物工					
	構造物取壊し工	構造物取壊し	m3	3.0	
		殻運搬	m3	3.0	
		殻処分	t	7.5	
	外構設置工	ブロック(基本) 390×190×120	個	52	
		ブロック(基本) 390×190×150	個	2	
		ブロック(横筋用) 390×190×120	個	52	
		ブロック(横筋用) 390×190×150	個	4	
		ブロック(隅用) 390×190×120	個	16	
		ブロック(笠木) 390×80×120	個	26	
		鉄筋 SD345 D10	kg	37	0.037t
		鉄筋 SD345 D13	kg	48	0.048t
		コンクリート 21N-12-40	m3	1.8	基礎コンクリート
		型枠	m2	15.4	
		コンクリート 18N-8-40	m3	0.4	捨コンクリート
		型枠	m2	1.3	捨コンクリート用
		基礎碎石 RC-40 t=10cm	m2	7.0	
		モルタル 1:3	m3	0.3	

附帯工		計	算	書
細別 / 規格	計 算 式		数 量	
構造物取壊し工	既設ブロック塀撤去図より			
鉄筋構造物 ブロック塀	$V = 3.00$	=	3.00	m ³
殻運搬 Co殻（鉄筋）	$V = 3.00$	=	3.00	m ³
殻処分 Co殻（鉄筋）	$W = 3.00 \times 2.50$	=	7.50	t
外構設置工	外構設置図より			
ブロック（基本） 390×190×120	$N = (12.00 - 0.40 \times 4.00) \div 0.40 \times 2$	=	52	個
390×190×150	$N = 0.80 \div 0.40$	=	2	個
ブロック（横筋用） 390×190×120	$N = (12.00 - 0.40 \times 4.00) \div 0.40 \times 2$	=	52	個
390×190×150	$N = 0.80 \div 0.40 \times 2$	=	4	個
ブロック（隅用） 390×190×120	$N = 4 \times 4$	=	16	個
ブロック（笠木） 390×80×120	$N = (12.00 - 0.40 \times 4.00) \div 0.40$	=	26	個
鉄筋 SD345 D10	コンクリートブロック配筋図より $W = 31 \div 10.00 \times 12.00$	=	37	kg
SD345 D13	$W = 40 \div 10.00 \times 12.00$	=	48	kg
基礎コンクリート 21N-12-40 W=120	外構設置図より $V = (0.12 \times 0.42 + 0.50 \times 0.18) \times 12.00$	=	1.68	m ³
W=150	$V = (0.15 \times 0.42 + 0.50 \times 0.18) \times 0.80$	=	0.12	m ³
	合計	=	1.8	m ³
型枠	外構設置図より $A = (0.6 + 0.42 + 0.18) \times (12.00 + 0.80)$	=	15.4	m ²
捨コンクリート 18N-8-40	外構設置図より $V = 0.55 \times 0.05 \times (12.00 + 0.80)$	=	0.4	m ³
型枠	外構設置図より $A = 0.05 \times (12.00 + 0.80) \times 2$	=	1.3	m ²
基礎碎石 RC-40 t=10cm	外構設置図より $A = 0.55 \times (12.00 + 0.80)$	=	7.0	m ²
モルタル 1:3 W=120 横	外構設置図より $V = 0.005 \times 12.00 + 0.003 \times 12.00$	=	0.10	m ³
縦	$V = 0.006 \times 0.80 \times 4 + 0.005 \times 0.80 \times 28$	=	0.13	m ³
W=150 横	$V = 0.008 \times 0.80 + 0.006 \times 0.80$	=	0.01	m ³
縦	$V = 0.003 \times 0.60 \times 4$	=	0.01	m ³
	合計	=	0.3	m ³