

令和8年度 工事番号 第 201 号

東北自然歩道線 歩道改修(恐山) 工事

参 考 資 料

青森県 むつ市大畑町 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	むつ市(旧大畑町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	09:公園工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	完全週休 2 日(土日)		1. 02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	138日間	
冬 期 日 数	55日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0. 48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	完全週休 2 日（土日）	1. 03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備								
		式	1					
園路広場整備工								
		式	1					
木橋改修工								
		式	1					
木橋	9号木道橋							内 1号
		橋	1					
木橋	14号木道橋							内 2号
		橋	1					
木橋	16号木道橋							内 3号
		橋	1					
付帯施設工								
		式	1					
横断排水								内 4号
		式	1					
人力運搬工								
		式	1					
運搬(人力)	9号木道橋							内 5号
		式	1					
運搬(人力)	14号木道橋							内 6号
		式	1					
運搬(人力)	16号木道橋							内 7号
		式	1					
運搬(人力)	横断排水							内 8号
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工								
			式	1				
既設構造物撤去工								
			式	1				
木材施設撤去								内 9号
			式	1				
人力運搬工								
			式	1				
運搬(人力)		9号木橋						内 10号
			式	1				
運搬(人力)		14号木橋						内 11号
			式	1				
運搬(人力)		16号木橋						内 12号
			式	1				
撤去木材運搬処理工								
			式	1				
撤去木材運搬								内 13号
			t	2.64				
撤去木材処分								内 14号
			t	2.64				
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費								
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費								
			式	1				
現場環境改善費（率計上）								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	木橋	9号木道橋						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
材料費								単 1号 管理費区分：0
		式	1					
施工費								単 2号 管理費区分：0
		式	1					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	木橋		14号木道橋					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費								単 1号
			式	1				管理費区分：0
施工費								単 2号
			式	1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	木橋	16号木道橋						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
材料費								単 1号 管理費区分：0
		式	1					
施工費								単 2号 管理費区分：0
		式	1					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	横断排水							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費								単 3号
			箇所	10				管理費区分：0
施工費								単 4号
			m3	0. 76				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	運搬(人力)	9号木道橋						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人肩運搬(木材)								単 5号 L=1050m 管理費区分：0
			m3	0. 16				
人肩運搬(鋼材)								単 6号 L=1050m 管理費区分：0
			t	0. 07				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	運搬(人力)	14号木道橋						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人肩運搬(木材)								単 7号 L=580m 管理費区分：0
			m3	0.16				
人肩運搬(鋼材)								単 8号 L=580m 管理費区分：0
			t	0.07				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	運搬(人力)	16号木道橋					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人肩運搬(木材)							単 9号 L=260m 管理費区分：0
		m3	0. 16				
人肩運搬(鋼材)							単 10号 L=260m 管理費区分：0
		t	0. 07				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	運搬(人力)	横断排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人肩運搬(木材)							単 11号 L=990m、No. 104+1. 5 管理費区分：0
		m3	0. 08				
人肩運搬(木材)							単 12号 L=980m、No. 104+18. 5 管理費区分：0
		m3	0. 08				
人肩運搬(木材)							単 13号 L=970m、No. 104+20. 4 管理費区分：0
		m3	0. 08				
人肩運搬(木材)							単 14号 L=910m、No. 108+7. 9 管理費区分：0
		m3	0. 08				
人肩運搬(木材)							単 15号 L=630m、No. 110+39. 0 管理費区分：0
		m3	0. 08				
人肩運搬(木材)							単 16号 L=620m、No. 111+1. 3 管理費区分：0
		m3	0. 08				
人肩運搬(木材)							単 17号 L=270m、No. 117+58. 7 管理費区分：0
		m3	0. 08				
人肩運搬(木材)							単 18号 L=210m、No. 119+17. 5 管理費区分：0
		m3	0. 08				
人肩運搬(木材)							単 19号 L=170m、No. 119+71. 4 管理費区分：0
		m3	0. 08				
人肩運搬(木材)							単 20号 L=150m、No. 120+38. 2 管理費区分：0
		m3	0. 08				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	木材施設撤去						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	木材撤去		m	9			単 21号 管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	運搬(人力)	9号木橋					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	人肩運搬(木材)		m3	1. 1			単 5号 L=1050m 管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	運搬(人力)	14号木橋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人肩運搬(木材)		m3	1. 1				単 7号 L=580m 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	運搬(人力)	16号木橋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人肩運搬(木材)		m3	1. 1				単 9号 L=260m 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	撤去木材運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	2. 64				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	撤去木材処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
再資源化施設受入費 木くず(建設廃材)							
ZZ99*01*01031		t	2. 64				管理費区分 : T
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床板 再生木材 30×150×1500 ZZ99*01*01035							管理費区分：0	
			m2	4. 5				
地覆 再生木材 38×88×3000 ZZ99*01*01036							管理費区分：0	
			本	2				
根太 アルミ [-70×150×6 L=2940 ZZ99*01*01037							管理費区分：0	
			本	4				
大引 アルミ [-70×150×6 L=1500 ZZ99*01*01038							管理費区分：0	
			本	2				
ボルト金物類 ZZ99*01*01039							管理費区分：0	
			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

单	2号	施工費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工費 L=3000 W=1500 CON基礎 ZZ99*01*01040								管理費区分：0	
			橋	1					
合計									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単	3号	材料費		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落蓋 ヒバ 800×60×150 登り斜加工 ZZ99*01*01032								管理費区分：0	
				本	10				
裏根太 ヒバ 1500×60×70 ZZ99*01*01033								管理費区分：0	
				本	2				
モクネジ ステンレス Φ5.3-L90 ZZ99*01*01034								管理費区分：0	
				本	40				
合計									
単価								円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	施工費		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大工								
R0134			人	1. 25			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	0. 72			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	人肩運搬(木材)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	1. 6			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	人肩運搬(鋼材)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	1. 81				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	人肩運搬(木材)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	0. 89				
合計							円／m3	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	人肩運搬(鋼材)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	1. 03				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	人肩運搬(木材)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	0. 41				
合計							円／m3	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	人肩運搬(鋼材)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	0. 51				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	人肩運搬(木材)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	1. 51				
合計							円／m3	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	人肩運搬(木材)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	1. 49				
合計							円／m3	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	人肩運搬(木材)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	1. 48				
合計							円／m3	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	人肩運搬(木材)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	1. 39				
合計							円／m3	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	人肩運搬(木材)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	0. 97				
合計							円／m3	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	人肩運搬(木材)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	0. 95				
合計							円／m3	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	人肩運搬(木材)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	0. 42				
合計							円／m3	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	人肩運搬(木材)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	0. 33				
合計							円／m3	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	人肩運搬(木材)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	0. 27				
合計							円／m3	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	人肩運搬(木材)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	0. 24			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	木材撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大工							9. 13人/100m*0. 5	
R0134			人	0. 04			管理費区分：0	
普通作業員							5. 26人/100m*0. 5	
R0102			人	0. 02			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施設整備 (0001)	式	1			
園路広場整備工 (0002)	式	1			
木橋改修工 (0003)	式	1			オプション入力
木橋 (0004)	橋	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 完全週休2日(土日)
材料費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
床板 再生木材 30×150×1500	m2	4.5			ZZ99*01*01035 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
地覆 再生木材 38×88×3000	本	2			ZZ99*01*01036 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
根太 アルミ [-70×150×6 L=2940	本	4			ZZ99*01*01037 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
大引 アルミ [-70×150×6 L=1500	本	2			ZZ99*01*01038 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ボルト金物類	式	1			ZZ99*01*01039 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工費					単価補正 オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
施工費 L=3000 W=1500 CON基礎					単価補正 ZZ99*01*01040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
木橋 (0005)					単価補正 オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
材料費					週休2日補正 完全週休2日(土日) オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
床板 再生木材 30×150×1500	m2	4.5			ZZ99*01*01035 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
地覆 再生木材 38×88×3000	本	2			ZZ99*01*01036 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
根太 アルミ [-70×150×6 L=2940	本	4			ZZ99*01*01037 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
大引 アルミ [-70×150×6 L=1500	本	2			ZZ99*01*01038 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ボルト金物類	式	1			ZZ99*01*01039 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
施工費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
施工費 L=3000 W=1500 CON基礎	橋	1			ZZ99*01*01040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
木橋 (0006)	橋	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 橋 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 完全週休2日(土日)
材料費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
床板 再生木材 30×150×1500	m2	4.5			ZZ99*01*01035 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
地覆 再生木材 38×88×3000	本	2			ZZ99*01*01036 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
根太 アルミ [-70×150×6 L=2940	本	4			ZZ99*01*01037 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
大引 アルミ [-70×150×6 L=1500	本	2			ZZ99*01*01038 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ボルト金物類	式	1			ZZ99*01*01039 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
施工費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
施工費 L=3000 W=1500 CON基礎	橋	1			ZZ99*01*01040 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
付帯施設工 (0007)	式	1			オプション入力
横断排水 (0008)	式	1			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 完全週休2日(土日)
材料費	箇所	10			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
落蓋 ヒバ 800×60×150 登り斜加工	本	10			ZZ99*01*01032 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
裏根太 ヒバ 1500×60×70	本	2			ZZ99*01*01033 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
モクネジ ステンレス Φ5.3-L90	本	40			ZZ99*01*01034 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
施工費	m3	0.76			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
大工	人	1.25			R0134 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
普通作業員	人	0.72			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
人力運搬工 (0009)	式	1			オプション入力
運搬(人力) (0010)	式	1			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 完全週休2日(土日)
人肩運搬(木材)	m3	0.16			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	1.6			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
人肩運搬(鋼材)	t	0.07			オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	1.81			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬(人力) (0011)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 完全週休2日(土日)
人肩運搬(木材)	m3	0.16			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.89			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
人肩運搬(鋼材)	t	0.07			オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	1.03			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬（人力） （0012）	式	1			豪雪割増
					単価補正 オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
人肩運搬（木材）	m3	0.16			週休2日補正 完全週休2日(土日)
					オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
普通作業員	人	0.41			単価補正
					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
人肩運搬（鋼材）	t	0.07			単価補正
					オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.51			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬(人力) (0013)	式	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 完全週休2日(土日)
人肩運搬(木材)	m3	0.08			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	1.51			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
人肩運搬(木材)	m3	0.08			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	1.49			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
人肩運搬(木材)	m3	0.08			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	1.48			単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
人肩運搬(木材)	m3	0.08			単価補正 オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
普通作業員	人	1.39			単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
人肩運搬(木材)	m3	0.08			単価補正 オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員	人	0.97			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
人肩運搬(木材)	m3	0.08			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
普通作業員	人	0.95			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
人肩運搬(木材)	m3	0.08			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
普通作業員	人	0.42			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
人肩運搬(木材)	m3	0.08			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
普通作業員	人	0.33			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
人肩運搬(木材)	m3	0.08			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.27			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
人肩運搬(木材)	m3	0.08			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.24			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0014)	式	1			
既設構造物撤去工					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0015)	式	1			
木材施設撤去 (0016)	式	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 完全週休2日(土日)
木材撤去	m	9			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
大工	人	0.04			R0134 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.02			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オプション入力
人力運搬工 (0017)	式	1			
運搬(人力) (0018)	式	1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 完全週休2日(土日)
人肩運搬(木材)	m3	1.1			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	1.6			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬（人力） （0019）	式	1			単価補正 オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 完全週休2日(土日)
人肩運搬（木材）	m3	1.1			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.89			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬（人力） （0020）	式	1			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 完全週休2日(土日)
人肩運搬(木材)	m3	1.1			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.41			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
撤去木材運搬処理工 (0021)	式	1			オプション入力
撤去木材運搬 (0022)	t	2.64			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬					週休2日補正 完全週休2日(土日)
J01 トラック機種	t	2.64	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 DID区間の有無		無し			単価補正
J03 片道運搬距離(km)DID無		28.0km以下			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
撤去木材処分 (0023)	t	2.64			週休2日補正 完全週休2日(土日)
再資源化施設受入費 木くず(建設廃材)	t	2.64			ZZ99*01*01031 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
直接工事費 (0024)	式	1			単価補正
共通仮設 (0025)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0026)	式	1			
現場環境改善費 (0027)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0028)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0029)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	09:公園工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 完全週休2日（土日）	1.0 1.00 1.0 1.02			
純工事費 (0030)	式	1			
現場管理費 (0031)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 138日間 55日間 4級地 自動設定 補正なし 補正なし 補正なし 完全週休2日（土日）	1.0 1.20% 0.48% 0.00% 0.00% 1.0 1.03			
工事原価 (0032)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0033)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0034)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0035)	式	1			
工事費計 (0036)	式	1			

登 録 単 価

工事名	東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01031	再資源化施設受入費	木くず(建設廃材)	t	35,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01032	落蓋 ヒバ	800×60×150 登り斜加工	本	7,600	2026	7	確定
ZZ99*01*01033	裏根太 ヒバ	1500×60×70	本	1,900	2026	7	確定
ZZ99*01*01034	モクネジ ステンレス	Φ5.3-L90	本	210	2026	7	確定
ZZ99*01*01035	床板 再生木材	30×150×1500	m2	230,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01036	地覆 再生木材	38×88×3000	本	47,500	2026	7	確定
ZZ99*01*01037	根太 アルミ	[-70×150×6 L=2940	本	245,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01038	大引 アルミ	[-70×150×6 L=1500	本	170,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01039	ボルト金物類		式	150,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01040	施工費	L=3000 W=1500 CON基礎	橋	520,000	2026	7	確定

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
施設整備	園路広場整備工	木橋改修工	木橋	9号木道橋		式	1	1			
						式	1	1			
						式	1	1			
						橋	1	1			
					材料費	式	1	1			
					施工費	式	1	1			
			木橋	14号木道橋		橋	1	1			
						式	1	1			
					材料費	式	1	1			
					施工費	式	1	1			
			木橋	16号木道橋		橋	1	1			
						式	1	1			
					材料費	式	1	1			
					施工費	式	1	1			
		付帯施設工	横断排水			式	1	1			
						式	1	1			
						式	1	1			
						式	1	1			
		人力運搬工	運搬(人力)	9号木道橋		式	1	1			
						式	1	1			
					人肩運搬(木材)	m3	0.16	0.16			L=1050m
					人肩運搬(鋼材)	t	0.07	0.07			L=1050m
		運搬(人力)	14号木道橋			式	1	1			
						式	1	1			
					人肩運搬(木材)	m3	0.16	0.16			L=580m
					人肩運搬(鋼材)	t	0.07	0.07			L=580m
		運搬(人力)	16号木道橋			式	1	1			
						式	1	1			
					人肩運搬(木材)	m3	0.16	0.16			L=260m
					人肩運搬(鋼材)	t	0.07	0.07			L=260m
		運搬(人力)	横断排水			式	1	1			
						式	1	1			
					人肩運搬(木材)	m3	0.08	0.08			L=990m
					人肩運搬(木材)	m3	0.08	0.08			L=980m
		構造物撤去工	既設構造物撤去工			式	1	1			
						式	1	1			
						式	1	1			
						式	1	1			
		人力運搬工	運搬(人力)	9号木橋		式	1	1			
						式	1	1			
					人肩運搬(木材)	m3	1.10	1.10			L=1050m
					人肩運搬(木材)	m3	1.10	1.10			L=1050m

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			運搬(人力)	14号木橋		式	1	1			
					人肩運搬(木材)	m3	1.10	1.10			L=580m
			運搬(人力)	16号木橋		式	1	1			
					人肩運搬(木材)	m3	1.10	1.10			L=260m
		撤去木材運搬処理工				式	1	1			
			撤去木材運搬			t	2.64	2.64			
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	2.64	2.64			
			撤去木材処分			t	2.64	2.64			
					再資源化施設受入費	t	2.64	2.64			

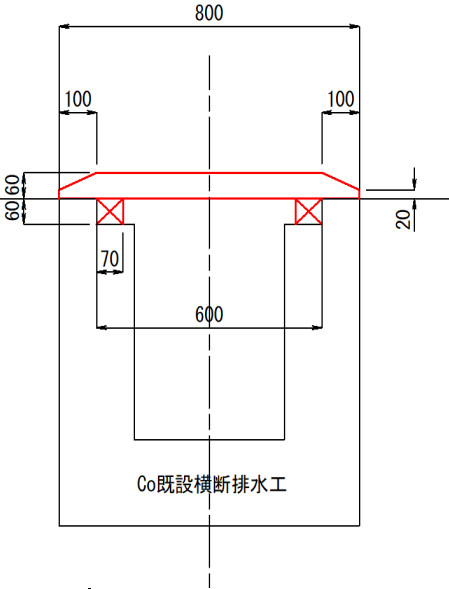
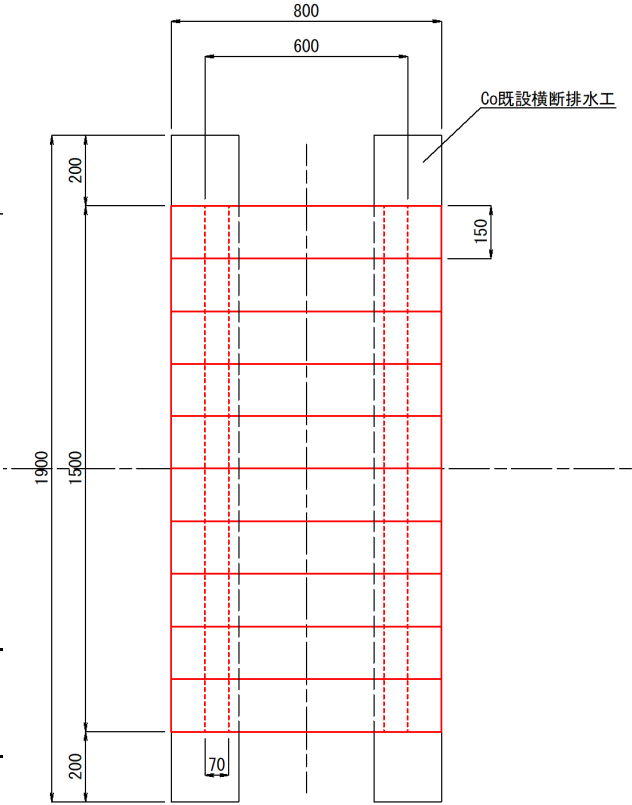
恐山木橋 数量集計表

[illegible]

16号木道橋 数量表

項目	部位	規格寸法(mm)			数量	単位	材積(m³)	重量(kg)	備考
		縦	横	長さ					
再生木材	床板	30	150	1,500	4.5	m2	0.135		CAD平面図上面積
床板 合計							0.135		
再生木材	地覆	38	88	3,000	2	本	0.020	28.1	
地覆 合計							0.020	28.1	
鋼材	根太	[-70×150×6		2,940	4	本	—	53.3	アルミ
根太 合計							4	本	11.76m
鋼材	大引	[-70×150×6		1,500	2	本	—	13.6	アルミ
大引 合計							2	本	3.00m
ボルト類	地覆金物	12	60	60	10	本	—	—	
	床板^根太	皿ビスφ5×L45			152	本	—	—	
	根太^大引	六角ボルトM12×40			8	本	—	—	ナット,丸座金×2
	既設基礎^大引	M12ケミカルアンカー			8	本	—	—	
ボルト類 合計							1	式	

付 帯 施 設 工 数 量 計 算 書

工 種	算 式	数 量
横断排水工		1箇所当り
側面図  平面図 		
資材		
落蓋	$V = ((0.600 + 0.800) \times 0.060) \div 2$	
	$\times 0.150 \times 10 =$	0.063 m ³
裏根太	$V = 0.060 \times 0.070 \times 1.500 \times 2 =$	0.013 m ³
再生木材	$W = 0.076 \times 1.4 =$	0.106 t

構造物撤去工数量計算書

[illegible]

種 別	形 状 及 び 計 算 式	数 量
9号木道橋		
地覆	(0.120 × 0.120 × 3.000) × 2 =	0.086 m3
床板	(0.150 × 0.150 × 1.500) × 20 =	0.675 m3
主桁	(0.200 × 0.200 × 3.000) × 2 =	0.240 m3
大引	(0.180 × 0.180 × 1.500) × 2 =	0.097 m3
	木材撤去小計 =	1.098 m3
14号木道橋		
地覆	(0.120 × 0.120 × 3.000) × 2 =	0.086 m3
床板	(0.150 × 0.150 × 1.500) × 20 =	0.675 m3
主桁	(0.200 × 0.200 × 3.000) × 2 =	0.240 m3
大引	(0.180 × 0.180 × 1.500) × 2 =	0.097 m3
	木材撤去小計 =	1.098 m3
16号木道橋		
地覆	(0.120 × 0.120 × 3.000) × 2 =	0.086 m3
床板	(0.150 × 0.150 × 1.500) × 20 =	0.675 m3
主桁	(0.200 × 0.200 × 3.000) × 2 =	0.240 m3
大引	(0.180 × 0.180 × 1.500) × 2 =	0.097 m3
	木材撤去小計 =	1.098 m3
合計	木材撤去合計 =	3.294 m3