

令和 8 年度 工事番号 繰メンテ 第 441-2 号

八戸野辺地線橋梁補修（砂土路橋）工事

参 考 資 料

上北郡東北町大字大浦 地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	東北町(旧上北町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 1		1. 4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．８４％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事								
			式	1				
舗装工								
			式	1				
舗装本復旧工(車道)								
			式	1				
上層路盤(車道・路肩部)		瀝青安定処理(20) t=8cm						内 1号
			m2	5				
基層(車道・路肩部)		①再生粗粒度As(20) t=5cm						内 2号
			m2	5				
表層(車道・路肩部)		②再生密粒度As(13) t=4cm						内 3号
			m2	5				
表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As(13F) t=3cm						内 4号
			m2	5				
舗装本復旧工(歩道)								
			式	1				
凍上抑制層		路盤用砂 t=7cm						内 5号
			m2	5				
路盤(歩道部)		C-20 t=10cm						内 6号
			m2	5				
表層(歩道部)		⑦再生細粒度As(13F) t=3cm						内 7号
			m2	5				
縁石工								
			式	1				
作業土工								
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り							内 8号
		m3	2				
土砂等運搬							内 9号
		m3	2				
縁石工							
		式	1				
歩車道境界ブロック	C種						内 10号
		m	9				
防護柵工							
		式	1				
路側防護柵工							
		式	1				
ガードレール	Gr-C-4E(再設置)						内 11号
		m	25				
防止柵工							
		式	1				
転落(横断)防止柵	H=1100(再設置)						内 12号
		m	9				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
舗装版切断							内 13号
		m	22				
舗装版破碎							内 14号
		m2	14				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工								
			式	1				
殻運搬								内 15号
			m3	0.4				
殻処分		As殻						内 16号
			m3	0.4				
現場発生品運搬								内 17号
			t	68				
仮設工								
			式	1				
工事用坂路工								
			式	1				
工事用道路盛土								内 18号
			m3	300				
法面整形								内 19号
			m2	130				
敷砂利		RC-40 t=10cm						内 20号
			m2	196				
掘削								内 21号
			m3	310				
土砂等運搬								内 22号
			m3	310				
工事用道路工		22×1524×6096～22×1524×3048						
			式	1				
敷鉄板		22×1524×6096～22×1524×3048						内 23号
			m2	1,988				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工								
			式	1				
鋼矢板(ハーフ・ロハンマ工法)		Ⅳ型(引抜長L=12.0m以下)						内 24号
			枚	40				
鋼矢板(上部障害クリア工法)		Ⅳ型(引抜長 L=12.0m以下 3,4箇所切断)						内 25号
			枚	58				
土のう								内 26号
			式	1				
水替工								
			式	1				
ポンプ排水							内 27号	
			日	26				
作業ヤード整備工								
			式	1				
掘削								内 28号
			m3	2,200				
土砂等運搬							内 29号	
			m3	2,160				
整備							内 30号	
			m3	2,200				
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費								
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費								
		式	1					
重建設機械分解組立輸送費								内 31号
		回	3					
仮設材運搬費								内 32号
		t	307.4					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	上層路盤(車道・路肩部)		瀝青安定処理(20) t=8cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 1. 4m未満(仕上厚50mm超100mm以下, 80mm, プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-02
CB410040			m2	5				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	基層(車道・路肩部)		①再生粗粒度As(20) t=5cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート CB410240 PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	5				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	表層(車道・路肩部)		②再生密粒度As(13) t=4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート CB410260 PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	5				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート CB410260 PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	5				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	凍上抑制層	路盤用砂 t=7cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 路盤用砂 t=7cm								単 1号
			m2	4.8				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	路盤(歩道部)		C-20 t=10cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, C-20, 全ての費用						03-03-02
CB410041			m2	4. 8				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	表層(歩道部)		⑦再生細粒度As(13F) t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	4. 8				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	床掘り							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030			m3	2				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13. 0km以下	m3	2				02-01-02 管理費区分 : 0
整地	残土受入れ地での処理	m3	2				02-01-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	歩車道境界ブロック	C種					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 無し, 無し	m	9				03-03-07 管理費区分 : 0
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 5				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	3. 7				02-02-06 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	ガードレール		Gr-C-4E(再設置)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) WB810540		土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m以上50m未満, 無, 無, 無						単 2号 06-02-03 管理費区分 : 0
			m	25				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	転落(横断)防止柵		H=1100(再設置)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760		土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 50m未満, 無						単 3号 06-02-03 管理費区分 : 0
			m	9				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	舗装版切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	21. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	舗装版破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	13. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下, 全ての費用	m3	0. 4				02-02-07 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	殻処分	As殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻 ZZ99*01*10002		t	0. 9				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	現場発生品運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下	t	67. 6				01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	67. 6				01-02-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	工事用道路盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	295				02-01-02 管理費区分：0
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km以下	m3	350				02-01-02 管理費区分：0
積込(ルース) CB210020	土砂, 土量50, 000m3未満	m3	350				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	法面整形						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	134				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	敷砂利	RC-40 t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利							単 4号
RC-40 t=10cm		m2	196				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満						02-01-02
CB210100		m3	315				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0 . 3km以下						02-01-02 L=0. 3km以下 工区内 管理費区分 : 0
CB210110		m3	124				
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 1. 5km以下						02-01-02 L=11. 5km以下 管理費区分 : 0
CB210110		m3	191				
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	191				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	敷鉄板		22×1524×6096～22×1524×3048					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置						単 5号 02-05-16 管理費区分：0
WB253610			m2	223				
敷鉄板設置・撤去		撤去						単 6号 02-05-16 管理費区分：0
WB253610			m2	1,765.1				
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm), 無, 37日, 無, 有						単 7号 02-05-16 管理費区分：0
WB253630			枚	12				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm								管理費区分：0
Z006754002			枚	157				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm								管理費区分：0
Z006754001			枚	18				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	鋼矢板(ハーフロハンマ工法)	IV型(引拔長L=12. 0m以下)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ハーフロハンマ施工による 鋼矢板引抜き IV型引拔長 12. 0m以下							単 8号 クローラクレーン70t
		枚	40				管理費区分：0
スクラップ H2 ZZ99*01*10001							16枚
		t	14. 6				管理費区分：9
普通鋼矢板整備費 4型 L102109020							24枚
		t	21. 9				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	鋼矢板(上部障害刈ア工法)	IV型(引拔長 L=12. 0m以下 3, 4箇所切断)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガス切断(抵頭引拔箇所)							単 9号 全国圧入協会p. 23 管理費区分：0
		箇所	58				
鋼矢板切断引拔(引拔)IV型 引拔長 L=12. 0m以下 3箇所切断							単 10号 全国圧入協会p. 19 管理費区分：0
		枚	29				
鋼矢板切断引拔(引拔)IV型 引拔長 L=12. 0m以下 4箇所切断							単 11号 全国圧入協会p. 19 管理費区分：0
		枚	29				
低空頭対応型圧入機設置・撤去 引拔							単 12号 全国圧入協会p. 10、20 管理費区分：0
		回	2				
スクラップ H2 ZZ99*01*10001							管理費区分：9
		t	53				
床掘り CB210030	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03 管理費区分：0
		m3	39				
埋戻し CB210410	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03 管理費区分：0
		m3	39				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作, 流用土						単 13号 02-05-10
WB252730		袋	191				管理費区分 : 0
大型土のう工	設置(再設置含む), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 14号 02-05-10
WB252730		袋	372				管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 15号 02-05-10
WB252730		袋	52				管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 16号 02-05-10
WB252730		袋	372				管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	243				管理費区分 : 0
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	243				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	ポンプ 排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 17号 02-05-08
WB252310		日	26				管理費区分 : 0
ポンプ 設置・撤去							単 18号 02-05-08
WB252320		箇所	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満						02-01-02
CB210100		m3	2, 160				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 1. 5km以下	m3	2, 161				02-01-02 11. 5km以下 管理費区分 : 0
処分費 土砂 ZZ99*01*10003		m3	2, 597				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	整備						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	2, 160				02-01-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	重建設機械分解組立輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復), クローレン系35超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))						単 19号 01-02-02 クローレン70t 管理費区分: 0
		回	1				
重建設機械分解組立輸送 WB010350	(分解又は組立)+輸送(片道), クローレン系35超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))						単 20号 01-02-02 クローレン70t 左岸→右岸 管理費区分: 0
		回	1				
重建設機械分解組立 WB010360	(分解又は組立), クローレン系35超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))						単 21号 01-02-02 クローレン70t 管理費区分: 0
		回	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 . 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	266. 27				単 22号 01-02-02 片道 敷鉄板 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	19. 25				単 23号 01-02-02 片道 敷鉄板 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	285. 52				単 24号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	19. 25				単 25号 往復 敷鉄板 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	19. 25				単 26号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 32 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	21. 9				単 27号 01-02-02 片道 鋼矢板 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	21. 9				単 26号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
单 1号	凍上抑制層 路盤用砂 t=7cm		単位	m2	単位数量	100	单価		
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2. 5m未満					02-01-02 100*0. 07 管理費区分：0		
			m3	7					
砂 路盤用		Z230300005					7*1. 26 管理費区分：0		
			m3	8. 8					
合計									
单価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB810540	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m以上5 0m未満, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装 Q001101003							管理費区分：0		
			m	1					
ガードレール 路側用(土中用) Gr-C-4E 塗装 Z004220005							管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 50m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式								
Q001150004			m	100			管理費区分 : 0	
防護柵(P種) 再設置								
Y001191000001			m	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	敷砂利 RC-40 t=10cm		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	CB210610	敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し					02-01-02 100×0.1 (県河川編p.2) 管理費区分: 0	
			m3	10				
再生クラッシャー RC-40	Z002122003						10×(1+0.05) 管理費区分: 0	
			m3	10.5				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 152			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 152			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 152			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 28号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 152			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 143			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 143			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 143			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 28号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 143			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 37日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:37日					管理費区分: 0	
			枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1				
合 計								
単 価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	パイロハンマ施工による 鋼矢板引抜き IV型引抜長 12. 0m以下		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 2			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 4			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 2			管理費区分：0	
パイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)							単 29号 クローラクレーン70t	
			日	0. 2			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	ガス切断(抵頭引抜箇所)		単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応型圧入機損料							全国圧入協会p. 23 10/9	
ZZ99*01*01002			供用日	1. 11			管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン運転							単 30号	
排ガス対策型(第3次基準値)25t吊			日	1. 11			管理費区分：0	
土木一般世話役							〃	
R0125			人	1. 11			管理費区分：0	
とび工							10/9*2	
R0106			人	2. 22			管理費区分：0	
溶接工							〃	
R0113			人	1. 11			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	鋼矢板切断引抜(引抜)Ⅳ型 引抜長 L=12. 0m以下 3箇所切断		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応型圧入機運転							単 31号 諸雑費率対象 10/6. 2 圧入協会p. 19 管理費区分：0	
ラフテレンクレーン運転 排ガス対策型(第3次基準値)25t吊			日	1. 6				
土木一般世話役							単 30号 諸雑費率対象 "	
R0125			人	1. 6			管理費区分：0	
特殊作業員							諸雑費率対象 "	
R0101			人	1. 6			管理費区分：0	
とび工							諸雑費率対象 10/6. 2* 2	
R0106			人	3. 2			管理費区分：0	
溶接工							諸雑費率対象 "	
R0113			人	1. 6			管理費区分：0	
諸雑費(率)							上記合計額の7. 7%	
ZS7210100			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	鋼矢板切断引抜(引抜)Ⅳ型 引抜長 L=12. 0m以下 4箇所切断		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応型圧入機運転			日	2			単 31号 諸雑費率対象 10/5 圧 入協会p. 19 管理費区分：0	
ラフテレンクレーン運転 排ガス対策型(第3次基準値)25t吊			日	2			単 30号 諸雑費率対象 "	
土木一般世話役			人	2			諸雑費率対象 "	
特殊作業員			人	2			諸雑費率対象 "	
とび工			人	4			諸雑費率対象 10/5*2	
溶接工			人	2			諸雑費率対象 "	
諸雑費(率)			式	1			上記合計額の7. 7%	
合計							管理費区分：0	
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	低空頭対応型圧入機設置・撤去 引抜		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応型圧入機運転							単 31号 圧入協会p. 24	
			日	0. 13			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン運転 排ガス対策型(第3次基準値)25t吊							単 30号 "	
			日	0. 19			管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 19			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 19			管理費区分：0	
とび工								
R0106			人	0. 39			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB252730	大型土のう工	製作, 流用土	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 145			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 145			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 145			管理費区分：0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm								
	Z230430005		枚	10			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転		製作					単 32号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 145			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB252730	大型土のう工	設置(再設置含む), 6mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 152			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 152			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 152			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 152			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 087			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 087			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 33号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 094			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 094			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 094			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 14			管理費区分：0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 34号 02-05-08	
	WK250400		日	1			管理費区分：0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 35号 02-05-08	
	WK250410		日	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2			管理費区分：0	
パッキン運転							単 36号 02-05-08	
	WK250540		日	0. 5			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35 超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
R0101			人	5. 5			管理費区分：0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
L001130006			日	1. 5			管理費区分：0	
運搬費等率								
ZS7210040			式	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道), クローラ -ン系35超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	2. 75			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 75			管理費区分：0	
運搬費等率								
	ZS7210040		式	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB010360	重建設機械分解組立	(分解又は組立), クローラークレーン系35超80 下(クマ0. 6超2下, 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	2. 75			管理費区分：0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 75			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 . 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで		Z006810102					管理費区分：0		
			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで Z006810101							管理費区分：0		
			t	1					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	1				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 . 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無					単 22号 01-02-02 管理費区分：0	
WB010020			t	2				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 32 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで		Z006810120	t	1			管理費区分：0	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額		Z006810121	t	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	ハ イ ア ン マ 杭 打 機 運 転 (陸上施工)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	98. 5			76. 0+4. 5*(16-11) 管理費区分：0	
ハ イ ア ン マ (単体) [電動式・普通型] 461～480kN 60kW		機械条件: 供用 持込						
	M000503008		供用日	1. 31			管理費区分：0	
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・リフティング] 排出ガス対策型(2014年規制)70t吊		機械条件: 供用 持込						
	M000401206		供用日	1. 31			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

單個使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 51 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	低空頭対応型圧入機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	122			管理費区分：0	
低空頭対応型圧入機損料								
ZZ99*01*01002			供用日	1. 49			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	65			管理費区分：0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 36			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	101			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1. 2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46			管理費区分：0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1. 2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WK250540	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	45			管理費区分：0	
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1			
舗装工 (0002)	式	1			
舗装本復旧工(車道) (0003)	式	1			オプション入力
上層路盤(車道・路肩部) (0004)	m2	5			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	5			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳		路盤材(瀝青安定処理材各種) 1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下 80mm プライムコート PK-3 全ての費用			
基層(車道・路肩部) (0005)	m2	5			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
基層(車道・路肩部)	m2	5			CB410240	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			管理費区分	0
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			歩 2026.07 単 2026.07	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区	東北町(旧上北町)
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数	1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					単価補正	
表層(車道・路肩部) (0006)	m2	5			オプション入力	
					第0003号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	5			CB410260	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			管理費区分	0
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			歩 2026.07 単 2026.07	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区	東北町(旧上北町)
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数	1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					単価補正	
表層(車道・路肩部) (0007)	m2	5			オプション入力	
					第0004号内訳書	
					単位数量	1 m2

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	5			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装本復旧工(歩道) (0008)	式	1			
凍上抑制層 (0009)	m2	5			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層 路盤用砂 t=7cm	m2	4.8			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
路体(築堤)盛土	m3	7			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
砂 路盤用	m3	8.8			Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
路盤(歩道部) (0010)	m2	5			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(歩道部)	m2	4.8			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		1層施工 C-20 全ての費用			単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
表層(歩道部) (0011)	m2	5			単価補正 オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
表層(歩道部)	m2	4.8			週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
縁石工 (0012)	式	1			単価補正	
作業土工 (0013)	式	1				
床掘り (0014)	m3	2			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り		m3	2			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳			土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
土砂等運搬 (0015)		m3	2			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬		m3	2			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km)(DID区間無)			小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下			
整地						CB210610

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分	m3	2	残土受入れ地での処理		管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
縁石工 (0016)	式	1			
歩車道境界ブロック (0017)	m	9			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	9			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 ブロック規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満			
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		0.5個/m			
J04 基礎碎石規格		無し			
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			
コンクリート	m3	0.5			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		一般養生 無し 全ての費用			豪雪割増 単価補正
型枠	m2	3.7			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			
防護柵工 (0018)	式	1			
路側防護柵工 (0019)	式	1			
ガードレール (0020)	m	25			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	m	25			WB810540 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 施工規模による加算 J04 夜間作業の補正		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正		無 無			単価補正
防止柵工 (0021)	式	1			
転落(横断)防止柵 (0022)	m	9			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	9			WB810760 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J04 根巻きコンクリートの有無 J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正		土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 50m未満 無			単価補正
構造物撤去工 (0023)	式	1			
構造物取壊し工 (0024)	式	1			
舗装版切断 (0025)	m	22			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	21.8			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
舗装版破碎 (0026)	m2	14			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版破碎	m2	13.5			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 障害等の有無		無し				
J03 騒音振動対策		不要				
J04 舗装版厚		15cm以下				
J06 積込作業の有無		有り				
J07 費用の内訳		全ての費用				
運搬処理工						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0027)	式	1			
殻運搬 (0028)	m3	0.4			オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	0.4			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用			
殻処分 (0029)	m3	0.4			オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As殻	t	0.9			ZZ99*01*10002 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品運搬 (0030)	t	68			単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	67.6			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		28.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	67.6			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0031)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事用坂路工 (0032)	式	1			オプション入力	
工事用道路盛土 (0033)	m3	300			オプション入力 第0018号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	295			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 施工幅員		4.0m以上				
J02 施工数量		20,000m3未満				
J03 障害の有無		無し				
土砂等運搬	m3	350			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下				
積込(ルーズ)	m3	350			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 土質		土砂				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 作業内容		土量50,000m3未満			単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
法面整形 (0034)	m2	130			単価補正 オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
法面整形	m2	134			週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 整形箇所		盛土部			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J02 法面締固めの有無		無し			単価地区 東北町(旧上北町)	
J03 現場制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			豪雪割増	
J05 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
敷砂利 (0035)	m2	196			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷砂利 RC-40 t=10cm	m2	196			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
整地	m3	10			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し			
再生クラッシャーレン RC-40	m3	10.5			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
掘削 (0036)	m3	310			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	315			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 土質		土砂			単価補正	
J02 施工方法		オープンカット			オプション入力	
J03 押土の有無		無し			第0022号内訳書	
J04 障害の有無		無し			単位数量 1 m3	
J05 施工数量		5,000m3未満			管理費区分 0	
土砂等運搬 (0037)	m3	310			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	124			CB210110 管理費区分 0	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 東北町(旧上北町)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		0.3km以下			単価補正	
土砂等運搬	m3	191			CB210110 管理費区分 0	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 東北町(旧上北町)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		無し 11.5km以下			豪雪割増 単価補正	
整地	m3	191			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				
工事用道路工 (0038)	式	1				
敷鉄板 (0039)	m2	1,988			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	m2	223			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		設置				
敷鉄板設置・撤去					WB253610	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分	m2	1,765.1 撤去			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
敷鉄板賃料	枚	12			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		37日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm	枚	157			Z006754002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm	枚	18			Z006754001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土留・仮締切工 (0040)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鋼矢板(ハ`イブ`ロハンマ工法) (0041)	枚	40			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ハ`イブ`ロハンマ施工による 鋼矢板引抜き IV型引抜長 12.0m以下	枚	40			オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.2			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
とび工	人	0.4			R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
普通作業員	人	0.2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					単価補正	
パイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	日	0.2			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					単価補正	
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象					単価補正	
軽油	L	98.5			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象					単価補正	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
パンプ・ローマ(単体)[電動式・普通型]					M000503008
461～480kN 60kW	供用日	1. 31			管理費区分 0
K01 機械使用条件		供用 持込			歩 2026. 07 単 2026. 07
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区 東北町(旧上北町)
K04 供用日当り運転時間		標準			労調係数 1. 000 00-00 0
K06 交替制割増		無し			豪雪割増 B地区
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェンブ]					M000401206
排出ガス対策型(2014年規制) 70t吊	供用日	1. 31			管理費区分 0
K01 機械使用条件		供用 持込			歩 2026. 07 単 2026. 07
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区 東北町(旧上北町)
K04 供用日当り運転時間		標準			労調係数 1. 000 00-00 0
K06 交替制割増		無し			豪雪割増 B地区
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004
					管理費区分 0
					歩 2026. 07 単 2026. 07
					単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1. 000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004
					管理費区分 0
諸雑費1 諸雑费率=18%					歩 2026. 07 単 2026. 07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
スクラップ H2	t	14.6			ZZ99*01*10001 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通鋼矢板整備費 4型	t	21.9			L102109020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼矢板(上部障害クリア工法) (0042)	枚	58			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ガス切断(抵頭引抜箇所)	箇所	58			オプション入力 単位数量 10 箇所

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
低空頭対応型圧入機損料	供用日	1.11			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラフテレンクレーン運転 排ガス対策型(第3次基準値)25t吊	日	1.11			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	92			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型]					M000403043

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49			管理費区分 0	
K01 機械使用条件		供用 持込			歩 2026.07 単 2026.07	
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区 東北町(旧上北町)	
K04 供用日当り運転時間		標準			労調係数 1.000 00-00 0	
K06 交替制割増		無し			豪雪割増 B地区	
K07 異常補正		補正無し			単価補正	
K09 基礎価格補正		補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
運転手(特殊)	人	1			R0114	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
土木一般世話役	人	1.11			R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
とび工	人	2.22			R0106	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
溶接工					R0113	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	1.11			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
鋼矢板切断引抜(引抜)Ⅳ型 引抜長 L=12.0m以下 3箇所切断	枚	29			オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
低空頭対応型圧入機運転	日	1.6			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
軽油	L	122			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
低空頭対応型圧入機損料	供用日	1.49			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラフテレンクレーン運転 排ガス対策型(第3次基準値)25t吊	日	1.6			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	92			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49			M000403043 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
土木一般世話役	人	1.6			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	1.6			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
とび工	人	3.2			R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
溶接工	人	1.6			R0113 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝7.700%						
鋼矢板切断引抜(引抜)Ⅳ型 引抜長 L=12.0m以下 4箇所切断	枚	29			オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
低空頭対応型圧入機運転	日	2			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油					単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
L 122					単価補正
低空頭対応型圧入機損料					ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
供用日 1.49					単価補正
ラフテレーンクレーン運転 排ガス対策型(第3次基準値)25t吊					オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
L 92					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型]					M000403043
排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49			管理費区分 0
K01 機械使用条件		供用 持込			歩 2026.07 単 2026.07
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区 東北町(旧上北町)
K04 供用日当り運転時間		標準			労調係数 1.000 00-00 0
K06 交替制割増		無し			豪雪割増 B地区
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
運転手(特殊)	人	1			R0114
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
土木一般世話役	人	2			R0125
					管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
特殊作業員	人	2			R0101
					管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
とび工						単価補正
人						R0106
4						管理費区分 0
諸雑費1：対象						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 東北町(旧上北町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
溶接工						R0113
人						管理費区分 0
2						歩 2026.07 単 2026.07
諸雑費1：対象						単価地区 東北町(旧上北町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
諸雑費(率)						ZS7210100
式						管理費区分 0
1						歩 2026.07 単 2026.07
諸雑費1 諸雑費率＝7.700%						単価地区 東北町(旧上北町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
低空頭対応型圧入機設置・撤去 引抜						オプション入力
回						単位数量 1 回
2						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 東北町(旧上北町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
低空頭対応型圧入機運転					単価補正	
日					オプション入力	
諸雑費1：対象					単位数量 1 日	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
軽油					単価補正	
L					Z006702002	
122					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
低空頭対応型圧入機損料					単価補正	
供用日					ZZ99*01*01002	
1.49					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
ラフテレンクレーン運転					単価補正	
排ガス対策型(第3次基準値)25t吊					オプション入力	
日					単位数量 1 日	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
軽油	L	92			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型]					M000403043	
排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
K01 機械使用条件		供用 持込			単価補正	
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転時間		標準				
K06 交替制割増		無し				
K07 異常補正		補正無し				
K09 基礎価格補正		補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
土木一般世話役	人	0.19			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員	人	0.19			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
とび工	人	0.39			R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
スクラップ H2	t	53			ZZ99*01*10001 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
床掘り	m3	39			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					J01 土質 土砂
					J02 施工方法 上記以外(小規模)
					J05 費用の内訳 全ての費用

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し					単価補正	
	m3	39			CB210410	
J01 施工方法		上記以外(小規模)			管理費区分 0	
J02 土質		土砂			歩 2026.07 単 2026.07	
J04 費用の内訳		全ての費用			単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
土のう (0043)					単価補正	
	式	1			オプション入力	
					第0026号内訳書	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
大型土のう工					週休2日補正 週休2日(月単位)	
	袋	191			WB252730	
J01 作業区分		製作			管理費区分 0	
J02 袋詰土区分		流用土			歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
大型土のう工					単価補正	
	袋	372			WB252730	
J01 作業区分		設置(再設置含む)			管理費区分 0	
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
大型土のう工					単価補正	
	袋	52			WB252730	
J01 作業区分		撤去			管理費区分 0	
J03 設置作業半径		6m以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
大型土のう工					単価補正	
	袋	372			WB252730	
J01 作業区分		撤去			管理費区分 0	
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
土砂等運搬					単価補正	
	m3	243			CB210110	
J01 土砂等発生現場		標準			管理費区分 0	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 東北町(旧上北町)	
J04 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			豪雪割増	
整地					単価補正	
	m3	243			CB210610	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
水替工 (0044)	式	1			単価補正
ポンプ排水 (0045)	日	26			オプション入力 第0027号内訳書 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ運転	日	26			WB252310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水			
ポンプ設置・撤去	箇所	1			WB252320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
作業ヤード整備工 (0046)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
掘削 (0047)	m3	2, 200			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	2, 160			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土質		土砂			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 施工方法		オープンカット			単価地区 東北町(旧上北町)	
J03 押土の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 障害の有無		無し			豪雪割増	
J05 施工数量		5,000m3未満			単価補正	
土砂等運搬 (0048)	m3	2, 160			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	2, 161			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 東北町(旧上北町)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		無し 11.5km以下			豪雪割増 単価補正
処分費 土砂	m3	2,597			ZZ99*01*10003 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
整備 (0049)	m3	2,200			オブション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	2,160			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
直接工事費 (0050)	式	1			
共通仮設					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0051)	式	1			
共通仮設費 (0052)	式	1			
運搬費 (0053)	式	1			
重建設機械分解組立輸送費 (0054)	回	3			オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
重建設機械分解組立輸送	回	1			WB010350 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		分解組立+輸送(往復) クレーン系35超80下(クレーン0.6超2下 標準(1.0)			
重建設機械分解組立輸送	回	1			WB010350 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		(分解又は組立)+輸送(片道) クレーン系35超80下(クレーン0.6超2下 標準(1.0)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
重建設機械分解組立					単価補正
	回	1			WB010360 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		(分解又は組立)			
J02 機械質量区分		クローラークレーン系35超80下(クラム0.6超2下			
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			
仮設材運搬費 (0055)					単価補正
	t	307.4			オブション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	t	266.27			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		16.7km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)					WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	t	19.25			
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		10km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 運搬割増率(実数入力)		0			単価補正
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	285.52			WB010030
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	19.25			オプション入力
					単位数量 1 t
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	2			WB010020
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)		16.7km			歩 2026.07 単 2026.07
J04 製品長区分		12m以内			単価地区 東北町(旧上北町)
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 運搬割増率(実数入力)		0			豪雪割増
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	19.25			WB010030
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	21.9			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		329km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	21.9			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			単価補正
現場環境改善費 (0056)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0057)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0058)	式	1			
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0059)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0060)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0061)	式	1			
一般管理費等 (0062)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0063)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0064)	式	1			
工事費計 (0065)	式	1			

第 号 八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
橋梁保全工事						式		1			
	舗装工					式		1			
		舗装本復旧工(車道)				式		1			
		上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理(20) t=8cm			m2	5.0	5			
			CB410040	上層路盤(車道・路肩部)		m2	5.0	5.0			1.4m未満
		基層(車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20) t=5cm			m2	5.0	5			
			CB410240	基層(車道・路肩部)		m2	5.0	5.0			1.4m未満
		表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm			m2	5.0	5			
			CB410260	表層(車道・路肩部)		m2	5.0	5.0			1.4m未満
		表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm			m2	5.0	5			
			CB410260	表層(車道・路肩部)		m2	5.0	5.0			1.4m未満
		舗装本復旧工(歩道)				式		1			
		凍上抑制層	路盤用砂 t=7cm			m2	4.8	5			
				凍上抑制層		m2	4.8	4.8			
		路盤(歩道部)	C-20 t=10cm			m2	4.8	5			
			CB410041	上層路盤(歩道部)		m2	4.8	4.8			1層施工
		表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F) t=3cm			m2	4.8	5			
			CB410261	表層(歩道部)		m2	4.8	4.8			1.4m未満
	縁石工					式		1			
		作業土工				式		1			
		床掘り				m3	1.9	2			
			CB210030	床掘り		m3	1.9	2			土砂、上記以外(小規模)
		土砂等運搬	L=9.7km			m3	1.9	2			
			CB210110	土砂等運搬		m3	1.9	2			小規模、BH山積0.28m3、10.0km以下_搬出
			CB210610	整地		m3	1.9	2			残土受入れ地での処理
		縁石工				式		1			
		歩車道境界ブロック	C種			m	9.0	9			
				歩車道境界ブロック		m	9.0	9.0			
			CB240010	コンクリート		m3	0.5	0.5			小型構造物、人力打設、②18-8-40
			CB240210	型枠		m2	3.7	3.7			一般型枠、均しコンクリート
	防護柵工					式		1			
		路側防護柵工				式		1			
		ガードレール	Gr-C-4E(再設置)			m	25.0	25			
				防護柵設置工		m	25.0	25.0			
		防止柵工				式		1			
		転落(横断)防止柵	H=1100(再設置)			m	9.0	9			
				防護柵(横断・転落防止柵)設置工		m	9.0	9.0			
	構造物撤去工					式		1			
		構造物取壊し工				式		1			
		舗装版切断				m	21.8	22			
			CB430510	舗装版切断		m	21.8	21.8			アスファルト舗装版、15cm以下
		舗装版破碎				m2	13.5	14			
			CB430310	舗装版破碎		m2	13.5	13.5			アスファルト舗装版、不要、15cm以下
		運搬処理工				式		1			
		殻運搬	As殻 L=11.2km			m3	0.4	0.4			
			CB227010	殻運搬		m3	0.4	0.4			11.5km以下
		殻処分				m3	0.4	0.4			
				処分費		t	0.9	0.9			
		現場発生品運搬	L=26.5km			t	67.6	68			
			CB010410	現場発生品及び支給品運搬		t	67.6	67.6			クレーン装置付4～4.5t積 28.0km以下 スクラップ*

第 号 八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
				CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	67.6	67.6			クレーン装置付4～4.5t積
	仮設工					式		1			
		工事用坂路工				式		1			
			工事用道路盛土			m3	295.3	300			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	295.3	295			4.0m以上
				CB210110	土砂等運搬	m3	349.6	350			11.5km以下 搬入
				CB210020	積込(ルース)	m3	349.6	350			
			法面整形			m2	134.3	130			
				CB220010	法面整形	m2	134.3	134			盛土部
			敷砂利	RC-40 t=10cm		m2	196.0	196			
					敷砂利	m2	196.0	196.0			
			掘削			m3	314.9	310			
				CB210100	掘削	m3	314.9	315			土砂、オープンカット
			土砂等運搬	L=0.3km以内、9.7km		m3	314.9	310			
				CB210110	土砂等運搬	m3	123.9	124			0.3km以下 工区内
				CB210110	土砂等運搬	m3	191.0	191			11.5km以下 搬出
				CB210610	整地	m3	191.0	191			残土受入れ地での処理
		工事用道路工				式		1			
			敷鉄板	22×1524×6096～22×1524×3048		m2	1,988.1	1,988			
					敷鉄板設置・撤去	m2	223.0	223.0			設置
					敷鉄板設置・撤去	m2	1,765.1	1,765.1			撤去
					敷鉄板賃料	枚	12	12			22×1,524×6,096(mm) N=37日
					整備費(敷鉄板)	枚	157	157			22×1524×6096
					整備費(敷鉄板)	枚	18	18			22×1524×3048
		土留・仮締切工				式		1			
			鋼矢板(ハヰロハンマ工法)	IV型(引抜長L=12.0m以下)		枚	40	40			
					ハヰロハンマ施工による	枚	40	40			IV型、引抜長12m以下
					スクラップ	t	14.6	14.6			H2
					普通鋼矢板整備費 4型	t	21.9	21.9			
			鋼矢板(上部障害クア工法)	IV型(引抜長 L=12.0m以下 3.4個所切断)		枚	58	58			
					ガス切断(抵頭引抜箇所)	箇所	58	58			鋼矢板
					鋼矢板切断引抜(引抜)IV型	枚	29	29			IV型(引抜長 L=12.0m以下 3個所切断)
					鋼矢板切断引抜(引抜)IV型	枚	29	29			IV型(引抜長 L=12.0m以下 4個所切断)
					低空頭対応型圧入機設置・撤去	回	2	2			
					スクラップ	t	53.0	53.0			H2
				CB210030	床掘り	m3	39.1	39			土砂、上記以外(小規模)
				CB210410	埋戻し	m3	39.1	39			上記以外(小規模)、土砂
		土のう				式	1	1			
					大型土のう工	袋	191	191			製作、流用土
					大型土のう工	袋	372	372			設置(再設置含む)、6mを超え20m以下
					大型土のう工	袋	52	52			撤去、6m以下、-3m<=H<=2m
					大型土のう工	袋	372	372			撤去、6mを超え20m以下
				CB210110	土砂等運搬	m3	243.0	243			11.5km以下 搬出
				CB210610	整地	m3	243.0	243			残土受入れ地での処理
		水替工				式		1			
			ポンプ排水			日	26	26			
					ポンプ運転	日	26	26			0以上120(m3h)未満 作業時排水
					ポンプ設置・撤去	箇所	1	1			
		作業ヤード整備工				式		1			
			掘削			m3	2,160.9	2,200			
				CB210100	掘削	m3	2,160.9	2,160			土砂、オープンカット

第 号 八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事

[illegible]

3.2 仮 設 工

3.2.1 重機組立・解体ヤード`工

重機組立・解体ヤード`工数量集計表

[illegible]

一般計算書

種 別：重機・組立・解体ヤード工
 ブロック：一般計算書
 区 分：3期工事

細別／規格	算 式 / 図	数 量
掘削	左岸上流側(盛土体積に同じ) $V1 = 527.5 \quad \text{m}^3$ 左岸下流側(盛土体積に同じ) $V2 = 873.0 \quad \text{m}^3$ 右岸上流側(盛土体積に同じ) $V3 = 760.4 \quad \text{m}^3$ $\Sigma V = 2160.9 \quad \text{m}^3$	2160.9 m3
土砂運搬	左岸上流側 $V1 = 527.5 \quad \text{m}^3$ 左岸下流側 $V2 = 873.0 \quad \text{m}^3$ 右岸上流側 $V3 = 760.4 \quad \text{m}^3$ $\Sigma V = 2160.9 \quad \text{m}^3$	2160.9 m3

重機組立・解体ヤード土量計算書
平均断面体積計算書
左岸上流

測 点	距 離(m)	盛土			摘 要
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体 積(m ³)	
0	0.000	0.0	—	—	
1	3.120	9.6	4.80	15.0	
2	18.460	16.9	13.25	244.6	
3	15.000	13.3	15.10	226.5	
4	6.230	0.0	6.65	41.4	
合 計	42.810			527.5	

重機組立・解体ヤード土量計算書
平均断面体積計算書
左岸下流



測 点	距 離(m)	盛土			摘 要
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体 積(m ³)	
0	0.000	0.0	—	—	
1	6.110	21.9	10.95	66.9	
2	15.160	23.4	22.65	343.4	
3	24.840	12.2	17.80	442.2	
4	3.360	0.0	6.10	20.5	
合 計	49.470			873.0	

重機組立・解体ヤード土量計算書
平均断面体積計算書
右岸上流


測 点	距 離(m)	盛土			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
0	0.000	0.0	—	—	
1	3.100	9.5	4.75	14.7	
2	16.110	16.3	12.90	207.8	
2'	0.000	16.6	16.45	0.0	
3	7.900	21.1	18.85	148.9	
4	15.990	20.5	20.80	332.6	
5	5.500	0.0	10.25	56.4	
合 計	48.600			760.4	

左岸上流クレーン組立解体ヤード土工図


平面图 S=1:250

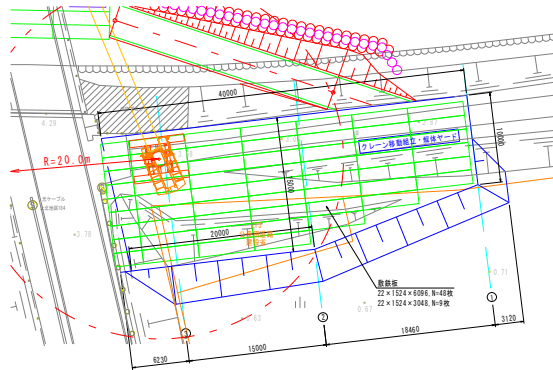
$$\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \quad s=1:100$$

$$DL = -3,000$$

盛 土	9.6
盛 土 池 面	2.8

$$\underline{\underline{3 - 3}} \quad s=1:10$$


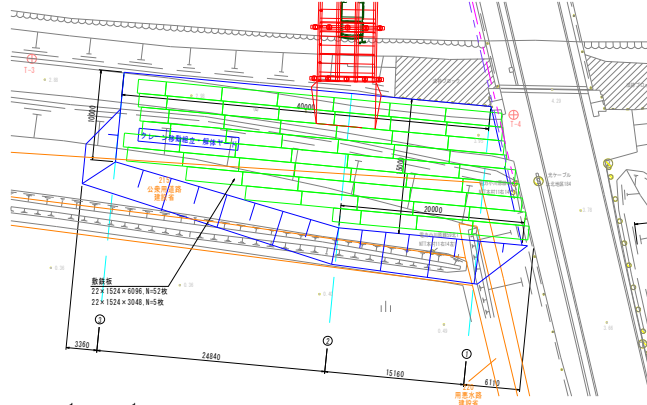
盛	土	13
盛	土	5

$$2 - 2 \text{ s}=1:100$$

$$DL = -3.000$$

盛 土	16.9
盛 土 油 面	4.4




左岸下流クレーン組立解体ヤード土工図

平面図 S=1:250




1 - 1 S=1:100

3 - 3 S=1:100

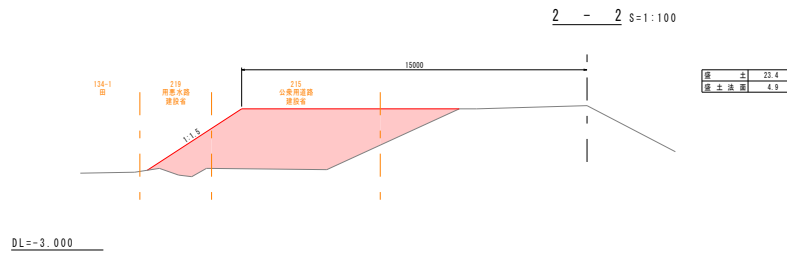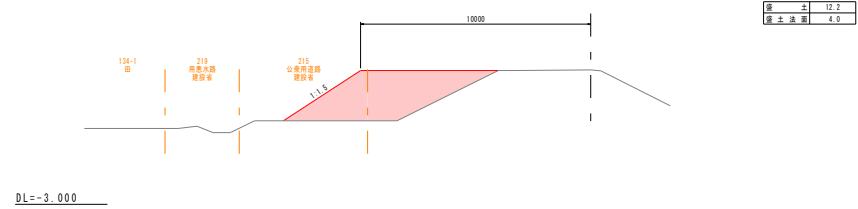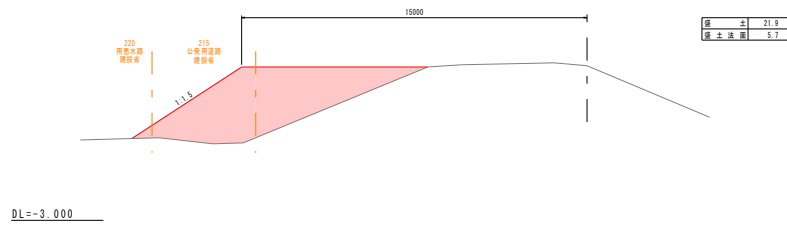


右岸上流クレーン組立解体ヤード土工図

平面図 S=1:250

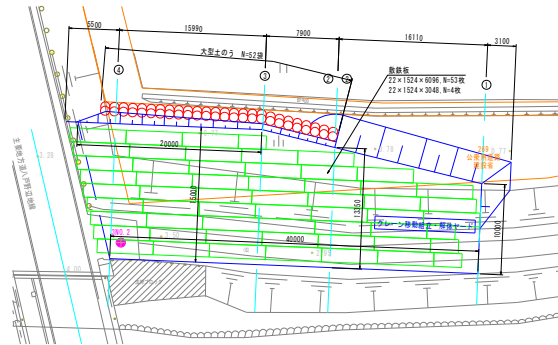


2'-2' S=1:100




DL=-3.000

1-1 S=1:100




DL=-3.000

3-3 S=1:100




DL=-3.000

2-2 S=1:100



DL=-3.000

4-4 S=1:100



DL=-3.000

3.2.2 工 事 用 坂 路 工

一般計算書

種 別：工事用坂路工
 ブロック：一般計算書
 区 分：3期工事

細別／規格	算 式 / 図	数 量
路体(築堤)盛土 B≧4.0m	左岸側工事用坂路土量計算書より $V1 = 171.4$ $= 171.4 \text{ m}^3$ 右岸側工事用坂路土量計算書より $V2 = 123.9$ $= 123.9 \text{ m}^3$ $\Sigma V = 295.3 \text{ m}^3$	295.3 m3
流用土 運搬	左岸側＋土のう制作分 $V1 = 171.4 \div 0.90 = 190.4 \text{ m}^3$ $191.0 \div 1.20 = 159.2 \text{ m}^3$ 右岸側 $V2 = 0$ (左岸側より流用) $= 0 \text{ m}^3$ $\Sigma V = 349.6 \text{ m}^3$	349.6 m3
盛土法面整形	左岸側 工事用坂路 土量計算書より $A1 = 79.6$ $= 79.6 \text{ m}^2$ 右岸側 工事用坂路土量計算書より $A2 = 54.7$ $= 54.7 \text{ m}^2$ $\Sigma A = 134.3 \text{ m}^2$	134.3 m2
敷砂利 RC-40、t=10cm	左岸側工事用坂路 $A1 = 105.1$ $= 105.1 \text{ m}^2$ 右岸側工事用坂路 $A2 = 90.9$ $= 90.9 \text{ m}^2$ $\Sigma A = 196.0 \text{ m}^2$	196.0 m2
掘削(撤去) 土砂	左岸側 工事用坂路盛土体積に同じ $V1 = 171.4$ $= 171.4 \text{ m}^3$ 左岸側 工事用坂路(敷砂利) $V2 = 105.1 \times 0.10 = 10.5 \text{ m}^3$ 右岸側 工事用坂路盛土体積に同じ $V3 = 123.9$ $= 123.9 \text{ m}^3$ 右岸側 工事用坂路(敷砂利) $V4 = 90.9 \times 0.10 = 9.1 \text{ m}^3$ $\Sigma V = 314.9 \text{ m}^3$	314.9 m3

一般計算書

種 別：工事用坂路工
 ブロック：一般計算書
 区 分：3期工事

細別／規格	算 式 / 図	数 量
土砂運搬 L=0.3km以下	右岸側(左岸側から流用分) $V = 123.9$ (地山) $= 123.9 \text{ m}^3$	123.9 m ³
土砂運搬 L=11.5km以下	左岸側 $V1 = 171.4 + 10.5$ $= 181.9 \text{ m}^3$ 右岸側 $V2 = 9.1$ (工区内流用分) $= 9.1 \text{ m}^3$ $\Sigma V = 191.0 \text{ m}^3$ (地山)	191.0 m ³

平均断面体積計算書
左岸坂路

測 点	距 離(m)	盛土			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
0	0.000	0.0	—	—	
1	8.790	7.6	3.80	33.4	
2	10.000	7.5	7.55	75.5	
3	10.000	3.2	5.35	53.5	
4	5.630	0.0	1.60	9.0	
合 計	34.420			171.4	

平均長さ面積計算書
左岸坂路

測 点	距 離(m)	盛土法面整形			摘 要
		長さ(m)	平均長(m)	面積(m2)	
0	0.000	0.0	—	—	
1	8.790	4.2	2.10	18.5	
2	10.000	2.6	3.40	34.0	
3	10.000	1.8	2.20	22.0	
4	5.630	0.0	0.90	5.1	
合 計	34.420			79.6	

工事用坂路土量計算書
平均断面体積計算書
右岸坂路

測 点	距 離(m)	盛土			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
0	0.000	0.0	—	—	
1	9.964	6.8	3.40	33.9	
2	7.500	5.9	6.35	47.6	
3	7.500	3.0	4.45	33.4	
4	5.980	0.0	1.50	9.0	
合 計	30.944			123.9	

平均長さ面積計算書
右岸坂路

測 点	距 離(m)	盛土法面整形			摘 要
		長さ(m)	平均長(m)	面積(m2)	
0	0.000	0.0	—	—	
1	9.964	3.6	1.80	17.9	
2	7.500	2.2	2.90	21.8	
3	7.500	1.0	1.60	12.0	
4	5.980	0.0	0.50	3.0	
合 計	30.944			54.7	


令和元年度 工事	
工事番号	第 号
路線名	県道8号 八戸野辺地線
施工箇所	青森県 上北郡東北町大字大浦地内
工事用図土工図	縮尺 図示
図面番号	渠中
上北地域県民局地域整備部	
青 森 県	




工事用坂路土工図

左 岸 坂 路

平 面 図 S=1:250

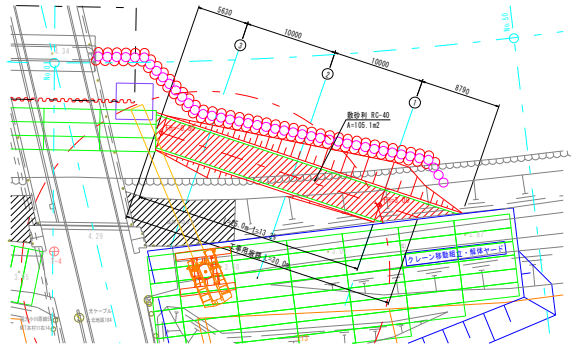


3 - 3 S=1:100




DL=-3.000

2 - 2 S=1:100



DL=-3.000


1 - 1 S=1:100




DL=-3.000

右 岸 坂 路

平 面 図 S=1:250

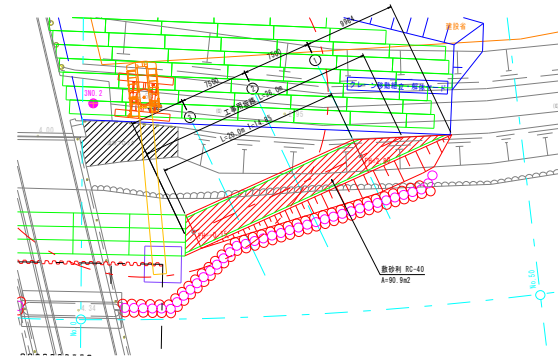


3 - 3 S=1:100




DL=-3.000

2 - 2 S=1:100



DL=-3.000

1 - 1 S=1:100



DL=-3.000

3.2.3 土 の う 工

土のう工数量集計表

[illegible]

一般計算書

種 別：土のう工
 ブロック：一般計算書
 区 分：3期工事

細別／規格	算 式 / 図	数 量
大型土のう 製作	左岸側 仮締切 $N1 = 124 + 67 = 191$ 袋 右岸側 仮締切 $N2 = 0$ (左岸から転用) = 0 袋 $\Sigma N = 191$ 袋	191 袋
大型土のう 設置、L=6m超	左岸側 仮締切 $N1 = 124 + 67 = 191$ 袋 右岸側 仮締切 $N2 = 114 + 67 = 181$ 袋 $\Sigma N = 372$ 袋	372 袋
大型土のう 撤去、L=6m以下	右岸側 重機組立・解体ヤード $N = 52 = 52$ 袋	52 袋
大型土のう 撤去、L=6m超	左岸側 仮締切 $N1 = 124 + 67 = 191$ 袋 右岸側 仮締切 $N2 = 114 + 67 = 181$ 袋 $\Sigma N = 372$ 袋	372 袋
土砂運搬	左岸側 $V1 = (191\text{袋} - 181\text{袋}) \times 1.00\text{m}^3/\text{袋} = 10.0 \text{ m}^3$ 右岸側 $V2 = (52\text{袋} + 181\text{袋}) \times 1.00\text{m}^3/\text{袋} = 233.0 \text{ m}^3$ $\Sigma V = 243.0 \text{ m}^3$ (地山)	243.0 m ³

3.2.4 敷 鉄 板 工

敷鉄板工数量集計表

[illegible]

一般計算書

種 別：敷鉄板工
 ブロック：一般計算書
 区 分：3期工事

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
敷鉄板設置 22×1524×6096	左岸側 $A1 = 6.096 \times 1.524 \times 12 = 111.5 \text{ m}^2$ 右岸側 $A2 = 6.096 \times 1.524 \times 12 = 111.5 \text{ m}^2$ $\Sigma A = 223.0 \text{ m}^2$	223.0 m ²
敷鉄板撤去 22×1524×6096 ～22×1524×3048	左岸側 $A1 = 6.096 \times 1.524 \times (48+12+52) + 3.048 \times 1.524 \times (9+5) = 1105.5 \text{ m}^2$ 右岸側 $A2 = 6.096 \times 1.524 \times (53+4+12) + 3.048 \times 1.524 \times 4 = 659.6 \text{ m}^2$ $\Sigma A = 1765.1 \text{ m}^2$	1765.1 m ²
敷鉄板賃料 22×1524×6096 、転用1回	河道内 $N = 12 = 12 \text{ 枚}$	12 枚
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096	左岸側 $A1 = 48+52 = 100 \text{ 枚}$ 右岸側 $A2 = 53+4 = 57 \text{ 枚}$ $\Sigma N = 157 \text{ 枚}$	157 枚
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048	左岸側 $A1 = 9+5 = 14 \text{ 枚}$ 右岸側 $A2 = 4 = 4 \text{ 枚}$ $\Sigma N = 18 \text{ 枚}$	18 枚

3.2.5 矢板工

矢板工数量集計表

[illegible]

一般計算書

種 別：矢板工
ブ ロ ッ ク：一般計算書
区 分：3期工事

(1/2)

細別／規格	算 式 / 図	数 量
鋼矢板引抜 パイプロハンマ引抜 IV型、引抜長12m以下 (切断無し)	左岸側 $N1 = 7 + 13$ $= 20$ 枚 右岸側 $N2 = 13 + 7$ $= 20$ 枚 $\Sigma N = 40$ 枚	40 枚
スクラップ へび-H2	左岸側 $W1 = 12.00 \times 76.11 \text{kg/m} \times 8 / 1000$ $= 7.3$ t 右岸側 $W2 = 12.00 \times 76.11 \text{kg/m} \times 8 / 1000$ $= 7.3$ t $\Sigma W = 14.6$ t	14.6 t
普通鋼矢板整備費 IV型	左岸側 $W1 = 12.00 \times 76.11 \text{kg/m} \times 12 / 1000$ $= 10.95$ t 右岸側 $W2 = 12.00 \times 76.11 \text{kg/m} \times 12 / 1000$ $= 10.95$ t $\Sigma W = 21.9$ t	21.9 t
鋼矢板切断 IV型 (抵頭継足し部)	左岸側 $W1 = 29$ $= 29$ 箇所 右岸側 $W2 = 29$ $= 29$ 箇所 $\Sigma W = 58$ 箇所	58 箇所
鋼矢板引抜 油圧圧入引抜機、 IV型、引抜長12m以下 上部障害削り工法 (3箇所切断) Aタイプ	左岸側 $N1 = 14$ $= 14$ 枚 右岸側 $N2 = 15$ $= 15$ 枚 $\Sigma N = 29$ 枚	29 枚
鋼矢板引抜 油圧圧入引抜機、 IV型、引抜長12m以下 上部障害削り工法 (4箇所切断) Bタイプ	左岸側 $N1 = 15$ $= 15$ 枚 右岸側 $N2 = 14$ $= 14$ 枚 $\Sigma N = 29$ 枚	29 枚

鋼矢板引抜 油圧圧入引抜機 設置撤去	左岸側 N1= 1	= 1 回	2 回
	右岸側 N2= 1	= 1 回	
		$\Sigma N = 2$ 回	

一般計算書

種 別：矢板工
ブ ロ ッ ク：一般計算書
区 分：3期工事

(2/2)

細別／規格	算 式 / 図	数 量
スクラップ へび-H2	左岸側 $W1 = 12.00 \times 76.11 \text{kg/m} \times 29 / 1000 = 26.5 \text{ t}$ 右岸側 $W2 = 12.00 \times 76.11 \text{kg/m} \times 29 / 1000 = 26.5 \text{ t}$ $\Sigma W = 53.0 \text{ t}$	53.0 t
床掘 土砂、小規模	左岸側 施工計画図 (2/4) より $V1 = 0.9 \text{m}^2 \times (19.60 + 0.50 \times 2) = 18.5 \text{ m}^3$ 右岸側 施工計画図 (4/4) より $V2 = 1.0 \text{m}^2 \times (19.60 + 0.50 \times 2) = 20.6 \text{ m}^3$ $\Sigma V = 39.1 \text{ m}^3$	39.1 m3
埋戻 土砂、小規模	左岸側 施工計画図 (2/4) より $V1 = 0.9 \text{m}^2 \times (19.60 + 0.50 \times 2) = 18.5 \text{ m}^3$ 右岸側 施工計画図 (4/4) より $V2 = 1.0 \text{m}^2 \times (19.60 + 0.50 \times 2) = 20.6 \text{ m}^3$ $\Sigma V = 39.1 \text{ m}^3$	39.1 m3

3.3 付 帯 工

付帯工数量集計表

細 別	規 格	単位	左 岸	右 岸	合 計	摘 要
【仮復旧撤去】						
舗装切断	アスファルト舗装、15cm以下	m			21.8	
舗装版破碎	アスファルト舗装版、15cm以下	m ²			13.5	
殻運搬	舗装版破碎、アスファルト舗装版	m ³			0.4	
殻処分	アスファルト塊	t			0.9	
【舗装本復旧】						
上層路盤	瀝青安定処理(20)、 t=8cm、1.4m未満	m ²			5.0	車道
基層	①再生粗粒度アスコン(20)、 t=5cm、1.4m未満	m ²			5.0	〃
表層	②再生密粒度アスコン(13)、 t=4cm、1.4m未満	m ²			5.0	〃
表層	⑤再生密粒度アスコン(13F)、 t=3cm、1.4m未満	m ²			5.0	〃
凍上抑制層	路盤用砂、t=7cm、 1.4m未満	m ²			4.8	歩道
上層路盤	切込碎石 C-20、 t=10cm、1.4m未満	m ²			4.8	〃
表層	⑦再生細粒度アスコン(13F) t=3cm、1.4m未満	m ²			4.8	〃
【付属物設置】						
歩車道境界ブロック設置	C種	m			9.0	
	コンクリート	m ³			0.5	9.0×6.1/100
	型枠	m ²			3.7	9.0×41/100
床掘	小規模	m ³			1.9	
土砂運搬	小規模	m ³			1.9	
ガードレール設置	Gr-C-4E	m	12.5	12.5	25.0	
転落防止柵設置	H=1100	m			9.0	

一般計算書

種 別：付帯工
ブ ロ ッ ク：一般計算書
区 分：3期工事

細別／規格	算 式 / 図	数 量
舗装切断 アスファルト舗装、 15cm以下	【仮復旧撤去】 $L = 9.50 \times 2 + 1.42 \times 2 = 21.84 \text{ m}$	21.8 m
舗装版破碎 アスファルト舗装版、 15cm以下	【仮復旧撤去】 t=3cm $A = 1.42 \times 9.50 = 13.49 \text{ m}^2$	13.5 m ²
殻運搬 舗装版破碎、 アスファルト舗装版	【仮復旧撤去】 t=3cm $V = 1.42 \times 9.50 \times 0.03 = 0.40 \text{ m}^3$	0.4 m ³
殻処分 アスファルト塊	【仮復旧撤去】 $W = 0.40 \times 2.35 \text{ t/m}^3 = 0.94 \text{ t}$	0.9 t
上層路盤 瀝青安定処理(20)、 t=8cm、1.4m未満	【車道本復旧】 $A = 0.50 \times 9.50 + 0.50 \times 0.42 = 4.96 \text{ m}^2$	5.0 m ²
基層 ①再生粗粒度アスコン(20)、 t=5cm、1.4m未満	【車道本復旧】 $A = 0.50 \times 9.50 + 0.50 \times 0.42 = 4.96 \text{ m}^2$	5.0 m ²
表層 ②再生密粒度アスコン(13)、 t=4cm、1.4m未満	【車道本復旧】 $A = 0.50 \times 9.50 + 0.50 \times 0.42 = 4.96 \text{ m}^2$	5.0 m ²
表層 ⑤再生密粒度アスコン(13F)、 t=3cm、1.4m未満	【車道本復旧】 $A = 0.50 \times 9.50 + 0.50 \times 0.42 = 4.96 \text{ m}^2$	5.0 m ²
凍上抑制層 路盤用砂、t=7cm、 1.4m未満	【歩道本復旧】 $A = 0.50 \times 9.50 = 4.75 \text{ m}^2$	4.8 m ²
上層路盤 切込碎石 C-20、 t=10cm、1.4m未満	【歩道本復旧】 $A = 0.50 \times 9.50 = 4.75 \text{ m}^2$	4.8 m ²
表層 ⑦再生細粒度アスコン(13F) t=3cm、1.4m未満	【歩道本復旧】 $A = 0.50 \times 9.50 = 4.75 \text{ m}^2$	4.8 m ²



一般計算書

種 別：付帯工
ブ ロ ッ ク：一般計算書
区 分：3期工事

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
歩車道境界ブロック設置 C種	$L = 9.00 = 9.00 \text{ m}$	9.0 m
床掘 小規模	【仮復旧撤去】 $V = 0.20 \times 9.50 = 1.90 \text{ m}^3$	1.9 m ³
土砂運搬 小規模	【仮復旧撤去】 $V = 1.90 = 1.90 \text{ m}^3$	1.9 m ³
ガードレール設置 Gr-C-4E	左岸 $L1 = 12.50 = 12.50 \text{ m}$ 右岸 $L2 = 12.50 = 12.50 \text{ m}$ $\Sigma L = 25.00 \text{ m}$	25.0 m
転落防止柵設置 H=1100	$L = 9.00 = 9.00 \text{ m}$	9.0 m

一般計算書

種 別：付帯工
ブロック：一般計算書
区 分：3期工事

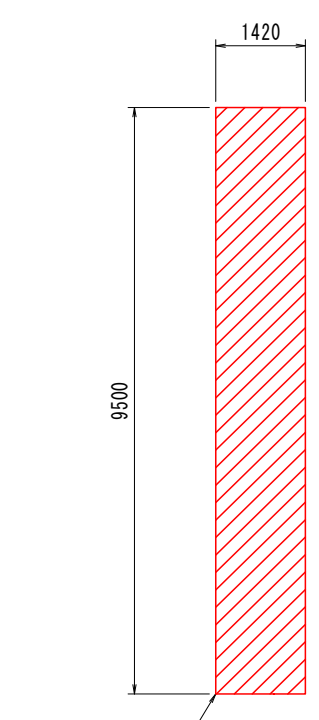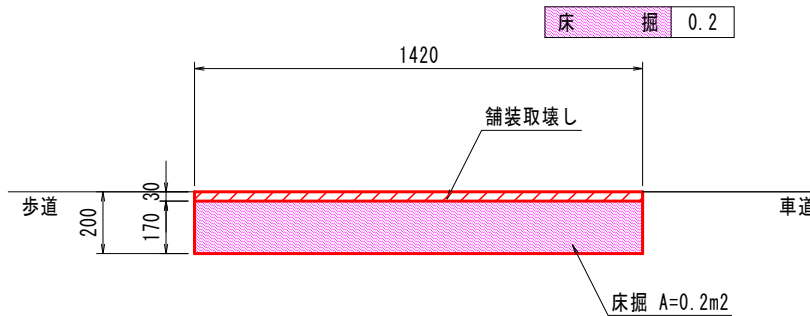細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
仮復旧撤去	<u>平 面 図</u>  <u>断 面 図</u> 	

種 別：付帯工
ブ ロ ッ ク：一般計算書
区 分：3期工事

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
舗装本復旧	平 面 図 (本復旧) 断 面 図 (本復旧) 歩道 200 30 100 70 1420 500 420 500 200 車道 200 30 40 50 80 歩車道境界ブロック復旧 C種 L=9.00m 表層工: ⑦ 再生細粒度As (13F) t=3cm 下層路盤工: 切込砕石 (C-20) t=10cm 凍上抑制層: 路盤用砂 t=7cm 表層工: ⑤ 再生密粒度As (13F) t=3cm 表層工: ② 再生密粒度As (13) t=4cm 基層工: ① 再生粗粒度As (20) t=5cm 上層路盤工: 瀝青安定処理 (20) t=8cm	

3.4 共 通 仮 設 費

共通仮設費数量集計表

[illegible]

一般計算書

種 別：共通仮設費(運搬費)
 ブロック：一般計算書
 区 分：3期工事

細別／規格	算 式 / 図	数 量
重機組立分解 +輸送(往復) 基地往復 クローラークレーン系、 35t吊超80t吊以下	$N = 1 = 1 \text{ 回}$	1 回
重機組立分解 +輸送(片道) 左岸→右岸移動 クローラークレーン系、 35t吊超80t吊以下	$N = 1 = 1 \text{ 回}$	1 回
重機組立分解 移動後の組立 クローラークレーン系、 35t吊超80t吊以下	$N = 1 = 1 \text{ 回}$	1 回
仮設材運搬 基地復路 20km以内 片道、長さ12m以内	敷き鉄板(22×1524×6096) $W1 = (48+52+53+4) \times 1.604\text{t/枚} = 251.83 \text{ t}$ 敷き鉄板(22×1524×3048) $W2 = (9+5+4) \times 0.802\text{t/枚} = 14.44 \text{ t}$ $\Sigma W = 266.27 \text{ t}$	266.27 t
仮設材運搬 工区内流用 10km以内(工区内) 片道、長さ12m以内	敷き鉄板(22×1524×6096) $W = 12 \times 1.604\text{t/枚} = 19.25 \text{ t}$	19.25 t
仮設材積込 ・荷卸し(片道)	$W = 266.27+19.25 = 285.52 \text{ t}$	285.52 t
仮設材運搬 基地往復 20km以内 往復、長さ12m以内	敷き鉄板(22×1524×6096) $W = 12 \times 1.604\text{t/枚} = 19.25 \text{ t}$	19.25 t
仮設材積込 ・荷卸し(往復)	$W = 19.25 = 19.25 \text{ t}$	19.25 t
仮設材運搬 基地復路 片道、長さ12m以内	鋼矢板IV型 $W = 24 \times 0.9125\text{t/枚} = 21.90 \text{ t}$	21.90 t
仮設材積込 ・荷卸し(往復)	$W = 21.90 = 21.90 \text{ t}$	21.90 t

砂土路橋3期（黒塗り）

登録単価決定根拠

異常値 **取消線** 最頻度 **太字**

[illegible]