

令和 8 年度

工事番号 繰第7-4-2号

ト モ エ 沢 通 常 砂 防 工 事

参 考 資 料

西津軽郡 深浦町 大字北金ヶ沢 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

青森県西北県土整備事務所 鰯ヶ沢道路河川事業所

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	深浦町(旧深浦町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	トモエ沢通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤							
		式	1				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
工事用道路掘削	土砂						内 1号
		m3	490				
工事用道路盛土	土砂						内 2号
		m3	1,700				
敷砂利	RC-40 t=10cm						内 3号
		m2	320				
土のう	耐蝕性大型土のう						内 4号
		袋	160				
土留・仮締切工							
		式	1				
土のう	耐蝕性大型土のう						内 5号
		袋	8				
仮水路工							
		式	1				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ400						内 6号
		m	108				
作業ヤード整備工							
		式	1				
ヤード造成	土砂						内 7号
		m3	360				

- 1 -

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	トモエ沢通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
準備費							
		式	1				
支障木処分費							内 8号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				

- 2 -

青森県

設計内訳書 (本01)

[illegible]

- 3 -

青森県

一式当り内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	工事用道路掘削	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満						02-01-02
			m3	488				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

單價使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

内 2号	工事用道路盛土		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510			m3	1, 690				管理費区分 : 0
山土 ルース 現着 (10, 000m3未満に適用)								
Z231365005			m3	2, 140				管理費区分 : 0
合計								

- 4 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	敷砂利	RC-40 t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 RC-40 t=10cm		m2	325				単 1号 河川欄(県版)p.2 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土のう	耐候性大型土のう					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 5m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1.0)	袋	160				単 2号 02-05-10 丸型 φ110×高108cm 管理費区分：0
合計							

- 5 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	土のう	耐候性大型土のう					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	8				単 3号 02-05-10 丸型 φ110×高108cm 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 CB222770	据付, 波状管, 200~400mm, 要, 全ての費用	m	107.9				02-02-05 管理費区分：0
合計							

- 6 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号		ヤード造成		土砂					
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し							02-01-02
CB210510				m3	356				管理費区分：0
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	支障木処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 60.0km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	10				管理費区分: 0
処分費 木くず							
ZZ99*01*02001		t	10				管理費区分: 1
合計							

2次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	敷砂利 RC-40 t=10cm		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	CB210610	敷均し(ノース), 標準(10,000m3未満), 無し					02-01-02	
			m3	10			管理費区分: 0	
再生クラッシャー RC-40	Z002122003						100×0.1×(1+0.05)	
			m3	10.5			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026.07	
						歩掛適用年月	2026.07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 2号 WB252730	大型土のう工	製作・設置,購入土,5m以下,H<-3m,2m<H,標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分:0	
			人	0.204				
特殊作業員		R0101					管理費区分:0	
			人	0.204				
普通作業員		R0102					管理費区分:0	
			人	0.204				
耐候性大型土のう φ110×高110cm 長期仮設3年対応		Z230431010					管理費区分:0	
			枚	10				
山土 スレスレ 現着(10,000m3未満に適用)		Z231365005					管理費区分:0	
			m3	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置,5m以下,H<-3m,2m<H					単 4号 02-05-10	
			日	0.204			管理費区分:0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
			日	0.204			管理費区分:0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					管理費区分:0	
			式	1				
合計								
単価							円/袋	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2026.07	
						歩掛適用年月	2026.07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 3号 WB252730	大型土のう工	製作・設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分:0	
			人	0.294				
特殊作業員		R0101					管理費区分:0	
			人	0.294				
普通作業員		R0102					管理費区分:0	
			人	0.294				
耐候性大型土のう φ110×高110cm 長期仮設3年対応		Z230431010					管理費区分:0	
			枚	10				
山土 スレスレ 現着(10,000m3未満に適用)		Z231365005					管理費区分:0	
			m3	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置,5m以下,-3m<=H<=2m WK250500					単 5号 02-05-10	
			日	0.294			管理費区分:0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					管理費区分:0	
			式	1				
合計								
単価							円/袋	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 11 -

3 次单価表

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 12 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	トモエ沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防堰堤 (0001)	式	1			
仮設工 (0002)	式	1			
工事用道路工 (0003)	式	1			
工事用道路掘削 (0004)	m3	490			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	488			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			単価補正
工事用道路盛土 (0005)	m3	1,700			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 13 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	トモエ沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	1,690			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
山土 R-ス 現着(10,000m3未満に適用)	m3	2,140			単価補正
敷砂利 (0006)	m2	320			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利 RC-40 t=10cm	m2	325			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 14 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	トモエ沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
整地	m3	10			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し(ﾙｰｽ) 標準(10,000m3未満) 無し			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	10.5			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土のう (0007)	袋	160			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工					WB252730

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 15 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	トモエ沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	袋	160			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H) J05 ﾏﾌﾚﾝｽｸﾚﾝ賃料補正		製作・設置 購入土 5m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)			
土留・仮締切工 (0008)	式	1			
土のう (0009)	袋	8			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	8			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		製作・設置 購入土 5m以下 -3m<=H<=2m			
仮水路工 (0010)	式	1			
暗渠排水管 (0011)	m	108			オプション入力 第0006号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 16 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	トモエ沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	107.9			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 管種別		波状管			
J03 呼び径		200～400mm			
J04 継手材料費		要			
J05 費用の内訳		全ての費用			
作業ヤード整備工 (0012)	式	1			
ヤード造成 (0013)	m3	360			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	356			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町)
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 17 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	トモエ沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0014)	式	1			
共通仮設 (0015)	式	1			
共通仮設費 (0016)	式	1			
準備費 (0017)	式	1			
支障木処分費 (0018)	式	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	10			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		無し			
J03 DID区間の有無		無し			
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		60.0km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 18 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	トモエ沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費 木くず	t	10			単価補正 ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
現場環境改善費 (0019)	式	1			単価補正
現場環境改善費（率計上） (0020)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0021)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
純工事費 (0022)	式	1			
現場管理費 (0023)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%			
施工時期補正	任意設定	0.96%			
緊急工事補正	補正なし	0.00%			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 19 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	トモエ沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0024)	式	1			
一般管理費等 (0025)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00			
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%			
工事価格 (0026)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1			
工事費計 (0028)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 20 -

青森県

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026／6月号			見積価格						各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格				
Y001664000001	暗渠排水管				p.388	p.521												
	高密度ポリエチレン管 φ400 シングル		m															
ZZ99*01*02001	処分費			県廃棄物受入料金p.2 (特調)														
	木くず		t	20,000											20,000	20,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
砂防堰堤	仮設工					式		1			
						式		1			
		工事用道路工	工事用道路掘削	土砂		式		1			
						m3	488.2	490			
			工事用道路盛土	土砂	掘削	m3	488.2	488			オープンカット、5,000m3未満
						m3	1,689.7	1,700			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	1,689.7	1,690			4.0m以上、20,000m3未満
						m3	2,141.4	2,140			ルース現着(10,000m3未満に適用)
			敷砂利	RC-40 t=10cm	山土	m2	324.9	320			
						m2	324.9	325			RC-40 t=10cm
			土のう	耐候性大型土のう		袋	160.0	160			
						袋	160.0	160			製作・設置、購入土 2m<H
		土留・仮締切工	土のう	耐候性大型土のう		式		1			
						袋	8.0	8			
		仮水路工			大型土のう工	袋	8.0	8			製作・設置、購入土 -3m<H<2m
						式		1			
			暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ400		m	107.9	108			
						m	107.9	107.9			高密度ポリエチレン管 φ400 シングル
		作業ヤード整備工	ヤード造成	土砂		式		1			
						m3	355.7	360			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	355.7	356			4.0m以上、20,000m3未満
共通仮設	共通仮設費					式		1			
						式		1			
		準備費				式		1			
						式	1.0	1			
			支障木処分費	CB320580	運搬(伐木除根)	m3	10.0	10.0			D=59.9km
						t	10.0	10.0			木くず

仮 設 工


[illegible]

数 量 計 算 書				
工 種	仮設工			1式当り
種 別	規格・寸法	計 算 式	単位	数 量
工事用道路	切土	$V = 15.49 \times 31.52$	m^3	488.2
	盛土	$V1 = 15.63 \times 18.48 = 288.84$		
		$V2 = 25.33 \times 44.00 = 1114.52$		
	作業スペース	$V1 = 4.41 \times 14.29 = 63.02$		
		$V2 = 15.63 \times 14.29 = 223.35$		
		$\Sigma V = 1689.73$	m^3	1689.7
	大型土のう	【施工計画図より】	個	160.0
	不足土 購入土	$V1 = (1689.7 + 355.7)$		
		$- 488.2 \times 0.9 = 1606.02$		
		$V2 = 1606.02 \times 1.2 / 0.9 = 2141.36$	m^3	2141.4
	敷砂利 RC-40 t=10cm	$A = 3.0 \times 108.3$	m^2	324.9
仮排水管	ポリエチレン管 φ400シングル	【施工計画図(1)より】		
		$L = 107.9$	m	107.9
仮締切堤	大型土のう	【施工計画図(1)より】		
		$N = 8.0$	個	8
作業ヤード	盛土	$V1 = 32.63 \times (6.325 + 15.244)$		
		$/ 2 = 351.90$		
		$V2 = 1.21 \times 6.325 / 2 = 3.83$		
		$\Sigma V = 355.73$	m^3	355.7


工事用道路標準断面図

中間区間（土のう盛土区間）

NO. 2+2.86

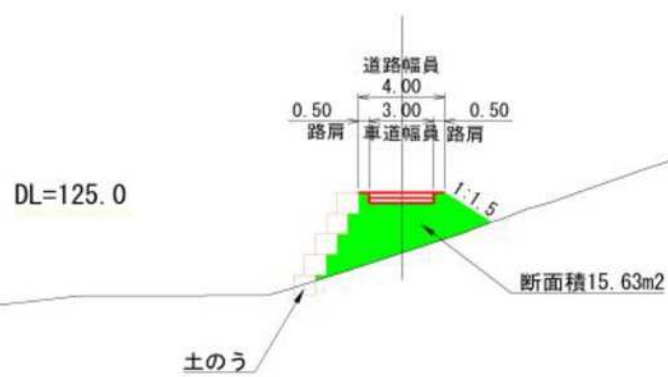


中間区間（作業ステージ部）

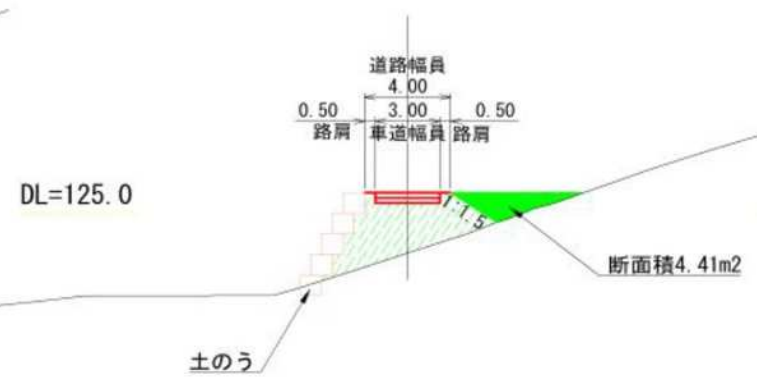


始点区間（掘削区間）


NO. 0+14.286

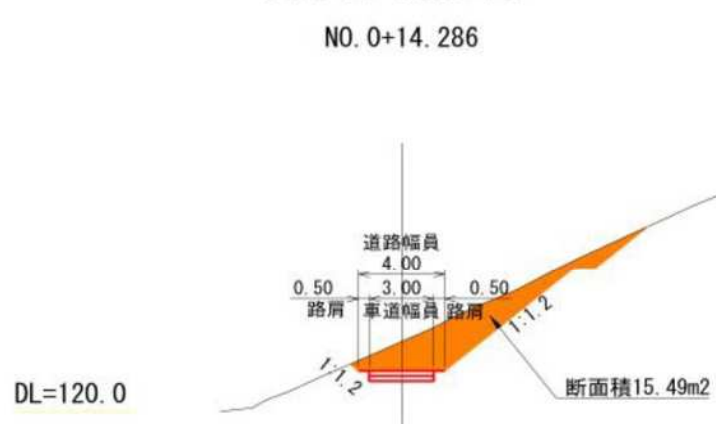

終点区間（盛土区間）

NO. 3+8.29

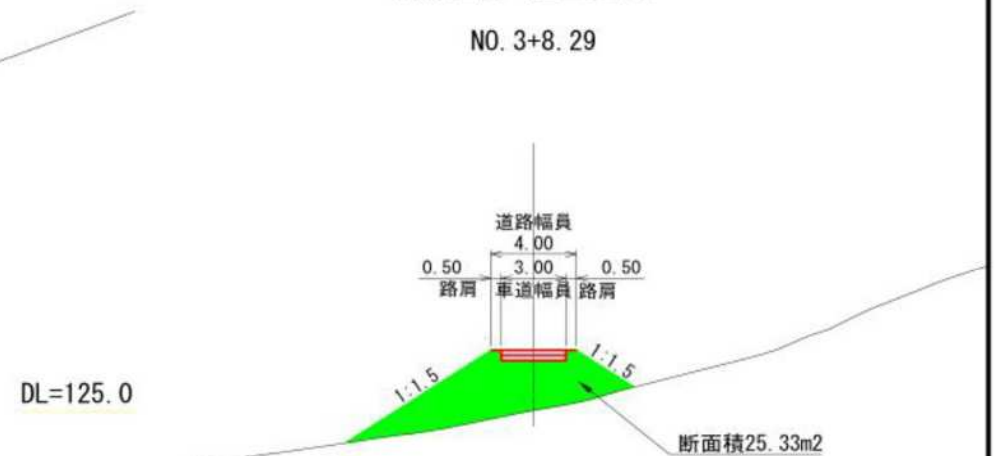

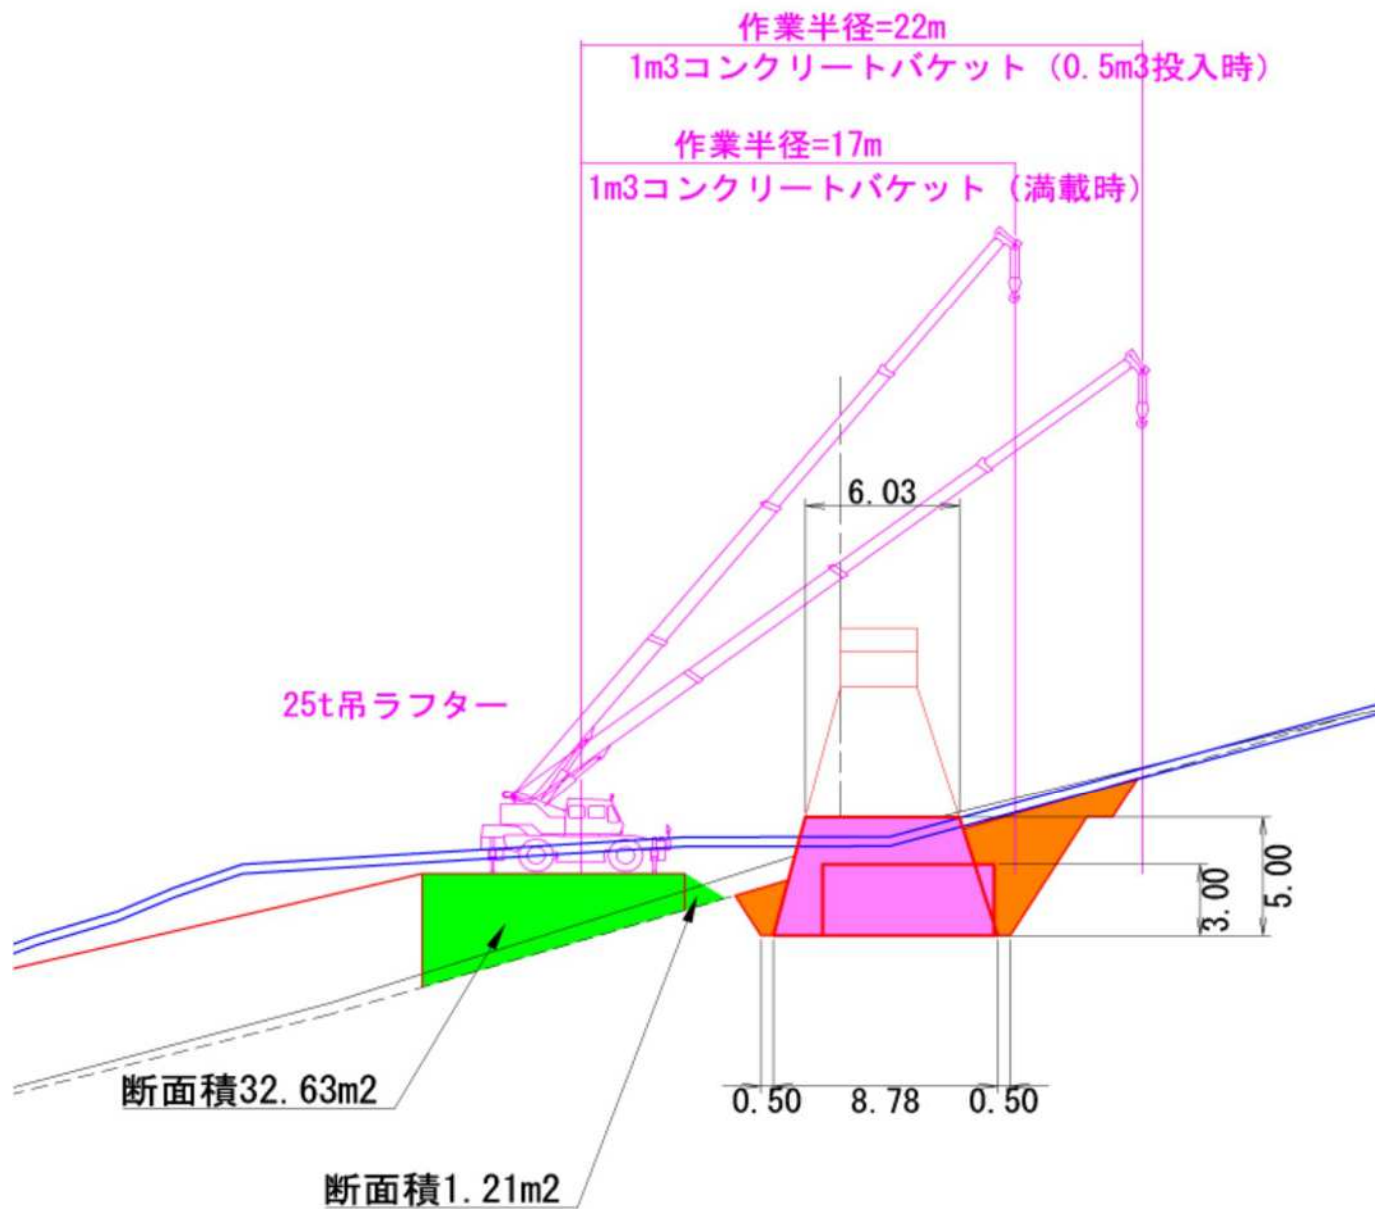

準備工

[illegible]

[illegible]