

令和 8 年度 工事番号 通 第 9 号

国道 2 7 9 号交通安全対策工事

参 考 資 料

上北郡野辺地町字下前田 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	野辺地町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－２		1. 3
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休２日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
路床盛土工							
		式	1				
路床盛土							内 1号
		m3	15				
山土							内 2号
		m3	14				
擁壁工							
		式	1				
軽量盛土工（EPS工法）							
		式	1				
EPS設置							内 3号
		m3	23				
壁面材							内 4号
		m2	9				
間詰・裏込							内 5号
		m3	0.1				
コンクリート床版							内 6号
		m3	4				
L型擁壁工（地覆）							
		式	1				
L型擁壁							内 7号
		m	8				

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁工（地覆）							
		式	1				
重力式擁壁							内 8号
		m	3				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り							内 9号
		m3	5				
埋戻し							内 10号
		m3	2				
側溝工							
		式	1				
自由勾配側溝							内 11号
		m	14				
側溝蓋							内 12号
		枚	13				
管渠工							
		式	1				
暗渠排水管							内 13号
		m	14				
集水桝工							
		式	1				
現場打ち集水桝							内 14号
		箇所	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
柵蓋							内 15号
		組	1				
舗装工							
		式	1				
歩道舗装							
		式	1				
下層路盤（歩道部）							内 16号
		m2	9				
上層路盤（歩道部）							内 17号
		m2	9				
宅地舗装							
		式	1				
上層路盤（歩道部）							内 18号
		m2	29				
コンクリート舗装							内 19号
		m2	29				
構造物撤去工							
		式	1				
舗装撤去工							
		式	1				
舗装版切断							内 20号
		m	5				
吊り治具取付							内 21号
		個	16				
床版ブロック撤去							内 22号
		m2	23				

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬							内 23号
		t	6				
コンクリート二次破碎							内 24号
		m3	2				
殻運搬							内 25号
		t	6				
インターロッキングブロック撤去	撤去・再設置						内 26号
		m2	18				
殻運搬							内 27号
		t	1				
殻処分							内 28号
		t	6.8				
床版撤去工							
		式	1				
床掘り							内 29号
		m3	4				
コアボーリング削孔							内 30号
		m	6				
床版カッター工法切断							内 31号
		m	22				
ワイヤーソーイング工法切断							内 32号
		m2	1				
ウォールソー工法切断							内 33号
		m	23				
切断水処理							内 34号
		日	4				

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版ブロック撤去							内 35号
		m2	42				
殻運搬	Co床版+鋼桁						内 36号
		t	13				
コンクリート二次破碎							内 37号
		m3	5				
桁二次破碎							内 38号
		m	9				
殻運搬	C o 殻						内 39号
		t	12				
殻処分							内 40号
		t	12				
殻運搬	鉄くず（スクラップ材）						内 41号
		t	1				
殻処分	無筋C o 殻						内 42号
		t	12				
殻処分	スクラップ材						内 43号
		t	1				
水路撤去工							
		式	1				
床掘り							内 44号
		m3	1				
コアボーリング削孔							内 45号
		m	1				
ウォールソー工法切断	水平方向t=10cm						内 46号
		m	11				

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ウォールソー工法切断	垂直方向t=10cm						内 47号
		m	1				
ウォールソー工法切断	垂直方向t=20cm						内 48号
		m	1				
切断水処理							内 49号
		日	1				
床版ブロック撤去							内 50号
		m2	6				
殻運搬							内 51号
		t	1.3				
コンクリート二次破碎							内 52号
		m3	1				
殻運搬							内 53号
		t	1.3				
殻処分							内 54号
		t	1.3				
仮設工							
		式	1				
水替工							
		式	1				
ポンプ排水							内 55号
		日	13				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 56号
		人日	44				

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費								
			式	1				
現場環境改善費								
			式	1				
現場環境改善費（率計上）								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路床盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210520		m3	15				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	山土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山土 ルース 現着(10, 000m3未満に適用)							
Z231365005		m3	14				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	EPS設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
発泡スチロール設置	無し						02-02-21
CB225110		m3	23				管理費区分：0
発泡スチロールブロック D-16							
ZZ99*01*02001		m3	8. 1				管理費区分：0
発泡スチロールブロック D-20							
ZZ99*01*02002		m3	14. 9				管理費区分：0
緊結金具							
ZZ99*01*02003		個	53				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	壁面材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
壁面金具付EPSブロック t 12mm							
ZZ99*01*02004		m3	9. 5				管理費区分：0
横目地材 AES樹脂							
ZZ99*01*02008		m	44				管理費区分：0
縦目地材 AES樹脂							
ZZ99*01*02007		m	13. 5				管理費区分：0
I型ピン Φ 9 L=300							
ZZ99*01*02005		本	11				管理費区分：0
ガイドピン Φ 9 L=450							
ZZ99*01*02006		本	18				管理費区分：0
目地板	30m2未満, 各種						02-02-18
CB224710		m2	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	間詰・裏込						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	0. 1				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0. 1				02-02-06 管理費区分 : 0
裏込碎石(軽量盛土)	6m以下, 再生クラッシュラン RC-40	m3	0. 8				02-02-21 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	コンクリート床版						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート床版	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 延長無し, 15cm, 各種	m3	4. 2				02-02-21 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	L型擁壁						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置 CB222110	0. 5m以上1. 0m以下, 無し, 無し	m	8				02-02-06 管理費区分 : 0
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 3				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	3. 9				02-02-06 管理費区分 : 0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) CB224410	30mm以上200mm未満	孔	25				02-02-15 管理費区分 : 0
加工板 (SUS製) 100/250×t6×1000 曲加工、孔加工 (3箇所) ZZ99*01*03002		枚	8				管理費区分 : 0
コンクリートアンカー(SUS製) M12×80 ZZ99*01*03004		本	25				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	重力式擁壁						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	2				02-02-04 管理費区分 : 0
鉄筋工[市場単価]		t	0. 02				単 1号 02-02-06 管理費区分 : 0
暗渠排水管	据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用	m	1. 8				02-02-05 管理費区分 : 0
吸出し防止材設置		m2	0. 1				02-02-17 管理費区分 : 0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	8				02-02-15 管理費区分 : 0
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	アソカホルルト固定, ビーム式・パネル式, 2m, 10 0m未満, 無	m	2				単 2号 06-02-03 管理費区分 : 0
転落防止柵縦格子型H=1100 2. 0mスパン 本体 (ベースプレート式) T-40AP111PL20 ZZ99*01*03008		m	2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	自由勾配側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クッション 40～0, 0. 61m	m	14				単 3号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	12				単 4号 01-10-01 管理費区分 : 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1				単 5号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	暗渠排水管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付, 波状管, 450～600mm, 要, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	14				管理費区分 : 0
本管 L=5. 0m							
ZZ99*01*03006		本	3				管理費区分 : 0
フィルター材	各種, 全ての費用						02-02-05
CB222780		m3	0. 8				管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長						02-03-01
CB240010		m3	12. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	現場打ち集水桝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 6 9m3を超え0. 73m3以下, バックホウ(クレーン 機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練	箇所	1				02-02-10 管理費区分 : 0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) CB224410	30mm以上200mm未満	孔	8				02-02-15 管理費区分 : 0
差し筋アンカー D-13×600 ZZ99*01*03005		本	8				管理費区分 : 0
足掛金物 ノーブレンロフティーステップ ZZ99*01*03009		個	6				管理費区分 : 0
足掛金物取付工 壁立上り部削孔		箇所	6				単 6号 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	柵蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
柵蓋用グレーチング 柵内1240×1000 T-2 2枚割 Uリット 並目 ZZ99*01*03001		組	1				管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	2				単 7号 01-10-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	下層路盤（歩道部）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	150mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	8. 5				03-03-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	上層路盤（歩道部）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	8. 5				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	上層路盤（歩道部）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	28. 9				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	コンクリート舗装						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満						単 8号 03-03-05
WB410820		m2	28. 9				管理費区分：0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%							
Z230210240		m3	3				管理費区分：0
溶接金網 異形鉄線CD6×100×100mm							
ZZ99*01*03010		m2	29. 2				管理費区分：0
目地板	30m2未満、瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 2				管理費区分：0
舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	舗装版切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	吊り治具取付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アイナット生地M20							
ZZ99*01*06001		個	16				管理費区分：0
寸切ボルト生地M20×L200							
ZZ99*01*06002		本	16				管理費区分：0
角座金生地M20用t4. 5×56×56							
ZZ99*01*06003		枚	16				管理費区分：0
六角ナット生地M20							
ZZ99*01*06004		個	16				管理費区分：0
コンクリート削孔(マーキング材含む16ヶ所あたり)							
ZZ99*01*06005		式	1				管理費区分：0
アイナット・ボルト類取付16個あたり							
ZZ99*01*06006		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	床版ブロック撤去						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	床版ブロック撤去		m2	22. 7			単 9号 管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	般運搬						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 2. 0km以下	t	5. 6			01-02-02 管理費区分：0
	現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	5. 6			01-02-03 管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	コンクリート二次破砕						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 10号 06-01-04
WB824010		m3	2. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	般運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	5. 6				管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	5. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	インターロッキングブロック撤去	撤去・再設置					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置) WB810420	撤去のみ, 100m2未満, 無, 無	m2	9. 5				単 11号 06-02-02 管理費区分 : 0
インターロッキングブロック撤去 (再設置) WB810420	撤去及び再設置, 直線配置3色以上色 合ブロック厚 6cm, 空練りモルタル(高炉), 3 0mm, 100m2未満, 無, 無	m2	8. 5				単 12号 06-02-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 4 . 0km以下	t	1. 2				01-02-02 管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1. 2				01-02-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	殻処分						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	処分費（無筋、コンクリート殻）						
	ZZ99*01*01010		t	6. 8			管理費区分：T
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	床掘り						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	床掘り	土砂, 現場制約あり					02-01-03
	CB210030		m3	4			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	コアボーリング削孔						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コアボーリング削孔Φ100mm							単 13号
		m	3. 7				管理費区分：0
コアボーリング削孔Φ150mm							単 14号
		m	0. 4				管理費区分：0
コアボーリング削孔Φ200mm							単 15号
		m	1. 7				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	床版カッター工法切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版カッター工法切断							単 16号
		m	22. 2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	ワイヤーソーイング工法切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ワイヤーソーイング工法切断 区分B(有筋)		m2	1. 3				単 17号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	ウォールソー工法切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ウォールソー工 コンクリート（有筋）ゼロ 切り 垂直t=15cm以下 ZZ99*01*05001		m	22. 7				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	切断水処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
切断水処理工							単 18号
		日	4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	床版ブロック撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版ブロック撤去							単 19号
		m2	31. 4				管理費区分：0
床版ブロック撤去							単 20号
		m2	10. 4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	殻運搬	Co床版+鋼桁					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 2. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	13				管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	13				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	コンクリート二次破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 10号 06-01-04
WB824010		m3	5. 2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	桁二次破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
桁材二次ガス切断							単 21号
		m	8. 6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	殻運搬	C o 殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	12. 3				管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	12. 3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費（無筋、コンクリート殻）							
ZZ99*01*01010		t	12. 3				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	殻運搬	鉄くず（スクラップ材）					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 7				管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	0. 7				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	殻処分		無筋Ｃ o 殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費（無筋、コンクリート殻）								
ZZ99*01*01010			t	12. 3				管理費区分：T
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	殻処分	スクラップ材						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スクラップ（ヘビーH3）								
ZZ99*01*01011			t	0.7				管理費区分：9
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 現場制約あり						02-01-03
CB210030		m3	1. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	コアボーリング削孔						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コアボーリング削孔Φ100mm							単 22号
		m	0. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	ウォールソー工法切断		水平方向t=10cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ウォールソー工 切り 縁切水平	コンクリート（有筋）ゼロ t=15cm以下 ZZ99*01*05004							管理費区分：0
		m	11.1					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	ウォールソー工法切断		垂直方向t=10cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ウォールソー工 コンクリート（有筋）ゼロ 切り 分割垂直×2 t=10cm ZZ99*01*05006								管理費区分：0
			m	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	ウォールソー工法切断		垂直方向t=20cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ウォールソー工 コンクリート（有筋）ゼロ 切り 分割垂直×1 t=20cm ZZ99*01*05005							管理費区分：0	
		m	0.5					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	切断水处理							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
切断水处理								単 23号
			日	1				管理费区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	床版ブロック撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版ブロック撤去							単 24号
		m2	5. 5				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 51号	般運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 2. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	1. 3				管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	1. 3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 52号	コンクリート二次破砕						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 10号 06-01-04
WB824010		m3	0. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 53号	般運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	1. 3				管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	1. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 54号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費（無筋、コンクリート殻）							
ZZ99*01*01010		t	1. 3				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 55号	ポンプ排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 25号 02-05-08
WB252320		箇所	1				管理費区分：0
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水						単 26号 02-05-08
WB252310		日	13				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 56号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 27号 02-04-04
WB010211		人日	22				管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 28号 02-04-04
WB010212		人日	22				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810010	鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	Z001102019						管理費区分：0	
			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	Q001001002						管理費区分：0	
			t	1				
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

單個使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 42 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 31m3/ 10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 61m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001						
			m	10			管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000		Z231024230						
			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210240						
			m3	0. 329			管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210240						
			m3	0. 212			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003						
			m3	0. 732			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm Z231031010							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 Q001367001							管理費区分：0	
			枚	100				
自由勾配側溝用滑止グレーチング 歩道用・縦断用 300用 400×995mm Z230154005							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	足掛金物取付工 壁立上り部削孔		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							管理費区分：0	
			人	0.05				
普通作業員							管理費区分：0	
			人	0.05				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002					管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋		Y000301000001					管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB410820	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	1. 08			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	3. 35			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	6. 38			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	床版ブロック撤去		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 3				
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	0. 9				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 6				
リフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊	L001130001						管理費区分：0	
			日	0. 36				
諸雑費	ZS7G00100						管理費区分：0	
			%	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001							管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB810420	インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去のみ, 100m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去工 とりこわし Q001064002							管理費区分：0	
			m2	100				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB810420	インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置, 直線配置3色以上色 合ブロック厚 6cm, 空練りモルタル(高炉), 3 0mm, 100m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去工 再使用								
Q001064001			m2	100			管理費区分：0	
インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線色合せ								
Q001060005			m2	100			管理費区分：0	
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品								
Z002360001			m2	100			管理費区分：0	
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品								
Z002360001			m2	2			管理費区分：0	
空練モルタル 材料(1:3)		高炉					単 29号 02-04-01	
WB240070			m3	3. 42			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	コアボーリング削孔Φ100mm		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 5			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	3			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 5			管理費区分：0	
コアビットΦ100(4″) ビット								
	ZZ99*01*04004		個	2. 6			管理費区分：0	
コアビットΦ100(4″) チューブ 有効250L								
	ZZ99*01*04005		個	6. 4			管理費区分：0	
コアビットΦ100(4″) アダプター								
	ZZ99*01*04006		個	0. 8			管理費区分：0	
諸雑費								
	ZS7G00100		%	30			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	コアボーリング削孔Φ150mm		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 65			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	3. 3			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 65			管理費区分：0	
コアビットΦ150(6″) ビット								
	ZZ99*01*04007		個	2. 6			管理費区分：0	
コアビットΦ150(6″) チューブ 有効250L								
	ZZ99*01*04008		個	6. 4			管理費区分：0	
コアビットΦ150(6″) アダプター								
	ZZ99*01*04009		個	0. 8			管理費区分：0	
諸雑費								
	ZS7G00100		%	30			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	コアボーリング削孔Φ200mm		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	4			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2			管理費区分：0	
コアビットΦ200(8″) ビット								
	ZZ99*01*04010		個	2. 8			管理費区分：0	
コアビットΦ200(8″) チューブ 有効280L								
	ZZ99*01*04011		個	6. 4			管理費区分：0	
コアビットΦ200(8″) アダプター								
	ZZ99*01*04012		個	0. 8			管理費区分：0	
諸雑費								
	ZS7G00100		%	30			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	床版カッター工法切断		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 08			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 25			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 25			管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2. 9t								
	L001150001		日	0. 25			管理費区分：0	
床版用ブレードΦ750(30")								
	ZZ99*01*04017		枚	0. 22			管理費区分：0	
諸雑費								
	ZS7G00100		%	30			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	ワイヤーソーイング工法切断 区分B(有筋)		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	1				
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	3				
ワイヤーソーイング駆動機械損料		ZZ99*01*05008					管理費区分：0	
			日	2				
ダイヤモンドワイヤー消耗費		ZZ99*01*05009					管理費区分：0	
			m	12				
諸雑費		ZS7G00100					管理費区分：0	
			%	25				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	切断水処理工		単位	日	単位数量	30	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
R0125			人	6				
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
R0102			人	30				
炭酸ガス中和処理装置賃料		ZZ99*01*05010					管理費区分：0	
ZZ99*01*05010			月	1				
諸雑費		ZS7G00100					管理費区分：0	
ZS7G00100			%	30				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	床版ブロック撤去		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 3			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 9			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 6			管理費区分：0	
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 35t吊								
	L001130007		日	0. 3			管理費区分：0	
諸雑費								
	ZS7G00100		%	8			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	床版ブロック撤去		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 6			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	1. 8			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 2			管理費区分：0	
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 35t吊								
	L001130007		日	0. 6			管理費区分：0	
諸雑費								
	ZS7G00100		%	8			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	桁材二次ガス切断		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 08			管理費区分：0	
溶接工								
	R0113		人	0. 56			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 24			管理費区分：0	
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 32			管理費区分：0	
諸雑費								
	ZS7G00100		%	7			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	コアボーリング削孔Φ100mm		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	1.5				
特殊作業員							管理費区分：0	
R0101			人	3				
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	1.5				
コアビットΦ100(4") ビット							管理費区分：0	
ZZ99*01*04004			個	2.6				
コアビットΦ100(4") チューブ 有効250L							管理費区分：0	
ZZ99*01*04005			個	6.4				
コアビットΦ100(4") アダプター							管理費区分：0	
ZZ99*01*04006			個	0.8				
諸雑費							管理費区分：0	
ZS7G00100			%	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	切断水处理		単位	日	単位数量	30	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	6				
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	30				
炭酸ガス中和処理装置賃料		ZZ99*01*05010					管理費区分：0	
			月	1				
諸雑費		ZS7G00100					管理費区分：0	
			%	30				
合 計								
単 価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	床版ブロック撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 6			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	1. 8			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 2			管理費区分：0	
リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊								
	L001130001		日	0. 6			管理費区分：0	
諸雑費								
	ZS7G00100		%	8			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0.5					
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0.1					
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2					
バックホ運転		WK250540					単 30号 02-05-08 管理費区分：0	
日			0.5					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 17			管理費区分：0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 31号 02-05-08	
	WK250400		日	1			管理費区分：0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 32号 02-05-08	
	WK250410		日	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A 								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1				
合計							円／人日	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB240070	空練モルタル 材料(1:3)	高炉	単位	m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
セメント(高炉B) 25kg袋入 Z002002008							管理費区分：0	
			t	0. 53				
コンクリート用骨材 砂 洗い、細目 Z002104002001							管理費区分：0	
			m3	1. 05				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合 計								
単 価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
R0114			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
Z006702002			L	45				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		L001010004					管理費区分：0	
L001010004			日	1.47				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0	
			日	1. 1				
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	137				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分：0	
			日	1.1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路修繕 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
路床盛土工 (0003)	式	1			
路床盛土 (0004)	m3	15			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路床盛土	m3	15			CB210520 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
山土 (0005)	m3	14			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
山土 ルス 現着(10,000m3未満に適用)	m3	14			Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
擁壁工 (0006)	式	1			
軽量盛土工 (EPS工法) (0007)	式	1			オプション入力
EPS設置 (0008)	m3	23			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
発泡スチロール設置	m3	23			CB225110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0
J01 雑工種		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
発泡スチロールブロック D-16	m3	8.1			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
発泡スチロールブロック D-20	m3	14.9			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
緊結金具	個	53			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
壁面材 (0009)	m2	9			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
壁面金具付EPSブロック t 12mm	m3	9.5			ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
横目地材 AES樹脂	m	44			ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
縦目地材 AES樹脂	m	13.5			ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
I型ピン Φ9 L=300	本	11			ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
ガイドピン Φ9 L-450	本	18			ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
目地板	m2	1			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		各種			
					単価補正
間詰・裏込 (0010)	m3	0.1			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠		m2	0.1			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
裏込砕石(軽量盛土)		m3	0.8			CB225160 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 盛土高 J03 砕石の種類			6m以下 再生クワッシャー RC-40			
コンクリート床版 (0011)		m3	4			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート床版		m3	4.2			CB225120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 生コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 養生工 J03 圧送管延長距離区分 J04 床版厚さ区分 J05 溶接金網規格		一般養生 延長無し 15cm 各種			単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
L型擁壁工（地覆） (0012)	式	1			オプション入力
L型擁壁 (0013)	m	8			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャスト擁壁設置	m	8			CB222110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 プレキャスト擁壁高さ J02 基礎碎石の有無 J03 均しコンクリートの有無		0.5m以上1.0m以下 無し 無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート	m3	1.3			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
型枠	m2	3.9			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 型枠の種類		一般型枠			単価補正	
J02 構造物の種類		均しコンクリート			CB224410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	孔	25			単価補正	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
加工板（SUS製）100/250×t6×1000 曲加工、孔加工（3箇所）	枚	8			単価補正	
コンクリートアンカー（SUS製）M12×80	本	25			ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
重力式擁壁工（地覆） (0014)	式	1			オプション入力
重力式擁壁 (0015)	m	3			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
重力式擁壁	m3	2			CB226320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 擁壁平均高さ J02 コンクリート規格 J03 基礎碎石の有無 J04 均しコンクリートの有無 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分		1mを超え2m未満 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 無し 無し 一般養生 延長無し			
鉄筋工[市場単価]	t	0.02			WB810010 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	t	1.03			Z001102019 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	1			単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					Q001001002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 1.150 FP3
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
暗渠排水管	m	1.8			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 管種別		直管			
J03 呼び径		50～150mm			
J05 費用の内訳		全ての費用			
吸出し防止材設置	m2	0.1			CB224720 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	孔	8			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					CB224410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満			
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	m	2			WB810760 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					J01 施工区分 アンカーボルト固定 J02 防護柵種類 ビーム式・パネル式 J03 支柱間隔 2m J05 施工規模による加算 100m未満 J07 夜間作業の補正 無
転落防止柵縦格子型H=1100 2.0mスパン 本体 （ベースプレート式）T-40AP111PL20	m	2			ZZ99*01*03008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水構造物工 （0016）	式	1			オプション入力
作業土工 （0017）	式	1			オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り (0018)	m3	5			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	5			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		上記以外(小規模)			
J05 費用の内訳		全ての費用			
埋戻し (0019)	m3	2			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	2			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町
J01 施工方法		上記以外(小規模)			
J02 土質		土砂			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
側溝工 (0020)	式	1			オプション入力
自由勾配側溝 (0021)	m	14			オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	14			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.61m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.2m3/10m			
側溝蓋 (0022)	枚	13			オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	12			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
管渠工 (0023)	式	1			オプション入力
暗渠排水管 (0024)	m	14			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管		m	14			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分			据付			
J02 管種別			波状管			
J03 呼び径			450～600mm			
J04 継手材料費			要			
J05 費用の内訳			全ての費用			
本管 L=5.0m		本	3			ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
フィルター材		m3	0.8			CB222780 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 フィルター材の種類			各種			
J02 費用の内訳			全ての費用			
コンクリート		m3	12.4			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法			コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J04 設計日打設量			10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類			一般養生			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		延長無し 全ての費用			単価補正
集水桝工 (0025)	式	1			オプション入力
現場打ち集水桝 (0026)	箇所	1			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.69m3を超え0.73m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)			
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	8			CB224410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満			
差し筋アンカー D-13×600	本	8			ZZ99*01*03005 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
足掛金物 ノーブレンロフティーステップ	個	6			ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
足掛金物取付工 壁立上り部削孔	箇所	6			オブション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	0.05			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.05			R0102 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
柵蓋 (0027)		組	1			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
柵蓋用グレーチング 柵内1240×1000 T-2 2 枚割 Uリット 並目		組	1			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
蓋版		枚	2			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
						オプション入力
舗装工						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0028)	式	1			
歩道舗装 (0029)	式	1			オプション入力
下層路盤（歩道部） (0030)	m2	9			オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	8.5			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用			
上層路盤（歩道部） (0031)	m2	9			オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
上層路盤(歩道部)	m2	8.5			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		路盤材(各種)			
J04 費用の内訳		全ての費用			
宅地舗装 (0032)	式	1			オプション入力
上層路盤(歩道部) (0033)	m2	29			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	28.9			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		路盤材(各種)			
J04 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート舗装 (0034)	m2	29			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート舗装工 人力舗設	m2	28.9			WB410820 管理費区分 0
J01 平均舗設厚		20cm未満			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	m3	3			Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
溶接金網 異形鉄線CD6×100×100mm	m2	29.2			ZZ99*01*03010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
目地板	m2	0.2			CB224710 管理費区分 0
J01 1工事当り使用量		30m2未満			歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装版切断	m	8			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
構造物撤去工 (0035)	式	1			オプション入力
舗装撤去工 (0036)	式	1			オプション入力
舗装版切断 (0037)	m	5			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	5			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吊り治具取付 (0038)	個	16			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
アイナット生地M20	個	16			ZZ99*01*06001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
寸切ボルト生地M20×L200	本	16			ZZ99*01*06002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
角座金生地M20用t4.5×56×56	枚	16			ZZ99*01*06003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
六角ナット生地M20	個	16			ZZ99*01*06004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート削孔(マーキング材含む16ヶ所あたり)	式	1			ZZ99*01*06005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アイナット・ボルト類取付16個あたり	式	1			ZZ99*01*06006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
床版ブロック撤去(0039)	m2	23			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床版ブロック撤去	m2	22.7			オブション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.3			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.9			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.6			R0102 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日	0.36			L001130001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
諸雑費	%	1			ZS7G00100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝8.000%						
殻運搬 (0040)	t	6			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬					CB010410	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	t	5.6			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		2.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	5.6			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
コンクリート二次破砕 (0041)	m3	2			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	2.4			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
穀運搬 (0042)	t	6			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	5.6			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		4.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	5.6			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
インターロッキングブロック撤去 (0043)	m2	18			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	m2	9.5			WB810420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		撤去のみ			単価補正
J05 施工規模による加算		100m2未満			
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J07 夜間作業補正		無			
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	m2	8.5			WB810420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		撤去及び再設置			単価補正
J02 再設置作業区分		直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm			
J03 敷材料の種類		空練りモルタル(高炉)			
J04 敷材料の厚さ(実数入力)		30mm			
J05 施工規模による加算		100m2未満			
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J07 夜間作業補正		無			
殻運搬 (0044)	t	1			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	1.2			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		無し 4.0km以下			単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.2			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
殻処分 (0045)	t	6.8			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費（無筋、コンクリート殻）	t	6.8			ZZ99*01*01010 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
床版撤去工 (0046)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り (0047)	m3	4			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	4			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		現場制約あり			
コアボーリング削孔 (0048)	m	6			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コアボーリング削孔Φ100mm	m	3.7			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1.5			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	3			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.5			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
コアビットΦ100(4″) ビット	個	2.6			ZZ99*01*04004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コアビットΦ100(4") チューブ 有効250L	個	6.4			ZZ99*01*04005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コアビットΦ100(4") アダプター	個	0.8			ZZ99*01*04006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費	%	30			ZS7G00100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝30%					
コアボーリング削孔Φ150mm	m	0.4			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1.65			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	3.3			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.65			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
コアビットΦ150(6″) ビット	個	2.6			ZZ99*01*04007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
コアビットΦ150(6″) チューブ 有効250L	個	6.4			ZZ99*01*04008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
コアビットΦ150(6″) アダプター	個	0.8			ZZ99*01*04009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
諸雑費	%	30			ZS7G00100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率＝30.000%					単価補正
コアボーリング削孔Φ200mm	m	1.7			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
土木一般世話役	人	2			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象					単価補正	
特殊作業員	人	4			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象					単価補正	
普通作業員	人	2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象					単価補正	
コアビットΦ200(8″) ビット	個	2.8			ZZ99*01*04010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
コアビットΦ200(8″) チューブ 有効280L	個	6.4			ZZ99*01*04011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
コアビットΦ200(8″) アダプター	個	0.8			ZZ99*01*04012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
諸雑費	%	30			ZS7G00100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率＝30.000%					単価補正
床版カッター工法切断 (0049)	m	22			オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
床版カッター工法切断	m	22.2			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.08			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.25			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.25			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	0.25			L001150001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			単価補正
床版用ブレードΦ750(30″)	枚	0.22			ZZ99*01*04017 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費	%	30			単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝30.000%					ZS7G00100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
ワイヤーソーイング工法切断 (0050)	m2	1			単価補正 オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ワイヤーソーイング工法切断 区分B(有筋)	m2	1.3			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	3			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
ワイヤーソーイング駆動機械損料	日	2			ZZ99*01*05008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ダイヤモンドワイヤー消費費	m	12			ZZ99*01*05009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費	%	25			ZS7G00100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝25.000%					
ウォールソー工法切断 (0051)	m	23			オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ウォールソー工 コンクリート(有筋)ゼロ 切り 垂直t=15cm以下	m	22.7			ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
切断水处理 (0052)	日	4			単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
切断水处理工	日	4			オプション入力 単位数量 30 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	6			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員					R0102

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象 人30					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
炭酸ガス中和処理装置賃料	月	1			ZZ99*01*05010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費	%	30			ZS7G00100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝30%					
床版ブロック撤去 (0053)	m2	42			オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床版ブロック撤去	m2	31.4			オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.3			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.9			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.6			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 35t吊	日	0.3			L001130007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
諸雑費	%	8			ZS7G00100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝8%						
床版ブロック撤去	m2	10.4			オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
土木一般世話役	人	0.6			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員		人	1.8			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象						
普通作業員		人	1.2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象						
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 35t吊		日	0.6			L001130007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増			有り 補正しない			
諸雑費		%	8			ZS7G00100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝8.000%						
殻運搬						オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0054)	t	13			第0036号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	13			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	13			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
コンクリート二次破砕 (0055)	m3	5			オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	5.2			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			
桁二次破碎 (0056)	m	9			オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
桁材二次ガス切断	m	8.6			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.08			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
溶接工	人	0.56			R0113 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.24			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	0.32			L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			
諸雑費	%	7			ZS7G00100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1 諸雑費率＝7%					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬 (0057)	t	12			豪雪割増
					単価補正 オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
現場発生品及び支給品運搬	t	12.3			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 DID区間の有無		無し			単価補正
J03 片道運搬距離(km)DID無		4.0km以下			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	12.3			単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T
殻処分 (0058)	t	12			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費（無筋、コンクリート殻）	t	12.3			ZZ99*01*01010 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬 (0059)	t	1			オブション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.7			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		4.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸					CB010420

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 トラック機種	t	0.7			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0060)	t	12			オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費（無筋、コンクリート殻）	t	12.3			ZZ99*01*01010 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0061)	t	1			オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
スクラップ（ヘビーH3）	t	0.7			ZZ99*01*01011 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
水路撤去工 (0062)	式	1			オプション入力
床掘り (0063)	m3	1			オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	1.2			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり			オプション入力 第0045号内訳書
コアボーリング削孔 (0064)	m	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コアボーリング削孔Φ100mm	m	0.6			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1.5			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	3			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	1.5			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
コアビットΦ100(4″) ビット	個	2.6			ZZ99*01*04004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コアビットΦ100(4″) チューブ 有効250L	個	6.4			ZZ99*01*04005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コアビットΦ100(4″) アダプター	個	0.8			ZZ99*01*04006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費					ZS7G00100

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1 諸雑費率=30.000% % 1					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ウォールソー工法切断 (0065)	m	11			オプション入力 第0046号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ウォールソー工 コンクリート(有筋)ゼロ 切り 縁切水平 t=15cm以下	m	11.1			ZZ99*01*05004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ウォールソー工法切断 (0066)	m	1			オプション入力 第0047号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
ウォールソー工 コンクリート（有筋）ゼロ 切り 分割垂直×2 t=10cm	m	1			ZZ99*01*05006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ウォールソー工法切断 (0067)	m	1			オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ウォールソー工 コンクリート（有筋）ゼロ 切り 分割垂直×1 t=20cm	m	0.5			ZZ99*01*05005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
切断水処理 (0068)	日	1			オプション入力 第0049号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
切断水処理	日	1			単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					オプション入力 単位数量 30 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	6			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	30			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
炭酸ガス中和処理装置賃料	月	1			ZZ99*01*05010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費	%	30			ZS7G00100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑费率＝30%					
床版ブロック撤去 (0069)	m2	6			オプション入力 第0050号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床版ブロック撤去	m2	5.5			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役					R0125

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象	人	0.6			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員 諸雑費1：対象	人	1.8			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	1.2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 4.9t吊 K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	日	0.6 有り 補正しない			L001130001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費	%	8			ZS7G00100 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1 諸雑費率＝8.000%					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬 (0070)	t	1.3			オプション入力 第0051号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	1.3			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		2.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.3			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
コンクリート二次破砕					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0071)	m3	1			第0052号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	0.6			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			
殻運搬 (0072)	t	1.3			オプション入力 第0053号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	1.3			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		4.0km以下			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸					単価補正
J01 トラック機種	t	1.3	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
殻処分 (0073)	t	1.3			単価補正 オプション入力 第0054号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
処分費（無筋、コンクリート殻）	t	1.3			週休2日補正 週休2日(月単位) ZZ99*01*01010 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
仮設工 (0074)	式	1			単価補正 オプション入力
水替工 (0075)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ポンプ排水 (0076)	日	13			オプション入力 第0055号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ設置・撤去	箇所	1			WB252320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ポンプ運転	日	13			WB252310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			
J02 全揚程		10m			
J03 排水方法		常時排水			
交通管理工 (0077)	式	1			オプション入力
交通誘導警備員 (0078)	人日	44			オプション入力 第0056号内訳書 単位数量 1 人日

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	22			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人日	22			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0079)	式	1			
共通仮設 (0080)	式	1			
共通仮設費 (0081)	式	1			
現場環境改善費					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0082)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0083)	式	1			
市街地補正	市街地				
共通仮設費（率計上） (0084)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－2		1.3		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0085)	式	1			
現場管理費 (0086)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0087)	式	1			
一般管理費等 (0088)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0089)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0090)	式	1			
工事費計 (0091)	式	1			

異常値 **取消線** 最頻度 **太字**

[illegible]

登 録 単 価 決 定 根 拠

異常値 取消線 最頻度 太字

コード	名称・規格	質量 kg	単位	県単価表等	物価資料 2026/6月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	決定価格	摘要
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格				
ZZ 99*01*04005	コアビット Φ100(4") チューブ 有効250L		個														9,800	
ZZ 99*01*04006	コアビット Φ100(4") アダプター		個														14,600	
ZZ 99*01*04007	コアビット Φ150(6") ビット		個														54,000	
ZZ 99*01*04008	コアビット Φ150(6") チューブ 有効250L		個														15,000	
ZZ 99*01*04009	コアビット Φ150(6") アダプター		個														22,600	
ZZ 99*01*04010	コアビット Φ200(8") ビット		個														73,000	
ZZ 99*01*04011	コアビット Φ200(8") チューブ 有効280L		個														23,000	
ZZ 99*01*04012	コアビット Φ200(8") アダプター		個														30,200	
ZZ 99*01*04017	プロ用 床版用ブレードΦ750(30")		枚														219,000	
ZZ 99*01*05001	ウォールソーエ コンクリート(有筋)ゼロ切り 垂直 t=15cm以下		m														16,300	
ZZ 99*01*05004	ウォールソーエ コンクリート(有筋)ゼロ切り 縁切水平 t=15cm以下		m														19,000	
ZZ 99*01*05005	ウォールソーエ コンクリート(有筋)ゼロ切り 分割垂直 × 1 t=20cm以下		m														16,300	
ZZ 99*01*05006	ウォールソーエ コンクリート(有筋)ゼロ切り 分割垂直 × 2 t=10cm以下		m														13,600	
ZZ 99*01*05008	ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	42,000												42,000	42,000	橋梁撤去技術マニュアルより適用
ZZ 99*01*05009	ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	35,000												35,000	35,000	橋梁撤去技術マニュアルより適用
ZZ 99*01*05010	炭酸ガス中和処理装置賃料		月	500,000												500,000	500,000	橋梁撤去技術マニュアルより適用
ZZ 99*01*06001	アイナット生地M20		個														600	
ZZ 99*01*06002	寸切ボルト生地M20 × L200		本														500	
ZZ 99*01*06003	角座金生地M20用 t4.5 × 56 × 56		枚														130	
ZZ 99*01*06004	六角ナット生地M20		個														30	
ZZ 99*01*06005	コンクリート削孔マーキング材含む16ヶ所当たり		式														45,500	
ZZ 99*01*06006	アイナット・ボルト類取付16個当たり		式														23,400	

レベル1工事区分	レベル2工種	レベル3種別	レベル4細別	レベル5規格	レベル6積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路維持修繕	道路土工					式	1	1			
		路床盛土工				式	1	1			
			路床盛土	[土砂]		式	1	1			
				CB210520	路床盛土	m3	14.9	15			施工幅員2.5m未満
				購入土	山土	m3	14.3	14			
	擁壁工					式	1	1			
		軽量盛土工				式	1	1			
			EPS設置			m3	23.0	23			
				CB225110	発泡スチロール設置	m3	23.0	23.0			
					EPSブロック D-16	m3	8.1	8.1			
					EPSブロック D-20	m3	14.9	14.9			
					緊結金具	個	53.0	53			
			壁面材			m2	9.5	10			
					壁面材付EPSブロック	m2	9.5	9.5			t=12mm、24枚
					横目地設置	m	44.0	44.0			AES目地、44本
					縦目地設置	m	13.5	13.5			AES目地、27本
					I型ピン	本	11	11			メッキ、φ9mm、L=300mm
					ガイドピン	本	18	18			塗装仕上げ、φ9mm、L=450mm
			間詰・裏込	CB224710	目地材[樹脂発砲体 t=10mm 11倍]	m2	1.0	1.0			30m2未満
				CB240010	調整コンクリート[18-8-40(高炉)]	m3	0.06	0.1			無筋・鉄筋構造物、バックホウ打設、一般養生
				CB240210	間詰コンクリート型枠[鉄筋・無筋構造物]	m2	0.12	0.1			一般型枠、鉄筋・無筋構造物
				CB225160	裏込砕石[単粒砕石4号]	m3	0.8	0.8			
			コンクリート床版			m3	4.2	4			
				CB225120	床版コンクリート[24-12-25(高炉)]	m3	4.2	4.2			一般養生、床版厚15cm、鉄筋金網D13×150×150
		L型擁壁工(地覆)				式	1	1			
		L型擁壁				m	8.0	8			H=0.75m
				CB222110	プレキャストL型擁壁[H=0.75m]	m	8.0	8.0			0.5m以上1.0m以下、基礎砕石無し、均しコン無し
				CB240010	調整コンクリート[18-8-40(高炉)]	m3	1.3	1.3			無筋・鉄筋構造物、人力打設、一般養生
				CB240210	調整コンクリート型枠[鉄筋・無筋構造物]	m2	3.9	3.9			一般型枠、均しコンクリート
				CB224410	コンクリート削孔[電動ハンマドリル]	孔	25	25			削孔深30mm以上200mm未満
					平鋼	枚	8	8			250×100×6(SUS)、L=1.0m/枚、曲加工、孔加工
					コンクリートアンカー	本	25	25			M12×80(SUS)

レベル1工事区分	レベル2工種	レベル3種別	レベル4細別	レベル5規格	レベル6積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
		重力式擁壁工(地覆)				式	1	1			
		重力式擁壁				m	3.1	3			
			CB226320	重力式擁壁[18-8-40(高炉)]		m3	2.0	2.0			1.0mを超え2.0m未満,基礎砕石無し,均しコン無し,一般養生
				鉄筋[SD345 D13]		t	0.02	0.02			一般構造物,10t未満
			CB222770	暗渠排水管[VP φ50]		m	1.8	1.8			据付,直管,50～150mm
			CB224720	吸出し防止材[合繊不織布10mm]		m2	0.1	0.1			
			CB224410	コンクリート削孔[電動ハンマドリル]		孔	8	8			削孔深30mm以上200mm未満
				ケミカルアンカー		本	8	8			M12×125(転落防止柵の材料費に含む)
				転落防止柵設置[H=1100]		m	2.0	2.0			BP式,2mスパン
	排水構造物工					式	1	1			
	作業土工					式	1	1			
		床掘り				m3	5.3	5			
			CB210030	床掘り[土砂]		m3	5.3	5.0			土砂,上記以外(小規模)
		埋戻し				m3	1.7	2			
			CB210410	埋戻し[土砂]		m3	1.7	2.0			小規模
	側溝工					式	1	1			
		自由勾配側溝				m	14.0	14			
				自由勾配側溝[縦断用 400B×400H]		m	14.0	14.0			L=2000mm,1000kg/個以下
		側溝蓋				枚	13	13			
			[VS側溝400B用 Co蓋、L=0.5m/枚]	蓋版		枚	12	12			40を超え170kg/枚以下
			[VS側溝400B用 Gr蓋、L=1.0m/枚]	蓋版		枚	1	1			40kg/枚以下
	管渠工					式	1	1			
		暗渠排水管		[ポリエチレン製波状管(フレキ管)φ600]		m	14.0	14			
			CB222770	暗渠排水管		m	14.0	14.0			据付,波状管,450～600mm
				高密度ポリエチレン管		本	3	3			φ600×L5000
			CB222780	フィルター材[路盤用砂]		m3	0.8	0.8			
			CB225120	基礎コンクリート[18-8-40(高炉)]		m3	12.4	12.4			無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生
	集水樹工					式	1	1			
		現場打ち集水樹				箇所	1	1			
			CB222950	現場打ち集水樹		箇所	1	1			コンクリート使用量0.7m3,バックホウ打設,一般養生
			CB224410	コンクリート削孔[電動ハンマドリル]		孔	8	8			削孔深30mm以上200mm未満
				差し筋アンカー		本	8	8			D13×600
				足掛金具取付[W=300,後付け用]		本	6	6			下水道用設計標準歩掛表準用
		樹蓋				組	1	1			
				樹蓋用グレーチング[1000×1240,Gr2分割]		組	1	1			
				蓋版		枚	2	2			40を超え170kg/枚以下

レベル1工事区分	レベル2工種	レベル3種別	レベル4細別	レベル5規格	レベル6積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
	舗装工					式	1	1			
		歩道舗装				式	1	1			
			下層路盤(歩道部)			m2	8.5	9			
				CB410030	下層路盤(歩道部)[路盤用砂,t=15cm]	m2	8.5	8.5			1層施工,全仕上厚150mm
			上層路盤(歩道部)			m2	8.5	9			
				CB410040	上層路盤(歩道部)[切込碎石(C-20),t=10cm]	m2	8.5	8.5			1層施工,全仕上厚100mm
		宅地舗装				式	1	1			
			上層路盤(歩道部)			m2	28.9	29			
				CB410041	上層路盤(歩道部)[再生碎石(RC-40),t=10cm]	m2	28.9	28.9			1層施工,全仕上厚100mm
			コンクリート舗装			m2	28.9	29			
					コンクリート舗装[18-8-40(高炉),t=10cm]	m2	28.9	28.9			人力舗設,平均舗設厚20cm未満
					生コンクリート	m3	3.0	3.0			②18-8-40 W/C≦60%
					溶接金網	m2	29.2	29.2			CD6×100×100
				CB224710	目地材[瀝青質板 t=10mm]	m2	0.2	0.2			30m2未満
				CB430510	カッター目地[コンクリート舗装 深さ25mm]	m	8.0	8.0			コンクリート舗装版15cm以下
	構造物撤去工					式	1	1			
		舗装撤去工				式	1	1			
			舗装切断			m	5.0	5			コンクリート舗装版,騒音振動対策必要,15cmを超え30cm以下
				CB430510	舗装版切断[コンクリート舗装版,15cmを超え30cm以下]	m	5.0	5.0			
			吊り治具取付			個	16	16			
					吊り治具取付	個	16	16			
			床版ブロック撤去			m2	22.7	23			
					床版ブロック撤去	m2	22.7	22.7			
			殻運搬			t	5.59	6			
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬[トラック(クレーン装置付)4t級,2.9t吊]	t	5.59	5.6			DID区間無し,L=2.0km以下(撤去場所～二次破砕場所)
				CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸し[トラック(クレーン装置付)4t級,2.9t吊]	t	5.59	5.6			二次破砕場所で荷卸
			コンクリート二次破砕			m3	2.4	2			
					構造物とりこわし[無筋構造物,機械施工]	m3	2.4	2.4			低騒音・低振動対策必要
			殻運搬			t	5.59	6			
				CB010410	現場発生品運搬(Co殻)[トラック(クレーン装置付)4t級,2.9t吊]	t	5.59	5.6			DID区間無し,L=2.0km以下(二次破砕場所～処分場)
				CB010420	現場発生品荷卸(Co殻)[トラック(クレーン装置付)4t級,2.9t吊]	t	5.59	5.6			処分場で荷卸
			インターロッキングブロック舗装撤去・再設置			m2	18.0	18			
					インターロッキングブロック撤去[厚6cm]	m2	9.5	9.5			撤去のみ,100m2未満
					インターロッキングブロック撤去・再設置	m2	8.5	8.5			撤去・再設置,100m2未満
			殻運搬			t	1.24	1.2			
				CB010420	現場発生品積込・荷卸(Co殻)[トラック(クレーン装置付)2t級,2.9t吊]	t	1.24	1.2			撤去場所で積込&処分場で荷卸
				CB010410	現場発生品運搬(Co殻)[トラック(クレーン装置付)2t級,2.9t吊]	t	1.24	1.2			DID区間無し,L=4.0km以下(撤去場所～処分場)
			殻処分			t	6.8	6.8			
					処分費[無筋Co塊]	t	6.8	6.8			

レベル1工事区分	レベル2工種	レベル3種別	レベル4細別	レベル5規格	レベル6積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
		床版撤去工				式	1	1			
			床掘り	[土砂]		m3	4.4	4			
				CB210030	床掘り	m3	4.4	4.4			土砂,現場制約あり
			コアホーリング削孔	[φ100～200mm]		m	5.8	6			
					コアホーリング削孔φ100mm	m	3.7	3.7			
					コアホーリング削孔φ150mm	m	0.4	0.4			
					コアホーリング削孔φ200mm	m	1.7	1.7			
			床版カット工法切断			m	22.2	22			
					床版カット工法切断[20cm以下]	m	22.2	22.2			
			ワイヤーソーイング工法切断			m2	1.3	1			
					ワイヤーソーイング工法切断	m2	1.3	1.3			区分B(鉄筋)
			ウォールソー工法切断			m	22.7	23			
					ウォールソーイング工法切断[t=13cm]	m	22.7	22.7			
			切断水処理			日	4	4			
					切断水処理工	日	4	4			
			床版ブロック撤去			m2	41.8	42			
					床版ブロック撤去	m2	31.4	31.4			
					床版ブロック撤去	m2	10.4	10.4			クレーンで吊りながら切断を行う
			現場発生品積込み・荷卸し			t	13.00	13.0			
				CB010410	現場発生品運搬(Co床版+鋼桁)[トラック(クレーン装置付)4t級,2.9t吊]	t	13.00	13.0			DID区間無し,L=2.0km以下(撤去場所～二次破砕場所)
				CB010420	現場発生品荷卸(Co床版+鋼桁)[トラック(クレーン装置付)4t級,2.9t吊]	t	13.00	13.0			二次破砕場所で荷卸
			コンクリート二次破砕			m3	5.2	5			
					構造物とリコわし[無筋構造物,機械施工]	m3	5.2	5.2			低騒音・低振動対策必要
			桁二次破砕			m	8.6	9			
					ガス切断[H=244×175×11×7]	m	8.6	8.6			
			現場発生品積込み・荷卸し			t	12.27	12			
				CB010410	現場発生品運搬(Co殻)[トラック(クレーン装置付)4t級,2.9t吊]	t	12.27	12.3			DID区間無し,L=2.0km以下(二次破砕場所～処分場)
				CB010420	現場発生品荷卸(Co殻)[トラック(クレーン装置付)4t級,2.9t吊]	t	12.27	12.3			処分場で荷卸
				CB010420	現場発生品積込・荷卸(鉄くず)[トラック(クレーン装置付)2t級,2.9t吊]	t	0.73	0.7			二次破砕場所で積込&受入場所で荷卸
				CB010410	現場発生品運搬(鉄くず)[トラック(クレーン装置付)2t級,2.9t吊]	t	0.73	0.7			DID区間無し,L=4.0km以下(二次破砕場所～受入場所)
			殻処分			t	12.3	12			
					殻処分[無筋Co塊]	t	12.3	12.3			
					スクラップ[ヘビー-H3]	t	0.7	0.7			

[illegible]

8.2 道 路 土 工

道路土工 数量計算書

種 別：道路土工
ブロック：一般計算書
区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
路床盛土 2.5m未満	土工計算書より V= 14.87 m3	14.9 m3
不足土 購入土	側溝工埋戻 側溝工床掘 撤去工床掘 (C) (L) / (C) V= {(14.87+1.70)-(5.30+1.23)×0.9}×1.2/0.9 = 14.26 m3	14.3 m3

土 工 計 算 書

[illegible]

8.3 輕 量 盛 土 工 (E P S 工 法)

軽量盛土工 数量集計表

工 種	種 別	形 状 寸 法	単位	数 量	備 考
発泡スチロール設置工	発泡スチロール	EPSﾌﾞﾛｯｸ D-16	m3	8.1	
		EPSﾌﾞﾛｯｸ D-20	m3	14.9	
	緊結金具		箇所	53	
壁面工	壁面材	J-ウォールﾌﾞﾛｯｸ t=12mm	m2	9.45	
			枚	24	
	横目地材	L=1.00m/本	m	44.0	AES目地
			本	44	
	縦目地材	L=0.50m/本	m	13.5	AES目地
			本	27	
	I型ピン	φ9 L=300mm	本	11	メッキ
	ガイドピン	φ9 L=450mm	本	18	塗装仕上げ
裏込・間詰工	目地材	t=10mm	m2	1.03	樹脂系11倍
	間詰コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.06	
	間詰コンクリート型枠		m2	0.12	
裏込砕石	裏込砕石	4～5号砕石	m3	0.84	
コンクリート床版工	コンクリート（上部）	$\sigma_{ck}=24N/mm^2$	m3	4.18	
	型枠（上部）		m2	6.28	
	鉄筋金網（上部）	D13-150×150	m2	28.84	
地覆工 (プレキャストL型擁壁)	プレキャストL型擁壁延長	H=0.75m	m	8.00	
	調整コンクリート延長		m	8.05	
	調整コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	1.31	
	調整コンクリート型枠		m2	3.86	
	平鋼	SUS 250×100×6×1000	枚	8	曲加工, 孔加工
	コンクリートアンカー	M12×80 SUS	本	25	
	コンクリート削孔		孔	25	
地覆工 (重力式擁壁)	無筋コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	1.99	
	鉄筋	D13 SD345	kg	17.91	
	排水管（天端）	VP50	m	1.84	
	吸出し防止材	250×250(t=10mm)	m2	0.13	
	転落防止柵	H=1100	m	2.0	
	削孔		孔	8	
	ケミカルアンカー	M12×125	本	8	

[illegible]

数 量 計 算		
種 別	略 図 及 び 計 算	数 量
2) 壁面工		
a) 壁面材	(J-ウォールブロック) (EPS工法計画図参照)	
	正面 CAD求積 妻部 CAD求積	
	A = 7.30 + 2.15 =	9.45 m ²
(H500×W1000)	N = 13 + 4 = 17 枚	
(H500×W500)	N = 2 + 2 = 4 枚	
(H250×W1000)	N = 3 + 0 = 3 枚	
(H250×W500)	N = 0 + 0 = 0 枚	
	計 24 =	24 枚
b) 横目地材	(EPS工法詳細図(1)参照)	
	(1.0mラウンドで計上) 壁面材枚数 (セメント板取付詳細図より 上下に設置)	
幅1000	L1 = 1.000 × (17 + 3) × 2 = 40.00 m	
幅500	L2 = 0.500 × (4 + 0) × 2 = 4.00 m	
	計 44.00 m	44.00 m
	N = 44.00 / 1.00 (m/本) =	44 本
c) 縦目地材	(0.5mラウンドで計上) 壁面材枚数	
高500	L1 = 0.500 × (17 + 4) × 1 = 10.50 m	
高250	L2 = 0.250 × (3 + 0) × 1 = 0.75 m	
	L3 = 1.000 + 1.000 = 2.00 m	
	計 13.25 m	13.50 m
	N = 13.50 / 0.50 (m/本) =	27 本
d) I型ピン	(φ9 L=300mm) (1本/1枚)	
	N = (9 + 2) × 1 =	11 本

[illegible]

[illegible][illegible]

数 量 計 算		
種 別	略 図 及 び 計 算	数 量
4) コンクリート床版工		
a) コンクリート	(体積計算書より)	
上部床版 (t=150)	$v1 = 4.07 = 4.07 \text{ m}^3$	
段差部	$v2 = 0.500 \times 0.150 \times 1.500 \times 1 = 0.11 \text{ m}^3$	
	計 = 4.18 =	4.18 m ³
	段差部箇所数	
	$N = t = 500 = 1 \text{ ヶ所}$	
b) 型枠		
上部床版 (t=150)	$a1 = 0.150 \times 13.570 \times 2 = 4.07 \text{ m}^2$	
	NO. 1. 2 NO. 14. 754	
端部	$a2 = 0.18 + 0.38 = 0.56 \text{ m}^2$	
段差部	$a3 = (0.500 \times 0.150 + 0.500 \times 1.500) \times 2 = 1.65 \text{ m}^2$	
	計 = 6.28 =	6.28 m ²
c) 鉄筋金網		
	(D13-150×150) (10m3当たり69m2(土木工事標準積算基準書))	
上部床版 (t=150)	$A = 4.18 \div 10.0 \times 69 = 28.84 \text{ m}^2$	28.84 m ²

数 量 計 算		
種 別	略 図 及 び 計 算	数 量
5) 地覆工	(プレキャストL型擁壁)	
a) プレキャストL型擁壁延長		
	L= 8.000 m (EPS工法計画図参照)	8.00 m
b) 調整コンクリート		
	L= 8.050 m (EPS工法計画図参照)	8.05 m
	CAD求積 (EPS工法詳細図(1)参照より幅)	
	V= 1.750 × 0.750 ^m =	1.31 m ³
c) 調整コンクリート型枠	(EPS工法計画図参照)	
	CAD求積	
正背面	a1= 1.750 × 2 = 3.50 m ²	
妻部	a2= (0.162 + 0.313) × 0.750 = 0.36 m ²	
	計 3.86 =	3.86 m ²
	(平均高)	
	1.750 / 8.050 = 0.220 m	
d) 平鋼	(平面図(1)参照)	
	(SUS 250×100×6、L=1.0m/枚、曲加工、孔加工)	
	L= 7.400	
	N= 7.400 ÷ 1.000 m/枚	
	= 8 =	8 枚
e) コンクリートアンカー	(@300) (標準断面図参照)	
M12×80 SUS	N= 7.400 / 0.300 =	25 本
f) コンクリート削孔	コンクリートアンカーと同じ	
	N= 25 孔	25 孔

数 量 計 算		
種 別	略 図 及 び 計 算	数 量
6) 地覆工	(重力式擁壁)	
	延長 $L = 3.130 \text{ m}$	
	背面勾配 $1 : 0.500$	
	斜率 $n = 1.118$	
	(EPS工法計画図参照 CAD求積)	
	平均高 $H1 = 3.320 / 3.130 = 1.061 \text{ m}$	
	背面斜長 $H2 = 1.061 \times 1.118 = 1.186 \text{ m}$	
	平均下幅 $B = 0.400 + 1.061 \times 0.500 = 0.931 \text{ m}$	
a) 無筋コンクリート	天端幅 平均下幅	
	$v1 = \frac{1}{2} \times (0.400 + 0.931) \times 1.061 \times 3.130$ $= 2.21 \text{ m}^3$	
L型擁壁底版調整コン控除	$v2 = -\frac{1}{2} \times (0.767 + 0.941) \times$ $\frac{1}{2} \times (0.403 + 0.349) \times 0.680 = -0.22 \text{ m}^3$	
	計 1.99 m^3	1.99 m^3
	側面図 妻 部	
b) 鉄筋 D13	(EPS工法詳細図(3) 参照)	
	@ 250 mm 間隔	
	$N = 3.130 / 0.250 = 12 \text{ ケ所}$ $12 \times 2 \text{ (本/箇所)} = 24 \text{ 本}$	
	$W = 24 \times 0.995 \times 0.75 = 17.91 \text{ kg}$	

[illegible]

EPSブロック D-20		体 積 計 算 書			
測 点	距 離 m	断面積 m ²	平均断面積m ²	体積 m ³	摘 要
					NO. 6. 80準用
NO 6. 72 終点側		1. 46			
	0. 085		1. 46	0. 12	
NO 6. 80		1. 46			
	2. 473		1. 59	3. 93	
NO 9. 27		1. 72			
	4. 686		1. 94	9. 09	
NO 13. 95		2. 15			
	0. 806		2. 15	1. 73	
NO 14. 754		2. 14			
				</	

裏込碎石 (4~5号碎石) 体 積 計 算 書

測 点	距 離 m	断面積 m ²	平均断面積m ²	体積 m ³	摘 要
					NO. 6. 80準用
NO 6. 72 終点側		0. 00			
	0. 085		0. 00	0. 00	
NO 6. 80		0. 00			
	2. 473		0. 05	0. 12	
NO 9. 27		0. 10			
	4. 686		0. 14	0. 66	
NO 13. 95		0. 18			
	0. 806		0. 15	0. 12	
NO 14. 754		0. 12			

NO. 0 (NO. 1. 20)		横 断 数 量 計 算 書			(1.0m当り)
名 称	形状寸法	算 式			数 量 単位
EPSブロック	D-16	(1.200 + 1.200)			
		× 0.500 × 1.000 =	1.20	m ³	
		0.000 × 0.250 × 1.000 =	0.00	m ³	
		Σ V =	1.20	m ³	
	D-20	0.000			
		× 0.500 × 1.000 =	0.00	m ³	
		0.000 × 0.250 × 1.000 =	0.00	m ³	
		Σ V =	0.00	m ³	
コンクリート					
上部床版	t=150mm	1.20 × 0.15 × 1.00 =	0.18	m ³	
裏込碎石	(4~5号碎石)	0.00 × 1.00 =	0.00	m ³	

NO. 3. 65		横 断 数 量 計 算 書			(1.0m当り)
名 称	形状寸法	算 式			数 量 単位
EPSブロック	D-16	(1.360 + 1.360)			
		× 0.500 × 1.000 =	1.36	m ³	
		0.000 × 0.250 × 1.000 =	0.00	m ³	
		Σ V =	1.36	m ³	
	D-20	0.000			
		× 0.500 × 1.000 =	0.00	m ³	
		0.000 × 0.250 × 1.000 =	0.00	m ³	
		Σ V =	0.00	m ³	
コンクリート					
上部床版	t=150mm	1.36 × 0.15 × 1.00 =	0.20	m ³	
裏込碎石	(4～5号碎石)	0.00 × 1.00 =	0.00	m ³	

NO. 6. 80 (NO. 6. 715) 横 断 数 量 計 算 書 (1.0m当り)				
名 称	形状寸法	算 式	数 量	単位
EPSブロック	D-16	(1. 500 + 1. 500)		
		× 0. 500 × 1. 000 =	1. 50	m ³
		1. 500 × 0. 250 × 1. 000 =	0. 38	m ³
		Σ V =	1. 88	m ³
	D-20	0. 000		
		× 0. 500 × 1. 000 =	0. 00	m ³
		0. 000 × 0. 250 × 1. 000 =	0. 00	m ³
		Σ V =	0. 00	m ³
コンクリート				
上部床版	t=150mm	1. 50 × 0. 15 × 1. 00 =	0. 23	m ³
裏込碎石	(4～5号碎石)	0. 00 × 1. 00 =	0. 00	m ³

NO. 6. 80		横 断 数 量 計 算 書			(1.0m当り)
名 称	形状寸法	算 式			数 量 単位
EPSブロック	D-16	0.000			
			× 0.500 × 1.000 =	0.00	m ³
		0.000	× 0.250 × 1.000 =	0.00	m ³
		Σ V =			0.00 m ³
	D-20	1.940			
			× 0.500 × 1.000 =	0.97	m ³
		1.940	× 0.250 × 1.000 =	0.49	m ³
		Σ V =			1.46 m ³
コンクリート	上部床版 t=150mm				
		1.96	× 0.15 × 1.00 =	0.29	m ³
裏込碎石	(4~5号碎石)	0.00	× 1.00 =	0.00	m ³

NO. 9. 27		横 断 数 量 計 算 書			(1.0m当り)
名 称	形状寸法	算 式			数 量 単位
EPSブロック	D-16	0.000			
			$\times 0.500 \times 1.000 =$	0.00	m ³
		0.000	$\times 0.250 \times 1.000 =$	0.00	m ³
		$\Sigma V =$			0.00 m ³
	D-20	2.390			
			$\times 0.500 \times 1.000 =$	1.20	m ³
		2.080	$\times 0.250 \times 1.000 =$	0.52	m ³
		$\Sigma V =$			1.72 m ³
コンクリート	上部床版 t=150mm				
		2.47	$\times 0.15 \times 1.00 =$	0.37	m ³
裏込碎石	(4～5号碎石)	0.10	$\times 1.00 =$	0.10	m ³

NO. 13. 95		横 断 数 量 計 算 書			(1.0m当り)
名 称	形状寸法	算 式			数 量 単位
EPSブロック	D-16	0.000			
			$\times 0.500 \times 1.000 =$	0.00	m ³
		0.000	$\times 0.250 \times 1.000 =$	0.00	m ³
		$\Sigma V =$			0.00 m ³
	D-20	(2.520 + 1.770)			
			$\times 0.500 \times 1.000 =$	2.15	m ³
		0.000	$\times 0.250 \times 1.000 =$	0.00	m ³
		$\Sigma V =$			2.15 m ³
コンクリート					
上部床版	t=150mm	2.54	$\times 0.15 \times 1.00 =$	0.38	m ³
裏込碎石	(4～5号碎石)	0.18	$\times 1.00 =$	0.18	m ³

NO. 14. 90 (NO. 14. 754)		横 断 数 量 計 算 書			(1.0m当り)
名 称	形状寸法	算 式			数 量 単位
EPSブロック	D-16	0.000			
			$\times 0.500 \times 1.000 =$	0.00	m ³
		0.000	$\times 0.250 \times 1.000 =$	0.00	m ³
		$\Sigma V =$			0.00 m ³
	D-20	(2.240 + 2.030)			
			$\times 0.500 \times 1.000 =$	2.14	m ³
		0.000	$\times 0.250 \times 1.000 =$	0.00	m ³
		$\Sigma V =$			2.14 m ³
コンクリート					
上部床版	t=150mm	2.50	$\times 0.15 \times 1.00 =$	0.38	m ³
裏込碎石	(4～5号碎石)	0.12	$\times 1.00 =$	0.12	m ³

8.4 排水構造物工

排水構造物工 数量集計表

細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
【作業土工】				
床掘	上記以外(小規模)	m3	5.3	
埋戻	上記以外(小規模)	m3	1.7	
【側溝工】				
自由勾配側溝	400B-400H	m	14.0	
自由勾配側溝用	コンクリート蓋 L=0.5m/枚	枚	12	
自由勾配側溝用	グレーチング蓋 L=1.0m/枚	枚	1	
【暗渠管工】				
高密度ポリエチレン管	内面平滑・フレキ管 φ 600	m	14.0	
サンドクッション		m3	0.8	
基礎コンクリート		m3	12.4	
【柵工】				
現場打ち集水柵		個	1	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.7	
差し筋アンカー	D13×600	本	8	
コンクリート削孔	φ 18×58	孔	8	
足掛金具		本	6	
グレーチング蓋	T-2, 1200×1240(2分割)	組	1	
グレーチング蓋設置	40kg越え170kg以下	枚	2	

排水構造物工 数量計算書

種 別：排水構造物工
ブロック：一般計算書
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
【作業土工】 床掘 上記以外(小規模)	土工計算書より $V = 5.30 \text{ m}^3$	5.3 m ³
埋戻 上記以外(小規模)	土工計算書より $V = 1.70 \text{ m}^3$	1.7 m ³
【側溝工】 自由勾配側溝 400B-400H	NO. 0. 12～NO. 14. 12 $L = 14.00 \text{ m}$	14.0 m
自由勾配側溝用 コンクリート蓋 L=0.5m/枚	NO. 0. 12～NO. 14. 12 $N = 12.00 \text{ 枚}$	12.0 枚
自由勾配側溝用 グレーチング蓋 L=1.0m/枚	NO. 0. 12～NO. 14. 12 $N = 1.00 \text{ 枚}$	1.0 枚
【暗渠管工】 高密度ポリエチレン管 内面平滑・フレキシ管 φ 600	NO. 1. 0～NO. 14. 94 $L = 14.00 \text{ m}$	14.0 m
サンドクッション	基礎材計算書より $V = 0.78 \text{ m}^3$	0.8 m ³
基礎コンクリート	基礎材計算書より $V = 12.41 \text{ m}^3$	12.4 m ³

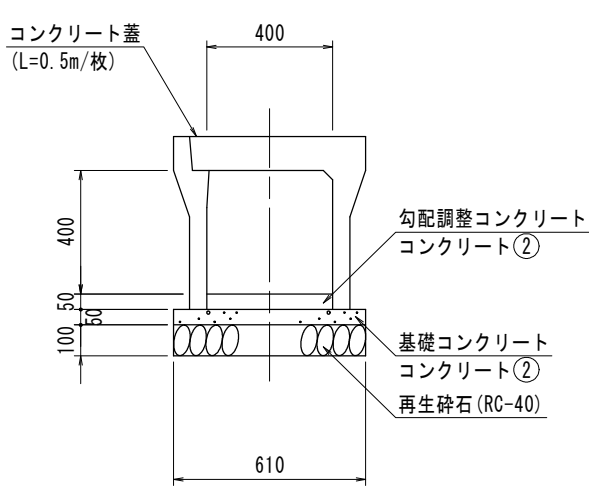
種 別：排水構造物工
ブ ロ ッ ク：一般計算書
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
【柵工】		
コンクリート	排水構造物工詳細図(1)参照 $V1 = 1.200 \times 1.240 \times 0.150 = 0.223 \text{ m}^3$ $V2 = 1.240 \times (2.144 + 2.119) / 2 \times 0.200 = 0.529 \text{ m}^3$ 暗渠管控除 $V3 = -\pi \times (0.707^2 / 4) \times 0.20 = -0.079 \text{ m}^3$ $\Sigma V = 0.673 \text{ m}^3$	0.7 m3
差し筋アンカー D13×600	N = 8.0 本	8.0 本
コンクリート削孔 φ18×58	N = 8.0 孔	8.0 孔
足掛金具	N = 6.0 本	6.0 本
グレーチング蓋 T-2, 1200×1240 (2分割)	N = 1.0 組	1.0 組
グレーチング蓋設置 40kg越え170kg以下	1000×648 参考重量56.5kg N= 1.00 枚 1000×683 参考重量59.4kg N= 1.00 枚 $\Sigma N = 2.00 \text{ 枚}$	2.0 枚

単位数量計算書

細 別：排水構造物工
規 格：自由勾配側溝400B-400H


10.0m当り

略 図		
		
材料／規格	算 式	数 量
自由勾配側溝 400B-400H	$N = 10.0 / 2.0$ 参考重量 $W = 5.0$ 個 $W = 459$ kg	5.0 個
再生砕石 (RC-40) t=10cm	$V = 0.61 \times 0.10 \times 10.0$ $= 0.61$ m3	0.6 m3
基礎コンクリート コンクリート②	$V = 0.61 \times 0.05 \times 10.0$ $= 0.31$ m3	0.3 m3
勾配調整コンクリート コンクリート②	$V = 0.40 \times 0.05 \times 10.0$ $= 0.20$ m3	0.2 m3

単位数量計算書

細 別：排水構造物工
規 格：自由勾配側溝用コンクリート蓋

10.0m当り

略 図		
		
材料／規格	算 式	数 量
自由勾配側溝用 コンクリート蓋 0.5m/枚	N= 10.0/2.0/0.5 参考重量 W = 10.0 枚 61 kg	10.0 枚

単位数量計算書

細 別：排水構造物工
規 格：自由勾配側溝用グレーチング蓋

10.0m当り

略 図		
材 料 / 規 格	算 式	数 量
自由勾配側溝用 グレーチング蓋 1.0m/枚	N= 10.0/2.0/1.0 参考重量 W = 5.0 枚 36 kg	5.0 枚

土 工 計 算 書

土 工 計 算 書

測 点	距 離	床掘(小規模)			埋戻(小規模)			基面整正				
		断面	平均断面	立積	断面	平均断面	立積	断面	平均断面	立積		
NO. 0.12	0.000	0.62			0.40			0.61				
NO. 3.65	3.530	0.89	0.755	2.67	0.30	0.350	1.24	0.61	0.610	2.15		
NO. 6.715	3.065	0.14	0.515	1.58	0.00	0.150	0.46	0.00	0.305	0.93		
NO. 6.715	0.000	0.14	0.140	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00		
NO. 6.80	0.085	0.14	0.140	0.01	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00		
NO. 9.27	2.470	0.15	0.145	0.36	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00		
NO.13.95	4.680	0.13	0.140	0.66	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00		
NO.14.12	0.170	0.13	0.130	0.02	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00		
合計	14.000			5.30			1.70			3.08		

基礎材計算書

測 点	距 離	サンドクッション			基礎コン		
		断面	平均断面	立積	断面	平均断面	立積
NO. 1. 2	0. 000	0. 01			0. 59		
NO. 3. 65	2. 450	0. 14	0. 075	0. 18	0. 74	0. 665	1. 63
NO. 6. 715	3. 065	0. 04	0. 090	0. 28	0. 52	0. 630	1. 93
NO. 6. 715	0. 000	0. 04	0. 040	0. 00	0. 72	0. 620	0. 00
NO. 6. 80	0. 085	0. 04	0. 040	0. 00	0. 72	0. 720	0. 06
NO. 9. 27	2. 470	0. 04	0. 040	0. 10	1. 09	0. 905	2. 24
NO. 13. 95	4. 680	0. 05	0. 045	0. 21	0. 81	0. 950	4. 45
NO. 14. 23	0. 280	0. 05	0. 050	0. 01	0. 81	0. 810	0. 23
NO. 14. 23	0. 000	0. 00	0. 025	0. 00	2. 63	1. 720	0. 00
NO. 14. 90	0. 670	0. 00	0. 000	0. 00	2. 63	2. 630	1. 76
NO. 14. 94	0. 040	0. 00	0. 000	0. 00	2. 63	2. 630	0. 11
合計	13. 740			0. 78			12. 41

8.6 撤 去 工

撤去工 数量集計表(1)

細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
【舗装撤去工】				
舗装切断	15cm超30cm以下	m	5.0	
吊り 治具取付		個	16	
コンクリート舗装撤去	ブ ロック撤去	m2	22.7	ラフテレーンクレーン4.9t吊
現場発生品運搬	トラック(クレーン装置付)4t	t	5.59	撤去場所～二次破砕場所
現場発生品荷卸	トラック(クレーン装置付)4t	t	5.59	二次破砕場所
コンクリート取壊し(二次破砕)	無筋構造物, 機械	m3	2.4	
現場発生品運搬	トラック(クレーン装置付)4t	t	5.59	二次破砕場所～処分場
現場発生品荷卸	トラック(クレーン装置付)4t	t	5.59	処分場
インターロッキング 撤去	t=6cm	m2	9.5	
インターロッキング 再利用撤去	t=6cm	m2	8.5	
現場発生品積込・荷卸	トラック(クレーン装置付)2t	t	1.24	撤去場所、処分場
現場発生品運搬	トラック(クレーン装置付)2t	t	1.24	撤去場所～処分場
殻処分	無筋コンクリート塊	t	6.8	
【床版撤去工】				
作業土工	床掘(床版撤去)	m3	4.4	
コアボーリング 削孔	φ 100mm	m	3.7	
コアボーリング 削孔	φ 150mm	m	0.4	
コアボーリング 削孔	φ 200mm	m	1.7	
床版カット工法切断	20cm以下	m	22.2	
ワイヤー工法切断	区分B(鉄筋)	m2	1.3	
ウォール工法切断		m	22.7	

撤去工 数量集計表(2)

細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
切断水処理工		日	4	
床版ブロック撤去		m2	31.4	ラフテレンクレーン4.9t吊
床版ブロック撤去	クレーンで吊りながらワイヤー切断を行う	m2	10.4	ラフテレンクレーン4.9t吊
現場発生品運搬	トラック(クレーン装置付)4t	t	13.00	撤去場所～二次破砕場所
現場発生品荷卸	トラック(クレーン装置付)4t	t	13.00	二次破砕場所
コンクリート取壊し(二次破砕)	無筋構造物, 機械	m3	5.2	
桁二次切断	ガス切断	m	8.6	
現場発生品運搬	トラック(クレーン装置付)4t	t	12.27	二次破砕場所～処分場
現場発生品荷卸	トラック(クレーン装置付)4t	t	12.27	処分場
殻処分	無筋コンクリート塊	t	12.3	
現場発生品積込・荷卸	トラック(クレーン装置付)2t	t	0.73	二次切断場所&引取場所
現場発生品運搬	トラック(クレーン装置付)2t	t	0.73	二次切断場所～引取場所
スクラップ	ヘビークーH3	t	0.7	
【水路撤去工】				
作業土工	床掘(床版撤去)	m3	1.2	
コアボーリング 削孔	φ100mm	m	0.6	
ウォールソー工法切断	水平方向, t=10cm	m	11.1	
ウォールソー工法切断	垂直方向, t=10cm	m	1.0	
ウォールソー工法切断	垂直方向, t=20cm	m	0.5	
切断水処理		日	1	
床版ブロック撤去	クレーンで吊りながらウォールソー切断を行う	m2	5.5	ラフテレンクレーン4.9t吊

撤去工 数量集計表(3)

[illegible]

撤去工 数量計算書

種 別：撤去工
ブロック：一般計算書
区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
【舗装撤去工】		
舗装切断 15cm超30cm以下	撤去工図(1) 参照 $L = 1.61 + 1.68 + 1.70$ = 4.99 m	5.0 m
吊り治具取付	撤去工図(1) 参照 $N = 4 \times 4$ = 16 個	16 個
コンクリート舗装撤去 ブロック撤去	撤去工図(1) 参照 CAD求積 $A = (5.87 + 5.46) \times 2$ 上層+下層 = 22.66 m ²	22.7 m ²
現場発生品運搬 トラック(クレーン装置付)4t	$W = (5.87 + 5.46) \times 0.21 \times 2.35 \text{ t/m}^3$ = 5.59 t	5.59 t
現場発生品荷卸 トラック(クレーン装置付)4t	$W = 5.59$ = 5.59 t	5.59 t
コンクリート取壊し(二次破碎) 無筋構造物, 機械	$V = (5.87 + 5.46) \times 0.21$ = 2.38 m ³	2.4 m ³
現場発生品運搬 トラック(クレーン装置付)4t	$W = 5.59$ = 5.59 t	5.59 t
現場発生品荷卸 トラック(クレーン装置付)4t	$W = 5.59$ = 5.59 t	5.59 t
インターロッキング®撤去 t=6cm	撤去工図(1) 参照 $A = 17.97 - 8.47$ = 9.50 m ²	9.5 m ²
インターロッキング®再利用撤去 t=6cm	撤去工図(1) 参照 $A = 8.47$ = 8.47 m ²	8.5 m ²

撤去工 数量計算書

種 別：撤去工
 ブロック：一般計算書
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
現場発生品積込・荷卸 トラック(クレーン装置付)2t	$W = 9.50 \times 0.13 \text{ t/m}^2 = 1.24 \text{ t}$	1.24 t
現場発生品運搬 トラック(クレーン装置付)2t	$W = 1.24 = 1.24 \text{ t}$	1.24 t
穀処分 無筋コンクリート塊	$W = 5.59 + 1.24 = 6.83 \text{ t}$	6.8 t
【床版撤去工】 作業土工 床掘(床版撤去)	土工計算書より $= 4.42 \text{ m}^3$	4.4 m ³
コアボーリング`削孔 φ 100mm	撤去工図(2) 参照 $L = 0.13 \times 4 \times 5 + 0.14 \times 4 \times 2 = 3.72 \text{ m}$	3.7 m
コアボーリング`削孔 φ 150mm	撤去工図(2) 参照 $L = 0.13 \times 1 + 0.14 \times 2 = 0.41 \text{ m}$	0.4 m
コアボーリング`削孔 φ 200mm	撤去工図(2) 参照 $L = 0.13 \times 11 + 0.14 \times 2 = 1.71 \text{ m}$	1.7 m
床版カット工法切断 20cm以下	撤去工図(2) 参照 $L = 8.03 + 3.13 + 2.98 + 2.85 + 2.90 + 0.99 + 1.36 = 22.24 \text{ m}$	22.2 m
ワイヤー工法切断 区分B(鉄筋)	撤去工図(2) 参照 $A = 0.72 \times 0.37 \times 5 = 1.33 \text{ m}^2$	1.3 m ²
ウォール工法切断	撤去工図(2) 参照 $L = 7.47 + 0.56 + 6.74 + 1.20 + 6.75 = 22.72 \text{ m}$	22.7 m


撤去工 数量計算書

種 別：撤去工
 ブロック：一般計算書
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
切断水処理工	コアローリング $N1 = 3.72 \div 3.3 + 0.41 \div 3.0 + 1.71 \div 2.5 = 1.95 \text{ 日}$ ※橋梁撤去技術マニュアルより日当たり施工量(3.3, 3.0, 2.5) 床版カット工法切断 $N2 = 22.24 \div 40.0 = 0.56 \text{ 日}$ ※橋梁撤去技術マニュアルより日当たり施工量(40.0) ワイヤソー工法切断 $N3 = 1.33 \div 5.0 = 0.27 \text{ 日}$ ※橋梁撤去技術マニュアルより日当たり施工量(5.0) ウォールソー工法切断 $N4 = 22.72 \div 26.0 = 0.87 \text{ 日}$ ※日当たり施工量 (深さ15cm以下, 26.0) $\Sigma N = 3.65 \text{ 日}$	4 日
床版ブロック撤去	撤去工図(2) 参照 床版①～⑤ $A1 = 5.71 + 6.56 + 5.96 + 5.52 + 3.55 = 27.30 \text{ m}^2$ 主桁 $A2 = 0.244 \times (3.59 + 3.45 + 3.31 + 3.18 + 3.26) = 4.10 \text{ m}^2$ $\Sigma A = 31.40 \text{ m}^2$	31.4 m ²
床版ブロック撤去 クレーンで吊りながら 部材切断	撤去工図(2) 参照 床版⑥～⑦ $A1 = 4.55 + 4.54 = 9.09 \text{ m}^2$ 受台 $A2 = 0.72 \times 0.37 \times 5 = 1.33 \text{ m}^2$ $\Sigma A = 10.42 \text{ m}^2$	10.4 m ²
現場発生品運搬 トラック(クレーン装置付)4t	床版①～⑤ $W1 = 27.30 \times 0.13 \times 2.35 \text{ t/m}^3 = 8.34 \text{ t}$ 床版⑥～⑦ $W2 = 9.09 \times 0.14 \times 2.35 \text{ t/m}^3 = 2.99 \text{ t}$ 主桁 撤去工図(2) 参照 $W3 = 0.0436 \text{ t/m} \times (3.59 + 3.45 + 3.31 + 3.18 + 3.26) = 0.73 \text{ t}$ 受台 撤去工図(2) 参照 $W4 = (0.37 + 0.23) / 2 \times 0.72 \times 0.37 \times 2.35 \text{ t/m}^3 \times 5 = 0.94 \text{ t}$ $\Sigma W = 13.00 \text{ t}$	13.00 t
現場発生品荷卸 トラック(クレーン装置付)4t	$W = 13.00 = 13.00 \text{ t}$	13.00 t

撤去工 数量計算書

種 別：撤去工
ブロック：一般計算書
区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
コンクリート取壊し(二次破碎) 無筋構造物, 機械	床版①～⑤ $V1 = 27.30 \times 0.13 = 3.55 \text{ m}^3$ 床版⑥～⑦ $V2 = 9.09 \times 0.14 = 1.27 \text{ m}^3$ 受台 $V3 = (0.37 + 0.23) / 2 \times 0.72 \times 0.37 \times 5 = 0.40 \text{ m}^3$ $\Sigma V = 5.22 \text{ m}^3$	5.2 m ³
桁二次切断 ガス切断	撤去工図(2) 参照 $L = (0.175 \times 2 + 0.244 - 0.011 \times 2) \times 3 \text{箇所/本} \times 5 \text{本} = 8.58 \text{ m}$ 	8.6 m
現場発生品運搬 トラック(クレーン装置付)4t	$W = 5.22 \times 2.35 \text{ t/m}^3 = 12.27 \text{ t}$	12.27 t
現場発生品荷卸 トラック(クレーン装置付)4t	$W = 12.27 = 12.27 \text{ t}$	12.27 t
処分 無筋コンクリート塊	$W = 12.27 = 12.27 \text{ t}$	12.3 t
現場発生品積込・荷卸 トラック(クレーン装置付)2t	$W = 0.0436 \text{ t/m} \times (3.59 + 3.45 + 3.31 + 3.18 + 3.26) = 0.73 \text{ t}$	0.73 t
現場発生品運搬 トラック(クレーン装置付)2t	$W = 0.73 = 0.73 \text{ t}$	0.73 t
スクラップ ヘビ- H3	$W = 0.73 = 0.73 \text{ t}$	0.7 t

撤去工 数量計算書

種 別：撤去工
 ブロック：一般計算書
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
【水路撤去工】 作業土工 床掘(床版撤去)	土工計算書より = 1.23 m3	1.2 m3
コアボーリング削孔 φ 100mm	撤去工図(3) 参照 L= 0.10×2×3 = 0.60 m	0.6 m
ウォルソー工法切断 水平方向, t=10cm	撤去工図(3) 参照 L= 11.08 = 11.08 m	11.1 m
ウォルソー工法切断 垂直方向, t=10cm	撤去工図(3) 参照 L= 0.50×2 = 1.00 m	1.0 m
ウォルソー工法切断 垂直方向, t=20cm	撤去工図(3) 参照 L= 0.50 = 0.50 m	0.5 m
切断水処理	L= 0.60/3.3+11.08/26.0+1.00/26.0+0.50/16.5 = 0.68 日 ※橋梁撤去技術マニュアルより日当たり施工量(3.3) ※実績より日当たり施工量(深さ15cm以下26.0、深さ20cm以下1	1 日
床版ブロック撤去 クレーンで吊りながら 部材切断	撤去工図(3) 参照 A= 0.50×11.08 = 5.54 m2	5.5 m2
現場発生品運搬 トラック(クレーン装置付)2t	W= 5.54×0.10×2.35t/m3 = 1.30 t	1.3 t
現場発生品荷卸 トラック(クレーン装置付)2t	W= 1.30 = 1.30 t	1.3 t
コンクリート取壊し(二次破碎) 無筋構造物, 機械	V= 5.54×0.10 = 0.55 m3	0.6 m3

撤去工 数量計算書

種 別：撤去工
ブ ロ ッ ク：一般計算書
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
現場発生品運搬 トラック(クレーン装置付)2t	W= 1.30 = 1.30 t	1.30 t
現場発生品荷卸 トラック(クレーン装置付)2t	W= 1.30 = 1.30 t	1.30 t
殻処分 無筋コンクリート塊	W= 1.30 = 1.30 t	1.3 t

土 工 計 算 書

[illegible]

土 工 計 算 書

測 点	距 離	床掘(水路壁撤去)					
		断面	平均断面	立積	断面	平均断面	立積
N0. 3.65	2.453	0.00					
N0. 6.715	3.067	0.14	0.070	0.21			
N0. 6.715	0.000	0.14	0.140	0.00			
N0. 6.80	0.085	0.14	0.140	0.01			
N0. 9.27	2.473	0.12	0.130	0.32			
N0.13.95	4.686	0.15	0.135	0.63			
N0.14.754	0.806	0.00	0.075	0.06			
合計	13.570			1.23			

8.5 鋪 装 工

舗装工 数量集計表

[illegible]

舗装工 数量計算書

種 別：舗装工
 ブロック：一般計算書
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
【歩道舗装】		
凍上抑制層 路盤用砂 , t=15cm	舗装面積計算書より A = 8.47 m2	8.5 m2
路盤工 切込碎石 (C-20) , t=10cm	舗装面積計算書より A = 8.47 m2	8.5 m2
中層工 空練りモルタル , t=3cm	舗装面積計算書より A = 8.47 m2	8.5 m2
表層工 インターロッキングブロック (既設利用), t=6cm	舗装面積計算書より A = 8.47 m2	8.5 m2
【宅地舗装】		
路盤工 再生碎石 (RC-40) , t=10cm	舗装面積計算書より A = 28.94 m2	28.9 m2
表層工 コンクリート , t=10cm	舗装面積計算書より A = 28.94 m2	28.9 m2
生コンクリート 18-8-40 (高炉)	V= 28.94×0.10×1.04 = 3.01 m3 ※生コンクリートロス率 (割増率) 4%	3.0 m3
メッシュ筋 D6、100×100	A= 28.94×1.01 (ロス) = 29.23 m2 ※メッシュ筋ロス率 (割増率) 1%	29.2 m2
伸縮目地 瀝青質板 t=10mm	平面図 (1) 参照 A= 1.79×0.10 = 0.18 m2	0.2 m2
カッター目地 コンクリート舗装, 25mm	平面図 (1) 参照 L= 1.64+1.72+2.27+2.39 = 8.02 m	8.0 m

舖裝面積計算書

[illegible]

8.7 仮 設 工

仮設工 数量集計表

[illegible]

仮設工 数量計算書

種 別：仮設工
ブロック：一般計算書
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
ポンプ 設置・撤去	$N = 1 = 1.0$ 箇所	1 箇所
ポンプ 運転 Q=0以上120m3/h 未満、常時排水	$N = 13 = 13.0$ 日	13 日
交通誘導員A	$N = 1人 \times 22日 = 22.0$ 人・日	22 人・日
交通誘導員B	$N = 1人 \times 22日 = 22.0$ 人・日	22 人・日