

令和 8 年度 工事番号 繰起河床 第 7713 号

大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事

(電子縦覧対象工事)

参 考 資 料

むつ市大平町 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日（月単位）	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕							
		式	1				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	530				
残土処理工							
		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 2号
		m3	610				
土砂等運搬							内 3号
		m3	610				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満						内 4号
		m3	80				
敷砂利							内 5号
		m2	4				
工事用道路撤去							内 6号
		m3	80				
敷鉄板							内 7号
		枚	10				

設計内訳書（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内 8号
		t	16				
準備費							
		式	1				
測量設計費							内 9号
		km	0.15				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満						02-01-02
			m3	525				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610		残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	609				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5 . 5km以下	m3	609				02-01-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	工事用道路盛土	施工幅員: 2. 5m以上4. 0m未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料 CB210550		m3	112				02-01-02 管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土 CB210510	2. 5m以上4. 0m未満	m3	84				02-01-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 t=100mm		m2	4. 4				単 1号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	工事用道路撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	84				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 2号 02-05-16
WB253610		m2	90				管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 16日, 無, 有						単 3号 02-05-16
WB253630		枚	10				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2. 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 4号 01-02-02 往路
WB010020		t	16. 04				管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2. 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 4号 01-02-02 復路
WB010020		t	16. 04				管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 5号 01-02-02
WB010030		t	16. 04				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m Z237230140		km	0. 15				管理費区分 : 5
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	敷砂利 t=100mm		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	CB210610	敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02	
			m3	10			管理費区分 : 0	
再生クラッシャーラン RC-40	Z002122003							
			m3	10. 5			管理費区分 : 0	
合計								
単価								
							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転							単 6号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 16日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数: 16日	枚	1			管理費区分: 0	
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002			枚	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2. 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで Z006810101			t	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2				
合計							円／t	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川修繕 (0001)	式	1			
河川土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004) (P)	m3	530			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土 無し Q04 障害 無し Q05 施工数量 5,000m3未満 Q06 掘削費 掘削
掘削	m3	525			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満
残土処理工 (0005)	式	1			
整地 (0006) (P)	m3	610			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
					Q01 作業区分 残土受入れ地での処理

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 敷均し費		整地			単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	609			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
土砂等運搬 (0007)	m3	610			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	609			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		5.5km以下			
仮設工 (0008)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工食用道路工 (0009)	式	1			
工食用道路盛土 (0010) (P)	m3	80			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			歩 2026.07 単 2026.07
Q02 掘削積込費		計上しない			単価地区 むつ市(旧むつ市)
Q03 運搬費		計上しない			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 土砂購入費		土材料			豪雪割増
Q05 敷均し・締固め費		路体(築堤)盛土			週休2日補正 週休2日(月単位)
Q06 人力盛土費		計上しない			
Q07 法面整形費		計上しない			
土材料	m3	112			CB210550 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
路体(築堤)盛土	m3	84			単価補正 CB210510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			歩 2026.07 単 2026.07
敷砂利 (0011)	m2	4			単価補正 オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷砂利 t=100mm	m2	4.4			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
整地	m3	10			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
					J01 作業区分 敷均し(ルース) J02 施工数量 標準(10,000m3未満) J03 障害の有無 無し	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	10.5			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
工事用道路撤去					オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0012)	m3	80			第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	84			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オープンカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3未満			
敷鉄板 (0013)	枚	10			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	90			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		設置・撤去			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債) 工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷鉄板賃料					単価補正
	枚	10			WB253630
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.07 単 2026.07
J04 供用日数(日)(実数入力)		16日			単価地区 むつ市(旧むつ市)
J05 継続工事の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J07 整備費の有無		有			豪雪割増
直接工事費 (0014)					単価補正
	式	1			
共通仮設 (0015)					
	式	1			
共通仮設費 (0016)					
	式	1			
運搬費 (0017)					
	式	1			
仮設材運搬費 (0018)					第0008号内訳書
	t	16			単位数量 1 t
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			管理費区分 0
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			歩 2026.07 単 2026.07
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	t	16.04			WB010020
					管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債) 工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 2.8km 12m以内 各種(実数入力) 0 無			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	16.04			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 2.8km 12m以内 各種(実数入力) 0 無			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	16.04			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
準備費 (0019)	式	1			
測量設計費 (0020)	km	0.15			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 km 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債) 工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m	km	0.15			Z237230140 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0021)	式	1			
現場環境改善費(率計上) (0022)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0023)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	01:河川工事 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0024)	式	1			
現場管理費 (0025)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 0日間 0日間 4級地 任意設定	1.0 1.20% 0.48%			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0026)	式	1			
一般管理費等 (0027)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0028)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0029)	式	1			
工事費計 (0030)	式	1			

[illegible]

工種 種別 細別・規格	計算式	実施数量	単位	摘 要
	施工延長 L=150m			
河川土工				
掘削工				
掘削	$V = 3.5 \times 150.0$	525.0	m3	
残土処理工				
残土運搬	$V = 525.0 + 84.10$	609.1	m3	
整地	$V = (\text{残土運搬より})$	609.1	m3	
仮設工				
工事用道路工				
工事用道路盛土	$V = (\text{参考図より}) \quad 46.00 + 38.10 = 84.10$	84.1	m3	
山土(現着ルズ)	$V = 84.10 \times 1.33 = 111.85$	111.9	m2	
敷砂利	$A = (\text{参考図より}) = 4.40$	4.4	m2	
工事用道路撤去	$V = (\text{盛土と同様}) = 84.10$	84.1	m3	残土は河川土工に含む
敷鉄板				
敷鉄板設置・撤去	$A = (\text{参考図より})$	90.0	m2	
敷鉄板賃料	$N = 10.000$	10.00	枚	
敷鉄板運搬	$V = 1.604 \times 10.00$	16.04	t	

令和5年度 河床整備(緊急流況推進事業)工事	
工事番号	繰起河床 第 7713 号
河川名	大荒川
施行箇所	むつ市大平町 地内
平面図標準横断面図	縮尺 各記
図面番号	葉中
下北県土整備事務所	
青 森 県	




- ① $V=3.0\times3.0\times2.0=18.0\text{m}^3$
- ② $V=(2.0\times2.0\times1/2\times3.0)\times2=12.0\text{m}^3$
- ③ $V=4.0\times2.0\times1/2\times2.0\times1/3=2.7\text{m}^3$
- ④ $V=2.0\times2.0\times1/2\times2.0\times1/3=1.3\text{m}^3$
- ⑤ $V=4.0\times2.0\times1/2\times3.0=12.0\text{m}^3$
- $V=①+②+③+④+⑤=46.0\text{m}^3$

横 断 図

(進入路)

S=1/50

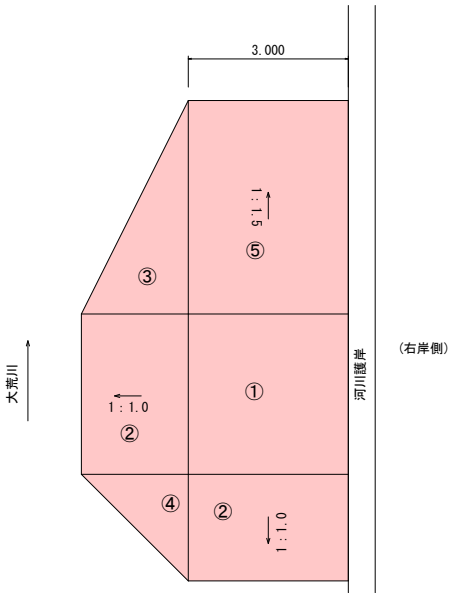

仮設工 参考図

(進入路)


S=1/200



横 断 図

(進入路)


S=1/50

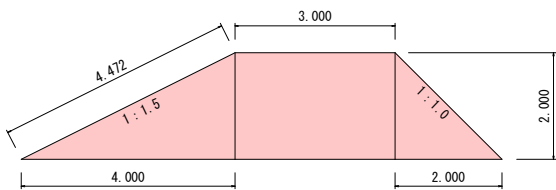

横 断 図

(進入路)

S=1/50

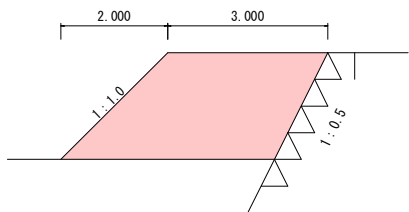


令和5年度 河床整備（緊急浸透対策事業）工事	
工事番号	繰起河床 第 7713 号
河川名	大荒川
施行箇所	むつ市大平町 地内
平面図 標準横断面	縮尺 各記
図面番号	葉中
下北県土整備事務所	
青 森 県	




仮設工 平面図 S=FREE
(敷鉄板)



横断図 S=1/20
(敷鉄板 22×1524×6096)



詳細平面図 S=1/50
(斜路)

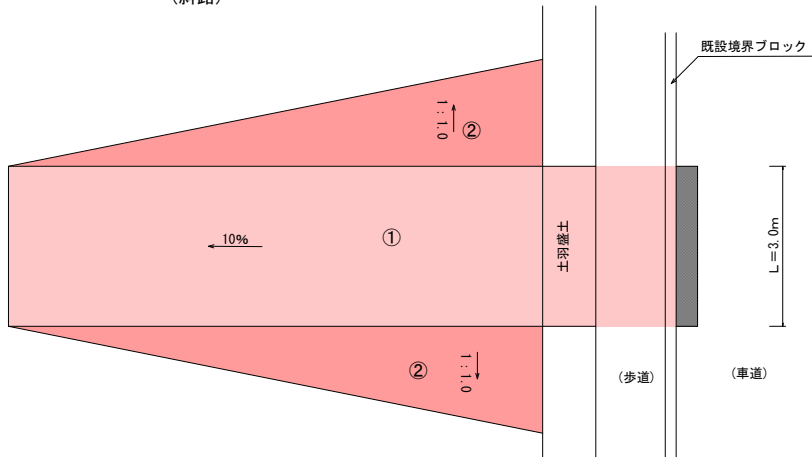

横断図 S=1/50
(斜路)

