

令和 8 年度 工事番号 繰 第 674 号

国道338号 凍雪害防止 工事

(建設リサイクル法対象工事)

(電子縦覧対象工事)

参 考 資 料

青森県 むつ市 川内町田野沢 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	むつ市(旧川内町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 ２ 日 補 正	週休２日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1					
排水構造物工								
		式	1					
作業土工								
		式	1					
床掘り	土質:土砂						内 1号	
		m3	200					
埋戻し	土質:土砂						内 2号	
		m3	150					
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号	
		m3	30					
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 4号	
		m3	30					
側溝工								
		式	1					
融雪溝							内 5号	
		m	380					
側溝蓋	融雪溝用、Co、Gr蓋						内 6号	
		枚	206					
バイパス網							内 7号	
		組	16					
止水版							内 8号	
		枚	16					
送水管工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
		式	1				
埋戻し	砂						内 9号
		m3	40				
砂基礎							内 10号
		m3	40				
送水管敷設工							
		式	1				
送水管材料費							内 11号
		式	1				
送水管敷設							内 12号
		m	388				
空気弁工							
		式	1				
空気弁材料費							内 13号
		式	1				
空気弁設置							内 14号
		基	1				
仕切弁工							
		式	1				
仕切弁材料費							内 15号
		式	1				
仕切弁設置							内 16号
		基	2				
取水工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
取水工材料費								内 17号
		式	1					
取水工設置								内 18号
		基	3					
構造物撤去工								
		式	1					
構造物取壊し工								
		式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						内 19号
			m3	1				
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						内 20号
			m3	6				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 21号
			m	400				
舗装版切断		舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下						内 22号
			m	92				
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm						内 23号
			m2	190				
舗装版破碎		舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:10cm						内 24号
			m2	34				
運搬処理工								
		式	1					
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 25号
			m3	1				
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 26号
			m3	6				

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 27号
		m3	14				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 28号
		m3	3				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 29号
		m3	1				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 30号
		m3	6				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 31号
		m3	14				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 32号
		m3	3				
現場発生品運搬	廃プラスチック						内 33号
		t	0.07				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
仮設舗装							内 34号
		m2	190				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 35号
		人日	96				
直接工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘り		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030			m3	202				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	埋戻し		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	154				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	30				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	整地		作業区分:残土受入れ地での処理					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610			m3	30				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	融雪溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.74m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	348				単 1号 01-10-01 管理費区分 : 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.74m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	32				単 2号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	側溝蓋		融雪溝用、Co、Gr蓋					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,融雪溝用、Co、Gr蓋,40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 3号 01-10-01
			枚	80				管理費区分：0
蓋版	WB821430	据付け,無し,融雪溝用、Co、Gr蓋,40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 4号 01-10-01
			枚	57				管理費区分：0
蓋版	WB821430	据付け,無し,融雪溝用、Co、Gr蓋,40kg/枚以下,無し,無し						単 5号 01-10-01
			枚	24				管理費区分：0
蓋版	WB821430	据付け,無し,融雪溝用、Co、Gr蓋,40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 6号 01-10-01 繰第7201号から流用
			枚	22				管理費区分：0
蓋版	WB821430	据付け,無し,融雪溝用、Co、Gr蓋,40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 7号 01-10-01 繰第7201号から流用
			枚	15				管理費区分：0
蓋版	WB821430	据付け,無し,融雪溝用、Co、Gr蓋,40kg/枚以下,無し,無し						単 8号 01-10-01 繰第7201号から流用
			枚	8				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	ハﾟｲﾟｽ網						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
融・流雪溝用ハﾟｲﾟｽ網 幅500用 止水部用 上部ハﾟｲﾟｽ型 1.3m 1枚 Z231033010		組	16				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	止水版						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板(融・流雪溝用) 幅500用 H= 400mm 上部ハﾟｲﾟｽ型 Z231035035		枚	15				管理費区分：0
止水板(融・流雪溝用) 幅500用 H= 500mm 上部ハﾟｲﾟｽ型 Z231035040		枚	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	埋戻し	砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	38				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	砂基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	38				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	送水管材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
送水管材料費							単 9号
		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	送水管敷設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管布設工 φ 200		m	282. 7				単 10号 管理費区分：0
硬質塩化ビニル管布設工 φ 150		m	1. 3				単 11号 管理費区分：0
硬質塩化ビニル管布設工 φ 100		m	0. 6				単 12号 管理費区分：0
硬質塩化ビニル管布設工 φ 75		m	97. 4				単 13号 管理費区分：0
ポリエチレンライニング鋼管布設工		m	5. 7				単 14号 管理費区分：0
RR継手工 φ 200		口	53				単 15号 管理費区分：0
RR継手工 φ 75		口	19				単 16号 管理費区分：0
RR継手工 φ 200 離脱防止金具使用		口	25				単 17号 管理費区分：0
RR継手工 φ 150 離脱防止金具使用		口	4				単 18号 管理費区分：0
RR継手工 φ 100 離脱防止金具使用		口	2				単 19号 管理費区分：0
RR継手工 φ 75 離脱防止金使用		口	11				単 20号 管理費区分：0
フランジ継手工 φ 200 7. 5k		口	2				単 21号 管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	送水管敷設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フレンジ継手工 φ200 10k							単 22号
		口	2				管理費区分：0
フレンジ継手工 φ100 7.5k							単 23号
		口	5				管理費区分：0
フレンジ継手工 φ100 10k							単 24号
		口	4				管理費区分：0
フレンジ継手工 φ75 7.5k							単 25号
		口	2				管理費区分：0
フレンジ継手工 φ75 10k							単 26号
		口	2				管理費区分：0
塩ビ管切断工 φ200							単 27号
		口	13				管理費区分：0
塩ビ管切断工 φ150							単 28号
		口	2				管理費区分：0
塩ビ管切断工 φ100							単 29号
		口	1				管理費区分：0
塩ビ管切断工 φ75							単 30号
		口	7				管理費区分：0
埋設管標示シート布設工 ダブル150mm×50							単 31号
		m	382				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	空気弁材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
空気弁材料費		式	1				単 32号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	空気弁設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
空気弁設置 φ 25		基	1				単 33号 管理費区分：0
空気弁ボックス設置 B500×L600×H440		個	1				単 34号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	仕切弁材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仕切弁材料費							単 35号
		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	仕切弁設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仕切弁設置 φ 200							単 36号
		基	1				管理費区分：0
仕切弁設置 φ 75							単 37号
		基	1				管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝 B600×L600×H900							単 38号
		基	1				管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝 B700×L700×H1100							単 39号
		基	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	取水工材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
取水工材料費							単 40号
		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	取水工設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仕切弁設置 φ 200							単 36号
		基	3				管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ柵 B600×L600×H800							単 41号
		基	3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 42号 06-01-04 管理費区分 : 0
WB824010			m3	0.6				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 43号 06-01-04 管理費区分 : 0
WB824010			m3	6.2				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	396				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
			m	92				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	194				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	舗装版破碎		舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:10cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	33.5				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010			コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用							02-02-07 管理費区分 : 0
					m3	0. 6				
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	6. 2				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	殻運搬		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	13.5				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	3.4				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 44号 01-02-02
			t	1.4				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 45号 01-02-02
			t	15.5				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 46号 01-02-02
			t	31.8				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 44号 01-02-02
			t	8				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	現場発生品運搬	廃プラスチック					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 24. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 07				管理費区分：0
処分費(t)							単 47号 01-02-02
WB020052		t	0. 07				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	仮設舗装						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	190				管理費区分：0
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	190				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 48号 02-04-04
WB010211		人日	48				管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 49号 02-04-04
WB010212		人日	48				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 74m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
m			10					
基本側溝(融・流雪溝用) 500× 600×2000mm 上部ハイパス型		Z231026035					管理費区分：0	
個			5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 784					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 53					
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			0. 84					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 74m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001	m	10			管理費区分：0	
止水側溝(融・流雪溝用) 500× 600×2000mm 上部ハイス型		Z231027035	個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 784			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 53			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 84			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821430	蓋版	据付け,無し,融雪溝用、Co、Gr蓋,40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分：0	
			枚	100				
側溝蓋 自由勾配側溝用ふた 車道用 500用 Y000301000001							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS30000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821430	蓋版	据付け,無し,融雪溝用、Co、Gr蓋,4 0を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分：0	
			枚	100				
融・流雪溝用滑止グレーチング(投雪用) 車道500用 1m(2枚開) 雪切網付 Z230155010							管理費区分：0	
			組	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821430	蓋版	据付け,無し,融雪溝用、Co、Gr蓋, 40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 Q001367001							管理費区分：0	
			枚	100				
融・流雪溝用滑止グレーチング（止水用） 車道用500用 T-25 600×490mm Z231034020							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821430	蓋版	据付け,無し,融雪溝用、Co、Gr蓋,40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分：0	
			枚	100				
側溝蓋 自由勾配側溝用ふた 車道用 500用 Y000301000002							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821430	蓋版	据付け,無し,融雪溝用、Co、Gr蓋,4 0を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002	枚	100			管理費区分：0	
側溝蓋 融・流雪溝用グレーチング(投雪口用)		Y000301000003	枚	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821430	蓋版	据付け,無し,融雪溝用、Co、Gr蓋,4 0kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		Q001367001	枚	100			管理費区分：0	
側溝蓋 融・流雪溝用グレーチング（止水用）		Y000301000004	枚	100			管理費区分：0	
諸雑費（まるめ）		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	送水管材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-200 Z005002009						管理費区分：0	
			m	262. 6				
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75 Z005002005						管理費区分：0	
			m	90. 7				
	ポリエチレン直管 φ 200×4000mm Z231150020						管理費区分：0	
			本	4				
	ポリエチレン直管 φ 150×4000mm Z231150015						管理費区分：0	
			本	1				
	ポリエチレン直管 φ 100×4000mm Z231150005						管理費区分：0	
			本	1				
	下水道用ポリエチレン管 φ 75×5000mm ポリエチレン直管 Z231153010						管理費区分：0	
			本	1				
	FRP曲管(VP用) φ 200×45° (離脱防止リング内蔵型) ZZ99*01*01001						管理費区分：0	
			個	6				
	FRP曲管(VP用) φ 75×45° (離脱防止リング内蔵型) ZZ99*01*01002						管理費区分：0	
			個	2				
	FRP曲管(VP用) φ 200×22° 1/2(離脱防止リング内蔵型) ZZ99*01*01003						管理費区分：0	
			個	2				
	FRP曲管(VP用) φ 75×22° 1/2(離脱防止リング内蔵型) ZZ99*01*01004						管理費区分：0	
			個	2				
	FRP異形管1F付T字管(VP用) φ 200×100(離脱防止リング内蔵型) ZZ99*01*01005						管理費区分：0	
			個	2				
	FRP異形管1F付T字管(VP用) φ 200×75 (離脱防止リング内蔵型) ZZ99*01*01006						管理費区分：0	
			個	1				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	送水管材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP異形管1F付T字管(VP用) φ150×100(離脱防止リング内蔵型) ZZ99*01*01007							管理費区分：0	
			個	1				
FRP異形管片落管(VP用) φ200×150(離脱防止リング内蔵型) ZZ99*01*01008							管理費区分：0	
			個	1				
FRP異形管片落管(VP用) φ150×100(離脱防止リング内蔵型) ZZ99*01*01009							管理費区分：0	
			個	1				
FRP異形管片落管(VP用) φ100×75(離脱防止リング内蔵型) ZZ99*01*01010							管理費区分：0	
			個	1				
RRフランジ VP φ200 ZZ99*01*01011							管理費区分：0	
			個	2				
RRフランジ VP φ75 ZZ99*01*01012							管理費区分：0	
			個	2				
離脱防止金具 φ200 ZZ99*01*01013							管理費区分：0	
			個	2				
離脱防止金具 φ75 ZZ99*01*01014							管理費区分：0	
			個	2				
ホ°ポリエチレンライニング°鋼管 2F付 200A×L500 7. 5k×10k ZZ99*01*01015							管理費区分：0	
			本	2				
ホ°ポリエチレンライニング°鋼管 2F付 80A×L500 7. 5k×10k ZZ99*01*01016							管理費区分：0	
			本	2				
ホ°ポリエチレンライニング°鋼管 2F付 100A×22° 1/2×303/208 7. 5k×10k ZZ99*01*01017							管理費区分：0	
			本	2				
ホ°ポリエチレンライニング°鋼管 2F付 100A×22° 1/2×303/233 7. 5k×10k ZZ99*01*01018							管理費区分：0	
			本	1				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	送水管材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポリエチレンライニング鋼管 1F付 100A×90° ×700/200 10K ZZ99*01*01019						管理費区分：0	
			本	3				
	フランジ 接合材 7. 5k用 φ 75 ZZ99*01*01020						管理費区分：0	
			組	2				
	フランジ 接合材 7. 5k用 φ 100 ZZ99*01*01021						管理費区分：0	
			組	5				
	フランジ 接合材 7. 5k用 φ 200 ZZ99*01*01022						管理費区分：0	
			組	2				
	フランジ 接合材 10k用 φ 75 ZZ99*01*01023						管理費区分：0	
			組	2				
	フランジ 接合材 10k用 φ 100 ZZ99*01*01024						管理費区分：0	
			組	4				
	フランジ 接合材 10k用 φ 200 ZZ99*01*01025						管理費区分：0	
			組	2				
	埋設標識シート 150mm×50m 2倍 V001538002						管理費区分：0	
			巻	7. 6				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	硬質塩化ビニル管布設工 φ 200		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p82	
			人	0. 25			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						R7水道p82	
			人	0. 49			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	硬質塩化ビニル管布設工 φ 150		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p82	
			人	0. 18			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						R7水道p82	
			人	0. 26			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	硬質塩化ビニル管布設工 φ 100		単位	m	単位数量	10	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
配管工		R0136					R7水道p82		
			人	0. 12			管理費区分：0		
普通作業員		R0102					R7水道p82		
			人	0. 2			管理費区分：0		
合 計									
単 価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	硬質塩化ビニル管布設工 φ 75		単位	m	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工	R0136						R7水道p82		
			人	0. 1			管理費区分：0		
普通作業員	R0102						R7水道p82		
			人	0. 18			管理費区分：0		
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	ホ°リェチレンライシグ°鋼管布設工		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p65	
			人	0. 23			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						R7水道p65	
			人	0. 25			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	RR継手工 φ 200		単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p82	
			人	0. 06			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						R7水道p82	
			人	0. 06			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	RR継手工 φ 75		単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p82	
			人	0. 03			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						R7水道p82	
			人	0. 03			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	RR継手工 φ 200 離脱防止金具使用		単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p82	
			人	0. 06			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						R7水道p82	
			人	0. 06			管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100							
			式	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	RR継手工 φ 150 離脱防止金具使用		単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p82	
			人	0. 06			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						R7水道p82	
			人	0. 06			管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100							
			式	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	RR継手工 φ 100 離脱防止金具使用		単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p82	
			人	0. 05			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						R7水道p82	
			人	0. 05			管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100							
			式	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	RR継手工 φ 75 離脱防止金使用		単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p82	
			人	0. 03			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						R7水道p82	
			人	0. 03			管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100							
			式	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	フランジ継手工 φ200 7. 5k		単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p54	
			人	0. 08			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						R7水道p54	
			人	0. 08			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	フランジ継手工 φ200 10k		単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p54	
			人	0. 13			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						R7水道p54	
			人	0. 13			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	フランジ継手工 φ100 7. 5k		単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p54	
			人	0. 06			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						R7水道p4	
			人	0. 06			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	フランジ継手工 φ100 10k		単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p54	
			人	0. 11			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						R7水道p54	
			人	0. 11			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	フランジ継手工 φ75 7. 5k		単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p54	
			人	0. 06			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						R7水道p54	
			人	0. 06			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	フランジ継手工 φ 75 10k		単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p54	
			人	0. 11			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						R7水道p54	
			人	0. 11			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	塩ビ管切断工 φ 200		単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p95	
			人	0. 02			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						R7水道p95	
			人	0. 02			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	塩ビ管切断工 φ150		単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工							R7水道p95	
	R0136		人	0. 02			管理費区分：0	
普通作業員							R7水道p95	
	R0102		人	0. 02			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	塩ビ管切断工 φ100		単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		R0136					R7水道p95	
			人	0. 02			管理費区分：0	
普通作業員		R0102					R7水道p95	
			人	0. 02			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004						
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	塩ビ管切断工 φ 75		単位	口	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
配管工		R0136					R7水道p95	
			人	0. 02			管理費区分：0	
普通作業員		R0102					R7水道p95	
			人	0. 02			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004						
			式	1			管理費区分：0	
合 計								
単 価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	埋設管標示シート布設工 ダブル150mm×50		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							R7水道p64	
R0102			人	0. 4			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	空気弁材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁 φ 25FL φ 75×7. 5k 海水用								
ZZ99*01*02001			基	1			管理費区分：0	
空気弁ボックス B500×L600×H440								
ZZ99*01*02002			基	1			管理費区分：0	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	空気弁設置 φ25		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p98	
			人	0. 05			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						R7水道p98	
			人	0. 1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	空気弁ボックス設置 B500×L600×H440		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁ボックス設置 B500×L600×440							単 50号	
			個	1			管理費区分：0	
鉄蓋設置							単 51号	
			個	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	仕切弁材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソフトシール仕切弁 φ 200 内ねじ丸ハンドル式(10k) ZZ99*01*03001							管理費区分：0	
			基	1				
ソフトシール仕切弁 φ 75 内ねじ丸ハンドル式(10k) ZZ99*01*03002							管理費区分：0	
			基	1				
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75 Z005002005							管理費区分：0	
			m	0.3				
硬質塩化ビニル管 VP φ 50 フィルター付 ZZ99*01*03003							管理費区分：0	
			m	0.5				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	仕切弁設置 φ 200		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p97	
			人	0. 17			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						R7水道p97	
			人	0. 45			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	仕切弁設置 φ75		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p97	
			人	0. 05			管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						R7水道p97	
			人	0. 19			管理費区分 : 0	
合計								
単価								
							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	プレキャスト集水桝 B600×L600×H900		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用					02-02-05	
CB222800			基	1			管理費区分 : 0	
プレキャスト集水桝(材料費)							02-02-05	
CB222810			基	1			管理費区分 : 0	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し					単 52号 01-10-01	
WB821430			枚	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	プレキャスト集水桝 B700×L700×H1100		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, 全ての費用					02-02-05	
CB222800			基	1			管理費区分 : 0	
プレキャスト集水桝(材料費)							02-02-05	
CB222810			基	1			管理費区分 : 0	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し					単 53号 01-10-01	
WB821430			枚	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	取水工材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソトシール仕切弁 φ 200 内ねじ丸ハンドル式(10k) ZZ99*01*03001							管理費区分：0	
			基	3				
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75 Z005002005							管理費区分：0	
			m	0.45				
硬質塩化ビニル管 VP φ 50 フィルター付 ZZ99*01*03003							管理費区分：0	
			m	0.75				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	プレキャスト樹 B600×L600×H800		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水樹 CB222800		据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用					02-02-05	
			基	1			管理費区分 : 0	
プレキャスト集水樹(材料費) CB222810							02-02-05	
			基	1			管理費区分 : 0	
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し					単 52号 01-10-01	
			枚	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/基	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001							管理費区分 : 0		
			m3	1					
合 計							円／m3		
単 価									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07				
						歩掛適用年月		2026. 07				
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0				
単 43号 WB824010	構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要		単位	m3	単位数量		1	単価		
名称・規格			条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			Q001611007								管理費区分：0	
					m3	1						
諸雑費(まるめ)			ZS3000004								管理費区分：0	
					式	1						
合計												
単価											円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co塊 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 有筋Co塊 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As塊 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック Y007600001004							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1				
合計							円／人日	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	空気弁ボックス設置 B500×L600×440		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員 								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	鉄蓋設置		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					R7水道p100	
			人	0. 14			管理費区分：0	
無収縮モルタル							単 54号 R7水道p100	
			m3	0. 007			管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 Q001367001							管理費区分 : 0	
			枚	100				
ますぶた用滑止グレーチング(鎖付) T-2 600×600用 Z230153010							管理費区分 : 0	
			組	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
ますぶた用滑止グレーチング(鎖付) T-2 700×700用 Z230153015							管理費区分 : 0	
			組	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	無収縮モルタル		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg Z002050001							管理費区分：0	
			kg	1, 875				
水 Z305010030001							管理費区分：0	
			m3	0. 338				
合計								
単価							円／m3	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1				
排水構造物工 (0002)	式	1				
作業土工 (0003)	式	1				
床掘り (0004) (P)	m3	200			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 土質 Q02 掘削費	土砂 床掘り				
床掘り	m3	202			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
	J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				
埋戻し (0005) (P)	m3	150			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	Q01 施工方法 Q03 土質 Q04 埋戻し費	最大埋戻幅1m未満 土砂 埋戻し				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	154			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法			最大埋戻幅1m未満			
土砂等運搬 (0006) (P)		m3	30			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費			標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			
土砂等運搬		m3	30			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)			標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			
整地 (0007) (P)		m3	30			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 作業区分 Q02 敷均し費			残土受入れ地での処理 整地			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	30			CB210610
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 むつ市(旧川内町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
側溝工 (0008)	式	1			
融雪溝 (0009)	m	380			オプション入力
					第0005号内訳書
					単位数量 1 m
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 むつ市(旧川内町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	348			WB821420
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			歩 2026.07 単 2026.07
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 むつ市(旧川内町)
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.74m3/10m			豪雪割増
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝	m	32			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm	1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.74m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシュラン	40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
側溝蓋 (0010)	枚	206			第0006号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 蓋種類		融雪溝用、Co、Gr蓋				
Q03 蓋版設置費		蓋版				
Q03 蓋版設置費		蓋版				
Q03 蓋版設置費		蓋版				
Q03 蓋版設置費		蓋版				
Q03 蓋版設置費		蓋版				
Q03 蓋版設置費		蓋版				
蓋版	枚	80			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		融雪溝用、Co、Gr蓋				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
蓋版	枚	57			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		融雪溝用、Co、Gr蓋				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	24			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		融雪溝用、Co、Gr蓋				
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	22			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		融雪溝用、Co、Gr蓋				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	15			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		融雪溝用、Co、Gr蓋				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版					WB821430	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	枚	8			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 融雪溝用、Co、Gr蓋 40kg/枚以下 無し 無し			単価補正
パイプ網 (0011)	組	16			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
融・流雪溝用パイプ網 幅500用 止水部用 上部パイプ型 1.3m 1枚	組	16			Z231033010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
止水版 (0012)	枚	16			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
止水板(融・流雪溝用) 幅500用 H= 400mm 上部ハーフ型	枚	15			Z231035035 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
止水板(融・流雪溝用) 幅500用 H= 500mm 上部ハーフ型	枚	1			Z231035040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
送水管工 (0013)	式	1			オプション入力
作業土工 (0014)	式	1			オプション入力
埋戻し (0015)	m3	40			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	38			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工方法		上記以外(小規模)			単価補正
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			
砂基礎 (0016)	m3	40			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	38			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工方法		上記以外(小規模)			単価補正
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			
送水管敷設工 (0017)	式	1			オプション入力
送水管材料費 (0018)	式	1			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
送水管材料費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-200	m	262.6			Z005002009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75	m	90.7			Z005002005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
プレキャスト直管					Z231150020

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
φ 200×4000mm	本	4			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
プレンエント直管 φ 150×4000mm	本	1			Z231150015 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
プレンエント直管 φ 100×4000mm	本	1			Z231150005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
下水道用ポリエチレン管 φ 75×5000mm プレンエント直管	本	1			Z231153010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
FRP曲管(VP用) φ 200×45° (離脱防止リング内蔵型)	個	6			ZZ99*01*01001 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
FRP曲管(VP用) φ75×45° (離脱防止リング内蔵型)	個	2			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
FRP曲管(VP用) φ200×22° 1/2(離脱防止リング内蔵型)	個	2			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
FRP曲管(VP用) φ75×22° 1/2(離脱防止リング内蔵型)	個	2			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
FRP異形管1F付T字管(VP用) φ200×100(離脱防止リング内蔵型)	個	2			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
FRP異形管1F付T字管(VP用) φ200×75(離脱防止リング内蔵型)	個	1			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
FRP異形管1F付T字管(VP用) φ150×100(離脱防止リング内蔵型)	個	1			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
FRP異形管片落管(VP用) φ200×150(離脱防止リング内蔵型)	個	1			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
FRP異形管片落管(VP用) φ150×100(離脱防止リング内蔵型)	個	1			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
FRP異形管片落管(VP用) φ100×75(離脱防止リング内蔵型)	個	1			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
RRフランジ VP φ200	個	2			ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
RRフランジ VP φ75	個	2			ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
離脱防止金具 φ200	個	2			ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
離脱防止金具 φ75	個	2			ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
ホ°ポリエチレンライニング鋼管 2F付 200A×L500 7.5k×10k	本	2			ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
ホ°ポリエチレンライニング鋼管 2F付 80A×L500 7.5k×10k	本	2			ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
ホ°ポリエチレンライニング鋼管 2F付 100A×22° 1/2×303/208 7.5k×10k	本	2			ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
ホ°リチレンライニング鋼管 2F付 100A×22° 1/2×303/233 7.5k×10k	本	1			ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
ホ°リチレンライニング鋼管 1F付 100A×90° ×700/200 10K	本	3			ZZ99*01*01019 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
フランジ°接合材 7.5k用 φ75	組	2			ZZ99*01*01020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
フランジ°接合材 7.5k用 φ100	組	5			ZZ99*01*01021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
フランジ 接合材 7.5k用 φ200	組	2			ZZ99*01*01022 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
フランジ 接合材 10k用 φ75	組	2			ZZ99*01*01023 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
フランジ 接合材 10k用 φ100	組	4			ZZ99*01*01024 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
フランジ 接合材 10k用 φ200	組	2			ZZ99*01*01025 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋設標識シート 150mm×50m 2倍	巻	7.6			V001538002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
送水管敷設 (0019)	m	388			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
硬質塩化ビニル管布設工 φ200	m	282.7			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
配管工	人	0.25			R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員	人	0.49			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
硬質塩化ビニル管布設工 φ150	m	1.3			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
配管工	人	0.18			R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員	人	0.26			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
硬質塩化ビニル管布設工 φ100	m	0.6			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
配管工	人	0.12			R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員	人	0.2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
硬質塩化ビニル管布設工 φ75	m	97.4			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
配管工	人	0.1			R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員	人	0.18			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ポリエチレンライニング鋼管布設工	m	5.7			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
配管工	人	0.23			R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員	人	0.25			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
RR継手工 φ200	口	53			オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
配管工	人	0.06			R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					単価補正	
諸雑費1：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費(率+まるめ)					単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
RR継手工 φ75					単価補正	
配管工					オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象					単価補正	
					R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					単価補正
諸雑費1：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費(率+まるめ)					単価補正
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
RR継手工 φ200 離脱防止金具使用					単価補正
配管工					オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					単価補正
					R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					単価補正	
人 0.06					R0102	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
諸雑費(率)					単価補正	
式 1					ZS7210100	
諸雑費2 諸雑費率＝30.000%					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
諸雑費(率+まるめ)					単価補正	
式 1					ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率＝1.000%					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
RR継手工					単価補正	
φ150 離脱防止金具使用 口 4					オプション入力	
					単位数量 1 口	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
配管工	人	0.06			R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					単価補正	
普通作業員	人	0.06			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					単価補正	
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費2 諸雑費率=30.000%					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
RR継手工 φ100 離脱防止金具使用	口	2			単価補正 オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
配管工	人	0.05			R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.05			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004	
諸雑費1 諸雑费率=1.000%						管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
RR継手工 φ75 離脱防止金使用		口	11			オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象						単価補正	
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象							

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(率)					単価補正	
式 1					ZS7210100	
諸雑費2 諸雑費率＝30.000%					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
諸雑費(率+まるめ)					単価補正	
式 1					ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率＝1.000%					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
フランジ継手工 φ200 7.5k					単価補正	
口 2					オプション入力	
					単位数量 1 口	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
配管工					単価補正	
人 0.08					R0136	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号凍雪害防止工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	0.08			単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					単価補正
フレンジ継手工 φ200 10k	口	2			オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
配管工	人	0.13			単価補正 R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					単価補正	
諸雑費1：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費(率+まるめ)					単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
フランジ継手工 φ100 7.5k					単価補正	
口 5					オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
配管工					単価補正	
諸雑費1：対象					R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					単価補正	
諸雑費1：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費(率+まるめ)					単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
フランジ継手工 φ100 10k					単価補正	
オプション入力					単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
配管工					単価補正	
諸雑費1：対象					R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	人	0.11			単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象					単価補正 ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費(率+まるめ)	式	1			単価補正 オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
フランジ継手工 φ75 7.5k	口	2			単価補正 R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
配管工	人	0.06			単価補正 R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					単価補正	
諸雑費1：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費(率+まるめ)					単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
フランジ継手工 φ75 10k					単価補正	
					オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
配管工					単価補正	
諸雑費1：対象					R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号凍雪害防止工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					単価補正
人					R0102
諸雑費1：対象					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 むつ市(旧川内町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
諸雑費(率+まるめ)					単価補正
式					ZS8000004
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 むつ市(旧川内町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
塩ビ管切断工					単価補正
φ200					オプション入力
口					単位数量 1 口
13					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 むつ市(旧川内町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
配管工					単価補正
人					R0136
諸雑費1：対象					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 むつ市(旧川内町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	0.02			単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正 ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費(率+まるめ)	式	1			単価補正 オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
塩ビ管切断工 φ150	口	2			単価補正 R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
配管工	人	0.02			単価補正 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					単価補正
諸雑費1：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費(率+まるめ)					単価補正
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
塩ビ管切断工 φ100					単価補正
塩ビ管切断工 φ100					オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
配管工					単価補正
諸雑費1：対象					R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					単価補正	
諸雑費1：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費(率+まるめ)					単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
塩ビ管切断工 φ75					単価補正	
塩ビ管切断工 φ75					オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
配管工					単価補正	
諸雑費1：対象					R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					単価補正
諸雑費1：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費(率+まるめ)					単価補正
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
埋設管標示シート布設工 ダブル150mm×50					単価補正
オプション入力					単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
普通作業員					単価補正
					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(まるめ)					単価補正 ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
空気弁工 (0020)					単価補正 オプション入力
空気弁材料費 (0021)					オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
空気弁材料費					週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
空気弁 φ25FL φ75×7.5k 海水用					単価補正 ZZ99*01*02001 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
空気弁ボックス B500×L600×H440	基	1			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
空気弁設置 (0022)	基	1			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
空気弁設置 φ25	基	1			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
配管工	人	0.05			R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.1			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					
空気弁ボックス設置 B500×L600×H440	個	1			オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
空気弁ボックス設置 B500×L600×440	個	1			オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.13			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鉄蓋設置	個	1			オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	0.14			単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
無収縮モルタル	m3	0.007			単価補正 オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg	kg	1,875			単価補正 Z002050001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
水	m3	0.338			単価補正 Z305010030001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仕切弁工 (0023)	式	1			単価補正 オプション入力
仕切弁材料費 (0024)	式	1			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仕切弁材料費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ソトシル仕切弁 φ200 内ねじ丸ハンドル式(10k)	基	1			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ソトシル仕切弁 φ75 内ねじ丸ハンドル式(10k)	基	1			ZZ99*01*03002 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75	m	0.3			Z005002005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ビニル管 VP φ 50 フィルター付	m	0.5			ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仕切弁設置 (0025)	基	2			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仕切弁設置					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
φ 200	基	1			単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
配管工	人	0.17			R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.45			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仕切弁設置					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
φ 75	基	1			単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
配管工	人	0.05			R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.19			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
プレキャスト集水桝					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
B600×L600×H900	基	1			単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
プラスチック集水枥	基	1			CB222800 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		据付			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 製品質量(kg/基)		800kgを超え1200kg以下			単価地区 むつ市(旧川内町)	
J03 基礎碎石の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
プラスチック集水枥(材料費)	基	1			CB222810 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 むつ市(旧川内町)	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			単価補正	
J07 施工箇所における補正		無し			オプション入力	
プラスチック集水枥						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
B700×L700×H1100	基	1			単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
プレキャスト集水枡 ----- J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳	基	1 ----- 据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用			CB222800 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
プレキャスト集水枡(材料費)	基	1			CB222810 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
蓋版 ----- J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	枚	1 ----- 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
取水工					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0026)	式	1			
取水工材料費 (0027)	式	1			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
取水工材料費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ソフトシル仕切弁 φ200 内ねじ丸ハンドル式(10k)	基	3			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75	m	0.45			Z005002005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ビニル管 VP φ 50 フィルター付	m	0.75			ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
取水工設置 (0028)	基	3			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仕切弁設置 φ 200	基	3			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
配管工	人	0.17			R0136 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.45			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
プレキャスト樹 B600×L600×H800	基	3			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
プレキャスト集水樹	基	1			CB222800 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分			据付			歩 2026.07 単 2026.07
J02 製品質量(kg/基)			800kgを超え1200kg以下			単価地区 むつ市(旧川内町)
J03 基礎碎石の有無			有り			労調係数 1.000 00-00 0
J04 費用の内訳			全ての費用			豪雪割増
						単価補正
プレキャスト集水桝(材料費)		基	1			CB222810
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 むつ市(旧川内町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
蓋版		枚	1			WB821430
						管理費区分 0
J01 作業区分			据付け			歩 2026.07 単 2026.07
J02 夜間作業の有無			無し			単価地区 むつ市(旧川内町)
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分			40kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			単価補正
構造物撤去工 (0029)		式	1			
構造物取壊し工 (0030)		式	1			
コンクリート構造物取壊し (0031)		m3	1			第0019号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
Q01 構造物区分			無筋構造物			歩 2026.07 単 2026.07
Q02 工法区分			機械施工			単価地区 むつ市(旧川内町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 取壊し費		構造物とりこわし			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	0.6			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			
コンクリート構造物取壊し (0032)	m3	6			第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費		鉄筋構造物 機械施工 構造物とりこわし			
構造物とりこわし	m3	6.2			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			
舗装版切断 (0033) (P)	m	400			第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
Q01 舗装版種別		アスファルト舗装版			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 アスファルト舗装版厚 Q05 舗装版切断費		15cm以下 舗装版切断			単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	396			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			第0022号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断 (0034) (P)	m	92			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
Q01 舗装版種別 Q03 コンクリート舗装版厚 Q05 舗装版切断費		コンクリート舗装版 15cm以下 舗装版切断			第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
舗装版切断	m	92			
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			
舗装版破碎 (0035) (P)	m2	190			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 施工区分 Q02 舗装版種別 Q03 舗装版厚 Q04 舗装版破碎費		機械施工 アスファルト舗装版 7cm 舗装版破碎			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版破碎	m2	194			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版破碎 (0036) (P)	m2	34			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工区分 Q02 舗装版種別 Q03 舗装版厚 Q04 舗装版破碎費		機械施工 コンクリート舗装版 10cm 舗装版破碎			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版破碎	m2	33.5			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
運搬処理工 (0037)	式	1				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬 (0038) (P)		m3	1			第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別			コンクリート殻(無筋)			
Q02 殻運搬費			殻運搬			
殻運搬		m3	0.6			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分			機械積込			
J03 DID区間の有無			無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			5.7km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用			
殻運搬 (0039) (P)		m3	6			第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別			コンクリート殻(鉄筋)			
Q02 殻運搬費			殻運搬			
殻運搬		m3	6.2			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分			機械積込			
J03 DID区間の有無			無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			5.7km以下			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
殻運搬 (0040) (P)	m3	14			第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別		アスファルト殻			
Q02 殻運搬費		殻運搬			
殻運搬	m3	13.5			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無		無し			
J07 運搬距離(km) (DID区間無)		6.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬 (0041) (P)	m3	3			第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別		コンクリート殻(無筋)			
Q02 殻運搬費		殻運搬			
殻運搬	m3	3.4			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳			6.5km以下 全ての費用			豪雪割増	
殻処分 (0042)		m3	1			単価補正 第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 殻種別 Q02 処分費			コンクリート殻(無筋) 処分費(t)			週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)		t	1.4			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
殻処分 (0043)		m3	6			単価補正 第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 殻種別 Q02 処分費			コンクリート殻(鉄筋) 処分費(t)			週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)		t	15.5			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0044)	m3	14			第0031号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)			
処分費(t)	t	31.8			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0045)	m3	3			第0032号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(t)			
処分費(t)	t	8			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品運搬 (0046)	t	0.07			単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.07			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 24.0km以下			
処分費(t)	t	0.07			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0047)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事用道路工 (0048)	式	1			
仮設舗装 (0049) (P)	m2	190			第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路床・路盤整正費 Q02 砕石路盤費 Q03 アスファルト舗装費		計上しない 下層路盤(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	190			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			
表層(車道・路肩部)	m2	190			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用			
交通管理工 (0050)	式	1			
交通誘導警備員					第0035号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0051)	人日	96			単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	48			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人日	48			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0052)	式	1			
共通仮設 (0053)	式	1			
共通仮設費 (0054)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0055)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0056)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0057)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	04:道路改良工事 一般交通影響有り（2）－2 未使用 補正なし 週休2日（月単位）		1.2 1.00 1.0 1.01		
純工事費 (0058)	式	1			
現場管理費 (0059)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り（2）－2 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）		1.1 1.20% 0.84% 0.00% 0.00% 1.0 1.02		
工事原価 (0060)	式	1			
一般管理費等 (0061)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%		
工事価格 (0062)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0063)	式	1			
工事費計 (0064)	式	1			

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/6月号			見積価格						各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価 p.260	積算資料 p.374	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格				
Y000301000001	側溝蓋 自由勾配側溝用ふた 車道用 500用		枚														その他一般資材 10円単位(切捨)	T-25 552×115×1000
Y000301000002	側溝蓋 自由勾配側溝用ふた 車道用 500用		枚	-											-	-	その他一般資材 1円単位(切捨)	T-25 552×115×1000 再利用(材料費控除)
Y000301000003	側溝蓋 融・流雪溝用グレーチング(投雪口用)		枚	-											-	-	その他一般資材 1円単位(切捨)	車道用 500用 再利用(材料費控除)
Y000301000004	側溝蓋 融・流雪溝用グレーチング(止水用)		枚	-											-	-	その他一般資材 1円単位(切捨)	車道用 500用 再利用(材料費控除)
Y000302000001	集水樹 フレキスト集水樹		個												84,900	84,900	その他一般資材 100円単位(切捨)	B600×L600×H900
Y000302000002	集水樹 フレキスト集水樹		個												110,000	110,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	B700×L700×11000
Y000302000003	集水樹 フレキスト集水樹		個												79,300	79,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	B600×L600×H800
Y007600001001	処分費 無筋Co塊		t	県廃棄物受入料金p.6 (特調) 2,800											2,800	2,800	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y007600001002	処分費 有筋Co塊		t	県廃棄物受入料金p.6 (特調) 3,300											3,300	3,300	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y007600001003	処分費 As塊		t	県廃棄物受入料金p.6 (特調) 2,800											2,800	2,800	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y007600001004	処分費 廃プラスチック		t	県廃棄物受入料金p.6 (非公表) 70,000											70,000	70,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Z004100003001	アスファルト混合物		t	県地区単価表p.15 (特調) 21,200											21,200	21,200	アス合材・骨材 50円単位(切捨)	
Z305010030001	水		m3	-											-	-	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01001	FRP曲管(VP用) φ200×45°(離脱防止リング内蔵型)		個		Web												その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01002	FRP曲管(VP用) φ75×45°(離脱防止リング内蔵型)		個		Web												その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01003	FRP曲管(VP用) φ200×22° 1/2(離脱防止リング内蔵型)		個		Web												その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01004	FRP曲管(VP用) φ75×22° 1/2(離脱防止リング内蔵型)		個		Web												その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01005	FRP異形管1F付T字管(VP用) φ200×100(離脱防止リング内蔵型)		個												168,730	168,700	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01006	FRP異形管1F付T字管(VP用) φ200×75(離脱防止リング内蔵型)		個												149,100	149,100	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01007	FRP異形管1F付T字管(VP用) φ150×100(離脱防止リング内蔵型)		個												150,340	150,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01008	FRP異形管片落管(VP用) φ200×150(離脱防止リング内蔵型)		個												152,360	152,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01009	FRP異形管片落管(VP用) φ150×100(離脱防止リング内蔵型)		個												77,810	77,800	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01010	FRP異形管片落管(VP用) φ100×75(離脱防止リング内蔵型)		個												60,520	60,500	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01011	RRフランジ VP φ200		個												30,770	30,700	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01012	RRフランジ VP φ75		個												12,890	12,800	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01013	離脱防止金具 φ200		個												79,190	79,100	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01014	離脱防止金具 φ75		個												17,690	17,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01015	ホリエフレナイニング鋼管 2F付 200A×L500 7.5k×10k		本												229,800	229,800	その他一般資材 100円単位(切捨)	

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/6月号			見積価格					許容範囲	採用価格	各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E							
ZZ99*01*01016	ホリエチレンライニング鋼管 2F付 80A×L500 7.5k×10k		本													87,200	87,200	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01017	ホリエチレンライニング鋼管 2F付 100A×22" 1/2×303/208 7.5k×10k		本													283,300	283,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01018	ホリエチレンライニング鋼管 2F付 100A×22" 1/2×303/233 7.5k×10k		本													276,633	276,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01019	ホリエチレンライニング鋼管 1F付 100A×90° ×700/200 10K		本													274,100	274,100	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01020	フランジ接合材 7.5k用 φ75		組													5,060	5,060	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01021	フランジ接合材 7.5k用 φ100		組													5,073	5,070	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01022	フランジ接合材 7.5k用 φ200		組													10,450	10,400	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01023	フランジ接合材 10k用 φ75		組													8,632	8,630	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01024	フランジ接合材 10k用 φ100		組													8,872	8,870	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01025	フランジ接合材 10k用 φ200		組													26,172	26,100	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02001	空気弁 φ25FL φ75×7.5k 海水用		基													157,730	157,700	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02002	空気弁ボックス B500×L600×H440		基													172,250	172,200	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03001	ソフシール仕切弁 φ200 内ねじ丸ハンドル式(10k)		基													354,200	354,200	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03002	ソフシール仕切弁 φ75 内ねじ丸ハンドル式(10k)		基													113,700	113,700	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03003	硬質塩化ビニル管 VPφ50 フィルター付		m	県材料単価表p.8 (掲載)	p.391	p.514									+			その他一般資材 1円単位(切捨)	
															=				

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良						式		1			
	排水構造物工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り	土砂		m3	201.7	200			
				CB210030	床掘り	m3	201.7	202			土砂 平均施工幅1m以上2m未満
			埋戻し	土砂		m3	154.4	150			
				CB210410	埋戻し	m3	154.4	154			最大埋戻し幅1m未満
			土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	30.1	30			
				CB210110	土砂等運搬	m3	30.1	30			運搬距離 D=5.5km以下
			整地	残土受入れ地での処理		m3	30.1	30			
				CB210610	整地	m3	30.1	30			
		側溝工				式		1			
			融雪溝	上部バイパス型 B500×H600～700		m	380.0	380			
					自由勾配側溝	m	348.0	348.0			標準型 B500×H600(上部バイパス型)
					自由勾配側溝	m	32.0	32.0			止水型 B500×H600(上部バイパス型)
			側溝蓋	融雪溝用、コンクリート・グレーチング 蓋		枚	206.0	206			
					蓋版	枚	80.0	80			コンクリート蓋B500用 L=1000mm
					蓋版	枚	57.0	57			投雪口用グレーチング蓋B500用 車道用 L=1000mm
					蓋版	枚	24.0	24			止水用グレーチング蓋B500用 車道用 L=500mm
					蓋版	枚	22.0	22			コンクリート蓋B500用 L=1000mm 再利用蓋
					蓋版	枚	15.0	15			投雪口用グレーチング蓋B500用 車道用 L=1000mm 再利用蓋
					蓋版	枚	8.0	8			止水用グレーチング蓋B500用 車道用 L=500mm 再利用蓋
			バイパス網			組	16.0	16			
					バイパス網 幅500用	組	16.0	16			上部バイパス型 L=1.3m
			止水板			枚	16.0	16			
					止水板(融・流雪溝用) 幅500用	枚	15.0	15			H= 400mm 上部バイパス型
					止水板(融・流雪溝用) 幅500用	枚	1.0	1			H= 500mm 上部バイパス型
	送水管工					式		1			
		作業土工				式		1			
			埋戻し	砂		m3	38.1	40			
					埋戻し	m3	38.1	38			上記以外(小規模)
			砂基礎			m3	38.1	40			
					埋戻し	m3	38.1	38			上記以外(小規模)
		送水管布設工				式		1			
			送水管材料費			式	1	1			
					送水管材料費	式	1	1			
			送水管布設			m	387.7	388			
					硬質塩化ビニル管布設工	m	282.7	282.7			φ 200
					硬質塩化ビニル管布設工	m	1.3	1.3			φ 150
					硬質塩化ビニル管布設工	m	0.6	0.6			φ 100
					硬質塩化ビニル管布設工	m	97.4	97.4			φ 75
					ポリエチレンライニング鋼管布設工	m	5.7	5.7			φ 100
					RR継手工	口	53.0	53			φ 200
					RR継手工	口	19.0	19			φ 75
					RR継手工	口	25.0	25			φ 200 離脱防止金具使用
					RR継手工	口	4.0	4			φ 150 離脱防止金具使用
					RR継手工	口	2.0	2			φ 100 離脱防止金具使用
					RR継手工	口	11.0	11			φ 75 離脱防止金具使用
					フランジ継手工	口	2.0	2			φ 200 7.5k
					フランジ継手工	口	2.0	2			φ 200 10k
					フランジ継手工	口	5.0	5			φ 100 7.5k

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					フランジ継手工	口	4.0	4			φ100 10k
					フランジ継手工	口	2.0	2			φ75 7.5k
					フランジ継手工	口	2.0	2			φ75 10k
					塩ビ管切断工	口	13.0	13			φ200
					塩ビ管切断工	口	2.0	2			φ150
					塩ビ管切断工	口	1.0	1			φ100
					塩ビ管切断工	口	7.0	7			φ75
					埋設管表示シート	m	382.0	382.0			ダブル 150mm × 50m
		空気弁工				式		1			
			空気弁材料費			式	1.0	1			
					空気弁材料費	式	1.0	1			
			空気弁設置			基	1.0	1			
					空気弁設置	基	1.0	1			φ25
					空気弁ボックス設置	個	1.0	1			B500 × L600 × H440
		仕切弁工				式		1			
			仕切弁材料費			式	1.0	1			
					仕切弁材料費	式	1.0	1			
			仕切弁設置			基	2.0	2			
					仕切弁設置	基	1.0	1			φ200
					仕切弁設置	基	1.0	1			φ75
					プレキヤス集水樹	基	1.0	1			B600 × L600 × H900
					プレキャスト集水樹	基	1.0	1			B700 × L700 × H1100
		取水工				式		1			
			取水工材料費			式	1.0	1			
					取水工材料費	式	1.0	1			
			取水工設置			基	3.0	3			
					仕切弁設置	基	3.0	3			φ200
					プレキャスト樹	基	3.0	3			B600 × L600 × H800
		構造物撤去工				式		1			
			構造物取壊し工			式		1			
			コンクリート構造物取壊し	無筋構造物		m3	0.6	1			
					構造物とりこわし	m3	0.6	0.6			
			コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物		m3	6.2	6			
					構造物とりこわし	m3	6.2	6.2			
			舗装版切断	アスファルト舗装版、t=5～7cm		m	396.4	400			
				CB430510	舗装版切断	m	396.4	396.0			
			舗装版切断	コンクリート舗装版、t=10cm		m	92.1	92			
				CB430510	舗装版切断	m	92.1	92			
			舗装版破砕	アスファルト舗装版、t=5～7cm		m2	194.3	190			
				CB430310	舗装版破砕	m2	194.3	194			
			舗装版破砕	コンクリート舗装版、t=10cm		m2	33.5	34			
				CB430310	舗装版破砕	m2	33.5	33.5			
		運搬処理工				式		1			
			殻運搬	無筋Co殻		m3	0.6	1			
				CB227010	殻運搬	m3	0.6	0.6			運搬距離 D=5.7km以下
			殻運搬	有筋Co殻		m3	6.2	6			
				CB227010	殻運搬	m3	6.2	6.2			運搬距離 D=5.7km以下
			殻運搬	As殻		m3	13.5	14.0			
				CB227010	殻運搬	m3	13.5	13.5			運搬距離 D=6.5km以下
			殻運搬	無筋Co殻(舗装版)		m3	3.4	3			
				CB227010	殻運搬	m3	3.4	3.4			運搬距離 D=6.5km以下

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			殻処分	無筋Co殻		m3	0.6	1			
					処分費	t	1.4	1.4			
			殻処分	有筋Co殻		m3	6.2	6			
					処分費	t	15.5	15.5			
			殻処分	As殻		m3	13.5	14.0			
					処分費	t	31.8	31.8			
			殻処分	無筋Co殻(舗装版)		m3	3.4	3			
					処分費	t	8.0	8.0			
			現場発生品運搬	廃プラスチック		t	0.074	0.070			
				CB010410	現場発生品・支給品運搬	t	0.074	0.070			クレーン装置付ヘーストラック2t級2t吊 参L3.0 W 片道運搬距離 24.0km以下
					処分費	t	0.074	0.070			廃プラスチック
	仮設工					式		1			
		工事用道路工				式		1			
			仮設舗装			m2	190.0	190			
				下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40)、t=15cm	m2	190.0	190.0			施工延長380m×幅0.5m
				表層(車道・路肩部)	②密粒度As(20)、t=5cm	m2	190.0	190.0			施工延長380m×幅0.5m
		交通管理工				式		1			
			交通誘導警備員			人日	96.0	96.0			
					交通誘導警備員A	人	48.0	48			
					交通誘導警備員B	人	48.0	48			


土 工 （ 融 雪 溝 ）

[illegible]

土工算定図

山 側

海 側

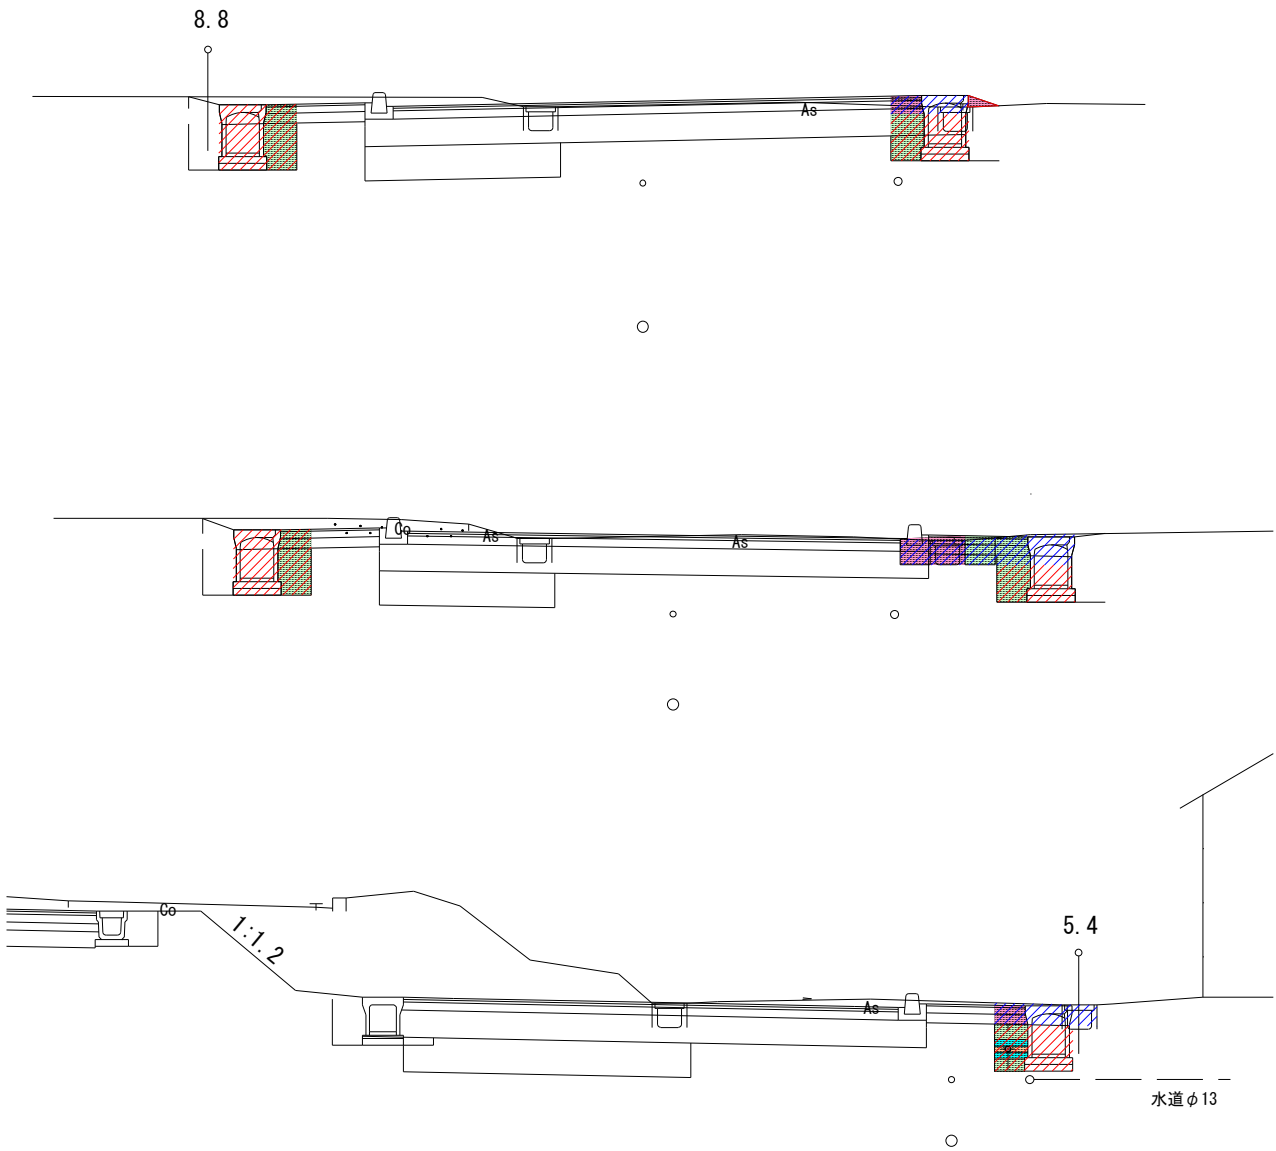

道路部

掘削	
床堀	
床堀(余裕幅)	
路側盛土	
埋戻D	
埋戻C	
安定処理幅	
砂基礎	
埋戻し砂	
仮設舗装	

融雪溝（右側）

NO. 1

測 点	距離	床 堀			埋戻し (W<1.0m)					
		面 積	平 均	立 積	面 積	平 均	立 積			
NO.0 + 1.570	0.000	2.1			1.3					
NO.0 + 8.000	6.430	2.1	2.10	13.5	1.3	1.30	8.4			
NO.1	12.000	1.7	1.90	22.8	1.0	1.15	13.8			
EC.1	17.164	1.3	1.50	25.7	0.8	0.90	15.4			
NO.2	2.836	1.3	1.30	3.7	0.7	0.75	2.1			
NO.2 + 10.000	10.000	1.3	1.30	13.0	0.7	0.70	7.0			
NO.3	10.000	1.1	1.20	12.0	0.6	0.65	6.5			
NO.3 + 10.000	10.000	1.1	1.10	11.0	0.6	0.60	6.0			
NO.4	10.000	1.2	1.15	11.5	0.7	0.65	6.5			
NO.5	20.000	1.3	1.25	25.0	0.7	0.70	14.0			
NO.6	20.000	1.2	1.25	25.0	0.7	0.70	14.0			
NO.7	20.000	1.3	1.25	25.0	0.6	0.65	13.0			
NO.8	20.000	1.3	1.30	26.0	0.6	0.60	12.0			
NO.9	20.000	1.1	1.20	24.0	0.6	0.60	12.0			
NO.10	20.000	1.2	1.15	23.0	0.6	0.60	12.0			
NO.11	20.000	1.5	1.4	27.0	0.7	0.7	13.0			
NO.12	20.000	0.5	1.00	20.0	0.4	0.55	11.0			
NO.13	20.000	0.5	0.50	10.0	0.4	0.40	8.0			
NO.14	20.000	0.5	0.50	10.0	0.4	0.40	8.0			
NO.15	20.000	0.5	0.50	10.0	0.4	0.40	8.0			
NO.16	20.000	0.5	0.50	10.0	0.4	0.40	8.0			
NO.16 + 5.000	5.000	0.5	0.50	2.5	0.4	0.40	2.0			
NO.17	15.000	0.5	0.50	7.5	0.4	0.40	6.0			
合 計	120.000			70.0			51.0			

融雪溝（右側）

NO. 2

測 点	距離	床 堀			埋戻し砂 (W<1.0m)					
		面 積	平 均	立 積	面 積	平 均	立 積			
NO. 17	0.000	0.5			0.4					
NO. 17 + 2.500	2.500	0.5	0.50	1.3	0.4	0.40	1.0			
NO. 18	17.500	0.5	0.50	8.8	0.4	0.40	7.0			
NO. 19	20.000	0.5	0.50	10.0	0.4	0.40	8.0			
NO. 20	20.000	0.5	0.50	10.0	0.4	0.40	8.0			
NO. 21	20.000	0.5	0.50	10.0	0.4	0.40	8.0			
NO. 22	20.000	0.5	0.50	10.0	0.4	0.40	8.0			
NO. 23	20.000	0.5	0.50	10.0	0.4	0.40	8.0			
NO. 24	20.000	0.5	0.50	10.0	0.4	0.40	8.0			
NO. 25	20.000	0.5	0.50	10.0	0.4	0.40	8.0			
NO. 26	20.000	0.5	0.50	10.0	0.4	0.40	8.0			
NO. 27	20.000	0.5	0.50	10.0	0.4	0.40	8.0			
KA. 2-1	12.727	0.5	0.50	6.4	0.4	0.40	5.1			
NO. 28	7.273	0.5	0.50	3.6	0.4	0.40	2.9			
NO. 28 + 8.000	8.000	0.5	0.50	4.0	0.4	0.40	3.2			
NO. 29	11.994	0.5	0.50	6.0	0.4	0.40	4.8			
KE. 2-1	8.839	0.5	0.50	4.4	0.4	0.40	3.5			
NO. 30	11.117	0.8	0.65	7.2	0.3	0.35	3.9			
NO. 30 + 14.000	13.942	0.7	0.75	10.5	0.3	0.30	4.2			
KE2-2	3.740	0.7	0.70	2.6	0.3	0.30	1.1			
NO. 31	2.187	0.7	0.70	1.5	0.3	0.30	0.7			
NO. 32	19.912	0.7	0.70	13.9	0.3	0.30	6.0			
小 計	259.950			131.7			103.4			
合 計	379.950			201.700			154.400			

融

雪

溝

融雪溝

数 量 集 計 表

NO. 1

名 称	規 格	数 量	単位	備 考
融雪溝	標準型			
	B500×H600	348.0	m	
	止水型			
	B500×H600	32.0	m	
コンクリート蓋	L=1.000m/枚	102	枚	
投雪口グレーチング蓋	L=1.000m/枚（観音開き）	72	枚	
止水口グレーチング蓋	L=0.500m/枚（一般用）	32	枚	
パイプ網	L=1.30m	16	枚	
止水板	B500×H400	15	枚	
	B500×H500	1.0	枚	

NO. 1

[illegible]

土 工 （ 送 水 管 ）

送水管土工

数量集計表


NO. 1

[illegible]

土工算定図

山 側

海 側

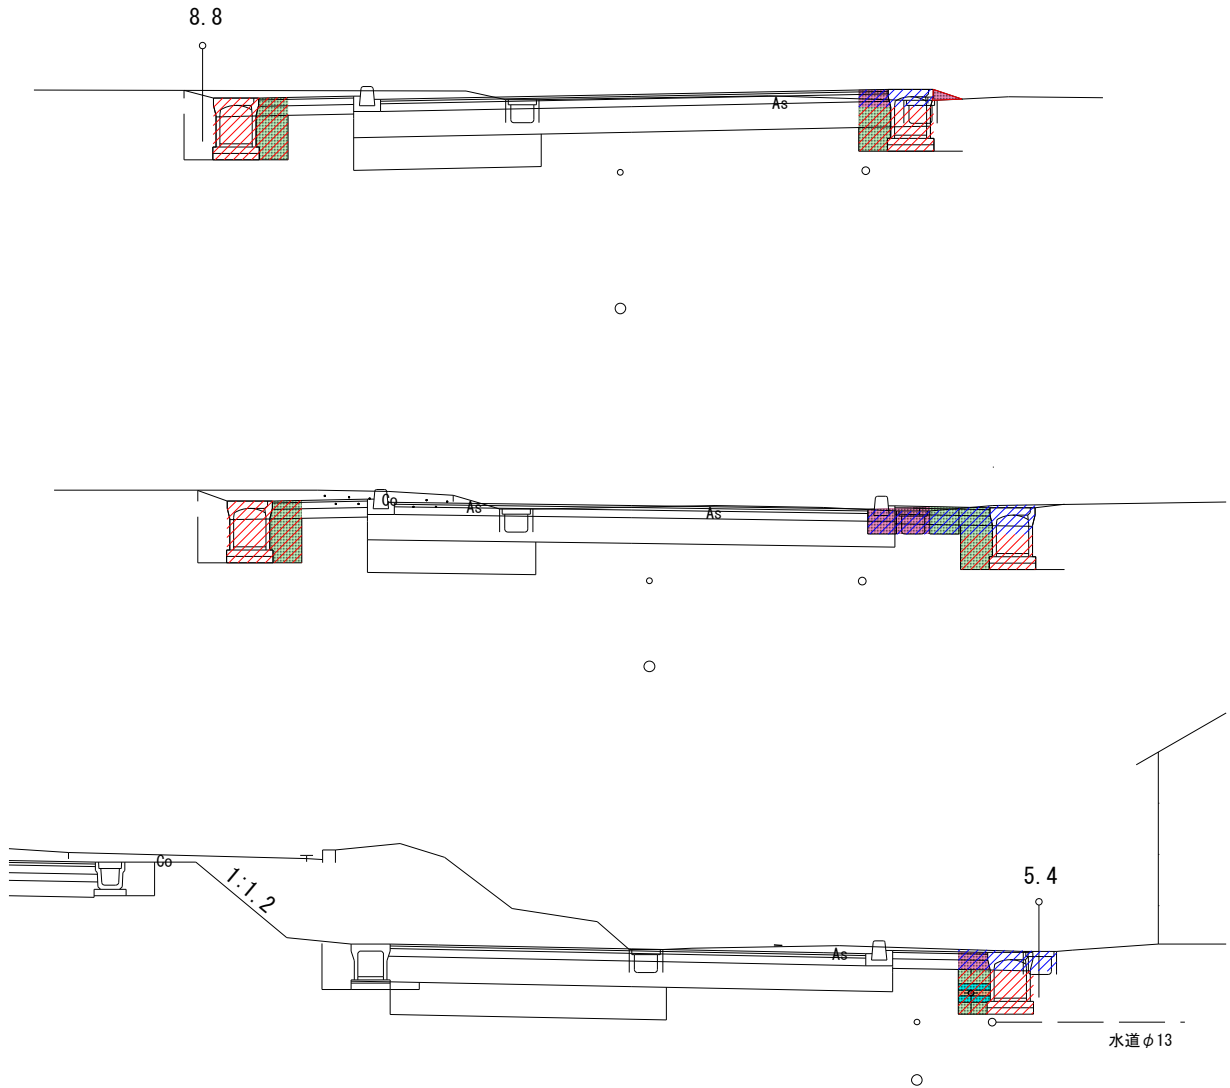

道路部

掘削	
床堀	
床堀(余裕幅)	
路側盛土	
埋戻D	
埋戻C	
安定処理幅	
砂基礎	
埋戻し砂	
仮設舗装	

送水管

NO. 1

測 点	距離	砂基礎			埋戻し砂								
		面 積	平 均	立 積	面 積	平 均	立 積						
NO. 0 - 0.400	0.000	0.1			0.1								
NO. 0 + 4.160	14.429	0.1	0.10	1.4	0.1	0.10	1.4						
NO. 0 + 8.000	3.840	0.1	0.10	0.4	0.1	0.10	0.4						
NO. 1	12.000	0.1	0.10	1.2	0.1	0.10	1.2						
EC. 1	17.164	0.1	0.10	1.7	0.1	0.10	1.7						
NO. 2	2.836	0.1	0.10	0.3	0.1	0.10	0.3						
NO. 2 + 10.000	10.000	0.1	0.10	1.0	0.1	0.10	1.0						
NO. 3 (水+10.39)	20.390	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0						
NO. 3 + 10.000	10.000	0.1	0.10	1.0	0.1	0.10	1.0						
NO. 4	10.000	0.1	0.10	1.0	0.1	0.10	1.0						
NO. 5	20.000	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0						
NO. 6	20.000	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0						
NO. 7	20.000	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0						
NO. 8	20.000	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0						
NO. 9	20.000	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0						
NO. 10	20.000	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0						
NO. 11	20.000	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0						
NO. 12	20.000	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0						
NO. 13	20.000	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0						
NO. 14	20.000	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0						
NO. 15	20.000	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0						
NO. 16	20.000	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0						
NO. 16 + 5.000	5.000	0.1	0.10	0.5	0.1	0.10	0.5						
合 計	105.000			10.5			10.5						

送水管

NO. 2

測 点	距離	砂基礎			埋戻し砂								
		面 積	平 均	立 積	面 積	平 均	立 積						
NO. 16 + 5.000	0.000	0.1			0.1								
NO. 17	15.000	0.1	0.10	1.5	0.1	0.10	1.5						
NO. 17 + 2.500	2.500	0.1	0.10	0.3	0.1	0.10	0.3						
NO. 18	17.500	0.1	0.10	1.8	0.1	0.10	1.8						
NO. 19	20.000	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0						
NO. 20	20.000	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0						
NO. 21	20.000	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0						
NO. 22	20.000	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0						
NO. 23	20.000	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0						
NO. 24	20.000	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0						
NO. 25	20.000	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0						
NO. 26	20.000	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0						
NO. 27	20.000	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0						
KA. 2-1	12.727	0.1	0.10	1.3	0.1	0.10	1.3						
NO. 28	7.273	0.1	0.10	0.7	0.1	0.10	0.7						
NO. 28 + 8.000	8.000	0.1	0.10	0.8	0.1	0.10	0.8						
NO. 29	11.994	0.1	0.10	1.2	0.1	0.10	1.2						
KE. 2-1	8.839	0.1	0.10	0.9	0.1	0.10	0.9						
NO. 30	11.117	0.1	0.10	1.1	0.1	0.10	1.1						
NO. 30 + 14.000	13.942	0.1	0.10	1.4	0.1	0.10	1.4						
KE2-2	3.740	0.1	0.10	0.4	0.1	0.10	0.4						
NO. 31	2.187	0.1	0.10	0.2	0.1	0.10	0.2						
小 計	274.950			27.600			27.600						

管 体 工

名 称	規 格	数 量	単位	備 考
ゴム輪片受け直管	RR VP φ 200 (L=5. 0m/本) 53 本 (参考)	262. 609	m	
	RR VP φ 75 (L=5. 0m/本) 19 本 (参考)	90. 710	m	
	RR VP φ 50 (L=5. 0m/本) 本 (参考)		m	
直管(プレーンエンド)	VP φ 200 (L=4. 0m/本) 4 本 (参考)	15. 209	m	
	VP φ 150 (L=4. 0m/本) 1 本 (参考)	1. 000	m	
	VP φ 100 (L=4. 0m/本) 1 本 (参考)	0. 500	m	
	VP φ 75 (L=5. 0m/本) 1 本 (参考)	4. 547	m	
FRP曲管 (離脱防止リク [°] 内蔵型) VP仕様				
	φ 200×90 [°]		個	
	φ 75×90 [°]		個	
	φ 200×45 [°]	6	個	
	φ 75×45 [°]	2	個	
	φ 200×22 [°] 1/2	2	個	
	φ 75×22 [°] 1/2	2	個	
	φ 200×11 [°] 1/4		個	
曲 管	VP φ 50×90 [°]		個	
	VP φ 50×22 [°] 1/2		個	
FRP異形管 (離脱防止リク [°] 内蔵型) VP仕様				
	1F付T字管 φ 200×100	2	個	
	1F付T字管 φ 200×75	1	個	
	1F付T字管 φ 150×100	1	個	
	T字管 φ 200×75		個	
	両受短管 φ 75		個	
	両受短管 φ 200		個	
	片落管 φ 200×150	1	個	
	片落管 φ 150×100	1	個	
	片落管 φ 100×75	1	個	
継 手	RRフランジ [°] VP φ 200	2	個	
	RRフランジ [°] VP φ 75	2	個	
	RRフランジ [°] VP φ 50		個	
	離脱防止金具 φ 200	2	個	
	離脱防止金具 φ 75	2	個	
	離脱防止金具 φ 50		個	
	径違いソケット VP φ 75×50		個	

数量集計表

[illegible]

管体工(手間)

数 量 集 計 表

NO. 3

名 称	規 格	数 量	単位	備 考
管布設延長	VP φ 200	282.718	m	
	VP φ 150	1.320	m	
	VP φ 100	0.600	m	
	VP φ 75	97.377	m	
	VP φ 50		m	
	ポリエチレンライニング鋼管 φ 100	5.733	m	
RR継手工	VP φ 200	53	口	
	VP φ 75	19	口	
RR離脱防止継手工	VP φ 200	25	口	
	VP φ 150	4	口	
	VP φ 100	2	口	
	VP φ 75	11	口	
	VP φ 50		口	
フランジ継手工	φ 200 7.5k	2	口	
	φ 200 10k	2	口	
	φ 100 7.5k	5	口	
	φ 100 10k	4	口	
	φ 75 7.5k	2	口	
	φ 75 10k	2	口	
管切断工	VP φ 200	13	口	
	VP φ 150	2	口	
	VP φ 100	1	口	
	VP φ 75	7	口	
	VP φ 50		口	
管処分費	VP φ 200～φ 50	0.074	t	

管 体 工 数 量 調 書 (材 料)

NO. 1

測 点	直 管										FRP曲管（離脱防止リソグ内蔵型）VP仕様							曲 管	
	VP φ 200 (m)		VP φ 150 (m)		VP φ 100 (m)		VP φ 75 (m)		VP φ 50 (m)		φ 200				φ 75			VP φ 50	
	ゴム輪	直管	ゴム輪	直管	ゴム輪	直管	ゴム輪	直管	ゴム輪	直管	90°	45°	22° 1/2	11° 1/4	90°	45°	22° 1/2	90°	22° 1/2
	片受直管 (RR) (L=5.0m/本)	(ブレーションエンド) (L=4.0m/本)	片受直管 (RR) (L=5.0m/本)	(ブレーションエンド) (L=4.0m/本)	片受直管 (RR) (L=5.0m/本)	(ブレーションエンド) (L=4.0m/本)	片受直管 (RR) (L=5.0m/本)	(ブレーションエンド) (L=4～5m/本)	片受直管 (RR) (L=5.0m/本)	(ブレーションエンド) (L=4.0m/本)									
取水口側NO																			
NO. 0+17.868 ～ NO. 4+12.454	66.619	8.000									1								
1号伏越工		2.500										4							
NO. 4+16.186 ～ NO. 8+16.635	76.499	4.000																	
2号伏越工		3.938									2								
NO. 9+3.226 ～ NO. 11+2.92	37.344	4.000																	
3号伏越工		7.965									1	2	1	1					
NO. 11+12.34 ～ NO. 16+9.422	93.486	4.000																	
4号伏越工		13.066										2	2						
5号伏越工		13.301									2		1						
道路NO																			
NO. 2+10.00 ～ NO. 3+10.92	21.126																		
2号仕切弁工		3.400										4							
NO. 3+16.942 ～ NO. 11+0.0	143.251	4.000																	
NO. 11+0.0 ～ NO. 12+12.961	32.916																		
3号仕切弁工		8.125										4	2						
NO. 13+3.898 ～ NO. 24+17.371	229.693	4.000																	
3号空気弁工・4号仕切弁工		3.084		1.000		0.500		2.783				2				2	2		
NO. 25+7.719 ～ NO. 30+0.000								90.710	1.764										
NO. 30+0.000 ～ NO. 31+10.5								30.000	0.700										
左1号取水工								0.941	3.815										1
右1号取水工																			
右2号取水工																			
右3号取水工																			
左2号取水工								9.071							2	1			
合 計	262.609	15.209	0.000	1.000	0.000	0.500	90.710	4.547	0.000	0.000	0.000	6.000	2.000	0.000	0.000	2.000	2.000	0.000	0.000

管 体 工 数 量 調 書 (材 料)

NO. 2

測 点	FRP製異形管 (離脱防止リング内蔵型) VP仕様									継 手							ポ リエチレンライニン グ 鋼管		
	1F付T字管 φ 200 ×100	1F付T字管 φ 200 ×75	1F付T字管 φ 150 ×100	T字管 φ 200 ×75	両受短管 φ 75	両受短管 φ 200	片落管 φ 200 ×150	片落管 φ 150 ×100	片落管 φ 100 ×75	RRフ ランジ [®] VP φ 200	RRフ ランジ [®] VP φ 75	RRフ ランジ [®] VP φ 50	離脱防止 金具 φ 200	離脱防止 金具 φ 75	離脱防止 金具 φ 50	径違い ソケット VP φ 75×50	2F付 200A×L500 7.5k×10k	2F付 80A×L500 7.5k×10k	2F付 80A×L350 7.5k
取水口側NO																			
NO. 0+17.868 ～ NO. 4+12.454										1			4						
1号伏越工		1																	
NO. 4+16.186 ～ NO. 8+16.635													2						
2号伏越工										2			1				2		
NO. 9+3.226 ～ NO. 11+2.92													1						
3号伏越工		1																	1
NO. 11+12.34 ～ NO. 16+9.422													2						
4号伏越工						1				1			1						
5号伏越工						1				1			1						
道路NO																			
NO. 2+10.00 ～ NO. 3+10.92																			
2号仕切弁工				1						2			2				2		
NO. 3+16.942 ～ NO. 11+0.0													1						
NO. 11+0.0 ～ NO. 12+12.961																			
3号仕切弁工	1									2			2				2		
NO. 13+3.898 ～ NO. 24+17.371																			
3号空気弁工・4号仕切弁工	1	1	1				1	1	1		2			2				2	
NO. 25+7.719 ～ NO. 30+0.000																			
NO. 30+0.000 ～ NO. 31+10.5																			
左1号取水工														1	2	1			
右1号取水工																			
右2号取水工																			
右3号取水工																			
左2号取水工					1						1			1					
合 計	2	1	1	0	0	0	1	1	1	2	2	0	2	2	0	0	2	2	0

管 体 工 数 量 調 書 (材 料)

NO. 3

測 点	ホ"リエチレンライニング"鋼管									フランジ"接合材									
	2F付	2F付	2F付	2F付	1F付	2F付	1F付	2F付	1F付	7.5k用				10k用					
	50A×L500 7.5k×10k	50A×L650 10k	100A×22° 1/2×303/208 7.5k×10k	100A×22° 1/2×303/233 7.5k×10k	100A×90° ×700/200 10k	80A×90° ×600/200 7.5k×10k	80A×90° ×700/200 10k	50A×90° ×270/97 10k	50A×90° ×250/97 10k	φ 50	φ 75	φ 100	φ 200	φ 50	φ 75	φ 100	φ 200		
送水管NO																			
NO. 0+17.868 ～ NO. 4+12.454													1						
1号伏越工											1								
NO. 4+16.186 ～ NO. 8+16.635																			
2号伏越工													2				2		
NO. 9+3.226 ～ NO. 11+2.92																			
3号伏越工											2								
NO. 11+12.34 ～ NO. 16+9.422																			
4号伏越工													1						
5号伏越工													1						
道路NO																			
NO. 2+10.00 ～ NO. 3+10.92																			
2号仕切弁工													2				2		
NO. 3+16.942 ～ NO. 11+0.0																			
NO. 11+0.0 ～ NO. 12+12.961																			
3号仕切弁工													2				2		
NO. 13+3.898 ～ NO. 24+17.371																			
3号空気弁工・4号仕切弁工											2				2				
NO. 25+7.719 ～ NO. 30+0.000																			
NO. 30+0.000 ～ NO. 31+10.5																			
左1号取水工																			
右1号取水工			1		1							1				2			
右2号取水工			1		1							2				1			
右3号取水工				1	1							2				1			
左2号取水工						1	1				1				2				
合 計	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	2	5	2	0	2	4	2	0	0

管 体 工 数 量 調 書 (手 間)

NO. 4

[illegible]

管 体 工 数 量 調 書 (手 間)

NO. 5

測 点	RR継手工					RR離脱防止継手工					フランジ継手工									
	VP φ 200 (口)	VP φ 150 (口)	VP φ 100 (口)	VP φ 75 (口)	VP φ 50 (口)	VP φ 200 (口)	VP φ 150 (口)	VP φ 100 (口)	VP φ 75 (口)	VP φ 50 (口)	φ 200 (口)		φ 150 (口)		φ 100 (口)		φ 75 (口)		φ 50 (口)	
											7.5k	10k	7.5k	10k	7.5k	10k	7.5k	10k		
道路NO																				
⑤NO. 2+10. 00 ～ NO. 3+10. 92	5																			
2号仕切弁工						12					2	2								
⑥NO. 3+16. 942 ～ NO. 11+0. 0	27					1														
⑥' NO. 11+0. 0 ～ NO. 12+12. 961	7																			
3号仕切弁工						16					2	2								
⑦NO. 13+3. 898 ～ NO. 24+17. 371	46																			
3号空気弁工・4号仕切弁工						9	4	2	11								2	2		
⑧' NO. 25+7. 719 ～ NO. 30+0. 000				19																
⑧NO. 30+0. 000 ～ NO. 31+10. 5				6																
左1号取水工									2	3										
右1号取水工															1	2				
右2号取水工															2	1				
右3号取水工															2	1				
左2号取水工									9						1	2				
合 計	53	0	0	19	0	25	4	2	11	0	2	2	0	0	5	4	2	2	0	

材 料 計 算 書				
名 称	規格・寸法	計 算 式	数 量	単位
		平面図2/4～3/4 管割図より		
⑥' 道路NO. 11+0. 0～NO. 12+12. 961			32. 916	m
VP φ 200		管布設延長		
		= 32. 916		
ゴム輪片受直管 (RR)	VP φ 200 L=5m/本	5 × 5. 0 = 25. 000		
		1 × 5. 0 = 5. 000		
	切管	※ 2. 916 = 2. 916		
		小計 = 32. 916		
		7 本		
		※ 1 × 0. 749 + 1 × 2. 167		
		VP φ 200RR継手工 7 口		
		VP φ 200離脱防止継手工 口		
		VP φ 200塩ビ管切断工 2 口		
		VP φ 200 残 1 本		
		延長 2. 084 m		
		平面図3/4 管割図より		
⑦道路NO. 13+3. 898～NO. 24+17. 371			233. 693	m
VP φ 200		管布設延長		
		= 233. 693		
ゴム輪片受直管 (RR)	VP φ 200 L=5m/本	44 × 5. 0 = 220. 000		
		1 × 5. 0 = 5. 000		
	切管	4. 693 = 4. 693		
		小計 = 229. 693		
		46 本		
直管(ブレーンエンド)	VP φ 200 L=4m/本	1 × 4. 0 = 4. 000		
		1 本		
		VP φ 200RR継手工 46 口		
		VP φ 200塩ビ管切断工 1 口		
		VP φ 200 処 1 本		
		処分長 0. 307 m		
		平面図3/4～4/4 管割図より		

[illegible]

[illegible]

材 料 計 算 書				
名 称	規格・寸法	計 算 式	数 量	単位
		右2,3号取水・3号空気弁・4号仕切弁工構造図より		
道路NO. 24+17.371～NO. 25+7.719 3号空気弁・4号仕切弁工			11.177	m
VP φ 200～75		管布設延長		
		VP φ 200 = 4.354		
		VP φ 150 = 1.320		
		VP φ 100 = 0.600		
		VP φ 75 = 4.903		
		合計 = 11.177		
	VP φ 200 L=4m/本 切管	1 × 1.084 = 1.084		
		2 × 0.500 = 1.000		
		1 × 1.000 = 1.000		
		小計 = 3.084		
		1 本		
		L=4m/本 切管		
		4.000 - 1.084 = 2.916		
		L=4m/本 切管		
		2.916 - 1.000 = 1.916		
		L=4m/本 切管		
		処 1.916 - 1.000 = 0.916		
		VP φ 200離脱防止継手工 9 口		
		VP φ 200塩ビ管切断工 4 口		
		VP φ 200 処 1 本		
		処分長 0.916 m		
直管(ブレーンエンド)	VP φ 150 L=4m/本 切管	2 × 0.500 = 1.000		
		1 本		
		VP φ 150 L=4m/本 切管		
		処 4.000 - 1.000 = 3.000		
		VP φ 150離脱防止継手工 4 口		
		VP φ 150塩ビ管切断工 2 口		
		VP φ 150 処 1 本		
		処分長 3.000 m		

[illegible]

[illegible]

管体工

NO. 10

材 料 計 算 書				
名 称	規格・寸法	計 算 式	数 量	単位
管処分長	VP φ 200		3.182	m
	VP φ 150		3.000	m
	VP φ 100		3.500	m
	VP φ 75		4.743	m
	VP φ 50			m
管処分工	VP φ 250～50		0.074	t
		VP φ 200		
		3.182 (m) × 10.129 (kg/m)		
		÷ 1000 = 0.032 t		
		VP φ 150		
		3.000 (m) × 6.701 (kg/m)		
		÷ 1000 = 0.020 t		
		VP φ 100		
		3.500 (m) × 3.409 (kg/m)		
		÷ 1000 = 0.012 t		
		VP φ 75		
		4.743 (m) × 2.202 (kg/m)		
		÷ 1000 = 0.010 t		
		VP φ 50		
		(m) × 1.122 (kg/m)		
		÷ 1000 = t		
		合 計 = 0.074 t		

空 氣 弁 工

空氣弁工

数 量 集 計

表	NO.
---	-----

[illegible]

3号空気弁工

[illegible]

工 弁 切 仕

数量集計表

[illegible]

3号仕切弁工

[illegible]

4号仕切弁工

[illegible]

取 水 工

数量集計表

[illegible]

右1号取水工

[illegible]

右2号取水工

[illegible]

右3号取水工

[illegible]

工 去 撤 物 造 構

工種数量総括表

[illegible]

工種数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
	運搬処理工			式		1		
		殻運搬	無筋コンクリート殻	m3		0.6		
			鉄筋コンクリート殻	m3		6.2		
			アスファルト舗装版殻	m3		13.5		
			コンクリート舗装版殻	m3		3.4		
		殻処分	無筋コンクリート殻	t		1.4		
			鉄筋コンクリート殻	t		15.5		
			アスファルト舗装版殻	t		31.8		
			コンクリート舗装版殻	t		8.0		

数量集計表

種 別：構造物撤去工

規格：

[illegible]

数量集計表

種 別：運搬処理工

規格：


[illegible]

無筋コンクリート構造物取壊し調書

種別：無筋コンクリート取壊し
ブロック：
区分：
細別：
規格：

測 点	数 量				摘 要
	体積 (m3)	重量 (t)			
右側					
③桝工	0.6	1.4			
右 計	0.6	1.4			
合計	0.6	1.4			

③柵工 NO.27+5.7 右

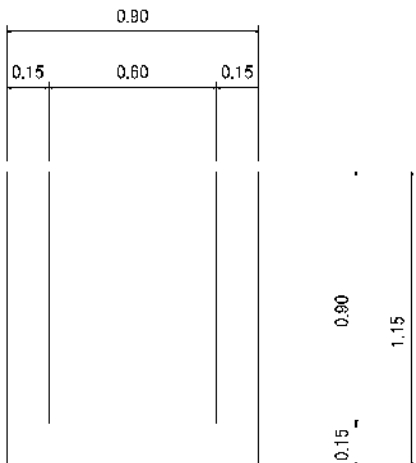

材料調書

1 箇所当たり


[illegible]

鉄筋コンクリート構造物取壊し調書

種 別：鉄筋コンクリート取壊し
ブロック：左側
区 分：
細 別：
規 格：

測 点	数 量				摘 要
	体積 (m3)	重量 (t)			
右側					
落蓋側溝360型	6.2	15.5			
右 計	6.2	15.5			
合計	6.2	15.5			

落蓋側溝360型(右)



$$\Sigma A = 0.115$$

⑭ NO. 27 + 6.1 ~ NO. 30 + 0.0 右 L= 53.9

計	53.9	m
---	------	---

材料調書

1 式当たり

[illegible]

As舗装版取壊し計算書

種 別：As舗装版取壊し
ブロック：
区 分：
細 別：
規 格：

測 点	数 量				摘 要
	面積 (m2)	厚さ (m)	体積 (m3)	As版切断 t ≤ 15cm (m)	
右側					
本線	190.0	0.07	13.30	381.0	面積:380.0m×0.5m 切断:380.0m+0.5m+0.5m
(8)NO. 6+ 6.2	3.4	0.05	0.17	8.9	
(9)NO.14+ 2.0	2.9	0.05	0.15	9.9	
(10)NO.18+ 4.0	1.4	0.05	0.07	5.5	
(16)NO.32+ 4.0	10.4	0.05	0.52		
右 計	194.3		13.52	396.4	重量 13.52×2.35=31.8t
合 計	194.3		13.52	396.4	

Co舗装版取壊し計算書

種 別：Co舗装版取壊し
 ブロック：
 区 分：
 細 別：
 規 格：

単 位：m

測 点	数 量				摘 要
	面積 (m2)	厚さ (m)	体積 (m3)	Co版切断 t ≤ 15cm (m)	
右側					
(1)NO. 4+ 5.8	30.2	0.10	3.02	71.7	
(2)NO. 11+10.1	3.2	0.10	0.32	6.1	
(3)NO. 12+ 2.2	0.6	0.10	0.06	1.2	
(4)NO. 12+13.7	0.4	0.10	0.04	1.2	
(5)NO. 13+ 1.0	2.6	0.10	0.26	10.1	
(6)NO. 16+ 4.6	9.9	0.10	0.99	22.7	
(7)NO. 17+ 5.1	3.6	0.10	0.36	8.8	
(8)NO. 18+ 0.3	0.2	0.10	0.02	1.7	
(9)NO. 18+13.5	5.8	0.10	0.58	13.4	
(10)NO. 20+ 8.4	1.0	0.10	0.10	2.6	
(11)NO. 22+16.6	1.3	0.10	0.13	3.8	
(13)NO. 23+ 8.6	2.7	0.10	0.27	7.3	
(14)NO. 24+15.5	0.2	0.10	0.02	2.7	
(15)NO. 27	2.0	0.10	0.20	10.5	
(19)NO. 33	22.4	0.10	2.24	12.5	
右 計	33.5		3.4	92.1	重量 3.40×2.35=8.0t
合 計	33.5		3.40	92.1	