

令和8年度

工事番号 メンテ第960-1号

岩 崎 深 浦 線 橋 梁 補 修 (岩 崎 2 号 橋) 工 事

参 考 資 料

西津軽郡 深浦町 大字 岩崎 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

青森県西北県土整備事務所 鱒ヶ沢道路河川事業所

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	深浦町(旧岩崎村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．６０％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事								
		式	1					
舗装工								
		式	1					
アスファルト舗装工								
		式	1					
表層								内 1号 橋面
		m2	12					
表層								内 2号 取付
		m2	9					
区画線工								
		式	1					
区画線工								
		式	1					
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 3号
			m	9				
橋梁補修工								
		式	1					
ひび割れ補修工								
		式	1					
充てん工法		1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂						内 4号
			構造物	1				
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂						内 5号
			構造物	1				
断面修復工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種類: ポリマーセメントモルタル,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し						内 6号
構造物撤去工		構造物	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 7号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:50cm	m	9				内 8号
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2	21				内 9号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	1				内 10号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1				内 11号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.03				内 12号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.03				内 13号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	B						内 14号
		人日	2				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 橋面
CB410260		m2	11. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03 取付
CB410260		m2	8. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 1号 03-03-06 外側線 管理費区分: 0
WB821210			m	8.6				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	充てん工法		1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類 :可とう性エポキシ樹脂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m未満, 1. 25kg						単 2号 02-02-09 管理費区分 : 0
WB229010			構造物	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満, 2kg, 2. 3kg, 32個						単 3号 02-02-09 管理費区分: 0
WB229110			構造物	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3未満, 材料種類: ポリマーセメントモルタル, 鉄筋 なし ・鉄筋防錆処理: 無し							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)		WB229210	無し, 0. 1m3未満, 0. 025m3						単 4号 02-02-09
				構造物	1				
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	9.4				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:50cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	20. 5				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	0. 83				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 5号 01-02-02
			t	2.4				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	0. 025				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 6号 01-02-02
			t	0.06				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	交通誘導警備員		B					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B								単 7号 02-04-04 管理費区分：0
WB010212			人日	2				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001037010	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 1. 25kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 85			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	1. 3			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 1			管理費区分：0	
充填材(ひび割れ充填用) 可とう性ポキ樹脂								
	Z231212005		kg	1. 5			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 2kg, 2. 3kg, 32個	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 5			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	2. 4			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 8			管理費区分：0	
注入材(ひび割れ注入用) ポキシ樹脂								
	Z231211010		kg	2			管理費区分：0	
シール材(ひび割れ注入用)								
	Z231210010		kg	3. 151			管理費区分：0	
低圧注入器具(ひび割れ注入用)								
	Z231215005		個	32			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 025m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2. 4			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	4. 5			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2. 3			管理費区分：0	
断面修復材(左官工法用) ポ リマーセメントモルタル								
	Z231214005		m3	0. 03			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1				
合計								
単価							円／人日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1			
舗装工 (0002)	式	1			
アスファルト舗装工 (0003)	式	1			オプション入力
表層 (0004)	m2	12			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	11.8			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			
表層 (0005)	m2	9			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	8.7			CB410260	
J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分	0
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			歩 2026.07 単 2026.07	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区	深浦町(旧岩崎村)
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			労調係数	1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					単価補正	
区画線工 (0006)	式	1				
区画線工 (0007)	式	1				
ペイント式区画線 (0008)	m	9			第0003号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			歩 2026.07 単 2026.07	
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm			単価地区	深浦町(旧岩崎村)
Q03 塗料規格		常温			労調係数	1.000 00-00 0
Q04 区画線設置費		区画線設置			豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
区画線設置	m	8.6			WB821210	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分	0
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 豪雪補正の有無		有り			単価地区	深浦町(旧岩崎村)
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 へ ント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し 無し 常温 白 全ての費用			単価補正
橋梁補修工 (0009)	式	1			
ひび割れ補修工 (0010)	式	1			
充てん工法 (0011)	構造物	1			第0004号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 1構造物当り 補修延べ延長区分 Q02 1構造物当り 補修延べ延長 Q04 材料種類 Q05 充てん工法費		20m未満 20m未満 可とう性エポキシ樹脂 ひび割れ補修工(充てん工法)			週休2日補正 週休2日(月単位)
ひび割れ補修工(充てん工法)	構造物	1			WB229010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 1構造物当り 補修延べ延長区分 J03 1構造物当 充てん材設計量(実数)		20m未満 1.25kg			単価補正
低圧注入工法 (0012)	構造物	1			第0005号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村)
Q01 1構造物当り 補修延べ延長区分 Q02 1構造物当り 補修延べ延長		25m未満 25m未満			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q04 材料種類 Q05 低圧注入工法費		エポキシ樹脂 ひび割れ補修工(低圧注入工法)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1			週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 1構造物当り補修延べ延長区分 J03 1構造物当り注入材使用量(実数) J04 1構造物当りシール材設計量(実数) J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実		25m未満 2kg 2.3kg 32個			WB229110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
断面修復工 (0013)	式	1			単価補正	
左官工法 (0014)	構造物	1			第0006号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 1構造物当り修復延べ体積区分 Q02 1構造物当り修復延べ体積 Q04 材料種類 Q05 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 Q06 左官工法費		0.1m3未満 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 無し 断面修復工(左官工法)			週休2日補正 週休2日(月単位)	
断面修復工(左官工法)	構造物	1			WB229210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 J02 1構造物当り修復延べ体積区分 J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		無し 0.1m3未満 0.025m3			単価補正	
構造物撤去工						

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0015)		式	1				
構造物取壊し工 (0016)		式	1				
舗装版切断 (0017) (P)		m	9			第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 舗装版種別	アスファルト舗装版				
		Q02 アスファルト舗装版厚	15cm以下				
		Q05 舗装版切断費	舗装版切断				
舗装版切断		m	9.4			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
		J01 舗装版種別	アスファルト舗装版				
		J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下				
		J05 費用の内訳	全ての費用				
舗装版破碎 (0018) (P)		m2	21			第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工区分	機械施工				
		Q02 舗装版種別	アスファルト舗装版				
		Q03 舗装版厚	50cm				
		Q04 舗装版破碎費	舗装版破碎				
舗装版破碎		m2	20.5			CB430310 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートはつり (0019) (P)	m2	0.8			第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 平均はつり厚 Q02 はつり費 Q03 殻積込費		3cm以下 コンクリートはつり 計上しない			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
コンクリートはつり	m2	0.83			CB224250 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳		3cm以下 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
運搬処理工 (0020)	式	1			
殻運搬 (0021) (P)	m3	1			第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		アスファルト殻 殻運搬			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻運搬					週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m3	1			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 殻発生作業			舗装版破碎			
J02 積込工法区分			機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無			無し			
J07 運搬距離(km)(DID区間無)			60.0km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用		単価補正	
殻処分 (0022)	m3	1			第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 殻種別			アスファルト殻			
Q02 処分費			処分費(t)		週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	2.4			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
殻運搬 (0023) (P)	m3	0.03			第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0	
Q01 殻種別			コンクリート殻(無筋)			
Q02 殻運搬費			殻運搬			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	0.025			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		23.2km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
殻処分 (0024)	m3	0.03			第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 殻種別		コンクリート殻(無筋)			
Q02 処分費		処分費(t)			週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	0.06			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
仮設工 (0025)	式	1			単価補正
交通管理工 (0026)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員 (0027)	人日	2			第0014号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員B		
交通誘導警備員B	人日	2			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0028)	式	1			
共通仮設 (0029)	式	1			
共通仮設費 (0030)	式	1			
現場環境改善費 (0031)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0032)	式	1			
市街地補正	市街地以外				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費（率計上） (0033)	式	1			
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0034)	式	1			
現場管理費 (0035)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0036)	式	1			
一般管理費等 (0037)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0038)	式	1			
消費税額及び地方消費税額					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0039)	式	1			
工事費計 (0040)	式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算	計上	計算	計上	
橋梁保全工事						式	1	1			
	舗装工					式	1	1			
		アスファルト舗装工				式	1	1			
			表層(橋面)			m2	11.8	12			
				CB410260	密粒度As(20F)改質Ⅱ型 t=5c	m2	11.8	11.8			タックコート(PK-4)
			表層(取付)			m2	8.7	9			
				CB410260	再生密粒度As(20F) t=5cm	m2	8.7	8.7			プライムコート(PK-3)
	区画線工					式	1	1			
		区画線工				式	1	1			
			ペイント式区画線			m	8.6	9			
				WB821210	区画線設置	m	8.6	8.6			外側線
橋梁補修工						式	1	1			
		ひび割れ補修工				式	1	1			
			充てん工法			構造物	1	1			
				WB229010	充てん工法	構造物	1	1			L=8.7m
			低圧注入工法			構造物	1	1			
				WB229210	低圧注入工法, L=3.9m	構造物	1	1			注入材2.0kg, シール材2.3kg, 低圧注入器具32本
		断面修復工				式	1	1			
			左官工法			構造物	1	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算	計上	計算	計上	
				WB229210	左官工法, V=0.025m3	構造物	1	1			鉄筋ケレン無し, 防錆処理無し
	構造物撤去工					式	1	1			
		構造物取壊し工				式	1	1			
			舗装版切断			m	9.4	9			
				CB430510	舗装版切断	m	9.4	9.4			アスファルト舗装版 As:15cm以下, t=5cm
			舗装版破碎			m2	20.5	21			
				CB430310	舗装版破碎	m2	20.5	20.5			アスファルト舗装版 15cm以下, t=5cm
			コンクリートはつり			m2	0.83	0.8			
				CB224250	はつり工	m2	0.83	0.83			t=3cm以下
		運搬処理工				式	1	1			
			殻運搬			m3	1.0	1			
				CB227010	殻運搬 (As殻)	m3	1.0	1			60.0km以下
			処分費			m3	1.0	1			
				WB020052	処分費 (As殻)	t	2.4	2.4			
			殻運搬			m3	0.025	0.03			
				CB210110	Co殻運搬 (無筋)	m3	0.025	0.025			23.2km以下
			処分費			m3	0.025	0.03			
				WB020052	Co殻処分 (無筋)	t	0.058	0.06			
	仮設工					式	1	1			


レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算	計上	計算	計上	
		交通管理工				式	1	1			
			交通誘導員			人日	2	2			
					交通誘導員B	人日	2	2			

数量集計表

[illegible]

鋪裝散去工

規格・積算要素等	計 算 式	数量
----------	-------	----

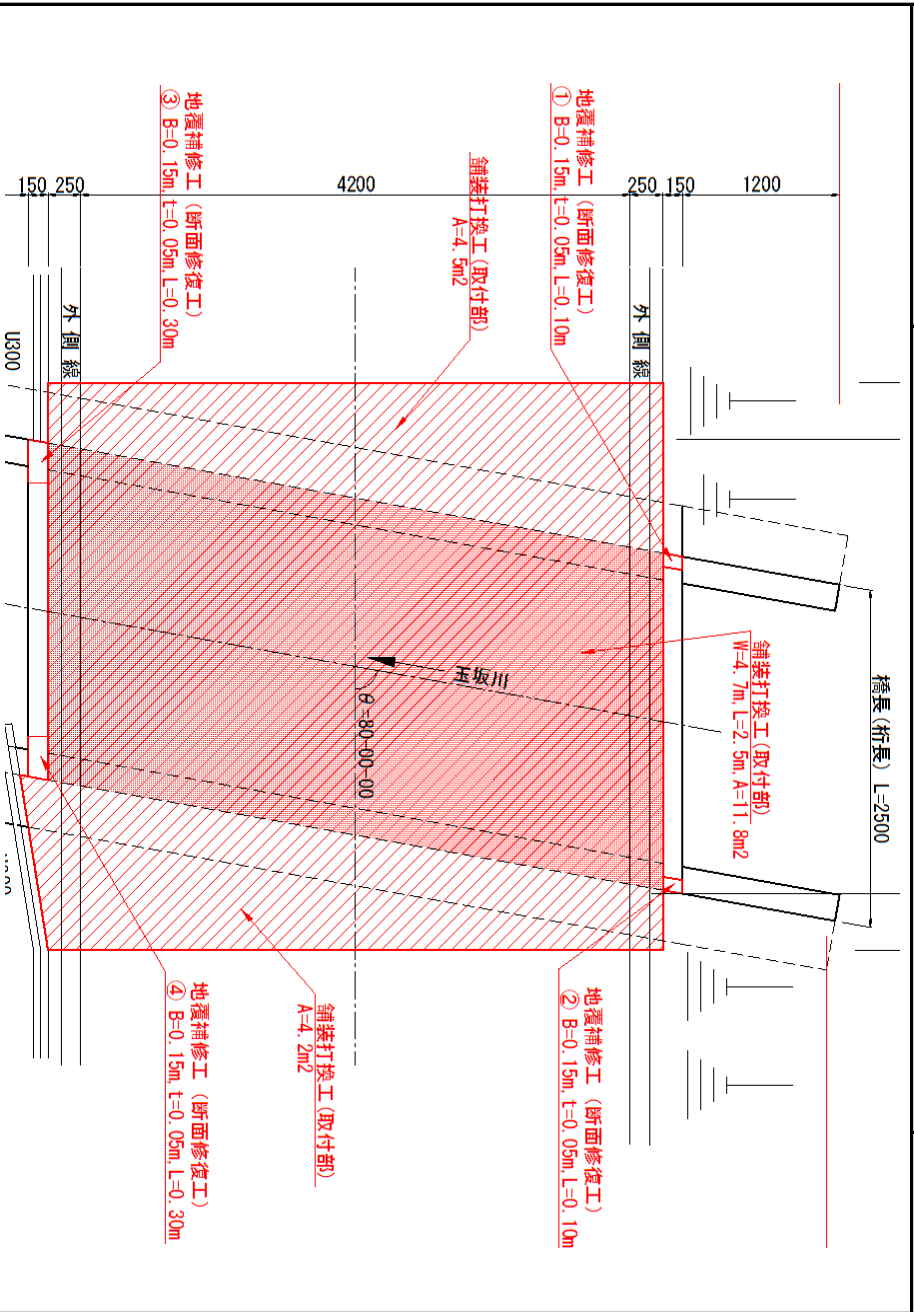[illegible]

数量集計表

[illegible]

舗装工		
規格・積算要素等	計 算 式	数量
アスファルト舗装工		
表層 (橋面)		
密粒度As (20F) 改質Ⅱ型, t=5cm タックコート (PK-4)	4.7×2.5	11.8 m ²
表層 (取付)		
再生密粒度As (20F), t=5cm アラウトコート (PK-3)	4.5+4.2	8.7 m ²
区画線設置工		
W=150	4.3×2	8.6 m


数量集計表

[illegible]

断面修復工

床板補修工

序号	B (m)	t (m)	L (m)	V(m ³)	摘要
(4)	0.150	0.030	0.300	0.0014	
(5)	0.150	0.030	0.200	0.0009	
(6)	0.150	0.030	0.350	0.0016	
(7)	0.150	0.030	0.300	0.0014	
(8)	0.100	0.030	0.300	0.0009	
(9)	0.050	0.030	0.100	0.0002	
(10)	0.050	0.030	0.100	0.0002	
(11)	0.050	0.030	0.100	0.0002	
(12)	0.300	0.030	0.400	0.0036	
(13)	0.100	0.030	0.600	0.0018	
(14)	0.100	0.030	0.200	0.0006	
合计			0.200	0.0128	

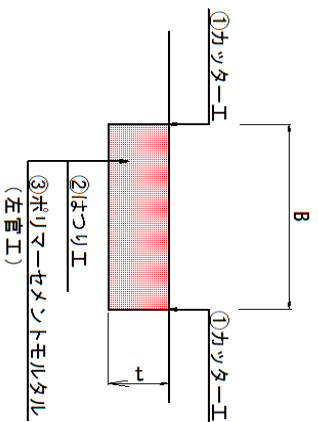

地覆補修工

B(m)	t (m)	L(m)	V(m ³)
0.15	0.05	0.10	0.00075
0.15	0.05	0.10	0.00075
0.15	0.05	0.30	0.00225
0.15	0.05	0.30	0.00225
	合計		0.00600

A1橋台補修工

		断面修復工法 (左官工法)			摘要	
番号	B (m)	t (m)	L (m)	V (m ³)		
⑤	0.100	0.030	0.200	0.0006		
⑥	0.100	0.030	0.400	0.0012		
⑦	0.100	0.030	0.400	0.0012		
⑧	0.100	0.030	0.200	0.0006		
⑨	0.100	0.030	0.100	0.0003		
⑩	0.100	0.030	0.200	0.0006		
合計				0.0045		

A2橋台補修工

					摘 要
断面修復工法 (左官工法)					
番号	B (m)	t (m)	L (m)	V (m ³)	
⑨	0.100	0.030	0.200	0.0006	
⑩	0.100	0.030	0.200	0.0006	
⑪	0.100	0.030	0.100	0.0003	
			合計	0.0015	


[illegible]

ひびわれ充填工法

A1橋台補修工

充 填 工 法	番号	b (mm)	t (mm)	L (m)
	①	10	10	2.300
	②	10	10	0.300
	③	10	10	1.900
	④	10	10	0.700
			合計	5.200

充填工法

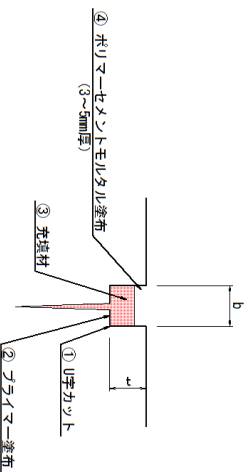

A2橋台補修工

番号	b (mm)	t (mm)	L (m)
③	10	10	0.300
④	10	10	1.000
⑤	10	10	0.500
⑥	10	10	0.600
⑦	10	10	0.800
⑧	10	10	0.300
		合計	3.500

[illegible]

低圧注入工法・1m当数量算出

シリンドラーの 充填樹脂量	V	=	40 cc/本
ひびわれ幅	t=	1.68 / 3.90	= 0.43 cm
拡散面積	S=V/t=	40.00 / 0.43	= 93 cm ²
拡散半径	r=	$\sqrt{} \left(\begin{array}{c} 93 \\ \times \end{array} \begin{array}{c} 2 \\ / \end{array} \begin{array}{c} 3.14 \end{array} \right)$	= 7.7 cm
注入ピッチ	P=1.6×r=	1.6× 7.7	= 12 cm
注入深さ	d=S/P=	93 / 12	= 7.8 cm
1m当注入材体積	T=t×d×100=	0.43 × 7.8 × 100	= 335 cm ² /m
注入材比重	ρ		= 1.15
注入材のロス率	α		= 1.30
注入材 (1m当)	C=T× ρ × α =	335 × 1.15 × 1.30 / 1000	= 0.50 kg/m
シール材 (1m当)	D=C×0.3/0.25	0.5 × 0.3 / 0.25	= 0.60 kg/m
低圧注入器具 (1m当)	E=100/P	100 / 12	= 8.33 本/m

床 版	番号	幅 (mm)	延長 (m)	幅×延長
	(1)	0.50	1.30	0.65
	(2)	0.30	0.40	0.12
	(3)	0.20	0.30	0.06
A 2 橋 台	(1)	0.50	1.40	0.70
	(2)	0.30	0.50	0.15
	合計		3.90	1.68
加重平均 (mm)				0.43