

令和 8 年度 工事番号 繰 第 7150 号

川内佐井線道路災害防除工事

(電子縦覧対象工事)

参 考 資 料

青森県下北郡佐井村湯ノ川越国有林 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	佐井村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 ２ 日 補 正	週休２日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1					
道路土工								
		式	1					
法面整形工								
		式	1					
法面整形(盛土部)								内 1号
		m2	60					
残土処理工								
		式	1					
土砂等運搬								内 2号
		m3	40					
残土等処分								内 3号
		m3	40					
法面工								
		式	1					
植生工								
		式	1					
植生マット								内 4号
		m2	60					
擁壁工								
		式	1					
作業土工								
		式	1					
床掘り								内 5号
		m3	110					

設計内訳書（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し							内 6号
		m3	60				
地山補強土							
		式	1				
地山補強土工	PANWALL						内 7号
		m2	86				
排水構造物工							
		式	1				
防草コンクリート							
		式	1				
張りコンクリート							内 8号
		m2	27				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
敷鉄板							内 9号
		m2	232				
警戒標識撤去							内 10号
		基	1				
視線誘導標撤去							内 11号
		本	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					
仮設材運搬費								内 12号
		t	40.1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	法面整形(盛土部)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	法面整形	盛土部, 有り, 有り, 砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用					02-02-01
	CB220010		m2	61			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	土砂等運搬	現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 27. 5km以下					02-01-02
	CB210110		m3	36			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	残土等処分						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	残土等処分						02-01-02
	CB210560		m3	36			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	植生マット						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	人力施工による植生工	植生マット工, 250m2未満, 無					単 1号 06-02-04
	WB810870		m2	61			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 現場制約あり						02-01-03
CB210030		m3	107				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり, 土砂, 有り						02-01-03
CB210410		m3	64				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	地山補強土工	PANWALL					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地山補強土工 PANWALL 垂直勾配		式	1				単 2号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	張りコンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設工 WB240730	防草コンクリート, クレーン機能付きバックホ, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 10m3/100m2, 有り	m2	27				単 3号 02-04-03 管理費区分：0
型枠工 WB240720	防草コンクリート	m2	4				単 4号 02-04-03 管理費区分：0
養生工 WB240740	防草コンクリート	m2	27				単 5号 02-04-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 6号 02-05-16
WB253610		m2	232. 3				管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 125日, 無, 有						単 7号 02-05-16
WB253630		枚	25				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	警戒標識撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無						単 8号 06-02-08
WB812190		基	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	視線誘導標撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込, 10本未満, 無, 無						単 9号 06-02-09
WB812360		本	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 56 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 10号 01-02-02
WB010020		t	40. 1				管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 56 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 10号 01-02-02
WB010020		t	40. 1				管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 11号 01-02-02
WB010030		t	40. 1				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810870	人力施工による植生工	植生マット工, 250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生マット) 肥料袋付							管理費区分 : 0	
Q001412001			m2	1				
合計							円／m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	地山補強土工 PANWALL 垂直勾配		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 CB220010		切土部, 有リ, レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					02-02-01 見積	
			m2	58			管理費区分：0	
既設法面清掃工							単 12号	
			m2	27			管理費区分：0	
背面排水材工 W=150 t=50							単 13号 ※	
			m	23. 4			管理費区分：0	
PANWALL板材料費							単 14号 ※	
			式	1			管理費区分：0	
PANWALL板設置工 基本段 直線							単 15号 ※	
			枚	15			管理費区分：0	
PANWALL板設置工 2段目以降 逆巻 直線							単 16号 ※	
			枚	19			管理費区分：0	
PANWALL板設置工 ST特タイプ（最下段）							単 17号 ※	
			枚	5			管理費区分：0	
削孔工 二重管90mm 粘性土 90mm スキットタイプ ロータリパーカッション							単 18号 ※	
			m	96. 4			管理費区分：0	
削孔工 二重管90mm 砂質土 90mm スキットタイプ ロータリパーカッション							単 19号 ※	
			m	32			管理費区分：0	
削孔工 二重管90mm 礫質土 90mm スキットタイプ ロータリパーカッション							単 20号 ※	
			m	192. 1			管理費区分：0	
削孔工 二重管90mm 軟岩 90mm スキットタイプ ロータリパーカッション							単 21号 ※	
			m	38. 3			管理費区分：0	
削孔工 二重管90mm 硬岩 90mm スキットタイプ ロータリパーカッション							単 22号 ※	
			m	9. 2			管理費区分：0	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	地山補強土工 PANWALL 垂直勾配		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボｰリングマシン移設							単 23号 ※	
			回	3			管理費区分：0	
補強材材料費							単 24号 ※	
			式	1			管理費区分：0	
補強材挿入組立工							単 25号 ※	
			本	56			管理費区分：0	
注入打設工							単 26号 ※	
			m3	7. 5			管理費区分：0	
裏込め工							単 27号 ※	
			m3	13. 5			管理費区分：0	
定着・頭部処理工							単 28号 ※	
			箇所	56			管理費区分：0	
諸雑費(率)							※×% 特許料金	
ZS7210100			式	1			管理費区分：0	
現場打ちコンクリート							単 29号	
			m3	2. 4			管理費区分：0	
充填材(コンクリート)							単 30号	
			m3	2. 5			管理費区分：0	
天端工							単 31号	
			m	27. 1			管理費区分：0	
埋戻コンクリート工							単 32号	
			m	27			管理費区分：0	
足場工							単 33号	
			空m3	147			管理費区分：0	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	地山補強土工 PANWALL 垂直勾配		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プラント設置工							単 34号	
			式	1			管理費区分：0	
泥排水処理工							単 35号	
			式	1			管理費区分：0	
給水設備工							単 36号	
			式	1			管理費区分：0	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB240730	コンクリート打設工	防草コンクリート, クレーン機能付きバックホウ, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 10m3/100m2, 有り	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 6			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	1. 1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 9			管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C=60%								
	Z230210240		m3	12. 1			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 37号 02-04-03	
	WK240050		日	0. 89			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB240720	型枠工	防草コンクリート	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 43			管理費区分：0	
型わく工								
R0133			人	0. 86			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	0. 52			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 16 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 38号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 125日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:125日					管理費区分: 0		
			枚	1					
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0		
			枚	1					
合計									
単価							円/枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB812190	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式 φ 60. 5～φ 101. 6		Q001220001					管理費区分：0		
基			1						
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
式			1						
合計									
単価							円／基		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 9号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標撤去工 土中建込用 スノボール併用型含 Q001314001							管理費区分：0		
			本	1					
合計									
単価							円／本		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 56 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 60kmまで		Z006810106					管理費区分：0		
			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分 : 0	
Z006800001			t	2				
合計							円/t	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	既設法面清掃工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形	CB220010	切土部, 有り, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土					02-02-01	
			m2	100			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	背面排水材工 W=150 t=50		単位	m	単位数量	21. 6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					※見積	
			人	1. 3			管理費区分：0	
背面排水材 W=150 t=50		ZZ99*01*01001						
			m	21. 6			管理費区分：0	
諸雑費(率)		ZS7210100					※労務費×%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	PANWALL板材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°ネ 1200*1800 1穴タイプ		ZZ99*01*01002	枚	12			管理費区分：0	
ハ°ネ 1200*1800 2穴タイプ		ZZ99*01*01003	枚	15			管理費区分：0	
ハ°ネ 異形タイプ 2穴タイプ		ZZ99*01*01004	枚	7			管理費区分：0	
ハ°ネ ST特ハ°ネ（調整・最下段用）		ZZ99*01*01006	枚	5			管理費区分：0	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	PANWALL板設置工 基本段 直線		単位	枚	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※見積	
	R0125		人	1			管理費区分：0	
特殊作業員							※	
	R0101		人	1			管理費区分：0	
普通作業員							※	
	R0102		人	5			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊							※	
	L001130004		日	1			管理費区分：0	
専用吊金具 損料								
	ZZ99*01*01007		m2	8. 64			管理費区分：0	
諸雑費(率)							※(労務費+機械経費) ×% 管理費区分：0	
	ZS7210100		式	1				
コンクリート		小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての					02-03-01	
	CB240010		m3	2. 42			管理費区分：0	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06	
	CB240210		m2	0. 72			管理費区分：0	
コンクリート		小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての					02-03-01	
	CB240010		m3	0. 216			管理費区分：0	
逸走防止工 基段							単 39号	
			枚	4			管理費区分：0	
パネル運搬工 基段							単 40号	
			枚	4			管理費区分：0	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	PANWALL板設置工 基本段 直線		単位	枚	単位数量	4	単価	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価							円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	PANWALL板設置工 2段目以降 逆巻 直線		単位	枚	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※見積	
	R0125		人	1			管理費区分：0	
特殊作業員							※	
	R0101		人	1			管理費区分：0	
普通作業員							※	
	R0102		人	5			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊							※	
	L001130004		日	1			管理費区分：0	
専用吊金具 損料								
	ZZ99*01*01007		m2	17. 28			管理費区分：0	
諸雑費(率)							※(労務費+機械経費) ×%	
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
逸走防止工 2段目以降							単 41号	
			枚	8			管理費区分：0	
ハコ運搬工 2段目以降							単 42号	
			枚	8			管理費区分：0	
合計								
単価							円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	PANWALL板設置工 ST特タイプ（最下段）		単位	枚	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							※見積	
			人	1			管理費区分：0	
特殊作業員 R0101							※	
			人	1			管理費区分：0	
普通作業員 R0102							※	
			人	5			管理費区分：0	
ラフテレスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 L001130004							※	
			日	1			管理費区分：0	
諸雑費(率) ZS7210100							※(労務費+機械経費) ×%	
			式	1			管理費区分：0	
逸走防止工 ST特							単 43号	
			枚	4			管理費区分：0	
パネル運搬工 ST特							単 44号	
			枚	4			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	削孔工 二重管90mm 粘性土 90mm スキットタイプ ロータリハ ーカッション		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※見積	
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
特殊作業員							※	
	R0101		人	0. 5			管理費区分：0	
普通作業員							※	
	R0102		人	1			管理費区分：0	
シャンクロット φ 90mm用								
	Z006401001		個	0. 03			管理費区分：0	
クリーンク アダプタ φ 90mm用								
	Z006402001		個	0. 02			管理費区分：0	
エキステンションロット φ 90mm用								
	Z006403001		個	0. 03			管理費区分：0	
トリルハ ーフ φ 90mm用 (1. 5m)								
	Z006404001		本	0. 07			管理費区分：0	
インナーロット φ 90mm用 (1. 5m)								
	Z006405001		本	0. 09			管理費区分：0	
リンク ビット φ 90mm用								
	Z006406001		個	0. 13			管理費区分：0	
インナービット φ 90mm用								
	Z006407001		個	0. 09			管理費区分：0	
ウォーターホイール 95mm二重管								
	ZZ99*01*01017		個	0. 01			管理費区分：0	
ローリングマシン運転RP スキットタイプ 55kw級							単 45号 ※	
			日	0. 5			管理費区分：0	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 29 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	削孔工 二重管90mm 砂質土 90mm スキットタイプ ロータリハ ーカッション		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※見積	
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
特殊作業員							※	
	R0101		人	0. 5			管理費区分：0	
普通作業員							※	
	R0102		人	1			管理費区分：0	
シャンクロット φ 90mm用								
	Z006401001		個	0. 03			管理費区分：0	
クリーンク アダプタ φ 90mm用								
	Z006402001		個	0. 02			管理費区分：0	
エクステンションロット φ 90mm用								
	Z006403001		個	0. 03			管理費区分：0	
トリルハ ーフ φ 90mm用 (1. 5m)								
	Z006404001		本	0. 07			管理費区分：0	
インナーロット φ 90mm用 (1. 5m)								
	Z006405001		本	0. 09			管理費区分：0	
リンク ビット φ 90mm用								
	Z006406001		個	0. 13			管理費区分：0	
インナービット φ 90mm用								
	Z006407001		個	0. 09			管理費区分：0	
ウォーターホイール 95mm二重管								
	ZZ99*01*01017		個	0. 01			管理費区分：0	
ローリングマシン運転RP スキットタイプ 55kw級							単 45号 ※	
			日	0. 5			管理費区分：0	

3 次单価表

單価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	削孔工 二重管90mm 礫質土 90mm スキットタイプ ロータリパーカッション		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※見積	
			人	0. 76			管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						※	
			人	0. 76			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※	
			人	1. 52			管理費区分：0	
シャンクロット φ 90mm用	Z006401001							
			個	0. 04			管理費区分：0	
クリーンクアダプタ φ 90mm用	Z006402001							
			個	0. 03			管理費区分：0	
エクステンションロット φ 90mm用	Z006403001							
			個	0. 04			管理費区分：0	
トリルハ イブ φ 90mm用 (1. 5m)	Z006404001							
			本	0. 2			管理費区分：0	
インナーロット φ 90mm用 (1. 5m)	Z006405001							
			本	0. 22			管理費区分：0	
リンクピット φ 90mm用	Z006406001							
			個	0. 2			管理費区分：0	
インナーピット φ 90mm用	Z006407001							
			個	0. 16			管理費区分：0	
ウォーターホイール 95mm二重管	ZZ99*01*01017							
			個	0. 02			管理費区分：0	
ローリングマシン運転RP スキットタイプ 55kw級							単 45号 ※	
			日	0. 76			管理費区分：0	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 33 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	削孔工 二重管90mm 軟岩 90mm スキットタイプ ロータリパーカッション		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※見積	
			人	0. 9			管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						※	
			人	0. 9			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※	
			人	1. 8			管理費区分：0	
シャンクロット φ 90mm用	Z006401001							
			個	0. 05			管理費区分：0	
クリーンクアダプタ φ 90mm用	Z006402001							
			個	0. 04			管理費区分：0	
エクステンションロット φ 90mm用	Z006403001							
			個	0. 05			管理費区分：0	
トリルハ イブ φ 90mm用 (1. 5m)	Z006404001							
			本	0. 29			管理費区分：0	
インナーロット φ 90mm用 (1. 5m)	Z006405001							
			本	0. 34			管理費区分：0	
リンクピット φ 90mm用	Z006406001							
			個	0. 24			管理費区分：0	
インナーピット φ 90mm用	Z006407001							
			個	0. 16			管理費区分：0	
ウォーターホイール 95mm二重管	ZZ99*01*01017							
			個	0. 02			管理費区分：0	
ローリングマシン運転RP スキットタイプ 55kw級							単 45号 ※	
			日	0. 9			管理費区分：0	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 35 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	削孔工 二重管90mm 硬岩 90mm スキットタイプ ロータリハ ーカッション		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※見積	
			人	1. 16			管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						※	
			人	1. 16			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※	
			人	2. 32			管理費区分：0	
シャンクロット φ 90mm用	Z006401001							
			個	0. 07			管理費区分：0	
クリーンク アダプタ φ 90mm用	Z006402001							
			個	0. 05			管理費区分：0	
エキステンションロット φ 90mm用	Z006403001							
			個	0. 06			管理費区分：0	
トリルハ イブ φ 90mm用 (1. 5m)	Z006404001							
			本	0. 47			管理費区分：0	
インナーロット φ 90mm用 (1. 5m)	Z006405001							
			本	0. 45			管理費区分：0	
リンク ビット φ 90mm用	Z006406001							
			個	0. 28			管理費区分：0	
インナービット φ 90mm用	Z006407001							
			個	0. 2			管理費区分：0	
ウォーターホイール 95mm二重管	ZZ99*01*01017							
			個	0. 03			管理費区分：0	
ローリングマシン運転RP スキットタイプ 55kw級							単 45号 ※	
			日	1. 16			管理費区分：0	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 37 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	ホーリングマシン移設		単位	回	単位数量	3. 2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	補強材材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材 D32 L=7. 5m	ZZ99*01*01020						管理費区分：0	
			本	8				
補強材 D32 L=7. 0m	ZZ99*01*01021						管理費区分：0	
			本	22				
補強材 D32 L=6. 5m	ZZ99*01*01022						管理費区分：0	
			本	8				
補強材 D32 L=6. 0m	ZZ99*01*01023						管理費区分：0	
			本	6				
補強材 D32 L=5. 5m	ZZ99*01*01024						管理費区分：0	
			本	12				
テーパー座金(急勾配用) M30	ZZ99*01*01025						管理費区分：0	
			個	56				
止水パッキン	ZZ99*01*01026						管理費区分：0	
			枚	56				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	補強材挿入組立工		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※見積	
			人	0. 9			管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						※	
			人	0. 9			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※	
			人	1. 8			管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100						※労務費×%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	注入打設工		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※見積	
	R0125		人	2. 44			管理費区分：0	
特殊作業員							※	
	R0101		人	2. 44			管理費区分：0	
普通作業員							※	
	R0102		人	4. 88			管理費区分：0	
諸雑費(率)							※労務費×%	
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
セメント(早強ポルトランド) 25kg袋入							490×0. 025	
	Z002002007		t	12. 3			管理費区分：0	
混和材 シーカセムFLC400								
	ZZ99*01*01027		リットル	122. 5			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	裏込め工		単位	m3	単位数量	2. 86	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	1				
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	3				
セメント(早強ポルトランド) 25kg袋入							25×91. 52/1000 管理費区分：0	
Z002002007			t	2. 288				
ペントナイト 25kg/袋							管理費区分：0	
Z004710001			袋	7. 15				
グラウトミキサ[上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽							管理費区分：0	
M000572004			日	1				
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量37～100L/min							管理費区分：0	
M000571003			日	1				
発動発電機運転 25KVA							単 46号 管理費区分：0	
			日	1				
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3							管理費区分：0	
M100020004			供用日	1				
小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型] 口径φ50mm 全揚程20m							管理費区分：0	
M001301007			日	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	定着・頭部処理工		単位	箇所	単位数量	30	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							※見積	
R0101			人	2			管理費区分：0	
普通作業員							※	
R0102			人	2.5			管理費区分：0	
諸雑費(率)							※労務費×%	
ZS7210100			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	現場打ちコンクリート		単位	m3	単位数量	2. 4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	CB240010	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての					02-03-01	
			m3	2. 4			管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
			m2	6. 4			管理費区分 : 0	
差筋アンカー工							単 47号	
			本	13			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	充填材(コンクリート)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての					02-03-01	
	CB240010		m3	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	天端工		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての					02-03-01	
	CB240010		m3	0. 5			管理費区分：0	
型枠		一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
	CB240210		m2	2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	埋戻コンクリート工		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	CB240010	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての					02-03-01	
			m3	1. 11			管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
			m2	3			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	足場工		単位	空m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※見積	
	R0125		人	2. 3			管理費区分：0	
とび工							※	
	R0106		人	6. 8			管理費区分：0	
普通作業員							※	
	R0102		人	4. 3			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							※	
	L001130006		日	0. 4			管理費区分：0	
諸雑費(率)							※(労務費+機械経費) ×%	
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／空m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	プラント設置工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 5			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	3			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	3			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊								
	L001130004		日	3			管理費区分：0	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	泥排水処理工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
	R0102		人	3. 5			管理費区分：0	
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕 水中泥水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m								
	M001306002		日	14			管理費区分：0	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕 容量3m3		機械条件：供用日当り損料						
	M100020004		日	28			管理費区分：0	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	給水設備工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
R0115			人	4. 75			管理費区分：0	
散水車 4t車								
ZZ99*01*01030			日	19			管理費区分：0	
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3								
M100020004			供用日	19			管理費区分：0	
小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型] 口径φ50mm 全揚程20m								
M001301007			日	19			管理費区分：0	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WK240050	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	37			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)1. 7t吊								
	L001010008		日	1. 6			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	逸走防止工 基段		単位	枚	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員	R0102						※見積	
			人	1			管理費区分：0	
バックホの運転 山積0. 28(平積0. 2)m3							単 48号	
			日	1			※ 管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100						※(労務費+機械経費)	
			式	1			×% 管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	パ° 社運搬工 基段		単位	枚	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					見積	
			人	0. 5			管理費区分：0	
トラック(クレーン付)運転 4t車 2. 9t吊							単 49号	
			日	0. 5			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	逸走防止工 2段目以降		単位	枚	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					※見積	
			人	1			管理費区分：0	
バックホウ運転 山積0.28(平積0.2)m3							単 48号 ※	
			日	1			管理費区分：0	
諸雑費(率)		ZS7210100					※(労務費+機械経費) ×% 管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	パ° 礼運搬工 2段目以降		単位	枚	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					見積	
			人	0. 5			管理費区分：0	
トラック(クレーン付)運転							単 49号	
4t車 2. 9t吊			日	0. 5			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	逸走防止工 ST特		単位	枚	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員	R0102						※見積	
			人	1			管理費区分：0	
バックホウ運転 山積0. 28(平積0. 2)m3							単 50号	
			日	1			※ 管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100						※(労務費+機械経費)	
			式	1			×% 管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	ハ° 社運搬工 ST特		単位	枚	単位数量	4	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員 <								

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	ボ-リンク-マシン運転RP スキッド型 55kw級		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボ-リンク-マシン[ロータリパ-カッション式] スキッド型 55kw級 M000601011	機械条件:運転日当り損料					管理費区分: 0	
			日	1				
	ボ-リンク-マシン[ロータリパ-カッション式] スキッド型 55kw級 M000601011	機械条件:供用日当り損料					管理費区分: 0	
			日	3. 95				
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ] 排出ガス型(第1次)7. 5〜7. 8m3/min M001201052	機械条件:運転日当り損料					管理費区分: 0	
			日	1				
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ] 排出ガス型(第1次)7. 5〜7. 8m3/min M001201052	機械条件:供用日当り損料					管理費区分: 0	
			日	3. 95				
軽油	Z006702002						管理費区分: 0	
			L	68. 2				
合計								
単価							円/日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	発動発電機運転 25KVA		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)20/25kVA M001510027							管理費区分：0	
			日	1				
軽油 Z006702002							管理費区分：0	
			L	31.2				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	差筋アンカー工		単位	本	単位数量	30	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形差筋アンカー D13 L=200mm		ZZ99*01*01028					見積	
			本	30			管理費区分：0	
普通作業員		R0102					※	
			人	1			管理費区分：0	
諸雑費(率)		ZS7210100					※労務費×%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 62 –

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 63 –

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 64 –

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
法面整形工 (0003)	式	1			
法面整形(盛土部) (0004)	m2	60			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	61			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			
残土処理工 (0005)	式	1			
土砂等運搬 (0006)	m3	40			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	36			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土砂等発生現場		現場制約あり				
J02 積込機種・規格		人力				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J17 運搬距離(km)(DID区間無)		27.5km以下				
残土等処分 (0007)	m3	40			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
残土等処分	m3	36			CB210560 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面工 (0008)	式	1			
植生工 (0009)	式	1			
植生マット (0010)	m2	60			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
人力施工による植生工	m2	61			WB810870 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正		植生マット工 250m2未満 無			
擁壁工 (0011)	式	1			
作業土工 (0012)	式	1			
床掘り (0013)	m3	110			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り		m3	107			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土質			土砂			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
J02 施工方法			現場制約あり				
埋戻し (0014)		m3	60			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し		m3	64			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 施工方法			現場制約あり			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
J02 土質			土砂				
J03 締固めの有無			有り				

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地山補強土 (0015)	式	1			オプション入力
地山補強土工 (0016)	m2	86			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
地山補強土工 PANWALL 垂直勾配	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面整形	m2	58			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質		切土部 有り け質土、砂及び砂質土、粘性土			
既設法面清掃工	m2	27			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面整形	m2	100			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質		切土部 有り は質土、砂及び砂質土、粘性土			
背面排水材工 W=150 t=50	m	23.4			オプション入力 単位数量 21.6 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.3			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
背面排水材 W=150 t=50	m	21.6			ZZ99*01*01001 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝3.000%						
PANWALL板材料費	式	1			オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
ハ°ネ 1200*1800 1穴タイプ	枚	12			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ハ°ネ 1200*1800 2穴タイプ	枚	15			ZZ99*01*01003 管理費区分 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
パネル Dパネル 異形タイプ 2穴タイプ	枚	7			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
パネル ST特パネル（調整・最下段用）	枚	5			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
PANWALL板設置工 基本段 直線	枚	15			オプション入力 単位数量 4 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	1			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	5			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	日	1			L001130004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 諸雑費1：対象		有り 補正しない			
専用吊金具 損料	m2	8.64			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100	
	諸雑費1 諸雑費率＝20.000%				管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
コンクリート	m3	2.42			CB240010	
	J01 構造物種別	小型構造物			管理費区分	0
	J02 打設工法	クレーン車打設			歩	2026.07 単 2026.07
	J03 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 18-8-40			単価地区	佐井村
	J05 養生工の種類	一般養生			労調係数	1.000 00-00 0
	J08 打設高さ、水平打設距離	打設高約17m以下、距離約17m以下			豪雪割増	
	J09 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準			単価補正	
	J13 費用の内訳	全ての費用				
型枠	m2	0.72			CB240210	
	J01 型枠の種類	一般型枠			管理費区分	0
	J02 構造物の種類	均しコンクリート			歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
コンクリート	m3	0.216			CB240010	
	J01 構造物種別	小型構造物			管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J08 打設高さ、水平打設距離 J09 ラフレンクレーン賃料補正 J13 費用の内訳		クレーン車打設 土木(2)・港湾(5) 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用	18-8-40		単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
逸走防止工 基段	枚	4			オプション入力 単位数量 4 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
普通作業員	人	1			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
バックホ運転 山積0.28(平積0.2)m3	日	1			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
運転手(特殊)					R0114	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	1			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	34.22			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	1			L301002010
K01 長期割引の有無		有り			管理費区分 0
K03 夜間割増		補正しない			歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 佐井村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 佐井村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
パネル運搬工 基段	枚	4			オプション入力
					単位数量 4 枚

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.5			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
トラック(クレーン付)運転 4t車 2.9t吊	日	0.5			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油					Z006702002

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	L	30.74			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ヘーストトラック4t級 吊能力2.9t	日	1			L001150001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
PANWALL板設置工 2段目以降 逆巻 直線	枚	19			オプション入力 単位数量 8 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員					R0101	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象	人	1			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	5			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	日	1			L001130004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 諸雑費1：対象		有り 補正しない			
専用吊金具 損料	m2	17.28			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1 諸雑費率＝26.000%					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
逸走防止工 2段目以降	枚	8			オプション入力 単位数量 8 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
普通作業員	人	1			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
バックホ運転 山積0.28(平積0.2)m3	日	1			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
運転手(特殊)					R0114	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	1			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	34.22			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	1			L301002010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=10.000%					
パネル運搬工 2段目以降	枚	8			オプション入力 単位数量 8 枚

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.5			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
トラック(クレーン付)運転 4t車 2.9t吊	日	0.5			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油					Z006702002

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	L	30.74			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ヘーストトラック4t級 吊能力2.9t	日	1			L001150001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
PANWALL板設置工 ST特タイプ（最下段）	枚	5			オプション入力 単位数量 4 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員					R0101	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象	人	1			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
普通作業員	人	5			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	日	1			L001130004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 諸雑費1：対象		有り 補正しない				
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=20.000%						
逸走防止工 ST特	枚	4			オプション入力 単位数量 4 枚	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	人	1			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
バックホ運転 山積0.28(平積0.2)m3	日	1			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
					R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
運転手(特殊)	人	1			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
軽油					Z006702002	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	L	34.22			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	1			L301002010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=10.000%						
バネ運搬工 ST特	枚	4			オプション入力 単位数量 4 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
普通作業員					R0102	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	0.5			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
トラック(クレーン付)運転 4t車 2.9t吊	日	0.5			オブション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	30.74			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
トラック[クレーン装置付]					L001150001

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1			管理費区分 0	
K01 長期割引の有無		有り			歩 2026.07 単 2026.07	
K03 夜間割増		補正しない			単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
削孔工 二重管90mm 粘性土					オブション入力	
90mm スキットタイプ ロータリハークッション	m	96.4			単位数量 10 m	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
土木一般世話役					R0125	
	人	0.5			管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
特殊作業員					R0101	
	人	0.5			管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
普通作業員					R0102	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
シャンクロット° φ 90mm用	個	0.03			Z006401001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クリーニング°アタ°フ°タ φ 90mm用	個	0.02			Z006402001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
エキステンションロット° φ 90mm用	個	0.03			Z006403001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ト°リルハ°イフ° φ 90mm用（1.5m）	本	0.07			Z006404001 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
インナーロッド φ 90mm用 (1.5m)	本	0.09			Z006405001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
リングピット φ 90mm用	個	0.13			Z006406001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
インナーピット φ 90mm用	個	0.09			Z006407001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ウォーターシベル 95mm二重管	個	0.01			ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ホーリングマシン運転RP スキッドタイプ 55kw級	日	0.5			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
ホーリングマシン〔ロータリハークッション式〕 スキッド型 55kW級	日	1			M000601011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 単価補正
K01 機械使用条件		運転日当り損料			
ホーリングマシン〔ロータリハークッション式〕 スキッド型 55kW級	日	3.95			M000601011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 単価補正
K01 機械使用条件		供用日当り損料			
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクレ〕 排出ガス型(第1次)7.5～7.8m3/min	日	1			M001201052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
K01 機械使用条件		運転日当り損料			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュー〕 排出カス型（第1次）7.5～7.8m3/min K01 機械使用条件	日	3.95			M001201052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
軽油	L	68.2			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費（率）	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝19.000% 削孔工 二重管90mm 砂質土 90mm スキットタイプ ロータリパーカッション	m	32			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.5			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.5			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
シャンクロット [※] φ90mm用	個	0.03			Z006401001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クリーニングアダプタ φ 90mm用	個	0.02			Z006402001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
エクステンションロッド φ 90mm用	個	0.03			Z006403001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
トリルパイプ φ 90mm用（1.5m）	本	0.07			Z006404001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
インナーロッド φ 90mm用（1.5m）	本	0.09			Z006405001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
リングピット φ 90mm用	個	0.13			Z006406001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
インナーピット φ 90mm用	個	0.09			Z006407001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ウォーターサイベル 95mm二重管	個	0.01			ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ボマーリンクマシン運転RP スキッドタイプ 55kw級	日	0.5			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
ローリングマシン〔ロータリハークッション式〕 スキッド型 55kW級	日	1			M000601011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区
K01 機械使用条件		運転日当り損料			単価補正
ローリングマシン〔ロータリハークッション式〕 スキッド型 55kW級	日	3.95			M000601011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区
K01 機械使用条件		供用日当り損料			単価補正
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクレ〕 排出ガス型(第1次)7.5～7.8m3/min	日	1			M001201052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
K01 機械使用条件		運転日当り損料			単価補正
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクレ〕 排出ガス型(第1次)7.5～7.8m3/min	日	3.95			M001201052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
K01 機械使用条件		供用日当り損料			単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	L	68.2			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費(率)	式	1			単価補正
諸雑費1 諸雑费率=19.000%					ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
削孔工 二重管90mm 礫質土 90mm スキットタイプ ロータリパーカッション	m	192.1			単価補正
諸雑費1：対象					オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土木一般世話役	人	0.76			単価補正
諸雑費1：対象					R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員	人	0.76			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
普通作業員	人	1.52			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
ジャンクロット [※] φ 90mm用	個	0.04			Z006401001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
クリーンク [※] アダ [※] フ [※] タ [※] φ 90mm用	個	0.03			Z006402001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
エクステンションロッド [※] φ 90mm用	個	0.04			Z006403001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ト [※] リルハ [※] イフ [※] φ 90mm用（1.5m）	本	0.2			Z006404001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
インナーロッド [※] φ 90mm用（1.5m）	本	0.22			Z006405001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
リングヒット [※] φ 90mm用	個	0.2			Z006406001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
インナーピット φ 90mm用	個	0.16			Z006407001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ウォーターシベル 95mm二重管	個	0.02			ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ローリングマシン運転RP スキッドタイプ 55kw級	日	0.76			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ローリングマシン〔ロータリハークッション式〕 スキッド型 55kW級	日	1			M000601011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 単価補正
諸雑費1：対象					
K01 機械使用条件			運転日当り損料		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ホーリングマシン[ロータリパーカッション式] スキッド型 55kW級	日	3.95			M000601011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 単価補正
K01 機械使用条件		供用日当り損料			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクレ] 排出ガス型(第1次)7.5～7.8m3/min	日	1			M001201052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
K01 機械使用条件		運転日当り損料			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクレ] 排出ガス型(第1次)7.5～7.8m3/min	日	3.95			M001201052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
K01 機械使用条件		供用日当り損料			
軽油	L	68.2			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)					ZS7210100

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
式	1				管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝19.000%						
削孔工 二重管90mm 軟岩 90mm スキットタイプ ロータリハーション	m	38.3			オブション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
土木一般世話役	人	0.9			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	0.9			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員					R0102	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
人 1.8 諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
シヤンクロット° φ 90mm用	個	0.05			Z006401001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クリーニンク°アタ°フ°タ φ 90mm用	個	0.04			Z006402001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
エキステンションロット° φ 90mm用	個	0.05			Z006403001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
トリルハ°イフ° φ 90mm用（1.5m）	本	0.29			Z006404001 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
インナーロッド φ 90mm用 (1.5m)	本	0.34			Z006405001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
リングピット φ 90mm用	個	0.24			Z006406001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
インナーピット φ 90mm用	個	0.16			Z006407001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ウォーターシベル 95mm二重管	個	0.02			ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ホーリンクマシン運転RP スキッドタイプ 55kw級	日	0.9			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
ホーリンクマシン[ロータリハークッション式] スキッド型 55kW級	日	1			M000601011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 単価補正
K01 機械使用条件		運転日当り損料			
ホーリンクマシン[ロータリハークッション式] スキッド型 55kW級	日	3.95			M000601011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 単価補正
K01 機械使用条件		供用日当り損料			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー] 排出ガス型(第1次)7.5～7.8m3/min	日	1			M001201052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
K01 機械使用条件		運転日当り損料			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					単価補正	
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュー〕					M001201052	
排出カス型(第1次)7.5～7.8m3/min	日	3.95			管理費区分	0
K01 機械使用条件		供用日当り損料			歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					単価補正	
軽油	L	68.2			Z006702002	
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100	
諸雑費1 諸雑費率＝19.000%					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
削孔工 二重管90mm 硬岩					オプション入力	
90mm スキットタイプ ロータリパーカッション	m	9.2			単位数量	10 m
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1.16			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	1.16			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2.32			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
シャンクロット [※] φ90mm用	個	0.07			Z006401001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クリーニングアダプタ φ 90mm用	個	0.05			Z006402001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
エクステンションロッド φ 90mm用	個	0.06			Z006403001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
トリルパイプ φ 90mm用（1.5m）	本	0.47			Z006404001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
インナーロッド φ 90mm用（1.5m）	本	0.45			Z006405001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
リングピット φ 90mm用	個	0.28			Z006406001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
インナーピット φ 90mm用	個	0.2			Z006407001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ウォーターサイベル 95mm二重管	個	0.03			ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ボートリンクマシン運転RP スキッドタイプ 55kw級	日	1.16			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
ローリングマシン〔ロータリハークッション式〕 スキッド型 55kW級	日	1			M000601011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区
K01 機械使用条件		運転日当り損料			単価補正
ローリングマシン〔ロータリハークッション式〕 スキッド型 55kW級	日	3.95			M000601011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区
K01 機械使用条件		供用日当り損料			単価補正
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクレ〕 排出ガス型(第1次)7.5～7.8m3/min	日	1			M001201052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
K01 機械使用条件		運転日当り損料			単価補正
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクレ〕 排出ガス型(第1次)7.5～7.8m3/min	日	3.95			M001201052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
K01 機械使用条件		供用日当り損料			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	L	68.2			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費(率)	式	1			単価補正
諸雑費1 諸雑费率＝19.000%					ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
ボーリングマシン移設	回	3			単価補正
諸雑費1：対象					オプション入力 単位数量 3.2 回 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土木一般世話役	人	1			単価補正
					R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	1			L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増			有り 補正しない			
						単価補正
補強材材料費		式	1			オプション入力 単位数量 1 式
						管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
補強材 D32 L=7.5m	本	8			ZZ99*01*01020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
補強材 D32 L=7.0m	本	22			ZZ99*01*01021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
補強材 D32 L=6.5m	本	8			ZZ99*01*01022 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
補強材 D32 L=6.0m	本	6			ZZ99*01*01023 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
補強材 D32 L=5.5m	本	12			ZZ99*01*01024 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
テーパ座金(急勾配用) M30	個	56			ZZ99*01*01025 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
止水パッキン	枚	56			ZZ99*01*01026 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
補強材挿入組立工	本	56			オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
諸雑費1：対象					R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
特殊作業員					単価補正
諸雑費1：対象					R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
普通作業員					単価補正
諸雑費1：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費(率)					単価補正
諸雑費1 諸雑費率=3.000%					ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
注入打設工	m3	7.5			オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
土木一般世話役	人	2.44			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	2.44			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	4.88			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝23.000%					
セメント(早強ポルトランド) 25kg袋入	t	12.3			Z002002007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
混和材 シーセムFLC400	リットル	122.5			ZZ99*01*01027 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
裏込め工	m3	13.5			オプション入力 単位数量 2.86 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	3			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
セメント(早強ポルトランド) 25kg袋入	t	2.288			Z002002007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ペントナイト 25kg/袋	袋	7.15			Z004710001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
グラウトミキサ[上下2槽式]					M000572004

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
攪拌容量200L×2槽 ----- K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	日	1	持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し		管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正	
ゲラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐出量37～100L/min ----- K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	日	1	持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し		M000571003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正	
発動発電機運転 25KVA ----- K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	日	1	持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し		オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 排出ガス対策型（第1次）20/25kVA ----- K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	日	1	持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し		M001510027 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正	
軽油					Z006702002	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	L	31.2			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕 容量3m3	供用日	1			M100020004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正	
K01 機械使用条件		持込				
K03 年間供用日数		標準				
K05 交替制割増		無し				
K06 異常補正		補正無し				
K08 基礎価格補正		補正対象外				
K09 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
小型渦巻ポンプ〔呼水・片吸込・モータ駆動型〕 口径φ50mm 全揚程20m	日	1			M001301007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正	
K01 機械使用条件		持込				
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転日数		標準				
K07 異常補正		補正無し				
K09 基礎価格補正		補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
定着・頭部処理工	箇所	56			オプション入力 単位数量 30 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員					R0101	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象	人	2			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	2.5			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝17.000%					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝4.000%					
現場打ちコンクリート	m3	2.4			オプション入力 単位数量 2.4 m3

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
コンクリート	m3	2.4			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		クレーン車打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下				
J09 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準			単価補正	
J13 費用の内訳		全ての費用				
型枠	m2	6.4			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		小型構造物				
差筋アンカー工	本	13			オプション入力 単位数量 30 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
異形差筋アンカー D13 L=200mm	本	30			ZZ99*01*01028 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	1			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=15.000%					
充填材(コンクリート)	m3	2.5			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート	m3	1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		クレーン車打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下				
J09 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準				
J13 費用の内訳		全ての費用				
天端工	m	27.1			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
コンクリート	m3	0.5			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		クレーン車打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下				
J09 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準				
J13 費用の内訳		全ての費用				
型枠	m2	2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		小型構造物				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
埋戻コンクリート工	m	27			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
コンクリート	m3	1.11			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別		小型構造物			単価補正
J02 打設工法		クレーン車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下			
J09 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	3			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類		一般型枠			単価補正
J02 構造物の種類		小型構造物			
					単価補正
足場工	空m3	147			オプション入力 単位数量 100 空m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	2.3			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	6.8			R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	4.3			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	0.4			L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0
K01 長期割引の有無		有り			
K03 夜間割増		補正しない			
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1 諸雑費率＝25.000%					単価補正	
プラント設置工	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
土木一般世話役	人	1.5			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
特殊作業員	人	3			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
普通作業員	人	3			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊	日	3			L001130004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
					オプション入力
泥排水処理工	式	1			単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
普通作業員	人	3.5			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
工事用水中ポンプ〔攪拌装置付〕					M001306002
水中泥水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m	日	14			管理費区分 0
K01 機械使用条件		持込			歩 2026.07 単 2026.07
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区 佐井村
K04 供用日当り運転日数		標準			労調係数 1.000 00-00 0
K07 異常補正		補正無し			豪雪割増 B地区
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕					M100020004
容量3m3	日	28			管理費区分 0
K01 機械使用条件		供用日当り損料			歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 佐井村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					単価補正
給水設備工	式	1			オプション入力
					単位数量 1 式
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 佐井村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
運転手（一般）	人	4.75			R0115
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 佐井村
					労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
散水車 4t車	日	19			ZZ99*01*01030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕 容量3m3	供用日	19			M100020004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
		K01 機械使用条件	持込		単価補正	
		K03 年間供用日数	標準			
		K05 交替制割増	無し			
		K06 異常補正	補正無し			
		K08 基礎価格補正	補正対象外			
		K09 北海道・沖縄輸送補正	補正無し			
小型渦巻ポンプ〔呼水・片吸込・モータ駆動型〕 口径φ50mm 全揚程20m	日	19			M001301007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
		K01 機械使用条件	持込		単価補正	
		K02 岩石割増	岩石工の割増対象にしない			
		K04 供用日当り運転日数	標準			
		K07 異常補正	補正無し			
		K09 基礎価格補正	補正対象外			
		K10 北海道・沖縄輸送補正	補正無し			
排水構造物工 (0017)	式	1				
防草コンクリート (0018)	式	1				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
張りコンクリート (0019)	m2	27			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート打設工	m2	27			WB240730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 対象構造物		防草コンクリート			
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ			
J03 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し			
J05 生コンクリート使用量		10m3/100m2			
J06 目地材の有無		有り			
型枠工	m2	4			WB240720 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 対象構造物		防草コンクリート			
養生工	m2	27			WB240740 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 対象構造物		防草コンクリート			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設工 (0020)	式	1			単価補正
工事用道路工 (0021)	式	1			
敷鉄板 (0022)	m2	232			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	232.3			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	25			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		125日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
警戒標識撤去 (0023)	基	1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識柱・基礎撤去(路側式)	基	1			WB812190 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 形式		単柱式(基礎含む)			
J02 施工規模加算		2基以下			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04 夜間作業の補正		無			
視線誘導標撤去 (0024)	本	1			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	1			WB812360 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工区分		土中建込			
J02 施工規模		10本未満			
J03 夜間作業の補正		無			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0025)	式	1			
共通仮設 (0026)	式	1			
共通仮設費 (0027)	式	1			
運搬費 (0028)	式	1			
仮設材運搬費 (0029)	t	40.1			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	40.1			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		56km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	40.1			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		56km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	40.1			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0030)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0031)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0032)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0033)	式	1			
現場管理費					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0034)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0035)	式	1			
一般管理費等 (0036)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0037)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0038)	式	1			
工事費計 (0039)	式	1			

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良						式		1			
	道路土工					式		1			
		法面整形工				式		1			
			法面整形(盛土部)			m2	60.7	60			
				CB220010	法面整形	m2	60.7	61			盛土部、レキ質土、砂及び砂質土、粘性土
		残土処理工				式		1			
			土砂等運搬			m3	35.9	40			
				CB210110	土砂等運搬	m3	35.9	36			現場制約有、人力、土砂、27.5km以下
			残土等処分			m3	35.9	40			
				CB210560	残土等処分	m3	35.9	36			
	法面工					式		1			
		植生工				式		1			
			植生マット			m2	60.7	60			
					人力施工による植生工	m2	60.7	61			植生マット工、250m2未満
	擁壁工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り			m3	107.1	110			
				CB210030	床掘り	m3	107.1	107			土砂、現場制約あり
			埋戻し			m3	64.1	60			
				CB210410	埋戻し	m3	64.1	64			現場制約あり、土砂
		地山補強土				式		1			
			地山補強土工	PANWALL		m2	85.6	86			
					地山補強土工	式	1	1			
	排水構造物工					式		1			
		防草コンクリート				式		1			
			張りコンクリート			m2	27.0	27			
					コンクリート打設工	m2	27.0	27.0			防草コンクリート、クレーン機能付きバックホウ、土木(2)・港湾(5) 18~8~40、10m3/100m2
					型枠工	m2	4.0	4.0			防草コンクリート
					養生工	m2	27.0	27.0			防草コンクリート
	仮設工					式		1			
		工事用道路工				式		1			
			敷鉄板			m2	232.3	232			
					敷鉄板設置・撤去	m2	232.3	232.3			設置・撤去
					敷鉄板賃料	枚	25	25			22×1524×6096(mm)、125日
			警戒標識撤去			基	1	1			
					標識柱・基礎撤去(路側式)	基	1	1			単柱式(基礎含む)、2基以下
			視線誘導標撤去			本	1	1			
					道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	1	1			土中建込、10本未満
共通仮設						式		1			
	共通仮設費					式		1			
		運搬費				式		1			
			仮設材運搬費			t	40.1	40.1			
					仮設材等の運搬	t	40.1	40.1			北海道・東北・北陸・中・四国・九州、56km、12m以内 往路
					仮設材等の運搬	t	40.1	40.1			北海道・東北・北陸・中・四国・九州、56km、12m以内 復路
					仮設材等の積込み取卸し費	t	40.1	40.1			積込み、取卸し(往復分)

(4 工区)

[illegible]

区 分	算 式	数 量
土 工		
機械掘削 (土砂)	$V = \text{土工積計算より} = 0.0$	0.0 m^3
床掘り(土砂) (現場制約有)	$V = \text{土工積計算より} = 107.1$	107.1 m^3
埋戻(現場制約有) (土砂)	$V = \text{土工積計算より} = 64.1$	64.1 m^3
基面整正	$A = \text{土工積計算より} = 0.0$	0.0 m^2
残土処理 (土砂)	土砂掘削合計 $V = 0.0 + 107.1 = 107.1$ 埋戻 $V = 64.1 = 64.1$ 土砂残土 変化率 $V = 107.1 - 64.1 \times 1.11 = 35.9$	35.9 m^3
盛土法面整形	$A = \text{土工積計算より} = 60.7$	60.7 m^2

作業土工 4 工区

測 点	距 離 (m)	埋戻(現場制約有)						備 考
		断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	体 積 (m ³)	断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	体 積 (m ³)	
NO. 608 + 4.98	0.00	2.3	1.15	0.0				
NO. 608 + 8.67	3.69	2.3	2.30	8.5				
NO. 608 + 18.57	9.90	2.2	2.25	22.3				
NO. 609	1.43	1.8	2.00	2.9				
NO. 609 + 9.02	9.02	2.8	2.30	20.7				
NO. 609 + 12.47	3.45	2.8	2.80	9.7				
合 計	27.5			64.1			0.0	

作業土工 4 工区

測 点	距 離 (m)	基面整正			盛土法面整形			備 考
		長さ (m)	平均長 (m)	面 積 (m ²)	長さ (m)	平均長 (m)	面 積 (m ²)	
NO. 608 + 4.98	0.00				2.2	1.10	0.0	
NO. 608 + 8.67	3.69				2.2	2.20	8.1	
NO. 608 + 18.57	9.90				2.1	2.15	21.3	
NO. 609	1.43				1.9	2.00	2.9	
NO. 609 + 9.02	9.02				2.5	2.20	19.8	
NO. 609 + 12.47	3.45				2.5	2.50	8.6	
合 計	27.5			0.0			60.7	

(4 工区)

[illegible]

区 分	算 式	数 量
植 生 工 植生マット	$A = \text{法面整形(盛土部)数量より} = 60.7$	60.7 m^2
防 草 工 防草コンクリート 18-8-40 t=10cm	$A = \text{別紙防草コンクリート面積計算書より} = 27.00$ $V = 27.00 \times 0.10 = 2.70$	27.0 m^2 2.7 m^3
同上型枠 防草コンクリート	$A = 0.10 \times \overset{\text{斜比}}{1.414} \times 27.00 +$ $0.10 \times (\overset{\text{起端}}{1.00} + \overset{\text{終端}}{1.00}) = 4.02$	4.0 m^2
基面整正	$A = \text{別紙防草コンクリート面積計算書より} = 27.00$	27.0 m^2

防草コンクリート工 面積計算書

(4 工区)

測 点	防草コンクリート天端幅		補正延長	面積	備 考
	W1(m)	W2(m)	L(m)	A(m2)	
防草コンクリート					Wは横断面による
No. 608 + 4.98 ~ No. 608 + 8.67	1.00	1.00	3.69	3.69	
No. 608 + 8.67 ~ No. 608 + 18.57	1.00	1.00	9.90	9.90	
No. 608 + 18.57 ~ No. 609 + 0.00	1.00	1.00	1.43	1.43	
No. 609 + 0.00 ~ No. 609 + 9.02	1.00	1.00	8.53	8.53	
No. 609 + 9.02 ~ No. 609 + 12.47	1.00	1.00	3.45	3.45	
合 計			27.00	27.00	

総括数量表

数値は国土交通省土木工事数量算出要領(案)に準拠



No.2025-1068 青森佐井村川内佐井線災害防除(4工区)(V)(県)

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
施 工 面 積		m2	85.6	現場打ちコンクリート部分も含む
法面整形工	粘性土	m2	24.92	
法面整形工	礫質土	m2	33.47	
既設法面清掃工		m2	27.23	
背面排水材工	W=150*t=50	m	23.4	
ハネル材料				
ハネル	Sハネル 1200*1800	枚	12	1穴タイプ
ハネル	Dハネル 1200*1800	枚	15	2穴タイプ
ハネル	Dハネル 異形タイプ	枚	7	2穴タイプ
ハネル	ST特ハネル(調整・最下段用)	枚	5	調整・最下段横ハーフ
吊り金具	損料	m2	71.2	ハネル面積分(ST,現場打ちは含まない)
据付金具	ハネル勾配調整器具	個	39	S+D+H+CS+CD+ST特 枚数分(諸雑費扱い)
目地バックアップ材	t=10 W=20 H=1200mm	m	114.0	H*2.1+ST特*2.4+他*3.0m(参考数量)
ハネル設置工				
	基本段,直線	枚	15	2段目以後の定規となるハネル枚数(要据付コン)
	2段目以降 逆巻,直線	枚	19	2段目以後を逆巻き施工で施工する枚数
	ST特タイプ(最下段)	枚	5	最下段で用いる高さが半分のSTハネル枚数
削孔工	二重管90mm粘性土	m	96.42	
	二重管90mm砂質土	m	32.02	
	二重管90mm礫質土	m	192.09	
	二重管90mm軟岩	m	38.27	
	二重管90mm硬岩	m	9.20	
合計		m	368.0	
補強材材料				
補強材	D32 L=7.5m	本	8	定着座金、ナット、ワッシャー、スペーサ、加工費含む
補強材	D32 L=7.0m	本	22	定着座金、ナット、ワッシャー、スペーサ、加工費含む
補強材	D32 L=6.5m	本	8	定着座金、ナット、ワッシャー、スペーサ、加工費含む
補強材	D32 L=6.0m	本	6	定着座金、ナット、ワッシャー、スペーサ、加工費含む
補強材	D32 L=5.5m	本	12	定着座金、ナット、ワッシャー、スペーサ、加工費含む
定着座金		枚	56	補強材付属品(参考数量)
ナットM30		個	56	補強材付属品(参考数量)
止水パッキン		枚	56	補強材頭部用、地山補強土壁構造図参照
スペーサー		個	354	補強材付属品(参考数量)
テーパース座金(M30) 10°		個	56	補強材に角度をつける。
補強材挿入工		本	56	
定着・頭部処理工		箇所	56	

総括数量表

数値は国土交通省土木工事数量算出要領(案)に準拠 No.2025-1068 青森佐井村川内佐井線災害防除(4工区)(V)(県)

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
グラウト注入打設工		m3	7.5	割増率:3.200
裏込め注入工		m3	13.5	割増率:1.708
天 端 工		m	27.11	斜距離
埋戻しコンクリート工		m	27.00	水平距離
足 場 工		空m3	146.5	足場工数量表参照
移 設 工		回	3	上下移動
現場打ちコンクリート面積		m2	6.4	PW工法切断図参照
現場打ちコンクリート	18-8-40	m3	2.4	
現場打ちコンクリート差筋アンカー	D13 L=200mm	本	13	
充填材(コンクリート)	18-8-40	m3	2.5	
プラント設置工		式	1	
泥排水処理工		式	1	
給水設備工		式	1	

名 称	計 算 式（四捨五入数位まで表示）	数 量
法面整形工	整形工合計 = 85.624 m2 法面比率計算より 合計数量 × 比率 粘性土 85.624 × 0.291 砂質土 85.624 × 該当なし 礫質土 85.624 × 0.391 軟岩 85.624 × 該当なし 硬岩 85.624 × 該当なし 既設法面清掃 85.624 × 0.318 合計	24.92 m2 0.00 m2 33.47 m2 0.00 m2 0.00 m2 27.23 m2 85.62 m2
パネル板設置工	法面整形面積 - 現場打コン面積 - 天端コン面積 85.62 - 6.35 - 2.71	76.56 m2
背面排水材工	展開図及びPANWALL工法数量表による	23.40 m
		
パネル材料	展開図及びPANWALL工法数量表による SH°ネル (SH°ネル-内CS) 12 枚 DH°ネル 2穴 (DH°ネル-内CD) 15 枚 DH°ネル 異形タイプ 7 枚 ST特パネル 5 枚 吊り金具損料 パネル設置面積-ST面積-ST特面積 76.56-0-5*1.08 据付金具 上記の(S+D+H+CS+CD+ST特)枚数分 39 個 目地バックアップ材 (S+D+ST+CS+CD+CT) × 3.0m+H × 2.1m+ST特 × 2.4m (12+22+0+0+0+0)*3.0+0*2.1+5*2.4	114.00 m
		

[illegible]

名 称	計 算 式（四捨五入数位まで表示）	数 量																																								
テーパ座金 10° (M24) (M27) (M30)	必要個数	0 個 0 個 56 個																																								
補強材挿入工	削孔工および補強材本数集計表参照 (補強材本数と同じ)	56 本																																								
定着・頭部処理工	削孔工および補強材本数集計表参照 (補強材本数と同じ)	56 箇所																																								
グラウト注入打設工	割増率:3.200(国交省積算基準による) 配合は標準積算資料4-7-6参照. $0.090^2 / 4 \times \pi \times 368.0 \times 3.2$	7.49 m3																																								
裏込め注入工	法面整形比率より平均割増率を計算 <table><tr><th>土質</th><th>①割増率</th><th>②法面比率</th><th>①×②</th><th>備考</th></tr><tr><td>粘性</td><td>1.200</td><td>0.291</td><td>0.349</td><td></td></tr><tr><td>砂質</td><td>2.000</td><td>該当なし</td><td>0.000</td><td></td></tr><tr><td>砂礫</td><td>2.500</td><td>0.391</td><td>0.978</td><td></td></tr><tr><td>軟岩</td><td>3.000</td><td>該当なし</td><td>0.000</td><td></td></tr><tr><td>硬岩</td><td>3.000</td><td>該当なし</td><td>0.000</td><td></td></tr><tr><td>既設法面</td><td>1.200</td><td>0.318</td><td>0.382</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>1.000</td><td>1.708</td><td>←平均割増率</td></tr></table> 各土質の割増率は標準積算資料4-6(4)参照 裏込め注入量=平均断面法による算出数量×平均割増率 7.93×1.708 急勾配用 裏込め注入面積=法面面積-裏込めコン面積-ST面積-現場打ち面積-背面面積-天端コン面積	土質	①割増率	②法面比率	①×②	備考	粘性	1.200	0.291	0.349		砂質	2.000	該当なし	0.000		砂礫	2.500	0.391	0.978		軟岩	3.000	該当なし	0.000		硬岩	3.000	該当なし	0.000		既設法面	1.200	0.318	0.382		計		1.000	1.708	←平均割増率	13.54 m3
土質	①割増率	②法面比率	①×②	備考																																						
粘性	1.200	0.291	0.349																																							
砂質	2.000	該当なし	0.000																																							
砂礫	2.500	0.391	0.978																																							
軟岩	3.000	該当なし	0.000																																							
硬岩	3.000	該当なし	0.000																																							
既設法面	1.200	0.318	0.382																																							
計		1.000	1.708	←平均割増率																																						

名 称	計 算 式（四捨五入數位まで表示）	数 量																																																				
天端工	求積図による（天端パネルに沿った斜面長）	27.114 m																																																				
埋戻しコンクリート	求積図による（最下段パネルの水平長）	27.003 m																																																				
足場工	足場工数量表による	146.46 空m3																																																				
移設工	足場工数量表による（各測点における足場の最大段数）	3 回																																																				
現場打ちコンクリート面積	切断図による ST・CTパネルを使用しない箇所 裏込め面積から控除される	6.35 m2																																																				
現場打ちコンクリート	切断図による	2.35 m3																																																				
現場打ちコンクリート差筋アンカー (D13 L=200mm)	切断図による	13 本																																																				
充填材(コンクリート)	充填材(コンクリート)数量表による 他のコンクリートとは区別される	2.50 m3																																																				
プラント設置工	グラウト、裏込め注入用プラント	1 式																																																				
泥排水処理工	削孔時の泥排水処理 RP式スキッドタイプ 削孔日数 <table><tr><th rowspan="2">土質</th><th rowspan="2">延長</th><th colspan="2">標準速度</th><th colspan="2">削孔日数</th></tr><tr><th>スキッド</th><th>クローラ</th><th>スキッド</th><th>クローラ</th></tr><tr><td>粘性土</td><td>96.42</td><td>40.0</td><td>43.5</td><td>2.5</td><td>2.3</td></tr><tr><td>砂質土</td><td>32.02</td><td>40.0</td><td>43.5</td><td>0.9</td><td>0.8</td></tr><tr><td>礫質土</td><td>192.09</td><td>26.3</td><td>28.6</td><td>7.4</td><td>6.8</td></tr><tr><td>玉石混り</td><td>0.00</td><td>18.5</td><td>20.8</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr><tr><td>軟岩</td><td>38.27</td><td>22.2</td><td>25.0</td><td>1.8</td><td>1.6</td></tr><tr><td>硬岩</td><td>9.20</td><td>17.2</td><td>19.2</td><td>0.6</td><td>0.5</td></tr><tr><td>合計</td><td>368.0</td><td></td><td></td><td>14</td><td>12</td></tr></table>	土質	延長	標準速度		削孔日数		スキッド	クローラ	スキッド	クローラ	粘性土	96.42	40.0	43.5	2.5	2.3	砂質土	32.02	40.0	43.5	0.9	0.8	礫質土	192.09	26.3	28.6	7.4	6.8	玉石混り	0.00	18.5	20.8	0.0	0.0	軟岩	38.27	22.2	25.0	1.8	1.6	硬岩	9.20	17.2	19.2	0.6	0.5	合計	368.0			14	12	14 日
土質	延長			標準速度		削孔日数																																																
		スキッド	クローラ	スキッド	クローラ																																																	
粘性土	96.42	40.0	43.5	2.5	2.3																																																	
砂質土	32.02	40.0	43.5	0.9	0.8																																																	
礫質土	192.09	26.3	28.6	7.4	6.8																																																	
玉石混り	0.00	18.5	20.8	0.0	0.0																																																	
軟岩	38.27	22.2	25.0	1.8	1.6																																																	
硬岩	9.20	17.2	19.2	0.6	0.5																																																	
合計	368.0			14	12																																																	
給水設備工	削孔とグラウト、裏込め注入の所要日数の合計 裏込日数(設計体積÷歩掛)= 13.54 ÷ 2.86 = 5日 (m3) (m3/日)	19 日																																																				

PAN WALL工法 数量表

No.2025-1068

青森佐井村川内佐井線災害防除(4工区)(V)(県)

	Sパネル (枚)	Dパネル (枚)	Hパネル (枚)	STパネル (枚)	背面排水材 (m)	直線パネル 基段(枚)	曲線パネル 基段(枚)	2段目以降 (枚)	内 CS	内 CD	内 CT	内 ST特	逆巻・順巻
1段目								0					
2段目								0					
3段目		7				7		0					逆巻
4段目	7	8			9.00	8		7					逆巻
5段目	1	7		2	14.40			8				2	逆巻
6段目	4			3	0.00			4				3	逆巻
7段目								0					
8段目								0					
9段目								0					
10段目								0					
11段目								0					
12段目								0					
13段目								0					
14段目								0					
15段目								0					
16段目								0					
17段目								0					
合計	12	22	0	5	23.40	15	0	19	0	0	0	5	

最上段/最下段 ST特 0 5

法面整形工： (面積)	85.6 (m2)
パネル板設置工 (面積)	76.6 (m2)
背面排水材設置：	23.4 (m)
パネル板材料費： Sパネル	Sパネル 12 枚 CSパネル 0 枚
パネル板材料費： Dパネル	Dパネル 22 枚 CDパネル 0 枚
パネル板材料費： H・CTパネル	Hパネル 0 枚 CTパネル 0 枚
パネル板材料費： STパネル	STパネル 0 枚 ST特パネル 5 枚
パネル板設置工(1段目)：	15 (枚)
パネル板設置工(2段目以降)：	19 (枚)
パネル板設置工(STパネル)：	5 (枚)
削孔工(合計)：	368.0 (m)
移設工(上下移動)：	3 (回)
補強材材料費：	総括数量表参照
補強材挿入工：	56 (本)
注入打設工 (割増率3.200)：	7.5 (m3)
裏込め注入工(割増率1.708)：	13.5 (m3)
定着・頭部処理工：	56 (箇所)
天端工：(斜距離)	27.11 (m)
埋戻しコンクリート	27.00 (m)
足場工：	146.46 (空m3)
パネル厚さ	0.12 (m)

			備考			
ST切断面積(m2)	0.0		CT含む			
ST補強コンクリート(m3)	0.0		ST・CT面積×0.25m			
差筋アンカー(本) D13 L=200mm	0		ST・CT背面			
差筋アンカー(本)D13 L=200mm	13	0	現場打ちコン背面/台座コン背面			
異形差筋(本)D13 L=300mm	0	0	小口止め側面/補強コン・現場打ちコン下面			
現場打ちコンクリート面積(m2)	6.4					
現場打ちコンクリート(m3)	2.4		現場打コンクリート面積×0.37m			
台座コンクリート面積(m2)	0.0					
台座コンクリート(m3)	0.0		台座コンクリート面積×0.12m			
充填材(コンクリート)前面積(m2)	0.0					
充填材(コンクリート)(m3)	2.5					
充填材(コンクリート)背面積(m2)	0.0					
小口止めコンクリート正面積(m2)	0.0					
小口止めコンクリート側面積(m2)	0.0		側面積(端部)			
小口止めコンクリート(m3)	0.0		側面積(平均)×幅(m)0.30m			
裏込コンクリート面積(m2)	0.0		裏込注入面積より控除			
裏込コンクリート体積(m3)	9.1		基本段枚数×規定断面積			
ハネル板設置面積は天端コン面積も控除しています。			斜長		面積	
			0.100		2.71	m2

パネル板設置面積は天端コン面積も控除しています。

削孔工及び補強材本数集計表

(D32)

No.2025-1068

青森佐井村川内佐井線災害防除(4工区)(V)(県)

	10.0m	9.5m	9.0m	8.5m	8.0m	7.5m	7.0m	6.5m	6.0m	5.5m	5.0m	4.5m	4.0m	3.5m	3.0m	小計(本)
1段目																0
2段目																0
3段目							14									14
4段目						8	8			7						23
5段目								8	6	1						15
6段目										4						4
7段目																0
8段目																0
9段目																0
10段目																0
11段目																0
12段目																0
13段目																0
14段目																0
15段目																0
16段目																0
17段目																0
小計(本)	0	0	0	0	0	8	22	8	6	12	0	0	0	0	0	56
合計(m)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	154.0	52.0	36.0	66.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	368.0

足場工数量表

測点	測点間距離 (m)	面積 (空m3/m)	二測点平均面積	足場工数量 (空m3)	削孔機移設 (回)	備考
始点		3.44			2	NO.608+8.674同等
NO.608+8.674	3.691	3.44	3.440	12.70	2	
NO.608+18.569	9.903	3.55	3.495	34.61	2	
NO.609	1.430	7.30	5.425	7.76	2	
NO.609+9.018	8.529	7.81	7.555	64.44	3	
終点	3.451	7.81	7.810	26.95	3	NO.609+9.018同等
			3.905	0.00		
			0.000	0.00		
			0.000	0.00		
			0.000	0.00		
			0.000	0.00		
			0.000	0.00		
			0.000	0.00		
			0.000	0.00		
			0.000	0.00		
			0.000	0.00		
			0.000	0.00		
			0.000	0.00		
合計	・曲線区間の測点間距離は長い方を使用する ・移設回数はきつい縦断勾配がある場合は実数を使用する			146.46	最多移設回数 3	

裏込め体積(平均断面法)

測点	測点間距離 (m)	面積 (m2)	二測点平均面積	裏込め体積 (m3)	備考
始点		0.08			NO.608+8.674同等
NO.608+8.674	3.691	0.08	0.080	0.30	
NO.608+18.569	9.903	0.11	0.095	0.94	
NO.609	1.430	1.08	0.595	0.85	
NO.609+9.018	8.529	0.16	0.620	5.29	
終点	3.451	0.16	0.160	0.55	NO.609+9.018同等
			0.080	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
合計	・裏込め厚が極端に広い場合に使用。			7.93	

充填材(コンクリート)数量表

測点	測点間距離 (m)	前面法長 (m)	断面積 (m2)	背面法長 (m)	二測点平均前 面法長	二測点平均断 面積	二測点平均背 面法長	充填材 前面積(m2)	充填材 体積(m3)	充填材 背面積(m2)	備考
始点			0.21								NO.608+8.674同等
NO.608+8.674	3.691		0.21		0.000	0.21	0.000	0.00	0.78	0.00	
NO.608+18.569	9.903		0.07		0.000	0.14	0.000	0.00	1.39	0.00	
NO.609	1.429		0.00		0.000	0.04	0.000	0.00	0.06	0.00	
NO.609+9.018	8.529		0.03		0.000	0.02	0.000	0.00	0.17	0.00	
終点	3.451		0.03		0.000	0.03	0.000	0.00	0.10	0.00	NO.609+9.018同等
			0.03		0.000	0.02	0.000	0.00	0.00	0.00	
					0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	
					0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	
					0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	
					0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	
					0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	
					0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	
					0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	
					0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	
					0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	
					0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	
					0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	
					0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	
					0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	
合計		※法長と面積はST補強コンとは区別する ※背面法長は必要時のみ入力						0.00	2.50	0.00	

削孔比率

粘性土

測点	測点間距離 (m)	断面削孔長 (m)	二測点平均削孔長	削孔長 (m)	備考
始点		2.330			NO.608+8.674同等
NO.608+8.674	3.691	2.330	2.330	8.60	
NO.608+18.569	9.903	6.244	4.287	42.45	
NO.609	1.429	8.326	7.285	10.41	
NO.609+9.018	8.529	10.058	9.192	78.40	
終点	3.451	10.058	10.058	34.71	NO.609+9.018同等
			5.029	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
合計				174.57	

削孔比率

砂質土

測点	測点間距離 (m)	断面削孔長 (m)	二測点平均削孔長	削孔長 (m)	備考
始点		5.060			NO.608+8.674同等
NO.608+8.674	3.691	5.060	5.060	18.68	
NO.608+18.569	9.903	0.000	2.530	25.05	
NO.609	1.429	1.438	0.719	1.03	
NO.609+9.018	8.529	0.948	1.193	10.18	
終点	3.451	0.948	0.948	3.27	NO.609+9.018同等
			0.474	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
合計				58.21	

削孔比率

礫質土

測点	測点間距離 (m)	断面削孔長 (m)	二測点平均削孔長	削孔長 (m)	備考
始点		9.136			NO.608+8.674同等
NO.608+8.674	3.691	9.136	9.136	33.72	
NO.608+18.569	9.903	11.228	10.182	100.83	
NO.609	1.429	13.288	12.258	17.52	
NO.609+9.018	8.529	18.079	15.684	133.77	
終点	3.451	18.079	18.079	62.39	NO.609+9.018同等
			9.040	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
合計				348.23	

削孔比率

軟 岩

測点	測点間距離 (m)	断面削孔長 (m)	二測点平均削孔長	削孔長 (m)	備考
始点		1.974			NO.608+8.674同等
NO.608+8.674	3.691	1.974	1.974	7.29	
NO.608+18.569	9.903	2.028	2.001	19.82	
NO.609	1.429	2.948	2.488	3.56	
NO.609+9.018	8.529	3.415	3.182	27.14	
終点	3.451	3.415	3.415	11.79	NO.609+9.018同等
			1.708	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
合計				69.60	

削孔比率

硬 岩

測点	測点間距離 (m)	断面削孔長 (m)	二測点平均削孔長	削孔長 (m)	備考
始点		1.000			NO.608+8.674同等
NO.608+8.674	3.691	1.000	1.000	3.69	
NO.608+18.569	9.903	0.000	0.500	4.95	
NO.609	1.429	0.000	0.000	0.00	
NO.609+9.018	8.529	1.000	0.500	4.26	
終点	3.451	1.000	1.000	3.45	NO.609+9.018同等
			0.500	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
合計				16.35	

削孔比率表

土質	削孔長	比率	備考
粘性	174.57	0.262	
砂質	58.21	0.087	
礫質	348.23	0.522	
軟岩	69.60	0.104	
硬岩	16.35	0.025	
合計	666.96	1.000	

この削孔長合計は削孔比率をもとめるため平均断面によるものであって、実際の削孔延長とは異なります。

法面整形比率

粘性土

測点	測点間距離 (m)	法長 (m)	二測点平均法長	面積 (m2)	備考
始点		0.831			NO.608+8.674の比率 3.297/2.908同等
NO.608+8.674	3.691	0.733	0.782	2.89	
NO.608+18.569	9.903	0.753	0.743	7.36	
NO.609	1.429	1.224	0.989	1.41	
NO.609+9.018	8.529	1.172	1.198	10.22	
終点	3.451	1.088	1.130	3.90	NO.609+9.018の比率 3.271/3.523同等
			0.544	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
合計				25.78	

法面整形比率

礫質土

測点	測点間距離 (m)	法長 (m)	二測点平均法長	面積 (m2)	備考
始点		0.944			NO.608+8.674の比率 3.297/2.908同等
NO.608+8.674	3.691	0.833	0.889	3.28	
NO.608+18.569	9.903	1.492	1.163	11.52	
NO.609	1.429	0.652	1.072	1.53	
NO.609+9.018	8.529	2.047	1.350	11.51	
終点	3.451	1.900	1.974	6.81	NO.609+9.018の比率 3.271/3.523同等
			0.950	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
合計				34.65	

法面整形比率

既設法面

測点	測点間距離 (m)	法長 (m)	二測点平均法長	面積 (m2)	備考
始点		1.522			NO.608+8.674の比率 3.297/2.908同等
NO.608+8.674	3.691	1.342	1.432	5.29	
NO.608+18.569	9.903	0.906	1.124	11.13	
NO.609	1.429	1.760	1.333	1.90	
NO.609+9.018	8.529	0.304	1.032	8.80	
終点	3.451	0.282	0.293	1.01	NO.609+9.018の比率 3.271/3.523同等
			0.141	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
			0.000	0.00	
合計				28.13	

法面整形比率表

土質	面積	比率	備考
粘性	25.78	0.291	
礫質	34.65	0.391	
既設法面	28.13	0.318	
合計	88.56	1.000	

この面積は整形比率をもとめるため断面平均によるものであって、実際の法面整形面積とは異なります。

法面切土面積計算表（図は別紙参照）

No.	三辺寸法 (m) A,b,C			$S=(A+b+C)/2$	$S=\sqrt{S(S-A)(S-b)(S-C)}$ (m2)
1	3.711	2.697	4.353	5.381	4.979
2	9.000	0.600	9.020	9.310	2.700
3	9.020	4.353	6.053	9.713	11.491
4	6.053	9.949	4.991	10.497	11.864
5	3.601	0.600	3.651	3.926	1.080
6	2.737	3.651	4.991	5.690	4.894
7	1.802	0.600	1.900	2.151	0.541
8	1.900	2.737	3.253	3.945	2.597
9	1.435	3.099	3.253	3.894	2.209
10	5.400	0.600	5.433	5.717	1.623
11	5.433	3.099	6.006	7.269	8.384
12	8.559	4.754	6.006	9.660	13.808
13	7.200	0.600	7.225	7.513	2.164
14	4.754	4.931	7.225	8.455	11.646
15	3.460	3.271	4.931	5.831	5.644
16				0.000	0.000
17				0.000	0.000
18				0.000	0.000
19				0.000	0.000
20				0.000	0.000
21				0.000	0.000
22				0.000	0.000
23				0.000	0.000
24				0.000	0.000
25				0.000	0.000
26				0.000	0.000
27				0.000	0.000
28				0.000	0.000
29				0.000	0.000
30				0.000	0.000
31				0.000	0.000
32				0.000	0.000
33				0.000	0.000
34				0.000	0.000
35				0.000	0.000
計					85.624

目地幅控除面積(m2)



0.000

施工面積: **85.624** m2

数量根拠図（求積図）

S=1/100

（垂直勾配）

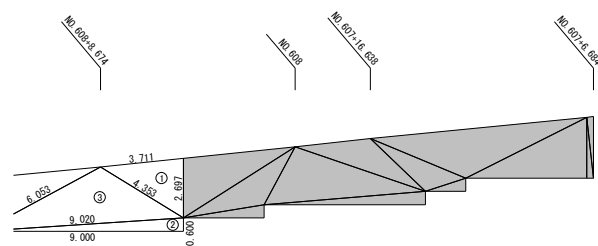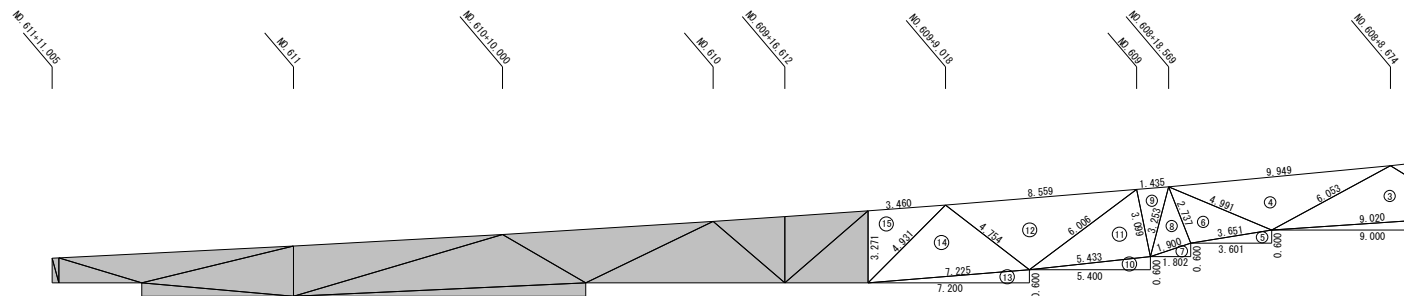

※ 天端コンクリート : $L = 3.711 + 9.949 + 1.435 + 8.559 + 3.460$
 $= 27.114(\text{m})$
 ※ 埋戻コンクリート : $L = 9.000 + 3.601 + 1.802 + 5.400 + 7.200$
 $= 27.003(\text{m})$

No	a	b	c	(a+b+c)/2	面積
1	3.711	2.697	4.353	5.381	4.979
2	9.000	0.600	9.020	9.310	2.700
3	9.020	4.353	6.053	9.713	11.481
4	6.053	9.949	4.991	10.497	11.854
5	3.601	0.600	3.651	3.926	1.080
6	2.737	3.651	4.991	5.690	4.894
7	1.802	0.600	1.900	2.151	0.541
8	1.900	2.737	3.253	3.945	2.597
9	1.435	3.099	3.253	3.894	2.209
10	5.400	0.600	5.433	5.711	1.623
11	5.433	3.099	6.006	7.269	8.384
12	8.559	4.754	6.006	9.660	13.808
13	7.200	0.600	7.225	7.513	2.164
14	4.754	4.931	7.225	8.455	11.646
15	3.460	3.271	4.931	5.831	5.644
				施工面積	85.624

$$S=1/100$$
[illegible]

パネル種類・・・	S・D・H・ST特
パネル切断長・・・	1.80 m
パネル枚数・・・	1枚

S/D/H/ST特パネル切断枚数	7	枚
S/D/H/ST特パネル切断長	10.30	m

現場打打設面積	6.35	m ²
現場打設コンクリート(0-321)	2.35	m ³
差筋アンカー(L=200)	13	本



現場打設正面積	0.00	m2
現場打設側面積(端部)	0.00	m2
現場打設側面積(平均)	0.00	m2
現場打設コンクリート(d=300)	0.00	m3
差筋アンカー(L=200)	0	本

※現場打ち・小口止めコンクリートの差筋アンカーは、ST用(L=200)を4本/2.16m2を使用します。

(垂直勾配)

1.000 m





充填材(工)
A=0.21m²

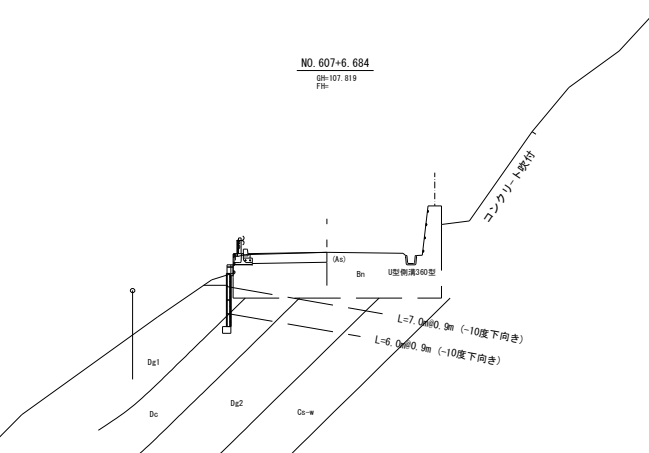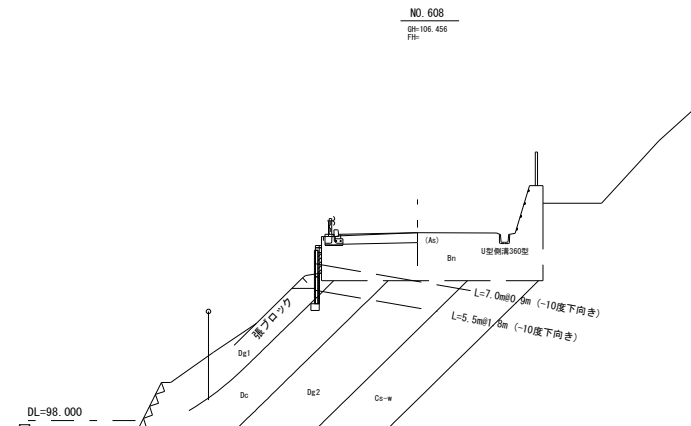[illegible]

数量根拠横断面図(2)

(垂直勾配)

S=1/100

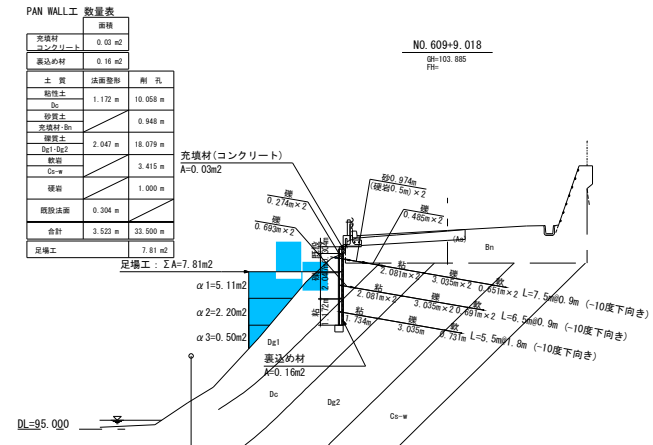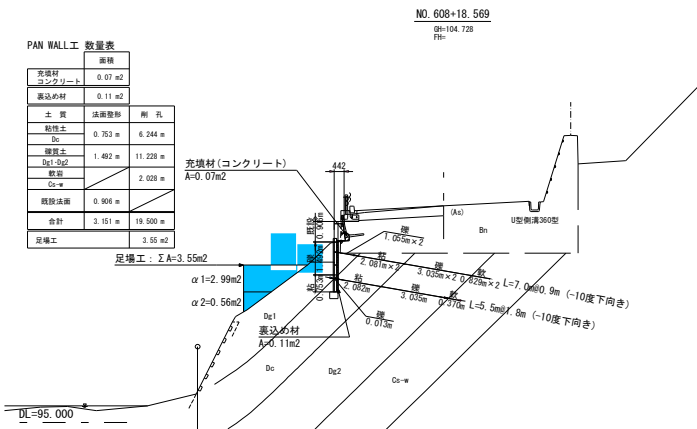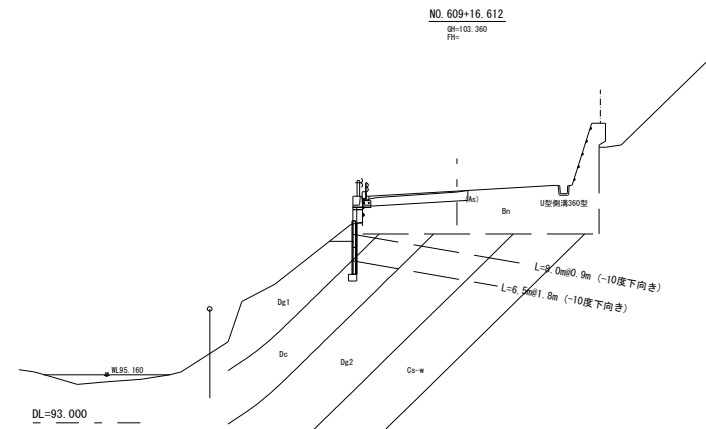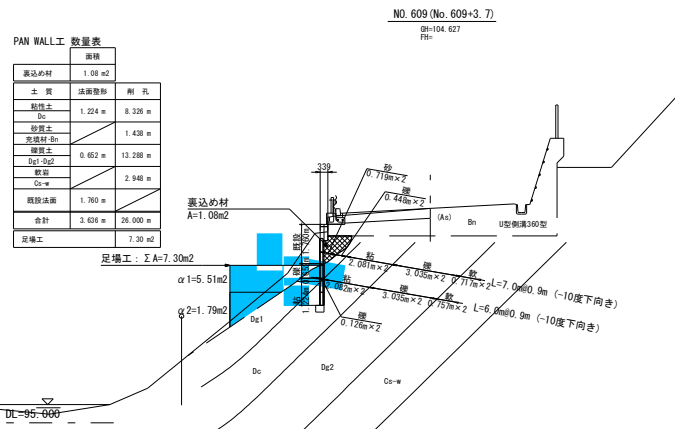

仮 設 工 数 量 集 計 表

(4工区)

[illegible]

区 分	算 式	数 量
仮設道路工 敷鉄板設置撤去 22×1524×6096、1.604t/枚	仮設図より 1列 L = 149.3 m	
	延長 設置幅 A = 149.3 × 1.5 = 223.95	224.0 m ²
	A = 25.00 × (1.524 × 6.096) = 232.26	232.3 m ²
賃料	N = 223.95 / (1.524 × 6.096) = 24.11 ≒ 25.0	25.0 枚
運搬	t/枚 W = 25.0 × 1.604 = 40.100	40.100 t
小型標識撤去 警戒標識	N = 仮設図より = 1.0	1.0 基
視線誘導標撤去 土中用	N = 仮設図より = 1.0	1.0 本