

令和8年度 工事番号 繰第3364-1号

桔梗野富田線交通安全対策工事

参 考 資 料

弘前市 大字 中野一丁目

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	弘前市(旧弘前市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－2		1.3
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
路面切削工							
		式	1				
路面切削	t=5cm						内 1号
		m2	93				
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削屑						内 2号
		m3	5				
殻処分	As切削屑						内 3号
		m3	5				
舗装打換え工（車道部）							
		式	1				
下層路盤	t=9cm 再生クラッシャラン（RC-40）						内 4号
		m2	159				
上層路盤	t=12cm 粒調碎石（M-40）						内 5号
		m2	160				
基層	t=5cm ①再生粗粒度As（20）						内 6号
		m2	175				
表層	t=5cm ⑤密粒度As改質Ⅱ型（20F）						内 7号
		m2	273				
舗装打換え工（歩道部）							
		式	1				
凍上抑制層	t=15cm 再生クラッシャラン（RC-40）						内 8号
		m2	149				

設計内訳書（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤	t=10cm クラッシャーラン（C-20）						内 9号
		m2	164				
表層	t=3cm ⑦再生細粒度As（13F）						内 10号
		m2	279				
舗装打換え工（民地側アスファルト							
		式	1				
路盤	t=25cm 再生クラッシャーラン（RC-40）						内 11号
		m2	24				
表層	t=5cm ⑦再生細粒度As（13F）						内 12号
		m2	24				
舗装打換え工（民地側コンクリート							
		式	1				
路盤	t=10cm 切込砕石（C-20）						内 13号
		m2	4				
コンクリート舗装	t=15cm ②21-8-40 異形鉄筋金網（6.0×150×150）						内 14号
		m2	4				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り（掘削）	土質：土砂						内 15号
		m3	50				
床掘り	土質：土砂						内 16号
		m3	60				
埋戻し	土砂						内 17号
		m3	60				

設計内訳書（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂						内 18号
		m3	40				
側溝工							
		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格：縦断用 B400×H400						内 19号
		m	70				
自由勾配側溝	側溝規格：縦断用 B400×H500						内 20号
		m	8				
自由勾配側溝	側溝規格：縦断用 B400×H600						内 21号
		m	8				
自由勾配側溝	側溝規格：縦断用 B400×H700						内 22号
		m	12				
自由勾配側溝	側溝規格：縦断用 B400×H800						内 23号
		m	2				
自由勾配側溝	側溝規格：縦断用 B400×H900						内 24号
		m	1				
自由勾配側溝	側溝規格：横断用 B400×H700						内 25号
		m	20				
側溝蓋							内 26号
		枚	40				
側溝蓋							内 27号
		枚	10				
側溝蓋							内 28号
		枚	10				
間詰めコンクリート							内 29号
		m3	1				

設計内訳書（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝・マンホール工							
		式	1				
プレキャスト街渠桝	400×400						内 30号
		箇所	15				
縁石工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂						内 31号
		m3	60				
床掘り	土質:土砂						内 32号
		m3	10				
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂						内 33号
		m3	10				
土砂等運搬							内 34号
		m3	60				
縁石工							
		式	1				
歩車道境界ブロック	HB-F						内 35号
		m	6				
歩車道境界ブロック	HB-M2						内 36号
		m	283				
歩車道境界ブロック	HB-M3						内 37号
		m	19				
区画線工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 水性型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 38号
		m	330				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						内 39号
		m3	58				
舗装版切断	As舗装版 15cm以下						内 40号
		m	420				
舗装版切断	Co舗装版 15cm以下						内 41号
		m	20				
舗装版破碎	As舗装版 15cm以下						内 42号
		m2	540				
舗装版破碎	Co舗装版 15cm以下						内 43号
		m2	4				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	Co殻						内 44号
		m3	58				
殻運搬	Co殻						内 45号
		m3	1				
殻運搬	As殻						内 46号
		m3	33				

設計内訳書（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 47号
		m3	10				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 48号
		m3	49				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 49号
		m3	33				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 50号
		人日	70				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削		t=5cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削								単 1号
			m2	92. 6				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削屑					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		有り, 14. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	4. 6				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻処分	As切削屑					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 2号 01-02-02
WB020052		t	10. 9				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	下層路盤	t=9cm 再生クラッシュラン (RC-40)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	90mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	159. 2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	上層路盤	t=12cm 粒調碎石 (M-40)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041		120mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	159. 6				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	基層	t=5cm ①再生粗粒度As (20)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410241			m2	174. 5				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	表層		t=5cm ⑤密粒度As改質Ⅱ型 (20F)					
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート CB410261 PK-4, 全ての費用						03-03-03 管理費区分：0
			m2	273. 1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	凍上抑制層	t=15cm 再生クラッシュラン (RC-40)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	149.1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	路盤		t=10cm クラッシャーラン (C-20)							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031			100mm, 1層施工, クラッシャー C-20, 全ての費用							03-03-02 管理費区分 : 0
					m2	163. 6				
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	表層	t=3cm ⑦再生細粒度As (13F)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	278.9				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	路盤		t=25cm 再生クラッシャーラン (RC-40)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		250mm, 2層施工, 再生クラッシャーラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	23. 8				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	表層		t=5cm ⑦再生細粒度As (13F)						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)			1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261				m2	23. 8				管理費区分 : 0
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	路盤	t=10cm 切込碎石 (C-20)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
			m2	3.5				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	コンクリート舗装		t=15cm ②21-8-40 異形鉄筋金網 (6.0×150×150)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満						単 3号 03-03-05
WB410820			m2	3.5				管理費区分：0
コンクリート舗装工 (材料)								単 4号
			m2	3.5				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	床掘り(掘削)		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
			m3	47				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	床掘り	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
			m3	61				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	58				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	土砂等運搬	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 12. 0km以下						02-01-02
CB210110		m3	43				管理費区分 : 0
建設発生土受入料金							
ZZ99*01*02001		m3	43				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	自由勾配側溝		側溝規格:縦断用 B400×H400					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.3m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0						単 5号 01-10-01 管理費区分: 0
WB821420			m	69.9				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	自由勾配側溝	側溝規格：縦断用 B400×H500						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.3m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0						単 6号 01-10-01 管理費区分：0
WB821420			m	8				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	自由勾配側溝	側溝規格：縦断用 B400×H600						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 3m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0						単 7号 01-10-01 管理費区分：0
WB821420			m	7.8				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	自由勾配側溝	側溝規格：縦断用 B400×H700						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 3m3/10m, 有り, 再生クワッシュラン 40～0, 0						単 8号 01-10-01 管理費区分：0
WB821420			m	12				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	自由勾配側溝		側溝規格：縦断用 B400×H800					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.3m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0						単 9号 01-10-01 管理費区分：0
WB821420			m	2				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	自由勾配側溝	側溝規格：縦断用 B400×H900						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.3m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0						単 10号 01-10-01 管理費区分：0
WB821420			m	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	自由勾配側溝		側溝規格：横断用 B400×H700					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.7m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0						単 11号 01-10-01 管理費区分：0
WB821420			m	20				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	側溝蓋							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 12号 01-10-01 管理費区分 : 0
WB821430			枚	40				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し						単 13号 01-10-01
WB821430		枚	10				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 14号 01-10-01
WB821430		枚	10				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	間詰めコンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 6				02-03-01 管理費区分 : 0
CB240010							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	プレキャスト街渠柵	400×400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト集水柵	据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用	基	15				02-02-05 管理費区分 : 0
CB222800							
プレキャスト集水柵(材料費)		基	15				02-02-05 管理費区分 : 0
CB222810							
暗渠排水管	据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用	m	21. 2				02-02-05 管理費区分 : 0
CB222770							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	床掘り(掘削)		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
			m3	57				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	床掘り	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
			m3	7				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	7				管理費区分:0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,12.0km以下						02-01-02
CB210110		m3	56				管理費区分:0
建設発生土受入料金							
ZZ99*01*02001		m3	56				管理費区分:T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	歩車道境界ブロック	HB-F					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	設置, C種(180/210×300×600), 再生クラッシュラン RC-40, 生コンクリート(各種), 有り	m	6				03-03-07 管理費区分: 0
CB422510							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	歩車道境界ブロック	HB-M2					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 67個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 生コンクリート(各種), 有り	m	282. 8				03-03-07 管理費区分: 0
CB422510							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	歩車道境界ブロック	HB-M3					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック CB422510	設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 67個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 生コンクリート(各種), 有り	m	19				03-03-07 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 水性型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式水性型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	334				単 15号 03-03-06 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 16号 06-01-04 管理費区分: 0
WB824010			m3	58.3				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	舗装版切断		As舗装版 15cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	416				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	舗装版切断		Co舗装版 15cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
			m	21				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	舗装版破碎		As舗装版 15cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	536				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	舗装版破碎	Co舗装版 15cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	殻運搬	Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	58. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	殻運搬	Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 有り, 5. 5km以下, 全ての 費用	m3	0. 6				02-02-07 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	殻運搬	As殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 有り, 9. 0km以下, 全ての 費用	m3	33. 1				02-02-07 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 17号 01-02-02
			t	24. 4				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 18号 01-02-02
			t	114				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 19号 01-02-02
			t	76				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	交通誘導警備員							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A								単 20号 02-04-04
WB010211			人日	35				管理費区分：0
交通誘導警備員B								単 21号 02-04-04
WB010212			人日	35				管理費区分：0
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路面切削		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型路面切削機							管理費区分：0	
ZZ99*01*01001			m2	1				
合計							円／m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As切削材							管理費区分：T	
Y007600001001			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB410820	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 08			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	3. 35			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	6. 38			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	コンクリート舗装工（材料）		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート(高炉B) 土木(8) 21-8-40 W/C<=55% Z230210060						管理費区分：0	
			m3	15. 6				
	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用 Z004130002						管理費区分：0	
			L	126				
	異形鉄筋金網 SD295 D6 150×150mm ZZ99*01*03001						管理費区分：0	
			m2	100				
	諸雑費(まるめ) ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 3m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
			m	10				
自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000		Z231024230					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 318				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 212				
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0. 72				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 3m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
m			10					
自由勾配側溝 縦断用 400×500×2000		Z231024235					管理費区分：0	
個			5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 318					
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210240					管理費区分：0	
m3			0. 424					
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			0. 72					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 3m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
m			10					
自由勾配側溝 縦断用 400×600×2000		Z231024240					管理費区分：0	
個			5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 318					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 53					
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			0. 72					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 3m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
			m	10				
自由勾配側溝 縦断用 400×700×2000		Z231024245					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 318				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 318				
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0. 84				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 3m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
m			10					
自由勾配側溝 縦断用 400×800×2000		Z231024250					管理費区分：0	
個			5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 318					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 424					
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			0. 84					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 3m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001	m	10			管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×900×2000		Z231024255	個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 318			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 53			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 84			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 7m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無								
Q001366001			m	10			管理費区分：0	
自由勾配側溝 横断用 400×700×2000								
Z231024065			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%								
Z230210245			m3	0. 742			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%								
Z230210245			m3	0. 212			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40								
Z002122003			m3	0. 84			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002			枚	100			管理費区分 : 0	
側溝蓋 縦断用ふた(車道用)(1枚掛製品用)幅400用 Y000301000001			枚	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		Q001367001	枚	100			管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 歩道用・縦断用 400用 500×995mm		Z230154010	枚	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
自由勾配側溝用ふた 横断用 400 覆工板型 500×995mm Z231031030							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式水性型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 水性型 1種A 白								
Z004350010			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07				
						歩掛適用年月	2026. 07				
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0				
単 16号 WB824010	構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要		単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金 額		摘 要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			Q001611001							管理費区分：0	
					m3	1					
諸雑費(まるめ)			ZS3000004							管理費区分：0	
					式	1					
合 計											
単 価										円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 無筋Co殻 Y007600001002							管理費区分 : T		
			t	100					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co殻 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001004							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1				
合計							円／人日	
単価								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1			
舗装工 (0002)	式	1			
路面切削工 (0003)	式	1			
路面切削 (0004)	m2	93			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削	m2	92.6			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
小型路面切削機	m2	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	5			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 殻種別		As切削屑			歩 2026.07 単 2026.07
Q02 路面切削廃材運搬費		殻運搬(路面切削)			単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	4.6			CB430020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 DID区間の有無		有り			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 運搬距離(km) (DID区間有)		14.5km以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J04 費用の内訳		全ての費用			単価補正
殻処分 (0006)	m3	5			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	10.9			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
舗装打換え工（車道部） (0007)	式	1			オプション入力	
下層路盤 (0008)	m2	159			オプション入力	
					第0004号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	159.2			CB410031	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
上層路盤 (0009)	m2	160			オプション入力	
					第0005号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	159.6			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		粒度調整砕石 M-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
基層 (0010)	m2	175			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
基層(歩道部)	m2	174.5			CB410241 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
表層 (0011)	m2	273			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(歩道部)	m2	273.1				CB410261 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)				
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
舗装打換え工(歩道部) (0012)	式	1				オプション入力
凍上抑制層 (0013)	m2	149				オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	149.1				CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
路盤 (0014)	m2	164			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	163.6			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			歩 2026.07 単 2026.07
J02 施工区分		1層施工			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 材料		クラッシュラン C-20			労調係数 1.000 00-00 0
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
表層 (0015)	m2	279			単価補正 オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	278.9			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
舗装打換え工（民地側アスファルト (0016)	式	1			オプション入力	
路盤 (0017)	m2	24			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	23.8			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
表層 (0018)	m2	24			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	23.8			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
舗装打換え工(民地側コンクリート (0019))	式	1			オプション入力
路盤 (0020)	m2	4			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	3.5			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		クラッシュラン C-20			
J04 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート舗装					オプション入力

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0021)	m2	4			第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート舗装工 人力舗設	m2	3.5			WB410820 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均舗設厚		20cm未満			
コンクリート舗装工 (材料)	m2	3.5			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
生コンクリート(高炉B) 土木(8) 21-8-40 W/C<=55%	m3	15.6			Z230210060 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
異形鉄筋金網 SD295 D6 150×150mm	m2	100			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
排水構造物工 (0022)	式	1			
作業土工 (0023)	式	1			
床掘り(掘削) (0024) (P)	m3	50			第0015号内訳書 単位数量 1 m3

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 土質	土砂				
	Q02 掘削	掘削				
掘削	m3	47			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
	J01 土質	土砂				
	J02 施工方法	上記以外(小規模)				
	J05 施工数量	小規模(標準)				
床掘り (0025) (P)	m3	60			第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 土質	土砂				
	Q02 掘削費	床掘り				
床掘り	m3	61			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
	J01 土質	土砂				
	J02 施工方法	上記以外(小規模)				
	J05 費用の内訳	全ての費用				
埋戻し					オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0026)	m3	60			第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	58			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		上記以外(小規模)			
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			
土砂等運搬 (0027)	m3	40			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	43			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土砂等発生現場		小規模			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		有り			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J14 運搬距離(km) (DID区間有)		12.0km以下			単価補正
建設発生土受入料金	m3	43			ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
側溝工 (0028)	式	1			
自由勾配側溝 (0029)	m	70			第0019号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 側溝規格		縦断用 B400×H400			
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
自由勾配側溝	m	69.9			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0. 2m3/10m			
自由勾配側溝 (0030)	m	8			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	8			WB821420 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0. 3m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0. 6m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0. 4m3/10m			
自由勾配側溝 (0031)	m	8			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
自由勾配側溝	m	7.8			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝 (0032)	m	12			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
自由勾配側溝	m	12			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m			
自由勾配側溝 (0033)	m	2			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	2			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝 (0034)	m	1			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
自由勾配側溝	m	1			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝 (0035)	m	20			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
自由勾配側溝	m	20			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.2m3/10m			
側溝蓋 (0036)	枚	40			第0026号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 蓋種類		蓋版(各種)			
Q03 蓋版設置費		蓋版			
蓋版	枚	40			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
側溝蓋 (0037)	枚	10			第0027号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 蓋種類		蓋版(各種)			
Q03 蓋版設置費		蓋版			
蓋版	枚	10			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		無し 無し			単価補正
側溝蓋 (0038)	枚	10			第0028号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 蓋種類 Q03 蓋版設置費		蓋版(各種) 蓋版			
蓋版	枚	10			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			
間詰めコンクリート (0039)	m3	1			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.6			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市)
J01 構造物種別 J02 打設工法		無筋・鉄筋構造物 人力打設			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
集水桝・マンホール工 (0040)	式	1				
プレキャスト街渠桝 (0041)	箇所	15			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
プレキャスト集水桝	基	15			CB222800 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				
プレキャスト集水桝(材料費)	基	15			CB222810 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
暗渠排水管	m	21.2			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 管種別		直管			
J03 呼び径		50～150mm			
J05 費用の内訳		全ての費用			
縁石工 (0042)	式	1			
作業土工 (0043)	式	1			
床掘り(掘削) (0044) (P)	m3	60			第0031号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質		土砂			
Q02 掘削		掘削			
掘削	m3	57			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		上記以外(小規模)			
J05 施工数量		小規模(標準)			
床掘り (0045) (P)	m3	10			第0032号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質			土砂			
Q02 掘削費			床掘り			
床掘り		m3	7			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質			土砂			
J02 施工方法			上記以外(小規模)			
J05 費用の内訳			全ての費用			
埋戻し (0046) (P)		m3	10			第0033号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法			上記以外(小規模)			
Q02 土質区分			土砂			
Q03 土質			土砂			
Q04 埋戻し費			埋戻し			
埋戻し		m3	7			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土砂等運搬						オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0047)	m3	60			第0034号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	56			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J14 運搬距離(km)(DID区間有)		小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下			
建設発生土受入料金	m3	56			ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
縁石工 (0048)	式	1			
歩車道境界ブロック (0049)	m	6			オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック		m	6			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格 J06 養生工の有無			設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り			
歩車道境界ブロック (0050)		m	283			オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック		m	282.8			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格 J06 養生工の有無			設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.67個/m 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り			
歩車道境界ブロック (0051)		m	19			オプション入力 第0037号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	19			CB422510	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
区画線工 (0052)	式	1				
区画線工 (0053)	式	1				
ペイント式区画線 (0054)	m	330			第0038号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
区画線設置	m	334			WB821210	
					管理費区分	0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ぺイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ぺイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
構造物撤去工 (0055)	式	1				
構造物取壊し工 (0056)	式	1				
コンクリート構造物取壊し (0057)	m3	58			第0039号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費		無筋構造物 機械施工 構造物とりこわし				
構造物とりこわし	m3	58.3			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0058)	m	420			第0040号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	416			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版切断 (0059)	m	20			オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	21			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
舗装版破碎 (0060)	m2	540			オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	536			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			単価補正
J02 障害等の有無		無し			オプション入力
J03 騒音振動対策		必要			第0043号内訳書
J04 舗装版厚		15cm以下			単位数量 1 m2
J06 積込作業の有無		有り			管理費区分 0
J07 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07
舗装版破碎 (0061)	m2	4			単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	4			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬処理工 (0062)	式	1			
殻運搬 (0063)	m3	58			オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	58.3			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用			オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
殻運搬 (0064)	m3	1			単価補正 オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	0.6			CB227010	
J01 殻発生作業			舗装版破碎		管理費区分 0	
J02 積込工法区分			機械(対策不要厚15cm超)又は必要		歩 2026.07 単 2026.07	
J03 DID区間の有無			有り		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J06 運搬距離(km)(DID区間有)			5.5km以下		労調係数 1.000 00-00 0	
J13 費用の内訳			全ての費用		豪雪割増	
					単価補正	
殻運搬 (0065)	m3	33			オプション入力	
					第0046号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	33.1			CB227010	
J01 殻発生作業			舗装版破碎		管理費区分 0	
J02 積込工法区分			機械(対策不要厚15cm超)又は必要		歩 2026.07 単 2026.07	
J03 DID区間の有無			有り		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J06 運搬距離(km)(DID区間有)			9.0km以下		労調係数 1.000 00-00 0	
J13 費用の内訳			全ての費用		豪雪割増	
					単価補正	
殻処分 (0066)	m3	10			第0047号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 T	
Q01 殻種別			コンクリート殻(無筋)		歩 2026.07 単 2026.07	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 処分費			処分費(t)			単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)		t	24.4			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0067)		m3	49			第0048号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 処分費			コンクリート殻(鉄筋) 処分費(t)			単価補正
処分費(t)		t	114			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0068)		m3	33			第0049号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	76			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0069)	式	1			
交通管理工 (0070)	式	1			
交通誘導警備員 (0071)	人日	70			第0050号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A 交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	35			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人日	35			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0072)	式	1			
共通仮設 (0073)	式	1			
共通仮設費 (0074)	式	1			
現場環境改善費 (0075)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0076)	式	1			
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0077)	式	1			
主たる工種		04:道路改良工事			
施工地域等補正		一般交通影響有り（1）－2		1.3	
除雪工事補正		未使用		1.00	
ICT施工補正		補正なし		1.0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0078)	式	1			
現場管理費 (0079)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り(1)－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0080)	式	1			
一般管理費等 (0081)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0082)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0083)	式	1			
工事費計 (0084)	式	1			

異常値 取消線 最頻度 太字 縦覧用

1/1

[illegible]

H271001

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路修繕						式	1	1			
	舗装工					式	1	1			
		路面切削工				式	1	1			1工区+2工区
			路面切削	t=5cm		m2	92.6	93			
					路面切削	m2	92.6	92.6			
			殻運搬(路面切削)	As切削屑		m3	4.6	5			
				CB430020	殻運搬(路面切削)	m3	4.6	4.6			有り 14.5km以下
			殻処分	As切削屑		m3	4.6	5			
				WB020052	処分費(t)	t	10.9	10.9			「区分T」As切削材
		舗装打換え工【車道部】				式	1	1			1工区+2工区
			下層路盤	t=9cm 再生クラッシャーラン(RC-40)		m2	159.2	159			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	159.2	159.2			1層施工
			上層路盤	t=12cm 粒調砕石(M-40)		m2	159.6	160			
				CB410041	上層路盤(歩道部)	m2	159.6	159.6			1層施工
			基層	t=5cm ①再生粗粒度As(20)		m2	174.5	175			
				CB410241	基層(歩道部)	m2	174.5	174.5			1.4m未満(仕上厚50mm以下)
			表層	t=5cm ⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型		m2	273.1	273			
				CB410261	表層(歩道部)	m2	273.1	273.1			1.4m未満(仕上厚50mm以下)
		舗装打換え工【歩道部】				式	1	1			1工区+2工区
			凍上抑制層	t=15cm 再生クラッシャーラン(RC-40)		m2	149.1	149			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	149.1	149.1			1層施工
			路盤	t=10cm クラッシャーラン(C-20)		m2	163.6	164			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	163.6	163.6			1層施工
			表層	t=3cm ⑦再生細粒度As(13F)		m2	278.9	279			
				CB410261	表層(歩道部)	m2	278.9	278.9			1.4m未満(仕上厚50mm以下)
		舗装打換え工【民地側アスファルト舗装】				式	1	1			2工区のみ
			路盤	t=25cm 再生クラッシャーラン(RC-40)		m2	23.8	24			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	23.8	23.8			2層施工
			表層	t=5cm ⑦再生細粒度As(13F)		m2	23.8	24			
				CB410261	表層(歩道部)	m2	23.8	23.8			1.4m未満(仕上厚50mm以下)
		舗装打換え工【民地側コンクリート舗装】				式	1	1			2工区のみ
			路盤	t=10cm クラッシャーラン(C-20)		m2	3.5	4			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	3.5	3.5			1層施工
			コンクリート舗装工	[t=15cm ②21-8-40 溶接金網(6.0×150×150)]		m2	3.5	4			
				WB410820	コンクリート舗装工 人力舗設	m2	3.5	3.5			20cm未満
					コンクリート舗装工(材料)	m2	3.5	3.5			
	排水構造物工					式	1	1			
		作業土工				式	1	1			2工区のみ
			床掘り(掘削)	土砂		m3	47.2	50			
				CB210100	掘削	m3	47.2	47			上記以外(小規模) 標準
			床掘り	土砂		m3	60.5	60			
				CB210030	床掘り	m3	60.5	61			上記以外(小規模)
			埋戻し	土砂		m3	58.4	60			
				CB210410	埋戻し	m3	58.4	58			上記以外(小規模)
			土砂等運搬	土砂		m3	42.8	40			
				CB210110	土砂等運搬	m3	42.8	43			小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3)
					建設発生土受入料金	m3	42.8	43			区分T

H271001

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
		側溝工				式	1	1			2工区のみ
			自由勾配側溝	縦断用 B400×H400		m	69.9	70			
				WB821420	自由勾配側溝	m	69.9	69.9			
			自由勾配側溝	縦断用 B400×H500		m	8.0	8			
				WB821420	自由勾配側溝	m	8.0	8			
			自由勾配側溝	縦断用 B400×H600		m	7.8	8			
				WB821420	自由勾配側溝	m	7.8	7.8			
			自由勾配側溝	縦断用 B400×H700		m	12.0	12			
				WB821420	自由勾配側溝	m	12.0	12			
			自由勾配側溝	縦断用 B400×H800		m	2.0	2			
				WB821420	自由勾配側溝	m	2.0	2			
			自由勾配側溝	縦断用 B400×H900		m	1.0	1			
				WB821420	自由勾配側溝	m	1.0	1.0			
			自由勾配側溝	横断用 B400×H700		m	20.0	20			
				WB821420	自由勾配側溝	m	20.0	20.0			
			側溝蓋	コンクリート蓋 B400用		枚	40.0	40			
				WB821430	蓋版	枚	40.0	40.0			
			側溝蓋	グレーチング蓋 歩道用 B400用		枚	10.0	10			
				WB821430	蓋版	枚	10.0	10.0			
			側溝蓋	覆工板型 横断用 B400用		枚	10.0	10			
				WB821430	蓋版	枚	10.0	10.0			
			間詰めコンクリート	②18-8-40 t=10cm		m3	0.6	1			
				CB240010	コンクリート	m3	0.6	0.6			人力打設
		集水樹・マンホール工				式	1	1			1工区+2工区
			プレキャスト街渠樹	400×400		箇所	15.0	15			
				CB222800	プレキャスト集水樹	基	15.0	15.0			据付 200kgを超え400kg以下
				CB222810	プレキャスト集水樹(材料費)	基	15.0	15.0			路面排水樹 400×400 グレーチングT-25付き
				CB222770	暗渠排水管	m	21.2	21.2			据付 直管 50～150mm VP-150
	縁石工					式	1	1			
		作業土工				式	1	1			1工区のみ
			床掘り(掘削)	土砂		m3	56.5	60			
				CB210100	掘削	m3	56.5	57			上記以外(小規模) 標準
			床掘り	土砂		m3	7.0	10			
				CB210030	床掘り	m3	7.0	7			上記以外(小規模)
			埋戻し	土砂		m3	7.0	10			
				CB210410	埋戻し	m3	7.0	7			上記以外(小規模)
			土砂等運搬	土砂		m3	55.7	60			
				CB210110	土砂等運搬	m3	55.7	56			小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
					建設発生土受入料金	m3	55.7	56			区分T
		縁石工				式	1	1			1工区+2工区
			歩車道境界ブロック	HB-F		m	6.0	6			
				CB422510	歩車道境界ブロック	m	6.0	6.0			C種
			歩車道境界ブロック	HB-M2		m	282.8	283			
				CB422510	歩車道境界ブロック	m	282.8	282.8			歩車道境界ブロック(車両乗入部) 片面 198/210×150×600
			歩車道境界ブロック	HB-M3		m	19	19			
				CB422510	歩車道境界ブロック	m	19	19.0			歩車道境界ブロック(横断歩道部) 片面 198/210×120×600
	区画線工					式	1	1			1工区+2工区

[illegible]

舗装工 数量集計表				
種別・細別	規 格	単位	数 量	備 考
路面切削工		式	1.0	
路面切削	t=5cm 小型路面切削機	m2	92.6	
殻運搬(路面切削)	As切削屑	m3	4.6	
殻処分	As切削屑	m3	4.6	(10.9t)
舗装打換え工【県道車道部】		式	1.0	
下層路盤(車道・路肩部)	t= 9cm 再生碎石(RC-40)	m2	159.2	
上層路盤(車道・路肩部)	t=12cm 粒調碎石(M-40)	m2	159.6	
基層(車道・路肩部)	t= 5cm ①再生粗粒度As(20)	m2	174.5	
表層(車道・路肩部)	t= 5cm ⑤密粒度As改質Ⅱ型(20F)	m2	273.1	
舗装打換え工【県道歩道部】		式	1.0	
凍上抑制層	t=15cm 再生碎石(RC-40)	m2	149.1	
下層路盤(歩道部)	t=10cm 切込碎石(C-20)	m2	163.6	
表層(歩道部)	t= 3cm ⑦再生細粒度As(13F)	m2	278.9	
舗装打換え工【民地側アスファルト舗装】		式	1.0	
下層路盤(歩道部)	t=25cm 再生碎石(RC-40)	m2	23.8	
表層(歩道部)	t= 5cm ⑦再生細粒度As(13F)	m2	23.8	
舗装打換え工【民地側コンクリート舗装】		式	1.0	
下層路盤(歩道部)	t=10cm 切込碎石(C-20)	m2	3.5	
コンクリート舗装工	t=15cm ②21-8-40 溶接金網(6.0×150×150)	m2	3.5	

舗 装 工 ー 路面切削工			数量計算書	
細別・規格	形 状 及 び 計 算 式		数 量	
路面切削 t=5cm 小型路面切削機	A= 別紙 路面切削工面積調書より		= 92.62 m2	92.6 m2
殻運搬(路面切削) As切削屑	V= 92.62 × 0.050		= 4.63 m3	4.6 m3
殻処分 As切削屑	V= 同上		= 4.63 m3	4.6 m3
	W= 4.63 × 2.350 t/m3		= 10.88 t	10.9 t

路面切削工		面積調書		
【第1工区】				
測 点	位置	形状・寸法	数 量 (単位：m2)	備 考
No. 24 + 9.20 ～ No. 25 + 14.09	右	t=5cm	8.24	CAD計測
No. 25 + 17.93 ～ No. 27 + 10.05	右	t=5cm	10.83	CAD計測
No. 27 + 12.21 ～ No. 31 + 6.90	右	t=5cm	23.63	CAD計測
No. 31 + 14.60 ～ No. 34 + 7.74	右	t=5cm	10.42	CAD計測
小 計		t=5cm	53.12	

路面切削工		面積調書		
【第2工区】				
測 点	位置	形状・寸法	数 量 (単位：m2)	備 考
No. 14 + 10.78 ～ No. 18 + 12.58	右	t=5cm	28.00	CAD計測
No. 19 + 4.39 ～ No. 21 + 1.02	右	t=5cm	11.50	CAD計測
小 計		t=5cm	39.50	

		合 計	92.62	
--	--	-----	-------	--

舗 装 工 — 舗装打換え工 数量計算書 (1/3)		
細別・規格	形 状 及 び 計 算 式	数 量
【県道車道部】 下層路盤(車道・路肩部) 再生砕石(RC-40)	・ t= 9cm A1= 別紙 面積計算書より = 163.66 m2 (路面排水樹 控除分) A2= 0.400 × 0.600 × 17 箇所 = -4.08 m2 (下水マンホール 控除分) A3= $\pi \times 0.700^2 \times 1/4$ 1 箇所 = -0.38 m2 Σ A = 159.20 m2	159.2 m2
上層路盤(車道・路肩部) 粒調砕石(M-40)	・ t=12cm A1= 別紙 面積計算書より = 163.66 m2 A2= 路面排水樹 控除分 = -4.08 m2 Σ A = 159.58 m2	159.6 m2
基層(車道・路肩部) ①再生粗粒度As(20)	・ t= 5cm A1= 別紙 面積計算書より = 178.56 m2 A2= 路面排水樹 控除分 = -4.08 m2 Σ A = 174.48 m2	174.5 m2
表層(車道・路肩部) ⑤密粒度As改質Ⅱ型 (20F)	・ t= 5cm A1= 別紙 面積計算書より = 277.16 m2 A2= 路面排水樹 控除分 = -4.08 m2 Σ A = 273.08 m2	273.1 m2

舗 装 工 — 舗装打換え工 数量計算書 (2/3)		
細別・規格	形 状 及 び 計 算 式	数 量
【県道歩道部】 凍上抑制層 再生砕石 (RC-40)	・ t=15cm A1= 別紙 面積計算書より = 153.70 m2 (下水マンホール 控除分) A2= $\pi \times 0.700^2 \times 1/4 \times 12$ 箇所 = -4.62 m2 $\Sigma A = 149.08 \text{ m2}$	149.1 m2
下層路盤(歩道部) 切込砕石 (C-20)	・ t=10cm A1= 別紙 面積計算書より = 168.18 m2 A2= 下水マンホール 控除分 = -4.62 m2 $\Sigma A = 163.56 \text{ m2}$	163.6 m2
表層(歩道部) ⑦再生細粒度As (13F)	・ t= 3cm A1= 別紙 面積計算書より = 283.56 m2 A2= 下水マンホール 控除分 = -4.62 m2 $\Sigma A = 278.94 \text{ m2}$	278.9 m2

舗 装 工 ー 舗装打換え工			数量計算書	(3/3)
細別・規格	形 状 及 び 計 算 式	数 量		
【民地側アスファルト舗装】 下層路盤(歩道部) 再生砕石(RC-40)	・ t=25cm A= 別紙 舗装打換え工【民地側】面積調書より = 23.75 m2	23.8 m2		
表層(歩道部) ⑦再生細粒度As(13F)	・ t= 5cm A= 同上 = 23.75 m2	23.8 m2		
【民地側コンクリート舗装】 下層路盤(歩道部) 切込砕石(C-20)	・ t=10cm A= 別紙 舗装打換え工【民地側】面積調書より = 3.50 m2	3.5 m2		
コンクリート舗装 ⑧21-8-40 溶接金網 (6.0×150×150)	・ t= 15cm A= 同上 = 3.50 m2	3.5 m2		

【第1工区】

舗 装 面 積 計 算 書

【県道車道部】

(1/4)

測 点	役杭名	距離 (m)	下層路盤 (車道・路肩部)			上層路盤 (車道・路肩部)			基層 (車道・路肩部)			表層 (車道・路肩部)			備 考
			幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	
No. 24 + 9.260		0.0										0.80			CAD計測
No. 24 + 9.560		0.3	0.50			0.50			0.50			0.80	0.800	0.24	CAD計測
No. 25		10.4	0.50	0.500	5.20	0.50	0.500	5.20	0.50	0.500	5.20	0.80	0.800	8.32	
No. 25 + 12.190		12.2	0.50	0.500	6.10	0.50	0.500	6.10	0.50	0.500	6.10	0.80	0.800	9.76	CAD計測
No. 25 + 13.250		1.1	1.60	1.050	1.16	1.60	1.050	1.16	1.60	1.050	1.16	1.90	1.350	1.49	CAD計測
No. 25 + 13.750		0.5	1.59	1.595	0.80	1.59	1.595	0.80	1.59	1.595	0.80	1.89	1.895	0.95	CAD計測
No. 25 + 14.050		0.3										1.88	1.885	0.57	CAD計測
No. 25 + 17.880		0.0										2.48			CAD計測
No. 25 + 18.180		0.3							2.18			2.48	2.480	0.74	CAD計測
No. 25 + 18.670		0.5	1.62			1.62			2.17	2.175	1.09	2.47	2.475	1.24	CAD計測
No. 25 + 19.270		0.6	1.63	1.625	0.98	1.63	1.625	0.98	2.15	2.160	1.30	2.45	2.460	1.48	CAD計測
No. 26		0.7	0.50	1.065	0.75	0.50	1.065	0.75	1.00	1.575	1.10	1.30	1.875	1.31	
No. 26 + 0.270		0.3	0.50	0.500	0.15	0.50	0.500	0.15	0.94	0.970	0.29	1.24	1.270	0.38	CAD計測
No. 27		19.7	0.50	0.500	9.85	0.50	0.500	9.85	0.50	0.720	14.18	0.80	1.020	20.09	
No. 27 + 8.120		8.1	0.50	0.500	4.05	0.50	0.500	4.05	0.50	0.500	4.05	0.80	0.800	6.48	CAD計測
No. 27 + 9.170		1.0	1.81	1.155	1.16	1.81	1.155	1.16	1.81	1.155	1.16	2.11	1.455	1.46	CAD計測
No. 27 + 9.670		0.5	1.79	1.800	0.90	1.79	1.800	0.90	1.79	1.800	0.90	2.10	2.105	1.05	CAD計測
No. 27 + 9.970		0.3										2.09	2.095	0.63	CAD計測
	小 計	56.8			31.10			31.10			37.33			56.19	

【第1工区】

舗 装 面 積 計 算 書

【県道車道部】

(2/4)

測 点	役杭名	距離 (m)	下層路盤 (車道・路肩部)			上層路盤 (車道・路肩部)			基層 (車道・路肩部)			表層 (車道・路肩部)			備 考
			幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	
No. 27 + 12.170		0.0										2.13			CAD計測
No. 27 + 12.470		0.3	1.83			1.83			1.83			2.13	2.130	0.64	CAD計測
No. 27 + 12.970		0.5	1.83	1.830	0.92	1.83	1.830	0.92	1.83	1.830	0.92	2.13	2.130	1.07	CAD計測
No. 27 + 14.070		1.1	0.61	1.220	1.34	0.61	1.220	1.34	0.61	1.220	1.34	0.91	1.520	1.67	CAD計測
No. 28		5.9	0.50	0.555	3.27	0.50	0.555	3.27	0.50	0.555	3.27	0.80	0.855	5.04	
No. 29		20.0	0.50	0.500	10.00	0.50	0.500	10.00	0.50	0.500	10.00	0.80	0.800	16.00	
No. 30		20.0	0.50	0.500	10.00	0.50	0.500	10.00	0.50	0.500	10.00	0.80	0.800	16.00	
No. 31		20.0	0.50	0.500	10.00	0.50	0.500	10.00	0.50	0.500	10.00	0.80	0.800	16.00	
No. 31 + 4.900		4.9	0.50	0.500	2.45	0.50	0.500	2.45	0.50	0.500	2.45	0.80	0.800	3.92	CAD計測
No. 31 + 6.100		1.2	2.26	1.380	1.66	2.26	1.380	1.66	2.26	1.380	1.66	2.56	1.680	2.02	CAD計測
No. 31 + 6.600		0.5	2.26	2.260	1.13	2.26	2.260	1.13	2.26	2.260	1.13	2.56	2.560	1.28	CAD計測
No. 31 + 6.900		0.3										2.56	2.560	0.77	CAD計測
	小 計	74.7			40.77			40.77			40.77			64.41	

【第1工区】

舗 装 面 積 計 算 書

【県道車道部】

(3/4)

測 点	役杭名	距離 (m)	下層路盤 (車道・路肩部)			上層路盤 (車道・路肩部)			基層 (車道・路肩部)			表層 (車道・路肩部)			備 考
			幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	
No. 31 + 14.600		0.0										2.58			CAD計測
No. 31 + 14.900		0.3	2.28			2.28			2.28			2.58	2.580	0.77	CAD計測
No. 31 + 15.400		0.5	2.28	2.280	1.14	2.28	2.280	1.14	2.28	2.280	1.14	2.58	2.580	1.29	CAD計測
No. 31 + 16.600		1.2	0.50	1.390	1.67	0.50	1.390	1.67	0.50	1.390	1.67	0.80	1.690	2.03	CAD計測
No. 32		3.4	0.50	0.500	1.70	0.50	0.500	1.70	0.50	0.500	1.70	0.80	0.800	2.72	
No. 33		20.0	0.50	0.500	10.00	0.50	0.500	10.00	0.50	0.500	10.00	0.80	0.800	16.00	
No. 34		20.0	0.50	0.500	10.00	0.50	0.500	10.00	0.50	0.500	10.00	0.80	0.800	16.00	
No. 34 + 7.440		7.4	0.50	0.500	3.70	0.50	0.500	3.70	0.50	0.500	3.70	0.80	0.800	5.92	CAD計測
No. 34 + 7.740		0.3										0.80	0.800	0.24	CAD計測
小 計		53.1			28.21			28.21			28.21			44.97	

【第2工区】 舗 装 面 積 計 算 書 【県道車道部】 (4/4)															
測 点	役杭名	距離 (m)	下層路盤 (車道・路肩部)			上層路盤 (車道・路肩部)			基層 (車道・路肩部)			表層 (車道・路肩部)			備 考
			幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	
No. 14 + 3.200		0.0										1.92			CAD計測
No. 14 + 3.500		0.3	0.50			0.50			0.50			1.92	1.920	0.58	CAD計測
No. 14 + 3.500		0.0	0.50	0.500	0.00	0.50	0.500	0.00	0.50	0.500	0.00	0.80	1.360	0.00	CAD計測
No. 14 + 8.000		4.5	0.50	0.500	2.25	0.50	0.500	2.25	0.50	0.500	2.25	0.80	0.800	3.60	
No. 15		12.0	0.50	0.500	6.00	0.50	0.500	6.00	0.50	0.500	6.00	0.80	0.800	9.60	
No. 16		20.0	0.50	0.500	10.00	0.50	0.500	10.00	0.50	0.500	10.00	0.80	0.800	16.00	
No. 17		20.0	0.50	0.500	10.00	0.50	0.500	10.00	0.50	0.500	10.00	0.80	0.800	16.00	
No. 18		20.0	0.50	0.500	10.00	0.50	0.500	10.00	0.50	0.500	10.00	0.80	0.800	16.00	
No. 18 + 10.730		10.7	0.50	0.500	5.35	0.50	0.500	5.35	0.50	0.500	5.35	0.80	0.800	8.56	CAD計測
No. 18 + 11.780		1.0	1.55	1.025	1.03	1.55	1.025	1.03	1.55	1.025	1.03	1.85	1.325	1.33	CAD計測
No. 18 + 12.280		0.5	1.55	1.550	0.78	1.55	1.550	0.78	1.55	1.550	0.78	1.85	1.850	0.93	CAD計測
No. 18 + 12.580		0.3										1.85	1.850	0.56	CAD計測
No. 19 + 4.330		0.0										1.36			CAD計測
No. 19 + 4.630		0.3	1.06			1.06			1.06			1.36	1.360	0.41	CAD計測
No. 19 + 5.000		0.4	1.06	1.060	0.42	1.06	1.060	0.42	1.06	1.060	0.42	1.36	1.360	0.54	CAD計測
No. 19 + 5.000		0.0	0.50	0.780	0.00	0.50	0.780	0.00	0.50	0.780	0.00	0.80	1.080	0.00	CAD計測
No. 19 + 14.768	BC. 6	9.8	0.50	0.500	4.90	0.50	0.500	4.90	0.50	0.500	4.90	0.80	0.800	7.84	
No. 20 + 12.450	SP. 6	17.7	0.50	0.500	8.85	0.50	0.500	8.85	1.00	0.750	13.28	1.30	1.050	18.59	
No. 21 + 0.440		8.0	0.50	0.500	4.00	0.50	0.500	4.00	1.06	1.030	8.24	1.36	1.330	10.64	CAD計測
No. 21 + 0.740		0.3										1.36	1.360	0.41	CAD計測
	小 計	125.8			63.58			63.58			72.25			111.59	
	合 計	310.4			163.66			163.66			178.56			277.16	

【第1工区】

舗 装 面 積 計 算 書

【県道歩道部】


(2/3)

測 点	役杭名	距離 (m)	凍上抑制層（歩道部）			下層路盤（歩道部）			表層（歩道部）						備 考
			幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	
No. 27 + 13.270		0.0	0.00			0.00			0.00						CAD計測
No. 27 + 14.070		0.8	0.50	0.250	0.20	0.55	0.275	0.22	0.97	0.485	0.39				CAD計測
No. 27 + 16.130		2.1	0.50	0.500	1.05	0.55	0.550	1.16	1.02	0.995	2.09				CAD計測
No. 27 + 16.130		0.0	0.00	0.250	0.00	0.00	0.275	0.00	0.00	0.510	0.00				CAD計測
No. 27 + 18.670		2.5	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00				CAD計測
No. 27 + 19.720		1.1	0.50	0.250	0.28	0.55	0.275	0.30	1.11	0.555	0.61				CAD計測
No. 28		0.3	0.50	0.500	0.15	0.55	0.550	0.17	1.12	1.115	0.33				
No. 29		20.0	0.50	0.500	10.00	0.55	0.550	11.00	1.45	1.285	25.70				
No. 30		20.0	0.50	0.500	10.00	0.55	0.550	11.00	1.37	1.410	28.20				
No. 31		20.0	0.50	0.500	10.00	0.55	0.550	11.00	1.44	1.405	28.10				
No. 31 + 4.900		4.9	0.50	0.500	2.45	0.55	0.550	2.70	1.45	1.445	7.08				CAD計測
No. 31 + 5.800		0.9	0.00	0.250	0.23	0.00	0.275	0.25	0.00	0.725	0.65				CAD計測
No. 31 + 15.700		0.0	0.00			0.00			0.00						CAD計測
No. 31 + 16.600		0.9	0.50	0.250	0.23	0.55	0.275	0.25	1.48	0.740	0.67				CAD計測
No. 32		3.4	0.50	0.500	1.70	0.55	0.550	1.87	1.51	1.495	5.08				
No. 33		20.0	0.50	0.500	10.00	0.55	0.550	11.00	1.34	1.425	28.50				
No. 34		20.0	0.50	0.500	10.00	0.55	0.550	11.00	1.14	1.240	24.80				
No. 34 + 7.440		7.4	0.50	0.500	3.70	0.55	0.550	4.07	1.13	1.135	8.40				CAD計測
	小 計	124.3			59.99			65.99			160.60				


【第2工区】 舗 装 面 積 計 算 書 【県道歩道部】 (3/3)															
測 点	役杭名	距離 (m)	凍上抑制層（歩道部）			下層路盤（歩道部）			表層（歩道部）			幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	備 考
			幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)				
No. 14 + 3.500		0.0	0.70			0.70			0.70						CAD計測
No. 14 + 5.690		2.2	0.70	0.700	1.54	0.70	0.700	1.54	0.70	0.700	1.54				CAD計測
No. 14 + 5.690		0.0	0.04	0.370	0.00	0.04	0.370	0.00	0.04	0.370	0.00				CAD計測
No. 14 + 6.690		1.0	0.04	0.040	0.04	0.04	0.040	0.04	0.04	0.040	0.04				CAD計測
No. 14 + 6.690		0.0	0.38	0.210	0.00	0.38	0.210	0.00	0.38	0.210	0.00				CAD計測
No. 14 + 8.000		1.3	0.38	0.380	0.49	0.38	0.380	0.49	0.38	0.380	0.49				
No. 14 + 9.500		1.5	0.38	0.380	0.57	0.38	0.380	0.57	0.38	0.380	0.57				CAD計測
No. 14 + 9.500		0.0	0.45	0.415	0.00	0.50	0.440	0.00	0.50	0.440	0.00				CAD計測
No. 15		10.5	0.45	0.450	4.73	0.50	0.500	5.25	0.50	0.500	5.25				
No. 16		20.0	0.45	0.450	9.00	0.50	0.500	10.00	0.50	0.500	10.00				
No. 17		20.0	0.55	0.500	10.00	0.60	0.550	11.00	0.60	0.550	11.00				
No. 18		20.0	0.55	0.550	11.00	0.60	0.600	12.00	0.60	0.600	12.00				
No. 18 + 10.730		10.7	0.70	0.625	6.69	0.75	0.675	7.22	0.75	0.675	7.22				CAD計測
No. 18 + 11.480		0.8	0.00	0.350	0.28	0.00	0.375	0.30	0.00	0.375	0.30				CAD計測
No. 19 + 5.000		0.0	0.23			0.28			0.28						CAD計測
No. 19 + 14.768	BC. 6	9.8	0.65	0.440	4.31	0.70	0.490	4.80	0.70	0.490	4.80				
No. 20 + 12.450	SP. 6	17.7	0.73	0.690	12.21	0.78	0.740	13.10	0.78	0.740	13.10				
No. 21 + 0.440		8.0	0.86	0.795	6.36	0.91	0.845	6.76	0.91	0.845	6.76				CAD計測
No. 21 + 0.990		0.6	1.03	0.945	0.57	1.08	0.995	0.60	1.08	0.995	0.60				CAD計測
	小 計	124.1			67.79			73.67			73.67				
	合 計	301.2			153.70			168.18			283.56				

舗装打換え工【民地側】							面積調書					
【第2工区】												
測 点							位置	形状・寸法	数 量 (単位：m2)	備 考		
No.	14	+	14.01	～	No.	15	+	1.02	右	(Co)	3.50	
No.	15	+	8.20	～	No.	16	+	3.63	右	(As)	7.70	
No.	16	+	3.73	～	No.	16	+	15.21	右	(As)	5.70	
No.	19	+	4.61	～	No.	20	+	5.61	右	(As)	10.35	
合 計								(As)	23.75			
								(Co)	3.50			


【県道車道部】CAD計測根拠図

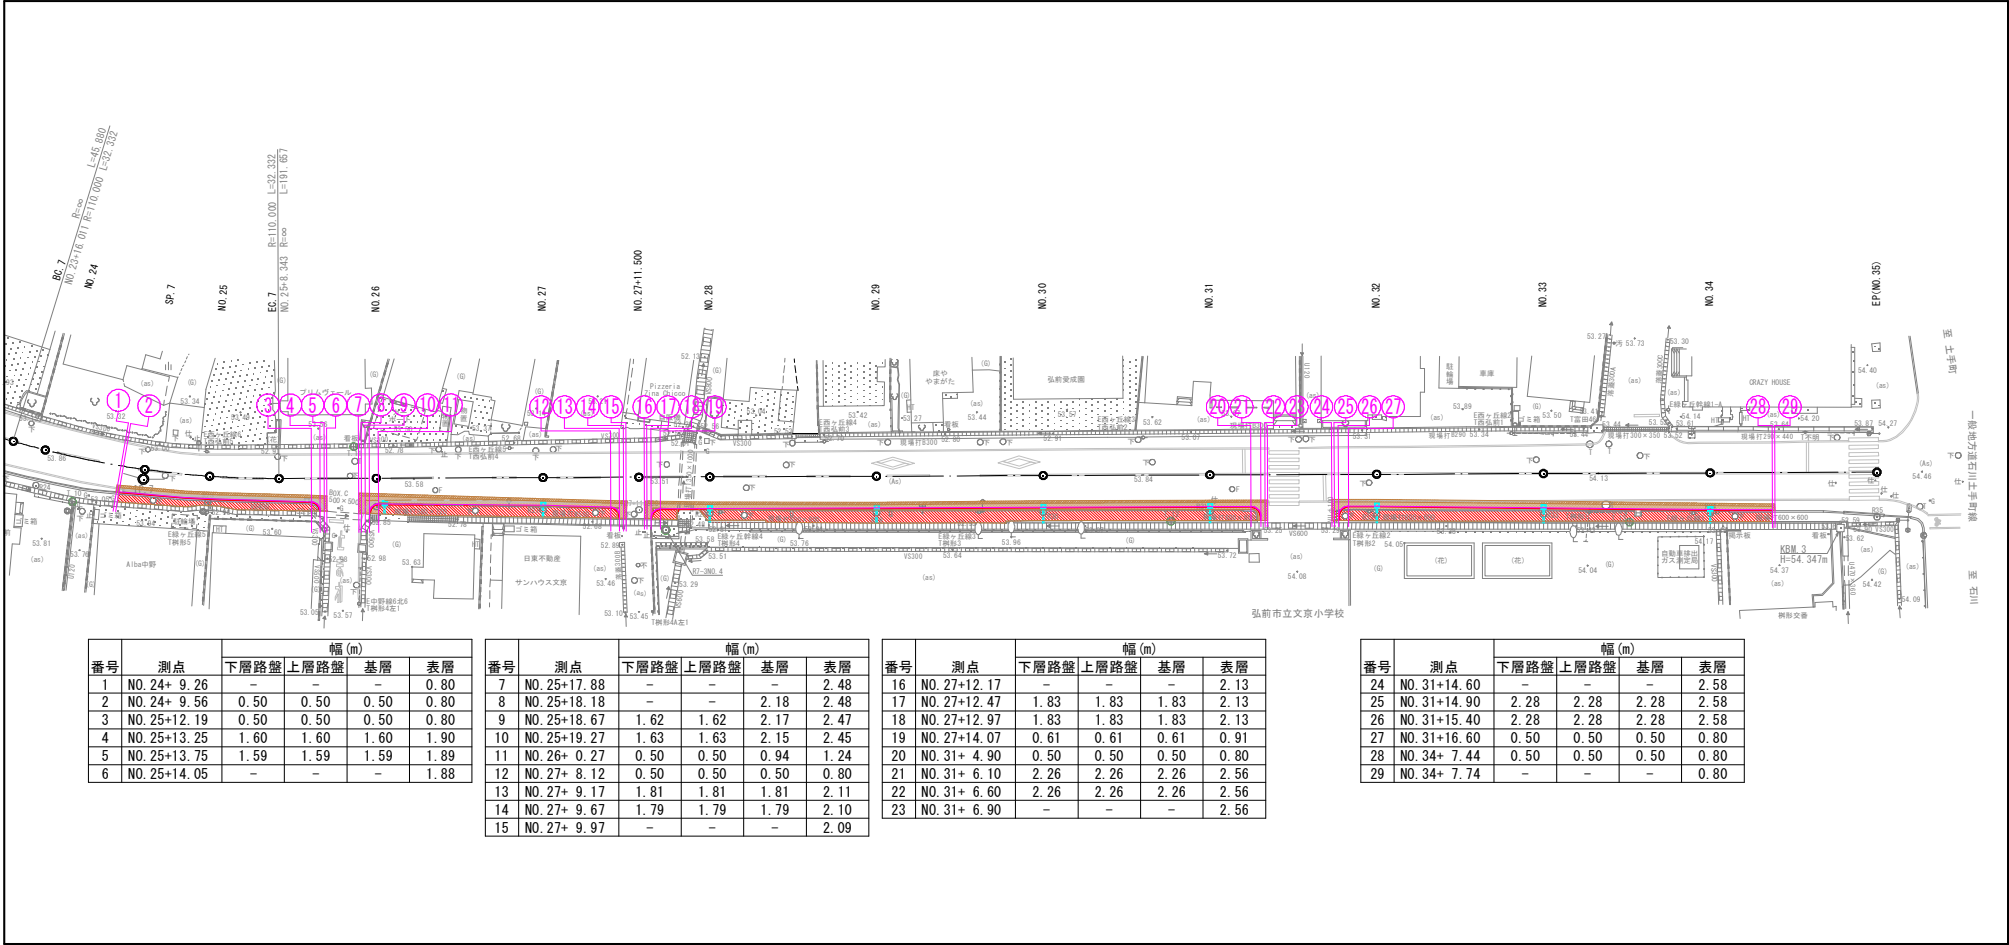


【県道車道部】CAD計測根拠図 (1/2)

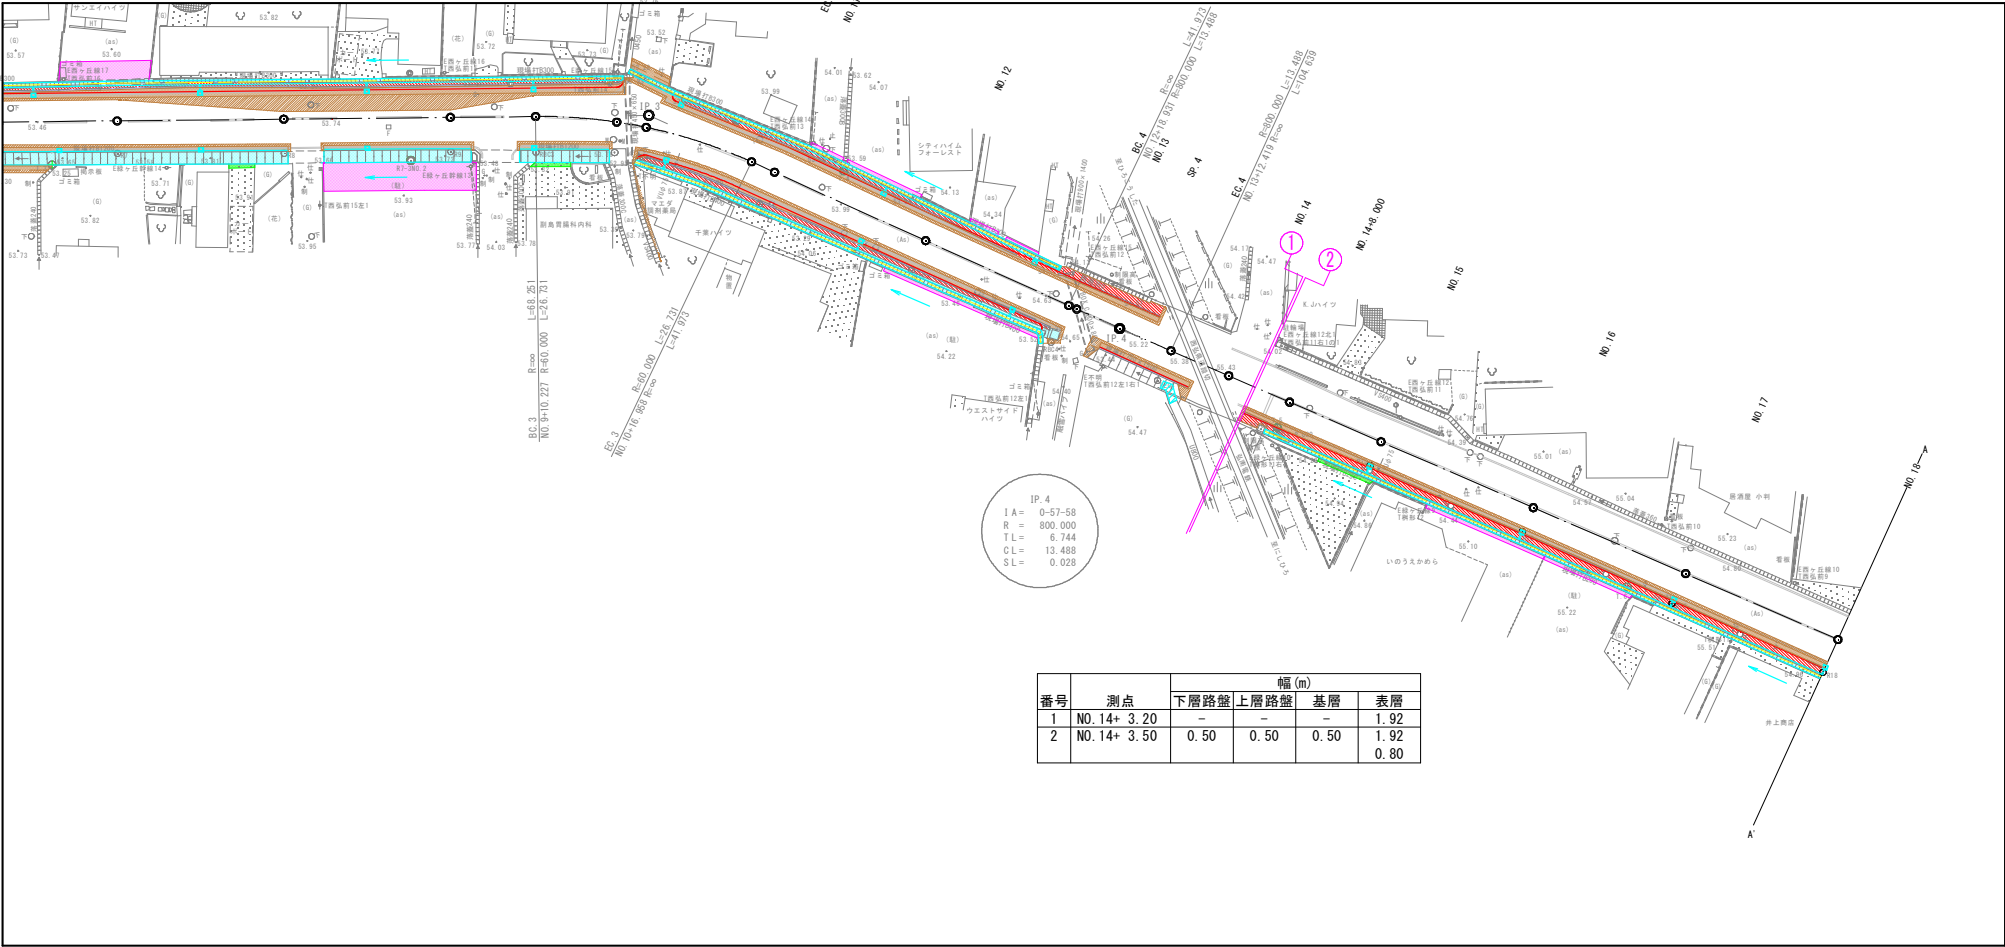


【県道車道部】CAD計測根拠図 (2/2)

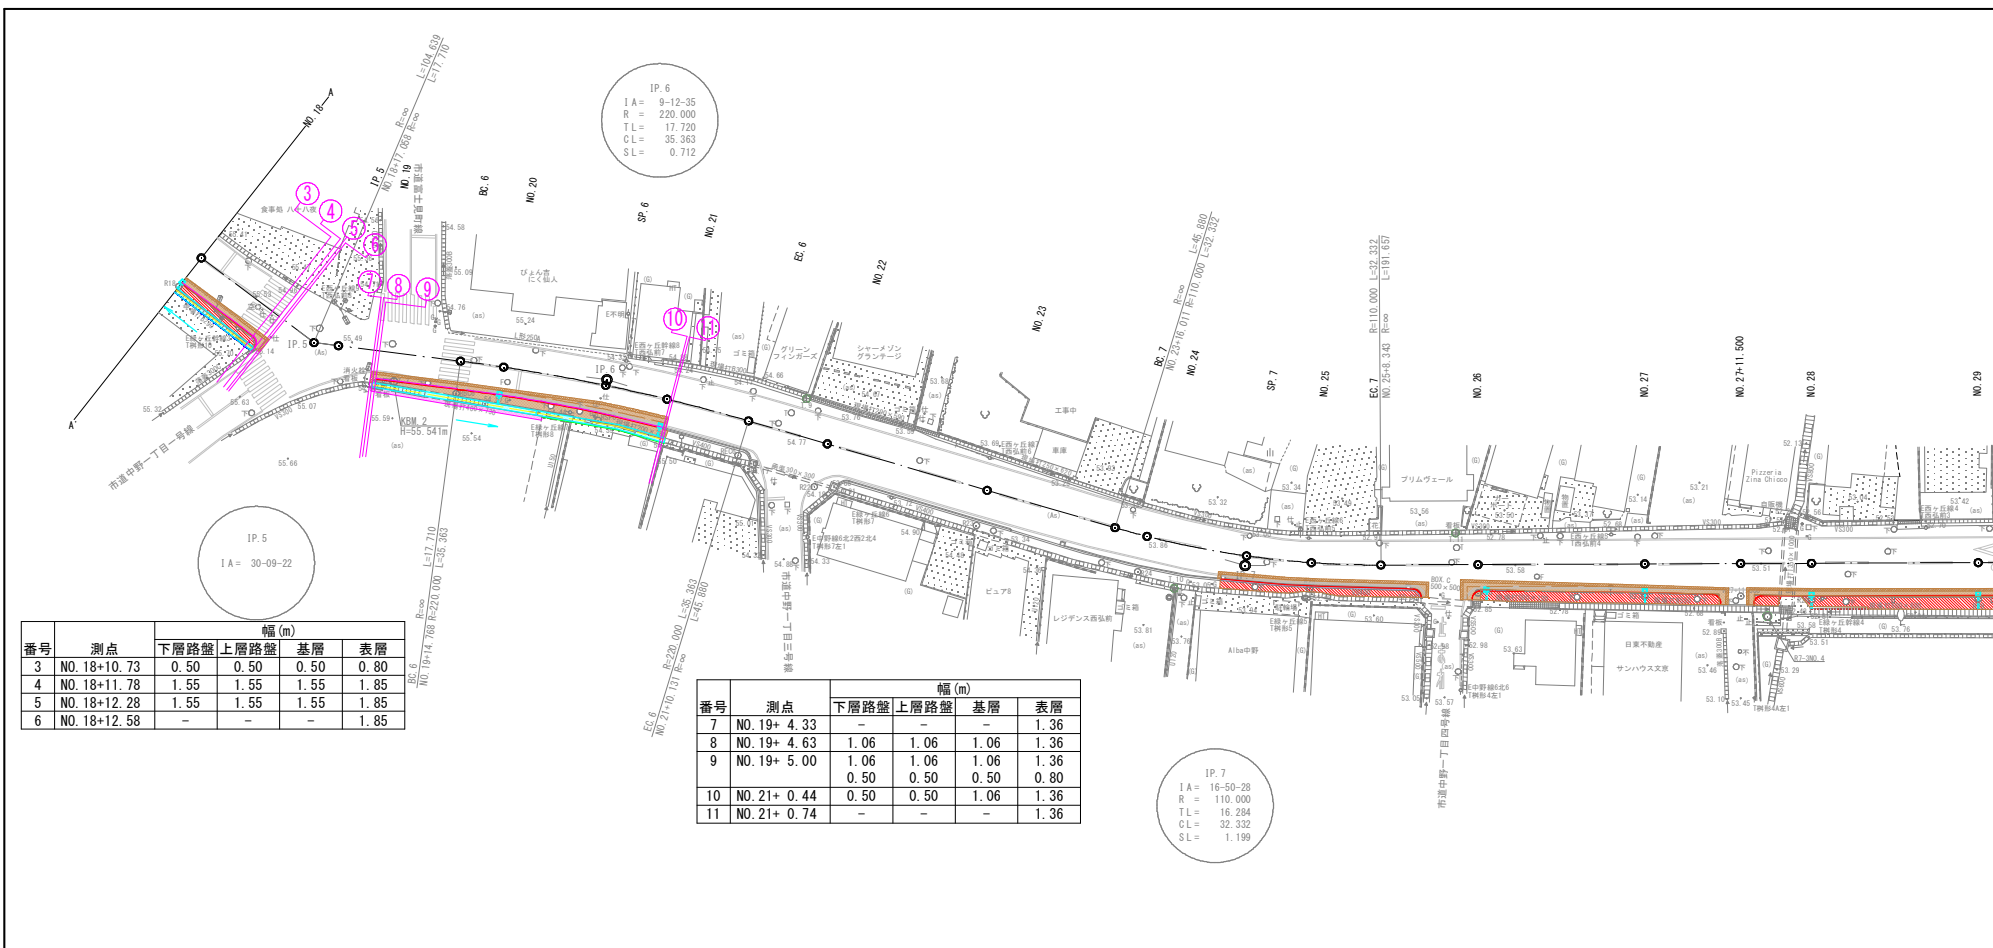


【県道歩道部】CAD計測根拠図

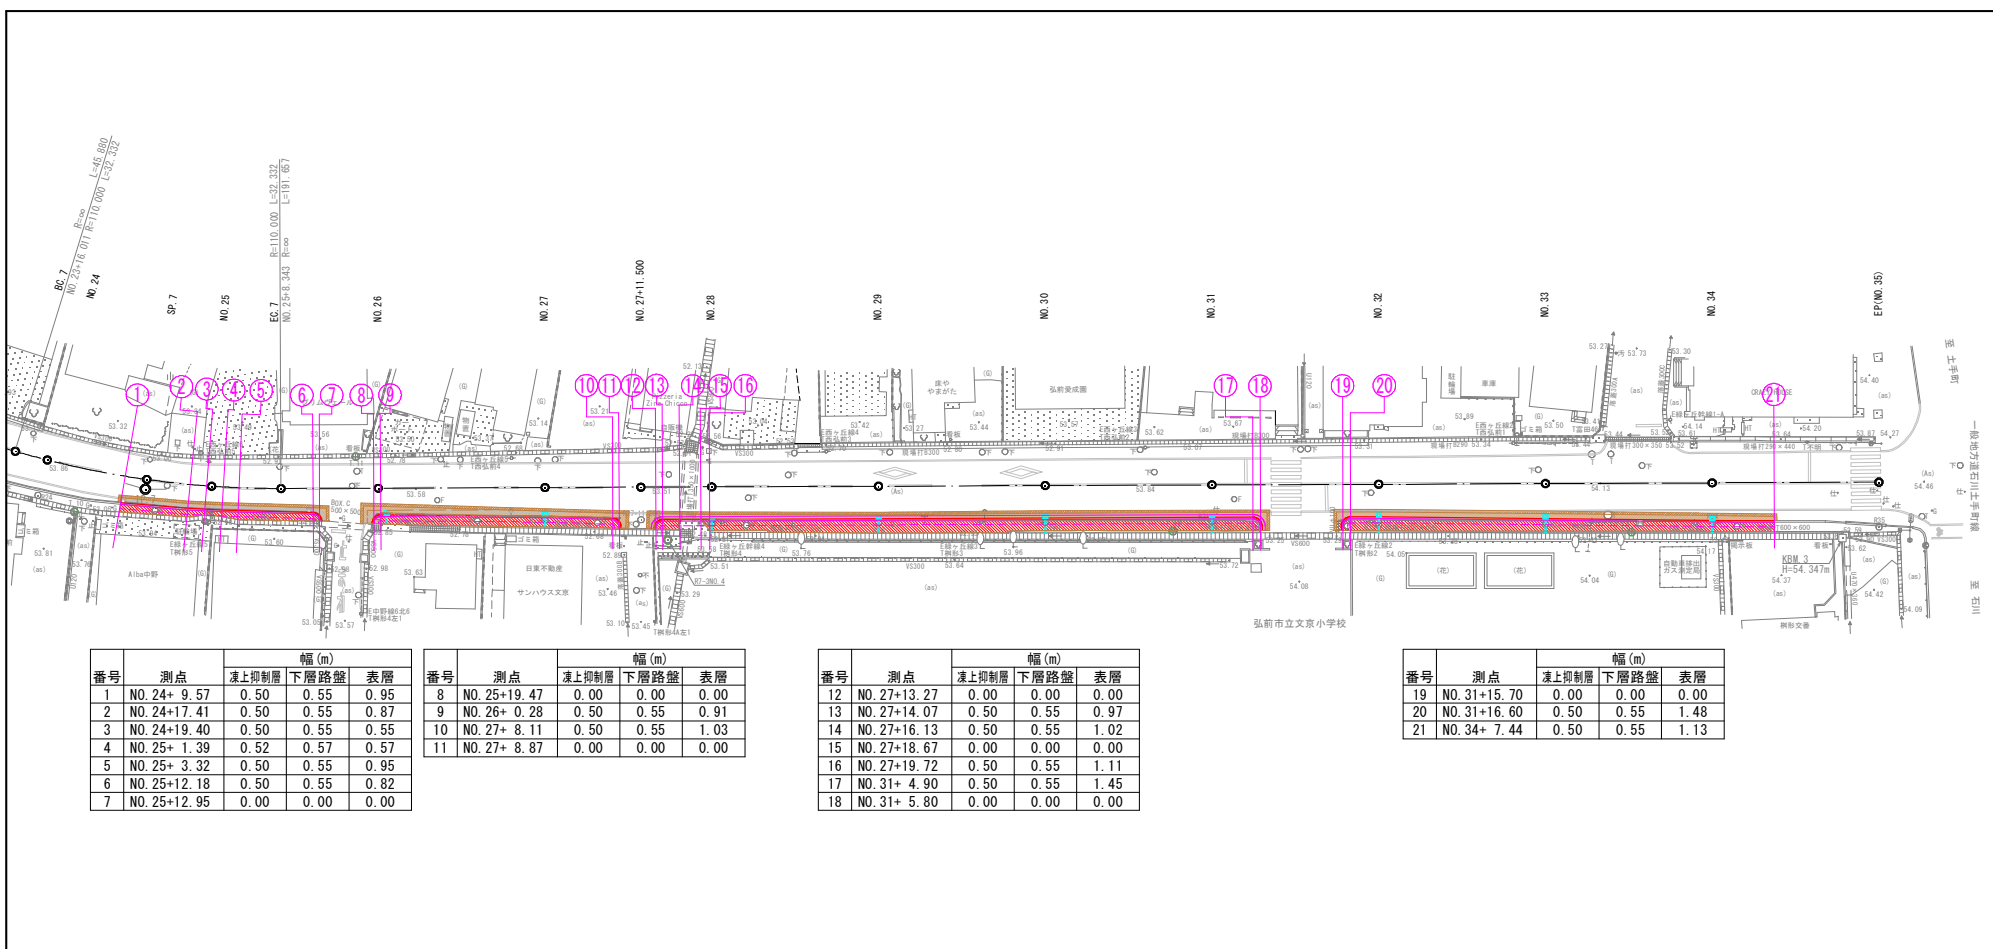

【県道歩道部】CAD計測根拠図 (1/2)

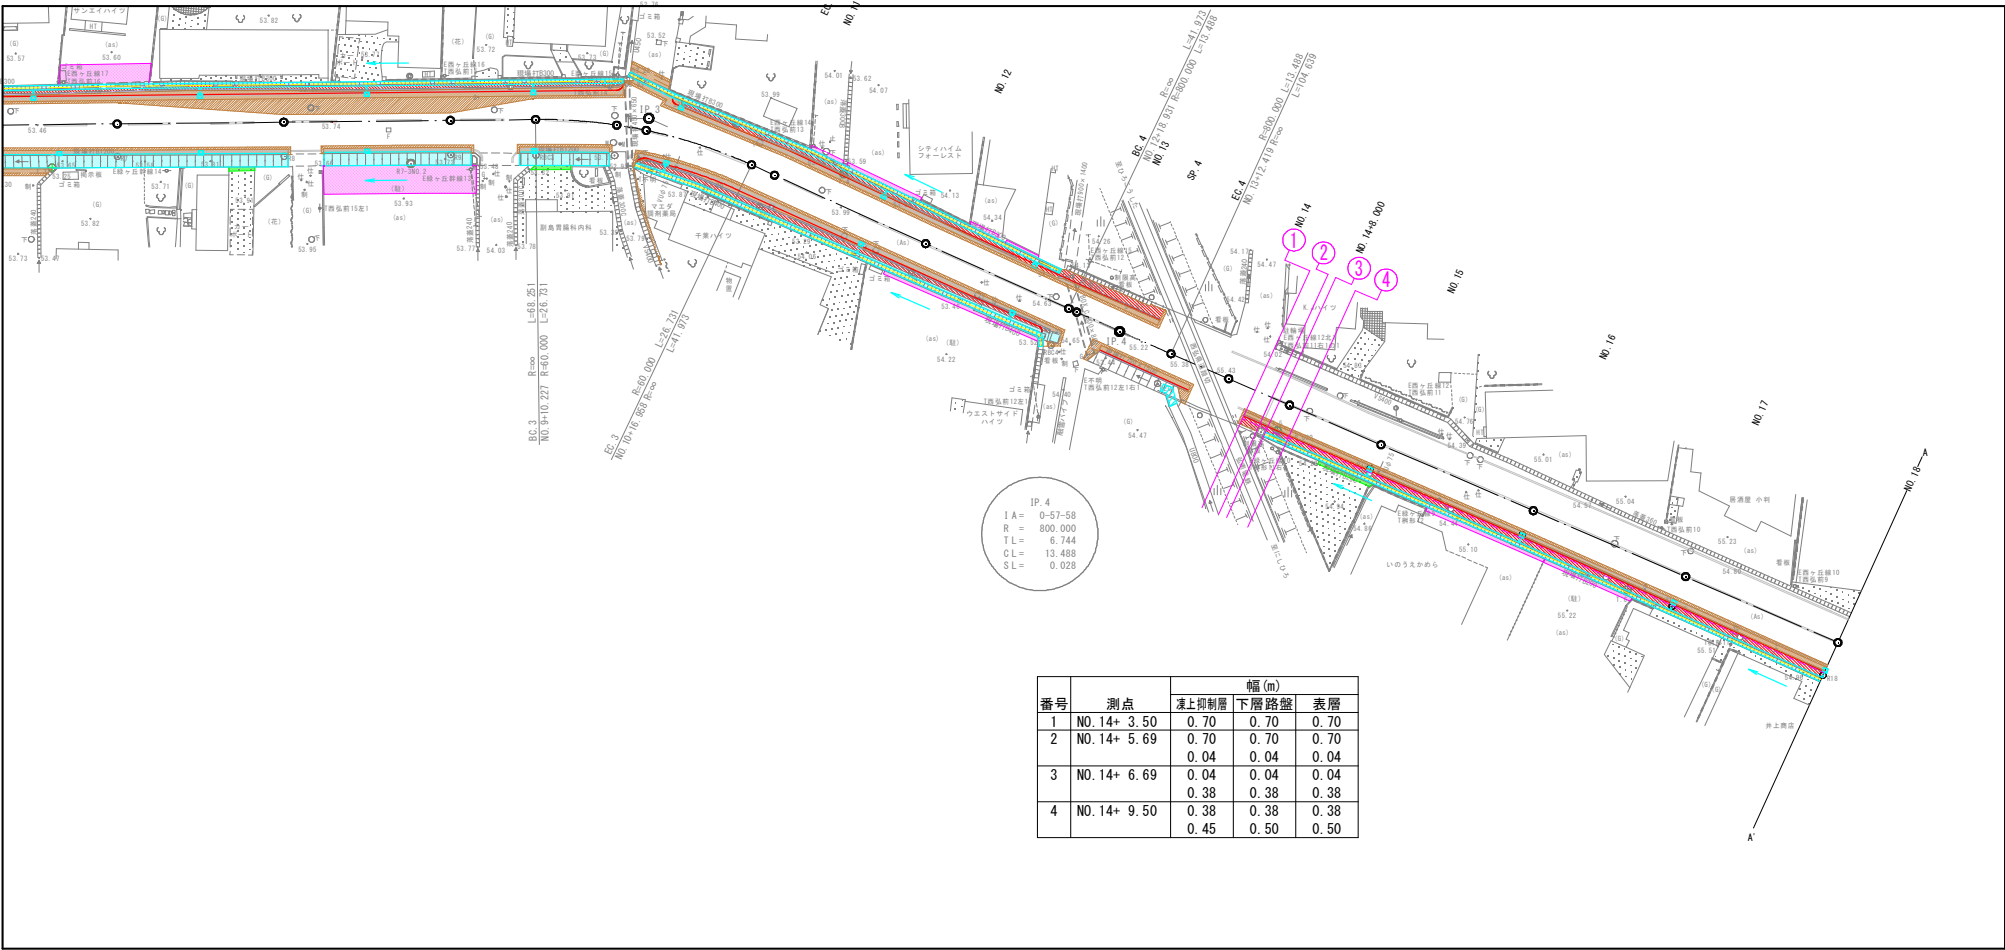

【県道歩道部】CAD計測根拠図 (2/2)

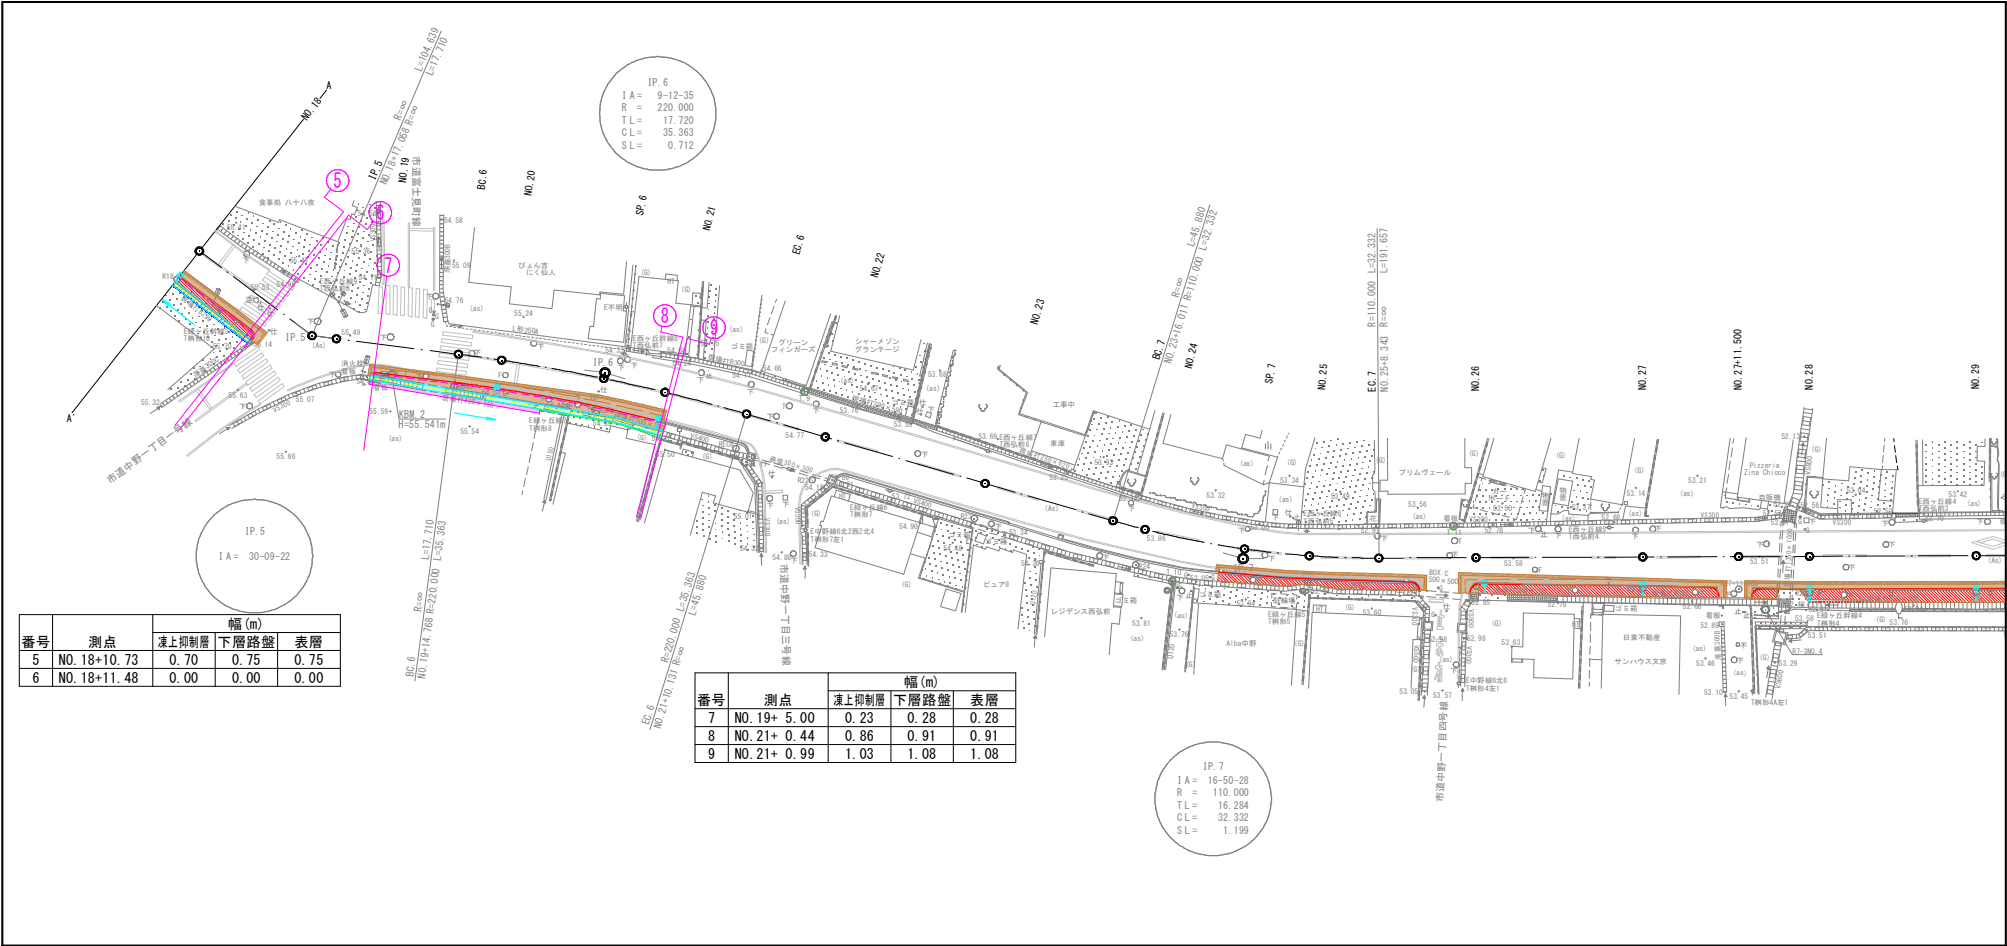

排水構造物工					数量集計表				
種別・細別		規 格		単位	数 量	備 考			
作業土工				式	1.0				
床掘り(掘削)		土砂 小規模		m3	47.2				
床掘り		土砂 小規模		m3	60.5				
埋戻し		土砂 小規模		m3	58.4				
土砂等運搬		土砂 小規模		m3	42.8				
側溝工				式	1.0				
自由勾配側溝		縦断用 B400×H400		m	69.9	453kg/2.0m/本			
自由勾配側溝		縦断用 B400×H500		m	8.0	505kg/2.0m/本			
自由勾配側溝		縦断用 B400×H600		m	7.8	565kg/2.0m/本			
自由勾配側溝		縦断用 B400×H700		m	12.0	715kg/2.0m/本			
自由勾配側溝		縦断用 B400×H800		m	2.0	785kg/2.0m/本			
自由勾配側溝		縦断用 B400×H900		m	1.0	855kg/2.0m/本			
自由勾配側溝		横断用 B400×H700		m	20.0	830kg/2.0m/本			
側溝蓋		コンクリート蓋 B400用		枚	40.0	96kg/1.0m/枚			
側溝蓋		グレーチング 蓋 歩道用 B400用		枚	10.0	37kg/1.0m/枚			
側溝蓋		覆工板型 横断用 B400用		枚	10.0	89kg/1.0m/枚			
間詰めコンクリート		②18-8-40 t=10cm		m3	0.6				
集水桝・マンホール工				式	1.0				
路面排水桝		400×400 グレーチング T-25付		箇所	15.0	288kg/基			
暗渠排水管		VP150		m	21.2				


排水構造物工 ー 作 業 土 工			数量計算書
細別・規格	形 状 及 び 計 算 式	数 量	
床掘り(掘削)			
土砂 小規模	$V = \text{別紙 土量計算書より}$	$= 47.20 \text{ m}^3$	47.2 m ³
床掘り			
土砂 小規模	$V = \text{別紙 土量計算書より}$	$= 60.50 \text{ m}^3$	60.5 m ³
埋戻し			
土砂 小規模	$V = \text{別紙 土量計算書より}$	$= 58.40 \text{ m}^3$	58.4 m ³
土砂等運搬			
土砂 小規模	$V = (47.20 + 60.50) - 58.40 \times 1/0.9$	$= 42.81 \text{ m}^3$	42.8 m ³

排水構造物工 一 側 溝 工		数量計算書	(1/2)
細別・規格	形 状 及 び 計 算 式	数 量	
自由勾配側溝 各種	L= 別紙 側溝工延長調書参照		
勾配調整コンクリート ②18-8-40	・縦断用 B400×H400 A1= (0.050 + 0.050) × 1/2 × 66.000 = 3.30 m2 A2= (0.050 + 0.099) × 1/2 × 2.000 = 0.15 m2 A3= (0.099 + 0.188) × 1/2 × 1.908 = 0.27 m2 ΣA = 3.72 m2 (10m当り数量) V= 3.72 × 0.40 / 69.908 × 10.0 = 0.2 m3 ・縦断用 B400×H500 A= (0.050 + 0.150) × 1/2 × 8.000 = 0.80 m2 (10m当り数量) V= 0.80 × 0.40 / 8.000 × 10.0 = 0.4 m3 ・縦断用 B400×H600 A1= (0.050 + 0.150) × 1/2 × 2.000 = 0.20 m2 A2= (0.165 + 0.099) × 1/2 × 5.806 = 0.77 m2 ΣA = 0.97 m2 (10m当り数量) V= 0.97 × 0.40 / 7.806 × 10.0 = 0.5 m3 ・縦断用 B400×H700 A1= (0.050 + 0.150) × 1/2 × 2.000 = 0.20 m2 A2= (0.050 + 0.110) × 1/2 × 6.000 = 0.48 m2 A3= (0.110 + 0.065) × 1/2 × 4.000 = 0.35 m2 ΣA = 1.03 m2 (10m当り数量) V= 1.03 × 0.40 / 12.000 × 10.0 = 0.3 m3 ・縦断用 B400×H800 A= (0.050 + 0.150) × 1/2 × 2.000 = 0.20 m2 (10m当り数量) V= 0.20 × 0.40 / 2.000 × 10.0 = 0.4 m3		

排水構造物工 一 側 溝 工			数量計算書	(2/2)
細別・規格	形 状 及 び 計 算 式		数 量	
側溝蓋	・ 縦断用 B400×H900			
	$A = (0.098 + 0.150) \times \frac{1}{2} \times 1.000 = 0.12 \text{ m}^2$ (10m当り数量)			
	$V = 0.12 \times 0.40 \div 1.000 \times 10.0 = 0.5 \text{ m}^3$			
	・ 横断用 B400×H700			
	$A = (0.050 + 0.050) \times \frac{1}{2} \times 20.000 = 1.00 \text{ m}^2$ (10m当り数量)			
	$V = 1.00 \times 0.40 \div 20.000 \times 10.0 = 0.2 \text{ m}^3$			
コンクリート蓋 B400用	$L = \text{別紙 側溝工延長調書より、縦断用合計}$ $N = 100.72 \times 4 \text{ 枚} \div 10 \text{ m}$	$= 100.72 \text{ m}$ $= 40.3 \text{ 枚}$	40.0 枚	
グレーチング 蓋 歩道用 B400用	$L = \text{別紙 側溝工延長調書より、縦断用合計}$ $N = 100.72 \times 1 \text{ 枚} \div 10 \text{ m}$	$= 100.72 \text{ m}$ $= 10.1 \text{ 枚}$	10.0 枚	
覆工板型 横断用 B400用	$L = \text{別紙 側溝工延長調書より、横断用合計}$ $N = 20.00 \times 5 \text{ 枚} \div 10 \text{ m}$	$= 20.00 \text{ m}$ $= 10.0 \text{ 枚}$	10.0 枚	
間詰めコンクリート ②18-8-40 t=10cm	$V = \text{別紙 間詰めコンクリート体積調書より}$	$= 0.63 \text{ m}^3$	0.6 m ³	

側 溝 工		延長調書		
【第2工区】				
測 点	位置	形状・寸法	数 量 (単位：m)	備 考
No. 14 + 6.70 ～ No. 14 + 7.70	右	自由勾配側溝 縦断用 B400×H900	1.00	
No. 14 + 7.70 ～ No. 14 + 9.70	右	縦断用 B400×H800	2.00	
No. 14 + 9.70 ～ No. 14 + 11.70	右	縦断用 B400×H700	2.00	
No. 14 + 11.70 ～ No. 14 + 13.70	右	縦断用 B400×H600	2.00	
No. 14 + 13.70 ～ No. 15 + 1.70	右	縦断用 B400×H500	8.00	
No. 15 + 1.70 ～ No. 18 + 11.60	右	縦断用 B400×H400	69.91	
No. 19 + 4.62 ～ No. 20 + 4.83	右	横断用 B400×H700	20.00	
No. 20 + 4.83 ～ No. 20 + 15.05	右	縦断用 B400×H700	10.00	
No. 20 + 15.05 ～ No. 21 + 0.97	右	縦断用 B400×H600	5.81	
小 計		自由勾配側溝 縦断用 B400×H400	69.91	
		縦断用 B400×H500	8.00	
		縦断用 B400×H600	7.81	
		縦断用 B400×H700	12.00	
		縦断用 B400×H800	2.00	
		縦断用 B400×H900	1.00	
		横断用 B400×H700	20.00	
		合 計（縦断用）	100.72	
		合 計（横断用）	20.00	

自由勾配側溝(縦断用)	B400×H400
-------------	-----------

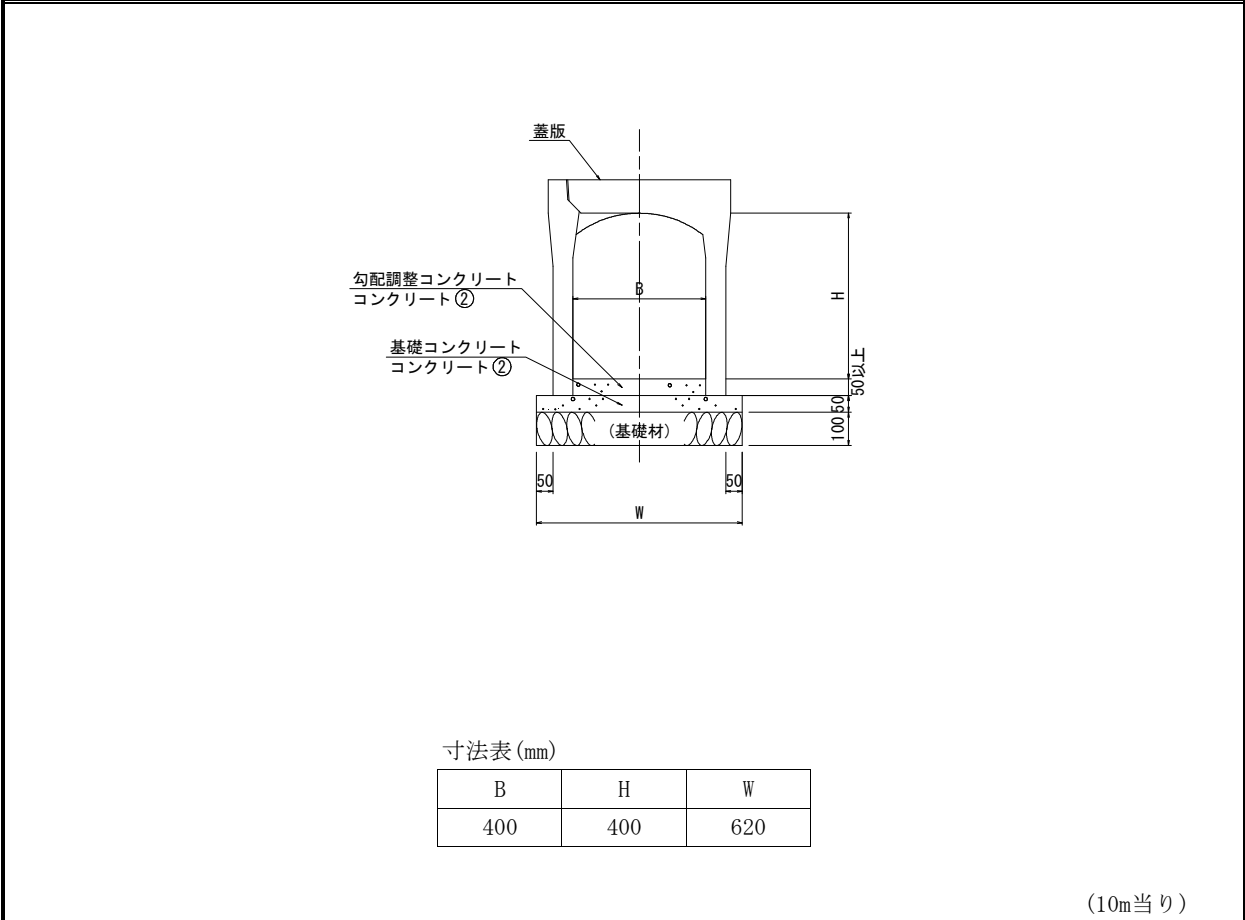


B	H	W
400	400	620

名 称	規 格	算 定 式	数 量
-----	-----	-------	-----

床掘り		別途計上	-
埋戻し		別途計上	-
基面整正		$A = 0.62 \times 10m = 6.2 \text{ m}^2$	6.0 m ²
基礎材 t=10cm	再生クラッシャーラン (RC-40)	$V = 6.20 \times 0.10 = 0.62 \text{ m}^3$	0.6 m ³
自由勾配側溝(縦断用)	B400×H400	L=2.0m／個 参考重量W=453kg／個	5.0 個
基礎コンクリート t=5cm	②18-8-40	$V = 0.62 \times 0.05 \times 10m = 0.31 \text{ m}^3$	0.3 m ³
型枠	均し型枠	$A = 0.05 \times 10m \times 2面 = 1.00 \text{ m}^2$	1.0 m ²
勾配調整コンクリート	②18-8-40	側溝工数量計算書より	0.2 m ³
蓋版	コンクリート蓋 B400用	L=1.0m／枚 参考重量W=96kg／枚	4.0 枚
蓋版	グレーチング蓋 B400用 歩道用	L=1.0m／枚 ※10mに1箇所設置 参考重量W=37kg／枚	1.0 枚

自由勾配側溝(縦断用) B400×H500

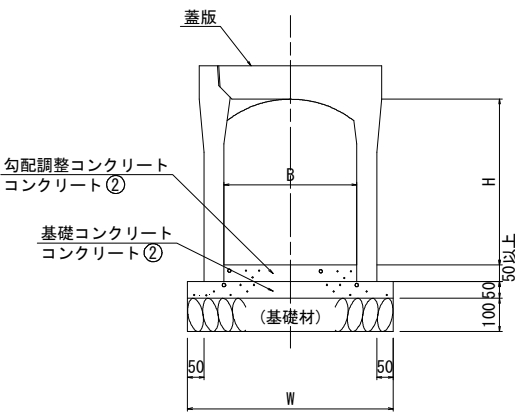


寸法表 (mm)

B	H	W
400	500	620

(10m当り)

名 称	規 格	算 定 式	数 量
床掘り		別途計上	-
埋戻し		別途計上	-
基面整正		$A = 0.62 \times 10m = 6.2 \text{ m}^2$	6.0 m ²
基礎材 t=10cm	再生クラッシャーラン (RC-40)	$V = 6.20 \times 0.10 = 0.62 \text{ m}^3$	0.6 m ³
自由勾配側溝(縦断用)	B400×H500	L=2.0m／個 参考重量W=505kg／個	5.0 個
基礎コンクリート t=5cm	②18-8-40	$V = 0.62 \times 0.05 \times 10m = 0.31 \text{ m}^3$	0.3 m ³
型枠	均し型枠	$A = 0.05 \times 10m \times 2面 = 1.00 \text{ m}^2$	1.0 m ²
勾配調整コンクリート	②18-8-40	側溝工数量計算書より	0.4 m ³
蓋版	コンクリート蓋 B400用	L=1.0m／枚 参考重量W=96kg／枚	4.0 枚
蓋版	グレーチング蓋 B400用 歩道用	L=1.0m／枚 ※10mに1箇所設置 参考重量W=37kg／枚	1.0 枚

自由勾配側溝(縦断用) B400×H600

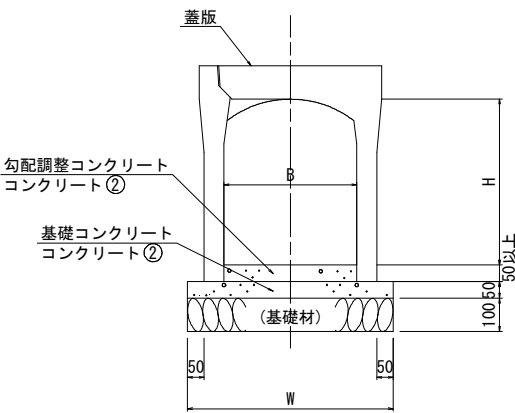


寸法表 (mm)

B	H	W
400	600	620

(10m当り)

名 称	規 格	算 定 式	数 量
床掘り		別途計上	-
埋戻し		別途計上	-
基面整正		$A = 0.62 \times 10m = 6.2 \text{ m}^2$	6.0 m ²
基礎材 t=10cm	再生クラッシャーラン (RC-40)	$V = 6.20 \times 0.10 = 0.62 \text{ m}^3$	0.6 m ³
自由勾配側溝(縦断用)	B400×H600	L=2.0m／個 参考重量W=565kg／個	5.0 個
基礎コンクリート t=5cm	②18-8-40	$V = 0.62 \times 0.05 \times 10m = 0.31 \text{ m}^3$	0.3 m ³
型枠	均し型枠	$A = 0.05 \times 10m \times 2面 = 1.00 \text{ m}^2$	1.0 m ²
勾配調整コンクリート	②18-8-40	側溝工数量計算書より	0.5 m ³
蓋版	コンクリート蓋 B400用	L=1.0m／枚 参考重量W=96kg／枚	4.0 枚
蓋版	グレーチング蓋 B400用 歩道用	L=1.0m／枚 ※10mに1箇所設置 参考重量W=37kg／枚	1.0 枚

自由勾配側溝(縦断用) B400×H700

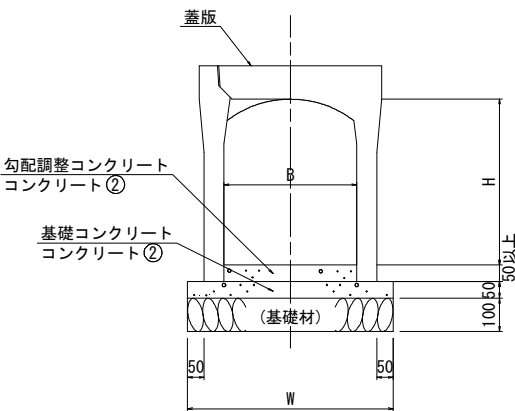


寸法表 (mm)

B	H	W
400	700	650

(10m当り)

名 称	規 格	算 定 式	数 量
床掘り		別途計上	-
埋戻し		別途計上	-
基面整正		$A = 0.65 \times 10m = 6.5 \text{ m}^2$	7.0 m ²
基礎材 t=10cm	再生クラッシャーラン (RC-40)	$V = 6.50 \times 0.10 = 0.65 \text{ m}^3$	0.7 m ³
自由勾配側溝(縦断用)	B400×H700	L=2.0m／個 参考重量W=715kg／個	5.0 個
基礎コンクリート t=5cm	②18-8-40	$V = 0.65 \times 0.05 \times 10m = 0.325 \text{ m}^3$	0.3 m ³
型枠	均し型枠	$A = 0.05 \times 10m \times 2面 = 1.00 \text{ m}^2$	1.0 m ²
勾配調整コンクリート	②18-8-40	側溝工数量計算書より	0.3 m ³
蓋版	コンクリート蓋 B400用	L=1.0m／枚 参考重量W=96kg／枚	4.0 枚
蓋版	グレーチング蓋 B400用 歩道用	L=1.0m／枚 ※10mに1箇所設置 参考重量W=37kg／枚	1.0 枚

自由勾配側溝(縦断用) B400×H800

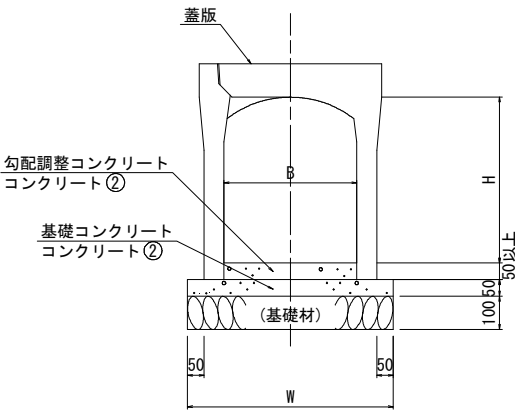


寸法表 (mm)

B	H	W
400	800	650

(10m当り)

名 称	規 格	算 定 式	数 量
床掘り		別途計上	-
埋戻し		別途計上	-
基面整正		$A = 0.65 \times 10m = 6.5 \text{ m}^2$	7.0 m ²
基礎材 t=10cm	再生クラッシャーラン (RC-40)	$V = 6.50 \times 0.10 = 0.65 \text{ m}^3$	0.7 m ³
自由勾配側溝(縦断用)	B400×H800	L=2.0m／個 参考重量W=785kg／個	5.0 個
基礎コンクリート t=5cm	②18-8-40	$V = 0.65 \times 0.05 \times 10m = 0.325 \text{ m}^3$	0.3 m ³
型枠	均し型枠	$A = 0.05 \times 10m \times 2面 = 1.00 \text{ m}^2$	1.0 m ²
勾配調整コンクリート	②18-8-40	側溝工数量計算書より	0.4 m ³
蓋版	コンクリート蓋 B400用	L=1.0m／枚 参考重量W=96kg／枚	4.0 枚
蓋版	グレーチング蓋 B400用 歩道用	L=1.0m／枚 ※10mに1箇所設置 参考重量W=37kg／枚	1.0 枚

自由勾配側溝(縦断用) B400×H900

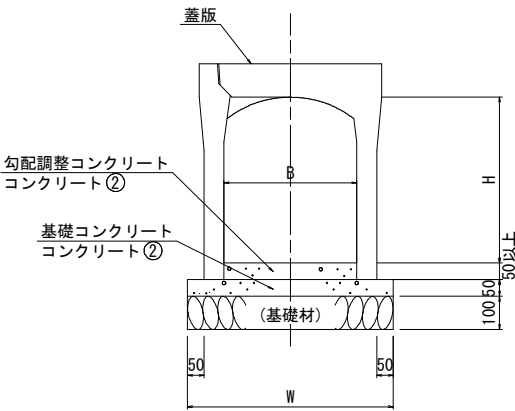


寸法表 (mm)

B	H	W
400	900	650

(10m当り)

名 称	規 格	算 定 式	数 量
床掘り		別途計上	-
埋戻し		別途計上	-
基面整正		$A = 0.65 \times 10m = 6.5 \text{ m}^2$	7.0 m ²
基礎材 t=10cm	再生クラッシャーラン (RC-40)	$V = 6.50 \times 0.10 = 0.65 \text{ m}^3$	0.7 m ³
自由勾配側溝(縦断用)	B400×H900	L=2.0m／個 参考重量W=855kg／個	5.0 個
基礎コンクリート t=5cm	②18-8-40	$V = 0.65 \times 0.05 \times 10m = 0.325 \text{ m}^3$	0.3 m ³
型枠	均し型枠	$A = 0.05 \times 10m \times 2面 = 1.00 \text{ m}^2$	1.0 m ²
勾配調整コンクリート	②18-8-40	側溝工数量計算書より	0.5 m ³
蓋版	コンクリート蓋 B400用	L=1.0m／枚 参考重量W=96kg／枚	4.0 枚
蓋版	グレーチング蓋 B400用 歩道用	L=1.0m／枚 ※10mに1箇所設置 参考重量W=37kg／枚	1.0 枚

自由勾配側溝(横断用)	B400×H700
-------------	-----------

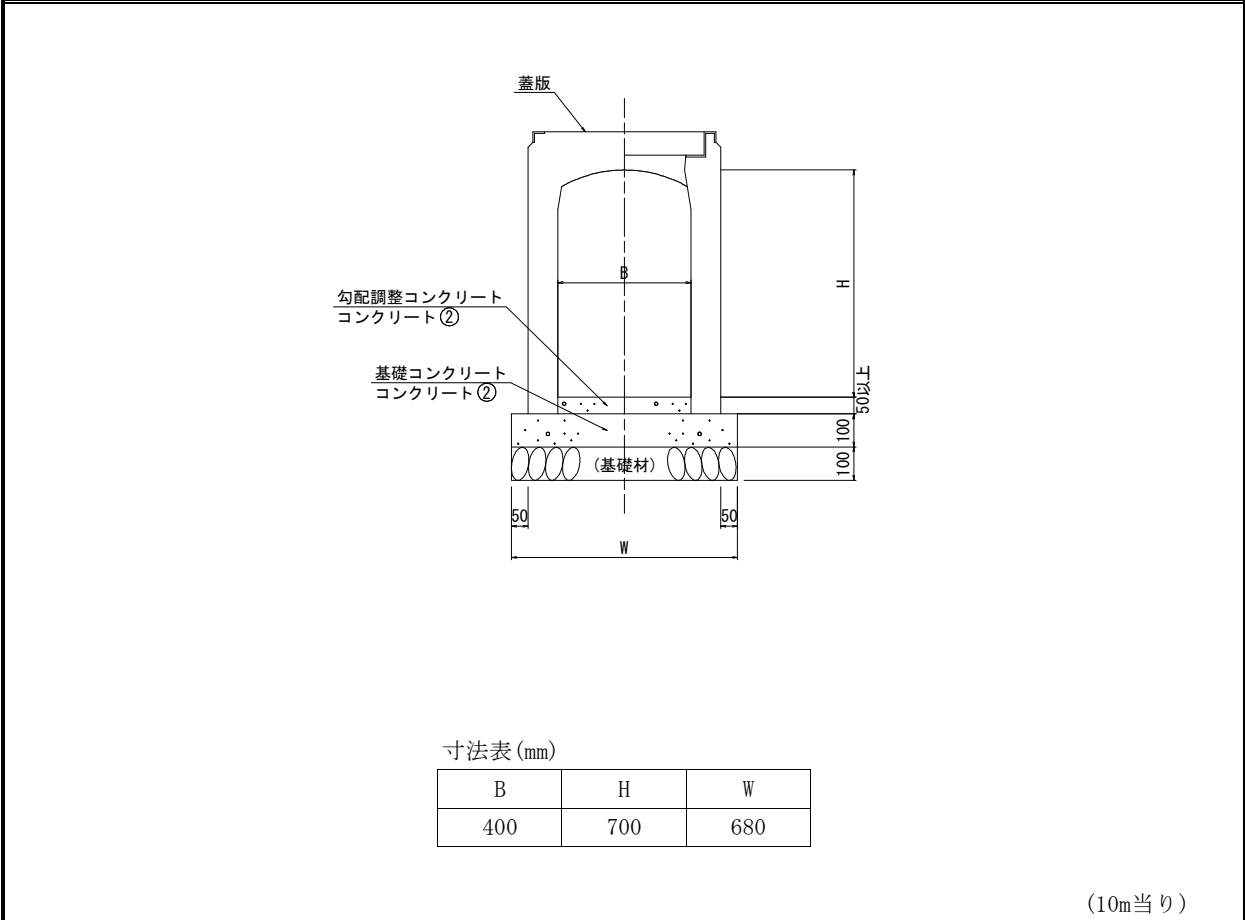

B	H	W
400	700	680

名 称	規 格	算 定 式	数 量
-----	-----	-------	-----

床掘り		別途計上	-
埋戻し		別途計上	-
基面整正		$A = 0.68 \times 10m = 6.8 \text{ m}^2$	7.0 m^2
基礎材 t=10cm	再生クラッシャーラン (RC-40)	$V = 6.80 \times 0.10 = 0.68 \text{ m}^3$	0.7 m^3
自由勾配側溝(横断用)	B400×H700	L=2.0m／個 参考重量W=830kg／個	5.0 個
基礎コンクリート t=10cm	②18-8-40	$V = 0.68 \times 0.10 \times 10m = 0.68 \text{ m}^3$	0.7 m^3
型枠	均し型枠	$A = 0.10 \times 10m \times 2面 = 2.00 \text{ m}^2$	2.0 m^2
勾配調整コンクリート	②18-8-40	側溝工数量計算書より	0.2 m^3
蓋版	覆工版蓋 B400用	L=1.0m／枚 参考重量W=89kg／枚	5.0 枚

間詰めコンクリート			体積調書	
【第2工区】				
測 点	位置	形状・寸法	数 量 (単位：m3)	備 考
No. 14 + 6.70 ～ No. 14 + 14.01	右	②18-8-40	0.20	
No. 15 + 1.02 ～ No. 15 + 8.20	右	②18-8-40	0.10	
No. 16 + 15.21 ～ No. 18 + 11.52	右	②18-8-40	0.18	
No. 20 + 5.61 ～ No. 21 + 0.96	右	②18-8-40	0.15	

排水構造物工 ー 集水桝・マンホール工 数量計算書

細別・規格	形 状 及 び 計 算 式	数 量
路面排水柵 400×400 グレーチング T-25付	N= 別紙 路面排水柵箇所調書より = 15.00 箇所	15.0 箇所
暗渠排水管 VP150	L= 別紙 路面排水柵排水管延長調書より = 21.16 m	21.2 m

路 面 排 水 柵			箇所調書		(1/2)
【第1工区】					
測 点		位置	形状・寸法	数 量 (単位：箇所)	備 考
No. 26 + 1.0		右	400×400	1.0	
No. 27		右	400×400	1.0	
No. 28		右	400×400	1.0	
No. 29		右	400×400	1.0	
No. 30		右	400×400	1.0	
No. 31		右	400×400	1.0	
No. 32		右	400×400	1.0	
No. 33		右	400×400	1.0	
No. 34		右	400×400	1.0	
小 計				9.0	

路 面 排 水 柵			箇所調書		(2/2)
【第2工区】					
測 点		位置	形状・寸法	数 量 (単位：箇所)	備 考
No. 15		右	400×400	1.0	
No. 16		右	400×400	1.0	
No. 17		右	400×400	1.0	
No. 18		右	400×400	1.0	
No. 20		右	400×400	1.0	
No. 21		右	400×400	1.0	
小 計				6.0	
合 計				15.0	

路面排水柵排水管			延長調書	(1/2)
【第1工区】				
測 点	位置	形状・寸法	数 量 (単位：m)	備 考
No. 26 + 1.0	右	VP150	1.21	
No. 27	右	VP150	1.44	
No. 28	右	VP150	1.64	
No. 29	右	VP150	1.82	
No. 30	右	VP150	1.90	
No. 31	右	VP150	1.97	
No. 32	右	VP150	2.06	
No. 33	右	VP150	1.84	
No. 34	右	VP150	1.63	
小 計			15.51	

路面排水柵排水管			延長調書	(1/2)
【第2工区】				
測 点	位置	形状・寸法	数 量 (単位：m)	備 考
No. 15	右	VP150	0.78	
No. 16	右	VP150	0.78	
No. 17	右	VP150	0.88	
No. 18	右	VP150	0.88	
No. 20	右	VP150	1.16	
No. 21	右	VP150	1.17	
小 計			5.65	
合 計			21.16	

[illegible]

緑 石 工 ー 作 業 土 工			数量計算書	
細別・規格	形 状 及 び 計 算 式		数 量	
床掘り(掘削)				
土砂 小規模	V= 別紙 土量計算書より		= 56.50 m3	56.5 m3
床掘り				
土砂 小規模	V= 別紙 土量計算書より		= 7.00 m3	7.0 m3
埋戻し				
土砂 小規模	V= 別紙 土量計算書より		= 7.00 m3	7.0 m3
土砂等運搬				
土砂 小規模	V= (56.50 + 7.00) - 7.00 × 1/0.9		= 55.72 m3	55.7 m3

土 量 計 算 書													
測 点	役 杭 名	距 離 (m)	掘 削 CA1			床 掘 り CA2			埋 戻 し RA1			備 考	
			断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	立 積 (m3)	断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	立 積 (m3)	断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	立 積 (m3)		
No. 24 + 9.560		0.0	0.3			0.04			0.04			No. 25準用	
No. 25		10.4	0.3	0.30	3.1	0.04	0.04	0.4	0.04	0.04	0.4		
No. 25 + 13.150		13.2	0.3	0.30	4.0	0.04	0.04	0.5	0.04	0.04	0.5	No. 25準用	
No. 25 + 19.270		0.0	0.4			0.02			0.02			No. 26準用	
No. 26		0.7	0.4	0.40	0.3	0.02	0.02	0.0	0.02	0.02	0.0		
No. 27		20.0	0.4	0.40	8.0	0.03	0.03	0.6	0.03	0.03	0.6		
No. 27 + 9.070		9.1	0.4	0.40	3.6	0.03	0.03	0.3	0.03	0.03	0.3	No. 27準用	
No. 27 + 13.070		0.0	0.3			0.05			0.05			No. 28準用	
No. 28		6.9	0.3	0.30	2.1	0.05	0.05	0.3	0.05	0.05	0.3		
No. 29		20.0	0.3	0.30	6.0	0.04	0.05	1.0	0.04	0.05	1.0		
No. 30		20.0	0.3	0.30	6.0	0.04	0.04	0.8	0.04	0.04	0.8		
No. 31		20.0	0.3	0.30	6.0	0.04	0.04	0.8	0.04	0.04	0.8		
No. 31 + 6.000		6.0	0.3	0.30	1.8	0.04	0.04	0.2	0.04	0.04	0.2	No. 31準用	
No. 31 + 15.500		0.0	0.3			0.04			0.04			No. 32準用	
No. 32		4.5	0.3	0.30	1.4	0.04	0.04	0.2	0.04	0.04	0.2		
No. 33		20.0	0.3	0.30	6.0	0.04	0.04	0.8	0.04	0.04	0.8		
No. 34		20.0	0.3	0.30	6.0	0.04	0.04	0.8	0.04	0.04	0.8		
No. 34 + 7.440		7.4	0.3	0.30	2.2	0.04	0.04	0.3	0.04	0.04	0.3	No. 34準用	
	合 計	178.2			56.5			7.0			7.0		

縁 石 工

延長調書

(1/2)

【第1工区】

測 点	位置	形状・寸法	数 量 (単位：m)	備 考
No. 24 + 9.56 ～ No. 25 + 12.19	右	HB-M2	23.15	
No. 25 + 12.19 ～ No. 25 + 13.15	右	HB-M3	1.57	
No. 25 + 19.27 ～ No. 26 + 0.28	右	HB-M3	1.66	
No. 26 + 0.28 ～ No. 27 + 8.12	右	HB-M2	27.84	
No. 27 + 8.12 ～ No. 27 + 9.07	右	HB-M3	1.78	
No. 27 + 13.07 ～ No. 27 + 14.07	右	HB-M3	1.72	
No. 27 + 14.07 ～ No. 31 + 4.90	右	HB-M2	70.83	
No. 31 + 4.90 ～ No. 31 + 6.00	右	HB-M3	2.28	
No. 31 + 15.50 ～ No. 31 + 16.60	右	HB-M3	2.30	
No. 31 + 16.60 ～ No. 34 + 7.44	右	HB-M2	50.84	
小 計		HB-M2	172.66	
		HB-M3	11.31	

縁 石 工

延長調書

(2/2)

【第2工区】

測 点	位置	形状・寸法	数 量 (単位：m)	備 考
No. 14 + 3.50 ～ No. 14 + 9.50	右	HB-F	6.00	タイプ1
No. 14 + 9.50 ～ No. 18 + 8.19	右	HB-M2	78.69	
No. 18 + 8.19 ～ No. 18 + 11.68	右	HB-M3	4.05	
No. 19 + 5.00 ～ No. 19 + 12.36	右	HB-M2	7.36	
No. 19 + 12.36 ～ No. 19 + 15.98	右	HB-M3	3.60	
No. 19 + 15.98 ～ No. 21 + 0.44	右	HB-M2	24.07	
小 計		HB-F	6.00	タイプ1
		HB-M2	110.12	
		HB-M3	7.65	

合 計		HB-F	6.00	タイプ1
		HB-M2	282.78	
		HB-M3	18.96	

[illegible]

構 造 物 撤 去 工					数量集計表				
種別・細別		規 格		単位	数 量	備 考			
構造物取壊し工				式	1.0				
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工		m3	58.3				
舗装版切断		As舗装版 15cm以下		m	416.2				
舗装版切断		Co舗装版 15cm以下		m	21.3				
舗装版破碎		As舗装版 15cm以下		m2	535.5				
舗装版破碎		Co舗装版 15cm以下		m2	4.2				
運搬処理工				式	1.0				
殻運搬		Co殻		m3	58.3	コンクリート構造物取壊し			
殻運搬		Co殻		m3	0.6	舗装版破碎			
殻運搬		As殻		m3	33.1	舗装版破碎			
殻処分		Co殻(無筋)		m3	10.4	(24.4t)			
殻処分		Co殻(有筋)		m3	48.5	(114.0t)			
殻処分		As殻		m3	33.1	(76.0t)			