

令和 8 年度 工事番号 繰総河第20-3号

## 十川総合流域防災（国土強靱化） 工事

### 参 考 資 料

五所川原市 大字広田 地内

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|               |                                |           |      |
|---------------|--------------------------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月   | 2026年7月                        |           |      |
| 歩 掛 適 用 年 月   | 2026年7月                        | 係 数 ラ ン ク | 1    |
| 基 準 適 用 年 月   | 2026年7月                        |           |      |
| 単 価 地 区       | 五所川原市(旧五所川原市)                  |           |      |
| 豪 雪 割 増       | B 地区                           |           |      |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0%                             |           |      |
| 現場環境改善費（率計上）  |                                |           |      |
| 市 街 地 補 正     | 市街地以外                          |           |      |
| 共通仮設費（率計上）    |                                |           |      |
| 主 た る 工 種     | 01:河川工事                        |           |      |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |           | 1.0  |
| 除 雪 工 事 補 正   | 未使用                            |           | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし                           |           | 1.0  |
| 週 休 2 日 補 正   | 週休2日(月単位)                      |           | 1.01 |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|                 |                                |       |
|-----------------|--------------------------------|-------|
| 現場管理費           |                                |       |
| 施 工 地 域 等 補 正   | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | 1.0   |
| 工 期 日 数         | 0日間                            |       |
| 冬 期 日 数         | 0日間                            |       |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分   | 4級地                            | 1.20% |
| 施 工 時 期 補 正     | 任意設定                           | 0.96% |
| 緊 急 工 事 補 正     | 補正なし                           | 0.00% |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし                           | 0.00% |
| I C T 施 工 補 正   | 補正なし                           | 1.0   |
| 週 休 2 日 補 正     | 週休2日(月単位)                      | 1.02  |
| 工 期 延 長 日 数     | 0日間                            |       |
| 一般管理費           |                                |       |
| 前払金支出割合による補正    | 補正を行わない                        | 1.00  |
| 財団法人等による補正      | 補正を行わない                        | 1.00  |
| 契約保証に係る補正率      | 金銭的保証                          | 0.04% |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |    |        |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>河道拡幅 |      |
|---------------|-------------------|----|--------|----|--------------|--------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                | 単位 | 数量     | 単価 | 金額           | 数量・金額増減      | 摘要   |
| 河道拡幅          |                   |    |        |    |              |              |      |
|               |                   | 式  | 1      |    |              |              |      |
| 河道掘削工(ICT)    |                   |    |        |    |              |              |      |
|               |                   | 式  | 1      |    |              |              |      |
| 掘削工           |                   |    |        |    |              |              |      |
|               |                   | 式  | 1      |    |              |              |      |
| 掘削            |                   |    |        |    |              |              | 内 1号 |
|               |                   | m3 | 510    |    |              |              |      |
| 掘削工(ICT)      |                   |    |        |    |              |              |      |
|               |                   | 式  | 1      |    |              |              |      |
| 掘削(ICT)       |                   |    |        |    |              |              | 内 2号 |
|               |                   | m3 | 510    |    |              |              |      |
| 残土処理工         |                   |    |        |    |              |              |      |
|               |                   | 式  | 1      |    |              |              |      |
| 土砂等運搬         |                   |    |        |    |              |              | 内 3号 |
|               |                   | m3 | 1, 010 |    |              |              |      |
| 法面工           |                   |    |        |    |              |              |      |
|               |                   | 式  | 1      |    |              |              |      |
| 植生工           |                   |    |        |    |              |              |      |
|               |                   | 式  | 1      |    |              |              |      |
| 張芝            |                   |    |        |    |              |              | 内 4号 |
|               |                   | m2 | 330    |    |              |              |      |
| 構造物撤去工        |                   |    |        |    |              |              |      |
|               |                   | 式  | 1      |    |              |              |      |
| 運搬処理工         |                   |    |        |    |              |              |      |
|               |                   | 式  | 1      |    |              |              |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>河道拡幅 |       |
|---------------|-------------------|----|-------|----|--------------|--------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減      | 摘要    |
| 現場発生品運搬       |                   |    |       |    |              |              | 内 5号  |
|               |                   | 式  | 1     |    |              |              |       |
| 殻運搬           |                   |    |       |    |              |              | 内 6号  |
|               |                   | m3 | 2     |    |              |              |       |
| 処分費           |                   |    |       |    |              |              | 内 7号  |
|               |                   | t  | 5     |    |              |              |       |
| 仮設工           |                   |    |       |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1     |    |              |              |       |
| 仮設道路工         |                   |    |       |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1     |    |              |              |       |
| 敷鉄板設置・撤去      |                   |    |       |    |              |              | 内 8号  |
|               |                   | m2 | 42    |    |              |              |       |
| 交通管理工         |                   |    |       |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1     |    |              |              |       |
| 交通誘導警備員       |                   |    |       |    |              |              | 内 9号  |
|               |                   | 人  | 32    |    |              |              |       |
| 運搬路補修工        |                   |    |       |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1     |    |              |              |       |
| 運搬路補修（敷砂利）    |                   |    |       |    |              |              | 内 10号 |
|               |                   | m2 | 1,110 |    |              |              |       |
| 直接工事費         |                   |    |       |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1     |    |              |              |       |
| 共通仮設          |                   |    |       |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1     |    |              |              |       |
| 共通仮設費         |                   |    |       |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1     |    |              |              |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>河道拡幅 |       |
|---------------|-------------------|----|----|----|--------------|--------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減      | 摘要    |
| 運搬費           |                   |    |    |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1  |    |              |              |       |
| 仮設材運搬費        |                   |    |    |    |              |              | 内 11号 |
|               |                   | t  | 7  |    |              |              |       |
| 技術管理費         |                   |    |    |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1  |    |              |              |       |
| 土質等試験費        |                   |    |    |    |              |              | 内 12号 |
|               |                   | 式  | 1  |    |              |              |       |
| システム初期費(ICT)  |                   |    |    |    |              |              | 内 13号 |
|               |                   | 式  | 1  |    |              |              |       |
| 現場環境改善費       |                   |    |    |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1  |    |              |              |       |
| 現場環境改善費（率計上）  |                   |    |    |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1  |    |              |              |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                   |    |    |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1  |    |              |              |       |
| 純工事費          |                   |    |    |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1  |    |              |              |       |
| 現場管理費         |                   |    |    |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1  |    |              |              |       |
| 工事原価          |                   |    |    |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1  |    |              |              |       |
| 一般管理費等        |                   |    |    |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1  |    |              |              |       |
| 工事価格          |                   |    |    |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1  |    |              |              |       |

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                                 |    |     |    |    |         |           |
|----------|---------------------------------|----|-----|----|----|---------|-----------|
| 内 1号     | 掘削                              |    |     |    |    |         |           |
| 名称・規格    | 条件                              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 掘削       | 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満 |    |     |    |    |         | 02-01-02  |
| CB210100 |                                 | m3 | 505 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                                 |    |     |    |    |         |           |
|          |                                 |    |     |    |    |         |           |
|          |                                 |    |     |    |    |         |           |
|          |                                 |    |     |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                             |    |     |    |    |         |           |
|----------|-----------------------------|----|-----|----|----|---------|-----------|
| 内 2号     | 掘削 (ICT)                    |    |     |    |    |         |           |
| 名称・規格    | 条件                          | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 掘削 (ICT) | 土砂, オープンカット, 無し, 5, 000m3未満 |    |     |    |    |         | 02-01-02  |
| CB210120 |                             | m3 | 505 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                             |    |     |    |    |         |           |
|          |                             |    |     |    |    |         |           |
|          |                             |    |     |    |    |         |           |
|          |                             |    |     |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 3号                          | 土砂等運搬                                                       |    |        |    |    |         |                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|--------|----|----|---------|-----------------------|
| 名称・規格                         | 条件                                                          | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                    |
| 土砂等運搬<br>CB210110             | 標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9. 5km以下 | m3 | 1, 010 |    |    |         | 02-01-02<br>管理費区分 : 0 |
| 処分費<br>建設発生土<br>ZZ99*01*01003 |                                                             | m3 | 1, 010 |    |    |         | 管理費区分 : T             |
| 合計                            |                                                             |    |        |    |    |         |                       |
|                               |                                                             |    |        |    |    |         |                       |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 4号                   | 張芝                     |    |     |    |    |         |                            |
|------------------------|------------------------|----|-----|----|----|---------|----------------------------|
| 名称・規格                  | 条件                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                         |
| 人力施工による植生工<br>WB810870 | 張芝工, 300m2以上500m2未満, 無 | m2 | 333 |    |    |         | 単 1号 06-02-04<br>管理費区分 : 0 |
| 合計                     |                        |    |     |    |    |         |                            |
|                        |                        |    |     |    |    |         |                            |
|                        |                        |    |     |    |    |         |                            |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 5号            | 現場発生品運搬                           |    |     |    |    |         |          |
|-----------------|-----------------------------------|----|-----|----|----|---------|----------|
| 名称・規格           | 条件                                | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 消波根固めブロック積込み    | 2. 5t以下                           |    |     |    |    |         | 03-01-01 |
| CB310180        |                                   | 個  | 100 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 消波根固めブロック運搬     | 2. 5t以下, 積込み・荷卸, 10個, 4. 0km以下    |    |     |    |    |         | 03-01-01 |
| CB310040        |                                   | 個  | 100 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 消波根固めブロック荷卸     | 2. 5t以下                           |    |     |    |    |         | 03-01-01 |
| CB310190        |                                   | 個  | 100 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t               |    |     |    |    |         | 01-02-03 |
| CB010420        |                                   | t  | 10  |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 現場発生品及び支給品運搬    | クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下 |    |     |    |    |         | 01-02-02 |
| CB010410        |                                   | t  | 10  |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 合計              |                                   |    |     |    |    |         |          |
|                 |                                   |    |     |    |    |         |          |
|                 |                                   |    |     |    |    |         |          |
|                 |                                   |    |     |    |    |         |          |
|                 |                                   |    |     |    |    |         |          |
|                 |                                   |    |     |    |    |         |          |
|                 |                                   |    |     |    |    |         |          |
|                 |                                   |    |     |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 6号     | 殻運搬                                           |    |      |    |    |         |           |
|----------|-----------------------------------------------|----|------|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件                                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 殻運搬      | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用 |    |      |    |    |         | 02-02-07  |
| CB227010 |                                               | m3 | 2. 1 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                                               |    |      |    |    |         |           |
|          |                                               |    |      |    |    |         |           |
|          |                                               |    |      |    |    |         |           |
|          |                                               |    |      |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 7号          | 処分費 |    |    |    |    |         |           |
|---------------|-----|----|----|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格         | 条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 処分費           |     |    |    |    |    |         |           |
| 無筋Co殻         |     | t  | 5  |    |    |         | 管理費区分 : T |
| ZZ99*01*01005 |     |    |    |    |    |         |           |
| 合計            |     |    |    |    |    |         |           |
|               |     |    |    |    |    |         |           |
|               |     |    |    |    |    |         |           |
|               |     |    |    |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 8号     | 敷鉄板設置・撤去                            |    |       |    |    |         |               |
|----------|-------------------------------------|----|-------|----|----|---------|---------------|
| 名称・規格    | 条件                                  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 敷鉄板設置・撤去 | 設置・撤去                               |    |       |    |    |         | 単 2号 02-05-16 |
| WB253610 |                                     | m2 | 41. 8 |    |    |         | 管理費区分：0       |
| 敷鉄板賃料    | 22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 35日, 無, 有 |    |       |    |    |         | 単 3号 02-05-16 |
| WB253630 |                                     | 枚  | 3     |    |    |         | 管理費区分：0       |
| 敷鉄板賃料    | 22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 35日, 無, 有 |    |       |    |    |         | 単 4号 02-05-16 |
| WB253630 |                                     | 枚  | 3     |    |    |         | 管理費区分：0       |
| 合計       |                                     |    |       |    |    |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 9号     | 交通誘導警備員 |    |    |    |    |         |         |
|----------|---------|----|----|----|----|---------|---------|
| 名称・規格    | 条件      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 交通誘導警備員A |         |    |    |    |    |         |         |
| R0803    |         | 人  | 16 |    |    |         | 管理費区分：0 |
| 交通誘導警備員B |         |    |    |    |    |         |         |
| R0804    |         | 人  | 16 |    |    |         | 管理費区分：0 |
| 合計       |         |    |    |    |    |         |         |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 10号           | 運搬路補修（敷砂利）                  |    |       |    |    |         |          |
|-----------------|-----------------------------|----|-------|----|----|---------|----------|
| 名称・規格           | 条件                          | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 整地              | 敷均し（ルース），標準（10, 000m3未満），無し |    |       |    |    |         | 02-01-02 |
| CB210610        |                             | m3 | 56    |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 再生クラッシャーランRC-40 |                             |    |       |    |    |         |          |
| Z002122003      |                             | m3 | 58. 3 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 合計              |                             |    |       |    |    |         |          |
|                 |                             |    |       |    |    |         |          |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 11号                     | 仮設材運搬費                                      |    |      |    |    |         |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------|----|------|----|----|---------|---------------------|
| 名称・規格                     | 条件                                          | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                  |
| 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州，2. 9km，12m以内，各種（実数入力），0，無 |    |      |    |    |         | 単 5号 01-02-02<br>往路 |
| WB010020                  |                                             | t  | 7. 2 |    |    |         | 管理費区分：0             |
| 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州，2. 9km，12m以内，各種（実数入力），0，無 |    |      |    |    |         | 単 5号 01-02-02<br>復路 |
| WB010020                  |                                             | t  | 7. 2 |    |    |         | 管理費区分：0             |
| 仮設材等の積込み取卸し費              | 積込み、取卸し（往復分）                                |    |      |    |    |         | 単 6号 01-02-02<br>往復 |
| WB010030                  |                                             | t  | 7. 2 |    |    |         | 管理費区分：0             |
| 合計                        |                                             |    |      |    |    |         |                     |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 12号                                       | 土質等試験費 |    |    |    |    |         |         |
|---------------------------------------------|--------|----|----|----|----|---------|---------|
| 名称・規格                                       | 条件     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 土の含水比試験<br>3個/試料<br>Z237010010              |        | 試料 | 2  |    |    |         | 管理費区分：0 |
| 土の粒度試験(2)<br>ふるい分析 試料0. 5kg未満<br>Z237010020 |        | 試料 | 2  |    |    |         | 管理費区分：0 |
| 土の液性限界試験<br>6点/試料<br>Z237010040             |        | 試料 | 2  |    |    |         | 管理費区分：0 |
| 土の塑性限界試験<br>3個/試料<br>Z237010045             |        | 試料 | 2  |    |    |         | 管理費区分：0 |
| 締め固めた土のコーン指数<br>ZZ99*01*01001               |        | 試料 | 2  |    |    |         | 管理費区分：0 |
| 合計                                          |        |    |    |    |    |         |         |
|                                             |        |    |    |    |    |         |         |
|                                             |        |    |    |    |    |         |         |
|                                             |        |    |    |    |    |         |         |
|                                             |        |    |    |    |    |         |         |
|                                             |        |    |    |    |    |         |         |
|                                             |        |    |    |    |    |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 13号         | システム初期費 (ICT) |    |    |    |    |         |               |
|---------------|---------------|----|----|----|----|---------|---------------|
| 名称・規格         | 条件            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要            |
| システム初期費 (ICT) | バックホ          |    |    |    |    |         | 単 7号 01-02-02 |
| WB010510      |               | 式  | 1  |    |    |         | 管理費区分 : 0     |
| 合計            |               |    |    |    |    |         |               |
|               |               |    |    |    |    |         |               |
|               |               |    |    |    |    |         |               |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                         |            |                        |    |    |      |    |           |  |
|-------------------------|------------|------------------------|----|----|------|----|-----------|--|
| 単 1号<br>WB810870        | 人力施工による植生工 | 張芝工, 300m2以上500m2未満, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価        |  |
| 名称・規格                   |            | 条件                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要        |  |
| 法面工(張芝工)<br>野芝・高麗芝(全面張) |            |                        |    |    |      |    | 管理費区分 : 0 |  |
| Q001416001              |            |                        | m2 | 1  |      |    |           |  |
| 合計                      |            |                        |    |    |      |    | 円/m2      |  |
| 単価                      |            |                        |    |    |      |    |           |  |
|                         |            |                        |    |    |      |    |           |  |
|                         |            |                        |    |    |      |    |           |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |           |       |    |        |      |     |               |  |
|------------------|-----------|-------|----|--------|------|-----|---------------|--|
| 単 2号<br>WB253610 | 敷鉄板設置・撤去  | 設置・撤去 | 単位 | m2     | 単位数量 | 100 | 単価            |  |
| 名称・規格            |           | 条件    | 単位 | 数量     | 単価   | 金額  | 摘要            |  |
| 土木一般世話役          |           |       |    |        |      |     |               |  |
|                  | R0125     |       | 人  | 0. 295 |      |     | 管理費区分：0       |  |
| とび工              |           |       |    |        |      |     |               |  |
|                  | R0106     |       | 人  | 0. 295 |      |     | 管理費区分：0       |  |
| 普通作業員            |           |       |    |        |      |     |               |  |
|                  | R0102     |       | 人  | 0. 295 |      |     | 管理費区分：0       |  |
| バックホウ(クローラ型)運転   |           |       |    |        |      |     | 単 8号 02-05-16 |  |
|                  | WK250590  |       | 日  | 0. 295 |      |     | 管理費区分：0       |  |
| 諸雑費(率+まるめ)       |           |       |    |        |      |     |               |  |
|                  | ZS8000004 |       | 式  | 1      |      |     | 管理費区分：0       |  |
| 合計               |           |       |    |        |      |     |               |  |
| 単価               |           |       |    |        |      |     | 円／m2          |  |
|                  |           |       |    |        |      |     |               |  |
|                  |           |       |    |        |      |     |               |  |
|                  |           |       |    |        |      |     |               |  |
|                  |           |       |    |        |      |     |               |  |
|                  |           |       |    |        |      |     |               |  |
|                  |           |       |    |        |      |     |               |  |

## 2 次単価表

|                                              |       |                                     |    |    |      |        |    |                         |  |
|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------|----|----|------|--------|----|-------------------------|--|
| 2 次単価表                                       |       |                                     |    |    |      | 単価使用年月 |    | 2026. 07                |  |
|                                              |       |                                     |    |    |      | 歩掛適用年月 |    | 2026. 07                |  |
|                                              |       |                                     |    |    |      | 労務調整係数 |    | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単   3号<br>WB253630                           | 敷鉄板賃料 | 22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 35日, 無, 有 | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1      | 単価 |                         |  |
| 名称・規格                                        |       | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     |    | 摘要                      |  |
| 敷き鉄板賃料<br>22×1524×6096mm<br><br>L002413001   |       | 供用日数:35日                            |    |    |      |        |    | 管理費区分：0                 |  |
|                                              |       |                                     | 枚  | 1  |      |        |    |                         |  |
| 整備費(敷鉄板)<br>22×1524×6096mm<br><br>Z006754002 |       |                                     |    |    |      |        |    | 管理費区分：0                 |  |
|                                              |       |                                     | 枚  | 1  |      |        |    |                         |  |
| 合計                                           |       |                                     |    |    |      |        |    |                         |  |
|                                              |       |                                     |    |    |      |        |    |                         |  |
| 単価                                           |       |                                     |    |    |      |        |    | 円／枚                     |  |
|                                              |       |                                     |    |    |      |        |    |                         |  |

## 2 次単価表

|                            |  |       |  |                                     |  |        |    |                         |    |          |  |
|----------------------------|--|-------|--|-------------------------------------|--|--------|----|-------------------------|----|----------|--|
| 2 次単価表                     |  |       |  |                                     |  | 単価使用年月 |    | 2026. 07                |    |          |  |
|                            |  |       |  |                                     |  | 歩掛適用年月 |    | 2026. 07                |    |          |  |
|                            |  |       |  |                                     |  | 労務調整係数 |    | 1. 000-00000   0. 0   0 |    |          |  |
| 単   4号<br>WB253630         |  | 敷鉄板賃料 |  | 22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 35日, 無, 有 |  | 単位     | 枚  | 単位数量                    | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格                      |  |       |  | 条件                                  |  | 単位     | 数量 | 単価                      | 金額 | 摘要       |  |
| 敷き鉄板賃料<br>22×1524×3048mm   |  |       |  | 供用日数:35日                            |  |        |    |                         |    | 管理費区分: 0 |  |
| L002412001                 |  |       |  |                                     |  | 枚      | 1  |                         |    |          |  |
| 整備費(敷鉄板)<br>22×1524×3048mm |  |       |  |                                     |  |        |    |                         |    | 管理費区分: 0 |  |
| Z006754001                 |  |       |  |                                     |  | 枚      | 1  |                         |    |          |  |
| 合計                         |  |       |  |                                     |  |        |    |                         |    |          |  |
|                            |  |       |  |                                     |  |        |    |                         |    |          |  |
| 単価                         |  |       |  |                                     |  |        |    |                         |    | 円/枚      |  |
|                            |  |       |  |                                     |  |        |    |                         |    |          |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |                               |                                                     |    |    |      |    |         |  |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----|----|------|----|---------|--|
| 単 5号<br>WB010020           | 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2.<br>9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格                      |                               | 条件                                                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 基本運賃区分B<br>製品長12m以内 10kmまで |                               | Z006810101                                          | t  | 1  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                         |                               |                                                     |    |    |      |    |         |  |
| 単価                         |                               |                                                     |    |    |      |    | 円／t     |  |
|                            |                               |                                                     |    |    |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |              |              |    |    |      |    |         |  |
|------------------|--------------|--------------|----|----|------|----|---------|--|
| 単 6号<br>WB010030 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(往復分) | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格            |              | 条件           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 積込み、取卸し費(仮設材等)   |              | Z006800001   | t  | 2  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計               |              |              |    |    |      |    |         |  |
| 単価               |              |              |    |    |      |    | 円／t     |  |
|                  |              |              |    |    |      |    |         |  |

2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |                  |        |    |    |      |    |           |  |
|-------------------------------------|------------------|--------|----|----|------|----|-----------|--|
| 単 7号<br>WB010510                    | システム初期費<br>(ICT) | パ ックホリ | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価        |  |
| 名称・規格                               |                  | 条件     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要        |  |
| システム初期費<br>パ ックホリ<br><br>Z006890002 |                  |        |    |    |      |    | 管理費区分 : 0 |  |
|                                     |                  |        | 式  | 1  |      |    |           |  |
| 合計                                  |                  |        |    |    |      |    |           |  |
|                                     |                  |        |    |    |      |    |           |  |
|                                     |                  |        |    |    |      |    |           |  |
|                                     |                  |        |    |    |      |    |           |  |
|                                     |                  |        |    |    |      |    |           |  |
|                                     |                  |        |    |    |      |    |           |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                         |               |    |    |       |      |    |         |  |
|---------------------------------------------------------|---------------|----|----|-------|------|----|---------|--|
| 単 8号<br>WK250590                                        | ハックホウ(クローラ)運転 |    | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格                                                   |               | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 運転手(特殊)                                                 |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                         | R0114         |    | 人  | 1     |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 軽油                                                      |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                         | Z006702002    |    | L  | 119   |      |    | 管理費区分：0 |  |
| ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊 |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                         | L001010004    |    | 日  | 1. 06 |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                         | ZS3000004     |    | 式  | 1     |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                                                      |               |    |    |       |      |    |         |  |
| 単価                                                      |               |    |    |       |      |    | 円／日     |  |
|                                                         |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                         |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                         |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                         |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                         |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                         |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                         |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                         |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                         |               |    |    |       |      |    |         |  |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                         |
| 河道拡幅<br>(0001)        | 式                 | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                                                    |
| 河道掘削工(ICT)<br>(0002)  | 式                 | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                                                    |
| 掘削工<br>(0003)         | 式                 | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                                                    |
| 掘削<br>(0004)          | m3                | 510                     |             |             | オプション入力<br>第0001号内訳書<br>単位数 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 掘削                    | m3                | 505                     |             |             | CB210100<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                     |
| 掘削工(ICT)<br>(0005)    | 式                 | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                                                    |
| 掘削(ICT)<br>(0006)     | m3                | 510                     |             |             | オプション入力<br>第0002号内訳書<br>単位数 1 m3                                                                                                           |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                          |
|                       |                   |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                      |
| 掘削(ICT)               | m3                | 505                     |             |             | CB210120<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                      |
| J01 土質                |                   | 土砂                      |             |             |                                                                                                                                             |
| J02 施工方法              |                   | オープンカット                 |             |             |                                                                                                                                             |
| J03 障害の有無             |                   | 無し                      |             |             |                                                                                                                                             |
| J04 施工数量              |                   | 5,000m3未満               |             |             |                                                                                                                                             |
| 残土処理工<br>(0007)       | 式                 | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                                                     |
| 土砂等運搬<br>(0008)       | m3                | 1,010                   |             |             | オプション入力<br>第0003号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 土砂等運搬                 | m3                | 1,010                   |             |             | CB210110<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                                      |
| J01 土砂等発生現場           |                   | 標準                      |             |             |                                                                                                                                             |
| J02 積込機種・規格           |                   | バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)   |             |             |                                                                                                                                             |
| J03 土質                |                   | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)          |             |             |                                                                                                                                             |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                       | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                            |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                     | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件    | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                              |
| J04 DID区間の有無<br>J05 運搬距離(km) (DID区間無)     |                   | 無し<br>49.5km以下             |             |             | 豪雪割増<br><br>単価補正                                                                                                                                |
| 処分費<br>建設発生土                              | m3                | 1,010                      |             |             | ZZ99*01*01003<br>管理費区分 T<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                 |
| 法面工<br>(0009)                             | 式                 | 1                          |             |             | オプション入力                                                                                                                                         |
| 植生工<br>(0010)                             | 式                 | 1                          |             |             | オプション入力                                                                                                                                         |
| 張芝<br>(0011)                              | m2                | 330                        |             |             | オプション入力<br>第0004号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 人力施工による植生工                                | m2                | 333                        |             |             | WB810870<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                  |
| J01 工種区分<br>J02 施工規模<br>J03 時間制約を受ける場合の補正 |                   | 張芝工<br>300m2以上500m2未満<br>無 |             |             |                                                                                                                                                 |

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                           | 河川改修 |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                             |      |
|                       |                   |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                                           |      |
| 構造物撤去工<br>(0012)      | 式                 | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                                                        |      |
| 運搬処理工<br>(0013)       | 式                 | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                                                        |      |
| 現場発生品運搬<br>(0014)     | 式                 | 1                       |             |             | オプション入力<br>第0005号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |      |
| 消波根固めブロック積込み          | 個                 | 100                     |             |             | CB310180<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                     |      |
| J01 消波根固めブロック規格       |                   | 2.5t以下                  |             |             |                                                                                                                                                |      |
| 消波根固めブロック運搬           | 個                 | 100                     |             |             | CB310040<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                 |      |
| J01 消波根固めブロック規格       |                   | 2.5t以下                  |             |             |                                                                                                                                                |      |
| J02 作業区分              |                   | 積込み・荷卸                  |             |             |                                                                                                                                                |      |
| J03 トラック1台当りブロック積載個数  |                   | 10個                     |             |             |                                                                                                                                                |      |
| J04 トラック1台当り運搬距離      |                   | 4.0km以下                 |             |             |                                                                                                                                                |      |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                         |                    | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                    |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回        | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
| 消波根固めブロック荷卸           |                   |                         |                    |             | 単価補正                                                                                                                    |
| J01 消波根固めブロック規格       | 個                 | 100                     | 2.5t以下             |             | CB310190<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                          |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸       |                   |                         |                    |             | 単価補正                                                                                                                    |
| J01 トラック機種            | t                 | 10                      | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t |             | CB010420<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                          |
| 現場発生品及び支給品運搬          |                   |                         |                    |             | 単価補正                                                                                                                    |
| J01 トラック機種            | t                 | 10                      | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t |             | CB010410<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                          |
| J02 DID区間の有無          |                   |                         | 無し                 |             |                                                                                                                         |
| J03 片道運搬距離(km)DID無    |                   |                         | 4.0km以下            |             |                                                                                                                         |
| 殻運搬<br>(0015)         |                   |                         |                    |             | 単価補正                                                                                                                    |
|                       | m3                | 2                       |                    |             | オプション入力<br>第0006号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                           | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                                                      |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                         | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                              | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |
|                                                                               |                   |                                                      |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                                       |
| 殻運搬                                                                           | m3                | 2.1                                                  |             |             | CB227010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                         |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J04 運搬距離(km)(DID区間有無)<br>J13 費用の内訳 |                   | コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>5.7km以下<br>全ての費用 |             |             | 単価補正                                                                                                                   |
| 処分費<br>(0016)                                                                 | t                 | 5                                                    |             |             | オプション入力<br>第0007号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
|                                                                               |                   |                                                      |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                                       |
| 処分費<br>無筋Co殻                                                                  | t                 | 5                                                    |             |             | ZZ99*01*01005<br>管理費区分 T<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                    |
|                                                                               |                   |                                                      |             |             | 単価補正                                                                                                                   |
| 仮設工<br>(0017)                                                                 | 式                 | 1                                                    |             |             | オプション入力                                                                                                                |
| 仮設道路工<br>(0018)                                                               | 式                 | 1                                                    |             |             | オプション入力                                                                                                                |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                        | 河川改修 |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                          |      |
| 敷鉄板設置・撤去<br>(0019)    | m2                | 42                      |             |             | オプション入力<br>第0008号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |      |
| 敷鉄板設置・撤去              | m2                | 41.8                    |             |             | WB253610<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                      |      |
| J01 作業区分              |                   | 設置・撤去                   |             |             |                                                                                                                                             |      |
| 敷鉄板賃料                 | 枚                 | 3                       |             |             | WB253630<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                      |      |
| J01 敷鉄板の種類            |                   | 22×1,524×6,096(mm)      |             |             |                                                                                                                                             |      |
| J02 不足分弁償金の有無         |                   | 無                       |             |             |                                                                                                                                             |      |
| J04 供用日数(日)(実数入力)     |                   | 35日                     |             |             |                                                                                                                                             |      |
| J05 継続工事の有無           |                   | 無                       |             |             |                                                                                                                                             |      |
| J07 整備費の有無            |                   | 有                       |             |             |                                                                                                                                             |      |
| 敷鉄板賃料                 | 枚                 | 3                       |             |             | WB253630<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                              |      |
| J01 敷鉄板の種類            |                   | 22×1,524×3,048(mm)      |             |             |                                                                                                                                             |      |
| J02 不足分弁償金の有無         |                   | 無                       |             |             |                                                                                                                                             |      |
| J04 供用日数(日)(実数入力)     |                   | 35日                     |             |             |                                                                                                                                             |      |
| J05 継続工事の有無           |                   | 無                       |             |             |                                                                                                                                             |      |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                             |
| J07 整備費の有無            |                   | 有                       |             |             | 単価補正                                                                                                                                           |
| 交通管理工<br>(0020)       | 式                 | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                                                        |
| 交通誘導警備員<br>(0021)     | 人                 | 32                      |             |             | オプション入力<br>第0009号内訳書<br>単位数量 1 人<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 交通誘導警備員A              | 人                 | 16                      |             |             | R0803<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                        |
| 交通誘導警備員B              | 人                 | 16                      |             |             | R0804<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                        |
| 運搬路補修工<br>(0022)      | 式                 | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                                                        |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                              | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                         |                                  | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                            | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回                      | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                          |
| 運搬路補修（敷砂利）<br>(0023)                             | m2                | 1,110                   |                                  |             | オプション入力<br>第0010号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 整地<br>-----<br>J01 作業区分<br>J02 施工数量<br>J03 障害の有無 | m3                | 56                      | 敷均し(ルース)<br>標準(10,000m3未満)<br>無し |             | CB210610<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                      |
| 再生クラッシャー<br>RC-40                                | m3                | 58.3                    |                                  |             | Z002122003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                    |
| 直接工事費<br>(0024)                                  | 式                 | 1                       |                                  |             |                                                                                                                                             |
| 共通仮設<br>(0025)                                   | 式                 | 1                       |                                  |             |                                                                                                                                             |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                            |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                              |
| 共通仮設費<br>(0026)               | 式                 | 1                       |             |             |                                                                                                                                 |
| 運搬費<br>(0027)                 | 式                 | 1                       |             |             |                                                                                                                                 |
| 仮設材運搬費<br>(0028)              | t                 | 7                       |             |             | 第0011号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | t                 | 7.2                     |             |             | WB010020<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                          |
| J01 発注機関区分                    |                   | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州       |             |             |                                                                                                                                 |
| J02 片道運搬距離(実数入力)              |                   | 2.9km                   |             |             |                                                                                                                                 |
| J04 製品長区分                     |                   | 12m以内                   |             |             |                                                                                                                                 |
| J05 運搬割増率                     |                   | 各種(実数入力)                |             |             |                                                                                                                                 |
| J06 運搬割増率(実数入力)               |                   | 0                       |             |             |                                                                                                                                 |
| J07 その他の諸料金の有無                |                   | 無                       |             |             |                                                                                                                                 |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | t                 | 7.2                     |             |             | WB010020<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                          |
| J01 発注機関区分                    |                   | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州       |             |             |                                                                                                                                 |
| J02 片道運搬距離(実数入力)              |                   | 2.9km                   |             |             |                                                                                                                                 |
| J04 製品長区分                     |                   | 12m以内                   |             |             |                                                                                                                                 |
| J05 運搬割増率                     |                   | 各種(実数入力)                |             |             |                                                                                                                                 |
| J06 運搬割増率(実数入力)               |                   | 0                       |             |             |                                                                                                                                 |
| J07 その他の諸料金の有無                |                   | 無                       |             |             |                                                                                                                                 |
| 仮設材等の積込み取卸し費                  | t                 | 7.2                     |             |             | WB010030<br>管理費区分 0                                                                                                             |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

|                              |                   |                         |             |             |                                                                                                                                                |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名                          | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                                           |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格        | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                             |
| J01 作業区分                     |                   | 積込み、取卸し(往復分)            |             |             | 歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                            |
| 技術管理費<br>(0029)              | 式                 | 1                       |             |             |                                                                                                                                                |
| 土質等試験費<br>(0030)             | 式                 | 1                       |             |             | オプション入力<br>第0012号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 土の含水比試験<br>3個/試料             | 試料                | 2                       |             |             | Z237010010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                   |
| 土の粒度試験(2)<br>ふるい分析 試料0.5kg未満 | 試料                | 2                       |             |             | Z237010020<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                               |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                        |
|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                          |
|                        |                   |                         |             |             | 単価補正                                                                                                        |
| 土の液性限界試験<br>6点/試料      | 試料                | 2                       |             |             | Z237010040<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増            |
|                        |                   |                         |             |             | 単価補正                                                                                                        |
| 土の塑性限界試験<br>3個/試料      | 試料                | 2                       |             |             | Z237010045<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増            |
|                        |                   |                         |             |             | 単価補正                                                                                                        |
| 締め固めた土のコーン指数           | 試料                | 2                       |             |             | ZZ99*01*01001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増         |
|                        |                   |                         |             |             | 単価補正                                                                                                        |
| システム初期費(ICT)<br>(0031) | 式                 | 1                       |             |             | 第0013号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事              |                         |             |             | 事業区分                                                                                                       | 河川改修 |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                         |      |
|                        |                                |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                           |      |
| システム初期費<br>(ICT)       | 式                              | 1                       |             |             | WB010510<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正 |      |
| J01 対象機械               |                                | バックホ                    |             |             |                                                                                                            |      |
| 現場環境改善費<br>(0032)      | 式                              | 1                       |             |             |                                                                                                            |      |
| 現場環境改善費（率計上）<br>(0033) | 式                              | 1                       |             |             |                                                                                                            |      |
| 市街地補正                  | 市街地以外                          |                         |             |             |                                                                                                            |      |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0034)   | 式                              | 1                       |             |             |                                                                                                            |      |
| 主たる工種                  | 01:河川工事                        |                         |             |             |                                                                                                            |      |
| 施工地域等補正                | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | 1.0                     |             |             |                                                                                                            |      |
| 除雪工事補正                 | 未使用                            |                         | 1.00        |             |                                                                                                            |      |
| ICT施工補正                | 補正なし                           |                         | 1.0         |             |                                                                                                            |      |
| 週休2日補正                 | 週休2日(月単位)                      |                         | 1.01        |             |                                                                                                            |      |
| 純工事費<br>(0035)         | 式                              | 1                       |             |             |                                                                                                            |      |
| 現場管理費<br>(0036)        | 式                              | 1                       |             |             |                                                                                                            |      |
| 施工地域等補正                | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | 1.0                     |             |             |                                                                                                            |      |
| 工期日数                   | 0日間                            |                         |             |             |                                                                                                            |      |
| 冬期日数                   | 0日間                            |                         |             |             |                                                                                                            |      |
| 積雪寒冷地区分                | 4級地                            |                         | 1.20%       |             |                                                                                                            |      |
| 施工時期補正                 | 任意設定                           |                         | 0.96%       |             |                                                                                                            |      |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修 |
|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| 緊急工事補正                 | 補正なし              |                         | 0.00%       |             |      |
| 砂防・地滑り補正               | 補正なし              |                         | 0.00%       |             |      |
| ICT施工補正                | 補正なし              |                         | 1.0         |             |      |
| 週休2日補正                 | 週休2日(月単位)         |                         | 1.02        |             |      |
| 工事原価<br>(0037)         | 式                 | 1                       |             |             |      |
| 一般管理費等<br>(0038)       | 式                 | 1                       |             |             |      |
| 前払金支出割合による補正           | 補正を行わない           |                         | 1.00        |             |      |
| 財団法人等による補正             | 補正を行わない           |                         | 1.00        |             |      |
| 契約保証に係る補正率             | 金銭的保証             |                         | 0.04%       |             |      |
| 工事価格<br>(0039)         | 式                 | 1                       |             |             |      |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0040) | 式                 | 1                       |             |             |      |
| 工事費計<br>(0041)         | 式                 | 1                       |             |             |      |
|                        |                   |                         |             |             |      |

[illegible]

| レベル1<br>工事区分 | レベル2<br>工種 | レベル3<br>種別 | レベル4<br>細別 | レベル5<br>規格         | レベル6<br>積算要素            | 単位 | 当初数量   |       | 変更数量 |      | 摘要               |
|--------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------------------|----|--------|-------|------|------|------------------|
|              |            |            |            |                    |                         |    | 計算数量   | 計上数量  | 計算数量 | 計上数量 |                  |
| 河道拡幅         |            |            |            |                    |                         | 式  | 1      | 1     |      |      |                  |
|              | 河道掘削工      |            |            |                    |                         | 式  | 1      | 1     |      |      |                  |
|              |            | 掘削工        |            |                    |                         | 式  | 1      | 1     |      |      |                  |
|              |            |            | 掘削         | 土砂                 |                         | m3 | 505.1  | 510   |      |      |                  |
|              |            |            |            | CB210100           | 掘削(土砂)                  | m3 | 505.1  | 505   |      |      |                  |
|              |            | 掘削工(ICT)   |            |                    |                         | 式  | 1      | 1     |      |      |                  |
|              |            |            | 掘削(ICT)    | 土砂                 |                         | m3 | 505.1  | 510   |      |      |                  |
|              |            |            |            | CB210120           | 掘削(土砂)                  | m3 | 505.1  | 505   |      |      |                  |
|              |            | 残土処理工      |            |                    |                         | 式  | 1      | 1     |      |      |                  |
|              |            |            | 土砂運搬       |                    |                         | m3 | 1010.2 | 1,010 |      |      |                  |
|              |            |            |            | CB210110           | 土砂等運搬                   | m3 | 1010.2 | 1,010 |      |      | L=49.5km以下       |
|              |            |            |            | 建設発生土              | 処分費                     | m3 | 1010.2 | 1,010 |      |      |                  |
|              | 法面工        |            |            |                    |                         | 式  | 1      | 1     |      |      |                  |
|              |            | 植生工        |            |                    |                         | 式  | 1      | 1     |      |      |                  |
|              |            |            | 張芝         |                    |                         | m2 | 332.7  | 330   |      |      |                  |
|              |            |            |            | WB810870           | 人力施工による植生工              | m2 | 332.7  | 333   |      |      |                  |
|              | 構造物撤去工     |            |            |                    |                         | 式  | 1      | 1     |      |      |                  |
|              |            | 運搬処理工      |            |                    |                         | 式  | 1      | 1     |      |      |                  |
|              |            |            | 現場発生品運搬    |                    |                         | 式  | 1      | 1     |      |      |                  |
|              |            |            |            | CB310180           | 消波根固めブロック積込み            | 個  | 100.0  | 100   |      |      |                  |
|              |            |            |            | CB310040           | 消波根固めブロック運搬             | 個  | 100.0  | 100   |      |      | L=4.0km以下        |
|              |            |            |            | CB310190           | 消波根固めブロック荷卸             | 個  | 100.0  | 100   |      |      |                  |
|              |            |            |            | CB010420           | 現場発生品及び支給品積込・荷卸         | t  | 10.0   | 10    |      |      |                  |
|              |            |            |            | CB010410           | 現場発生品及び支給品運搬            | t  | 10.0   | 10    |      |      | L=4.0km以下        |
|              |            |            | 殻運搬        |                    |                         | m3 | 2.1    | 2     |      |      |                  |
|              |            |            |            | CB227010           | 殻運搬                     | m3 | 2.1    | 2.1   |      |      | L=5.7km以下        |
|              |            |            | 処分費        |                    |                         | t  | 5.0    | 5.0   |      |      |                  |
|              |            |            |            | 無筋Co殻              | 処分費                     | t  | 5.0    | 5.0   |      |      |                  |
|              | 仮設工        |            |            |                    |                         | 式  | 1      | 1     |      |      |                  |
|              |            | 仮設道路工      |            |                    |                         | 式  | 1      | 1     |      |      |                  |
|              |            |            | 敷鉄板設置・撤去   | 22×1524×6096(3048) |                         | m2 | 41.8   | 42    |      |      |                  |
|              |            |            |            | WB253610           | 敷鉄板設置・撤去                | m2 | 41.8   | 41.8  |      |      |                  |
|              |            |            |            | WB253630           | 敷鉄板賃料                   | 枚  | 3      | 3     |      |      | 35日、22×1524×6096 |
|              |            |            |            | WB253630           | 敷鉄板賃料                   | 枚  | 3      | 3     |      |      | 35日、22×1524×3048 |
|              |            | 交通管理工      |            |                    |                         | 式  | 1      | 1     |      |      |                  |
|              |            |            | 交通誘導警備員    |                    |                         | 人  | 32     | 32    |      |      |                  |
|              |            |            |            | R0000960           | 交通誘導警備員A                | 人  | 16     | 16    |      |      |                  |
|              |            |            |            | R0000970           | 交通誘導警備員B                | 人  | 16     | 16    |      |      |                  |
|              |            | 運搬路補修工     |            |                    |                         | 式  | 1      | 1     |      |      |                  |
|              |            |            | 運搬路補修(敷砂利) |                    |                         | m2 | 1110.0 | 1,110 |      |      |                  |
|              |            |            |            | CB210610           | 整地                      | m3 | 55.5   | 56    |      |      | 敷均し(ルース)         |
|              |            |            |            | Z002122003         | 再生クラッシャーラン(RC-40)       | m3 | 58.3   | 58.3  |      |      |                  |
| 共通仮設         |            |            |            |                    |                         | 式  | 1      | 1     |      |      |                  |
|              | 共通仮設費      |            |            |                    |                         | 式  | 1      | 1     |      |      |                  |
|              |            | 運搬費        |            |                    |                         | 式  | 1      | 1     |      |      |                  |
|              |            |            | 仮設材運搬費     | 敷鉄板                |                         | t  | 7.2    | 7     |      |      |                  |
|              |            |            |            | WB010020           | 仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆鋼板、敷鉄板等)運搬 | t  | 7.2    | 7.2   |      |      | 往路               |
|              |            |            |            | WB010020           | 仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆鋼板、敷鉄板等)運搬 | t  | 7.2    | 7.2   |      |      | 復路               |
|              |            |            |            | WB010030           | 仮設材等の積込み、取卸し費           | t  | 7.2    | 7.2   |      |      | 往復               |
|              |            | 技術管理費      |            |                    |                         | 式  | 1      | 1     |      |      |                  |
|              |            |            | 土質等試験費     | 事前試験               |                         | 式  | 1      | 1     |      |      |                  |
|              |            |            |            |                    | 土質等試験費 事前試験             | 式  | 1      | 1     |      |      | 2回               |
|              |            |            | システム初期費    |                    |                         | 式  | 1      | 1     |      |      |                  |
|              |            |            |            | WB010510           | システム初期費(ICT)            | 式  | 1      | 1     |      |      |                  |

## 【土工、法面工】

| レベル4(細別) | 算 式                                                      | 数 量                  |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 掘削工      | オープンカット                                                  |                      |
|          | 全体土量                                                     |                      |
|          | $V = \overset{CA1}{1010.29} = 1,010.29 \text{ m}^3$      |                      |
| 掘削       | 通常施工割合 50% (想定)<br>$V = 1010.29 \times 50\% = 505.15 =$  | 505.1 $\text{m}^3$   |
| 掘削 (ICT) | ICT施工割合 50% (想定)<br>$V = 1010.29 \times 50\% = 505.15 =$ | 505.1 $\text{m}^3$   |
| 残土処理     | 全体土量、建設発生土受入地へ搬出、D=49.5km以下                              |                      |
|          | $V = \overset{CA1}{1010.29} = 1,010.29 \text{ m}^3$      | 1,010.2 $\text{m}^3$ |
| 植生工      |                                                          |                      |
| 張芝       | $A = \overset{SL1}{332.69} = 332.69 =$                   | 332.7 $\text{m}^2$   |

土工積計算書（その１）

| 測 点             | 距 離<br>m | 機械掘削（CA1） |           |           | 法面積計（SL1） |          |           |
|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|                 |          | 断 面<br>m2 | 平 均<br>m2 | 数 量<br>m3 | 法 長<br>m  | 平 均<br>m | 数 量<br>m2 |
| No. 2450        | 0.000    | 0.0       |           |           | 0.0       |          |           |
| No. 2450 + 13.1 | 13.100   | 24.3      | 12.15     | 159.17    | 8.1       | 4.05     | 53.06     |
| SP. 3           | 24.677   | 24.3      | 24.30     | 599.65    | 8.1       | 8.10     | 199.88    |
| No. 2450 + 46   | 8.223    | 24.8      | 24.55     | 201.87    | 7.6       | 7.85     | 64.55     |
| No. 2500        | 4.000    | 0.0       | 12.40     | 49.60     | 0.0       | 3.80     | 15.20     |
|                 |          |           |           |           |           |          |           |
|                 |          |           |           |           |           |          |           |
|                 |          |           |           |           |           |          |           |
|                 |          |           |           |           |           |          |           |
|                 |          |           |           |           |           |          |           |
|                 |          |           |           |           |           |          |           |
|                 |          |           |           |           |           |          |           |
|                 |          |           |           |           |           |          |           |
|                 |          |           |           |           |           |          |           |
| 合 計             | 50.000   |           |           | 1,010.29  |           |          | 332.69    |


## 【運搬処理工】

| レベル4(細別)                     | 算 式                                                            | 数 量     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 現場発生品運搬<br>消波根固め<br>ブロック積込運搬 | 1.0t型 旧十川沿い県有地へ運搬 (L=3.9km)<br>想定<br>$N = 100.00 = 100.00$     | 100.0 個 |
| 現場発生品運搬                      | その他コンクリート製品 旧十川沿い県有地へ運搬 (L=3.9km)<br>想定<br>$W = 10.00 = 10.00$ | 10.0 t  |
| 殻運搬                          | コンクリート殻(無筋)<br>想定(t)<br>$V = 5.00 \quad / \quad 2.35 = 2.13$   | 2.1 m3  |
| 処分費<br>無筋Co殻                 | コンクリート殻(無筋)<br>想定(t)<br>$W = 5.00 = 5.00$                      | 5.0 t   |

【仮設工】


[illegible]

【花菖蒲橋】敷鉄板敷設平面図

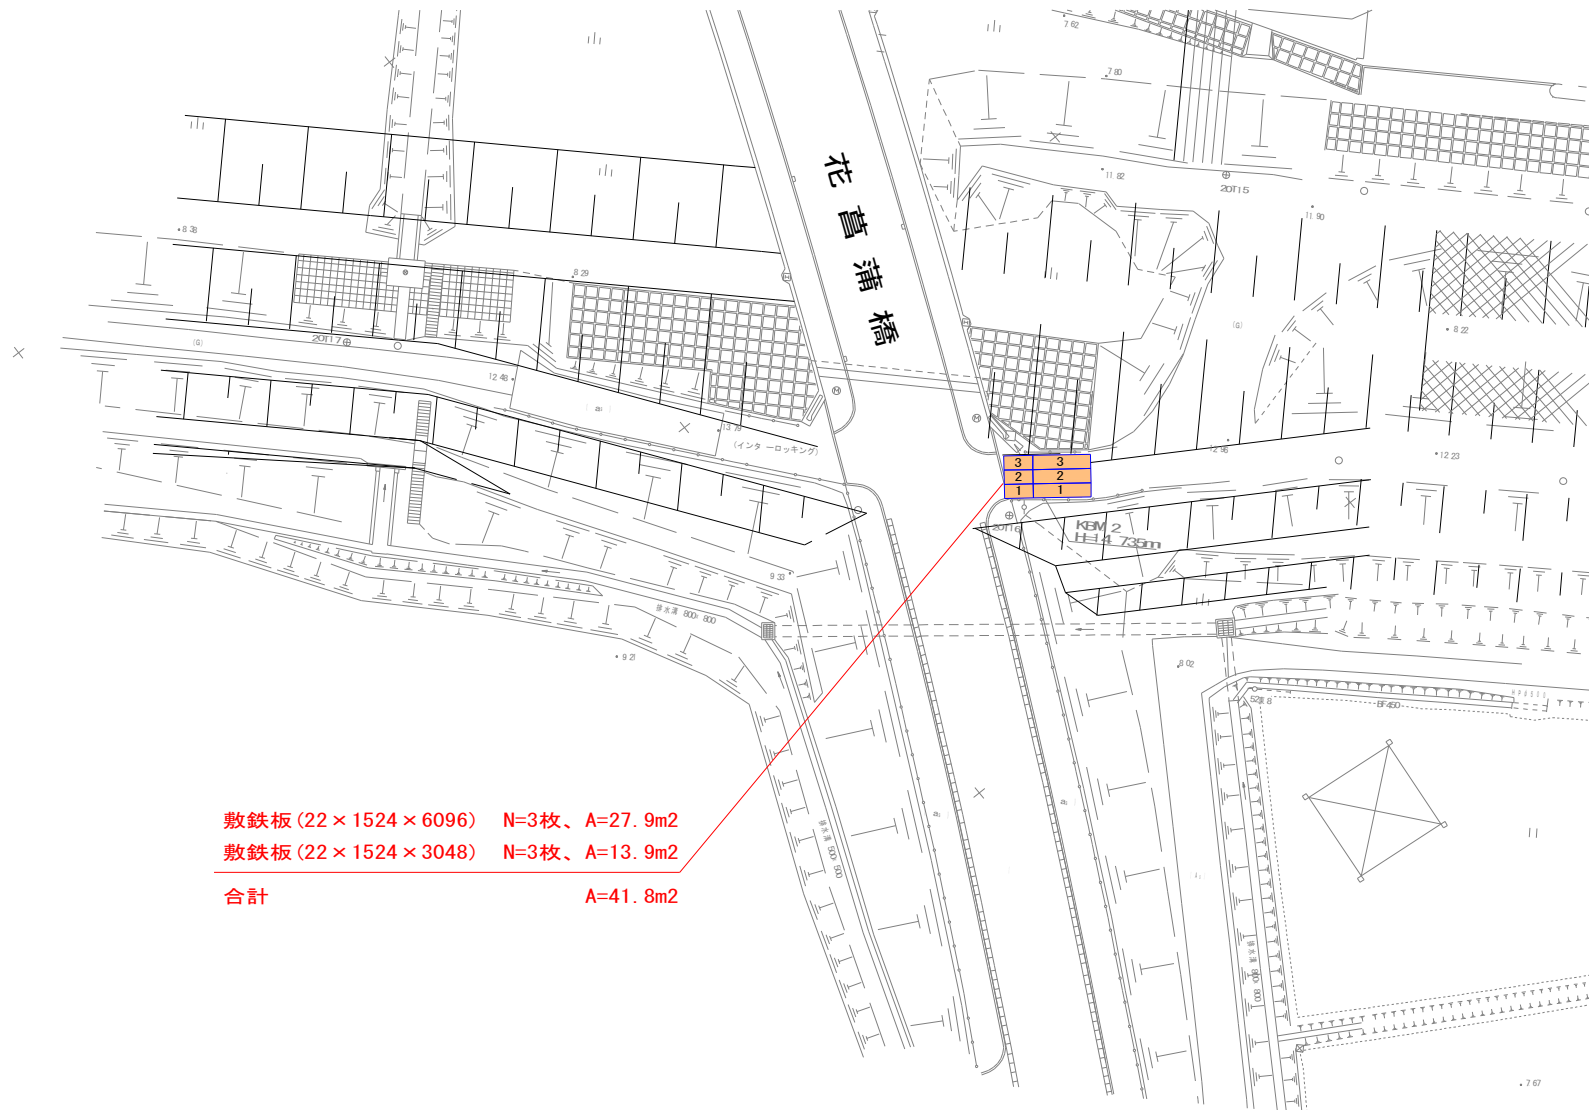

## 運搬路補修(敷砂利)平面図

地理院地図  
GSI Maps

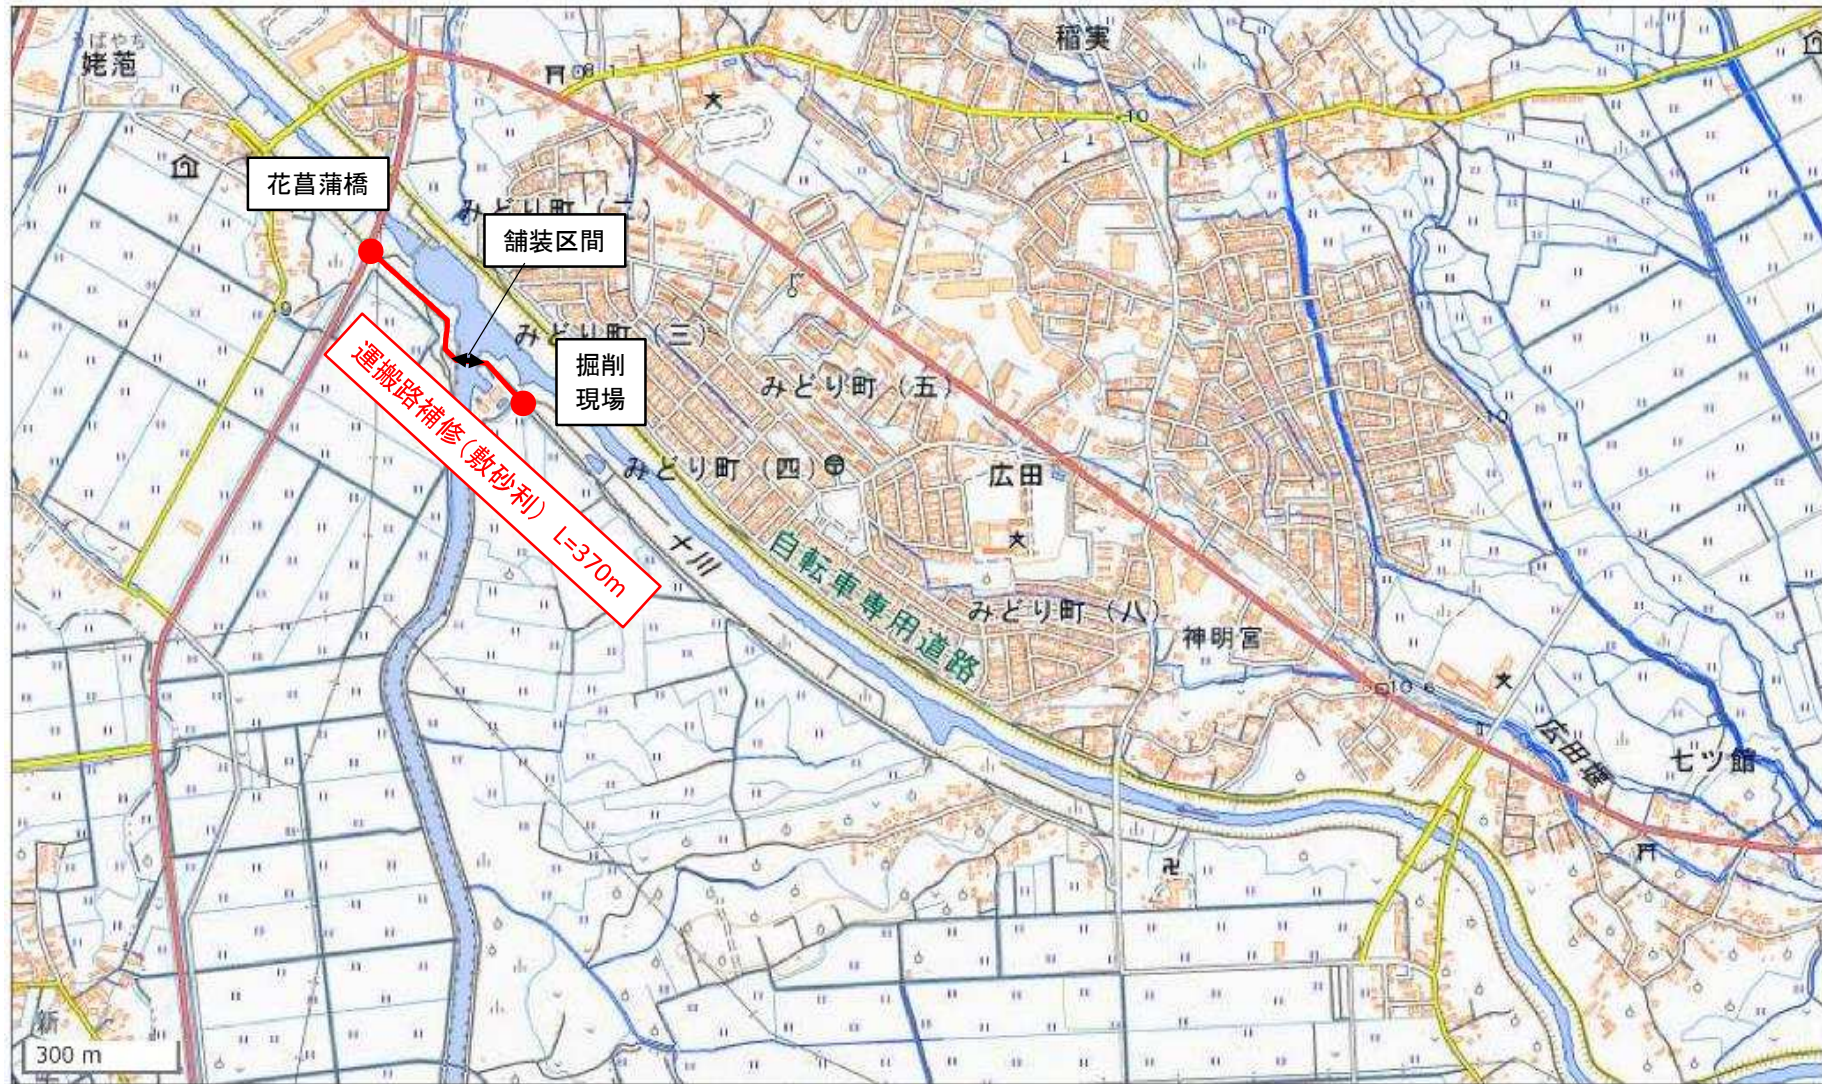

【共通仮設費】

| レベル4(細別)         | 算 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数 量  |      |           |  |          |            |              |                 |                  |  |     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|--|----------|------------|--------------|-----------------|------------------|--|-----|
| 技術管理費            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |  |          |            |              |                 |                  |  |     |
| 土質等試験費           | <div>事前試験</div> <div>掘削範囲</div> <div>N = 520.00 m2 / 500.00 = 1.04</div> <table><thead><tr><th>試験項目</th><th>試験頻度</th></tr></thead><tbody><tr><td>① 土の含水比試験</td><td></td></tr><tr><td>② 土の粒度試験</td><td>1種類の土層から1個</td></tr><tr><td>③ コンシステンシー試験</td><td>均一な場合でも500m2に1個</td></tr><tr><td>④ 締め固めた土のコーン指数試験</td><td></td></tr></tbody></table> <div>※土質区分判定を実施。</div> | 試験項目 | 試験頻度 | ① 土の含水比試験 |  | ② 土の粒度試験 | 1種類の土層から1個 | ③ コンシステンシー試験 | 均一な場合でも500m2に1個 | ④ 締め固めた土のコーン指数試験 |  | 2 回 |
| 試験項目             | 試験頻度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |           |  |          |            |              |                 |                  |  |     |
| ① 土の含水比試験        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |  |          |            |              |                 |                  |  |     |
| ② 土の粒度試験         | 1種類の土層から1個                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |  |          |            |              |                 |                  |  |     |
| ③ コンシステンシー試験     | 均一な場合でも500m2に1個                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |  |          |            |              |                 |                  |  |     |
| ④ 締め固めた土のコーン指数試験 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |  |          |            |              |                 |                  |  |     |