

令和 8 年度

工事番号 繰第2725号

大 童 子 川 河 川 維 持 工 事

参 考 資 料

西津軽郡 深浦町 大字 岩坂 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

青森県西北県土整備事務所 鱒ヶ沢道路河川事業所

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価	使用年月	2026年8月			
歩掛	適用年月	2026年8月		係数	ラシク1
基準	適用年月	2026年8月			
単価	地区	深浦町(旧深浦町)			
豪雪	割増	B地区			
労務	単価割増率	1%			
現場環境改善費(率計上)					
市街地	補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上)					
主たる工事種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)				
除雪工事補正	未使用				
ICT施工補正	補正なし				
週休2日補正	週休2日(月単位)				
					1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費					
施 工 地 域 等	補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1. 0
工 期 日 数	数	180日間			
冬 期 日 数	数	122日間			
積 雪 寒 冷 地 区 分	分	4 級地			1. 20%
施 工 時 期 補 正	正	任意設定			0. 84%
緊 急 工 事 補 正	正	補正なし			0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	正	補正なし			0. 00%
I C T 施 工 補 正	正	補正なし			1. 0
週 休 2 日 補 正	正	週休2日(月単位)			1. 02
工 期 延 長 日 数	数	0日間			
一般管理費					
前払金支出割合による補正	正	補正を行わない			1. 00
財団法人等による補正	正	補正を行わない			1. 00
契約保証に係る補正率	率	金銭的保証			0. 04%

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 17 m		
	法覆護岸工	1	式
	根固め工	1	式
設計額	円 (内消費税 円)	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

青森県

設計内訳書 (本01)

工事名	大童子川(河川維持)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂、施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	式	1			内 1号	
盛土工		m3	10				
路体(築堤)盛土		式	1			内 2号	
土砂材料		m3	610			内 3号	
残土処理工		m3	810				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1			内 4号	現場から国道
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10			内 5号	国道から受入地
残土等処分		m3	10			内 6号	
法覆護岸工		m3	10				
作業土工		式	1				
		式	1				

青森県

設計内訳書 (本01)

工事名	大童子川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂						内 7号
		m3	90				
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂						内 8号
		m3	70				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 9号 現場から国道
		m3	10				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 10号 国道から受入地
		m3	10				
残土等処分							内 11号
		m3	10				
コンクリートブロック(河川景観に配慮)積工							
		式	1				内 12号
コンクリートブロック基礎							
		m	17				
コンクリートブロック積工							内 13号
		m2	73				
天端コンクリート							内 14号
		m2	1				
小口止工							内 15号
		箇所	2				
羽口工							
		式	1				
じゃかご	径:径45cm, 詰石種類:初置石, 詰石規格:150~200						内 16号
		m	24				
根固め工							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	大童子川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固めブロック工							
		式	1				内 17号
根固めブロック工(2.0t型)							
		個	15				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し							内 18号
		m3	53				
運搬処理工							
		式	1				内 19号
般運搬処理							
		m3	53				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				内 20号
河床埋戻							
		m3	370				
土砂等運搬							内 21号 現場から国道
		m3	730				
土砂等運搬							内 22号 国道から受入地
		m3	730				
残土等処分							内 23号
		m3	730				

設計内訳書 (本01)

工事名	大童子川河川維持工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上					
		m3	660			内 24号
土材料						
		m3	600			内 25号
工事用道路掘削						内 26号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m3	1,300			内 27号
		m2	254			内 28号
敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:10mm	m2	244			
土留・仮締切工						
仮締切工(大型土のう)		式	1			内 29号
		袋	257			
現場発生品	大型土のう					内 30号
水替工		t	0.5			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	式	1			内 31号
		日	5			排水量Q=39.24m3/h
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水					内 32号
		日	48			排水量Q=65.16m3/h
仮水路工						
コンクリートパイプ	管規格:750φ型	式	1			
		m	13			内 33号

設計内訳書 (本01)

工事名	大童子川河川維持工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
コンクリートパイプ	管規格:750φ型					
		m	40			内 34号
直接工事費						
共通仮設		式	1			
共通仮設費		式	1			
運搬費		式	1			
仮設材運搬費		式	1			内 35号
現場環境改善費		t	44.2			
		式	1			
現場環境改善費 (率計上)		式	1			
共通仮設費 (率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

血尿の診断式

一式当り内訳書									
掘削 1号		土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工 数量:小規模(標準)				単価使用年月 2026.08 歩掛適用年月 2026.08 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0.0			
掘削		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB210100	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	6				02-01-02
									管理費区分: 0
		合計							

血尿の診断式

一式当り内訳書											
内 2号		路体(築堤)盛土		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		名称・規格		2.5m未満		CR210510	m3	10			02-01-02
路体(築堤)盛土		CR210510		2.5m以上4.0m未満		m3	600				管理費区分：0 02-01-02 管理費区分：0
合計											

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 3号	土材料	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	2026. 08		
									歩掛適用年月		
									2026. 08		
									労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0		
土材料	CB210550		m3	810					02-01-02 管理費区分：0		
合計											

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 5号		土砂等運搬		土質：土砂（岩塊・玉石混り 土含む）						車価使用年月 2025. 08	
										歩掛適用年月 2025. 08	
										労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0	

一式当り内訳書

一式当り内訳書										車価使用年月 2025. 08			
										歩掛適用年月 2025. 08			
										労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0			
土質: 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)													
土砂等運搬		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
土砂等運搬		CB210110		小規模、ﾊﾞｯｸﾌｻﾝﾄﾞ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 0km以下		m3	6				02-01-02 管理費区分: 0		
合計													

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 6号	残土等処分	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		CB210560		m3	6				02-01-02 管理費区分：0
合計									

車価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

一式当り内訳書

内 7号	床掘り	土質:土砂					車価使用年月	2026.08
							歩掛適用年月	2026.08
							劣務調整係数	1.000-00000 0.0 0
床掘り	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
								02-01-03
	CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	88				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

内 8号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂					車価使用年月	2026.08
							歩掛適用年月	2026.08
							劣務調整係数	1.000-00000 0.0 0
埋戻し	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
								02-01-03
	CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	74				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

内 9号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					車価使用年月	2026.08
							歩掛適用年月	2026.08
							劣務調整係数	1.000-00000 0.0 0
土砂等運搬	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
								02-01-02
	CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｼﾝｸﾞ0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下	m3	14				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

内 10号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					車価使用年月	2026.08
							歩掛適用年月	2026.08
							劣務調整係数	1.000-00000 0.0 0
土砂等運搬	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
								02-01-02
	CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾗｯｼﾝｸﾞ0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下	m3	14				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 11号		残土等処分		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		名称・規格								02-01-02
		CB210560			m3	14				管理費区分：0
		合計								

車価使用年月	2026.08
歩掛・適用年月	2026.08
劣務調整係数	1.000-00000 0.0 0

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 12号		コンクリートブロック基礎										車価使用年月 歩掛・適用年月 劣務調整係数		2026.08 2026.08 1.000-00000 0.0 0	
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要			
現場打基礎コンクリート		CB226170	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)		m3	2.4				02-02-03 管理費区分: 0					
コンクリート										02-03-01 管理費区分: 0					
型枠		CB240210	無筋・鉄筋構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用		m2	3.5				02-02-06 管理費区分: 0					
		CB240210	一般型枠, 均しコンクリート												
										</					

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 13号		コンクリートブロック積工							車価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
									2026.08 2026.08 1.000-00000 0.0 0		
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
大型ブロック積		2,000kg/個以下,無し							02-02-03		
CB226230				m2	72.5				管理費区分: 0		
(積み)河川景観タイプブロック系中空型											
Z231311015				m2	72.5				管理費区分: 0		
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック, 2,000kg/個以下, 18-8-40 (高炉)							02-02-03		
CB226110				m3	25.4				管理費区分: 0		
胴込・裏込材(砕石)		大型ブロック, 再生砕石 RC-40							02-02-03		
CB226120				m3	41.1				管理費区分: 0		
吸出し防止材(全面)設置				m2	80				02-02-03 管理費区分: 0		
CB226140											
合計											

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 14号		天端コンクリート		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート		CB226180	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生							02-02-03
				m3	1.4				管理費区分: 0	
合計										

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
劣務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 15号		小口止工		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板		名称・規格	条件						02-02-18
		CB224710	30m2未満、瀝青質目地板t=10						管理費区分：0
現場打小口止コンクリート			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40、一般養生	m2	7.5				02-02-03
		CB226190		m3	3.6				管理費区分：0
型枠			一般型枠、鉄筋、無筋構造物						02-02-06
		CB240210		m2	11.8				管理費区分：0
		合計							

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
劣務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

一式当り内訳書

一式当り内訳書											車価使用年月	2025. 08
											歩掛・適用年月	2025. 08
											労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 16号		じゃかご	条件			単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
じゃかご		CB225010	設置, 径45cm						m	24		
		合計										

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
劣務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

径:径45cm, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:150～200

一式当り内訳書

内 17号	根固めﾌﾞﾛｯｸ工(2.0t型)				車価使用年月 歩掛適用年月 劣務調整係数			
					2026.08			
					2026.08			
					1.000-00000 0.0 0			
内 17号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2.5t以下,鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.86m3を超え0.94m3以下,6.60m2を	個	15				03-01-01 管理費区分：0
	鉄筋工[市場単価]		t	0.1				単 1号 02-02-06 管理費区分：0
	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み	2.5t以下	個	15				03-01-01 管理費区分：0
	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下,積込み・据付け(層積),4個,0.5km以下	個	15				03-01-01 管理費区分：0
	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け	2.5t以下,陸上,12m以下,-3m<H<-3m,0個,層積	個	15				03-01-01 管理費区分：0
	連結金具 ﾏｲﾌﾟﾙ16		個	20				管理費区分：0
	吸出し防止材設置		m2	33				02-02-17 管理費区分：0
	合計							

一式当り内訳書

内 18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し				車価使用年月 歩掛適用年月 劣務調整係数			
					2026.08			
					2026.08			
					1.000-00000 0.0 0			
内 18号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殺)	全ての費用						02-02-14
	構造物ととりこわし		m3	53				管理費区分：0
		無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	53				単 2号 06-01-04 管理費区分：0
	合計							

一式当り内訳書

内 19号	数運搬処理				車価使用年月 歩掛適用年月 劣務調整係数			
					2026.08			
					2026.08			
					1.000-00000 0.0 0			
内 19号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	数運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物ととりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	53				02-02-07 管理費区分：0
	処分費(t)		t	125				単 3号 01-02-02 管理費区分：T
	合計							

一式当り内訳書

内 20号	河床埋戻						単価使用年月	2026.08
							歩掛適用年月	2026.08
							劣務調整係数	1.000-00000 0.0 0
積込 (6-7')	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB210020	土砂、土量50,000m3未満	m3	368				02-01-02 管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

内 21号	土砂等運搬						単価使用年月	2026.08
							歩掛適用年月	2026.08
							劣務調整係数	1.000-00000 0.0 0
土砂等運搬	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB210110	小規模、バックホう山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、5.0km以下	m3	725				02-01-02 管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

内 22号	土砂等運搬						単価使用年月	2026.08
							歩掛適用年月	2026.08
							劣務調整係数	1.000-00000 0.0 0
土砂等運搬	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB210110	標準、バックホう山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、4.5km以下	m3	725				02-01-02 管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

内 23号	残土等処分						単価使用年月	2026.08
							歩掛適用年月	2026.08
							劣務調整係数	1.000-00000 0.0 0
残土等処分	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB210560		m3	725				02-01-02 管理費区分：0
合計								

血尿の尿検査

一式当り内訳書						
工事用道路盛土		施工幅員：4.0m以上				
内 24号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	路体(築堤)盛土	4.0m以上、20,000m ³ 未満、無し	m ³	659		
	合計					

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

血 尿 症 の 治 方

一式当り内訳書											
内 25号		土材料		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料	名称・規格		CB210550		m3	601					02-01-02
	合計										

第一式の内訳

一式当り内訳書						
工事用道路掘削 内 26号-						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額
掘削		土砂、オブノカット、無し、無し、5,000m3未満	m3	1,300		
	CB210100					
	合計					

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

第一式の誤謬

一式当り内訳書											単価使用年月 2026. 08
											歩掛・適用年月 2026. 08
											労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0
敷鉄板 内 27号		敷鉄板				鋼材規格: 22×1, 524×3, 048 (mm), 作業区分: 設置・撤去					
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		WB253610		設置・撤去		m2	254				単 4号 02-05-16
敷鉄板賃料				22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 121日, 無, 無							管理費区分: 0
		WB253630				枚	55				単 5号 02-05-16
											管理費区分: 0
		合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書

敷砂利		砕石規格: RC-40, 敷厚: 10mm					車価使用年月 2026. 08	
内 28号								歩掛適用年月 2026. 08
		劣務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0						

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 29号		仮締切工(大型土のう)							車価使用年月		2026.08	
									歩掛適用年月		2026.08	
									劣務調整係数		1.000-00000	0.0 0
</												

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 30号		現場発生品		大型土のう						車価使用年月 2026.08	
										歩掛適用年月 2026.08	
										劣務調整係数 1.000-00000 0.0 0	

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 31号	ポンプ排水		排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ポンプ設置・撤去							
	ポンプ運転	WB252320		箇所	1			
		0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	5				単 13号 02-05-08 管理費区分:0
	WB252310							
	合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 32号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水							車価使用年月	2026.08
									歩掛適用年月	2026.08
									労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
	ポンプ設置・撤去	名称・規格	条件	単位	数量	車価	金額	数量・金額増減	摘要	
ポンプ運転	WB252320	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	箇所	1					車 12号 02-05-08 管理費区分:0	
			日	48				車 13号 02-05-08 管理費区分:0		
	合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 33号	コルゲートパイプ	管規格:777'型											車価使用年月	2026.08
													歩掛適用年月	2026.08
													劣務調整係数	1.000-00000 0.0 0
	コルゲートパイプ	名称・規格	条件	単位	数量	車価	金額	数量・金額増減	摘要					
	コルゲートパイプ	CB222890	据付・撤去,777'型,800以上1200以下,全ての費用	m	13				02-02-10 管理費区分:0					
		合計												

一式当り内訳書

一式当り内訳書

管規格:7777'型													
内 34号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要					
	コルゲートパイプ	据付・撤去,7777'型,1200を超え1800以下,全ての費用	m	40				02-02-10 管理費区分:0					
	CB222890												
	合計												

車価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
劣務調整係数	1.000-00000 0.0 0

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 35号	仮設材運搬費												車師使用年月	2026.08
													歩掛適用年月	2026.08
													劣務調整係数	1.000-00000 0.0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要						
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州: 31.5km, 12m以内、各種(実数入力)、0、無	t	44.2			単 14号 01-02-02 管理費区分: 0							
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州: 31.5km, 12m以内、各種(実数入力)、0、無	t	44.2			単 14号 01-02-02 管理費区分: 0							
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	44.2			単 15号 01-02-02 管理費区分: 0							
	WB010030			44.2										
合計														

2 次単価表

2次単価表										単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2026.08 2026.08 1.000-00000 0.0 0	
単 1号 WB810010		鉄筋工〔市場単価〕		単位	t	単位数量		1		単価			
名称・規格				条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 径16～25				Z001102024	t	1.03				管理費区分：0			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物				Q001001002	t	1				管理費区分：0			
諸雑費(まるめ)				ZS3000004	式	1				管理費区分：0			
合計													
単価										円/t			

2 次単価表

2次単価表															
単 2号 WB824010		構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不 要		単位	m3	単位数量		1	単位		金額	摘要	
名称・規格		条件		単位	数量	単位	管理費区分: 0		単位		摘要				
無筋構造物 星間 機械施工 制約無		Q001611001				m3	1								
合計															
単価												円/m3			

2 次単価表

2次単価表										2026. 08							
単 3号 WB020052		処分費(t)		名称・規格		条件		単位	t	単位数量		100		単価		摘要	
処分費 無筋Co塊								単位	数量	単価	金額						
								t	100						管理費区分：T		
															円／t		

2 次単価表

2次単価表										単価使用年月 歩掛適用年月 劣務調整係数		2026.08 2026.08 1.000-00000 0.0 0	
車 4号 WB253610		敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		単位	m2	単位数量		100		単価	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役				R0125		人	0.295				管理費区分：0		
とび工				R0106		人	0.295				管理費区分：0		
普通作業員				R0102		人	0.295				管理費区分：0		
ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾏｰ型)運転				WK250590		日	0.295				単 16号 02-05-16 管理費区分：0		
諸雑費(率+まるめ)				ZS8000004		式	1				管理費区分：0		
合計													
単価											円/㎡		

2 次単価表

2次単価表											
車 5号 WB253630	敷鉄板賃料	名称・規格	22×1,524×3,048 (mm), 無, 121日, 無, 無	単位	枚	単位数量		金額	1	単位	摘要
				単位	数量	単位					
				枚	1						
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		L002412001	供用日数:121日							管理費区分: 0	
合計											
単価										円/枚	

2 次単価表

2次単価表									
単 6号		敷砂利		単位	m2	単位数量		1	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｮｰﾗﾝ RC-40		Z002122003		m3	1			管理費区分：0	
合計									
単価								円/㎡	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2026.08 2026.08 1.000-00000 0.0 0		
単 7号 WB252730		大型土のう工		製作・設置、流用土、5mを超え20m以下 ，標準(1.0)		単位	袋	単位数量	10	単価
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.204					管理費区分：0
特殊作業員		R0125		人	0.204					管理費区分：0
普通作業員		R0101		人	0.204					管理費区分：0
大型土のう袋材 大型土のう 丸型 φ110×高108cm		R0102		人	0.204					管理費区分：0
Y000561101001 ﾊﾞｯｸ材(7ﾎｰﾌﾞ型)運転				枚	10					管理費区分：0
WK250500				日	0.204					単 17号 02-05-10 管理費区分：0
L001130006 25t 吊				日	0.204					管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004		式	1					管理費区分：0
合計										
単価										円/袋

2次単価表

2次単価表									
車 8号 WB252730		大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋 数量	単位数量	10	単価	2026.08 歩掛適用年月 1.000-00000 0.0 0
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役									
特殊作業員			R0125	人	0.145				管理費区分：0
普通作業員			R0101	人	0.145				管理費区分：0
普通作業員			R0102	人	0.145				管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ(ｸﾏﾗ型)運転			移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m WK250500	日	0.145				単 18号 02-05-10 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)			ZS8000004	式	1				管理費区分：0
合計									
単価								円/袋	

2次単価表

2次単価表

単 号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	2026.08
			単位	数量	単価	金額	2026.08	
			人	0.087			労務調整係数	
							1.000-00000 0.0 0	
土木一般世話役		R0125	人	0.087			管理費区分：0	
特殊作業員		R0101	人	0.087			管理費区分：0	
バックホウ(7t-7型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0.087			単 19号 02-05-10	
諸雑費(率+まるめ)						管理費区分：0		
		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/袋	

2次単価表

2次単価表

車 10号 DW820790		現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊, 29.2km, 0.5t	単位	回	単位数量	1		2026.08 2026.08 1.000-00000 0.0 0	
名称・規格				単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員								管理費区分：0		
R0102				人	0.388			単 20号 90-03-02		
トラック[フル→装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.0t				時間	2.072			管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)				式	1			管理費区分：0		
ZS3000004										
合計										
単価								円/回		

2 次単価表

2次単価表										単価使用年月 2026.08	
車 11号 WB020052		処分費(t)	名称・規格		条件	単位	t	単位数量	100	単価	2026.08
								金額		摘要	
処分費 廃リ フラスカ		Y007600001003				t	100			管理費区分：T	
合計											
単価										円/t	

2 次単価表

2次単価表										2026.08			
車 12号 WR252320		ポンプ 設置・撤去				単位	箇所	単位数量	1	単価	2026.08		
							数量	単価	金額	歩掛適用年月 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0			
名称・規格										摘要			
土木一般世話役				条件		単位		数量	単価	金額			
特殊作業員		R0125				人		0.5			管理費区分：0		
普通作業員		R0101				人		0.1			管理費区分：0		
		R0102				人		2			管理費区分：0		
パンプ材の運転		WK250540				日		0.5			管理費区分：0 単 21号 02-05-08		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004				式		1			管理費区分：0		
合計													
単価											円/箇所		

2次単価表

2次単価表										
車 13号 WB252310		ポンプ運転		0以上120 (m3/h)未満, 10m, 作業時排水		単位	日	単位数量	1	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				R0101		人	0.14			管理費区分：0 単 22号 02-05-08
				WK250400	0以上120 (m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	1			管理費区分：0 単 23号 02-05-08
発動発電機運転				WK250410	0以上120 (m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	1		管理費区分：0	
諸経費(車+まるめ)				ZS8000004		式	1		管理費区分：0	
合計										
単価										円/日

2次単価表

2次単価表										
車 14号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 31.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	数量	単位数量	金額	1	単価	2026.08 歩掛適用年月 2026.08 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで		Z006810104	t	1			管理費区分：0			
合計										
単価							円/t			

2次単価表

2次単価表													
単 15号 WB010030		仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)		単位	t	単位数量		金額	単価		摘要
		名称・規格		条件		単位	数量	単価					
積込み、取卸し費(仮設材等)				Z006800001		t	2					管理費区分：0	
合計													
単価												円/t	

3次単価表

3次単価表				単価使用年月		2026.08			
				歩掛・適用年月		2026.08			
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
単 16号 WK250590		ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ(ｸﾚｰﾝ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)				人	1			管理費区分：0	
軽油		R0114		L	119			管理費区分：0	
ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ(ｸﾚｰﾝ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		Z006702002		日	1.06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		L001010004		式	1			管理費区分：0	
ZS3000004									
合計									
単価								円/日	

3次単価表

3次単価表													
車 17号 WK250500		ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ(ｸﾚｰﾝ型)運転		製作・設置, 5mを超え20m以下			単位	日	単位数量	1	単価	2026.08 2026.08 1.000-00000 0.0 0	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手(特殊)											管理費区分：0		
軽油				R0114		人	1				管理費区分：0		
				Z006702002		L	65				管理費区分：0		
ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ(ｸﾚｰﾝ)後方超小旋回ﾌﾟﾚｰﾝ 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t				L001010013		日	1.36				管理費区分：0		
諸経費(まるめ)											管理費区分：0		
				ZS3000004		式	1				管理費区分：0		
合計											円/日		
単価													

3次単価表

3次単価表										単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			2026.08 2026.08 1.000-00000 0.0 0	
車 18号 WK250500		ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ(ｸﾚｰﾝ型)運転		移動(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m		単位	日	単位数量	1		金額	単価	摘要	
運転手(特殊)				条件		単位	数量	単価						
軽油		R0114				人	1						管理費区分：0	
						L	110					管理費区分：0		
						日	1.52					管理費区分：0		
						式	1					管理費区分：0		

3次単価表

3次単価表										
車 19号 WK250500		ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ(ｸﾚｰﾝ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m		単位	日	単位数量	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 2026.08 2026.08 1.000-00000 0.0 0	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	単価
運転手(特殊)						単位				摘要
軽油				R0114		人	1			管理費区分：0
						L	101			管理費区分：0
						日	1.21			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)						式	1			管理費区分：0
合計										
単価										円/日

3次単価表

3 次単価表										単価使用年月 2026. 08		2026. 08		2026. 08	
単 20号 K0302009		トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 0t		0. 岩石工の割増対象にしない、普通、 0時間、交替制を適用しない、0. しな い、しない、0時間		単位	時間	単位数量	1	単価	労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0				
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要					
運転手(特殊)															
軽油				R0114		人	0. 17				管理費区分：0				
				Z006702002		L	3. 9				管理費区分：0				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 0t				M000302009		時間	1				管理費区分：0				

3次単価表

3 次単価表										単価使用年月 2026. 08	
車 21号 WK250540		バックホー運転					単位数量		2026. 08		
名称・規格		条件		単位	日	単価		労務調整係数		1.000-10000 0. 0 0	
運転手(特殊)				単位	数量	金額		1		単価	
軽油 R0114				人	1					摘要	
										管理費区分：0	
				L	45					管理費区分：0	
バックホー(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004				日	1.47					管理費区分：0	
										管理費区分：0	
				式	1					管理費区分：0	
合計											
										円/日	
単価											

3次単価表

単 22号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日 数量	単位数量	単価使用年月	
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	名称・規格 L001100007	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合計	L001100007		日	1. 2			管理費区分：0
単価							円/日

3次単価表

単 23号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日 数量	単位数量	単価使用年月	
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
軽油	名称・規格 Z006702002	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA	L001110010		L	46			管理費区分：0
合計	L001110010		日	1. 2			管理費区分：0
単価							円/日

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		大童子川河川維持工事		事業区分		河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)				式	1			
河川土工 (0002)				式	1			
掘削工 (0003)				式	1			
掘削 (0004) (P)				m3	10			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
				Q01 土質 Q02 施工方法 Q05 施工数量 Q06 掘削費	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) 掘削			
掘削				m3	6			週休2日補正 週休2日(月単位) C8210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
盛土工 (0005)				式	1			
路体(築堤)盛土 (0006)				m3	610			オブション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		大童子川河川維持工事		事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
路体(築堤)盛土		m3	10 2.5m未満	J01 施工職員		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
						CB210510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
路体(築堤)盛土		m3	600 2.5m以上4.0m未満	J01 施工職員		単価補正 CB210510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
土材料 (0007) (P)		m3	810 土材料	Q01 土砂購入費		単価補正 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
土材料		m3	810			週休2日補正 週休2日(月単位) CB210550 管理費区分 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土処理工 (0008)					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		1			単価補正
	式				
土砂等運搬 (0009) (P)					第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
		10 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費	m3		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
土砂等運搬					週休2日補正 週休2日(月単位) CB210110 管理費区分 0
		6 小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km) (01D区間無)	m3		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
土砂等運搬 (0010) (P)					単価補正 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
		10 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費	m3		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 47 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		大童子川河川維持工事		事業区分		河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土砂等運搬				m3	6			週休2日補正 週休2日(月単位)
					標準			
J01 土砂等発生現場					ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)			歩 2026.08 単 2026.08
J02 種込機種・規格					土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J03 土質					無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無					無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)					49.5km以下			
残土等処分 (0011) (P)				m3	10			単価補正
					第0006号内訳書			
					単位数量	1	m3	
					管理費区分	0		
					歩 2026.08	単 2026.08		歩 2026.08 単 2026.08
Q01 処分費					残土等処分			単価地区 深浦町(旧深浦町)
								労調係数 1.000 00-00 0
								豪雪割増
週休2日補正 週休2日(月単位)								
残土等処分				m3	6			週休2日補正 週休2日(月単位)
					管理費区分	0		
					歩 2026.08	単 2026.08		歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区	深浦町(旧深浦町)		単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0		労調係数 1.000 00-00 0
								豪雪割増
週休2日補正 週休2日(月単位)								
法覆護岸工 (0012)				式	1			単価補正
作業土工 (0013)				式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		大童子川河川維持工事		事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
床掘り (0014) (P)				m3	90		第0007号内訳書 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質				土砂			
Q02 掘削費				床掘り			
床掘り				m3	88		CB210030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質				土砂			
J02 施工方法				上記以外(小規模)			
J05 費用の内訳				全ての費用			
埋戻し (0015) (P)				m3	70		第0008号内訳書 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法				上記以外(小規模)			
Q02 土質区分				土砂			
Q03 土質				土砂			
Q04 埋戻し費				埋戻し			
埋戻し				m3	74		CB210410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工方法				上記以外(小規模)			
J02 土質				土砂			
J04 費用の内訳				全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事			事業区分		河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬								
(0016) (P)				m3	10	第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
Q01 土砂等発生現場					小規模			
Q02 土質					土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
Q03 運搬費					土砂等運搬			
土砂等運搬								
土砂等運搬				m3	14	CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
J01 土砂等発生現場					小規模			
J02 種込機種・規格					バ ヱ ヅ砂山積0.28m3(平積0.2m3)			
J03 土質					土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無					無し			
J13 運搬距離(km) (01D区間無)					5.0km以下			
土砂等運搬								
(0017) (P)				m3	10	第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
Q01 土砂等発生現場					標準			
Q02 土質					土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
Q03 運搬費					土砂等運搬			
土砂等運搬								
土砂等運搬				m3	14	CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
J01 土砂等発生現場					標準			
J02 種込機種・規格					バ ヱ ヅ砂山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質					土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無					無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		大童子川河川維持工事		事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J05 運搬距離(km) (0ID区間無)		49.5km以下					
残土等処分 (0018)		m3	10			単価補正 オブション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
残土等処分		m3	14			週休2日補正 週休2日(月単位) C8210560 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
コンクリートブロック(河川景観に配慮)積工 (0019)		式	1			単価補正 オブション入力	
コンクリートブロック基礎 (0020)		m	17			オブション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打基礎コンクリート					
	m3	2.4			
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
J02 基礎砕石の有無		無し			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(雑炭)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
コンクリート					
	m3	1.4			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		ベツパツ(ブレン機能付)打設			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠					
	m2	3.5			
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
コンクリートブロック積工 (0021)					
	m2	73			
					単価補正 オープンション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型ブロック積					
	m2	72.5			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J02 水抜きパイプの有無		無し			単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
(積み)河川景観パイプ ブロック系中空型					
	m2	72.5			
					単価補正 Z231311015 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
脚込・裏込コンクリート					
	m3	25.4			
J01 ブロックの種類		大型ブロック			単価補正
J02 ブロックの質量		2,000kg/個以下			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J03 生コンクリート規格		18-8-40(高炉)			単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
脚込・裏込材(砕石)					
	m3	41.1			
J01 ブロックの種類		大型ブロック			単価補正
J02 脚込・裏込材規格		再生砕石 RC-40			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事		事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
吸出し防止材(全面)設置					
天端コンクリート (0022)	m2	80			CB226140 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オブション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
現場打天端コンクリート	m3	1.4 土木(2)・港湾(5) 高炉 一般養生	18-8-40		週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB226180 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
小口止工 (0023)	箇所	2			オブション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事		事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
目地板	m2	7.5 30m2未満 漚青質目地板t=10			豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB224710 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場打小口止コンクリート	m3	3.6 土木(2)・港湾(5) 高炉 一般養生	18-8-40		CB226190 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠	m2	11.8 一般型枠 鉄筋・無筋構造物			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
羽口工 (0024)	式	1			
じゃかご (0025) (P)	m	24			第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分			河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
じゃかご	Q01 径	径45cm			歩 2026.08 単 2026.08
	Q02 詰石種類	割栗石			単価地区 深浦町(旧深浦町)
	Q03 詰石規格	150～200			労働係数 1.000 00-00 0
	Q04 じゃかご費	じゃかご			豪雪割増
	Q05 止杭設置費	計上しない			
じゃかご					週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB225010
	J01 作業区分	24 設置			管理費区分 0
	J02 じゃかご径	径45cm			歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 深浦町(旧深浦町)
根固め工 (0026)			式	1	労働係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
	根固めアーク工 (0027)		式	1	
	根固めアーク工(2.0t型) (0028)		個	15	オープンション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
消波根固めアーク製作					週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB310010
			個	15	管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
	J01 消波根固めアーク規格	2.5t以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分			河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉄筋工 [市場単価]	J02 型枠の種類	鋼製型枠 異形アーク10t未満			単価地区 深浦町(旧深浦町)
	J03 生コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高圧 18-8-40			労働係数 1.000 00-00 0
	J04 1個当りコンクリート体積(m3/個)	0.86m3を超え0.94m3以下			豪雪割増
	J07 1個当り型枠面積(m2/個)	6.60m2を超え7.27m2以下			
	J10 養生工の種類	一般			単価補正
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 諸雑費1：対象			t	0.1	WB810010 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
					Z001102024
			t	1.03	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 深浦町(旧深浦町)
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 諸雑費1：対象			t	1	労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
					Q001001002
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 深浦町(旧深浦町)
諸雑費(まるめ)			式	1	労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
					Z53000004
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分			河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み	個	15			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		2.5t以下			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		2.5t以下			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	個	15			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		2.5t以下			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		2.5t以下			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け	個	15			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		2.5t以下			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		2.5t以下			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
連結金具 シﾔｸｸﾞﾙ16	個	20			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		2.5t以下			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		2.5t以下			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分			河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
吸出し防止材設置	m2	33			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		2.5t以下			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		2.5t以下			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
構造物撤去工 (0029)	式	1			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		2.5t以下			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		2.5t以下			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
構造物取壊し工 (0030)	式	1			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		2.5t以下			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		2.5t以下			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
コンクリート構造物取壊し (0031)	m3	53			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		2.5t以下			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		2.5t以下			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
積込 (コンクリート殻)	m3	53			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		2.5t以下			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		2.5t以下			単価補正	単価地区 深浦町 (旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分			河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
構造物とりこわし						豪雪割増
		m3	53			単価補正
J01 構造物区分						WB824010
J02 工法区分						管理費区分 0
J03 時間的制約の有無						歩 2026.08 単 2026.08
J04 夜間作業の有無						単価地区 深浦町(旧深浦町)
J05 低騒音・低振動対策						労調係数 1.000 00-00 0
豪雪割増						豪雪割増
単価補正						単価補正
運搬処理工 (0032)		式	1			
殻運搬処理 (0033)						オフション入力
		m3	53			第0019号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
週休2日補正						週休2日(月単位)
殻運搬						CB227010
		m3	53			管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
処分費(t)						WB020052

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分			河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		t	125			管理費区分 T
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
仮設工 (0034)		式	1			
工事用道路工 (0035)						
		式	1			
河床埋戻 (0036)						オフション入力
		m3	370			第0020号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
週休2日補正						週休2日(月単位)
積込(μ-α')						CB210020
		m3	368			管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
土砂等運搬 (0037)		m3	730			オフション入力
						第0021号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 61 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		大童子川河川維持工事		事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回
土砂等運搬				m3	725 小規模 ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下	単位数量	1 m3
						管理費区分	0
						歩	2026.08 単 2026.08 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0
						単価地区	豪雪割増
						労調係数	
週休2日補正 週休2日(月単位)				CB210110			
土砂等運搬 (0038)				m3	730	オープン入力 第0022号内訳書	1 m3
						単位数量	0
						管理費区分	0
						歩	2026.08 単 2026.08 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0
						単価地区	豪雪割増
週休2日補正 週休2日(月単位)				CB210110			
土砂等運搬				m3	725 標準 ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	管理費区分	0
						歩	2026.08 単 2026.08 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0
						単価地区	豪雪割増
						労調係数	
						単価補正	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		大童子川河川維持工事		事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回
残土等処分 (0039)				m3	730	単価補正 オープン入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
残土等処分				m3	725	週休2日補正 週休2日(月単位) CB210560 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
工事用道路盛土 (0040) (P)				m3	660	単価補正 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 施工幅員 計上しない					4.0m以上		
Q02 掘削積込費 計上しない							
Q03 運搬費 計上しない							
Q04 土砂購入費 計上しない							
Q05 敷均し・締固め費 計上しない							
Q06 人力盛土費 計上しない							
Q07 法面整形費 計上しない							
路体(築堤)盛土				m3	659	週休2日補正 週休2日(月単位) CB210510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J01 施工幅員 20,000m3未満					4.0m以上		
J02 施工数量							

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分			河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 除雪の有無					
無し					
土材料 (0041)	m3	600			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
					オープンション入力 第0025号内訳書
					単位数量 1 m3 管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土材料	m3	601			週休2日補正 週休2日(月単位) CB210550
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
工事用道路掘削 (0042)	m3	1,300			オープンション入力 第0026号内訳書
					単位数量 1 m3 管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
掘削					週休2日補正 週休2日(月単位) CB210100

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分			河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷鉄板	m2	254			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
					第0027号内訳書
					単位数量 1 m2 管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
敷鉄板設置・撤去	m2	254			週休2日補正 週休2日(月単位) WB253610
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
敷鉄板賃料	枚	55			WB253630
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
敷鉄板賃料	枚	55			WB253630
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分			河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0044)	m2	244			単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
敷砂利	m2	244			単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 * 週休2日補正 週休2日(月単位)
再生クラッシャー RC-40	m3	1			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土留・仮締切工 (0045)	式	1			単価補正
仮締切工(大型土のう) (0046)	袋	257			オープンシヨン入力 第0029号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分			河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型土のう工	袋	257			単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単位補正 WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単位補正
大型土のう工	袋	200			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単位補正 WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単位補正
大型土のう工	袋	257			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単位補正 WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単位補正
現場発生品 (0047)	t	0.5			オープンシヨン入力 第0030号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分			河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生産品及び支給品運搬					
回		1			
J01 トラック規格		2t積 2t吊			
J02 片道運搬距離		29.2km			
J03 1回当り平均積載質量		0.5t			
処分費(t)		t	0.5		
水替工 (0048)	式	1			
ポンプ 排水 (0049)	日	5			
Q01 排水量		0以上120(m3/h)未満			
Q02 全揚程		10m			
Q03 排水方法		作業時排水			
Q04 ポンプ設置撤去費		ポンプ設置・撤去			
Q05 排水ポンプ 運転費		ポンプ 運転			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分			河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ポンプ 設置・撤去					
箇所		1			
週末2日補正					週末2日(月単位)
WP252320					
管理費区分		0			
歩	2026.08	単	2026.08		
単価地区		深浦町(旧深浦町)			
労働係数		1.000	00-00	0	
豪雪割増					
単価補正					
WP252310					
管理費区分		0			
歩	2026.08	単	2026.08		
単価地区		深浦町(旧深浦町)			
労働係数		1.000	00-00	0	
豪雪割増					
単価補正					
週末2日補正					週末2日(月単位)
WP252320					
管理費区分		0			
歩	2026.08	単	2026.08		
単価地区		深浦町(旧深浦町)			
労働係数		1.000	00-00	0	
豪雪割増					
単価補正					
週末2日補正					週末2日(月単位)
WP252320					
管理費区分		0			
歩	2026.08	単	2026.08		
単価地区		深浦町(旧深浦町)			
労働係数		1.000	00-00	0	
豪雪割増					
単価補正					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ポンプ運転					
	日	48			単価補正
J01 排水量区分		0以上120 (m3/h)未満			管理費区分 0
J02 全揚程		10m			歩 2026.08 単 2026.08
J03 排水方法		作業時排水			単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労働係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
仮水路工 (0051)	式	1			
コルゲートパイプ					
(0052) (P)	m	13			第0033号内訳書
					単位数量 1 m
					管理費区分 0
Q01 管規格		ワジジ型			歩 2026.08 単 2026.08
Q02 コルゲートパイプ設置費		コルゲートパイプ			単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労働係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
コルゲートパイプ					
	m	13			CB222890
					管理費区分 0
J01 作業区分		据付・撤去			歩 2026.08 単 2026.08
J02 規格		ワジジ型			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J03 パイプ径		800以上1200以下			労働係数 1.000 00-00 0
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
コルゲートパイプ					
(0053) (P)	m	40			単価補正
					第0034号内訳書
					単位数量 1 m
					管理費区分 0
Q01 管規格		ワジジ型			歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 コルゲートパイプ設置費					
		コルゲートパイプ			単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労働係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
コルゲートパイプ					
	m	40			CB222890
					管理費区分 0
J01 作業区分		据付・撤去			歩 2026.08 単 2026.08
J02 規格		ワジジ型			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J03 パイプ径		1200を超え1800以下			労働係数 1.000 00-00 0
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					単価補正
直接工事費 (0054)	式	1			
共通仮設 (0055)	式	1			
共通仮設費 (0056)	式	1			
運搬費 (0057)	式	1			
仮設材運搬費					
(0058)	t	44.2			第0035号内訳書
					単位数量 1 t
					管理費区分 0
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			歩 2026.08 単 2026.08
Q02 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			単価地区 深浦町(旧深浦町)
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			労働係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 71 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
仮設材等の運搬					
(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)					
J01 発注機関区分	t	44.2	北海道・東北・北陸・中・四国・九州		週休2日補正 週休2日(月単位)
J02 片道運搬距離(実数入力)		31.5km			WB010020 管理費区分 0 単 2026.08
J04 製品長区分		12m以内			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 運搬割増率(実数入力)		0			豪雪割増
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬					
(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)					
J01 発注機関区分	t	44.2	北海道・東北・北陸・中・四国・九州		WB010020 管理費区分 0 単 2026.08
J02 片道運搬距離(実数入力)		31.5km			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費					
(J01 作業区分)					
	t	44.2	積込み、取卸し(往復分)		WB010030 管理費区分 0 単 2026.08
					単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
現場環境改善費 (0059)	式	1			
現場環境改善費(率計上) (0060)	式	1			
	市街地補正				
共通仮設費(率計上) (0061)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
主たる工種					
施工地域等補正	01:河川工事				
除雪工事補正	補正無し(地方部 未使用)	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合	1.00	1.0	
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0062)	式	1			
現場管理費					
(0063)					
施工地域等補正	式	1			
工期日数	補正無し(地方部 180日間)	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合	1.0	1.0	
冬期日数	122日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0064)	式	1			
一般管理費等					
(0065)					
前払金支出割合による補正	式	1			
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%		
工事価格 (0066)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0067)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事		事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事費計 (0068)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

[illegible]

§ 1. 数量内訳書

H271001

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
築堤・護岸						式	1	1			
	河川土工					式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削	[土砂]		m3	5.6	10			
				CB210100	小規模	m3	5.6	6			
		盛土工				式	1	1			
			路体(築堤)盛土	[砂及び砂質土・粘性土]		m3	608.8	610			
				CB210510	施工幅員2.5m未満	m3	6.8	10			
				CB210510	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	602.0	600			
			土材料			m3	809.7	810			
				CB210550	土材料 山土	m3	809.7	810			
		残土処理工				式	1	1			
			土砂等運搬	[土砂]		m3	5.6	10			
				CB210110	土砂等発生現場 小規模 バックホウ0.28m3 DID無	m3	5.6	6			運搬距離 5.0km以下 現場から国道
			土砂等運搬	[土砂]		m3	5.6	10			
				CB210110	土砂等発生現場 標準 バックホウ0.8m3 DID無	m3	5.6	6			運搬距離 49.5km以下 国道から受入地
			残土等処分	[土砂]		m3	5.6	10			
				CB210560	残土等処分	m3	5.6	6			
	法覆護岸工					式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			床掘	[土砂]		m3	87.8	90			
				CB210030	床掘 小規模	m3	87.8	88			
			埋戻し	[土砂]		m3	73.8	70			
				CB210410	埋戻し 小規模	m3	73.8	74			
		残土処理工				式	1	1			
			土砂等運搬	[土砂]		m3	14.0	10			
				CB210110	土砂等発生現場 小規模 バックホウ0.28m3 DID無	m3	14.0	14			運搬距離 5.0km以下 現場から国道
			土砂等運搬	[土砂]		m3	14.0	10			
				CB210110	土砂等発生現場 標準 バックホウ0.8m3 DID無	m3	14.0	14			運搬距離 49.5km以下 国道から受入地
			残土等処分	[土砂]		m3	14.0	10			
				CB210560	残土等処分	m3	14.0	14			
		コンクリートブロック(河川景観に配慮)積工				式	1	1			
			コンクリートブロック基礎	[底幅550、高さ350]		m	17.3	17			
				CB226170	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	2.4	2.4			
				CB240010	均しコンクリート 無筋構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1.4	1.4			施工条件 バックホウクレーン機能付き
				CB240210	型枠 一般型枠 均しコンクリート	m ²	3.5	3.5			
			コンクリートブロック積工	SL=4.36m(河川景観に配慮)[ブロック系中空型]		m ²	72.5	73			
				コンクリートブロック積		m ²	72.5	72.5			
			胴込コンクリート	CB226110	胴込コンクリート 18-8-40(高炉)	m3	25.4	25.4			
			裏込碎石	CB226120	裏込材(碎石) 再生碎石RC-40	m3	41.1	41.1			
			吸出し防止材(全面)設置	CB226140	厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	m2	80.9	80.0			
			天端コンクリート	[幅900]		m2	1.4	1			
				CB226180	現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	m2	1.4	1.4			
			小口止工	[幅900]		箇所	2.0	2			
				CB224710	目地板 瀝青質目地板 t=10mm	m2	7.5	7.5			
				CB226190	現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	3.6	3.6			

H271001

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
				CB240210	型枠 一般型枠 無筋構造物	m2	11.8	11.8			
		羽口工				式	1	1			
			じゃかご	[φ45cm]		m	24.2	24.0			
				CB225010	じゃかご径45cm 割栗石150～200mm	m	24.2	24.0			
	根固め工					式	1	1			
		根固めブロック工				式	1	1			
			根固めブロック製作	[平面2t型]		個	15.0	15			
				CB310010	根固めブロック製作 コンクリート体積0.86m3<V≤0.94m3	個	15.0	15			型枠面積 6.60m2<A≤7.27m2
			連結鉄筋			t	0.1	0.1			
					SR235 φ16	t	0.1	0.1			
			根固めブロック積込	[2t型]		個	15.0	15			
				CB310180	根固めブロック積込	個	15.0	15			
			根固めブロック運搬	[2t型]		個	15.0	15			
				CB310040	トラック1台当りブロック積載個数4個 積込・据付(層積)	個	15.0	15			運搬距離 0.5km以下
			根固めブロック据付	[2t型]		個	15.0	15			
				CB310070	根固めブロック据付	個	15.0	15			
			連結金具			個	20.0	20			
					シャックル16	個	20.0	20			
			吸出し防止材設置			m2	33.0	30			
				CB224720	厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	m2	33.0	33.0			
	構造物撤去工					式	1	1			
		構造物取壊し工				式	1	1			
			コンクリート構造物取壊し			m3	53.4	53			
				CB224260	積込(コンクリート殻)	m3	53.4	53			
					構造物とりこわし・無筋構造物(機械施工)	m3	53.4	53			
		運搬処理工				式	1	1			
			殻運搬処理	CB227010	ダンプトラック運搬(無筋コンクリート)	m3	53.4	53			運搬距離 14.4km以下
					廃材処理費	t	125.4	125			
	仮設工					式	1	1			
		工事用道路工				式	1	1			
			河床埋戻	[土砂]		m3	367.9	370			
				CB210020	積込 ルーズ	m3	367.9	368			
			土砂等運搬	[土砂(岩塊・玉石混じり土含む)]		m3	725.1	730			
				CB210110	土砂等発生現場 小規模 バックホウ0.28m3 DID無	m3	725.1	725			運搬距離 5.0km以下 現場から国道
			土砂等運搬	[土砂(岩塊・玉石混じり土含む)]		m3	725.1	730			
				CB210110	土砂等発生現場 標準 バックホウ0.8m3 DID無	m3	725.1	725			運搬距離 49.5km以下 国道から受入地
			残土等処分	[土砂]		m3	725.1	730			
				CB210560	残土等処分	m3	725.1	725			
			工事用道路盛土			m3	659.3	660			
				CB210510	施工幅員4.0m以上	m3	659.3	659			
			土材料			m3	600.5	600			
				CB210550	土材料 山土	m3	600.5	601			
			工事用道路掘削	[土砂]		m3	1300.8	1300			
				CB210100	オープンカット 押土無 障害無	m3	1300.8	1300			
			敷鉄板	[B1524×L3048×t22]		m2	254.4	254			
					敷鉄板設置撤去	m	254.4	254			

H271001

[illegible]

§ 2. 土工数量計算書

土 工 数 量 集 計 表

[illegible]

種 別	図 ・ 計 算 式			数 量
	土 工 数 量 計 算 書			
掘 削 (C1)		土工計算書より	= 5.6	5.6 (m ³)
盛 土 (B1)	W<2.5m	土工計算書より	= 6.8	6.8 (m ³)
盛 土 (B2)	2.5m≦W<4.0m	土工計算書より	= 602.0	602.0 (m ³)
購入土 (山土)		(6.8 + 602.0) × 1.33	= 809.7	809.7 (m ³)
残土処理			= 5.6	5.6 (m ³)

土 工 計 算 書														
測 点	距 離	機械掘削 C1			盛 土 B1			盛 土 B2						備 考
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積				
右岸土工														
NO. -4	0.0	0.0			0.0			0.0						
NO. -3	10.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	9.0	4.50	45.0				
NO. -2	10.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	15.7	12.35	123.5				
NO. -1	10.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	19.5	17.60	176.0				
NO. 0	10.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	16.0	17.75	177.5				
NO. 1	10.0	0.9	0.45	4.5	1.1	0.55	5.5	0.0	8.00	80.0				
NO. 1+1.20	1.2	0.9	0.90	1.1	1.1	1.10	1.3	0.0	0.00	0.0				
合計	51.2			5.6			6.8			602.0				

§ 3. 法覆護岸工数量計算書

法覆護岸工数量集計表

種 別	規 格	寸 法	単位	数 量	備 考
作業土工			式	1.0	
床 掘	土 砂	標準	m3	87.8	
埋 戻	土 砂	小規模	m3	73.8	
残土処理	4tダンプ		m ³	14.0	
コンクリートブロック積工			式	1.0	
コンクリートブロック基礎	底幅550mm、高さ350mm		m	17.3	
均し型枠	一般型枠		m2	3.5	
均しコンクリート	無筋構造物	18N-8-40	m3	1.4	
現場打基礎コンクリート	小型構造物	18N-8-40	m3	2.4	
コンクリートブロック積工	ブロック系中空型	SL=4.36m	m2	72.5	
胴込コンクリート		18N-8-40	m3	25.4	
裏込材	再生砕石RC-40		m3	41.1	
吸出防止材	厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上		m2	80.9	
天端コンクリート		18N-8-40	m3	1.4	
小口止工		幅300mm 高さ4450mm	箇所	2.0	
目地材	瀝青系	t=10mm	m2	7.5	
現場打コンクリート		18N-8-40	m3	3.6	
型 枠	一般型枠		m2	11.8	
羽口工			式	1.0	
じゃかご		径45cm	m	24.2	

種 別	図 ・ 計 算 式				数 量
	右岸取付護岸工数量計算書				
作業土工					
床 掘 (C2)		作業土工計算書より	=	87.8	87.8 (m ³)
埋 戻 (RA)	W<1.0m	作業土工計算書より	=	73.8	73.8 (m ³)
残土処理		87.8 - 73.8	=	14.0	14.0 (m ³)
コンクリート ブロック積工					1.0 (式)
コンクリート ブロック基礎		取付護岸工構造図より	=	17.25	17.3 (m)
均し型枠		基礎工詳細図より			3.5 (m2)
		0.20×17.25	=	3.45	
均しコンクリート	t=10cm	基礎工詳細図より			1.4 (m ³)
無筋構造物 18N-8-40		0.08×17.25	=	1.38	
基礎コンクリート		基礎工詳細図より			2.4 (m ³)
小型構造物 18N-8-40		0.14×17.25	=	2.42	
コンクリート ブロック積工 (河川景観に配慮)		取付護岸工構造図より			72.5 (m2)
	ブロック系中空型 (16.00m + 17.25m) / 2 × 4.36m		=	72.49	
胴込材 コンクリート					25.4 (m ³)
	胴込材	72.5m2÷10m2 ×3.50m3	=	25.37	
裏込材 再生碎石 (RC-40)					41.1 (m ³)
	裏込材	2.38×17.25	=	41.06	
吸出し防止材 t=10mm					80.9 (m2)
		4.69×17.25	=	80.90	

種 別	図 ・ 計 算 式				数 量
天端コンクリート 18N-8-40	W=0.90m	0.09m ² ×16.00m	=	1.44	1.4 (m ³)
小口止工		H=4.45m			2.0 (箇所)
目地材 瀝青系・t=10mm		4.98×0.50×3	=	7.47	7.5 (m ²)
コンクリート 18N-8-40		4.45×1.33×0.30×2	=	3.55	3.6 (m ³)
型 枠 無筋構造物		4.45×1.33×2	=	11.84	11.8 (m ²)
羽口工		取付護岸工構造図より			24.2 (m)
じゃかご 径φ45cm	上流側	(2.0m÷0.45m) ×2.67m	=	11.87	
	下流側	(2.0m÷0.45m) ×2.78m	=	12.36	
		計	=	24.22	

作 業 土 工 計 算 書

測 点	距 離	機械床掘 C2			埋 戻 RA									備 考
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積							
取付護岸(右岸)														
NO. 0-9. 75	0. 0	5. 2			2. 8									BP
NO. 0	9. 5	5. 2	5. 20	49. 3	6. 1	4. 45	42. 2							
NO. 1	6. 4	5. 6	5. 40	34. 5	3. 1	4. 60	29. 4							
NO. 1+1. 20	0. 7	5. 6	5. 60	4. 0	3. 1	3. 10	2. 2							EP
合計	16. 6			87. 8			73. 8							

§ 4. 根固め工

根固め工数量集計表

[illegible]

種 別	図 ・ 計 算 式					数 量
根固めブロック工	根固め工数量計算書					1.0 (式)
	製 作	2t型	根固工詳細図より	=	15.00	15.0 (個)
	連結鉄筋	SR235 φ16	7.64kg × 15個	=	114.60	0.1 (t)
	積 込		根固工詳細図より	=	15.00	15.0 (個)
	運 搬		根固工詳細図より	=	15.00	15.0 (個)
	据 付		根固工詳細図より	=	15.00	15.0 (個)
	連結金具	シャックル16	根固工詳細図より	=	20.00	20.0 (個)
	吸出し防止材 t=10mm		根固工詳細図より	=	33.00	33.0 (m2)

§ 5. 構造物撤去工数量計算書

構造物撤去工数量集計表

[illegible]

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
構造物取壊し 無筋構造物 (機械施工)	構造物撤去工数量計算書	
		53.4 (m ³)
	①・②コンクリート塊	$(0.7 \times 4.3\text{m}) + (0.7 \times 2.0\text{m}) = 4.41$
	③重力式擁壁	$1.8 \times 10.0\text{m} = 18.00$
	帯工 A断面	$1.9 \times (3.8\text{m} + 1.16\text{m}) = 9.42$
	帯工 B断面	$(1.9 + 2.2 + 5.1) \times 2.34\text{m} = 21.53$
		計 = 53.36
	廃材処理 (C0塊・無筋)	体 積 = 53.36 53.4 (m ³)
		重 量 $53.36 \times 2.35 = 125.40$ 125.4 (t)

§ 6 . 仮設工数量計算書

仮設工数量集計表-1

種 別	規 格	寸 法	単位	数 量	備 考
一次仮設			式	1.0	
掘 削	仮設道路用土・掘削積込み	バックホウ0.8m3級	m ³	1,093.0	
盛 土	土 砂	4.0m以上	m ³	451.5	
河床埋戻	土 砂		m ³	367.9	
購入土	山土	4tダンプ運搬	m ³	600.5	
残土処理		4tダンプ運搬	m ³	260.3	
敷鉄板	B1524×L3048×t22	設置・撤去	m ²	254.4	
敷鉄板賃料			枚	55	
敷鉄板供用日数			日	121	
敷砂利工	RC-40	W=3.0m t=10cm	m ²	157.5	
土留・仮締切工			式	1.0	
大型土のう	製作・設置	バックホウ0.8m3級 ラフテレーンクレーン25t吊り	袋	200.0	
	移設 (撤去・再設置)	ラフテレーンクレーン25t吊り	袋	200.0	
仮水路工			式	1.0	
コルゲートパイプ	据付・撤去	コルゲート管φ1000 (円形1形 フランジ型)	m	13.0	
水替工	排水ポンプ	Q= 39.24m3/h	箇所	1.0	
	ポンプ運転	作業時排水	日	5.0	
共通仮設			式	1.0	
仮設材運搬費			t	44.2	
借地料		580m2	式	1.0	

仮 設 工 数 量 集 計 表 -2


[illegible]

種 別	図 ・ 計 算 式			数 量
一次仮設				
掘 削		土工計算書より	= 1,093.00	1,093.0 (m ³)
盛 土	4.0m≦W	土工計算書より	= 451.50	451.5 (m ³)
河床埋戻		土工計算書より	= 367.90	367.9 (m ³)
購入土		451.5×1.33	= 600.50	600.5 (m ³)
残土処理		(掘削-(二次施工盛土+河床埋戻)) - 大型土のう流用 (1093.0-(207.8+367.9))-257.0	= 260.30	260.3 (m ³)
敷鉄板 22×1524×3048		仮設道路一次計画平面図より		254.4 (m ²)
	設置・撤去	175.0 + 79.4	= 254.40	254.4 (m ²)
	枚数	254.4÷4.645	= 54.77	55 (枚)
	重量	55 × 802kg/枚	= 44.11	44.2 (t)
	供用日数	工事工程日数算定表(参考)より	= 121.00	121 (日)
敷砂利工 RC-40		仮設道路一次計画平面図より		157.5 (m ²)
	W=3.0m, t=10cm	3.0×52.5m	= 157.50	
土留・仮締切工				
大型土のう	製作・設置(流用土)	大型土のう数量算出図より	= 200.00	200.0 (袋)
	移設(撤去・再設置)	大型土のう数量算出図より	= 200.00	200.0 (袋)
仮排水管 コルゲート管 φ1000	据付・撤去	仮設道路一次計画平面図より	= 13.00	13.0 (m)
水替工 (作業時排水)	排水ポンプ	Q=39.24m ³ /h	= 1.00	1.0 (箇所)
	ポンプ運転	水替工日数算定表(参考)より	= 5.00	5.0 (日)


種 別	図 ・ 計 算 式			数 量
二次仮設				
掘 削		仮締切工二次施工計画図より	= 207.80	207.8 (m ³)
盛 土	2.5m≦W<4.0m	仮締切工二次施工計画図より	= 207.80	207.8 (m ³)
残土処理		掘削+大型土のう		464.8 (m ³)
		207.8+257.0	= 464.80	
敷砂利工 RC-40		仮設道路二次計画平面図より		86.7 (m ²)
	W=3.0m, t=10cm	3.0×28.9m	= 86.70	
土留・仮締切工		大型土のう数量算出図より		
大型土のう	製作・設置(購入土)	257袋 - 200袋	= 57.00	57.0 (袋)
	撤去	200袋 + 57袋	= 257.00	257.0 (袋)
現場発生品 (廃プラ)		257袋 × 2.0kg ÷ 1000	= 0.51	0.5 (t)
仮排水管 コルゲート管 φ1800	据付・撤去	仮設工計画図より	= 40.00	40.0 (m)
水替工 (作業時排水)	排水ポンプ	Q=65.16m ³ /h	= 1.00	1.0 (箇所)
	ポンプ運転	水替工日数算定表(参考)より	= 48.00	48.0 (日)

一 次 仮 設 土 工 計 算 書														
測 点	距 離	掘削 CA			盛 土 BA			河床埋戻 RA						備 考
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積				
IP. 0	0. 0	0. 0			0. 0			0. 0						
NO. 10+5. 0	2. 3	2. 1	1. 05	2. 4	2. 1	1. 05	2. 4	0. 0	0. 00	0. 0				
NO. 10	5. 0	2. 2	2. 15	10. 8	2. 2	2. 15	10. 8	0. 0	0. 00	0. 0				
NO. 9	10. 0	2. 2	2. 20	22. 0	2. 2	2. 20	22. 0	0. 0	0. 00	0. 0				
NO. 8	10. 0	2. 2	2. 20	22. 0	2. 2	2. 20	22. 0	0. 0	0. 00	0. 0				
IP. 1	3. 8	2. 2	2. 20	8. 3	2. 2	2. 20	8. 3	0. 0	0. 00	0. 0				
NO. 7	8. 2	2. 0	2. 10	17. 2	2. 0	2. 10	17. 2	0. 0	0. 00	0. 0				
NO. 6	13. 1	18. 1	10. 05	131. 9	18. 1	10. 05	131. 9	0. 0	0. 00	0. 0				
IP. 2	2. 0	18. 1	18. 10	35. 5	18. 1	18. 10	35. 5	0. 0	0. 00	0. 0				
NO. 5	9. 5	3. 7	10. 90	103. 3	3. 7	10. 90	103. 3	0. 0	0. 00	0. 0				
IP. 3	10. 9	3. 3	3. 50	38. 2	1. 7	2. 70	29. 5	0. 2	0. 10	1. 1				
NO. 4	1. 9	3. 3	3. 30	6. 3	1. 7	1. 70	3. 2	0. 2	0. 20	0. 4				
IP. 4	12. 0	17. 3	10. 30	123. 6	4. 6	3. 15	37. 8	2. 1	1. 15	13. 8				
NO. 3	0. 2	17. 3	17. 30	3. 5	4. 6	4. 60	0. 9	2. 1	2. 10	0. 4				
NO. 2	11. 6	23. 1	20. 20	234. 1	0. 0	2. 30	26. 7	3. 0	2. 55	29. 6				
IP. 5	5. 9	23. 1	23. 10	135. 4	0. 0	0. 00	0. 0	3. 0	3. 00	17. 6				
NO. 1	5. 0	18. 4	20. 75	103. 5	0. 0	0. 00	0. 0	4. 2	3. 60	18. 0				
NO. 0	10. 0	0. 0	9. 20	92. 0	0. 0	0. 00	0. 0	17. 3	10. 75	107. 5				
NO. -1	10. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	5. 4	11. 35	113. 5				
NO. -2	10. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	3. 2	4. 30	43. 0				
NO. -3	10. 0	0. 3	0. 15	1. 5	0. 0	0. 00	0. 0	0. 7	1. 95	19. 5				
NO. -4	10. 0	0. 0	0. 15	1. 5	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 35	3. 5				
合 計	131. 3			1093. 0			451. 5			367. 9				

二次施工 大型土のう数量算出図

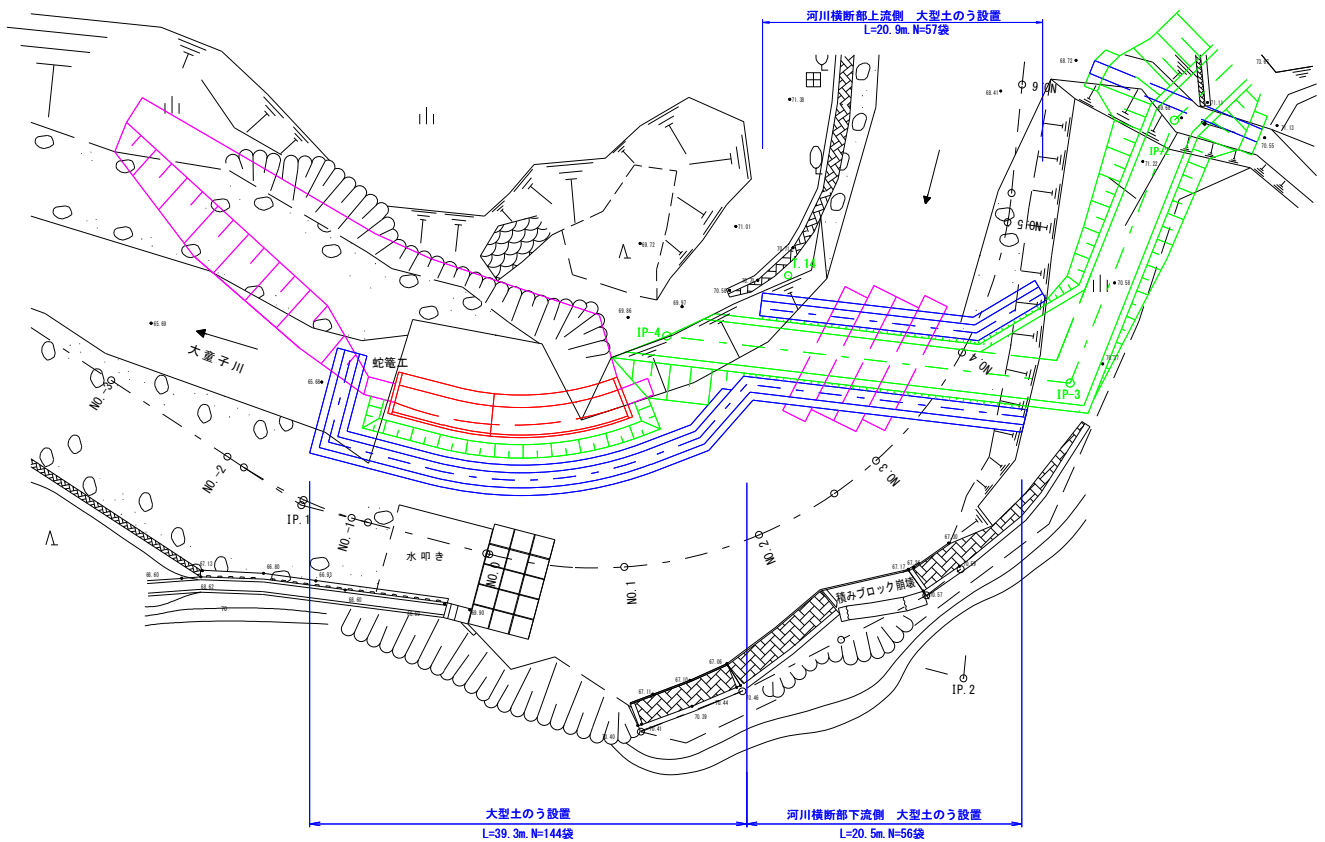

NO. 0

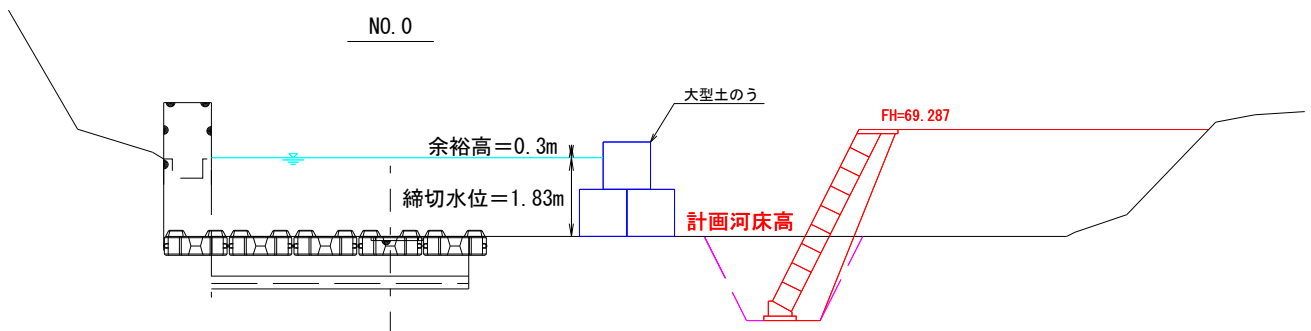

大型土のう 河川横断部(上流側) N= 57袋
設置・撤去 河川横断部(下流側) N= 56袋
小 計 = 113袋(一次施工より流用)

仮締切部 1段目 N= $1.10\text{m} \times 39.3\text{m} \times 2\text{列} \div (1.08 \times 1.10)$
= 72.8
≒ 73袋

2段目 N= $2.13\text{m} \times 39.3 \div (1.08 \times 1.10)$
= 70.5
≒ 71袋

小 計 = 144袋(内87袋は一次施工より流用)

合 計 = 257袋

※一次施工に使用した200袋は二次施工で流用する。
不足分の57袋は新たに製作し設置を行なう。

一次仮設 水替工日数算定表(参考)

※非稼働率 1.67

[illegible]

二次仮設 水替工日数算定表(参考)

※非稼働率 1.67

[illegible]

敷鉄板日数算定表(参考)

※非稼働率 1.67

工種	作業量	日施工量	単位	作業日数	備考
土工			日	14	
掘削	5.6	230	m3/日	1	
盛土 2.5m未満	6.8	50	m3/日	1	
盛土 2.5m以上4.0m未満	602.0	86	m3/日	12	
法覆護岸工			日	41	
作業土工 床掘	87.8	220	m3/日	1	
作業土工 埋戻し	73.8	40	m3/日	4	
コンクリートブロック基礎 現場打基礎コンクリート	2.4	4.2	m3/日	1	
同上養生			日	3	
均しコンクリート	1.4	8	m3/日	1	
同上養生			日	3	
型枠	3.5	15	m2/日	1	
コンクリートブロック積工	72.5	13	m2/日	10	
胴込コンクリート	25.4	10	m3/日	5	
裏込砕石	41.1	18	m3/日	4	
吸出し防止材(全面)設置	80.9	480	m2/日	1	
天端コンクリート	1.4	3.5	m3/日	1	
小口止工	3.6	2.4	m3/日	6	養生3日込み
根固めブロック工			日	6	
根固ブロック製作	15.0	6.4	個/日	2	
根固ブロック積込	15.0	67	個/日	1	
根固ブロック運搬	15.0	25	個/台	1	
根固ブロック据付	15.0	44	個/日	1	
吸出し防止材設置	33.0	474	m2/日	1	
仮設工			日	25	
工事用道路盛土 4.0m以上	659.3	350	m3/日	4	
工事用道路掘削	1300.8	230	m3/日	10	
敷鉄板設置	254.4	656.0	m2/日	1	
敷鉄板撤去	254.4	701.0	m2/日	1	
敷鉄板搬入搬出(4日+5日)			日	9	
敷砂利工 敷均し(ルーズ)	24.4	430	m3/日	1	
土留・締切工			日	35	
大型土嚢 製作・設置 ラフテレンクレーン	257.0	49	袋/日	9	
大型土嚢 移設(撤去・再設置)ラフテレンクレーン	200.0	62	袋/日	6	
大型土嚢 撤去 ラフテレンクレーン	257.0	106	袋/日	5	
コルゲートパイプφ1000 据付	13.0	12	m/日	2	
コルゲートパイプφ1000 撤去	13.0	26	m/日	1	
コルゲートパイプφ1800 据付	40.0	9	m/日	8	
コルゲートパイプφ1800 撤去	40.0	21	m/日	4	
敷鉄板賃料日数			日	121	