

令和 8 年度

工事番号 第2880号

麿 木 区 域 急 傾 斜 地 対 策 工 事

参 考 資 料

西津軽郡 深浦町 麿木 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

青森県西北県土整備事務所 鰯ヶ沢道路河川事業所

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	深浦町(旧深浦町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0	
工 期 日 数	0日間		
冬 期 日 数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%	
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%	
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%	
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%	
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0	
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1. 02	
工 期 延 長 日 数	0日間		
一般管理費			
前 払 金 支 出 割 合 に よ る 補 正	補正を行わない	1. 00	
財 団 法 人 等 に よ る 補 正	補正を行わない	1. 00	
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	金銭的保証	0. 04%	

設計内訳書（本01）

工事名	巖木区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
斜面対策		式	1					
砂防土工		式	1					
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	L=58.6km	m3	10				内	1号
法面工		式	1					
法枠工		式	1					
簡易吹付法枠工	B350×H200φ3000 (枠内植生基材吹付t=5cm)	m2	748				内	2号
簡易吹付法枠工	B350×H200φ3000 (枠内植生基材吹付t=10cm)	m2	87				内	3号
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m3	30				内	4号
埋戻し	土砂	m3	10				内	5号
排水工		式	1					

- 1 -

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	巖木区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	B300	m	25				内	6号
蓋	プレキャスト蓋 Co蓋 300用	枚	47				内	7号
縦排水	300×300	m	55				内	8号
集水樹・マンホール工		式	1					
現場打ち集水樹	B500-L500-H500	箇所	2				内	9号
蓋	B500-L500用	枚	2				内	10号
護床工		式	1					
かご工		式	1					
かごマット(スロープ型)	t=50cm	m2	5				内	11号
斜面対策付属物設置工		式	1					
防止柵工(新規)		式	1					
転落防止柵基礎	H500-B300	m	30				内	12号
転落防止柵	H=1500φ2000菱形金網φ3.2×56mm目	m	29				内	13号

- 2 -

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	巖木区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防止柵工(改修)			式	1				
転落防止柵		H=1500φ2000菱形金網φ3.2×56mm目	m	22				内 14号
葎運搬		無筋Co葎 L=1.6km	m3	0.02				内 15号
仮設工			式	1				
工事用道路工			式	1				
敷鉄板		22×1524×3048(mm)	m2	112				内 16号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				
運搬費			式	1				
仮設材運搬費		敷鉄板 L=45.3km	t	19.3				内 17号
現場環境改善費			式	1				
現場環境改善費(率計上)			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	巯木区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

一式当り内訳書

				単価使用年月		2026.08		
				歩掛適用年月		2026.08		
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0		
内	1号	土砂等運搬	L=58.6km					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610			m3	13				管理費区分：0
土砂等運搬		小規模、ベツク初山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下						02-01-02
CB210110			m3	13				管理費区分：0
処分費 建設発生土								
ZZ99*01*10001			m3	13				管理費区分：T
合計								

一式当り内訳書

一式当り内訳書

						単価使用年月	2026.08	
						歩掛適用年月	2026.08	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
内	2号	簡易吹付法棒工	B350×H200#3000(枠内植生基材吹付t=5cm)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易吹付法棒工(枠内植生基材吹付) Sタイプ B350*H200*#3000								単 1号
			m2	747.7				管理費区分：0
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工, 5cm, 500m2以上1000 m2未満, 無, 無, 有						単 2号 06-02-04
WB810830			m2	552.5				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

一式当り内訳書							単価使用年月		2026.08	
							歩掛適用年月		2026.08	
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内 3号		簡易吹付法棒工		B350×H200#3000 (枠内モタル吹付t=10cm)						
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
簡易吹付法棒工(枠内モタル吹付) Sタイプ B350*H200*#3000				m2	87.3				単 3号	
									管理費区分：0	
モタル吹付工 吹付厚10cm				m2	64.5				単 4号	
									管理費区分：0	
水抜きパイプ新設工				本	10				単 5号	
									管理費区分：0	
合計										

一式当り内訳書

一式当り内訳書

						単価使用年月	2026.08		
						歩掛適用年月	2026.08		
						労務調整係数	1.000-00000	0.0	0
内	4号	床掘り				土砂			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂,上記以外(小規模),全ての費用							02-01-03
CB210030				m3	26				管理費区分:0
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	埋戻し	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用						02-01-03
CB210410			m3	12				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	アレキスU型側溝	B300						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クワッパン 40〜0,0.5m3/10m						単 6号 01-10-01 US1-A-B300B 管理費区分:0
WB821410			m	24.5				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	蓋	グレーチング 蓋 Co蓋 300用						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し						単 7号 01-10-01 グレーチング T-2 管理費区分:0
WB821430			枚	2				
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 8号 01-10-01 Co蓋 管理費区分:0
WB821430			枚	45				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号		縦排水	300×300						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モルタル吹付工			10cm, 100m2未満, 無, 無						単 9号 06-02-04
WB810810				m2	16.5				管理費区分：0
吹付枠工〔市場単価〕			梁断面 300×300, 100m以上250m未満						単 10号 06-02-04
WB811110				m	110				管理費区分：0
タ張工〔市場単価〕			500m2以上1000m2未満, 無						単 11号 06-02-04
WB811120				m2	33				管理費区分：0
蓋版			据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し						単 12号 01-10-01
WB821430				枚	4				GR製防水防止板 W900 × t 20mm × L1000
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			30mm以上200mm未満						管理費区分：0
CB224410				孔	24				02-02-15
オールアンカー SUS M12 (L=100mm)									
ZZ99*01*03001				本	24				管理費区分：0
合計									

- 9 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号		現場打ち集水樹	B500-L500-H500				力功測定回数		1.000-00000-0.0-0
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) CB222950			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.28m3を超え0.30m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-10 18-8-40 W/C<=60%
				箇所	2				管理費区分: 0
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	蓋	B500-L500用				2.000 00000 0.0 0		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し						単 13号 01-10-01 T-2 500×500用 管理費区分: 0
			枚	2				
合計								

- 10 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	かごマット(スロープ 型)	t=50cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かごマット設置(スロープ 型)		t=50cm, 亜鉛70μmメッキ, 割栗石, 径15~20cm, 全ての費用						03-02-10
	CB322210		m2	4.8				管理費区分: 0
吸出し防止材(全面)設置								02-02-03
	CB226140		m2	11.2				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	転落防止柵基礎	H500-B300						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用						02-03-01 均しコンクリート
	CB240010		m3	1.5				管理費区分: 0
型枠		一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06 同上型枠
	CB240210		m2	6.2				管理費区分: 0
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用						02-03-01
	CB240010		m3	4.5				管理費区分: 0
型枠		一般型枠, 小型構造物						02-02-06
	CB240210		m2	30.5				管理費区分: 0
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
	CB224710		m2	0.5				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	転落防止柵	H=1500@2000菱形金網φ3.2×56mm目						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防止柵設置 H=1500@2000菱形金網φ3.2×56mm目			m	29.3				単 14号 管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	転落防止柵	H=1500@2000菱形金網φ3.2×56mm目						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防止柵設置 H=1500@2000菱形金網φ3.2×56mm目			m	22				単 14号 管理費区分：0
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) CB224430		100mm以上110mm未満, 200mm以上400mm以下	孔	10				02-02-15 管理費区分：0
モルタル練 CB240060		高炉, 全ての費用	m3	0.02				02-04-01 管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	設置搬	無筋Co殻 L=1.6km						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設置搬 CB227010		コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下, 全ての費用	m3	0.02				02-02-07 管理費区分：0
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*10002			t	0.06				管理費区分：T
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	敷鉄板	22×1524×3048(mm)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610		設置・撤去	m2	111.5				単 15号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630		22×1,524×3,048(mm), 無, 94日, 無, 有	枚	24				単 16号 02-05-16 管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

一式当り内訳書						単価使用年月		2026.08	
						歩掛適用年月		2026.08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内 17号		仮設材運搬費		敷鉄板 L=45.3km					
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (敷鉄板)				t	19.25				単 17号 往復 管理費区分:0
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)							単 18号 01-02-02
WB010030				t	19.25				管理費区分:0
合計									

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026.08	
						歩掛適用年月		2026.08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単	1号	簡易吹付法枠工(枠内植生基材吹付) S7ｲﾝﾁ B350*H200*#3000	単位	m2	単位数量	100		単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価		金額	摘要
7ｽ張工[市場単価] WB811120			500m2以上1000m2未満, 無					単 19号 06-02-04 見積	管理費区分: 0
			m2	100					
簡易吹付法枠工(枠内植生基材吹付) S7ｲﾝﾁ B350*H200*#3000								単 20号 施工規模補正10% イﾝﾁ ﾌﾚｰﾑ工法	管理費区分: 0
			m2	110					
合計									
単価								円/㎡	

2次単価表

2 次単価表

						単価使用年月		2026.08			
						歩掛適用年月		2026.08			
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
単 2号 WB810830		機械播種施工による植生工		植生基材吹付工, 5cm, 500m2以上1000 m2未満, 無, 無, 有		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚5cm				Q001408003						管理費区分: 0	
						m2	1				
合計											
単価										円/㎡	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026.08
						歩掛適用年月		2026.08
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 3号	簡易吹付法枠工 (枠内モルタル吹付) S7イ7 B350*H200*φ3000		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
7ス張工 [市場単価]		500m2以上1000m2未満, 無					単 19号 06-02-04 見積	
WB811120			m2	100			管理費区分: 0	
簡易吹付法枠工 (枠内モルタル吹付) S7イ7 B350*H200*φ3000							単 21号 施工規模補正10% イ7 7ス張工法	
			m2	110			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/㎡	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026.08
						歩掛適用年月		2026.08
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 4号	モルタル吹付工 吹付厚10cm		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm, 100m2未満, 無, 有					単 22号 06-02-04 見積	
WB810810			m2	100			管理費区分: 0	
モルタル補強繊維 イ77フアイバー							2kg/㎡ 7ス率33%含む	
ZZ99*01*01005			kg	26.6			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/㎡	

- 17 -

青森県

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026.08
						歩掛適用年月		2026.08
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 5号	水抜きパイプ 新設工		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							*見積	
R0125			人	1			管理費区分: 0	
法面工							*	
R0105			人	4			管理費区分: 0	
普通作業員							*	
R0102			人	2			管理費区分: 0	
クイープ ホール G50×300								
ZZ99*01*01006			個	100			管理費区分: 0	
諸雑費 (率)							*) 労務費の%	
ZS7210100			式	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/本	

- 18 -

青森県

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 19 -

青森県

單価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 20 -

青森県

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 21 -

青森県

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 22 -

青森県

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB811120	7x張工[市場単価]	500m2以上1000m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
7x張工		Q001434001						
			m2	100			管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 25 -

青森県

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 26 -

青森県

2 次単価表

2 次単価表

						単価使用年月	2026.08	
						歩掛適用年月	2026.08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 15号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125						
			人	0.295			管理費区分：0	
とび工		R0106						
			人	0.295			管理費区分：0	
普通作業員		R0102						
			人	0.295			管理費区分：0	
パツタリ(フロー型)運転		WK250590					単 23号 02-05-16	
			日	0.295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004						
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m2	

- 27 -

青森県

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026.08			
						歩掛適用年月		2026.08			
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
単 16号 WB253630		敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 94日, 無, 有		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm				供用日数:94日							
L002412001						枚	1			管理費区分:0	
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm											
Z006754001						枚	1			管理費区分:0	
合計											
単価										円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026.08	
						歩掛適用年月		2026.08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 17号	仮設材等の運搬 (敷鉄板)		単位	t	単位数量	10		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 45 .3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 24号 01-02-02 往路 管理費区分：0	
			t	10					
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 45 .3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 24号 01-02-02 復路 管理費区分：0	
			t	10					
合計									
単価								円/t	

- 28 -

青森県

2 次単価表

						単価使用年月	2026.08	
						歩掛適用年月	2026.08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 18号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2			管理費区分:0	
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

						単価使用年月	2026.08	
						歩掛適用年月	2026.08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 19号 WB811120	ス張工[市場単価]	500m2以上1000m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ス張工								
Q001434001			m2	100			管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

3次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.08
						歩掛適用年月	2026.08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 20号	簡易吹付法砕工(枠内植生基材吹付) S7イ7 B350*H200*φ3000		単位	m2	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工組立 D13							単 25号
			kg	239.55			管理費区分: 0
ポンプ設置工 S7イ7 350×200用							単 26号
			m2	100			管理費区分: 0
主アーカー工 土砂系							単 27号
			本	17			管理費区分: 0
補助アーカー工 土砂系							単 28号
			本	43			管理費区分: 0
養生シート張工 枠内							単 29号
			m2	100			管理費区分: 0
砕吹付工 イーストファイバー併用							単 30号
			m3	3.45			管理費区分: 0
合計							
単価							円/㎡

3次単価表

3 次単価表

						単価使用年月	2026.08	
						歩掛適用年月	2026.08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 21号	簡易吹付法砕工(枠内モルタル吹付) S7イ7 B350*H200*φ3000		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工組立 D13							単 31号	
			kg	239.55			管理費区分:0	
ポンプ設置工 S7イ7 350×200用							単 32号	
			m2	100			管理費区分:0	
主アーカー工 土砂系							単 27号	
			本	17			管理費区分:0	
補助アーカー工 土砂系							単 28号	
			本	43			管理費区分:0	
砕吹付工 イーストファイバー併用							単 33号	
			m3	3.45			管理費区分:0	
合計								
単価							円/㎡	

3次単価表

						単価使用年月	2026.08
						歩掛適用年月	2026.08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 22号 WB810810	モルタル吹付工	10cm, 100m2未満, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(モルタル吹付) 厚10cm							
Q001400006			m2	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/㎡

3次単価表

						単価使用年月	2026.08
						歩掛適用年月	2026.08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 23号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)							
R0114			人	1			管理費区分: 0
軽油							
Z006702002			L	119			管理費区分: 0
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
L001010004			日	1.06			管理費区分: 0
諸雑費(まるめ)							
ZS3000004			式	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/日

3 次単価表

						単価使用年月	2026.08
						歩掛適用年月	2026.08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 24号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 45 .3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 50kmまで		Z006810105	t	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/t

4 次単価表

						単価使用年月	2026.08
						歩掛適用年月	2026.08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 25号	鉄筋加工組立 D13		単位	kg	単位数量	1,000	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		R0125	人	3.7			*見積 管理費区分: 0
法面工		R0105	人	14.81			* 管理費区分: 0
普通作業員		R0102	人	3.7			* 管理費区分: 0
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13		Z001102009	t	1.17			※率17% 管理費区分: 0
諸雑費(率)		ZS7210100	式	1			※) 労務費の% 管理費区分: 0
合計							
単価							円/kg

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 37 -

青森県

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 38 -

青森県

4 次単価表

						単価使用年月	2026.08
						歩掛適用年月	2026.08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 28号	補助アーカー工 土砂系		単位	本	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	R0125		人	0.53			*見積 管理費区分：0
法面工	R0105		人	2.1			* 管理費区分：0
普通作業員	R0102		人	1.05			* 管理費区分：0
補助アーカー D10×400	ZZ99*01*01004		本	100			管理費区分：0
諸雑費(率)	ZS7210100		式	1			*) 労務費の% 管理費区分：0
合計							
単価							円/本

4 次単価表

						単価使用年月	2026.08
						歩掛適用年月	2026.08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 29号	養生シート張工 枠内		単位	m2	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	R0125		人	1.11			*見積 管理費区分：0
法面工	R0105		人	3.33			* 管理費区分：0
養生シート □2650	ZZ99*01*01003		m2	73.9			管理費区分：0
諸雑費(率)	ZS7210100		式	1			*) 労務費の% 管理費区分：0
合計							
単価							円/m2

4 次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	砕吹付工 ｲｰｼﾞｰﾌﾗｲｲﾝｸﾞ併用		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							見積	
	R0125		人	1.85			管理費区分：0	
法面工								
	R0105		人	5.56			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	3.7			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	3.7			管理費区分：0	
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入							ポス率3%含む	
	Z002002006		t	5.586			管理費区分：0	
コンクリート用骨材 砂 洗い、細目							ポス率3%含む	
	Z002104002		m3	16.49			管理費区分：0	
モルタル補強繊維 ｲｰｼﾞｰﾌﾗｲｲﾝｸﾞ							ポス率3%含む	
	ZZ99*01*01005		kg	26.6			管理費区分：0	
モルタル吹付機運転 湿式0.8～1.2m3/h							単 34号	
			日	1.85			管理費区分：0	
ホイルローダー運転 0.34m3排出カス対策型							単 35号	
			日	1.85			管理費区分：0	
諸雑費(率)							*)労務費の%	
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/㎡	

- 41 -

青森県

4 次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	鉄筋加工組立 D13		単位	kg	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							*見積	
	R0125		人	3.7			管理費区分：0	
法面工							*	
	R0105		人	14.81			管理費区分：0	
普通作業員							*	
	R0102		人	3.7			管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13								
	Z001102009		t	1.17			管理費区分：0	
諸雑費(率)							*)労務費の%	
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/kg	

- 42 -

青森県

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 43 -

青森県

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 44 -

青森県

5 次単価表

						単価使用年月	2026.08
						歩掛適用年月	2026.08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 34号	モルタル吹付機運転 湿式0.8～1.2m ³ /h		単位	日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタルコンクリート吹付機(法面用)〔湿式〕 〔モータ駆動〕0.8～1.2m ³ /h		機械条件: 供用 持込	供用日	1.6			見積 管理費区分: 0
M002011006							
合計							
単価							円/日

5 次単価表

						単価使用年月	2026.08
						歩掛適用年月	2026.08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 35号	ホイールローダ [※] 運転 0.34m ³ 排出 [※] 対策型		単位	日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)			人	1			見積 管理費区分: 0
R0115							
軽油			L	14.8			管理費区分: 0
Z006702002							
ホイールローダ [※] (トラクタ [※] 用)〔普通〕 排出 [※] 対策型(第1次基準値)0.3m ³		機械条件: 供用 持込	供用日	1.5			管理費区分: 0
M000207019							
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分: 0
ZS3000004							
合計							
単価							円/日

5 次単価表

5 次単価表						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 36号	モルタル吹付機運転 湿式0.8～1.2m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕 〔モータ駆動〕 0.8～1.2m3/h M002011006		機械条件: 供用 持込					管理費区分: 0	
			供用日	1.6				
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	麿木区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
斜面対策 (0001)			式	1					
砂防土工 (0002)			式	1					
残土処理工 (0003)			式	1					
土砂等運搬 (0004)			m3	10			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)		
整地			m3	13			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正		
J01 作業区分				残土受け入れ地での処理					
土砂等運搬			m3	13			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
J01 土砂等発生現場				小規模					
J02 積込機種・規格				バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質				土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無				無し					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	轟木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)			60.0km以下			単価補正
処分費 建設発生土		m3	13			ZZ99*01*10001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
法面工 (0005)		式	1			単価補正
法枠工 (0006)		式	1			
簡易吹付法枠工 (0007)		m2	748			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
簡易吹付法枠工(枠内植生基材吹付) Sタイプ B350*H200*E3000		m2	747.7			週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 49 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	巖木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
ラス張工〔市場単価〕		m2	100			WB811120 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工規模			500m2以上1000m2未満			
J03 法面清掃必要としない場合の補正			無			
						単価補正
簡易吹付法枠工(枠内植生基材吹付) Sタイプ B350*H200*E3000		m2	110			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
鉄筋加工組立 D13		kg	239.55			オプション入力 単位数量 1,000 kg 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
土木一般世話役		人	3.7			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 50 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	巖木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
法面工		人	14.81			R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象						単価補正
普通作業員		人	3.7			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象						単価補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13		t	1.17			Z001102009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費(率)		式	1			単価補正
諸雑費1 諸雑费率=1.000%						ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 51 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	巒木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
シンボ 設置工 スタイフ 350×200用		m2	100			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象						単価補正
法面工		人	1.2			R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象						単価補正
シンボ 350×200用		個	79			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 52 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	巖木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
諸雑費(率)		式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率=10.000%						単価補正
主アノ工 土砂系		本	17			オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土木一般世話役		人	0.53			単価補正
諸雑費1：対象						R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
法面工		人	2.1			単価補正
諸雑費1：対象						R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 53 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	巖木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
普通作業員		人	1.05			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象						単価補正
主アンカー D16×750		本	100			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費(率)		式	1			単価補正
諸雑費1 諸雑費率=4.000%						ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
補助アンカー工 土砂系		本	43			単価補正 オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 54 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	轟木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
土木一般世話役		人	0.53			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象						単価補正
法面工		人	2.1			R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象						単価補正
普通作業員		人	1.05			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象						単価補正
補助アーカー D10×400		本	100			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 55 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	巖木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
諸雑費(率)		式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率=4.000%						単価補正
養生シート張工 枠内		m2	100			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
土木一般世話役		人	1.11			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象						単価補正
法面工		人	3.33			R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象						単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 56 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	轟木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
養生シート □2650		m2	73.9			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
諸雑費(率)		式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率=2.000%						
						単価補正
枠吹付工 イージーファイバー併用		m3	3.45			オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
土木一般世話役		人	1.85			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 57 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	巒木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
法面工		人	5.56			R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象						単価補正
特殊作業員		人	3.7			R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象						単価補正
普通作業員		人	3.7			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象						単価補正
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入		t	5.586			Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 58 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	轟木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート用骨材 砂洗い、細目		m3	16.49			Z002104002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
モルタル補強繊維 イメージファイバー		kg	26.6			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
モルタル吹付機運転 湿式0.8～1.2m3/h		日	1.85			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モーター駆動] 0.8～1.2m3/h		供用日	1.6			M002011006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
K01 機械使用条件			供用 持込			
K02 岩石割増			岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間			標準			
K06 交替制割増			無し			
K07 異常補正			補正無し			
K09 基礎価格補正			補正対象外			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 59 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	巒木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K10 北海道・沖縄輸送補正			補正無し			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ホイールローダ 運転 0.34m3排出ガス対策型		日	1.85			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油		L	14.8			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 60 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	巒木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
ホーロー管（ドラクダシベル）〔普通〕 排出ガス対策型(第1次基準値)0.3m3		供用日	1.5			M000207019 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
K01 機械使用条件			供用 持込			単価補正
K02 岩石割増			岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間			標準			
K06 交替制割増			無し			
K07 異常補正			補正無し			
K09 基礎価格補正			補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正			補正無し			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)		式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=19.000%						
機械播種施工による植生工		m2	552.5			WB810830 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 工種区分			植生基材吹付工			
J02 吹付厚			5cm			
J03 施工規模			500m2以上1000m2未満			
J04 時間制約を受ける場合の補正			無			
J05 法面垂直高による補正			無			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 61 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名			事業区分		砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 枠内吹付の場合の補正				有			単価補正
簡易吹付法枠工 (0008)			m2	87			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
簡易吹付法枠工(枠内マルチ吹付) サイズ B350*H200*#3000			m2	87.3			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
ラシ工〔市場単価〕			m2	100			単価補正
J01 施工規模				500m2以上1000m2未満			WB811120 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J03 法面清掃必要としない場合の補正				無			単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
簡易吹付法枠工(枠内マルチ吹付) サイズ B350*H200*#3000			m2	110			単価補正 オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 62 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	轟木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鉄筋加工組立 D13	kg	239.55				オプション入力 単位数量 1,000 kg 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	3.7				R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象						
法面工	人	14.81				R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	3.7				R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)
諸雑費1：対象						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 63 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	巖木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13		t	1.17			Z001102009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)		式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=1.000%						
サバ設置工 サイズ 350×200用		m2	100			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)
諸雑費1：対象						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 64 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	轟木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
							労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面工		人	1.2				R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象							
サソボ 350×200用		個	79				ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)		式	1				ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=10.000%							
主アンカー工 土砂系		本	17				オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 65 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	巒木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役		人	0.53			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象						
法面工		人	2.1			R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象						
普通作業員		人	1.05			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象						
主アンカー D16×750		本	100			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 66 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	巖木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
諸雑費(率)		式	1			ZS7210100
諸雑費1 諸雑费率＝4.000%						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
補助アカー工 土砂系		本	43			オプション入力
						単位数量 100 本
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
土木一般世話役		人	0.53			R0125
諸雑費1：対象						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
法面工		人	2.1			R0105
諸雑費1：対象						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 67 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	礫木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
普通作業員						単価補正
人						R0102
諸雑費1：対象						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
補助アーカー D10×400						ZZ99*01*01004
本						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
諸雑費(率)						ZS7210100
式						管理費区分 0
諸雑費1 諸雑費率＝4.000%						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
杵吹付工 アイゼンパイプ併用						オプション入力
m3						単位数量 10 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 68 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	轟木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
土木一般世話役		人	1.85			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
法面工		人	5.56			R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
諸雑費1：対象						
特殊作業員		人	3.7			R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
諸雑費1：対象						
普通作業員		人	3.7			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
諸雑費1：対象						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	巖木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入		t	5.586			Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		m3	16.49			単価補正 Z002104002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
モルタル補強繊維 イーザーファイバー		kg	26.6			単価補正 ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
モルタル吹付機運転 湿式0.8～1.2m3/h		日	1.85			単価補正 オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	土木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [ターボ駆動] 0.8～1.2m3/h		供用日	1.6			M002011006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
K01 機械使用条件			供用 持込			単価補正
K02 岩石割増			岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間			標準			
K06 交替制割増			無し			
K07 異常補正			補正無し			
K09 基礎価格補正			補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正			補正無し			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
ホイローダ [※] 運転 0.34m3排出ガス対策型		日	1.85			単価補正 オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
運転手(一般)		人	1			単価補正 R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 71 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	土木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
軽油	L	14.8				Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
ホイローダ [※] (トラクタシベ [※])〔普通〕 排出ガス対策型(第1次基準値)0.3m3	供用日	1.5				M000207019 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
K01 機械使用条件		供用 持込				単価補正
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転時間		標準				
K06 交替制割増		無し				
K07 異常補正		補正無し				
K09 基礎価格補正		補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
諸雑費(まるめ)	式	1				ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
諸雑費(率)	式	1				ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1 諸雑費率＝19.000%						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 72 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	轟木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 単価補正
モルタル吹付工 吹付厚10cm		m2	64.5			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
モルタル吹付工		m2	100			WB810810 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 吹付厚			10cm			
J02 施工規模			100m2未満			
J03 時間制約を受ける場合の補正			無			
J04 枠内吹付の場合の補正			有			
						単価補正
モルタル補強繊維 イーザーファイバー		kg	26.6			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
						単価補正
水抜きパイプ新設工		本	10			オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 73 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	巒木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象						
法面工		人	4			R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象						
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象						
ワイプネット G50×300		個	100			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 74 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	轟木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
諸雑費(率)		式	1			ZS7210100
諸雑費1 諸雑費率＝15.000%						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
排水構造物工 (0009)		式	1			オプション入力
作業土工 (0010)		式	1			オプション入力
床掘り (0011)		m3	30			オプション入力
						第0004号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り		m3	26			CB210030
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
J01 土質			土砂			
J02 施工方法			上記以外(小規模)			
J05 費用の内訳			全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 75 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	轟木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
埋戻し (0012)		m3	10			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	12			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工方法			上記以外(小規模)			
J02 土質			土砂			
J04 費用の内訳			全ての費用			
						単価補正
排水工 (0013)		式	1			オプション入力
						オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 76 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	土木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
U型側溝		m	24.5			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01	作業区分		掘付け			
J02	L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03	夜間作業の有無		無し			
J04	U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06	U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07	U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08	時間的制約の有無		無し			
J09	施工箇所における補正		無し			
J10	基礎砕石施工の有無		有り			
J11	基礎砕石の種類		再生クラッシャー	40～0		
J12	基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
蓋 (0015)		枚	47			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	2			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01	作業区分		掘付け			
J02	夜間作業の有無		無し			
J03	蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05	規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06	時間的制約の有無		無し			
J07	施工箇所における補正		無し			
蓋版		枚	45			WB821430 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 77 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名			事業区分		砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正			m	55			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
							単価補正
							オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
							週休2日補正 週休2日(月単位)
							WB810810 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
							単価補正
							WB811110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
吹付枠工〔市場単価〕			m	110			WB811120
J01 規格・仕様 J02 施工規模							梁断面 300×300 100m以上250m未満
出張工〔市場単価〕							WB811120

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 78 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	土木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m2	33			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工規模 J03 法面清掃必要としない場合の補正			500m2以上1000m2未満 無			
蓋版		枚	4			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正			据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			
コンクリート削孔(電動パワートリル)		孔	24			CB224410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 削孔深さ			30mm以上200mm未満			
オールカ- SUS M12(L=100mm)		本	24			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
集水樹・マンホール工 (0017)		式	1			オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 79 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	礫木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打ち集水樹 (0018)		箇所	2			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		箇所	2			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量			0.28m3を超え0.30m3以下			
J03 コンクリート打設工法			人力打設			
J04 養生工の種類			一般養生・特殊養生(練炭)			
蓋 (0019)		枚	2			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	2			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)
J01 作業区分			据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 80 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		事業区分		砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分			40kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			単価補正
護床工 (0020)	式	1				オプション入力
かご工 (0021)	式	1				オプション入力
かごマット(スロープ 型) (0022)	m2	5				オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
かごマット設置(スロープ 型)		m2	4.8			CB322210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 かご厚さ		t=50cm				
J02 かご本体材質		亜鉛7%メッキ				
J03 詰石種類		割栗石				
J04 詰石規格		径15～20cm				
J05 費用の内訳		全ての費用				
吸出し防止材(全面)設置		m2	11.2			CB226140 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 81 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	礫木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
斜面対策付属物設置工 (0023)		式	1			
防止柵工(新規) (0024)		式	1			オプション入力
転落防止柵基礎 (0025)		m	30			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	1.5			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法			人力打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類			一般養生			
J07 現場内小運搬の有無			有り			
J13 費用の内訳			全ての費用			
型枠		m2	6.2			単価補正
						CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類			一般型枠			
J02 構造物の種類			均しコンクリート			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 82 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	巖木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
コンクリート		m3	4.5			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01	構造物種別		小型構造物			
J02	打設工法		人力打設			
J03	コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05	養生工の種類		一般養生			
J07	現場内小運搬の有無		有り			
J13	費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠		m2	30.5			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01	型枠の種類		一般型枠			
J02	構造物の種類		小型構造物			
						単価補正
目地板		m2	0.5			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01	1工事当り使用量		30m2未満			
J02	目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
						単価補正
転落防止柵 (0026)		m	29			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 83 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	巒木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
転落防止柵設置 H=1500#2000菱形金網φ3.2×56mm目		m	29.3			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
転落防止柵 H=1.5m 菱形金網φ3.2×56mm目		m	10			ZZ99#01*01008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
防止柵工(改修) (0027)		式	1			オプション入力
転落防止柵 (0028)		m	22			オプション入力 第0014号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 84 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	轟木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
転落防止柵設置 H=1500@2000菱形金網φ3.2×56mm目		m	22			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
転落防止柵 H=1.5m 菱形金網φ3.2×56mm目		m	10			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 85 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	巒木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		孔	10			CB224430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01	削孔径		100mm以上110mm未満			
J02	削孔深さ		200mm以上400mm以下			
モルタル練		m3	0.02			CB240060 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01	セメント種類		高炉			
J02	費用の内訳		全ての費用			
殻運搬 (0029)		m3	0.02			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬		m3	0.02			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01	殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02	積込工法区分		機械積込			
J03	DID区間の有無		無し			
J04	運搬距離(km)(DID区間有無)		1.6km以下			
J13	費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 86 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	轟木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
処分費 無筋Co殻		t	0.06			ZZ99*01*10002 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0030)		式	1			
工事用道路工 (0031)		式	1			
敷鉄板 (0032)		m2	112			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去		m2	111.5			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分			設置・撤去			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 87 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名			事業区分		砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷鉄板賃料			枚	24			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類				22×1,524×3,048(mm)			
J02 不足分弁償金の有無				無			
J04 供用日数(日)(実数入力)				94日			
J05 継続工事の有無				無			
J07 整備費の有無				有			
直接工事費 (0033)			式	1			
共通仮設 (0034)			式	1			
共通仮設費 (0035)			式	1			
運搬費 (0036)			式	1			
仮設材運搬費 (0037)			t	19.3			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (敷鉄板)			t	19.25			オプション入力 単位数量 10 t 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 88 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名			事業区分		砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
							歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)			t	10			WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分				北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.08 単 2026.08
J02 片道運搬距離(実数入力)				45.3km			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J04 製品長区分				12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率				各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)				0			
J07 その他の諸料金の有無				無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)			t	10			WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分				北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.08 単 2026.08
J02 片道運搬距離(実数入力)				45.3km			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J04 製品長区分				12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率				各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)				0			
J07 その他の諸料金の有無				無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費			t	19.25			WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分				積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0038)			式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 89 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	轟木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0039)		式	1			
市街地補正		市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0040)		式	1			
主たる工種		07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正		未使用		1.00		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0041)		式	1			
現場管理費 (0042)		式	1			
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%		
施工時期補正		任意設定		0.84%		
緊急工事補正		補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0043)		式	1			
一般管理費等 (0044)		式	1			
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%		
工事価格						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 90 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	麿木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0045)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0046)	式	1			
工事費計 (0047)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

R8_第 2880 号 轟木区域急傾斜地対策工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
斜面对策						式		1			
	砂防土工					式		1			
		残土処理工				式		1			
			土砂等運搬	L=58.6km		m3	12.5	10			
				CB210610	整地	m3	12.5	13			残土受入れ地での処理
				CB210110	土砂等運搬	m3	12.5	13			小規模 BH山積0.28m3(平積0.2m3) 60.0km以下
					処分費	m3	12.5	13			土砂
	法面工					式		1			
		法枠工				式		1			
			簡易吹付法枠工	B350×H200@3000(枠内植生基材吹付t=5cm)		m2	747.7	748			
					簡易吹付法枠工(枠内植生基材吹付)	m2	747.7	747.7			
					機械播種施工による植生工	m2	552.5	552.5			植生基材吹付工 5cm
			簡易吹付法枠工	B350×H200@3000(枠内モルタル吹付t=10cm)		m2	87.3	87			
					簡易吹付法枠工(枠内モルタル吹付)	m2	87.3	87.3			
					モルタル吹付工	m2	64.5	64.5			吹付厚t=10cm 補強材入
					水抜きパイプ新設工	本	10	10			
	排水構造物工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り	土砂		m3	25.8	30			
				CB210030	床掘り	m3	25.8	26			土砂、上記以外(小規模)
			埋戻し	土砂		m3	12.0	10			
				CB210410	埋戻し	m3	12.0	12			上記以外(小規模)、土砂
		排水工				式		1			
			プレキャストU型側溝	B300		m	24.5	25			
					U型側溝	m	24.5	24.5			US1-B-B300B
			蓋	グレーチング蓋 Co蓋 300用		枚	47	47			
					蓋版	枚	2	2			グレーチングT-2
					蓋版	枚	45	45			Co蓋
			縦排水	300×300		m	55.0	55			
					モルタル吹付工	m2	16.5	16.5			10cm
					吹付枠工[市場単価]	m	110.0	110.0			梁断面 300×300
					ラス張工[市場単価]	m2	33.0	33.0			
					蓋版	枚	4	4			GRC製跳水防止板 W900×t20mm×L1000
				CB224410	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	24	24			30mm以上200mm未満
					オールアンカー	本	24	24			
		集水柵・マンホール工				式		1			
			現場打ち集水柵	B500-L500-H500		箇所	2	2			
				CB222950	現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	箇所	2	2			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 人力
			蓋	B500-L500用		枚	2	2			
					蓋版	枚	2	2			T-2 500×500用
	護床工					式		1			
		かご工				式		1			
			かごマット(スロープ型)	t=50cm		m2	4.8	5			
				CB322210	かごマット設置(スロープ型)	m2	4.8	4.8			割栗石、径15～20cm
				CB226140	吸出し防止材(全面)設置	m2	11.2	11.2			
	斜面对策	付属物設置工				式		1			
		防止柵工(新規)				式		1			
			転落防止柵基礎	H500-B300		m	29.9	30			
				CB240010	コンクリート	m3	1.5	1.5			均しコンクリート 土木(2) 高炉 18-8-40
				CB240210	型枠	m2	6.2	6.2			一般型枠 均しコンクリート

R8_第 2880 号 轟木区域急傾斜地対策工事

[illegible]

簡 易 吹 付 法 粹 工

簡易吹付法枠工

数 量 集 計 表				
名 称	規 格	数 量	単位	備 考
【No 22.6～No 53.8】	簡易吹付法枠工(枠内植生基材吹付t=5cm)			
イーザーシェルフ工法	B350×H200 @3000	747.7	m2	
菱形金網	φ 2.0 50×50mm	747.7	m2	
異形鉄筋	D13	1,791.0	kg	
主アンカー	D16 L=750mm	128	本	
補助アンカー	D10 L=400mm	322	本	
アンカー(金網固定用)	φ 16 L=400mm	225	本	
補助アンカー(金網固定用)	φ 9 L=200mm	1122	本	
組立枠	サンボ	591	個	
枠シート	枠内養生専用シート	747.7	m2	
枠吹付量	セメント：砂＝ 1：4	25.8	m3	
セメント	普通ポルトランド	10,833.6	kg	
砂	洗い砂	43,334.4	kg	
補強繊維	イーザーファイバー 2.0kg/m3	51.6	kg	
枠内植生吹付	植生基材 t=5cm	552.5	m2	
【No 22.6～No 53.8】	簡易吹付法枠工(枠内モルタル吹付t=10cm)			
イーザーシェルフ工法	B350×H200 @3000	87.3	m2	
菱形金網	φ 2.0 50×50mm	87.3	m2	
異形鉄筋	D13	209.0	kg	
主アンカー	D16 L=750mm	15	本	
補助アンカー	D10 L=400mm	38	本	
アンカー(金網固定用)	φ 16 L=400mm	27	本	
補助アンカー(金網固定用)	φ 9 L=200mm	131	本	
組立枠	サンボ	69	個	
枠シート	枠内養生専用シート	87.3	m2	
枠吹付量	セメント：砂＝ 1：4	3.0	m3	
セメント	普通ポルトランド	1,264.4	kg	
砂	洗い砂	5,057.6	kg	
補強繊維	イーザーファイバー 2.0kg/m3	6.0	kg	
枠内モルタル吹付け	t=10cm	64.5	m2	
水抜きパイプ	φ 50mm 逆止弁付きL=300mm	10	本	

[illegible]

[illegible]

イージーシェルフ工法 数量計算書

Sタイプ 350×200×3000× 3000

(枠間隔 3 m × 3 m)

【積算面積 9.35 m × 21.35 m = 199.62 m²として積算】

縦枠(段)	横枠(列)	縦枠(本)	横枠(本)
3	7	8	4

100 m²当りの使用量

材 料 名	規 格	使用量
菱形金網	φ 2.0 50×50mm	100.0 m ²
異形鉄筋	D13	239.55 kg
主アンカー	D16 L=750	17.0 本
補助アンカー	D10 L=400	43.0 本
補助アンカー(金網固定用)	φ 9 L=200	150.0 本
アンカー(金網固定用)	φ 16 L=400	30.0 本
サンボ		79.0 個
枠シート		100.0 m ²
モルタル枠吹付		3.45 m ³
枠内植生基材吹付	t= 5 cm	73.9 m ²

▽計算式△

①鉄筋・アンカー 鉄筋 D13 0.995 kg/m

◇異形鉄筋◇

横鉄筋長 21.35m × 4本 × 3本 = 256.2 m

縦鉄筋長 9.35m × 8列 × 3本 = 224.4 m

256.2 m + 224.4 m = 480.6 m

∴ 480.6 m × 0.995kg/m = 478.2 kg

100 m²当りの使用量

478.2 kg ÷ 199.62 m² × 100 m² = 239.55 kg

◇主アンカー◇

交点数 = 8 × 4 = 32 箇所

100 m²当りの使用量

8本 × 4本 ÷ 199.62m² × 100m² = 17 本

◇補助アンカー◇

$$\text{交点数} = 4 \times 7 \times 3 = 84 \text{ 箇所}$$

100 m²当りの使用量

$$4 \text{ 本} \times 7 \text{ 本} \times 3 \div 199.62 \text{ m}^2 \times 100 \text{ m}^2 = 43 \text{ 本}$$

◇Sタイプ◇

$$\text{横枠使用個数} \quad 7 \text{ 列} \times 4 \text{ 本} \times 3 = 84 \text{ 個}$$

$$\text{縦枠使用個数} \quad 3 \text{ 列} \times 8 \text{ 本} \times 3 = 72 \text{ 個}$$

$$\therefore 84 \text{ 個} + 72 \text{ 個} = 156 \text{ 個}$$

100 m²当りの使用量

$$156 \text{ 個} \div 199.62 \times 100 \text{ m}^2 = 79 \text{ 個}$$


②モルタル枠吹付

断面積計算式

$$R = \left(\frac{L^2}{4} + d^2 \right) \times \frac{1}{2d}$$

$$\alpha = 2 \times \sin^{-1} \frac{L}{2R}$$

$$F_1 = \frac{\alpha}{360} \pi R^2 - \frac{L(R-d)}{2}$$



$$R = \left(\frac{0.176^2}{4} + 0.05^2 \right) \times \frac{1}{2 \times 0.05} = 0.1024 \text{ m}$$

$$\alpha = 2 \times \sin^{-1} \frac{0.176}{2 \times 0.1024} = 118.49^\circ$$

$$F_1 = \frac{118.49}{360} \times \pi \times 0.1024^2 - \frac{0.176 \times (0.1024 - 0.05)}{2} = 0.0062 \text{ m}^2$$

$$F_2 = \frac{0.15 \times (0.176 + 0.35)}{2} = 0.0395 \text{ m}^2$$

$$\therefore F = F_1 + F_2 = 0.0062 \text{ m}^2 + 0.0395 \text{ m}^2 = 0.0457 \text{ m}^2$$

・ 枠 長

$$9.35\text{m} \times 8\text{本} + 21.35\text{ m} \times 4\text{本} = 160.2 \quad \text{m}$$

・ 交差ヶ所体積

$$0.0134 \quad (\text{近似値}) \quad \times 4\text{ヶ所} \times 8\text{ヶ所} = 0.43 \text{ m}^3$$

・ 100m²当り体積

$$(0.0457\text{m}^2 \times 160.2\text{m} - 0.43\text{m}^3) \div (9.35\text{m} \times 21.35\text{m}) \times 100\text{m}^2 = 3.45 \text{ m}^3$$

$$\begin{array}{llll} \text{・セメント} & 420 \text{ kg/m}^3 & 420\text{kg/m}^3 \times 3.45\text{m}^3 = & 1449.00 \text{ kg} \end{array}$$

$$\begin{array}{llll} \text{・砂} & 1,680 \text{ kg/m}^3 & 1680\text{kg/m}^3 \times 3.45\text{m}^3 = & 5796.00 \text{ kg} \end{array}$$

$$\begin{array}{llll} \text{・イージー ファイバー} & 2 \text{ kg/m}^3 & 2\text{kg/m}^3 \times 3.45\text{m}^3 = & 6.90 \text{ kg} \end{array}$$

③ 枠内中詰面積

$$0.35\text{m} \times \{ (9.35\text{m} \times 8\text{本} + 21.35\text{m} \times 4\text{本}) - (0.35\text{m} \times 4 \times 8) \} = 52.15 \quad \text{m}^2$$

$$52.15\text{m} \div (9.35 \times 21.35\text{m}) \times 100\text{m}^2 = 26.12 \quad \text{m}^2$$

$$\therefore 100 - 26.12 = 73.9 \quad \text{m}^2$$

面 積 集 計 表

面積総括表

展開図よりCADにて計測

工種・規格	区 間	面積(m ²)
簡易吹付法枠工 枠内植生基材吹付工 t=5cm イーザーシェルフ工法 Sタイプ 350×200×3000×3000mm	N0. 22. 6～N0. 53. 8	747. 66
簡易吹付法枠工 枠内モルタル吹付工 t=10cm イーザーシェルフ工法 Sタイプ 350×200×3000×3000mm	〃	87. 26
	合計 Σ A=	834. 92

排水工

排水工

[illegible]

[illegible]

排水工

転落防止柵

US1-B-B 300B

埋戻し
面積A=0.4m²

基礎碎石
再生碎石 (最大粒径40mm)

450

民地側

法面側

床掘り
面積A=0.8m²

[illegible]

縦 排 水 工


縦排水工

[illegible]

数 量 計 算 書				
名 称	規格・寸法	計 算 式	数 量	単位
縦排水工			55.0	m
		1号 NO.36.5 = 24.0		
		2号 NO.54.3 = 31.0		
		計 = 55.0		
吹付砕工	300×300	モルタル $\sigma = 18\text{N/mm}^2$	110.0	m
		55.0 × 2 = 110.0		
モルタル吹付工	t=10cm	モルタル $\sigma = 18\text{N/mm}^2$	16.5	m ²
		55.0 × 0.3 = 16.5		
ラス張工	ラス(菱形金網 φ2×50×50)		33.0	m ²
		55.0 × 0.3 × 2 = 33.0		
鉄筋工	SD295A D13		0.04	t
		55.0 × 0.000796 = 0.04		
GRC製跳水防止版	W900×t20mm×L1000	1号 2号	4	枚
		2 + 2 = 4		
オールアンカー	SUS M12 (L=100mm)	GRC製跳水防止版1枚当り 6.0 本	24	本
		6.0 × 4 = 24		
アンカー穿孔	φ12.7mm, H=90mm	N = 24	24	孔
護床工				
かごマット(スロープ式)	B1.2m×L2.0m×H0.5m 割栗石15cm~20cm		4.8	m ²
		1.2 × 2.0 × 2 = 4.8		
吸出し防止材	t=10mm		11.2	m ²
		(2.2 × 2.0 + 1.2		
		× 0.5 × 2) × 2 = 11.2		
作業土工				
床堀			1.2	m ³
		0.3 × 2.0 × 2 = 1.2		
残土処理工				
残土運搬			1.2	m ³
整地			1.2	m ³

10.0m当り数量

法面排水 縦排水工

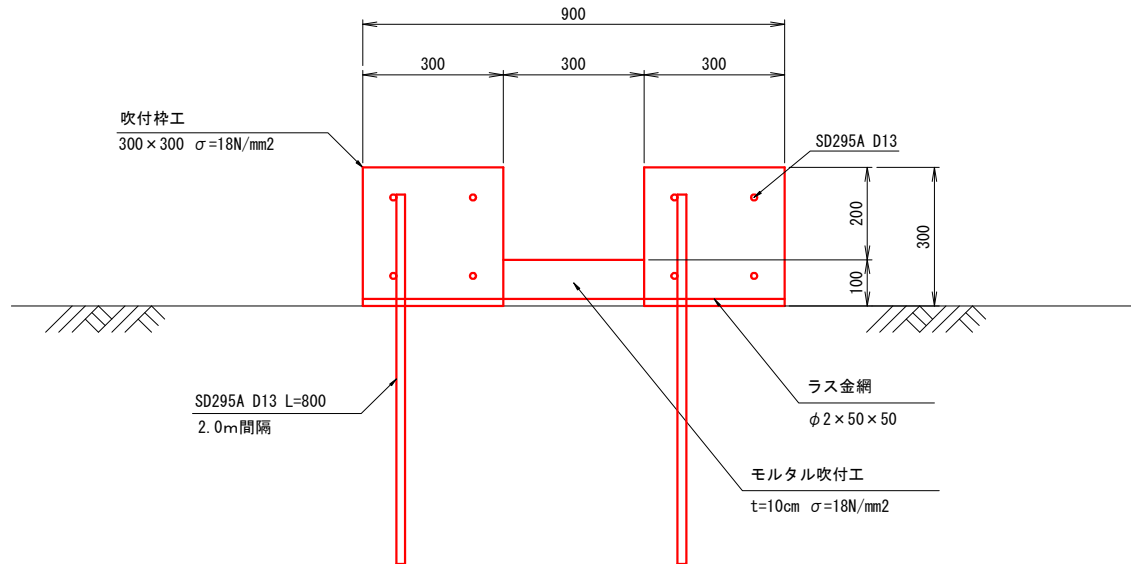[illegible]


接 続 枿 工

現場打接続柵工

[illegible]

数 量 計 算 書				
名 称	規格・寸法	計 算 式	数 量	単位
コンクリート	18N-8-40		0.29	m3
		$0.800 \times 0.800 \times 0.650$		
		$- 0.500 \times 0.500 \times 0.500 = 0.29$		
型枠	無筋		3.38	m2
		$0.800 \times 0.650 \times 4$		
		$+ 0.500 \times 0.650 \times 4 = 3.38$		
基礎碎石	再生碎石(RC-40)	t=15cm	0.81	m2
		$0.900 \times 0.900 = 0.81$		
グレーチング柵蓋	溝蓋500×500用 T2		1	枚
土工				
基面整正			0.81	m2
		$0.900 \times 0.900 = 0.81$		
床掘り			2.5	m3
		$1.4 \times 1.8 = 2.5$		
埋戻し			1.1	m3
		$0.6 \times 1.8 = 1.1$		

概 略 図

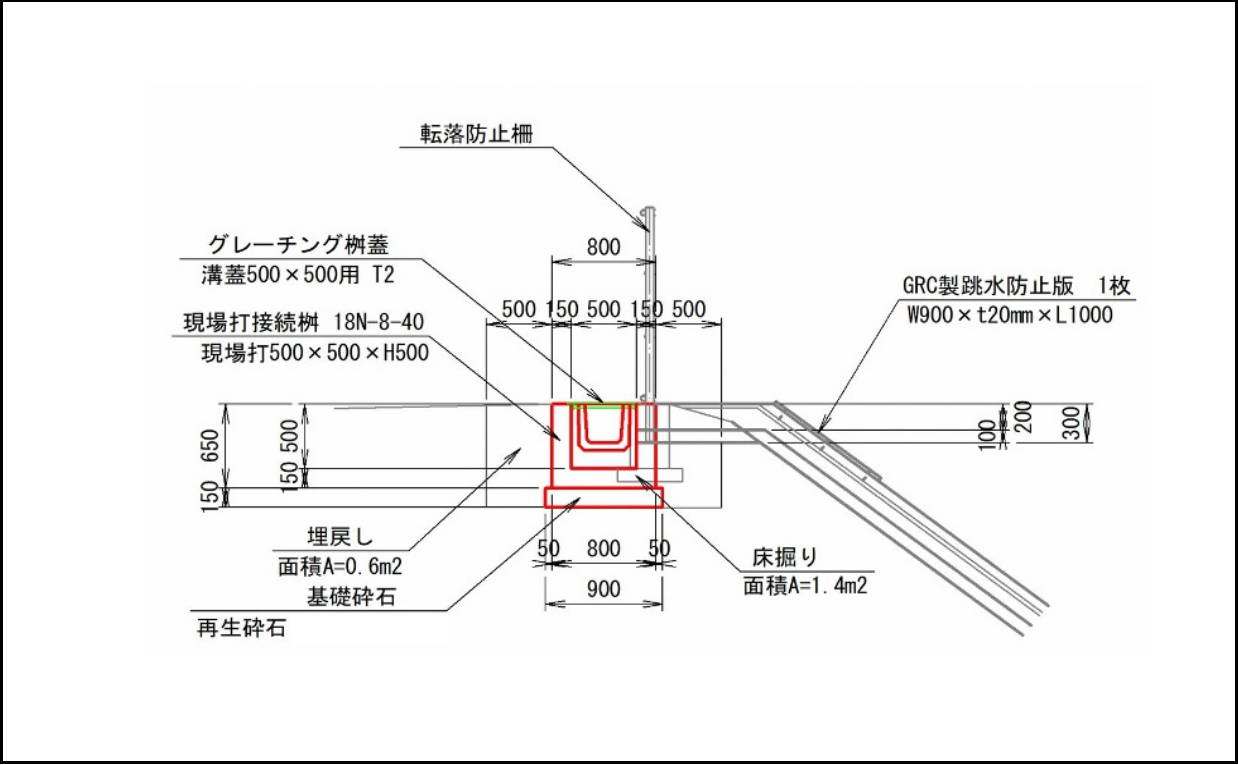


工 柵 止 防 落 轉

[illegible][illegible]

数量計算書

名 称	規格・寸法	計 算 式	数 量	単位
転落防止柵新設	H=1.5m		29.3	m
		NO. 26.7～NO. 37.5 = 10.5		
		NO. 40.6～NO. 54.3 = 18.8		
		計 = 29.3		
連続基礎	H=0.5m		29.9	m
		NO. 26.7～NO. 37.5 = 10.8		
		NO. 40.6～NO. 54.3 = 19.1		
		計 = 29.9		
連続基礎	基礎コンクリート	18N-8-40	4.5	m3
		0.300 × 0.500 × 29.9 = 4.49		
	同上型枠	無筋	30.5	m2
		0.500 × 29.9 × 2		
		+ 0.500 × 0.30 × 4 = 30.50		
	均しコンクリート	18N-8-40	1.5	m3
		0.500 × 0.100 × 29.9 = 1.5		
	同上型枠	無筋	6.2	m2
		0.100 × 29.9 × 2		
		+ 0.500 × 0.100 × 4 = 6.18		
伸縮目地	エラストイト	t=10mm	0.5	m2
		0.500 × 0.300 × 3箇所 = 0.45		

概 略 図

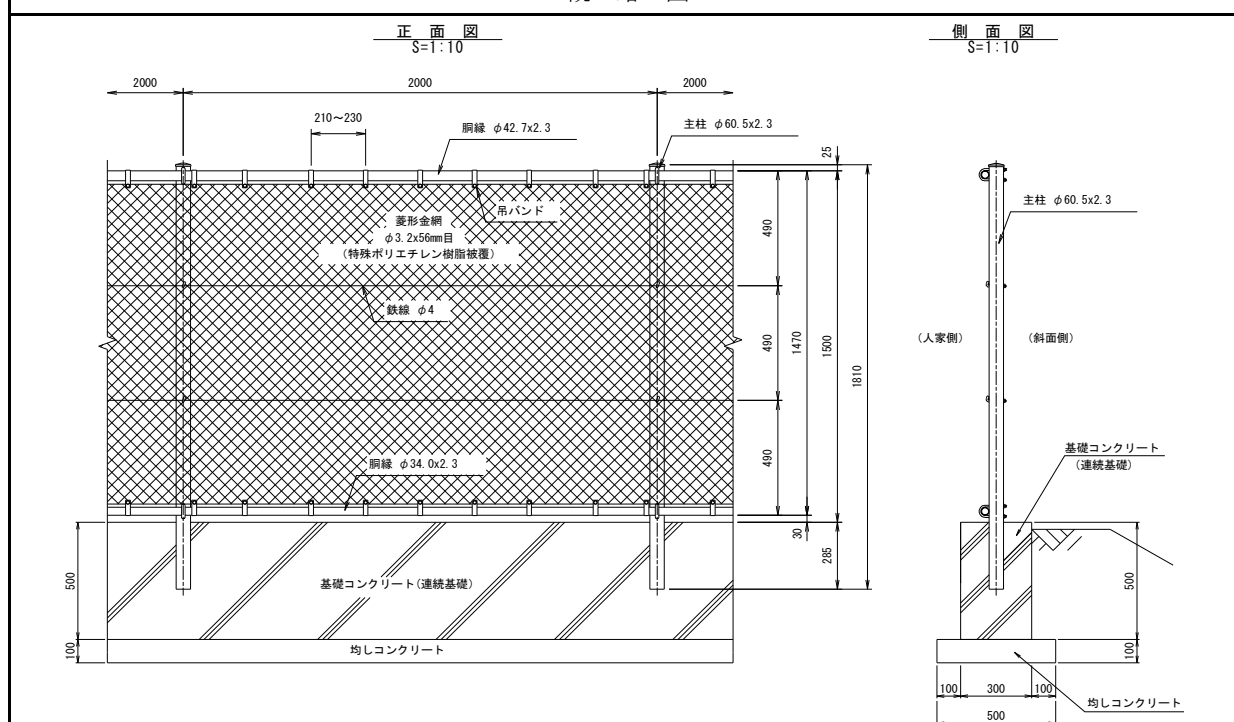

工 設 仮

[illegible]