

令和8年度 第6009号

新井田川 河床整理(緊急浚渫推進)工 事 実施設計書

参 考 資 料

八戸市 大字 是川 地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年8月		
歩掛適用年月	2026年8月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年8月		
単価地区	八戸市(旧八戸市)		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	01:河川工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
I C T 施工補正	補正なし		1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川工事							
		式	1				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削							内 1号
		m3	4,200				
土砂等運搬							内 2号
		m3	4,240				
残土処理工							
		式	1				
積込							内 3号
		m3	4,300				
土砂等運搬							内 4号
		m3	4,620				
建設発生土処分							内 5号
		m3	4,620				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
工事用坂路							内 6号
		式	1				
仮締切工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう							内 7号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
役務費							
		式	1				
借地料							内 8号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	4, 240				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 100以下						単 1号 02-01-06
WB211810		m3	4, 237				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	積込						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	4, 260				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2						02-01-02
CB210110	2. 5km以下	m3	4, 620				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	建設発生土処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設発生土受入費							
ZZ99*01*01001		m3	4, 620				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	工事用坂路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	363				管理費区分：0
購入土							単 2号
		m3	363				管理費区分：0
掘削	土砂, 片切掘削						02-01-02
CB210100		m3	363				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	20				単 3号 02-05-10 管理費区分 : 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	20				単 4号 02-05-10 管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 6. 0km以下	t	0. 03				01-02-02 管理費区分 : 0
処分費(廃プラ) ZZ99*01*01002		t	0. 03				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力)							単 5号 01-02-02
WB010220		式	1				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 100以下	単位	m3	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
不整地運搬車運転		5, 000m3未満					単 6号 02-01-06 管理費区分：0		
WK210340			日	0. 532					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0		
ZS3000004			式	1					
合計							円／m3		
単価									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	購入土			単位	m3	単位数量	100	単価	
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘要
山土 ルース [※] 現着 (10, 000m3未満に適用) Z231365005									100×1. 33 管理費区分：0
					m3	133			
合 計									
単 価									円／m3

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 294			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 294			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 294			管理費区分：0	
大型土のう袋材 丸型 Φ110×高108cm								
	Y000561101001		袋	10			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 7号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 294			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 087			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 087			管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 8号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010220	借地料(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料							管理費区分：0	
Y007510001			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WK210340	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	133			管理費区分：0	
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ] 全旋回式 6～7t積級								
L001030011			日	1. 54			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WK250500	ハックホ (クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63			管理費区分 : 0	
ハックホ (クロー) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WK250500	ハックホ (クローラ) 運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101			管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t 吊								
	L001010004		日	1. 21			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川工事 (0001)	式	1			オプション入力
河川土工 (0002)	式	1			オプション入力
掘削工 (0003)	式	1			オプション入力
掘削 (0004)	m3	4, 200			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	4, 240			CB210100 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満			
土砂等運搬 (0005)	m3	4, 240			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 八戸市(旧八戸市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	4,237			WB211810 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工数量		5,000m3未満			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 運搬距離(m)		100以下			
残土処理工 (0006)	式	1			オプション入力
積込 (0007)	m3	4,300			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
積込(ルース)	m3	4,260			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0008)	m3	4,620			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	4,620			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下			
建設発生土処分 (0009)	m3	4,620			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
建設発生土受入費	m3	4,620			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
仮設工 (0010)	式	1			オプション入力
工事用道路工 (0011)	式	1			オプション入力
工事用坂路 (0012)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	363			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員		4.0m以上			単価補正
J02 施工数量		20,000m3未満			オプション入力
J03 障害の有無		無し			単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
購入土	m3	363			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	133			Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
掘削	m3	363			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質		土砂			単価補正
J02 施工方法		片切掘削			
仮締切工 (0013)	式	1			オプション入力
土のう (0014)	式	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工					WB252730

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	袋	20			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		流用土			
J03 設置作業半径		5m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
大型土のう工	袋	20			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J03 設置作業半径		6m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
現場発生品及び支給品運搬	t	0.03			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		6.0km以下			
処分費(廃プラ)	t	0.03			ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0015)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0016)	式	1			
共通仮設費 (0017)	式	1			
役務費 (0018)	式	1			
借地料 (0019)	式	1			第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 借地料		借地料(一式入力)			
借地料(一式入力)	式	1			WB010220 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 借地料(千円)		23千円			
現場環境改善費 (0020)	式	1			
現場環境改善費(率計上) (0021)	式	1			
市街地補正	市街地以外				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費（率計上） (0022)	式	1			
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0023)	式	1			
現場管理費 (0024)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0025)	式	1			
一般管理費等 (0026)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0027)	式	1			
消費税額及び地方消費税額					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0028)	式	1			
工事費計 (0029)	式	1			

[illegible]

第6009号

新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事

数量集計表

(八戸市大字是川 地内)

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
河川工事					施工延長 L= 95.0m	式	1	1			
	河川土工					式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削	内 1号		m3	4,237.25	4,200			
				CB210110	掘削	m3	4,237.25	4,240			
					土質：土砂						
					施工方法：ホフンカット						
					押土の有無：無し						
					障害の有無：無し						
					施工数量：5,000m3未満						
			土砂等運搬	内 2号		m3	4,237.25	4,240			
				WB211810	土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)	m3	4,237.25	4,237			
					施工数量：5,000m3未満						
					積込機種：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)						
					運搬距離：100m以下						
		残土処理工				式	1	1			
			積込	内 3号		m3	4,257.25	4,300			
				CB210020	積込(ルーズ)	m3	4,257.25	4,260			
					土質：土砂						
					作業内容：土量50,000m3未満						
			土砂等運搬	内 4号		m3	4,620.25	4,620			
				CB210110	土砂等運搬	m3	4,620.25	4,620			
					土砂等発生現場：標準						
					積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)						
					土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
					DID区間の有無：無し						
					運搬距離：22.5km以下						
			建設発生土処分	内 5号		m3	4,620.25	4,620			
				ZZ99*01*01001	建設発生土受入費	m3	4,620.25	4,620			管理区分:T
	仮設工					式	1	1			
		工事用道路工				式	1	1			
			工事用坂路	内 6号		式	1	1			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	363.00	363.0			
					施工幅員：4.0m以上						
					施工数量：20,000m3未満						
					障害：無し						

第6009号

新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事

数量計算書

(八戸市大字是川 地内)

工 種	種 別	細 別	規 格	数 量 計 算 式 及 び 数 値	備 考
	施工延長 L =	95.0	m		
河川工事				N = 1 式	
河川土工				N = 1 式	
	掘削工	掘削	土砂	V = 4,237.25 = 4,237.25 ≒ 4,240 ≒ 4,200 m3	
		土砂等運搬	不整地運搬車	V = = 4,237.25 ≒ 4,237 ≒ 4,240 m3	D=100m以下
	残土処理工	積込	(ルーズ)	V = 4,237.25 + 20.00 = 4,257.25 ≒ 4,260 ≒ 4,300 m3	
		土砂等運搬		V = 4,237.25 + 363.00 + 20.00 = 4,620.25 ≒ 4,620 ≒ 4,620 m3	D=22.5km以下
		建設発生土処分		V = (工事用坂路 + 締切土のう 分) = 4,620.25 ≒ 4,620 ≒ 4,620 m3	管理区分:T
仮設工				N = 1 式	
	工事用道路工	工事用坂路		N = 1 式 (仮設工計算書 より)	
		盛土	(購入土)	V = 363.00 = 363.00 ≒ 363 ≒ 360 m3	
		掘削		V = 363.00 = 363.00 ≒ 363 ≒ 360 m3	
	仮締切工	土のう		N = 1 式 (仮設工計算書 より)	
		大型土のう	(流用土)製作設置・撤去	N = 20 = 20 袋	
			土のう処分(廃ブラ)	W = 20 × 1.5 kg/枚 = 30.0 kg ≒ 0.03 t	D= 6.0km以下
共通仮設					
	役務費	借地料		N = 1 式 (共通仮設費計算書 より)	
				A = 425.70 ≒ 426.0 m2	

第6009号

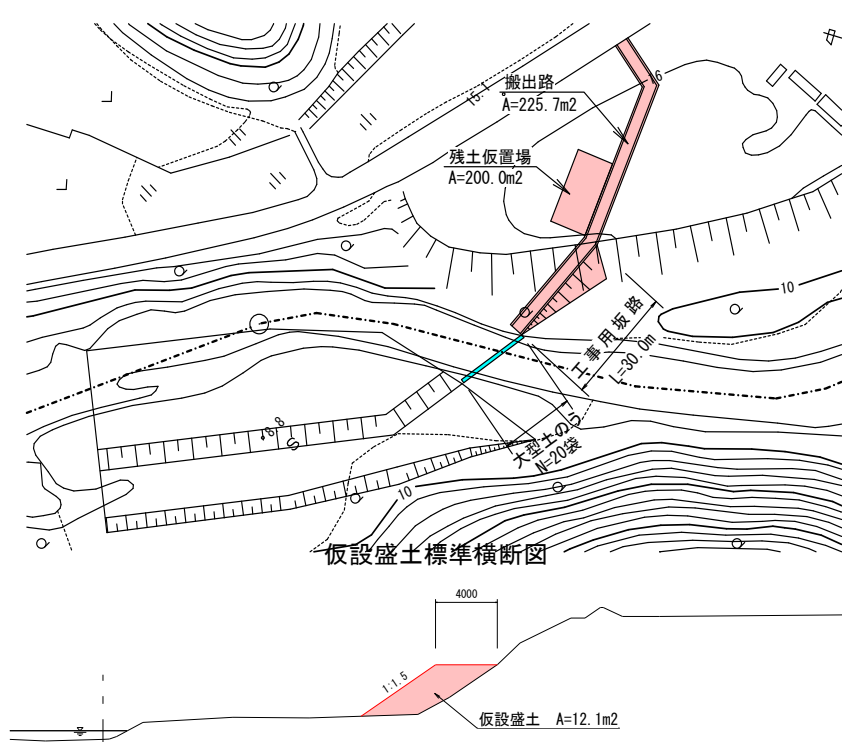
新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事

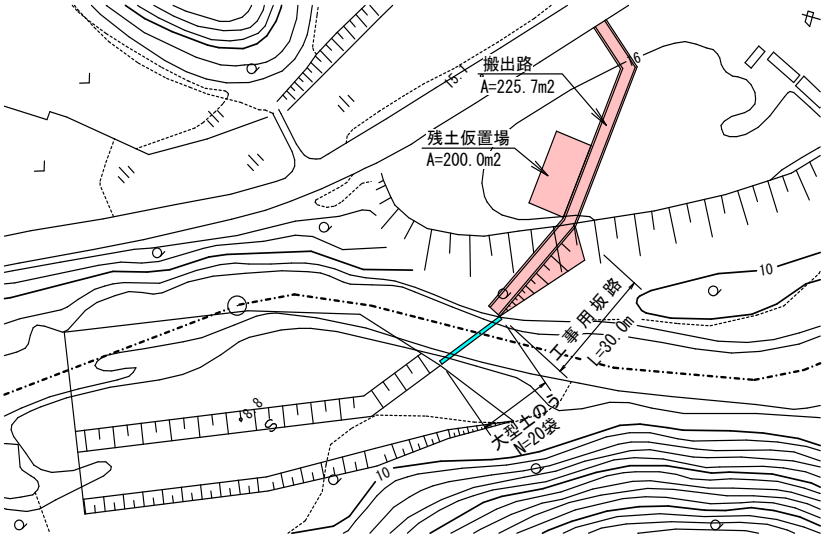
(八戸市大字是川 地内)

積 計 算 表

測 点	距 離	掘 削			測 点	距 離				摘 要
		断 面	平均断面	立 積			幅	平均断面	平 積	
No. 10			—	—				—	—	
No. 10 / 55										
No. 10 / 55.5	0.0	55.6	27.80	0.00						
No. 10 / 60	45.0	63.7	59.65	2,684.25						
No. 10 / 63	30.0	23.9	43.80	1,314.00						
No. 10 / 65	20.0	0.0	11.95	239.00						
No. 10 / 66.8										
計	95.0			4,237.25	計					

仮設工

区 分	算 式	数 量
工事用道路工	仮設平面図  仮設盛土標準横断面図	
工事用坂路盛土 盛土 ($W \geq 4m$)	$L = 30.00 = 30.00$ $V = 30.00 \times 12.10 = 363.00$	30.0 m 363.0 m³
購入土	$V = 363.00 \times 1.33 = 482.79$	483.0 m³
工事用坂路撤去 掘削	$V = \text{工事用坂路盛土} = 363.00$	363.0 m³
仮締切工 大型土のう積工 仮締切工 大型土のう 設置・撤去	$N = 20 = 20$	20 袋

区 分	算 式	数 量
共通仮設費	仮設平面図 	
役務費 借地料 原野	A = 225.7 + 200.0 = 425.7	425.7 m2