

令和 8 年度 工事番号 海メ 第 3-3-2 号

原田海岸海岸メンテナンス工事

(建設リサイクル法対象工事)

(電子縦覧対象工事)

参 考 資 料

下北郡佐井村大字佐井 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	佐井村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	A6:水門設備（小形水門）		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事					事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工								
		式	1					
陸閘製作		9号 B2.0×H0.5						
			式	1				
アルミ合金横引ゲート								
		式	1					
扉体								内 1号
		式	1					
戸当り								内 2号
		式	1					
工場塗装工								
		式	1					
工場塗装(扉体)								内 3号
		式	1					
工場塗装(戸当り)								内 4号
		式	1					
陸閘製作		15号 B2.0×H0.5						
			式	1				
アルミ合金横引ゲート								
		式	1					
扉体								内 5号
		式	1					
戸当り								内 6号
		式	1					
工場塗装工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事					事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工場塗装(扉体)								内 7号
		式	1					
工場塗装(戸当り)								内 8号
		式	1					
間接労務費								
		式	1					
純製作費								
		式	1					
工場管理費								
		式	1					
製作原価								
		式	1					
据付工								
		式	1					
輸送工		9号・15号						
			式	1				
輸送工								
			式	1				
輸送								内 9号
			式	1				
据付工		9号						
			式	1				
陸開据付工								
			式	1				
据付								内 10号
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接経費							内 11号
		式	1				
二次コンクリート							内 12号
		式	1				
撤去工	9号						
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	無筋						内 13号
		m3	0.6				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	無筋						内 14号
		m3	0.6				
殻処分							内 15号
		m3	0.6				
現場発生品運搬	スクラップ*						内 16号
		t	0.33				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
敷鉄板							内 17号
		m2	98				
据付工	15号						
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事					事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
陸間据付工								
		式	1					
据付								内 18号
		式	1					
直接経費								内 19号
		式	1					
二次コンクリート								内 20号
		式	1					
撤去工	15号							
		式	1					
構造物取壊し工								
		式	1					
コンクリート構造物取壊し	無筋							内 21号
		m3	0.6					
運搬処理工								
		式	1					
殻運搬	無筋							内 22号
		m3	0.6					
殻処分								内 23号
		m3	0.6					
現場発生品運搬	スクラップ							内 24号
		t	0.33					
仮設工								
		式	1					
工事用道路工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事					事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板								内 25号
		m2	125					
土留・仮締切工								
		式	1					
土のう								内 26号
		袋	6					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					
仮設材運搬費								内 27号
		t	21.7					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
据付間接費								
		式	1					
据付工事原価								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事					事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
設計技術費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	扉体						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
主要部材費							単 1号
		式	1				管理費区分：0
副部材費(率計上)水門 WH800100	扉体,プレートガーダ構造ローラゲート(小形),SS製	式	1				単 2号 85-02-01 管理費区分：0
部品費(率計上)水門 WH605100	扉体,プレートガーダ構造ローラゲート(小形),SS製	式	1				単 3号 85-02-01 管理費区分：0
扉体部品費(積上)		式	1				単 4号 管理費区分：0
扉体補助材料費 ZH20060001		式	1				管理費区分：6
機器単体費		式	1				単 5号 管理費区分：0
労務費(各種) WF100100	12. 3人/式	式	1				単 6号 85-22-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	戸当り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
戸当り主要部材費							単 7号
		式	1				管理費区分：0
副部材費(率計上)水門	戸当り,プレートゲート構造ローゲート(小形)						単 8号 85-02-01
WH800100		式	1				管理費区分：0
部品費(率計上)水門	戸当り,プレートゲート構造ローゲート(小形)						単 9号 85-02-01
WH605100		式	1				管理費区分：0
戸当り補助材料費							
ZH20060001		式	1				管理費区分：6
機器単体費							単 10号
		式	1				管理費区分：0
労務費(各種)	10. 2人/式						単 11号 85-22-03
WF100100		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	工場塗装(扉体)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工場塗装 ポリウレタン系	ZZ99*01*02001	m2	6. 8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	工場塗装(戸当り)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工場塗装 ポリウレタン系	ZZ99*01*02001	m2	2. 1				管理費区分：0
酸洗い	ZZ99*01*02002	m2	1. 5				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	扉体						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
主要部材費							単 1号
		式	1				管理費区分：0
副部材費(率計上)水門 WH800100	扉体,プレートガーダ構造ローラゲート(小形),SS製	式	1				単 2号 85-02-01
							管理費区分：0
部品費(率計上)水門 WH605100	扉体,プレートガーダ構造ローラゲート(小形),SS製	式	1				単 3号 85-02-01
							管理費区分：0
扉体部品費(積上)		式	1				単 4号
							管理費区分：0
扉体補助材料費 ZH20060001		式	1				管理費区分：6
機器単体費		式	1				単 5号
							管理費区分：0
労務費(各種) WF100100	12. 3人/式	式	1				単 6号 85-22-03
							管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	戸当り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
戸当り主要部材費							単 7号
		式	1				管理費区分：0
副部材費(率計上)水門 WH800100	戸当り,プレートゲート構造ローゲート(小形)						単 8号 85-02-01
		式	1				管理費区分：0
部品費(率計上)水門 WH605100	戸当り,プレートゲート構造ローゲート(小形)						単 9号 85-02-01
		式	1				管理費区分：0
戸当り補助材料費 ZH20060001							
		式	1				管理費区分：6
機器単体費							単 10号
		式	1				管理費区分：0
労務費(各種) WF100100	10. 2人/式						単 11号 85-22-03
		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	工場塗装(扉体)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	工場塗装 ポリウレタン系 ZZ99*01*02001		m2	6. 8			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	工場塗装(戸当り)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	工場塗装 ポリウレタン系 ZZ99*01*02001		m2	2. 1			管理費区分：0
	酸洗い ZZ99*01*02002		m2	1. 5			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	輸送						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
新設工事輸送費 (プレートガーターロー・スライド) WF900100	2, 1385km	式	1				単 12号 85-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付材料費(水門) WH810100	プレートガーター構造ローゲート(小形), 有	式	1				単 13号 85-02-01 管理費区分：0
据付補助材料費 WF870300	河川用水門設備, 小形水門	式	1				単 14号 85-02-01 管理費区分：0
据付(各種) WF300100	17. 7人/式, 4. 4人/式, 無, 無, 無	式	1				単 15号 85-22-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	直接経費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械経費(水門設備)	有, 有, 小形水門, 扉体 有, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 戸当り有, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 開閉						単 16号 85-02-01
WF713600		門	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	二次コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(3)・港湾(6) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 6				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	0. 6				02-02-06 管理費区分 : 0
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準	t	0. 005				単 17号 02-04-04 管理費区分 : 0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	30				02-02-15 管理費区分 : 0
ケミカルアンカー AP-12	ZZ99*01*01024	本	30				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	コンクリート構造物取壊し	無筋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	13. 2				管理費区分 : 0
構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 18号 06-01-04
WB824010		m3	0. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	殻運搬	無筋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	0. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 19号 01-02-02
WB020052		t	1. 3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	現場発生品運搬	スクラップ°					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 6 2. 5km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 33				管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	0. 33				管理費区分：0
スクラップ° アルミ込ガラ							
ZZ99*01*01025		t	0. 33				管理費区分：9
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 20号 02-05-16
WB253610		m2	97. 5				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付材料費(水門)	プレートガーター構造ローゲート(小形), 有						単 13号 85-02-01
WH810100		式	1				管理費区分：0
据付補助材料費	河川用水門設備, 小形水門						単 14号 85-02-01
WF870300		式	1				管理費区分：0
据付(各種)	17. 7人/式, 4. 4人/式, 無, 無, 無						単 15号 85-22-03
WF300100		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	直接経費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械経費(水門設備)	有, 有, 小形水門, 扉体 有, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 戸当り有, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 開閉						単 16号 85-02-01
WF713600		門	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	二次コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(3)・港湾(6) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 6				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	0. 6				02-02-06 管理費区分 : 0
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準	t	0. 005				単 17号 02-04-04 管理費区分 : 0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	30				02-02-15 管理費区分 : 0
ケミカルアンカー AP-12	ZZ99*01*01024	本	30				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	コンクリート構造物取壊し	無筋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	13. 2				管理費区分 : 0
構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 18号 06-01-04
WB824010		m3	0. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻運搬	無筋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	0. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 19号 01-02-02
WB020052		t	1. 3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	現場発生品運搬	スクラップ°					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 6 2. 5km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 33				管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	0. 33				管理費区分：0
スクラップ° アルミ込ガラ							
ZZ99*01*01025		t	0. 33				管理費区分：9
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 20号 02-05-16
WB253610		m2	125. 4				管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 20日, 無, 有						単 21号 02-05-16
WB253630		枚	21				管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 15日, 無, 有						単 22号 02-05-16
WB253630		枚	6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下	m3	6				02-01-02 管理費区分 : 0
大型土のう工 WB252730	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	6				単 23号 02-05-10 管理費区分 : 0
大型土のう工 WB252730	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	6				単 24号 02-05-10 管理費区分 : 0
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下	m3	6				02-01-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 56 . 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	21. 65				単 25号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 56 . 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	21. 65				単 25号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	21. 65				単 26号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	16. 84				単 27号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	主要部材費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ合金 板材 PL6～22	ZZ99*01*01001						管理費区分：6	
			kg	32. 5				
アルミ合金 板材 PL1～3	ZZ99*01*01002						管理費区分：6	
			kg	3. 2				
アルミ合金 平鋼 FB8	ZZ99*01*01003						管理費区分：6	
			kg	3. 4				
アルミ合金 形鋼 15*15*6. 5/10他	ZZ99*01*01004						管理費区分：6	
			kg	41. 1				
アルミ合金 丸棒 φ 20	ZZ99*01*01005						管理費区分：6	
			kg	0. 3				
合計								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WH800100	副部材費(率計上)水門	扉体, フレートカーター構造ローケット(小形) , SS製	単位	式	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
副部材費(率計上)							管理費区分 : E		
Y032970000			式	1					
合 計									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 3号 WH605100	部品費(率計上)水門	扉体, フレートカーター構造ローケット(小形) , SS製	単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
部品費(率計上) Y032951000							管理費区分 : F		
			式	1					
合計									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	扉体部品費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水密コゝム		ZZ99*01*01006					管理費区分 : F	
			kg	10				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	機器単体費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車輪装置 SUS304他	ZZ99*01*01007						管理費区分：3	
			組	1				
締付金具Tr22 SUS304	ZZ99*01*01008						管理費区分：3	
			組	2				
ガイドローラー SUS304他	ZZ99*01*01009						管理費区分：3	
			組	3				
扉止め金具 SUS304	ZZ99*01*01010						管理費区分：3	
			組	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WF100100	労務費(各種)	12. 3人/式	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工								
R0302			人	12. 3			管理費区分 : 8	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	戸当り主要部材費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ合金 板材 PL6～22	ZZ99*01*01001						管理費区分：6	
			kg	0. 6				
アルミ合金 溝形 100*50*6/6	ZZ99*01*01011						管理費区分：6	
			kg	5. 4				
アルミ合金 溝形 125*65*6/8	ZZ99*01*01012						管理費区分：6	
			kg	12. 6				
鋼板 SS材	WH100100	SS400 t=6					単 28号 85-01-01 管理費区分：6	
			kg	8. 2				
H形鋼(市中)SS400	WH113100	SS400 100×50×5×7					単 29号 85-01-01 管理費区分：6	
			kg	54. 9				
丸鋼(市中)SS400	WH120100	SS400 径13					単 30号 85-01-01 管理費区分：6	
			kg	1				
普通鋼 平鋼 SS400 6*50	ZZ99*01*01017						管理費区分：6	
			kg	1. 4				
ステンレス 平鋼 SUS304 6*65	ZZ99*01*01018						管理費区分：6	
			kg	10				
ステンレス 平鋼 SUS304 12*25	ZZ99*01*01019						管理費区分：6	
			kg	8. 2				
鋼板 SUS材	WH100700	SUS304, t=6, 無					単 31号 85-01-01 管理費区分：6	
			kg	33. 9				
鋼板 SUS材	WH100700	SUS304, t=9, 無					単 32号 85-01-01 管理費区分：6	
			kg	4. 8				
等辺山形鋼 SUS304	WH107300	SUS304 6×65×65					単 33号 85-01-01 管理費区分：6	
			kg	11. 3				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	戸当り主要部材費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス鋼棒 SUS	WH123300	SUS304 径16.0					単 34号 85-01-01	
			kg	0. 5			管理費区分 : 6	
合計								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 8号 WH800100	副部材費(率計上)水門	戸当り,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞｰ構造ﾛｰﾗｰゲｰﾄ(小形)	単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
副部材費(率計上)									
Y032970000			式	1			管理費区分 : E		
合計									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08		
						歩掛適用年月		2026. 08		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 9号 WH605100	部品費(率計上)水門		戸当り,プレートガード構造ローラゲート(小形)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
部品費(率計上)			Y032951000						管理費区分 : F	
					式	1				
合計										

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	機器単体費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
締付装置収納箱 SUS304		ZZ99*01*01023					管理費区分：3	
			組	2				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WF100100	労務費(各種)	10.2人/式	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工		R0302					管理費区分：8	
			人	10.2				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WF900100	新設工事輸送費 (プレートカッターローラ・スライド)	2, 1385km	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用							管理費区分 : L	
Y007610000			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WH810100	据付材料費(水門)	プレートカッター構造ローラゲート(小形), 有	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費(率計上)							管理費区分 : E	
Y032974000			式	1				
合計								

2 次単価表

単 14号 WF870300	据付補助材料費	河川用水門設備, 小形水門	単位	式	単位数量	単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0	0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	単価	
補助材料費									
	Y032972000		式	1					管理費区分 : E
合計									

2 次単価表

単 15号 WF300100	据付(各種)	17. 7人/式, 4. 4人/式, 無, 無, 無	単位	式	単位数量	単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0	0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	単価	
機械設備据付工									
	R0303		人	17. 7					管理費区分 : 4
普通作業員									
	R0102		人	4. 4					管理費区分 : 0
合計									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WF713600	機械経費(水門設備)	有, 有, 小形水門, 扉体 有, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 戸当り有, トラ ッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 開閉	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械経費(水門・クレーン)		小形水門, 扉体 有, トラッククレーン 油圧伸 縮ジブ型4. 9t吊, 戸当り 有, トラッククレー ン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 開閉装置	門	1			単 35号 85-02-01	
WF715200							管理費区分 : 0	
機械経費(水門・電気溶接機)		小形水門, ディーゼルエンジン付・200A排ガ ス(2次), 標準(=5. 0h)	門	1			単 36号 85-02-01	
WF715300							管理費区分 : 0	
雑機械器具損料(水門)		率計算	式	1			単 37号 85-02-01	
WF715500							管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/門	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準					単 38号 02-04-04		
WB240751			t	1			管理費区分 : 0		
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D13					単 39号 02-04-04		
WB240752			t	1			管理費区分 : 0		
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無		Q001611002					管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合 計									
単 価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻 Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 40号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 20日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数:20日					管理費区分：0		
			枚	1					
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001							管理費区分：0		
			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 15日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数: 15日					管理費区分: 0		
			枚	1					
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001							管理費区分: 0		
			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB252730	大型土のう工	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 13			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 13			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 13			管理費区分：0	
バックホ(クローラ型)運転		設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m					単 41号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 13			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB252730	大型土のう工	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 068			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 068			管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m					単 42号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 068			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/袋	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 56 . 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 60kmまで Z006810106							管理費区分：0		
			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2					
合計							円／t		
単価									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分 : 0	
Z006800001			t	1				
合計							円/t	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WH100100	鋼板 SS材	SS400 t=6	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25		Z001026001	t	1. 12			管理費区分 : A	
規格エキストラ SS400		Y031300000001	t	1. 12			管理費区分 : B	
寸法エキストラ		Y031302000001	t	1. 12			管理費区分 : C	
スクラップ ヘビ- H1		Z006730001001	t	-0. 084			管理費区分 : D	
合計								
単価							円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WH113100	H形鋼(市中)SS400	SS400 100×50×5×7	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(細幅) SS400 100×50 Z001120019							管理費区分 : A	
			t	1. 1				
スクラップ [®] ヘビ- H1 Z006730001001							管理費区分 : D	
			t	-0. 07				
合計								
単価							円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WH120100	丸鋼(市中)SS400	SS400 径13	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸鋼 SS400 φ 13 Y031050101001							管理費区分 : A	
			t	1. 2				
スクラップ 鋼ダライ粉 Z006730002001							管理費区分 : D	
			t	-0. 14				
合計								
単価							円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WH100700	鋼板 SUS材	SUS304, t=6, 無	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス板 SUS304 4<=t<=6		Z001222001001	kg	1, 120			管理費区分 : A	
スクラップ° ステンレス 新切 18cr		Z006730004001	kg	-84			管理費区分 : D	
合計								
単価							円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WH100700	鋼板 SUS材	SUS304, t=9, 無	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板 SUS304 t=9		Y031002103001	Kg	1, 120			管理費区分 : A	
スクラップ° ステンレス 新切 18cr		Z006730004001	kg	-84			管理費区分 : D	
合計								
単価							円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WH107300	等辺山形鋼 SUS304	SUS304 6×65×65	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼 SUS304 65×65×6 Y031031102001							管理費区分：A	
			Kg	1, 100				
スクラップ° ステンレス 新切 18cr Z006730004001							管理費区分：D	
			kg	-70				
合計								
単価							円／kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WH123300	ステンレス鋼棒 SUS	SUS304 径16.0	単位	kg	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス丸棒 SUS304 径16.0 Z001224003001							管理費区分：A	
			kg	1,200				
スクラップ [°] ステンレス 新切 18cr Z006730004001							管理費区分：D	
			kg	-140				
合計								
単価							円/kg	

3次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WF715200	機械経費(水門・クレーン)	小形水門, 扉体 有, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 戸当り 有, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 開閉装置	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊		L001120001	日	1			管理費区分: 0	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊		L001120001	日	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/門	

3次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WF715300	機械経費(水門・電気溶接機)	小形水門, ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次), 標準(=5. 0h)	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気溶接機[エンジン駆動・直流アーク] 排ガス型(第2次)最大溶接電流200A		K2081027	日	4			単 43号 90-20-08 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/門	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WF715500	雑機械器具損料(水門)	率計算	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑器具損料							管理費区分 : G	
Y035014000			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 2			管理費区分：0	
鉄筋工								
R0110			人	2. 3			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	0. 2			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
L001130006			日	0. 04			管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13								
Z001102019			t	1. 03			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

單僱使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 53 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	99			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 23			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	110			管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 38			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号 K2081027	電気溶接機[Dエンジン駆動・直流アーク] 排ガス型(第2次)最大溶接電流200A	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油							管理費区分 : 0	
Z006702002			L	11. 5				
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク] 排出ガス対策型(第2次) 最大溶接電流200A		運転日当り運転時間: 5 h					管理費区分 : 0	
M002081027			日	1				
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
製作工 (0001)	式	1			
陸閘製作 (0002)	式	1			オプション入力
アルミ合金横引ゲート (0003)	式	1			オプション入力
扉体 (0004)	式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
主要部材費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アルミ合金 板材 PL6～22	kg	32.5			ZZ99*01*01001 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
アルミ合金 板材 PL1～3	kg	3.2			ZZ99*01*01002 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アルミ合金 平鋼 FB8	kg	3.4			ZZ99*01*01003 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アルミ合金 形鋼 15*15*6.5/10他	kg	41.1			ZZ99*01*01004 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アルミ合金 丸棒 φ20	kg	0.3			ZZ99*01*01005 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
副部材費(率計上)水門					単価補正	
	式	1			WH800100	
J01 区分		扉体			管理費区分 0	
J02 ゲート種類		プレートカッター構造ローラゲート(小形)			歩 2026.08 単 2026.08	
J04 材質		SS製			単価地区 佐井村	
J07 主要部材費計(実数入力)					労調係数 1.000 00-00 0	
部品費(率計上)水門					単価補正	
	式	1			WH605100	
J01 区分		扉体			管理費区分 0	
J02 ゲート種類		プレートカッター構造ローラゲート(小形)			歩 2026.08 単 2026.08	
J04 材質		SS製			単価地区 佐井村	
J07 主要部材費計(実数入力)					労調係数 1.000 00-00 0	
扉体部品費(積上)					単価補正	
	式	1			オプション入力	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
水密ゴム					単価補正	
	kg	10			ZZ99*01*01006	
					管理費区分 F	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
機器単体費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
車輪装置 SUS304他	組	1			単価補正 ZZ99*01*01007 管理費区分 3 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
締付金具Tr22 SUS304	組	2			単価補正 ZZ99*01*01008 管理費区分 3 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
ガイドローラー SUS304他	組	3			単価補正 ZZ99*01*01009 管理費区分 3 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
扉止め金具 SUS304	組	1			ZZ99*01*01010 管理費区分 3 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
労務費(各種)	式	1			WF100100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 製作工数量(実数入力)		12.3人/式			単価補正
戸当り (0005)	式	1			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
戸当り主要部材費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アルミ合金 板材 PL6～22	kg	0.6			ZZ99*01*01001 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アルミ合金 溝形 100*50*6/6	kg	5.4			ZZ99*01*01011 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アルミ合金 溝形 125*65*6/8	kg	12.6			ZZ99*01*01012 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼板 SS材	kg	8.2			WH100100 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 鋼板規格		SS400 t=6			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
H形鋼(市中)SS400	kg	54.9			WH113100	
J01 H形鋼規格		SS400 100×50×5×7			管理費区分 6	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
丸鋼(市中)SS400	kg	1			WH120100	
J01 丸鋼規格		SS400 径13			管理費区分 6	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
普通鋼 平鋼 SS400 6*50	kg	1.4			ZZ99*01*01017	
					管理費区分 6	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
ステンレス 平鋼 SUS304 6*65	kg	10			ZZ99*01*01018	
					管理費区分 6	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
ステンレス 平鋼 SUS304 12*25		kg	8.2			ZZ99*01*01019 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
鋼板 SUS材		kg	33.9			WH100700 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 鋼板材質			SUS304			
J02 板厚			t=6			
J04 機械加工有無(戸当り金物)			無			
						単価補正
鋼板 SUS材		kg	4.8			WH100700 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 鋼板材質			SUS304			
J02 板厚			t=9			
J04 機械加工有無(戸当り金物)			無			
						単価補正
等辺山形鋼 SUS304		kg	11.3			WH107300 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 等辺山形鋼規格			SUS304 6×65×65			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ステンレス鋼棒 SUS						単価補正
J01 ステンレス鋼棒規格		kg	0.5	SUS304 径16.0		WH123300 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
副部材費(率計上)水門						単価補正
J01 区分		式	1	戸当り		WH800100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 ゲート種類				プレートゲート構造ローラゲート(小形)		
J07 主要部材費計(実数入力)						
部品費(率計上)水門						単価補正
J01 区分		式	1	戸当り		WH605100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 ゲート種類				プレートゲート構造ローラゲート(小形)		
J07 主要部材費計(実数入力)						
機器単体費						単価補正
		式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
締付装置収納箱 SUS304		組	2			ZZ99*01*01023 管理費区分 3 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
労務費(各種)		式	1			WF100100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 製作工数量(実数入力)			10.2人/式			
						単価補正
工場塗装工 (0006)		式	1			オプション入力
工場塗装(扉体) (0007)		式	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
工場塗装 ポリウレタン系		m2	6.8			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
工場塗装(戸当り) (0008)	式	1			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
工場塗装 ポリウレタン系	m2	2.1			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
酸洗い	m2	1.5			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
陸閘製作 (0009)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アルミ合金横引ゲート (0010)	式	1			オプション入力
扉体 (0011)	式	1			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
主要部材費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アルミ合金 板材 PL6～22	kg	32.5			ZZ99*01*01001 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アルミ合金 板材 PL1～3	kg	3.2			ZZ99*01*01002 管理費区分 6

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アルミ合金 平鋼 FB8	kg	3.4			ZZ99*01*01003 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アルミ合金 形鋼 15*15*6.5/10他	kg	41.1			ZZ99*01*01004 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アルミ合金 丸棒 φ20	kg	0.3			ZZ99*01*01005 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
副部材費(率計上)水門	式	1			WH800100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J01 区分		扉体			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 ゲート種類 J04 材質 J07 主要部材費計(実数入力)		プレートカーダ構造ローラゲート(小形) SS製			単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
部品費(率計上)水門	式	1			単価補正 WH605100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
J01 区分 J02 ゲート種類 J04 材質 J07 主要部材費計(実数入力)		扉体 プレートカーダ構造ローラゲート(小形) SS製			単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
扉体部品費(積上)	式	1			単価補正 オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
水密ゴム	kg	10			単価補正 ZZ99*01*01006 管理費区分 F 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
機器単体費	式	1			単価補正 オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
車輪装置 SUS304他		組	1			ZZ99*01*01007 管理費区分 3 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
締付金具Tr22 SUS304		組	2			ZZ99*01*01008 管理費区分 3 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ガイドローラー SUS304他		組	3			ZZ99*01*01009 管理費区分 3 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
扉止め金具 SUS304		組	1			ZZ99*01*01010 管理費区分 3 歩 2026.08 単 2026.08

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				機械設備
原田海岸海岸メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
労務費(各種)	式	1			単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					WF100100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 製作工数量(実数入力)		12.3人/式			
戸当り (0012)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
戸当り主要部材費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アルミ合金 板材					ZZ99*01*01001

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
PL6～22	kg	0.6			管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アルミ合金 溝形 100*50*6/6	kg	5.4			ZZ99*01*01011 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アルミ合金 溝形 125*65*6/8	kg	12.6			ZZ99*01*01012 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼板 SS材	kg	8.2			WH100100 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 鋼板規格		SS400 t=6			
H形鋼(市中)SS400	kg	54.9			WH113100 管理費区分 6

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 H形鋼規格			SS400 100×50×5×7			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
丸鋼(市中)SS400		kg	1			WH120100 管理費区分 6
J01 丸鋼規格			SS400 径13			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通鋼 平鋼 SS400 6*50		kg	1.4			ZZ99*01*01017 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ステンレス 平鋼 SUS304 6*65		kg	10			ZZ99*01*01018 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ステンレス 平鋼 SUS304 12*25		kg	8.2			ZZ99*01*01019 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼板 SUS材		kg	33.9			WH100700
J01	鋼板材質		SUS304			管理費区分 6
J02	板厚		t=6			歩 2026.08 単 2026.08
J04	機械加工有無(戸当り金物)		無			単価地区 佐井村
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼板 SUS材		kg	4.8			WH100700
J01	鋼板材質		SUS304			管理費区分 6
J02	板厚		t=9			歩 2026.08 単 2026.08
J04	機械加工有無(戸当り金物)		無			単価地区 佐井村
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
等辺山形鋼 SUS304		kg	11.3			WH107300
J01	等辺山形鋼規格		SUS304 6×65×65			管理費区分 6
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ステンレス鋼棒 SUS		kg	0.5			WH123300
J01	ステンレス鋼棒規格		SUS304 径16.0			管理費区分 6
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
副部材費(率計上)水門		式	1			WH800100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 区分			戸当り			
J02 ゲート種類			プレートカッター構造ローラゲート(小形)			
J07 主要部材費計(実数入力)						
部品費(率計上)水門		式	1			WH605100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 区分			戸当り			
J02 ゲート種類			プレートカッター構造ローラゲート(小形)			
J07 主要部材費計(実数入力)						
機器単体費		式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
締付装置収納箱 SUS304		組	2			ZZ99*01*01023 管理費区分 3 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
労務費(各種)	式	1	10.2人/式		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
J01 製作工数量(実数入力)					WF100100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
工場塗装工 (0013)	式	1			オプション入力	
工場塗装(扉体) (0014)	式	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
工場塗装 ポリウレタン系	m2	6.8			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工場塗装(戸当り) (0015)	式	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
工場塗装 ポリウレタン系	m2	2.1			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
酸洗い	m2	1.5			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
間接労務費 (0016)	式	1			
純製作費 (0017)	式	1			
工場管理費					

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0018)	式	1			
製作原価 (0019)	式	1			
据付工 (0020)	式	1			
輸送工 (0021)	式	1			オプション入力
輸送工 (0022)	式	1			オプション入力
輸送 (0023)	式	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
新設工事輸送費 (プレートガタローラ・スライダ)	式	1			WF900100
J01 x(扉体面積×門数)(実数入力)		2			管理費区分 0
J02 D(想定輸送距離)(実数入力)		1385km			歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 佐井村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
据付工					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0024)	式	1			
陸開据付工 (0025)	式	1			オプション入力
据付 (0026)	式	1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
据付材料費(水門)	式	1			WH810100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 区分 J02 二次側電気配線配管施工の有無 J03 据付労務費計(実数入力)		プレートゲート構造ローゲート(小形) 有			
据付補助材料費	式	1			WF870300 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工種 J02 河川用水門設備区分 J07 据付労務費(実数入力)		河川用水門設備 小形水門			
据付(各種)	式	1			WF300100 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			J01 据付工数量	17.7人/式		歩 2026.08 単 2026.08
			J02 普通作業員数量	4.4人/式		単価地区 佐井村
			J03 特殊作業手当有無	無		労調係数 1.000 00-00 0
			J05 危険作業手当有無	無		豪雪割増
			J07 作業手当各種有無	無		単価補正
直接経費 (0027)		式	1			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
機械経費(水門設備)		門	1			WF713600 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
			J01 クレーン計上有無	有		
			J02 電気溶接機計上有無	有		
			J03 種別	小形水門		
			J11 扉体 計上有無	扉体 有		
			J12 クレーン機種(扉体)	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊		
			J13 戸当り計上有無	戸当り有		
			J14 クレーン機種(戸当り)	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊		
			J15 開閉装置計上有無	開閉装置 無		
			J17 その他据付計上有無	無		
			J24 電気溶接機の規格	ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次)		
			J27 運転日当運転時間	標準(=5h)		
			J29 空気圧縮機計上有無	無		
			J38 発動発電機計上有無	無		
			J47 組立架台計上有無	無		
			J61 雑器具損料計上有無	有		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
J62 区分			率計算				
J63 機械器具費(実数入力)							
J65 機械経費その他計上有無			無				
二次コンクリート (0028)		式	1				オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	0.6				CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J01 構造物種別		小型構造物				単価補正
	J02 打設工法		人力打設				
	J03 コンクリート規格		土木(3)・港湾(6) 18-8-40				
	J05 養生工の種類		一般養生				
	J07 現場内小運搬の有無		無し				
	J13 費用の内訳		全ての費用				
型枠		m2	0.6				CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J01 型枠の種類		一般型枠				単価補正
	J02 構造物の種類		小型構造物				
鉄筋工 加工・組立		t	0.005				WB240750 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村
	J01 作業区分		加工・組立				
	J02 組立区分		差筋および杭頭処理				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 鉄筋材料規格・径 J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数		SD345 D13 標準			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	30			CB224410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満			
ケミカルアンカー AP-12	本	30			ZZ99*01*01024 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
撤去工 (0029)	式	1			オプション入力
構造物取壊し工 (0030)	式	1			オプション入力
コンクリート構造物取壊し (0031)	m3	0.6			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	13.2			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
構造物とりこわし	m3	0.6			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		人力施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
					単価補正
運搬処理工 (0032)	式	1			オプション入力
殻運搬 (0033)	m3	0.6			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬					CB227010

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要			
		m3	0.6				管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳			コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用							
殻処分 (0034)		m3	0.6				オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)			
処分費(t)		t	1.3				WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
現場発生品運搬 (0035)		t	0.33				オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.33			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		62.5km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.33			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
スクラップ アルミ込ガラ	t	0.33			ZZ99*01*01025 管理費区分 9 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0036)	式	1			オプション入力
工事用道路工 (0037)	式	1			オプション入力
敷鉄板					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0038)	m2	98			第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	97.5			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
据付工 (0039)	式	1			オプション入力
陸開据付工 (0040)	式	1			オプション入力
据付 (0041)	式	1			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
据付材料費(水門)	式	1			WH810100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 区分		プレートカッター構造ローゲート(小形)				
J02 二次側電気配線配管施工の有無		有				
J03 据付労務費計(実数入力)						
据付補助材料費	式	1			WF870300 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 工種		河川用水門設備				
J02 河川用水門設備区分		小形水門				
J07 据付労務費(実数入力)						
据付(各種)	式	1			WF300100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 据付工数量		17.7人/式				
J02 普通作業員数量		4.4人/式				
J03 特殊作業手当有無		無				
J05 危険作業手当有無		無				
J07 作業手当各種有無		無				
直接経費 (0042)	式	1			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
機械経費（水門設備）					週休2日補正 週休2日（月単位）
	門	1			WF713600 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 クレーン計上有無		有			
J02 電気溶接機計上有無		有			
J03 種別		小形水門			
J11 扉体 計上有無		扉体 有			
J12 クレーン機種（扉体）		トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊			
J13 戸当り計上有無		戸当り有			
J14 クレーン機種（戸当り）		トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊			
J15 開閉装置計上有無		開閉装置 無			
J17 その他据付計上有無		無			
J24 電気溶接機の規格		ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付・200A排ｶﾞｽ(2次)			
J27 運転日当運転時間		標準(=5h)			
J29 空気圧縮機計上有無		無			
J38 発動発電機計上有無		無			
J47 組立架台計上有無		無			
J61 雑器具損料計上有無		有			
J62 区分		率計算			
J63 機械器具費（実数入力）					
J65 機械経費その他計上有無		無			
二次コンクリート (0043)	式	1			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日（月単位）
コンクリート	m3	0.6			CB240010 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 構造物種別			小型構造物			歩 2026.08 単 2026.08
J02 打設工法			人力打設			単価地区 佐井村
J03 コンクリート規格			土木(3)・港湾(6)	18-8-40		労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類			一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無			無し			
J13 費用の内訳			全ての費用			単価補正
型枠		m2	0.6			CB240210 管理費区分 0
J01 型枠の種類			一般型枠			歩 2026.08 単 2026.08
J02 構造物の種類			小型構造物			単価地区 佐井村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
鉄筋工 加工・組立		t	0.005			WB240750 管理費区分 0
J01 作業区分			加工・組立			歩 2026.08 単 2026.08
J02 組立区分			差筋および杭頭処理			単価地区 佐井村
J03 鉄筋材料規格・径			SD345 D13			労調係数 1.000 00-00 0
J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数			標準			豪雪割増
						単価補正
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	30			CB224410 管理費区分 0
J01 削孔深さ			30mm以上200mm未満			歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 佐井村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
ケミカルアンカー AP-12		本	30			ZZ99*01*01024 管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
撤去工 (0044)		式	1			オプション入力
構造物取壊し工 (0045)		式	1			オプション入力
コンクリート構造物取壊し (0046)		m3	0.6			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断		m	13.2			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
	J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下			
	J05 費用の内訳		全ての費用			
構造物とりこわし		m3	0.6			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村
	J01 構造物区分		無筋構造物			
	J02 工法区分		人力施工			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無		無し 無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬処理工 (0047)	式	1			オプション入力
殻運搬 (0048)	m3	0.6			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	0.6			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
殻処分 (0049)	m3	0.6			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	1.3			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品運搬 (0050)	t	0.33			オブション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.33			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		62.5km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.33			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
スクラップ アルミ込カマ	t	0.33			ZZ99*01*01025 管理費区分 9 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0051)	式	1			オプション入力
工事用道路工 (0052)	式	1			オプション入力
敷鉄板 (0053)	m2	125			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	125.4			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		設置・撤去			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
敷鉄板賃料	枚	21			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		20日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
					単価補正
敷鉄板賃料	枚	6			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		15日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
					単価補正
土留・仮締切工 (0054)	式	1			オプション入力
					オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土のう (0055)	袋	6			
					週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	6			CB210110 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.08 単 2026.08
	J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 佐井村
	J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増
	J05 運搬距離(km)(DID区間無)		1.5km以下			単価補正
大型土のう工		袋	6			WB252730 管理費区分 0
	J01 作業区分		設置(再設置含む)			歩 2026.08 単 2026.08
	J03 設置作業半径		6m以下			単価地区 佐井村
	J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
大型土のう工		袋	6			WB252730 管理費区分 0
	J01 作業区分		撤去(再利用)			歩 2026.08 単 2026.08
	J03 設置作業半径		6m以下			単価地区 佐井村
	J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
土砂等運搬		m3	6			CB210110 管理費区分 0
	J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.08 単 2026.08
	J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 佐井村
	J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増
	J05 運搬距離(km)(DID区間無)		1.5km以下			単価補正
直接工事費 (0056)		式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0057)	式	1			
共通仮設費 (0058)	式	1			
運搬費 (0059)	式	1			
仮設材運搬費 (0060)	t	21.7			第0027号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	21.65			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		56.7km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	21.65			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		56.7km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	21.65			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	16.84			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			単価補正
共通仮設費（率計上） (0061)	式	1			
主たる工種	A6:水門設備（小形水門）				
施工地域等補正	補正無し		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0062)	式	1			
現場管理費 (0063)	式	1			
施工地域等補正	補正無し		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
据付間接費 (0064)	式	1			
据付工事原価 (0065)	式	1			
設計技術費 (0066)	式	1			
工事原価 (0067)	式	1			
一般管理費等 (0068)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0069)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0070)	式	1			
工事費計 (0071)	式	1			

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/7月号			見積価格					許容範囲	採用価格	各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E							
Y007600001001	処分費 無筋Co殻		t	県廃棄物受入料金p.6 (非公表) 3,000												3,000	3,000	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y031002103001	鋼板 SUS304 t=9		Kg			p.48												その他一般資材 1円単位(切捨)	
Y031031102001	等辺山形鋼 SUS304 65×65×6		Kg			p.49												その他一般資材 1円単位(切捨)	
Y031050101001	丸鋼 SS400 φ13		t		web													その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y031300000001	規格エキストラ SS400		t		p.8													その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y031302000001	寸法エキストラ		t	-												-	-	その他一般資材 1円単位(切捨)	
Z001222001001	ステンレス板 SUS304 4≦t≦6		Kg			p.48												その他一般資材 1円単位(切捨)	
Z001224003001	ステンレス丸棒 SUS304 φ16		Kg			p.50												その他一般資材 1円単位(切捨)	
Z006730001001	スクラップ ヘビーH1		t			p.795												その他一般資材 100円単位(切捨)	
Z006730002001	スクラップ 鋼グライ粉		t			p.795												その他一般資材 100円単位(切捨)	
Z006730004001	スクラップ ステンレス 新切 18cr		kg			p.795												その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01001	アルミ合金 板材 PL6~22		kg													3,360	3,360	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01002	アルミ合金 板材 PL1~3		kg													3,360	3,360	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01003	アルミ合金 平鋼 FB8		kg													3,360	3,360	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01004	アルミ合金 形鋼 125*65*6/8他		kg													3,360	3,360	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01005	アルミ合金 丸棒 φ20		kg													3,360	3,360	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01006	水密ゴム		kg													30,600	30,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01007	車輪装置 SUS304 他		組													1,307,000	1,307,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01008	締付金具 Tr22 SUS304		組													315,000	315,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01009	ガイドローラー SUS304 他		組													262,000	262,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01010	扉止め金具 SUS304		組													88,000	88,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01011	アルミ合金 溝形 100*50*6/6		kg													3,360	3,360	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01012	アルミ合金 溝形 125*65*6/8		kg													3,360	3,360	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01017	普通鋼 平鋼 SS400 FB6*50		kg													500	500	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01018	ステンレス 平鋼 FB6*65		kg													2,194	2,190	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01019	ステンレス 平鋼 FB12*25		kg													2,194	2,190	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01023	締付装置収納箱 SUS304		組													88,000	88,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01024	ケミカルアンカー AP-12		本		p.70	p.72												その他一般資材 1円単位(切捨)	

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
製作工						式		1			
	陸間製作					式		1			
		アルミ合金横引ゲート				式		1			9号 B2.0×H0.5
			扉体			式	1.0	1			
					主要部材費	式	1.0	1.0			
					副部材費(率計上)	式	1.0	1.0			13.50%
					部品費(率計上)	式	1.0	1.0			5.50%
					扉体部品費(積上)	式	1.0	1.0			水密ゴム
					扉体補助材料費	式	1.0	1.0			(主要部材費+副部材費)×13.0%
					機器単体費	式	1.0	1.0			
					労務費	式	1.0	1.0			(5.28X+0.35)×2.3×0.95
			戸当り			式	1.0	1			
					戸当り主要部材費	式	1.0	1.0			
					副部材費(率計上)	式	1.0	1.0			3.50%
					部品費(率計上)	式	1.0	1.0			0.50%
					戸当り補助材料費	式	1.0	1.0			(主要部材費+副部材費)×13.0%
					機器単体費	式	1.0	1.0			
					労務費	式	1.0	1.0			(1.53X+3.67)×1.3×0.95
		工場塗装工				式		1			
			工場塗装(扉体)			式	1.0	1			
					工場塗装	m2	6.8	6.8			ボリウレタン系
			工場塗装(戸当り)			式	1.0	1			
					工場塗装	m2	2.1	2.1			ボリウレタン系
					酸洗い	m2	1.5	1.5			
	陸間製作					式		1			
		アルミ合金横引ゲート				式		1			15号 B2.0×H0.5
			扉体			式	1.0	1			
					主要部材費	式	1.0	1.0			
					副部材費(率計上)	式	1.0	1.0			13.50%
					部品費(率計上)	式	1.0	1.0			5.50%
					扉体部品費(積上)	式	1.0	1.0			水密ゴム
					扉体補助材料費	式	1.0	1.0			(主要部材費+副部材費)×13.0%
					機器単体費	式	1.0	1.0			
					労務費	式	1.0	1.0			(5.28X+0.35)×2.3×0.95
			戸当り			式	1.0	1			
					戸当り主要部材費	式	1.0	1.0			
					副部材費(率計上)	式	1.0	1.0			3.50%
					部品費(率計上)	式	1.0	1.0			0.50%
					戸当り補助材料費	式	1.0	1.0			(主要部材費+副部材費)×13.0%
					機器単体費	式	1.0	1.0			
					労務費	式	1.0	1.0			(1.53X+3.67)×1.3×0.95
		工場塗装工				式		1			
			工場塗装(扉体)			式	1.0	1			
					工場塗装	m2	6.8	6.8			ボリウレタン系
			工場塗装(戸当り)			式	1.0	1			
					工場塗装	m2	2.1	2.1			ボリウレタン系



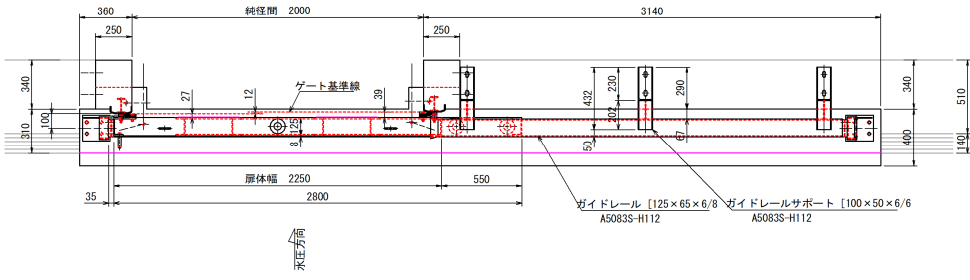
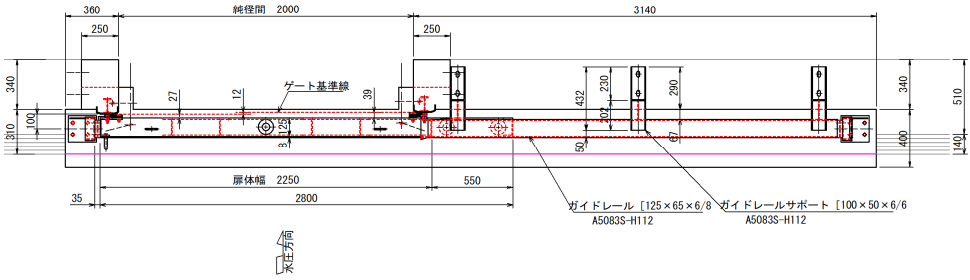
レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					酸洗い	m2	1.5	1.5			
間接労務費						式		1			60%
純製作費						式		1			
	工場管理費					式		1			25%
製作原価						式		1			
据付工						式		1			
	輸送工					式		1			9・15号
		輸送工				式		1			
			輸送			式	1.0	1			
					新設工事輸送費	式	1.0	1.0			2門、1385km
	据付工					式		1			9号
		陸開据付工				式		1			
			据付			式	1.0	1			
					据付材料費(水門)	式	1.0	1.0			10.50%
					据付補助材料費	式	1.0	1.0			1.5%
					据付(各種)	式	1.0	1.0			(3.3X+19.93)×0.95
			直接経費			式	1.0	1			
					機械経費(水門設備)	門	1.0	1.0			
			二次コンクリート			式	1.0	1			
				CB240010	コンクリート	m3	0.6	0.6			③18-8-40
				CB240210	型枠	m2	0.6	0.6			
					鉄筋工 加工・組立	t	0.005	0.005			SD345 D13
				CB224410	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	30.0	30.0			
					ケミカルアンカー	本	30.0	30.0			AP-12相当品
	撤去工					式		1			9号
		構造物取壊し工				式		1			
			コンクリート構造物取壊し			m3	0.6	0.6			
				CB430510	舗装版切断	m	13.2	13.2			コンクリート
					構造物とりこわし	m3	0.6	0.6			人力
		運搬処理工				式		1			
			殻運搬	無筋		m3	0.6	0.6			
				CB227010	殻運搬	m3	0.6	0.6			L=8.0km以下
			殻処分	無筋		m3	0.6	0.6			
					処分費(無筋Co殻)	t	1.3	1.3			
			現場発生品運搬	スクラップ		t	0.33	0.33			
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.33	0.33			L=62.5km以下
				CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.33	0.33			
					スクラップ	t	0.33	0.33			アルミ込ガラ
	仮設工					式		1			9号
		工事用道路工				式		1			
			敷鉄板	22×1524×3048		m2	97.5	98			
					敷鉄板設置・撤去	m2	97.5	97.5			22×1524×3048
	据付工					式		1			15号
		陸開据付工				式		1			
			据付			式	1.0	1			
					据付材料費(水門)	式	1.0	1.0			10.50%

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					据付補助材料費	式	1.0	1.0			1.5%
					据付(各種)	式	1.0	1.0			(3.3X+19.93)×0.95
			直接経費			式	1.0	1			
					機械経費(水門設備)	式	1.0	1.0			
			二次コンクリート			式	1.0	1			
				CB240010	コンクリート	m3	0.6	0.6			③18-8-40
				CB240210	型枠	m2	0.6	0.6			
					鉄筋工 加工・組立	t	0.005	0.005			SD345 D13
				CB224410	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	30.0	30.0			
					ケミカルアンカー	本	30.0	30.0			AP-12相当品
	撤去工					式		1			15号
		構造物取壊し工				式		1			
			コンクリート構造物取壊し	無筋		m3	0.6	0.6			
				CB430510	舗装版切断	m	13.2	13.2			コンクリート
					構造物とりこわし	m3	0.6	0.6			人力
		運搬処理工				式		1			
			殻運搬	無筋		m3	0.6	0.6			
				CB227010	殻運搬	m3	0.6	0.6			L=8.0km以下
			殻処分			m3	0.6	0.6			
					処分費(無筋Co殻)	t	1.3	1.3			
			現場発生品運搬	スクラップ ⁷		t	0.33	0.33			
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.33	0.33			L=62.5km以下
				CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.33	0.33			
					スクラップ ⁷	t	0.33	0.33			アルミ込ガラ
	仮設工					式		1			
		工事用道路工				式		1			
			敷鉄板	22×1524×3048		m2	125.4	125			
					敷鉄板設置・撤去	m2	125.4	125.4			22×1524×3048
					敷鉄板賃料	枚	21.0	21.0			20日
					敷鉄板賃料	枚	6.0	6.0			15日
		土留・仮締切工				式		1			
			土のう			袋	6.0	6			
				CB210110	土砂等運搬	m3	6.0	6.0			L=1.4km
					大型土のう工	袋	6.0	6.0			設置
					大型土のう工	袋	6.0	6.0			撤去
				CB210110	土砂等運搬	m3	6.0	6.0			L=1.4km
共通仮設						式		1			
	共通仮設費					式		1			
		運搬費				式		1			
			仮設材運搬費			t	21.65	21.7			0.802×27枚
					仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	t	21.65	21.65			敷鉄板 往路 56.7km
					仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	t	21.65	21.65			敷鉄板 復路 56.7km
					仮設材等の積込み、取卸し費	t	21.65	21.65			往復分
					仮設材等の積込み、取卸し費	t	16.84	16.84			積込み、取卸し 0.802×21枚

9号陸閘・15号陸閘
数量計算書

設置数量集計表

[illegible]

種 別	形 状 及 び 計 算 式	数 量
扉体工		
扉体工	扉体設置箇所 平面図より N = 2 ※鋼材重量は別途集計する。	= 2.00 門
NO. 12+11.0 9号陸間 L=2.0m 撤去・設置  NO. 20+17.0 15号陸間 L=2.0m 撤去・設置  9号陸間一般図 平面図 S=1:15  15号陸間一般図 平面図 S=1:15 		

9号陸閘重量・塗装面積集計表

9号陸閘重量集計表

B2000 × H500 引戸式ゲート

GM-25-0010

		鋼 材			部品		機械単体	合 計	数 量	総重量
		主要部材	副部材	小計	部品	率計上				
扉 体	アルミ	68.7	11.8	80.5	10.0	3.0	67.4	160.9	1 門	160.9
戸 当 り	アルミ	18.2	0.4	152.8	0.7	4.9	7.4	165.8	1 門	165.8
	普通鋼	54.9	10.6							
	ステンレス鋼	66.9	1.8							
合 計		208.7	24.6	233.3	10.7	7.9	74.8	326.7		326.7

(kg)

9号陸閘塗装面積集計表

B2000 × H500 引戸式ゲート

	数量	塗装面積(m ²)		酸洗面積(m ²)		亜鉛メッキ(kg)	
		1門当り	総面積	1門当り	総面積	1門当り	総面積
扉 体	1 門	6.8	6.8	0.0	0.0		
戸当り	1 門	2.1	2.1	1.5	1.5		
合 計			8.9		1.5		0.0

B2000 × H500 引戸式ゲート

名 称		材 質	種 別	形状寸法	部材区分内訳		重量 (kg)	小計 (kg)
				断面	主要	副		
アルミ合金	板材	A5083P-0	PL	6		0.2	0.2	
				8	22.1	1.9	24.0	
				10		3.4	3.4	
				12	0.9	0.3	1.2	
				15		1.5	1.5	
				20		1.0	1.0	
				22	1.2		1.2	
							小計	32.5
		A5052P	PL	1		0.1	0.1	
				2		0.1	0.1	
				3		3.0	3.0	
							小計	3.2
	平鋼	A5083S-H112	FB	8	3.4		3.4	
							小計	3.4
	型鋼	A5083S-H112	C	125x65x6/8	38.8		38.8	
			L	80x80x9	2.3		2.3	
							小計	41.1
	丸鋼	A5052B	φ	20		0.3	0.3	
							小計	0.3
扉体合計（１門分）								80.5

B2000 × H500 引戸式ゲート

名 称		材 質	種 別	形状寸法	部材区分内訳		重量 (kg)	小計 (kg)
				断面	主要	副		
アルミ合金	板材	A508P-0	PL	6	0.2	0.4	0.6	
							小計	0.6
	型钢	A5083S-H112	C	100x50x6/6	5.4		5.4	
				125x65x6/8	12.6		12.6	
							小計	18.0
普通鋼	板材	SS400	PL	6		8.2	8.2	
							小計	8.2
	型钢		H	100x50x5/7	54.9		54.9	
							小計	54.9
	丸鋼		φ	13		1.0	1.0	
							小計	1.0
	平鋼		FB	6x50		1.4	1.4	
						小計	1.4	
ステンレス鋼材	板材	SUS304	FB	6×65	10.0		10.0	
				12×25	8.2		8.2	
							小計	18.2
			PL	6	32.6	1.3	33.9	
				9	4.8		4.8	
							小計	38.7
	型钢		L	65x65x6	11.3		11.3	
							小計	11.3
	丸鋼		φ	16		0.5	0.5	
							小計	0.5
戸当り合計（１門分）								152.8

9号陸閘重量表

B2000 × H500 引戸式ゲート

<扉体>

部番	名 称	材質	(形) 厚 x 巾 x 長さ (mm)	面積 (㎡)	単位重量 (kg/㎡)	(kg/m)	個数	重量 (kg)	備考	塗装 (㎡)	酸洗 (㎡)	部材 区分
1	スキンプレート	A5083P-0	PL 8 x 459 x 2234	1.025	21.60		1	22.1		2.1		主
2	主桁	A5083S-H112	C 125×65×6/8 x 2800			4.54	1	12.7	型材	1.2		主
3	主桁	A5083S-H112	C 125×65×6/8 x 2238			4.54	1	10.2	型材	1.0		主
4	端縦桁	A5083S-H112	C 125×65×6/8 x 469			4.54	2	4.3	型材	0.4		主
5	縦桁	A5083S-H112	C 125×65×6/8 x 404			4.54	4	7.3	型材	0.7		主
6	後尾材	A5083S-H112	C 125×65×6/8 x 938			4.54	1	4.3	型材	0.4		主
7	リブ	A5083P-0	PL 8 x 59 x 109	0.006	21.60		4	0.6		0.0		副
8	ゴム取付材	A5083P-0	PL 8 x 87.5 x 345	0.030	21.60		2	1.3		0.1		副
9	締付金具ブラケット	A5083P-0	PL 10 x 117 x 234	0.027	27.00		4	3.0		0.2		副
10	締付金具受材	A5083P-0	PL 10 x 35 x 50	0.002	27.00		2	0.1		0.0		副
11	車輪装置取付材	A5083S-H112	L 80×80×9 x 320			3.64	2	2.3	型材	0.2		主
12	ガイドローラ取付材	A5083P-0	PL 15 x 100 x 125	0.013	40.50		3	1.5		0.1		副
13	ガイドローラ補強材	A5083P-0	PL 20 x 80 x 80	0.006	54.00		3	1.0		0.0		副
14	吊金具	A5083P-0	PL 10 x 60 x 80	0.005	27.00		2	0.3		0.0		副
15	支圧材	A5083P-0	PL 22 x 35 x 150	0.005	59.40		4	1.2		0.0		主
16	支圧材座	A5083P-0	PL 12 x 35 x 150	0.005	32.40		2	0.3		0.0		副
17	ライナー	A5052P	PL 3 x 35 x 150	0.005	8.10		4	0.2		0.0		副
18	ライナー	A5052P	PL 2 x 35 x 150	0.005	5.40		4	0.1		0.0		副
19	ライナー	A5052P	PL 1 x 35 x 150	0.005	2.70		8	0.1		0.0		副
20	六角ボルト	SUS304	M 12 x 60			0.10	3	0.3	W1, SW1, N1 ジオメット			部率
21	六角ボルト	SUS304	M 12 x 50			0.09	3	0.3	W1, SW1, N1 ジオメット			部率
22	六角穴付ボルト	SUS304	M 12 x 40			0.09	2	0.2	Bジオメット			部率
23	補強材	A5083P-0	PL 6 x 59 x 109	0.006	16.20		2	0.2		0.0		副
24	取手	A5052B	φ 20			0.30	1	0.3				副
25	カバー	A5052P	PL 3 x 400 x 425	0.170	8.10		2	2.8		0.3		副
26	六角ボルト	SUS304	M 10 x 20			0.03	16	0.5	W1, Bジオ メット			部率
27	水密ゴム	クロロブレン	L 105 x 80 x 2250			3.27	1	7.4	Lゴム (LP- 12)			部品
28	水密ゴム	クロロブレン	t 12 x 65 x 225			1.01	2	0.5				部品
29	水密ゴム	クロロブレン	t 12 x 65 x 102.5			1.01	2	0.2				部品
30	水密ゴム	クロロブレン	φ 25 x 80 x 505			1.21	2	1.2				部品
31	ゴムライナー	クロロブレン	t 12 x 50 x 505			0.78	1	0.4				部品
32	ゴムライナー	クロロブレン	t 5 x 50 x 505			0.33	2	0.3				部品
33	ゴム押さえ	A5083S-H112	FB 8 x 50 x 2250	0.113	21.60		1	2.4		0.1		主
34	ゴム押さえ	A5083S-H112	FB 8 x 50 x 239	0.012	21.60		2	0.5		0.0		主
35	ゴム押さえ	A5083S-H112	FB 8 x 50 x 490	0.025	21.60		1	0.5		0.0		主
36	ゴム押さえ	A5083P-0	PL 12 x 55 x 490	0.027	32.40		1	0.9		0.0		主
37	六角ボルト	SUS304	M 10 x 45			0.04	23	0.9	W1, Bジオ メット			部率
38	六角ボルト	SUS304	M 10 x 40			0.04	6	0.2	W1, Bジオ メット			部率
39	六角穴付皿ボルト	SUS304	M 10 x 65			0.07	4	0.3	W1, N1ジオ メット			部率
40	六角穴付皿ボルト	SUS304	M 10 x 50			0.06	4	0.2	W1, N1ジオ メット			部率
41	六角穴付皿ボルト	SUS304	M 10 x 50			0.04	2	0.1	Bジオメット			部率

B2000 × H500 引戸式ゲート

部番	名 称	材質	(形) 厚 x 巾 x 長さ (mm)	面積 (㎡)	単位重量 (kg/㎡)(kg/m)		個数	重量 (kg)	備考	塗装 (㎡)	酸洗 (㎡)	部材区分
42	締付金具	SUS304	Tr22			3.00	2	6.0				機
43	ガイドローラ	MCナイロン	φ 103			1.40	3	4.2				機
44	車輪装置		φ 230			28.00	2	56.0				機
45	扉止め金具	SUS304				1.20	1	1.2				機
			AL（主要部材）小計					68.7	(kg)			
			AL（副部材）小計					11.8	(kg)			
			SUS（主要部材）小計					0.0	(kg)			
			SUS（副部材）小計					0.0	(kg)			
			（部品）小計					10.0	(kg)			
			（率計上部品）小計					3.0	(kg)			
			（機械単体）小計					67.4	(kg)			
			扉体（1門分）合計					160.9	(kg)	6.8	0.0	
										(㎡)	(㎡)	

B2000 × H500 引戸式ゲート

[illegible]

B2000 × H500 引戸式ゲート

部番	名 称	材質	(形) 厚 x 巾 x 長さ (mm)	面積 (㎡)	単位重量 (kg/㎡) (kg/m)		個数	重量 (kg)	備考	塗装 (㎡)	酸洗 (㎡)	部材 区分
			AL (主要部材) 小計					18.2	(kg)			
			AL (副部材) 小計					0.4	(kg)			
			SS (主要部材) 小計					54.9	(kg)			
			SS (副 部 材) 小計					10.6	(kg)			
			SUS (主要部材) 小計					66.9	(kg)			
			SUS (副 部 材) 小計					1.8	(kg)			
			(部 品) 小計					0.7	(kg)			
			(率計上部品) 小計					4.9	(kg)			
			(機械単体) 小計					7.4	(kg)	塗装合計	酸洗合計	
			戸当り (1 門分) 合計					165.8	(kg)	2.1	1.5	
										(㎡)	(㎡)	

15号陸閘重量・塗装面積集計表

15号陸閘重量集計表

B2000 × H500 引戸式ゲート

GM-25-0010

		鋼 材			部 品		機械単体	合計	数量	総重量
		主要部材	副部材	小計	部品	率計上				
扉 体	アルミ	68.7	11.8	80.5	10.0	3.0	67.4	160.9	1 門	160.9
戸 当 り	アルミ	18.2	0.4	152.8	0.7	4.9	7.4	165.8	1 門	165.8
	普通鋼	54.9	10.6							
	ステンレス鋼	66.9	1.8							
合 計		208.7	24.6	233.3	10.7	7.9	74.8	326.7		326.7

(kg)

15号陸閘塗装面積集計表

B2000 × H500 引戸式ゲート

	数量	塗装面積(m ²)		酸洗面積(m ²)		亜鉛メッキ(kg)	
		1門当り	総面積	1門当り	総面積	1門当り	総面積
扉 体	1 門	6.8	6.8	0.0	0.0		
戸当り	1 門	2.1	2.1	1.5	1.5		
合 計			8.9		1.5		0.0

B2000 × H500 引戸式ゲート

名 称		材 質	種 別	形状寸法	部材区分内訳		重量 (kg)	小計 (kg)
				断面	主要	副		
アルミ合金	板材	A5083P-0	PL	6		0.2	0.2	
				8	22.1	1.9	24.0	
				10		3.4	3.4	
				12	0.9	0.3	1.2	
				15		1.5	1.5	
				20		1.0	1.0	
				22	1.2		1.2	
							小計	32.5
		A5052P	PL	1		0.1	0.1	
				2		0.1	0.1	
				3		3.0	3.0	
							小計	3.2
	平鋼	A5083S-H112	FB	8	3.4		3.4	
							小計	3.4
	型鋼	A5083S-H112	C	125x65x6/8	38.8		38.8	
			L	80x80x9	2.3		2.3	
							小計	41.1
	丸鋼	A5052B	φ	20		0.3	0.3	
							小計	0.3
扉体合計（１門分）								80.5

B2000 × H500 引戸式ゲート

名 称		材 質	種 別	形状寸法	部材区分内訳		重量 (kg)	小計 (kg)
				断面	主要	副		
アルミ合金	板材	A508P-0	PL	6	0.2	0.4	0.6	
							小計	0.6
	型鋼	A5083S-H112	C	100x50x6/6	5.4		5.4	
				125x65x6/8	12.6		12.6	
							小計	18.0
普通鋼	板材	SS400	PL	6		8.2	8.2	
							小計	8.2
	型鋼		H	100x50x5/7	54.9		54.9	
							小計	54.9
	丸鋼		φ	13		1.0	1.0	
							小計	1.0
	平鋼		FB	6x50		1.4	1.4	
						小計	1.4	
ステンレス鋼材	板材	SUS304	FB	6×65	10.0		10.0	
				12×25	8.2		8.2	
							小計	18.2
			PL	6	32.6	1.3	33.9	
				9	4.8		4.8	
							小計	38.7
	型鋼		L	65x65x6	11.3		11.3	
							小計	11.3
	丸鋼		φ	16		0.5	0.5	
							小計	0.5
戸当り合計（1門分）								152.8

15号陸閘重量表

B2000 × H500 引戸式ゲート

<扉体>

部番	名 称	材質	(形) 厚 x 巾 x 長さ (mm)	面積 (㎡)	単位重量 (kg/㎡) (kg/m)		個数	重量 (kg)	備考	塗装 (㎡)	酸洗 (㎡)	部材区分
1	スキンプレート	A5083P-0	PL 8 x 459 x 2234	1.025	21.60		1	22.1		2.1		主
2	主桁	A5083S-H112	C 125×65×6/8 x 2800			4.54	1	12.7	型材	1.2		主
3	主桁	A5083S-H112	C 125×65×6/8 x 2238			4.54	1	10.2	型材	1.0		主
4	端縦桁	A5083S-H112	C 125×65×6/8 x 469			4.54	2	4.3	型材	0.4		主
5	縦桁	A5083S-H112	C 125×65×6/8 x 404			4.54	4	7.3	型材	0.7		主
6	後尾材	A5083S-H112	C 125×65×6/8 x 938			4.54	1	4.3	型材	0.4		主
7	リブ	A5083P-0	PL 8 x 59 x 109	0.006	21.60		4	0.6		0.0		副
8	ゴム取付材	A5083P-0	PL 8 x 87.5 x 345	0.030	21.60		2	1.3		0.1		副
9	締付金具ブラケット	A5083P-0	PL 10 x 117 x 234	0.027	27.00		4	3.0		0.2		副
10	締付金具受材	A5083P-0	PL 10 x 35 x 50	0.002	27.00		2	0.1		0.0		副
11	車輪装置取付材	A5083S-H112	L 80×80×9 x 320			3.64	2	2.3	型材	0.2		主
12	ガイドローラ取付材	A5083P-0	PL 15 x 100 x 125	0.013	40.50		3	1.5		0.1		副
13	ガイドローラ補強材	A5083P-0	PL 20 x 80 x 80	0.006	54.00		3	1.0		0.0		副
14	吊金具	A5083P-0	PL 10 x 60 x 80	0.005	27.00		2	0.3		0.0		副
15	支圧材	A5083P-0	PL 22 x 35 x 150	0.005	59.40		4	1.2		0.0		主
16	支圧材座	A5083P-0	PL 12 x 35 x 150	0.005	32.40		2	0.3		0.0		副
17	ライナー	A5052P	PL 3 x 35 x 150	0.005	8.10		4	0.2		0.0		副
18	ライナー	A5052P	PL 2 x 35 x 150	0.005	5.40		4	0.1		0.0		副
19	ライナー	A5052P	PL 1 x 35 x 150	0.005	2.70		8	0.1		0.0		副
20	六角ボルト	SUS304	M 12 x 60			0.10	3	0.3	W1, SW1, N1ジオメット			部率
21	六角ボルト	SUS304	M 12 x 50			0.09	3	0.3	W1, SW1, N1ジオメット			部率
22	六角穴付ボルト	SUS304	M 12 x 40			0.09	2	0.2	Bジオメット			部率
23	補強材	A5083P-0	PL 6 x 59 x 109	0.006	16.20		2	0.2		0.0		副
24	取手	A5052B	φ 20			0.30	1	0.3				副
25	カバー	A5052P	PL 3 x 400 x 425	0.170	8.10		2	2.8		0.3		副
26	六角ボルト	SUS304	M 10 x 20			0.03	16	0.5	W1, Bジオメット			部率
27	水密ゴム	クロロブレン	L 105 x 80 x 2250			3.27	1	7.4	Lゴム (LP-12)			部品
28	水密ゴム	クロロブレン	t 12 x 65 x 225			1.01	2	0.5				部品
29	水密ゴム	クロロブレン	t 12 x 65 x 102.5			1.01	2	0.2				部品
30	水密ゴム	クロロブレン	φ 25 x 80 x 505			1.21	2	1.2				部品
31	ゴムライナー	クロロブレン	t 12 x 50 x 505			0.78	1	0.4				部品
32	ゴムライナー	クロロブレン	t 5 x 50 x 505			0.33	2	0.3				部品
33	ゴム押さえ	A5083S-H112	FB 8 x 50 x 2250	0.113	21.60		1	2.4		0.1		主
34	ゴム押さえ	A5083S-H112	FB 8 x 50 x 239	0.012	21.60		2	0.5		0.0		主
35	ゴム押さえ	A5083S-H112	FB 8 x 50 x 490	0.025	21.60		1	0.5		0.0		主
36	ゴム押さえ	A5083P-0	PL 12 x 55 x 490	0.027	32.40		1	0.9		0.0		主
37	六角ボルト	SUS304	M 10 x 45			0.04	23	0.9	W1, Bジオメット			部率
38	六角ボルト	SUS304	M 10 x 40			0.04	6	0.2	W1, Bジオメット			部率
39	六角穴付皿ボルト	SUS304	M 10 x 65			0.07	4	0.3	W1, N1ジオメット			部率
40	六角穴付皿ボルト	SUS304	M 10 x 50			0.06	4	0.2	W1, N1ジオメット			部率
41	六角穴付皿ボルト	SUS304	M 10 x 50			0.04	2	0.1	Bジオメット			部率

B2000 × H500 引戸式ゲート

部番	名 称	材質	(形) 厚 x 巾 x 長さ (mm)	面積 (㎡)	単位重量		個数	重量 (kg)	備考	塗装 (㎡)	酸洗 (㎡)	部材 区分
					(kg/㎡)	(kg/m)						
42	締付金具	SUS304	Tr22			3.00	2	6.0				機
43	ガイドローラ	MCナイロン	φ 103			1.40	3	4.2				機
44	車輪装置		φ 230			28.00	2	56.0				機
45	扉止め金具	SUS304				1.20	1	1.2				機
			AL (主要部材) 小計					68.7	(kg)			
			AL (副 部 材) 小計					11.8	(kg)			
			SUS (主要部材) 小計					0.0	(kg)			
			SUS (副 部 材) 小計					0.0	(kg)			
			(部 品) 小計					10.0	(kg)			
			(率計上部品) 小計					3.0	(kg)			
			(機械単体) 小計					67.4	(kg)	塗装合計	酸洗合計	
			扉体(1門分) 合計					160.9	(kg)	6.8	0.0	
										(㎡)	(㎡)	

B2000 × H500 引戸式ゲート

[illegible]

B2000 × H500 引戸式ゲート

部番	名 称	材質	(形) 厚 x 巾 x 長さ (mm)	面積 (㎡)	単位重量 (kg/㎡) (kg/m)		個数	重量 (kg)	備考	塗装 (㎡)	酸洗 (㎡)	部材 区分
			AL (主要部材) 小計					18.2	(kg)			
			AL (副部材) 小計					0.4	(kg)			
			SS (主要部材) 小計					54.9	(kg)			
			SS (副 部 材) 小計					10.6	(kg)			
			SUS (主要部材) 小計					66.9	(kg)			
			SUS (副 部 材) 小計					1.8	(kg)			
			(部 品) 小計					0.7	(kg)			
			(率計上部品) 小計					4.9	(kg)			
			(機械単体) 小計					7.4	(kg)	塗装合計	酸洗合計	
			戸当り (1 門分) 合計					165.8	(kg)	2.1	1.5	
										(㎡)	(㎡)	

9号陸閘 撤去工

9号陸閘構造物撤去工・仮設工 数量集計表

[illegible]

種 別	形 状 及 び 計 算 式	数 量
取壊し工		
コンクリート切断	$L = \{ 0.40 + 5.50 + 0.40 + 0.11$ $+ (2.00 - 0.10 \times 2) + 2.89 \}$ $+ (0.34 + 0.25 + 0.19) \times 2$ $+ (0.15 + 0.10) \times 2$ $= 13.16 \text{ m}$	
構造物取壊し	無筋構造物	
胸壁C1	$V = 0.25 \times 0.34 \times (0.50 + 0.20)$ $= 0.060 \text{ m}^3$	
胸壁C2	$V = 0.25 \times 0.34 \times (0.50 + 0.20)$ $= 0.060 \text{ m}^3$	
基礎B1	$V = 0.40 \times 5.50 \times 0.20$ $= 0.440 \text{ m}^3$	
基礎B2	$V = 0.10 \times 0.15 \times 0.20$ $= 0.003 \text{ m}^3$	
基礎B3	$V = 0.10 \times 0.15 \times 0.20$ $= 0.003 \text{ m}^3$	
合計	$\Sigma V = 0.566 \text{ m}^3$	
殻運搬	$V = 0.566$ $= 0.566 \text{ m}^3$	
殻処分	$W = 0.566 \times 2.35$ $= 1.330 \text{ t}$	
現場発生品積込・荷卸し	資料より (kg) $W = 326.7$ $= 0.327 \text{ t}$	
現場発生品運搬	資料より (kg) $W = 326.7$ $= 0.327 \text{ t}$	
※既設資料が無い場合、新設製品から重量想定		
重 量 集 計 表		
B2000 × H500 引戸式ゲート		
GM-25-0010		
	鋼 材	部品
	主要部材	副部材
	小計	部品率計上
	機械単体	合計
	数量	総重量
扉 体	アルミ	68.7
		11.8
		80.5
		10.0
		3.0
		67.4
		160.9
		2 門
		321.8
戸 当 り	アルミ	18.2
		0.4
	普通鋼	54.9
		10.6
	ステンレス鋼	66.9
		1.8
		152.8
		0.7
		4.9
		7.4
		165.8
		2 門
		331.6
合 計	208.7	24.6
	233.3	10.7
	7.9	74.8
	326.7	
		653.4
(kg)		

種 別	形 状 及 び 計 算 式	数 量
仮設工 敷鉄板設置撤去	$N = 21 =$ $A = 1.524 \times 3.048 \times 21 =$	21 枚 97.5 m2

9号陸閘 二次コンクリート

9号陸閘二次コンクリート工 数量集計表

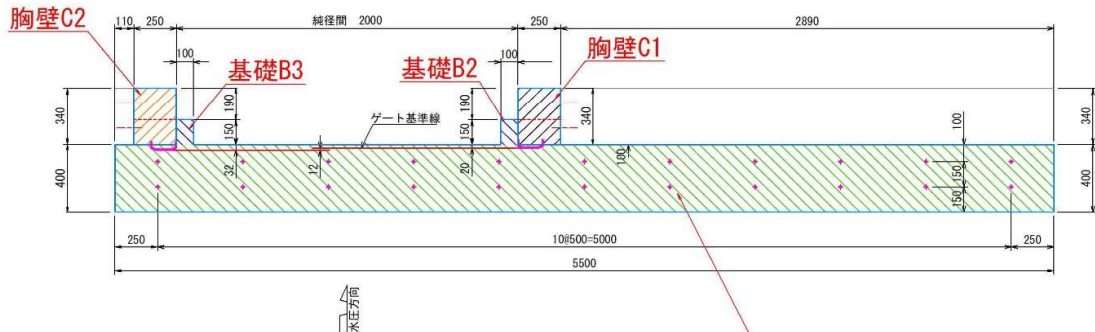
[illegible]

種 別	形 状 及 び 計 算 式		数 量
場所打ちコンクリート工			
二次コンクリート工			
胸壁C1	$V = 0.25 \times 0.34 \times (0.50 + 0.20)$	=	0.060 m3
胸壁C2	$V = 0.25 \times 0.34 \times (0.50 + 0.20)$	=	0.060 m3
基礎B1	$V = 0.40 \times 5.50 \times 0.20$	=	0.440 m3
基礎B2	$V = 0.10 \times 0.15 \times 0.20$	=	0.003 m3
基礎B3	$V = 0.10 \times 0.15 \times 0.20$	=	0.003 m3
合計		$\Sigma V =$	0.565 m3
型枠工			
胸壁C1	$A = (0.25 + 0.34) \times 0.50$	=	0.295 m2
胸壁C2	$A = (0.25 + 0.34) \times 0.50$	=	0.295 m2
合計		$\Sigma V =$	0.590 m2
コンクリート削孔工			
差し筋D13 SD345	L=150mm N=30本(9号陸閘箱抜図より)		
	$W = 30 \text{ 本} \times 0.150 \text{ m} \times 0.995 \text{ kg/m}$	=	4.478 kg
コンクリート削孔	削孔径φ16mm、埋込深さ100mm		
	$N = 30$	=	30 孔
ケミカルアンカー AP12相当品			
	$N = 30$	=	30 本

9号陸閘撤去工数量・二次コンクリート算定図

平面图

S=1:15

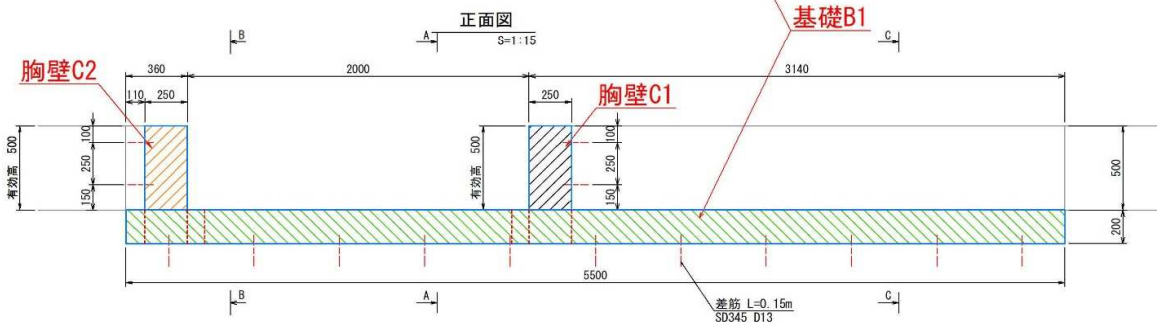


記号


1. 図中斜線部は、箱抜部2次コンクリートを示す

正面图

S=1:15




サシ筋詳細


 $S=1: \mathbf{E}$ 

断面B-B

S=1:15




断面A-A

 $S=1:1$ 

断面C-C

S=1 :



15号陸閘 撤去工

15号陸閘構造物撤去工・仮設工 数量集計表

[illegible]

種 別	形 状 及 び 計 算 式	数 量																																																								
取壊し工 コンクリート切断	$L = \{ 0.40 + 5.50 + 0.40 + 0.11 + (2.00 - 0.10 \times 2) + 2.89 \} + (0.34 + 0.25 + 0.19) \times 2 + (0.15 + 0.10) \times 2 = 13.16 \text{ m}$																																																									
構造物取壊し	無筋構造物																																																									
胸壁C1	$V = 0.25 \times 0.34 \times (0.50 + 0.20) = 0.060 \text{ m}^3$																																																									
胸壁C2	$V = 0.25 \times 0.34 \times (0.50 + 0.20) = 0.060 \text{ m}^3$																																																									
基礎B1	$V = 0.40 \times 5.50 \times 0.20 = 0.440 \text{ m}^3$																																																									
基礎B2	$V = 0.10 \times 0.15 \times 0.20 = 0.003 \text{ m}^3$																																																									
基礎B3	$V = 0.10 \times 0.15 \times 0.20 = 0.003 \text{ m}^3$																																																									
合計	$\Sigma V = 0.566 \text{ m}^3$																																																									
殻運搬	$V = 0.566 = 0.566 \text{ m}^3$																																																									
殻処分	$W = 0.566 \times 2.35 = 1.330 \text{ t}$																																																									
現場発生品積込・荷卸し	資料より (kg) $W = 326.7 = 0.327 \text{ t}$																																																									
現場発生品運搬	資料より (kg) $W = 326.7 = 0.327 \text{ t}$																																																									
※既設資料が無い場合、新設製品から重量想定																																																										
重 量 集 計 表																																																										
B2000 × H500 引戸式ゲート																																																										
GM-25-0010																																																										
<table><tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2"></th><th colspan="2">鋼 材</th><th colspan="2">部品</th><th rowspan="2">機械単体</th><th rowspan="2">合計</th><th rowspan="2">数量</th><th rowspan="2">総重量</th></tr><tr><th>主要部材</th><th>副部材</th><th>小計</th><th>部品率計上</th></tr><tr><td rowspan="2">扉 体</td><td>アルミ</td><td>68.7</td><td>11.8</td><td rowspan="2">80.5</td><td rowspan="2">10.0</td><td rowspan="2">3.0</td><td rowspan="2">67.4</td><td rowspan="2">160.9</td><td rowspan="2">2 門</td><td rowspan="2">321.8</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">戸 当 り</td><td>アルミ</td><td>18.2</td><td>0.4</td><td rowspan="3">152.8</td><td rowspan="3">0.7</td><td rowspan="3">4.9</td><td rowspan="3">7.4</td><td rowspan="3">165.8</td><td rowspan="3">2 門</td><td rowspan="3">331.6</td></tr><tr><td>普通鋼</td><td>54.9</td><td>10.6</td></tr><tr><td>ステンレス鋼</td><td>66.9</td><td>1.8</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>208.7</td><td>24.6</td><td>233.3</td><td>10.7</td><td>7.9</td><td>74.8</td><td>326.7</td><td></td><td>653.4</td></tr></table>				鋼 材		部品		機械単体	合計	数量	総重量	主要部材	副部材	小計	部品率計上	扉 体	アルミ	68.7	11.8	80.5	10.0	3.0	67.4	160.9	2 門	321.8				戸 当 り	アルミ	18.2	0.4	152.8	0.7	4.9	7.4	165.8	2 門	331.6	普通鋼	54.9	10.6	ステンレス鋼	66.9	1.8	合 計		208.7	24.6	233.3	10.7	7.9	74.8	326.7		653.4	(kg)
				鋼 材		部品						機械単体	合計	数量	総重量																																											
		主要部材	副部材	小計	部品率計上																																																					
扉 体	アルミ	68.7	11.8	80.5	10.0	3.0	67.4	160.9	2 門	321.8																																																
戸 当 り	アルミ	18.2	0.4	152.8	0.7	4.9	7.4	165.8	2 門	331.6																																																
	普通鋼	54.9	10.6																																																							
	ステンレス鋼	66.9	1.8																																																							
合 計		208.7	24.6	233.3	10.7	7.9	74.8	326.7		653.4																																																

種 別	形 状 及 び 計 算 式	数 量
仮設工 敷鉄板設置撤去	$N = 27 =$ $A = 1.524 \times 3.048 \times 27 =$	27 枚 125.4 m2

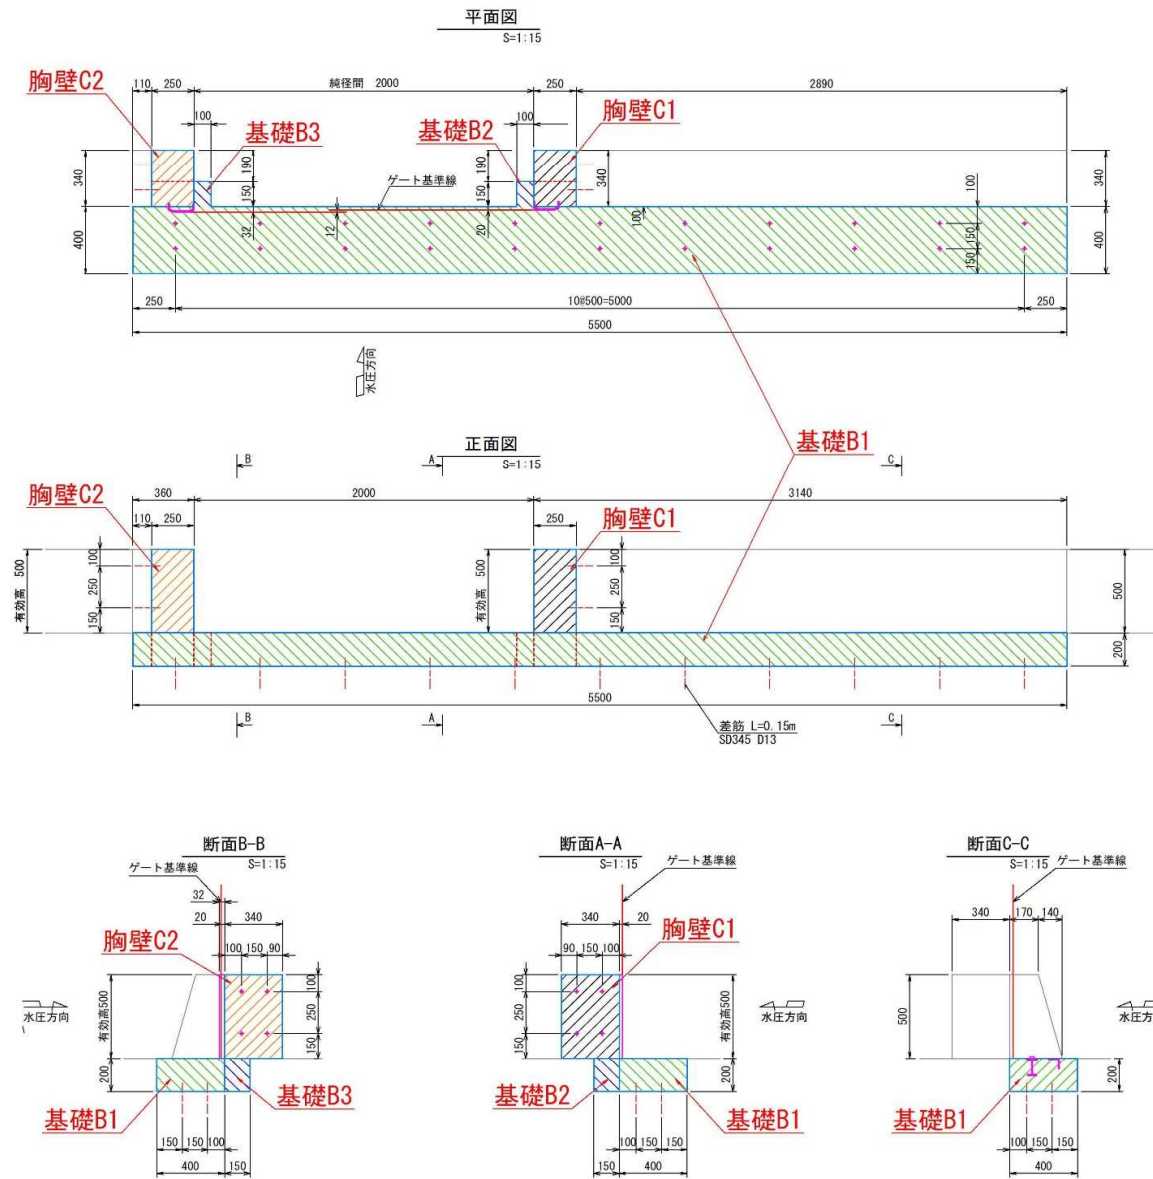
15号陸閘 二次コンクリート

15号陸閘二次コンクリート工 数量集計表

[illegible]

種 別	形 状 及 び 計 算 式		数 量
場所打ちコンクリート工			
二次コンクリート工			
胸壁C1	$V = 0.25 \times 0.34 \times (0.50 + 0.20)$	=	0.060 m3
胸壁C2	$V = 0.25 \times 0.34 \times (0.50 + 0.20)$	=	0.060 m3
基礎B1	$V = 0.40 \times 5.50 \times 0.20$	=	0.440 m3
基礎B2	$V = 0.10 \times 0.15 \times 0.20$	=	0.003 m3
基礎B3	$V = 0.10 \times 0.15 \times 0.20$	=	0.003 m3
合計		$\Sigma V =$	0.565 m3
型枠工			
胸壁C1	$A = (0.25 + 0.34) \times 0.50$	=	0.295 m2
胸壁C2	$A = (0.25 + 0.34) \times 0.50$	=	0.295 m2
合計		$\Sigma V =$	0.590 m2
コンクリート削孔工			
差し筋D13 SD345	L=150mm N=30本(9号陸閘箱抜図より)		
	$W = 30 \text{ 本} \times 0.150 \text{ m} \times 0.995 \text{ kg/m}$	=	4.478 kg
コンクリート削孔	削孔径φ16mm、埋込深さ100mm		
	$N = 30$	=	30 孔
ケミカルアンカー AP12相当品			
	$N = 30$	=	30 本

15号陸閘撤去工数量・二次コンクリート算定図



記事
1. 図中斜線部は、箱抜部2次コンクリートを示す。

サシ筋詳細 S=1:5

