

令和 8 年度 工事番号 起 第 60-1 号

国道338号交通安全対策工事

参 考 資 料

上北郡おいらせ町一川目 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	おいらせ町(旧百石町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1					
道路土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	60					
残土処理工								
		式	1					
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						内 2号
		m3	130					
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
		m3	130					
残土等処分								内 4号
		m3	130					
排水構造物工								
		式	1					
作業土工								
		式	1					
床掘り		土質:土砂						内 5号
		m3	170					
埋戻し		土質:土砂						内 6号
		m3	90					
側溝工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	側溝規格:US9-B-B400-H400						内 7号
		m	210				
側溝蓋	B400						内 8号
		枚	184				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 9号
		m	24				
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:12cm						内 10号
		m2	19				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 11号
		m3	2				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 12号
		m3	2				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工 (本線復旧)							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	t=40cm、再生砕石RC-40						内 13号
		m2	111				

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		t=12cm、粒度調整碎石M-40						内 14号
			m2	111				
表層(車道・路肩部)		t=4cm、(2)密粒度アスコン(13)						内 15号
			m2	111				
表層(車道・路肩部)		t=3cm、(5)密粒度アスコン(13F)						内 16号
			m2	111				
区画線工								
			式	1				
区画線工								
			式	1				
ペイント式区画線								内 17号
			m	200				
仮設工								
			式	1				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員								内 18号
			人日	30				
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費								
			式	1				
技術管理費								
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費								内 19号
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満 CB210100						02-01-02
			m3	56				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	整地		作業区分:残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610			m3	133				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 5.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	133				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	残土等処分							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		CB210560						02-01-02
			m3	133				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	床掘り		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030			m3	173				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	埋戻し		土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	87				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	自由勾配側溝	側溝規格:US9-B-B400-H400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	198				単 1号 01-10-01 US9-B-B400-H400 縦断 用 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	12				単 2号 01-10-01 US9-B-B400-H400 横断 用 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	側溝蓋	B400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	158				単 3号 01-10-01 FC9-B2-B400 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	20				単 4号 01-10-01 FG9-A1-B400 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	6				単 5号 01-10-01 FG9-B-B400 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
舗装版切断	CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
			m	24				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:12cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	19.3				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	殻運搬		殻種別:アスファルト殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 13. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	2. 3				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 6号 01-02-02 管理費区分:T
			t	5.4				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	下層路盤(車道・路肩部)	t=40cm、再生砕石RC-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	400mm, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	111				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	上層路盤(車道・路肩部)	t=12cm、粒度調整砕石M-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	111				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	表層(車道・路肩部)		t=4cm、(2)密粒度アスコン(13)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	111				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	表層(車道・路肩部)		t=3cm、(5)密粒度アスコン(13F)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート CB410260 PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	111				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 7号 03-03-06
WB821210		m	198				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 8号 02-04-04
WB010211		人日	15				管理費区分 : 0
交通誘導警備員B							単 9号 02-04-04
WB010212		人日	15				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(側溝整備) 片側施工の場合							
Z237230025		km	0. 21				管理費区分 : 5
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001						
			m	10			管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000		Z231024230						
			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	0. 329			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	0. 424			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003						
			m3	0. 72			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001						
			m	10			管理費区分：0	
自由勾配側溝 横断用 400×400×2000		Z231024050						
			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	0. 329			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	0. 424			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003						
			m3	0. 72			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm Z231031010							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合 計								
単 価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 Q001367001							管理費区分 : 0	
			枚	100				
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 400用 T-25 500×995mm Z230154065							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 Q001367001							管理費区分 : 0	
			枚	100				
自由勾配側溝用滑止グレーチング 横断用 400用 T-25 500×995mm Z230154045							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001037010	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A 								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1				
合計							円／人日	
単価								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004) (P)	m3	60			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土 無し Q04 障害 無し Q05 施工数量 5,000m3未満 Q06 掘削費 掘削
掘削	m3	56			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満
残土処理工 (0005)	式	1			
整地 (0006) (P)	m3	130			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
					Q01 作業区分 残土受入れ地での処理

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 敷均し費		整地			単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	133			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
土砂等運搬 (0007) (P)	m3	130			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	133			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下			
残土等処分 (0008) (P)	m3	130			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 処分費		残土等処分			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
残土等処分	m3	133			CB210560 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水構造物工 (0009)	式	1			
作業土工 (0010)	式	1			
床掘り (0011) (P)	m3	170			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質 Q02 掘削費		土砂 床掘り			
床掘り	m3	173			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町)
J01 土質 J02 施工方法		土砂 平均施工幅1m以上2m未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		無し 無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋戻し (0012) (P)	m3	90			第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法 Q03 土質 Q04 埋戻し費		最大埋戻幅1m未満 土砂 埋戻し			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋戻し	m3	87			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
側溝工 (0013)	式	1			
自由勾配側溝 (0014)	m	210			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
自由勾配側溝					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m	198			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	m	12			
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
側溝蓋 (0015)	枚	184			第0008号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 蓋種類		蓋版(各種)			
Q03 蓋版設置費		蓋版			
Q03 蓋版設置費		蓋版			
Q03 蓋版設置費		蓋版			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	158			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	20			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	6			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
構造物撤去工 (0016)	式	1			
構造物取壊し工 (0017)	式	1			
舗装版切断 (0018) (P)	m	24			第0009号内訳書 単位数量 1 m

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	24			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装版破碎 (0019) (P)	m2	19			第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	19.3			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬処理工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0020)	式	1			
殻運搬 (0021) (P)	m3	2			第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		アスファルト殻 殻運搬			
殻運搬	m3	2.3			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 13.5km以下 全ての費用			
殻処分 (0022)	m3	2			第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)			
処分費(t)	t	5.4			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
舗装 (0023)	式	1			
舗装工 (0024)	式	1			
アスファルト舗装工 (0025) (本線復旧)	式	1			
下層路盤(車道・路肩部) (0026)	m2	111			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	111			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		400mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			
上層路盤(車道・路肩部) (0027)	m2	111			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	111			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 材料		粒度調整碎石 M-40				
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm				
J07 施工区分		1層施工				
J09 費用の内訳		全ての費用				
表層(車道・路肩部) (0028)	m2	111			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	111			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)				
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層（車道・路肩部） (0029)	m2	111			オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層（車道・路肩部）	m2	111			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			
区画線工 (0030)	式	1			
区画線工 (0031)	式	1			
ペイント式区画線 (0032)	m	200			オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線設置					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m	198			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無		無し			単価補正
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0033)	式	1			
交通管理工 (0034)	式	1			
交通誘導警備員 (0035)	人日	30			第0018号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	15			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
交通誘導警備員B	人日	15			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
直接工事費 (0036)	式	1			
共通仮設 (0037)	式	1			
共通仮設費 (0038)	式	1			
技術管理費 (0039)	式	1			
測量設計費 (0040)	式	1			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 5 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(側溝整備)					Z237230025

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
片側施工の場合	km	0.21			管理費区分 5 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0041)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0042)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0043)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0044)	式	1			
現場管理費 (0045)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0046)	式	1			
一般管理費等 (0047)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0048)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0049)	式	1			
工事費計 (0050)	式	1			

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

1/1

[illegible]

国道338号交通安全対策工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
道路改良						式		1	
	道路土工					式		1	
		掘削孔				式		1	
			掘削	[土砂]		m3	56.1	60	
				CB210100	掘削	m3	56.1	56	
		残土処理工				式		1	
			整地			m3	133.2	130	
				CB210610	残土受入れ地での処理	m3	133.2	133	
			土砂等運搬			m3	133.2	130	
				CB210110	土砂等運搬	m3	133.2	133	
			残土等処分			m3	133.2	130	
					残土等処分	m3	133.2	133	
	排水構造物工					式		1	
		作業土工				式		1	
			床掘り			m3	173.2	170	
				CB210030	床掘り	m3	173.2	173	
			埋戻し			m3	86.5	90	
				CB210410	埋戻し	m3	86.5	87	
		側溝工				式		1	
			自由勾配側溝	US9-B400-H400		m	210.0	210	
					自由勾配側溝	m	198.0	198.0	US9-B-B400-H400 縦断用
					自由勾配側溝	m	12.0	12.0	US9-B-B400-H400 横断用
			自由勾配側溝蓋	B400		枚	184	184	
					蓋版	枚	158	158	FC9-B2-B400
					蓋版	枚	20	20	FG9-A1-B400
					蓋版	枚	6	6	FG9-B-B400
	構造物撤去工					式		1	
		構造物取壊し工				式		1	
			舗装版切断			m	24.0	24	12+12=24
				CB430510	舗装版切断	m	24.0	24	As舗装版 t≤15cm
			舗装版破碎			m2	19.3	19	1.61×12=19.3
				CB430310	舗装版破碎	m2	19.3	19.3	As舗装版 騒音対策必要 t≤15cm

国道338号交通安全対策工事

[illegible]

数量集計表

種 別：土工
規 格：

細 別	規 格	単位	土 工						合 計	摘 要
			右側	左側						
掘 削		m3		56.1					56.1	
床 堀		m3		173.2					173.2	
埋 戻	W<1.0	m3		86.5					86.5	
残土		m3	56.1+173.2- 86.5/0.9= 133.2						133.2	

平均断面体積計算書

※CAD求積による

測 点	距 離(m)	掘削			断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)				
NO. 0	0.000	0.26						
NO. 1	20.000	0.26	0.26	5.20				
NO. 2	20.000	0.26	0.26	5.20				
NO. 3	20.000	0.26	0.26	5.20				
NO. 4	20.000	0.26	0.26	5.20				
NO. 5	20.000	0.26	0.26	5.20				
NO. 5+4.0	4.000	0.26	0.26	1.00				
NO. 5+4.0	0.000	0.52	0.39	0.00				
NO. 5+16.0	12.000	0.52	0.39	4.70				
NO. 5+16.0	0.000	0.26	0.39	0.00				
NO. 6	4.000	0.26	0.26	1.00				
NO. 7	20.000	0.26	0.26	5.20				
NO. 8	20.000	0.26	0.26	5.20				
NO. 9	20.000	0.26	0.26	5.20				
NO. 10	20.000	0.26	0.26	5.20				
NO. 10+10.0	10.000	0.26	0.26	2.60				
小 計	210.000			56.1				

平均断面体積計算書

※CAD求積による

測 点	距 離(m)	床堀 CA (左)			埋戻(W<1.0) RA (左)			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO.0	0.000	0.83			0.43			
NO.1	20.000	0.83	0.83	16.60	0.43	0.43	8.60	
NO.2	20.000	0.83	0.83	16.60	0.43	0.43	8.60	
NO.3	20.000	0.83	0.83	16.60	0.43	0.43	8.60	
NO.4	20.000	0.83	0.83	16.60	0.43	0.43	8.60	
NO.5	20.000	0.83	0.83	16.60	0.43	0.43	8.60	
NO.5+4.0	4.000	0.83	0.83	3.30	0.43	0.43	1.70	
NO.5+4.0	0.000	0.64	0.74	0.00	0.12	0.28	0.00	
NO.5+16.0	12.000	0.64	0.74	8.90	0.12	0.12	1.40	
NO.5+16.0	0.000	0.83	0.74	0.00	0.43	0.28	0.00	
NO.6	4.000	0.83	0.83	3.30	0.43	0.43	1.70	
NO.7	20.000	0.83	0.83	16.60	0.43	0.43	8.60	
NO.8	20.000	0.83	0.83	16.60	0.43	0.43	8.60	
NO.9	20.000	0.83	0.83	16.60	0.43	0.43	8.60	
NO.10	20.000	0.83	0.83	16.60	0.43	0.43	8.60	
NO.10+10.0	10.000	0.83	0.83	8.30	0.43	0.43	4.30	
小 計	210.000			173.2			86.5	

工種数量総括表

設計書名：国道338号

[illegible]

数量集計表


種 別：側溝工

規格：


[illegible]

側溝工 延長調書

区 間	側 溝 工							蓋 工						備考
	US9-B- B400-H400 (縦断用)	US9-B- B400-H400 (横断用)							FC9-B2- B400	FG9-A1- B400	FG9-B-B400			
【右】														
NO. 0 ～ NO. 5+4.0	104.00								84	10				
NO. 5+4.0 ～ NO. 5+16.0		12.00									6			
NO. 5+16.0 ～ NO. 10+10.0	94.00								74	10				
計(m)	198.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	158	20	6	0	0	

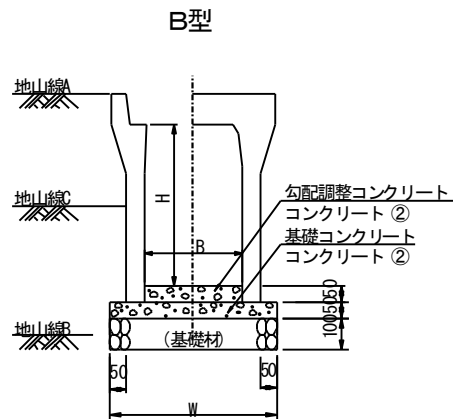

B型用ふた
FC9-B2(車道用)



記号	寸法扶 (mm)		参考重量 (kg/枚)
	a	h	
FC9-B2-B-300	400	95	42
FC9-B2-B-400	500	110	61

〔適用条件〕

主として車道（T-25相当）に平行して用い、動水勾配を確保する必要がある場合（自由勾配）や深溝を必要とする場合に使用する。

〔仕様〕

- コンクリート設計基準強度 $\sigma_{ck}=30\text{N/mm}^2$
コンクリート許容曲げ圧縮応力度 $\sigma_{ca}=10\text{N/mm}^2$
鉄筋の許容引張応力度（SD295） $\sigma_{sa}=180\text{N/mm}^2$
鉄筋の許容引張応力度（SWM-B相当） $\sigma_{sa}=140\text{N/mm}^2$
- コンクリート② 呼び強度
勾配調整コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$
基礎コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$
- 基礎材は、再生砕石（最大粒径40mm）または切込砕石（最大粒径90mm）とする。
- 蓋の種類については、コンクリート製（FC9）、グレーチング製（FG9）または、覆工版型（FH9）とし、現地の状況に合わせて選択し、別途計上すること。

〔設計指示方法〕

US9-B-B () -H () -K () -L=〇〇m
(型) (幅) (深さ) (基礎材の種類) (延長)



寸法扶 及び 材料扶

記号	寸法扶 (mm)			参考重量 (kg/個)	参考数量扶 (10m当り)												備考	
	B	H	W		側溝 個数 (個)	勾配調整 コンクリート (m ³)	基礎 コンクリート (m ³)	コナ材 コンクリート (m ³)	型枠 (m ²)	基礎材 t=10cm		床掘 (m ³)			埋戻し (m ³)			
										(m ³)	(m ²)	A	B	C	A	B		C
US9-B-B300-H 300	300	300	500	326	5	0.30	0.25	0.6	1	0.5	5	8.3	0.5	4.9	5.7	-	3.3	
US9-B-B300-H 400	300	400	510	403	5	0.30	0.26	0.6	1	0.5	5	9.8	0.5	5.6	6.6	-	3.8	
US9-B-B300-H 500	300	500	510	455	5	0.30	0.26	0.6	1	0.5	5	11.2	0.5	6.3	7.6	-	4.3	
US9-B-B300-H 600	300	600	530	560	5	0.30	0.27	0.6	1	0.5	5	12.8	0.5	7.1	8.7	-	4.8	
US9-B-B300-H 700	300	700	530	625	5	0.30	0.27	0.6	1	0.5	5	14.2	0.5	7.8	9.7	-	5.3	
US9-B-B300-H 800	300	800	550	760	5	0.30	0.28	0.6	1	0.6	6	21.9	0.6	8.7	16.7	-	5.8	
US9-B-B300-H 900	300	900	550	830	5	0.30	0.28	0.6	1	0.6	6	24.5	0.6	9.4	18.9	-	6.3	
US9-B-B300-H1000	300	1,000	570	995	5	0.30	0.29	0.6	1	0.6	6	27.4	0.6	10.3	21.1	-	6.8	
US9-B-B300-H1100	300	1,100	570	1,070	5	0.30	0.29	0.6	1	0.6	6	30.2	0.6	11.0	23.5	-	7.3	
US9-B-B400-H 400	400	400	610	459	5	0.40	0.31	0.7	1	0.6	6	10.7	0.6	6.1	6.8	-	3.9	
US9-B-B400-H 500	400	500	620	535	5	0.40	0.31	0.7	1	0.6	6	12.3	0.6	6.9	7.8	-	4.4	
US9-B-B400-H 600	400	600	620	590	5	0.40	0.31	0.7	1	0.6	6	13.8	0.6	7.7	8.8	-	4.9	
US9-B-B400-H 700	400	700	640	715	5	0.40	0.32	0.7	1	0.6	6	20.7	0.6	8.5	14.9	-	5.4	
US9-B-B400-H 800	400	800	640	780	5	0.40	0.32	0.7	1	0.6	6	23.3	0.6	9.3	17.0	-	5.9	
US9-B-B400-H 900	400	900	660	930	5	0.40	0.33	0.7	1	0.7	7	26.2	0.7	10.2	19.2	-	6.4	
US9-B-B400-H1000	400	1,000	660	1,000	5	0.40	0.33	0.7	1	0.7	7	29.0	0.7	11.0	21.4	-	6.9	
US9-B-B400-H1100	400	1,100	680	1,180	5	0.40	0.34	0.7	1	0.7	7	32.2	0.7	11.9	23.8	-	7.4	
US9-B-B400-H1200	400	1,200	680	1,270	5	0.40	0.34	0.7	1	0.7	7	35.3	0.7	12.7	26.3	-	7.9	

※① 設計・および現地の状況から地山線A・B・Cを選択する。
※② 勾配調整コンクリートの最小厚を5cmとし、数量は10cm等厚として算出してある。
・工にあたっては、勾配調整により変わるので注意すること。

記号	基礎材の種類
K1	再生砕石（最大粒径40mm）
K2	切込砕石（最大粒径90mm）

I-1301(1) 工種記号 (青森) US9-B-B () -H () 名称 自由勾配側溝（プレキャスト）
(平成19年6月)

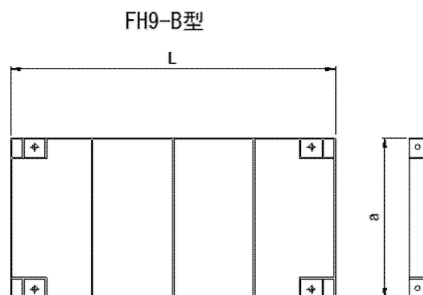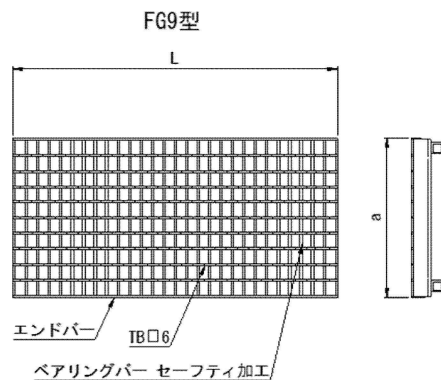

〔適用条件〕

自由勾配側溝（US9）用ふたとして使用する。（T-25相当）

〔仕様〕

1. 蓋の種類については、コンクリート製（FC9）、グレーチング蓋（FG9）、または覆工版型（FH9）とし、現地の状況に合わせて選択すること。

〔設計表示方法〕

FC9-B2-B () -N=〇〇枚
(型) (幅)

FG9-A,B (1,2) -B () -N=〇〇枚

FH9-B-B () -N=〇〇枚

FG9-A1、A2型（車道用 T-25相当）

記号	寸法表 (mm)		参考重量 (kg/枚)	10m当り 蓋枚数 (枚)
	a	L		
FG9-A1-B300	400	995	23	5
FG9-A1-B400	500	995	36	5
FG9-A1-B500	600	995	51	5
FG9-A1-B600	700	995	70	5

FH9-B型（覆工版型 T-25相当）

記号	寸法表 (mm)		参考重量 (kg/枚)	10m当り 蓋枚数 (枚)
	a	L		
FH9-B300	400	995	67	5
FH9-B400	500	995	94	5
FH9-B500	600	995	121	5
FH9-B600	700	995	159	5

FG9-B型（横断用 T-25相当）

記号	寸法表 (mm)		参考重量 (kg/枚)	10m当り 蓋枚数 (枚)
	a	L		
FG9-B-B300	400	995	30	5
FG9-B-B400	500	995	43	5
FG9-B-B500	600	995	54	5
FG9-B-B600	700	995	70	5

I-1401

工種記号

(青森) FC9 (FG9, FH9) - () -B ()
(型) (幅)

名 称

自由勾配側溝（プレキャスト）

(令和3年10月)

青森県県土整備部

工種数量総括表

設計書名：国道338号

[illegible]

数量集計表

種 別：舗装版取り壊し

規格：

[illegible]

舗装版切断工計算書

種 別：舗装版切断工
ブロック：アスファルト舗装版切断
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
15cm以下	町道横断部	
	L= 12.0 × 2 = 24.0	
	24.0 計24.0	24.0 m

舗装版破碎工計算書

種 別：舗装版破碎
ブロック：アスファルト舗装版破碎
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図				数 量
15cm以下	町道横断部 CAD求積より				
	番号	面積 (m2)	厚さ (m)	体積 (m3)	
		19.3	0.12	2.32	
	計	19.3		2.32	
	破碎面積 A= 19.3 m2 体 積 V= 2.3 重 量 W= 5.4 (密粒度As:2.35t/m3)				

工種数量総括表

設計書名：国道338号

[illegible]

規格：

[illegible]

本線舗装 面積計算書

細別：
規格：

(本線舗装)
NO. 0～NO. 10+10. 0

材料／規格	算式	数 量
表層工 ⑤密粒度As (13F) t=3cm	左 NO. 0～NO. 10+10. 0 面積計算書より 右計	111. 00 111. 00 111. 0 m2
表層工 ②密粒度As (13) t=4cm	表層工⑤に同じ	111. 0 m2
上層路盤工 粒度調整碎石M-40 t=12cm	表層工⑤に同じ	111. 0 m2
下層路盤工 再生碎石 (RC-40) t=40cm	表層工⑤に同じ	111. 0 m2

平均面積計算書

測 点	距 離(m)	表層 (⑤密粒度As13F・②密粒度As13)						摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面積(m2)				
NO.0	0.000	0.50						
NO.1	20.000	0.50	0.50	10.00				
NO.2	20.000	0.50	0.50	10.00				
NO.3	20.000	0.50	0.50	10.00				
NO.4	20.000	0.50	0.50	10.00				
NO.5	20.000	0.50	0.50	10.00				
NO.5+4.0	4.000	0.50	0.50	2.00				
NO.5+16.0	12.000	0.50	0.50	6.00				
NO.6	4.000	0.50	0.50	2.00				
NO.7	20.000	0.50	0.50	10.00				
NO.8	20.000	0.50	0.50	10.00				
NO.9	20.000	0.50	0.50	10.00				
NO.10	20.000	0.50	0.50	10.00				
NO.10+10.0	10.000	0.50	0.50	5.00				
小 計	210.000			105.0				

平均面積計算書

測 点	距 離(m)	表層 (⑤密粒度As13F・②密粒度As13)						摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面積(m2)				
NO.0								
NO.1								
NO.2								
NO.3								
NO.4								
NO.5								
NO.5+4.0	0.000	0.50	0.50	0.00				
NO.5+16.0	12.000	0.50	0.50	6.00				
NO.6								
NO.7								
NO.8								
NO.9								
NO.10								
NO.10+10.0								
小 計	12.000			6.0				
合 計	-			111.0				

工種数量総括表

設計書名：国道338号

[illegible]

数量集計表

種 別：区画線工

規格：

[illegible]

区画線延長調書

種 別：区画線工

ブロック：一般計算書

区分：

細 別：ペイント式区画線（常温）

規格：

单位：m

[illegible]