

令和 8 年度 工事番号 繰交安 第 23-1 号

国道394号交通安全施設整備工事

参 考 資 料

上北郡七戸町字西上川原 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	七戸町(旧七戸町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 2		1. 2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土砂						内 1号
		m3	90				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(切土部)	土砂						内 2号
		m2	2				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬	土砂						内 3号
		m3	80				
残土等処分							内 4号
		m3	80				
法面工							
		式	1				
植生工							
		式	1				
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:500m2以上						内 5号
		m2	2				
カルバート工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						内 6号
		m3	10				
埋戻し	土質:土砂						内 7号
		m3	3				
プレキャストカルバート工							
		式	1				
プレキャストボックス	内幅:600m, 内高:600m						内 8号
		m	3				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土砂						内 9号
		m3	20				
埋戻し	土砂						内 10号
		m3	30				
側溝工							
		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300LA						内 11号
		m	2				
自由勾配側溝							内 12号
		m	39				
側溝蓋							内 13号
		枚	34				

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝・マンホール工							
		式	1				
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 法面作業補正：無し						内 14号
		箇所	2				
マンホール用足掛金物							内 15号
		個	2				
蓋	蓋種類：グレーチング蓋						内 16号
		枚	2				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物						内 17号
		m3	5				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物, 工法区分：機械施工						内 18号
		m3	1				
舗装版切断	アスファルト舗装版						内 19号
		m	60				
舗装版破碎	アスファルト舗装版						内 20号
		m2	290				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)						内 21号
		m3	5				
殻処分	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)						内 22号
		m3	5				

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 23号
		m3	1				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 24号
		m3	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 25号
		m3	20				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 26号
		m3	20				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
舗装準備工							
		式	1				
不陸整正	補足材:有り, 補足材種類・規格:粒度調整碎石 M-25, 補足材整正厚:40mm以上46mm未満						内 27号
		m2	240				
アスファルト舗装工							
		式	1				
凍上抑制層							内 28号
		m2	67				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm						内 29号
		m2	67				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-25, 仕上り厚:110mm						内 30号
		m2	69				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(2)再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超						内 31号
		m2	350				

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: (5)再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3 .0m超						内 32号
		m2	350				
アスファルト舗装工							
		式	1				
凍上抑制層							内 33号
		m2	26				
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:C-20,仕上り厚:100 mm						内 34号
		m2	29				
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: (7)再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1 .4m以上						内 35号
		m2	35				
アスファルト舗装工							
		式	1				
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:RC-40,仕上り厚:25 0mm						内 36号
		m2	30				
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: (7)再生細粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1 .4m以上						内 37号
		m2	30				
アスファルト舗装工	歩道舗装						
		式	1				
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:RC-40,仕上り厚:15 0mm						内 38号
		m2	48				
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: (7)再生細粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1 .4m以上						内 39号
		m2	48				
排水構造物工							
		式	1				
集水枥・マンホール工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フレキシト街渠樹	樹規格:400×400						内 40号
		箇所	3				
暗渠排水管							内 41号
		m	5				
縁石工							
		式	1				
縁石工							
		式	1				
歩車道境界ブロック	HB-F型						内 42号
		m	7				
歩車道境界ブロック	HB-M2型						内 43号
		m	24				
歩車道境界ブロック	HB-M3型						内 44号
		m	4				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:セグラ 30cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し						内 45号
		m	4				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実 線 15cm, 塗料規格:常温						内 46号
		m	88				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破 線 15cm, 塗料規格:加熱						内 47号
		m	22				
道路附属施設工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物工								
		式	1					
視線誘導標		視線誘導標規格:スノーボール併用型, 施工区分:土中 建込, 施工規模:10本未満						内 48号
			本	2				
視線誘導標		視線誘導標規格:スノーボール併用型, 施工区分:コン クリート建込(穿孔含む), 施工規模:10本未満						内 49号
			本	2				
仮設工								
		式	1					
交通管理工								
		式	1					
交通誘導警備員								内 50号
		人日	26					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満						02-01-02
CB210100		m3	88				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	法面整形(切土部)	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部, 無し, ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5						02-01-02
CB210110	. 5km以下	m3	81				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	81				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	張芝		芝種類:張芝工, 施工規模:500m2以上						
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
人力施工による植生工		張芝工, 500m2以上(標準), 無							単 1号 06-02-04
WB810870			m2	2					
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
			m3	10				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	3				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	フレキストボックス		内幅:600m, 内高:600m					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート CB222880		据付, 2.0m/個, 0<B<=1.25 0<H<=1.25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						02-02-05
			m	3.3				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	床掘り	土砂						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
床掘り	CB210030	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
			m3	18				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	埋戻し		土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
			m3	28				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300LA						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
U型側溝 WB821410		再利用撤去・据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クワッシャラン 40～0,0						単 2号 01-10-01 管理費区分:0
			m	2				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	自由勾配側溝							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,再生クワッシャラン 40～0,						単 3号 01-10-01 管理費区分：0
WB821420			m	20.1				
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.33m3/10m,有り,再生クワッシャラン 40～0,						単 4号 01-10-01 管理費区分：0
WB821420			m	11.3				
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.68m3/10m,有り,再生クワッシャラン 40～0,						単 5号 01-10-01 管理費区分：0
WB821420			m	7.2				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 6号 01-10-01 コンクリート蓋
WB821430		枚	28				管理費区分:0
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し						単 7号 01-10-01 グレーチング
WB821430		枚	3				管理費区分:0
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 8号 01-10-01 横断用蓋
WB821430		枚	3				管理費区分:0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,法面作業補正:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.65m3を超え0.69m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-10
CB222950		箇所	1				管理費区分:0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.97m3を超え1.03m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-10
CB222950		箇所	1				管理費区分:0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	マンホール用足掛金物						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	蓋	蓋種類：グレーチング蓋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(枚) WB020016		枚	1				単 9号 01-14-01 管理費区分：0
材料費(枚) WB020016		枚	1				単 10号 01-14-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 11号 06-01-04
WB824010		m3	4. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 機械施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 12号 06-01-04
WB824010		m3	1. 1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	舗装版切断		アスファルト舗装版					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
			m	63				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	舗装版破碎		アスファルト舗装版					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	290				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	4.8				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 13号 01-02-02
			t	12.1				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	1.1				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 14号 01-02-02
			t	2.6				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	殻運搬		殻種別:アスファルト殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 13. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	20. 1				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 15号 01-02-02
			t	47.2				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	不陸整正		補足材:有り, 補足材種類・規格:粒度調整碎石 M-25, 補足材整正厚:40mm以上46mm未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正		有り, 40mm以上46mm未満, 粒度調整碎石 M-25, 全ての費用						03-03-02
CB410010			m2	239.9				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	凍上抑制層							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 t=19cm								単 16号
		m2	66.9					管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	66. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-25, 仕上り厚:110mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25, 110mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	68. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(2)再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	347				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	347				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	凍上抑制層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 t=15cm		m2	26				単 17号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:C-20, 仕上り厚 :100mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041	100mm, 1層施工, 各種, 全ての費用	m2	28. 9				03-03-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	表層(歩道部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(7)再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1.4m以上,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	34.6				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-40, 仕上り厚:250mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)		250mm, 2層施工, 各種, 全ての費用						03-03-02
CB410041			m2	29.5				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	表層(歩道部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(7)再生細粒度As(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1.4m以上, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	29.5				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-40, 仕上り厚:150mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)		150mm, 1層施工, 各種, 全ての費用						03-03-02
CB410041			m2	48				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	表層(歩道部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(7)再生細粒度As(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1.4m以上, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	48				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ街渠柵		柵規格:400×400					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵		据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用						02-02-05
CB222800			基	3				管理費区分: 0
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵(材料費)								02-02-05
CB222810			基	3				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	暗渠排水管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-F型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 有り						03-03-07
CB422510		m	7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M2型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.6個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 有り						03-03-07
CB422510			m	24				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		HB-M3型					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.6個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 有り						03-03-07
CB422510			m	4.3				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セ ブ 30cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, セブ 30cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 18号 03-03-06 管理費区分 : 0
WB821210			m	4				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 19号 03-03-06
WB821210			m	87.5				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	へ°イント式区画線		施工方法区分:へ°イント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,へ°イント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用						単 20号 03-03-06 管理費区分: 0
			m	21.5				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	視線誘導標		視線誘導標規格:スノーポール併用型, 施工区分:土中建込, 施工規模:10本未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320		土中建込, 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未満, 無, 無						単 21号 06-02-09 管理費区分: 0
			本	2				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	視線誘導標	視線誘導標規格:スノーポール併用型, 施工区分:コンクリート建込(穿孔含む), 施工規模:10本未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	コンクリート建込(穿孔含む), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未満, 無, 無	本	2				単 22号 06-02-09 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	13				管理費区分: 0
交通誘導警備員B R0804		人	13				管理費区分: 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 500m2以上(標準), 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) Q001416001							管理費区分 : 0	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821410	U型側溝	再利用撤去・据付け, 無し, 無し, 側溝 (各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001365003							管理費区分：0	
			m	10				
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001365003							管理費区分：0	
			m	10				
再生クラッシャー RC-40 Z002122003							管理費区分：0	
			m3	0. 6				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
m			10					
側溝 縦断用 400×400×2000		Y000300000012					管理費区分：0	
個			5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 329					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 212					
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			0. 744					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001						
			m	10			管理費区分：0	
側溝 縦断用 400×700×2000		Y000300000013						
			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	0. 35			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	0. 731			管理費区分：0	
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003						
			m3	0. 78			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 68m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001						
			m	10			管理費区分：0	
側溝 横断用 400×600×2000		Y000300000014						
			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	0. 721			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	0. 424			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003						
			m3	0. 816			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋 縦断用ふた 幅400用 L=500mm Y000301000004							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 Q001367001							管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋 縦断用グレーチング 幅400用 L=1000 Y000301000005							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋 横断用ふた 幅400用 L=1000 Y000301000006							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合 計								
単 価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB020016	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 T-25 1000×1000 Y000800006004							管理費区分：0	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB020016	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 T-25 800×800 Y000800006003							管理費区分：0	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007							管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合 計								
単 価							円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001							管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co殻 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	凍上抑制層 t=19cm		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m未満					02-01-02 管理費区分：0	
			m3	19				
砂 路盤用 Z230300005							管理費区分：0	
			m3	23. 9				
合計							円／m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	凍上抑制層 t=15cm		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m未満					02-01-02	
			m3	15			管理費区分：0	
砂 路盤用 Z230300005								
			m3	18. 9			管理費区分：0	
合計								
単価								
							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セアラ 30cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セアラ30cm 制約無		Q001036067	m	1, 000			管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	1, 130			管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	50			管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	50			管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	77			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		Q001037013	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	59			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未 満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個			本	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含む), 手間+材料費 , 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔有			本	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004)	m3	90			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	88			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
法面整形工 (0005)	式	1			
法面整形(切土部) (0006)	m2	2			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	2			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所		切土部			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
残土処理工 (0007)	式	1			
土砂等運搬 (0008)	m3	80			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	81			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		無し 5.5km以下			豪雪割増 単価補正
残土等処分 (0009) (P)	m3	80			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
----- Q01 処分費		残土等処分			
残土等処分	m3	81			CB210560 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面工 (0010)	式	1			
植生工 (0011)	式	1			
張芝 (0012)	m2	2			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
----- Q01 芝種類 Q02 施工規模 Q03 張芝費		張芝工 500m2以上 人力施工による植生工			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
人力施工による植生工					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	2			WB810870
J01 工種区分		張芝工			管理費区分 0
J02 施工規模		500m2以上(標準)			歩 2026.08 単 2026.08
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			単価地区 七戸町(旧七戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
カルパート工 (0013)	式	1			
作業土工 (0014)	式	1			
床掘り (0015) (P)	m3	10			第0006号内訳書
					単位数量 1 m3
Q01 土質		土砂			管理費区分 0
Q02 掘削費		床掘り			歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 七戸町(旧七戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	10			CB210030
J01 土質		土砂			管理費区分 0
J02 施工方法		標準			歩 2026.08 単 2026.08
J03 土留方式の種類		無し			単価地区 七戸町(旧七戸町)
J04 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し (0016) (P)	m3	3			第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
Q03 土質		土砂			
Q04 埋戻し費		埋戻し			
埋戻し	m3	3			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
プレキャストカルバート工 (0017)	式	1			
プレキャストボックス (0018) (P)	m	3			第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 ボックスカルバート種別		ボックスカルバート			
Q02 内幅		600m			
Q03 内高		600m			
Q04 鉄筋費		計上しない			
Q05 ボックスカルバート設置費		ボックスカルバート			
ボックスカルバート	m	3.3			CB222880 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町)
J01 作業区分		据付			
J02 製品長		2.0m/個			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 内空幅・内空高(m) J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ラフエレノクレーン賃料補正係数 J08 費用の内訳		0<B<=1.25 0<H<=1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水構造物工 (0019)	式	1			
作業土工 (0020)	式	1			
床掘り (0021)	m3	20			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	18			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 無し 無し			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
埋戻し (0022)	m3	30			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	28			CB210410 管理費区分 0
J01 施工方法			最大埋戻幅1m未満			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
側溝工 (0023)		式	1			
プレキャストU型側溝 (0024)		m	2			第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 U型側溝規格 Q02 U型側溝設置費			300LA U型側溝			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝		m	2			WB821410 管理費区分 0
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様			再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m			単価補正
自由勾配側溝 (0025)	m	39			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	20.1			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.31m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.62m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.2m3/10m			単価補正
自由勾配側溝	m	11.3			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.33m3/10m			単価補正
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			
	J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャラン 40～0			
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.65m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.69m3/10m			
自由勾配側溝		m	7.2			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J01 夜間作業の有無		無し			単価補正
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
	J03 時間的制約の有無		無し			
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.68m3/10m			
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			
	J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャラン 40～0			
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.68m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
側溝蓋 (0026)		枚	34			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	28			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町)
	J01 作業区分		据付け			
	J02 夜間作業の有無		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
蓋版	枚	3			WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
蓋版	枚	3			WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
集水桝・マンホール工 (0027)	式	1			
現場打ち集水桝 (0028) (P)	箇所	2			第0014号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0
Q01 集水桝・街渠桝種類 Q02 コンクリート規格 Q03 法面作業補正 Q04 集水桝設置費 Q04 集水桝設置費 Q05 集水桝鉄筋費		現場打材 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 無し 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 計上しない			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)					CB222950

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
箇所1 J01 コンクリート規格 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 J02 1箇所当りコンクリート使用量 0.65m3を超え0.69m3以下 J03 コンクリート打設工法 人力打設 J04 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所1 J01 コンクリート規格 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 J02 1箇所当りコンクリート使用量 0.97m3を超え1.03m3以下 J03 コンクリート打設工法 人力打設 J04 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)					CB222950 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
マンホール用足掛金物 (0029)	個	2			オブション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	2			Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋 (0030)	枚	2			第0016号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 蓋種類		グレーチング蓋			
Q02 蓋版材料費		材料費(枚)			
Q02 蓋版材料費		材料費(枚)			
Q03 蓋版設置費		計上しない			
材料費(枚)	枚	1			WB020016 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
材料費(枚)	枚	1			WB020016 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0031)	式	1			
構造物取壊し工 (0032)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0033)	m3	5			オプション入力 第0017号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単	2026.08
					単価地区	七戸町(旧七戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	4.8			WB824010	
J01 構造物区分		鉄筋構造物			管理費区分	0
J02 工法区分		機械施工			歩 2026.08 単	2026.08
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区	七戸町(旧七戸町)
J04 夜間作業の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J05 低騒音・低振動対策		必要			豪雪割増	
					単価補正	
コンクリート構造物取壊し (0034)	m3	1			第0018号内訳書	
Q01 構造物区分		無筋構造物			単位数量	1 m3
Q02 工法区分		機械施工			管理費区分	0
Q03 取壊し費		構造物とりこわし			歩 2026.08 単	2026.08
					単価地区	七戸町(旧七戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	1.1			WB824010	
J01 構造物区分		無筋構造物			管理費区分	0
J02 工法区分		機械施工			歩 2026.08 単	2026.08
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区	七戸町(旧七戸町)
J04 夜間作業の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J05 低騒音・低振動対策		必要			豪雪割増	
					単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版切断 (0035)	m	60			オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	63			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
舗装版破碎 (0036)	m2	290			オプション入力 第0020号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	290			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		アスファルト舗装版 無し 必要			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		15cm以下 有り 全ての費用			豪雪割増 単価補正
運搬処理工 (0037)	式	1			
殻運搬 (0038) (P)	m3	5			第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		コンクリート殻(鉄筋) 殻運搬			
殻運搬	m3	4.8			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用			
殻処分 (0039)	m3	5			第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(鉄筋) 処分費(t)			
処分費(t)					WB020052

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	t	12.1			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
殻運搬 (0040) (P)	m3	1			第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 殻種別 Q02 殻運搬費	コンクリート殻(無筋) 殻運搬			
殻運搬	m3	1.1			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
		J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用			
殻処分 (0041)	m3	1			第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 殻種別 Q02 処分費	コンクリート殻(無筋) 処分費(t)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
処分費(t)	t	2.6			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
殻運搬 (0042)(P)	m3	20			第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 殻種別 アスファルト殻 Q02 殻運搬費 殻運搬	
殻運搬	m3	20.1			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
					J01 殻発生作業 舗装版破砕 J02 積込工法区分 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 J03 DID区間の有無 無し J05 運搬距離(km)(DID区間無) 13.5km以下 J13 費用の内訳 全ての費用	
殻処分 (0043)	m3	20			第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					Q01 殻種別 アスファルト殻 Q02 処分費 処分費(t)	

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)		t	47.2			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
舗装 (0044)		式	1				
舗装工 (0045)		式	1				
舗装準備工 (0046)		式	1				
不陸整正 (0047) (P)		m2	240			第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 補足材	有り				
		Q02 補足材種類・規格	粒度調整碎石 M-25				
		Q03 補足材整正厚	40mm以上46mm未満				
		Q04 路床・路盤整正費	不陸整正				
不陸整正		m2	239.9			CB410010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		J01 補足材料の有無	有り				
		J02 補足材料平均厚さ	40mm以上46mm未満				
		J03 補足材料	粒度調整碎石 M-25				
		J04 費用の内訳	全ての費用				

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
アスファルト舗装工 (0048)	式	1			
凍上抑制層 (0049)	m2	67			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層 t=19cm	m2	66.9			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	19			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
砂					Z230300005

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路盤用	m3	23.9			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
下層路盤(車道・路肩部) (0050) (P)	m2	67			第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類		再生クラッシュラン RC-40			
Q03 仕上り厚		250mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(車道・路肩部)			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	66.9			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
上層路盤(車道・路肩部) (0051) (P)	m2	69			第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類		粒度調整碎石 M-25			
Q03 仕上り厚		110mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(車道・路肩部)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	68.9			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 材料		粒度調整碎石 M-25				
J06 全仕上り厚(実数入力)		110mm				
J07 施工区分		1層施工				
J09 費用の内訳		全ての費用				
表層(車道・路肩部) (0052) (P)	m2	350			第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
Q02 材料規格		(2)再生密粒度As(13)				
Q03 舗装厚		40mm				
Q04 平均幅員		3.0m超				
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)				
表層(車道・路肩部)	m2	347			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
表層(車道・路肩部) (0053) (P)	m2	350			第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
Q02 材料規格		(5)再生密粒度As(13F)				
Q03 舗装厚		30mm				
Q04 平均幅員		3.0m超				
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(車道・路肩部)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	347			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルト舗装工 (0054)	式	1			
凍上抑制層 (0055)	m2	26			オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層 t=15cm	m2	26			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	15			CB210510 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工幅員		2.5m未満			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
砂 路盤用	m3	18.9			Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
上層路盤(歩道部) (0056) (P)	m2	29			第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 Q02 路盤材規格 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		各種 C-20 100mm 上層路盤(歩道部)			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	28.9			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		100mm 1層施工 各種 全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層(歩道部) (0057) (P)	m2	35			第0035号内訳書 単位数量 1 m2

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			管理費区分 0
Q02 材料規格		(7)再生細粒度As(13F)			歩 2026.08 単 2026.08
Q03 舗装厚		30mm			単価地区 七戸町(旧七戸町)
Q04 平均幅員		1.4m以上			労調係数 1.000 00-00 0
Q05 施工費		表層(歩道部)			豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	34.6			CB410261
J01 平均幅員		1.4m以上			管理費区分 0
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			歩 2026.08 単 2026.08
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 七戸町(旧七戸町)
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			労調係数 1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					単価補正
アスファルト舗装工 (0058)	式	1			
上層路盤(歩道部) (0059) (P)	m2	30			第0036号内訳書
					単位数量 1 m2
Q01 路盤材種類		各種			管理費区分 0
Q02 路盤材規格		RC-40			歩 2026.08 単 2026.08
Q03 仕上り厚		250mm			単価地区 七戸町(旧七戸町)
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(歩道部)			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	29.5			CB410041
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			管理費区分 0
J02 施工区分		2層施工			歩 2026.08 単 2026.08
J03 材料		各種			単価地区 七戸町(旧七戸町)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
表層(歩道部) (0060) (P)	m2	30			第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
Q02 材料規格		(7)再生細粒度As(13F)			
Q03 舗装厚		50mm			
Q04 平均幅員		1.4m以上			
Q05 施工費		表層(歩道部)			
表層(歩道部)	m2	29.5			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルト舗装工 (0061)	式	1			
上層路盤(歩道部) (0062) (P)	m2	48			第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類		各種			
Q02 路盤材規格		RC-40			
Q03 仕上り厚		150mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(歩道部)			
上層路盤(歩道部)	m2	48			CB410041 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		150mm 1層施工 各種 全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層(歩道部) (0063) (P)	m2	48			第0039号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		各種(2.30以上2.40t/m3未満) (7)再生細粒度As(13F) 50mm 1.4m以上 表層(歩道部)			
表層(歩道部)	m2	48			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			
排水構造物工 (0064)	式	1			
集水桝・マンホール工 (0065)	式	1			
プレキャスト街渠桝 (0066) (P)	箇所	3			第0040号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
Q01 作業区分		据付			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 製品質量(kg/基) Q03 柵規格 Q04 プレキャスト集水柵設置費 Q05 プレキャスト集水柵材料費		200kgを超え400kg以下 400×400 プレキャスト集水柵 プレキャスト集水柵(材料費)			単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャスト集水柵	基	3			CB222800 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			
プレキャスト集水柵(材料費)	基	3			CB222810 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
暗渠排水管 (0067)	m	5			オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	5			CB222770 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳		据付 直管 50～150mm 全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
縁石工 (0068)	式	1			
縁石工 (0069)	式	1			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (0070)	m	7			オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	7			CB422510 管理費区分 0
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無		設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 有り			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (0071)	m	24			オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 m

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	m	24			CB422510
J01 作業区分		設置			管理費区分 0
J02 ﾌﾟﾛｯｸ規格		各種(600mm以下、50kg未満)			歩 2026.08 単 2026.08
J03 m当り歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ使用量		1.6個/m			単価地区 七戸町(旧七戸町)
J04 基礎碎石規格		再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18-8-40(高炉)			豪雪割増
J06 養生工の有無		有り			単価補正
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (0072)	m	4			オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	m	4.3			CB422510
J01 作業区分		設置			管理費区分 0
J02 ﾌﾟﾛｯｸ規格		各種(600mm以下、50kg未満)			歩 2026.08 単 2026.08
J03 m当り歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ使用量		1.6個/m			単価地区 七戸町(旧七戸町)
J04 基礎碎石規格		再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18-8-40(高炉)			豪雪割増
J06 養生工の有無		有り			単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線工 (0073)	式	1			
区画線工 (0074)	式	1			
溶融式区画線 (0075)	m	4			第0045号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 無し 区画線設置		
区画線設置	m	4			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
		J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		
ペイント式区画線 (0076)	m	88			第0046号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
		Q01 施工方法区分	ペイント式 溶剤型		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		実線 15cm 常温 区画線設置			単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	87.5			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ペイント式区画線 (0077)	m	22			第0047号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 区画線設置			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
区画線設置	m	21.5			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 へい式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		加熱 白 全ての費用			
道路付属施設工 (0078)	式	1			
道路付属物工 (0079)	式	1			
視線誘導標 (0080)	本	2			第0048号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	2			WB812320 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 規格・仕様 J04 加算額 J05 施工規模 J06 夜間作業の補正 J07 時間制約を受ける場合の補正		土中建込 手間+材料費 両面反射反射径φ100下反射体1個 標準 10本未満 無 無			
視線誘導標 (0081)	本	2			第0049号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 視線誘導標規格 Q02 施工区分 Q03 施工規模		スノーポール併用型 コンクリート建込(穿孔含む) 10本未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q04 視線誘導標設置費			視線誘導標設置(スノーポール併用型)		豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	2			WB812320
J01 施工区分			コンクリート建込(穿孔含む)		管理費区分 0
J02 材料費区分			手間+材料費		歩 2026.08 単 2026.08
J03 規格・仕様			両面反射反射径φ100下反射体1個		単価地区 七戸町(旧七戸町)
J04 加算額			標準		労調係数 1.000 00-00 0
J05 施工規模			10本未満		豪雪割増
J06 夜間作業の補正			無		単価補正
J07 時間制約を受ける場合の補正			無		
仮設工 (0082)	式	1			
交通管理工 (0083)	式	1			
交通誘導警備員 (0084)	人日	26			オプション入力 第0050号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	13			R0803 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
交通誘導警備員B	人	13			R0804 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
直接工事費 (0085)	式	1			
共通仮設 (0086)	式	1			
共通仮設費 (0087)	式	1			
現場環境改善費 (0088)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0089)	式	1			
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0090)	式	1			
主たる工種		04:道路改良工事			
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2		1.2	
除雪工事補正		未使用		1.00	
ICT施工補正		補正なし		1.0	
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.01	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0091)	式	1			
現場管理費 (0092)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0093)	式	1			
一般管理費等 (0094)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0095)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0096)	式	1			
工事費計 (0097)	式	1			

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026／7月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格					
Y000283000002	歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×2000(C)		個	県材料単価表p.1 (特調) 7,800												7,800	7,800	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y000283000003	歩車道境界ブロック 片面 198/210×120×600		個	県材料単価表p.1 (特調) 2,390												2,390	2,390	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y000300000012	側溝 縦断用 400×400×2000		個	県材料単価表p.2 (掲載)														その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000013	側溝 縦断用 400×700×2000		個	県材料単価表p.2 (掲載)														その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000014	側溝 横断用 400×600×2000		個	県材料単価表p.2 (掲載)														その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000301000004	側溝蓋 縦断用ふた 幅400用 L=500mm		個	県材料単価表p.3 (掲載)														その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y000301000005	側溝蓋 縦断用グレーチング 幅400用 L=1000mm		個	県材料単価表p.8 (特調) 25,100												25,100	25,100	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000301000006	側溝蓋 横断用ふた 幅400用 L=1000		個	県材料単価表p.3 (特調) 41,500												41,500	41,500	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000302000002	集水樹 路面排水樹		個	県材料単価表p.1 (特調) 38,800												38,800	38,800	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000356000001	ボックスカルバート 600×600×2000		個	県材料単価表p.6 (特調) 106,000												106,000	106,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000800006003	材料費 樹用グレーチング T-25 800×800		個	県材料単価表p.7 (掲載)														その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000800006004	材料費 樹用グレーチング T-25 1000×1000		個	県材料単価表p.7 (特調) 113,000												113,000	113,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y001100001002	路盤材 クラッシュランC-20		個	県地区単価表p.21 (掲載)														その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y001100001003	路盤材 再生碎石 RC-40		個	県地区単価表p.23 (掲載)														その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y001102000004	アスファルト混合物 (7)再生細粒度As(13F)		個	県地区単価表p.18 (掲載)														アス合材・骨材 50円単位(切捨)	
Y001102000005	アスファルト混合物 (2)再生細粒度As(13)		枚	県地区単価表p.17 (掲載)														アス合材・骨材 50円単位(切捨)	
Y001102000006	アスファルト混合物 (5)再生密粒度As(13F)		枚	県地区単価表p.18 (掲載)														アス合材・骨材 50円単位(切捨)	
Y001664000003	暗渠排水管 VP150		m	県材料単価表p.8 (掲載)														その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y007600000001	処分費 発生土		枚	県廃棄物受入料金p. (特調) 700												700	700	その他一般資材 1円単位(切捨)	
Y007600001001	処分費 無筋Co殻		枚	県廃棄物受入料金p. (特調) 800												800	800	その他一般資材 1円単位(切捨)	
Y007600001002	処分費 鉄筋Co殻		枚	県廃棄物受入料金p. (特調) 1,700												1,700	1,700	その他一般資材 10円単位(切捨)	

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
道路改良	道路土工	掘削工				式	1	1	
						式	1	1	
						式	1	1	
			掘削	土砂		m3	87.5	90	
				CB210100	掘削	m3	87.5	88	オープンカット
		法面整形工				式	1	1	
			法面整形(切土部)			m ²	2.1	2	
				CB220010	法面整形	m ²	2.1	2	
		残土処理工				式	1	1	
			土砂等運搬			m3	80.5	80	
				CB210110	土砂等運搬	m3	80.53	81	
			残土等処分			m3	80.5	80	
				CB210560	残土等処分	m3	80.53	81	
	法面工	植生工				式	1	1	
			人工張芝	張芝		式	1	1	
				CB220910	人工張芝	m ²	2.1	2	
	カルバート工	作業土工				m ²	2.1	2	
						式	1	1	
						式	1	1	
			床掘り	土砂		m3	9.6	10	
				CB210030	床掘り	m3	9.6	10	標準
			埋戻し	土砂		m3	3.4	3	
				CB210410	埋戻し	m3	3.4	3	W<1.0m
		プレキャストカルバート工				式	1	1	
			プレキャストボックス	B600-H600		m	3.3	3	
				CB222880	ボックスカルバート	m	3.3	3.3	
	排水構造物工	作業土工				式	1	1	
						式	1	1	
			床掘り	土砂		m3	18.1	20	
				CB210030	床掘り	m3	18.1	18	1.0m≦2.0m
			埋戻し	土砂		m3	27.8	30	
				CB210410	埋戻し	m3	27.79	28	W<1.0m
		側溝工				式	1	1	
			プレキャストU型側溝	300LA型、300L型		m	2.0	2	
					U型側溝	m	2.0	2.0	300L型
			自由勾配側溝			m	38.6	39	
					自由勾配側溝	m	20.1	20.1	US9-B400-H400
					自由勾配側溝	m	11.3	11.3	US9-B400-H700
					自由勾配側溝	m	7.2	7.2	横断用 US9-B400-H600
			側溝蓋			枚	34	34	
					蓋版	枚	28	28	FC9-B2-B-400 (L=500mm)
					蓋版	枚	3	3	FG9-A1-B-400(L=1000mm)
					蓋版	枚	3	3	FH9-B400

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
		集水桝・マンホール工				式	1	1	
			現場打ち集水桝	SM-B800-H900、H1000		箇所	2	2	
				CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	1	5号 0.694m3
				CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	1	6号 1.012m3
			マンホール用足掛金物			個	2	2	
					マンホール用足掛金物	個	2	2	
			蓋			枚	2	2	
					蓋版	枚	1	1	B1000×1000 T-25
					蓋版	枚	1	1	B800×800 T-25
	構造物撤去工					式	1	1	
		構造物取壊し工				式	1	1	
			コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物		m3	4.8	5	
					構造物とりこわし	m3	4.83	4.8	
			コンクリート構造物取壊し	無筋構造物		m3	1.1	1	
					構造物とりこわし	m3	1.11	1.1	
			舗装版切断	アスファルト舗装, t=3～7cm		m	62.66	60	
				CB430510	舗装版切断	m	62.66	63	
			舗装版破碎	舗装版厚t=3～7cm		m ²	289.8	290	
				CB430310	舗装版破碎	m ²	289.8	290	
	運搬処理工					式	1	1	
			殻運搬			m3	4.83	5	
				CB227010	殻運搬	m3	4.83	4.8	Co殻(鉄筋)
			殻処分	鉄筋構造物		m3	4.83	5	
					処分費(鉄筋Co殻)	t	12.07	12.1	
			殻運搬			m3	1.11	1	
				CB227010	殻運搬	m3	1.11	1.1	Co殻(無筋)
			殻処分	無筋構造物		m3	1.11	1	
					処分費(無筋Co殻)	t	2.60	2.6	
			殻運搬			m3	20.1	20	
				CB227010	殻運搬	m3	20.1	20.1	As殻
			殻処分	As殻		m3	20.1	20	
					処分費(As殻)	t	47.24	47.2	

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
舗装	道路土工	舗装準備工				式	1	1	
						式	1	1	
						式	1	1	
			不陸整正	粒度調整碎石M-25 t=4.3cm CB410010	不陸整正	m ²	239.9	240	
		アスファルト舗装工(本線)				m ²	239.92	239.9	
			凍上抑制層	路盤用砂 t=19cm		式	1	1	
					凍上抑制層	m ²	66.9	67	
			下層路盤(車道・路肩部)	再生碎石 RC-40 t=25cm		m ²	66.89	66.9	
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m ²	66.9	67	
			上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石M-25 t=11cm		m ²	66.89	66.9	
				CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	m ²	68.9	69	
			表層(車道・路肩部)	②ガラス入再生密粒度As13 t=4cm		m ²	68.93	68.9	
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m ²	347.4	350	
			表層(車道・路肩部)	⑤ガラス入再生密粒度As13F t=3cm		m ²	347.36	347.0	
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m ²	347.4	350	
		アスファルト舗装工(歩道)				式	347.36	347.0	
			凍上抑制層	路盤用砂 t=15cm		m ²	1	1	
					凍上抑制層	m ²	26.0	26	
			上層路盤(歩道部)	切込碎石 C-20 t=10cm		m ²	26	26.0	
				CB410041	上層路盤(歩道部)	m ²	28.9	29	
			表層(歩道部)	⑦再生細粒度As13F t=3cm		m ²	28.85	28.9	
				CB410261	表層(歩道部)	m ²	34.6	35	
		アスファルト舗装工(通路工 第3種)				式	34.59	34.6	
			上層路盤(歩道部)	再生碎石 RC-40 t=25cm		m ²	1	1	
				CB410041	上層路盤(歩道部)	m ²	29.5	30	
			表層(歩道部)	⑦再生細粒度As13F t=5cm		m ²	29.52	29.5	
				CB410261	表層(歩道部)	m ²	29.5	30	
		アスファルト舗装工(進入路工)				式	29.52	29.5	
			上層路盤(歩道部)	再生碎石 RC-40 t=15cm		m ²	1	1	
				CB410041	上層路盤(歩道部)	m ²	48.0	48	
			表層(歩道部)	⑦再生細粒度As13F t=5cm		m ²	48.0	48.0	
				CB410261	表層(歩道部)	m ²	48.0	48	
	排水構造物					式	48.0	48.0	
		集水枡・マンホール工				式	1	1	
			プレキャスト街渠枡	RHM400×400		式	1	1	
				CB222800	プレキャスト集水枡	箇所	3	3	
				CB222810	プレキャスト集水枡(材料費)	基	3	3	
			暗渠排水管			基	3	3	
				CB222770	暗渠排水管	m	5.0	5	
	縁石工					m	5.0	5.0	φ 150
						式	1	1	

[illegible]

工種數量集計表

事業区分：道路改良

工事区分： 土工・法面工

[illegible]

数量集計表(残土処理工)

事業区分： 道路改良

工事区分： 土工

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
道路土工						
	掘削工					
		掘削（土砂）	バックホウ掘削積込(積込)	m3	87.54	道路土工土量計算書より
				合計	87.54	
	残土処理工					
		残土処理	ダンプトラック運搬	m3	115.21	
					31.21	埋戻しへ流用
				合計	80.53	
カルバート工						
	作業土工					カルバート工数量集計表より
		床掘		m3	9.57	
		埋戻し		m3	3.42	
排水構造物工						
	作業土工					排水構造物工土量計算書より
		床掘		m3	18.10	
		埋戻し		m3	27.79	

土量計算書

事業区分：道路改良

工事区分：土工

		機械掘削 (CA1)			路肩盛土			
測 点	距 離(m)	断面(m2)	平均断面(m2)	体積(m3)	断面(m2)	平均断面(m2)	体積(m3)	摘 要
NO. 1 + 13.1	—	0.00	—	—	0.00	—	—	
NO. 1 + 17.4		0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00	
NO. 2 + 0		1.80	0.900	0.00	0.10	0.050	0.00	
NO. 2 + 13.776		2.40	2.100	0.00	0.10	0.100	0.00	KA1-1
NO. 3 + 0		3.30	2.850	0.00	0.00	0.050	0.00	
NO. 3 + 1.9		2.80	3.050	0.00	0.00	0.000	0.00	
NO. 4 + 0		2.90	2.850	0.00	0.00	0.000	0.00	
NO. 4 + 12.992		2.90	2.900	0.00	0.00	0.000	0.00	KE1-1
NO. 4 + 14.6		3.50	3.200	0.00	0.00	0.000	0.00	
NO. 5 + 0		3.00	3.250	0.00	0.00	0.000	0.00	
NO. 5 + 8.95		2.50	2.750	0.00	0.00	0.000	0.00	
NO. 6 + 0		1.70	2.100	0.00	0.00	0.000	0.00	
NO. 7 + 0	20.000	3.00	2.350	47.00	0.00	0.000	0.00	
NO. 7 + 1.9	1.900	1.60	2.300	4.37	0.00	0.000	0.00	
NO. 8 + 0	18.100	1.80	1.700	30.77	0.00	0.000	0.00	
NO. 8 + 3	3.000	1.80	1.800	5.40	0.00	0.000	0.00	
NO. 8 +		0.00	0.900	0.00	0.00	0.000	0.00	
合 計	43.000			87.5			0.0	

土量計算書

道路土工：法面工

事業区分：道路改良

工事区分：土工

				切土法面工 (CL)			盛土法面工 (BL)				
測 点				距 離(m)	長さ(m)	平均(m)	面積(m2)	長さ(m)	平均(m)	面積(m2)	摘 要
NO.	1	+	13.1		0.00	—	—	0.00	—	—	
NO.	1	+	17.4		0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00	
NO.	2	+	0		0.00	0.000	0.00	0.50	0.250	0.00	
NO.	2	+	13.776		0.00	0.000	0.00	0.10	0.300	0.00	KA1-1
NO.	3	+	0		0.00	0.000	0.00	0.00	0.050	0.00	
NO.	3	+	1.9		0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00	
NO.	4	+	0		0.70	0.350	0.00	0.00	0.000	0.00	
NO.	4	+	12.992		0.10	0.400	0.00	0.00	0.000	0.00	KE1-1
NO.	4	+	14.6		0.00	0.050	0.00	0.00	0.000	0.00	
NO.	5	+	0		0.10	0.050	0.00	0.00	0.000	0.00	
NO.	5	+	8.95		0.10	0.100	0.00	0.00	0.000	0.00	
NO.	6	+	0		0.10	0.100	0.00	0.00	0.000	0.00	
NO.	7	+	0	20.000	0.10	0.100	2.00	0.00	0.000	0.00	
NO.	7	+	1.9	1.900	0.00	0.050	0.10	0.00	0.000	0.00	
NO.	8	+	0	18.100	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00	
NO.	8	+	3	3.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00	
NO.	8	+			0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00	
合 計				43.000			2.1			0.0	

工種数量集計表

事業区分：道路維持

工事区分：カルバート工

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
カルバート工						
	作業土工	床堀り	バックホウ床堀	m3	9.57	
		埋戻し	埋戻工C	m3	3.42	
		基面整正	基面整正	m2	3.50	
		土砂等運搬		m3	15.00	24.3-(8.4/0.9)=15.0
	プレキャストカルバート工	プレキャストボックス	RCB-B400-H500	m	0.00	1号
			基礎碎石 最大粒径40mm(規格外)	m2	0.00	
			コンクリート (18-8-40)	m3	0.00	
			型枠	m2	0.00	
		プレキャストボックス	RCB-B600-H600	m	3.30	2号
			基礎碎石 (RC40mm)	m2	3.50	
			コンクリート (18-8-40)	m3	0.35	
			型枠	m2	0.66	
		本線	凍上抑制層 路盤用砂	m2	1.72	舗装工数量(控除)
			下層路盤工 RC-40	m2	1.72	〃
			上層路盤工 M-25	m2	0.50	〃
		歩道	凍上抑制層 路盤用砂	m2	0.97	舗装工数量(控除)
			路盤工 C-20	m2	0.00	〃

カルバート工数量集計表

事業区分： 道路工事

工事区分： カルバート工

工 種 (材料)		単位	カルバート工					合計	備考
			1号		2号				
施工延長 (m)		m			3.30			3.30	
C-BOX 400×500型 (本)		本						0.00	
C-BOX 600型 (本)					1.65			1.65	
基礎砕石工	最大粒径40mm(規格外) (m2)	m2			3.50			3.50	
無筋・鉄筋構造物人力打設	18N-8-40 (m3)	m3			0.35			0.35	
型枠工(均しコンクリート)	(m2)	m2			0.66			0.66	
基面整正		m2			3.50			3.50	
バックホウ掘削積込(積込)		m3			9.57			9.57	
埋戻工C		m3			3.42			3.42	
凍上抑制層 (本線)	路盤用 砂	m2			1.72			1.72	控除数量
下層路盤工	RC-40	m2			1.72			1.72	控除数量
上層路盤工	M-25	m2			0.50			0.50	控除数量
凍上抑制層 (歩道)	路盤用 砂	m2			0.97			0.97	控除数量
下層路盤工	C-20	m2						0.00	控除数量

2号横断函渠工 数量計算書

種 別： 函渠工
規 格： RCB-B600-H600

1箇所 当り

施工延長 L= 3.3 m

略 図	材料／規格	算 式	数 量
断面図 S=1:20 車道部 t=120mm~175mm 平均 140mm L=2.0m 埋戻し 床掘り A=2.9m² 埋戻し A=0.8m² 表 層 工 : ⑤ ガラス入再生密粒度AS13F t = 3 cm 表 層 工 : ⑥ ガラス入再生密粒度AS13 t = 4 cm 上層路盤工 : 粒状調整砕石 M-40 t = 11 cm 下層路盤工 : 再生砕石 RC-40 t = 25 cm 凍上抑制層 : 路盤用 砂 t = 19 cm Σ t = 62 cm	基礎砕石工 RC-40 t=150mm 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 型枠工(均しC0) RCB-B400-H500 基面整正	$A = 1.06 \times 3.30 =$ $V1 = 0.1 \times 1.06 \times 3.30 =$ $A = 0.10 \times 2 \times 3.3 =$ 2000kg/個 (2.00m/個) $N = 3.3 / 2.00 =$ $A = 1.06 \times 3.3 =$	3.50 m² 0.35 m³ 0.66 m² 1.65 個 3.50 m²
断面図 S=1:20 歩道部 平均 150mm L=1.3m 埋戻し 床掘り A=2.9m² 埋戻し A=1.4m² 表 層 工 : ⑦ 再生細粒度AS(13F) t = 3 cm 路盤工 : 切込砕石 C-20 t = 10 cm 凍上抑制層 : 路盤用 砂 t = 15 cm Σ t = 28 cm	掘削 (車道部+歩道部) 埋戻し工 埋戻しC (車道部+歩道部)	$(2.9 \times 2.0) + (2.9 \times 1.3) =$ $(0.80 \times 2.0) + (1.40 \times 1.3) =$	9.57 m³ 3.42 m³

2号横断函渠工 数量計算書

種 別： 函渠工
規 格： RCB-B600-H600

1箇所 当り

施工延長 L= 3.3 m

略 図	材料／規格	算 式	数 量
断面図 S=1:20 車道部 t=120mm~175mm 平均 140mm L=2.0m 床層 t A=2.9m² 埋戻し A=0.8m² 表層工：⑤ ガラス入再生密粒度AS13F t = 3 cm 表層工：⑥ ガラス入再生密粒度AS13 t = 4 cm 上層路盤工：粒度調整砕石 M-40 t = 11 cm 下層路盤工：再生砕石 RC-40 t = 25 cm 凍上抑制層：路盤用 砂 t = 19 cm Σ t = 62 cm	車道部 凍上抑制層 路盤用 砂 下層路盤工 RC-40 上層路盤工 M-25	控除 A=0.86×2.0= 控除 A=0.86×2.0= 控除 厚さ割合 A=0.86×2.0×(32/110)=	1.72 m² 1.72 m² 0.50 m²
断面図 S=1:20 歩道部 平均 150mm L=1.3m 床層 t A=2.9m² 埋戻し A=1.4m² 表層工：⑦ 再生細粒度AS(13F) t = 3 cm 路盤工：切込砕石 C-20 t = 10 cm 凍上抑制層：路盤用 砂 t = 15 cm Σ t = 28 cm	歩道部 凍上抑制層 路盤用 砂	控除 厚さ割合 A=0.86×1.3×(130/150)=	0.97 m²

排水工数量集計表

事業区分： 改良工事

工事区分： 排水構造物工

工 種	種 別	細 別	規格	単位	数 量	摘要
排水構造物工						
	作業土工					
		床堀り	バックホウ床堀	m3	18.10	
		埋戻し	埋戻工D	m3	27.79	
	側溝工					
		落蓋側溝	落蓋側溝 300 L 型	m	2.00	再生品
		自由勾配側溝	US9-B-B400-H400～H700（縦断用）	m	31.40	
			US9-B-B400-H600（横断用）	m	7.20	
		側溝蓋		枚	34.00	
			FC9-B2-B-400（L=500mm）	枚	28.00	コンクリート製 L=500mm
			FG9-A1-B-400（L=1000mm）	枚	3.00	グレーチング製 L=1000mm
			FH9-B400	枚	3.00	覆工版型 L=1000mm
	集水桝・マンホール工					
		現場打ち集水桝		箇所	2.00	
			SM-B800-H700～H900（第1種）	箇所	1.00	
			SM-B1000-H1100（第3種）	箇所	1.00	
		路面排水桝		箇所	3.00	
			RHM桝	箇所	3.00	
		蓋		枚	2.00	
			蓋版 B1000×1000	枚	1.00	蓋版（グレーチング）車道用
			蓋版 B800×800	枚	1.00	蓋版（グレーチング）車道用

土量計算書

土工：道路土工

(1工区)

測 点				距 離(m)	機械床掘 (CA2)			埋戻し (RA)			摘 要
					断面(m2)	平均断面(m2)	体積(m3)	断面(m2)	平均断面(m2)	体積(m3)	
NO.	1	+	13.1		0.00	—	—	0.00	—	—	
NO.	1	+	17.4		0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00	
NO.	2	+	0		0.30	0.150	0.00	0.60	0.300	0.00	
NO.	2	+	13.776		0.40	0.350	0.00	0.70	0.650	0.00	KA1-1
NO.	3	+	0		0.40	0.400	0.00	0.70	0.700	0.00	
NO.	3	+	1.9		0.40	0.400	0.00	0.70	0.700	0.00	
NO.	4	+	0		0.40	0.400	0.00	0.70	0.700	0.00	
NO.	4	+	12.992		0.50	0.450	0.00	0.90	0.800	0.00	KE1-1
NO.	4	+	14.6		0.60	0.550	0.00	1.00	0.950	0.00	
NO.	5	+	0		0.30	0.450	0.00	0.50	0.750	0.00	
NO.	5	+	8.95		0.30	0.300	0.00	0.50	0.500	0.00	
NO.	6	+	0		0.50	0.400	0.00	0.80	0.650	0.00	
NO.	7	+	0	20.000	0.50	0.500	10.00	0.80	0.800	16.00	
NO.	7	+	1.9	1.900	0.40	0.450	0.86	0.50	0.650	1.24	
NO.	8	+	0	18.100	0.30	0.350	6.34	0.50	0.500	9.05	
NO.	8	+	3	3.000	0.30	0.300	0.90	0.50	0.500	1.50	
NO.	8	+			0.00	0.150	0.00	0.00	0.250	0.00	
合 計				43.000			18.1			27.8	

数量調書

排水構造物工 ：

測 点	延 長 (m)							基礎碎石 m2 (RC40)				備考
	LS1-B300		300LA		300L			LS1-B300	300LA	300L		
L型側溝B300												
NO. 6+3. 60 右												
落とし蓋側溝300LA												
NO. 6+2. 0 右												
落とし蓋側溝300L												
NO. 6+10. 10 右					2. 0					1. 0		
合 計	0. 0		0. 0		2. 0			0. 00	0. 00	1. 00		

数量計算書

種別：排水工 落蓋側溝 300L 型

落蓋側溝300L型

2.0 m当り

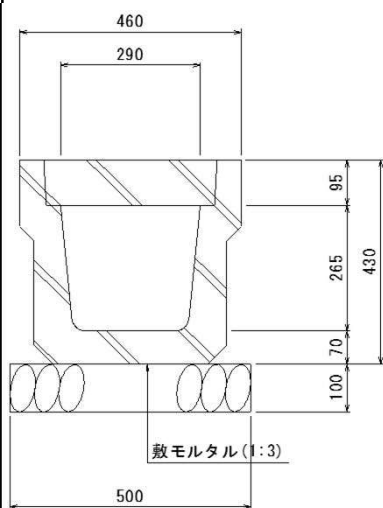
材料／規格	算 式							数 量
落蓋側溝								
落蓋側溝300L型	N=	4.99	/	10.0	×	2.00	=	1.00 個
基礎碎石工								
最大粒径40mm(規格外) t=100mm	A=	5.00	/	10.0	×	2.00	=	1.00 m2
側溝蓋	A=	20.00	/	10.0	×	2.00	=	4.00 枚

単位数量計算書

種別：排水工 落蓋側溝 300L 型

落蓋側溝300L型

10.0 m当り

略 図	材料／規格	算 式	数 量
 326kg/2.0m	落蓋側溝		
	落蓋側溝300L型		4.99 個
	基礎碎石工 最大粒径40mm(規格外) t=100mm	A= 0.5 × 10 = 5	5.00 m2
	側溝蓋 L=500mm	10 / 0.5 = 20.0	20.00 枚

数量調書 (1)

自由勾配可変側溝 400型

[illegible]

数量調書 (2)

自由勾配可変側溝 400型

		自由勾配可変側溝 400型 (縦断用)							
		H400	H500	H600	H700			合計	備考
延長	(R)	20.10	0.00	0.00	11.30			31.40	
本体本数	(R)	10.05	22.70	10.85	5.65			49.25	2000mm/1本
基礎碎石 最大粒径40mm(規格外)	(R)	12.46	28.15	13.45	7.35			61.41	RC-40
基礎コンクリート (18N-8-40)	(R)	0.62	1.41	0.67	0.37			3.07	$\sigma_{ck}=18N-8-40$
均しコンクリート型枠	(R)	2.01	4.54	2.17	1.13			9.85	均し基礎コンクリート型枠
調整コンクリート	(R)	0.40	2.32	0.91	0.78			4.41	$\sigma_{ck}=18N-8-40$
		自由勾配可変側溝 400型 (横断用)							
		H400	H500	H600	H700			合計	備考
延長	(R)			7.20				7.20	
本体本数	(R)			3.60				3.60	2000mm/1本
基礎碎石 最大粒径40mm(規格外)	(R)			4.90				4.90	RC-40
基礎コンクリート (18N-8-40)	(R)			0.49				0.49	$\sigma_{ck}=18N-8-40$
均しコンクリート型枠	(R)			1.44				1.44	均し基礎コンクリート型枠
調整コンクリート	(R)			0.29				0.29	$\sigma_{ck}=18N-8-40$

数量計算書

種別：排水工 自由勾配側溝 縦断用 US9-B-B400-H400 20.1 m当り

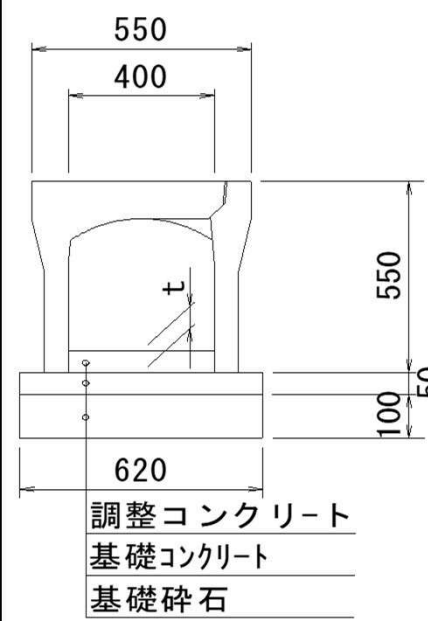
材料／規格	算 式	数 量
自由勾配側溝 US9-B-B400-H400	$N = 5.00 / 10.0 \times 20.10 = 10.05$	10.05 個
基礎砕石工 最大粒径40mm(規格外) t=100mm	$A = 6.20 / 10.0 \times 20.10 = 12.46$	12.46 m ²
基礎コンクリート工 σ ck=18N-8-40	$V = 0.31 / 10.0 \times 20.10 = 0.62$	0.62 m ³
型枠工 均し基礎コンクリート型枠	$A = 1.00 / 10.0 \times 20.10 = 2.01$	2.01 m ²
勾配調整コンクリート σ ck=18N-8-40	$V = 0.20 / 10.0 \times 20.10 = 0.40$	0.40 m ³

単位数量計算書

種別：排水工 自由勾配側溝 縦断用

US9-B-B400-H400

10.0 m当り

略 図	材料／規格	算 式	数 量
	自由勾配側溝 US9-B-B400-H400	$N = 10.0 \div 2.0 = 5.0$	5.00 個
	基礎碎石工 最大粒径40mm(規格外) t=100mm	$A = 0.62 \times 10 = 6.2$	6.20 m ²
	基礎コンクリート工 σ ck=18N-8-40	$V = 0.62 \times 0.05 \times 10 = 0.31$	0.31 m ³
	型枠工 均し基礎コンクリート型枠	$A = 0.05 \times 2 \times 10 = 1.00$	1.00 m ²
	勾配調整コンクリート σ ck=18N-8-40	$t = 0.05 \quad (\text{調整コンクリート計算書より})$ $V = 0.4 \times 0.05 \times 10 = 0.2$	0.20 m ³

数量計算書

種別：排水工 自由勾配側溝 縦断用

US9-B-B400-H700

11.3 m当り

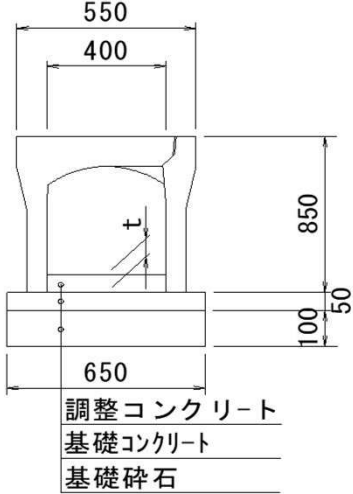
材料／規格	算 式							数 量
自由勾配側溝								
US9-B-B400-H700	N=	5.00	/	10.0	×	11.30	=	5.65 個
基礎砕石工								
最大粒径40mm(規格外) t=100mm	A=	6.50	/	10.0	×	11.30	=	7.35 m2
基礎コンクリート工								
σ ck=18N-8-40	V=	0.33	/	10.0	×	11.30	=	0.37 m3
型枠工								
均し基礎コンクリート型枠	A=	1.00	/	10.0	×	11.30	=	1.13 m2
勾配調整コンクリート								
σ ck=18N-8-40	V=	0.69	/	10.0	×	11.30	=	0.78 m3

単位数量計算書

種別：排水工 自由勾配側溝 縦断用

US9-B-B400-H700

10.0 m当り

略 図	材料／規格	算 式	数 量
 調整コンクリート 基礎コンクリート 基礎碎石	自由勾配側溝 US9-B-B400-H700	$N = 10.0 / 2.0 = 5.0$	5.00 個
	基礎碎石工 最大粒径40mm(規格外) t=100mm	$A = 0.65 \times 10 = 6.5$	6.50 m ²
	基礎コンクリート工 σ ck=18N-8-40	$V = 0.65 \times 0.05 \times 10 = 0.325$	0.33 m ³
	型枠工 均し基礎コンクリート型枠	$A = 0.05 \times 2 \times 10 = 1.00$	1.00 m ²
	勾配調整コンクリート σ ck=18N-8-40	$t = 0.173 \quad (\text{調整コンクリート計算書より})$ $V = 0.4 \times 0.173 \times 10 = 0.692$	0.69 m ³

数量計算書

種別：排水工 自由勾配側溝 横断用

US9-B-B400-H600

7.2 m当り

材料／規格	算 式							数 量
自由勾配側溝								
US9-B-B400-H600	N=	5.00	/	10.0	×	7.20	=	3.60 個
基礎砕石工								
最大粒径40mm(規格外) t=100mm	A=	6.80	/	10.0	×	7.20	=	4.90 m2
基礎コンクリート工								
σ ck=18N-8-40	V=	0.68	/	10.0	×	7.20	=	0.49 m3
型枠工								
均し基礎コンクリート型枠	A=	2.00	/	10.0	×	7.20	=	1.44 m2
勾配調整コンクリート								
σ ck=18N-8-40	V=	0.40	/	10.0	×	7.20	=	0.29 m3

単位数量計算書

種別：排水工 自由勾配側溝 横断用

US9-B-B400-H600

10.0 m当り

略 図	材料／規格	算 式	数 量
	自由勾配側溝		
	US9-B-B400-H600	$N = 10.0 / 2.0 = 5.0$	5.00 個
	基礎碎石工		
	最大粒径40mm(規格外) t=100mm	$A = 0.68 \times 10 = 6.8$	6.80 m ²
	基礎コンクリート工		
	σ ck=18N-8-40	$V = 0.68 \times 0.1 \times 10 = 0.68$	0.68 m ³
	型枠工		
	均し基礎コンクリート型枠	$A = 0.1 \times 2 \times 10 = 2.00$	2.00 m ²
	勾配調整コンクリート	$t = 0.101$ (調整コンクリート計算書より)	
	σ ck=18N-8-40	$V = 0.4 \times 0.101 \times 10 = 0.404$	0.40 m ³

集水桧 数量調書

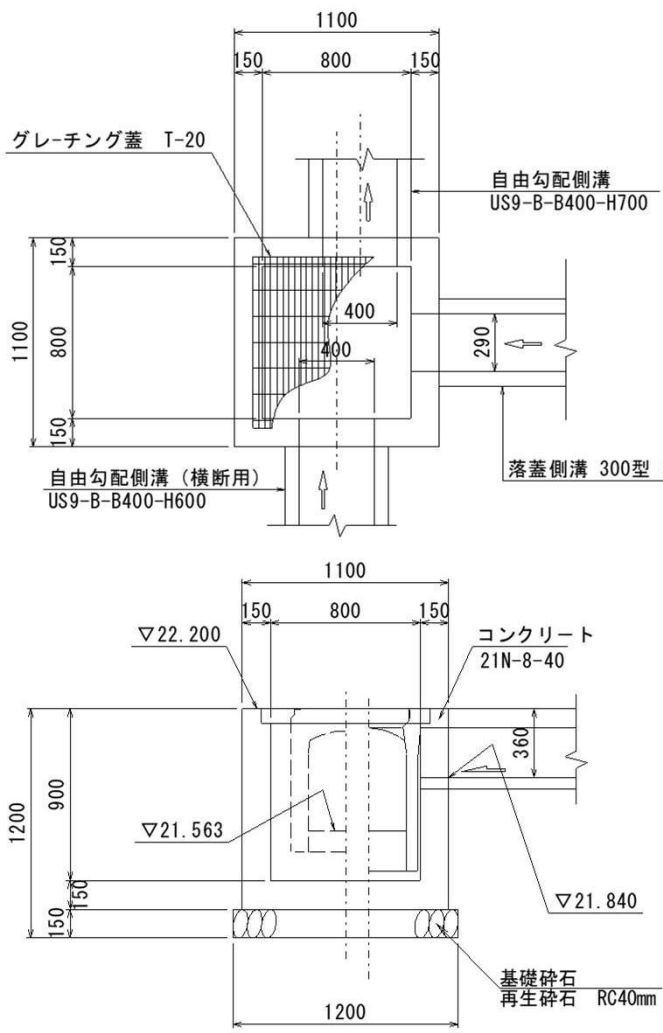
排水構造物工 : 集水桧工

			第 1 号	第 2 号	第 3 号	第 4 号	第 5 号	第 6 号		第1種	第2種	第3種		備 考
		種別	第1種	第2種	第1種	第1種	第1種	第3種		合計	合計	合計	総合計	
基礎碎石工	最大粒径40mm (規格外)	(m2)					1.44	1.96		1.44	0.00	1.96	3.40	
小型構造物人力 打設	σ ck=21N-8-40	(m3)					0.69	1.01		0.69	0.00	1.01	1.70	
型枠工	小型構造物	(m2)					7.50	10.90		7.50	0.00	10.90	18.40	
足掛金具		本						2.00		0.00	0.00	2.00	2.00	
桧蓋(T-25)	車道用(1000)	枚						1.00		0.00	0.00	1.00	1.00	
	車道用(800)	枚					1.00			1.00	0.00	0.00	1.00	
桧蓋(T-2)	歩道用(1000)	枚								0.00	0.00	0.00	0.00	
	歩道用(800)	枚								0.00	0.00	0.00	0.00	
内ネジ式簡易ゲート	400×500mm (有効)	式								0.00	0.00	0.00	0.00	

単位数量計算書

細 別： 第5号集水桝
細 別： SM-B800-H900

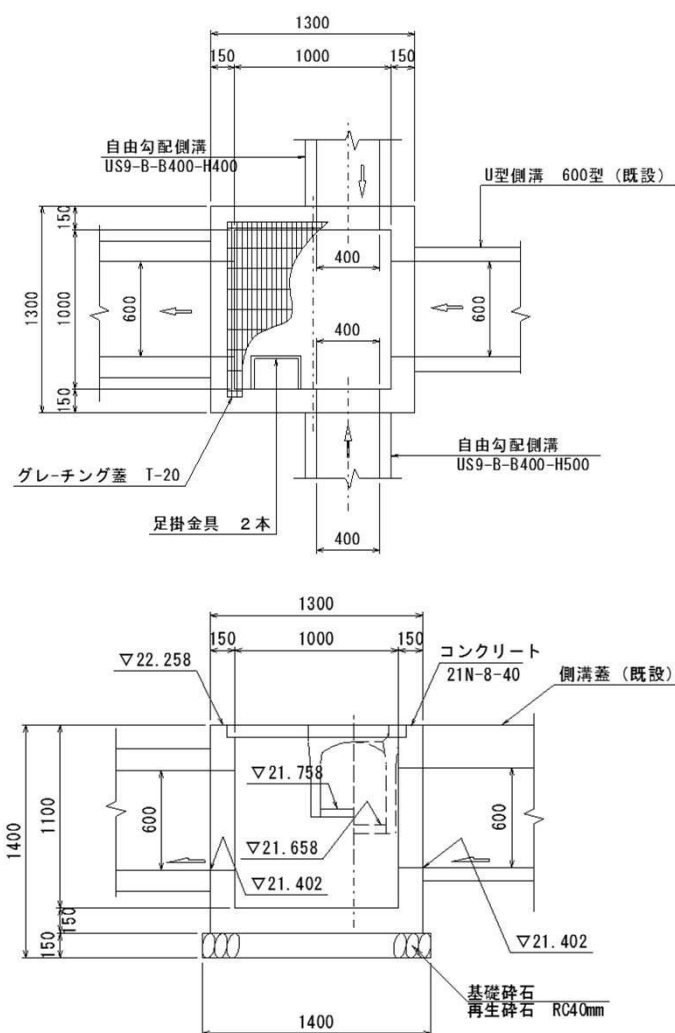
1 個当り

略 図	材料／規格	算 式	数 量
 The drawing shows a manhole assembly. The plan view (top) has a total width of 1100mm and a total depth of 1100mm. It includes a grate cover (グレーチング蓋 T-20) and a side channel (自由勾配側溝 US9-B-B400-H700). The elevation view (bottom) shows a total height of 1200mm. It includes a concrete base (コンクリート 21N-8-40) and a base layer of crushed stone (基礎碎石 再生碎石 RC40mm). Elevation points are marked as 22.200, 21.563, and 21.840. A side channel (落蓋側溝 300型 (既設再利用)) is also shown.	基礎碎石工 最大粒径40mm(規格外) t=150mm	$A=1.20 \times 1.20=1.44$	1.44 m2
	小型構造物 人力打設 21-8-40	$V=(1.10 \times 1.10 \times 1.05)-(0.80 \times 0.80 \times 0.90)=0.69$	0.69 m3
	型枠工(小型構造物)	$A=(1.10 \times 1.05) \times 4+(0.80 \times 0.90) \times 4=7.50$	7.50 m2
	足掛金具		0.00 個
	桝蓋 (グレーチング) T-25	$W1 \quad W2$ $800 \quad \times \quad 800$	1.00 枚

単位数量計算書

細 別： 第6号集水桧
細 別： SM-B1000-H1100

1 個当り

略 図	材料／規格	算 式	数 量
 The drawing shows a plan view (top) and an elevation view (bottom) of a drainage structure. The plan view shows a rectangular structure with a central square opening. Dimensions include 1300mm total width, 1000mm opening width, and 150mm side offsets. Labels include '自由勾配側溝 US9-B-B400-H400', 'U型側溝 600型 (既設)', 'グレーチング蓋 T-20', '足掛金具 2本', and '基礎砕石 再生砕石 RC40mm'. The elevation view shows the structure's height and internal components. Dimensions include 1400mm total width, 1100mm opening width, and 150mm side offsets. Labels include 'コンクリート 21N-8-40', '側溝蓋 (既設)', and '基礎砕石 再生砕石 RC40mm'. Elevation points are marked as 22.258, 21.758, 21.658, 21.402, and 21.402.	基礎砕石工 最大粒径40mm(規格外) t=150mm	$A=1.40 \times 1.40=1.96$	1.96 m2
	小型構造物 人力打設 21-8-40	$V=(1.30 \times 1.30 \times 1.25)-(1.0 \times 1.0 \times 1.1)=1.01$	1.01 m3
	型枠工(小型構造物)	$A=(1.30 \times 1.25) \times 4+(1.0 \times 1.1) \times 4=10.90$	10.90 m2
	足掛金具		2.00 個
	桧蓋 (グレーチング) T-25	W1 W2 1000 × 1000	1.00 枚

工種数量集計表

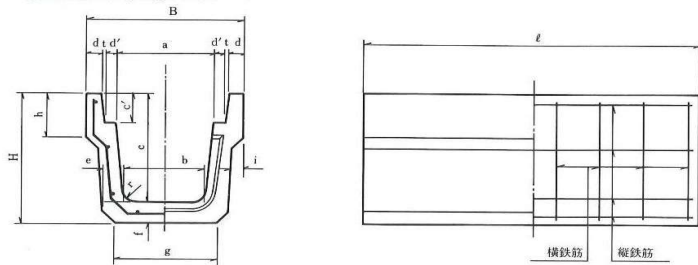

事業区
分：
工事区
分：
道路改良
構造物撤去工



工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
構造物撤去工						
	構造物取壊し工					
		コンクリート構造物取壊し		m3	5.94	
			コンクリート殻 (有筋)	m3	4.83	単位体積 (2.50t/m3)
			コンクリート殻 (無筋)	m3	1.11	単位体積 (2.35t/m3)
		舗装版切断	アスファルト舗装版厚 (15cm以下)	m	62.66	15cm 以下
			舗装版切断	m	61.66	t=7cm
			舗装版切断	m	1.00	t=3cm
		舗装版破碎	舗装版厚 (10cm以下)	m2	289.80	10cm 以下
			舗装版破碎	m2	285.10	t=7cm (59.7m3)
			舗装版破碎	m2	4.70	t=3cm (0.1m3)
			AS殻	m3	20.10	単位体積 (2.35t/m3)
				t	47.24	

撤去数量集計表

事業区分： 道路維持
工事区分： 構造物撤去工

番号	測点	位置	数量	単位	単位重量(t)	重量(t)	構造物名	備考
10	N06+2.10 ～ 6+9.40	R	7.5	m	0.2905	2.1788	勾配可変側溝 (有筋)	B400-H400
	N06+2.10 ～ 6+9.40	R	7.5	m	0.1187	0.8903	同上 調整Con,基礎Con (無筋)	
11	N06+9.40 ～ 7+1.90	R	18.2	m	0.2050	3.7310	勾配可変側溝 (有筋)	B300-H300
	N06+9.40 ～ 7+1.90	R	18.2	m	0.0940	1.7108	同上 調整Con,基礎Con (無筋)	
12	N07+1.90 ～ 8+4.0	R	21.9	m	0.1205	2.6390	落蓋側溝 (有筋)	360型
13	N06+9.7 ～	R	1.6	m	0.1205	0.1928	落蓋側溝 (有筋)	300型
14	N07+1.90 ～	CL	5.5	m	0.6050	3.3275	U型側溝 (有筋)	600型
						(t)	(m3)	
				有筋	合計	12.07	4.83	単位重量 2.50t/m3
				無筋	合計	2.60	1.11	単位重量 2.35t/m3

細 別：落蓋側溝 3 0 0 ・ 3 6 0 型	材料／規格	算 式	数 量	単位	備考																																																																																																																																																																			
規 格：300 L 360 L																																																																																																																																																																								
略 図																																																																																																																																																																								
落蓋式U形側溝(略称U-L) 																																																																																																																																																																								
<table><tr><th rowspan="3">呼び名</th><th colspan="14">寸 法 (mm)</th><th colspan="2">鉄 筋</th><th rowspan="3">参 考 重 量 (kg)</th></tr><tr><th rowspan="2">B</th><th rowspan="2">H</th><th rowspan="2">a</th><th rowspan="2">b</th><th rowspan="2">c</th><th rowspan="2">c'</th><th rowspan="2">d</th><th rowspan="2">d'</th><th rowspan="2">t</th><th rowspan="2">e</th><th rowspan="2">f</th><th rowspan="2">g</th><th rowspan="2">h</th><th rowspan="2">i</th><th rowspan="2">ℓ</th><th colspan="2">横 鉄 筋</th></tr><tr><th>径mm</th><th>本数</th></tr><tr><td>240 L</td><td>391</td><td>290</td><td>233</td><td>220</td><td>240</td><td>80</td><td>45</td><td>30</td><td>4</td><td>50</td><td>50</td><td>240</td><td>110</td><td>33</td><td>2000(1,000)</td><td>3.2</td><td>26(13)</td><td>3.2</td><td>11</td><td>196(98)</td></tr><tr><td>300B L</td><td>460</td><td>360</td><td>290</td><td>260</td><td>300</td><td>95</td><td>50</td><td>30</td><td>5</td><td>60</td><td>60</td><td>300</td><td>130</td><td>35</td><td>2000(1,000)</td><td>4.0</td><td>24(12)</td><td>3.2</td><td>11</td><td>276(138)</td></tr><tr><td>300 L</td><td>460</td><td>425</td><td>290</td><td>260</td><td>360</td><td>95</td><td>50</td><td>30</td><td>5</td><td>60</td><td>65</td><td>300</td><td>140</td><td>35</td><td>2000(1,000)</td><td>4.0</td><td>34(17)</td><td>3.2</td><td>13</td><td>326(163)</td></tr><tr><td>360 L</td><td>524</td><td>425</td><td>346</td><td>310</td><td>360</td><td>105</td><td>50</td><td>32</td><td>7</td><td>65</td><td>65</td><td>360</td><td>150</td><td>37</td><td>2000(1,000)</td><td>4.0</td><td>36(18)</td><td>4.0</td><td>13</td><td>350(175)</td></tr><tr><td>450 L</td><td>644</td><td>520</td><td>436</td><td>400</td><td>450</td><td>115</td><td>55</td><td>42</td><td>7</td><td>70</td><td>70</td><td>430</td><td>165</td><td>43</td><td>2000(1,000)</td><td>5.0</td><td>40(20)</td><td>4.0</td><td>13</td><td>484(242)</td></tr><tr><td>600 L</td><td>834</td><td>680</td><td>586</td><td>540</td><td>600</td><td>145</td><td>70</td><td>47</td><td>7</td><td>80</td><td>80</td><td>600</td><td>210</td><td>55</td><td>2000(1,000)</td><td>D 6</td><td>26(13)</td><td>5.0</td><td>17</td><td>758(375)</td></tr></table>						呼び名	寸 法 (mm)														鉄 筋		参 考 重 量 (kg)	B	H	a	b	c	c'	d	d'	t	e	f	g	h	i	ℓ	横 鉄 筋		径mm	本数	240 L	391	290	233	220	240	80	45	30	4	50	50	240	110	33	2000(1,000)	3.2	26(13)	3.2	11	196(98)	300B L	460	360	290	260	300	95	50	30	5	60	60	300	130	35	2000(1,000)	4.0	24(12)	3.2	11	276(138)	300 L	460	425	290	260	360	95	50	30	5	60	65	300	140	35	2000(1,000)	4.0	34(17)	3.2	13	326(163)	360 L	524	425	346	310	360	105	50	32	7	65	65	360	150	37	2000(1,000)	4.0	36(18)	4.0	13	350(175)	450 L	644	520	436	400	450	115	55	42	7	70	70	430	165	43	2000(1,000)	5.0	40(20)	4.0	13	484(242)	600 L	834	680	586	540	600	145	70	47	7	80	80	600	210	55	2000(1,000)	D 6	26(13)	5.0	17	758(375)
呼び名	寸 法 (mm)														鉄 筋		参 考 重 量 (kg)																																																																																																																																																							
	B	H	a	b	c		c'	d	d'	t	e	f	g	h	i	ℓ		横 鉄 筋																																																																																																																																																						
						径mm												本数																																																																																																																																																						
240 L	391	290	233	220	240	80	45	30	4	50	50	240	110	33	2000(1,000)	3.2	26(13)	3.2	11	196(98)																																																																																																																																																				
300B L	460	360	290	260	300	95	50	30	5	60	60	300	130	35	2000(1,000)	4.0	24(12)	3.2	11	276(138)																																																																																																																																																				
300 L	460	425	290	260	360	95	50	30	5	60	65	300	140	35	2000(1,000)	4.0	34(17)	3.2	13	326(163)																																																																																																																																																				
360 L	524	425	346	310	360	105	50	32	7	65	65	360	150	37	2000(1,000)	4.0	36(18)	4.0	13	350(175)																																																																																																																																																				
450 L	644	520	436	400	450	115	55	42	7	70	70	430	165	43	2000(1,000)	5.0	40(20)	4.0	13	484(242)																																																																																																																																																				
600 L	834	680	586	540	600	145	70	47	7	80	80	600	210	55	2000(1,000)	D 6	26(13)	5.0	17	758(375)																																																																																																																																																				
落蓋式U形用側溝ふた 																																																																																																																																																																								
(T-14) <table><tr><th rowspan="2">呼び名</th><th colspan="4">寸 法 (mm)</th><th>縦鉄筋</th><th>横鉄筋</th><th>縦鉄筋</th><th>横鉄筋</th><th rowspan="2">参考重量 (kg)</th></tr><tr><th>a</th><th>a'</th><th>t</th><th>ℓ</th><th>径-本</th><th>径-本</th><th>径-本</th><th>径-本</th></tr><tr><td>240L</td><td>291</td><td>283</td><td>80</td><td>500</td><td>D6-4</td><td>D6-5</td><td>D6-4</td><td>D10-7</td><td>27</td></tr><tr><td>300L</td><td>350</td><td>340</td><td>95</td><td>500</td><td>D6-4</td><td>D6-7</td><td>D6-4</td><td>D10-6</td><td>39</td></tr><tr><td>360L</td><td>414</td><td>400</td><td>105</td><td>500</td><td>D6-5</td><td>D6-9</td><td>D6-5</td><td>D10-7</td><td>51</td></tr><tr><td>450L</td><td>524</td><td>510</td><td>115</td><td>500</td><td>D6-6</td><td>D10-5</td><td>D6-6</td><td>D10-8</td><td>71</td></tr><tr><td>600L</td><td>684</td><td>670</td><td>145</td><td>500</td><td>D6-7</td><td>D10-6</td><td>D6-7</td><td>D10-8</td><td>115</td></tr><tr><td colspan="5">自動車荷重 (t)</td><td colspan="2">縦断用 14</td><td colspan="3">横断用 14</td></tr></table>						呼び名	寸 法 (mm)				縦鉄筋	横鉄筋	縦鉄筋	横鉄筋	参考重量 (kg)	a	a'	t	ℓ	径-本	径-本	径-本	径-本	240L	291	283	80	500	D6-4	D6-5	D6-4	D10-7	27	300L	350	340	95	500	D6-4	D6-7	D6-4	D10-6	39	360L	414	400	105	500	D6-5	D6-9	D6-5	D10-7	51	450L	524	510	115	500	D6-6	D10-5	D6-6	D10-8	71	600L	684	670	145	500	D6-7	D10-6	D6-7	D10-8	115	自動車荷重 (t)					縦断用 14		横断用 14																																																																																							
呼び名	寸 法 (mm)				縦鉄筋		横鉄筋	縦鉄筋	横鉄筋	参考重量 (kg)																																																																																																																																																														
	a	a'	t	ℓ	径-本	径-本	径-本	径-本																																																																																																																																																																
240L	291	283	80	500	D6-4	D6-5	D6-4	D10-7	27																																																																																																																																																															
300L	350	340	95	500	D6-4	D6-7	D6-4	D10-6	39																																																																																																																																																															
360L	414	400	105	500	D6-5	D6-9	D6-5	D10-7	51																																																																																																																																																															
450L	524	510	115	500	D6-6	D10-5	D6-6	D10-8	71																																																																																																																																																															
600L	684	670	145	500	D6-7	D10-6	D6-7	D10-8	115																																																																																																																																																															
自動車荷重 (t)					縦断用 14		横断用 14																																																																																																																																																																	
カタログより																																																																																																																																																																								
3 0 0 型	本体+蓋 1 m当り 重量	(163+39+39)/2=	120.5	kg/m																																																																																																																																																																				
3 6 0 型	本体+蓋 1 m当り 重量	(175+51+51)/2=	138.5	kg/m																																																																																																																																																																				

細 別：勾配可変側溝 3 0 0 ・ 4 0 0 型	材料／規格	算 式	数 量	単位	備考														
規 格：US9-B-B400-H300 規 格：US9-B-B400-H400～800																			
略 図																			
B 型  B 型用ふた FC9-B2 (車道用)  <table><tr><th rowspan="2">記号</th><th colspan="2">寸法表 (mm)</th><th rowspan="2">参考重量 (kg/枚)</th></tr><tr><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>FC9-B2-B-300</td><td>400</td><td>95</td><td>42</td></tr><tr><td>FC9-B2-B-400</td><td>500</td><td>110</td><td>61</td></tr></table>	記号	寸法表 (mm)		参考重量 (kg/枚)	a	h	FC9-B2-B-300	400	95	42	FC9-B2-B-400	500	110	61	B300-H300	本体+蓋 1m 当り 1 個当り 326+42+42=410 k g 410/2= (0.5+0.3)*0.05*2.35=	205.00 94.00	kg/m kg/m	鉄筋コンクリート 無筋コンクリート
記号		寸法表 (mm)			参考重量 (kg/枚)														
	a	h																	
FC9-B2-B-300	400	95	42																
FC9-B2-B-400	500	110	61																
	B400-H400	本体+蓋 1m 当り 1 個当り 459+61+61=581 k g 581/2= (0.61+0.4)*0.05*2.35=	290.50 118.70	kg/m kg/m	鉄筋コンクリート 無筋コンクリート														
	B400-H500	本体+蓋 1m 当り 1 個当り 535+61+61=657 k g 657/2= (0.62+0.4)*0.05*2.35=	328.50 119.90	kg/m kg/m	鉄筋コンクリート 無筋コンクリート														
	B400-H600	本体+蓋 1m 当り 1 個当り 590+61+61=712 k g 712/2= (0.62+0.4)*0.05*2.3=	356.00 119.90	kg/m kg/m	鉄筋コンクリート 無筋コンクリート														
	B400-H700	本体+蓋 1m 当り 1 個当り 715+61+61=837 k g 837/2= (0.64+0.4)*0.05*2.3=	418.50 122.20	kg/m kg/m	鉄筋コンクリート 無筋コンクリート														
	B400-H800	本体+蓋 1m 当り 1 個当り 780+61+61=902 k g 902/2= (0.64+0.4)*0.05*2.3=	451.00 122.20	kg/m kg/m	鉄筋コンクリート 無筋コンクリート														

寸法表 及び 材料表

記 号	寸 法 表 (mm)			参 考 重 量 (kg/個)
	B	H	W	
US9-B-B300-H 300	300	300	500	326
US9-B-B300-H 400	300	400	510	403
US9-B-B300-H 500	300	500	510	455
US9-B-B300-H 600	300	600	530	560
US9-B-B300-H 700	300	700	530	625
US9-B-B300-H 800	300	800	550	760
US9-B-B300-H 900	300	900	550	830
US9-B-B300-H1000	300	1,000	570	995
US9-B-B300-H1100	300	1,100	570	1,070
US9-B-B400-H 400	400	400	610	459
US9-B-B400-H 500	400	500	620	535
US9-B-B400-H 600	400	600	620	590
US9-B-B400-H 700	400	700	640	715
US9-B-B400-H 800	400	800	640	780
US9-B-B400-H 900	400	900	660	930
US9-B-B400-H1000	400	1,000	660	1,000
US9-B-B400-H1100	400	1,100	680	1,180
US9-B-B400-H1200	400	1,200	680	1,270

細 別： U型側溝 6 0 0 型	材料／規格	算 式	数 量	単位	備考
規 格： US1-B-B 600					
略 図 US1-B型 FC1-B型 敷モルタル(1:3)					
単位重量 343kg/m	131kg/枚 (L=500mm)				
標準図集より					

単位重量 343kg/m

131kg/枚 (L=500mm)

標準図集より

舗装撤去・切断工 数量計算書

種 別 :
規 格 :

施工延長 L = 141.9 m

	材料／規格	算 式	数 量
	As舗装版切断	舗装版撤去・切断工 平面図より	62.7 m
	t=7cm	舗装版撤去・切断工 平面図より L=	61.7 m
	t=3cm	舗装版撤去・切断工 平面図より L=	1.0 m
	舗装版破碎	舗装版撤去集計表（1工区）より	289.8 m2
	t=7cm	舗装版撤去集計表（1工区）より A=	285.1 m2
	t=3cm	舗装版撤去集計表（1工区）より A=	4.7 m2
	とりこわし掘削積込	舗装版破碎数量に同じ A=	289.8 m2
	舗装版破碎・運搬・ 処理	舗装版撤去集計表（1工区）より	20.1 m3

工種数量集計表

事業区分： 改良工事

工事区分： 舗装工

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
舗装工						
	舗装準備工					
		不陸整正	粒度調整碎石 M-25 補足材 4.3cm	m2	239.92	
	アスファルト舗装工（車道）					
		凍上抑制層	路盤用砂 t=19cm	m2	66.89	
		下層路盤	再生碎石 RC-40 t=25cm	m2	66.89	
		上層路盤	粒度調整碎石 M-25 t=11cm	m2	68.93	
		表層	②ガラス入再生密粒度AS13 t=4cm	m2	347.36	
		表層	⑤ガラス入再生密粒度AS13F t=3cm	m2	347.36	
	アスファルト舗装工（歩道）					
		凍上抑制層	路盤用砂 t=15cm	m2	26.00	
		路盤	切込碎石 C-20 t=10cm	m2	28.85	
		表層	⑦再生細粒度AS(13F) t=3cm	m2	34.59	
	アスファルト舗装工（第3種乗入）					
		路盤	再生碎石 RC-40 t=25cm	m2	29.52	
		表層	⑦再生細粒度AS(13F) t=5cm	m2	29.52	
	アスファルト舗装工（進入路）					
		上層路盤	再生碎石 RC-40 t=15cm	m2	48.00	
		表層	⑦再生細粒度AS(13F) t=5cm	m2	48.00	

面積計算書

事業区分：道路改良

工事区分：舗装工

測 点	距 離(m)	車道 凍上抑制層			車道 下層路盤工			摘 要
		幅(m)	平均断面(m)	面積(m2)	幅(m)	平均断面(m)	面積(m2)	
NO. 1 + 13.1	—	0.000	—	—	0.000	—	—	
NO. 1 + 17.4		0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.00	
NO. 2 + 0		1.649	0.825	0.00	1.649	0.825	0.00	
NO. 2 + 13.776		1.960	1.805	0.00	1.960	1.805	0.00	KA1-1
NO. 3 + 0		2.150	2.055	0.00	2.150	2.055	0.00	
NO. 3 + 1.9		2.760	2.455	0.00	2.760	2.455	0.00	
NO. 4 + 0		2.160	2.460	0.00	2.160	2.460	0.00	
NO. 4 + 12.992		1.450	1.805	0.00	1.450	1.805	0.00	KE1-1
NO. 4 + 14.6		0.970	1.210	0.00	0.970	1.210	0.00	
NO. 5 + 0		1.720	1.345	0.00	1.720	1.345	0.00	
NO. 5 + 8.95		1.780	1.750	0.00	1.780	1.750	0.00	
NO. 6 + 0		0.500	1.140	0.00	0.500	1.140	0.00	
NO. 7 + 0	20.000	2.294	1.397	27.94	2.294	1.397	27.94	
NO. 7 + 1.9	1.900	1.980	2.137	4.06	1.980	2.137	4.06	
NO. 8 + 0	18.100	1.720	1.850	33.49	1.720	1.850	33.49	
NO. 8 + 3	3.000	1.720	1.720	5.16	1.720	1.720	5.16	
NO. 8 +		1.650	1.685	0.00	1.650	1.685	0.00	
				-3.76			-3.76	カルバートボックス控除
合 計	43.000			66.9			66.9	

面積計算書

事業区分：道路改良

工事区分：舗装工

		上層路盤工 捕捉材数量			上層路盤 捕捉材面積 (S1)			
測 点	距 離(m)	断面(m2)	平均断面 (m2)	体積(m3)	幅(m)	平均断面 (m)	面積(m2)	摘 要
NO. 1 + 13.1		0.000	—	—	0.000	—	—	
NO. 1 + 17.4		0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.00	
NO. 2 + 0		0.090	0.045	0.00	5.940	2.970	0.00	
NO. 2 + 13.776		0.070	0.080	0.00	5.100	5.520	0.00	KA1-1
NO. 3 + 0		0.180	0.125	0.00	5.050	5.075	0.00	
NO. 3 + 1.9		0.140	0.160	0.00	4.480	4.765	0.00	
NO. 4 + 0		0.080	0.110	0.00	5.210	4.845	0.00	
NO. 4 + 12.992		0.010	0.045	0.00	0.570	2.890	0.00	KE1-1
NO. 4 + 14.6		0.060	0.035	0.00	5.850	3.210	0.00	
NO. 5 + 0		0.000	0.030	0.00	0.000	2.925	0.00	
NO. 5 + 8.95		0.130	0.065	0.00	5.290	2.645	0.00	
NO. 6 + 0		0.310	0.220	0.00	6.900	6.095	0.00	
NO. 7 + 0	20.000	0.140	0.225	4.50	5.030	5.965	119.30	
NO. 7 + 1.9	1.900	0.110	0.125	0.24	5.090	5.060	9.61	
NO. 8 + 0	18.100	0.370	0.240	4.34	5.390	5.240	94.84	
NO. 8 + 3	3.000	0.370	0.370	1.11	5.390	5.390	16.17	
NO. 8 +		0.100	0.235	0.00	5.750	5.570	0.00	
合 計	43.000			10.2			239.9	

上層路盤工 捕捉材平均厚さ

$$10.2 \div 239.9 = 0.043\text{m}$$

面積計算書

事業区分：道路改良

工事区分：舗装工

測 点	距 離(m)	車道表層幅 (W1)			車道 上層路盤工			摘 要
		幅(m)	平均断面(m)	面積(m2)	幅(m)	平均断面(m)	面積(m2)	
NO. 1 + 13.1		9.765	—	—	0.000	—	—	
NO. 1 + 17.4		9.765	9.765	0.00	0.000	0.000	0.00	
NO. 2 + 0		7.592	8.679	0.00	1.649	0.825	0.00	
NO. 2 + 13.776		7.060	7.326	0.00	1.960	1.805	0.00	KA1-1
NO. 3 + 0		7.200	7.130	0.00	2.150	2.055	0.00	
NO. 3 + 1.9		7.240	7.220	0.00	2.760	2.455	0.00	
NO. 4 + 0		7.370	7.305	0.00	2.160	2.460	0.00	
NO. 4 + 12.992		6.950	7.160	0.00	1.450	1.805	0.00	KE1-1
NO. 4 + 14.6		6.820	6.885	0.00	0.970	1.210	0.00	
NO. 5 + 0		6.900	6.860	0.00	1.720	1.345	0.00	
NO. 5 + 8.95		7.350	7.125	0.00	1.780	1.750	0.00	
NO. 6 + 0		7.400	7.375	0.00	0.500	1.140	0.00	
NO. 7 + 0	20.000	7.324	7.362	147.24	2.294	1.397	27.94	
NO. 7 + 1.9	1.900	7.250	7.287	13.85	1.980	2.137	4.06	
NO. 8 + 0	18.100	7.110	7.180	129.96	1.720	1.850	33.49	
NO. 8 + 3	3.000	7.110	7.110	21.33	1.720	1.720	5.16	
NO. 8 +		7.400	7.255	0.00	1.650	1.685	0.00	
				14.90				町道交差部①
				20.08				町道交差部②
							-1.72	カルバートボックス控除
合 計	43.000			347.4			68.9	

平均面積・断面計算書

舗装工：歩道舗装工		凍上抑制工			路盤工			摘 要
測 点	距 離(m)	幅(m)	平均幅(m)	面積(m2)	幅(m)	平均断面(m)	面積(m2)	
NO. 1 + 18.323	—		—	—		—	—	
NO. 2 + 3								詳細平面図（起点）より
NO. 2 + 3		1.63	0.815	0.00	1.63	0.815	0.00	
NO. 2 + 13.776		1.63	1.630	0.00	1.63	1.630	0.00	KA1-1
NO. 3 + 0		1.63	1.630	0.00	1.63	1.630	0.00	
NO. 3 + 1.9		1.63	1.630	0.00	1.63	1.630	0.00	
NO. 4 + 0		1.63	1.630	0.00	1.63	1.630	0.00	
NO. 4 + 12.992		1.63	1.630	0.00	1.63	1.630	0.00	KE1-1
NO. 4 + 14.6		1.63	1.630	0.00	1.63	1.630	0.00	
NO. 5 + 0		1.63	1.630	0.00	1.63	1.630	0.00	
NO. 5 + 8.95		1.63	1.630	0.00	1.63	1.630	0.00	
NO. 5 + 19		1.63	1.630	0.00	1.63	1.630	0.00	
NO. 5 + 19				4.72			4.72	詳細平面図（町道）より
NO. 6 + 0.8				3.64			3.64	詳細平面図（町道）より
NO. 6 + 12.8				2.38			2.38	詳細平面図（町道）より
NO. 6 + 12.8	0.000	1.63			1.63			
NO. 7 + 0	7.200	1.63	1.630	11.74	1.63	1.630	11.74	
NO. 7 + 1.9	1.900	1.63	1.630	3.10	1.63	1.630	3.10	
NO. 8 + 0	18.100	1.63	1.630	29.50	1.63	1.630	29.50	
NO. 8 + 3	3.000	1.63	1.630	4.89	1.63	1.630	4.89	
				-4.45			-1.60	カルバートボックス控除
	控除数量	通路工	7.38m2×4箇所	-29.52			-29.52	
合 計				26.00			28.85	

平均面積・断面計算書

舗装工：歩道舗装工		歩道表層工						摘 要
測 点	距 離(m)	幅(m)	平均幅(m)	面積(m2)				
NO. 1 + 18.323	—		—	—				
NO. 2 + 3				5.90				詳細平面図（起点）より
NO. 2 + 3		1.73	0.865	0.00				
NO. 2 + 13.776		1.73	1.730	0.00				KA1-1
NO. 3 + 0		1.73	1.730	0.00				
NO. 3 + 1.9		1.73	1.730	0.00				
NO. 4 + 0		1.73	1.730	0.00				
NO. 4 + 12.992		1.73	1.730	0.00				KE1-1
NO. 4 + 14.6		1.73	1.730	0.00				
NO. 5 + 0		1.73	1.730	0.00				
NO. 5 + 8.95		1.73	1.730	0.00				
NO. 5 + 19		1.73	1.730	0.00				
NO. 5 + 19				5.17				詳細平面図（町道）より
NO. 6 + 0.8				4.03				詳細平面図（町道）より
NO. 6 + 12.8				2.66				詳細平面図（町道）より
NO. 6 + 12.8	0.000	1.73						
NO. 7 + 0	7.200	1.73	1.730	12.46				
NO. 7 + 1.9	1.900	1.73	1.730	3.29				
NO. 8 + 0	18.100	1.73	1.730	31.31				
NO. 8 + 3	3.000	1.73	1.730	5.19				
	控除数量	通路工	7.38m2×4箇所	-29.52				
合 計				40.49				

面積計算書

舗装工：通路工

第3種通路工

(1工区)

測 点	通路工面積	河川管理通路			摘 要
NO. 2 + 9.8					1号通路
NO. 3 + 5.8					2号通路
NO. 3 + 15.8					3号通路
NO. 4 + 8.3					4号通路
NO. 5 + 7					5号通路
NO. 5 + 14.4					6号通路
NO. 6 + 16.3	7.38				7号通路
NO. 7 + 5.6	7.38				8号通路
NO. 7 + 13.3	7.38				9号通路
NO. 8 + 1	7.38				10号通路
NO. 8 + 8.9					11号通路
NO. 8 + 12.742					通路工一般図（橋梁部）
小計	29.52	0.00			
合計		29.52			

面積計算書

舗装工：進入路工

(1工区)

測 点	計算式	面積 (m2)	摘 要
NO. 6 + 16.3	$3.0 \times 4.0 = 12.0$	12.00	7号進入路工
NO. 7 + 5.6	$3.0 \times 4.0 = 12.0$	12.00	8号進入路工
NO. 7 + 13.3	$3.0 \times 4.0 = 12.0$	12.00	9号進入路工
NO. 8 + 1.0	$3.0 \times 4.0 = 12.0$	12.00	10号進入路工
合計		48.00	

工種数量集計表

事業区分： 舗装
工事区分： 縁石工

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
縁石工						
	縁石工	歩車道境界ブロック	HB-F	m	7.00	
			HB-M2	m	24.00	
			HB-M3	m	4.30	

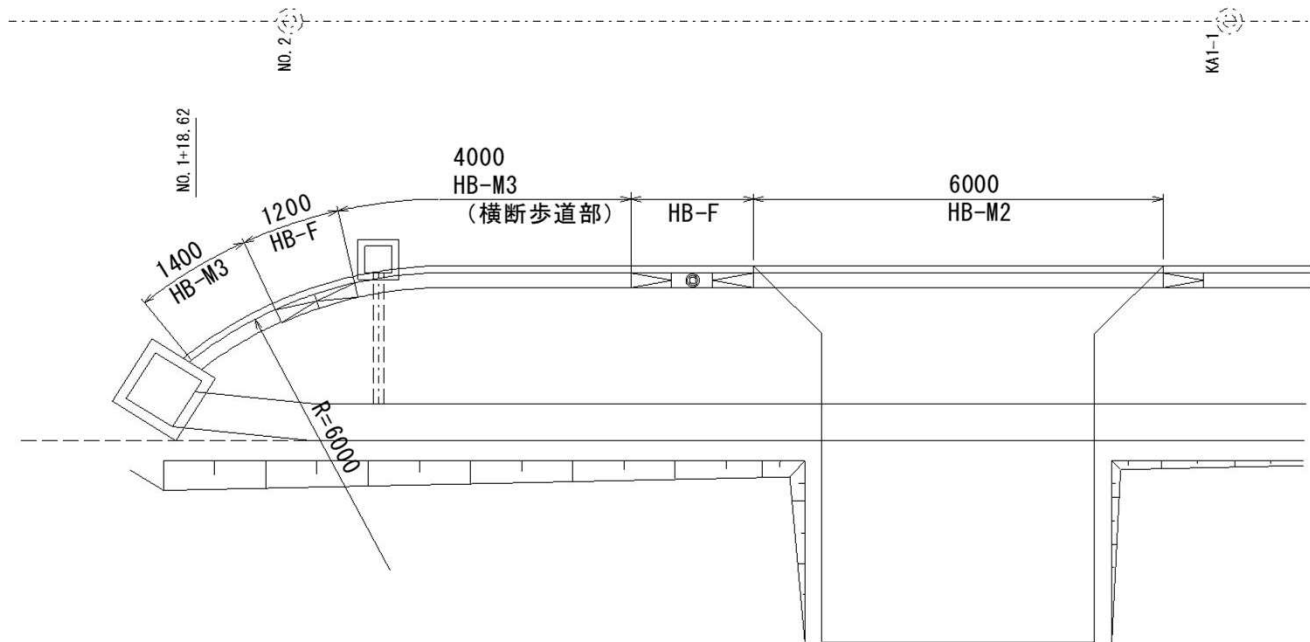
延長調書

細 別：歩車道境界ブロック
規 格：

測 点	TYPE			備 考
	HB-F (m)	HB-M2 (m)	HB-M3 (m)	
HB-M2 (NO. 1+18.62～NO. 6+3.0)				
第3種通路工 6箇所×6.00=36.00m				
HB-M3 (NO. 1+18.62～NO. 6+3.0)				
NO. 1+18.62 L=1.40m				
NO. 2+2.80 L=4.00m (横断歩道)				
NO. 6+3.00 L=2.90m			2.9	
HB-F (NO. 1+18.62～NO. 6+3.0)				
全 延長 L=86.2m				
小計	0.0	0.0	2.9	
HB-M2 (NO. 6+10.62～NO. 8+10.86)				
第3種通路工 4箇所×6.00=24.00m		24.0		
HB-M3 (NO. 6+10.62～NO. 8+10.86)				
NO. 6+10.62 L=1.40m			1.4	
HB-F (NO. 6+10.62～NO. 8+3)				
全 延長 L=32.4m				
32.4-24.0-1.40=	7.00			
小計	7.0	24.0	1.4	
合 計	7.0	24.0	4.3	

歩車道境界ブロック 詳細図 (1)

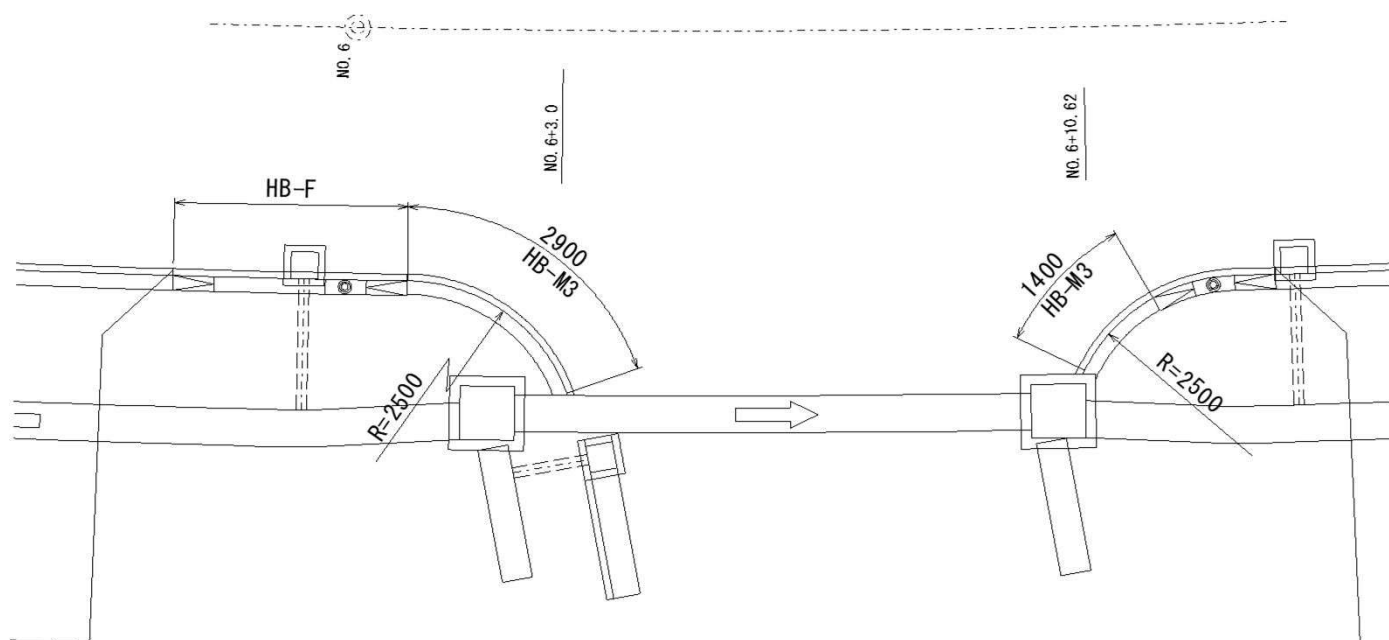
N01+18.62 ～ N06+3.00



歩車道境界ブロック 詳細図 (2)

N01+18.62 ~ N06+3.00

N06+10.62 ~ N08+10.86



数量計算書

細 別：歩車道境界ブロック

規 格：HB-M2

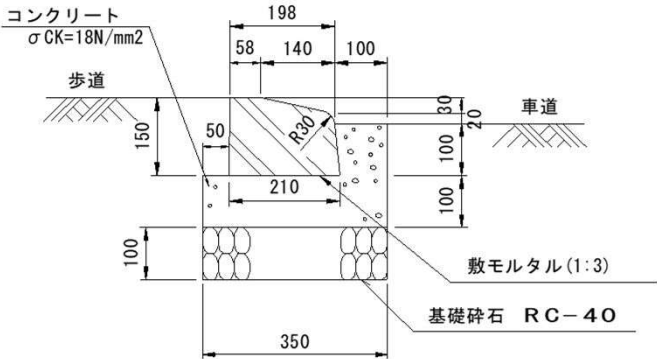
24.00 m当り

材料／規格	算 式										数 量
基礎碎石工 t=100	A=	35.00	×	(1/100)	×	24.00	=	8.4			8.40 m2
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40	V=	4.50	×	(1/100)	×	24.00	=	1.08			1.08 m3
型枠工	A=	30.00	×	(1/100)	×	24.00	=	7.2			7.20 m2
歩車道境界ブロック HB-M2	N=	49.80	×	(1/100)	×	24.00	=	12			11.95 個
伸縮目地	A=	0.40	×	(1/100)	×	24.00	=	0.1			0.10 m2

単位数量計算書

細 別：歩車道境界ブロック
規 格：HB-M2

100.00 m当り



材料／規格	算 式	数 量
基礎碎石工 t=100	A= 35 標準図集より	35.00 m2
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40	V= 4.5 標準図集より	4.50 m3
型枠工	A= 30 標準図集より	30.00 m2
歩車道境界ブロック HB-M2	N= 49.8 標準図集より L=2.00m	49.80 個
伸縮目地	A= 0.4 標準図集より	0.40 m2

数量計算書

細 別：歩車道境界ブロック

規 格：HB-M3

4.30 m当り

材料／規格	算 式										数 量
基礎砕石工 t=100	A=	35.00	×	(1/100)	×	4.30	=	1.51			1.51 m2
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40	V=	4.50	×	(1/100)	×	4.30	=	0.19			0.19 m3
型枠工	A=	30.00	×	(1/100)	×	4.30	=	1.29			1.29 m2
歩車道境界ブロック HB-M3	N=	49.80	×	(1/100)	×	4.30	=	2.14			2.14 個
伸縮目地	A=	0.40	×	(1/100)	×	4.30	=	0.02			0.02 m2

単位数量計算書

細 別：歩車道境界ブロック

規 格：HB-M3（町道）

100.00 m²当り

材料／規格	算 式	数 量
基礎砕石工 t=100	A= 35 標準図集より	35.00 m ²
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40	V= 4.5 標準図集より	4.50 m ³
型枠工	A= 30 標準図集より	30.00 m ²
歩車道境界ブロック HB-M3	N= 49.8 標準図集より L=2.00m	49.80 個
伸縮目地	A= 0.4 標準図集より	0.40 m ²

数量計算書

細 別：歩車道境界ブロック

規 格：HB-F

7.00 m当り

材料／規格	算 式										数 量
基礎砕石工 t=100	A=	42.00	×	(1/100)	×	7.00	=	2.94			2.94 m2
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40	V=	6.10	×	(1/100)	×	7.00	=	0.43			0.43 m3
型枠工	A=	41.00	×	(1/100)	×	7.00	=	2.87			2.87 m2
歩車道境界ブロック HB-M3	N=	49.80	×	(1/100)	×	7.00	=	3.49			3.49 個
伸縮目地	A=	0.60	×	(1/100)	×	7.00	=	0.04			0.04 m2

単位数量計算書

細 別：歩車道境界ブロック

規 格：HB-F

100.00 m 当り

歩車道境界ブロック（両面R） JIS A 5371 歩道 100 100 200 100 100 420 （基礎材） 敷モルタル（1：3） 車道 歩車道境界ブロックC種（両面R） 2,000 180 300 240		
材料／規格	算 式	数 量
基礎砕石工 t=100	A= 42 標準図集より	42.00 m2
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40	V= 6.1 標準図集より	6.10 m3
型枠工	A= 41 標準図集より	41.00 m2
歩車道境界ブロック HB-M3	N= 49.8 標準図集より L=2.00m 296kg/個	49.80 個
伸縮目地	A= 0.6 標準図集より	0.60 m2

工種數量集計表

事業区分： 道路維持

工事区分： 区画線工

[illegible]

数量調書

道路維持：区画線工

測 点	区画線工種別				備考
	外側線	停止線	横断歩道	中央線	
NO. 1 + 13.1 ~ 2 + 1.0 (左)					起点詳細図
NO. 2 + 18.4 ~ 5 + 15.5 (左)					
NO. 6 + 0.0 ~ 8 + 3.0 (左)	43.0				
NO. 1 + 16.0 ~ 2 + 1.0 (右)					起点詳細図
NO. 2 + 5.0 ~ 6 + 0.8 (右)					
NO. 6 + 0.8 ~ 6 + 4.0 (右)	4.2				町道巻込部
NO. 6 + 4.0 (右)	3.8				町道舗装復旧部
NO. 6 + 9.5 (右)	2.5				町道舗装復旧部
NO. 6 + 9.5 ~ 6 + 12.8 (右)	3.8				町道巻込部
NO. 6 + 12.8 ~ 8 + 3.0 (右)	30.2				
NO. 3 + 1.9 (右)					横断歩道前
NO. 6 + 5.0 (右)		3.6			町道部
NO. 2 + 1.0 ~ 2 + 5.0 CL					
NO. 1 + 13.1 ~ 2 + 1.0 CL					中央実線
NO. 2 + 2.125 ~ 4 + 12.125 CL					中央実線
NO. 6 + 0.000 ~ 8 + 3.000 CL				21.5	
合 計	87.5	3.6	0.0	21.5	

工種数量集計表

事業区分：道路改良

工事区分：道路付属施設二

[illegible]

数量調書

細 別：道路付属施設工
規 格：視線誘導標

略図	測 点	土中式	コンクリート建込式	備考
土中建込式 コンクリート建込式	NO. 3 + 2.50 L			
	NO. 4 + 0.00 L			
	NO. 4 + 17.70 L			
	NO. 5 + 13.90 L			
	NO. 6 + 12.80 L	1.0		
	NO. 7 + 10.20 L	1.0		
	NO. 8 + 8.85 L			
	NO. 2 + 5.90 R			
	NO. 3 + 1.90 R			
	NO. 4 + 1.10 R			
	NO. 4 + 17.20 R			
	NO. 6 + 0.00 R			
	NO. 6 + 12.40 R		1.0	
	NO. 7 + 9.50 R		1.0	
	NO. 8 + 4.80 R			
	合 計	2.0	2.0	