

令和8年度 工事番号 第6821号

奥平部海岸海岸維持

工事

参 考 資 料

東津軽郡 今別町 大字 奥平部 地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|               |                                |           |       |
|---------------|--------------------------------|-----------|-------|
| 単 価 使 用 年 月   | 2026年8月                        |           |       |
| 歩 掛 適 用 年 月   | 2026年8月                        | 係 数 ラ ン ク | 1     |
| 基 準 適 用 年 月   | 2026年8月                        |           |       |
| 単 価 地 区       | 今別町                            |           |       |
| 豪 雪 割 増       | B 地区                           |           |       |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 1%                             |           |       |
| 現場環境改善費（率計上）  |                                |           |       |
| 市 街 地 補 正     | 市街地以外                          |           |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                                |           |       |
| 主 た る 工 種     | 03:海岸工事                        |           |       |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |           | 1. 0  |
| 除 雪 工 事 補 正   | 未使用                            |           | 1. 00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし                           |           | 1. 0  |
| 週 休 2 日 補 正   | 週休 2 日(月単位)                    |           | 1. 01 |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|                 |                                |       |
|-----------------|--------------------------------|-------|
| 現場管理費           |                                |       |
| 施 工 地 域 等 補 正   | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | 1.0   |
| 工 期 日 数         | 0日間                            |       |
| 冬 期 日 数         | 0日間                            |       |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分   | 4級地                            | 1.20% |
| 施 工 時 期 補 正     | 任意設定                           | 0.84% |
| 緊 急 工 事 補 正     | 補正なし                           | 0.00% |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし                           | 0.00% |
| I C T 施 工 補 正   | 補正なし                           | 1.0   |
| 週 休 2 日 補 正     | 週休2日(月単位)                      | 1.02  |
| 工 期 延 長 日 数     | 0日間                            |       |
| 一般管理費           |                                |       |
| 前払金支出割合による補正    | 補正を行わない                        | 1.00  |
| 財団法人等による補正      | 補正を行わない                        | 1.00  |
| 契約保証に係る補正率      | 金銭的保証                          | 0.04% |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名                 | 奥平部海岸海岸維持工事 |                              |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>堤防・護岸 |      |
|---------------------|-------------|------------------------------|----|----|----|--------------|---------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別       |             | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要   |
| 堤防・護岸               |             |                              |    |    |    |              |               |      |
|                     |             |                              | 式  | 1  |    |              |               |      |
| 護岸工                 |             |                              |    |    |    |              |               |      |
|                     |             |                              | 式  | 1  |    |              |               |      |
| コンクリート被覆工(天端被覆工)    |             |                              |    |    |    |              |               |      |
|                     |             |                              | 式  | 1  |    |              |               |      |
| コンクリート              |             | コンクリート規格:土木(3)・港湾(6) 18-8-40 |    |    |    |              |               | 内 1号 |
|                     |             |                              | m3 | 28 |    |              |               |      |
| 目地板                 |             | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10            |    |    |    |              |               | 内 2号 |
|                     |             |                              | m2 | 14 |    |              |               |      |
| 型枠                  |             | 型枠の種類:一般型枠                   |    |    |    |              |               | 内 3号 |
|                     |             |                              | m2 | 13 |    |              |               |      |
| コンクリート被覆工(表法被覆工(1)) |             |                              |    |    |    |              |               |      |
|                     |             |                              | 式  | 1  |    |              |               |      |
| コンクリート              |             | コンクリート規格:土木(3)・港湾(6) 18-8-40 |    |    |    |              |               | 内 4号 |
|                     |             |                              | m3 | 77 |    |              |               |      |
| 目地板                 |             | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10            |    |    |    |              |               | 内 5号 |
|                     |             |                              | m2 | 45 |    |              |               |      |
| 型枠                  |             | 型枠の種類:一般型枠                   |    |    |    |              |               | 内 6号 |
|                     |             |                              | m2 | 20 |    |              |               |      |
| コンクリート被覆工(表法被覆工(2)) |             |                              |    |    |    |              |               |      |
|                     |             |                              | 式  | 1  |    |              |               |      |
| コンクリート              |             | コンクリート規格:土木(3)・港湾(6) 18-8-40 |    |    |    |              |               | 内 7号 |
|                     |             |                              | m3 | 35 |    |              |               |      |
| 目地板                 |             | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10            |    |    |    |              |               | 内 8号 |
|                     |             |                              | m2 | 24 |    |              |               |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名                | 奥平部海岸海岸維持工事                  |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>堤防・護岸 |       |
|--------------------|------------------------------|----|-----|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                           | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 型枠                 | 型枠の種類：一般型枠                   |    |     |    |              |               | 内 9号  |
|                    |                              | m2 | 6   |    |              |               |       |
| コンクリート被覆工(縦隔壁工(1)) |                              |    |     |    |              |               |       |
|                    |                              | 式  | 1   |    |              |               |       |
| コンクリート             | コンクリート規格：土木(3)・港湾(6) 18-8-40 |    |     |    |              |               | 内 10号 |
|                    |                              | m3 | 1   |    |              |               |       |
| 目地板                | 目地板の種類：瀝青質目地板t=10            |    |     |    |              |               | 内 11号 |
|                    |                              | m2 | 0.4 |    |              |               |       |
| 型枠                 | 型枠の種類：一般型枠                   |    |     |    |              |               | 内 12号 |
|                    |                              | m2 | 7   |    |              |               |       |
| コンクリート被覆工(波除溝工)    |                              |    |     |    |              |               |       |
|                    |                              | 式  | 1   |    |              |               |       |
| コンクリート             | コンクリート規格：土木(3)・港湾(6) 18-8-40 |    |     |    |              |               | 内 13号 |
|                    |                              | m3 | 18  |    |              |               |       |
| 目地板                | 目地板の種類：瀝青質目地板t=10            |    |     |    |              |               | 内 14号 |
|                    |                              | m2 | 4   |    |              |               |       |
| 型枠                 | 型枠の種類：一般型枠                   |    |     |    |              |               | 内 15号 |
|                    |                              | m2 | 56  |    |              |               |       |
| コンクリート被覆工(側壁工(1))  |                              |    |     |    |              |               |       |
|                    |                              | 式  | 1   |    |              |               |       |
| コンクリート             | コンクリート規格：土木(3)・港湾(6) 18-8-40 |    |     |    |              |               | 内 16号 |
|                    |                              | m3 | 1   |    |              |               |       |
| 目地板                | 目地板の種類：瀝青質目地板t=10            |    |     |    |              |               | 内 17号 |
|                    |                              | m2 | 0.2 |    |              |               |       |
| 型枠                 | 型枠の種類：一般型枠                   |    |     |    |              |               | 内 18号 |
|                    |                              | m2 | 6   |    |              |               |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名            | 奥平部海岸海岸維持工事 |                              |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>堤防・護岸 |       |
|----------------|-------------|------------------------------|----|-----|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別  |             | 規格                           | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| コンクリート被覆工(排水工) |             |                              |    |     |    |              |               |       |
|                |             | 式                            | 1  |     |    |              |               |       |
| コンクリート         |             | コンクリート規格:土木(3)・港湾(6) 18-8-40 |    |     |    |              |               | 内 19号 |
|                |             |                              | m3 | 1   |    |              |               |       |
| 型枠             |             | 型枠の種類:一般型枠                   |    |     |    |              |               | 内 20号 |
|                |             |                              | m2 | 13  |    |              |               |       |
| 側溝蓋            |             | U型側溝蓋 再利用撤去・据付               |    |     |    |              |               | 内 21号 |
|                |             |                              | 枚  | 24  |    |              |               |       |
| 構造物撤去工         |             |                              |    |     |    |              |               |       |
|                |             |                              | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 構造物取壊し工        |             |                              |    |     |    |              |               |       |
|                |             |                              | 式  | 1   |    |              |               |       |
| コンクリート構造物取壊し   |             |                              |    |     |    |              |               | 内 22号 |
|                |             |                              | m3 | 31  |    |              |               |       |
| コンクリートはつり      |             | 平均はつり厚:3cm以下                 |    |     |    |              |               | 内 23号 |
|                |             |                              | m2 | 534 |    |              |               |       |
| 運搬処理工          |             |                              |    |     |    |              |               |       |
|                |             |                              | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 殻運搬            |             | 殻種別:コンクリート殻(無筋)              |    |     |    |              |               | 内 24号 |
|                |             |                              | m3 | 47  |    |              |               |       |
| 殻処分            |             | 殻種別:コンクリート殻(無筋)              |    |     |    |              |               | 内 25号 |
|                |             |                              | m3 | 47  |    |              |               |       |
| 仮設工            |             |                              |    |     |    |              |               |       |
|                |             |                              | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 工事用道路工         |             |                              |    |     |    |              |               |       |
|                |             |                              | 式  | 1   |    |              |               |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 奥平部海岸海岸維持工事                         |    |      |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>堤防・護岸 |       |
|---------------|-------------------------------------|----|------|----|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                     | 規格 | 単位   | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 敷鉄板           | 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去  |    |      |    |    |              |               | 内 26号 |
|               |                                     | m2 | 651  |    |    |              |               |       |
| 土留・仮締切工       |                                     |    |      |    |    |              |               |       |
|               |                                     | 式  | 1    |    |    |              |               |       |
| 土のう           | 大型土のう規格:φ1100 H=1.08m 製作(購入土)・設置・撤去 |    |      |    |    |              |               | 内 27号 |
|               |                                     | 袋  | 275  |    |    |              |               |       |
| 締切盛土          |                                     |    |      |    |    |              |               | 内 28号 |
|               |                                     | m3 | 470  |    |    |              |               |       |
| 締切盛土撤去        |                                     |    |      |    |    |              |               | 内 29号 |
|               |                                     | m3 | 470  |    |    |              |               |       |
| 直接工事費         |                                     |    |      |    |    |              |               |       |
|               |                                     | 式  | 1    |    |    |              |               |       |
| 共通仮設          |                                     |    |      |    |    |              |               |       |
|               |                                     | 式  | 1    |    |    |              |               |       |
| 共通仮設費         |                                     |    |      |    |    |              |               |       |
|               |                                     | 式  | 1    |    |    |              |               |       |
| 運搬費           |                                     |    |      |    |    |              |               |       |
|               |                                     | 式  | 1    |    |    |              |               |       |
| 仮設材運搬費        |                                     |    |      |    |    |              |               | 内 30号 |
|               |                                     | t  | 64.2 |    |    |              |               |       |
| 役務費           |                                     |    |      |    |    |              |               |       |
|               |                                     | 式  | 1    |    |    |              |               |       |
| 借地料           |                                     |    |      |    |    |              |               | 内 31号 |
|               |                                     | 式  | 1    |    |    |              |               |       |
| 現場環境改善費       |                                     |    |      |    |    |              |               |       |
|               |                                     | 式  | 1    |    |    |              |               |       |

# 設計内訳書（本01）

|               |             |    |    |    |    |              |               |    |
|---------------|-------------|----|----|----|----|--------------|---------------|----|
| 工事名           | 奥平部海岸海岸維持工事 |    |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>堤防・護岸 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |             | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要 |
| 現場環境改善費（率計上）  |             |    |    |    |    |              |               |    |
|               |             |    | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 共通仮設費（率計上）    |             |    |    |    |    |              |               |    |
|               |             |    | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 純工事費          |             |    |    |    |    |              |               |    |
|               |             |    | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 現場管理費         |             |    |    |    |    |              |               |    |
|               |             |    | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 工事原価          |             |    |    |    |    |              |               |    |
|               |             |    | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 一般管理費等        |             |    |    |    |    |              |               |    |
|               |             |    | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 工事価格          |             |    |    |    |    |              |               |    |
|               |             |    | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |             |    |    |    |    |              |               |    |
|               |             |    | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 工事費計          |             |    |    |    |    |              |               |    |
|               |             |    | 式  | 1  |    |              |               |    |
|               |             |    |    |    |    |              |               |    |
|               |             |    |    |    |    |              |               |    |
|               |             |    |    |    |    |              |               |    |
|               |             |    |    |    |    |              |               |    |
|               |             |    |    |    |    |              |               |    |
|               |             |    |    |    |    |              |               |    |
|               |             |    |    |    |    |              |               |    |
|               |             |    |    |    |    |              |               |    |



# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |        |  |                                                                          |  |    |      |    |    |         |                          |
|------------------------|--------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|----|------|----|----|---------|--------------------------|
| 内 1号                   | コンクリート |  | コンクリート規格:土木(3)・港湾(6) 18-8-40                                             |  |    |      |    |    |         |                          |
|                        |        |  |                                                                          |  |    |      |    |    |         |                          |
| 名称・規格                  |        |  | 条件                                                                       |  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                       |
| コンクリート<br><br>CB240010 |        |  | 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(3)・港湾(6) 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, |  |    |      |    |    |         | 02-03-01<br><br>管理費区分: 0 |
|                        |        |  |                                                                          |  | m3 | 27.9 |    |    |         |                          |
| 合計                     |        |  |                                                                          |  |    |      |    |    |         |                          |
|                        |        |  |                                                                          |  |    |      |    |    |         |                          |
|                        |        |  |                                                                          |  |    |      |    |    |         |                          |
|                        |        |  |                                                                          |  |    |      |    |    |         |                          |
|                        |        |  |                                                                          |  |    |      |    |    |         |                          |
|                        |        |  |                                                                          |  |    |      |    |    |         |                          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                    |                   |      |    |    |         |           |
|----------|-------|--------------------|-------------------|------|----|----|---------|-----------|
| 内 2号     | 目地板   |                    | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 |      |    |    |         |           |
|          | 名称・規格 | 条件                 | 単位                | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 目地板      |       | 30m2以上, 瀝青質目地板t=10 |                   |      |    |    |         | 02-02-18  |
| CB224710 |       |                    | m2                | 14.2 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |       |                    |                   |      |    |    |         |           |
|          |       |                    |                   |      |    |    |         |           |
|          |       |                    |                   |      |    |    |         |           |
|          |       |                    |                   |      |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |          |                |    |      |    |    |         |          |
|------|----------|----------------|----|------|----|----|---------|----------|
| 内 3号 | 型枠       | 型枠の種類:一般型枠     |    |      |    |    |         |          |
|      | 名称・規格    | 条件             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 型枠   | CB240210 | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 |    |      |    |    |         | 02-02-06 |
|      |          |                | m2 | 12.5 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計   |          |                |    |      |    |    |         |          |
|      |          |                |    |      |    |    |         |          |
|      |          |                |    |      |    |    |         |          |
|      |          |                |    |      |    |    |         |          |
|      |          |                |    |      |    |    |         |          |
|      |          |                |    |      |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |        |                                                                          |    |    |    |    |    |          |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----------|
| 内 4号                   | コンクリート | コンクリート規格:土木(3)・港湾(6) 18-8-40                                             |    |    |    |    |    |          |
|                        |        | 名称・規格                                                                    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減  |
| コンクリート<br><br>CB240010 |        | 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(3)・港湾(6) 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, |    |    |    |    |    | 02-03-01 |
|                        |        |                                                                          | m3 | 77 |    |    |    | 管理費区分: 0 |
| 合計                     |        |                                                                          |    |    |    |    |    |          |
|                        |        |                                                                          |    |    |    |    |    |          |
|                        |        |                                                                          |    |    |    |    |    |          |
|                        |        |                                                                          |    |    |    |    |    |          |
|                        |        |                                                                          |    |    |    |    |    |          |
|                        |        |                                                                          |    |    |    |    |    |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                    |                   |       |    |    |         |          |
|----------|-------|--------------------|-------------------|-------|----|----|---------|----------|
| 内 5号     | 目地板   |                    | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 |       |    |    |         |          |
|          | 名称・規格 | 条件                 | 単位                | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 目地板      |       | 30m2以上, 瀝青質目地板t=10 |                   |       |    |    |         | 02-02-18 |
| CB224710 |       |                    | m2                | 44. 8 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 合計       |       |                    |                   |       |    |    |         |          |
|          |       |                    |                   |       |    |    |         |          |
|          |       |                    |                   |       |    |    |         |          |
|          |       |                    |                   |       |    |    |         |          |
|          |       |                    |                   |       |    |    |         |          |
|          |       |                    |                   |       |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |    |                |            |      |    |    |         |           |
|--------------------|----|----------------|------------|------|----|----|---------|-----------|
| 内 6号               | 型枠 |                | 型枠の種類:一般型枠 |      |    |    |         |           |
|                    |    |                |            |      |    |    |         |           |
| 名称・規格              |    | 条件             | 単位         | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 型枠<br><br>CB240210 |    | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 |            |      |    |    |         | 02-02-06  |
|                    |    |                | m2         | 20.3 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計                 |    |                |            |      |    |    |         |           |
|                    |    |                |            |      |    |    |         |           |
|                    |    |                |            |      |    |    |         |           |
|                    |    |                |            |      |    |    |         |           |
|                    |    |                |            |      |    |    |         |           |
|                    |    |                |            |      |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 7号               | コンクリート                                                                 | コンクリート規格:土木(3)・港湾(6) 18-8-40 |       |    |    |         |                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----|----|---------|----------------------|
| 名称・規格              | 条件                                                                     | 単位                           | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                   |
| コンクリート<br>CB240010 | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,土木(3)・港湾(6) 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, | m3                           | 35. 1 |    |    |         | 02-03-01<br>管理費区分: 0 |
| 合計                 |                                                                        |                              |       |    |    |         |                      |
|                    |                                                                        |                              |       |    |    |         |                      |
|                    |                                                                        |                              |       |    |    |         |                      |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 8号            | 目地板                | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 |       |    |    |         |                      |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------|----|----|---------|----------------------|
| 名称・規格           | 条件                 | 単位                | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                   |
| 目地板<br>CB224710 | 30m2以上, 瀝青質目地板t=10 | m2                | 24. 1 |    |    |         | 02-02-18<br>管理費区分: 0 |
| 合計              |                    |                   |       |    |    |         |                      |
|                 |                    |                   |       |    |    |         |                      |
|                 |                    |                   |       |    |    |         |                      |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                |            |     |    |    |         |          |
|----------|-------|----------------|------------|-----|----|----|---------|----------|
| 内 9号     | 型枠    |                | 型枠の種類:一般型枠 |     |    |    |         |          |
|          | 名称・規格 | 条件             | 単位         | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 型枠       |       | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 |            |     |    |    |         | 02-02-06 |
| CB240210 |       |                | m2         | 5.8 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |       |                |            |     |    |    |         |          |
|          |       |                |            |     |    |    |         |          |
|          |       |                |            |     |    |    |         |          |
|          |       |                |            |     |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |        |                                                         |    |     |    |    |         |          |
|------------------------|--------|---------------------------------------------------------|----|-----|----|----|---------|----------|
| 内 10号                  | コンクリート | コンクリート規格:土木(3)・港湾(6) 18-8-40                            |    |     |    |    |         |          |
|                        |        |                                                         |    |     |    |    |         |          |
| 名称・規格                  |        | 条件                                                      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| コンクリート<br><br>CB240010 |        | 小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,土木(3)・港湾(6) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用 |    |     |    |    |         | 02-03-01 |
|                        |        |                                                         | m3 | 1.1 |    |    |         | 管理費区分:0  |
| 合計                     |        |                                                         |    |     |    |    |         |          |
|                        |        |                                                         |    |     |    |    |         |          |
|                        |        |                                                         |    |     |    |    |         |          |
|                        |        |                                                         |    |     |    |    |         |          |
|                        |        |                                                         |    |     |    |    |         |          |
|                        |        |                                                         |    |     |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                     |       |                    |                   |      |    |    |         |           |
|---------------------|-------|--------------------|-------------------|------|----|----|---------|-----------|
| 内 11号               | 目地板   |                    | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 |      |    |    |         |           |
|                     | 名称・規格 | 条件                 | 単位                | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 目地板<br><br>CB224710 |       | 30m2以上, 瀝青質目地板t=10 |                   |      |    |    |         | 02-02-18  |
|                     |       |                    | m2                | 0. 4 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計                  |       |                    |                   |      |    |    |         |           |
|                     |       |                    |                   |      |    |    |         |           |
|                     |       |                    |                   |      |    |    |         |           |
|                     |       |                    |                   |      |    |    |         |           |
|                     |       |                    |                   |      |    |    |         |           |
|                     |       |                    |                   |      |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |             |       |     |    |  |    |    |                       |
|-------|----------|-------------|-------|-----|----|--|----|----|-----------------------|
| 内 12号 | 型枠       | 型枠の種類:一般型枠  |       |     |    |  |    |    |                       |
|       |          |             | 名称・規格 |     | 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価                    |
| 型枠    | CB240210 | 一般型枠, 小型構造物 |       |     |    |  |    |    | 02-02-06<br>管理費区分 : 0 |
|       |          |             | m2    | 6.6 |    |  |    |    |                       |
| 合計    |          |             |       |     |    |  |    |    |                       |
|       |          |             |       |     |    |  |    |    |                       |
|       |          |             |       |     |    |  |    |    |                       |
|       |          |             |       |     |    |  |    |    |                       |
|       |          |             |       |     |    |  |    |    |                       |
|       |          |             |       |     |    |  |    |    |                       |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |        |                                                        |                              |      |    |    |         |          |
|----------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------|----|----|---------|----------|
| 内 13号    | コンクリート |                                                        | コンクリート規格:土木(3)・港湾(6) 18-8-40 |      |    |    |         |          |
|          | 名称・規格  | 条件                                                     | 単位                           | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| コンクリート   |        | 小型構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,土木(3)・港湾(6) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用 |                              |      |    |    |         | 02-03-01 |
| CB240010 |        |                                                        | m3                           | 17.6 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |        |                                                        |                              |      |    |    |         |          |
|          |        |                                                        |                              |      |    |    |         |          |
|          |        |                                                        |                              |      |    |    |         |          |
|          |        |                                                        |                              |      |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |                    |                   |      |    |    |         |           |
|----------|-----|--------------------|-------------------|------|----|----|---------|-----------|
| 内 14号    | 目地板 |                    | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 |      |    |    |         |           |
| 名称・規格    |     | 条件                 | 単位                | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 目地板      |     | 30m2以上, 瀝青質目地板t=10 |                   |      |    |    |         | 02-02-18  |
| CB224710 |     |                    | m2                | 3. 5 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |     |                    |                   |      |    |    |         |           |
|          |     |                    |                   |      |    |    |         |           |
|          |     |                    |                   |      |    |    |         |           |
|          |     |                    |                   |      |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |             |            |    |    |    |         |           |
|----------|-------|-------------|------------|----|----|----|---------|-----------|
| 内 15号    | 型枠    |             | 型枠の種類:一般型枠 |    |    |    |         |           |
|          | 名称・規格 | 条件          | 単位         | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 型枠       |       | 一般型枠, 小型構造物 |            |    |    |    |         | 02-02-06  |
| CB240210 |       |             | m2         | 56 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |       |             |            |    |    |    |         |           |
|          |       |             |            |    |    |    |         |           |
|          |       |             |            |    |    |    |         |           |
|          |       |             |            |    |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |        |                                                         |    |     |    |    |         |          |
|------------------------|--------|---------------------------------------------------------|----|-----|----|----|---------|----------|
| 内 16号                  | コンクリート | コンクリート規格:土木(3)・港湾(6) 18-8-40                            |    |     |    |    |         |          |
|                        |        |                                                         |    |     |    |    |         |          |
| 名称・規格                  |        | 条件                                                      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| コンクリート<br><br>CB240010 |        | 小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,土木(3)・港湾(6) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用 |    |     |    |    |         | 02-03-01 |
|                        |        |                                                         | m3 | 1.1 |    |    |         | 管理費区分:0  |
| 合計                     |        |                                                         |    |     |    |    |         |          |
|                        |        |                                                         |    |     |    |    |         |          |
|                        |        |                                                         |    |     |    |    |         |          |
|                        |        |                                                         |    |     |    |    |         |          |
|                        |        |                                                         |    |     |    |    |         |          |
|                        |        |                                                         |    |     |    |    |         |          |



# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                    |                   |      |    |    |         |           |
|----------|-------|--------------------|-------------------|------|----|----|---------|-----------|
| 内 17号    | 目地板   |                    | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 |      |    |    |         |           |
|          | 名称・規格 | 条件                 | 単位                | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 目地板      |       | 30m2以上, 瀝青質目地板t=10 |                   |      |    |    |         | 02-02-18  |
| CB224710 |       |                    | m2                | 0. 2 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |       |                    |                   |      |    |    |         |           |
|          |       |                    |                   |      |    |    |         |           |
|          |       |                    |                   |      |    |    |         |           |
|          |       |                    |                   |      |    |    |         |           |
|          |       |                    |                   |      |    |    |         |           |
|          |       |                    |                   |      |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |    |             |       |      |    |  |    |                           |    |
|--------------------|----|-------------|-------|------|----|--|----|---------------------------|----|
| 内 18号              | 型枠 | 型枠の種類:一般型枠  |       |      |    |  |    |                           |    |
|                    |    |             | 名称・規格 |      | 条件 |  | 単位 | 数量                        | 単価 |
| 型枠<br><br>CB240210 |    | 一般型枠, 小型構造物 |       |      |    |  |    | 02-02-06<br><br>管理費区分 : 0 |    |
|                    |    |             | m2    | 5. 5 |    |  |    |                           |    |
| 合計                 |    |             |       |      |    |  |    |                           |    |
|                    |    |             |       |      |    |  |    |                           |    |
|                    |    |             |       |      |    |  |    |                           |    |
|                    |    |             |       |      |    |  |    |                           |    |
|                    |    |             |       |      |    |  |    |                           |    |
|                    |    |             |       |      |    |  |    |                           |    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |        |          |                                                        |     |    |    |    |    |         |          |
|--------|--------|----------|--------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|---------|----------|
| 内 19号  | コンクリート |          | コンクリート規格:土木(3)・港湾(6) 18-8-40                           |     |    |    |    |    |         |          |
|        | 名称・規格  |          | 条件                                                     |     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| コンクリート |        | CB240010 | 小型構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,土木(3)・港湾(6) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用 |     |    |    |    |    |         | 02-03-01 |
|        |        |          | m3                                                     | 1.2 |    |    |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計     |        |          |                                                        |     |    |    |    |    |         |          |
|        |        |          |                                                        |     |    |    |    |    |         |          |
|        |        |          |                                                        |     |    |    |    |    |         |          |
|        |        |          |                                                        |     |    |    |    |    |         |          |
|        |        |          |                                                        |     |    |    |    |    |         |          |
|        |        |          |                                                        |     |    |    |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |    |    |    |    |         |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----|----|----|----|---------|----|
| 内 20号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 型枠 | 型枠の種類:一般型枠 |    |    |    |    |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |    |    |    |    |         |    |
| 名称・規格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 条件         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 型枠<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |    |            |    |    |    |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 21号    | 側溝蓋                                          | U型側溝蓋 再利用撤去・据付 |    |    |    |         |               |
|----------|----------------------------------------------|----------------|----|----|----|---------|---------------|
| 名称・規格    | 条件                                           | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 蓋版       | 再利用撤去・据付け, 無し, U型側溝蓋, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し |                |    |    |    |         | 単 1号 01-10-01 |
| WB821430 |                                              | 枚              | 24 |    |    |         | 管理費区分 : 0     |
| 合計       |                                              |                |    |    |    |         |               |
|          |                                              |                |    |    |    |         |               |
|          |                                              |                |    |    |    |         |               |
|          |                                              |                |    |    |    |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 22号    | コンクリート構造物取壊し            |    |       |    |    |         |               |
|----------|-------------------------|----|-------|----|----|---------|---------------|
| 名称・規格    | 条件                      | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 |    |       |    |    |         | 単 2号 06-01-04 |
| WB824010 |                         | m3 | 30. 8 |    |    |         | 管理費区分 : 0     |
| 合計       |                         |    |       |    |    |         |               |
|          |                         |    |       |    |    |         |               |
|          |                         |    |       |    |    |         |               |
|          |                         |    |       |    |    |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |           |              |              |        |    |    |         |           |
|-----------|-----------|--------------|--------------|--------|----|----|---------|-----------|
| 内 23号     | コンクリートはつり |              | 平均はつり厚:3cm以下 |        |    |    |         |           |
|           | 名称・規格     | 条件           | 単位           | 数量     | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| コンクリートはつり |           | 3cm以下, 全ての費用 |              |        |    |    |         | 02-02-14  |
| CB224250  |           |              | m2           | 534. 1 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計        |           |              |              |        |    |    |         |           |
|           |           |              |              |        |    |    |         |           |
|           |           |              |              |        |    |    |         |           |
|           |           |              |              |        |    |    |         |           |
|           |           |              |              |        |    |    |         |           |
|           |           |              |              |        |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                                           |                 |      |    |    |         |          |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------|----|----|---------|----------|
| 内 24号 | 殻運搬   |                                                           | 殻種別:コンクリート殻(無筋) |      |    |    |         |          |
|       | 名称・規格 | 条件                                                        | 単位              | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 殻運搬   |       | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 58.8km以下, 全ての費用<br>CB227010 |                 |      |    |    |         | 02-02-07 |
|       |       |                                                           | m3              | 46.8 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計    |       |                                                           |                 |      |    |    |         |          |
|       |       |                                                           |                 |      |    |    |         |          |
|       |       |                                                           |                 |      |    |    |         |          |
|       |       |                                                           |                 |      |    |    |         |          |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |          |                 |     |    |    |         |               |
|--------|-------|----------|-----------------|-----|----|----|---------|---------------|
| 内 25号  | 殻処分   |          | 殻種別:コンクリート殻(無筋) |     |    |    |         |               |
|        | 名称・規格 | 条件       | 単位              | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 処分費(t) |       | WB020052 |                 |     |    |    |         | 単 3号 01-02-02 |
|        |       |          | t               | 110 |    |    |         | 管理費区分:T       |
| 合計     |       |          |                 |     |    |    |         |               |
|        |       |          |                 |     |    |    |         |               |
|        |       |          |                 |     |    |    |         |               |
|        |       |          |                 |     |    |    |         |               |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |     |  |                                            |    |     |    |    |         |                               |
|--------------------------|-----|--|--------------------------------------------|----|-----|----|----|---------|-------------------------------|
| 内 26号                    | 敷鉄板 |  | 鋼材規格:22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分:<br>設置・撤去 |    |     |    |    |         |                               |
|                          |     |  |                                            |    |     |    |    |         |                               |
| 名称・規格                    |     |  | 条件                                         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                            |
| 敷鉄板設置・撤去<br><br>WB253610 |     |  | 設置・撤去                                      |    |     |    |    |         | 単 4号 02-05-16<br><br>管理費区分: 0 |
|                          |     |  |                                            | m2 | 651 |    |    |         |                               |
| 敷鉄板賃料<br><br>WB253630    |     |  | 22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 136日, 無, 有       |    |     |    |    |         | 単 5号 02-05-16<br><br>管理費区分: 0 |
|                          |     |  |                                            | 枚  | 40  |    |    |         |                               |
| 合計                       |     |  |                                            |    |     |    |    |         |                               |
|                          |     |  |                                            |    |     |    |    |         |                               |
|                          |     |  |                                            |    |     |    |    |         |                               |
|                          |     |  |                                            |    |     |    |    |         |                               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 27号              | 土のう                          | 大型土のう規格: φ1100 H=1. 08m 製作(購入土)・設置・撤去 |     |    |    |         |                           |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----|----|----|---------|---------------------------|
| 名称・規格              | 条件                           | 単位                                    | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 大型土のう工<br>WB252730 | 製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m | 袋                                     | 275 |    |    |         | 単 6号 02-05-10<br>管理費区分: 0 |
| 大型土のう工<br>WB252730 | 移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m | 袋                                     | 61  |    |    |         | 単 7号 02-05-10<br>管理費区分: 0 |
| 大型土のう工<br>WB252730 | 撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m         | 袋                                     | 275 |    |    |         | 単 8号 02-05-10<br>管理費区分: 0 |
| 合計                 |                              |                                       |     |    |    |         |                           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 28号                | 締切盛土           |    |     |    |    |         |                      |
|----------------------|----------------|----|-----|----|----|---------|----------------------|
| 名称・規格                | 条件             | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                   |
| 路体(築堤)盛土<br>CB210510 | 2. 5m以上4. 0m未満 | m3 | 152 |    |    |         | 02-01-02<br>管理費区分: 0 |
| 路体(築堤)盛土<br>CB210510 | 2. 5m未満        | m3 | 313 |    |    |         | 02-01-02<br>管理費区分: 0 |
| 土材料<br>CB210550      |                | m3 | 519 |    |    |         | 02-01-02<br>管理費区分: 0 |
| 合計                   |                |    |     |    |    |         |                      |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 29号    | 締切盛土撤去                                                      |    |     |    |    |         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件                                                          | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 掘削       | 土砂, オブソカッ, 無し, 無し, 5, 000m3未満                               |    |     |    |    |         | 02-01-02  |
| CB210100 |                                                             | m3 | 465 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 土砂等運搬    | 標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km以下 |    |     |    |    |         | 02-01-02  |
| CB210110 |                                                             | m3 | 662 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 路体(築堤)盛土 | 4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し                                    |    |     |    |    |         | 02-01-02  |
| CB210510 |                                                             | m3 | 596 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                                                             |    |     |    |    |         |           |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 30号                         | 仮設材運搬費                                            |    |        |    |    |         |                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----|--------|----|----|---------|----------------|
| 名称・規格                         | 条件                                                | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 52. 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 |    |        |    |    |         | 単 9号 01-02-02  |
| WB010020                      |                                                   | t  | 64. 16 |    |    |         | 管理費区分 : 0      |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 52. 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 |    |        |    |    |         | 単 9号 01-02-02  |
| WB010020                      |                                                   | t  | 64. 16 |    |    |         | 管理費区分 : 0      |
| 仮設材等の積込み取卸し費                  | 積込み、取卸し(往復分)                                      |    |        |    |    |         | 単 10号 01-02-02 |
| WB010030                      |                                                   | t  | 64. 16 |    |    |         | 管理費区分 : 0      |
| 合計                            |                                                   |    |        |    |    |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 31号     | 借地料 |    |    |    |    |         |                |
|-----------|-----|----|----|----|----|---------|----------------|
| 名称・規格     | 条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 借地料(一式入力) |     |    |    |    |    |         | 単 11号 01-02-02 |
| WB010220  |     | 式  | 1  |    |    |         | 管理費区分 : 0      |
| 合計        |     |    |    |    |    |         |                |
|           |     |    |    |    |    |         |                |
|           |     |    |    |    |    |         |                |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |    |                                                  |    |     |      |     |           |  |
|-------------------------------|----|--------------------------------------------------|----|-----|------|-----|-----------|--|
| 単 1号<br>WB821430              | 蓋版 | 再利用撤去・据付け, 無し, U型側溝蓋<br>, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し | 単位 | 枚   | 単位数量 | 100 | 単価        |  |
| 名称・規格                         |    | 条件                                               | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要        |  |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>170kg以下 制約無 |    | Q001367002                                       | 枚  | 100 |      |     | 管理費区分 : 0 |  |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>170kg以下 制約無 |    | Q001367002                                       | 枚  | 100 |      |     | 管理費区分 : 0 |  |
| 諸雑費(まるめ)                      |    | ZS3000004                                        | 式  | 1   |      |     | 管理費区分 : 0 |  |
| 合計                            |    |                                                  |    |     |      |     |           |  |
| 単価                            |    |                                                  |    |     |      |     | 円/枚       |  |
|                               |    |                                                  |    |     |      |     |           |  |
|                               |    |                                                  |    |     |      |     |           |  |
|                               |    |                                                  |    |     |      |     |           |  |
|                               |    |                                                  |    |     |      |     |           |  |
|                               |    |                                                  |    |     |      |     |           |  |
|                               |    |                                                  |    |     |      |     |           |  |
|                               |    |                                                  |    |     |      |     |           |  |
|                               |    |                                                  |    |     |      |     |           |  |
|                               |    |                                                  |    |     |      |     |           |  |
|                               |    |                                                  |    |     |      |     |           |  |

## 2 次単価表

| 2 次単価表               |          |                         |    |    |      | 単価使用年月 |         | 2026. 08                |  |
|----------------------|----------|-------------------------|----|----|------|--------|---------|-------------------------|--|
|                      |          |                         |    |    |      | 歩掛適用年月 |         | 2026. 08                |  |
|                      |          |                         |    |    |      | 労務調整係数 |         | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単    2号<br>WB824010  | 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価      |                         |  |
| 名 称 ・ 規 格            |          | 条 件                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘 要     |                         |  |
| 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 |          | Q001611001              |    |    |      |        | 管理費区分：0 |                         |  |
|                      |          |                         | m3 | 1  |      |        |         |                         |  |
| 諸雑費(まるめ)             |          | ZS3000004               |    |    |      |        | 管理費区分：0 |                         |  |
|                      |          |                         | 式  | 1  |      |        |         |                         |  |
| 合 計                  |          |                         |    |    |      |        |         |                         |  |
|                      |          |                         |    |    |      |        |         |                         |  |
| 単 価                  |          |                         |    |    |      |        | 円／m3    |                         |  |
|                      |          |                         |    |    |      |        |         |                         |  |

## 2 次単価表

|                        |         |               |    |     |      |        |           |                           |  |
|------------------------|---------|---------------|----|-----|------|--------|-----------|---------------------------|--|
| 2 次単価表                 |         |               |    |     |      | 単価使用年月 |           | 2026. 08                  |  |
|                        |         |               |    |     |      | 歩掛適用年月 |           | 2026. 08                  |  |
|                        |         |               |    |     |      | 労務調整係数 |           | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単    3号<br>WB020052    | 処分費 (t) |               | 単位 | t   | 単位数量 | 100    | 単価        |                           |  |
| 名称・規格                  |         | 条件            | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要        |                           |  |
| 処分費<br>処分費 (無筋コンクリート殻) |         | Y007600001001 |    |     |      |        | 管理費区分 : T |                           |  |
|                        |         |               | t  | 100 |      |        |           |                           |  |
| 合計                     |         |               |    |     |      |        |           |                           |  |
|                        |         |               |    |     |      |        |           |                           |  |
| 単価                     |         |               |    |     |      |        | 円／t       |                           |  |
|                        |         |               |    |     |      |        |           |                           |  |
|                        |         |               |    |     |      |        |           |                           |  |
|                        |         |               |    |     |      |        |           |                           |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 4号<br>WB253610 | 敷鉄板設置・撤去  | 設置・撤去 | 単位 | m2     | 単位数量 | 100 | 単価             |  |
|------------------|-----------|-------|----|--------|------|-----|----------------|--|
| 名称・規格            |           | 条件    | 単位 | 数量     | 単価   | 金額  | 摘要             |  |
| 土木一般世話役          |           |       |    |        |      |     |                |  |
|                  | R0125     |       | 人  | 0. 295 |      |     | 管理費区分：0        |  |
| とび工              |           |       |    |        |      |     |                |  |
|                  | R0106     |       | 人  | 0. 295 |      |     | 管理費区分：0        |  |
| 普通作業員            |           |       |    |        |      |     |                |  |
|                  | R0102     |       | 人  | 0. 295 |      |     | 管理費区分：0        |  |
| バックホウ(クローラ型)運転   |           |       |    |        |      |     | 単 12号 02-05-16 |  |
|                  | WK250590  |       | 日  | 0. 295 |      |     | 管理費区分：0        |  |
| 諸雑費(率+まるめ)       |           |       |    |        |      |     |                |  |
|                  | ZS8000004 |       | 式  | 1      |      |     | 管理費区分：0        |  |
| 合計               |           |       |    |        |      |     |                |  |
| 単価               |           |       |    |        |      |     | 円／m2           |  |
|                  |           |       |    |        |      |     |                |  |
|                  |           |       |    |        |      |     |                |  |
|                  |           |       |    |        |      |     |                |  |
|                  |           |       |    |        |      |     |                |  |
|                  |           |       |    |        |      |     |                |  |
|                  |           |       |    |        |      |     |                |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |       |                                          |    |    |      |     |           |  |
|-----------------------------|-------|------------------------------------------|----|----|------|-----|-----------|--|
| 単 5号<br>WB253630            | 敷鉄板賃料 | 22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 136日, 無<br>, 有 | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1   | 単価        |  |
| 名 称 ・ 規 格                   |       | 条 件                                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金 額 | 摘 要       |  |
| 敷き鉄板賃料<br>22×1524×6096mm    |       | 供用日数:136日                                |    |    |      |     | 管理費区分 : 0 |  |
| L002413001                  |       |                                          | 枚  | 1  |      |     |           |  |
| 整備費 (敷鉄板)<br>22×1524×6096mm |       |                                          |    |    |      |     | 管理費区分 : 0 |  |
| Z006754002                  |       |                                          | 枚  | 1  |      |     |           |  |
| 諸雑費 (まるめ)                   |       |                                          |    |    |      |     | 管理費区分 : 0 |  |
| ZS3000004                   |       |                                          | 式  | 1  |      |     |           |  |
| 合 計                         |       |                                          |    |    |      |     |           |  |
|                             |       |                                          |    |    |      |     |           |  |
| 単 価                         |       |                                          |    |    |      |     | 円／枚       |  |
|                             |       |                                          |    |    |      |     |           |  |
|                             |       |                                          |    |    |      |     |           |  |
|                             |       |                                          |    |    |      |     |           |  |
|                             |       |                                          |    |    |      |     |           |  |
|                             |       |                                          |    |    |      |     |           |  |
|                             |       |                                          |    |    |      |     |           |  |
|                             |       |                                          |    |    |      |     |           |  |
|                             |       |                                          |    |    |      |     |           |  |
|                             |       |                                          |    |    |      |     |           |  |
|                             |       |                                          |    |    |      |     |           |  |
|                             |       |                                          |    |    |      |     |           |  |
|                             |       |                                          |    |    |      |     |           |  |
|                             |       |                                          |    |    |      |     |           |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 6号<br>WB252730        | 大型土のう工        | 製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m | 単位 | 袋      | 単位数量 | 10 | 単価             |  |
|-------------------------|---------------|------------------------------|----|--------|------|----|----------------|--|
| 名称・規格                   |               | 条件                           | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要             |  |
| 土木一般世話役                 |               |                              |    |        |      |    |                |  |
|                         | R0125         |                              | 人  | 0. 294 |      |    | 管理費区分：0        |  |
| 特殊作業員                   |               |                              |    |        |      |    |                |  |
|                         | R0101         |                              | 人  | 0. 294 |      |    | 管理費区分：0        |  |
| 普通作業員                   |               |                              |    |        |      |    |                |  |
|                         | R0102         |                              | 人  | 0. 294 |      |    | 管理費区分：0        |  |
| 大型土のう袋材<br>φ 110×H108cm |               |                              |    |        |      |    |                |  |
|                         | Y000561101001 |                              | 袋  | 10     |      |    | 管理費区分：0        |  |
| 購入土<br>山土(ルース 現着)       |               |                              |    |        |      |    |                |  |
|                         | Y001613000001 |                              | m3 | 10     |      |    | 管理費区分：0        |  |
| バックホウ(クローラ型) 運転         |               | 製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m      |    |        |      |    | 単 13号 02-05-10 |  |
|                         | WK250500      |                              | 日  | 0. 294 |      |    | 管理費区分：0        |  |
| 諸雑費(率+まるめ)              |               |                              |    |        |      |    |                |  |
|                         | ZS8000004     |                              | 式  | 1      |      |    | 管理費区分：0        |  |
| 合計                      |               |                              |    |        |      |    |                |  |
| 単価                      |               |                              |    |        |      |    | 円／袋            |  |
|                         |               |                              |    |        |      |    |                |  |
|                         |               |                              |    |        |      |    |                |  |
|                         |               |                              |    |        |      |    |                |  |
|                         |               |                              |    |        |      |    |                |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 7号<br>WB252730 | 大型土のう工    | 移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m | 単位 | 袋      | 単位数量 | 10 | 単価             |  |
|------------------|-----------|------------------------------|----|--------|------|----|----------------|--|
| 名称・規格            |           | 条件                           | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要             |  |
| 土木一般世話役          |           |                              |    |        |      |    |                |  |
|                  | R0125     |                              | 人  | 0. 145 |      |    | 管理費区分：0        |  |
| 特殊作業員            |           |                              |    |        |      |    |                |  |
|                  | R0101     |                              | 人  | 0. 145 |      |    | 管理費区分：0        |  |
| 普通作業員            |           |                              |    |        |      |    |                |  |
|                  | R0102     |                              | 人  | 0. 145 |      |    | 管理費区分：0        |  |
| バックホウ(クローラ型)運転   |           | 移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m |    |        |      |    | 単 14号 02-05-10 |  |
|                  | WK250500  |                              | 日  | 0. 145 |      |    | 管理費区分：0        |  |
| 諸雑費(率+まるめ)       |           |                              |    |        |      |    |                |  |
|                  | ZS8000004 |                              | 式  | 1      |      |    | 管理費区分：0        |  |
| 合計               |           |                              |    |        |      |    |                |  |
| 単価               |           |                              |    |        |      |    | 円／袋            |  |
|                  |           |                              |    |        |      |    |                |  |
|                  |           |                              |    |        |      |    |                |  |
|                  |           |                              |    |        |      |    |                |  |
|                  |           |                              |    |        |      |    |                |  |
|                  |           |                              |    |        |      |    |                |  |
|                  |           |                              |    |        |      |    |                |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 8号<br>WB252730 | 大型土のう工    | 撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m | 単位 | 袋      | 単位数量 | 10 | 単価             |  |
|------------------|-----------|----------------------|----|--------|------|----|----------------|--|
| 名称・規格            |           | 条件                   | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要             |  |
| 土木一般世話役          |           |                      |    |        |      |    |                |  |
|                  | R0125     |                      | 人  | 0. 087 |      |    | 管理費区分 : 0      |  |
| 特殊作業員            |           |                      |    |        |      |    |                |  |
|                  | R0101     |                      | 人  | 0. 087 |      |    | 管理費区分 : 0      |  |
| バックホウ(クローラ型)運転   |           | 撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m |    |        |      |    | 単 15号 02-05-10 |  |
|                  | WK250500  |                      | 日  | 0. 087 |      |    | 管理費区分 : 0      |  |
| 諸雑費(率+まるめ)       |           |                      |    |        |      |    |                |  |
|                  | ZS8000004 |                      | 式  | 1      |      |    | 管理費区分 : 0      |  |
| 合計               |           |                      |    |        |      |    |                |  |
| 単価               |           |                      |    |        |      |    | 円／袋            |  |
|                  |           |                      |    |        |      |    |                |  |
|                  |           |                      |    |        |      |    |                |  |
|                  |           |                      |    |        |      |    |                |  |
|                  |           |                      |    |        |      |    |                |  |
|                  |           |                      |    |        |      |    |                |  |
|                  |           |                      |    |        |      |    |                |  |
|                  |           |                      |    |        |      |    |                |  |
|                  |           |                      |    |        |      |    |                |  |
|                  |           |                      |    |        |      |    |                |  |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                     |                               |                                                       |    |    |      | 単価使用年月 |         | 2026. 08                |  |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----|----|------|--------|---------|-------------------------|--|
|                            |                               |                                                       |    |    |      | 歩掛適用年月 |         | 2026. 08                |  |
|                            |                               |                                                       |    |    |      | 労務調整係数 |         | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単    9号<br>WB010020        | 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 52<br>. 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | 単位 | t  | 単位数量 | 1      | 単価      |                         |  |
| 名 称 ・ 規 格                  |                               | 条 件                                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘 要     |                         |  |
| 基本運賃区分B<br>製品長12m以内 60kmまで |                               | Z006810106                                            |    |    |      |        | 管理費区分：0 |                         |  |
|                            |                               |                                                       | t  | 1  |      |        |         |                         |  |
| 合 計                        |                               |                                                       |    |    |      |        |         |                         |  |
|                            |                               |                                                       |    |    |      |        |         |                         |  |
| 単 価                        |                               |                                                       |    |    |      |        | 円／t     |                         |  |
|                            |                               |                                                       |    |    |      |        |         |                         |  |
|                            |                               |                                                       |    |    |      |        |         |                         |  |
|                            |                               |                                                       |    |    |      |        |         |                         |  |

## 2 次単価表

|                   |              |              |    |    |      |        |         |                           |  |
|-------------------|--------------|--------------|----|----|------|--------|---------|---------------------------|--|
| 2 次単価表            |              |              |    |    |      | 単価使用年月 |         | 2026. 08                  |  |
|                   |              |              |    |    |      | 歩掛適用年月 |         | 2026. 08                  |  |
|                   |              |              |    |    |      | 労務調整係数 |         | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単 10号<br>WB010030 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(往復分) | 単位 | t  | 単位数量 | 1      | 単価      |                           |  |
| 名称・規格             |              | 条件           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要      |                           |  |
| 積込み、取卸し費(仮設材等)    |              |              |    |    |      |        | 管理費区分：0 |                           |  |
| Z006800001        |              |              | t  | 2  |      |        |         |                           |  |
| 合計                |              |              |    |    |      |        |         |                           |  |
|                   |              |              |    |    |      |        |         |                           |  |
| 単価                |              |              |    |    |      |        | 円／t     |                           |  |
|                   |              |              |    |    |      |        |         |                           |  |
|                   |              |              |    |    |      |        |         |                           |  |
|                   |              |              |    |    |      |        |         |                           |  |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |           |    |    |    |      |    |           |  |
|-------------------|-----------|----|----|----|------|----|-----------|--|
| 単 11号<br>WB010220 | 借地料(一式入力) |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価        |  |
| 名称・規格             |           | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要        |  |
| 借地料               |           |    |    |    |      |    |           |  |
| Y007510001        |           |    | 式  | 1  |      |    | 管理費区分 : 0 |  |
| 合計                |           |    |    |    |      |    |           |  |
|                   |           |    |    |    |      |    |           |  |
|                   |           |    |    |    |      |    |           |  |
|                   |           |    |    |    |      |    |           |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                      |               |    |    |       |      |    |         |  |
|------------------------------------------------------|---------------|----|----|-------|------|----|---------|--|
| 単 12号<br>WK250590                                    | ハックホウ(クローラ)運転 |    | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格                                                |               | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 運転手(特殊)                                              |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                      | R0114         |    | 人  | 1     |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 軽油                                                   |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                      | Z006702002    |    | L  | 119   |      |    | 管理費区分：0 |  |
| ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕<br>山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊 |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                      | L001010004    |    | 日  | 1. 06 |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(まるめ)                                             |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                      | ZS3000004     |    | 式  | 1     |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                                                   |               |    |    |       |      |    |         |  |
| 単価                                                   |               |    |    |       |      |    | 円／日     |  |
|                                                      |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                      |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                      |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                      |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                      |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                      |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                      |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                      |               |    |    |       |      |    |         |  |
|                                                      |               |    |    |       |      |    |         |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                        |                 |                         |    |       |      |    |           |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----|-------|------|----|-----------|--|
| 単 13号<br>WK250500                                      | ハックホ (クローラ型) 運転 | 製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価        |  |
| 名称・規格                                                  |                 | 条件                      | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要        |  |
| 運転手(特殊)                                                |                 |                         |    |       |      |    |           |  |
|                                                        | R0114           |                         | 人  | 1     |      |    | 管理費区分 : 0 |  |
| 軽油                                                     |                 |                         |    |       |      |    |           |  |
|                                                        | Z006702002      |                         | L  | 63    |      |    | 管理費区分 : 0 |  |
| ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン<br>山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t |                 |                         |    |       |      |    |           |  |
|                                                        | L001010013      |                         | 日  | 1. 28 |      |    | 管理費区分 : 0 |  |
| 諸雑費(まるめ)                                               |                 |                         |    |       |      |    |           |  |
|                                                        | ZS3000004       |                         | 式  | 1     |      |    | 管理費区分 : 0 |  |
| 合計                                                     |                 |                         |    |       |      |    |           |  |
| 単価                                                     |                 |                         |    |       |      |    | 円／日       |  |
|                                                        |                 |                         |    |       |      |    |           |  |
|                                                        |                 |                         |    |       |      |    |           |  |
|                                                        |                 |                         |    |       |      |    |           |  |
|                                                        |                 |                         |    |       |      |    |           |  |
|                                                        |                 |                         |    |       |      |    |           |  |
|                                                        |                 |                         |    |       |      |    |           |  |
|                                                        |                 |                         |    |       |      |    |           |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                         |                |                              |    |       |      |    |         |  |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----|-------|------|----|---------|--|
| 単 14号<br>WK250500                                       | ハックホウ(クローラ型)運転 | 移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格                                                   |                | 条件                           | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 運転手(特殊)                                                 |                |                              |    |       |      |    |         |  |
|                                                         | R0114          |                              | 人  | 1     |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 軽油                                                      |                |                              |    |       |      |    |         |  |
|                                                         | Z006702002     |                              | L  | 110   |      |    | 管理費区分：0 |  |
| ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊 |                |                              |    |       |      |    |         |  |
|                                                         | L001010004     |                              | 日  | 1. 52 |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                |                |                              |    |       |      |    |         |  |
|                                                         | ZS3000004      |                              | 式  | 1     |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                                                      |                |                              |    |       |      |    |         |  |
| 単価                                                      |                |                              |    |       |      |    | 円／日     |  |
|                                                         |                |                              |    |       |      |    |         |  |
|                                                         |                |                              |    |       |      |    |         |  |
|                                                         |                |                              |    |       |      |    |         |  |
|                                                         |                |                              |    |       |      |    |         |  |
|                                                         |                |                              |    |       |      |    |         |  |
|                                                         |                |                              |    |       |      |    |         |  |
|                                                         |                |                              |    |       |      |    |         |  |
|                                                         |                |                              |    |       |      |    |         |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                         |                |                      |    |       |      |    |           |  |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----|-------|------|----|-----------|--|
| 単 15号<br>WK250500                                       | ハックホウ(クローラ型)運転 | 撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価        |  |
| 名称・規格                                                   |                | 条件                   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要        |  |
| 運転手(特殊)                                                 |                |                      |    |       |      |    |           |  |
|                                                         | R0114          |                      | 人  | 1     |      |    | 管理費区分 : 0 |  |
| 軽油                                                      |                |                      |    |       |      |    |           |  |
|                                                         | Z006702002     |                      | L  | 101   |      |    | 管理費区分 : 0 |  |
| ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊 |                |                      |    |       |      |    |           |  |
|                                                         | L001010004     |                      | 日  | 1. 21 |      |    | 管理費区分 : 0 |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                |                |                      |    |       |      |    |           |  |
|                                                         | ZS3000004      |                      | 式  | 1     |      |    | 管理費区分 : 0 |  |
| 合計                                                      |                |                      |    |       |      |    |           |  |
| 単価                                                      |                |                      |    |       |      |    | 円／日       |  |
|                                                         |                |                      |    |       |      |    |           |  |
|                                                         |                |                      |    |       |      |    |           |  |
|                                                         |                |                      |    |       |      |    |           |  |
|                                                         |                |                      |    |       |      |    |           |  |
|                                                         |                |                      |    |       |      |    |           |  |
|                                                         |                |                      |    |       |      |    |           |  |
|                                                         |                |                      |    |       |      |    |           |  |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                        | 奥平部海岸海岸維持工事   |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                   | 海岸整備 |
|----------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格      | 単位            | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |      |
| 堤防・護岸<br>(0001)            | 式             | 1                       |             |             |                                                                                                                        |      |
| 護岸工<br>(0002)              | 式             | 1                       |             |             |                                                                                                                        |      |
| コンクリート被覆工(天端被覆工)<br>(0003) | 式             | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                                |      |
| コンクリート<br>(0004) (P)       | m3            | 28                      |             |             | 第0001号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |      |
|                            | Q01 構造物種別     | 無筋・鉄筋構造物                |             |             |                                                                                                                        |      |
|                            | Q02 打設工法      | コンクリートポンプ車打設            |             |             |                                                                                                                        |      |
|                            | Q03 コンクリート規格  | 土木(3)・港湾(6) 18-8-40     |             |             |                                                                                                                        |      |
|                            | Q04 コンクリート費   | コンクリート                  |             |             |                                                                                                                        |      |
| コンクリート                     | m3            | 27.9                    |             |             | CB240010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                           |      |
|                            | J01 構造物種別     | 無筋・鉄筋構造物                |             |             |                                                                                                                        |      |
|                            | J02 打設工法      | コンクリートポンプ車打設            |             |             |                                                                                                                        |      |
|                            | J03 コンクリート規格  | 土木(3)・港湾(6) 18-8-40     |             |             |                                                                                                                        |      |
|                            | J04 設計日打設量    | 10m3以上100m3未満           |             |             |                                                                                                                        |      |
|                            | J05 養生工の種類    | 一般養生                    |             |             |                                                                                                                        |      |
|                            | J06 圧送管延長距離区分 | 60m以下                   |             |             |                                                                                                                        |      |
|                            | J13 費用の内訳     | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                        |      |
| 目地板<br>(0005) (P)          | m2            | 14                      |             |             | 第0002号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0                             |      |
|                            | Q01 目地板の種類    | 瀝青質目地板t=10              |             |             |                                                                                                                        |      |
|                            | Q04 目地板設置費    | 目地板                     |             |             |                                                                                                                        |      |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 奥平部海岸海岸維持工事 |                         |             | 事業区分        | 海岸整備                |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |
|                               |             |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                               |             |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)    |
| 目地板                           | m2          | 14.2                    |             |             | CB224710            |
| J01 1工事当り使用量                  |             | 30m2以上                  |             |             | 管理費区分 0             |
| J02 目地板の種類                    |             | 瀝青質目地板t=10              |             |             | 歩 2026.08 単 2026.08 |
|                               |             |                         |             |             | 単価地区 今別町            |
|                               |             |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                               |             |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                               |             |                         |             |             | 単価補正                |
| 型枠<br>(0006) (P)              | m2          | 13                      |             |             | 第0003号内訳書           |
| Q01 型枠の種類                     |             | 一般型枠                    |             |             | 単位数量 1 m2           |
| Q02 型枠費                       |             | 型枠                      |             |             | 管理費区分 0             |
| Q03 化粧型枠材料費                   |             | 計上しない                   |             |             | 歩 2026.08 単 2026.08 |
|                               |             |                         |             |             | 単価地区 今別町            |
|                               |             |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                               |             |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                               |             |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)    |
| 型枠                            | m2          | 12.5                    |             |             | CB240210            |
| J01 型枠の種類                     |             | 一般型枠                    |             |             | 管理費区分 0             |
| J02 構造物の種類                    |             | 鉄筋・無筋構造物                |             |             | 歩 2026.08 単 2026.08 |
|                               |             |                         |             |             | 単価地区 今別町            |
|                               |             |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                               |             |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                               |             |                         |             |             | 単価補正                |
| コンクリート被覆工(表法被覆工(1))<br>(0007) | 式           | 1                       |             |             | オプション入力             |
| コンクリート<br>(0008) (P)          | m3          | 77                      |             |             | 第0004号内訳書           |
|                               |             |                         |             |             | 単位数量 1 m3           |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 奥平部海岸海岸維持工事 |    |                         |             | 事業区分        | 海岸整備                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------|----|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |
|                       |             |    |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位)                           |
| Q01 構造物種別             |             |    | 無筋・鉄筋構造物                |             |             |                                                                                                                            |
| Q02 打設工法              |             |    | コンクリートポンプ車打設            |             |             |                                                                                                                            |
| Q03 コンクリート規格          |             |    | 土木(3)・港湾(6) 18-8-40     |             |             |                                                                                                                            |
| Q04 コンクリート費           |             |    | コンクリート                  |             |             |                                                                                                                            |
| コンクリート                |             | m3 | 77                      |             |             | CB240010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位)               |
| J01 構造物種別             |             |    | 無筋・鉄筋構造物                |             |             |                                                                                                                            |
| J02 打設工法              |             |    | コンクリートポンプ車打設            |             |             |                                                                                                                            |
| J03 コンクリート規格          |             |    | 土木(3)・港湾(6) 18-8-40     |             |             |                                                                                                                            |
| J04 設計日打設量            |             |    | 10m3以上100m3未満           |             |             |                                                                                                                            |
| J05 養生工の種類            |             |    | 一般養生                    |             |             |                                                                                                                            |
| J06 圧送管延長距離区分         |             |    | 60m以下                   |             |             |                                                                                                                            |
| J13 費用の内訳             |             |    | 全ての費用                   |             |             | 単価補正                                                                                                                       |
| 目地板<br>(0009) (P)     |             | m2 | 45                      |             |             | 第0005号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 目地板の種類            |             |    | 瀝青質目地板t=10              |             |             |                                                                                                                            |
| Q04 目地板設置費            |             |    | 目地板                     |             |             |                                                                                                                            |
| 目地板                   |             | m2 | 44.8                    |             |             | CB224710<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                           |
| J01 1工事当り使用量          |             |    | 30m2以上                  |             |             |                                                                                                                            |
| J02 目地板の種類            |             |    | 瀝青質目地板t=10              |             |             |                                                                                                                            |



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 奥平部海岸海岸維持工事 |                         |             | 事業区分        | 海岸整備                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |
| 型枠<br>(0010) (P)              | m2          | 20                      |             |             | 第0006号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 型枠の種類                     |             | 一般型枠                    |             |             |                                                                                                                        |
| Q02 型枠費                       |             | 型枠                      |             |             |                                                                                                                        |
| Q03 化粧型枠材料費                   |             | 計上しない                   |             |             |                                                                                                                        |
| 型枠                            | m2          | 20.3                    |             |             | CB240210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                           |
| J01 型枠の種類                     |             | 一般型枠                    |             |             |                                                                                                                        |
| J02 構造物の種類                    |             | 鉄筋・無筋構造物                |             |             |                                                                                                                        |
| コンクリート被覆工(表法被覆工(2))<br>(0011) | 式           | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                                |
| コンクリート<br>(0012) (P)          | m3          | 35                      |             |             | 第0007号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 構造物種別                     |             | 無筋・鉄筋構造物                |             |             |                                                                                                                        |
| Q02 打設工法                      |             | コンクリートポンプ車打設            |             |             |                                                                                                                        |
| Q03 コンクリート規格                  |             | 土木(3)・港湾(6) 18-8-40     |             |             |                                                                                                                        |
| Q04 コンクリート費                   |             | コンクリート                  |             |             |                                                                                                                        |
| コンクリート                        | m3          | 35.1                    |             |             | CB240010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町                                                                 |
| J01 構造物種別                     |             | 無筋・鉄筋構造物                |             |             |                                                                                                                        |
| J02 打設工法                      |             | コンクリートポンプ車打設            |             |             |                                                                                                                        |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 奥平部海岸海岸維持工事 |    |                         |               | 事業区分        | 海岸整備                                   |
|-----------------------|-------------|----|-------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回   | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                     |
|                       |             |    | J03 コンクリート規格            | 土木(3)・港湾(6)   | 18-8-40     | 労調係数 1.000 00-00 0                     |
|                       |             |    | J04 設計日打設置              | 10m3以上100m3未満 |             | 豪雪割増                                   |
|                       |             |    | J05 養生工の種類              | 一般養生          |             |                                        |
|                       |             |    | J06 圧送管延長距離区分           | 60m以下         |             | 単価補正                                   |
|                       |             |    | J13 費用の内訳               | 全ての費用         |             |                                        |
| 目地板<br>(0013) (P)     |             | m2 | 24                      |               |             | 第0008号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0      |
|                       |             |    | Q01 目地板の種類              | 瀝青質目地板t=10    |             | 歩 2026.08 単 2026.08                    |
|                       |             |    | Q04 目地板設置費              | 目地板           |             | 単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
|                       |             |    |                         |               |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                       |
| 目地板                   |             | m2 | 24.1                    |               |             | CB224710<br>管理費区分 0                    |
|                       |             |    | J01 1工事当り使用量            | 30m2以上        |             | 歩 2026.08 単 2026.08                    |
|                       |             |    | J02 目地板の種類              | 瀝青質目地板t=10    |             | 単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
|                       |             |    |                         |               |             | 単価補正                                   |
| 型枠<br>(0014) (P)      |             | m2 | 6                       |               |             | 第0009号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0      |
|                       |             |    | Q01 型枠の種類               | 一般型枠          |             | 歩 2026.08 単 2026.08                    |
|                       |             |    | Q02 型枠費                 | 型枠            |             | 単価地区 今別町                               |
|                       |             |    | Q03 化粧型枠材料費             | 計上しない         |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増             |
|                       |             |    |                         |               |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                       |
| 型枠                    |             | m2 | 5.8                     |               |             | CB240210<br>管理費区分 0                    |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                              | 奥平部海岸海岸維持工事 |    |                                                                   |             | 事業区分        | 海岸整備                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                            |             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                           | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類                                          |             |    | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                                  |             |             | 歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                  |
| コンクリート被覆工(縦隔壁工(1))<br>(0015)                                     |             | 式  | 1                                                                 |             |             | オプション入力                                                                                                                    |
| コンクリート<br>(0016) (P)                                             |             | m3 | 1                                                                 |             |             | 第0010号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 構造物種別<br>Q02 打設工法<br>Q03 コンクリート規格<br>Q04 コンクリート費             |             |    | 小型構造物<br>バックホウ(クレーン機能付)打設<br>土木(3)・港湾(6) 18-8-40<br>コンクリート        |             |             | CB240010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                           |
| コンクリート                                                           |             | m3 | 1.1                                                               |             |             | 第0011号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正             |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格<br>J05 養生工の種類<br>J13 費用の内訳 |             |    | 小型構造物<br>バックホウ(クレーン機能付)打設<br>土木(3)・港湾(6) 18-8-40<br>一般養生<br>全ての費用 |             |             | 第0011号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正             |
| 目地板<br>(0017) (P)                                                |             | m2 | 0.4                                                               |             |             | 第0011号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正             |
| Q01 目地板の種類<br>Q04 目地板設置費                                         |             |    | 瀝青質目地板t=10<br>目地板                                                 |             |             | 第0011号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正             |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                       | 奥平部海岸海岸維持工事 |    |                         |             | 事業区分        | 海岸整備                                                                                                           |
|---------------------------|-------------|----|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格     |             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                             |
|                           |             |    |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                               |
| 目地板                       |             | m2 | 0.4                     |             |             | CB224710<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正               |
| J01 1工事当り使用量              |             |    | 30m2以上                  |             |             |                                                                                                                |
| J02 目地板の種類                |             |    | 瀝青質目地板t=10              |             |             |                                                                                                                |
|                           |             |    |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                               |
| 型枠<br>(0018) (P)          |             | m2 | 7                       |             |             | 第0012号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正 |
| Q01 型枠の種類                 |             |    | 一般型枠                    |             |             |                                                                                                                |
| Q02 型枠費                   |             |    | 型枠                      |             |             |                                                                                                                |
| Q03 化粧型枠材料費               |             |    | 計上しない                   |             |             |                                                                                                                |
|                           |             |    |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                               |
| 型枠                        |             | m2 | 6.6                     |             |             | CB240210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正               |
| J01 型枠の種類                 |             |    | 一般型枠                    |             |             |                                                                                                                |
| J02 構造物の種類                |             |    | 小型構造物                   |             |             |                                                                                                                |
|                           |             |    |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                               |
| コンクリート被覆工(波除溝工)<br>(0019) |             | 式  | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                        |
|                           |             |    |                         |             |             | 第0013号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0                                                                              |
| コンクリート<br>(0020) (P)      |             | m3 | 18                      |             |             |                                                                                                                |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                              | 奥平部海岸海岸維持工事 |    |                                                                   |             | 事業区分        | 海岸整備                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                            |             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                           | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |
| Q01 構造物種別<br>Q02 打設工法<br>Q03 コンクリート規格<br>Q04 コンクリート費             |             |    | 小型構造物<br>バックホウ(クレーン機能付)打設<br>土木(3)・港湾(6) 18-8-40<br>コンクリート        |             |             | 歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                      |
| コンクリート                                                           |             | m3 | 17.6                                                              |             |             | CB240010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                           |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格<br>J05 養生工の種類<br>J13 費用の内訳 |             |    | 小型構造物<br>バックホウ(クレーン機能付)打設<br>土木(3)・港湾(6) 18-8-40<br>一般養生<br>全ての費用 |             |             | 第0014号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 目地板<br>(0021) (P)                                                |             | m2 | 4                                                                 |             |             | CB224710<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                           |
| Q01 目地板の種類<br>Q04 目地板設置費                                         |             |    | 瀝青質目地板t=10<br>目地板                                                 |             |             | 第0015号内訳書<br>単位数量 1 m2                                                                                                     |
| 目地板                                                              |             | m2 | 3.5                                                               |             |             |                                                                                                                            |
| J01 1工事当り使用量<br>J02 目地板の種類                                       |             |    | 30m2以上<br>瀝青質目地板t=10                                              |             |             |                                                                                                                            |
| 型枠<br>(0022) (P)                                                 |             | m2 | 56                                                                |             |             |                                                                                                                            |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                         | 奥平部海岸海岸維持工事 |    |                         |             | 事業区分        | 海岸整備                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------|----|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格       |             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |
|                             |             |    |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位)                           |
| 型枠                          |             | m2 | 56                      |             |             | CB240210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                           |
| コンクリート被覆工(側壁工(1))<br>(0023) |             | 式  | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                                    |
| コンクリート<br>(0024) (P)        |             | m3 | 1                       |             |             | 第0016号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| コンクリート                      |             | m3 | 1.1                     |             |             | CB240010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                       |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 奥平部海岸海岸維持工事 |                         |             | 事業区分        | 海岸整備                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |
| J13 費用の内訳             |             | 全ての費用                   |             |             | 単価補正                                                                                                                   |
| 目地板<br>(0025) (P)     | m2          | 0.2                     |             |             | 第0017号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 目地板の種類            |             | 瀝青質目地板t=10              |             |             |                                                                                                                        |
| Q04 目地板設置費            |             | 目地板                     |             |             |                                                                                                                        |
| 目地板                   | m2          | 0.2                     |             |             | CB224710<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                           |
| J01 1工事当り使用量          |             | 30m2以上                  |             |             |                                                                                                                        |
| J02 目地板の種類            |             | 瀝青質目地板t=10              |             |             |                                                                                                                        |
| 型枠<br>(0026) (P)      | m2          | 6                       |             |             | 第0018号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 型枠の種類             |             | 一般型枠                    |             |             |                                                                                                                        |
| Q02 型枠費               |             | 型枠                      |             |             |                                                                                                                        |
| Q03 化粧型枠材料費           |             | 計上しない                   |             |             |                                                                                                                        |
| 型枠                    | m2          | 5.5                     |             |             | CB240210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0                                           |
| J01 型枠の種類             |             | 一般型枠                    |             |             |                                                                                                                        |
| J02 構造物の種類            |             | 小型構造物                   |             |             |                                                                                                                        |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                      | 奥平部海岸海岸維持工事  |                         |             | 事業区分        | 海岸整備                                                                                               |
|--------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                 |
|                          |              |                         |             |             | 豪雪割増                                                                                               |
|                          |              |                         |             |             | 単価補正                                                                                               |
| コンクリート被覆工(排水工)<br>(0027) | 式            | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                            |
| コンクリート<br>(0028) (P)     | m3           | 1                       |             |             | 第0019号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
|                          | Q01 構造物種別    | 小型構造物                   |             |             |                                                                                                    |
|                          | Q02 打設工法     | バックホウ(クレーン機能付)打設        |             |             |                                                                                                    |
|                          | Q03 コンクリート規格 | 土木(3)・港湾(6) 18-8-40     |             |             |                                                                                                    |
|                          | Q04 コンクリート費  | コンクリート                  |             |             |                                                                                                    |
|                          |              |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                   |
| コンクリート                   | m3           | 1.2                     |             |             | CB240010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増               |
|                          | J01 構造物種別    | 小型構造物                   |             |             |                                                                                                    |
|                          | J02 打設工法     | バックホウ(クレーン機能付)打設        |             |             |                                                                                                    |
|                          | J03 コンクリート規格 | 土木(3)・港湾(6) 18-8-40     |             |             |                                                                                                    |
|                          | J05 養生工の種類   | 一般養生                    |             |             |                                                                                                    |
|                          | J13 費用の内訳    | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                    |
|                          |              |                         |             |             | 単価補正                                                                                               |
| 型枠<br>(0029) (P)         | m2           | 13                      |             |             | 第0020号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
|                          | Q01 型枠の種類    | 一般型枠                    |             |             |                                                                                                    |
|                          | Q02 型枠費      | 型枠                      |             |             |                                                                                                    |
|                          | Q03 化粧型枠材料費  | 計上しない                   |             |             |                                                                                                    |
|                          |              |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                   |
| 型枠                       |              |                         |             |             | CB240210                                                                                           |



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 奥平部海岸海岸維持工事 |    |                         |             | 事業区分        | 海岸整備                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  |             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                   |
|                        |             | m2 | 12.7                    |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                 |
| 側溝蓋<br>(0030)          |             | 枚  | 24                      |             |             | オプション入力<br>第0021号内訳書<br>単位数量 1 枚<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 蓋版                     |             | 枚  | 24                      |             |             | WB821430<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                     |
| J01 作業区分               |             |    | 再利用撤去・据付け               |             |             |                                                                                                                                      |
| J02 夜間作業の有無            |             |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                                      |
| J03 蓋版の種類              |             |    | U型側溝蓋                   |             |             |                                                                                                                                      |
| J05 規格・仕様区分            |             |    | 40を超え170kg/枚以下          |             |             |                                                                                                                                      |
| J06 時間的制約の有無           |             |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                                      |
| J07 施工箇所における補正         |             |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                                      |
| 構造物撤去工<br>(0031)       |             | 式  | 1                       |             |             |                                                                                                                                      |
| 構造物取壊し工<br>(0032)      |             | 式  | 1                       |             |             |                                                                                                                                      |
| コンクリート構造物取壊し<br>(0033) |             | m3 | 31                      |             |             | オプション入力<br>第0022号内訳書                                                                                                                 |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                     | 奥平部海岸海岸維持工事   |    |                         |             | 事業区分        | 海岸整備                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   |               | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |
|                         |               |    |                         |             |             | 単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位)              |
| 構造物とりこわし                |               | m3 | 30.8                    |             |             | WB824010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                           |
|                         | J01 構造物区分     |    | 無筋構造物                   |             |             |                                                                                                                        |
|                         | J02 工法区分      |    | 機械施工                    |             |             |                                                                                                                        |
|                         | J03 時間的制約の有無  |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                        |
|                         | J04 夜間作業の有無   |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                        |
|                         | J05 低騒音・低振動対策 |    | 必要                      |             |             |                                                                                                                        |
| コンクリートはつり<br>(0034) (P) |               | m2 | 534                     |             |             | 第0023号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
|                         | Q01 平均はつり厚    |    | 3cm以下                   |             |             |                                                                                                                        |
|                         | Q02 はつり費      |    | コンクリートはつり               |             |             |                                                                                                                        |
|                         | Q03 殻積込費      |    | 計上しない                   |             |             |                                                                                                                        |
| コンクリートはつり               |               | m2 | 534.1                   |             |             | CB224250<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                           |
|                         | J01 平均はつり厚    |    | 3cm以下                   |             |             |                                                                                                                        |
|                         | J02 費用の内訳     |    | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                        |

|                                                                                |             |    |                                                       |             |             |                                                                                                                            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                                                            | 奥平部海岸海岸維持工事 |    |                                                       |             | 事業区分        | 海岸整備                                                                                                                       |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                          |             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                               | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |  |  |  |
| 運搬処理工<br>(0035)                                                                |             | 式  | 1                                                     |             |             |                                                                                                                            |  |  |  |
| 殻運搬<br>(0036) (P)                                                              |             | m3 | 47                                                    |             |             | 第0024号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |  |  |  |
| 殻運搬                                                                            |             | m3 | 46.8                                                  |             |             | CB227010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                           |  |  |  |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J04 運搬距離(km) (DID区間有無)<br>J13 費用の内訳 |             |    | コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>58.8km以下<br>全ての費用 |             |             | 歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                              |  |  |  |
| 殻処分<br>(0037)                                                                  |             | m3 | 47                                                    |             |             | 第0025号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |  |  |  |
| Q01 殻種別<br>Q02 処分費                                                             |             |    | コンクリート殻(無筋)<br>処分費(t)                                 |             |             | 歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                              |  |  |  |
| 処分費(t)                                                                         |             | t  | 110                                                   |             |             | WB020052<br>管理費区分 T<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町                                                                     |  |  |  |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 奥平部海岸海岸維持工事 |    |                                                                 |                                                  | 事業区分        | 海岸整備                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                         | 単価<br>前回／今回                                      | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |
|                       |             |    |                                                                 |                                                  |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                                                     |
| 仮設工<br>(0038)         |             | 式  | 1                                                               |                                                  |             |                                                                                                                            |
| 工事用道路工<br>(0039)      |             | 式  | 1                                                               |                                                  |             |                                                                                                                            |
| 敷鉄板<br>(0040)         |             | m2 | 651                                                             |                                                  |             | 第0026号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
|                       |             |    | Q01 鋼材規格<br>Q02 作業区分<br>Q03 敷鉄板設置・撤去費<br>Q04 敷鉄板賃料等             | 22×1,524×6,096(mm)<br>設置・撤去<br>敷鉄板設置・撤去<br>敷鉄板賃料 |             |                                                                                                                            |
| 敷鉄板設置・撤去              |             | m2 | 651                                                             |                                                  |             | WB253610<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                           |
|                       |             |    | J01 作業区分                                                        | 設置・撤去                                            |             |                                                                                                                            |
| 敷鉄板賃料                 |             | 枚  | 40                                                              |                                                  |             | WB253630<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                       |
|                       |             |    | J01 敷鉄板の種類<br>J02 不足分弁償金の有無<br>J04 供用日数(日)(実数入力)<br>J05 継続工事の有無 | 22×1,524×6,096(mm)<br>無<br>136日<br>無             |             |                                                                                                                            |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

|                                                     |             |                                                         |             |             |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名                                                 | 奥平部海岸海岸維持工事 |                                                         |             | 事業区分        | 海岸整備                                                                                              |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                               | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                |
| J07 整備費の有無                                          |             | 有                                                       |             |             | 単価補正                                                                                              |
| 土留・仮締切工<br>(0041)                                   | 式           | 1                                                       |             |             |                                                                                                   |
| 土のう<br>(0042)                                       | 袋           | 275                                                     |             |             | 第0027号内訳書<br>単位数量 1 袋<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
| Q01 土のう種類<br>Q02 大型土のう規格<br>Q04 作業区分<br>Q06 大型土のう費  |             | 大型土のう<br>φ1100 H=1.08m 製作(購入土)・設置・撤去<br>製作・設置<br>大型土のう工 |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                  |
| 大型土のう工                                              | 袋           | 275                                                     |             |             | WB252730<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増              |
| J01 作業区分<br>J02 袋詰土区分<br>J03 設置作業半径<br>J04 設置面高さ(H) |             | 製作・設置<br>購入土<br>5m以下<br>-3m<=H<=2m                      |             |             | 単価補正                                                                                              |
| 大型土のう工                                              | 袋           | 61                                                      |             |             | WB252730<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増              |
| J01 作業区分<br>J03 設置作業半径<br>J04 設置面高さ(H)              |             | 移設(撤去・再設置)<br>6m以下<br>-3m<=H<=2m                        |             |             | 単価補正                                                                                              |
| 大型土のう工                                              | 袋           | 275                                                     |             |             | WB252730<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08                                                        |
| J01 作業区分                                            |             | 撤去                                                      |             |             |                                                                                                   |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

| 工事名                        | 奥平部海岸海岸維持工事 |                         |             | 事業区分        | 海岸整備                                                                                                                                  |
|----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格      | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                    |
| J03 設置作業半径<br>J04 設置面高さ(H) |             | 6m以下<br>-3m<=H<=2m      |             |             | 単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                                                    |
| 締切盛土<br>(0043)             | m3          | 470                     |             |             | オブション入力<br>第0028号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 路体(築堤)盛土                   | m3          | 152                     |             |             | CB210510<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                      |
| J01 施工幅員                   |             | 2.5m以上4.0m未満            |             |             |                                                                                                                                       |
| 路体(築堤)盛土                   | m3          | 313                     |             |             | CB210510<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                      |
| J01 施工幅員                   |             | 2.5m未満                  |             |             |                                                                                                                                       |
| 土材料                        | m3          | 519                     |             |             | CB210550<br>管理費区分 0                                                                                                                   |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

|                       |             |                         |             |             |                                                                                                                                       |      |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事名                   | 奥平部海岸海岸維持工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                  | 海岸整備 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                    |      |
| 締切盛土撤去<br>(0044)      | m3          | 470                     |             |             | 歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                             |      |
|                       |             |                         |             |             | オブション入力<br>第0029号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |      |
| 掘削                    | m3          | 465                     |             |             | CB210100<br>管理費区分 0                                                                                                                   |      |
|                       |             |                         |             |             | 歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                                         |      |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                                  |      |
|                       |             |                         |             |             | CB210110<br>管理費区分 0                                                                                                                   |      |
|                       |             |                         |             |             | 歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                                         |      |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                                  |      |
| 土砂等運搬                 | m3          | 662                     |             |             | CB210510                                                                                                                              |      |
|                       |             |                         |             |             | 管理費区分 0                                                                                                                               |      |
|                       |             |                         |             |             | 歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                                         |      |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                                  |      |
|                       |             |                         |             |             | CB210510                                                                                                                              |      |
|                       |             |                         |             |             | 管理費区分 0                                                                                                                               |      |
| 路体(築堤)盛土              |             |                         |             |             | 歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                                         |      |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                                  |      |
|                       |             |                         |             |             | CB210510                                                                                                                              |      |
|                       |             |                         |             |             | 管理費区分 0                                                                                                                               |      |
|                       |             |                         |             |             | 歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                                         |      |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                                  |      |

## 【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 奥平部海岸海岸維持工事 |                           |             | 事業区分        | 海岸整備                                                                                                                      |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件   | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                        |
|                               | m3          | 596                       |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                      |
| J01 施工幅員                      |             | 4.0m以上                    |             |             |                                                                                                                           |
| J02 施工数量                      |             | 20,000m3未満                |             |             |                                                                                                                           |
| J03 障害の有無                     |             | 無し                        |             |             |                                                                                                                           |
| 直接工事費<br>(0045)               | 式           | 1                         |             |             |                                                                                                                           |
| 共通仮設<br>(0046)                | 式           | 1                         |             |             |                                                                                                                           |
| 共通仮設費<br>(0047)               | 式           | 1                         |             |             |                                                                                                                           |
| 運搬費<br>(0048)                 | 式           | 1                         |             |             |                                                                                                                           |
| 仮設材運搬費<br>(0049)              | t           | 64.2                      |             |             | 第0030号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 仮設材運搬費                    |             | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 |             |             |                                                                                                                           |
| Q02 仮設材積込・取卸費                 |             | 計上しない                     |             |             |                                                                                                                           |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | t           | 64.16                     |             |             | WB010020<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0                                              |
| J01 発注機関区分                    |             | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州         |             |             |                                                                                                                           |
| J02 片道運搬距離(実数入力)              |             | 52.4km                    |             |             |                                                                                                                           |
| J04 製品長区分                     |             | 12m以内                     |             |             |                                                                                                                           |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 奥平部海岸海岸維持工事 |                         |             | 事業区分        | 海岸整備                                                                                              |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                |
| J05 運搬割増率                     |             | 各種(実数入力)                |             |             | 豪雪割増                                                                                              |
| J06 運搬割増率(実数入力)               |             | 0                       |             |             | 単価補正                                                                                              |
| J07 その他の諸料金の有無                |             | 無                       |             |             |                                                                                                   |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | t           | 64.16                   |             |             | WB010020<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増              |
| J01 発注機関区分                    |             | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州       |             |             | 単価補正                                                                                              |
| J02 片道運搬距離(実数入力)              |             | 52.4km                  |             |             |                                                                                                   |
| J04 製品長区分                     |             | 12m以内                   |             |             |                                                                                                   |
| J05 運搬割増率                     |             | 各種(実数入力)                |             |             |                                                                                                   |
| J06 運搬割増率(実数入力)               |             | 0                       |             |             |                                                                                                   |
| J07 その他の諸料金の有無                |             | 無                       |             |             |                                                                                                   |
| 仮設材等の積込み取卸し費                  | t           | 64.16                   |             |             | WB010030<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増              |
| J01 作業区分                      |             | 積込み、取卸し(往復分)            |             |             | 単価補正                                                                                              |
| 役務費<br>(0050)                 | 式           | 1                       |             |             |                                                                                                   |
| 借地料<br>(0051)                 | 式           | 1                       |             |             | 第0031号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
| Q01 借地料                       |             | 借地料(一式入力)               |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                  |
| 借地料(一式入力)                     | 式           | 1                       |             |             | WB010220<br>管理費区分 0                                                                               |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                                     | 奥平部海岸海岸維持工事                                                                                      |                                                                |             |             | 事業区分                                                                      | 海岸整備 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                                   | 単位                                                                                               | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                        | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                        |      |
| J01 借地料(千円)                                                                             |                                                                                                  | 7千円                                                            |             |             | 歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 今別町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正 |      |
| 現場環境改善費<br>(0052)                                                                       | 式                                                                                                | 1                                                              |             |             |                                                                           |      |
| 現場環境改善費（率計上）<br>(0053)                                                                  | 式                                                                                                | 1                                                              |             |             |                                                                           |      |
| 市街地補正                                                                                   | 市街地以外                                                                                            |                                                                |             |             |                                                                           |      |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0054)                                                                    | 式                                                                                                | 1                                                              |             |             |                                                                           |      |
| 主たる工種<br>施工地域等補正<br>除雪工事補正<br>ICT施工補正<br>週休2日補正                                         | 03:海岸工事<br>補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）<br>未使用<br>補正なし<br>週休2日(月単位)                            | 1.0<br>1.00<br>1.0<br>1.01                                     |             |             |                                                                           |      |
| 純工事費<br>(0055)                                                                          | 式                                                                                                | 1                                                              |             |             |                                                                           |      |
| 現場管理費<br>(0056)                                                                         | 式                                                                                                | 1                                                              |             |             |                                                                           |      |
| 施工地域等補正<br>工期日数<br>冬期日数<br>積雪寒冷地区分<br>施工時期補正<br>緊急工事補正<br>砂防・地滑り補正<br>ICT施工補正<br>週休2日補正 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）<br>0日間<br>0日間<br>4級地<br>任意設定<br>補正なし<br>補正なし<br>補正なし<br>週休2日(月単位) | 1.0<br><br><br>1.20%<br>0.84%<br>0.00%<br>0.00%<br>1.0<br>1.02 |             |             |                                                                           |      |

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 奥平部海岸海岸維持工事 |                         |             | 事業区分        | 海岸整備 |
|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| 工事原価<br>(0057)         | 式           | 1                       |             |             |      |
| 一般管理費等<br>(0058)       | 式           | 1                       |             |             |      |
| 前払金支出割合による補正           |             | 補正を行わない                 | 1.00        |             |      |
| 財団法人等による補正             |             | 補正を行わない                 | 1.00        |             |      |
| 契約保証に係る補正率             |             | 金銭的保証                   | 0.04%       |             |      |
| 工事価格<br>(0059)         | 式           | 1                       |             |             |      |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0060) | 式           | 1                       |             |             |      |
| 工事費計<br>(0061)         | 式           | 1                       |             |             |      |
|                        |             |                         |             |             |      |

異常値 **取消線**      最頻度 **太字**

**縦覧用**

[illegible]

| レベル1<br>工事区分 | レベル2<br>工種 | レベル3<br>種別        | レベル4<br>細別 | レベル5<br>規格                   | レベル6<br>積算要素                            | 単位             | 当初数量 |      | 変更数量 |      | 摘要 |
|--------------|------------|-------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------|------|------|------|----|
|              |            |                   |            |                              |                                         |                | 計算数量 | 計上数量 | 計算数量 | 計上数量 |    |
| 堤防・護岸        |            |                   |            |                              |                                         | 式              | 1    | 1    |      |      |    |
|              | 護岸工        |                   |            |                              |                                         | 式              | 1    | 1    |      |      |    |
|              |            | コンクリート被覆工(天端被覆工)  |            |                              |                                         | 式              | 1    | 1    |      |      |    |
|              |            |                   | コンクリート     | [無筋構造物、コンクリートポンプ車打設、18-8-40] |                                         | m3             | 27.9 | 28   |      |      |    |
|              |            |                   |            | CB240010                     | コンクリート                                  | m3             | 27.9 | 27.9 |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 無筋構造物                                   |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | コンクリートポンプ車打設                            |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 18-8-40 w/c $\leq$ 55%                  |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 以下 |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 一般養生                                    |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 60m以下                                   |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   | 目地板        | [瀝青質目地板t=10]                 |                                         | m2             | 14.2 | 14   |      |      |    |
|              |            |                   |            | CB224710                     | 目地板                                     | m <sup>2</sup> | 14.2 | 14.2 |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 30m2以上、瀝青質目地板t=10                       |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   | 型枠         | [一般型枠]                       |                                         | m2             | 12.5 | 13   |      |      |    |
|              |            |                   |            | CB240210                     | 型枠                                      | m <sup>2</sup> | 12.5 | 12.5 |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 一般型枠                                    |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 無筋構造物                                   |                |      |      |      |      |    |
|              |            | コンクリート被覆工(表法被覆工①) |            |                              |                                         | 式              | 1    | 1    |      |      |    |
|              |            |                   | コンクリート     | [無筋構造物、コンクリートポンプ車打設、18-8-40] |                                         | m3             | 77.0 | 77   |      |      |    |
|              |            |                   |            | CB240010                     | コンクリート                                  | m3             | 77.0 | 77.0 |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 無筋構造物                                   |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | コンクリートポンプ車打設                            |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 18-8-40 w/c $\leq$ 55%                  |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 以下 |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 一般養生                                    |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 60m以下                                   |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   | 目地板        | [瀝青質目地板t=10]                 |                                         | m2             | 44.8 | 45   |      |      |    |
|              |            |                   |            | CB224710                     | 目地板                                     | m <sup>2</sup> | 44.8 | 44.8 |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 30m2以上、瀝青質目地板t=10                       |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   | 型枠         | [一般型枠]                       |                                         | m2             | 20.3 | 20   |      |      |    |
|              |            |                   |            | CB240210                     | 型枠                                      | m <sup>2</sup> | 20.3 | 20.3 |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 一般型枠                                    |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 無筋構造物                                   |                |      |      |      |      |    |
|              |            | コンクリート被覆工(表法被覆工②) |            |                              |                                         | 式              | 1    | 1    |      |      |    |
|              |            |                   | コンクリート     | [無筋構造物、コンクリートポンプ車打設、18-8-40] |                                         | m3             | 35.1 | 35   |      |      |    |
|              |            |                   |            | CB240010                     | コンクリート                                  | m3             | 35.1 | 35.1 |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 無筋構造物                                   |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | コンクリートポンプ車打設                            |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 18-8-40 w/c $\leq$ 55%                  |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 以下 |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 一般養生                                    |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 60m以下                                   |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   | 目地板        | [瀝青質目地板t=10]                 |                                         | m2             | 24.1 | 24   |      |      |    |
|              |            |                   |            | CB224710                     | 目地板                                     | m <sup>2</sup> | 24.1 | 24.1 |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 30m2以上、瀝青質目地板t=10                       |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   | 型枠         | [一般型枠]                       |                                         | m2             | 5.8  | 6    |      |      |    |
|              |            |                   |            | CB240210                     | 型枠                                      | m <sup>2</sup> | 5.8  | 5.8  |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 一般型枠                                    |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                   |            |                              | 無筋構造物                                   |                |      |      |      |      |    |


| レベル1<br>工事区分 | レベル2<br>工種 | レベル3<br>種別       | レベル4<br>細別 | レベル5<br>規格              | レベル6<br>積算要素      | 単位             | 当初数量 |      | 変更数量 |      | 摘要 |
|--------------|------------|------------------|------------|-------------------------|-------------------|----------------|------|------|------|------|----|
|              |            |                  |            |                         |                   |                | 計算数量 | 計上数量 | 計算数量 | 計上数量 |    |
|              |            | コンクリート被覆工(縦隔壁工①) |            |                         |                   | 式              | 1    | 1    |      |      |    |
|              |            |                  | コンクリート     | [小型構造物、ハックホウ打設、18-8-40] |                   | m3             | 1.1  | 1    |      |      |    |
|              |            |                  |            | CB240010                | コンクリート            | m3             | 1.1  | 1.1  |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | 小型構造物             |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | ハックホウ打設           |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | 18-8-40 w/c ≤ 55% |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | 一般養生              |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                  | 目地板        | [瀝青質目地板t=10]            |                   | m2             | 0.4  | 0.4  |      |      |    |
|              |            |                  |            | CB224710                | 目地板               | m <sup>2</sup> | 0.4  | 0.4  |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | 30m2以上、瀝青質目地板t=10 |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                  | 型枠         | [一般型枠]                  |                   | m2             | 6.6  | 7    |      |      |    |
|              |            |                  |            | CB240210                | 型枠                | m <sup>2</sup> | 6.6  | 6.6  |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | 一般型枠              |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | 小型構造物             |                |      |      |      |      |    |
|              |            | コンクリート被覆工(波除溝工)  |            |                         |                   | 式              | 1    | 1    |      |      |    |
|              |            |                  | コンクリート     | [小型構造物、ハックホウ打設、18-8-40] |                   | m3             | 17.6 | 18   |      |      |    |
|              |            |                  |            | CB240010                | コンクリート            | m3             | 17.6 | 17.6 |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | 小型構造物             |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | ハックホウ打設           |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | 18-8-40 w/c ≤ 55% |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | 一般養生              |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                  | 目地板        | [瀝青質目地板t=10]            |                   | m2             | 3.5  | 4    |      |      |    |
|              |            |                  |            | CB224710                | 目地板               | m <sup>2</sup> | 3.5  | 3.5  |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | 30m2以上、瀝青質目地板t=10 |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                  | 型枠         | [一般型枠]                  |                   | m2             | 56.0 | 56   |      |      |    |
|              |            |                  |            | CB240210                | 型枠                | m <sup>2</sup> | 56.0 | 56.0 |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | 一般型枠              |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | 小型構造物             |                |      |      |      |      |    |
|              |            | コンクリート被覆工(側壁工①)  |            |                         |                   | 式              | 1    | 1    |      |      |    |
|              |            |                  | コンクリート     | [小型構造物、ハックホウ打設、18-8-40] |                   | m3             | 1.1  | 1    |      |      |    |
|              |            |                  |            | CB240010                | コンクリート            | m3             | 1.1  | 1.1  |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | 小型構造物             |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | ハックホウ打設           |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | 18-8-40 w/c ≤ 55% |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | 一般養生              |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                  | 目地板        | [瀝青質目地板t=10]            |                   | m2             | 0.2  | 0.2  |      |      |    |
|              |            |                  |            | CB224710                | 目地板               | m <sup>2</sup> | 0.2  | 0.2  |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | 30m2以上、瀝青質目地板t=10 |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                  | 型枠         | [一般型枠]                  |                   | m2             | 5.5  | 6    |      |      |    |
|              |            |                  |            | CB240210                | 型枠                | m <sup>2</sup> | 5.5  | 5.5  |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | 一般型枠              |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | 小型構造物             |                |      |      |      |      |    |
|              |            | コンクリート被覆工(排水工)   |            |                         |                   | 式              | 1    | 1    |      |      |    |
|              |            |                  | コンクリート     | [小型構造物、ハックホウ打設、18-8-40] |                   | m3             | 1.2  | 1    |      |      |    |
|              |            |                  |            | CB240010                | コンクリート            | m3             | 1.2  | 1.2  |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | 小型構造物             |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | ハックホウ打設           |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | 18-8-40 w/c ≤ 55% |                |      |      |      |      |    |
|              |            |                  |            |                         | 一般養生              |                |      |      |      |      |    |

| レベル1<br>工事区分 | レベル2<br>工種 | レベル3<br>種別 | レベル4<br>細別   | レベル5<br>規格                   | レベル6<br>積算要素        | 単位             | 当初数量  |       | 変更数量 |      | 摘要    |
|--------------|------------|------------|--------------|------------------------------|---------------------|----------------|-------|-------|------|------|-------|
|              |            |            |              |                              |                     |                | 計算数量  | 計上数量  | 計算数量 | 計上数量 |       |
|              |            |            | 型枠           | [一般型枠]                       |                     | m2             | 12.7  | 13    |      |      |       |
|              |            |            |              | CB240210                     | 型枠                  | m <sup>2</sup> | 12.7  | 12.7  |      |      |       |
|              |            |            |              |                              | 一般型枠                |                |       |       |      |      |       |
|              |            |            |              |                              | 小型構造物               |                |       |       |      |      |       |
|              |            |            | 側溝蓋          | [U型側溝蓋 再利用撤去・据付]             |                     | 枚              | 24.0  | 24    |      |      |       |
|              |            |            |              |                              | 蓋版 [再利用撤去・据付]       | 枚              | 24.0  | 24    |      |      |       |
|              | 構造物撤去工     |            |              |                              |                     | 式              | 1     | 1     |      |      |       |
|              |            | 構造物取壊し工    |              |                              |                     | 式              | 1     | 1     |      |      |       |
|              |            |            | コンクリート構造物取壊し |                              |                     | m3             | 30.8  | 31    |      |      |       |
|              |            |            |              |                              | 構造物とりこわし            | m3             | 30.8  | 30.8  |      |      |       |
|              |            |            | コンクリートはつり    | [平均はつり厚 t=3cm以下]             |                     | m2             | 534.1 | 534   |      |      |       |
|              |            |            |              | CB224250                     | コンクリートはつり           | m <sup>2</sup> | 534.1 | 534.1 |      |      |       |
|              |            |            |              |                              | 平均はつり厚 t=3cm以下      |                |       |       |      |      |       |
|              |            | 運搬処理工      |              |                              |                     | 式              | 1     | 1     |      |      |       |
|              |            |            | 殻運搬          | [無筋構造物]                      |                     | m3             | 46.8  | 47    |      |      |       |
|              |            |            |              | CB227010                     | 殻運搬                 | m3             | 46.8  | 46.8  |      |      |       |
|              |            |            |              |                              | コンクリート(無筋)構造物とりこわし  |                |       |       |      |      |       |
|              |            |            |              |                              | DID区間無し             |                |       |       |      |      |       |
|              |            |            |              |                              | 運搬距離 58.8km以下       |                |       |       |      |      |       |
|              |            |            | 殻処分          | [無筋Co殻]                      |                     | m3             | 46.8  | 47    |      |      |       |
|              |            |            |              |                              | 処分費                 | t              | 110.0 | 110.0 |      |      |       |
|              | 仮設工        |            |              |                              |                     | 式              | 1     | 1     |      |      |       |
|              |            | 工事用道路工     |              |                              |                     | 式              | 1     | 1     |      |      |       |
|              |            |            | 敷鉄板          | [0.022(H)×1.524(W)×6.096(L)] |                     | m2             | 651.0 | 651   |      |      |       |
|              |            |            |              |                              | 敷鉄板設置撤去             | m <sup>2</sup> | 651.0 | 651.0 |      |      |       |
|              |            |            |              |                              | 敷鉄板賃料               | 枚              | 40.0  | 40.0  |      |      | 136日  |
|              |            | 土留・仮締切工    |              |                              |                     | 式              | 1     | 1     |      |      |       |
|              |            |            | 土のう          | [製作(購入土)・設置・撤去]              | 大型土のう               | 袋              | 275.0 | 275   |      |      |       |
|              |            |            |              |                              | 大型土のう工 [製作(購入土)・設置] | 袋              | 275.0 | 275   |      |      |       |
|              |            |            |              |                              | 大型土のう工 [撤去・再設置]     | 袋              | 61.0  | 61    |      |      |       |
|              |            |            |              |                              | 大型土のう工 [撤去]         | 袋              | 275.0 | 275   |      |      |       |
|              |            |            | 締切盛土         |                              |                     | m3             | 465.2 | 470   |      |      |       |
|              |            |            |              | CB210510                     | 路体(築堤)盛土            | m3             | 152.0 | 152   |      |      |       |
|              |            |            |              |                              | 2.5m以上4.0m未満        |                |       |       |      |      |       |
|              |            |            |              | CB210510                     | 路体(築堤)盛土            | m3             | 313.2 | 313   |      |      |       |
|              |            |            |              |                              | 2.5m未満              |                |       |       |      |      |       |
|              |            |            |              | CB210550                     | 土材料                 | m3             | 518.9 | 519   |      |      |       |
|              |            |            | 締切盛土撤去       |                              |                     | m3             | 465.2 | 470   |      |      |       |
|              |            |            |              | CB210100                     | 掘削                  | m3             | 465.2 | 465   |      |      | 掘削作業量 |
|              |            |            |              |                              | 土砂                  |                |       |       |      |      |       |
|              |            |            |              |                              | オープンカット             |                |       |       |      |      |       |
|              |            |            |              |                              | 押土無し                |                |       |       |      |      |       |
|              |            |            |              |                              | 障害無し                |                |       |       |      |      |       |
|              |            |            |              |                              | 5,000m3未満           |                |       |       |      |      |       |

[illegible]





| 区 分                  | 算 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数 量                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 護 岸 工                | $N = 1.0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.0 式                                        |
| コンクリート被覆工<br>(天端被覆工) | $N = 1.0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.0 式                                        |
| コンクリート<br>CB240010   | 立積計算表より<br>$V = 27.91$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $= 27.91 \text{ m}^3$<br>27.9 m <sup>3</sup> |
| 目地板<br>CB224710      | 下図より<br>$  \begin{aligned}  L1 &= \overset{\text{スパン1}}{2.91} + \overset{\text{スパン2}}{2.91} + \overset{\text{スパン3}}{2.92} + \overset{\text{スパン4}}{2.92} \\  &+ \overset{\text{スパン5}}{2.93} + \overset{\text{NO20+9.85}}{2.94} + \overset{\text{NO20+10.15}}{2.94} + \overset{\text{NO20+11.23}}{2.95} \\  &+ \overset{\text{NO20+12.17}}{2.95} + \overset{\text{スパン7}}{2.96} + \overset{\text{スパン8}}{2.97} = 32.30 \text{ m} \\  L2 &= 29.85 + 1.08 + 7.83 = 38.76 \text{ m} \\  A &= \overset{L1}{(32.30)} + \overset{L2}{38.76} \times \overset{\text{施工厚}}{0.20} = 14.21 \text{ m}^2  \end{aligned}  $ | 14.2 m <sup>2</sup>                          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |

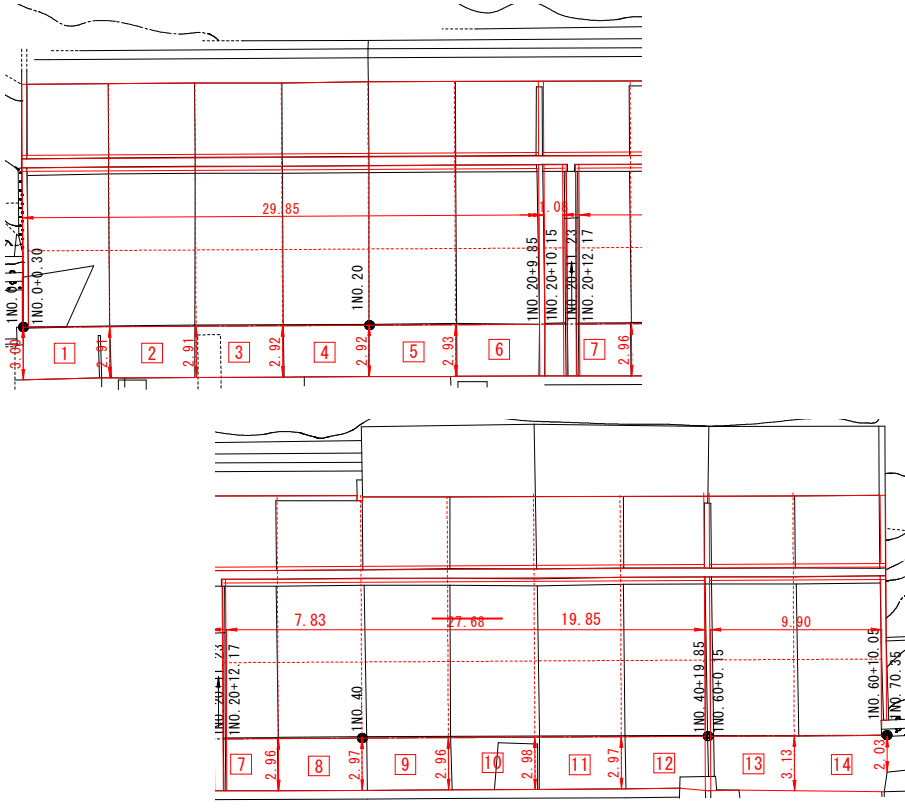
| 区 分            | 算 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数 量                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 型枠<br>CB240210 | <p>下図より</p> $  \begin{aligned}  L1 &= \text{スパン1左} + \text{スパン1右} + \text{スパン2} + \text{スパン3} \\  &= 3.00 + 2.91 + 2.91 + 2.92 \\  &+ 2.92 + 2.93 + 2.96 + 2.97 = 23.52 \text{ m} \\  L2 &= 29.85 + 1.08 + 7.83 = 38.76 \text{ m} \\  \Sigma A &= \frac{L1}{2} + \frac{L2}{2} \times \text{施工厚} = 12.46 \text{ m}^2  \end{aligned}  $  | 12.5 m <sup>2</sup> |

# 立 積 計 算 表

| 測 点          | 単距離    | 追加距離   | コンクリート |      |        | 摘 要    |
|--------------|--------|--------|--------|------|--------|--------|
|              |        |        | 断 面    | 平均断面 | 立 積    |        |
| NO. 0.00     | 0.000  | 0.000  | 0.62   |      |        |        |
| NO. 20.00    | 20.000 | 20.000 | 0.77   | 0.70 | 14.00  |        |
| NO. 20+9.85  | 9.850  | 29.850 | 0.77   | 0.77 | 7.58   | NO. 20 |
|              |        |        |        |      |        |        |
| NO. 20+10.15 | 0.000  | 0.000  | 0.71   |      |        | NO. 40 |
| NO. 20+11.23 | 1.080  | 1.080  | 0.71   | 0.71 | 0.77   | NO. 40 |
|              |        |        |        |      |        |        |
| NO. 20+12.17 | 0.000  | 0.000  | 0.71   |      |        | NO. 40 |
| NO. 40.00    | 7.830  | 7.830  | 0.71   | 0.71 | 5.56   |        |
|              |        |        |        |      |        |        |
|              |        |        |        |      |        |        |
|              |        |        |        |      |        |        |
|              |        |        |        |      |        |        |
| 合 計          | 38.760 |        |        |      | 27.910 |        |


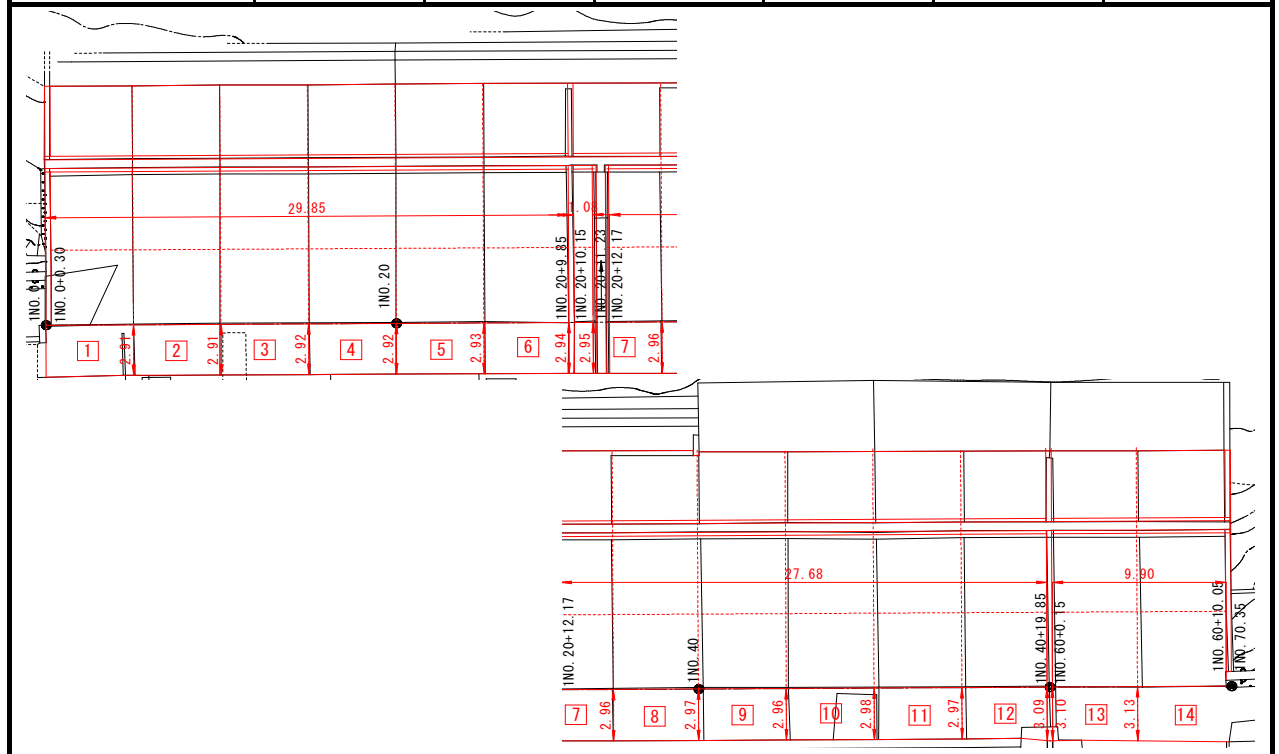


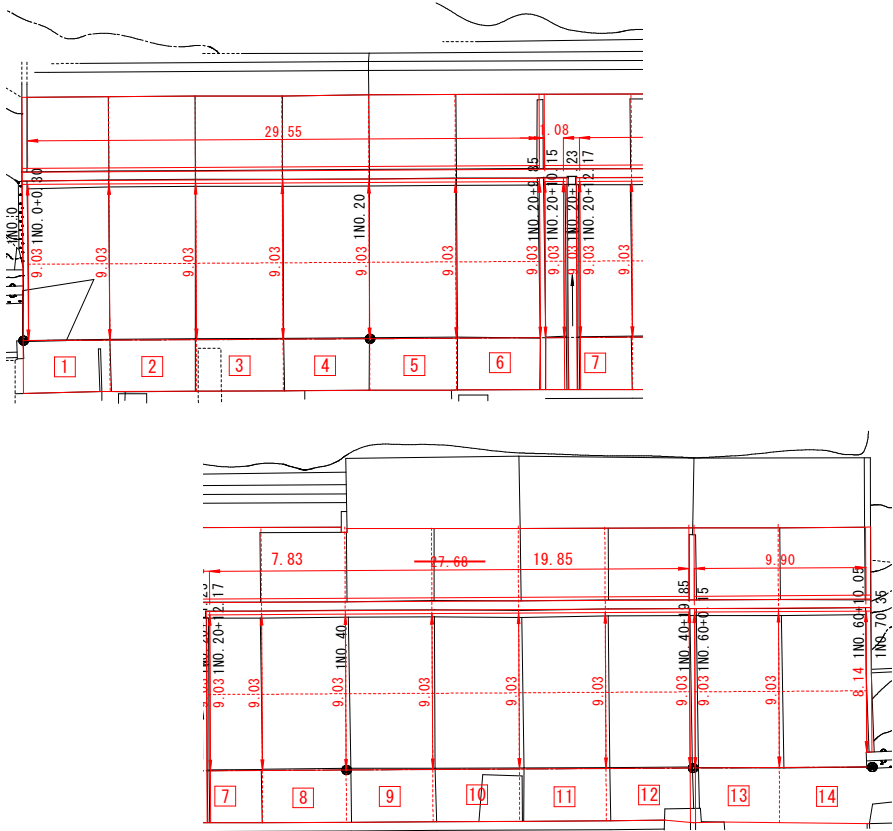
| 区 分                                                                                  | 算 式                                                                                                                                                                                                                                                   | 数 量                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 護 岸 工                                                                                | $N = 1.0$                                                                                                                                                                                                                                             | 1.0 式                                        |
| コンクリート被覆工<br>(表法被覆工①)                                                                | $N = 1.0$                                                                                                                                                                                                                                             | 1.0 式                                        |
| コンクリート<br>CB240010                                                                   | 立積計算表より<br>$V = 77.04$                                                                                                                                                                                                                                | $= 77.04 \text{ m}^3$<br>77.0 m <sup>3</sup> |
| 目地板<br>CB224710                                                                      | 下図より<br>$L1 = 9.03 \times \overset{\text{箇所}}{12} = 108.36 \text{ m}$<br>$L2 = (29.55 + 1.08 + 7.83) \times \overset{\text{箇所}}{3} = 115.38 \text{ m}$<br>$A = \overset{L1}{(108.36 + 115.38)} \times \overset{\text{施工厚}}{0.20} = 44.75 \text{ m}^2$ | 44.8 m <sup>2</sup>                          |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |

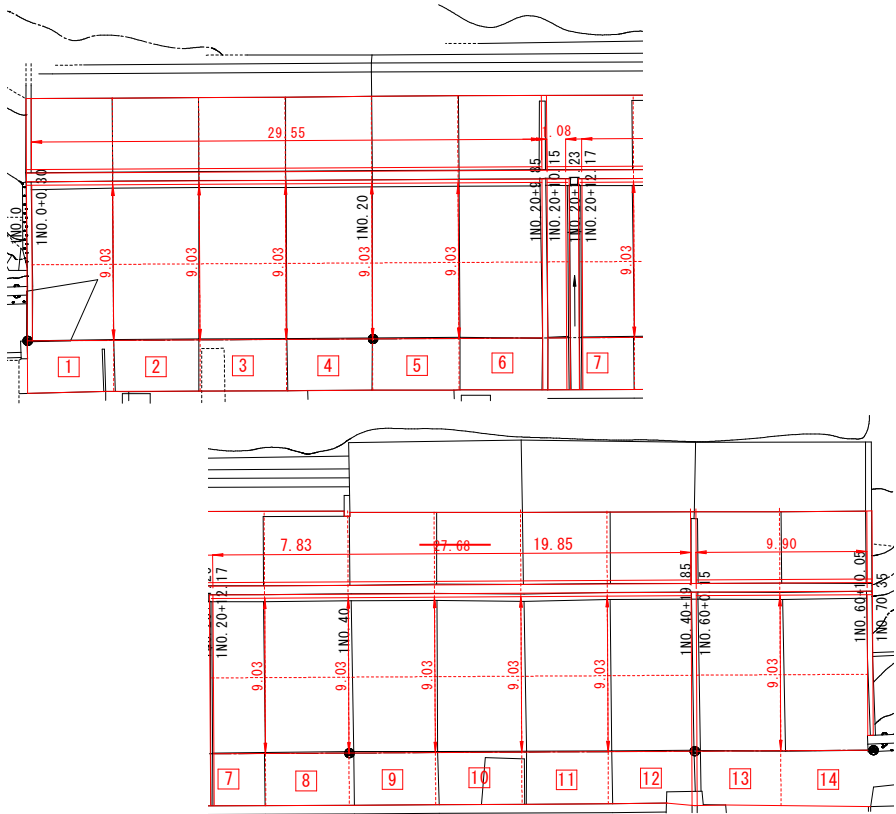
| 区 分            | 算 式                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数 量                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 型枠<br>CB240210 | <p>下図より</p> $L1 = 9.03 \times 7 = 63.21 \text{ m}$ $L2 = 29.55 + 1.08 + 7.83 = 38.46 \text{ m}$ $\Sigma A = \frac{L1}{2} + \frac{L2}{2} \times \text{施工厚} = (63.21 + 38.46) \times 0.20 = 20.33 \text{ m}^2$  | 20.3 m <sup>2</sup> |

# 立 積 計 算 表

| 測 点          | 単距離    | 追加距離   | コンクリート |      |        | 摘 要   |
|--------------|--------|--------|--------|------|--------|-------|
|              |        |        | 断 面    | 平均断面 | 立 積    |       |
| NO. 0+0.30   | 0.000  | 0.000  | 1.98   |      |        | NO.0  |
| NO. 20.00    | 19.700 | 19.700 | 1.93   | 1.96 | 38.61  |       |
| NO. 20+9.85  | 9.850  | 29.550 | 1.93   | 1.93 | 19.01  | NO.20 |
|              |        |        |        |      |        |       |
| NO. 20+10.15 | 0.000  | 0.000  | 2.18   |      |        | NO.40 |
| NO. 20+11.23 | 1.080  | 1.080  | 2.18   | 2.18 | 2.35   | NO.40 |
|              |        |        |        |      |        |       |
| NO. 20+12.17 | 0.000  | 0.000  | 2.18   |      |        | NO.40 |
| NO. 40.00    | 7.830  | 7.830  | 2.18   | 2.18 | 17.07  |       |
|              |        |        |        |      |        |       |
|              |        |        |        |      |        |       |
|              |        |        |        |      |        |       |
|              |        |        |        |      |        |       |
| 合 計          | 38.460 |        |        |      | 77.040 |       |

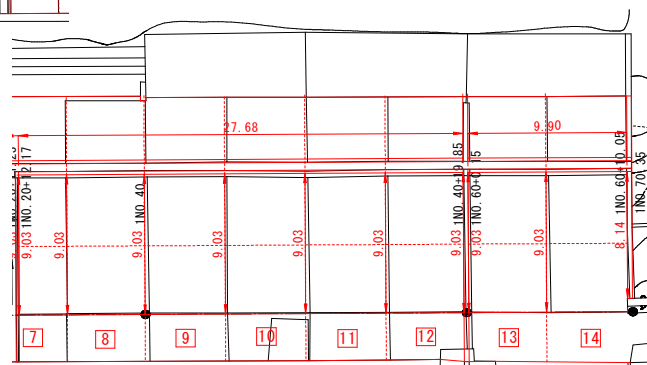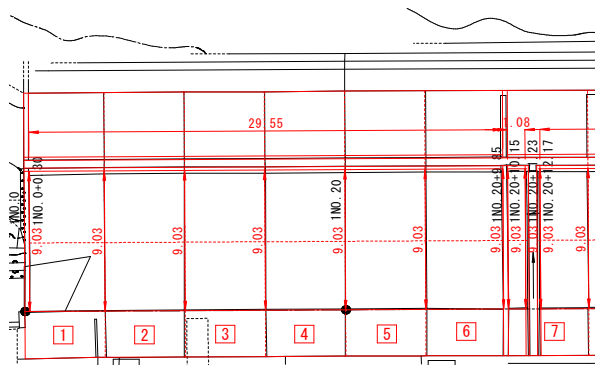


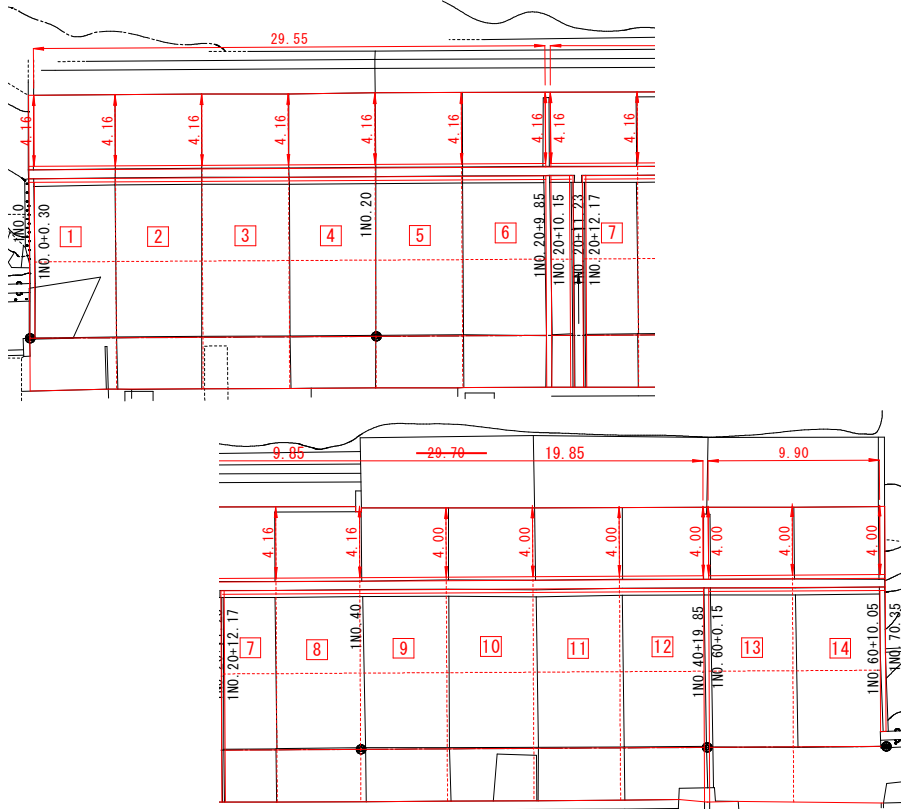
| 区 分                                                                                  | 算 式                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数 量                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 護 岸 工                                                                                | $N = 1.0$                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.0 式                                      |
| コンクリート被覆工<br>(表法被覆工②)                                                                | $N = 1.0$                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.0 式                                      |
| コンクリート<br>CB240010                                                                   | 立積計算表より<br>$V = 35.08$                                                                                                                                                                                                                                                           | $= 35.08 \text{ m}^3$<br>35.1 $\text{m}^3$ |
| 目地板<br>CB224710                                                                      | 下図より<br>$L1 = \overset{\text{1工区延長}}{4.16} \times \overset{\text{箇所}}{10} = 41.60 \text{ m}$<br>$L2 = (29.55 + 9.85) \times \overset{\text{箇所}}{2} = 78.80 \text{ m}$<br>$A = \overset{L1}{(41.60 + \overset{L2}{78.80})} \times \overset{\text{施工厚}}{0.20} = 24.08 \text{ m}^2$ | 24.1 $\text{m}^2$                          |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
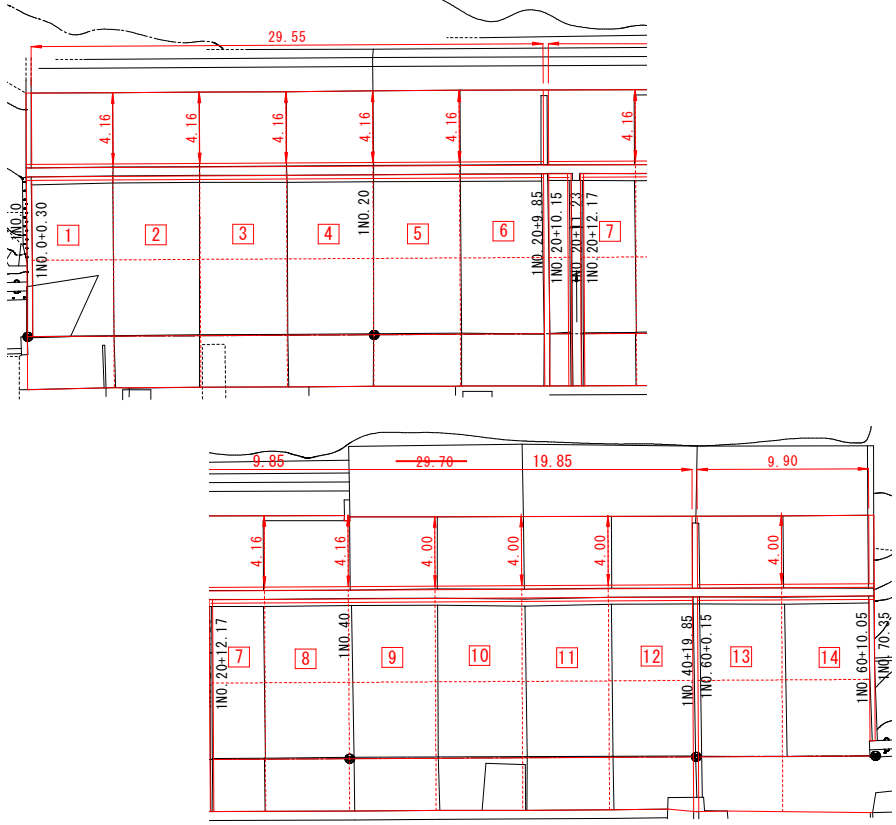
| 区 分                        | 算 式                                                                                                                                                                                                         | 数 量                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <div>型枠<br/>CB240210</div> | <div>下図より</div> <div><div>L = 4.16 × 7 = 29.12 m</div><div>A = 29.12 × 0.20 = 5.82 m<sup>2</sup></div></div> <div></div> | <div>5.8 m<sup>2</sup></div> |



# 立 積 計 算 表

| 測 点          | 単距離    | 追加距離   | コンクリート |      |        | 摘 要   |
|--------------|--------|--------|--------|------|--------|-------|
|              |        |        | 断 面    | 平均断面 | 立 積    |       |
| NO. 0+0.30   | 0.000  | 0.000  | 1.07   |      |        | NO.0  |
| NO. 20.00    | 19.700 | 19.700 | 0.83   | 0.95 | 18.72  |       |
| NO. 20+9.85  | 9.850  | 29.550 | 0.83   | 0.83 | 8.18   | NO.20 |
|              |        |        |        |      |        |       |
| NO. 20+10.15 | 0.000  | 0.000  | 0.83   |      |        | NO.40 |
| NO. 40.00    | 9.850  | 9.850  | 0.83   | 0.83 | 8.18   |       |
|              |        |        |        |      |        |       |
|              |        |        |        |      |        |       |
|              |        |        |        |      |        |       |
|              |        |        |        |      |        |       |
| 合 計          | 39.400 |        |        |      | 35.080 |       |

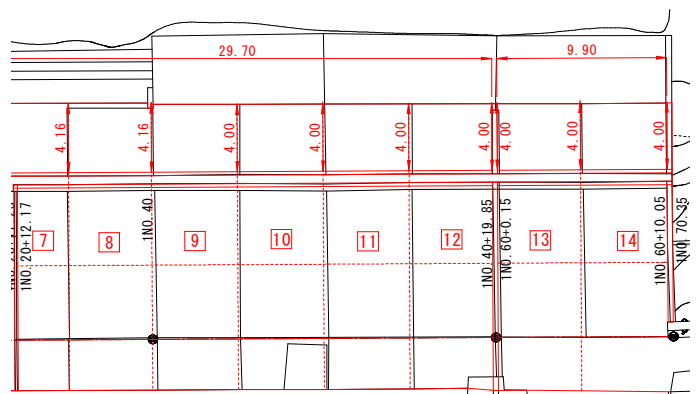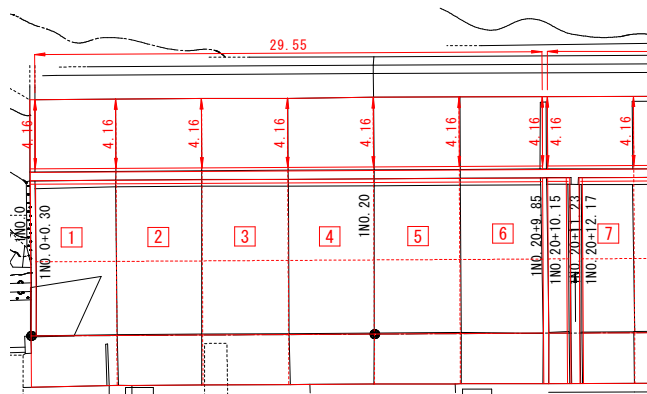

護岸工

コンクリート被覆工  
(縦隔壁工①)

コンクリート  
CB240010  
(小型構造物)

N = 1.0

N = 1.0

下図より

天端被覆工

V1 = 0.71 × 0.30 = 0.21 m<sup>3</sup>

表法被覆工①

V2 = 2.18 × 0.30 = 0.65 m<sup>3</sup>

表法被覆工②

V3 = 0.83 × 0.30 = 0.25 m<sup>3</sup>

ΣV = 0.21 + 0.65 + 0.25 = 1.11 m<sup>3</sup>

工 種

細別・規格

単 位

数 量

天端被覆工

コンクリート

m<sup>3</sup>

0.71

表法被覆工①

コンクリート

m<sup>3</sup>

2.18

表法被覆工②

コンクリート

m<sup>3</sup>

0.83

波除清工

コンクリート

m<sup>2</sup>

0.44

構造物撤去工

コンクリート取壊し

m<sup>2</sup>

0.82

目地板  
CB224710

下図より

A = 0.30 × 0.20 × 6 = 0.36 m<sup>2</sup>

0.30

0.30

0.30


0.30

0.30


0.30

6


7


| 区 分                       | 算 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数 量                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 型枠<br>CB240210<br>(小型構造物) | <p>下図より</p> $L1 = \overset{\text{天端被覆工}}{(2.94)} + \overset{\text{表法被覆工①}}{9.03} + \overset{\text{表法被覆工②}}{4.16} \times \overset{\text{箇所}}{2} = 32.26 \text{ m}$ $L2 = \overset{\text{隔壁幅}}{0.30} \times \overset{\text{箇所}}{3.00} = 0.90 \text{ m}$ $A = \overset{L1}{(32.26)} + \overset{L2}{0.90} \times \overset{\text{施工厚}}{0.20} = 6.63 \text{ m}^2$  | 6.6 m <sup>2</sup> |

| 区 分                           | 算 式                                                                                                                                                                                                                                                 | 数 量                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 護 岸 工                         | $N = 1.0$                                                                                                                                                                                                                                           | 1.0 式               |
| コンクリート被覆工<br>(波除溝工)           | $N = 1.0$                                                                                                                                                                                                                                           | 1.0 式               |
| コンクリート<br>CB240010<br>(小型構造物) | <p>下図より</p> $V = \overset{\text{断面積}}{0.44} \times \overset{\text{延長}}{40.00} = 17.60 \text{ m}^3$                                                                                                                                                  | 17.6 m <sup>3</sup> |
| 目地材<br>CB224710               | $A = \overset{\text{断面積}}{0.44} \times \overset{\text{箇所}}{8} = 3.52 \text{ m}^2$                                                                                                                                                                   | 3.5 m <sup>2</sup>  |
| 型枠<br>CB240210<br>(小型構造物)     | <p>下図より</p> $A1 = (0.60 + 0.70) \times \overset{\text{延長}}{40.00} = 52.00 \text{ m}^2$ $A2 = \overset{\text{断面積}}{0.44} \times \overset{\text{箇所}}{9} = 3.96 \text{ m}^2$ $\Sigma A = \overset{A1}{52.00} + \overset{A2}{3.96} = 55.96 \text{ m}^2$ | 56.0 m <sup>2</sup> |

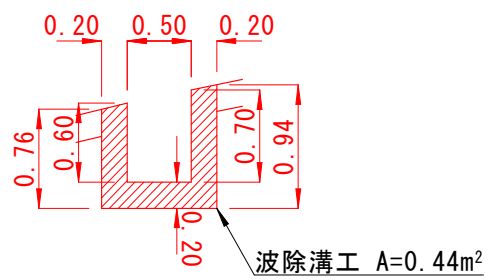

| 区 分                           | 算 式                                                                                                                                                                                | 数 量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |     |     |       |        |                |      |        |        |                |      |        |        |                |      |      |        |                |      |        |           |                |      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|-------|--------|----------------|------|--------|--------|----------------|------|--------|--------|----------------|------|------|--------|----------------|------|--------|-----------|----------------|------|
| 護 岸 工                         | $N = 1.0$                                                                                                                                                                          | 1.0 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |     |     |       |        |                |      |        |        |                |      |        |        |                |      |      |        |                |      |        |           |                |      |
| コンクリート被覆工<br>(側壁工①)           | $N = 1.0$                                                                                                                                                                          | 1.0 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |     |     |       |        |                |      |        |        |                |      |        |        |                |      |      |        |                |      |        |           |                |      |
| コンクリート<br>CB240010<br>(小型構造物) | 下図より                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |     |     |       |        |                |      |        |        |                |      |        |        |                |      |      |        |                |      |        |           |                |      |
|                               | $\begin{array}{lclclcl} \text{天端被覆工} & \text{断面積} & \text{隔壁幅} & & & \\ V1 & = & 0.62 & \times & 0.30 & = 0.19 \text{ m}^3 \end{array}$                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |     |     |       |        |                |      |        |        |                |      |        |        |                |      |      |        |                |      |        |           |                |      |
|                               | $\begin{array}{lclclcl} \text{表法被覆工①} & \text{断面積} & \text{隔壁幅} & & & \\ V2 & = & 1.98 & \times & 0.30 & = 0.59 \text{ m}^3 \end{array}$                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |     |     |       |        |                |      |        |        |                |      |        |        |                |      |      |        |                |      |        |           |                |      |
|                               | $\begin{array}{lclclcl} \text{表法被覆工②} & \text{断面積} & \text{隔壁幅} & & & \\ V3 & = & 1.07 & \times & 0.30 & = 0.32 \text{ m}^3 \end{array}$                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |     |     |       |        |                |      |        |        |                |      |        |        |                |      |      |        |                |      |        |           |                |      |
|                               | $\Sigma V = \begin{array}{c} V1 \\ 0.19 \end{array} + \begin{array}{c} V2 \\ 0.59 \end{array} + \begin{array}{c} V3 \\ 0.32 \end{array} = 1.1 \text{ m}^3$                         | 1.1 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |     |     |       |        |                |      |        |        |                |      |        |        |                |      |      |        |                |      |        |           |                |      |
|                               |                                                                                                                                                                                    | <table><tr><th>工 種</th><th>細別・規格</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>天端被覆工</td><td>コンクリート</td><td>m<sup>2</sup></td><td>0.62</td></tr><tr><td>表法被覆工①</td><td>コンクリート</td><td>m<sup>2</sup></td><td>1.98</td></tr><tr><td>表法被覆工②</td><td>コンクリート</td><td>m<sup>2</sup></td><td>1.07</td></tr><tr><td>波除溝工</td><td>コンクリート</td><td>m<sup>2</sup></td><td>0.44</td></tr><tr><td>構造物除去工</td><td>コンクリート取壊し</td><td>m<sup>2</sup></td><td>0.63</td></tr></table> | 工 種  | 細別・規格 | 単 位 | 数 量 | 天端被覆工 | コンクリート | m <sup>2</sup> | 0.62 | 表法被覆工① | コンクリート | m <sup>2</sup> | 1.98 | 表法被覆工② | コンクリート | m <sup>2</sup> | 1.07 | 波除溝工 | コンクリート | m <sup>2</sup> | 0.44 | 構造物除去工 | コンクリート取壊し | m <sup>2</sup> | 0.63 |
| 工 種                           | 細別・規格                                                                                                                                                                              | 単 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数 量  |       |     |     |       |        |                |      |        |        |                |      |        |        |                |      |      |        |                |      |        |           |                |      |
| 天端被覆工                         | コンクリート                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.62 |       |     |     |       |        |                |      |        |        |                |      |        |        |                |      |      |        |                |      |        |           |                |      |
| 表法被覆工①                        | コンクリート                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.98 |       |     |     |       |        |                |      |        |        |                |      |        |        |                |      |      |        |                |      |        |           |                |      |
| 表法被覆工②                        | コンクリート                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.07 |       |     |     |       |        |                |      |        |        |                |      |        |        |                |      |      |        |                |      |        |           |                |      |
| 波除溝工                          | コンクリート                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.44 |       |     |     |       |        |                |      |        |        |                |      |        |        |                |      |      |        |                |      |        |           |                |      |
| 構造物除去工                        | コンクリート取壊し                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.63 |       |     |     |       |        |                |      |        |        |                |      |        |        |                |      |      |        |                |      |        |           |                |      |
| 目地板<br>CB224710               | 下図より                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |     |     |       |        |                |      |        |        |                |      |        |        |                |      |      |        |                |      |        |           |                |      |
|                               | $A = \begin{array}{c} \text{隔壁幅} \\ 0.30 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{施工厚} \\ 0.20 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{箇所} \\ 4 \end{array} = 0.24 \text{ m}^2$ | 0.2 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |     |     |       |        |                |      |        |        |                |      |        |        |                |      |      |        |                |      |        |           |                |      |
|                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |     |     |       |        |                |      |        |        |                |      |        |        |                |      |      |        |                |      |        |           |                |      |
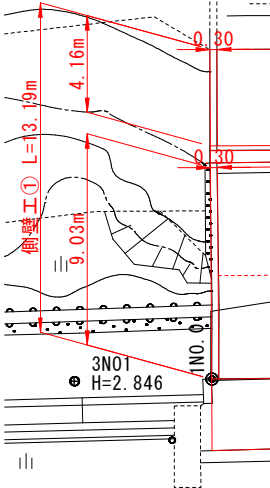
| 区 分                       | 算 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数 量                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 型枠<br>CB240210<br>(小型構造物) | <p>下図より</p> $L1 = \overset{\text{表法被覆工①}}{(9.03)} + \overset{\text{表法被覆工②}}{4.16} \times \overset{\text{箇所}}{2} = 26.38 \text{ m}$ $L2 = \overset{\text{隔壁幅}}{0.30} \times \overset{\text{箇所}}{3} = 0.90 \text{ m}$ $A = \overset{L1}{(26.38)} + \overset{L2}{0.90} \times \overset{\text{施工厚}}{0.20} = 5.46 \text{ m}^2$  | 5.5 m <sup>2</sup> |
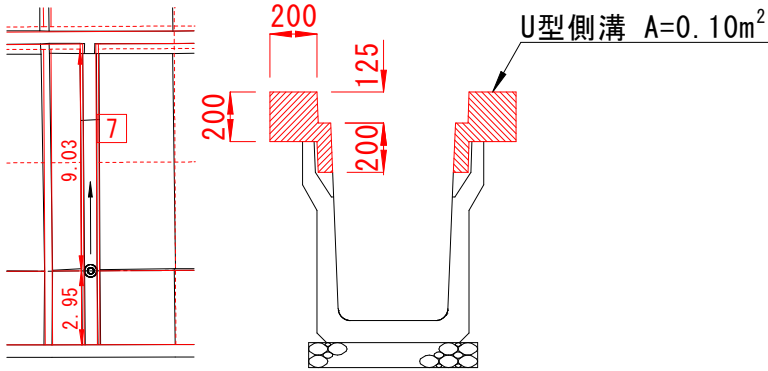
| 区 分                           | 算 式                                                                                                                                                                                         | 数 量                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 護 岸 工                         | $N = 1.0$                                                                                                                                                                                   | 1.0 式               |
| コンクリート被覆工<br>(排水工)            | $N = 1.0$                                                                                                                                                                                   | 1.0 式               |
| コンクリート<br>CB240010<br>(小型構造物) | 下図より $L = 2.95 + 9.03 = 11.98 \text{ m}$ $V = \overset{\text{側溝断面面積}}{0.10} \times 11.98 = 1.20 \text{ m}^3$                                                                                | 1.2 m <sup>3</sup>  |
| 型枠<br>CB240210<br>(小型構造物)     | 下図より $L1 = 2.95 + 9.03 = 11.98 \text{ m}$ $L2 = 0.20 + 0.20 + 0.125 = 0.53 \text{ m}$ $A = \overset{L1}{11.98} \times \overset{L2}{0.53} \times \overset{\text{両側}}{2} = 12.70 \text{ m}^2$ | 12.7 m <sup>2</sup> |
| U型側溝蓋<br>再利用撤去・据付             |  $N = \frac{\text{延長}}{11.98} \div \frac{\text{蓋延長}}{0.50}$ $= 23.96 \div 24 = 24.00 \text{ 枚}$         | 24.0 枚              |



| 区 分                      | 算 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数 量                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 構 造 物 撤 去 工              | $N = 1.0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.0 式                                          |
| 構造物取壊し工                  | $N = 1.0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.0 式                                          |
| コンクリート構造物取壊し<br>CB224260 | 積込(コンクリート殻)<br>立積計算表より<br><br>$V = 30.77$                                                                                                                                                                                                                                                                    | $= 30.77 \text{ m}^3$<br><br>30.8 $\text{m}^3$ |
| コンクリートはつり<br>CB224250    | 構造物とりこわし<br>立積計算表より<br><br>$V = 30.77$                                                                                                                                                                                                                                                                       | $= 30.77 \text{ m}^3$<br><br>30.8 $\text{m}^3$ |
|                          | 下図より<br>天端被覆工<br>$A1 = 3.00 \times 29.85 + 2.94 \times 1.28$<br>$+ 2.95 \times 13.03 = 131.75 \text{ m}^2$<br>表法被覆工①<br>$A2 = (29.55 + 1.28 + 13.03) \times 9.03 = 396.06 \text{ m}^2$<br>側壁工①<br>$A3 = 9.03 \times 0.30 = 2.71 \text{ m}^2$<br>縦隔壁工①<br>$A4 = (2.94 + 9.03) \times 0.30 = 3.59 \text{ m}^2$ |                                                |



| 区 分                            | 算 式                                                                                                                     | 数 量                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 殻運搬<br>CB227010<br><br><br>殻処分 | $\Sigma A = \overset{A1}{131.75} + \overset{A2}{396.06} + \overset{A3}{2.71} + \overset{A4}{3.59} = 534.11 \text{ m}^2$ | 534.1 m <sup>2</sup> |
|                                | $V = \overset{\Sigma A}{534.11} \times \overset{\text{はつり厚}}{0.03} = 16.02 \text{ m}^3$                                 |                      |
|                                | コンクリート構造物取壊しより<br>$V = \overset{\text{構造物とりこわし}}{30.77} + \overset{\text{コンクリートはつり}}{16.02} = 46.79 \text{ m}^3$        | 46.8 m <sup>3</sup>  |
|                                | $V = 46.79 = 46.79 \text{ m}^3$                                                                                         | 46.8 m <sup>3</sup>  |
|                                | $W = 46.79 \times 2.35 \text{ t/m}^3 = 109.96 \text{ t}$                                                                | 110.0 t              |

# 立 積 計 算 表

| 測 点        | 単距離    | 追加距離   | コンクリート取壊し |      |        | 摘 要 |
|------------|--------|--------|-----------|------|--------|-----|
|            |        |        | 断 面       | 平均断面 | 立 積    |     |
| NO. 0.00   | 0.000  | 0.000  | 0.63      |      |        |     |
| NO. 0+0.30 | 0.300  | 0.300  | 0.63      | 0.63 | 0.19   |     |
| NO. 20.00  | 19.700 | 20.000 | 0.81      | 0.72 | 14.18  |     |
| NO. 40.00  | 20.000 | 40.000 | 0.82      | 0.82 | 16.40  |     |
|            |        |        |           |      |        |     |
|            |        |        |           |      |        |     |
|            |        |        |           |      |        |     |
|            |        |        |           |      |        |     |
|            |        |        |           |      |        |     |
| 合 計        | 40.000 |        |           |      | 30.770 |     |

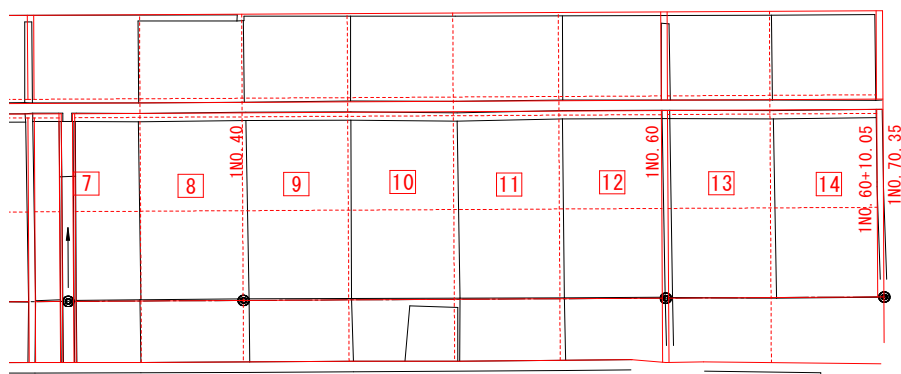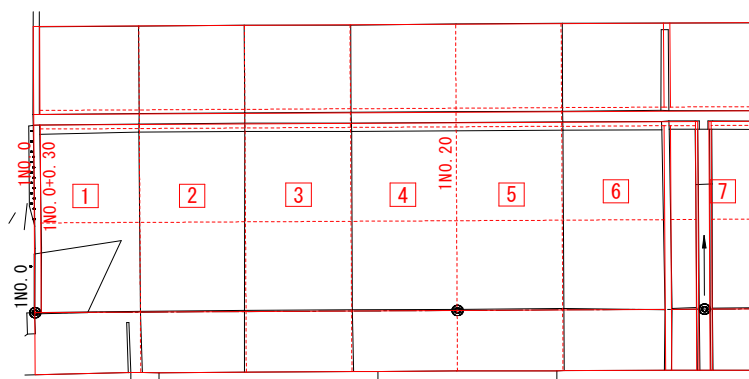

| 区 分                   | 算 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数 量         |                     |         |                     |        |    |      |             |      |     |      |             |      |       |    |      |             |      |     |      |             |      |       |      |      |             |      |     |      |      |             |      |     |        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------|---------------------|--------|----|------|-------------|------|-----|------|-------------|------|-------|----|------|-------------|------|-----|------|-------------|------|-------|------|------|-------------|------|-----|------|------|-------------|------|-----|--------|
| 仮 設 工                 | N = 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.0 式       |                     |         |                     |        |    |      |             |      |     |      |             |      |       |    |      |             |      |     |      |             |      |       |      |      |             |      |     |      |      |             |      |     |        |
| 工事用道路工                | N = 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.0 式       |                     |         |                     |        |    |      |             |      |     |      |             |      |       |    |      |             |      |     |      |             |      |       |      |      |             |      |     |      |      |             |      |     |        |
| 敷鉄板<br>22×1,524×6,096 | <p>仮締切工詳細図より</p> <p>必要枚数 枚 列 3 + その他 10.00 = 40 枚</p> <p>運搬・積込・取卸 t/枚 枚 40 = 64.16 t</p> <p>設置・撤去 波殺枠締切工 設置時・撤去時</p> <p>N = 10.00 × 3 × 2 + 10.00 = 70 枚</p> <p>A = 9.30 × 70 = 651.00 m<sup>2</sup></p> <table><tr><th>板厚(m/m)</th><th>呼称(フィート)</th><th>寸法(m/m)</th><th>面積(m<sup>2</sup>)</th><th>重量(kg)</th></tr><tr><td rowspan="2">22</td><td>5×10</td><td>1,524×3,048</td><td>4.65</td><td>802</td></tr><tr><td>5×20</td><td>1,524×6,096</td><td>9.30</td><td>1,604</td></tr><tr><td rowspan="2">25</td><td>5×10</td><td>1,524×3,048</td><td>4.65</td><td>911</td></tr><tr><td>5×20</td><td>1,524×6,096</td><td>9.30</td><td>1,823</td></tr><tr><td>CP22</td><td>5×10</td><td>1,524×3,048</td><td>4.65</td><td>810</td></tr><tr><td>CP25</td><td>5×10</td><td>1,524×3,048</td><td>4.65</td><td>919</td></tr></table> | 板厚(m/m)     | 呼称(フィート)            | 寸法(m/m) | 面積(m <sup>2</sup> ) | 重量(kg) | 22 | 5×10 | 1,524×3,048 | 4.65 | 802 | 5×20 | 1,524×6,096 | 9.30 | 1,604 | 25 | 5×10 | 1,524×3,048 | 4.65 | 911 | 5×20 | 1,524×6,096 | 9.30 | 1,823 | CP22 | 5×10 | 1,524×3,048 | 4.65 | 810 | CP25 | 5×10 | 1,524×3,048 | 4.65 | 919 | 64.2 t |
| 板厚(m/m)               | 呼称(フィート)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 寸法(m/m)     | 面積(m <sup>2</sup> ) | 重量(kg)  |                     |        |    |      |             |      |     |      |             |      |       |    |      |             |      |     |      |             |      |       |      |      |             |      |     |      |      |             |      |     |        |
| 22                    | 5×10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,524×3,048 | 4.65                | 802     |                     |        |    |      |             |      |     |      |             |      |       |    |      |             |      |     |      |             |      |       |      |      |             |      |     |      |      |             |      |     |        |
|                       | 5×20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,524×6,096 | 9.30                | 1,604   |                     |        |    |      |             |      |     |      |             |      |       |    |      |             |      |     |      |             |      |       |      |      |             |      |     |      |      |             |      |     |        |
| 25                    | 5×10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,524×3,048 | 4.65                | 911     |                     |        |    |      |             |      |     |      |             |      |       |    |      |             |      |     |      |             |      |       |      |      |             |      |     |      |      |             |      |     |        |
|                       | 5×20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,524×6,096 | 9.30                | 1,823   |                     |        |    |      |             |      |     |      |             |      |       |    |      |             |      |     |      |             |      |       |      |      |             |      |     |      |      |             |      |     |        |
| CP22                  | 5×10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,524×3,048 | 4.65                | 810     |                     |        |    |      |             |      |     |      |             |      |       |    |      |             |      |     |      |             |      |       |      |      |             |      |     |      |      |             |      |     |        |
| CP25                  | 5×10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,524×3,048 | 4.65                | 919     |                     |        |    |      |             |      |     |      |             |      |       |    |      |             |      |     |      |             |      |       |      |      |             |      |     |      |      |             |      |     |        |
| 土留・仮締切工               | N = 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.0 式       |                     |         |                     |        |    |      |             |      |     |      |             |      |       |    |      |             |      |     |      |             |      |       |      |      |             |      |     |      |      |             |      |     |        |
| 大型土のう工                | <p>仮締切工詳細図より</p> <p>製作(購入土)・設置</p> <p>N = 214.0 + 61.0 = 275.0 袋</p> <p>移設(撤去・再設置)</p> <p>N = 61.0</p> <p>撤去</p> <p>N = 214.0 + 61.0 = 275.0 袋</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 275.0 袋     |                     |         |                     |        |    |      |             |      |     |      |             |      |       |    |      |             |      |     |      |             |      |       |      |      |             |      |     |      |      |             |      |     |        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61.0 袋      |                     |         |                     |        |    |      |             |      |     |      |             |      |       |    |      |             |      |     |      |             |      |       |      |      |             |      |     |      |      |             |      |     |        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 275.0 袋     |                     |         |                     |        |    |      |             |      |     |      |             |      |       |    |      |             |      |     |      |             |      |       |      |      |             |      |     |      |      |             |      |     |        |

| 区 分                          | 算 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数 量                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 締切盛土<br>路体(築堤)盛土<br>CB210510 | <p>下図、仮締切工詳細図より</p> <p style="text-align: right;">波殺枠締切工<br/>設置時・撤去時</p> $  \begin{aligned}  &2.5\text{m} \leq W < 4.0\text{m} \quad \text{護岸延長} \quad \text{回} \\  &V1 = 1.90 \times 40.00 = 76.00 \times 2 = 152.00 \text{ m}^3 \\  &W > 2.5\text{m} \quad \text{仮締切延長} \\  &V2 = 4.50 \times 69.60 = 313.20 \text{ m}^3 \\  &\Sigma V = \overset{V1}{152.00} + \overset{V2}{313.20} = \overset{\text{盛土作業量}}{465.20} \text{ m}^3  \end{aligned}  $ | $152.0 \text{ m}^3$<br><br>$313.2 \text{ m}^3$<br><br>$465.2 \text{ m}^3$ |
| 土材料                          | $  \begin{aligned}  &V1 = 1.90 \times 40.00 = 76.00 \text{ m}^3 \\  &V2 = 4.50 \times 69.60 = 313.20 \text{ m}^3 \\  &\Sigma V = \overset{V1}{76.00} + \overset{V2}{313.20} \times \text{ロス率} \quad \text{変化率} \quad \text{必要土量} \\  &= (76.00 + 313.20) \times 1.2 / 0.9 = 518.93 \text{ m}^3  \end{aligned}  $                                                                                                                                      | $76.0 \text{ m}^3$<br><br>$313.2 \text{ m}^3$<br><br>$518.9 \text{ m}^3$  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |
| 締切盛土撤去<br>掘削<br>CB210100     | <p>上記、締切盛土より、</p> <p style="text-align: center;">締切盛土(掘削作業量)</p> $V = 465.20 = 465.20 \text{ m}^3$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $465.2 \text{ m}^3$                                                       |
| 土砂等運搬<br>CB210110            | $  \begin{aligned}  &V = \overset{\text{締切盛土(残土量)}}{(76.00 + 313.20)} / \overset{\text{地山換算}}{0.9} \\  &+ \overset{\text{土のう撤去}}{275.0} / \overset{\text{地山換算}}{1.2} = 661.61 \text{ m}^3  \end{aligned}  $                                                                                                                                                                                                                                           | $661.6 \text{ m}^3$                                                       |
| 路体(築堤)盛土<br>CB210510         | <p>残土受入地での締固め</p> <p style="text-align: center;">締固め率</p> $V = 661.61 / 0.9 = 595.45 \text{ m}^3$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $595.5 \text{ m}^3$                                                       |
| 共通仮設費                        | $N = 1.0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.0 式                                                                     |
| 役務費                          | $N = 1.0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.0 式                                                                     |
| 借地                           | $A = 65.00$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $65.0 \text{ m}^2$                                                        |