

令和 8 年度 工事番号 繰 第 6502 号

国道102号橋梁補修（鴨橋）工事

参 考 資 料

十和田市大字 奥瀬 地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	十和田市(旧十和田湖町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 1		1. 4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	１．０８％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1				
排水構造物工							
		式	1				
管渠工							
		式	1				
暗渠排水管	φ 300						内 1号
		m	8				
暗渠排水管	φ 150						内 2号
		m	4				
コルゲートフリューム							内 3号
		m	4				
法面工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り							内 4号
		m3	30				
埋戻し							内 5号
		m3	140				
土材料							内 6号
		m3	170				
かご工							
		式	1				
砕石メッシュカゴ多段積（護岸部）							内 7号
		m2	12				

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砕石メッシュカゴ多段積（法面部）							内 8号
		m2	69				
グラウンドセル							内 9号
		m2	36				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工						内 10号
		m3	0.02				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:人力施工						内 11号
		m3	1				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬							内 12号
		m3	1				
殻処分							内 13号
		m3	1				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 14号
		人日	88				
資材吊卸工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
資材吊卸工							内 15号
		日	44				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	暗渠排水管	φ 300					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付, 波状管, 200～400mm, 要, 全ての費用						02-02-05 有孔管
CB222770		m	4				管理費区分 : 0
暗渠排水管	据付, 波状管, 200～400mm, 要, 全ての費用						02-02-05 無孔管
CB222770		m	4				管理費区分 : 0
フィルター材	再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						02-02-05
CB222780		m3	5. 4				管理費区分 : 0
吸出し防止材設置							02-02-17
CB224720		m2	30. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	暗渠排水管	φ 150					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付, 波状管, 50～150mm, 要, 全ての費用						02-02-05 無孔管
CB222770		m	4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	コルゲートフリューム						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コルゲートフリューム	据付, 350×350以上550×550以下, 全ての費用						02-02-10
CB222830		m	4. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 現場制約あり						02-01-03
CB210030		m3	27				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり, 土砂, 有り						02-01-03
CB210410		m3	136				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	土材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	172				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	砕石メッシュカゴ多段積（護岸部）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費							単 1号
		式	1				管理費区分：0
労務費							単 2号
		m2	12				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	砕石メッシュカゴ多段積（法面部）							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費								単 3号
			式	1				管理費区分：0
労務費								単 2号
			m2	69				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	グランドセル							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費								単 4号
			式	1				管理費区分：0
労務費								単 5号
			m2	35.9				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 6号 06-01-04 管理費区分 : 0
			m3	0.02				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:人力施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010		鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 7号 06-01-04 管理費区分 : 0
			m3	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41. 3km以下, 全ての費用	m3	0. 02				02-02-07 管理費区分 : 0
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41. 3km以下, 全ての費用	m3	1				02-02-07 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋コンクリート		t	0. 1				管理費区分 : 0
処分費 鉄筋コンクリート		t	2. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 8号 02-04-04
WB010211		人日	44				管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 9号 02-04-04
WB010212		人日	44				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	資材吊卸工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊	L001130006	日	1. 33				管理費区分：0
運転手(特殊)	R0114	人	1				管理費区分：0
軽油	Z006702002	L	84				管理費区分：0
諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
120型 本体パネル H0. 5×B1. 2×L2, 0m ZZ99*01*01001							管理費区分：0	
			m	24				
120型 端部パネル H0. 5×B1. 2m ZZ99*01*01002							管理費区分：0	
			枚	8				
上蓋パネル(全蓋用) B1. 2×2. 0m ZZ99*01*01003							管理費区分：0	
			枚	12				
底網パネル(底面用) B1. 2×2. 0m ZZ99*01*01004							管理費区分：0	
			枚	3				
端部底網パネル B1. 2×1. 0m ZZ99*01*01005							管理費区分：0	
			枚	6				
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上 Z231301035							管理費区分：0	
			m2	28				
クラッシューラン C-80 Z002120004							管理費区分：0	
			m3	14				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	労務費		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 022				
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	0. 032				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 025				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
120型 本体パネル H0. 5×B1. 2×L2. 0m ZZ99*01*01009							管理費区分：0	
			m	138				
120型 端部パネル H0. 5×B1. 2m ZZ99*01*01010							管理費区分：0	
			枚	64				
上蓋パネル(全蓋用) B1. 2×2. 0m ZZ99*01*01011							管理費区分：0	
			枚	69				
底網パネル(底面用) B1. 2×2. 0m ZZ99*01*01012							管理費区分：0	
			枚	3				
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上 Z231301035							管理費区分：0	
			m2	182				
クラッシャーラン C-80 Z002120004							管理費区分：0	
			m3	83				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ク ラントセル GN-150MP	ZZ99*01*01013						管理費区分：0	
			m2	35. 9				
接続材 セルジョイント	ZZ99*01*01014						管理費区分：0	
			セット	9				
のり面固定用L型アンカーピン D13 L=450	ZZ99*01*01016						管理費区分：0	
			本	145				
吸出し防止材	ZZ99*01*01018						管理費区分：0	
			m2	34				
樹脂アンカーピン 20×300	ZZ99*01*01017						管理費区分：0	
			本	31				
再生クラッシャーラン RC-40	Z002122003						管理費区分：0	
			m3	6				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	労務費		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウンドセル敷設							単 10号	
			m2	100			管理費区分：0	
吸出し防止材敷設工							単 11号 02-02-01	
WB220312			m2	100			管理費区分：0	
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 有り					02-01-03	
CB210410			m3	18			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 6号 WB824010		構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格			条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 Q001611002								管理費区分：0	
				m3	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004								管理費区分：0	
				式	1				
合 計									
単 価								円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無 Q001611008								管理費区分：0	
			m3	1					
諸雑費(まるめ) ZS3000004								管理費区分：0	
			式	1					
合計									
単価								円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1				
合計							円／人日	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	グラウンドセル敷設		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
	R0125		人	0. 38				
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	3. 84				
合計							円／m2	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB220312	吸出し防止材敷設工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	0. 5				
吸出し防止材 別途計上							管理費区分：0	
	Y001006000001		m2	108				
合計							円／m2	
単価								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1			
排水構造物工 (0002)	式	1			
管渠工 (0003)	式	1			
暗渠排水管 (0004)	m	8			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	4			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 管種別		波状管			
J03 呼び径		200～400mm			
J04 継手材料費		要			
J05 費用の内訳		全ての費用			
暗渠排水管	m	4			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付			
J02 管種別		波状管			
J03 呼び径		200～400mm			
J04 継手材料費		要			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 費用の内訳		全ての費用			単価補正
フィルター材	m3	5.4			CB222780 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 フィルター材の種類		再生クラッシュラン RC-40			単価補正
J02 費用の内訳		全ての費用			CB224720 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
吸出し防止材設置	m2	30.4			単価補正
暗渠排水管 (0005)	m	4			オブション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
暗渠排水管	m	4			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 作業区分		据付			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0
J02 管種別		波状管			
J03 呼び径		50～150mm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 継手材料費 J05 費用の内訳		要 全ての費用			豪雪割増 単価補正
コルゲートフリューム (0006)	m	4			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コルゲートフリューム	m	4.3			CB222830 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 規格 J03 費用の内訳		据付 350×350以上550×550以下 全ての費用			
法面工 (0007)	式	1			
作業土工 (0008)	式	1			オプション入力
床掘り (0009)	m3	30			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り		m3	27			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法			土砂 現場制約あり			
埋戻し (0010)		m3	140			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	136			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無			現場制約あり 土砂 有り			
土材料 (0011)		m3	170			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土材料	m3	172			CB210550 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
かご工 (0012)	式	1			
碎石メッシュカゴ多段積(護岸部) (0013)	m2	12			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
材料費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
120型 本体パネル H0.5×B1.2×L2, 0m	m	24			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
120型 端部パネル H0.5×B1.2m	枚	8			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
上蓋パネル(全蓋用) B1.2×2.0m	枚	12			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
底網パネル(底面用) B1.2×2.0m	枚	3			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
端部底網パネル B1.2×1.0m	枚	6			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	m2	28			Z231301035 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラッシャーラン C-80	m3	14			Z002120004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
労務費	m2	12			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.022			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	0.032			R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.025			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
碎石メッシュカゴ多段積（法面部） (0014)	m2	69			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
材料費		式	1			オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
120型 本体パネル H0.5×B1.2×L2.0m		m	138			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
120型 端部パネル H0.5×B1.2m		枚	64			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
上蓋パネル(全蓋用) B1.2×2.0m		枚	69			ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
底網パネル(底面用) B1.2×2.0m	枚	3			ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	m2	182			Z231301035 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラッシャーラン C-80	m3	83			Z002120004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
労務費	m2	69			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.022			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	0.032			R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.025			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
グラントセル (0015)	m2	36			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
材料費	式	1			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
					オプション入力	
グラントセル GN-150MP	m2	35.9			単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
接続材 セルジョイント	セット	9			豪雪割増	
					単価補正	
					ZZ99*01*01013	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
のり面固定用L型アンカーピン D13 L=450	本	145			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
					ZZ99*01*01014	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
					ZZ99*01*01016	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吸出し防止材	m2	34			ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
樹脂アンカーピ ン 20×300	本	31			ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
再生クラッシュラン RC-40	m3	6			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
労務費	m2	35.9			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(鴨橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
グラウンドセル敷設	m2	100			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.38			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	3.84			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吸出し防止材敷設工	m2	100			WB220312 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し	m3	18			単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無			現場制約あり 土砂 有り		単価補正	
					CB210410	
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
構造物撤去工 (0016)	式	1			単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
構造物取壊し工 (0017)					単価補正	
コンクリート構造物取壊し (0018)	m3	0.02			第0010号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費			無筋構造物 人力施工 構造物とりこわし		歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
構造物とりこわし	m3	0.02			週休2日補正	週休2日(月単位)
					WB824010	
					管理費区分	0
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無			無筋構造物 人力施工 無し		歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増
コンクリート構造物取壊し (0019)	m3	1			単価補正 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費		鉄筋構造物 人力施工 構造物とりこわし			週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	1			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し			単価補正
運搬処理工 (0020)	式	1			
殻運搬 (0021)	m3	1			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬	m3	0.02			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		41.3km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬	m3	1			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		41.3km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0022)	m3	1			オブション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋コンクリート	t	0.1			Y007600001001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費 鉄筋コンクリート	t	2.5			単価補正 Y007600001002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0023)	式	1			
交通管理工 (0024)	式	1			
交通誘導警備員 (0025)	人日	88			第0014号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員A 交通誘導警備員B		
交通誘導警備員A	人日	44			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B					WB010212

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人日	44			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
資材吊卸工 (0026)	式	1			オプション入力
資材吊卸工 (0027)	日	44			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	日	1.33			L001130006
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
軽油	L	84			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
直接工事費 (0028)	式	1			
共通仮設 (0029)	式	1			
共通仮設費 (0030)	式	1			
現場環境改善費 (0031)	式	1			
現場環境改善費(率計上) (0032)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0033)	式	1			
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0034)	式	1			
現場管理費 (0035)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0036)	式	1			
一般管理費等 (0037)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0038)	式	1			

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(鴨橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0039)	式	1			
工事費計 (0040)	式	1			

繰第6502号

登錄單価決定根拠

異常値

最頻度

太字

縫製用

1/1

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/7月号			見積価格						各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲					
Y001661000001	コルゲートアリウム 350×350mm		m		p.386	p.519										その他一般資材 10円単位(切捨)		
Y001664000001	暗渠排水管 φ 300mm		m		p.388	p.521										その他一般資材 10円単位(切捨)		
Y001664000002	暗渠排水管 φ 150mm		m		p.388	p.521										その他一般資材 10円単位(切捨)		
Y007600001001	処分費 無筋コンクリート		t	県廃棄物受入料金p.(特調) 1,000										1,000	1,000	その他一般資材 10円単位(切捨)		
Y007600001002	処分費 鉄筋コンクリート		t	県廃棄物受入料金p.(特調) 1,500										1,500	1,500	その他一般資材 10円単位(切捨)		
ZZ99*01*01001	120型 本体パネル H0.5×B1.2×L2.0m		m											11,250	11,200	その他一般資材 100円単位(切捨)		
ZZ99*01*01002	120型 端部パネル H0.5×B1.2m		m											5,500	5,500	その他一般資材 10円単位(切捨)		
ZZ99*01*01003	上蓋パネル(全蓋用) B1.2×2.0m		枚											14,400	14,400	その他一般資材 100円単位(切捨)		
ZZ99*01*01004	底網パネル(底面用) B1.2×2.0m		枚											14,400	14,400	その他一般資材 100円単位(切捨)		
ZZ99*01*01005	端部底網パネル B1.2×1.0m		枚											8,000	8,000	その他一般資材 10円単位(切捨)		
ZZ99*01*01009	120型 本体パネル H0.5×B1.2×L2.0m		m											11,250	11,200	その他一般資材 100円単位(切捨)		
ZZ99*01*01010	120型 端部パネル H0.5×B1.2m		枚											5,500	5,500	その他一般資材 10円単位(切捨)		
ZZ99*01*01011	上蓋パネル(全蓋用) B1.2×2.0m		枚											14,400	14,400	その他一般資材 100円単位(切捨)		
ZZ99*01*01012	底網パネル(底面用) B1.2×2.0m		枚											14,400	14,400	その他一般資材 100円単位(切捨)		
ZZ99*01*01013	グラントセル GN-150MP		m2											4,650	4,850	その他一般資材 10円単位(切捨)		
ZZ99*01*01014	接続材 セルジョイント		セット											350	350	その他一般資材 1円単位(切捨)		
ZZ99*01*01016	のり面固定用L型アンカーピン D13 L=450		本											400	400	その他一般資材 1円単位(切捨)		
ZZ99*01*01017	樹脂アンカーピン 20×300		本											220	220	その他一般資材 1円単位(切捨)		
ZZ99*01*01018	吸出し防止材		m2											630	630	その他一般資材 1円単位(切捨)		

線第6502号_国道102号橋梁補修(鶴橋)工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
橋梁保全工事						式		1			
	排水構造物工					式		1			
		排水構造物工				式		1			
			暗渠排水管	据付		m	8.0	8			
				CB222770	暗渠排水管	m	4.0	4.0			据付,波状管,呼び径200～400mm,有孔管
				CB222770	暗渠排水管	m	4.0	4.0			据付,波状管,呼び径200～400mm,無孔管
				CB222780	フィルター材	m3	5.4	5.4			RC-40
				CB224720	吸出し防止材設置	m2	30.4	30.4			t=10mm
			暗渠排水管	据付		m	4.0	4			
				CB222770	暗渠排水管	m	4.0	4.0			据付,波状管,呼び径50～150mm,無孔管
			コルゲートフリューム	据付		m	4.3	4			
				CB222830		m	4.3	4.3			据付,350×350mm以上550×550mm以下
	法面工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り			m3	26.7	30			
				CB210030	床掘り	m3	26.7	27			現場制約有り
			埋戻し			m3	136.3	140			
				CB210410	埋戻し	m3	136.3	136			現場制約有り,締固め有り
			土材料			m3	171.7	170			
				CB210550	切込碎石	m3	171.7	172			C-80
		かご工				式		1			
			碎石メッシュカゴ多段積(護岸部)			m2	12.0	12			
					本体パネル	m	24.0	24			L2000×H500×B250
					端部パネル	枚	8	8			H500×B1200
					上蓋パネル(全面用)	枚	12	12			L2000×B1200
					底網パネル(底面用)	枚	3	3			L2000×B1200
					端部底網パネル	枚	6	6			L1000×B1200
					吸出防止材	m2	28.2	28			t=10mm
					クラッシャーラン	m3	14.4	14			C-80
			碎石メッシュカゴ多段積(法面保護部)			m2	69.0	69			
					本体パネル	m	138.0	138			L2000×H500×B250
					端部パネル	枚	64	64			H500×B1200
					上蓋パネル(全面用)	枚	69	69			L2000×B1200
					底網パネル(底面用)	枚	3	3			L2000×B1200
					吸出防止材	m2	181.5	182			t=10mm
					クラッシャーラン	m3	82.8	83			C-80
			グランドセル(接続部)			m2	35.9	36			
					グランドセル	m2	35.9	35.9			GN-150MP

繰第6502号 国道102号橋梁補修(鵜橋)工事

[illegible]

土工集計表

[illegible]

土 工 計 算 書

工 種：作業土工

種 別：作業土工

種別/細別/規格	算 式 / 図	数 量
床掘り	土工計算書より $V = 26.70$	26.7 m3
埋戻し	土工計算書より $V = 136.30$	136.3 m3
【土材料】		
切込砕石 (C-80)	土工計算書より $V = 136.30 \times 1.26 / 1.0 = 171.74$	171.7 m3

土工計算書

測 点	距 離(m)	床掘り			埋戻し			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体積(m3)	
NO.0	—	0.1	—	—	1.6	—	—	
NO.0 + 1.17	1.170	0.1	0.10	0.1	1.6	1.60	1.9	
NO.0 + 1.17	0.000	3.8	1.95	0.0	3.6	2.60	0.0	
NO.0 + 2.00	0.830	3.8	3.80	3.2	3.6	3.60	3.0	
NO.0 + 3.17	1.170	3.8	3.80	4.4	3.6	3.60	4.2	
NO.0 + 3.17	0.000	3.0	3.40	0.0	32.4	18.00	0.0	
NO.0 + 3.22	0.050	2.2	2.60	0.1	36.0	34.20	1.7	
NO.0 + 3.98	0.760	2.2	2.20	1.7	36.0	36.00	27.4	
NO.0 + 5.50	1.520	3.0	2.60	4.0	32.4	34.20	52.0	
NO.0 + 5.50	0.000	6.4	4.70	0.0	9.1	20.75	0.0	
NO.0 + 7.10	1.600	6.4	6.40	10.2	9.1	9.10	14.6	
NO.0 + 7.10	0.000	1.5	3.95	0.0	12.9	11.00	0.0	
NO.0 + 9.10	2.000	1.5	1.50	3.0	12.9	12.90	25.8	
NO.0 + 9.10	0.000	0.0	0.75	0.0	3.0	7.95	0.0	
NO.0 +11.00	1.900	0.0	0.00	0.0	3.0	3.00	5.7	
合 計	11.000			26.7			136.3	

法面工 集計表

細 別	規 格	数 量	単位
【砕石メッシュカゴ多段積】 (護岸部)			
	正面投影面積	12.0	m2
本体パネル	L2000×H500×B250	24.0	m
端部パネル	H500×B1200	8.0	枚
上蓋パネル(全面用)	L2000×B1200	12.0	枚
底網パネル(底面用)	L2000×B1200	3.0	枚
端部底網パネル	L1000×B1200	6.0	枚
吸出防止材	t=10mm	28.2	m2
クラッシャーラン	C-80	14.4	m3
【砕石メッシュカゴ多段積】 (法面保護部)			
	正面投影面積	69.0	m2
本体パネル	L2000×H500×B250	138.0	m
端部パネル	H500×B1200	64.0	枚
上蓋パネル(全面用)	L2000×B1200	69.0	枚
底網パネル(底面用)	L2000×B1200	3.0	枚
吸出防止材	t=10mm	181.5	m2
クラッシャーラン	C-80	82.8	m3
【グラウンドセル】 (接続部)			
グラウンドセル	GN-150MP	35.9	m2
接続材	セルジョイント	9.0	セット
展開用アンカーピン	D13 L=450	145.0	本
吸出防止材		34.3	m2
樹脂アンカーピン	□20×300	31.0	本
充填材	再生砕石 RC-40	5.6	m3

法面工 計算書

工 種：法面工
種 別：かご工

種別/細別/規格	算 式 / 図	数 量
【砕石メッシュカゴ多段積】 (護岸部)		
	正面投影面積 平面図より $A = 12.0$	12.0 m2
本体パネル (L2000×H500×B250)	次図より、下流部1～4、中間部1～4、上流部1～4 $L = 2.00 \times 4 \times 3 = 24.0$	24.0 m
端部パネル (H500×B1200)	法面工展開図より $N = 8.0$	8.0 枚
上蓋パネル(全面用) (L2000×B1200)	法面工展開図より $N = 12.0$	12.0 枚
底網パネル(底面用) (L2000×B1200)	法面工展開図より $N = 3.0$	3.0 枚
端部底網パネル (L1000×B1200)	法面工展開図より $N = 6.0$	6.0 枚
吸出防止材 (t=10mm)	次図より $A = \begin{matrix} 1.70 & \times & 2.00 & \times & 3.00 & + & 3.00 & \times \\ 2.00 & \times & 3.00 & & & & & \end{matrix} = 28.2$	28.2 m2
クラッシャーラン (C-80)	次図より $V = \begin{matrix} 2.00 & \times & 1.20 & \times & 0.50 & \times & 4.00 \\ & \times & 3.00 & & & & \end{matrix} = 14.4$	14.4 m3

法面工 計算書

工 種：法面工
種 別：かご工

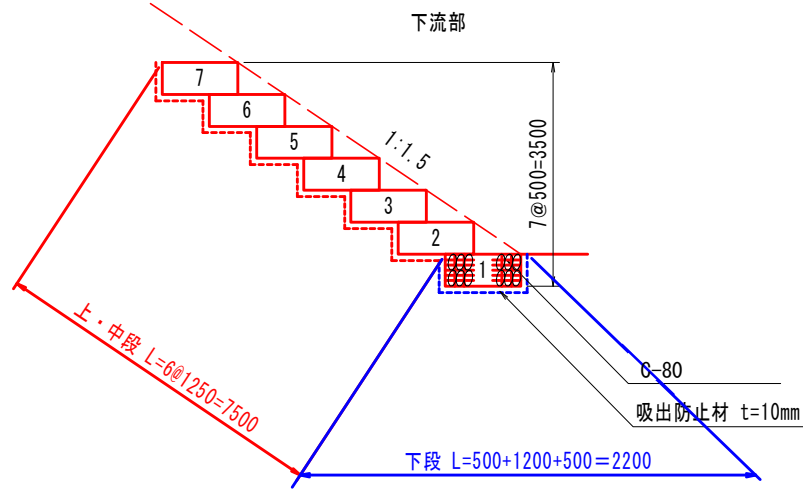
種別/細別/規格	算 式 / 図	数 量
護岸部 碎石メッシュカゴ詳細図		
下流部 中間部 上流部		
【碎石メッシュカゴ多段積】 (法面保護部)		
	正面投影面積 平面図より $A = 69.0$	69.0 m2
本体パネル (L2000×H500×B250)	次図より、下流部1～7、中間部1～30、上流部1～32 $\begin{aligned} L &= 2.00 \times 7 + 2.00 \times 30 \\ &+ 2.00 \times 32 = 138.0 \end{aligned}$	138.0 m
端部パネル (H500×B1200)	法面工展開図より $N = 64.0$	64.0 枚
上蓋パネル(全面用) (L2000×B1200)	法面工展開図より $N = 69.0$	69.0 枚
底網パネル(底面用) (L2000×B1200)	法面工展開図より $N = 3.0$	3.0 枚
吸出防止材 (t=10mm)	次図より $\begin{aligned} A &= 2.20 \times 2.00 \times 3.00 + 7.50 \times \\ &2.00 + (36.25 + 1.20) \times 2.00 + \\ &(38.75 + 0.45) \times 2.00 = 181.5 \end{aligned}$	181.5 m2

法面工 計算書

工 種：法面工
種 別：かご工

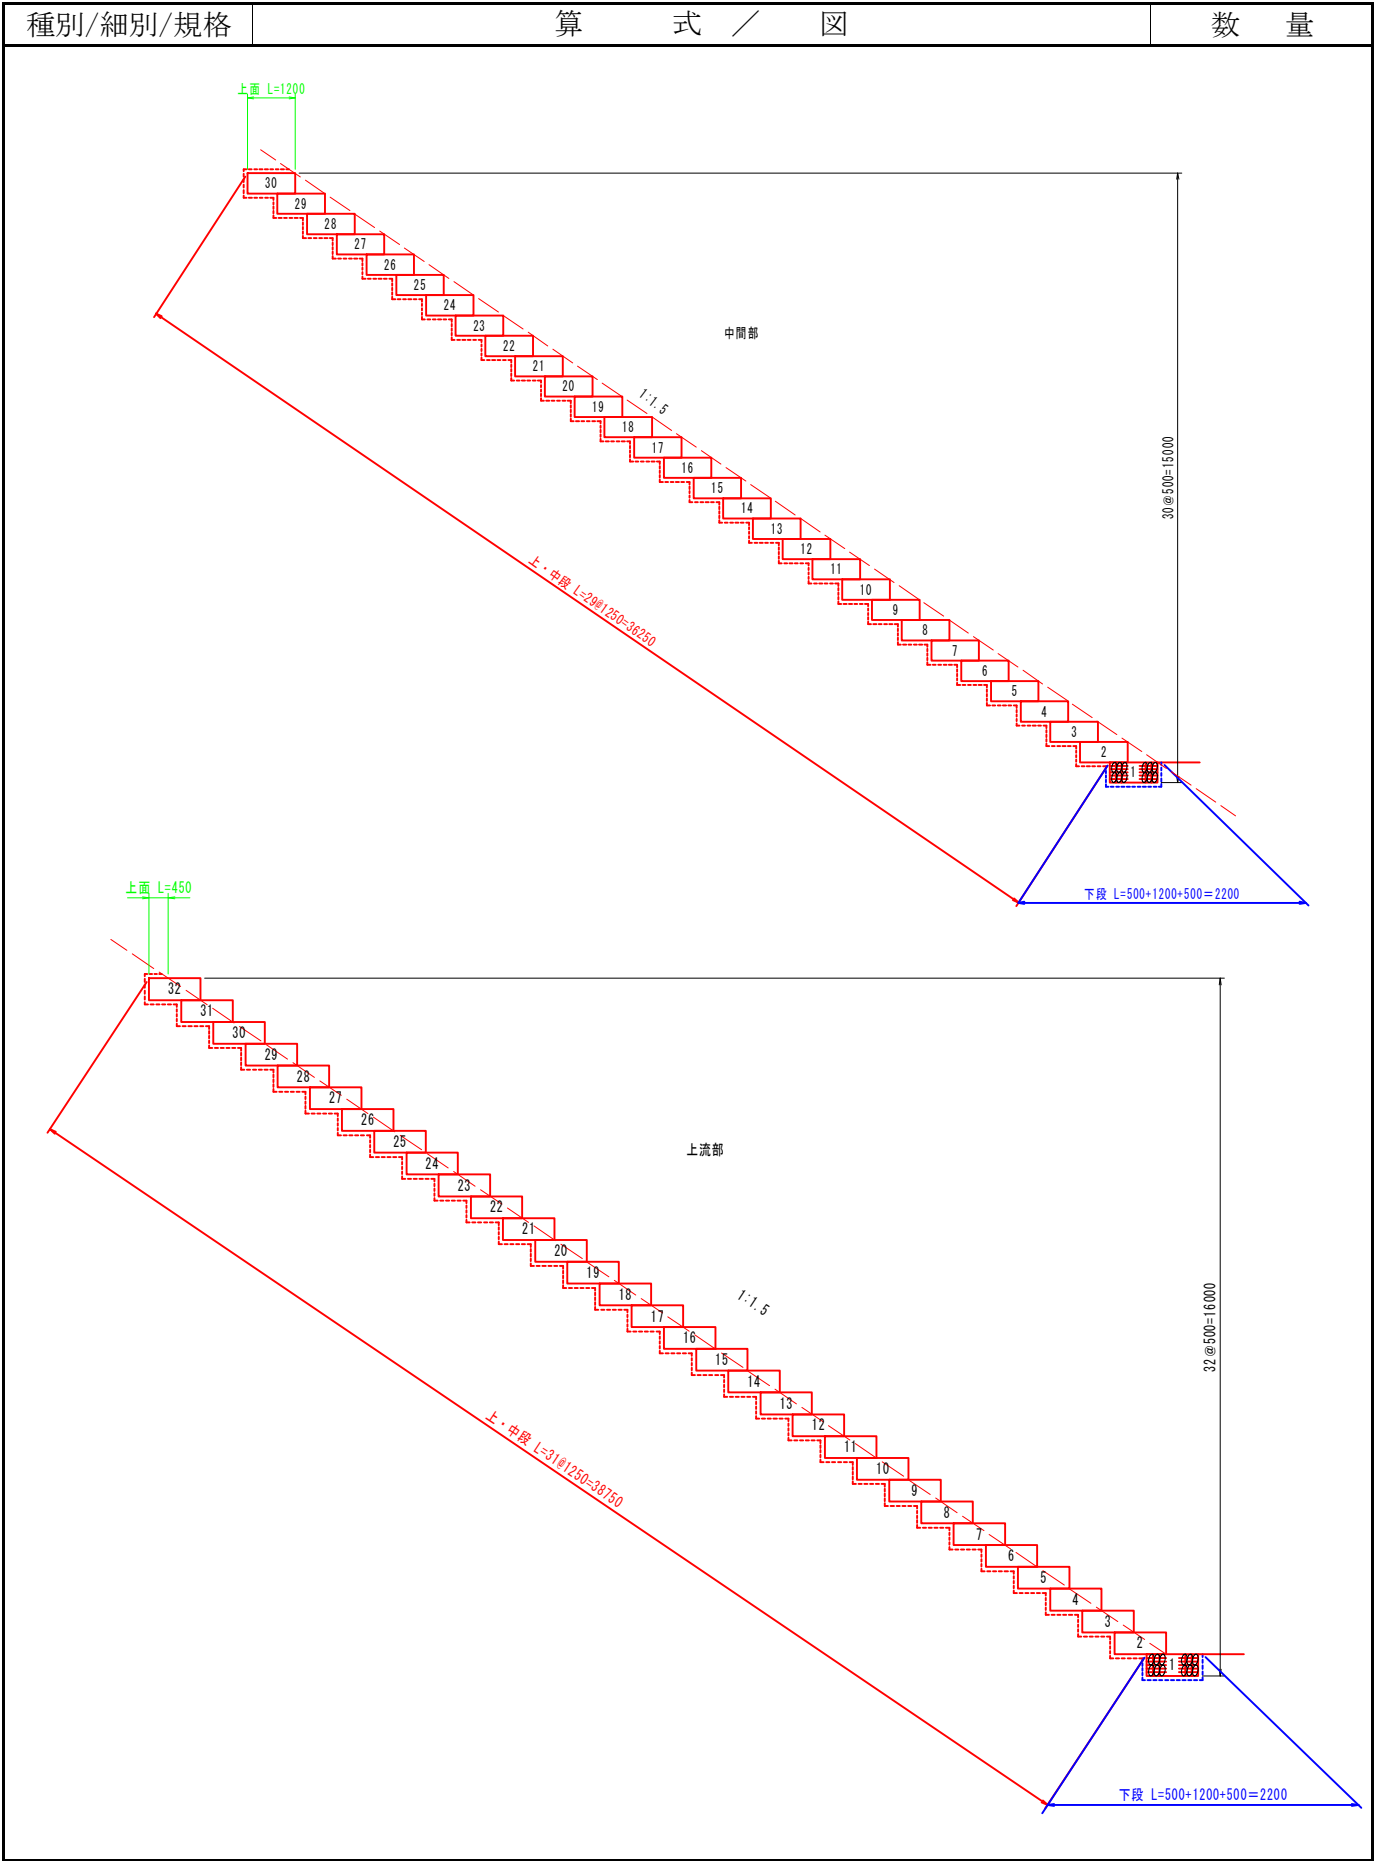
種別/細別/規格	算 式 / 図	数 量
クラッシャーラン (C-80)	下図より $V = 2.00 \times 1.20 \times 0.50 \times (7.00 + 30.00 + 32.00) = 82.8$	82.8 m3

法面保護部 碎石メッシュカゴ詳細図



法面工 計算書

工 種：法面工
種 別：かご工



法面工 計算書

工 種：法面工
種 別：グラントセル

種別/細別/規格	算 式 / 図	数 量
【グラントセル】 (接続部)		
グラントセル (GN-150MP)	法面工展開図より $A = \frac{(18.25 + 11.205) \times 1.06}{1.15} \times 1.15 = 35.9$ (ロス率)	35.9 m2
接続材 (セルジョイント)	法面工展開図より $N = 9.0$	9.0 セット
展開用アンカーピン (D13 L=450)	法面工展開図より $N = 145.0$	145.0 本
吸出防止材	法面工展開図より $A = \frac{(18.25 + 11.205) \times 1.06}{1.10} \times 1.10 = 34.3$ (ロス率)	34.3 m2
樹脂アンカーピン (□20×300)	1本/m2 $N = (18.25 + 11.205) \times 1.06 = 31.2$	31.0 本
充填材 (再生砕石 RC-40)	法面工展開図より $V = \frac{(18.25 + 11.205) \times 1.06}{0.15 \times 1.20} \times 1.20 = 5.6$ (ロス率)	5.6 m3

排水構造物工 集計表

[illegible]

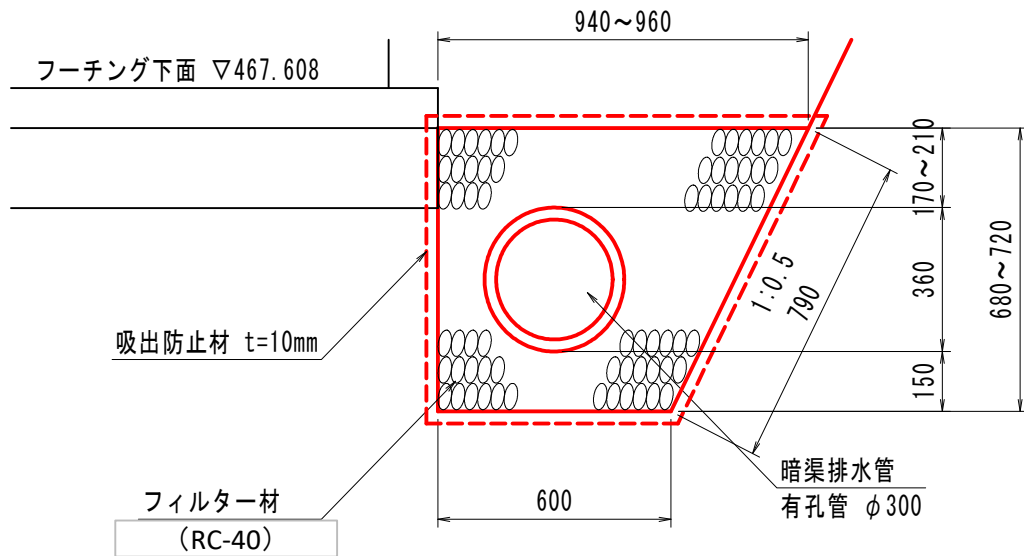
排水構造物工 計算書

工 種：排水構造物工
種 別：排水構造物工

種別/細別/規格	算 式 / 図	数 量
【排水構造物工】		
暗渠排水管 (有孔管 φ 300)	排水施設詳細図参照 L = 4.00	4.0 m
暗渠排水管 (無孔管 φ 300)	排水施設詳細図参照 L = 4.00	4.0 m
暗渠排水管 (45° エルボ φ 300)	排水施設詳細図参照 N = 1.00	1.0 個
暗渠排水管 (有孔管用ソケット φ 300)	排水施設詳細図参照 N = 1.00	1.0 個
暗渠排水管 (無孔管用ソケット φ 300)	排水施設詳細図参照 N = 1.00	1.0 個
暗渠排水管 (トマリキャップ φ 300)	排水施設詳細図参照 N = 1.00	1.0 個
暗渠排水管 (無孔管 φ 150)	排水施設詳細図参照 L = 4.00	4.0 m
暗渠排水管 (45° エルボ φ 150)	排水施設詳細図参照 L = 1.00	1.0 個
暗渠排水管 (無孔管用ソケット φ 150)	排水施設詳細図参照 N = 2.00	2.0 個
コルゲートフリューム (A-350×350)	排水施設詳細図参照 N = 4.32	4.3 m
フィルター材 (RC-40)	排水施設詳細図参照 V = 5.43	5.4 m3
吸出防止材 (t=10mm)	排水施設詳細図参照 A = 30.4	30.4 m2

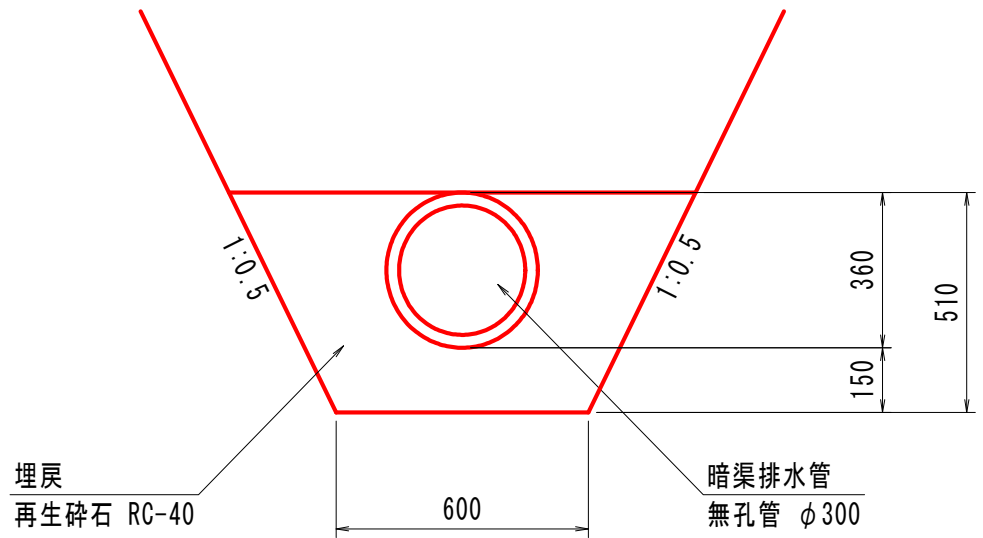
暗渠排水管 φ 300有孔管 10m当たり 単位数量計書

略 図

[illegible]

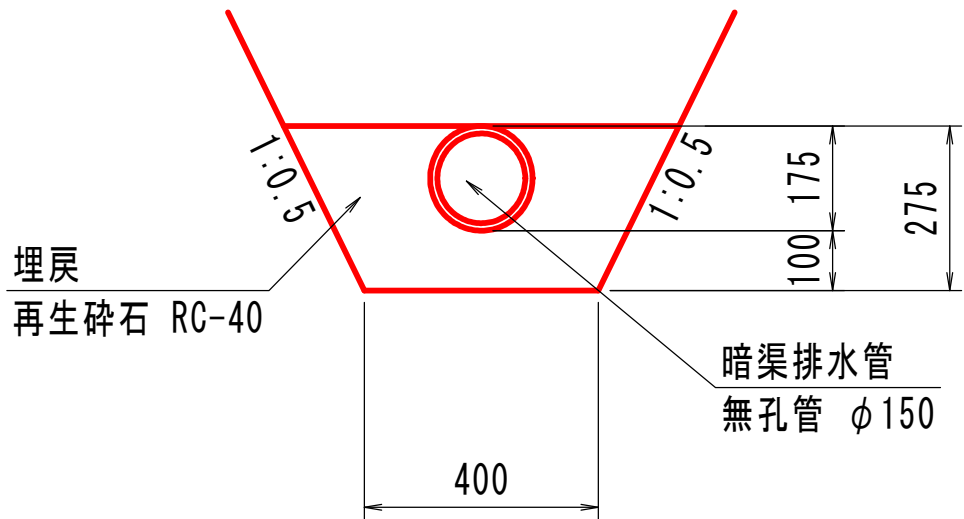
暗渠排水管 φ 300無孔管 10m当たり 単位数量計書

略 図

[illegible]

暗渠排水管 φ150無孔管 10m当たり 単位数量計書

略 図

[illegible]

[illegible][illegible]

構造物撤去工 集計表

[illegible]

構造物取壊し工 計算書

工 種：構造物撤去工
種 別：構造物取壊し工

種別/細別/規格	算 式 / 図	数 量
【構造物取壊し工】		
コンクリート構造物取壊し (無筋構造物)	$V = 0.50 \times 0.30 \times 0.15 = 0.02$	0.02 m3
コンクリート構造物取壊し (鉄筋構造物)	$V = 0.32 \times 0.15 \times (5 + 5 + 11) = 1.01$	1.0 m3
【殻運搬工】		
殻運搬 (無筋構造物)	$V = 0.02$	0.02 m3
殻運搬 (鉄筋構造物)	$V = 1.01$	1.0 m3
【殻処理工】		
殻処分 (無筋構造物)	$W = 0.02 \times 2.35 \text{ t/m3} = 0.05$	0.1 t
殻処分 (鉄筋構造物)	$W = 1.01 \times 2.50 \text{ t/m3} = 2.53$	2.5 t

仮設工 集計表

[illegible]

仮設工 計算書

工 種：仮設工

種 別：

種別/細別/規格	算 式 / 図	数 量
【資材吊卸工】		
ラフテレーンクレーン (25t吊)	クレーン・交通誘導警備員人数算定より N = 44.0 日	44.0 日
【交通管理工】		
交通誘導警備員A	クレーン・交通誘導警備員人数算定より N = 44.0 人	44.0 人
交通誘導警備員B	クレーン・交通誘導警備員人数算定より N = 44.0 人	44.0 人