

令和 8 年度

工事番号 繰第 2010 号

八戸港維持白銀北沼線外補修工事 実施設計書

参 考 資 料

八戸市 大字 河原木外 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（１）－１		1.４
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（１）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．８４％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	補正なし	１．００
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
舗装打換え工							
		式	1				
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:350mm						内 1号
		m2	160				
上層路盤	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:200mm						内 2号
		m2	160				
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: :(1)粗粒度As(20)改質Ⅱ型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超						内 3号
		m2	100				
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: :(1)粗粒度As(20)改質Ⅱ型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 4号
		m2	60				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: :(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超						内 5号
		m2	100				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: :(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 6号
		m2	60				
アスファルト舗装補修工							
		式	1				
パッチング	材料種類:(7)再生細粒度(13F)						内 7号
		t	2				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂						内 8号
		m3	34				
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂						内 9号
		m3	2				
側溝工							
		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:横断用US9-B-B300-H400-K1						内 10号
		m	50				
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50						内 11号
		枚	10				
側溝蓋	蓋版の規格:横断用300覆工板型400×995mm						内 12号
		枚	25				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱						内 13号
		m	100				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 14号
		m	100				
床版補修（八戸大橋）							
		式	1				
路面切削工							
		式	1				
路面切削							内 15号
		m2	202				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)							内 16号
		m3	10				
殻処分	殻種別:路面切削材						内 17号
		m3	10				
断面修復工							
		式	1				
断面修復工							内 18号
		式	1				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 19号
		m3	0.5				
アスファルト舗装補修工							
		式	1				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: :,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下						内 20号
		m2	110				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: :,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚)						内 21号
		m2	92				
床版補修(八太郎大橋)							
		式	1				
路面切削工							
		式	1				
路面切削							内 22号
		m2	477				
殻運搬(路面切削)							内 23号
		m3	23				
殻処分	殻種別:路面切削材						内 24号
		m3	23				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工								
			式	1				
断面修復工								内 25号
			式	1				
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 26号
			m3	0.5				
アスファルト舗装補修工								
			式	1				
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: :,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下						内 27号
			m2	430				
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: :,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚)						内 28号
			m2	45				
橋梁付属物工								
			式	1				
検査路工								
			式	1				
吊足場工								内 29号
			式	1				
除草工								
			式	1				
道路除草工								
			式	1				
除草								内 30号
			式	1				
構造物撤去工								
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工								
		式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						内 31号
			m3	5.5				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 32号
			m	160				
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm						内 33号
			m2	160				
ブロック舗装撤去工								
		式	1					
インターロッキングブロック撤去								内 34号
		m2	5					
運搬処理工								
		式	1					
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 35号
			m3	5.5				
殻運搬		殻種別:アスファルト殻						内 36号
			m3	16				
土砂等運搬								内 37号
		m3	31					
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 38号
			m3	5.5				
殻処分		殻種別:アスファルト殻						内 39号
			m3	16				
土砂処分								内 40号
		m3	31					

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
除草処分							内 41号
		t	1				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 42号
		人日	29				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械運搬費							内 43号
		台	3				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	下層路盤	路盤材種類:再生クワッシャー RC-40, 仕上り厚:350mm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		350mm, 2層施工, 再生クワッシャー RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	160				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:200mm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
上層路盤(車道・路肩部) CB410040		粒度調整碎石 M-40, 200mm, 2層施工, 全ての費用						03-03-02
			m2	160				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	基層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(1)粗粒度As(20)改質Ⅱ型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410240			m2	100				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(1)粗粒度As(20)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用						03-03-03
CB410240			m2	60				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
表層(車道・路肩部) CB410260		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 管理費区分: 0
			m2	100				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	表層		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚5					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 管理費区分: 0
CB410260			m2	60				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	パッチング	材料種類：(7)再生細粒度(13F)						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
加熱合材補修工 WB434610		2t以上5t未満						単 1号 04-03-22 管理費区分：0
			t	2				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	床掘り	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 上記以外 (小規模), 全ての費用						02-01-03
			m3	34				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410			m3	2				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	自由勾配側溝	側溝規格:横断用US 9-B-B 3 0 0-H 4 0 0-K 1						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 26m3/10m, 有り, 再生クッション 40〜0,						単 2号 01-10-01 管理費区分 : 0
WB821420			m	50				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41. 2×9. 5×50						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し						単 3号 01-10-01 管理費区分 : 0
			枚	10				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	側溝蓋		蓋版の規格:横断用300覆工板型400×995mm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 4号 01-10-01 管理費区分:0
			枚	25				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用						単 5号 03-03-06 管理費区分: 0
			m	100				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 6号 03-03-06 管理費区分: 0
			m	100				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	路面切削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用						04-03-01
CB430010		m2	202				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	殻運搬(路面切削)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)	有り, 9. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020		m3	10. 1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻処分		殻種別:路面切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 7号 01-02-02
			t	23.7				管理費区分 : T
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	断面修復工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3以上, 0. 5m3						単 8号 02-02-09
WB229210			構造物	1				管理費区分 : 0
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		有り, 5. 5km以下, 普通						単 9号 02-02-09
WB229220			m3	0. 5				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 10号 01-02-02 管理費区分 : T
			t	1.1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260			1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用						03-03-03 管理費区分:0
				m2	110				
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコートCB410260 PK-4,全ての費用						03-03-03
			m2	92.2				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	路面切削							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用 CB430010						04-03-01
			m2	477.2				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	殻運搬(路面切削)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)	有り, 12. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020		m3	23. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	殻処分	殻種別:路面切削材					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 7号 01-02-02
WB020052		t	56. 1				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	断面修復工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3以上, 0. 5m3						単 8号 02-02-09
WB229210		構造物	1				管理費区分 : 0
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	有り, 4. 0km以下, 普通						単 11号 02-02-09
WB229220		m3	0. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 10号 01-02-02
WB020052		t	1. 1				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	431				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚)						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
表層(車道・路肩部) CB410260		1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコートPK-4,全ての費用						03-03-03 管理費区分:0
			m2	45.8				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	吊足場工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
八戸大橋航路灯点検用吊足場		式	1				単 12号 管理費区分：9
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	除草						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
総合歩掛(除草、集草、積込・運搬)	機械除草I(肩掛式)						単 13号 05-01-02
WB610180		m2	8, 000				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 14号 06-01-04 管理費区分: 0
WB824010			m3	5. 5				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	163				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	160				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	インターロッキングブロック撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去のみ, 100m2未満, 無, 無						単 15号 06-02-02
WB810420		m2	5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 18. 5km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
		m3	5. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 19. 5km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
		m3	5				管理費区分 : 0
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 19. 5km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
		m3	11				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模, ハック材山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 17. 0km以下	m3	31. 8				02-01-02 管理費区分 : 0
CB210110							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		t	12. 9				単 16号 01-02-02 管理費区分 : T
WB020052							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 17号 01-02-02
			t	11.8				管理費区分:T
処分費(t)		WB020052						単 18号 01-02-02
			t	25.9				管理費区分:T
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	土砂処分							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 (m3)		WB020051						単 19号 01-02-02 管理費区分 : T
			m3	31.8				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	除草処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 20号 01-02-02
WB020052		t	1				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 21号 02-04-04
WB010212		人日	29				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 6 . 2km, 有, 無						単 22号 01-02-02
WB010010		台	2				管理費区分 : 0
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 2 km, 有, 無						単 23号 01-02-02
WB010010		台	1				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB434610	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 24			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 53			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 51			管理費区分：0	
振動ロー運転							単 24号 04-03-22	
	WK430560		日	0. 28			管理費区分：0	
アスファルト混合物 (7)再生細粒度As(13F)								
	Y001102000003		t	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 26m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
m			10					
側溝 横断用300×400×2000		Y000300000001					管理費区分：0	
個			5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 276					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 318					
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			0. 6					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
道路用側溝蓋 3種 300 41. 2×9. 5×50 Z002324006							管理費区分 : 0	
			枚	100				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋 横断用 300 覆工板型 400×995mm Y000301000001							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS30000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		Q001037013	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	59			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As切削材 Y007600001005							管理費区分 : T	
			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3以上, 0. 5m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	14			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	26. 5			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	14			管理費区分：0	
材料費 断面修復材（左官工法用）								
	Y000800003001		m3	0. 59			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB229220	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	有り, 5. 5km以下, 普通	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					管理費区分 : 0	
			人	1. 299				
ダンプトラック運転		普通					単 25号 02-02-09	
			日	0. 61				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co塊 Y007600001002							管理費区分 : T	
			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB229220	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	有り, 4. 0km以下, 普通	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					管理費区分 : 0	
			人	1. 299				
ダンプトラック運転		普通					単 25号 02-02-09	
			日	0. 44				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
			式	1				
合計							円／m3	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	八戸大橋航路灯点検用吊足場		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
八戸大橋航路灯点検用吊足場設置 労務費 ZZ99*01*01001							管理費区分：9	
			式	1				
八戸大橋航路灯点検用吊足場設置 材料費(単管パイプ Φ48.6鋼製足場板吊チェーン) ZZ99*01*01002							管理費区分：9	
			式	1				
八戸大橋航路灯点検用吊足場設置 運搬費 ZZ99*01*01003							管理費区分：9	
			式	1				
八戸大橋航路灯点検用吊足場設置 図面修正費 ZZ99*01*01004							管理費区分：9	
			式	1				
八戸大橋航路灯点検用吊足場設置 諸経費 ZZ99*01*01005							管理費区分：9	
			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB610180	総合歩掛(除草、集草、積込・運搬)	機械除草I(肩掛式)	単位	m2	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 49			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 9			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	1. 1			管理費区分：0	
軽作業員								
R0103			人	0. 07			管理費区分：0	
草刈機[肩掛式] カット径255mm								
M002031005			日	0. 9			管理費区分：0	
トラック[普通型] 2t積		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 26号 90-03-02	
K0302002			時間	1. 6			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 14号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007							管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB810420	インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去のみ, 100m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
インターロッキングブロック撤去工 とりこわし		Q001064002					管理費区分 : 0		
			m2	100					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co塊 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As塊 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As塊 Y007600001004							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設発生土 Y007600000001							管理費区分：T	
			m3	100				
合計							円／m3	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 除草処分 Y007600001006							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 6 . 2km, 有, 無	単位	台	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001							管理費区分：0		
			台	1					
貨物自動車運送料金 その他諸料金M Y007400002							管理費区分：0		
			台	1					
合 計									
単 価							円／台		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付) 2. 0m, 2 km, 有, 無	単位	台	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		Z006811001					管理費区分：0		
			台	1					
貨物自動車運送料金 その他諸料金M		Y007400002					管理費区分：0		
			台	1					
合計									
単価							円／台		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WK430560	振動ローラ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	11			管理費区分：0	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量2. 4～2. 6t								
	L001070010		日	1. 4			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WK220710	ダンプトラック運転	普通	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 89			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	19. 2			管理費区分：0	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301002		供用日	1. 02			管理費区分：0	
タイヤ損耗費 4t積級 普通 供用日								
	Z010020044		供用日	1. 02			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

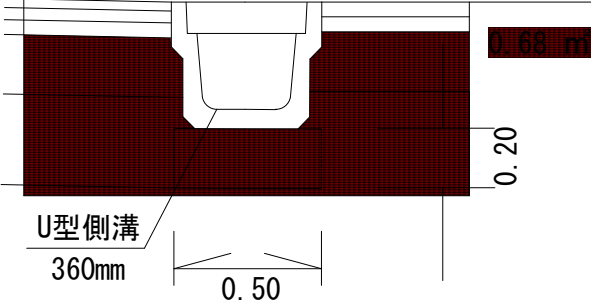
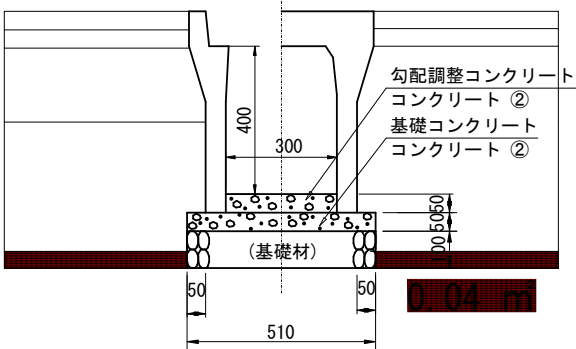
単 26号 K0302002	トラック[普通型] 2t積	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 21			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	3. 9			管理費区分 : 0	
トラック[普通型] 2t積								
	M000302002		時間	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／時間	

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
道路維持							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
	舗装工					式		1			
		舗装打換え工				式		1			
			下層路盤	[t=350mm、再生碎石RC-40]		式		1			
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m2	160.0	160			・白銀北沼線(北沼港湾公園):アスファルト舗装工①・河原木1号埠頭:アスファルト舗装工②、③
			上層路盤	[t=200mm、粒度調整碎石M-40]		m	160.0	160.0			
				CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	m2	160.0	160			・白銀北沼線(北沼港湾公園):アスファルト舗装工①・河原木1号埠頭:アスファルト舗装工②、③
			基層	[t=50mm、(1)粗粒度As20(改質Ⅱ型)]		m	160.0	160.0			
				CB410240	基層(車道・路肩部)	m2	100.0	100			・河原木1号埠頭:アスファルト舗装工③
			基層	[t=50mm、(1)粗粒度As20(改質Ⅱ型)]		m	100.0	100.0			平均幅員:3.0m超 フライムコートPK-3
				CB410240	基層(車道・路肩部)	m2	60.0	60			・白銀北沼線(北沼港湾公園):アスファルト舗装工①・河原木1号埠頭:アスファルト舗装工②
			表層	[t=50mm、(5)密粒度As20F(改質Ⅱ型)]		m	60.0	60.0			平均幅員:1.4m未満 フライムコートPK-3
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	100.0	100			・河原木1号埠頭:アスファルト舗装工③
			表層	[t=50mm、(5)密粒度As20F(改質Ⅱ型)]		m	100.0	100.0			平均幅員:3.0m超 タックコートPK-4
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	60.0	60			・白銀北沼線(北沼港湾公園):アスファルト舗装工①・河原木1号埠頭:アスファルト舗装工②
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m	60.0	60.0			平均幅員:1.4m未満 タックコートPK-4
		アスファルト舗装補修工				式		1			
		パッチング		[(7)再生細粒度13F、2t以上5t未満]		t	2.0	2			・河原木1号埠頭
	排水構造土工				加熱合材補修工	t	2.0	2.0			・白銀北沼線(北沼港湾公園)
		作業土工				式		1			
			床掘り	[土砂]		式		1			
				CB210030	床掘り	m3	34.0	34			
			埋戻し	[土砂]		m3	34.0	34.0			
				CB210410	埋戻し	m3	2.00	2.0			
		側溝工				m3	2.00	2.0			
			自由勾配側溝	[自由勾配側溝、幅300、高400]		式		1			
					自由勾配側溝	m	50.0	50			
			側溝蓋	[B300]		m	50.0	50.0			
						枚	10.0	10			
			側溝蓋	[横断用B300覆工板型]		枚	10.0	10			
					蓋版	枚	25.0	25			
					蓋版	枚	25.0	25			
	区画線工					式		1			・全工区
		区画線工				式		1			
			ペイント式区画線	[ペイント式溶剤型・破線15cm 加熱]		m	100.0	100			
					区画線設置	m	100.0	100.0			
			ペイント式区画線	[ペイント式溶剤型・実線15cm 常温]		m	100.0	100			
					区画線設置	m	100.0	100.0			
	床版補修(八戸大橋)					式		1			
		路面切削工				式		1			
			路面切削			m2	202.0	202			
				CB430010	路面切削	m	202.0	202.0			
			般運搬(路面切削)			m3	10.1	10			
				CB430020	般運搬(路面切削)	m3	10.1	10.1			
			般処分			m3	10.1	10			
					般処分	t	23.7	23.7			路面切削材
		断面修復工				式		1			
			断面修復工			式	1.0	1			
					断面修復工(左官工法)	構造物	1.0	1			修復延べ体積:0.500m3
					コンクリート般積込・運搬(断面修復工)	m3	0.5	0.5			コンクリート般(無筋(断面修復工)) DID区間:有 運搬距離5.5km以下 八戸大橋
			般処分			m3	0.5	0.5			
					般処分	t	1.18	1.1			
		アスファルト舗装補修工				式		1			
			表層	[t=50mm、(5)密粒度As20F(改質Ⅱ型)]		m2	109.8	110			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m	109.8	110			平均幅員:1.4m以上3.0m以下 タックコートPK-4
			表層	[t=50mm、(5)密粒度As20F(改質Ⅱ型)]		m2	92.2	92			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m	92.2	92.2			平均幅員:1.4m未満 タックコートPK-4

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
	床版補修(八太郎大橋)					式		1			
		路面切削工				式		1			
			路面切削			m2	477.2	477			
				CB430010	路面切削	m	477.2	477.2			
			般運搬(路面切削)			m3	23.9	23			
				CB430020	般運搬(路面切削)	m3	23.9	23.9			
			般処分			m3	23.9	23			
					般処分	t	56.1	56.1			路面切削材
		断面修復工				式		1			
			断面修復工			式	1.0	1			
					断面修復工(左官工法)	構造物	1.0	1			修復延べ体積:0.500m3
					コンクリート般積込・運搬(断面修復工)	m3	0.5	0.5			コンクリート般(無筋(断面修復工)) DID区間:有 運搬距離4.0km以下 八太郎大橋
			般処分			m3	0.5	0.5			
					般処分	t	1.18	1.1			
		アスファルト舗装補修工				式		1			
			表層	[t=50mm、(5)密粒度As20F(改質Ⅱ型)]		m2	431.4	430			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m	431.4	431			平均幅員:1.4m以上3.0m以下 タックコートPK-4
			表層	[t=50mm、(5)密粒度As20F(改質Ⅱ型)]		m2	45.8	45			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m	45.8	45.8			平均幅員:1.4m未満 タックコートPK-4
	橋梁付属工					式		1			
		検査路工				式		1			
			吊足場工			式	1.0	1			
					八戸大橋航路灯点検用足場	式	1.0	1			
	除草工					式		1			
		道路除草工				式		1			
			除草			式	1	1			
					総合歩掛(除草、集草、積込・運搬)	m2	8000	8000			
	構造物撤去工					式		1			
		構造物取壊し工				式		1			
			コンクリート構造物取壊し			m3	5.5	5.5			
					構造物とりこわし	m3	5.5	5.5			
			舗装版切断	[アスファルト舗装版 10cm]		m	162.5	160			
				CB430510	舗装版切断	m	162.5	163			
			舗装版破碎	[アスファルト舗装版 10cm]		m2	160	160			
				CB430310	舗装版破碎	m2	160	160			
		ブロック舗装撤去工				式		1			
			インターロッキングブロック撤去			m2	5	5			
					インターロッキングブロック撤去	m2	5	5			
		運搬処理工				式		1			
			般運搬	[構造物とりこわし、機械積込]		m3	5.5	5.5			
				CB227010	般運搬	m3	5.5	5.5			コンクリート般(鉄筋) DID区間:有 運搬距離18.5km以下 北沼港湾公園
			般運搬	[舗装版破碎、機械積込]		m3	16	16			
				CB227010	般運搬	m3	5	5			アスファルト般 DID区間:有 運搬距離19.5m以下 北沼港湾公園
				CB227010	般運搬	m3	11	11			アスファルト般 DID区間:有 運搬距離19.5m以下 河原木1号埠頭
			土砂等運搬			m3	31.8	31			
				CB210110	土砂等運搬	m3	31.8	31.8			
			般処分	[コンクリート般(鉄筋)]		m3	5.5	5.5			
					般処分	t	12.9	12.9			コンクリート般(鉄筋)
			般処分	[アスファルト般]		m3	16	16			
					般処分	t	11.75	11.8			アスファルト般 北沼港湾公園
					般処分	t	25.85	25.9			アスファルト般 河原木1号埠頭
			土砂処分			m3	31.8	31			
					土砂処分	m3	31.8	31.8			
			除草処分			t	1.0	1			
					除草処分	t	1.0	1.0			
	仮設工					式		1			
		交通管理工				式		1			
			交通誘導警備員			人日	29	29			
					交通誘導警備員B	人日	29	29			
共通仮設						式		1			
	共通仮設費					式		1			
		運搬費				式		1			
			建設機械運搬費			台	3.0	3			
					貨物自動車による運搬	台	2.0	2			基地局から往復分
					貨物自動車による運搬	台	1.0	1			八戸大橋から八太郎大橋の運搬

舗装工 数量計算書		
種別/細別/規格	計算式	数量
舗装打換え工		
下層路盤（車道・路肩部）	・ 白銀北沼線(北沼港湾公園)：アスファルト舗装工①	
・ 再生砕石 RC-40	延長 幅	
t=35cm	$A = 50 \text{ m} \times 0.5 \text{ m} \times 2$	= 50 m ²
	・ 河原木1号埠頭 アスファルト舗装工②	
	延長 幅	
	$A = 20 \text{ m} \times 0.5 \text{ m}$	= 10 m ²
	・ 河原木1号埠頭 アスファルト舗装工③	
	延長 幅	
	$A = 10 \text{ m} \times 10 \text{ m}$	= 100 m ²
	合計	160 m ²
上層路盤（車道・路肩部）	下層路盤（車道・路肩部）より	= 160 m ²
・ 粒度調整砕石M-40		
t=20cm		
基層（車道・路肩部）	平均幅員3.0m超	
(1)粗粒度AS20(改質Ⅱ型)	・ アスファルト舗装工③より	= 100 m ²
t=5cm	平均幅員1.4m未満	
	・ アスファルト舗装工①、②より	= 60 m ²
表層（車道・路肩部）	平均幅員3.0m超	
(5)密粒度AS13F(改質Ⅱ型)	・ アスファルト舗装工③より	= 100 m ²
t=5cm	平均幅員1.4m未満	
	・ アスファルト舗装工①、②より	= 60 m ²
アスファルト舗装補修工		
パッチング		
(7)再生細粒度AS13F	・ 河原木1号埠頭	= 2 t

排水構造物工 計算書		
種別/細別/規格	計算式	数量
排水構造物工 作業土工 床掘り	・ 白銀北沼線（北沼港湾公園） $V = 0.68 \text{ m}^2 \times 50 \text{ m}$ 	= 34 m ³
埋戻し	$V = 0.04 \text{ m}^2 \times 50 \text{ m}$ 	= 2 m ³
側溝工 自由勾配側溝	図面CAD計測より $L = 50$	= 50 m
側溝蓋 ・ 横断用覆工板型	製品長100cm $N =$	= 25 枚
・ コンクリート蓋	製品長50cm $N =$	= 10 枚

区画線工 数量計算書（1/1）		
種別/細別/規格	計算式	数量
区画線工 区画線工 ペイント式区画線	・ 全区間 ・ 実線 $w = 15\text{cm}$ $L = 100$ ・ 破線 $w = 15\text{cm}$ $L = 100$	= 100 m = 100 m

床版補修 数量計算書 (1 / 2)

種別/細別/規格	計算式	数量
小規模補修 (八戸大橋)		
路面切削工		
路面切削	A =	= 202.0 m2
殻運搬 (路面切削)	面積 厚さ V = 201.989 × 0.05	= 10.1 m3
殻運搬 (路面切削)	面積 t /m3 V = 10.1 × 2.35	= 23.7 t
断面修復工		
断面修復工	・断面修復工 (左官工法) 下り線 上り線 V = 0.25 + 0.25	= 0.5 m3
	・コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) V = 0.5	= 0.5 m3
殻処分	・殻処分 V = 0.5	= 0.5 m3
	面積 t /m3 W = 0.5 × 2.35	= 1.175 m3
アスファルト舗装補修工		
表層	舗装打ち換え箇所	
・1.4m以上3.0m以下	下り線 上り線 A = 73.02 + 34.9	= 73.02 m2
	断面修復工箇所 下り線 上り線 A = 25.42 + 11.36	= 36.78 m2
		計 109.80 m2
表層	舗装打ち換え箇所	
・1.4m未満	下り線 上り線 A = 92.19 + 0	= 92.189 m2
		計 92.19 m2

床版補修 数量計算書 (2 / 2)

種別/細別/規格	計算式	数量
小規模補修 (八太郎大橋)		
路面切削工		
路面切削	$A =$	$= 477.16 \text{ m}^2$
殻運搬 (路面切削)	$V = \text{面積} \times \text{厚さ}$	$= 23.9 \text{ m}^3$
殻運搬 (路面切削)	$V = \text{面積} \times \text{t /m3}$	$= 56.1 \text{ t}$
断面修復工		
断面修復工	・断面修復工 (左官工法) 下り線 上り線 $V = 0.25 + 0.25$	$= 0.5 \text{ m}^3$
	・コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工) $V = 0.5$	$= 0.5 \text{ m}^3$
殻処分	・殻処分 $V = 0.5$	$= 0.5 \text{ m}^3$
	$W = \text{面積} \times \text{t /m3}$ $W = 0.5 \times 2.35$	$= 1.175 \text{ m}^3$
アスファルト舗装補修工		
表層	舗装打ち換え箇所	
・1.4m以上3.0m以下	下り線 上り線 $A = 403.2 + 0$	$= 403.24 \text{ m}^2$
	断面修復工箇所	
	下り線 上り線 $A = 28.16 + 0.00$	$= 28.16 \text{ m}^2$
		計 431.40 m2
表層	舗装打ち換え箇所	
・1.4m未満	下り線 上り線 $A = 36.7 + 0$	$= 36.7 \text{ m}^2$
	断面修復工箇所	
	下り線 上り線 $A = 7.8 + 1.26$	$= 9.06 \text{ m}^2$
		計 45.76 m2

【八戸大橋】数量計算

1. 舗装補修工

・ 八戸大橋（下）

箇所	寸 法	舗装打換工法	断面修復工法		床版打換工法		
		舗装打換 t=50mm (m ²)	舗装打換 t=50mm (m ²)	断面修復 t=30mm (m ³)	舗装切断 (m)	舗装打換 t=50mm (m ²)	床版打換 t=100mm (m ³)
A1-P1	① 0.250 × 0.250 =	0.063					
P2-P3	② 0.250 × 0.250 =	0.063					
P3-P4	③ 2.500 × 3.000 =	7.500					
P4-P5	④ 3.000 × 3.000 =	9.000					
	⑤ 5.300 × 0.500 =	2.650					
P7-P8	⑥ 4.000 × 3.000 =		12.710				
	⑦ 4.000 × 3.000 =		12.710				
	⑧ 18.800 × 1.400 =	26.320					
	⑨ 7.400 × 1.400 =	10.360					
P8-P9	⑩ 2.800 × 0.500 =	1.400					
	⑪ 2.800 × 0.500 =	1.400					
	⑫ 7.000 × 0.500 =	3.500					
P9-P10	⑬ 3.000 × 1.000 =	3.000					
	⑭ 3.000 × 1.000 =	3.000					
	⑮ 3.000 × 1.000 =	3.000					
	⑯ 4.900 × 1.000 =	4.900					
	⑰ 2.700 × 1.000 =	2.700					
	⑱ 2.700 × 1.000 =	2.700					
P10-P11	⑲ 4.000 × 3.000 =	12.000					
	⑳ 21.000 × 1.000 =	21.000					
	㉑ 35.000 × 1.000 =	35.000					
	㉒ 0.250 × 0.250 =	0.063					
	㉓ 3.000 × 1.000 =	3.000					
P11-P12	㉔ 9.500 × 0.500 =	4.750					
	㉕ 5.600 × 1.400 =	7.840					
寸法のうちどちらも1.4m以上		73.020	25.420	0.250	0.000	0.000	0.000
寸法のうちどちらか1.4m未満		92.189	0.000		0.000	0.000	

【数量算出方法】

舗装打換工法

- ・ 舗装切断 延長×2+幅×2
- ・ 舗装打換 延長×幅

断面修復工法、床版打換工法、

- ・ 舗装切断 (延長+0.1) × 2 + (幅+0.1) × 2
- ・ 舗装打換 (延長+0.1) × (幅+0.1)
- ・ 断面修復 延長×幅×補修厚

・ 八戸大橋（上）

箇所	寸 法					舗装打換工法	断面修復工法		床版打換工法		
						舗装打換 t=50mm (m2)	舗装打換 t=50mm (m2)	断面修復 t=30mm (m3)	舗装切断 (m)	舗装打換 t=50mm (m2)	床版打換 t=100mm (m3)
P7-P8	⑩	0.500	×	1.400	=	0.700					
	⑫	10.000	×	1.400	=	14.000					
	⑬	2.000	×	1.400	=	2.800					
P11-P12	⑭	1.500	×	7.000	=		11.360				
寸法のうちどちらも1.4m以上						34.900	11.360	0.250	0.000	0.000	0.000
寸法のうちどちらか1.4m未満						0.000	0.000		0.000	0.000	

※断面修復の数量については、想定数量として計上しています。

現地数量精査の上、変更協議にて対応いたします。

【八太郎大橋】数量計算

1. 舗装補修工

・ 八太郎大橋（下）

箇所	寸 法	舗装打換工法	断面修復工法		床版打換工法		
		舗装打換 t=50mm (m2)	舗装打換 t=50mm (m2)	断面修復 t=30mm (m3)	舗装切断 (m)	舗装打換 t=50mm (m2)	床版打換 t=100mm (m3)
A1-P1	① 7.700 × 3.500 =	26.950					
	② 18.700 × 3.500 =	65.450					
	③ 10.700 × 1.400 =	14.980					
	④ 3.800 × 1.400 =	5.320					
	⑤ 3.600 × 1.000 =	3.600					
P1-P2	⑥ 4.600 × 1.000 =	4.600					
	⑦ 5.900 × 3.000 =	17.700					
	⑧ 11.700 × 1.400 =	16.380					
	⑨ 5.400 × 1.000 =	5.400					
	⑩ 6.800 × 3.000 =	20.400					
	⑪ 14.100 × 1.400 =	19.740					
	⑫ 0.500 × 0.500 =	0.250					
P2-P3	⑬ 8.900 × 0.500 =	4.450					
	⑭ 10.600 × 1.000 =	10.600					
	⑮ 4.900 × 1.400 =	6.860					
	⑯ 9.000 × 3.000 =	27.000					
	⑰ 6.100 × 1.400 =	8.540					
	⑱ 4.500 × 3.000 =	13.500					
	⑲ 9.300 × 1.400 =	13.020					
	⑳ 1.000 × 1.000 =	1.000					
	㉑ 5.200 × 3.000 =	15.600					
	㉒ 5.900 × 2.000 =	11.800					
P3-P4	㉓ 6.800 × 1.400 =	9.520					
	㉔ 9.400 × 2.000 =	18.800					
	㉕ 7.000 × 3.000 =		22.010				
	㉖ 4.000 × 1.400 =		6.150				
	㉗ 8.300 × 1.400 =	11.620					
P4-P5	㉘ 3.600 × 1.000 =	3.600					
	㉙ 7.700 × 1.400 =	10.780					
	㉚ 2.700 × 3.000 =	8.100					
	㉛ 1.000 × 1.000 =	1.000					
	㉜ 23.100 × 1.400 =	32.340					
P5-P6	㉝ 4.000 × 1.400 =		6.150				
	㉞ 1.000 × 1.400 =		1.650				
	㉟ 20.600 × 1.400 =	28.840					
	㊱ 2.200 × 1.000 =	2.200					
寸法のうちどちらも1.4m以上		403.240	28.160	0.250	0.000	0.000	0.000
寸法のうちどちらか1.4m未満		36.700	7.800		0.000	0.000	0.000

・ 八太郎大橋（上）

箇所	寸 法	舗装打換工法	断面修復工法		床版打換工法		
		舗装打換 t=50mm (m2)	舗装打換 t=50mm (m2)	断面修復 t=30mm (m3)	舗装切断 (m)	舗装打換 t=50mm (m2)	床版打換 t=100mm (m3)
P2-P3	⑤ 2.000 × 0.500 =		1.260				
	寸法のうちどちらも1.4m以上	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000
	寸法のうちどちらか1.4m未満	0.000	1.260		0.000	0.000	0.000

※断面修復の数量については、想定数量として計上しています。

現地数量精査の上、変更協議にて対応いたします。

橋梁付属施設工 数量計算書（1 / 1）		
種別/細別/規格	計算式	数量
橋梁付属施設工 検査路工 検査路足場設置	・ 八戸大橋	= 1 式

除草工 数量計算書（1 / 1）		
種別/細別/規格	計算式	数量
除草工 道路除草工 除草	・ 河原木1号埠頭 ・ CAD計測より A =	= 8000 m2

仮設工 数量計算書（1 / 1）		
種別/細別/規格	計算式	数量
交通管理工 交通誘導警備員	・ 八戸大橋、八太郎大橋 N = 29	= 29 人

構造物撤去工 数量計算書 (1/2)		
種別/細別/規格	計算式	数量
構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し ・ U型側溝 ・ U型側溝蓋 舗装版切断 ○白銀北沼線 (北沼港湾公園) ・ アスファルト舗装工① ○河原木1号埠頭 ・ アスファルト舗装工② ・ アスファルト舗装工③ 舗装版破碎 ○白銀北沼線 (北沼港湾公園) ・ アスファルト舗装工① ○河原木1号埠頭 ・ アスファルト舗装工② ・ アスファルト舗装工③ ブロック舗装撤去工 ・ インターロッキング ブロック撤去	・ アスファルト舗装工①：白銀北沼線 (北沼港湾公園) 断面積 延長 $V = (0.07) \times 50 \text{ m}$ 断面積 延長 $V = (0.04 +) \times 50 \text{ m}$ 延長 $L = 0.5 \text{ m} \times 4$ 延長 $L = 50 \text{ m} \times 2$ $L = 20 \text{ m} \times 1 + 0.5 \text{ m} \times 1$ $L = 10 \text{ m} \times 4$ 延長 幅 $A = 50 \text{ m} \times 0.5 \text{ m} \times 2$ $A = 20 \text{ m} \times 0.5 \text{ m}$ $A = 10 \text{ m} \times 10 \text{ m}$ $A =$	= 3.5 m3 = 2 m3 計 5.50 m3 = 2 m = 100 m = 20.5 m = 40 m 計 162.5 m = 50 m2 = 10 m2 = 100 m2 計 160 m2 = 5 m2

構造物撤去工 数量計算書 (2/2)

種別/細別/規格	計算式	数量
運搬処理工		
殻運搬		
○鉄筋コンクリート	・アスファルト舗装工①：白銀北沼線（北沼港湾公園）	
側溝・蓋	$V = 5.50 \text{ m}^3$	$= 5.50 \text{ m}^3$
○アスファルト殻	・アスファルト舗装工①：白銀北沼線（北沼港湾公園）	
	面積 厚さ (t/m ³)	
	$V = 50 \text{ m}^2 \times 0.1 \text{ m}$	$= 5.00 \text{ m}^3$
	・アスファルト舗装工②,③：河原木1号埠頭	
	面積 厚さ (t/m ³)	
	$V = 110 \text{ m}^2 \times 0.1 \text{ m}$	$= 11.00 \text{ m}^3$
○土砂等運搬	$V = 34.0 - 2 \times 1.1$	$= 31.80 \text{ m}^3$
殻処分		
○鉄筋コンクリート	・アスファルト舗装工①：白銀北沼線（北沼港湾公園）	
側溝・蓋	体積 (t/m ³)	
	$W = 5.50 \text{ m}^3 \times 2.35$	$= 12.93 \text{ t}$
○アスファルト殻	・アスファルト舗装工①：白銀北沼線（北沼港湾公園）	
	体積 (t/m ³)	
	$W = 5.00 \text{ m}^3 \times 2.35$	$= 11.75 \text{ t}$
	・アスファルト舗装工②,③：河原木1号埠頭	
	体積 (t/m ³)	
	$W = 11.00 \text{ m}^3 \times 2.35$	$= 25.85 \text{ t}$
○土砂等運搬	$V = 34.0 - 2 \times 1.1$	$= 31.80 \text{ m}^3$
○土砂等運搬	$W =$	$= 1.00 \text{ t}$

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路維持 (0001)	式	1				
舗装工 (0002)	式	1				
舗装打換え工 (0003)	式	1				
下層路盤 (0004) (P)	m2	160			第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
Q01 路盤材種類		再生クラッシュラン RC-40				
Q03 仕上り厚		350mm				
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(車道・路肩部)				
Q05 急速施工費		計上しない				
下層路盤(車道・路肩部)	m2	160			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		350mm				
J02 施工区分		2層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
上層路盤 (0005) (P)	m2	160			第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 路盤材種類		粒度調整砕石 M-40				
Q03 仕上り厚		200mm				
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(車道・路肩部)				
Q05 急速施工費		計上しない				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 補正なし
上層路盤(車道・路肩部)		m2	160			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 材料		粒度調整碎石 M-40			
	J06 全仕上り厚(実数入力)		200mm			
	J07 施工区分		2層施工			
	J09 費用の内訳		全ての費用			
基層 (0006) (P)		m2	100			第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
	Q01 歩車道区分		車道・路肩			
	Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
	Q03 材料規格		(1)粗粒度As(20)改質Ⅱ型			
	Q04 舗装厚		50mm			
	Q05 平均幅員		3.0m超			
	Q07 施工費		基層(車道・路肩部)			
	Q08 急速施工費		計上しない			
基層(車道・路肩部)		m2	100			CB410240 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 平均幅員		3.0m超			
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
	J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
	J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
	J07 費用の内訳		全ての費用			
基層 (0007) (P)		m2	60			第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市)
	Q01 歩車道区分		車道・路肩			
	Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 材料規格 Q04 舗装厚 Q05 平均幅員 Q07 施工費 Q08 急速施工費		(1)粗粒度As(20)改質Ⅱ型 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 基層(車道・路肩部) 計上しない			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
基層(車道・路肩部)	m2	60			CB410240 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
表層 (0008) (P)	m2	100			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 歩車道区分 Q02 材料種類 Q03 材料規格 Q04 舗装厚 Q05 平均幅員 Q07 施工費 Q08 急速施工費		車道・路肩 各種(2.30以上2.40t/m3未満) (5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型 50mm 3.0m超 表層(車道・路肩部) 計上しない			第0006号内訳書 単位数量 1 m2
表層(車道・路肩部)	m2	100			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			第0006号内訳書 単位数量 1 m2
表層 (0009) (P)	m2	60			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 歩車道区分		車道・路肩			管理費区分 0	
Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩 2026.08 単 2026.08	
Q03 材料規格		(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
Q04 舗装厚		50mm			労調係数 1.000 00-00 0	
Q05 平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			豪雪割増	
Q07 施工費		表層(車道・路肩部)			週休2日補正 補正なし	
Q08 急速施工費		計上しない				
表層(車道・路肩部)	m2	60			CB410260	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			管理費区分 0	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			歩 2026.08 単 2026.08	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
アスファルト舗装補修工 (0010)	式	1			単価補正	
パッチング (0011)	t	2			第0007号内訳書	
Q01 材料種類		(7)再生細粒度(13F)			単位数量 1 t	
Q02 路面補修費		加熱合材補修工			管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					週休2日補正 補正なし	
加熱合材補修工	t	2			WB434610	
J01 日当り施工量		2t以上5t未満			管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
							豪雪割増
							単価補正
排水構造物工 (0012)	式	1					
作業土工 (0013)	式	1					
床掘り (0014) (P)	m3	34					第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
		Q01 土質	土砂				
		Q02 掘削費	床掘り				
床掘り	m3	34					CB210030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		J01 土質	土砂				
		J02 施工方法	上記以外(小規模)				
		J05 費用の内訳	全ての費用				
							単価補正
埋戻し (0015) (P)	m3	2					第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		Q01 施工方法	上記以外(小規模)				
		Q02 土質区分	土砂				
		Q03 土質	土砂				
		Q04 埋戻し費	埋戻し				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し					週休2日補正 補正なし
	m3	2			CB210410
J01 施工方法		上記以外(小規模)			管理費区分 0
J02 土質		土砂			歩 2026.08 単 2026.08
J04 費用の内訳		全ての費用			単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
側溝工 (0016)	式	1			
自由勾配側溝 (0017)	m	50			第0010号内訳書
					単位数量 1 m
					管理費区分 0
Q01 側溝規格		横断用US9-B-B300-H400-K1			歩 2026.08 単 2026.08
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 補正なし
自由勾配側溝	m	50			WB821420
					管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.08 単 2026.08
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.26m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m				
側溝蓋 (0018)	枚	10			第0011号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
Q01 蓋種類		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372				
Q02 蓋版の規格		300 41.2×9.5×50				
Q03 蓋版設置費		蓋版				
蓋版	枚	10			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372				
J04 蓋版の規格		300 41.2×9.5×50				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
側溝蓋 (0019)	枚	25			第0012号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
Q01 蓋種類		蓋版(各種)				
Q03 蓋版設置費		蓋版				
蓋版	枚	25			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 時間的制約の有無		無し			単価補正	
J07 施工箇所における補正		無し				
区画線工 (0020)	式	1				
区画線工 (0021)	式	1				
ペイント式区画線 (0022)	m	100			第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型				
Q02 規格・仕様区分		破線 15cm				
Q03 塗料規格		加熱				
Q04 区画線設置費		区画線設置				
区画線設置	m	100			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		破線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		加熱				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ペイント式区画線 (0023)	m	100			第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型				
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		常温 区画線設置			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
区画線設置	m	100			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
床版補修（八戸大橋） (0024)	式	1			オプション入力
路面切削工 (0025)	式	1			オプション入力
路面切削 (0026)	m2	202			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
路面切削	m2	202			CB430010 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳			全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬(路面切削) (0027)		m3	10			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
殻運搬(路面切削)		m3	10.1			CB430020 管理費区分 0
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離(km)(DID区間有) J04 費用の内訳			有り 9.5km以下 全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0028)		m3	10			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
処分費(t)	t	23.7			週休2日補正 補正なし WB020052 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オプション入力	
断面修復工 (0029)	式	1			オプション入力	
断面修復工 (0030)	式	1			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
断面修復工(左官工法)	構造物	1			WB229210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		有り			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上				
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.5m3				
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	m3	0.5			WB229220 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
J01 DID区間の有無		有り				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 運搬距離 J04 タンクトラックタイヤ損耗費		5.5km以下 普通			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0031)	m3	0.5			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
処分費(t)	t	1.1			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アスファルト舗装補修工 (0032)	式	1			オプション入力
表層 (0033)	m2	110			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 補正なし
表層(車道・路肩部)	m2	110			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均幅員		1. 4m以上3. 0m以下			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
表層 (0034)	m2	92			単価補正 オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 補正なし
表層(車道・路肩部)	m2	92. 2			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均幅員		1. 4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
床版補修（八太郎大橋） (0035)	式	1			単価補正 オプション入力
路面切削工					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0036)	式	1			
路面切削 (0037)	m2	477			オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
路面切削	m2	477.2			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)			
J02 段差すりつけの撤去作業		有り			
J03 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬(路面切削) (0038)	m3	23			オプション入力 第0023号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
殻運搬(路面切削)	m3	23.9			CB430020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J01 DID区間の有無		有り			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 運搬距離(km) (DID区間有) J04 費用の内訳		12.5km以下 全ての費用			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0039)	m3	23			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
処分費(t)	t	56.1			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
断面修復工 (0040)	式	1			オプション入力
断面修復工 (0041)	式	1			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 補正なし
断面修復工(左官工法)	構造物	1			WB229210
J01 鉄筋レン・鉄筋防錆処理の有無		有り			管理費区分 0
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上			歩 2026.08 単 2026.08
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.5m3			単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	m3	0.5			WB229220
J01 DID区間の有無		有り			管理費区分 0
J03 運搬距離		4.0km以下			歩 2026.08 単 2026.08
J04 タンク・トラックタイヤ損耗費		普通			単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
殻処分 (0042)	m3	0.5			オプション入力
					第0026号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 T
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 補正なし
処分費(t)	t	1.1			WB020052
					管理費区分 T
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 八戸市(旧八戸市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オプション入力
アスファルト舗装補修工 (0043)	式	1			
表層 (0044)	m2	430			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
表層(車道・路肩部)	m2	431			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			
表層 (0045)	m2	45			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 補正なし
表層(車道・路肩部)	m2	45.8			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
橋梁付属物工 (0046)	式	1			
検査路工 (0047)	式	1			
吊足場工 (0048)	式	1			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 9 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
八戸大橋航路灯点検用吊足場	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 9 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
八戸大橋航路灯点検用吊足場設置 労務費	式	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 9 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
八戸大橋航路灯点検用吊足場設置 材料費(単管パイプΦ48.6鋼製足場板吊チェーン)	式	1			ZZ99*01*01002 管理費区分 9 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
八戸大橋航路灯点検用吊足場設置 運搬費	式	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 9 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
八戸大橋航路灯点検用吊足場設置 図面修正費	式	1			ZZ99*01*01004 管理費区分 9 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
八戸大橋航路灯点検用吊足場設置 諸経費	式	1			ZZ99*01*01005 管理費区分 9 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
除草工 (0049)	式	1			
道路除草工 (0050)	式	1			
除草 (0051)	式	1			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 補正なし
総合歩掛(除草、集草、積込・運搬)	m2	8,000			WB610180 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分			機械除草I(肩掛式)		単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物撤去工 (0052)	式	1				
構造物取壊し工 (0053)	式	1				
コンクリート構造物取壊し (0054)	m3	5.5			第0031号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
	Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費	鉄筋構造物 機械施工 構造物とりこわし				
構造物とりこわし	m3	5.5			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
	J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				
舗装版切断 (0055) (P)	m	160			第0032号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
	Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚 Q05 舗装版切断費	アスファルト舗装版 15cm以下 舗装版切断				
舗装版切断					CB430510	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	163			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
舗装版破碎 (0056) (P)	m2	160			第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
Q01 施工区分		機械施工				
Q02 舗装版種別		アスファルト舗装版				
Q03 舗装版厚		10cm				
Q04 舗装版破碎費		舗装版破碎				
舗装版破碎	m2	160			週休2日補正 補正なし CB430310 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 障害等の有無		無し				
J03 騒音振動対策		不要				
J04 舗装版厚		15cm以下				
J06 積込作業の有無		有り				
J07 費用の内訳		全ての費用				
ブロック舗装撤去工 (0057)	式	1				
インターロッキングブロック撤去 (0058)	m2	5			第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
Q01 撤去費		インターロッキングブロック撤去(再設置)				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					週休2日補正 補正なし	
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	m2	5			WB810420	
J01 作業区分		撤去のみ			管理費区分 0	
J05 施工規模による加算		100m2未満			歩 2026.08 単 2026.08	
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J07 夜間作業補正		無			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
運搬処理工 (0059)	式	1				
殻運搬 (0060) (P)	m3	5.5			第0035号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
Q01 殻種別		コンクリート殻(鉄筋)			歩 2026.08 単 2026.08	
Q02 殻運搬費		殻運搬			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					週休2日補正 補正なし	
殻運搬	m3	5.5			CB227010	
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			管理費区分 0	
J02 積込工法区分		機械積込			歩 2026.08 単 2026.08	
J03 DID区間の有無		有り			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		18.5km以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					単価補正	
殻運搬 (0061) (P)	m3	16			第0036号内訳書	
					単位数量 1 m3	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
殻運搬 Q01 殻種別 Q02 殻運搬費 Q02 殻運搬費		アスファルト殻 殻運搬 殻運搬				
殻運搬 J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離(km) (DID区間有) J13 費用の内訳	m3	5			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
殻運搬 J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離(km) (DID区間有) J13 費用の内訳	m3	11			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
土砂等運搬 (0062)	m3	31			オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬	m3	31.8			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場		小規模			
J02 積込機種・規格		バックホウ積込	0.28m3(平積0.2m3)		
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		有り			
J14 運搬距離(km)(DID区間有)		17.0km以下			
殻処分 (0063)	m3	5.5			第0038号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 殻種別		コンクリート殻(鉄筋)			
Q02 処分費		処分費(t)			
処分費(t)	t	12.9			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0064)	m3	16			第0039号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 殻種別		アスファルト殻			
Q02 処分費		処分費(t)			
Q02 処分費		処分費(t)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 補正なし
処分費(t)	t	11.8			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費(t)	t	25.9			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土砂処分 (0065)	m3	31			オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
処分費(m3)	m3	31.8			WB020051 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
除草処分 (0066)	t	1			単価補正 オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
処分費(t)	t	1			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0067)	式	1			
交通管理工 (0068)	式	1			
交通誘導警備員 (0069)	人日	29			第0042号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 補正なし
交通誘導警備員B	人日	29			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0070)	式	1			
共通仮設 (0071)	式	1			
共通仮設費 (0072)	式	1			
運搬費 (0073)	式	1			
建設機械運搬費 (0074)	台	3			第0043号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
		Q01 貨物自動車による運搬費 Q01 貨物自動車による運搬費	貨物自動車による運搬(1車1回) 貨物自動車による運搬(1車1回)		
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2			WB010010 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付) 2.0m			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 片道運搬距離(実数入力)		6.2km			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 その他の諸料金の有無		有			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 その他の諸料金M(実数入力)					豪雪割増	
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			単価補正	
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	1			WB010010 管理費区分 0	
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付) 2.0m			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 片道運搬距離(実数入力)		2km			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 その他の諸料金の有無		有			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 その他の諸料金M(実数入力)					豪雪割増	
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			単価補正	
共通仮設費（率計上） (0075)	式	1				
主たる工種	13:道路維持工事					
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1		1.4			
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	補正なし		1.00			
純工事費 (0076)	式	1				
現場管理費 (0077)	式	1				
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1		1.2			
工期日数	0日間					
冬期日数	0日間					
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%			
施工時期補正	任意設定		0.84%			
緊急工事補正	補正なし		0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%			

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持白銀北沼線外補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0078)	式	1			
一般管理費等 (0079)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0080)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0081)	式	1			
工事費計 (0082)	式	1			