

令和 8 年度

工事番号 繰第 6018 号

種子川河川維持（緊急）工事 実施設計書

参 考 資 料

三戸郡田子町 大字 田子 地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	田子町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	種子川河川維持（緊自償） 工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸								
		式	1					
河川土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削		土質:土砂,施工方法:片切掘削						内 1号
			m3	130				
盛土工								
		式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満						内 2号
			m3	40				
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満						内 3号
			m3	70				
路体(築堤)盛土		施工幅員:4.0m以上						内 4号
			m3	160				
法面整形工								
		式	1					
法面整形(盛土部)		法面締固め:有り,現場制約:有り						内 5号
			m2	60				
残土処理工								
		式	1					
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 6号
			m3	350				
残土等処分								内 7号
		m3	350					

設計内訳書（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償）工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法覆護岸工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						内 8号
		m3	200				
埋戻し	土質:土砂						内 9号
		m3	20				
積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満						内 10号
		m3	110				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)							
		式	1				
現場打基礎コンクリート							内 11号
		m	33				
コンクリートブロック積工(河川景觀に配慮)							内 12号
		m2	179				
天端コンクリート							内 13号
		m3	3				
護岸付属物工							
		式	1				
小口止工							内 14号
		箇所	2				
植生工							
		式	1				
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2以上300m2未満						内 15号
		m2	60				

設計内訳書（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償） 工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
雑工（すりつけ工）								
		式	1					
すりつけ工（じゃかご　）								内　16号
		m2	7					
すりつけ工（大型土のう）								内　17号
		袋	22					
仮設工								
		式	1					
工事用道路工								
		式	1					
掘削								内　18号
		m3	20					
工事用道路盛土								内　19号
		m3	180					
掘削								内　20号
		m3	200					
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去						内　21号
			m2	165				
仮締切工								
		式	1					
路体（築堤）盛土								内　22号
		m3	250					
掘削								内　23号
		m3	200					
大型土のう工								内　24号
		袋	55					

設計内訳書（本01）

工事名	種子川河川維持（緊自債） 工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
耐圧ポリエチレン管設置・撤去								内 25号
		m	95					
暗渠排水管								内 26号
		m	7					
水替工								
		式	1					
ポンプ 排水		排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水						内 27号
			日	24				
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					
仮設材運搬費								内 28号
		t	30					
準備費								
		式	1					
伐木除根								内 29号
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	種子川河川維持（緊自債）工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, 片切掘削						02-01-02
CB210100			m3	135				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510			2.5m未満							02-01-02 管理費区分: 0
					m3	38				
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路体(築堤)盛土		施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
			m3	71				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	路体(築堤)盛土		施工幅員:4. 0m以上					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 有り						02-01-02
CB210510			m3	162				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:有り					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 有り, 有り, 砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	57				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	349				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 現場発生土受入料金 ZZ99*41200004		m3	349				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	床掘り	土質：土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 標準, 無し, 有り	m3	202				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	埋戻し		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	21				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	積込(ルース)		土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満						02-01-02
CB210020			m3	105				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	現場打基礎コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,土木(2)・港湾(5) 18-8-40,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),全ての費	m3	2.5				02-03-01 均しコン 管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	2.5				均しコン 管理費区分：0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	6.6				02-02-06 均しコン 管理費区分：0
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	4.5				02-02-03 管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	4.5				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	コンクリートブロック積工（河川景觀に配慮）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック積 ブロック系中空型		m2	178. 9				単 1号 管理費区分：0
胴込・裏込材（碎石） CB226120	大型ブロック, 再生碎石 RC-40	m3	167. 1				02-02-03 管理費区分：0
吸出し防止材（全面）設置 CB226140		m2	188. 1				02-02-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート CB226180	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生 (練炭)	m3	3				02-02-03 管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	3				管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 3				02-02-18 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	小口止工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート CB226190	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭)	m3	4. 7				02-02-03 管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	4. 7				管理費区分：0
化粧型枠 モールトスター SR-02石積み 45×900×900mm Z230530005		m2	3. 7				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2以上300m2未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工 WB810870	張芝工, 100m2以上300m2未満, 無	m2	57				単 2号 06-02-04 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	すりつけ工（じゃかご）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
じゃかご	設置, 径45cm						02-02-20
CB225010		m	13. 4				管理費区分：0
木杭打	全ての費用						03-02-08
CB321710		本	12				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	すりつけ工（大型土のう）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 3号 02-05-10
WB252730		袋	22				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 片切掘削						02-01-02
CB210100		m3	17				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	工事用道路盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	2				管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510		m3	178				管理費区分 : 0
土材料							02-01-02
CB210550		m3	219				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 片切掘削						02-01-02
CB210100		m3	199				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	敷鉄板	鋼材規格: 22×1, 524×3, 048 (mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 4号 02-05-16
WB253610		m2	165				管理費区分 : 0
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 67日, 無, 有						単 5号 02-05-16
WB253630		枚	37				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	路体（築堤）盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510		m3	75				管理費区分：0
路体（築堤）盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	121				管理費区分：0
路体（築堤）盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 有り						02-01-02
CB210510		m3	57				管理費区分：0
再生クラッシャーラン RC-40							
Z002122003		m3	253				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 片切掘削						02-01-02
CB210100		m3	198				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	大型土のう工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	55				単 6号 02-05-10 管理費区分 : 0
大型土のう工 WB252730	移設(撤去・再設置), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	10				単 7号 02-05-10 管理費区分 : 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	55				単 8号 02-05-10 管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 37. 5km以下	t	0. 1				01-02-02 管理費区分 : 0
処分費 廃プラ ZZ99*41200001		t	0. 1				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	耐圧ポリエチレン管設置・撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
耐圧ポリエチレン管(ハウエル管)設置工	無し, R30, 1100mm～1500mm						単 9号 06-03-19
WB827010		m	95. 4				管理費区分：0
耐圧ポリエチレン管(ハウエル管)撤去工							単 10号
		m	95. 4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	暗渠排水管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去, 波状管, 450～600mm, 不要, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	7				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去	WB252320						単 11号 02-05-08
		箇所	1				管理費区分: 0
ポンプ 運転	WB252310						単 12号 02-05-08
		日	24				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 39. 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 13号 01-02-02
		t	29. 7				管理費区分: 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 39. 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 13号 01-02-02
		t	29. 7				管理費区分: 0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 14号 01-02-02
		t	29. 7				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	伐木除根						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)						03-02-03
CB320510		m2	250				管理費区分: 0
運搬(伐木除根)	人力施工, 無し, 60. 0km以下, 全ての費用						03-02-03 生木 幹・枝
CB320580		m3	9. 1				管理費区分: 0
運搬(伐木除根)	人力施工, 無し, 60. 0km以下, 全ての費用						03-02-03 伐根材
CB320580		m3	9. 1				管理費区分: 0
処分費 木くず(生木)(幹・枝)							
ZZ99*41200002		t	5				管理費区分: T
処分費 木くず(伐根材)							
ZZ99*41200003		t	5				管理費区分: T
合計							

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	コンクリートブロック積 ブロック系中空型		単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下, 無し					02-02-03		
CB226230			m2	1			管理費区分：0		
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型									
Z231311015			m2	1			管理費区分：0		
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2以上300m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張)		Q001416001					管理費区分：0		
			m2	1					
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0. 294					
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0. 294					
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			0. 294					
耐候性大型土のう φ110×高110cm 短期仮設1年対応		Z230431005					管理費区分：0	
枚			10					
山土 ルーズ 現着 (10, 000m3未満に適用)		Z231365005					管理費区分：0	
m3			10					
バックホウ(クローラ型)運転		WK250500	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m				単 15号 02-05-10	
日			0. 294			管理費区分：0		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 16号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 67日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数:67日					管理費区分: 0	
			枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001							管理費区分: 0	
			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 294			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 294			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 294			管理費区分：0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm								
	Z230430005		枚	10			管理費区分：0	
山土 ルーズ 現着(10, 000m3未満に適用)								
	Z231365005		m3	10			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 15号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 294			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB252730	大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 161			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 161			管理費区分 : 0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 161			管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 161			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 087			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 087			管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 17号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB827010	耐圧ポ ^レ リエレンリブ ^管 (ハウエル管) 設置工	無し, R30, 1100mm～1500mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポ ^レ リエレンリブ ^管 (ハウエル管) 設置工 R30 呼び径1100～1500 制約無 昼 Q001678007							管理費区分：0	
			m	1				
耐圧ポ ^レ リエレンリブ ^管 耐圧ポリエチレンリブ管 φ1350 Y001667001001							管理費区分：0	
			m	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	耐圧ポ リエチレンリブ 管 (ハウエル管) 撤去工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポ リエチレンリブ 管 (ハウエル管) 設置工 WB827010		無し, R30, 1100mm～1500mm					単 18号 06-03-19 撤去 50% 管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2			管理費区分：0	
バックホ運転							単 19号 02-05-08	
	WK250540		日	0. 5			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 14			管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 20号 02-05-08	
	WK250400		日	1			管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 21号 02-05-08	
	WK250410		日	1			管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 39 . 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで		Z006810104					管理費区分：0		
			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2					
合計									
単価							円／t		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63			管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101			管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB827010	耐圧ポ リエチレンリブ 管 (ハウエル管) 設置工	無し, R30, 1100mm～1500mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポ リエチレンリブ 管 (ハウエル管) 設置工 R30 呼び径1100～1500 制約無 昼 Q001678007							管理費区分：0	
			m	1				
耐圧ポ リエチレンリブ 管 撤去 Y001667001002							管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WK250540	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	45			管理費区分：0	
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 47			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WK250400	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1. 2			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46			管理費区分 : 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1. 2			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円 / 日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1			
河川土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004) (P)	m3	130			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	135			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
盛土工 (0005)	式	1			
路体(築堤)盛土 (0006) (P)	m3	40			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 敷均し・締固め費			路体(築堤)盛土		単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	38			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
路体(築堤)盛土 (0007) (P)	m3	70			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
Q02 敷均し・締固め費			路体(築堤)盛土		
路体(築堤)盛土	m3	71			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
路体(築堤)盛土 (0008) (P)	m3	160			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 施工幅員 Q02 敷均し・締固め費		4.0m以上 路体(築堤)盛土			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	162			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 有り				
法面整形工 (0009)	式	1				
法面整形(盛土部) (0010) (P)	m2	60			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 法面締固め Q02 現場制約 Q03 法面整形費 Q04 土砂購入費		有り 有り 法面整形 計上しない				
法面整形	m2	57			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土処理工 (0011)	式	1			単価補正
土砂等運搬 (0012) (P)	m3	350			第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場		標準			
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
Q03 運搬費		土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	349			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		49.5km以下			
残土等処分 (0013)	m3	350			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 現場発生土受入料金	m3	349			ZZ99*41200004 管理費区分 T

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊自債）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
法覆護岸工 (0014)	式	1				
作業土工 (0015)	式	1				
床掘り (0016) (P)	m3	200			第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 土質 Q02 掘削費	土砂 床掘り				
床掘り	m3	202			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
	J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無	土砂 標準 無し 有り				
埋戻し (0017) (P)	m3	20			第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
	Q01 施工方法	最大埋戻幅1m未満				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 土質 Q04 埋戻し費		土砂 埋戻し			単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	21			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
積込(ルース) (0018) (P)	m3	110			第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質 Q02 作業内容 Q03 機械積込費		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 積込(ルース)			
積込(ルース)	m3	105			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 作業内容		土砂 平均施工幅1m以上2m未満			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (0019)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打基礎コンクリート (0020)	m	33			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	2.5			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 全ての費用			
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	2.5			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠	m2	6.6			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打基礎コンクリート					単価補正
	m3	4.5			CB226170
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		管理費区分 0
J02 基礎碎石の有無		無し			歩 2026.08 単 2026.08
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			単価地区 田子町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
生コンクリート冬期割増額					単価補正
12/1～3/31	m3	4.5			Z230211005
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 田子町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
コンクリートブロック積工（河川景観に配慮）					単価補正
(0021)	m2	179			オプション入力
					第0012号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 田子町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
コンクリートブロック積					週休2日補正 週休2日(月単位)
ブロック系中空型	m2	178.9			オプション入力
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 田子町
					労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型ブロック積	m2	1			豪雪割増
					単価補正
J01 ブロックの質量					CB226230
J02 水抜きパイプの有無					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 田子町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型	m2	1			Z231311015
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 田子町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
胴込・裏込材(砕石)	m3	167.1			CB226120
J01 ブロックの種類					管理費区分 0
J02 胴込・裏込材規格					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 田子町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
吸出し防止材(全面)設置	m2	188.1			CB226140
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 田子町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
天端コンクリート (0022)	m3	3			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打天端コンクリート	m3	3			CB226180 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)			
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	3			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
目地板	m2	0.3			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
護岸付属物工 (0023)	式	1			
小口止工 (0024)	箇所	2			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打小口止コンクリート	m3	4.7			CB226190 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 特殊養生(練炭)	18-8-40		
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	4.7			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
化粧型枠 モーлтマスター					Z230530005

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
SR-02石積み 45×900×900mm	m2	3.7			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
植生工 (0025)	式	1			
張芝 (0026)	m2	60			第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 芝種類 Q02 施工規模 Q03 張芝費		張芝工 100m2以上300m2未満 人力施工による植生工			
人力施工による植生工	m2	57			WB810870 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正		張芝工 100m2以上300m2未満 無			
雑工（すりつけ工） (0027)	式	1			オプション入力
すりつけ工（じゃかご） (0028)	m2	7			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
じゃかご	m	13.4			CB225010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 じゃかご径		径45cm			
木杭打	本	12			CB321710 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
すりつけ工（大型土のう） (0029)	袋	22			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型土のう工	袋	22			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		購入土			
J03 設置作業半径		5m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
仮設工 (0030)	式	1			
工事用道路工 (0031)	式	1			
掘削 (0032)	m3	20			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	17			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		片切掘削			
工事用道路盛土					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0033)	m3	180			第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	2			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
路体(築堤)盛土	m3	178			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
土材料	m3	219			CB210550 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
掘削 (0034)	m3	200			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	199			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		片切掘削				
敷鉄板 (0035)	m2	165			第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 鋼材規格		22×1,524×3,048(mm)				
Q02 作業区分		設置・撤去				
Q03 敷鉄板設置・撤去費		敷鉄板設置・撤去				
Q04 敷鉄板賃料等		敷鉄板賃料				
敷鉄板設置・撤去	m2	165			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分		設置・撤去				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
敷鉄板賃料	枚	37			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		67日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
仮締切工 (0036)	式	1			単価補正 オプション入力
路体（築堤）盛土 (0037)	m3	250			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
路体(築堤)盛土	m3	75			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
路体(築堤)盛土	m3	121			単価補正 CB210510 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工幅員		2.5m未満			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	57			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 有り			
再生クワッシャー RC-40	m3	253			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
掘削 (0038)	m3	200			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削					CB210100

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	198			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		片切掘削				
大型土のう工 (0039)	袋	55			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
大型土のう工	袋	55			週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 作業区分		製作・設置			WB252730	
J02 袋詰土区分		購入土			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J03 設置作業半径		5m以下				
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m				
大型土のう工	袋	10			WB252730	
J01 作業区分		移設(撤去・再設置)			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下				
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
大型土のう工	袋	55			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		撤去				
J03 設置作業半径		6m以下				
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m				
現場発生品及び支給品運搬	t	0.1			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		37.5km以下				
処分費 廃プラ	t	0.1			ZZ99*41200001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
耐圧ポリエチレン管設置・撤去 (0040)	m	95			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工					週休2日補正 週休2日（月単位）
	m	95.4			WB827010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 時間的制約の有無		無し			
J02 規格		R30			
J03 呼び径		1100mm～1500mm			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）撤去工					単価補正
	m	95.4			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工					単価補正
	m	1			WB827010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 時間的制約の有無		無し			
J02 規格		R30			
J03 呼び径		1100mm～1500mm			
暗渠排水管 (0041)					単価補正 0.500
	m	7			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊自債）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
暗渠排水管						週休2日補正 週休2日(月単位)
		m	7			CB222770
J01 作業区分				据付・撤去		管理費区分 0
J02 管種別				波状管		歩 2026.08 単 2026.08
J03 呼び径				450～600mm		単価地区 田子町
J04 継手材料費				不要		労調係数 1.000 00-00 0
J05 費用の内訳				全ての費用		豪雪割増
						単価補正
水替工 (0042)		式	1			
ポンプ排水 (0043)		日	24			第0027号内訳書
						単位数量 1 日
Q01 排水量				0以上120(m3/h)未満		管理費区分 0
Q02 全揚程				10m		歩 2026.08 単 2026.08
Q03 排水方法				作業時排水		単価地区 田子町
Q04 ポンプ設置撤去費				ポンプ設置・撤去		労調係数 1.000 00-00 0
Q05 排水ポンプ運転費				ポンプ運転		豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 田子町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
ポンプ運転		日	24			WB252310
						管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0044)	式	1			
共通仮設 (0045)	式	1			
共通仮設費 (0046)	式	1			
運搬費 (0047)	式	1			
仮設材運搬費 (0048)	t	30			第0028号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 仮設材運搬費 Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等の積込み取卸し費			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	29.7			
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 39.9km 12m以内 各種(実数入力)			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	29.7			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		39.9km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	29.7			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
準備費 (0049)	式	1			単価補正
伐木除根 (0050)	式	1			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	250			週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB320510 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急償）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
運搬(伐木除根)	m3	9.1			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 積込条件		人力施工			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J03 DID区間の有無		無し				
J04 運搬距離(人力・DID無)		60.0km以下				
J10 費用の内訳		全ての費用				
運搬(伐木除根)	m3	9.1			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 積込条件		人力施工			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J03 DID区間の有無		無し				
J04 運搬距離(人力・DID無)		60.0km以下				
J10 費用の内訳		全ての費用				
処分費 木くず（生木）（幹・枝）	t	5			ZZ99*41200002 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
処分費 木くず（伐根材）	t	5			ZZ99*41200003 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	田子町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
現場環境改善費 (0051)	式	1				
現場環境改善費（率計上） (0052)	式	1				
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0053)	式	1				
主たる工種	01:河川工事					
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01			
純工事費 (0054)	式	1				
現場管理費 (0055)	式	1				
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間					
冬期日数	0日間					
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%			
施工時期補正	任意設定		0.84%			
緊急工事補正	補正なし		0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02			
工事原価						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種子川河川維持（緊急）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0056)	式	1			
一般管理費等 (0057)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0058)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0059)	式	1			
工事費計 (0060)	式	1			

[illegible]

H271001

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
築堤・護岸						式					
	河川土工					式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削	[土砂]		m3	134.7	130			
				CB210100	掘削	m3	134.7	135			
		盛土工				式	1	1			
			路体(築堤)盛土	[流用土]		m3	38	40			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	38	38			
			路体(築堤)盛土	[流用土]		m3	71.2	70			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	71.2	71			
			路体(築堤)盛土	[流用土]		m3	161.9	160			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	161.9	162			
		法面整形工				式	1	1			
			法面整形(盛土部)	[土砂]		m2	57	60			
				CB220010	法面整形	m2	57	57			
		残土処理工				式	1	1			
			土砂等運搬	[土砂]		m3	349.4	350			
				CB210110	土砂等運搬	m3	349.4	349			
			残土等処分	[建設発生土受入費]		m3	349.4	350			
				CB210560	建設発生土受入費:奥谷建材(株)	m3	349.4	349			五戸町
	法覆護岸工					式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			床掘り	[土砂]		m3	202.4	200			
				CB210030	床掘り	m3	202.4	202			
			埋戻し	[土砂]		m3	21.4	20			
				CB210410	埋戻し	m3	21.4	21			
			河床埋戻(積込(ルース))	[土砂]		m3	105.4	110			
				CB210020		m3	105.4	105			
		コンクリートブロック積工(河川環境に配慮)				式	1	1			
			コンクリートブロック基礎			m	32.98	33			
				CB240010	コンクリート	m3	2.5	2.5			生コンクリート冬期補正
				CB240210	型枠	m2	6.6	6.6			
				CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	4.5	4.5			生コンクリート冬期補正
			コンクリートブロック積工	[ブロック系中空型]		m2	178.9	179			
				CB226230	コンクリートブロック積工:河川景観に配慮	m2	178.9	178.9			
				CB226120	胴込・裏込材(碎石)	m3	167.1	167.1			
				CB226140	吸出し防止材	m2	188.1	188.1			
			天端コンクリート	[B=0.90m、t=0.10m]		m3	3	3			
				CB226180	天端コンクリート	m3	3	3.0			生コンクリート冬期補正
				CB224710	目地板	m2	0.3	0.3			
			小口止コンクリート	[幅30cm、高さ5.540m]		m3	4.7	5			
				CB240010	コンクリート	m3	4.7	4.7			生コンクリート冬期補正
				Z230530005	化粧型枠	m2	3.7	3.7			
		植生工				式	1	1			
			人工張芝	[人工芝]		m2	56.7	60			
				WB810870	張芝	m2	56.7	57			

H271001

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
		雑工(すりつけ工)				式	1.0	1			
			すりつけ工(じゃかご)			m2	6.7	7			2.0×3.35=6.7m2
				CB225010	じゃかご	m	13.4	13.4			
				CB225020	木杭打	本	12	12			
			すりつけ工(大型土のう)			袋	22	22			
				WB252730	大型土のう製作・設置	袋	22	22			
	仮設工					式	1	1			
		工事用道路工				式	1	1			
			掘削	[土砂]		m3	17	20			
				CB210100	掘削	m3	17	17			
			路体(築堤)盛土	[購入土]		m3	179.3	180			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	1.7	2			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	177.6	178			
				CB210550	土材料	m3	218.7	219			
			掘削(盛土撤去)	[土砂]		m3	199	200			
				CB210100	掘削	m3	199	199			
			敷鉄板	[22×1524×3048]		m2	165.0	165			
				WB253610	作業区分:設置・撤去	m2	165.0	165.0			
				WB253630	敷鉄板賃料	枚	37	37			
		仮締切工				式	1	1			
			路体(築堤)盛土	[RC-40]		m3	252.9	250			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	74.6	75			基礎材
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	121.1	121			裏込材
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	57.2	57			裏込材
				Z00212200	再生クラッシュラン	m3	252.9	253			
			掘削(裏込め材撤去)	[RC-40]		m3	197.9	200			
				CB210100	掘削	m3	197.9	198			
			大型土のう	[製作・設置、撤去]		袋	55	55			
				WB252730	大型土のう製作・設置	袋	55	55			
				WB252730	大型土のう移設(撤去・再設置)	袋	10	10			
				WB252730	大型土のう撤去	袋	55	55			
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.08	0.1			
					処分費(廃ブラ)	t	0.08	0.1			
			耐圧ポリエチレンリブ管設置	[R30 D1350]		m	95.4	95			
				WB827010	耐圧ポリエチレンリブ管設置	m	95.4	95.4			損料50%
				WB827010	耐圧ポリエチレンリブ管撤去	m	95.4	95.4			
			暗渠排水管据付・撤去	[波状管 D500]		m	7	7			
				CB222770	波状管据付・撤去	m	7	7.0			損料50%
	水替工					式	1	1			
			ポンプ排水	[排水量:0以上120未満 作業時排水]		箇所	1	1			
				WB252320	ポンプ据付・撤去	箇所	1	1			
				WB252310	ポンプ運転	日	24	24			

H271001

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
共通仮設											
	共通仮設費										
		運搬費				式	1	1			
			仮設材運搬費	敷鉄板 運搬		t	29.67	30			
				WB010020	運搬費(往路)	t	29.67	29.7			
				WB010020	運搬費(復路)	t	29.67	29.7			
				WB010030	積込、取卸し(往復分)	t	29.67	29.7			
		準備費				式	1	1			
			伐木除根	[人力施工:粗]		式	1	1			
				CB320510	伐木・伐竹(伐木除根)	m2	250	250			
				CB320580	運搬(伐木除根)	m3	9.1	9.1			木くず(生木)(幹・枝)
				CB320580	運搬(伐木除根)	m3	9.1	9.1			木くず(伐根材)
					処分費 木くず(生木)(幹・枝)	t	5	5.0			想定量
					処分費 木くず(抜根材)	t	5	5.0			想定量

河 川 土 工 数量集計表

[illegible]

河 川 土 工

数量計算書

種 別	計 算 式	数 量
掘削工	1次施工	
掘 削	$V = 134.7 = 134.7$	134.7 m ³
盛土工		
盛 土 (W<2.5m)	$V = 38 = 38.0$	38.0 m ³
盛 土 (2.5m≤W<4m)	$V = 71.2 = 71.2$	71.2 m ³
盛 土 (4m≤W)	$V = 161.9 = 161.9$	161.9 m ³
残土処理工		
残土処理	1次施工	
	$ \begin{aligned} V1 = & (134.7 + 202.4 + 199.0 + 197.9 \\ & + 45.8) - (38.0 + 71.2 \\ & + 161.9 + 21.4) / 0.9 \\ & - 105.4 = 349.40 \end{aligned} $	
	$V = 349.40 = 349.40$	349.4 m ³
	法覆護岸工 作業土工より	
	床掘	
	$V = 202.4 = 202.4$	
	埋戻 (W<1m)	
	$V = 21.4 = 21.4$	
	河床埋戻	
	$V = 105.4 = 105.4$	

河 川 土 工

数量計算書

種 別	計 算 式	数 量
	仮設工より	
	工事用道路工 機械掘削（盛土撤去）	
	V= 199.0 = 199.0	
	仮締切工 機械掘削（裏込材撤去）	
	V= 197.9 = 197.9	
	仮締切工 大型土のう数	
	N= 55 = 55	
	1次施工 土のう土量（地山土量）	
	V= 55 × 1.0 m3 / 1.2 = 45.8	

土 量 計 算 書

測 点	距 離	掘 削									備 考
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
NO. 9+14.0 SP. 4	0.000	0.8									1次施工
NO. 9+20.706 EC. 4	6.706	0.8	0.80	5.4							〃
NO. 9+44.945	24.185	0.5	0.65	15.7							〃
NO. 9+48.000		0.5	0.25	0.0							〃
NO. 10 BC. 5	2.000	0.0	0.25	0.5							〃
NO. 10+5.254	5.254	0.0	0.00	0.0							〃
NO. 10+27.0	24.400	11.0	5.50	134.2							〃
小 計	31.654			134.7							
合 計	31.654			134.7							

土 量 計 算 書

測 点	距 離	盛 土 (W<2.5m)			盛 土 (2.5m≤W<4m)			盛 土 (4m≤W)			備 考
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
NO. 9+14.0 SP.4	0.000	1.8			0.0			0.0			1次施工
NO. 9+20.706 EC.4	6.706	1.8	1.80	12.1	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	〃
NO. 9+44.945	24.185	1.1	1.45	35.1	0.4	0.20	4.8	6.2	3.10	75.0	〃
NO. 9+48.000		1.1	0.55	0.0	0.4	0.20	0.0	6.2	3.10	0.0	〃
NO. 10 BC.5	2.000	4.8	2.95	5.9	4.8	2.60	5.2	0.0	3.10	6.2	〃
NO. 10+5.254	5.254	0.9	2.85	15.0	3.6	4.20	22.1	10.5	5.25	27.6	〃
NO. 10+27.0	24.400	0.5	0.70	17.1	0.0	1.80	43.9	0.0	5.25	128.1	〃
小 計	31.654			38.0			71.2			161.9	
合 計	31.654			38.0			71.2			161.9	

法 面 整 形 工 計 算 書

測 点	距 離	盛土法面整形 L1									備 考
		長 さ	平均長さ	面 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
NO. 9+14.0 SP. 4	0.000	1.8									1次施工
NO. 9+20.706 EC. 4	6.706	1.8	1.80	12.1							〃
NO. 9+44.945	24.185	1.8	1.80	43.5							〃
NO. 9+48.000		1.8	0.90	0.0							〃
NO. 10 BC. 5	2.000	1.8	1.80	3.6							〃
NO. 10+5.254	5.254	1.8	1.80	9.5							〃
NO. 10+27.0	24.400	1.8	1.80	43.9							〃
小 計	31.654			57.0							
合 計	31.654			57.0							

令和	年度		工事
工事番号	第 号		
河川 路線	種子川		
箇所	三戸郡田子町大字田子 地内		
橋断面図(4/5)	縮尺	S=1:100	
図面番号	案中		
三八県土整備事務所			
青森県			

EC. 4 (NO. 9+44. 945)
~BC. 5 (NO. 10+5. 254)


横断図 (4/5)

S=1:100

DL=75.000

DL=75.000

DL=75.000

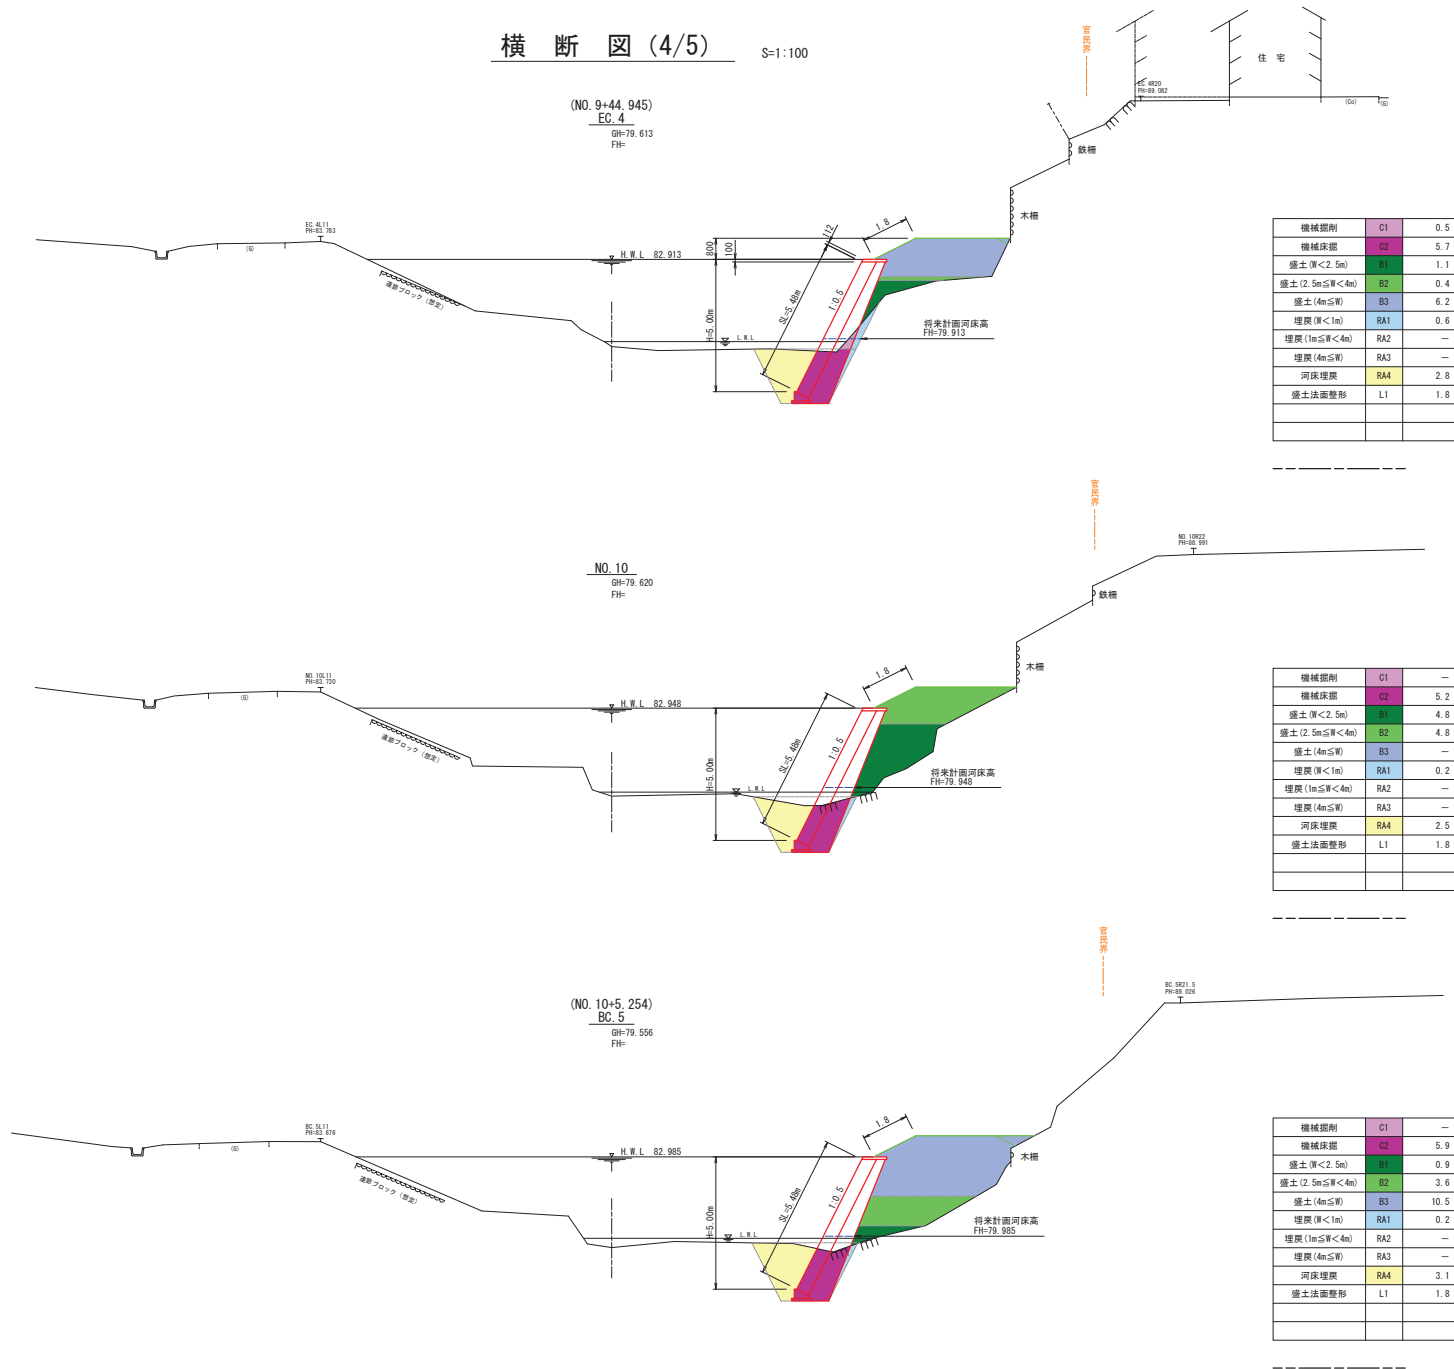

令和	年度		工事
工事番号	第 号		
河川 路線	種子川		
箇所	三戸郡田子町大字田子 地内		
橋断面 (5/5)	縮尺 S=1:100		
図面番号	案中		
三八県土整備事務所			
青森県			

NO. 10+27.0~NO. 12

横断図 (4/5)

S=1:100



DL=75.000

DL=75.000

DL=75.000

法覆護岸工

数量集計表

種 別	細別・規格	単位	数量	備 考
作業土工				
機械床掘	土砂	m ³	202.4	
埋戻 (W<1m)		m ³	21.4	
河床埋戻		m ³	105.4	
コンクリートブロック積工	河川環境に配慮			
基礎工		m	33.0	
均しコンクリート	18N-8-40	m ³	2.5	
均し型枠		m ²	6.6	
基礎コンクリート	18N-8-40	m ³	4.5	
型 枠		m ²	14.8	
コンクリートブロック積	ブロック系中空型 (控50cm) 1:0.5	m ²	178.9	
胴込・裏込材	RC-40	m ³	167.1	
吸出防止材	t=10mm	m ²	188.1	
天端工		m	32.3	
天端コンクリート	18N-8-40	m ³	3.0	
型 枠		m ²	6.9	
目地板	t=10mm	m ²	0.3	
小口止工	H=5450	箇所	2.0	
コンクリート	18N-8-40	m ³	4.7	
型 枠		m ²	31.2	
化粧型枠		m ²	3.7	
雑工(すりつけ工)		箇所	2.0	
じゃかご	φ450	m	13.4	
止 杭	松丸太末口9cm L=1.5m	本	12.0	
大型土のう	対候性大型土のう (1年耐久)	袋	22.0	
植生工				
張芝工		m ²	56.7	

数量計算書

種 別	計 算 式	数 量
【1次施工】上流側		
コンクリートブロック積	河川環境に配慮	
基礎工	NO. 9+48.0 ～ NO. 10+27.0 = 32.98	33.0 m
均しコンクリート	18N-8-40 V= 32.98 × 0.75 (m3/10m) = 2.47	2.5 m3
均し型枠	A= 32.98 × 2.00 (m2/10m) = 6.60	6.6 m2
基礎コンクリート	18N-8-40 V= 32.98 × 1.36 (m3/10m) = 4.49	4.5 m3
型 枠	A= 32.98 × 4.50 (m2/10m) = 14.84	14.8 m2
コンクリートブロック積	ブロック系中空型（控50cm）1:0.5 A1= 5.48 × (29.801 + 30.027) × 1/2 = 163.93 A2= 5.48 × (16.644 + 16.978) × 1/2 = 92.12 A3= 5.48 × (15.669 + 16.003) × 1/2 = 86.78 Σ A = 178.90	178.9 m2

法 覆 護 岸 工

数量計算書


種 別	計 算 式	数 量
胴込・裏込材	RC-40	
胴込材	$V1 = 178.90 \times 0.35 \text{ (m3/m2)} = 62.62$	
裏込材	$V2 = 3.20 \text{ (図面より)} \times (32.31 + 32.98) \times 1/2 = 104.47$ $\Sigma V = 167.09$	167.1 m3
吸出防止材	$t=10\text{mm}$ $A = 5.76 \text{ (図面より)} \times (32.31 + 32.98) \times 1/2 = 188.05$	188.1 m2
天端工	$\text{NO. 9+48.0} \sim \text{NO. 10+27.0} = 32.31$	32.3 m
天端コンクリート	18N-8-40 $V = 32.31 \times 0.93 \text{ (m3/10m)} = 3.01$	3.0 m3
型 枠	$A = 32.31 \times 2.12 \text{ (m2/10m)} = 6.85$	6.9 m2
目地板	$t=10\text{mm}$ $A = 32.31 \times 0.09 \text{ (m2/10m)} = 0.29$	0.3 m2
小口止工	$H=5450$ $N = 2$	2 箇所
コンクリート	18N-8-40 $V = 2 \times 2.34 \text{ (m3/箇所)} = 4.68$	4.7 m3
型 枠	$A = 2 \times 15.59 \text{ (m2/箇所)} = 31.18$	31.2 m2
化粧型枠	$A = 2 \times 1.83 \text{ (m2/箇所)} = 3.66$	3.7 m2

基礎工

単位数量計算書

10m当り数量

基礎工

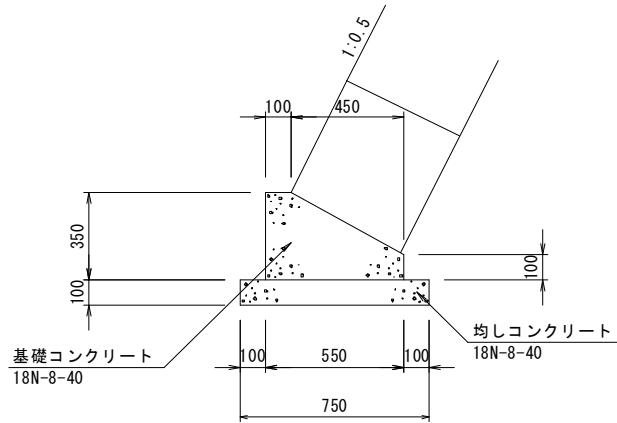

断面積 $A = 0.35 \times 0.55 - 0.45 \times 0.25 \times 1/2 = 0.136 \text{ m}^2$


種 別	計 算 式	数 量
均しコンクリート	18N-8-40 $V = 0.10 \times 0.75 \times 10.00 = 0.75$	0.75 m3
均し型枠	$A = 0.10 \times 2 \times 10.00 = 2.00$	2.00 m2
基礎コンクリート	18N-8-40 $V = 0.136 \times 10.00 = 1.36$	1.36 m3
型 枠	$A = (0.35 + 0.10) \times 10.00 = 4.50$	4.50 m2

天 端 工

単位数量計算書

10m当り数量

天 端 工

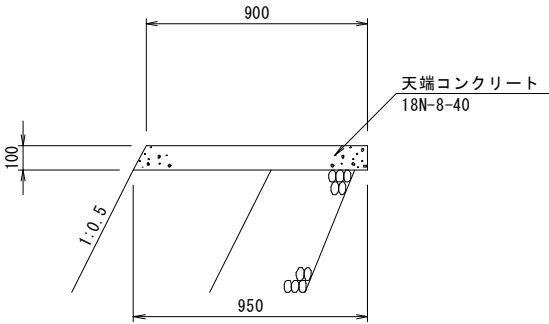

断面積 $A = (0.90 + 0.95) \times 1/2 \times 0.10 = 0.093$

種 別	計 算 式	数 量
コンクリート	18N-8-40 $V = 0.093 \times 10.00 = 0.93$	0.93 m3
型 枠	$A = (0.112 + 0.10) \times 10.00 = 2.12$	2.12 m2
目地板	t=10mm $A = \text{断面積より} = 0.09$	0.09 m2

小口止工 H=5450

単位数量計算書


1箇所当り数量

小 口 止 工

H=5450

側 面 図

正 面 図

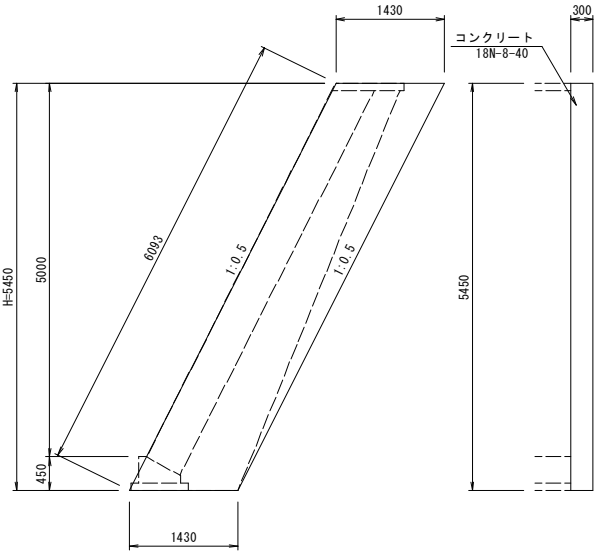

種 別	計 算 式	数 量
コンクリート	18N-8-40 $V = 1.43 \times 5.45 \times 0.30 = 2.34$	2.34 m3
型 枠	$A = 1.43 \times 5.45 \times 2 = 15.59$	15.59 m2
化粧型枠	$A = 6.093 \times 0.30 = 1.83$	1.83 m2

土 量 計 算 書

測 点	距 離	機械床掘									備 考
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
NO. 9+14.0 SP. 4	0.000	6.9									1次施工
NO. 9+20.706 EC. 4	6.706	6.9	6.90	46.3							〃
NO. 9+44.945	24.185	5.7	6.30	152.4							〃
NO. 9+48.000		5.7	2.85	0.0							〃
NO. 10 BC. 5	2.000	5.2	5.45	10.9							〃
NO. 10+5.254	5.254	5.9	5.55	29.2							〃
NO. 10+27.0	24.400	7.4	6.65	162.3							〃
小 計	31.654			202.4							
合 計	31.654			202.4							

土 量 計 算 書

測 点	距 離	埋戻 (W<1m)			河床埋戻						備 考
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
NO. 9+14.0 SP. 4	0.000	0.8			3.4						1次施工
NO. 9+20.706 EC. 4	6.706	0.8	0.80	5.4	3.4	3.40	22.8				〃
NO. 9+44.945	24.185	0.6	0.70	16.9	2.8	3.10	75.0				〃
NO. 9+48.000		0.6	0.30	0.0	2.8	1.40	0.0				〃
NO. 10 BC. 5	2.000	0.2	0.40	0.8	2.5	2.65	5.3				〃
NO. 10+5.254	5.254	0.2	0.20	1.1	3.1	2.80	14.7				〃
NO. 10+27.0	24.400	1.4	0.80	19.5	3.9	3.50	85.4				〃
小 計	31.654			21.4			105.4				
合 計	31.654			21.4			105.4				

植 生 工 計 算 書

測 点	距 離	張芝工									備 考
		長 さ	平均長さ	面 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
NO. 9+14.0 SP. 4	0.000	1.79									1次施工
NO. 9+20.706 EC. 4	6.706	1.79	1.790	12.00							〃
NO. 9+44.945	24.185	1.79	1.790	43.29							〃
NO. 9+48.000		1.79	0.895	0.00							〃
NO. 10 BC. 5	2.000	1.79	1.790	3.58							〃
NO. 10+5.254	5.254	1.79	1.790	9.40							〃
NO. 10+27.0	24.400	1.79	1.790	43.68							〃
小 計	31.654			56.7							
合 計	31.654			56.66							

数量集計表

[illegible]

仮 設 工

数量計算書

種 別	計 算 式	数 量
【1次施工】上流側		
工事用道路工	$W=4.0m$ $L= 24.0 + 31.0 = 55.0$	55.0 m
機械掘削	レキ質土 $V= \text{土量計算書より} = 17.0$	17.0 m ³
盛 土	$(W<2.5m)$ $V= \text{土量計算書より} = 1.7$	1.7 m ³
盛 土	$(2.5m \leq W < 4m)$ $V= \text{土量計算書より} = 177.6$	177.6 m ³
不足土	砂及び砂質土（ルーズ） $V= \frac{17.0 - (1.7 + 177.6)}{0.9} = -182.2$	182.2 m ³
購入土	砂及び砂質土（ルーズ） $V= 182.2 \times 1.2 = 218.7$	218.7 m ³
機械掘削（盛土撤去）	$V= (1.7 + 177.6) \times 1.11 = 199.0$	199.0 m ³
敷鉄板	$22 \times 1524 \times 3048$ $A= 3.00 \times 55.0 = 165.0$ $N= 55.00 / 1.524 = 36.1$	165.0 m ² 37 枚
敷鉄板賃料	$22 \times 1524 \times 3048$ $N= \text{敷鉄板賃料日数算定表より} = 67$	67 日

仮 設 工

数量計算書

種 別	計 算 式	数 量
仮締切工		
基礎材	(W<2.5m) 、RC-40 V= 土量計算書より = 0.0	0.0 m3
基礎材	(2.5m≤W<4m) 、R-40 V= 土量計算書より = 74.6	74.6 m3
裏込材	(W<2.5m) 、RC-40 V= 土量計算書より = 121.1	121.1 m3
裏込材	(4m≤W) 、RC-40 V= 土量計算書より = 57.2	57.2 m3
機械掘削(裏込材撤去)	※基礎材は残置するものとし、裏込材を撤去する。 V= (121.1 + 57.2) × 1.11 = 197.9	197.9 m3
大型土のう (工事用道路)	右側 N= 44 = 44	
(汚濁防止沈砂池)	N= 11 = 11 Σ N = 55	55 袋
現場発生品運搬	廃プラスチック W= 1.5 kg/袋 × 55 袋/1000 = 0.083	0.08 t
管渠設置延長	耐圧ポリエリレンリブ管 R30 D1350 3列 L= = 31.8	31.8 m
管渠材料	L= 31.8 × 3 列 = 95.4	95.4 m
管渠材料	高密度ポリエチレン管 (シングル管) D500 L= = 7.0	7.0 m

土 量 計 算 書

測 点	距 離	機械掘削									備 考
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
NO. 9+10.0	0.000	0.0									1次施工
NO. 9+14.0	4.000	0.0	0.00	0.0							〃
SP.4											
NO. 9+20.706	6.706	0.0	0.00	0.0							〃
EC.4											
NO. 9+44.945	24.185	0.9	0.45	10.9							〃
NO. 9+46.000		0.9	0.45	0.0							〃
NO. 10	4.000	1.0	0.95	3.8							〃
BC.5											
NO. 10+5.254	5.254	0.6	0.80	4.2							〃
NO. 10+27.0	24.400	0.1	0.35	8.5							〃
NO. 10+35.0	9.850	0.0	0.05	0.5							〃
NO. 10+43.3	11.450	0.0	0.00	0.0							〃
小 計	54.954			17.0							
合 計	54.954			17.0							

土 量 計 算 書

測 点	距 離	盛 土 (W<2.5m)			盛 土 (2.5m≤W<4m)						備 考
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
NO. 9+10.0	0.000	0.7			0.0						1次施工
NO. 9+14.0	4.000	0.7	0.70	2.8	0.0	0.00	0.0				〃
SP.4											
NO. 9+20.706	6.706	0.7	0.70	4.7	0.0	0.00	0.0				〃
EC.4											
NO. 9+44.945	24.185	0.0	0.35	8.5	0.0	0.00	0.0				〃
NO. 9+46.000		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				〃
NO. 10	4.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				〃
BC.5											
NO. 10+5.254	5.254	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				〃
NO. 10+27.0	24.400	0.1	0.05	1.2	8.2	4.10	100.0				〃
NO. 10+35.0	9.850	0.0	0.05	0.5	3.5	5.85	57.6				〃
NO. 10+43.3	11.450	0.0	0.00	0.0	0.0	1.75	20.0				〃
小 計	54.954			1.7			177.6				
合 計	54.954			1.7			177.6				

土 量 計 算 書

測 点	距 離	基礎材 (W<2.5m)			基礎材 (2.5m≤W<4m)						備 考
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
NO. 9+10.0	0.000	0.3			2.7						1次施工
NO. 9+14.0	4.000	0.3	0.30	1.2	2.7	2.70	10.8				〃
SP.4											
NO. 9+20.706	6.706	0.3	0.30	2.0	2.7	2.70	18.1				〃
EC.4											
NO. 9+44.945	24.185	0.0	0.15	3.6	2.1	2.40	58.0				〃
NO. 9+46.000		0.0	0.00	0.0	2.1	1.05	0.0				〃
NO. 10	4.000	0.0	0.00	0.0	1.8	1.95	7.8				〃
BC.5											
NO. 10+5.254	5.254	0.0	0.00	0.0	1.8	1.80	9.5				〃
NO. 10+27.0	24.400	0.0	0.00	0.0	2.9	2.35	57.3				〃
NO. 10+27.0	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	1.45	0.0				〃
NO. 10+35.0	9.850	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				〃
NO. 10+43.3	11.450	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				〃
小 計	54.954			0.0			74.6				
合 計	54.954			0.0			74.6				

土 量 計 算 書


測 点	距 離	裏込材 (W<2.5m)			裏込材 (2.5m≤W<4m)			裏込材 (4m≤W)			備 考
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
NO. 9+10.0	0.000	3.5			0.0			1.7			1次施工
NO. 9+14.0	4.000	3.5	3.50	14.0	0.0	0.00	0.0	1.7	1.70	6.8	〃
SP.4											
NO. 9+20.706	6.706	3.5	3.50	23.5	0.0	0.00	0.0	1.7	1.70	11.4	〃
EC.4											
NO. 9+44.945	24.185	3.1	3.30	79.8	0.0	0.00	0.0	1.7	1.70	41.1	〃
NO. 9+46.000		3.1	1.55	0.0	0.0	0.00	0.0	1.7	0.85	0.0	〃
NO. 10	4.000	3.9	3.50	14.0	0.0	0.00	0.0	1.7	1.70	6.8	〃
BC.5											
NO. 10+5.254	5.254	3.9	3.90	20.5	0.0	0.00	0.0	1.7	1.70	8.9	〃
NO. 10+27.0	24.400	3.2	3.55	86.6	0.0	0.00	0.0	1.7	1.70	41.5	〃
NO. 10+27.0	0.000	0.0	1.60	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.85	0.0	〃
NO. 10+35.0	9.850	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	〃
NO. 10+43.3	11.450	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	〃
小 計	54.954			121.1			0.0			57.2	
合 計	54.954			121.1			0.0			57.2	

令和	年度	工事
工事番号	第 号	
河川 路綫 名	種子川	
施 工 所	三戸郡田子町大字田子 地内	
仮設図 (3/4)	縮尺	S=1:100
図面番号	第 中	
三八県土整備事務所		
青 森 県		

仮 設 図 (3/4)


横 断 図
(step1)

S=1:100

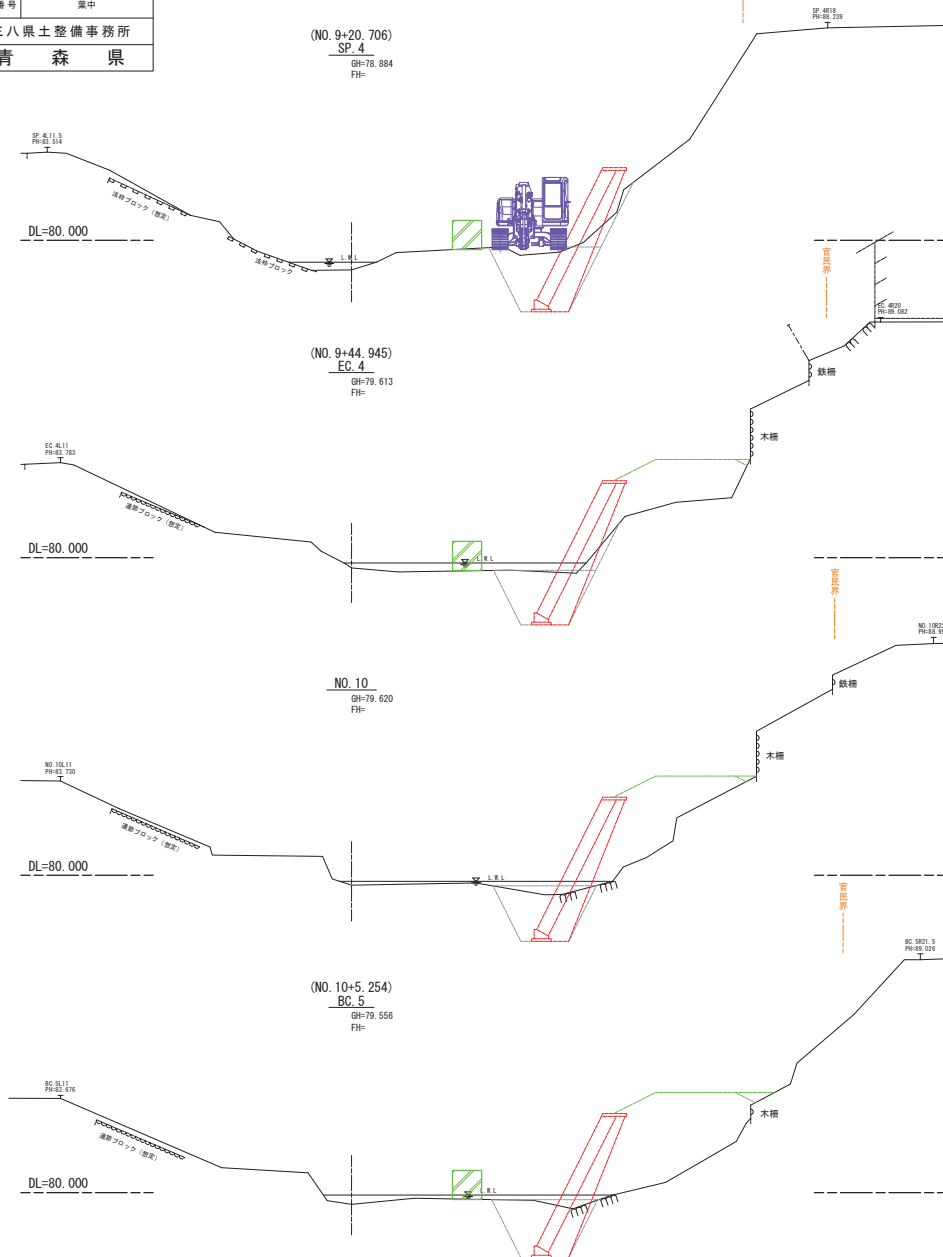

横 断 図
(step2)

S=1:100

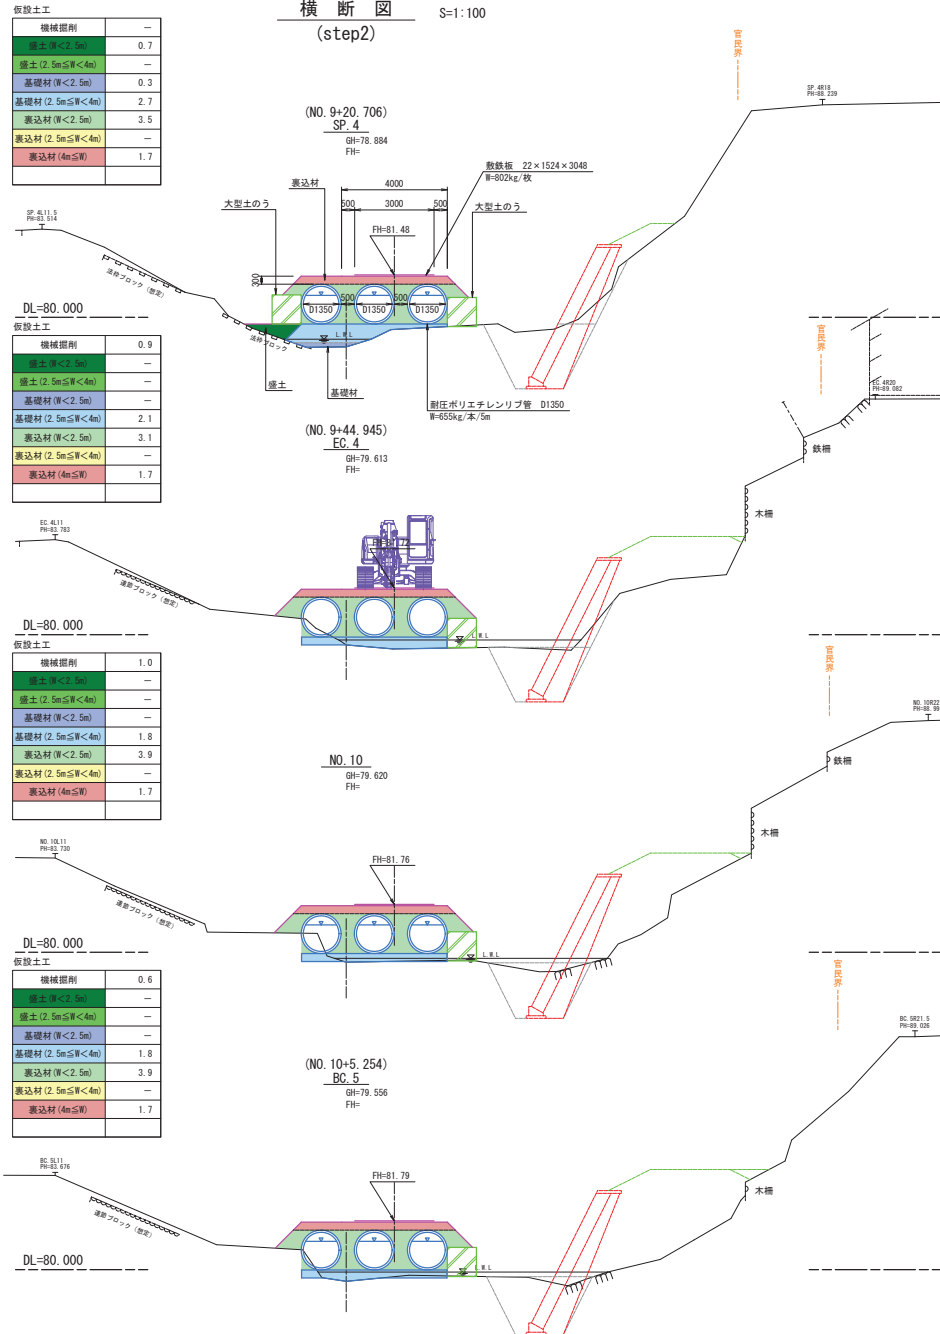

機械掘削	
腐土 (2.5m≦W<4m)	0.7
掘土 (2.5m≦W<4m)	—
基礎材 (2.5m≦W<4m)	0.3
基礎材 (2.5m≦W<4m)	2.7
裏込材 (2.5m≦W<4m)	3.5
裏込材 (2.5m≦W<4m)	—
裏込材 (4m≦W)	1.7

機械掘削	
腐土 (2.5m≦W<4m)	0.9
掘土 (2.5m≦W<4m)	—
基礎材 (2.5m≦W<4m)	—
基礎材 (2.5m≦W<4m)	2.1
裏込材 (2.5m≦W<4m)	3.1
裏込材 (2.5m≦W<4m)	—
裏込材 (4m≦W)	1.7

機械掘削	
腐土 (2.5m≦W<4m)	1.0
掘土 (2.5m≦W<4m)	—
基礎材 (2.5m≦W<4m)	—
基礎材 (2.5m≦W<4m)	1.8
裏込材 (2.5m≦W<4m)	3.9
裏込材 (2.5m≦W<4m)	—
裏込材 (4m≦W)	1.7

機械掘削	
腐土 (2.5m≦W<4m)	0.6
掘土 (2.5m≦W<4m)	—
基礎材 (2.5m≦W<4m)	—
基礎材 (2.5m≦W<4m)	1.8
裏込材 (2.5m≦W<4m)	3.9
裏込材 (2.5m≦W<4m)	—
裏込材 (4m≦W)	1.7


令和	年度	工事
工事番号	第 号	
河川 路線	種子川	
施設 箇所	三戸郡田子町大字田子 地内	
仮設図(4/4)	縮尺	S=1:100
図面番号	策中	
三八県土整備事務所		
青 森 県		

仮設図(4/4)


横断図
(step1)

S=1:100

NO.10+27.0
GH=79.523
FH=

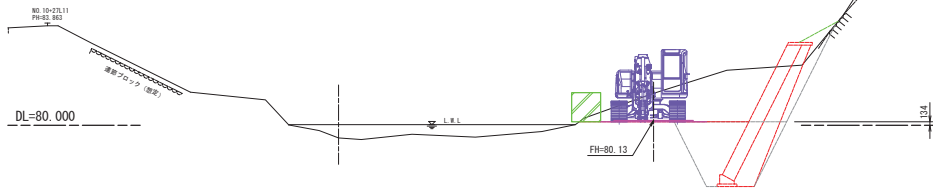

NO.11
GH=79.743
FH=

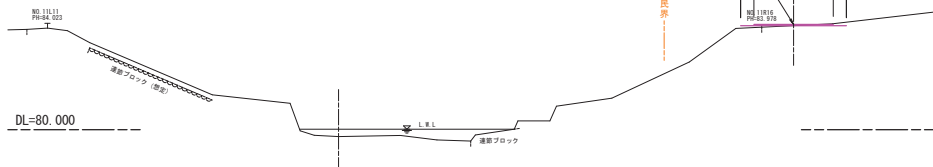

横断図
(step2)

S=1:100

NO.10+27.0
GH=79.523
FH=

仮設土工	
機械掘削	0.1
埋立(2.5m≦W<4m)	0.1
掘土(2.5m≦W<4m)	8.2
基礎材(W<2.5m)	—
基礎材(2.5m≦W<4m)	2.9
裏込材(W<2.5m)	3.2
裏込材(2.5m≦W<4m)	—
裏込材(4m≦W)	1.7


NO.10+27.11
FH=80.863

DL=80.000


仮設土工	NO.11	NO.10+35.0
機械掘削	—	—
埋立(2.5m≦W<4m)	—	—
掘土(2.5m≦W<4m)	—	3.5
基礎材(W<2.5m)	—	—
基礎材(2.5m≦W<4m)	—	—
裏込材(W<2.5m)	—	—
裏込材(2.5m≦W<4m)	—	—
裏込材(4m≦W)	—	—

NO.11
GH=79.523

DL=80.000

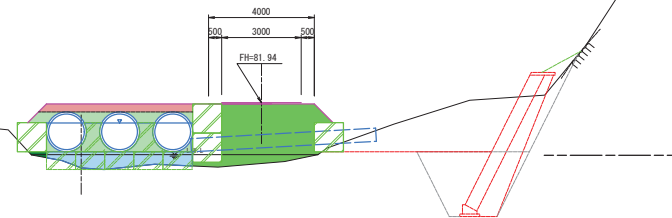

NO.11
GH=79.743
FH=

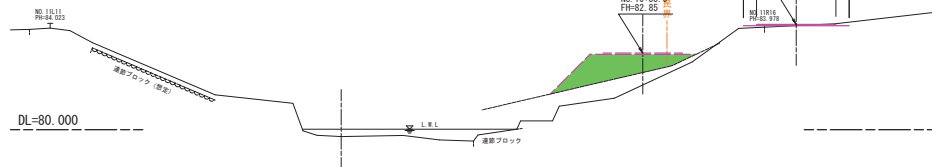

数量集計表

[illegible]

数量計算書

[illegible]

略 圖

