

令和 8 年度

工事番号 繰第 6702 号

猿辺川 河川改良工事 実施設計書

参 考 資 料

三戸郡南部町 大字 沖田面 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	南部町(旧南部町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1					
擁壁工								
		式	1					
小型擁壁工								
		式	1					
小型擁壁								内 1号
		箇所	1					
排水構造物工								
		式	1					
作業土工								
		式	1					
床掘り								内 2号
		m3	110					
埋戻し								内 3号
		m3	60					
土砂等運搬								内 4号
		m3	47					
側溝工								
		式	1					
自由勾配側溝								内 5号
		m	30					
側溝蓋								内 6号
		枚	23					
横断函渠工工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
遠心ボックスカルバート							内 7号
		m	11				
吐口							内 8号
		箇所	1				
標識工							
		式	1				
大型標識工							
		式	1				
標識基礎							内 9号
		基	1				
標識柱							内 10号
		基	1				
標識板							内 11号
		枚	1				
防護柵工							
		式	1				
路側防護柵工							
		式	1				
ガードレール							内 12号
		m	2				
ガードパイプ							内 13号
		m	20				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し							内 14号
		m3	1				
舗装版切断							内 15号
		m	25				
舗装版破碎							内 16号
		m2	36				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬							内 17号
		m3	3				
殻処分							内 18号
		m3	3				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工	乗入部						
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)							内 19号
		m2	27				
表層(車道・路肩部)							内 20号
		m2	27				
アスファルト舗装工	車道舗装復旧部						
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	凍上抑制層						内 21号
		m2	21				

設計内訳書（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)							内 22号
		m2	23				
上層路盤(車道・路肩部)							内 23号
		m2	36				
表層(車道・路肩部)							内 24号
		m2	36				
表層(車道・路肩部)							内 25号
		m2	36				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 26号
		人日	28				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	小型擁壁						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 5				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	3. 3				02-02-06 管理費区分 : 0
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャ ン 40~0, 全ての費用	m2	2. 3				02-02-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	113				02-01-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	60				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	47. 2				管理費区分：0
残土受入費							
ZZ99*01*01005		m3	47. 2				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	自由勾配側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 83m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	10. 3				単 1号 01-10-01 US9-B600-H600 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	9				単 2号 01-10-01 US9-B600-H700 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	11				単 3号 01-10-01 US9-B600-H800 管理費区分：0
自由勾配側溝(45° 用) B600-H600		個	1				単 4号 管理費区分：0
自由勾配側溝(45° 用) B600-H700		個	2				単 5号 管理費区分：0
自由勾配側溝(45° 用) B600-H800		個	2				単 6号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 7号 01-10-01
WB821430		枚	20				管理費区分 : 0
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 8号 01-10-01
WB821430		枚	3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	遠心ボックスカルバート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付, 1. 0m/個, 2. 5<B<=3. 75 1. 25<=H<=2. 5, 基礎碎石+均しコンクリート, 標準, 全ての費用						02-02-05
CB222880		m	11. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	吐口						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吐口（本体）							単 9号
		箇所	1				管理費区分：0
吐口（天端）							単 10号
		箇所	1				管理費区分：0
上ヒソ式浮体ゲート据付費							
ZZ99*01*01004		式	1				管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 14. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 06				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	標識基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 4. 0m3未満, 無, 無, 無						単 11号 06-02-08
WB812170		m3	1. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	標識柱						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱設置(片持式)	400kg未満/基, 不要, 1基, 無, 無						単 12号 06-02-08
WB812120		基	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	標識板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	移設, 2. 0m2以上, 10m2以上, 無, 無						単 13号 06-02-08
WB812140		m2	2. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	ガードレール						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し						単 14号 06-02-03
WB810510		m	2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	ガードパイプ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	アンカーボルト固定, ビーム式・パネル式, 2m, 10 0m未満, 無	m	20				単 15号 06-02-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	コンクリート構造物取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必 要	m3	1				単 16号 06-01-04 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	舗装版切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	25. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	舗装版破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	36. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	0. 9				管理費区分 : 0
殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 7. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	2. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 17号 01-02-02
WB020052		t	2				管理費区分 : T
処分費(t)							単 18号 01-02-02
WB020052		t	6				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	下層路盤(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	26. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	表層(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	26. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	下層路盤(車道・路肩部)	凍上抑制層					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	350mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	20. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	下層路盤(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	160mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	23. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	上層路盤(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	36. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	表層(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	36. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	表層(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	36. 4				03-03-03 管理費区分 : 0
CB410260							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 19号 02-04-04
WB010212		人日	28				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 83m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001								
			m	10			管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 600×600×2000 Z231024325								
			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245								
			m3	0. 88			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245								
			m3	0. 636			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003								
			m3	0. 96			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価								
							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001						
			m	10			管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 600×700×2000		Z231024330						
			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	0. 901			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	0. 636			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003						
			m3	1. 08			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001	m	10			管理費区分：0	
自由勾配側溝 横断用 600×800×2000		Z231024145	個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 901			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 636			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	1. 08			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	自由勾配側溝(45° 用) B600-H600		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.83m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,					単 20号 01-10-01	
WB821420			m	1			管理費区分：0	
自由勾配側溝 (45° 用) B600-H600		ZZ99*01*01001						
			個	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	自由勾配側溝 (45° 用) B600-H700		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,					単 21号 01-10-01	
			m	1			管理費区分：0	
自由勾配側溝 (45° 用) B600-H700 ZZ99*01*01002								
			個	1			管理費区分：0	
合計								
単価								
							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	自由勾配側溝(45° 用) B600-H800		単位	個	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0,					単 21号 01-10-01	
			m	1			管理費区分：0	
自由勾配側溝 (45° 用) B600-H800 ZZ99*01*01003								
			個	1			管理費区分：0	
合 計								
単 価								
							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名 称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
自由勾配側溝用ふた 車道用 600用 700×500mm Z231031020							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合 計								
単 価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 600用 T-25 700×995mm Z230154075							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	吐口 (本体)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	3. 16			管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					02-02-06	
			m2	12. 37			管理費区分 : 0	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	0. 4			均しコンクリート 管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06	
			m2	0. 8			管理費区分 : 0	
鉄筋工 加工・組立	WB240750	組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準					単 22号 02-04-04	
			t	0. 2			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	吐口（天端）		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	0. 52			管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					02-02-06	
			m2	1. 38			管理費区分 : 0	
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10					02-02-18	
			m2	0. 72			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB812170	標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 4. 0m3未満, 無, 無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 コンクリート基礎 4. 0m3未満							管理費区分：0	
Q001212001			m3	1				
合計							円／m3	
単価								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB812120	標識柱設置(片持式)	400kg未満/基, 不要, 1基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式) 400kg未満 設置手間							管理費区分：0	
Q001202001			基	1				
合計							円／基	
単価								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB812140	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	移設, 2. 0m2以上, 10m2以上, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識[番号除く])移設 2m2以上 設置手間							管理費区分：0	
Q001206016			m2	1				
合計							円／m2	
単価								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB810510	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装							管理費区分：0	
Q001101003			m	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1				
合計							円／m	
単価								

單僱使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 31 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001							管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co塊 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As塊 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1				
合計							円／人日	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 83m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001	m	10			管理費区分：0	
側溝 別途計上		Y0003000000004	個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 88			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 636			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 96			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001	m	10			管理費区分：0	
側溝 別途計上		Y000300000004	個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 901			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 636			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	1. 08			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立 WB240752		一般構造物, SD345 D13, 標準					単 23号 02-04-04	
			t	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／t	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
鉄筋工								
	R0110		人	3. 5			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 3			管理費区分：0	
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 11			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1				
擁壁工 (0002)	式	1				
小型擁壁工 (0003)	式	1			オプション入力	
小型擁壁 (0004)	箇所	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	0.5			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法			人力打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類			一般養生			
J07 現場内小運搬の有無			無し			
J13 費用の内訳			全ての費用			
型枠	m2	3.3			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 型枠の種類			一般型枠			
J02 構造物の種類			鉄筋・無筋構造物			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
基礎碎石					単価補正	
	m2	2.3			CB221110	
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			管理費区分 0	
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0			歩 2026.08 単 2026.08	
J03 費用の内訳		全ての費用			単価地区 南部町(旧南部町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
排水構造物工 (0005)					単価補正	
	式	1				
作業土工 (0006)						
	式	1				
床掘り (0007)					オプション入力	
	m3	110			第0002号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 南部町(旧南部町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
床掘り					週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m3	113			CB210030	
J01 土質		土砂			管理費区分 0	
J02 施工方法		標準			歩 2026.08 単 2026.08	
J03 土留方式の種類		無し			単価地区 南部町(旧南部町)	
J04 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し (0008)	m3	60			単価補正 オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬 (0009)	m3	47			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)				労調係数	1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無			無し				豪雪割増	
J05 運搬距離(km) (DID区間無)			15.5km以下				単価補正	
残土受入費		m3	47.2				ZZ99*01*01005 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
側溝工 (0010)		式	1					
自由勾配側溝 (0011)		m	30				オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
自由勾配側溝		m	10.3				WB821420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無			無し					
J02 規格・仕様区分			L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無			無し					
J04 基礎コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)			0.83m3/10m					
J06 基礎碎石施工の有無			有り				単価補正	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J07 基礎碎石の種類			再生クラッシュラン 40～0						
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)			0.8m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)			0.6m3/10m						
自由勾配側溝		m	9			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
J01 夜間作業の有無			無し						
J02 規格・仕様区分			L=2000mm 1000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無			無し						
J04 基礎コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)			0.85m3/10m						
J06 基礎碎石施工の有無			有り						
J07 基礎碎石の種類			再生クラッシュラン 40～0						
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)			0.9m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)			0.6m3/10m						
自由勾配側溝		m	11			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
J01 夜間作業の有無			無し						
J02 規格・仕様区分			L=2000mm 1000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無			無し						
J04 基礎コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)			0.85m3/10m						
J06 基礎碎石施工の有無			有り						
J07 基礎碎石の種類			再生クラッシュラン 40～0						
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)			0.9m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)			0.6m3/10m						
自由勾配側溝(45° 用) B600-H600		個	1			オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
自由勾配側溝		m	1			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
	J03 時間的制約の有無		無し			
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.83m3/10m			
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
	J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
自由勾配側溝 (45° 用) B600-H600		個	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
自由勾配側溝(45° 用) B600-H700		個	2			オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
自由勾配側溝	m	1			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.85m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.9m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
自由勾配側溝 (45° 用) B600-H700	個	1			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
自由勾配側溝 (45° 用) B600-H800	個	2			オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
自由勾配側溝	m	1			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町)	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 時間的制約の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		豪雪割増
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)			0.85m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無			有り			単価補正
J07 基礎碎石の種類			再生クラッシュラン	40～0		
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)			0.9m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)			0.6m3/10m			
自由勾配側溝 (45° 用) B600-H800		個	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
側溝蓋 (0012)		枚	23			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	20			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分			据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			単価地区 南部町(旧南部町)
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無			無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 施工箇所における補正			無し			単価補正	
蓋版		枚	3			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分			据付け			単価補正	
J02 夜間作業の有無			無し				
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無			無し				
J07 施工箇所における補正			無し				
横断函渠工工 (0013)		式	1			オプション入力	
遠心ボックスカルバート (0014)		m	11			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ボックスカルバート		m	11.4			CB222880 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分			据付			単価補正	
J02 製品長			1.0m/個				
J03 内空幅・内空高(m)			2.5<B<=3.75 1.25<=H<=2.5				
J04 基礎材種別			基礎碎石+均しコンクリート				
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数			標準				
J08 費用の内訳			全ての費用				
吐口 (0015)		箇所	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 箇所	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
吐口（本体）	箇所	1			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
コンクリート	m3	3.16			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
	J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	J02 打設工法	人力打設				
	J03 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
	J05 養生工の種類	一般養生				
	J07 現場内小運搬の有無	無し				
	J13 費用の内訳	全ての費用			単価補正	
型枠	m2	12.37			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
	J01 型枠の種類	一般型枠				
	J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
コンクリート					CB240010	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m3	0.4			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠						
	J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	J02 打設工法		人力打設			
	J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J05 養生工の種類		一般養生			
	J07 現場内小運搬の有無		無し			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
		m2	0.8			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 型枠の種類		一般型枠			
	J02 構造物の種類		均しコンクリート			
鉄筋工 加工・組立						
		t	0.2			WB240750 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 作業区分		組立			
	J02 組立区分		一般構造物			
	J03 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			
	J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			
吐口（天端）		箇所	1			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート						CB240010

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m3	0.52			管理費区分 0
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			歩 2026.08 単 2026.08
J02 打設工法			人力打設			単価地区 南部町(旧南部町)
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類			一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無			無し			
J13 費用の内訳			全ての費用			単価補正
型枠		m2	1.38			CB240210
J01 型枠の種類			一般型枠			管理費区分 0
J02 構造物の種類			鉄筋・無筋構造物			歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 南部町(旧南部町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
目地板		m2	0.72			CB224710
J01 1工事当り使用量			30m2未満			管理費区分 0
J02 目地板の種類			瀝青質目地板t=10			歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 南部町(旧南部町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
上ヒンジ式浮体ゲート据付費		式	1			ZZ99*01*01004
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 南部町(旧南部町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
現場発生品及び支給品運搬		t	0.06			CB010410
						管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
標識工 (0016)	式	1			オプション入力
大型標識工 (0017)	式	1			オプション入力
標識基礎 (0018)	基	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識基礎設置(片持式・門型式)	m3	1.8			WB812170 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 基礎の形式 J02 基礎の規格 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業の補正 J05 地下構造物等の障害		片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
標識柱 (0019)	基	1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 基

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
標識柱設置(片持式)	基	1			WB812120 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 柱の質量区分		400kg未満/基				
J02 柱材料の規格		不要				
J04 施工規模加算		1基				
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J06 夜間作業の補正		無				
標識板 (0020)	枚	1			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	m2	2.7			WB812140 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業内容		移設				
J02 標識板の規格		2.0m2以上				
J04 施工規模加算		10m2以上				
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J06 夜間作業の補正		無				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防護柵工 (0021)	式	1			オプション入力
路側防護柵工 (0022)	式	1			オプション入力
ガードレール (0023)	m	2			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵設置工(ガードレール設置工)	m	2			WB810510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品			
J03 施工規模による加算		21m未満			
J04 夜間作業の補正		無			
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J06 曲線部補正		無			
J07 加算額の有無		加算無し			
ガードパイプ (0024)	m	20			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	20			WB810760 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		アンカーボルト固定			
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			
J03 支柱間隔		2m			
J05 施工規模による加算		100m未満			
J07 夜間作業の補正		無			
構造物撤去工 (0025)	式	1			
構造物取壊し工 (0026)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0027)	m3	1			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	1			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版切断 (0028)	m	25			単価補正 オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	25.4			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎 (0029)	m2	36			単価補正 オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	36.4			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町)
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		必要 15cm以下 有り 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
運搬処理工 (0030)	式	1				
殻運搬 (0031)	m3	3			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	0.9			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用			単価補正	
殻運搬	m3	2.6			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 7.5km以下 全ての費用			単価補正	

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
穀処分 (0032)		m3	3				オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)		t	2				WB020052 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費(t)		t	6				WB020052 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装 (0033)		式	1				
舗装工 (0034)		式	1				
アスファルト舗装工							

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0035)		式	1				
下層路盤(車道・路肩部) (0036)		m2	27			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)		m2	26.5			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)			250mm				
J02 施工区分			2層施工				
J03 材料			再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳			全ての費用				
表層(車道・路肩部) (0037)		m2	27			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)		m2	26.5			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
J01 平均幅員			1.4m以上3.0m以下				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アスファルト舗装工 (0038)	式	1			
下層路盤(車道・路肩部) (0039)	m2	21			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	20.6			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0
下層路盤(車道・路肩部) (0040)	m2	23			単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	23.3			CB410030
J01 全仕上り厚(実数入力)		160mm			管理費区分 0
J02 施工区分		1層施工			歩 2026.08 単 2026.08
J03 材料		再生クッション RC-40			単価地区 南部町(旧南部町)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
上層路盤(車道・路肩部) (0041)	m2	36			オプション入力
					第0023号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 南部町(旧南部町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	36.4			CB410040
J01 材料		粒度調整砕石 M-40			管理費区分 0
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			歩 2026.08 単 2026.08
J07 施工区分		1層施工			単価地区 南部町(旧南部町)
J09 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
表層(車道・路肩部) (0042)	m2	36			オプション入力
					第0024号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	36.4			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
表層(車道・路肩部) (0043)	m2	36			オブション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	36.4			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
仮設工						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0044)	式	1			
交通管理工 (0045)	式	1			
交通誘導警備員 (0046)	人日	28			第0026号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人日	28			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0047)	式	1			
共通仮設 (0048)	式	1			
共通仮設費 (0049)	式	1			
現場環境改善費 (0050)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0051)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0052)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0053)	式	1			
現場管理費 (0054)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0055)	式	1			
一般管理費等 (0056)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0057)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0058)	式	1			
工事費計 (0059)	式	1			

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良	擁壁工	小型擁壁工	小型擁壁			式	1	1			
						式	1	1			
						式	1	1			
						箇所	1	1			
	排水構造物工 作業土工			CB240010	コンクリート	m3	0.5	0.5			
				CB240210	型枠	m2	3.3	3.3			
				CB221110	基礎碎石	m2	2.3	2.3			
						式	1	1			
						式	1	1			
						m3	112.6	110			
				CB210030	床掘り	m3	112.6	113			
						m3	59.9	60			
				CB210410	埋戻し	m3	59.9	60			
						m3	47.2	47			
	側溝工			CB210110	土砂等運搬	m3	47.2	47.2			L ≤ 15.5km
					残土受入費	m3	47.2	47.2			
						式	1	1			
						m	30.3	30			
					自由勾配側溝 US9-B600-H600	m	10.3	10.3			
					自由勾配側溝 US9-B600-H700	m	9.0	9.0			
					自由勾配側溝 US9-B600-H800	m	11.0	11.0			
					自由勾配側溝(45° 用) B600-H600	個	1	1			
					自由勾配側溝(45° 用) B600-H700	個	2	2			
					自由勾配側溝(45° 用) B600-H800	個	2	2			
	横断函渠工				側溝蓋	枚	23	23			
						枚	20	20			
					蓋版 FC9-B2-B600	枚	3	3			
					蓋版 FG9-A1-B600	枚	3	3			
						式	1	1			
					遠心ボックスカルバート	m	11.4	11			
				CB222880	ボックスカルバート	m	11.4	11.4			
					吐口	箇所	1	1			
	標識工				吐口(本体)	箇所	1	1			
					吐口(天端)	箇所	1	1			
					上ヒンジ式浮体ゲート据付費	式	1	1			
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.06	0.06			
						式	1	1			
						式	1	1			
					標識基礎	基	1	1			
					標識基礎設置(片持式・門型式)	基	1	1			
					標識柱	基	1	1			
					標識柱設置(片持式)	基	1	1			
	防護柵工				標識板	基	1	1			
					標識板設置	m2	2.7	2.7			
						式	1	1			
						式	1	1			
					ガードレール	m	2.0	2			
					防護柵設置工(ガードレール設置工)	m	2.0	2.0			
					ガードパイプ	m	20.0	20			
					防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	20.0	20.0			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
	構造物撤去工					式	1	1			
		構造物取壊し工				式	1	1			
			コンクリート構造物取壊し			m3	0.9	1			
					構造物とりこわし	m3	0.9	0.9			無筋構造物
			舗装版切断			m	25.4	25			
			舗装版破碎	CB430510	舗装版切断	m	25.4	25.4			
						m2	36.4	36			
				CB430310	舗装版破碎	m2	36.4	36.4			
		運搬処理工				式	1	1			
			殻運搬			m3	3.4	3			
				CB227010	殻運搬	m3	0.9	0.9			コンクリート無筋 L≦7.5km
				CB227010	殻運搬	m3	2.6	2.6			アスファルト L≦8.5km
			殻処分			t	3.4	3			
					処分費	t	2.0	2.0			コンクリート無筋
					処分費	t	6.0	6.0			アスファルト
舗装						式	1	1			
	舗装工					式	1	1			
		アスファルト舗装工(乗入部)				式	1	1			
			下層路盤(車道・路肩部)			m2	26.5	27			
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m2	26.5	26.5			RC-40 t=25cm
			表層(車道・路肩部)			m2	26.5	27			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	26.5	26.5			再生⑦細粒度As(13F) t=5cm
		アスファルト舗装工(車道舗装復旧部)				式	1	1			
			下層路盤(車道・路肩部)	凍上抑制層		m2	20.6	21			
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m2	20.6	20.6			RC-40 t=35cm
			下層路盤(車道・路肩部)			m2	23.3	23			
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m2	23.3	23.3			RC-40 t=16cm
			上層路盤(車道・路肩部)			m2	36.4	36			
				CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	m2	36.4	36.4			粒調碎石M-40 t=12cm
			表層(車道・路肩部)			m2	36.4	36			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	36.4	36.4			再生②密粒度As(13) t=4cm
			表層(車道・路肩部)			m2	36.4	36			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	36.4	36.4			再生⑤密粒度As(13F) t=3cm
	仮設工					式	1	1			
		交通管理工				式	1	1			
			交通誘導警備員			人日	28	28			
					交通誘導警備員B	人日	28	28			

擁壁工

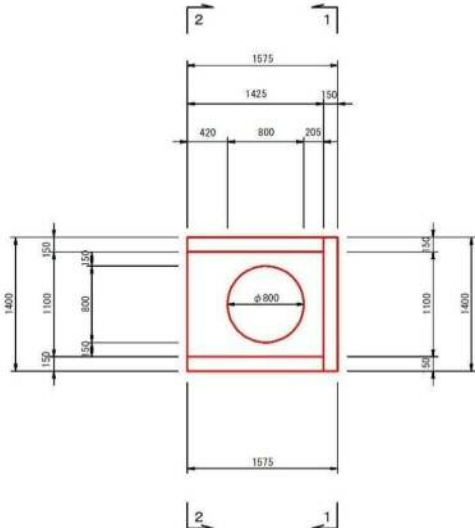
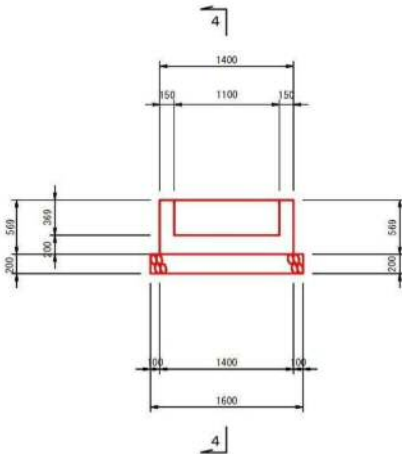
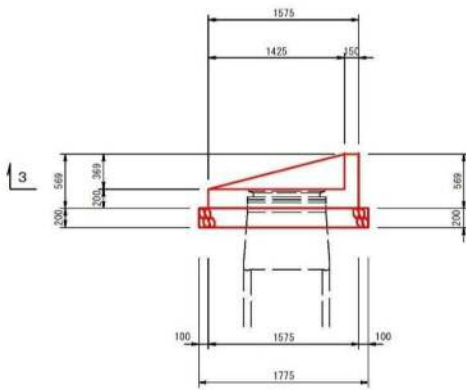
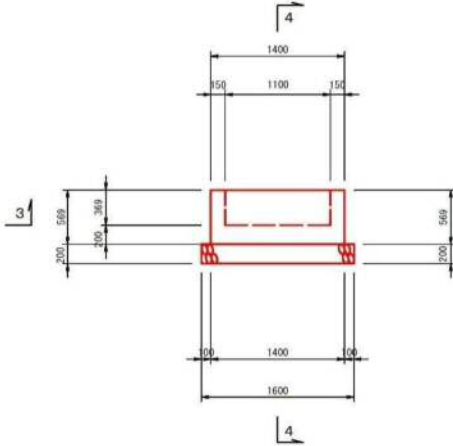
数量集計表

[illegible]

一般数量計算書

[illegible]

単位数量計算書

小型擁壁	擁壁 (No. 6+19. 93)	(1ヵ所当り)		
図 面				
平面図 3-3 		正面図 1-1 		
側面図 4-4 		背面図 2-2 		
細別	規格	算 式	単位	数 量
コンクリート		$V = \sum V1 \sim V3$	m3	0. 50
	底版	$V1 = (1. 575 \times 1. 400 - 3. 14 \times (0. 4)^2) \times 0. 2 =$	0. 341	
	背面	$V2 = 1. 400 \times 0. 369 \times 0. 150 =$	0. 077	
	側壁三角	$V3 = (1. 425 \times 0. 369 \div 2 \times 0. 150) \times 2 =$	0. 079	
型枠		$A = \sum A1 \sim A5$	m2	3. 28
	側壁外 L	$A1 = ((1. 575 \times 0. 200) + (0. 369 \times 0. 150)) \times 2 =$	0. 741	
	側壁内外	$A2 = (1. 425 \times 0. 369 \div 2) \times 4 =$	1. 052	
	背面・正面	$A4 = 0. 569 \times 1. 400 \times 2 =$	1. 593	
	正面傾斜部控除	$A4 = -0. 369 \times 0. 150 \times 2 =$	-0. 111	
基礎材 (碎石)	最大粒径40mm	$V = (1. 775 \times 1. 600 - 3. 14 \times (0. 4)^2) \times 0. 2$	m3	0. 47
	t=200	$A = 1. 775 \times 1. 600 - 3. 14 \times (0. 4)^2$	m2	2. 34

排水構造物工

数量集計表

[illegible]

一般数量計算書

工種	排水構造物工	(1式当り)						
種別	規格	算 式					単位	数 量
床掘		体積計算式：①÷10×②						
			① 10m当り数量	② 延長		③ 体積		
側溝類	US9-B600-H600		17.100	11.600		19.836	m3	青森県図集 I-1301(2)
	US9-B600-H700		25.000	11.600		29.000	m3	青森県図集 I-1301(2)
	US9-B600-H800		27.900	13.600		37.944	m3	青森県図集 I-1301(2)
函渠類	CSB I 型 D300		22.710	11.350		25.776	m3	別紙 単位数量計算書
					Σ =	112.556	m3	

記 号	寸 法 表 (mm)			参 考 重 量 (kg/個)	参 考 数 量 表 (10m当り)													備考
	B	H	W		側溝 個数 (個)	勾配調整 コンクリート (m3)	基礎 コンクリート (m3)	コンクリート 型枠 (m2)	基礎材 t=10cm		床掘 (m3)			埋戻し (m3)				
									(m3)	(m2)	A	B	C	A	B	C		
US9-B-6000-H 400	600	400	830	640	5	0.60	0.83	1.4	2	0.8	8	13.7	0.8	7.7	7.5	-	4.3	
US9-B-6000-H 500	600	500	830	700	5	0.60	0.83	1.4	2	0.8	8	15.4	0.8	8.6	8.5	-	4.8	
US9-B-6000-H 600	600	600	830	760	5	0.60	0.83	1.4	2	0.8	8	17.1	0.8	9.4	9.5	-	5.3	
US9-B-6000-H 700	600	700	850	890	5	0.60	0.85	1.5	2	0.9	9	25.0	0.9	10.4	16.5	-	5.8	
US9-B-6000-H 800	600	800	850	960	5	0.60	0.85	1.5	2	0.9	9	27.9	0.9	11.3	18.6	-	6.3	
US9-B-6000-H 900	600	900	850	1,030	5	0.60	0.85	1.5	2	0.9	9	30.9	0.9	12.2	20.8	-	6.8	
US9-B-6000-H1000	600	1,000	880	1,240	5	0.60	0.88	1.5	2	0.9	9	34.4	0.9	13.3	23.3	-	7.3	
US9-B-6000-H1100	600	1,100	880	1,320	5	0.60	0.88	1.5	2	0.9	9	37.6	0.9	14.2	25.7	-	7.8	
US9-B-6000-H1200	600	1,200	880	1,410	5	0.60	0.88	1.5	2	0.9	9	40.9	0.9	15.0	28.2	-	8.3	
US9-B-6000-H1300	600	1,300	900	1,620	5	0.60	0.90	1.5	2	0.9	9	44.7	0.9	16.1	31.0	-	8.8	
US9-B-6000-H1400	600	1,400	900	1,710	5	0.60	0.90	1.5	2	0.9	9	48.2	0.9	17.0	33.7	-	9.3	
US9-B-6000-H1500	600	1,500	900	1,800	5	0.60	0.90	1.5	2	0.9	9	51.9	0.9	17.9	36.6	-	9.8	

※単位数量は青森県図集の参考数量表 「床掘 A」を適用する。

埋戻し		体積計算式：①÷10×②						
			① 10m当り数量	② 延長		③ 体積		
側溝類	US9-B600-H600		9.500	11.600		11.020	m3	青森県図集 I-1301(2)
	US9-B600-H700		16.500	11.600		19.140	m3	青森県図集 I-1301(2)
	US9-B600-H800		18.600	13.600		25.296	m3	青森県図集 I-1301(2)
函渠類	CSB I 型 D300		3.925	11.350		4.455	m3	別紙 単位数量計算書
					Σ =	59.911	m3	

記 号	寸 法 表 (mm)			参 考 重 量 (kg/個)	参 考 数 量 表 (10m当り)													備考
	B	H	W		側溝 個数 (個)	勾配調整 コンクリート (m3)	基礎 コンクリート (m3)	コンクリート 型枠 (m2)	基礎材 t=10cm		床掘 (m3)			埋戻し (m3)				
									(m3)	(m2)	A	B	C	A	B	C		
US9-B-B600-H 400	600	400	830	640	5	0.60	0.83	1.4	2	0.8	8	13.7	0.8	7.7	7.5	-	4.3	
US9-B-B600-H 500	600	500	830	700	5	0.60	0.83	1.4	2	0.8	8	15.4	0.8	8.6	8.5	-	4.8	
US9-B-B600-H 600	600	600	830	760	5	0.60	0.83	1.4	2	0.8	8	17.1	0.8	9.4	9.5	-	5.3	
US9-B-B600-H 700	600	700	850	890	5	0.60	0.85	1.5	2	0.9	9	25.0	0.9	10.4	16.5	-	5.8	
US9-B-B600-H 800	600	800	850	960	5	0.60	0.85	1.5	2	0.9	9	27.9	0.9	11.3	18.6	-	6.3	
US9-B-B600-H 900	600	900	850	1,030	5	0.60	0.85	1.5	2	0.9	9	30.9	0.9	12.2	20.8	-	6.8	
US9-B-B600-H1000	600	1,000	880	1,240	5	0.60	0.88	1.5	2	0.9	9	34.4	0.9	13.3	23.3	-	7.3	
US9-B-B600-H1100	600	1,100	880	1,320	5	0.60	0.88	1.5	2	0.9	9	37.6	0.9	14.2	25.7	-	7.8	
US9-B-B600-H1200	600	1,200	880	1,410	5	0.60	0.88	1.5	2	0.9	9	40.9	0.9	15.0	28.2	-	8.3	
US9-B-B600-H1300	600	1,300	900	1,620	5	0.60	0.90	1.5	2	0.9	9	44.7	0.9	16.1	31.0	-	8.8	
US9-B-B600-H1400	600	1,400	900	1,710	5	0.60	0.90	1.5	2	0.9	9	48.2	0.9	17.0	33.7	-	9.3	
US9-B-B600-H1500	600	1,500	900	1,800	5	0.60	0.90	1.5	2	0.9	9	51.9	0.9	17.9	36.6	-	9.8	

※単位数量は青森県図集の参考数量表 「埋戻し A」を適用する。

一般数量計算書

[illegible]

延長箇所調書

(自由勾配側溝) US9-B600-H600			(自由勾配側溝) US9-B600-H700		
測 点	左右	枚 (L2.0m_1枚/m)	測 点	左右	枚 (L2.0m_1枚/m)
N0. 7+ 11.17 ~ N0. 7+ 19.82	右	9.00	N0. 7+ 0.61 ~ N0. 7+ 2.49	右	2.00
N0. 8+ 0.92 ~ N0. 8+ 1.81	右	1.30	N0. 7+ 3.60 ~ N0. 7+ 4.33	右	1.00
			N0. 7+ 5.43 ~ N0. 7+ 11.17	右	6.00
合 計	延長 (m)	10.30	合 計	延長 (m)	9.00
	Gr蓋数量 (枚)	1.00		Gr蓋数量 (枚)	1.00
	Co蓋数量 (枚)	6.00		Co蓋数量 (枚)	6.00

延長箇所調書

(自由勾配側溝) US9-B600-H800			(自由勾配側溝) B600-H600 (45° 用)				
測 点		左右	枚 (L2.0m_1枚/m)	測 点		左右	個数 (個)
NO. 6+ 9.28 ~ NO. 6+ 9.97		右	1.00	NO. 7+ 19.82 ~ NO. 8+ 0.92		右	1.00
NO. 6+ 11.07 ~ NO. 7+ 0.61		右	10.00				
合 計	延長 (m)		11.00	合 計	個数 (個)		1.00
	Gr蓋数量 (枚)		1.00		Gr蓋数量 (枚)		-
	Co蓋数量 (枚)		8.00		Co蓋数量 (枚)		-

延長箇所調書

(自由勾配側溝) B600-H700 (45° 用)			(自由勾配側溝) B600-H800 (45° 用)		
測 点	左右	個数(個)	測 点	左右	個数(個)
N0. 7+ 2.49 ~ N0. 7+ 3.60	右	1.00	N0. 6+ 8.17 ~ N0. 6+ 9.28	右	1.00
N0. 7+ 4.33 ~ N0. 7+ 5.43	右	1.00	N0. 6+ 9.97 ~ N0. 6+ 11.07	右	1.00
合 計	個数(個)	2.00	合 計	個数(個)	2.00
	Gr蓋数量(枚)	-		Gr蓋数量(枚)	-
	Co蓋数量(枚)	-		Co蓋数量(枚)	-

延長箇所調書

(横断函渠工)			CSB300				
測 点			左右	箇所			
NO. 11+	5. 92	横断函渠工	右	11. 35			
合 計	延長 (m)		11. 35				
	Gr蓋数量 (枚)		-				
	Co蓋数量 (枚)		-				

参考添付

(参 考) Uゲート(φ600)可 動 部 重 量 表

区分	部 材 名 称		個数	材質	寸法	重量 (kg)	備考
扉 体	(1)	外 枠	1	A5083P-0	φ 650, t=6	8.5	側板を含む
	(2)	スキンプレート	1	〃	φ 690 ,t=6	6.1	
	(3)	主 桁	1	〃	t6 × 95	1.7	
	(4)	アーム取付用部材	2	〃	t6 (L形状 55×55)	0.8	
	(5)	水 密 ゴ ム	1	クロプレン		0.6	
	小 計					17.6	
取 付 ア ー ム	(1)	ア ー ム	2	SUS304	t6 (L形状 50×50)	6.9	
	(2)	アームサポート	2	〃	t3 (L形状 30X30)	1.0	
	小 計					7.9	
	合 計					25.5	

(参 考) Uゲート(φ600)固 定 部 重 量 表

区分	部 材 名 称		個数	材質	寸法	重量 (kg)	備考
戸 当 り 金 物	(1)	戸 当 り	1	SUS304	L50×50×6、他	23.7	
	(2)	アーム支柱	1	〃	L50×50×6	8.7	
	(3)	ヒンジ	1	〃	φ 12	0.4	
	(4)	ブラケット	2	〃	t6	1.3	
	(5)	ストッパー	1組	〃	φ 21.7、他	0.6	
	(6)	ア ン カ ー	12	〃	M12×100L	0.5	
	合 計					35.3	
Uゲート(φ 600)総重量						60.8	

単位数量計算書

横断函渠		CSB300			(10m当り)
図 面					
側 面 図 S=1 : 100			(NO. 11+5.92)		
細別	規格	再生②密As13		単位	数 量
横断函渠	CSB300			m	10.00
		N=		個	5.00
床掘		$V= ((1.420+2.303) \times 0.883 \div 2 + (3.303 \times 0.190)) \times 10$		m3	22.71
埋戻し		$V= V1-V2$		m3	3.93
		$V1= (1.420+1.793) \times 0.373 \div 2 \times 10=$	5.992		
		$V2= (0.620 \times 0.250 + 0.420 \times 0.123) \times 10=$	2.067		
舗装復旧工	※1箇所当り数量計算				
凍上抑制層	再生碎石RC-40	$A= 1.968(\text{平均長}) \times 8.778$		m2	17.28
下層路盤	再生碎石RC-40	$A= 2.223(\text{平均長}) \times 8.778$		m2	19.51
上層路盤	粒調碎石M-40	$A= 3.303 \times 8.778$		m2	28.99
表層	再生②密粒度As13	$A= 3.303 \times 8.778$		m2	28.99
表層	再生⑤密粒度As13F	$A= 3.303 \times 8.778$		m2	28.99

単位数量計算書

横断函渠	吐口 (NO. 11+5. 92)	(1カ所当り)		
図 面				
断面図 3-3 前面図 1-1 平面図 4-4 背面図 2-2				
細別	規格	算 式	単位	数 量
コンクリート		$V = \sum V1 \sim V3$	m3	3. 16
	底版	$V1 = 1.800 \times 1.800 \times 0.400 =$ 1. 296		
	背面	$V2 = (1.800 \times 1.600 - 0.420 \times 0.420) \times 0.400 =$ 1. 081		
	側壁三角	$V3 = (1.400 \times 1.400) \div 2 \times 0.400 \times 2 =$ 0. 784		
型枠		$A = \sum A1 \sim A5$	m2	12. 37
	側壁外 L	$A1 = (1.800 + 1.600) \times 0.400 \times 2 =$ 2. 720		
	側壁内外	$A2 = (1.400 \times 1.400 \div 2) \times 4 =$ 3. 920		
	背面・正面	$A4 = (2.000 \times 1.800 - 0.420 \times 0.420) \times 2 =$ 6. 847		
	正面傾斜部控除	$A4 = -1.400 \times 0.400 \times 2$ -1. 120		
均しコンクリート		$V = 2.000 \times 2.000 \times 0.100$	m3	0. 40
型枠	均しコンクリート	$A = 2.000 \times 0.100 \times 4$	m2	0. 80

單位數量計算書

[illegible]

鋪装工

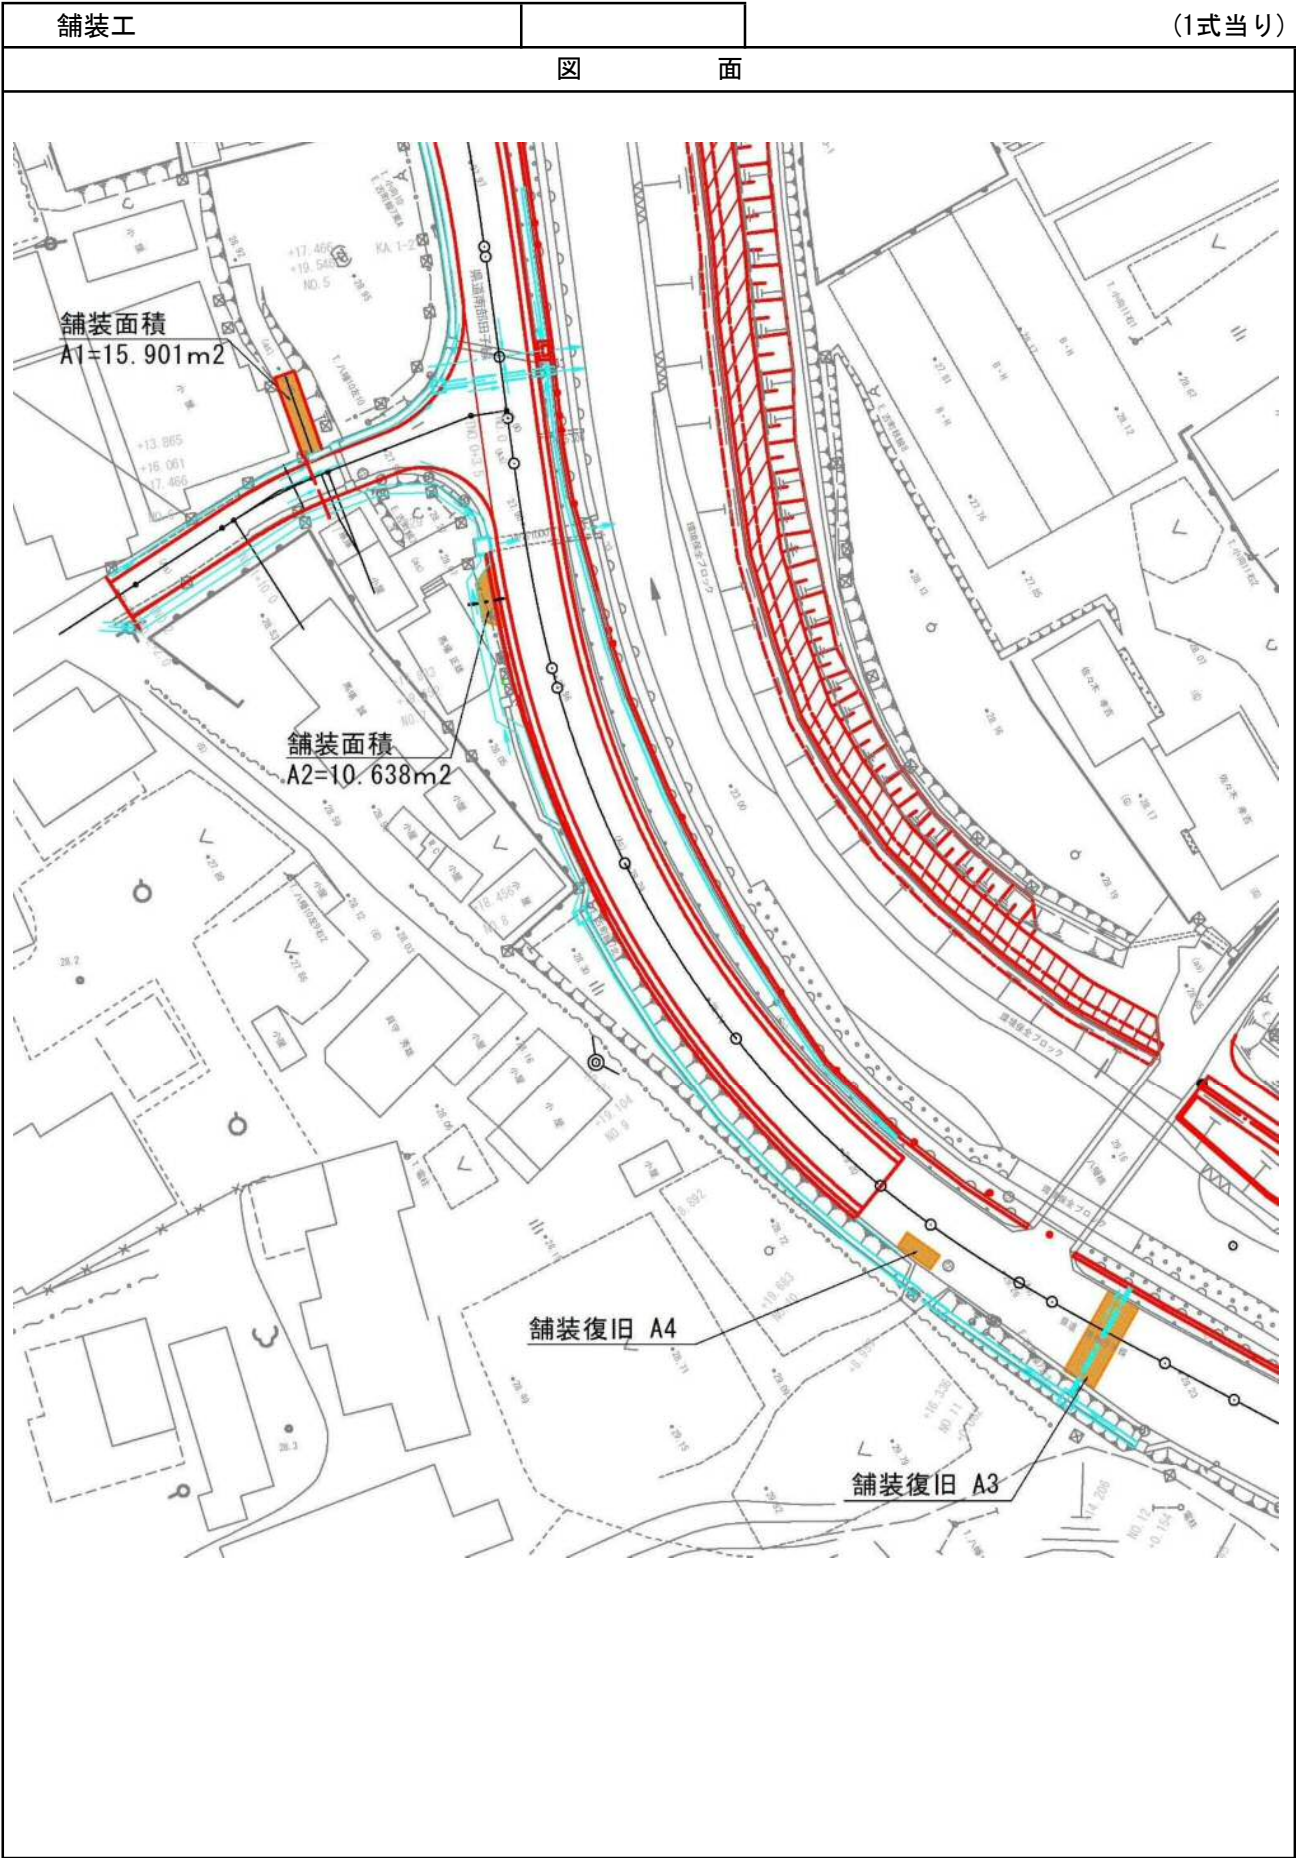
数量集計表

[illegible]

一般数量計算書

[illegible]

単位数量計算書



標識工

数量集計表

[illegible]

單位數量計算書


[illegible]

単位数量計算書

道路標識基礎 基礎 (No. 10+6.59)

(1基当り)

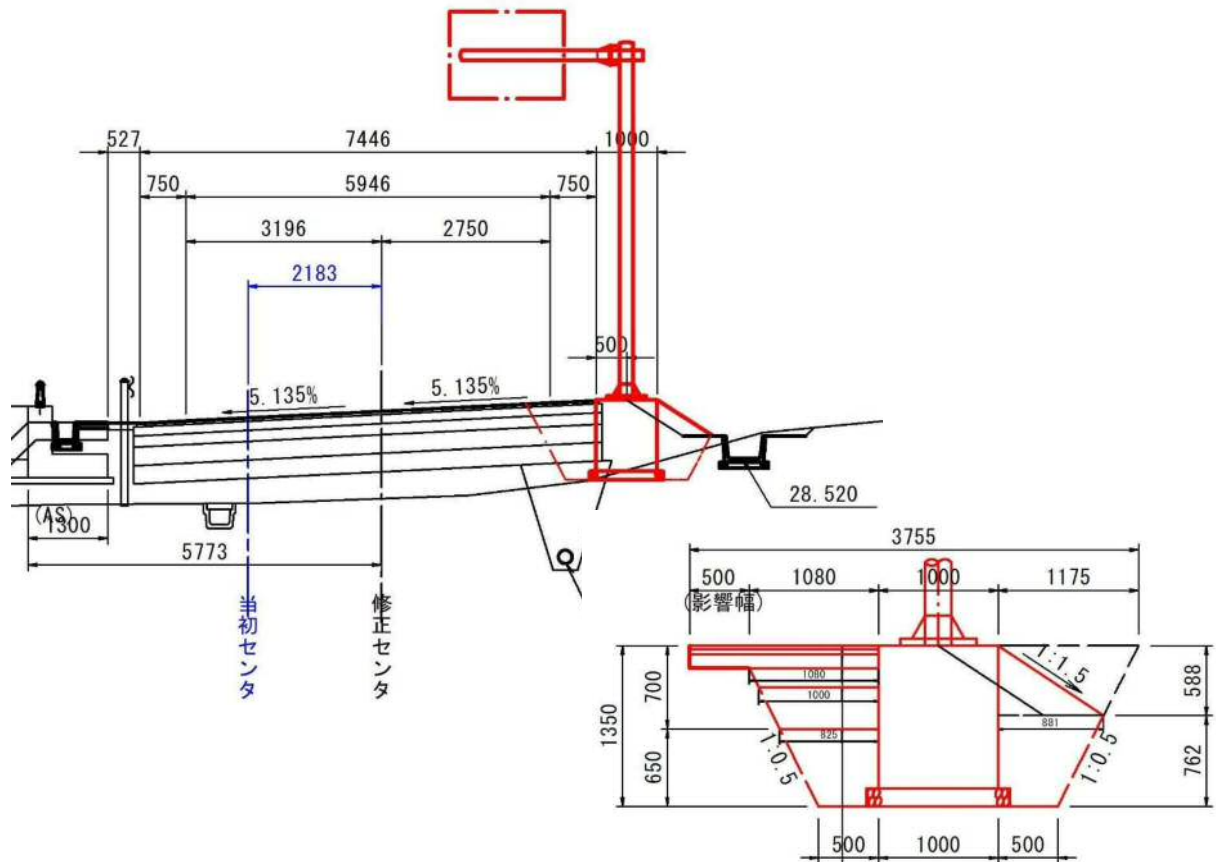図 面



表層工	⑤ 再生密粒度As (13F) t= 3cm
表層工	② 再生密粒度As (13) t= 4cm
上層路盤工	粒調碎石 (M-40) t=12cm
下層路盤工	再生砕石 (RC-40) t=16cm
凍上抑制層	再生砕石 (RC-40) t=35cm

細別	規格	算 式	単位	数 量
床掘		$V = 100 \div 10 \times 1$	m ³	10.00
埋戻し		$V = 79 \div 10 \times 1$	m ³	7.90
舗装復旧工	※1箇所当り数量計算			
凍上抑制層	再生砕石RC-40	$A = 0.913 (\text{平均長}) \times 3.660$	m ²	3.34
下層路盤	再生砕石RC-40	$A = 1.040 (\text{平均長}) \times 3.660$	m ²	3.81
上層路盤	粒調碎石M-40	$A = 1.580 \times 4.660$	m ²	7.36
表層	再生②密粒度As13	$A = 1.580 \times 4.660$	m ²	7.36
表層	再生⑤密粒度As13F	$A = 1.580 \times 4.660$	m ²	7.36

防護柵工

数量集計表

[illegible]

一般数量計算書

[illegible]

構造物撤去工

数量集計表

[illegible]

一般数量計算書

[illegible]